



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ANLIKER

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

accesorios

tuercas hexagonales



1

código	560131	referencia	810.10022
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	560132	referencia	810.10032
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

arandelas



1

código	560111	referencia	812.60032
descripción	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	560112	referencia	812.10032
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

arandelas dentadas



1

código	560125	referencia	814.20022
descripción	arandela dentada int.ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M4		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

interruptores y pulsadores

interruptores magnéticos

M8x1,25



1

código	347558	referencia	708.04020
descripción	interruptor magnético 1NO rosca M8x1,25 longitud del cable 300mm		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

motores

motores

para cortaverduras



1

código	499124	referencia	235.91815
descripción	motor 230V 260W 50Hz 2760rev/min fases 1 árbol ø 14mm longitud árbol 61mm ø 116mm H 218mm distancia de sujeción 144.5mm agujero ø 6mm		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365146	referencia	705.01014
descripción	condensador de servicio capacidad 50µF 250V con revestimiento de plástico tolerancia ± 5% 50/60Hz ø 45mm L 72mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR		



1

código	365147	referencia	705.01013
descripción	condensador de servicio capacidad 60µF 250V con revestimiento de plástico tolerancia ± 5% 50/60Hz ø 45mm L 96mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR		



1

código	365013	referencia	705.01015
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31,5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

metal



1

código	365145	referencia	705.01001
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 420/470V con revestimiento metálico tolerancia ± 5% 50/60Hz ø 30mm L 108mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

fusibles


fusibles finos



1

código	358509	referencia	710.02007
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.05A retardado nominal 250V UE 1 pzs		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

otros

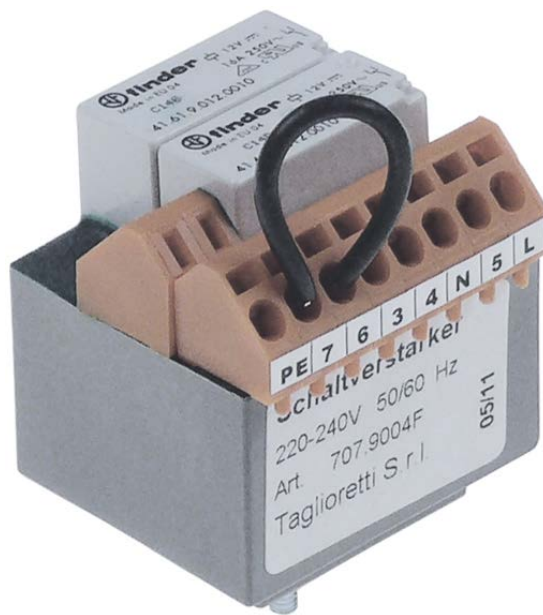

1

código	365148	referencia	707.09004
descripción	amplificador de conmutación 220-240V 50/60Hz		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

componentes específicos

para cortaverduras

palancas de presión



1

código	699117	referencia	235.01608
descripción	émbolo para cortaverduras ø 125x55mm L 145mm An 125mm H 255mm		
Para modelos:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

discos expulsores



1

código	699114	referencia	232.01860
descripción	disco expulsor plano H 33mm ø 180mm soporte ø 29mm		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		



1

código	699121	referencia	235.01822
descripción	expulsor H 21mm soporte ø 29mm		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

otros



1

código	560466	referencia	812.50960
descripción	arandela de ajuste int. ø 37mm ø ext. 47mm espesor 0.1mm acero UE 1 pzs DIN 988		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		



1

código	699125	referencia	235.02620
descripción	brida ø ext. 159mm int. ø 120mm H 101mm aluminio para cortaverduras		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	699116	referencia	235.01607
descripción	casquillo ø ext. 16mm int. ø 9.3mm L 15.5mm para cierre		
Para modelos:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	699123	referencia	235.02605
descripción	casquillo ø ext. 16mm int. ø 9.3mm L 21mm plástico para cierre		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		



1

código	699120	referencia	235.01811
descripción	cojinete de fricción ø ext. 68mm int. ø 60mm H 10mm plástico para cortaverduras		
Para modelos:	GSM-FIVE-STAR		



1

código	699118	referencia	235.01644
descripción	eje ø 5mm L 43.5mm rosca M5 para varilla de empuje		
Para modelos:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	699128	referencia	735.01026
descripción	junta de árbol ø ext. 40mm int. ø 30mm H 7mm plástico para cortaverduras		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		



1

código	699127	referencia	733.05002
descripción	mecanismo ø ext. 109mm int. ø 87mm H 16mm plástico para cortaverduras		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	699115	referencia	235.01120
descripción	pasador de bisagra ø 8mm L 25mm inox para cortaverduras		
Para modelos:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	699122	referencia	235.02604
descripción	perno ø 9mm L 35mm rosca M8x1,25 inox para cortaverduras		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		



1

código	699119	referencia	235.01645
descripción	perno roscado ø 8mm L 30mm rosca M5 inox para cierre		
Para modelos:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	699124	referencia	235.02619
descripción	planeta ø 45mm H 41mm rosca M6 distancia de sujeción 45mm para mecanismo		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		




1

código	699126	referencia	731.03001
descripción	tornillo de cabeza moleteada ø 19mm L 24mm rosca M5 inox/plástico para cortaverduras		
Para modelos:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

juntas

juntas tóricas

EPDM



1

código	512114	referencia	825.20384
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 55.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI		

juntas de árbol

juntas de árbol



1

código	699128	referencia	735.01026
descripción	junta de árbol ø ext. 40mm int.ø 30mm H 7mm plástico para cortaverduras		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523525	referencia	823.30373
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6005-2RS árbol ø 25mm ø ext. 47mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

cojinetes angulares a bolas



1

código	523017	referencia	823.20473
descripción	rodamiento de bolas contacto agular árbol ø 30mm ø ext. 55mm An 19mm tipo 3006-2RS DIN 628		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



1

código	560030	referencia	801.30232
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M5 rosca L 25mm EC 4 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

tornillos planos



1

código	560053	referencia	802.30102
descripción	tornillo plano rosca M5 L 16mm inox UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 12.5mm		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

tornillos prisioneros

DIN 914/ISO 4027



1

código	560169	referencia	808.60018
descripción	tornillo prisionero rosca M3 L 4mm DIN 914/ISO 4027 EC 1.5 UE 1 pzs		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

tornillos de cabeza moleteada



1

código	699126	referencia	731.03001
descripción	tornillo de cabeza moleteada ø 19mm L 24mm rosca M5 inox/plástico para cortaverduras		
Para modelos:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560131	referencia	810.10022
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	560132	referencia	810.10032
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	560134	referencia	810.10052
descripción	tuerca hexagonal rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



arandelas

arandelas elásticas



1

código	560122	referencia	814.10039
descripción	arandela grower int.ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M5		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	560124	referencia	814.10059
descripción	arandela grower int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M8		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

arandelas

DIN 125A



1

código	560111	referencia	812.60032
descripción	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	560112	referencia	812.10032
descripción	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	560114	referencia	812.10052
descripción	arandela int.ø 8.4mm ø ext. 16mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M8		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

arandela de ajuste (DIN 988)



1

código	560466	referencia	812.50960
descripción	arandela de ajuste int.ø 37mm ø ext. 47mm espesor 0.1mm acero UE 1 pzs DIN 988		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

arandelas dentadas

DIN 6798A



1

código	560125	referencia	814.20022
descripción	arandela dentada int.ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M4		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

código	560128	referencia	814.20052
descripción	arandela dentada int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M8		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

sujeciones

anillos truarc

DIN 471



1

código	519248	referencia	815.20082
descripción	anillo truarc árbol ø 10mm espesor 1mm inox DIN 471		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

DIN 472



1

código	523102	referencia	815.10314
descripción	anillo truarc taladro ø 47mm espesor 1.8mm acero DIN 472		
Para modelos:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

DIN 6799



código	529268	referencia	815.30112
descripción	anillo truarc E D1 ø 9mm D2 ø 18mm acero inoxidable DIN 6799 espesor 1.1mm para árbol ø 10-14mm		
Para modelos:	GSM-FIVE-STAR		

consumibles

fusibles

fusibles finos



código	358509	referencia	710.02007
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.05A retardado nominal 250V UE 1 pzs		
Para modelos:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STAN- DARD, GSM-FIVE-STAR		

A

anillos truarc	8
arandelas	8
arandelas dentadas	8
arandelas elásticas	8

C

condensadores de servicio	3
condensadores y filtros antiparasitarios	3
consumibles	9

F

fusibles	4, 9
fusibles finos	9

I

interruptores magnéticos	3
interruptores y pulsadores	3

J

juntas de árbol	6
juntas tóricas	6

M

material de sujeción	7
motores	3

R

resistencias	3
--------------	---

S

sujeciones	8
------------	---

T

tornillos	7
tornillos de cabeza cilíndrica	7
tornillos de cabeza moleteada	7
tornillos planos	7
tornillos prisioneros	7
tuercas	7
tuercas hexagonales	7