



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ANLIKER

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

accessoires

écrous six pans



1

référence	560131	ref. no.	810.10022
description	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

référence	560132	ref. no.	810.10032
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

rondelles



1

référence	560111	ref. no.	812.60032
description	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

référence	560112	ref. no.	812.10032
description	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

rondelles crantées



1

référence	560125	ref. no.	814.20022
description	rondelle crantée int. ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 20 pc pour filetage M4		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs magnétiques

M8x1,25



1

référence	347558	ref. no.	708.04020
description	microrupteur magnétique 1NO filetage M8x1,25 longueur de câble 300mm		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

moteurs

moteurs

pour coupe-légumes



1

référence	499124	ref. no.	235.91815
description	moteur 230V 260W 50Hz 2760tr/min phases 1 arbre ø 14mm L. arbre 61mm ø 116mm H 218mm dist. fix. 144.5mm trou ø 6mm		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365146	ref. no.	705.01014
description	condensateur de service capacité 50µF 250V avec gaine plastique tolérance ± 5% 50/60Hz ø 45mm L 72mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR		



1

référence	365147	ref. no.	705.01013
description	condensateur de service capacité 60µF 250V avec gaine plastique tolérance ± 5% 50/60Hz ø 45mm L 96mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR		



1

référence	365013	ref. no.	705.01015
description	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

métal



1

référence	365145	ref. no.	705.01001
description	condensateur de service capacité 8µF 420/470V avec gaine métallique tolérance ± 5% 50/60Hz ø 30mm L 108mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

fusibles


fusibles verres



1

référence	358509	ref. no.	710.02007
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.05A à action retardée nominale 250V Q 1 pc		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

divers

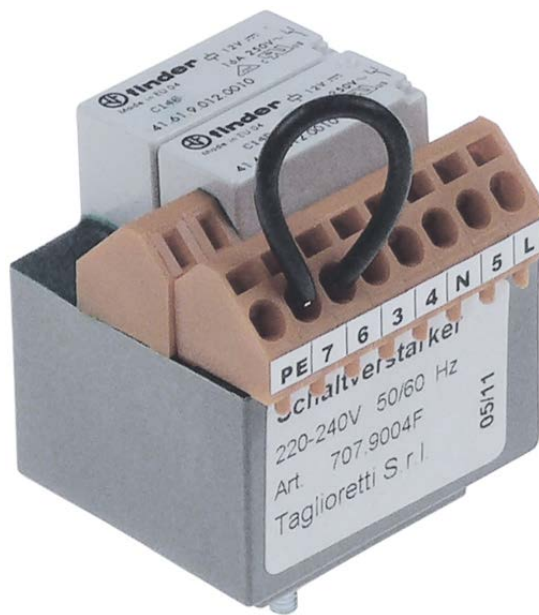

1

référence	365148	ref. no.	707.09004
description	amplificateur de commutation 220-240V 50/60Hz		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour coupe-légumes

leviers de poussoir



1

référence	699117	ref. no.	235.01608
description	tige-poussoir pour coupe-légumes ø 125x55mm L 145mm lar. 125mm H 255mm		
Pour modèles:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

plateaux répartiteurs



1

référence	699121	ref. no.	235.01822
description	éjecteur H 21mm logement ø 29mm		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

			
1			
référence	699114	ref. no.	232.01860
description	plateau répartiteur plate H 33mm ø 180mm logement ø 29mm		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

			
1			
référence	699123	ref. no.	235.02605
description	douille ø ext. 16mm int. ø 9.3mm L 21mm plastique pour serrure		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

divers			
			
1			
référence	699118	ref. no.	235.01644
description	axe ø 5mm L 43.5mm filetage M5 pour tige-poussoir		
Pour modèles:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

			
1			
référence	699119	ref. no.	235.01645
description	goujon fileté ø 8mm L 30mm filetage M5 inox pour serrure		
Pour modèles:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

			
1			
référence	699122	ref. no.	235.02604
description	boulon ø 9mm L 35mm filetage M8x1,25 inox pour coupe-légumes		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

			
1			
référence	699128	ref. no.	735.01026
description	joint mécanique ø ext. 40mm int. ø 30mm H 7mm plastique pour coupe-légumes		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

			
1			
référence	699125	ref. no.	235.02620
description	bride ø ext. 159mm int. ø 120mm H 101mm aluminium pour coupe-légumes		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

			
1			
référence	699127	ref. no.	733.05002
description	mécanisme central ø ext. 109mm int. ø 87mm H 16mm plastique pour coupe-légumes		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

			
1			
référence	699116	ref. no.	235.01607
description	douille ø ext. 16mm int. ø 9.3mm L 15.5mm pour serrure		
Pour modèles:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

			
1			
référence	699120	ref. no.	235.01811
description	palier lisse ø ext. 68mm int. ø 60mm H 10mm plastique pour coupe-légumes		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STAR		



1

référence	699124	ref. no.	235.02619
description	pignon planétaire ø 45mm H 41mm filetage M6 dist. fix. 45mm pour mécanisme central		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		



1

référence	699115	ref. no.	235.01120
description	pivot pour charnière ø 8mm L 25mm inox pour coupe-légumes		
Pour modèles:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

référence	560466	ref. no.	812.50960
description	rondelle d'ajustage int. ø 37mm ø ext. 47mm épaisseur 0.1mm acier Q 1 pc DIN 988		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		




1

référence	699126	ref. no.	731.03001
description	vis moletée ø 19mm L 24mm filetage M5 inox/plastique pour coupe-légumes		
Pour modèles:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

joints

joints toriques

EPDM



1

référence	512114	ref. no.	825.20384
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 55.25mm Q 1 pc		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI		

joints arbre

joints arbre



1

référence	699128	ref. no.	735.01026
description	joint mécanique ø ext. 40mm int. ø 30mm H 7mm plastique pour coupe-légumes		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS



1

référence	523525	ref. no.	823.30373
description	roulement rigide à billes type 6005-2RS arbre ø 25mm ø ext. 47mm lar. 12mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

roulements à billes à contact oblique



1

référence	523017	ref. no.	823.20473
description	roulement à billes à contact oblique arbre ø 30mm ø ext. 55mm lar. 19mm type 3006-2RS DIN 628		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR		

matériels de fixation

vis

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762



1

référence	560030	ref. no.	801.30232
description	vis de culasse filetage M5 filetage L 25mm OC 4 inox Q 20 pc DIN 912/ISO 4762		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

vis tête plate



1

référence	560053	ref. no.	802.30102
description	vis tête plate filetage M5 L 16mm inox Q 20 pc support fente tête ø 12.5mm		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

vis sans tête

DIN 914/ISO 4027



1

référence	560169	ref. no.	808.60018
description	vis pointeau filetage M3 L 4mm DIN 914/ISO 4027 OC 1.5 Q 1 pc		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

vis moletées



1

référence	699126	ref. no.	731.03001
description	vis moletée ø 19mm L 24mm filetage M5 inox/plastique pour coupe-légumes		
Pour modèles:	GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

écrous

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

référence	560131	ref. no.	810.10022
description	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

référence	560132	ref. no.	810.10032
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

référence	560134	ref. no.	810.10052
description	écrou six pans filetage M8 H 6.5mm OC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

rondelles

rondelles élastiques



1

référence	560122	ref. no.	814.10039
description	rondelle-ressort int. ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M5		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

référence	560124	ref. no.	814.10059
description	rondelle-ressort int. ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M8		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



rondelles

DIN 125A



1

référence	560111	ref. no.	812.60032
description	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

référence	560112	ref. no.	812.10032
description	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

référence	560114	ref. no.	812.10052
description	rondelle int. ø 8.4mm ø ext. 16mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M8		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

rondelle d'ajustage (DIN 988)



1

référence	560466	ref. no.	812.50960
description	rondelle d'ajustage int. ø 37mm ø ext. 47mm épaisseur 0.1mm acier Q 1 pc DIN 988		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

rondelles crantées

DIN 6798A



1

référence	560125	ref. no.	814.20022
description	rondelle crantée int. ø 4.2mm ø ext. 8mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 20 pc pour filetage M4		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		



1

référence	560128	ref. no.	814.20052
description	rondelle crantée int. ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 20 pc pour filetage M8		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

fixations

anneaux élastiques

DIN 471



1

référence	519248	ref. no.	815.20082
description	anneau élastique arbre ø 10mm épaisseur 1mm inox DIN 471		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR, GSM-Quattro-PROFI, GSM-Quattro-STANDARD		

DIN 472



1

référence	523102	ref. no.	815.10314
description	anneau élastique trou ø 47mm épaisseur 1.8mm acier DIN 472		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

DIN 6799



1

référence	529268	ref. no.	815.30112
description	anneau élastique E D1 ø 9mm D2 ø 18mm acier inox DIN 6799 épaisseur 1.1mm pour arbre ø 10-14mm		
Pour modèles:	GSM-FIVE-STAR		

consommables

fusibles

fusibles verres



1

référence	358509	ref. no.	710.02007
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.05A à action retardée nominale 250V Q 1 pc		
Pour modèles:	GSM-anlikerXL-STANDARD, GSM-anlikerXL-STAR, GSM-FIVE-STANDARD, GSM-FIVE-STAR		

A

anneaux élastiques 8

C

condensateurs & filtres antiparasites 3

condensateurs de service 3

consommables 8

É

écrous 7

écrous six pans 7

F

fixations 8

fusibles 4, 8

fusibles verres 8

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

J

joints arbre 6

joints toriques 6

M

matériels de fixation 7

microrupteurs magnétiques 3

moteurs 3

R

résistances 3

rondelles 8

rondelles crantées 8

rondelles élastiques 7

V

vis 7

vis de culasse 7

vis moletées 7

vis sans tête 7

vis tête plate 7