



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

BAKE-OFF

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias


resistencias circulación de aire

			
1			
código	420228	referencia	373500013
descripción	resistencia 2000W 240V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 192mm L 246mm H 42mm L1 48mm B1 30mm H1 20mm H2 28mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme atornillado longitud de empalme 65mm tubo ø 6.25mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm		

			
1			
código	420189	referencia	373500041
descripción	resistencia 208/230W 2535/3100V espirales 1 int.ø 220mm ø ext. 232mm L 269mm H 60mm L1 34mm B1 61mm H1 23mm H2 37mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida de empalme		

			
1			
código	419149	referencia	373500032
descripción	resistencia 3990W 230V espirales 2 int.ø 215mm ø ext. 227mm L 245mm H 42mm L1 15mm B1 61mm H1 16mm H2 24mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 79mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
1			
código	419163	referencia	373500040
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 2 int.ø 214mm ø ext. 228mm L 245mm H 42mm L1 12mm B1 60mm H1 9mm H2 34mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 62mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm		

			
1			
código	419150	referencia	373500014 373500015
descripción	resistencia 9000W 220V espirales 3 int.ø 316mm ø ext. 329mm L 396mm H 83mm L1 66mm B1 103mm H1 18mm H2 65mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M6 longitud de empalme 95mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	STTR		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.31_

			
1			
código	375377	referencia	182500021 182500022
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 3NC 1x20/2x0,5A sonda ø 6mm sonda L 157mm capilar 1230mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	STTR		

CAEM

termostatos de regulación

			
1			
código	390790	referencia	182500044
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1450mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm ángulo de rotación 270° 250V		



termostatos de seguridad



código	376043	referencia	182500035
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 335°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 180mm capilar 970mm aislamiento del capilar 780mm bulbo inox		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	347662	referencia	167600000
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A vapor empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		

microinterruptores

accionados por pistón

M10



código	345032	referencia	151600000 151600020
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	STTR		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



código	359139	referencia	149000000
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

lámpade

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	347637	referencia	146600003
descripción	lámpara halógena casquillo G4 24V 20W resis.a la temp. 300°C ø 8mm L 30mm		
Para modelos:	STTR		

lámparas tubulares

lámparas infrarrojas

con casquillo tipo X lengüeta



código	359617	referencia	146600007
descripción	lámpara infrarroja 1000W 220V L 365mm cristal L 340mm longitud total 480mm con abrazadera de montaje		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



código	359705	referencia	166400007
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33,5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
accesorios para	359705		
	código	359610	referencia —
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
	código	359700	referencia —
	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32,5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	359705			
	código	359721	referencia	—
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			
	código	359837	referencia	—
	junta int.ø 33mm ø ext. 46mm espesor 1mm grafito			
	código	359838	referencia	—
	junta int.ø 33mm ø ext. 45mm			

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35



1

código	359646	referencia	166400002
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm empalme cable 130mm distancia de sujeción 26mm para lámpara halógena longitud del soporte 31mm longitud del cable 130mm		
Para modelos:	5TTR, 6TTR		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360703	referencia	366900005
descripción	temporizador CDC 8802F1 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 4min aliment. 230V 50Hz eje ømm eje Lmm N° fabricante 8802F10AGE000.0010 tipo de motor M48R 230V		



1

código	360540	referencia	182500028
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 5min aliment. 230V 50/60Hz eje ø hexagonal 6mm eje L 11mm N° fabricante P255JC2H800 tipo de motor M51BJ0R0000 para horno de convección		

temporizadores eléctricos

con tiempo ajustable minuto por minuto



1

código	350154	referencia	183000010 183000015
descripción	temporizador M565 con campana tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 2CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm empalme lateral Invensys 230V 3 polos		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380337	referencia	182500047
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS05 400A tipo GE MC1A 400A		



1

código	381136	referencia	182500042
descripción	contactor de potencia AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG tipo GE CL01A310T1		
Para modelos:	5TTR		

contactos auxiliares



1


código	380269	referencia	320800007
descripción	contacto auxiliar contactos 1NC AC15 6A para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS07K 01 tipo GE BCLF 01		
Para modelos:	5TTR		



relés

relés de temporización

relés de temporización

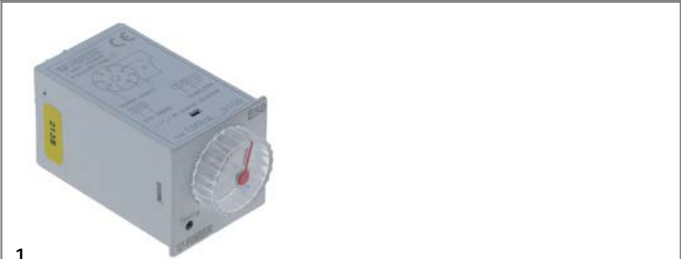

código	360523	referencia	183000006
descripción	relé de temporización FIBER E50BM_0100 margen de tiempo 6s-6h 24-240VAC/24VDC 5A 1CO empalme enchufable redondo 8 polos		
Para modelos:	5TTR		

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada



código	378282	referencia	182500010
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EVK411 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 230V tensión AC TC (J,K) salidas de relé 1 CO-16A(8) TC (J,K) presente protección IP65 -100 a +800°C display 4 dígitos		
accesorios para	378282		
	código	referencia	—
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C bulbo ø4,5x150mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
	código	referencia	—
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	referencia	—
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda 0 a +350°C cable-°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.35m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		

sensores


sensores específicos del fabricante

sensores

1			
código	379807	referencia	179600000
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x85mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	5TTR		

electrónicas


placas electrónicas

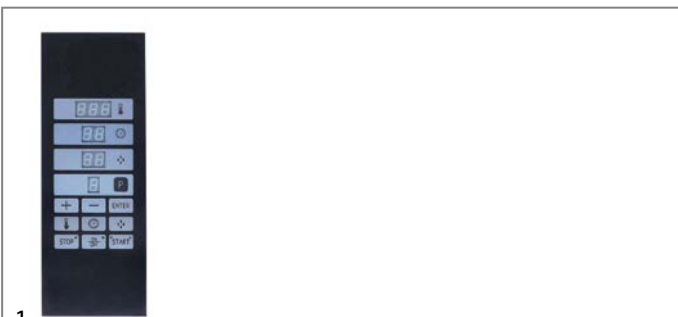

1			
código	401840	referencia	780605046
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	5TTR		

teclados

membranas de teclado

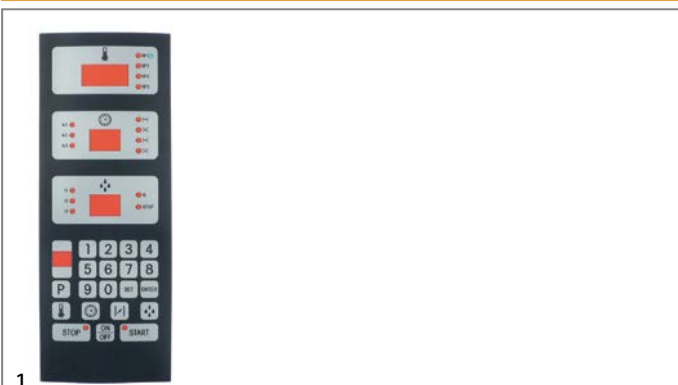

1			
código	505299	referencia	382000019
descripción	membrana de teclado apto para horno de convección L 300mm An 110mm tazas 19		
Para modelos:	5TTR		



1

código	401838	referencia	382000012
descripción	membrana de teclado L 300mm An 110mm		
Para modelos:	5TTR		



1

código	401839	referencia	382000051
descripción	membrana de teclado L 563mm An 115mm		



1

código	401844	referencia	382000052
descripción	membrana de teclado L 563mm An 115mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE

válvulas magnéticas con reducciones

simple



1

código	370692	referencia	120800009
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10-12l/min reducción salida 0,32-0,42l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción salida verde reducción entrada A blanco 2vías temp. fluido máx. 25°C		



1

código	374005	referencia	120800005
descripción	válvula magnética simple recto 24VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 25°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción entrada A blanco 7.2VA		
Para modelos:	5TTR		

diversos



1

código	370686	referencia	120800014
descripción	válvula magnética cuádruple 230VAC entrada 3/4" salida John Guest 10 RPE reducción entrada A blanco margen de presión 0,2-10bar		

ventiladores

motores de aire caliente




1

código	602014	referencia	353000022 353000035 753000120 753000122
descripción	motor de ventilador 208-240V fases 1 50/60Hz 0,19-0,26/0,34-0,35kW 2800/3450rev/min velocidades 2 L1 98mm L2 33mm D1 ø 8mm M5 1-1,2/1,7-1,5A tipo MFA80		




1



código	601784	referencia	353000024 353000030 353000034 353000035
descripción	motor de ventilador 220/240V fases 1 50/60Hz 0,18/0,12kW 2750/3300rev/min velocidades 1 L1 94mm L2 31mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 6/8mm D2 ø 8mm M5 Cos(fi) 0.96 a 50 Hz 2750rev/min a 60 Hz 3300rev/min condensador apropiado 5µF/450V		

1



código	601770	referencia	353000010
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50/60Hz 0.5PS 1400/1600rev/min velocidades 1 L1 158mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1600rev/min tipo 1088.4354		
Para modelos:	5TTR, 6TTR		

1



código	601799	referencia	391500007 391500015
descripción	rodete ventilador D1 ø 197mm H1 43mm palas 45 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 25mm		

1



código	601781	referencia	391500011 391500016
descripción	rodete ventilador D1 ø 198mm H1 61mm palas 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14.5mm		

1



código	601785	referencia	391500013
descripción	rodete ventilador D1 ø 240mm H1 61mm palas 55 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 20mm		

encendidos y temopares

unidades de encendido

1



código	103334	referencia	184507050
descripción	grupo de encendido salidas 2 220-240VAC medidas 83x42x32mm distancia de sujeción 34mm entrada F2,8 salida F2,8 tipo TSM 17VA 50/60Hz		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

recambios y accesorios

1



código	692107	referencia	743600000 743600010
descripción	kit de montaje para vidrio séxtuple		
Para modelos:	5TTR		

vidrios



1

código	692056	referencia	391505401
descripción	vidrio L 721mm An 591mm espesor 5mm pos. de montaje exterior		
Para modelos:	5TTR		



1

código	692055	referencia	391505400 391505400+743600000 391505400+743600010
descripción	vidrio L 770mm An 564mm espesor 6mm pos. de montaje interior		
Para modelos:	5TTR		

cierres

cierres de palanca pivotante

universal

RAHRBACH



1

código	690500	referencia	311506500 751606500
descripción	cierre de palanca derecho L 185mm H 66mm material de asidero plástico tipo serie 6300		
Para modelos:	6TTR		
repuestos para	690500		
	código	699841	referencia —
	tapa para cierre de palanca picotante ø 32mm H 14mm		
accesorios para	690500		
	código	514281	referencia —
	placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm		
	código	690136	referencia —
	placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm		
	código	691174	referencia —
	contrapieza L 90mm An 60mm para cierre de puerta		
	código	700091	referencia —
	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 20mm L 110mm H 56mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm cinc presofundido serie 6300		

accesorios para	690500		
	código	700098	referencia 355606500
	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750		



1

código	700098	referencia	355606500
descripción	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750		
Para modelos:	6TTR		
repuestos para	700098		
	código	690136	referencia —
	placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm		
accesorios para	700098		
	código	514281	referencia —
	placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm		

STUV



1

código	700098	referencia	355606500
descripción	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750		
Para modelos:	6TTR		
repuestos para	700098		
	código	690136	referencia —
	placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm		
accesorios para	700098		
	código	514281	referencia —
	placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm		

específico del fabricante

BAKE OFF



1

código	690500	referencia	311506500 751606500
descripción	cierre de palanca derecho L 185mm H 66mm material de asidero plástico tipo serie 6300		
Para modelos:	6TTR		
repuestos para	690500		
	código	699841	referencia —
	tapa para cierre de palanca picotante ø 32mm H 14mm		

Continúa en la página siguiente



accesorios para	690500			
	código	514281	referencia	—
	placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm			
	código	690136	referencia	—
	placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			
	código	691174	referencia	—
	contrapieza L 90mm An 60mm para cierre de puerta			
	código	700091	referencia	—
	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 20mm L 110mm H 56mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm cinc presofundido serie 6300			
	código	700098	referencia	355606500
	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750			



1

código	700098	referencia	355606500	
descripción	retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750			
Para modelos:	6TTR			
repuestos para	700098			
	código	690136	referencia	—
	placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			
accesorios para	700098			
	código	514281	referencia	—
	placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm			

cierres de palanca

específico del fabricante

BAKE OFF




1

código	691839	referencia	743600002
descripción	kit cierre puerta		
Para modelos:	STTR		

bisagras

bisagras para hornos

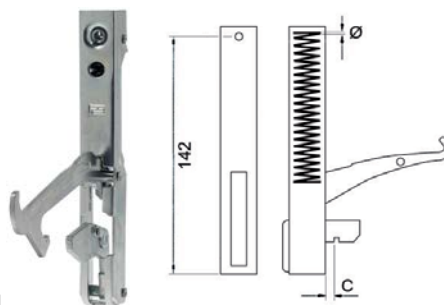


1

código	700459	referencia	311000005	
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación longitud muelle 58mm L 156mm An 22mm			
accesorios para	700459			
	código	693045	referencia	36640005
	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm			



1

código	701123	referencia	311000006 41013970
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm longitud de palanca 117mm distancia de ranura 7mm espesor de resorte 3.7mm longitud muelle 58mm L 156mm An 22mm		




1

código	693045	referencia	36640005
descripción	contrasoporte L 110mm An 12mm distancia de sujeción 94mm		

juntas


juntas térmicas

juntas para puertas




1

código	900171	referencia	331800008
descripción	junta de puerta perfil 2050 medidas exteriores UE al metro		
Para modelos:	5TTR		




1

código	900901	referencia	331800011
descripción	junta de puerta perfil 2746 UE al metro		
Para modelos:	6TTR		



1


código	901500	referencia	331800003 331800015
descripción	junta de puerta perfil 2769 L 7000mm		



1

código	900805	referencia	N/A
descripción	junta de puerta perfil 2769 UE al metro		

juntas de puerta con gancho de fijación



1

código	901503	referencia	331800006
descripción	junta de puerta L 650mm An 340mm a 4 caras con 12 ganchos de fijación		

B

bisagras para hornos	10
----------------------	----

C

cierres de palanca pivotante	9
contactores	5
controladores electrónicos	6

I

interruptores y pulsadores	4
interruptores/pulsadores basculantes	4

J

juntas de puerta con gancho de fijación	11
juntas para puertas	11
juntas térmicas	11

L

lámparas	4
lámparas de señalización	4
lámparas de señalización completas	4
lámparas halógenas	4
lámparas infrarrojas	4
lámparas para hornos	4
lámparas tubulares	4

M

microinterruptores	4
motores de aire caliente	7

R

relés	6
relés de temporización	6
resistencias	3
resistencias circulación de aire	3

S

sensores	6
----------	---

T

temporizadores	5
temporizadores de programa	5
temporizadores eléctricos	5
termostatos	3
termostatos de seguridad	3

U

unidades de encendido	8
-----------------------	---

V

válvulas magnéticas	7
ventiladores	7