



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BAKE-OFF

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances


résistances circulaires

			
1			
référence	420228	ref. no.	373500013
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 192mm L 246mm H 42mm L1 48mm B1 30mm H1 20mm H2 28mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord à vis longueur de raccord 65mm tube ø 6.25mm résistance circulaire trou ø 5mm		

			
1			
référence	420189	ref. no.	373500041
description	résistance 208/230W 2535/3100V circuits de chauffage 1 int. ø 220mm ø ext. 232mm L 269mm H 60mm L1 34mm B1 61mm H1 23mm H2 37mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm fixation par bride		

			
1			
référence	419149	ref. no.	373500032
description	résistance 3990W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 215mm ø ext. 227mm L 245mm H 42mm L1 15mm B1 61mm H1 16mm H2 24mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 79mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	419163	ref. no.	373500040
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 214mm ø ext. 228mm L 245mm H 42mm L1 12mm B1 60mm H1 9mm H2 34mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 62mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm		

			
1			
référence	419150	ref. no.	373500014 373500015
description	résistance 9000W 220V circuits de chauffage 3 int. ø 316mm ø ext. 329mm L 396mm H 83mm L1 66mm B1 103mm H1 18mm H2 65mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 126mm raccord M6 longueur de raccord 95mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
Pour modèles:	STTR		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO


thermostats de sécurité

série 55.31_

			
1			
référence	375377	ref. no.	182500021 182500022
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 3NC 1x20/2x0,5A sonde ø 6mm sonde L 157mm tube capillaire 1230mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	STTR		


CAEM

thermostats de réglage

			
1			
référence	390790	ref. no.	182500044
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolé 650mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm angle de rotation 270° 250V		



thermostats de sécurité



1

référence	376043	ref. no.	182500035
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 335°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 180mm tube capillaire 970mm tube capillaire isolé 780mm sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	347662	ref. no.	167600000
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A vapeur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10



1

référence	345032	ref. no.	151600000 151600020
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		
Pour modèles:	STTR		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359139	ref. no.	149000000
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ampoules

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	347637	ref. no.	146600003
description	ampoule halogène douille G4 24V 20W résist.à la temp. 300°C ø 8mm L 30mm		
Pour modèles:	STTR		

lampes droites

lampes infrarouges

avec culot type X attache



1

référence	359617	ref. no.	146600007
description	lampe infrarouge 1000W 220V L 365mm verre L 340mm longueur totale 480mm avec éclipse de fixation		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359705	ref. no.	166400007
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
accessoires pour	359705		
	référence	359610	ref. no. —
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips			
	référence	359700	ref. no. —
joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	359705			
	référence	359721	ref. no.	—
	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc			
	référence	359837	ref. no.	—
	joint int. ø 33mm ø ext. 46mm épaisseur 1mm graphite			
	référence	359838	ref. no.	—
	joint int. ø 33mm ø ext. 45mm			

douilles

G4 / G5,3 / G6,35



1

référence	359646	ref. no.	166400002
description	douille douille G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm raccord câble 130mm dist. fix. 26mm pour ampoule halogène longueur de support 31mm longueur de câble 130mm		
Pour modèles:	5TTR, 6TTR		

minuteries

programmeurs



1

référence	360703	ref. no.	366900005
description	minuterie CDC 8802F1 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 4min aliment. 230V 50Hz axe ø 6mm axe Lmm code fabricant 8802F10A-GE000.0010 type de moteur M48R 230V		



1

référence	360540	ref. no.	182500028
description	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 5min aliment. 230V 50/60Hz axe ø hexagone 6mm axe L 11mm code fabricant P25JC2H800 type de moteur M51BJ0R0000 pour four à convection		

minuteries électriques

avec graduation



1

référence	350154	ref. no.	183000010 183000015
description	minuterie MS65 avec sonnerie temps de marche 120min gradation 30min 2CO/1NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 20mm raccord latéral Invensys 230V 3-pôles		

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380337	ref. no.	182500047
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type AEG LS05 400A type GE MC1A 400A		



1

référence	381136	ref. no.	182500042
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG type GE CL01A310T1		
Pour modèles:	5TTR		

contacts auxiliaires



1

référence	380269	ref. no.	320800007
description	contact auxiliaire contacts 1NC AC15 6A pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01		
Pour modèles:	5TTR		



relais

relais temporisés

relais temporisés



1

référence	360523	ref. no.	183000006
description	relais temporisé FIBER E50BM__0100 domaine temps 6s-6h 24-240VAC/24VDC 5A 1CO raccord borne à fiche rond 8-pôles		
Pour modèles:	STTR		

régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	378282	ref. no.	182500010
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EVK411 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 59mm aliment. 230V tension AC TC (J,K) nb sorties relais 1 CO-16A(8) TC (J,K) oui protection IP65 -100 à +800°C affichage 4 chiffres		
accessoires pour	378282		
	référence	378075	ref. no.
			—
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø4,5x150mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379051	ref. no.
			—
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/bleu bifilaire		
	référence	379062	ref. no.
			—
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x50mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379693	ref. no.
			—
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde 0 jusqu'à +350°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.35m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/bleu bifilaire		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	379807	ref. no.	179600000
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x85mm longueur de câble 1.5m		
Pour modèles:	STTR		

modules électroniques

platines



1

référence	401840	ref. no.	780605046
description	platine de clavier		
Pour modèles:	STTR		

claviers

plastrons



1

référence	505299	ref. no.	382000019
description	plastron adaptable à four à convection L 300mm lar. 110mm touches 19		
Pour modèles:	STTR		



1

référence	401838	ref. no.	382000012
description	plastron L 300mm lar. 110mm		
Pour modèles:	5TTR		



1

référence	401839	ref. no.	382000051
description	plastron L 563mm lar. 115mm		



1

référence	401844	ref. no.	382000052
description	plastron L 563mm lar. 115mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE

électrovannes avec réductions

simples



1

référence	370692	ref. no.	120800009
description	électrovanne simple droit 220-240VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10-12l/min sortie 0,32-0,42l/min t.max. 60°C facteur de service 100% RPE plastique régulateur de débit sortie vert régulateur de débit entrée blanc 2-voies temp. liquide max. 25°C		



1

référence	374005	ref. no.	120800005
description	électrovanne simple droit 24VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10-12l/min t.max. 25°C facteur de service 100% RPE plastique régulateur de débit entrée blanc 7.2VA		
Pour modèles:	5TTR		

divers



1

référence	370686	ref. no.	120800014
description	électrovanne quadruple 230VAC entrée 3/4" sortie John Guest 10 RPE régulateur de débit entrée blanc gamme de pression 0,2-10bar		

ventilateurs

moteurs à air chaud



1

référence	601799	ref. no.	391500007 391500015
description	hélice D1 ø 197mm H1 43mm palettes 45 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 25mm		



1

référence	601781	ref. no.	391500011 391500016
description	hélice D1 ø 198mm H1 61mm palettes 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14,5mm		



1

référence	601785	ref. no.	391500013
description	hélice D1 ø 240mm H1 61mm palettes 55 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm H2 20mm		



1

référence	602014	ref. no.	353000022 353000035 753000120 753000122
description	moteur ventilateur 208-240V phases 1 50/60Hz 0,19-0,26/0,34-0,35kW 2800/3450tr/min vitesses 2 L1 98mm L2 33mm D1 ø 8mm M5 1-1,2/1,7-1,5A type MFA80		




1

référence	601784	ref. no.	353000024 353000030 353000034 353000035
description	moteur ventilateur 220/240V phases 1 50/60Hz 0,18/0,12kW 2750/3300tr/min vitesses 1 L1 94mm L2 31mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 6/8mm D2 ø 8mm M5 Cos(fi) 0.96 à 50Hz 2750tr/min à 60Hz 3300tr/min type de condensateur 5µF/450V		



1



référence	601770	ref. no.	353000010
description	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0.5CV 1400/1600tr/min vitesses 1 L1 158mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FI à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1600tr/min type 1088.4354		
Pour modèles:	5TTR, 6TTR		

composants d'allumage

allumeurs électriques



1

référence	103334	ref. no.	184507050
description	allumeur électrique sorties 2 220-240VAC mesures 83x42x32mm dist. fix. 34mm entrée F2,8 sortie F2,8 type TSM 17VA 50/60Hz		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

pièces détachées et accessoires



1

référence	692107	ref. no.	743600000 743600010
description	kit de montage pour vitre sextuple		
Pour modèles:	5TTR		

vitres



1

référence	692056	ref. no.	391505401
description	vitre L 721mm lar. 591mm épaisseur 5mm pos. de montage extérieur		
Pour modèles:	5TTR		

			
référence	692055	ref. no.	391505400 391505400+743600000 391505400+743600010
description	vitre L 770mm lar. 564mm épaisseur 6mm pos. de montage intérieur		
Pour modèles:	5TTR		

serrures

serrures à levier pivotant

universels

RAHRBACH

			
référence	690500	ref. no.	311506500 751606500
description	serrure à levier à droite L 185mm H 66mm matériau poignée plastique type série 6300		
Pour modèles:	6TTR		
pièces détachées	690500		
	référence	699841	ref. no. —
 capot pour fermeture à levier pivotant ø 32mm H 14mm			
accessoires pour	690500		
	référence	514281	ref. no. —
 cale d'épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 10mm			
	référence	690136	ref. no. —
 plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm			
	référence	691174	ref. no. —
 pendant L 90mm lar. 60mm for serrure de porte			
	référence	700091	ref. no. —
 gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 20mm L 110mm H 56mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm zinc moulage par compression série 6300			
	référence	700098	ref. no. 355606500
 gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750			

			
référence	700098	ref. no.	355606500
description	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750		
Pour modèles:	6TTR		
pièces détachées	700098		
	référence	690136	ref. no. —
 plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm			
accessoires pour	700098		
	référence	514281	ref. no. —
 cale d'épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 10mm			

STUV

			
référence	700098	ref. no.	355606500
description	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750		
Pour modèles:	6TTR		
pièces détachées	700098		
	référence	690136	ref. no. —
 plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm			
accessoires pour	700098		
	référence	514281	ref. no. —
 cale d'épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 10mm			

spécifiques au fabricant

BAKE OFF

			
référence	700098	ref. no.	355606500
description	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750		
Pour modèles:	6TTR		
pièces détachées	700098		
	référence	690136	ref. no. —
 plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm			
accessoires pour	700098		
	référence	514281	ref. no. —
 cale d'épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 10mm			



1

référence	690500	ref. no.	311506500 751606500
description	serrure à levier à droite L 185mm H 66mm matériau poignée plastique type série 6300		
Pour modèles:	6TTR		
pièces détachées	690500		
	référence	699841	ref. no. —
	capot pour fermeture à levier pivotant ø 32mm H 14mm		
accessoires pour	690500		
	référence	514281	ref. no. —
	cale d'épaisseur L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 10mm		
	référence	690136	ref. no. —
	plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		
	référence	691174	ref. no. —
	pendant L 90mm lar. 60mm for serrure de porte		
	référence	700091	ref. no. —
	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 20mm L 110mm H 56mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm zinc moulage par compression série 6300		
	référence	700098	ref. no. 355606500
	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750		

serrures à levier

spécifiques au fabricant

BAKE OFF




1

référence	691839	ref. no.	743600002
description	kit de serrure de porte		
Pour modèles:	5TTR		

charnières

charnières four

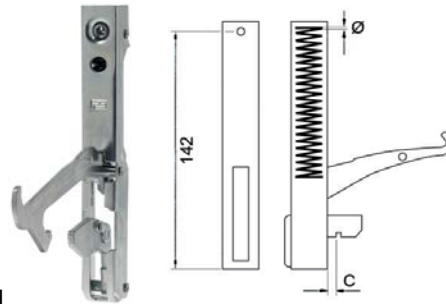


1

référence	700459	ref. no.	311000005
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 117mm écart des rainures 7mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette longueur ressort 58mm L 156mm lar. 22mm		
accessoires pour	700459		
	référence	693045	ref. no. 36640005
	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		



1

référence	701123	ref. no.	311000006 41013970
description	charnière four dist. fix. 142mm longueur de levier 117mm écart des rainures 7mm épaisseur ressort 3.7mm longueur ressort 58mm L 156mm lar. 22mm		




1

référence	693045	ref. no.	36640005
description	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		


joints

joints thermiques


joints porte




référence	900171	ref. no.	331800008
description	joint porte profil 2050 dimension extérieure Q au metre		
Pour modèles:	5TTR		



référence	900901	ref. no.	331800011
description	joint porte profil 2746 Q au metre		
Pour modèles:	6TTR		




référence	901500	ref. no.	331800003 331800015
description	joint porte profil 2769 L 7000mm		



référence	900805	ref. no.	N/A
description	joint porte profil 2769 Q au metre		

joints porte avec crochet de fixation



référence	901503	ref. no.	331800006
description	joint porte L 650mm lar. 340mm sur 4 côtés avec 12 crochets de fixation		

A

allumeurs électriques 8

C

charnières four 10

contacteurs 5

É

électrovannes 7

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

J

joints porte 11

joints porte avec crochet de fixation 11

joints thermiques 11

L

lampes 4

lampes droites 4

lampes four 4

lampes halogènes 4

lampes infrarouges 4

M

microrupteurs 4

minuteries 5

minuteries électriques 5

moteurs à air chaud 7

P

programmeurs 5

R

régulateurs électroniques 6

relais 6

relais temporisés 6

résistances 3

résistances circulaires 3

S

serrures à levier pivotant 9

sondes 6

T

thermostats 3

thermostats de sécurité 3

V

ventilateurs 7

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4