



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

BIANCHI VENDING

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse



resistencias

resistencias de máquinas de café


 <p>1</p>			
código	417048	referencia	29006911
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 2 rosca 1¼" L 235mm An 34mm H 24mm tubo ø 8.4mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 31mm brida roscada EC 37		
accesorios para	417048		
	código	referencia	—
	510405		
descripción	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
	código	referencia	—
	528021		
descripción	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

 <p>1</p>			
código	420490	referencia	29007011
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 montaje ø 49mm dist. del agujero 57.5mm L 340mm An 27mm H 50mm L1 35mm L2 55mm L3 235mm agujero ø 10.5mm tubo ø 8mm		


interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

20,6x16,4mm


 <p>1</p>			
código	348141	referencia	0003170601 43052810
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 20,6x16,4mm negro/cromo 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		


ø25mm

 <p>1</p>			
código	348142	referencia	26053416
descripción	pulsador montaje ø 25mm rojo 1NO/lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		


microinterruptores

accionado por palanca

 <p>1</p>			
código	348180	referencia	41022916 8841022916
descripción	microinterruptor 250V 16A 1CO empalme F6,3 L 27mm distancia de sujeción 22mm		

 <p>1</p>			
código	381416	referencia	8826004346
descripción	microinterruptor 250V 5A 1CO empalme F6,3 L 40mm distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 250g		

interruptores de flotador

 <p>1</p>			
código	348160	referencia	93012020-01 93012020-02
descripción	interruptor de flotador 2CO ø 6/13mm L 115mmV 6mm		




relés

relés de potencia

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm

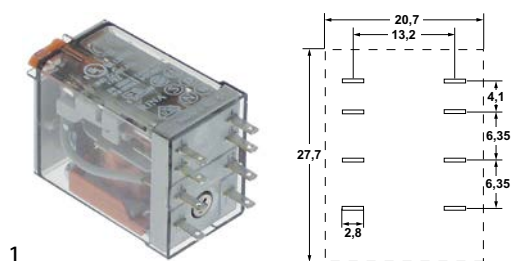

1

código	381415	referencia	26017316 8826017316
descripción	relé de potencia 24VAC 10A 2CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.32.8.024.0040 94.92.3 250V empalme 2mm		
accesorios para	381415		
	código	380341	referencia —
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4		
	código	380378	referencia —
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72		
	código	380384	referencia —
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para		
	código	380399	referencia —
	zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3		

relés de nivel

GICAR



1

código	402103	referencia	26053616
descripción	regulador de nivel 230/240V tensión AC 50/60Hz empalme F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		

electrónicas

unidades centrales



1

código	403083	referencia	26053916
descripción	caja electrónica 230V 50/60Hz tipo 3d5 3GRC XLC (SC)		



1

código	402939	referencia	26053716
descripción	unidad central 2 grupos 230V 50/60Hz tipo 3d5 Maestro 2GRCD tensión AC		

teclados

teclados de membrana



1

código	403152	referencia	000475.06.08 30265811 30265811-01
descripción	teclado de membrana máquina de café espresso tazas 5 L 125mm An 45mm		



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

OLAB

válvulas magnéticas

3 vías



1

código	370822	referencia	25018016 8825018016
descripción	válvula magnética latón 3vías 24VAC entrada 1/8" M salida 1/8" F empalme 1/8" L 50mm DNmm conector hembra DIN Olab tipo de bobina 8000 membrana NBR p máx.bar p mín.bar		

PARKER

3 vías

serie VE-128



1

código	370693	referencia	25034416
descripción	válvula magnética 3vías 230VAC cuerpo cono exterior conector hembra DIN -20° a 140°C PARKER serie VE 128R tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 20bar 230V latón tensión AC brida 32x32mm		



1

código	370057	referencia	000322.06.01
descripción	válvula magnética 3vías 230VAC cuerpo cono exterior DN 1.2mm conector hembra DIN -20° a 140°C PARKER serie VE-128 tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 10bar latón brida 32x32mm		

repuestos para 370057



código	370062	referencia	—
descripción	cuerpo de válvula magnética PARKER 3vías cono exterior		



código	371029	referencia	—
descripción	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm		

accesorios para 370057



código	371090	referencia	—
descripción	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		



código	371095	referencia	—
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		

accesorios para 370057




código	371100	referencia	—
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		

presostatos

para aparatos de café

otros



1

código	541453	referencia	25034516
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,5-1,4bar empalme 1/4" 25A 3 polos tipo PS325 conexión de presión vertical 250V aparatos de café PARKER		

electródos



1

código	400214	referencia	26053126
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 140mm sonda L 112mm largo del bulbo aislado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

DIGMESA



1

código	403663	referencia	24021916
descripción	flujómetro rosca 1/4" latón homologación NSF reducción ø 1.2mm		



VENDING



1

código	400565	referencia	24011216 8824011216
descripción	flujómetro tubo ø 6mm plástico conexión enchufable homologación NSF DIGMESA		

ventiladores

ventiladores tangenciales

COPREL

con bobina estándar



1

código	602060	referencia	20015916
descripción	ventilador tangencial COPREL FFR rodillo ø 60mm L rodillo 240mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor derecho 230V/50-60Hz 33W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm caudal 149m ³ /h -10 a +60°C		



1

código	602117	referencia	20021016
descripción	ventilador tangencial COPREL FFR rodillo ø 60mm L rodillo 270mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor derecho 230V/50-60Hz 30W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm caudal 149m ³ /h -10 a +60°C		

bombas

bombas de aumento de presión II

cabezas de bomba

FLUID-O-TECH



1

código	500454	referencia	27011516
descripción	cabezal de bomba PA1504 FLUID-O-TECH L 82mm 150l/h empalme 3/8" NPT con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm homologación NSF		

bombas de vibración



1

código	501533	referencia	27002816 8827002816
descripción	bomba magnética tipo 1106DHLM1E 230V 50Hz 70W entrada ø 8mm salida ø 1/8" F salida cónico L 129mm FLUID-O-TECH		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltros completos



1

código	531289	referencia	12047711
descripción	portafiltro simple completo sujeción ø 83mm int. ø 62mm altura cuña 6mm cantidad de cuñas 2		



caños			
con rosca 3/8"			
1			
código	531163	referencia	43051816
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 1 vía curvado/largo distancia de la boca de salida mm tazas 1 rosca L 11mm		

1			
código	531164	referencia	43052116
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 2 vías curvado/largo distancia de la boca de salida 44mm tazas 2 rosca L 11mm		

filtros			
para 1 taza			
1			
código	531290	referencia	16022811
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.8mm H 24.5mm tazas 1		

para 2 tazas			
1			
código	531291	referencia	16022911
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.8mm H 24.5mm tazas 2		

resortes para portafiltro			
1			
código	531243	referencia	N/A
descripción	resorte de portafiltro L 70mm An 60mm espesor de hilo 1.3mm para portafiltro de expreso UE 20 pzs		

unidades de infusión			
filtros de ducha			
con reborde			
1			
código	525844	referencia	16022711
descripción	filtro para máquina de café ø 55.3mm H 18.2mm		

juntas pra portafiltro			
plano			
estándar			
1			
código	528031	referencia	000610.07.01 36361516
descripción	junta portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.5mm goma UE 1 pzs		

unidades de infusión con válvula magnética			
piezas sueltas			
1			
código	526566	referencia	04063116
descripción	tubo de desagüe 1/8" L 35mm EC 22		

distribuidores de agua			
distribuidores de agua			
grupo 2			
1			
código	525756	referencia	43051216
descripción	distribuidor de agua ø 30mm agujero ø 1.5mm H 15mm M M10x1 ranuras 6 2.6mm latón 2 orificios ø perforación 1mm		

válvulas de seguridad

válvulas de seguridad

3/8"



1

código	531182	referencia	04056716
descripción	válvula de seguridad empalme 3/8" presión de intervención bar rosca 3/8"		

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe



1

código	530627	referencia	05262015-01M09
descripción	cubeta de desagüe L 130mm An 80mm H 60mm		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

mirillas completas




1

código	531181	referencia	05265410
descripción	tubo nivel de agua L 165mm An 65mm ø 11mm 3/8"		

juntas


juntas tóricas

EPDM



1

código	529412	referencia	36361216
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		



1

código	532499	referencia	36212616-01
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 23.47mm UE 1 pzs		

B

bombas	6
bombas de aumento de presión II	6
bombas de vibración	6

E

electródos	5
------------	---

F

flujómetros	5
-------------	---

I

interruptores de flotador	3
interruptores pulsantes y pulsadores	3
interruptores y pulsadores	3

J

juntas tóricas	8
----------------	---

M

microinterruptores	3
--------------------	---

P

presostatos	5
-------------	---

R

relés	4
resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3

V

válvulas magnéticas	5
ventiladores	6
ventiladores tangenciales	6