



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BLANCO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour bain-maries

1			
référence	415587	ref. no.	105030
description	résistance 1000W 230V L 390mm lar. 197mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 dist. fix. 162mm filetage de fixation M4 longueur de couvre-joint 30mm largeur de couvre-joint 16mm		

1			
référence	415596	ref. no.	105439
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 198mm tube ø 6.5mm longueur de couvre-joint 31mm largeur de couvre-joint 16mm longueur de raccord 30mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation patte dist.trou 160mm filetage de fixation M4		

1			
référence	415895	ref. no.	105029
description	résistance 250W 230V L 490mm lar. 200mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 dist. fix. 160mm longueur de couvre-joint 30mm largeur de couvre-joint 10mm		

1			
référence	420304	ref. no.	00105983
description	résistance bain-marie 2200W 230V L 395mm lar. 200mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.25mm circuits de chauffage 1 distance du raccord 192mm		

résistances pour tables chaudes

1			
référence	415892	ref. no.	146753
description	résistance 900W 230V bride rectangulaire filetage L 628mm lar. 669mm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm L1 26mm L2 602mm résistance à sec tube ø 6.8mm B1 636mm B2 33mm dist. trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 15mm trou ø 4mm longueur de raccord 40mm		

résistances de caisses de transport

1			
référence	415706	ref. no.	105700
description	résistance 275W 230V L 399mm lar. 31mm résistance à sec bride rectangulaire tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 longueur de câble 950mm longueur de bride 40mm largeur de bride 22mm trou ø 5mm longueur de raccord 40mm		

1			
référence	415714	ref. no.	105677
description	résistance 400W 230V L 555mm lar. 30mm résistance à sec bride rectangulaire longueur de câble 900mm longueur de bride 40mm largeur de bride 22mm longueur de raccord 40mm		


1			
référence	415218	ref. no.	252477
description	résistance 500W 230V L 440mm lar. 155mm raccord câble résistance à sec L1 40mm L2 400mm B1 33mm B2 90mm tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 longueur de câble 180mm		

résistances pour chariots chauffants


1			
référence	415587	ref. no.	105030
description	résistance 1000W 230V L 390mm lar. 197mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 dist. fix. 162mm filetage de fixation M4 longueur de couvre-joint 30mm largeur de couvre-joint 16mm		




référence	420298	ref. no.	374270
description	résistance 1200W 230V L 650mm lar. 180mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 trou ø M4mm longueur de couvre-joint 36mm largeur de couvre-joint 16mm		



référence	415596	ref. no.	105439
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 198mm tube ø 6.5mm longueur de couvre-joint 31mm largeur de couvre-joint 16mm longueur de raccord 30mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation patte dist.trou 160mm filetage de fixation M4		




référence	415894	ref. no.	105454
description	résistance 150W 230V L 300mm lar. 198mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec bride rectangulaire tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 longueur de raccord 26mm filetage de fixation M4 longueur de couvre-joint 30mm largeur de couvre-joint 16mm		



référence	415895	ref. no.	105029
description	résistance 250W 230V L 490mm lar. 200mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 dist. fix. 160mm longueur de couvre-joint 30mm largeur de couvre-joint 10mm		




référence	418285	ref. no.	00105911
description	résistance 275W 230V L 395mm lar. 35mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec bride rectangulaire tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 longueur de bride 41mm largeur de bride 22mm trou ø 5mm longueur de raccord 35mm		



référence	418278	ref. no.	105793
description	résistance 350W 230V L 422mm lar. 306mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 longueur de câble 495mm spires 2 longueur de couvre-joint 42mm largeur de couvre-joint 10mm		




référence	418284	ref. no.	105794
description	résistance 550W 230V L 422mm lar. 468mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 dist.trou 27mm longueur de câble 450mm trou ø 5.5mm spires 3 longueur de raccord 22mm longueur de couvre-joint 42mm largeur de couvre-joint 10mm		



référence	418851	ref. no.	105881
description	résistance 700W 230V L 430mm lar. 200mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 longueur de entretoise 215mm distance du raccord 190mm		




référence	415910	ref. no.	105723
description	résistance 900W 230V L 650mm lar. 180mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 trou ø M4mm longueur de couvre-joint 36mm largeur de couvre-joint 16mm		




référence	420304	ref. no.	00105983
description	résistance bain-marie 2200W 230V L 395mm lar. 200mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.25mm circuits de chauffage 1 distance du raccord 192mm		



			
référence	420303	ref. no.	00105020
description	résistance bain-marie 700W 230V L 400mm lar. 200mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.25mm circuits de chauffage 1 distance du raccord 193mm		

thermoplongeurs

			
référence	415636	ref. no.	N/A
description	résistance 2000W 230V L 260mm lar. 102mm H 45mm L1 50mm L2 210mm filetage 1/8" dist. fix. 100mm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous thermoplongeur		

résistances circulaires

			
référence	419157	ref. no.	127659
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 173mm ø ext. 190mm L 250mm H 35mm L1 45mm B1 32mm H2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 55mm tube ø 8.5mm résistance circulaire bride rectangulaire		

			
référence	415893	ref. no.	105672 105708
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 190mm ø ext. 204mm L 216mm H 25mm L1 7mm B1 32mm H1 10mm H2 15mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
pièces détachées	415893		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		
accessoires pour	415893		
	référence	510426	ref. no. —
	joint L 72mm lar. 20mm dist.trou 56mm silicone épaisseur 2mm pour résistance		

corps à rayonnement

à 1 circuit

			
référence	490025	ref. no.	00117624
description	corps à rayonnement ø 200mm 1700W 230V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec filament chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

			
référence	390311	ref. no.	00105805
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 135°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		

			
référence	375732	ref. no.	297578
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 150°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		

			
référence	375730	ref. no.	105803 105804
description	thermostat contact de sécurité temp. déconnexion 115°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		

thermostats contact

			
référence	390439	ref. no.	117653
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 70°C 1NC 10A 250V raccord F6,3		

			
1			
référence	375242	ref. no.	105751
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 92°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 goupille ø3,5mm		

			
1			
référence	390104	ref. no.	105483
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 95°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3		

			
1			
référence	375733	ref. no.	105733 105773
description	thermostat contact temp. déconnexion 63/80°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 goupille ø3,5mm		

			
1			
référence	375243	ref. no.	105754
description	thermostat contact temp. déconnexion 80/105°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 goupille ø3,5mm		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.14_

			
1			
référence	375241	ref. no.	105797
description	thermostat t.max. 130°C temp. d'utilisation 30-130°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 83mm tube capillaire 880mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

			
1			
référence	375239	ref. no.	105795
description	thermostat t.max. 83°C temp. d'utilisation 30-83°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

			
1			
référence	375716	ref. no.	105796
description	thermostat t.max. 95°C temp. d'utilisation 30-95°C 1-pôles 1NO 10A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.18_

			
1			
référence	375714	ref. no.	105883
description	thermostat t.max. 116°C temp. d'utilisation 35-116°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 1770mm tube capillaire isolé 500mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 15mm position de l'axe à droite angle de rotation 270°		



référence	390769	ref. no.	00105900
description	thermostat t.max. 130°C temp. d'utilisation 35-130°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 500mm axe ø 6x4,6mm axe L 17mm position de l'axe à droite angle de rotation 270°		

série 55.34_



référence	375020	ref. no.	105147
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe		



référence	375715	ref. no.	105899
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 35-85°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2020mm tube capillaire isolé 500mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 15mm position de l'axe à droite angle de rotation 270°		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.13_



référence	375037	ref. no.	105127
description	thermostat t.max. 110°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe		



référence	375729	ref. no.	00359583
description	thermostat t.max. 95°C temp. d'utilisation 34-95°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe à droite angle de rotation 270°		



référence	375743	ref. no.	105126
description	thermostat t.max. 80°C temp. d'utilisation 30-80°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		



divers

thermostats de réglage

E·G·O



référence	376056	ref. no.	00106380
description	thermostat t.max. 106°C temp. d'utilisation 35-116°C 1-pôles 1NC sonde ø 6mm sonde L 112mm tube capillaire 1770mm tube capillaire isolé 500mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 15mm position de l'axe à gauche		



référence	375761	ref. no.	105678
description	thermostat t.max. 115°C temp. d'utilisation 20-115°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 130mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 15mm position de l'axe en haut angle de rotation 315°		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm



référence	301069 ¹	ref. no.	105674	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 250V 13A lumineux 0-I raccord cosse mâle 4,8mm protection IP40			
accessoires pour	301069			
	référence	301064	ref. no.	—
	capot protection pour interrupteur à poussoir dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 7.5mm transparent dimensions de montage			

¹lumineux

30x22mm



référence	347791	ref. no.	00106868 406868
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		

avec écriture



référence	345419	ref. no.	105778	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot			
accessoires pour	345419			
	référence	301036	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			

interrupteurs et poussoirs

30x22mm



référence	345235 ¹	ref. no.	105798
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux

référence	301082	ref. no.	105912
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 12A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		

accessoires

joints

			
1			
référence	550911	ref. no.	267063
description	joint pour régulateurs/commutateurs		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

<p>ø14mm</p> <p>avec culot enfichable</p>			
			
1			
référence	359148	ref. no.	105188
description	voyant lumineux ø 14mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C tension AC		

<p>ø16mm</p> <p>avec culot enfichable</p>			
			
1			
référence	359910	ref. no.	359910
description	voyant lumineux ø 16mm 230V rouge longueur de câble 200mm matériau câble tresse silicone		

transformateurs

transformateurs encapsulés

<p>PMA</p>			
			
1			
référence	379054	ref. no.	105791
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

			
1			
référence	402144	ref. no.	00149625
description	régulateur électronique DIXELL XR60CX -5N0C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	402144		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	378551	ref. no. —
	adaptateur pour réduction dimensions de montage 71x29mm		
	référence	379052	ref. no. 105788
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 402144			
	référence	402818	ref. no. —
clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL			

ELIWELL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379559	ref. no.	105790 106386
description	régulateur électronique ELIWELL type IC901 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 relais réfrigération dimension frontale 74x32mm profondeur d'encastrement 60mm protection IP65 précision meilleur que 0,5% de valeur finale% fonc. dégiv. non -55 jusqu'à +150°C affichage à 2½ chiffres TempIn1 oui 15A		
accessoires pour 379559			
	référence	379053	ref. no. —
sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379064	ref. no. —
sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379161	ref. no. —
sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379782	ref. no. —
sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm			



1

référence	379562	ref. no.	106189
description	régulateur électronique ELIWELL type IC902 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 relais dimension frontale 74x32mm profondeur d'encastrement 61mm protection IP65 précision meilleur que 0,5% de valeur finale% fonc. dégiv. non -55 jusqu'à +150°C affichage à 2½ chiffres TempIn1 oui 8A		
accessoires pour 379562			
	référence	379052	ref. no. 105788
sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379064	ref. no. —
sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			

accessoires pour 379562			
	référence	379161	ref. no. —
sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379782	ref. no. —
sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm			

SHANGFANG

accessoires



1

référence	379054	ref. no.	105791
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

sondes

sondes universelles

sondes de température



1

référence	379052	ref. no.	105788
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

modules électroniques

platines




1

référence	401399	ref. no.	105771
description	platine chariot chauffant BLANCO		




1




référence	401390	ref. no.	105749
description	platine distributeur d'assiettes SHE 21-26 double		
accessoires pour	401390		
	référence	ref. no.	105747
	platine de clavier distributeur d'assiettes SHE 21-26		

1




référence	401389	ref. no.	105748
description	platine distributeur d'assiettes SHE 21-26 simple		

1




référence	401722	ref. no.	105770
description	platine triple		

1



référence	401387	ref. no.	105746
description	platine de clavier distributeur d'assiettes SHE 21-26		

1



référence	401388	ref. no.	105747
description	platine de clavier distributeur d'assiettes SHE 21-26		

1



référence	402968	ref. no.	00116211
description	platine de réglage pour plaques de cuisson en vitrocéramique L 140mm lar. 39mm		

claviers

plastrons

1



référence	401402	ref. no.	146205
description	plastron		

1



référence	401403	ref. no.	146212
description	plastron		

1



référence	401392	ref. no.	146207
description	plastron double		

1



référence	401401	ref. no.	146533
description	plastron double		

1



référence	401405	ref. no.	146534
description	plastron double		

1



référence	401395	ref. no.	146209
description	plastron quadruple		

1




référence	401396	ref. no.	146211
description	plastron sextuple		

1			
référence	401391	ref. no.	146206
description	plastron simple		

1			
référence	401404	ref. no.	146213
description	plastron simple		

1			
référence	401394	ref. no.	146208
description	plastron triple		
Pour modèles:	SAW3		

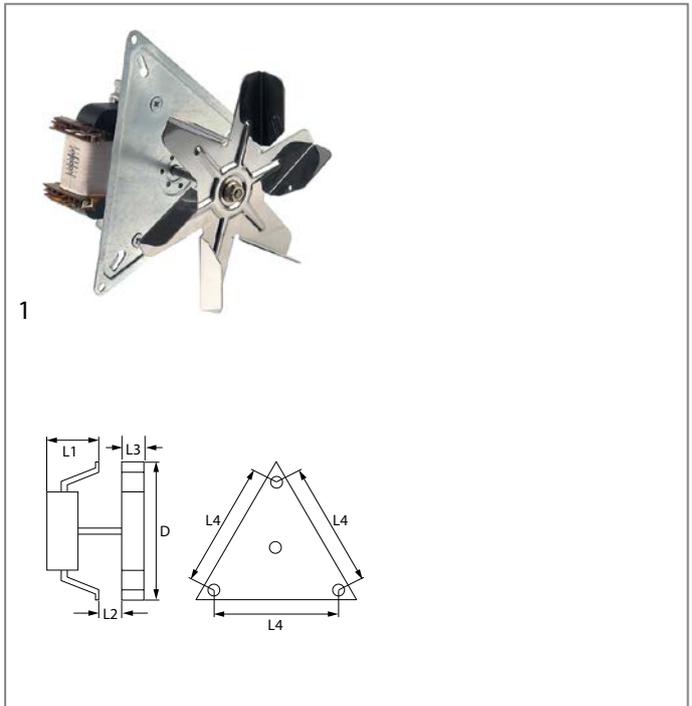



référence	601267	ref. no.	106188
description	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 50mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-0020A9		

ventilateurs

ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1			
			
référence	601249	ref. no.	105786
description	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		

1			
référence	601254	ref. no.	105913
description	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 58mm L2 12mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2A150/0020A7-4218 ebm-papst		

HEIDOLPH

1			
référence	601268	ref. no.	105671
description	ventilateur à air chaud 230V 27W L1 80mm L2 5mm L3 30mm L4 120mm hélice ø 150mm HEIDOLPH type 113.30.001651C		
pièces détachées	601268		
	référence	601086	ref. no. —
	vis moletée ø 20mm épaisseur 10mm filetage M4 pour ventilateurs à air chaud		



accessoires électriques

câbles

câbles alimentation pour appareils



1

référence	550553	ref. no.	00105905
description	câble aliment. pour appareils de moyenne temp. CEE7/7 - C15 3-pôles contacts P+N+T 1mm ² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF T120 isolation PVC pays D/F/B/I noir		

câbles spiralés



1

référence	550072	ref. no.	105328
description	câble spiralé type de connecteur 1.5mm ² 3-pôles sans connecteur L 480mm extension 5:1 noir		



1

référence	550101	ref. no.	105068 105877
description	câble spiralé type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm ² 3-pôles avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/B/D/F/I orange t.max 70°C		



1

référence	550071	ref. no.	105060 105288 105878 106939
description	câble spiralé type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm ² 3-pôles avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/D/I noir		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour porte coulissante

glissière



1

référence	700885	ref. no.	295638
description	coulisse à droite		



1

référence	700886	ref. no.	295639
description	coulisse à gauche		

pour chariots transporteur pour manger



1

référence	701040	ref. no.	00146651
description	capot pour vis plastique H 6mm int. ø 8.8mm ø ext. 11 gris Q 1 pc		



1

référence	690926	ref. no.	146414 276875
description	partie latérale double lar. 454mm adaptable à BLANCO		



1

référence	690922	ref. no.	146412 276878
description	partie latérale double lar. 654mm adaptable à BLANCO SAW2/4		



1

référence	690911	ref. no.	146419
description	partie latérale neutre lar. 454mm adaptable à BLANCO SAW1		



1

référence	690906	ref. no.	146418
description	partie latérale neutre lar. 654mm adaptable à BLANCO universel		
accessoires pour	690906		
	référence	524435	ref. no.
	écrou prisonnier trou ø 3mm L 25mm lar. 11mm		



1

référence	694458	ref. no.	00276876
description	partie latérale pos. de montage côté de poignée lar. 657mm H 78mm plastique		



1

référence	690912	ref. no.	276880
description	partie latérale quadruple lar. 654mm adaptable à BLANCO SAG2/4		



1

référence	690913	ref. no.	276882
description	partie latérale sextuple lar. 654mm adaptable à BLANCO SAG3		



1

référence	690921	ref. no.	276874
description	partie latérale simple lar. 454mm adaptable à BLANCO SAW1		



1

référence	690927	ref. no.	276877
description	partie latérale simple lar. 654mm adaptable à BLANCO		



1

référence	690923	ref. no.	276879
description	partie latérale triple lar. 654mm adaptable à BLANCO SAW3		

pour lave-vaisselles

divers



1

référence	700887	ref. no.	362587 376895
description	tampon en caoutchouc		

pour distributeurs d'assiettes



1

référence	694457	ref. no.	00362428 146577 376900
description	coulisse pour distributeur d'assiettes L 790mm lar. 54mm ø 16mm gris plastique		



1

référence	694453	ref. no.	00146582 296055
description	couverture grand pour distributeur d'assiettes L 367mm lar. 364mm H 125mm transparent plastique		



			
1			
référence	550912	ref. no.	105142 295377
description	support pour connecteur		
accessoires pour	550912		
	référence	ref. no.	105060 105288 105878 106939
	 câble spiralé type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm ² 3-pôles avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/D/I noir		

			
1			
référence	111874	ref. no.	292846
description	manette thermostat 1-10 t.max. °C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		

manettes spécifiques aux fabricants

BLANCO

			
1			
référence	111875	ref. no.	146654
description	manette thermostat 1-10 t.max. °C ø 28mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		

manettes

manettes universelles

			
1			
référence	110119	ref. no.	105373
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	110119		
	référence	ref. no.	105121
	 rosace manette jusqu'à ø 52mm		

			
1			
référence	111893	ref. no.	105675
description	manette thermostat 1-10 t.max. °C ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		

			
1			
référence	111901	ref. no.	105372
description	manette thermostat t.max. 80°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-80°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	111901		
	référence	ref. no.	105121
	 rosace manette jusqu'à ø 52mm		

			
1			
référence	111874	ref. no.	292846
description	manette thermostat 1-10 t.max. °C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir		

			
1			
référence	110119	ref. no.	105373
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	110119		
	référence	ref. no.	105121
	 rosace manette jusqu'à ø 52mm		



			
1			
référence	111901	ref. no.	105372
description	manette thermostat t.max. 80°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-80°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	111901		
	référence	ref. no.	
	110135	105121	
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

accessoires

adaptateurs manette

			
1			
référence	692057	ref. no.	297909
description	adaptateur manette axe ø 5x7mm inox		

rosaces

			
1			
référence	110135	ref. no.	105121
description	rosace manette jusqu'à ø 52mm		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe

			
1			
référence	693471	ref. no.	146202
description	poignée cylindrique filetage M8 ø 20mm L 36mm		

barres de poignée

barres de poignée

			
1			
référence	690897	ref. no.	292297 359998
description	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 362mm inox		

			
1			
référence	690932	ref. no.	252659 299070
description	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 605mm inox		

			
1			
référence	690928	ref. no.	295344
description	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 708mm inox		

consoles

			
1			
référence	690925	ref. no.	144041
description	console pour barre de poignée tube ø 25mm		

			
1			
référence	694455	ref. no.	00362311 00376808
description	console pour barre de poignée tube ø 30mm plastique pos. de montage à droite Q 1 pc		

			
1			
référence	694456	ref. no.	00362312 00376809
description	console pour barre de poignée tube ø 30mm plastique pos. de montage à gauche Q 1 pc		

			
1			
référence	693465	ref. no.	00362975 146585
description	console tube ø 25mm		
accessoires pour	693465		
			
référence	693466	ref. no.	146587 362977
description	bouchon pour console		

accessoires

			
1			
référence	693466	ref. no.	146587 362977
description	bouchon pour console		

profilés poignée

BLANCO

			
1			
référence	690910	ref. no.	146624 362976
description	profilé poignée bleu		

profilés poignée

			
1			
référence	690910	ref. no.	146624 362976
description	profilé poignée bleu		

poignées arquées

			
1			
référence	690904	ref. no.	00146416
description	poignée arquée L 155mm H 65mm dist. fix. 135mm		
accessoires pour	690904		
			
référence	690905	ref. no.	00146417 146417
description	capot pour poignée		

capots

			
1			
référence	690905	ref. no.	00146417
description	capot pour poignée		

poignées encastrées

			
1			
référence	697778	ref. no.	146842
description	poignée encastrée L 102mm lar. 88mm H 20mm		

			
1			
référence	697899	ref. no.	00362289 376806
description	poignée encastrée L 102mm lar. 88mm H 20mm gris		

autres

			
1			
référence	690941	ref. no.	127648
description	poignée		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabricant

BLANCO

			
1			
référence	690917	ref. no.	144350
description	cylindre de serrure droit filetage M20x1,25 angle de rotation 180° longueur de verrou 52mm largeur de verrou 23mm		

loqueteaux

universels

			
1			
référence	690903	ref. no.	144345
description	loqueteau L 69mm lar. 13mm H 20mm dist. fix. 57mm complet avec gâche laiton nickelé		

charnières


boisseau

			
1			
référence	690940	ref. no.	292001
description	coussinet de pivotement sans boulon		

sorties

galets roulement

galets roulement

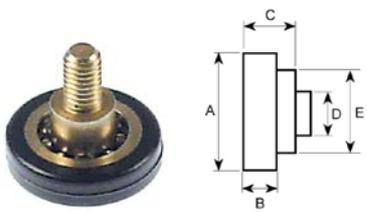			
1			
référence	690920	ref. no.	146285
description	galet roulement rouleau ø 24mm B1 6mm A 24mm B 6mm C 11.6mm D M6mm E 10mm plastique palier roulement à billes avec goujon fileté filetage M6		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

spécifiques au fabricant

BLANCO

			
1			
référence	520838	ref. no.	0145632
description	robinet à boisseau L 68mm filetage 1/2" FE / 3/4" FE		

STEINCO

avec plaque

acier chromé

			
1			
référence	710024	ref. no.	146169 146807
description	roue fixe ø 125mm plaque de fixation corps tôle d'acier zingué dimension plaque 77x66mm dist.trou 60x50mm portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement 30 H 162mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		



			
1			
référence	700312 ¹	ref. no.	145059 146150 146155 146157 146806
description	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm plaque de fixation corps tôle d'acier zingué dimension plaque 77x66mm dist.trou 60x50mm portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement 30 H 162mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		

¹avec frein de roue

			
1			
référence	710000	ref. no.	145058 146162 146164 146805
description	roue pivotante ø 125mm fixation plaques 77x67mm corps tôle d'acier zingué dimension plaque 77x66mm dist.trou 60x50mm portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement 30 H 162mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		

avec filetage			
acier chromé			
			
1			
référence	700252 ¹	ref. no.	145073
description	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm filetage corps acier chromé portance 90kg filetage L 15.5mm filetage ø M10mm palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 161mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		

¹avec frein de roue

			
1			
référence	700251	ref. no.	145072
description	roue pivotante ø 125mm filetage corps acier chromé portance 90kg filetage L 15.5mm filetage ø M10mm palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement thermoplastique H 161mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		

avec tourillon			
acier chromé			
			
1			
référence	700310 ¹	ref. no.	146803
description	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm tourillon corps tôle d'acier chromé portance 90kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 22x22mm palier palier lisse corps de roue polyamide surface roulement thermoplastique H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		

¹avec frein de roue

			
1			
référence	700309	ref. no.	146802
description	roue pivotante ø 125mm tourillon corps acier chromé portance 90kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 22x22mm palier palier lisse corps de roue polyamide surface roulement caoutchouc thermoplastique H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		

TENTE			
avec plaque			
acier chromé			
			
1			
référence	700257	ref. no.	144053
description	roue fixe ø 125mm plaque de fixation corps acier chromé dimension plaque 77x67mm dist.trou 56x46mm portance 100kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		

			
1			
référence	700256 ¹	ref. no.	144056
description	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm fixation plaques 95x70mm corps tôle d'acier zingué dimension plaque 95x70mm dist.trou 61x51mm portance 100kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		

¹avec frein de roue



autres

butoirs ronds



1

référence	690899	ref. no.	00373605 146822
description	butoir rond ø ext. 100mm int. ø 25x25mm H 24mm PVC gris		

accessoires

douilles


pour tubes carrés



1

référence	700250	ref. no.	144143
description	manchon adaptable à tubes carrés métal dimension extérieure 22x22mm		

angles de protection

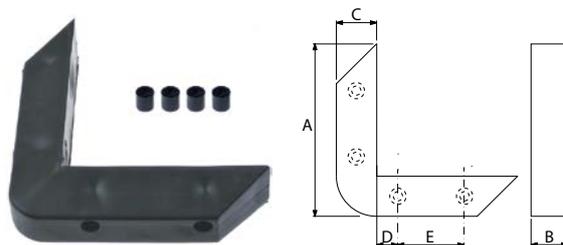

1

référence	690933 ¹	ref. no.	144651
description	angle de protection longueur extérieure 150mm longueur intérieure 120mm lar. 30mm H 35mm dist. fix. 64mm dist.trou 18mm trou ø 7mm plastique noir		
accessoires pour	690933		
	référence	690934	ref. no.
			146829 146839
	bouchon pour angle de protection ø 11mm L 12mm noir Q 1 pc		

¹bouchon adaptable 690934



1

référence	700269	ref. no.	145136
description	roue fixe avec pneu avec chambre à air ø 200mm plaque de fixation corps tôle d'acier chromé dimension plaque 137x105mm dist.trou 105x80mm portance 75kg palier roulement à rouleaux corps de roue polypropylène surface roulement 40 H 235mm largeur de roue 50mm Q 1 pc		



1

référence	700267	ref. no.	145134
description	roue pivotante avec pneu avec chambre à air ø 200mm plaque de fixation corps tôle d'acier chromé dimension plaque 137x105mm dist.trou 105x80mm portance 75kg palier roulement à rouleaux corps de roue polypropylène surface roulement 40 H 235mm largeur de roue 50mm Q 1 pc		

acier inoxydable



1

référence	700264 ¹	ref. no.	145056
description	roue pivotante ø 125mm plaque de fixation corps acier inox dimension plaque 77x67mm dist.trou 61,5x51,5mm portance 100kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		

¹distance de trou 56x46,5 - 61,5x51



1

référence	700265 ^{1,2}	ref. no.	145057
description	roue pivotante ø 125mm plaque de fixation corps acier inox dimension plaque 77x67mm dist.trou 61,5x51,5mm portance 100kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		

¹avec frein de roue ²distance de trou 56x46,5 - 61,5x51



référence	690378 ¹	ref. no.	145429 376812
description	angle de protection longueur extérieure 165mm longueur intérieure 130mm lar. 40mm H 30mm dist. fix. 50/63mm dist.trou 19/32mm trou ø 7mm plastique noir		
accessoires pour	690378		
	référence	690902	ref. no. 146223
	bouchon pour angle de protection ø 10mm L 8mm gris Q 1 pc		

¹bouchon adaptable 690902

référence	690908 ¹	ref. no.	127640
description	angle de protection longueur extérieure 180mm longueur intérieure 150mm lar. 30.5mm H 30mm dist. fix. 80mm dist.trou 27mm trou ø 5mm plastique noir		
accessoires pour	690908		
	référence	690896	ref. no. —
	bouchon pour angle de protection ø 10mm L 11mm noir Q 16 pc		

¹bouchon adaptable 690896

référence	690898	ref. no.	362453
description	angle de protection longueur extérieure 174mm longueur intérieure 133mm lar. 40mm H 30mm dist. fix. 18mm dist.trou 64mm trou ø 5mm plastique bleu bouchon		
accessoires pour	690898		
	référence	690900	ref. no. 00362356 362356
	bouchon pour angle de protection ø 11mm L 8mm bleu Q 1 pc		

référence	692438 ¹	ref. no.	00362395
description	angle de protection longueur extérieure 237mm longueur intérieure 168mm lar. 70mm H 38mm dist. fix. 64mm dist.trou 20mm trou ø 5mm plastique bleu		
accessoires pour	692438		
	référence	690900	ref. no. 00362356 362356
	bouchon pour angle de protection ø 11mm L 8mm bleu Q 1 pc		

¹bouchon adaptable 690900

référence	690153 ¹	ref. no.	146220
description	angle de protection longueur extérieure 175mm longueur intérieure 140mm lar. 35mm H 30mm dist. fix. 50mm dist.trou 37mm trou ø 7mm plastique noir		
accessoires pour	690153		
	référence	690902	ref. no. 146223
	bouchon pour angle de protection ø 10mm L 8mm gris Q 1 pc		

¹bouchon adaptable 690902

référence	690924 ¹	ref. no.	146908
description	angle de protection longueur extérieure 237mm longueur intérieure 168mm lar. 70mm H 38mm dist. fix. 64mm dist.trou 20mm trou ø 5mm plastique gris		
accessoires pour	690924		
	référence	690902	ref. no. 146223
	bouchon pour angle de protection ø 10mm L 8mm gris Q 1 pc		

¹bouchon adaptable 690902

référence	690902	ref. no.	146223
description	bouchon pour angle de protection ø 10mm L 8mm gris Q 1 pc		

1 			
référence	690934	ref. no.	146829 146839
description	bouchon pour angle de protection ø 11mm L 12mm noir Q 1 pc		

1 			
référence	690900	ref. no.	00362356
description	bouchon pour angle de protection ø 11mm L 8mm bleu Q 1 pc		

grilles et crémailières

grilles

universels

sans bord relevé




1			
référence	970123	ref. no.	550266
description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier inox épaisseur de cadre de grille 7.8mm épaisseur fils longitudinaux 3.8mm croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970123		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaille L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

joins

joins thermiques

joins porte



référence	902155	ref. no.	00366567
description	joint porte profil 2995 lar. 373mm L 922mm dimension d'insertion extérieur		

bagues d'étanchéité

joins fibre



1			
référence	506072	ref. no.	144017
description	joint plat fibre ø ext. 38mm int. ø 27mm épaisseur 2mm sortie pour filetage 1/4" Q 1 pc		

joins spéciaux

autres



1			
référence	690907	ref. no.	146203
description	joint adaptable à BLANCO code référence 0146203 L 1000mm		



1			
référence	550911	ref. no.	267063
description	joint pour régulateurs/commutateurs		

ressorts

ressorts de compression



1			
référence	690909	ref. no.	147251
description	ressort de compression ø 9mm L 36mm fil ø 1.1mm		



ressorts de traction

1			
référence	690151	ref. no.	00146304
description	ressort de traction ø 12.9mm longueur totale 147mm fil ø 1.1mm		

1			
référence	690150	ref. no.	00146305
description	ressort de traction ø 19.4mm longueur totale 148mm fil ø 1.6mm		

1			
référence	690152	ref. no.	146302 146303
description	ressort de traction ø 26.1mm longueur totale 150mm fil ø 2.1mm		

accessoires de cuisine

Gastronorme

bacs Gastronorme

inox 18/10 - standard

1				
référence	993018	ref. no.	01550590	
description	bac gastronorme inox 18/10 mesure GN 1/1 P 100mm			
accessoires pour	993018			
	référence	993074	ref. no.	—
	couvreclxe inox 18/10 mesure GN 1/1 pour récipient gastronorme Pmm			

1				
référence	993020	ref. no.	01550064	
description	bac gastronorme inox 18/10 mesure GN 1/1 P 40mm			
accessoires pour	993020			
	référence	993074	ref. no.	—
	couvreclxe inox 18/10 mesure GN 1/1 pour récipient gastronorme Pmm			

1				
référence	993019	ref. no.	1565845	
description	bac gastronorme inox 18/10 mesure GN 1/1 P 55mm			
accessoires pour	993019			
	référence	993074	ref. no.	—
	couvreclxe inox 18/10 mesure GN 1/1 pour récipient gastronorme Pmm			

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier

1			
référence	520280	ref. no.	139861 98215
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FF - 1/2" FF DN15 dimension 50mm avec poignée à levier longueur de levier 85mm		

matériels de fixation

vis

vis tête plate

1			
référence	560467	ref. no.	00070715
description	vis tête plate ø 5mm L 35mm acier inox Q 1 pc support cruciforme		

boulons à tête plate

1			
référence	560228	ref. no.	081368
description	boulons à tête plate filetage M5 filetage L 20mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 1 pc support cruciforme tête ø 10mm épaisseur tête 2mm		

vis tête hexagonale



1

référence	560083	ref. no.	81166
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

écrous

écrous prisonniers



1

référence	690997	ref. no.	83589
description	écrou prisonnier trou ø 3.5mm L 20mm lar. 13mm ømm		

A

accessoires électriques 13

B

bagues d'étanchéité 22

boulons à tête plate 23

C

câbles 13

câbles alimentation pour appareils 13

câbles spiralés 13

corps à rayonnement 5

É

écrous 24

écrous prisonniers 24

G

Gastronorme 23

grilles 22

grilles et crémaillères 22

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 8

interrupteurs et poussoirs 8

interrupteurs/poussoirs à bascule 8

J

joints porte 22

joints thermiques 22

L

lampes 9

loqueteaux 18

M

matériels de fixation 23

R

régulateurs électroniques 9

résistances 3, 3

résistances circulaires 5

résistances pour bain-maries 3

résistances pour chariots chauffants 3

résistances pour tables chaudes 3

résistances de caisses de transport 3

robinets à boisseau sphérique 23

roulettes et angles de protection 18

S

sondes 10

sondes de température 10

sondes universelles 10

T

thermoplongeurs 5

thermostats 5

thermostats contact 5, 5

thermostats de réglage 6

thermostats de sécurité à contact 5

transformateurs 9

V

vannes et raccords cuve 23

ventilateurs 12

ventilateurs à air chaud 12

vis 23

vis tête hexagonale 24

vis tôle 23

voyants lumineux 9

voyants lumineux complets 9