



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BONNET

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
référence	418524	ref. no.	302189 BAAN169356 BAAN304579
description	résistance 1800W 400V circuits de chauffage 1 L 416mm lar. 438mm L1 48mm L2 438mm B1 200mm B2 38mm longueur de bride 50mm largeur de bride 25mm trou ø 6.3mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 115mm bride rectangulaire résistance à sec four H1 8mm longueur de câble 880mm		

			
référence	418525	ref. no.	302191 BAAN169358 BAAN304581
description	résistance 3300W 400V L 610mm lar. 450mm L1 75mm L2 535mm B1 40mm B2 55mm longueur de bride 72mm largeur de bride 53mm dist.trou 62mm trou ø 5mm tube ø 8.5mm raccord M5 circuits de chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec four		

résistances pour bain-maries

			
référence	418913	ref. no.	311739 BAAN1210213 BAAN305131
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 508mm L1 455mm lar. 70mm raccord M4 distance du raccord 43mm tube ø 8.5mm résistance à sec L2 50mm H 92mm		

résistances pour poêles

			
référence	420432	ref. no.	302197 302256 BAAN304588
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 90mm lar. 556mm dist.trou 55mm tube ø 8mm H 134mm		

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

			
référence	418914	ref. no.	322523 BAAN305394
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 500mm lar. 64mm H 290mm L1 120mm L2 380mm B1 12mm B2 40mm H1 245mm H2 55mm raccord M5 thermoplongeur filetage 1/4" tube ø 8.5mm friteuse		

résistances pour grillades

			
référence	418922	ref. no.	310128 BAAN304890
description	résistance 1800W 220V circuits de chauffage 1 L 523mm lar. 57mm H 81mm tube ø 10mm raccord M4 grill distance du raccord 480mm résistance à sec		

résistances salamandres/toasteurs

			
1			
référence	420497	ref. no.	D02149
description	résistance 2000W 230V L 230mm lar. 215mm L1 22mm L2 208mm B1 74mm B2 70mm filetage M16 dist. fix. 55mm tube ø 8mm raccord M4		

			
1			
référence	418215	ref. no.	402077 BAAN774888
description	résistance 700W 245V L 410mm filetage M14x1,25 longueur de raccord 19mm tube ø 10mm raccord M4 circuits de chauffage 1 résistance à sec salamandre lar. 10mm H 10mm		



thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm



référence	418642	ref. no.	2001621H
description	résistance 2600W 230V encastrément ø 38,5mm circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6,5mm dist.trou 57mm bride à 3 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermo-plongeur		

accessoires pour	418642		
référence	532577	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		

bride à 3 trous ø47,5mm



référence	416128	ref. no.	5079E
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 47,5mm circuits de chauffage 3 L 265mm lar. 30mm H 35mm tube ø 8,5mm dist.trou 60mm trou ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		

accessoires pour	416128		
référence	510408	ref. no.	2001827H
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
référence	510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



référence	415001	ref. no.	5845E
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 47,5mm circuits de chauffage 3 L 316mm lar. 35mm H 34mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 180mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6,3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		

pièces détachées	415001		
référence	510408	ref. no.	2001827H
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415001		
référence	510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

accessoires pour	415001		
référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4,3mm ø ext. 8mm épaisseur 0,5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4,3mm ø ext. 9mm épaisseur 0,8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3,2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		




référence	416240	ref. no.	2001858H
description	résistance 6545W 230/400V encastrément ø 48mm circuits de chauffage 3 L 355mm lar. 31mm H 37mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 6,5mm dist.trou 63mm trou ø 10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		


accessoires pour	416240		
référence	510408	ref. no.	2001827H
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
référence	510562	ref. no.	—
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		




référence	416242	ref. no.	2001941H BAAN1049665 BAAN1321560
description	résistance 9500W 230V encastrément ø 47,5mm circuits de chauffage 3 L 330mm lar. 35mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8,5mm dist.trou 72mm trou ø 8/10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		

pièces détachées	416242		
référence	510408	ref. no.	2001827H
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

 			
référence	418709	ref. no.	5535E 5536E BAAN307533
description	résistance 2400W 230V encastrément ø 47,5mm circuits de chauffage 1 L 190mm lar. 32mm H 40mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 170mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6,5mm dist.trou 72mm trou ø 8x10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	418709		
	référence	510408	ref. no. 2001827H
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	418709		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

 			
référence	415668	ref. no.	5535E 5536E BAAN307533
description	résistance 2625W 230V encastrément ø 47,5mm circuits de chauffage 1 L 190mm lar. 41mm H 54mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 170mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6,3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	415668		
	référence	510408	ref. no. 2001827H
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415668		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

avec bride de pression 50 x 26mm			
 			
référence	418932	ref. no.	71244E
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 350mm lar. 30mm Hmm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6,3mm thermoplongeur		

avec bride d'expansion 70 x 18mm			
			
référence	420171	ref. no.	903121 BAAN1323213 BAAN311688
description	résistance 1500W 220V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 255mm lar. 65mm H 32mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 8,5mm		

			
référence	415016	ref. no.	903101 BAAN1323208 BAAN782792
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 398mm lar. 60mm H 24mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride d'expansion tube ø 6,3mm		

			
référence	416243	ref. no.	2001624H BAAN1121241 BAAN1321308
description	résistance 7600W 230V circuits de chauffage 3 bride 70x18mm L 390mm lar. 60mm H 13mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6,3mm thermoplongeur bride d'expansion INCOLOY-800		

avec bride ronde ø 47,5mm			
			
référence	418923	ref. no.	1030210 103210 BAAN1209264 BAAN301064
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47,5mm L 493mm lar. 36mm H 31mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 145mm gaine thermostat excentrique, moulant		

autres			
			
référence	418924	ref. no.	71892E BAAN309670
description	résistance 8000W 230V circuits de chauffage 3 L 305mm lar. 37mm H 36mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm dist.trou 45mm trou ø 10mm longueur de raccord 30mm raccord M4 thermoplongeur largeur de bride 64mm longueur de bride 64mm		

1 1/4"



1

référence	415005	ref. no.	3696E	
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1¼" L 170mm lar. 32mm H 22mm tube ø 6.2mm raccord M4			
accessoires pour	415005			
	référence	510405	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc				
	référence	520232	ref. no.	—
écrou filetage 1¼" H 5mm laiton nickelé OC 47 Q 1 pc				
	référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc				
	référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4				
	référence	528021	ref. no.	—
joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/ Wega				
	référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4				
	référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				



1

référence	415010	ref. no.	5514E BAAN1322910 BAAN307475
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 125mm H 20mm L1 110mm L2 150mm B1 42mm B2 83mm filetage M10x1 dist. fix. 70mm tube ø 6.5mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		
pièces détachées 415010			
	référence	510416	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc			
accessoires pour 415010			
	référence	504306	ref. no. —
joint fibre ø ext. 16mm int. ø 10mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	510893	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc			
	référence	520231	ref. no. —
écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			

accessoires pour 415010

référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
référence	521129	ref. no.	—
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		
référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		



1

référence	415072	ref. no.	5065E	
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 83mm H 25mm filetage M14x1 dist. fix. 75mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur			
accessoires pour	415072			
	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				
	référence	521133	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc				
	référence	550261	ref. no.	—
écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				



1

référence	415665	ref. no.	5856E
description	résistance 2750/3250W 220/240V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetage M10x1 dist. fix. 75mm tube ø 6.5mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		
pièces détachées	415665		
	référence	510893	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc			
accessoires pour	415665		
	référence	510416	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc			
	référence	520231	ref. no. —
écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 415665				
	référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc				
	référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4				
	référence	521129	ref. no.	—
écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439				
	référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4				
	référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				

1

				
référence	416235	ref. no.	2001933H	
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 50mm H 40mm filetage M10x1 dist. fix. 44mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous L1 32mm L2 288mm			
pièces détachées	416235			
	référence	510893	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc				
accessoires pour 416235				
	référence	510416	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc				
	référence	510893	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc				
	référence	521129	ref. no.	—
écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439				
	référence	560192	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 1 pc pour filetage M10				

résistances circulaires



1

référence	418916	ref. no.	72104E BAAN309867	
description	résistance 12000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 390mm ø ext. 410mm L 410mm H 100mm H1 25mm H2 75mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance circulaire			
accessoires pour	418916			
	référence	101566	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc				
	référence	506046	ref. no.	—
joint plat FIBER ø ext. 19.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	528622	ref. no.	—
ressort ø 15.3mm L 25mm fil ø 1.25mm pour remplissage d'eau				




1

référence	415134	ref. no.	302241 BAAN1005875 BAAN1057721	
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 193mm L 245mm H 28mm L1 54mm B1 32mm H1 18mm H2 10mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 55mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 25mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire			
accessoires pour 415134				
	référence	510368	ref. no.	—
joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance				



			
1			
référence	418925	ref. no.	71844E BAAN309621
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 293mm lar. 106mm L1 32mm L2 261mm B2 83mm longueur de bride 50mm largeur de bride 26mm longueur de raccord 63mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm trou ø 6.2mm B1 23mm résistance circulaire cuiseur universel INCOLOY spires 2		
accessoires pour	418925		
		référence	520588
		ref. no.	—
	joint L 46mm lar. 22mm dist.trou 24.5mm silicone pour résistance		

			
1			
référence	418933	ref. no.	71240E
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 L 390mm lar. 134mm B2 100mm longueur de bride 50mm largeur de bride 20mm longueur de raccord 50mm raccord M4 tube ø 10mm filetage M4 B1 34mm bride rectangulaire résistance circulaire cuiseur universel		

			
1			
référence	418917	ref. no.	309252 71241E BAAN71241E
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 3 L 570mm lar. 140mm B2 110mm longueur de bride 110mm largeur de bride 20mm dist. trou 40mm longueur de raccord 55mm raccord M4 tube ø 10mm filetage M4 B1 30mm bride rectangulaire résistance circulaire cuiseur universel		

			
1			
référence	418931	ref. no.	71243E
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 1130mm lar. 80mm raccord M4 tube ø 10mm filetage M14x1,25 fixation à 2 trous résistance circulaire cuiseur universel dist. fix. 70mm		

			
1			
référence	418918	ref. no.	71242E BAAN309253
description	résistance 4000W 240V circuits de chauffage 3 L 570mm lar. 140mm B2 110mm longueur de bride 110mm largeur de bride 20mm dist. trou 40mm longueur de raccord 55mm raccord M4 tube ø 10mm filetage M4 B1 30mm bride rectangulaire résistance circulaire cuiseur universel		

RÉSISTANCES/PLAQUES DE CUISSON BONNET

corps à rayonnement

			
1			
référence	417638	ref. no.	303055 BAAN836485 BAAN847614
description	corps à rayonnement rectangulaire 8000W 400V L 300mm lar. 570mm H 40mm circuits de chauffage 2 EGO		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

			
1			
référence	490056 ¹	ref. no.	904877
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

			
1			
référence	490073	ref. no.	303561 BAAN304723
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non quadratique		

			
1			
référence	490057 ¹	ref. no.	303561 BAAN304723
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

 			
1			
référence	490071 ¹	ref. no.	904879
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

 			
1			
référence	490074 ¹	ref. no.	303562 BAAN304725
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

 			
1			
référence	490019	ref. no.	905303 BAAN311946
description	plaque de cuisson ø 220mm 2000W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

 			
1			
référence	490020	ref. no.	7450384
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
accessoires pour	490020		
	référence	550796	ref. no.
	patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm		

 			
1			
référence	490021	ref. no.	7450385 BAAN310419
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

 			
1			
référence	490063	ref. no.	7450387
description	plaque de cuisson ø 300mm 2500W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

 			
1			
référence	490064	ref. no.	303008 BAAN167143 BAAN304666
description	plaque de cuisson ø 300mm 3500W 400V avec système anti-écoulement 8mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

 			
1			
référence	380015	ref. no.	1800602 301200 70486E 72113E BAAN167036 BAAN304497
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		



DIAMOND



référence	380037	ref. no.	904982 BAAN1209964 BAAN311867
description	doseur d'énergie 240V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 13mm filetage de fixation 3/8"-24UNF code référence 35ER- E101230V		



référence	380039	ref. no.	7492053 BAAN310695
description	doseur d'énergie 400V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation 3/8"-24UNF code référence 35ERE104400V		
accessoires pour	380039		
	référence	361181	ref. no. —
	écrou filetage 1/8" H 4.5mm laiton nickelé OC 14 Q 1 pc		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



référence	390233	ref. no.	2001681H 2001855H BAAN1121247 BAAN1321364 BAAN1321486 BAAN307863
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous sans support		
accessoires pour	390233		
	référence	504736	ref. no. —
	support pour thermostat contact		
	référence	550388	ref. no. —
	support pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8		



référence	390138	ref. no.	2001685H BAAN1121246 BAAN1321368
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 112°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3		
accessoires pour	390138		
	référence	504736	ref. no. —
	support pour thermostat contact		
	référence	550388	ref. no. —
	support pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8		

thermostats contact



référence	375927	ref. no.	301045
description	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 50°C 1NO 10A raccord F6,3		



référence	390301	ref. no.	2001680H BAAN1121245 BAAN1321363
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 60°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		



référence	390101	ref. no.	5011E
description	thermostat contact dist.trou 38mm temp. déconnexion 53°C 1CO 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

thermostats de réglage et de sécurité
EGO
thermostats de réglage
série 55.10/19_


référence	375001	ref. no.	24650 BAAN1322435 BAAN303907
description	thermostat t.max. 112°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




référence	375063	ref. no.	70707E BAAN308981
description	thermostat t.max. 170°C temp. d'utilisation 70-170°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 11mm sonde L 28mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° capteur à visser filetage sonde M14x1		

accessoires pour 375063

	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	510420	ref. no.	—
joint cuivre ø ext. 19.9mm int. ø 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	521133	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc				



référence	375468	ref. no.	7471024 BAAN1209938 BAAN310614
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 80-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 135mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	376054	ref. no.	2020062
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 1CO 6.3A sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe M12 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270° matériel de sonde inox raccord fileté M9x1 rondelle ø 7.7mm		


accessoires pour 376054

	référence	110121	ref. no.	—
manette thermostat t.max. 200°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 60-200°C angle de rotation 270°				
	référence	110135	ref. no.	—
rosace manette jusqu'à ø 52mm				



référence	375664	ref. no.	301031 BAAN167028 BAAN936229
description	thermostat t.max. 287°C temp. d'utilisation 60-287°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E-G-O



référence	375314	ref. no.	2050031 BAAN303428
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 120mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° avec 2 sondes		

E-G-O



référence	375002	ref. no.	7471032 BAAN1209939 BAAN310615
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E-G-O



référence	390003	ref. no.	3650E BAAN305570
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 15mm sonde L 22.5mm tube capillaire 1700mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm positionnement de l'axe en haut position de l'axe angle de rotation 270° avec sonde à bouton		

accessoires pour 390003



référence	510165	ref. no.	—
joint pour thermostat ø ext. 27mm int. ø 11mm épaisseur 8.5mm			

E-G-O



référence	375482	ref. no.	1244788 905838
description	thermostat t.max. 95°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en bas angle de rotation 270°		

accessoires pour 375482



référence	111934	ref. no.	—
manette thermostat t.max. 90°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-90°C angle de rotation 270°			

série 55.34_

E-G-O



référence	375143	ref. no.	301003 7492058 BAAN1300894
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E-G-O



référence	375020	ref. no.	301003 BAAN167016 BAAN878818
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe		

			
référence	375022	ref. no.	301062 BAAN171096 BAAN304481
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		

			
référence	375026	ref. no.	301006 7471044 BAAN1209940 BAAN310624
description	thermostat t.max. 350°C temp. d'utilisation 100-350°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 2430mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		


			
référence	375417	ref. no.	301004
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		

			
référence	390038	ref. no.	5004E
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 3-pôles 3CO 16A sonde ø 6mm sonde L 215mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe Lmm		

			
référence	375038	ref. no.	301005 310824 BAAN1300997 BAAN167017 BAAN304466 BAAN304978
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
accessoires pour	375038		
	référence	110123	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité			
série 55.10/19_			
			
référence	375233	ref. no.	5519542090
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 830mm presse étoupe sonde inox		
accessoires pour	375233		
	référence	102067	ref. no. —
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		
	référence	551083	ref. no. —
	capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1		

série 55.13_



référence	390801	ref. no.	71280E
description	thermostat temp. déconnexion 140°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde raccord cosse mâle 6,3mm		




référence	375830	ref. no.	905866 905886
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1710mm presse étoupe sonde		


série 55.32_



référence	375984	ref. no.	301061 BAAN171095 BAAN304480
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		



référence	375706	ref. no.	301049 BAAN169338 BAAN304476
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 400°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1190mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		



référence	376062	ref. no.	1040069
description	thermostat plongeant de sécurité temp. déconnexion 370°C 3-pôles sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1500mm		


série 56_




référence	375442	ref. no.	301039 301066 BAAN172196 BAAN304485
description	thermostat de sécurité tube capillaire 1760mm sonde ø 4mm 1-pôles sonde L 100mm 16A tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe temp. déconnexion 320°C sonde		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.34_



référence	375246	ref. no.	301034
description	thermostat t.max. 645°C temp. d'utilisation 100-615/645°C 2-pôles 2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO matériel de sonde cuivre		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage


référence	390314	ref. no.	2001895H BAAN1321520 BAAN782894
description	thermostat t.max. 60°C temp. d'utilisation pré-régulé 60°C-pôles 1CO 15A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1950mm presse étoupe axe ø 6mm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° matériel de sonde cuivre		



référence	390421	ref. no.	5508E
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1450mm presse étoupe axe ø 6mm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		



référence	390425	ref. no.	5868E BAAN1322991 BAAN307892
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation pré-régulé 60°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 37mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6mm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° capteur à visser filetage sonde M14x1 matériel de sonde inox		
accessoires pour	390425		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	511472	ref. no. —
	écrou filetage 3/8" H 4mm laiton OC 21 Q 1 pc		



référence	375847	ref. no.	901017
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 6.5mm sonde L 100mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1500mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm positionnement de l'axe +135° angle de rotation 270° 250V		

thermostats de sécurité


référence	390770	ref. no.	2002136H BAAN1137217 BAAN1321720
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 90-110°C 1-pôles 1CO 16/0,5A sonde ø 6.5mm sonde L 90mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1950mm presse étoupe sonde		

PRODIGY / FIRT

thermostats de sécurité



référence	375478	ref. no.	2001687H
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 200°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1CO 20A sonde ø 3.3mm sonde L 190mm tube capillaire 2150mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

accessoires

accessoires pour presses étoupes

traversées



référence	550148	ref. no.	91373062 BAAN1323396 BAAN312763
description	traversee de presse-étoupe FE M12x0,75 FI M9x1 sonde ø max. 6.5mm OC 17 silicone		

étriers de raccordement



référence	550060	ref. no.	300177
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301202 ¹	ref. no.	905913
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 230V 20A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		

¹non-lumineux

référence	346377	ref. no.	905914 BAAN1323318 BAAN312060
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 230V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
accessoires pour	346377		
référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



référence	346068	ref. no.	905022 905913 BAAN1323284 BAAN1323317 BAAN312059 BAAN876393
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
accessoires pour	346068		
référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

interrupteurs et poussoirs

28,5x77,5mm



référence	347611	ref. no.	5865E BAAN1322989 BAAN307889
description	combinaison de commutateurs enclenché dimensions de montage 28,5x77,5mm noir 2CO/2NO/2NO 250V 16A avec indicateur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

ø12mm



référence	347745	ref. no.	300157 302556 BAAN166958 BAAN304361 BAAN304630
description	poussoir avec goupille filetage M12x0,75 filetage L 10mm 250V 2A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm température ambiante max. 125°C type 1233A force de actionnement: 500g		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	345257	ref. no.	300688 3755E BAAN305693
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 29mm L1 33mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 130g longueur de levier 31.5mm		



1

référence	345049	ref. no.	3755E BAAN305693
description	microrupteur avec levier CO raccord cosse mâle		

actionnement par goupille

M10



1

référence	347216	ref. no.	303621 BAAN1210182 BAAN304729
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7,5mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type NR6K5 force de actionnement: 260g		



1

référence	345032	ref. no.	303621
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		

M12



1

référence	345350	ref. no.	1700340 BAAN1320656 BAAN302929	
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 22mm filetage M12x0,75 filetage L 16mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm température ambiante max. 125°C type EF83161.3 force de actionnement: 66g			
accessoires pour	345350			
	référence	345351	ref. no.	—
	écrou filetage M12x0,75 H 1.6mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc			

avec bouton-poussoir

interrueteurs avec fixation par encliquetage



1

référence	348008	ref. no.	645128 825662 S128P15
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 2.5A 1NO/1NC raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm température ambiante max. 104°C force de actionnement: 180g		

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence	345538	ref. no.	900163
description	bouton-poussoir ø 11.9mm noir		



1

référence	346816	ref. no.	900056 BAAN1323151 BAAN311606
description	bouton-poussoir ø 23mm noir		



1

référence	346035	ref. no.	2001695H
description	bouton-poussoir taille 17x13mm argenté		



1

référence	345651	ref. no.	900053 BAAN1323148 BAAN311603
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	346851	ref. no.	2001327H
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	345537	ref. no.	2001160H
description	socle dimensions de montage 20,6x16,4mm gris bombé pour boutons poussoir 13x17mm		



1

référence	346498	ref. no.	900055 BAAN1323150 BAAN311605
description	socle dimensions de montage 28,5x28,5mm noir support simple		



1

référence	345536	ref. no.	900162
description	socle encastrément ø 16mm plate noir		



1

référence	345606	ref. no.	2001544H
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

commutateurs à cames


7 temps



1

référence	300106	ref. no.	300010 BAAN166926 BAAN304345
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		

4 positions de commutation



1

référence	300360	ref. no.	300051 BAAN166932 BAAN304354
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300200	ref. no.	905108 BAAN1218907 BAAN311907
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		



1

référence	300091	ref. no.	300175 BAAN169296 BAAN304364
description	commutateur auxiliaire EGO 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe $\varnothing 6 \times 4,6$ mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

commutateurs rotatifs

ENTRELEC



1


référence	305001	ref. no.	311243 BAAN305071
description	commutateur rotatif 4 0-1-2-3 jeux de contacts 10 type 400V 18A axe $\varnothing 6 \times 6$ mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		

microrupteurs magnétiques

36x13mm



1



référence	345118 ¹	ref. no.	2001136H 2001844H 2002431H	
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 980mm			
accessoires pour	345118			
	référence	345399	ref. no.	2001884H 2002082H 2002096H
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3			


¹avec connection codé

accessoires

aimants




1



référence	345399	ref. no.	2001884H 2002082H 2002096H
description	aimant $\varnothing 3.3$ mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		



1

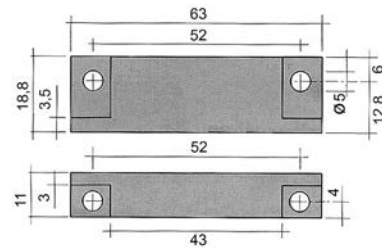

référence	345336	ref. no.	2001868H BAAN1321497 BAAN307903
description	aimant $\varnothing 4.8$ mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	300265	ref. no.	309411 BAAN172230 BAAN701367
description	potentiomètre		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

$\varnothing 12$ mm (type SDY-3)



1

référence	359261	ref. no.	904359
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage $\varnothing 12$ mm rouge ronde Q 1 pc		

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ampoules

veilleuses



1

référence	359585	ref. no.	74540008
-----------	--------	----------	----------

description	lampe néon douille E10 230V vert ø 10mm L 28mm
-------------	--

accessoires pour	359585
------------------	--------



référence	359060	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis			



référence	359685	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10			



1

référence	359601	ref. no.	74540009
-----------	--------	----------	----------

description	lampe néon douille E10 380V transparent ø 10mm L 28mm verre
-------------	---

accessoires pour	359601
------------------	--------



référence	359060	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis			



référence	359063	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø19,2mm douille E14 raccord à vis			



référence	359064	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø22,3mm douille E14 raccord à vis 250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante 2W 85°C			



référence	359685	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10			



référence	359832	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			



référence	359853	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			



référence	359988	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø30,5mm 250V raccord F6,3 résist.à la temp. 55°C E14			

voyants lumineux complets

ø 6mm



1

référence	359005	ref. no.	2002147H
-----------	--------	----------	----------

description	voyant lumineux ø 6mm 230V jaune longueur de câble 400mm
-------------	--

ø 12mm

avec culot à vis



1

référence	359892	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	voyant lumineux ø 12mm 24V jaune raccord câble 200mm
-------------	--



1

référence	359893	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord câble 200mm
-------------	--



1

référence	359895	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	voyant lumineux ø 12mm 400V jaune raccord câble 200mm
-------------	---



1

référence	359894	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	voyant lumineux ø 12mm 400V rouge raccord câble 200mm
-------------	---

avec culot enfichable



1

référence	359925	ref. no.	308334 BAAN167305 BAAN304818
-----------	--------	----------	------------------------------------

description	voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord bifilaire longueur de câble 700mm résist.à la temp. 150°C
-------------	--

ø 13mm

avec culot enfichable



1

référence	359143	ref. no.	904300 904360 BAAN1323249 BAAN311747
-----------	--------	----------	---

description	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc
-------------	---

			
1			
référence	359141	ref. no.	904359
description	voyant lumineux ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

30x22mm			
			
1			
référence	359156	ref. no.	S175P15
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2		

LED

éléments de signalisation

diamètre de montage 6mm

			
1			
référence	358098	ref. no.	2001677H BAAN1121222 BAAN1321360
description	voyant lumineux LED encastrément ø 6mm 5VDC jaune raccord câble 200mm 2mA		

			
1			
référence	359404	ref. no.	2001678H
description	voyant lumineux LED encastrément ø 6mm 5VDC vert raccord câble 200mm 2mA		

ampoules

veilleuses

			
1			
référence	359585	ref. no.	74540008
description	lampe néon douille E10 230V vert ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359585		
	référence	359060	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis		
	référence	359685	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10		

			
1			
référence	359601	ref. no.	74540009
description	lampe néon douille E10 380V transparent ø 10mm L 28mm verre		
accessoires pour	359601		
	référence	359060	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis		
	référence	359063	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø19,2mm douille E14 raccord à vis		
	référence	359064	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø22,3mm douille E14 raccord à vis 250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante 2W 85°C		
	référence	359685	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10		
	référence	359832	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359853	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359988	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø30,5mm 250V raccord F6,3 résist.à la temp. 55°C E14		

ampoules électriques

pour fours

			
1			
référence	359610	ref. no.	70597E
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

			
1			
référence	357153	ref. no.	70598E
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type		



1

référence	359614	ref. no.	308463
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E27 230V 40W ø 45mm L 71mm verre L 44mm Q 1 pc		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359599	ref. no.	308477 BAAN172222 BAAN304831
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G23



1

référence	359933	ref. no.	71819E
description	tube fluorescent douille G23 L 237mm 11W 230V		

lampes four

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359610	ref. no.	70597E
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		



1

référence	357153	ref. no.	70598E
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type		



1

référence	359614	ref. no.	308463
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E27 230V 40W ø 45mm L 71mm verre L 44mm Q 1 pc		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359599	ref. no.	308477 BAAN172222 BAAN304831
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		

douilles

G4 / G5,3 / G6,35



1

référence	359646	ref. no.	147328
description	douille douille G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm raccord câble 130mm dist. fix. 26mm pour ampoule halogène longueur de support 31mm longueur de câble 130mm		

minuteries

programmateurs



1

référence	360005	ref. no.	5507E
description	minuterie BIGATTI D94 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant WE006 type de moteur 82354021L		

			
1			
référence	360349	ref. no.	5506E
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1BEE000.0010 type de moteur M48R ATS type 11803F1 / 238046		
pièces détachées	360349		
	référence	360673	ref. no.
	 kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

			
1			
référence	360025	ref. no.	905026 BAAN1323285 BAAN311882
description	minuterie CDC 7003F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 360s aliment. 230V 50Hz axe ø 6x7mm axe L 26mm code fabricant 7003F3 / 360025 type de moteur M37LN		
pièces détachées	360025		
	référence	360131	ref. no.
	 moteur CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie		
accessoires pour	360025		
	référence	110085	ref. no.
	 bouton-poussoir t.max.°C ø 36mm axe ømm plat gris pour manette		
	référence	110086	ref. no.
	 manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 45mm axe ømm plat spécial noir		
	référence	110087	ref. no.
	 anneau élastique arbre ø 8mm DIN 471		

minuteries mécaniques

			
1			
référence	360470	ref. no.	645086
description	minuterie C53 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO/1NC aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm		

appareils d'alarme

sonneries

			
1			
référence	350050	ref. no.	305106
description	sonnerie 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage M4 60dB		

contacteurs

LS Industrial Systems

contacteurs de puissance

			
1			
référence	381167	ref. no.	2001137H
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type GMC-9M/4		



SIEMENS

contacteurs de puissance



1

référence	380389	ref. no.	2001923H
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01		



1

référence	380957	ref. no.	2001138H
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT10-17-1AB01 50/60Hz		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance



1

référence	380617	ref. no.	1700468
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis type LC1D09B7		



1

référence	380976	ref. no.	1700732 300698
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis		



1

référence	380979	ref. no.	300697 300699 300760 5875E 900130 905239 905241 905686 906759 910566 BAAN1322995 BAAN169330 BAAN304436 BAANS084P20
description	contacteur de puissance puissance ohmique 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis type LC1D25P7		



1

référence	380980	ref. no.	300700
description	contacteur de puissance puissance ohmique 50A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis type LC1D32P7		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

			
1			
référence	380312	ref. no.	2001867H 2001887H
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000		

			
1			
référence	380139	ref. no.	2001873H
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		

			
1			
référence	380403	ref. no.	2001258H 2001873H 900073 BAAN1323154 BAAN311608
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord F6,3 fixation patte code fabricant 62.83.8.230.0500		

			
1			
référence	380702	ref. no.	2002044H
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm code fabricant 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		

			
1			
référence	380185	ref. no.	2001929h 300283 BAAN1027526 BAAN171090 BAAN304383
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		

socles de relais

			
1			
référence	380137	ref. no.	5937E
description	socle de relais 8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles mesures 65x28x40mm 380V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE8		
accessoires pour	380137		
	référence	380805	ref. no. —
	 étrier de support		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec connexions par fiches

			
1			
référence	400956	ref. no.	308479
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 20VA raccord cosse mâle 6,3mm 50/60Hz type T602012/E limitation de température 150°C température ambiante max. 80°C		

régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	378131	ref. no.	651225 S225P20
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EVK411M dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 nb sorties relais 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA oui protection IP65 dépendent de sonde °C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	378131		
	référence	379050	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379944	ref. no. —
	sonde de température Pt1000 câble Vetrotex sonde -70 jusqu'à +500°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x180mm longueur de câble 1.7m		

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	379503	ref. no.	1051059 BAANS094PB70
description	kit régulateur électronique		



1

référence	378147	ref. no.	651093
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type EVK211N3VXBS dimensions de montage 71x29mm aliment. 12/24V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-16A(5) PTC/NTC dimension frontalemm profondeur d'encastrement 59mm protection IP65 oui -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	378147		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		



1

référence	378153	ref. no.	651094 BAAN171256 S094P20
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type EVK213N3VXBS dimensions de montage 71x29mm aliment. 12/24V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-16A(5) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI dimension frontalemm profondeur d'encastrement 59mm protection IP65 oui -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	378153		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		

LOREME

analogiques

			
référence	379745	ref. no.	72098E BAAN309861
description	kit régulateur électronique LOREME type Dsl 94 dimensions de montage 66x32mm aliment. 230V tension AC TC/J 0-250°C affichage sans affichage nb sorties relais 2 dimension frontale 70x34mm profondeur d'encastrement 95mm longueur de câble 2530mm sonde L 20mm sonde ø 4mm avec sonde et matériel de fixation		
pièces détachées	379745		
	référence	379744	ref. no. —
	 régulateur électronique LOREME type Dsl 94 dimensions de montage 66x32mm aliment. 230V tension AC TC/J 0-250°C affichage sans affichage nb sorties relais 2 dimension frontale 70x34mm profondeur d'encastrement 95mm		

sondes

sondes universelles

sondes de température

			
référence	379142	ref. no.	651184
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

			
référence	378070	ref. no.	751775 BAANS194P20
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 30m sans raccord fileté bifilaire		


sondes spécifiques aux fabricants


sondes

			
référence	400910	ref. no.	2001913H 2002264H 6046E
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø4,5x30mm longueur de câble 0.35m		

modules électroniques

platines

			
référence	400899	ref. no.	2001914H
description	carte de puissance lave-vaisselle LP10/20/30 sans EPROM		
accessoires pour	400899		
	référence	400761	ref. no. —
	 connecteur 5-pôles		
	référence	400900	ref. no. —
	 EPROM CODE 225029-3		
	référence	401558	ref. no. —
	 EPROM CODE 81000-1		
	référence	403241	ref. no. —
	 EPROM type U61E pour lave-vaisselle CODE 81001-3		
	référence	550048	ref. no. —
	 prolongateur femelle		

			
référence	403093	ref. no.	2002140H BAAN1158403 BAAN1321724
description	platine lave-vaisselle L 135mm lar. 82mm		

			
référence	403572	ref. no.	2002141H 2002541H
description	platine lave-vaisselle Protech 1113/611 TR10 L 178mm lar. 125mm		



1

référence	400898	ref. no.	2002432H
description	platine de clavier lave-vaisselle LP10/20/30 avec affichage		
accessoires pour	400898		
	référence	402970	ref. no. 2001927H BAAN1027510 BAAN1321548
	câble plat 10-pôles L 1200mm type de connecteur 2 rangées encodé Q 1m		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI



1

référence	373020	ref. no.	241447
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm entrée 10l/min DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% ELBI régulateur de débit entrée blanc		



1

référence	370357	ref. no.	3697E
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm plastique régulateur de débit sortie A 0.25		

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%



1

référence	372017	ref. no.	144937 BAAN171061 BAAN302233
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

TP



1

référence	370021	ref. no.	1700434 3697E BAAN1320666 BAAN302969
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
pièces détachées	370021		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370021		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370021				
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			



composants pour électrodomestique



1

référence	370017	ref. no.	634084	
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar			
pièces détachées 370017				
	référence	371013	ref. no.	—
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz				
accessoires pour 370017				
	référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%				
	référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%				
	référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%				
	référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%				
	référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%				
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%				
	référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%				

accessoires pour 370017				
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			



composanti per elettrodomestici



1

référence	370018	ref. no.	904693
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP		
pièces détachées	370018		
	référence	371013	ref. no.
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370018		
	référence	371220	ref. no.
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no.
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no.
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no.
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no.
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no.
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370018				
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance $\pm 15\%$			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance $\pm 20\%$			



composants pour électrovanne



1

référence	370025	ref. no.	314345 3664E BAAN305607	
description		électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
pièces détachées		370025		
	référence	371013	ref. no.	—
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz			
accessoires pour		370025		
	référence	371220	ref. no.	—
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance $\pm 15\%$			
	référence	371221	ref. no.	—
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance $\pm 15\%$			

accessoires pour 370025				
	référence	371222	ref. no.	—
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance $\pm 15\%$			
	référence	371223	ref. no.	—
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance $\pm 15\%$			
	référence	371224	ref. no.	—
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance $\pm 15\%$			
	référence	371225	ref. no.	—
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance $\pm 15\%$			
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance $\pm 15\%$			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance $\pm 20\%$			

			
1			
référence	370020	ref. no.	914123
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP		
pièces détachées	370020		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370020		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		
	référence	371237	ref. no. —
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%		

accessoires pour	370020		
	référence	371238	ref. no. —
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		
	référence	371239	ref. no. —
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%		
	référence	371240	ref. no. —
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%		

			
1			
référence	370015	ref. no.	634085
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
accessoires pour	370015		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370015				
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance $\pm 20\%$			



composants per elettromeccanici



1

référence	370016	ref. no.	23458	
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP			
pièces détachées 370016				
	référence	371013	ref. no.	—
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz				
accessoires pour 370016				
	référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%				
	référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%				
	référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%				
	référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%				
	référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%				
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%				
	référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%				

accessoires pour 370016				
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance $\pm 20\%$			
	référence	503139	ref. no.	—
	filtre d'électrovanne $\varnothing$ 19.5mm H 16mm			



TP
 Engineering for environment

1

référence	370024	ref. no.	634089
description	électrovanne triple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP		
pièces détachées	370024		
	référence	371013	ref. no.
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370024		
	référence	371220	ref. no.
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no.
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no.
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no.
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no.
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370024				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%				
	référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%				
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%				
	référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%				
	référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%				
	référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%				
	référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%				
	référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%				
	référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%				
	référence	371238	ref. no.	—
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%				
	référence	371239	ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%				
	référence	371240	ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%				

électrovannes avec réductions

1

référence	370255	ref. no.	914135
description	électrovanne triple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm plastique		

			
1			
référence	370250	ref. no.	147723
description électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C TP plastique sortie B 0.25l/min régulateur de débit sortie B rouge			

divers

			
1			
référence	370726	ref. no.	2002183H BAAN1191877 BAAN1321764
description électrovanne double droit 220-240VAC entrée 11mm sortie 11mm MILANO plastique sortie B rouge			

métal

ASCO

pièces détachées et accessoires

joints toriques

			
1			
référence	371095	ref. no.	2001374H BAAN1121434 BAAN1321069
description joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

électrovannes diverses

			
1			
référence	370665	ref. no.	1049474 BAANSB10018
description électrovanne 2-voies 24VAC entrée 1/8" sortie 1/8" raccord cosse mâle 6,3mm L 31mm Olab série 6000-9000 type de bobine 6000BH/ B1-FN 50/60Hz laiton			



vannes de viange



1

référence	371107	ref. no.	2000039
description	vanne de vidange 24V 50/60Hz simple entrée 50mm sortie 50mm		

Électrovannes - accessoires



1

référence	371095	ref. no.	2001374H BAAN1121434 BAAN1321069
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401190	ref. no.	314359
description	robinet à boisseau sphérique entrée 3/4" FI sortie 3/4" FI IP42 230V L 68mm 50/60Hz fermé sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 300mm 3.5W facteur de service 50%		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence	541017	ref. no.	901300 BAAN1323202 BAAN311635
description	pressostat avec éclisse de fixation gamme de pression 40/20mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		



1

référence	541002	ref. no.	2001959H 3682E BAAN1321578 BAAN305626
description	pressostat gamme de pression 110/60mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		



1

référence	541105	ref. no.	2001546H 5915E
description	pressostat gamme de pression 180/70mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		



1

référence	541039	ref. no.	2002189h
description	pressostat gamme de pression 45/25mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		



1

référence	541013	ref. no.	5849E BAAN1322979 BAAN307872
description	pressostat gamme de pression 55/25mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		



1

référence	541003	ref. no.	5627E
description	pressostat gamme de pression 55/35mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

			
1			
référence	541165	ref. no.	901300
description	pressostat gamme de pression 60/30mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

compresseurs

CUBIGEL

R404a/R507

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

			
1			
référence	605029	ref. no.	653185
description	compresseur fréon R404a/R507 type MP12RB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 13.5kg 1/2HP cylindrique 12cm ³ CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst

			
1			
référence	601030 ¹	ref. no.	780002656
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist. à la temp. 75°C		
accessoires pour	601030		
	référence	550898	ref. no.
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		

¹avec roulement à billes

accessoires pour	601030		
	référence	692497	ref. no.
	grille ventilateur ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial ebm-papstmm		

import

			
1			
référence	601080 ¹	ref. no.	304194 780002656 906107 BAAN167195 BAAN312100
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist. à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no.
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no.
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série N - multifix

			
1			
référence	601430	ref. no.	2010063 BAAN1054982 S158P15
description	moteur ventilateur ELCO 5W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT5-13/027		
pièces détachées	601430		
	référence	560140	ref. no.
	écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		
	référence	560332	ref. no.
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 601430				
	référence	560340	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			
	référence	601413	ref. no.	—
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

moteurs froids complets



1

référence	601280	ref. no.	N/A
description	ventilateur 230V 5W 50/60Hz hélice ø 172mm		
pièces détachées 601280			
	référence	601020	ref. no. —
	moteur ventilateur 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF5-13-18/26 5 options de montage palier palier lisse		
	référence	601069	ref. no. —
	hélice aspirant ø 172mm sens de rotation à gauche fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 32mm aluminium		

ventilateurs tangentiels

COPREL

avec bobines standard



1

référence	602060	ref. no.	304229
description	ventilateur tangential COPREL FFR rouleau ø 60mm longueur rouleau 240mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à droite 230V/50-60Hz 33W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 149m³/h -10 jusqu'à +60°C		

ventilateurs tangentiels avec batteries de chauffe

diamètre de rouleau ø60mm



1

référence	601027	ref. no.	135557 304237 BAAN171121 BAAN304749
description	ventilateur tangentiel longueur rouleau 180mm rouleau ø 60mm position de moteur à droite 230V 50Hz 17W puissance calorifique 2000W palier silicone longueur de câble 200mm avec limiteur de température 125°C		
pièces détachées 601027			
	référence	375095	ref. no. —
	thermostat contact dist.trou 18mm temp. déconnexion 105°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
	référence	375911	ref. no. —
	thermostat contact temp. déconnexion 125°C 1NC 1-pôles pour ventilateur tangentiel		

moteurs à air chaud



1

référence	500812	ref. no.	71251E
description	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0.26kW 1440tr/min vitesses 1 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm		



1


référence	499206	ref. no.	304267 BAAN1050261 BAAN1051644
description	moteur ventilateur 230/400V phases 3 50/60Hz 0.12kW 1400/1700tr/min vitesses 2 L1 145mm L2 30mm L3 25mm D1 ø 17mm D2 ø 14mm M6 1,2/0,7A type de condensateur 16µF/450V Cos(φ) 0.53 type 1079TH		

ventilateurs à air chaud

ebm-papst



1



référence	601267	ref. no.	645457
description	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 50mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-0020A9		

moteurs

motoréducteurs

pour lave-vaisselles



1

référence	601861	ref. no.	2001419H BAAN1121764 BAAN1321110
description	motoréducteur FIR type 71-B5 180W 400V tension AC 50/60Hz phases 3 900/1100tr/min arbre ø 14mm L 227mm pour système de transport sans mécanisme central		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes



1

référence	499079	ref. no.	5519E
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1610 220-240V 50Hz phases 1 0.07kW 0.1CV sens de marche à gauche condensateur 5µF FIR		
pièces détachées	499079		
	référence	365017	ref. no. 2000001 304269
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	510384	ref. no. —
	couvercle de pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm		
	référence	510695	ref. no. —
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm		
	référence	521203	ref. no. —
	rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3		
	référence	521703	ref. no. —
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc		



1

référence	502287	ref. no.	2001420H 904562
description	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213.4050 230/400V 50Hz phases 3 0.11kW 0.15CV L 200mm sens de marche à gauche		
pièces détachées	502287		
	référence	699372	ref. no. —
bride pour pompe avec capot type 5213 L 103mm lar. 103mm H 69mm			



1

référence	500598	ref. no.	904135 904156 BAAN1020463 BAAN1323244
description	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213E2450 230V 50Hz phases 1 0.22kW 0.1CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF FIR		
pièces détachées	500598		
	référence	365017	ref. no. 2000001 304269
condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			
	référence	502265	ref. no. —
couvercle de pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm int. ø 89mm hauteur intérieur 35mm			
	référence	510695	ref. no. —
garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm			
	référence	521203	ref. no. —
rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3			
	référence	532718	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 80mm Q 1 pc			

pièces détachées 500598

référence	699372	ref. no.	—
	bride pour pompe avec capot type 5213 L 103mm lar. 103mm H 69mm		



1

référence	500038	ref. no.	54103
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1425 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 205mm sens de marche à droite condensateur 10µF FIR		
pièces détachées	500038		
	référence	365015	ref. no. —
condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	510508	ref. no. —
couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm type pompe PU 0,5/3911 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm			
	référence	510610	ref. no. 3203E
rotor ø 95.5mm H 23mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite logement ø 16mm palettes 6			
	référence	510692	ref. no. 3291E
garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm			
	référence	521702	ref. no. —
joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc			
accessoires pour	500038		
	référence	551286	ref. no. —
adaptateur L 120mm 4-pôles pour pompe Meiko adaptable à 500038 type de connecteur dépendent de appareil			



1			
référence	499281	ref. no.	2002416H
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4298.1404 230V 50Hz phases 1 1.1kW L 210mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR		
pièces détachées	499281		
	référence	365014	ref. no. —
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
	référence	510600	ref. no. —
	rotor ø 102mm H 29mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite palettes 6		
	référence	510692	ref. no. 3291E
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contrécrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contrécrou ø int. 14mm		
	référence	521702	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		



1			
référence	499334	ref. no.	2001896H BAAN1321521
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2250.2731 230/400V 50Hz phases 1 3kW FIR		
pièces détachées	499334		
	référence	510687	ref. no. 1443E 2001952H
	garniture mécanique pour arbre ø 18mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm encastrément ø 42mm ø int. 1 21mm		
	référence	512455	ref. no. —
	hélice ø 155mm H 18mm logement d'axe ø 18mm plastique palettes 12		

pièces détachées	499334		
	référence	521026	ref. no. N/A
	joint couvercle de pompe int. ø 182.5mm épaisseur 5x4,5mm		
	référence	521028	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 62mm sortie ø 62mm sens de rotation à droite ø 215mm int. ø 175mm hauteur intérieur 40mm		
	référence	521277	ref. no. —
	rotor ø 135mm H 39mm type pompe Fir 2275 - 3,6PS filetage M14G		



1			
référence	499139	ref. no.	1244732 30827 BAAN1322558 BAAN304815
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz phases 3 2.6kW L 400mm sens de marche à droite FIR		
pièces détachées	499139		
	référence	510687	ref. no. 1443E 2001952H
	garniture mécanique pour arbre ø 18mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 17mm ø ext. 39mm H 15mm encastrément ø 42mm ø int. 1 21mm		
	référence	521026	ref. no. N/A
	joint couvercle de pompe int. ø 182.5mm épaisseur 5x4,5mm		
	référence	521028	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 62mm sortie ø 62mm sens de rotation à droite ø 215mm int. ø 175mm hauteur intérieur 40mm		
	référence	521277	ref. no. —
	rotor ø 135mm H 39mm type pompe Fir 2275 - 3,6PS filetage M14G		
	référence	524676	ref. no. —
	hélice ø 160mm logement d'axe ø 24mm plastique palettes 12 lar. 30mm		



1

référence	500323	ref. no.	904034 BAAN1029470 BAAN1323230
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1227.2721 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2.7CV L 335mm sens de marche à droite FIR		
pièces détachées	500323		
	référence	510599	ref. no. —
rotor ø 123mm H 34mm M8G			
	référence	510693	ref. no. 1475E
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contrécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contrécrou ø int. 13.5mm			
	référence	521513	ref. no. —
couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm			
	référence	524416	ref. no. —
joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			



1

référence	500117	ref. no.	2001980H BAAN1321601 BAAN307942	
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 4225.22725 230/400V 50Hz phases 3 1.4kW 2CV L 280mm sens de marche à droite FIR			
pièces détachées	500117			
	référence	510602	ref. no.	—
	rotor ø 110mm H 34mm sens de marche à droite filetage M8G arbre ø 28mm logement ø 12.2mm palettes 6			

pièces détachées 500117			
	référence	510693	ref. no. 1475E
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contrécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contrécrou ø int. 13.5mm			
	référence	521513	ref. no. —
couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm			
	référence	524416	ref. no. —
joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			



1

référence	500570	ref. no.	2001423H 5901E
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 422512725 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 285mm sens de marche à droite FIR		
pièces détachées	500570		
	référence	510693	ref. no. 1475E
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521082	ref. no. —
rotor ø 96mm H 32mm sens de marche à droite filetage M8G			
	référence	521513	ref. no. —
couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm			
	référence	524416	ref. no. —
joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			

1

référence	500258	ref. no.	91369308
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2725 230/400V 50Hz phases 3 1.5kW 2.01CV L 320mm sens de marche à gauche FIR		
pièces détachées	500258		
	référence	510531	ref. no.
	1474E BAAN1320522 BAAN302263		
couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm			
	référence	510604	ref. no.
	—		
rotor ø 118mm H 34mm M8D sens de marche à gauche			
	référence	510693	ref. no.
	1475E		
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	511667	ref. no.
	—		
hélice ø 123mm H 17mm logement d'axe ø 15mm			
	référence	524416	ref. no.
	—		
joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			

HANNING

pompes

1

référence	499284	ref. no.	314361
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-321 Ru. 220-240V 50Hz phases 1 0.27kW L 190mm sens de marche à droite condensateur 5µF HANNING		
pièces détachées	499284		
	référence	365017	ref. no. 2000001 304269
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	507558	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 7mm hauteur contre-bague 5mm int. ø 6.75mm ø ext. 20mm encastrément ø contr'écrou 18,5/bauge de glissement 20mm		
	référence	532644	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 78mm Q 1 pc		

LGB

1

référence	499099	ref. no.	2002220H
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type CRC-R DX 230V 50Hz phases 1 0.2kW L 175mm sens de marche à gauche condensateur 4µF LGB		
pièces détachées	499099		
	référence	365031	ref. no. —
	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	509002	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 82.22mm Q 1 pc		
	référence	510703	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 499099				
	référence	521091	ref. no.	—
couvercle de pompe LGB entrée ø 28mm sortie ø 26mm type pompe CRC-R DX				
	référence	521092	ref. no.	—
rotor ø 80mm H 25mm type pompe CRC-R DX filetage M6D arbre ø 13mm L. arbre 20mm				



1	référence	500156	ref. no.	2001513H
description pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0.6kW 0.8CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB				
pièces détachées 500156				
	référence	509020	ref. no.	—
rotor ø 104mm H 25mm M8G				
	référence	510703	ref. no.	—
garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm				
	référence	521548	ref. no.	—
couvercle de pompe LGB entrée ø 50mm sortie ø 50mm				
	référence	521734	ref. no.	—
embase corps de pompe				
	référence	523509	ref. no.	—
roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1				
	référence	532623	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc				
accessoires pour 500156				
	référence	365021	ref. no.	200118H 304259
condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection				



1	référence	500361	ref. no.	2001517H
description pompe entrée ø 60mm sortie ø 49mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0.8kW 1CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB				
pièces détachées 500361				
	référence	365021	ref. no.	200118H 304259
condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection				
	référence	509020	ref. no.	—
rotor ø 104mm H 25mm M8G				
	référence	510703	ref. no.	—
garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm				
	référence	521547	ref. no.	—
couvercle de pompe LGB entrée ø 60mm sortie ø 50mm pression secondaire M8 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 127mm hauteur intérieur 36mm				
	référence	532623	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc				



1

référence	500733	ref. no.	2001424H
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type AM5225SX 230/400V 50Hz phases 3 0.9kW 1.2CV L 300mm sens de marche à droite LGB		



1

référence	499119	ref. no.	2001302H
description	pompe entrée ø sortie ø 38mm type RV54 230V 50Hz phases 1 0.8kW L 380mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB avec support		
pièces détachées 499119			
	référence	365021	ref. no. 2001118H 304259
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	502280	ref. no. —
	puisard d'aspiration LGB pression secondaire 7mm pression secondaire fermé type pompe RV54		
	référence	510703	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521234	ref. no. —
	rotor filetage M8 ø ext. 93mm lar. 16mm		

pièces détachées 499119			
	référence	523509	ref. no. —
	roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
	référence	532537	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 113.9mm Q 1 pc		

OLYMPIA

pompes



1

référence	500003	ref. no.	5591E BAAN307645
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type T30 230V 50Hz phases 1 0.29kW 0.39CV L 190mm sens de marche à droite condensateur 8µF OLYMPIA		
pièces détachées 500003			
	référence	365013	ref. no. 3709E
	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510512	ref. no. 5618E
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 45mm sortie ø 31mm sortie 2 ø 24 sens de rotation à droite ø 130mm int. ø 124mm hauteur intérieur 20mm		
	référence	510554	ref. no. 1255E 3710E 5620E BAAN301931
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc		
	référence	510615	ref. no. 5617E 5619E BAAN307734
	rotor ø 90mm H 22mm sens de marche à droite filetage M10G palettes 4		
	référence	510693	ref. no. 1475E
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou int. 13.5mm		



pompes de vidange

ASKOLL



1

référence	500210	ref. no.	2001519H BAAN1121142 BAAN1321210
description	pompe de vidange 230V 40W		



1

référence	500214	ref. no.	2001518H
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL type R113		



1

référence	500346	ref. no.	2001518H
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL type M231 XP avec support		

HANNING



1

référence	500573	ref. no.	2001523H BAAN1121677 BAAN1321214
description	pompe de vidange 30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle		

kits de maintenance



1

référence	500573	ref. no.	2001523H BAAN1121677 BAAN1321214
description	pompe de vidange 30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle		

pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365017	ref. no.	2000001 304269
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		



1

référence	365012	ref. no.	2000059
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365021	ref. no.	2001118H 304259
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		



1

référence	365019	ref. no.	2001119H
description	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39,5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		



1

référence	365017	ref. no.	2000001 304269
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		



1

référence	365012	ref. no.	2000059
description	condensateur de service capacité 6,3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	365013	ref. no.	3709E
description	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31,5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

métal



1

référence	365139	ref. no.	5843E
description	condensateur de service capacité 10µF 450V tolérance 5% 60Hz température ambiante max. -25 jusqu'à +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm C.87.8BF2 MKP protection		



1

référence	365142	ref. no.	304259
description	condensateur de service capacité 15µF 450V avec gaine métallique tolérance 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358666	ref. no.	309316
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.315A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358530	ref. no.	2001921H
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.8A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358677	ref. no.	2001981H 2002146H
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358752	ref. no.	3090506
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 10A à action rapide nominale 500V Q 10 pc		

accessoires électriques

câbles

tresses cuivre

jusqu'à 280°C

			
1			
référence	550588	ref. no.	306437
description	tresse cuivre 6mm ² température constante -60 jusqu'à +280°C conducteur tresse cuivre nickelé isolation tresse de soie de verre/silicone Q 10m brun t.max 350°C nominale 300/500V tension d'essai 2000V		

tresses nickel

jusqu'à 350°C

			
1			
référence	550089	ref. no.	306435
description	tresse nickel 4mm ² brun Q 10m température constante -60 jusqu'à +350°C t.max 400°C nominale 300/500V tension d'essai 2000V conducteur tresse nickel isolation tresse de soie de verre/silicone		

			
1			
référence	550590	ref. no.	306437
description	tresse nickel 6mm ² brun Q 10m température constante -60 jusqu'à +350°C t.max 400°C nominale 300/500V tension d'essai 2000V conducteur tresse nickel isolation tresse de soie de verre/silicone		

câbles plats

groupe 1

			
1			
référence	402970	ref. no.	2001927H BAAN1027510 BAAN1321548
description	câble plat 10-pôles L 1200mm type de connecteur 2 rangées encodé Q 1m		

			
1			
référence	400902	ref. no.	2001087H
description	câble plat 10-pôles L 750mm type de connecteur FC-10P pas 2.54mm		

bornes

bornes de raccord à vis/faston

			
1			
référence	550411	ref. no.	2001039H 306090 306157 5876E 906154
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist. à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		

robinets à gaz

PEL

série 21S

1

référence	101397	ref. no.	310139 BAAN169423 BAAN304894
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101397		
	référence	100408	ref. no. —
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			
	référence	101060	ref. no. 7473048 BAAN310651
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
	référence	101231	ref. no. —
écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
accessoires pour	101397		
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101397				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	171475
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				



1

référence	106815	ref. no.	N/A	
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz 2x M10x1 raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut			
pièces détachées 106815				
	référence	101060	ref. no.	7473048 BAAN310651
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101206	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
	référence	106202	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5				
	référence	106823	ref. no.	—
raccord gaz entrée gaz M16x1,5 sortie gaz 2x M10x1				


1

				
référence	106817	ref. no.	165961 165961SEM BAAN1071350 BAAN1147970	
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by pass ø 0mm sortie gaz 2x M10x1 raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut			
pièces détachées	106817			
	référence	101060	ref. no.	7473048 BAAN310651
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut en bas adaptable à PEL21			
	référence	101231	ref. no.	—
	écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
	référence	106202	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5			
	référence	106819	ref. no.	—
	corps électrovanne			
	référence	106820	ref. no.	—
	raccordement électrovanne entrée gaz M16x1,5 sortie gaz 2x M10x1 filetage de corps électrovanne M20x1			
	référence	371157	ref. no.	—
	bobine magnétique t.max. 125°C 230V logement ø 13mm 17VA			
accessoires pour	106817			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 106817				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	171475
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				



1

référence	106816	ref. no.	165962
description robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M10x1 raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut avec électrovalve avec veilleuse de sécurité			
pièces détachées 106816			
	référence	101060	ref. no. 7473048 BAAN310651
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
	référence	101231	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
	référence	106202	ref. no. —
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0mm filetage M5x0,5			
	référence	106819	ref. no. —
corps électrovanne			
	référence	106821	ref. no. —
raccordement électrovanne entrée gaz M16x1,5 sortie gaz 3/8" filetage de corps électrovanne M20x1			
	référence	371157	ref. no. —
bobine magnétique t.max. 125°C 230V logement ø 13mm 17VA			
accessoires pour 106816			
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			

accessoires pour 106816				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	171475
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

série 22N/O



1

référence	101443	ref. no.	904883
description robinet à gaz PEL type 22N/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas			
pièces détachées 101443			
	référence	100259	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101201	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22			
	référence	101240	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal			
	référence	101460	ref. no. —
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no. —
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour 101443			
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 101443				
	référence	101248	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

série 22S/O





1

référence	101086	ref. no.	310140 904882 BAAN1209962 BAAN169424 BAAN311840
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
pièces détachées 101086			
	référence	100259	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101058	ref. no. 309132 BAAN71001E
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101201	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL22			
	référence	101231	ref. no. —
écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
	référence	101240	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal			
	référence	101460	ref. no. —
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no. —
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour 101086			
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			

accessoires pour 101086				
	référence	101241	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101248	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

1

référence	106818	ref. no.	156033
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas avec électrovalve		
pièces détachées	106818		
	référence	101058	ref. no. 309132 BAAN71001E
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101231	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
	référence	101365	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12mm pour robinets à gaz PEL horizontal		
	référence	106191	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0mm filetage M6x0,5		
	référence	106819	ref. no. —
	corps électrovanne		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 106818				
	référence	106822	ref. no.	—
raccordement électrovanne entrée gaz M20x1,5 sortie gaz 3/8" filetage de corps électrovanne M20x1				
	référence	371157	ref. no.	—
bobine magnétique t.max. 125°C 230V logement ø 13mm 17VA				
accessoires pour 106818				
	référence	101248	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				



1

référence	109510	ref. no.	904882 BAAN1209962 BAAN311840
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 1.3mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat à droite		
pièces détachées 109510			
	référence	100438	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 1.2mm filetage M6x0,5			
	référence	101058	ref. no. 309132 BAAN71001E
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101202	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 8x10mm axe L 25/17mm méplat à dro- ite/à gauche adaptable à PEL22			
	référence	101230	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
	référence	101240	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal			
	référence	101460	ref. no. —
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no. —
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour 109510			
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			

accessoires pour 109510				
	référence	101241	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101248	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

série 22S/V



1

référence	101457	ref. no.	7462033	
description	robinet à gaz alternatives à JUNKERS type CH110 entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 25mm méplat avec raccordement			
pièces détachées	101457			
	référence	100259	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101058	ref. no.	309132 BAAN71001E
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101200	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 10mm axe L 25mm méplat adaptable à 22S/O			
	référence	101230	ref. no.	—
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
	référence	101241	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101457				
	référence	101460	ref. no.	—
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22				
	référence	101461	ref. no.	—
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc				
accessoires pour 101457				
	référence	100945	ref. no.	—
goupille fendue ø 3.2mm L 10mm				
	référence	101218	ref. no.	—
rallonge de tige JUNKERS				
	référence	101219	ref. no.	—
rallonge de tige L 25mm JUNKERS				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
	référence	101248	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101290	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M10x1 F2: M18x1 adaptable à PEL20/21				
	référence	110064	ref. no.	—
manette				
	référence	110066	ref. no.	—
vis pour manette				
	référence	550396	ref. no.	—
rallonge de tige L 25mm JUNKERS				

série 23S/V


1

référence	101093	ref. no.	905992 BAAN312065
description	robinet à gaz PEL type 23S/V entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
pièces détachées 101093			
	référence	100455	ref. no. —
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5		
	référence	101059	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M10x1		
	référence	101204	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL23S		
	référence	101245	ref. no. —
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm vertical pour robinets à gaz PEL		
	référence	101463	ref. no. —
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc		
	référence	528455	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc		
accessoires pour 101093			
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101252	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101253	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm		
	référence	101254	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm		
	référence	101255	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc		
	référence	101256	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101257	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101093				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

alternatives à JUNKERS



1

référence	101457	ref. no.	7462033	
description	robinet à gaz alternatives a JUNKERS type CH110 entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 25mm méplat avec raccordement			
pièces détachées	101457			
	référence	100259	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101058	ref. no.	309132 BAAN71001E
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101200	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 10mm axe L 25mm méplat adaptable à 22S/O			
	référence	101230	ref. no.	—
	écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
	référence	101241	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101460	ref. no.	—
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no.	—
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour	101457			
	référence	100945	ref. no.	—
	goupille fendue ø 3.2mm L 10mm			
	référence	101218	ref. no.	—
	rallonge de tige JUNKERS			

accessoires pour 101457				
	référence	101219	ref. no.	—
rallonge de tige L 25mm JUNKERS				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
	référence	101248	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101290	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M10x1 F2: M18x1 adaptable à PEL20/21				
	référence	110064	ref. no.	—
manette				
	référence	110066	ref. no.	—
vis pour manette				
	référence	550396	ref. no.	—
rallonge de tige L 25mm JUNKERS				

STN3R



1

référence	106186	ref. no.	7462038 BAAN310577	
description	robinet à gaz STN3R entrée gaz bride tube ø27mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 7x7mm axe L 21/12mm méplat losange adaptable à CHARVET			
pièces détachées	106186			
	référence	101964	ref. no.	—
	étrier de serrage			



SIRAL

			
1			
référence	107387	ref. no.	303028 BAAN70879E
description	robinet à gaz SIRAL type 06-1464 entrée gaz bride tube ø20mm vis by-pass ø 0.42mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple M8x1 axe ø 6x4,6mm axe L 19/15mm méplat en haut filetage de fixation M5x0,8		

thermostats gaz

SIT

série 710 Minisit

			
1 / 			
référence	101130	ref. no.	7472022 BAAN310629
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 100°C 30-100°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 122mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A1 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
pièces détachées 101130			
	référence	101053	ref. no. 7473051 BAAN310654
bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	102100	ref. no. —
sonde 30-100°C sonde ø 5mm sonde L 122mm tube capillaire 1050mm t.max. 100°C bain-marie type de sonde type A1 adaptable à MINISIT 710			
accessoires pour 101130			
	référence	100809	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc			
	référence	100820	ref. no. —
traverse de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22			
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no. —
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			

accessoires pour 101130			
	référence	101136	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
	référence	101137	ref. no. 7472037 BAAN310636
	capot sans piezzo		
	référence	101267	ref. no. —
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm		
	référence	101268	ref. no. —
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101269	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710		
	référence	101270	ref. no. —
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm		
	référence	101272	ref. no. —
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101274	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	110068	ref. no. 7479041
	manette adaptable à Minisit ø 37mm		

			
1 			
référence	101131	ref. no.	7472030 BAAN1209943 BAAN310633
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 50-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1200mm type de sonde type A2 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
pièces détachées 101131			
	référence	101053	ref. no. 7473051 BAAN310654
bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101131				
	référence	102103	ref. no.	—
sonde 60-200°C sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse type de sonde type A2 adaptable à MINISIT 710				
accessoires pour 101131				
	référence	100809	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc				
	référence	100820	ref. no.	—
traverse de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101054	ref. no.	—
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit				
	référence	101136	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ø 8mm raccord F6,3x0,8				
	référence	101137	ref. no.	7472037 BAAN310636
capot sans piezzo				
	référence	101267	ref. no.	—
réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm				
	référence	101268	ref. no.	—
raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	101269	ref. no.	—
raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	101270	ref. no.	—
raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm				
	référence	101272	ref. no.	—
raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 16mm Q 1 pc				
	référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tube ø 16mm Q 1 pc				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	110068	ref. no.	7479041
manette adaptable à Minisit ø 37mm				

référence	107237	ref. no.	7472030 BAAN1209943 BAAN310633	
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 210°C 70-210°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 122mm tube capillaire 1300mm type de sonde régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe			
accessoires pour	107237			
	référence	101137	ref. no.	7472037 BAAN310636
capot sans piezzo				
	référence	101267	ref. no.	—
réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm				
	référence	101268	ref. no.	—
raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	110068	ref. no.	7479041
manette adaptable à Minisit ø 37mm				

				
référence	101689	ref. no.	7472022	
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 110°C 40-110°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 125mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A1 régulateur de pression non régulateur de pression mbar presse étoupe			
pièces détachées 101689				
	référence	101053	ref. no.	7473051 BAAN310654
bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit				
	référence	102100	ref. no.	—
sonde 30-100°C sonde ø 5mm sonde L 122mm tube capillaire 1050mm t.max. 100°C bain-marie type de sonde type A1 adaptable à MINISIT 710				
accessoires pour 101689				
	référence	100809	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc				
	référence	100820	ref. no.	—
traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22				

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101689				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101054	ref. no.	—
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit				
	référence	101136	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8				
	référence	101137	ref. no.	7472037 BAAN310636
capot sans piezzo				
	référence	101267	ref. no.	—
réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm				
	référence	101268	ref. no.	—
raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	101269	ref. no.	—
raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	101270	ref. no.	—
raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm				
	référence	101272	ref. no.	—
raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	110068	ref. no.	7479041
manette adaptable à Minisit ø 37mm				

			
1 / 			
référence	106931	ref. no.	7472031
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 310°C 70-310°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1300mm régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe 0710647 veilleuse 6mm matériel de sonde acier inox		
accessoires pour	106931		
	référence	101137	ref. no. 7472037 BAAN310636
capot sans piezzo			
	référence	110068	ref. no. 7479041
manette adaptable à Minisit ø 37mm			

			
1 			
référence	101132	ref. no.	7472031
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe veilleuse non		
pièces détachées 101132			
	référence	101053	ref. no. 7473051 BAAN310654
bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	102102	ref. no. —
sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710			
accessoires pour 101132			
	référence	100809	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc			
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no. —
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	101132			
	référence	101136	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	7472037 BAAN310636
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	7479041
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

PEL

série 25ST



1

référence	101172	ref. no.	310137
description	thermostat gaz PEL type 25ST 100-300°C entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 8x6,5mm axe L 21/15mm méplat en haut		
pièces détachées	101172		
	référence	100259	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		
	référence	101060	ref. no. 7473048 BAAN310651
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	106200	ref. no. —
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S		


accessoires pour	101172			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110079	ref. no.	—
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté			
	référence	110081	ref. no.	171475
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

ROBERTSHAW

vannes gaz à commande électrique



1

référence	101388	ref. no.	7473017
description	vanne gaz alimentation 220-240VAC alimentationVDC 50/60Hz entrée gaz 3/4" NPT sortie gaz 3/4" NPT raccord thermocouple 11/32" raccord veilleuse 1/4" CCT type U7000ER-240--S7CL/s régulateur de pression gaz naturel 6,7" W.C. adaptable à ROBERTSHAW		
pièces détachées	101388		
	référence	101047	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm ø 4mm adaptable à ROBERTSHAW		
	référence	580033	ref. no. —
	manette adaptable à ROBERTSHAW		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	101388			
référence	102122	ref. no.		—
	thermocouple ROBERTSHAW ASA 11/32 L 18" - 455mm 7/16"			
référence	102277	ref. no.		—
	thermocouple ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"			

SIT

ELETTROSIT

1

référence	101127	ref. no.	7472025 BAAN1209942 BAAN310630
description	vanne gaz SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 latéral code référence 0.810.175		
pièces détachées	101127		
	référence	101312	ref. no. —
microrupteur			
	référence	101352	ref. no. —
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT			
accessoires pour	101127		
	référence	100006	ref. no. —
allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm			
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101301	ref. no. —
raccord gaz filetage 1/2" droit ELETTROSIT à vis avec joint torique			
	référence	101303	ref. no. —
raccord gaz droit filetage 3/4" ELETTROSIT			
	référence	101309	ref. no. —
rallonge			

TANDEM



1

référence	107831	ref. no.	310196
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse M10x1 gamme de pression 3-50mbar type Tandem 830 SIT code référence 0.830.030		
pièces détachées	107831		
	référence	101379	ref. no. —
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem			
accessoires pour	107831		
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101274	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101925	ref. no. —
bouchon avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable à NOVASIT			
	référence	102845	ref. no. —
raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem			
	référence	102846	ref. no. —
raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem			
	référence	102847	ref. no. —
joint torique			



1

référence	101189	ref. no.	310305 BAAN829205 BAAN847641
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse M10x1 niveau d'allumage durée allumages gamme de pression 3-50mbar alim. pour modulateur code référence 0.830.040 adaptable à Tandem		
pièces détachées	101189		
	référence	101379	ref. no. —
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem			
accessoires pour	101189		
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101274	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101925	ref. no. —
bouchon avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable à NOVASIT			
	référence	102845	ref. no. —
raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem			
	référence	102846	ref. no. —
raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem			
	référence	102847	ref. no. —
joint torique			

boîtiers allumage

SIT



1

référence	102387	ref. no.	310197 BAAN172267 BAAN304937
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 503EFD électrodes 1 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 60s 220/240V 12VA 50-60Hz protection IP20		



1

référence	107519	ref. no.	310324 BAAN1064197 BAAN1067290
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 579DBC électrodes 2 temps d'attente 3s temps de sécurité 5s 220/240V 12VA 50/60Hz		

vannes de sécurité

SIT

série 440



1

référence	101101	ref. no.	7473027
description	vanne gaz gamme de pression 50mbar entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord veilleuse M10x1 (tube ø 6mm) raccord thermocouple M9x1 type SIT D3		
accessoires pour	101101		
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			



composants d'allumage

veilleuses


SIT

série 100



1

référence	107337	ref. no.	2020122 905107 BAAN1074407 BAAN1210152 V2020122
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0,2/0,4mm raccord gaz 4/6mm set		



1

référence	106906	ref. no.	2020124 7434003
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		

pièces détachées 106906

	référence	100245	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100855	ref. no.	—
support veilleuse triple				
	référence	100885	ref. no.	—
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100916	ref. no.	—
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100917	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium				
	référence	100918	ref. no.	—
vis pour veilleuse				
	référence	107162	ref. no.	—
corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc				
	référence	107701	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm				

accessoires pour 106906

	référence	100245	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				

accessoires pour 106906				
	référence	100246	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	107171	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc				
	référence	107700	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm				
	référence	107702	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm				

accessoires

électrodes d'allumage



référence	100707	ref. no.	7455048
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		

série 160



1

référence	102946	ref. no.	310272 BAAN827901 BAAN838024	
description	veilleuse SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
pièces détachées 102946				
	référence	100202	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm			

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 102946				
	référence	100701	ref. no.	308480 BAAN824045 BAAN838031
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc				
	référence	100906	ref. no.	317980 BAAN829766 BAAN838033
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				
	référence	100907	ref. no.	317979 BAAN829767 BAAN838027
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101287	ref. no.	310275 BAAN825615 BAAN838028
anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc				
accessoires pour 102946				
	référence	100203	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm				
	référence	100869	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				
	référence	101282	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 4mm L 7.4mm Q 1 pc				
	référence	107650	ref. no.	311171
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc				

HONEYWELL

veilleuses



référence	102886	ref. no.	310148 BAAN169431 BAAN304903	
description	veilleuse 1 flamme			
accessoires pour	102886			
	référence	102888	ref. no.	—
	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz naturel trou ø 0.51mm modèle Q349			
	référence	102889	ref. no.	310150 BAAN169433 BAAN304905
	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz liquide trou ø 0.25mm modèle Q349			

accessoires pour 102886				
	référence	102892	ref. no.	308468 310215 BAAN169391 BAAN304828
électrode d'allumage D1 ø 6mm L1 22mm LC1 25mm LC2 19mm raccord F 2,8x0,8mm M8x10				



1

référence	102887	ref. no.	310092 BAAN167363 BAAN304882
description	veilleuse HONEYWELL type Q327 3 flammes		
accessoires pour	102887		
	référence	102891	ref. no. 310091 BAAN167362 BAAN304881
injecteur veilleuse HONEYWELL gaz liquide indice KR14 modèle Q3480, Q3481, Q348, Q179, Q327			
	référence	107496	ref. no. —
injecteur veilleuse HONEYWELL gaz naturel indice NE22 modèle Q3480, Q3481, Q348, Q179, Q327			

1

référence	107495	ref. no.	132885 BAAN172129 BAAN860936	
description	veilleuse HONEYWELL type Q327 3 flammes gaz naturel gicleur NE22 avec électrode d'allumage			
pièces détachées	107495			
	référence	102887	ref. no.	310092 BAAN167363 BAAN304882
veilleuse HONEYWELL type Q327 3 flammes				
	référence	102892	ref. no.	308468 310215 BAAN169391 BAAN304828
électrode d'allumage D1 ø 6mm L1 22mm LC1 25mm LC2 19mm raccord F 2,8x0,8mm M8x10				
	référence	102905	ref. no.	—
vis de serrage filetage M11x1 ø 6mm				
	référence	102981	ref. no.	308469 BAAN169392 BAAN304829
électrode d'allumage D1 ø 7mm L1 30mm LC1 24mm LC2 21.5mm raccord F2,8x0,8 longueur de câble 1300mm 1/8"				
	référence	107496	ref. no.	—
injecteur veilleuse HONEYWELL gaz naturel indice NE22 modèle Q3480, Q3481, Q348, Q179, Q327				

veilleuses spécifiques aux fabricants

BONNET



1

référence	102948	ref. no.	140309 BAAN943443 BAAN963043
description	corps inférieur de veilleuse		



1

référence	101293	ref. no.	014073M BAAN1027483 BAAN825612
description	joint plat aluminium ø ext. 14mm int. ø 10.3mm pour veilleuse Q 1 pc		



1

référence	102947	ref. no.	368147 BAAN834245 BAAN834385
description	tête de veilleuse filetage M10x1		



1

référence	102949	ref. no.	368146 BAAN820515 BAAN834387
description	veilleuse raccord gaz M10x1mm		



1

référence	104632	ref. no.	165527 BAAN1071743 BAAN1120945
description	corps inférieur de veilleuse filetage 1/8"		



1

référence	101293	ref. no.	014073M BAAN1027483 BAAN825612
description	joint plat aluminium ø ext. 14mm int. ø 10.3mm pour veilleuse Q 1 pc		



1

référence	104634	ref. no.	140869 BAAN1027486 BAAN829845
description	support veilleuse		



1

référence	104631	ref. no.	368234 BAAN1027487 BAAN820513
description	tête de veilleuse 2 filetage M10x1		

accessoires pour 104631



référence	107172	ref. no.	310274 BAAN834138 BAAN838035
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 25 Q 1 pc		



référence	107173	ref. no.	—
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 35 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.35mm		



référence	107174	ref. no.	310273 BAAN829765 BAAN838038
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 41 Q 1 pc		



référence	107649	ref. no.	311170 BAAN71621E BAAN825618 BAAN860092
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 20 Q 1 pc		




1

référence	102949	ref. no.	368146 BAAN820515 BAAN834387
description	veilleuse raccord gaz M10x1mm		

			
référence	107337	ref. no.	2020122 905107 BAAN1074407 BAAN1210152 V2020122
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0,2/0,4mm raccord gaz 4/6mm set		

électrodes

			
référence	102892	ref. no.	308468 310215 BAAN169391 BAAN304828
description	électrode d'allumage D1 ø 6mm L1 22mm LC1 25mm LC2 19mm raccord F 2,8x0,8mm M8x10		

			
référence	100707	ref. no.	7455048
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		

			
référence	102981	ref. no.	308469 BAAN169392 BAAN304829
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm L1 30mm LC1 24mm LC2 21.5mm raccord F2,8x0,8 longueur de câble 1300mm 1/8"		

			
référence	100701	ref. no.	308480 BAAN824045 BAAN838031
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. 317980 BAAN829766 BAAN838033
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

			
référence	100906	ref. no.	317980 BAAN829766 BAAN838033
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés

			
référence	100176	ref. no.	307997
description	câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø2,4mm / ø4mm température constante 200°C		

			
référence	102155	ref. no.	140379 307997 BAAN1005882 BAAN1207836 BAAN829847 BAAN975565
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø4mm / F2,8mm		

allumeurs électriques

			
référence	102485	ref. no.	308465
description	allumeur électrique sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		

			
référence	101002	ref. no.	308465
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

			
référence	102388	ref. no.	308466 680782 BAAN308466
description	allumeur électrique sorties 4 230VAC mesures 111x23x34mm dist. fix. 100mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		

thermocouples

kits de thermocouples universels

			
référence	107648	ref. no.	7473055
description	kit de thermocouple SIT 11 pièces L 1200mm		

			
référence	102284	ref. no.	310144 BAAN169427
description	kit de thermocouple 8 pièces L 900mm		


			
référence	102286	ref. no.	634321
description	kit de thermocouple 8 pièces L 900mm flexible		


thermocouples lisses


thermocouples lisses standards


avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

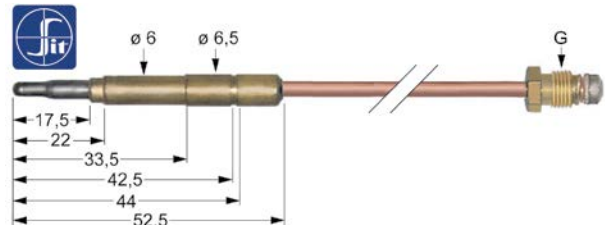			
référence	107613	ref. no.	310277 7473029 BAAN310646
description	thermocouple SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

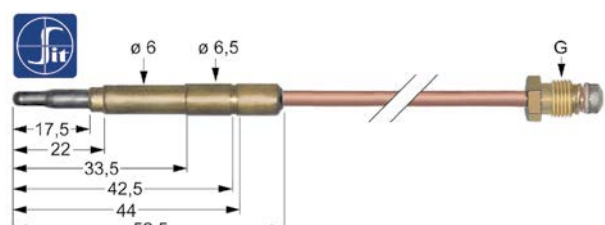
			
référence	107614	ref. no.	7473034
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

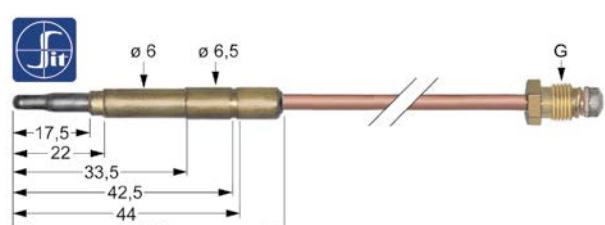			
référence	107611	ref. no.	7473056
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

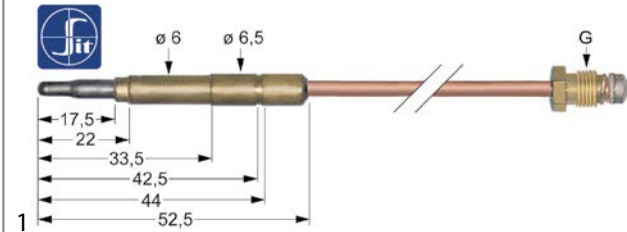

référence	102682	ref. no.	310276 7473056 BAAN310657 BAAN840079
description	thermocouple SIT pointe aluminée M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

thermocouples avec pointe aluminée

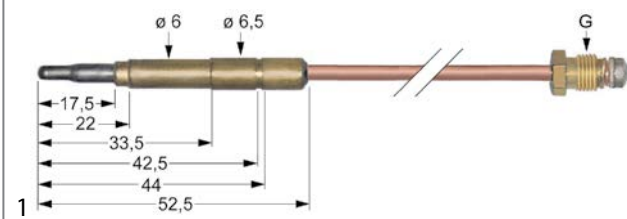


référence	102077	ref. no.	172265 310193 7473055
description	thermocouple M10x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille fileté M8x1

SIT

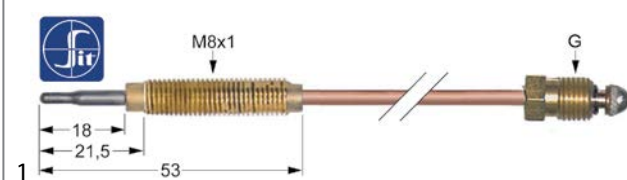

référence	107634	ref. no.	310193
description	thermocouple SIT M8x1 L 1500mm M8x1		
accessoires pour	107634		
	référence	102067	ref. no. —
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		

rallonges



référence	102811	ref. no.	7492000
description	rallonge pour thermocouple filetage M9x1 - M9x1 L 600mm		

accessoires

coupe-circuits



référence	101265	ref. no.	605680 905680
description	coupe-circuit filetage M9x1		



référence	580046	ref. no.	N/A
description	rallonge pour coupe-circuit L 18" - 455mm		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

BONNET

universels



référence	108140	ref. no.	1256950 BAAN1320490 BAAN301946
description	bague de mélange d'air		



référence	107030	ref. no.	N/A
description	brûleur ø 130mm complet		



référence	108026	ref. no.	7505097 BAAN311057
description	chapeau de brûleur ø 100mm encastrément ø 84mm		



			
1			
référence	108027	ref. no.	7505098 BAAN311058
description	chapeau de brûleur ø 130mm		



1

référence	108119	ref. no.	322389 BAAN305375
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm		
accessoires pour	108119		
	référence	108026	ref. no. 7505097 BAAN311057
 chapeau de brûleur ø 100mm encastrément ø 84mm			



1

référence	108120	ref. no.	322390 BAAN305376	
description tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 130mm				
accessoires pour 108120				
		référence	108027	ref. no.
				7505098 BAAN311058
chapeau de brûleur ø 130mm				

			
1			
référence	108136	ref. no.	368150 BAAN847689 BAAN970844
description	venturi L 110mm ø 21.5mm		

autres



1

référence	108134	ref. no.	165013 BAAN1208099 BAAN835234	
description	chapeau de brûleur ø 110mm avec trou central			
accessoires pour	108134			
	référence	104636	ref. no.	381221 BAAN169576 BAAN305780
support brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm avec porte injecteur				

accessoires pour 108134				
	référence	108095	ref. no.	130627 BAAN1207697 BAAN302029
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm noir			



1

référence	108007	ref. no.	130625 141952 381211 BAAN1207695 BAAN172134 BAAN302027
description	chapeau de brûleur ø 110mm encastrément ø 106mm		
accessoires pour	108007		
	référence	104636	ref. no. 381221 BAAN169576 BAAN305780
support brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm avec porte injecteur			
	référence	108094	ref. no. 381212 BAAN169570
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm laiton			



1

référence	108009	ref. no.	130624 BAAN1207694 BAAN302026	
description	chapeau de brûleur ø 85mm encastrément ø 81mm			
accessoires pour	108009			
	référence	104635	ref. no.	381220 BAAN169575 BAAN305779
support brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm avec porte injecteur				
	référence	108093	ref. no.	130626 BAAN1207696 BAAN302028
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm noir				



1

référence	108148	ref. no.	141951 980462724 BAAN1178944 BAAN172133
description	chapeau de brûleur ø 85mm encastrément ø 81mm		
accessoires pour	108148		
	référence	104635	ref. no. 381220 BAAN169575 BAAN305779
support brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm avec porte injecteur			
	référence	108132	ref. no. 381210 BAAN169568
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm laiton			



			
référence	108135	ref. no.	140823 BAAN971176
description	pipe pour brûleur		

			
référence	104636	ref. no.	381221 BAAN169576 BAAN305780
description	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm avec porte injecteur		
accessoires pour	104636		
	référence	108007	ref. no. 130625 141952 381211 BAAN1207695 BAAN172134 BAAN302027
chapeau de brûleur ø 110mm encastrément ø 106mm			
	référence	108094	ref. no. 381212 BAAN169570
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm laiton			
	référence	108095	ref. no. 130627 BAAN1207697 BAAN302029
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm noir			
	référence	108134	ref. no. 165013 BAAN1208099 BAAN835234
chapeau de brûleur ø 110mm avec trou central			

			
référence	104635	ref. no.	381220 BAAN169575 BAAN305779
description	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm avec porte injecteur		
accessoires pour	104635		
	référence	108009	ref. no. 130624 BAAN1207694 BAAN302026
chapeau de brûleur ø 85mm encastrément ø 81mm			
	référence	108093	ref. no. 130626 BAAN1207696 BAAN302028
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm noir			
	référence	108132	ref. no. 381210 BAAN169568
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm laiton			
	référence	108148	ref. no. 141951 980462724 BAAN1178944 BAAN172133
chapeau de brûleur ø 85mm encastrément ø 81mm			

			
référence	108094	ref. no.	381212 BAAN169570
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm laiton		
accessoires pour	108094		
	référence	104636	ref. no. 381221 BAAN169576 BAAN305780
support brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm avec porte injecteur			
	référence	108007	ref. no. 130625 141952 381211 BAAN1207695 BAAN172134 BAAN302027
chapeau de brûleur ø 110mm encastrément ø 106mm			

			
référence	108095	ref. no.	130627 BAAN1207697 BAAN302029
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm noir		
accessoires pour	108095		
	référence	104636	ref. no. 381221 BAAN169576 BAAN305780
support brûleur pour chapeau de brûleur ø 110mm avec porte injecteur			
	référence	108134	ref. no. 165013 BAAN1208099 BAAN835234
chapeau de brûleur ø 110mm avec trou central			

			
référence	108132	ref. no.	381210 BAAN169568
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm laiton		
accessoires pour	108132		
	référence	104635	ref. no. 381220 BAAN169575 BAAN305779
support brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm avec porte injecteur			
	référence	108148	ref. no. 141951 980462724 BAAN1178944 BAAN172133
chapeau de brûleur ø 85mm encastrément ø 81mm			






référence	108093	ref. no.	130626 BAAN1207696 BAAN302028
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm noir		
accessoires pour	108093		
 	référence	104635	ref. no. 381220 BAAN169575 BAAN305779
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 85mm avec porte injecteur		
 	référence	108009	ref. no. 130624 BAAN1207694 BAAN302026
	chapeau de brûleur ø 85mm encastrément ø 81mm		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1 			
référence	104732	ref. no.	141610 BAAN169184 BAAN302137
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 350mm		

1 			
référence	104733	ref. no.	141613 BAAN169187 BAAN302140
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 490mm		

accessoires

portes injecteur

 			
référence	108137	ref. no.	381301 BAAN835208 BAAN847699
description	porte-injecteur		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M10x1

 			
référence	106440	ref. no.	7433039 BAAN1209916 V7433039
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 11 trou ø 1.85mm		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses HONEYWELL

pour série Q3480, Q3481, Q348, Q179, Q327



référence	102891	ref. no.	310091 BAAN167362 BAAN304881	
description	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz liquide indice KR14 modèle Q3480, Q3481, Q348, Q179, Q327			
accessoires pour	102891			
 	référence	102905	ref. no.	—
vis de serrage filetage M11x1 ø 6mm				

pour série Q349

 			
référence	102889	ref. no.	310150 BAAN169433 BAAN304905
description	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz liquide trou ø 0.25mm modèle Q349		



1

référence	106938	ref. no.	310152 BAAN169434 BAAN304906
description	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz naturel indice 0.51 modèle Q349		

injecteurs veilleuse SIT

série 100



1

référence	102973	ref. no.	7433158
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.45mm Q 1 pc		

série 160



1

référence	102686	ref. no.	311172 BAAN305063 BAAN825617 BAAN831373
description	injecteur veilleuse gaz naturel indice 45 Q 1 pc injecteur ø 8.6mm		



1

référence	107649	ref. no.	311170 BAAN71621E BAAN825618 BAAN860092
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 20 Q 1 pc		



1

référence	107172	ref. no.	310274 BAAN834138 BAAN838035
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 25 Q 1 pc		



1

référence	107650	ref. no.	311171
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		

INJECTEURS GAZ/AUXILIAIRES GAZ BONNET



1

référence	107174	ref. no.	310273 BAAN829765 BAAN838038
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 41 Q 1 pc		

vis by-pass

vis by-pass PEL20/21



1

référence	100551	ref. no.	310173
description	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.6mm filetage M5x0,5		

vis by-pass PEL22



1

référence	100428	ref. no.	310165
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.65mm filetage M6x0,5		



1

référence	100407	ref. no.	310166
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 1mm filetage M6x0,5		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



1

référence	101857	ref. no.	310275
description	anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse		

vis intermédiaires



1

référence	100906	ref. no.	317980 BAAN829766 BAAN838033
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		



			
1			
référence	100907	ref. no.	317979 BAAN829767 BAAN838027
description	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à glaçons

tuyaux			
tuyaux formés			
droit			
tuyaux silicone			
			
1			
référence	530063	ref. no.	71289E
description	tuyau silicone int. ø 18mm ø ext. 25mm lon. 1m t.max. 200°C transparent		

pour cafetières expresso

groupes d'infusion			
joints porte-filtre			
joints toriques			
			
1			
référence	510409	ref. no.	318044 905588 966001 BAAN1323306 BAAN311999
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

pour lave-vaisselles

réservoirs

bacs à sel



1

référence	510929	ref. no.	315728 915405
description	bac à sel ø 120mm H 117mm tuyau ø 10mm encastrément ø 70mm hauteur totale 157mm		
pièces détachées	510929		
référence	506015	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc		
référence	510018	ref. no.	—
	écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm		
référence	524177	ref. no.	—
	couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm		
accessoires pour	510929		
référence	510071	ref. no.	—
	joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc		
référence	510654	ref. no.	—
	joint H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
référence	510883	ref. no.	—
	joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc		

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles



1

référence	513243	ref. no.	2001602H
description	surchauffeur		



1

référence	518235	ref. no.	2002149H
description	surchauffeur ø 145mm L 405mm bride bride à 3 trous		

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	519499	ref. no.	2001106H
description	réservoir à air L 46mm lar. 35mm H 72mm filetage 3/4" tuyau ø 5.5mm plastique		

accessoires pour 519499



référence	516261	ref. no.	2001359H
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 25mm épaisseur 2.5mm pour réservoir à air Q 1 pc		



référence	519498	ref. no.	2001201H
description	écrou filetage 3/4" H 10mm OC 30 plastique Q 1 pc		



1

référence	510103	ref. no.	5567E BAAN1322919 BAAN307590
description	réservoir à air L 85mm lar. 20mm H 80mm tuyau ø 6mm plastique		

pièces détachées 510103



référence	505045	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 5.28mm Q 1 pc		



référence	505094	ref. no.	—
description	réservoir à air		



référence	510016	ref. no.	—
description	vrille pour raccord réservoir de rinçage		



référence	510105	ref. no.	—
description	embout tuyau pour réservoir à air		



1

référence	518200	ref. no.	2001861H 5848E BAAN1321491 BAAN307871
description	réservoir à air ø 34mm H 78mm tuyau ø 6mm plastique		

pièces détachées 518200



référence	504618	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc		



référence	510075	ref. no.	—
description	joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		



référence	510106	ref. no.	—
description	embout tuyau pour réservoir à air		

clapets anti-vide

clapets anti-vide



1

référence	514502	ref. no.	2002476H
description	clapet anti-vide plastique tuyau ø 11mm		

mécanique porte

charnières



1

référence	518547	ref. no.	5565E
description	charnière porte charnière pos. de montage à gauche		

supports charnières



1

référence	518257	ref. no.	5566E
description	support charnière pos. de montage à gauche		

raccords filetés



1

référence	519498	ref. no.	2001201H
description	écrou filetage 3/4" H 10mm OC 30 plastique Q 1 pc		

système de bras de rinçage



1

référence	518471	ref. no.	5820E BAAN1322963 BAAN307842
description	axe rinçage		



1

référence	518003	ref. no.	5523E
description	bouchon fileté		



1

référence	517568	ref. no.	2001143H BAAN1121321 BAAN1320857
description	bride pour support bras de lavage ø 69mm int. ø 63mm H 35mm dist. fix. 64mm trou ø 7mm		

accessoires pour 517568



référence	531605	ref. no.	2001907H BAAN1321530 BAAN924677
description	rallonge pour rinçage axe ø 16mm H 122mm filetage L 12mm OC 19		



référence	532603	ref. no.	—
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 69.85mm Q 1 pc		



référence	698750	ref. no.	—
description	écran d'étranglement ø 71.5mm trou ø 17/22mm		



1

référence	518633	ref. no.	2001127H
description	conduite de lavage		



1

référence	518086	ref. no.	2001580H
description	contre-support		



1

référence	504550	ref. no.	5042E
description	douille		



1

référence	510058	ref. no.	199018
description	écran d'étranglement		



1

référence	513270	ref. no.	2001604H
description	écran d'étranglement		



1

référence	518637	ref. no.	2002506H
description	écrou pour support bras de lavage filetage M56x2		



1

référence	504516	ref. no.	5109E
description	écrou molettes plates filetage M8x1 ø 25mm H 6mm inox		



			
1			
référence	504547	ref. no.	5013E
description	écrou molettes plates filetage M8x1 ø 25mm H 6mm inox		

			
1			
référence	518071	ref. no.	2001332H BAAN1121689 BAAN1321032
description	joint pour support bras de lavage L 109mm lar. 68mm		

			
1			
référence	507541	ref. no.	2002510H
description	joint plat caoutchouc ø ext. 74mm int. ø 57mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
1			
référence	513286	ref. no.	2001024H
description	raccord fileté		

			
1			
référence	504560	ref. no.	5062E
description	tube évacuation		

			
1			
référence	510112	ref. no.	5517E
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

système de bras de rinçage (triés par fabricant)

BONNET

bras de rinçage

tournant

complets




1

référence	510118	ref. no.	5556E
description	bras de lavage L 245mm gicleurs 4 encastrément ø 12mm pos. de montage en haut		
pièces détachées	510118		
	référence	510011	ref. no. —
raccord fileté plastique			
	référence	510012	ref. no. —
joint plat PTFE ø ext. 16.5mm int. ø 12.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc code référence 437008			
	référence	510013	ref. no. —
tige de bras de rinçage			
	référence	510130	ref. no. 5531K
écrou-raccord pour gicleur de rinçage			
	référence	510139	ref. no. 5532K
gicleur de rinçage			
	référence	518326	ref. no. —
tourniquet de rinçage			
	référence	518328	ref. no. 5559K
bras de rinçage pos. de montage à droite L 110mm encastrément ø 13mm gicleurs 2			
	référence	518329	ref. no. 5559K
bras de rinçage pos. de montage à gauche L 110mm encastrément ø 13mm gicleurs 2			

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

BONNET



1

référence	112125	ref. no.	381286 BAAN856673 BAAN890769
description	adaptateur manette axe ø 8x6,5mm plat universel		



1

référence	112124	ref. no.	381285 BAAN856672 BAAN870196
description	adaptateur manette t.max.°C°C axe ø 6x4,6mm plat universel		



1

référence	110197	ref. no.	908117 BAAN1323372 BAAN313287
description	manette interrupteur zero mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat réglable noir		



1

référence	112168	ref. no.	310997 BAAN1210197 BAAN304989
description	manette interrupteur zero mécanique ø 50mm axe ø 10x8mm plat en haut noir		



1

référence	112123	ref. no.	138341 BAAN1207825
description	manette ø 50mm axe ø 8x6,5mm plat en haut spécial		



1

référence	112122	ref. no.	138340 BAAN1207824 BAAN835242
description	manette t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut spécial		

accessoires

joints



1

référence	112128	ref. no.	366369 BAAN169545 BAAN305593
description	joint manette D1 ø 40mm D2 ø 13.5mm		



1


référence	112126	ref. no.	366370 BAAN169546 BAAN305594
description	joint manette D1 ø 42mm D2 ø 23.5mm code référence 56500 adaptable à ZANUSSI		

adaptateurs manette



1

référence	112125	ref. no.	381286 BAAN856673 BAAN890769
description	adaptateur manette axe ø 8x6,5mm plat universel		




référence	112124	ref. no.	381285 BAAN856672 BAAN870196
description	adaptateur manette t.max.°C°C axe ø 6x4,6mm plat universel		

serrures


fermetures latérales

serrures à levier


CAFF/FERMOD

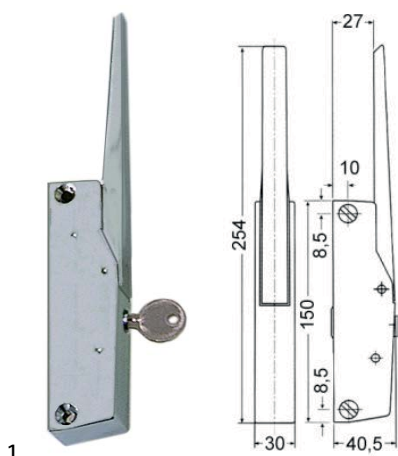

référence	690413	ref. no.	74441 BAAN1323109 BAAN310371
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm avec clé appareils froids G 795		
accessoires pour	690413		
	référence	690418	ref. no. —
gâche de porte L 36mm lar. 19mm H 29mm dist. fix. 12mm acier zingué pour appareils froids			
	référence	690419	ref. no. —
gâche de porte L 52mm lar. 20mm H 30mm dist. fix. 26-37mm zamak pour appareils froids			
	référence	700435	ref. no. —
gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm zamak pour appareils froids			

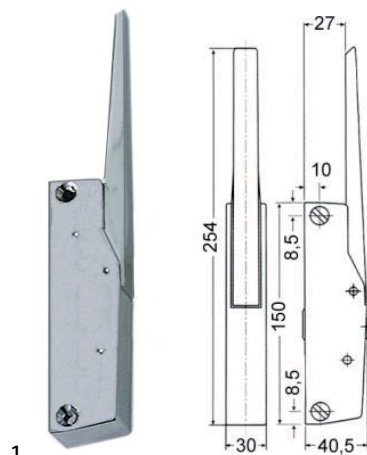

référence	690412	ref. no.	21433E 384634 BAAN1322230 BAAN303576
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé G 790 longueur totale 254mm longueur de levier 105mm		
accessoires pour	690412		
	référence	690418	ref. no. —
gâche de porte L 36mm lar. 19mm H 29mm dist. fix. 12mm acier zingué pour appareils froids			
	référence	690419	ref. no. —
gâche de porte L 52mm lar. 20mm H 30mm dist. fix. 26-37mm zamak pour appareils froids			
	référence	700061	ref. no. —
gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds			
	référence	700435	ref. no. —
gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm zamak pour appareils froids			

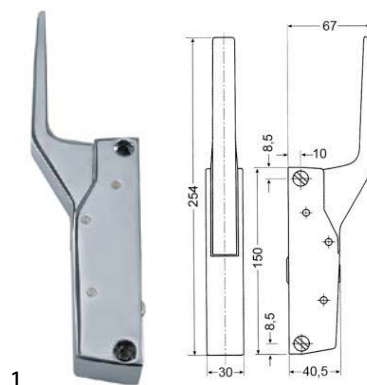


référence	700060	ref. no.	384634 71261E BAAN309273 BAAN953821 BAAN974840
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds G 791		
accessoires pour	700060		
	référence	700061	ref. no. —
gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds			
	référence	700062	ref. no. —
protection pour la poignée appareils chauds			

1


1

A blue and black combination lock with a silver keyhole. The lock is shown from a side-on perspective, highlighting its rectangular shape and the keyhole on the front face.

1

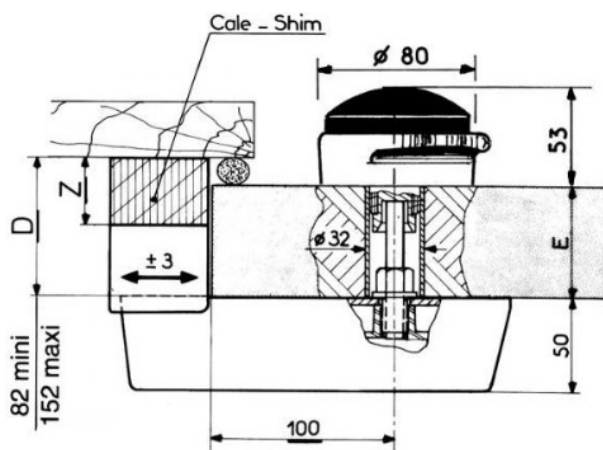A grey door lock assembly with a black handle and a set of keys. The lock is shown in a three-quarter view, highlighting its rectangular body and the handle. A set of keys is placed next to the lock for scale.

1

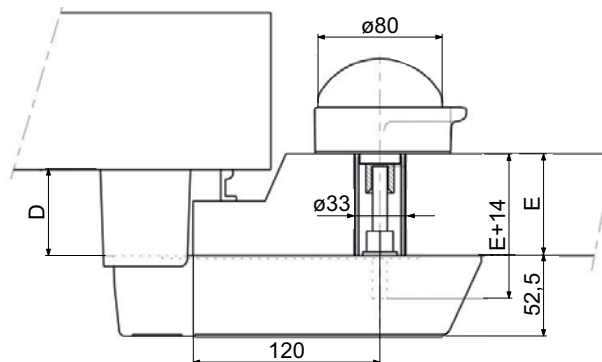75

accessoires pour 700574				
	référence	700791	ref. no.	—
	gâche de porte pour dégagement 86-106mm lar. 54mm H 82mm L 135mm type 920/921/920HP/921HP			
	référence	700792	ref. no.	—
	gâche de porte pour dégagement 103-123mm lar. 54mm H 133mm L 135mm type 920/921/920HP/921HP			
	référence	700793	ref. no.	—
	gâche de porte pour dégagement 120-140mm lar. 54mm H 82mm L 135mm type 920/921/920HP/921HP			
	référence	700794	ref. no.	—
	gâche de porte pour dégagement 137-157mm lar. 54mm H 167mm L 135mm type 920/921/920HP/921HP			

autres





1

référence	696420	ref. no.	72308E	
description	serrure de porte avec microrupteur L 80mm lar. 46mm dist. fix. 60mm			
pièces détachées	696420			
	référence	347567	ref. no.	—
	bouton poussoir encastrément ø 12mm blanc 1NO 250V 4A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40			


charnières

charnières latérales

CAFF/FERMOD				
				
1				
référence	700562	ref. no.	71258E BAAN309271	
description	charnière latérale L 140mm lar. 31/24mm dist. fix. 30/35mm butée à gauche/à droite sans rampe L1 37mm L2 36mm L3 45.5mm série G 361			

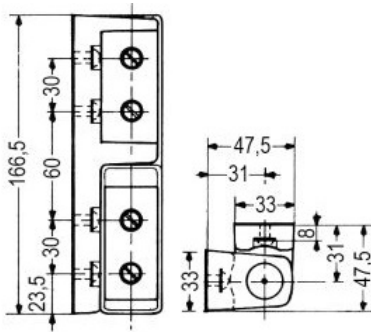			
			
référence	700566	ref. no.	621090 BAAN159291 BAAN300702 S090P01
description charnière latérale L 166.5mm lar. 33mm dist. fix. 30/60mm butée à gauche/à droite avec rampe série G 481			

CHG

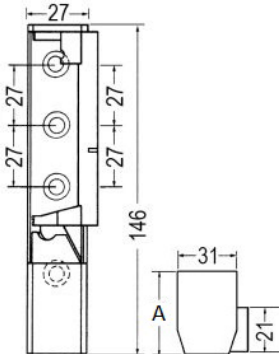				
1				
référence	690298	ref. no.	621096 BAAN172066 S096P01	
description	charnière latérale L 146mm lar. 31mm dist. fix. 27/27mm butée à gauche/à droite avec rampe L1 38mm série R50			
accessoires pour	690298			
	référence	345323	ref. no.	—
	microrupteur avec levier 250V 10A 1CO raccord cosse mâle température ambiante max. 105°C			




charnières à ressort


universels

CAFF/FERMOD

groupe 2

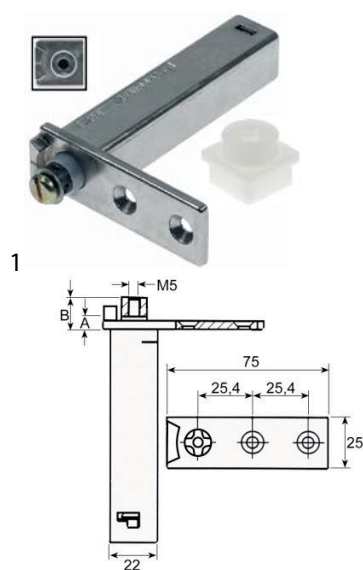

référence	690494	ref. no.	621083
description	charnière à ressort série 175 pos. de montage à gauche/à droite torx L 75mm lar. 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm dimensions de montage 22x22mm support torx appareils froids dist. fix. 25mm		

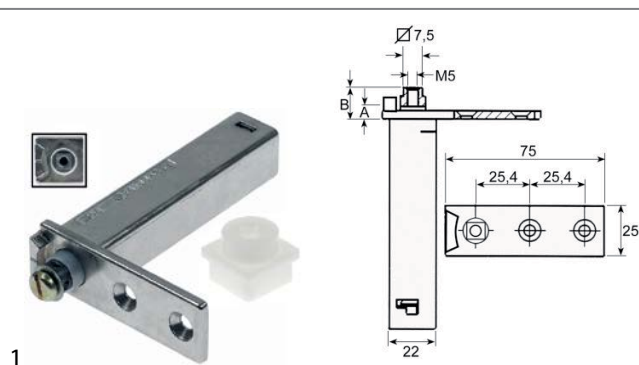

référence	690574	ref. no.	621083 85873 BAAN311508 S083P01
description	charnière à ressort série 176 pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25.6mm A 11mm B 15mm dimensions de montage 22x22mm support 7,5x7,5		

robinetterie grandes cuisines

robinets de vidange

laiton

robinets de vidange



référence	541941	ref. no.	313048 BAAN169473 BAAN305156
description	robinet de vidange 1 1/2" FI L 124mm étanche conique filetage 1 1/2"		
accessoires pour	541941		
	référence	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis



référence	513287	ref. no.	2001489H
description	pied d'appareil tube ø 60mm filetage M12 filetage L 33mm H 155-235mm inox mesure 2" Q 1 pc		




grilles et crémaillères

grilles

universels

sans bord relevé



référence	970123	ref. no.	635022
description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier inox épaisseur de cadre de grille 7.8mm épaisseur fils longitudinaux 3.8mm croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970123		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		


joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9153

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	900723	ref. no.	922155 BAANS359P11
description	joint froid profil 9153 lar. 670mm L 1280mm dimension d'insertion		

GRILLES ET CRÉMAILLÈRES/JOINTS BONNET

profil 9794


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901941	ref. no.	638268 S268P11
description	joint froid profil 9794 lar. 371mm L 592mm dimension d'insertion		

profil 9195


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901916	ref. no.	638256 S256P11
description	joint froid profil 9195 lar. 158mm L 387mm dimension d'insertion		





référence	901913	ref. no.	638247 S247P11
description	joint froid profil 9195 lar. 174mm L 387mm dimension d'insertion		





référence	901921	ref. no.	638217 BAAN849162 S217P11
description	joint froid profil 9195 lar. 364mm L 689mm dimension d'insertion		


			
référence	901914	ref. no.	638249 S249P11
description	joint froid profil 9195 lar. 373mm L 387mm dimension d'insertion		


			
référence	901906	ref. no.	638201 S201P11
description	joint froid profil 9195 lar. 374mm L 689mm dimension d'insertion		


			
référence	901915	ref. no.	638255
description	joint froid profil 9195 lar. 387mm L 572mm dimension d'insertion		


			
référence	901942	ref. no.	638396 BAAN987475 S396P11
description	joint froid profil 9195 lar. 420mm L 585mm dimension d'insertion		


			
référence	901920	ref. no.	S259P11
description	joint froid profil 9195 lar. 462mm L 572mm dimension d'insertion		

			
référence	901911	ref. no.	638209 S209P11 S210P11
description	joint froid profil 9195 lar. 624mm L 1842mm dimension d'insertion		


			
référence	901905	ref. no.	15398881 638138 906002019 BAAN159207 S138P11
description	joint froid profil 9195 lar. 627mm L 1500mm dimension d'insertion		

			
référence	901945	ref. no.	S443P11
description	joint froid profil 9195 lar. 654mm L 1524mm dimension d'insertion		


			
référence	901943	ref. no.	1325364 638400
description	joint froid profil 9195 lar. 667mm L 1545mm dimension d'insertion		




référence	901904	ref. no.	638136 BAAN168741 S136P11
description	joint froid profil 9195 lar. 668mm L 1523mm dimension d'insertion		




référence	901944	ref. no.	S402P11
description	joint froid profil 9195 lar. 675mm L 760mm dimension d'insertion		




référence	901939	ref. no.	638219 BAAN849165 S219P11
description	joint froid profil 9195 lar. 689mm L 1109mm dimension d'insertion		




référence	901908	ref. no.	S203P11
description	joint froid profil 9195 lar. 689mm L 1119mm dimension d'insertion		




référence	901938	ref. no.	638218 888695 BAAN888695 BAANS218P11
description	joint froid profil 9195 lar. 689mm L 764mm dimension d'insertion		




référence	901907	ref. no.	300799 BAAN300799 BAANS202P11
description	joint froid profil 9195 lar. 689mm L 774mm dimension d'insertion		



référence	901910	ref. no.	300802 638208 824542 BAAN300802 BAANS208P11
description	joint froid profil 9195 lar. 702mm L 1843mm dimension d'insertion		




référence	901912	ref. no.	638211 S211P11
description	joint froid profil 9195 lar. 702mm L 1863mm dimension d'insertion		




référence	901940	ref. no.	S220P11
description	joint froid profil 9195 lar. 820mm L 1860mm dimension d'insertion		

profil 9793


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
référence	900936	ref. no.	74306 BAAN1323106 BAAN310202
description	joint froid profil 9793 lar. 637mm L 1512mm dimension d'insertion		

			
référence	902307	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9793 lar. mm L 2500mm		


joints thermiques


joints vitre


			
référence	901306	ref. no.	366122
description	joint de fenêtre profil 1515 Q au metre		


			
référence	901513	ref. no.	71209E
description	joint de fenêtre profil 1615 adaptable à BOURGEOIS Q au metre		

joints porte

			
référence	900610	ref. no.	366371 BAAN169547 BAAN305595
description	joint porte profil 2275 lar. 290mm L 690mm dimension extérieure Q 1 trilatéral		


			
référence	901362	ref. no.	366386 BAAN171176 BAAN305603
description	joint porte profil 2707 Q au metre		

			
référence	901424	ref. no.	71204E 71206E BAAN309220 BAAN309222
description	joint porte profil 2711 L 2600mm Q 1		


			
référence	518126	ref. no.	71876E
description	joint porte profil 2980 L 2820mm		

h1 joints toriques


h2 EPDM



référence	510551	ref. no.	91369308
description	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		




référence	521717	ref. no.	1255E 3710E 5620E BAAN301931
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 120.37mm Q 1 pc		




référence	528485	ref. no.	5091E
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		




référence	510303	ref. no.	5814E
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		




référence	504574	ref. no.	2001375H 5090E
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc		




référence	510554	ref. no.	1255E 3710E 5620E BAAN301931
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc		




référence	510902	ref. no.	5090E BAAN307058
description	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc		




référence	510009	ref. no.	5584E BAAN1322923 BAAN307631
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 101.2mm Q 1 pc		



référence	511322	ref. no.	15173K 966085
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 20.22mm Q 1 pc		



référence	510072	ref. no.	2001917H BAAN1321539 BAAN953969
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		



référence	532543	ref. no.	2002516H
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 136.5mm Q 1 pc		




référence	521120	ref. no.	2001370H
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		

			
référence	510408	ref. no.	2001827H
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		


			
référence	505175	ref. no.	966084
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 50.16mm Q 1 pc		


			
référence	510409	ref. no.	318044 905588 966001 BAAN1323306 BAAN311999
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

			
référence	691033	ref. no.	15118K BAAN1320551 BAAN302432
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 62.87mm Q 1 pc		

			
référence	532000	ref. no.	366185
description	joint torique EPDM épaisseur 7mm int. ø 57mm Q 1 pc		

silicone			
			
référence	532316	ref. no.	15138K BAAN302448
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 10 pc		

Viton			
			
référence	371095	ref. no.	2001374H BAAN1121434 BAAN1321069
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		

			
référence	532625	ref. no.	2002519H
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 28.25mm Q 1 pc		

			
référence	524478	ref. no.	15118K 966003 966017 BAAN1320551 BAAN302432 BAAN942897
description	joint torique Viton épaisseur 5.7mm int. ø 44.2mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints en aluminium

			
référence	101293	ref. no.	014073M BAAN1027483 BAAN825612
description	joint plat aluminium ø ext. 14mm int. ø 10.3mm pour veilleuse Q 1 pc		

joints caoutchouc

			
référence	518060	ref. no.	2001851H 5830E BAAN1321482 BAAN307852
description	joint caoutchouc ø ext. 132mm int. ø 122mm épaisseur 5mm		



1 			
référence	519547	ref. no.	2001335H
description	joint plat caoutchouc ø ext. 14.4mm int. ø 15.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc mesure 3/4"		

1 			
référence	505397	ref. no.	2001340H
description	joint plat caoutchouc ø ext. 32mm int. ø 19.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

			
1			
référence	516261	ref. no.	2001359H
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 25mm épaisseur 2.5mm pour réservoir à air Q 1 pc		



1

référence	513059	ref. no.	5914E
description	joint plat caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 40mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

			
référence	518205	ref. no.	2001343H 2001368H
description	joint plat caoutchouc ø ext. 61mm int. ø 47mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

1 			
référence	507541	ref. no.	2002510H
description	joint plat caoutchouc ø ext. 74mm int. ø 57mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

h2> joints spéciaux

h3> autres

1

référence	511600	ref. no.	71860E
description	joint ø ext. 80mm		

h3> joints support bras de lavage

1

référence	518402	ref. no.	2001344H BAAN1321043
description	joint avec 3 trous filetés support bras de lavage dist.trou 61mm D2 ø 34mm épaisseur 2.5mm trou ø 34mm		

A black circular gasket with a central hole and five smaller holes around the perimeter.

1

référence	510054	ref. no.	437046
description	joint D1 ø 65mm D2 ø 35.5mm épaisseur 2.5mm avec 5 trous support bras de lavage		

h2> ressorts

h3> ressorts enroulés

h3> ressorts enroulés

1

référence	517450	ref. no.	2001228H
description	ressort enroulé lar. 51mm int. ø 31mm longueur de couvre-joint 90mm		

ressorts de traction

			
référence	693881	ref. no.	385053 BAAN169610 BAAN305842
description	ressort de traction ø 23mm longueur totale 90mm fil ø 3mm filetage M8		

			
référence	513206	ref. no.	2001879H
description	ressort de traction ø 29.8mm longueur totale 513mm fil ø 5.8mm		

doseurs

pompes doseuses

SEKO

version à encastrer

avec commande par fréquence

			
référence	361215	ref. no.	2001180H
description	doseur SEKO commande par fréquence 0,3-3,0l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type PBR protection IP55 mesures 100x67x68mm puissance absorbée 3.5W		
pièces détachées	361215		
	référence	361136	ref. no. —
	dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4,8x4mm		
	référence	361226	ref. no. —
	platine L 59mm lar. 26mm régulation électronique		
	référence	361815	ref. no. —
	tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO		
accessoires pour	361215		
	référence	361142	ref. no. —
	kit de montage nettoyant type de tuyau 4x6mm longueur de tuyau 2m PVC 2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve transparent		
	référence	520090	ref. no. —
	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		
	référence	520091	ref. no. —
	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent		

sans réglage

			
référence	361929 ¹	ref. no.	2002480H
description	doseur SEKO sans réglage 0.4l/h 230VAC produit de rinçage tuyau ø 4x6mm type de tuyau E tuyau Sekobril niveau d'aspiration 1.5m type NPG 0.4 8W longueur de câble 45mm version à encastrer avec clapet anti-retour		
pièces détachées	361929		
	référence	361925	ref. no. 2002474H
	tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm avec clapet anti-retour tuyau ø 6mm type de tuyau E tuyau Sekobril		

avec accessoires

pièces détachées

			
référence	361925 ¹	ref. no.	2002474H
description	tuyau pompe SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm avec clapet anti-retour tuyau ø 6mm type de tuyau E tuyau Sekobril		

avec clapet anti-retour

pompes à piston

doseurs

			
référence	361895	ref. no.	378630
description	doseur type TTE kit service 200-240V nettoyant entrée 5.5mm sortie 5.5mm		
pièces détachées	361895		
	référence	361838	ref. no. —
	doseur type TTE 200-240V nettoyant entrée 5.5mm sortie 5.5mm HOBART		

pompes à diaphragme

aspiration automatique

SEKO



1

référence	361364 ¹	ref. no.	2001520H
description	doseur type DIB5E auto-aspirant produit de rinçage refoulement 0-5cm ³ à levée raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm SEKO pression secondaire fermé		
pièces détachées	361364		
	référence	361301	ref. no. —
embout tuyau pour type DIB3E/DIB5E			
	référence	361302	ref. no. —
douille de valve pour type DIB3E/DIB5E			
	référence	361304	ref. no. —
joint torique EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour type DIB3E/DIB5E			
	référence	361305	ref. no. —
disque de valve pour type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			
	référence	361306	ref. no. —
membrane pour type DIB3E/DIB5E ø 49mm trou ø 5mm			
	référence	361307	ref. no. —
membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P			
	référence	361459	ref. no. —
embout tuyau ø 6mm pour doseur			
	référence	361481	ref. no. —
valve à lèvres pour type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			
accessoires pour	361364		
	référence	361240	ref. no. —
embout tuyau 1 voie tuyau ø 6mm plastique raccord M10x1			
	référence	361241	ref. no. —
embout tuyau 1 voie tuyau ø 9mm plastique raccord M10x1			

¹raccord de pression secondaire fermé

divers



1

2x

référence	361741	ref. no.	914207 BAAN1323415 BAAN312790
description	doseur type modèle 2 produit de rinçage entrée 4x6mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm		
pièces détachées	361741		
	référence	361307	ref. no. —
membrane doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P			
	référence	361459	ref. no. —
embout tuyau ø 6mm pour doseur			
	référence	361462	ref. no. —
filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm			
	référence	508116	ref. no. —
écrou-raccord filetage M10x1 H 16mm OC 16 plastique Q 1 pc			
	référence	508123	ref. no. —
raccord en T 3 voies tuyau ø 13-5-13mm plastique			
	référence	520090	ref. no. —
tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent			

accessoires

filtres réservoir avec clapet anti-retour



1

référence	361058	ref. no.	2000034
description	filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC

			
1			
référence	520010	ref. no.	2001753H 42551
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation VDE étanche plat		
accessoires pour	520010		
	référence	520053	ref. no. —
	tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm		
	référence	520054	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		

			
1			
référence	520011	ref. no.	2001738H
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 2000mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C homologation VDE étanche plat		

tuyaux de vidange

			
1			
référence	518068	ref. no.	2001854H 5834E
description	tuyau de vidange DN34 L 2000mm ø int. coudé 50mm ø int. coudé 59mm flexible ø int. 35mm flexible ø ext. 42mm PVC		

tuyaux industriels

tuyaux Niplaflex

			
1			
référence	530561	ref. no.	2001726H
description	tuyau de refoulement int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m épaisseur 3.5mm p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		

tuyaux pressostat

			
1			
référence	530560	ref. no.	2001744H 2002194H
description	tuyau pressostat int. ø 5mm ø ext. 9mm lon. 5m p effective 30bar p d'éclatement 90bar résist. à la temp. 60°C		

tuyaux PVC

tuyaux PVC sans tissu

			
1			
référence	520383	ref. no.	2001722H
description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C bleu		
accessoires pour	520383		
	référence	361058	ref. no. 2000034
	filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	référence	361066	ref. no. —
	filtre réservoir droit inox tuyau ø 4x6mm L 37mm clapet anti-retour clapet à bille		
	référence	361106	ref. no. —
	filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvres		
	référence	361141	ref. no. —
	filtre réservoir avec poids céramique tuyau ø 4mm		
	référence	361230	ref. no. —
	filtre réservoir avec poids acier inoxydable tuyau ø 4x6mm		
	référence	361462	ref. no. —
	filtre réservoir avec poids inox tuyau ø 4x6mm		
	référence	361728	ref. no. —
	filtre réservoir avec 4m 4x6 flexible inox tuyau ø 4x6mm longueur de tuyau 4000mm		

1			
référence	520029	ref. no.	2001747H
description	tuyau PVC int. ø 6mm ø ext. 9mm lon. 10m épaisseur 1.5mm t.max. 60°C transparent		

durites d'aspiration et de refoulement

1			
référence	530444	ref. no.	N/A
description	tuyau universel int. ø 38mm ø ext. 50mm lon. 1m p effective 10bar p d'éclatement 30bar résist.à la temp. -30 jusqu'à +80°C		

tuyaux silicone

sans tissu

1			
référence	530063	ref. no.	71289E
description	tuyau silicone int. ø 18mm ø ext. 25mm lon. 1m t.max. 200°C transparent		

avec tissu

avec monofilament tressé

1			
référence	530542	ref. no.	71265E
description	tuyau silicone avec tissage monofil int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m épaisseur 3.5mm p effective 4bar pression d'éclatement à 95°C non définibar pression d'éclatement à 130°C non définibar t.max. 200°C Q 5m		

tuyaux formés

forme U

1			
référence	518517	ref. no.	2001408H BAAN1121125 BAAN1321100
description	tuyau formé pour pompe de vidange D1 ø 28mm D2 ø 21mm lavage forme U		

autres

1			
référence	513306	ref. no.	2002452H
description	tuyau formé ø ext. 43 int. ø 34mm ø ext. 23mm D1 ø 32mm L 140mm		

1			
référence	513307	ref. no.	2002450H
description	tuyau formé ø ext. 47 int. ø 39mm ø ext. 47mm D1 ø 39mm L 82mm		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

1			
référence	504302	ref. no.	904364 917001 BAAN1323251 BAAN311749
description	raccord en T plastique tuyau ø 10-6-10mm int. ø 5/7,5mm L 62mm lar. 34mm		

raccords tuyau

laiton



1

référence	513253	ref. no.	2001857H BAAN1321487 BAAN307867
description	embout tuyau laiton coudé filetage 1/4" tuyau ø 12mm Q 1 pc		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401190	ref. no.	314359
description	robinet à boisseau sphérique entrée 3/4" FI sortie 3/4" FI IP42 230V L 68mm 50/60Hz fermé sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 300mm 3.5W facteur de service 50%		

composants du circuit d'eau

filtres d'entrée



1

référence	520261	ref. no.	91297387
description	filtre d'entrée filetage 1/2" FF - 1/2" FF dimension 58mm bronze au zinc ouverture de maille 0.4mm		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520114	ref. no.	917110
description	collier de tuyau ø 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		

DIN 3017 - W4



1

référence	520120	ref. no.	15181K 917109
description	collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



1

référence	541086	ref. no.	901018 BAAN1323190 BAAN869118
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu'à +120°C tube capillaire 2000mm sonde ø 6mm sonde L 23mm		

matériels de fixation

vis

vis tête hexagonale



1

référence	560083	ref. no.	388105 BAAN1080078
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		



vis de culasse

DIN 912/ISO 4762



1

référence	560335	ref. no.	388107 BAAN781719
description	vis de culasse filetage M5 filetage L 20mm OC 4 inox Q 1 pc DIN 912/ISO 4762		

vis moletées



1

référence	510112	ref. no.	5517E
description	vis moletée filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

écrous

écrous molettes plates



1

référence	504516	ref. no.	5109E
description	écrou molettes plates filetage M8x1 ø 25mm H 6mm inox		



1

référence	504547	ref. no.	5013E
description	écrou molettes plates filetage M8x1 ø 25mm H 6mm inox		

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

référence	560197	ref. no.	388146
description	écrou filetage M10 H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		



1

référence	560129	ref. no.	989100
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		

DIN 985



1

référence	560141	ref. no.	389540 BAAN1050326
description	écrou six pans filetage M5 H 5.4mm inox OC 8 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		

fixations

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520114	ref. no.	917110
description	collier de tuyau ø 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		

DIN 3017 - W4



1

référence	520120	ref. no.	15181K 917109
description	collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017		

consommables

fusibles

fusibles verres



1

référence	358666	ref. no.	309316
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.315A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358530	ref. no.	2001921H
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.8A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358677	ref. no.	2001981H 2002146H
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

ø6,3x32mm 500V			
			
1			
référence	358752	ref. no.	3090506
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 10A à action rapide nominale 500V Q 10 pc		

A

accessoires électriques	46
allumeurs électriques	63
ampoules électriques	21
appareils d'alarme	23

B

bagues d'étanchéité	83
boîtiers allumage	58
bornes	46
brûleurs à gaz	64
brûleurs à rampe	67
brûleurs de table de cuisson	64

C

câbles	46
câbles plats	46
câbles pour électrodes d'allumage	62
charnières à ressort	77
charnières latérales	76
colliers	89, 90
colliers de tuyaux	89, 90
commutateurs à cames	18
commutateurs rotatifs	19
composants du circuit d'eau	89
compresseurs	35
condensateurs & filtres antiparasites	45
condensateurs de service	45
connecteurs flexibles	88
consommables	90
contacteurs	23
corps à rayonnement	8

D

doseurs	85
doseurs d'énergie	9
durites d'aspiration et de refoulement	88

É

écrous	90
écrous molettes plates	90
écrous six pans	90
électrovannes	28

F

fermetures de chambre froide	75
fermetures latérales	74
filtres d'entrée	89, 89
filtres réservoir	86
fixations	90
fusibles	45, 90
fusibles verres	90

G

gâches de porte	75
grilles	78
grilles et crémaillères	78

I

injecteurs gaz	67
interrupteurs et boutons-poussoirs	16
interrupteurs et poussoirs	16
interrupteurs/poussoirs à bascule	16

J

joints de meuble froid	78
joints porte	81
joints support bras de lavage	84
joints thermiques	81
joints toriques	82
joints tubulaires	78
joints vitre	81

L

lampes	19
lampes four	22
lampes halogènes	22
LED	21

M

matériels de fixation	89
microrupteurs	17
microrupteurs magnétiques	19
minuteries	22
minuteries mécaniques	23
moteurs	37
moteurs à air chaud	36
moteurs froids universels	35

P

plaques de cuisson	8
pompes	37
pompes augmentation de pression II	44
pompes de lavage et de rinçage	37
pompes de vidange	44
pressostats	34
programmeurs	22

R

raccords tuyau	89
régulateurs électroniques	26
relais	25
résistances	3
résistances circulaires	7
résistances pour bain-maries	3

résistances pour fours	3	vis moletées	90
résistances pour friteuses	3	vis tête hexagonale	89
résistances pour grillades	3	voyants lumineux	19
résistances pour poêles	3	voyants lumineux complets	20
résistances salamandres/toasteurs	3		
robinets à boisseau sphérique	89		
robinets à boisseau sphérique électrique	34, 89		
robinets à gaz	46		
S			
serrures à levier	74		
sondes	27		
sondes de température	27		
sondes universelles	27		
systèmes d'interrupteurs ROLD	17		
T			
technique de mesure	89		
thermocouples	63		
thermoplongeurs	4		
thermostats	10		
thermostats contact	10, 10		
thermostats de réglage	11, 15		
thermostats de sécurité	13, 15		
thermostats de sécurité à contact	10		
thermostats gaz	53		
transformateurs	25		
tresses cuivre	46		
tresses nickel	46		
tubes fluorescents	22, 22		
tuyaux	87		
tuyaux d'alimentation	87		
tuyaux d'alimentation PVC	87		
tuyaux de vidange	87		
tuyaux formés	88		
tuyaux industriels	87		
tuyaux Niplaflex	87		
tuyaux pressostat	87		
tuyaux PVC	87		
tuyaux silicone	88		
V			
vannes de contrôle de gaz	56		
vannes de sécurité	58		
vannes et raccords cuve	89		
veilleuses	20, 21, 59		
ventilateurs	35		
ventilateurs à air chaud	37		
ventilateurs axiaux	35		
ventilateurs froids	35		
ventilateurs tangentiels	36		
vis	89		
vis de culasse	90		