



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BOURGEOIS

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour bain-maries

			
référence	418448	ref. no.	RC3006
description	résistance 900W 230V circuits de chauffage 1 L 367mm lar. 122mm raccord M4 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1 résistance à sec bain-marie dist. fix. 113mm		
pièces détachées	418448		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	550261	ref. no. —
	écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc		
accessoires pour	418448		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
référence	420186	ref. no.	RC3017
description	résistance 7000W 230V circuits de chauffage 3 L 393mm lar. 245mm H 210mm L1 78mm L2 315mm B1 78mm B2 84mm fixation spéciale tube ø 8mm résistance friteuse		

résistances pour grillades

			
référence	418451	ref. no.	RC3015
description	résistance 1666W 230V circuits de chauffage 1 L 435mm lar. 60mm H 74mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M14x1,5 dist. fix. 52mm longueur de raccord 72mm pour grillade résistance à sec		

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

			
référence	420184	ref. no.	RC3000
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 1 L 294mm lar. 170mm H 208mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm résistance friteuse L1 27mm L2 267mm B1 67mm B2 36mm tube ø 8mm filetage M14x1,5 dist. fix. 28mm spires 3 adaptable à SOLYMAC		

résistances pour cuiseurs à pâtes

			
référence	420187	ref. no.	RC3009
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 46mm Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M12x1,25 tube ø 8.3mm		

résistances pour fours à pizza

			
référence	418450	ref. no.	RC3011
description	résistance 1200W 230V L 656mm lar. 110mm filetage M14x1,5 dist. fix. 102mm longueur de raccord 90mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
accessoires pour	418450		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

groupe 11

			
référence	420185	ref. no.	RC3018
description	résistance 12000W 230V circuits de chauffage 3 L 415mm lar. 237mm H 213mm L1 85mm L2 330mm B1 80mm B2 77mm fixation spéciale tube ø 8mm résistance friteuse		



			
référence	420183	ref. no.	RC3007
description	résistance 1200W 230V L 785mm lar. 120mm filetage M14x1,5 dist. fix. 111.5mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous pour four à pizza		

			
référence	418449	ref. no.	RC3010
description	résistance 800W 230V L 682mm lar. 102mm filetage M14x1,5 dist. fix. 94mm longueur de raccord 82mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		


accessoires pour	418449			
	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				
	référence	520230	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc				
	référence	521101	ref. no.	—
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				

			
référence	418447	ref. no.	RC3005
description	résistance 900W 230V L 538mm lar. 88mm filetage M14x1,5 dist. fix. 80mm longueur de raccord 40mm raccord M4 circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		

thermoplongeurs

avec bride de pression 50 x 26mm


			
référence	418932	ref. no.	RC553
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 350mm lar. 30mm Hmm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm thermoplongeur		

				
référence	416503	ref. no.	RC602	
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 295mm lar. 108mm L1 32mm L2 263mm B1 23mm B2 85mm dist. fix. 24mm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8mm thermoplongeur			
accessoires pour	416503			
	référence	510387	ref. no.	—
joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm				

autres

			
référence	420200	ref. no.	RC2035
description	résistance 12000W 240V circuits de chauffage 6 L 155mm lar. 78mm H 83mm tube ø 8.4mm dist.trou 61mm trou ø 7mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur fixation par bride		

			
référence	420203	ref. no.	RC2029
description	résistance 12000W 240V circuits de chauffage 6 L 165mm lar. 74mm H 83.5mm tube ø 8.4mm dist.trou 61mm trou ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.4mm longueur de gaines thermostat 73mm gaine thermostat excentrique, moulant raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur fixation par bride		

			
référence	420202	ref. no.	RC2034
description	résistance 18000W 240V circuits de chauffage 6 L 229mm lar. 78mm H 83mm tube ø 8.4mm dist.trou 61mm trou ø 7mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur fixation par bride		



1

référence	420199	ref. no.	RC2032
description	résistance 18000W 240V circuits de chauffage 6 L 235mm lar. 78mm H 83mm tube ø 8.4mm dist.trou 61mm trou ø 7mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur fixation par bride		



1

référence	420201	ref. no.	RC2033
description	résistance 9000W 240V circuits de chauffage 6 L 135mm lar. 78mm H 83.5mm tube ø 8.4mm dist.trou 61mm trou ø 7mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur fixation par bride		



1

référence	418924	ref. no.	RC231
description	résistance 8000W 230V circuits de chauffage 3 L 305mm lar. 37mm H 36mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm dist.trou 45mm trou ø 10mm longueur de raccord 30mm raccord M4 thermoplongeur largeur de bride 64mm longueur de bride 64mm		



1

référence	420188	ref. no.	RC3027
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 300mm raccord M4 tube ø 10mm thermoplongeur pour bain-marie H 100mm distance du raccord 25mm		



1

référence	416502	ref. no.	RC231 RC802
description	résistance 8000W 240V circuits de chauffage 3 L 305mm lar. 40mm Hmm nombre de gaines thermostat gaines pour thermostat ømm longueur de gaines thermostatmm tube ø 6.3mm dist.trou 44.9mm trou ø 10mm longueur de raccord 23mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 63.5mm longueur de bride 63.5mm ø 40mm		
accessoires pour	416502		
	référence	505180	ref. no. JOIN261
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc		



1

référence	418446	ref. no.	RC3008
description	résistance 900W 230V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 45mm filetage M12x1 dist. fix. 36mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous thermoplongeur		

résistances circulaires



1

référence	420268	ref. no.	RC2028
description	résistance 9000W 240V circuits de chauffage 6 L 135mm lar. 75mm H 83.5mm tube ø 8.5mm dist.trou 61mm trou ø 7mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur fixation par bride		
accessoires pour	420268		
	référence	511952	ref. no. JOIN124
	joint silicone L 109mm lar. 124mm épaisseur 3mm		



1

référence	418916	ref. no.	RC018 RC048 RC17
description	résistance 12000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 390mm ø ext. 410mm L 410mm H 100mm H1 25mm H2 75mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance circulaire		
accessoires pour	418916		
	référence	101566	ref. no. —
	écrou filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	506046	ref. no. —
	joint plat FIBER ø ext. 19.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	528622	ref. no. —
	ressort ø 15.3mm L 25mm fil ø 1.25mm pour remplissage d'eau		



1

référence	418927	ref. no.	RC081
description	résistance 12000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 440mm ø ext. 458mm L 472mm H 80mm L1 15mm H1 8mm H2 72mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6,3mm cuiseur universel résistance circulaire		



1

référence	418929	ref. no.	RC023
description	résistance 6000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 395mm ø ext. 415mm L 415mm H 100mm H1 15mm H2 85mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8,5mm cuiseur universel résistance circulaire		

accessoires pour 418929

	référence	101566	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	506046	ref. no.	—
	joint plat FIBER ø ext. 19,5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	528662	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 16mm int. ø 12mm épaisseur 1,5mm			



1

référence	418930	ref. no.	RC022	
description	résistance 6000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 430mm ø ext. 450mm L 470mm H 115mm H1 43mm H2 72mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8,5mm cuiseur universel résistance circulaire			
accessoires pour	418930			
	référence	101566	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	506046	ref. no.	—
	joint plat FIBER ø ext. 19,5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

accessoires pour 418930

	référence	528662	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 16mm int. ø 12mm épaisseur 1,5mm			



1

référence	418926	ref. no.	RC019
description	résistance 8000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 301mm ø ext. 317mm L 328mm H 95mm L1 11mm H1 12mm H2 83mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8,5mm cuiseur universel résistance circulaire		



1

référence	418928	ref. no.	RC017 RC18
description	résistance 9000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 458mm ø ext. 475mm L 475mm H 114mm H1 31mm H2 73mm filetage M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8,5mm cuiseur universel résistance circulaire		

accessoires pour 418928


	référence	101566	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	506046	ref. no.	—
	joint plat FIBER ø ext. 19,5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	528662	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 16mm int. ø 12mm épaisseur 1,5mm			




1

référence	418925	ref. no.	RC611	
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 293mm lar. 106mm L1 32mm L2 261mm B2 83mm longueur de bride 50mm largeur de bride 26mm longueur de raccord 63mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8,5mm trou ø 6,2mm B1 23mm résistance circulaire cuiseur universel INCOLOY spires 2			
accessoires pour	418925			
	référence	520588	ref. no.	JOIN071
	joint L 46mm lar. 22mm dist.trou 24,5mm silicone pour résistance			

			
1			
référence	416500	ref. no.	IR00612Y RC601
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 110mm L1 35mm L2 260mm B2 88mm longueur de bride 50mm largeur de bride 26mm longueur de raccord 60mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm trou ø 6.2mm B1 15mm bride de pression résistance à sec		

			
1			
référence	418933	ref. no.	RC114 RC154
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 L 390mm lar. 134mm B2 100mm longueur de bride 50mm largeur de bride 20mm trou 40mm longueur de raccord 50mm raccord M4 tube ø 10mm filetage M4 B1 34mm bride rectangulaire résistance circulaire cuiseur universel		

			
1			
référence	418917	ref. no.	RC111 RC151
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 3 L 570mm lar. 140mm B2 110mm longueur de bride 110mm largeur de bride 20mm dist. trou 40mm longueur de raccord 55mm raccord M4 tube ø 10mm filetage M4 B1 30mm bride rectangulaire résistance circulaire cuiseur universel		


			
1			
référence	418931	ref. no.	RC126
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 1130mm lar. 80mm raccord M4 tube ø 10mm filetage M14x1,25 fixation à 2 trous résistance circulaire cuiseur universel dist. fix. 70mm		

			
1			
référence	418918	ref. no.	RC110 RC511
description	résistance 4000W 240V circuits de chauffage 3 L 570mm lar. 140mm B2 110mm longueur de bride 110mm largeur de bride 20mm dist. trou 40mm longueur de raccord 55mm raccord M4 tube ø 10mm filetage M4 B1 30mm bride rectangulaire résistance circulaire cuiseur universel		

accessoires

bagues d'étanchéité

joint toriques

			
1			
référence	505092	ref. no.	JOIN057
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		

joint de brides

			
1			
référence	511952	ref. no.	JOIN124
description	joint silicone L 109mm lar. 124mm épaisseur 3mm		

			
1			
référence	511688	ref. no.	JOIN2033
description	joint silicone L 115mm lar. 114mm épaisseur 4mm		

			
1			
référence	511687	ref. no.	JOIN2029
description	joint silicone L 138mm lar. 107mm épaisseur 4mm		

			
1			
référence	520588	ref. no.	JOIN071
description	joint L 46mm lar. 22mm dist.trou 24.5mm silicone pour résistance		

			
1			
référence	514493	ref. no.	PLAQ3019+PLAQ3020+PLAQ3021
description	tampon adaptable à résistance trou ø 11mm ø 315mm		



thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



référence	375468	ref. no.	THER3014
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 80-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 135mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




référence	375002	ref. no.	THER001
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.13_



référence	375154	ref. no.	THER019
description	thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 2970mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

série 55.34_



référence	375143	ref. no.	THER3012
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375417	ref. no.	THER3015
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		



référence	376051	ref. no.	THER102
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 70-145-200°C 3-pôles 3NC sonde ø 3.1mm sonde L 263mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 400mm		



référence	390800	ref. no.	THER017
description	thermostat t.max. 270°C temp. d'utilisation 0-270°C 3-pôles 3NOA sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 2400mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

composants électriques



référence	375038	ref. no.	THER007
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
accessoires pour	375038		
	référence	110123	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.13_



référence	390801	ref. no.	THER013
description	thermostat temp. déconnexion 140°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde raccord cosse mâle 6,3mm		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage



référence	390186	ref. no.	REGU010
description	thermostat t.max. 52°C temp. d'utilisation pré-réglé 52°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6,5mm sonde L 95mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe Lmm contacts 1CO		

CAEM

thermostats de sécurité




référence	375996	ref. no.	THER3004
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm sonde L 80mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 410mm presse étoupe M10 sonde inox 250V		



référence	390877	ref. no.	THER3004
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 1-pôles NC 16A sonde ø 5mm sonde L 80mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 400mm presse étoupe M10x1 sonde inox raccord cosse mâle 6,3mm		

COTHERM



référence	390440	ref. no.	THER014
description	thermostat de sécurité t.max. 220°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1NC 25A sonde ø 3mm sonde L 130mm tube capillaire 1720mm tube capillaire isolémm presse étoupe temp. déconnexion 220°C sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301004	ref. no.	INT006
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
accessoires pour	301004		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		



sans écriture



1

référence	301165	ref. no.	INT006
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	301165		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

avec symbole



1

référence	301228	ref. no.	INT006
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A I-II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	301228		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

interrupteurs et poussoirs

ø12mm



1

référence	347567	ref. no.	INT003
description	bouton poussoir encastrément ø 12mm blanc 1NO 250V 4A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par levier à galet

forme spéciale



1

référence	345902	ref. no.	INT103
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A raccord cosse mâle température ambiante max. 85°C		

actionnement par goupille

M12



1

référence	345350	ref. no.	INT008
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 22mm filetage M12x0,75 filetage L 16mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 4mm température ambiante max. 125°C type EF83161.3 force de actionnement: 66g		
accessoires pour	345350		
	référence	345351	ref. no. —
	écrou filetage M12x0,75 H 1.6mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc		

commutateurs à cames

4 positions de commutation



1


référence	300077	ref. no.	COMU004
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 5NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

microrupteurs magnétiques

M12x1



1



référence	345900	ref. no.	INT005
description	microrupteur magnétique filetage M12x1 1NO 24-240V AC/DCV 0.2A P max. 5-50W raccord câble longueur de câble 2000mm		

commandes de contrôle et signalisation

SCHNEIDER ELECTRIC

sélecteurs de position



1

référence	347951	ref. no.	INT037
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm vert séquence des opérations 0-1 enclenché lumineux		

TELEMECANIQUE (EFA)

série XB2



1

référence	345905	ref. no.	INT201
description	bloc de contact 1NO		

voyant lumineux



1

référence	359770	ref. no.	VOY102
description	voyant lumineux dimensions de montage ø22mm jaune		



1

référence	345397	ref. no.	VOY103
description	voyant lumineux dimensions de montage ø22mm rouge		

sélecteurs de position



1

référence	345222	ref. no.	INT202
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir enclenché séquence des opérations 0-1		



1

référence	345223	ref. no.	INT205
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir enclenché séquence des opérations 1-0-2		

série ZB2

bloc contacts



1

référence	347566	ref. no.	INT036
description	bloc de contact 2NO lumineux		

série ZB4

sélecteurs de position



1

référence	347951	ref. no.	INT037
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm vert séquence des opérations 0-1 enclenché lumineux		

autres



1

référence	345903	ref. no.	INT204
description	bouton-poussoir noir		



1

référence	345904	ref. no.	VOY101
description	corps voyant douille Ba9s		



lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø12mm (type SDY-3)



1

référence	359261	ref. no.	VOT060 VOY060
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm rouge ronde Q 1 pc		

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359772	ref. no.	VOY202
description	ampoule électrique		

voyants lumineux complets

ø13mm

avec culot enfichable



1

référence	359141	ref. no.	VOY060
description	voyant lumineux ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		



1

référence	359045	ref. no.	VOY062
description	voyant lumineux ø 13mm transparent 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

ampoules

ampoules électriques

pour voyants lumineux



1

référence	359772	ref. no.	VOY202
description	ampoule électrique		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	357193	ref. no.	LAMP050
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G23



1

référence	359933	ref. no.	LAMP030
description	tube fluorescent douille G23 L 237mm 11W 230V		

accessoires

capots



1

référence	551118	ref. no.	JOIN012
description	capuchon de protection pour tubes fluorescents L 33mm lar. 18mm H 29mm		

lampes four

lampes four spécifiques au fabricant

BOURGEOIS



1

référence	359580	ref. no.	LAMP011 Lamp012
description	douille pour ampoule halogène		



1

référence	511690	ref. no.	JOIN075 JOIN109
description	joint L 78mm lar. 42mm silicone dist.trou 66.5mm épaisseur 3mm pour lampe		



1

référence	360530	ref. no.	HUBL009
description	verre de lampe L 47.4mm lar. 32.8mm verre épaisseur 3.2mm		

ampoules

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	357193	ref. no.	LAMP050
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

douilles

G4 / G5,3 / G6,35




1

référence	360529	ref. no.	LAMP012
description	douille douille G4 dist. fix. 12mm pour ampoule halogène longueur de fil de litz 120mm		

minuteries

programmeurs



1

référence	360251	ref. no.	05224C MOT010
description	motoréducteur CROUZET chambres 1 temps de marche aliment. 230V 50Hz axe ømm axe Lmm H 78mm L 116mm lar. 55mm type 88256462 arbre ø 5/6mm		

minuteries mécaniques



1

référence	350168	ref. no.	MIN300
description	minuterie C53 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO/1NC aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		



1

référence	350214	ref. no.	MIN014
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 1NO/1NC aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		

appareils d'alarme

sonneries



1

référence	350050	ref. no.	BRUI001
description	sonnerie 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage M4 60dB		



contacteurs

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance



1

référence	380204	ref. no.	REL610
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type Fanal DSL9 10 type ISKRA KNL9 10		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance



1

référence	380479	ref. no.	REL1607
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccordement à vis type LC1D09P7		



1

référence	380976	ref. no.	REL1600
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccordement à vis		



1

référence	380603	ref. no.	REL611
description	contacteur de puissance puissance ohmique 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type LC1D25004		



1

référence	380982	ref. no.	REL1603
description	contacteur de puissance puissance ohmique 80A 230VAC (AC3/400V) 50A/22kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccordement à vis type LC1D50P7		

contacteurs auxiliaires



1

référence	381139	ref. no.	REL622
description	contacteur auxiliaire 230VAC AC1 10A type CA2KN407M7 raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm contacts 4NO		

contacts auxiliaires




1

référence	381140	ref. no.	REL464
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC15 6A raccord à vis type GVAN11		




autres

interrupteurs d'installation

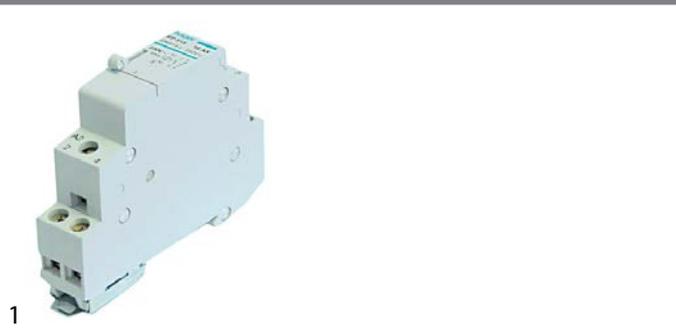

1			
référence	380601	ref. no.	REL153
description	contacteur		

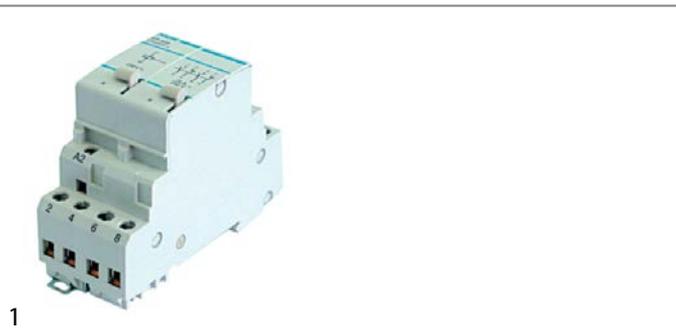

1			
référence	380604	ref. no.	REL008
description	contacteur		

accessoires



1			
référence	380600	ref. no.	REL454
description	contact auxiliaire		

semi-conducteurs de puissance

CROUZET



1			
référence	403090	ref. no.	REL232
description	semi-conducteur de puissance CROUZET phases 1 charge 125A charge 48-660V 4-32VDC L 57mm lar. 44mm à vis type 84134180		



1			
référence	403089	ref. no.	REL231
description	semi-conducteur de puissance CROUZET phases 1 charge 50A charge 48-660V 4-32VDC L 57mm lar. 44mm à vis type 84134120		

relais

relais de niveau



1			
référence	400809	ref. no.	NIV002
description	relais de niveau 12V tension DC type NIV 002		

relais temporisés

relais temporisés



1			
référence	360250	ref. no.	MIN006
description	relais temporisé OMRON H3CR-F8 domaine temps 1,2s-30h 100-240VAC 2x5A dimensions de montage 45x45mm 2CO raccord borne à fiche rond 8-pôles		

accessoires pour	360250		
	référence	380638	ref. no.
			—
	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		

transformateurs

transformateurs toroïdaux



référence	401835	ref. no.	TRAN005
description	transformateur primaire 0/200/230/380/400/420/440VAC secondaire 18VDC 160VA 50/60Hz tore		

transformateurs encapsulés

avec raccordements à vis



référence	400800	ref. no.	TRAN601
description	transformateur		

régulateurs électroniques

LOREME

analogiques



référence	379745	ref. no.	KITREGU012 REGU008 REGU011
-----------	--------	----------	----------------------------------

description kit régulateur électronique LOREME type Dsl 94 dimensions de montage 66x32mm aliment. 230V tension AC TC/J 0-250°C affichage sans affichage nb sorties relais 2 dimension frontale 70x34mm profondeur d'encastrement 95mm longueur de câble 2530mm sonde L 20mm sonde ø 4mm avec sonde et matériel de fixation

pièces détachées 379745

référence	379744	ref. no.	REGU050
description	régulateur électronique LOREME type Dsl 94 dimensions de montage 66x32mm aliment. 230V tension AC TC/J 0-250°C affichage sans affichage nb sorties relais 2 dimension frontale 70x34mm profondeur d'encastrement 95mm		



référence	379744	ref. no.	REGU050
description	régulateur électronique LOREME type Dsl 94 dimensions de montage 66x32mm aliment. 230V tension AC TC/J 0-250°C affichage sans affichage nb sorties relais 2 dimension frontale 70x34mm profondeur d'encastrement 95mm		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



référence	400803	ref. no.	REGU104
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble soie de verre sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord trifilaire filetage M8 sonde ø5x20mm longueur de câble 2.4m		

sondes à cœur



référence	379746	ref. no.	SAC013
description	sonde à cœur thermocouple J câble soie de verre sonde -40 jusqu'à +250°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø4x90mm filetage M10x1,5 longueur de câble 1m poignée ø 10mm longueur de levier 50mm		

modules électroniques

platines



référence	402983	ref. no.	ELEC2002
description	platine four à vapeur combiné UC0611/1011/2011 L 210mm lar. 50mm		



référence	403685	ref. no.	ELEC2001 ELEC2015
description	platine L 200mm lar. 95mm		



référence	361851	ref. no.	ELEC014
description	platine L 70mm lar. 20mm		




1

référence	403088	ref. no.	ELEC2023
description	platine d'alimentation four à vapeur combiné L 122mm lar. 56mm pour cuiseur universel		



1

référence	402984	ref. no.	280901 ELEC2003 ELEC2017
description	platine de commande four à vapeur combiné UC0611/1011/2011 L 140mm lar. 100mm		



1

référence	402985	ref. no.	ELEC044
description	platine de commande four à vapeur combiné UC0611/1011/2011 L 180mm lar. 85mm		



1

référence	402982	ref. no.	ELEC2004
description	platine relais four à vapeur combiné UC0611/1011/2011 longueur de câble 220mm enfichable		



1

référence	400802	ref. no.	NIV010
description	relais de niveau 240V type ATO 600722/A		

claviers

ensembles clavier



1

référence	403122	ref. no.	20467
description	ensemble clavier four à vapeur combiné UC0611/1011/2011 touches 9 L 350mm lar. 153mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
 température ambiante: 60°C 25°C 60°C
 facteur de service: 40% 100% 100%

électrovannes avec réductions

doubles



1

référence	372001	ref. no.	06245
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm facteur de service 100% EATON (INVENSYS) plastique sortie A 1.2l/min sortie B 0.25l/min régulateur de débit sortie A bleu foncé régulateur de débit sortie B transparent/blanc avec clapet anti-retour		




1

référence	370696	ref. no.	ROB2000
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C Invensys plastique sortie A 1.2l/min régulateur de débit sortie A bleu avec clapet anti-retour		
pièces détachées	370696		
	référence	371131	ref. no. —
	bobine magnétique 230VAC		
	référence	371174	ref. no. —
	bobine magnétique 230VAC raccord connecteur codé 6W		



avec codage



1

référence	370269	ref. no.	06245
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

divers



1

référence	370310	ref. no.	ROB210
description	électrovanne double, avec réduction droit		

électrodes



1

référence	400807	ref. no.	NIV007
description	électrode de niveau 1/2" longueur totale 112mm sonde L 88mm longueur de sonde isolé non-isolémm raccord fiche ronde		



1

référence	400804	ref. no.	NIV602
description	électrode de niveau 3/8" longueur totale 75mm sonde L 48mm longueur de sonde isolé 47mm conique raccord M4		



1

référence	400805	ref. no.	NIV601
description	électrode de niveau 3/8" sonde L 44mm longueur de sonde isolé 43mm conique		



1

référence	402987	ref. no.	TUY019
description	flexible longueur totale 325mm sonde Lmm avec sonde de niveau raccord F6,3 adaptable à BOURGEOIS		



1

référence	402986	ref. no.	TUY018 TUY18
description	flexible longueur totale 460mm sonde Lmm avec sonde de niveau raccord F6,3 adaptable à BOURGEOIS		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	MOT030
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes

moteurs à air chaud



1

référence	601803	ref. no.	MOT2020
description	hélice D1 ø 280mm H1 70mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 16mm H3 21mm		




1

référence	601744	ref. no.	00906D
description	hélice D1 ø 350mm H1 108mm palettes 12 D2 ø 16.5mm D3 ø 13mm H2 39mm H3 72mm		





1

référence	601804	ref. no.	MOT2019
description	hélice D1 ø 350mm H1 70mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 16mm H3 21mm		

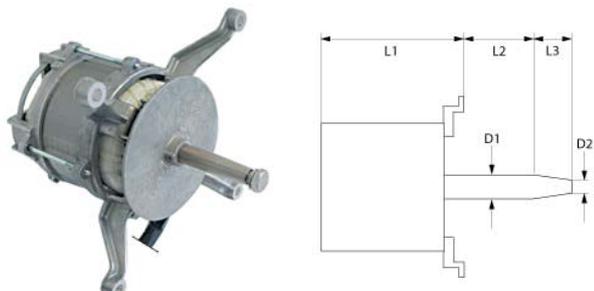

1

référence	500812	ref. no.	MOT108
description	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0.26kW 1440tr/min vitesses 1 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm		

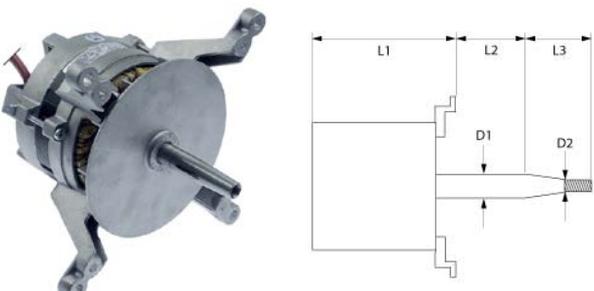

1


référence	601805	ref. no.	07426 07877 MOT050 MOT2012
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0.185kW 1400/1680tr/min vitesses 2 L1 130mm L2 27mm L3 37mm D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm 1A type de condensateur 5µF/450V Cos(fi) 0.93 type 1079GA2350		
accessoires pour	601805		
	référence	511605	ref. no. JOIN222
	joint SPI		

ventilateurs à air chaud

ebm-papst




1



référence	601808	ref. no.	MOT2023
description	ventilateur à air chaud 230/240V 50W L1 69mm L2mm L3mm L4 87mm hélice ø 150mm type RRL152/0020A92-3030LH-197 ebm-papst		



1



référence	601807	ref. no.	KITSAVMOT026
description	ventilateur à air chaud kit 230V 50W L1 69mm L4 87mm hélice ø 151mm type RRL152/0020A92-3030LH-197 ebm-papst		
pièces détachées	601807		
	référence	601808	ref. no. MOT2023
	ventilateur à air chaud 230/240V 50W L1 69mm L2mm L3mm L4 87mm hélice ø 150mm type RRL152/0020A92-3030LH-197 ebm-papst		



moteurs

motoréducteurs

pour fours



1

référence	500811	ref. no.	MOT018
description	motoréducteur AUTOM type ASR/30/FR 230V 50Hz arbre ø 8mm L 150mm lar. 65mm H 90mm		

pompes

pompes de vidange

HANNING



1

référence	499127	ref. no.	ROB008 ROB013
description	pompe de vidange 30W 220-240V entrée ø 30mm sortie ø 24mm 50Hz type DPS25-097 HANNING		



1

référence	500573	ref. no.	ROB013
description	pompe de vidange 30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle		

kits de maintenance



1

référence	500573	ref. no.	ROB013
description	pompe de vidange 30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle		

pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365017	ref. no.	MOT2013
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		

pompes vibrantes



1

référence	500219	ref. no.	POMP001
description	électropompe vidange type CP3A.958.1/ST 230V 65W 50Hz entrée ø 6 sortie ø 1/8" FI EATON (INVENSYS) L 123mm		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365150	ref. no.	MOT2008
description	condensateur de service capacité 20µF 425V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 40mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.25 protection		



1

référence	365017	ref. no.	MOT2013
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		



filtres

filtres d'alimentation

avec coffret



1

référence	365040	ref. no.	ELEC050
description	filtre d'alimentation type FN610-3/06 110/250V 50/60Hz conducteur 2 avec T raccord cosse mâle 6,3mm L 65mm ømm H 19mm lar. 35mm bride filetée métal Q 1 pc		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358532	ref. no.	FUSI003
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358607	ref. no.	Fusi004
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

porte-fusibles



1

référence	358010	ref. no.	FUSI613
description	porte-fusible fusible adaptable ø6,3x32mm 10A nominale 250V raccord F4,8		

accessoires électriques

bornes

blocs de jonction



1

référence	550232	ref. no.	BAR001
description	domino électrique 12-pôles section nominale 2.5mm ² max. 32A max 450V résist.à la temp. 150°C		

blocs de jonction

WIELAND

blocs de jonction type 9700A



1

référence	550374	ref. no.	BORN101
description	bloc de jonction WIELAND type 9700A/10 S35 1,5-16mm ² rail profilé chapeau 35mm bleu lar. 10mm L 49mm		



1

référence	550375	ref. no.	BORN102A
description	bloc de jonction WIELAND type 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm ² rail profilé chapeau 35mm jaune/vert lar. 10mm L 53mm		



1

référence	550377	ref. no.	BORN105
description	bloc de jonction WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm ² rail profilé chapeau 35mm bleu lar. 16mm L 59mm		

			
1			
référence	550378	ref. no.	BORN108
description	bloc de jonction WIELAND type 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm ² rail profilé chapeau 35mm jaune/vert lar. 16mm L 53mm		

accessoires			
			
1			
référence	550370	ref. no.	BORN211
description	borne d'extrémité bornesmm ²		

composants électroniques

transmetteurs de pression différentielle

			
1			
référence	402988	ref. no.	06762 20924 20946
description	transmetteur de pression différentielle pour cuiseur universel kit de modification		

divers

			
1			
référence	400808	ref. no.	MOT016
description	interrupteur S1, S2 pour moto-réducteur adaptable à BOURGEOIS		
accessoires pour	400808		
	référence	400801	ref. no. MOT015
	motoréducteur SM 230A pour cuiseur universel adaptable à BOURGEOIS 220V 50Hz		

			
1			
référence	400801	ref. no.	MOT015
description	motoréducteur SM 230A pour cuiseur universel adaptable à BOURGEOIS 220V 50Hz		
accessoires pour	400801		
	référence	400808	ref. no. MOT016
	interrupteur S1, S2 pour moto-réducteur adaptable à BOURGEOIS		

robinets à gaz

PEL

série 22S/O

			
1			
référence	106384	ref. no.	ROB3001
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
pièces détachées	106384		
	référence	101058	ref. no. —
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101231	ref. no. —
	écrou de termocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
	référence	106191	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0mm filetage M6x0,5		
accessoires pour	106384		
	référence	101248	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
	référence	101249	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101250	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
	référence	101251	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

accessoires


injecteurs veilleuses

			
1			
référence	100245	ref. no.	INJ3007
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		



			
1			
référence	100246	ref. no.	INJ3006
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		


électrodes d'allumage

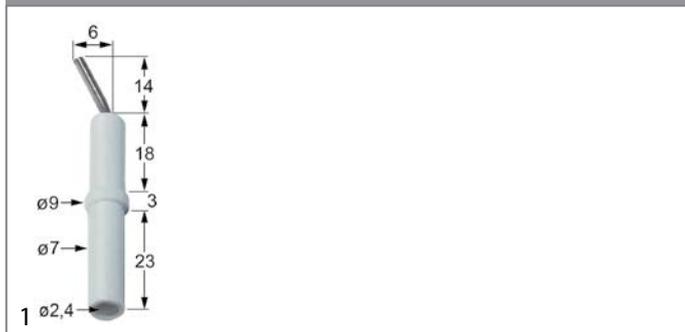

référence	100707	ref. no.	ALLU3000
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		

série Oxipilot 9000

veilleuses

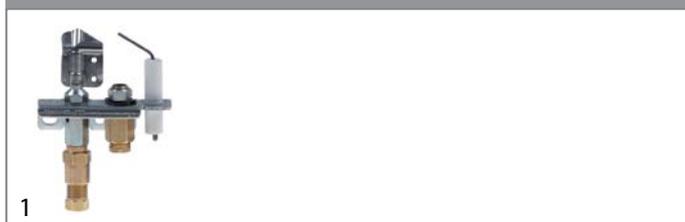


1			
référence	106388	ref. no.	BRUL3002
description	veilleuse type série Oxipilot 9000 2 flammes gaz naturel gicleur no. 33 injecteur ø 0.33mm raccord gaz 6mm sans électrode d'allumage trou ø 0.33mm		

accessoires pour	106388		
	référence	100904	ref. no. —
		vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc	
	référence	100905	ref. no. —
		vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc	
	référence	100907	ref. no. —
		raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple	
	référence	101602	ref. no. —
		vis de serrage filetage M10x1 pour tubeø 1/4" Q 1 pc	

JUNKERS

série CB 505


veilleuses

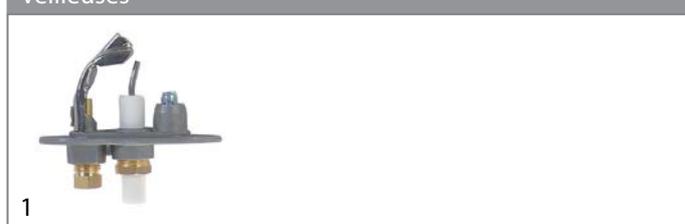

1			
référence	106390	ref. no.	BRUL3039
description	veilleuse type CB 5051_ gaz naturel/liquide indice 42/64 raccord gaz 6mm		

veilleuses spécifiques aux fabricants


BOURGOIS

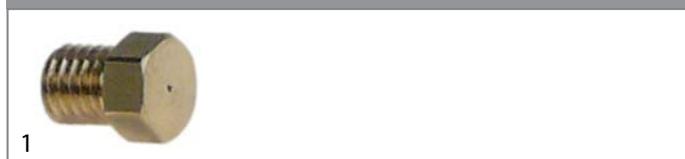

1			
référence	106385	ref. no.	INJ3008
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm filetage M5x0,75 Q 1 pc laiton		



1			
référence	106386	ref. no.	INJ3000
description	injecteur veilleuse gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm filetage M5x0,75 Q 1 pc laiton		

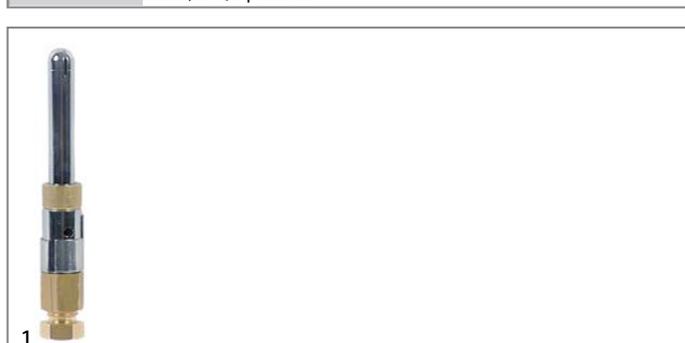


1			
référence	106387	ref. no.	BRUL3004
description	veilleuse 1 flamme raccord gaz 6mm sans injecteur		

accessoires pour	106387		
	référence	106385	ref. no. INJ3008
		injecteur veilleuse gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm filetage M5x0,75 Q 1 pc laiton	
	référence	106386	ref. no. INJ3000
		injecteur veilleuse gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm filetage M5x0,75 Q 1 pc laiton	

électrodes



référence	100707	ref. no.	ALLU3000
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		

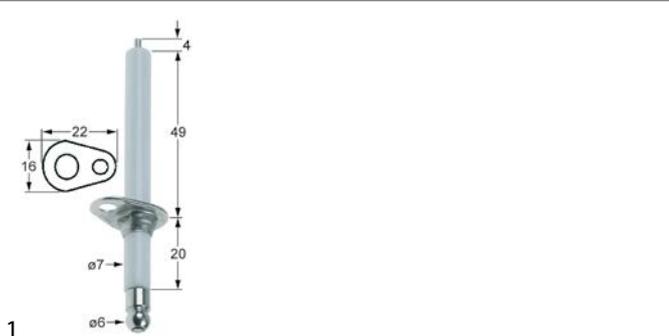

référence	106928	ref. no.	ALLU009
description	électrode d'allumage longueur de bride 22mm largeur de bride 16mm D1 ø 7mm L1 4mm LC1 49mm LC2 20mm raccord ø 6mm		

allumeurs électriques



référence	106925	ref. no.	ALLU030
description	allumeur électrique sorties 1 230VAC mesures 85x63x38mm dist. fix. 60mm entrée F2,8x0,8 sortie ø4mm type EB14 1P S kit service 90VA 50-60Hz		


thermocouples

thermocouples lisses


thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm


thermocouples SIT

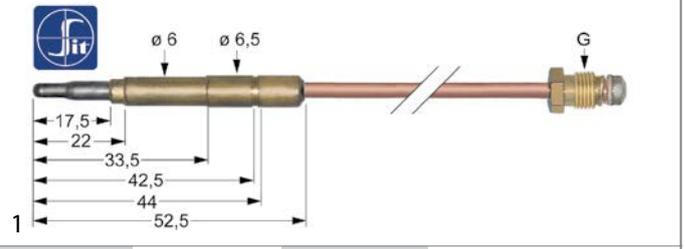


référence	107614	ref. no.	THER3006
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

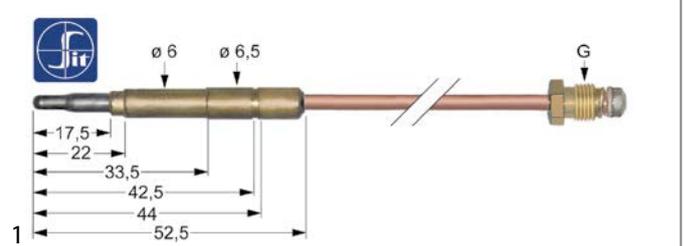

référence	107606	ref. no.	THER3008
description	thermocouple SIT M9x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

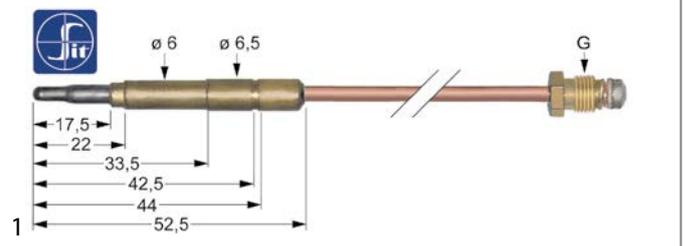

référence	107608	ref. no.	THER3005
description	thermocouple SIT M9x1 L 500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

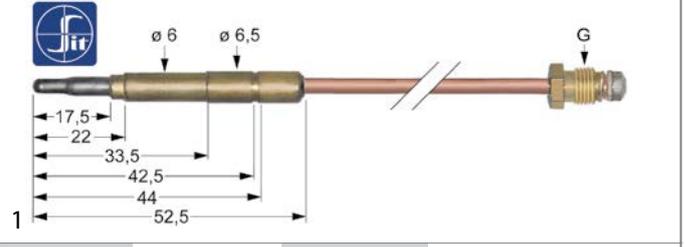

référence	107611	ref. no.	THER3007
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		



brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

accessoires

grilles de brûleur



1

référence	210025	ref. no.	GRIL3001
description	grille de brûleur lar. 320mm L 320mm		



1

référence	210033	ref. no.	GRIL3004
description	grille de brûleur lar. 320mm L 320mm		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	104469	ref. no.	BRUL3031
description	brûleur à rampe 3 rangées L 435mm lar. 250mm ømm H 64mm grill à pierres de lave		



1

référence	104473	ref. no.	BRUL3026
description	brûleur à rampe 3 rangées L 485mm lar. 200mm ømm H 150mm grill		



1

référence	104471	ref. no.	BRUL3027
description	brûleur à rampe 3 rangées L 580mm lar. 250mm ømm H 63mm grill à pierres de lave		



1

référence	104474	ref. no.	BRUL3024
description	brûleur à rampe 4 rangées L 430mm lar. 370mm ømm H 190mm grill		



1

référence	104472	ref. no.	BRUL3023
description	brûleur à rampe 4 rangées L 525mm lar. 280mm ømm H 124mm grillade		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz 3/8"



1

référence	106535	ref. no.	INJ3009
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.3mm		



1

référence	106537	ref. no.	INJ3014
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.5mm		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses AEM



1

référence	106385	ref. no.	INJ3008
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm filetage M5x0,75 Q 1 pc laiton		

injecteurs veilleuse SIT

série 100



1

référence	100245	ref. no.	INJ3007
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

			
1			
référence	100246	ref. no.	INJ3006
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

injecteurs veilleuses divers
SOLYMAC/CAPIC

			
1			
référence	106385	ref. no.	INJ3008
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm filetage M5x0,75 Q 1 pc laiton		

			
1			
référence	106386	ref. no.	INJ3000
description	injecteur veilleuse gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm filetage M5x0,75 Q 1 pc laiton		

pour fours à convection/fours à vapeurs

pièces détachées et accessoires

			
1			
référence	541859	ref. no.	DECO3016
description	douille int. ø 14.5mm ø ext. 18/22 épaisseur 5.5mm		

vitres

			
1			
référence	696423	ref. no.	03519 03519+EMBA412 HUBL037
description	vitre L 1370mm lar. 620mm pour cuiseur universel avec joint		

			
1			
référence	696425	ref. no.	03515+EMBA411
description	vitre L 693mm lar. 613mm pour cuiseur universel avec joint		

portes

			
1			
référence	694536	ref. no.	DECO214
description	boulon de porte pour cuiseur universel filetage M5 ø 8mm L 46mm		

			
1			
référence	696419	ref. no.	JOIN655
description	femelle caoutchouc pour porte		

auxiliaires gaz

robinets à boisseau sphérique gaz

autres

			
1			
référence	520586	ref. no.	ROB3006
description	robinet à boisseau sphérique FI 1/2" L 55mm avec poignée de sécurité coudé lar. 28mm H 73mm poignée ø 23mm poignée papillon EN 331		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à glaçons

tuyaux

tuyaux formés

droit

tuyaux silicone

			
1			
référence	530063	ref. no.	TUY1824
description	tuyau silicone int. ø 18mm ø ext. 25mm lon. 1m t.max. 200°C transparent		



			
1			
référence	696421	ref. no.	DECO414
description	manchon fileté pour porte filetage M5 FI ø 9,5mm L 24mm		

			
1			
référence	696422	ref. no.	DECO384
description	manchon fileté pour porte filetage M5 L 48mm		

			
1			
référence	696417	ref. no.	DECO364
description	vis de fermeture pour porte filetage M5		

			
1			
référence	696418	ref. no.	DECO043
description	vis de fermeture pour porte filetage M5		

mécanique porte

accessoires

			
1			
référence	694537	ref. no.	CHAR203
description	cale d'épaisseur L 51mm lar. 22mm pour serrure plastique dist. fix. 30mm épaisseur 2mm		

divers

			
1			
référence	511616	ref. no.	KITCREPI
description	filtre kit pour sortie		

			
1			
référence	696424	ref. no.	20430
description	tube injecteur pour cuiseur universel L 245mm inox lar. 215mm ø 8mm		

pour lave-vaisselles

système de bras de rinçage

			
1			
référence	511606	ref. no.	INJ601
description	gicleur de rinçage		

manettes

manettes universelles

			
1			
référence	110865	ref. no.	MAN130
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche noir		

			
1			
référence	110253	ref. no.	MAN003
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

manettes spécifiques aux fabricants

BOURGOIS

			
1			
référence	110865	ref. no.	MAN130
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche noir		

serrures

serrures à levier

universels

fixation intérieur

serrures



référence	694054	ref. no.	CHAR2006
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm intérieur noir		
pièces détachées	694054		
	référence	514390	ref. no. —
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence	694675	ref. no. —
	serrure de porte L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm dist. fix. 60mm		
	référence	694734	ref. no. —
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
	référence	694735	ref. no. —
	obturateur ø 32mm noir		
accessoires pour	694054		
	référence	691123	ref. no. —
	traversée pour gâche		
	référence	694055	ref. no. —
	gâche de porte L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage M8 filetage L 29mm		
	référence	694066	ref. no. —
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence	694067	ref. no. CHAR2007
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

spécifiques au fabricant

BOURGEOIS



référence	694054	ref. no.	CHAR2006
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm intérieur noir		
pièces détachées	694054		
	référence	514390	ref. no. —
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence	694675	ref. no. —
	serrure de porte L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm dist. fix. 60mm		
	référence	694734	ref. no. —
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
	référence	694735	ref. no. —
	obturateur ø 32mm noir		
accessoires pour	694054		
	référence	691123	ref. no. —
	traversée pour gâche		
	référence	694055	ref. no. —
	gâche de porte L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage M8 filetage L 29mm		
	référence	694066	ref. no. —
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence	694067	ref. no. CHAR2007
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		




fermetures latérales

bouton poussoir-serrures

RAHRBACH


série 6186 PRESTO

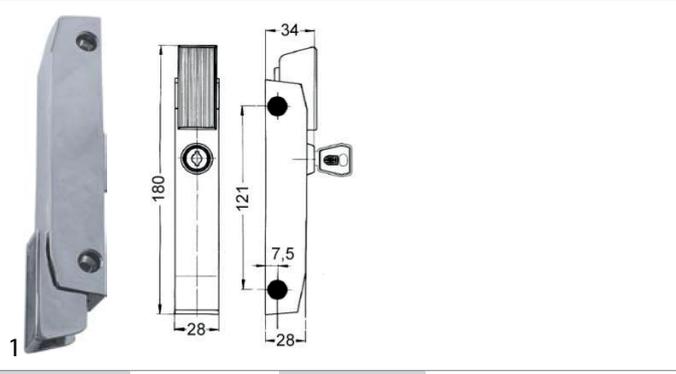

référence	701042	ref. no.	90000012 MB90000012
description	serrure à bouton poussoir L 180mm dist. fix. 121mm chromé H 34mm lar. 28mm type PRESTO no. 6186		

serrures à levier

CAFF/FERMOD

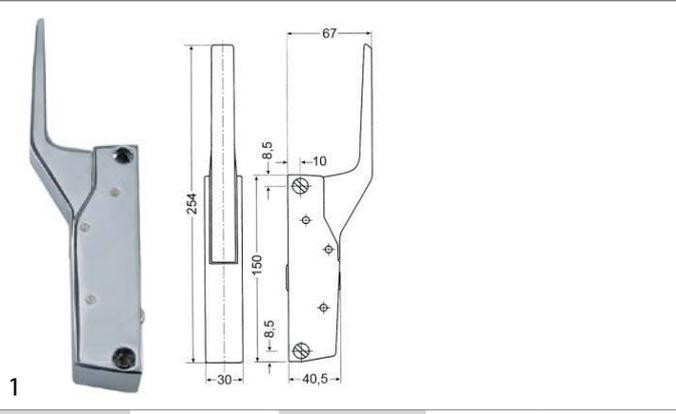

référence	700060	ref. no.	241007313
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds G 791		
accessoires pour	700060		
	référence	700061	ref. no. —
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
	référence	700062	ref. no. —
	protection pour la poignée appareils chauds		

loqueteaux

universels

	1		
référence	700800	ref. no.	CHAR150
description	loqueteau L 59mm lar. 11.5mm H 15mm dist. fix. 50mm complet avec gâche laiton nickelé épaisseur 2.7mm		

autres

	1		
référence	511612	ref. no.	FERM001
description	fermoir Q 2 pc		

	1		
référence	511613	ref. no.	FERM003
description	gâche de porte		

	1		
référence	511617	ref. no.	00261B
description	gâche de porte		

	1		
référence	511619	ref. no.	02668B
description	gâche de porte avec rouleau H 23mm réglable L 90mm lar. 21mm dist. fix. 52/76mm rouleauø 14mm		

	1		
référence	511618	ref. no.	00461A
description	gâche de porte H 24.5mm L 31mm lar. 21mm dist. fix. 21mm rouleauø 14mm		




1

référence	696420	ref. no.	02744A 03811C
description	serrure de porte avec microrupteur L 80mm lar. 46mm dist. fix. 60mm		
pièces détachées	696420		
	référence	347567	ref. no. INT003
	bouton poussoir encastrément ø 12mm blanc 1NO 250V 4A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

charnières

charnières latérales


CAFF/FERMOD

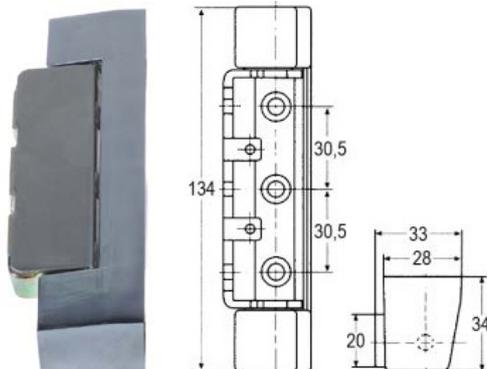

1

référence	690340	ref. no.	MB90000009
description	charnière latérale L 134mm lar. 33mm dist. fix. 61mm butée à gauche/à droite sans rampe zamak chromé appareils froids série G 525		

charnières four

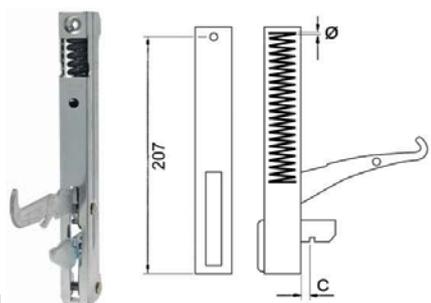

1

référence	690037	ref. no.	CHAR3008
description	charnière four dist. fix. 205mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 119mm écart des rainures 13mm épaisseur ressort 4.3mm position de languette longueur ressort 103mm L 214mm		

boisseau



1

référence	690835	ref. no.	CHAR202
description	coussinet de pivotement sans boulon		



1

référence	511603	ref. no.	COUS002
description	douille H 7.5mm int. ø 8.2mm revêtu		

autres



1

référence	511602	ref. no.	CHAR201
description	charnière		

accessoires

douilles



1

référence	694336	ref. no.	DECO 071
description	douille int. ø 8mm ø ext. 12mm L 15mm		

grilles et crémaillères

grilles en acier




1

référence	210038	ref. no.	PLAQ3001
description	grille L 333mm lar. 317mm H 50mm fonte		


joins

joins thermiques


joins vitre




référence	901513	ref. no.	JOIN063 N/A
description	joint de fenêtre profil 1615 adaptable à BOURGEOIS Q au metre		




référence	901512	ref. no.	JOIN063
description	joint de fenêtre profil 1615 L 1350mm adaptable à BOURGEOIS Q 1		




référence	511665	ref. no.	JOIN097
description	joint de fenêtre profil 1615 L 1630mm Q 1		



référence	901423	ref. no.	JOIN060
description	joint de fenêtre profil 1615 L 1830mm adaptable à BOURGEOIS Q 1		




référence	511610	ref. no.	JOIN066
description	joint de fenêtre profil 1615 L 1950mm Q 1		




référence	511666	ref. no.	JOIN098
description	joint de fenêtre profil 1615 L 2110mm Q 1		


joins porte




référence	901411	ref. no.	10683A MB10683A
description	joint porte profil 2035 Q au metre		



référence	901516	ref. no.	JOIN082 KITJOIN082
description	joint porte profil 2225 périmètre 2030mm adaptable à BOURGEOIS		




référence	901409	ref. no.	JOIN018
description	joint porte profil 2225 périmètre 2530mm adaptable à BOURGEOIS		




référence	901427	ref. no.	KITJOIN018
description	joint porte profil 2225 périmètre 2530mm adaptable à BOURGEOIS		




référence	901410	ref. no.	JOIN019 KITJOIN019
description	joint porte profil 2225 périmètre 3900mm adaptable à BOURGEOIS Q 1		

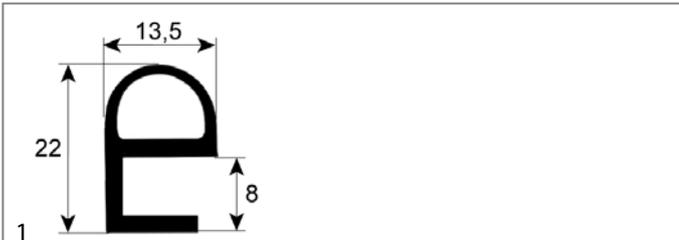


référence	901425	ref. no.	JOIN1003
description	joint porte profil 2226 L 3500mm Q 1 lar. 700mm		

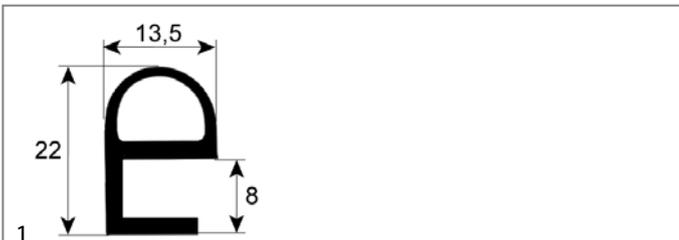

référence	901426	ref. no.	JOIN155 JOIN180
description	joint porte profil 2226 périmètre 2250mm Q 1		

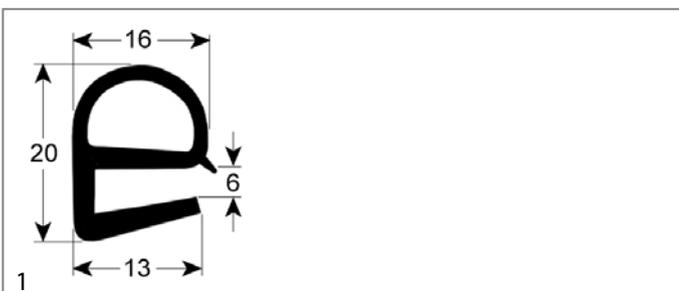

référence	901514	ref. no.	JOIN1015
description	joint porte profil 2227 périmètre 2650mm adaptable à BOURGEOIS kit		

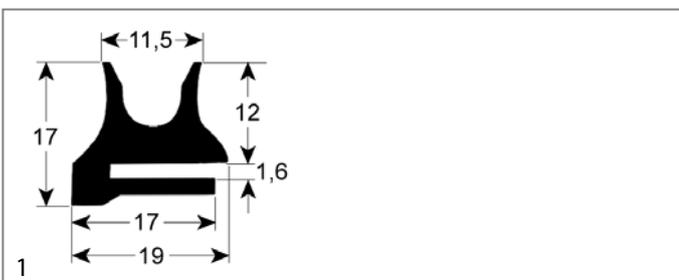

référence	901507 ¹	ref. no.	JOIN031 JOIN032
description	joint porte profil 2290 lar. 641mm L 782mm dimension extérieure Q 1 adaptable à BOURGEOIS sur 3 côté (côté court ouvert)		



référence	901424	ref. no.	JOIN021 JOIN022 PROF777
description	joint porte profil 2711 L 2600mm Q 1		



référence	901655	ref. no.	JOIN015
description	joint porte profil 2980 L 2230mm		




référence	518126	ref. no.	JOIN016 PROF1612
description	joint porte profil 2980 L 2820mm		



référence	511620	ref. no.	JOIN029
description	joint porte profil 2985 L 4350mm Q 1		

jointes porte avec crochet de fixation

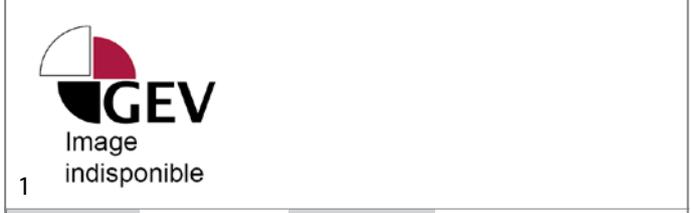

référence	900741	ref. no.	JOIN1010
description	joint porte L 650mm lar. 575mm avec 4 crochets de fixation dimension d'insertion		

jointes pour panneaux de commande




référence	901511	ref. no.	N/A
description	joint pour bandeau de commande lar. 13mm adaptable à BOURGEOIS Q au metre		


¹sur 3 côté (côté court ouvert)




référence	901510	ref. no.	JOIN086
description	joint pour bandeau de commande lar. 13mm L 1500mm adaptable à BOURGEOIS		




référence	901508	ref. no.	JOIN087
description	joint pour bandeau de commande lar. 13mm L 2050mm adaptable à BOURGEOIS		



référence	901509	ref. no.	JOIN088
description	joint pour bandeau de commande lar. 13mm L 3500mm adaptable à BOURGEOIS		


joint toriques

EPDM



référence	524421	ref. no.	JOIN211
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 2.78mm Q 1 pc		

référence	524421	ref. no.	JOIN211
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 2.78mm Q 1 pc		



référence	505180	ref. no.	JOIN261
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc		

référence	505180	ref. no.	JOIN261
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc		



référence	511331	ref. no.	JOIN 261
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 53.57mm Q 1 pc		

référence	511331	ref. no.	JOIN 261
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 53.57mm Q 1 pc		



référence	505092	ref. no.	JOIN057
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		

référence	505092	ref. no.	JOIN057
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc		



référence	691033	ref. no.	JOIN057
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 62.87mm Q 1 pc		

référence	691033	ref. no.	JOIN057
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 62.87mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joint silicone



référence	511691	ref. no.	JOIN047
description	joint silicone ø ext. 51mm int. ø 4mm épaisseur 2mm Q 1 pc pour cuiseur universel		

référence	511691	ref. no.	JOIN047
description	joint silicone ø ext. 51mm int. ø 4mm épaisseur 2mm Q 1 pc pour cuiseur universel		

cordons d'étanchéité

ronds



référence	693737	ref. no.	JOIN3005
description	cordon d'étanchéité ronde ø 25mm tressée lon. 5m Q 1		

référence	693737	ref. no.	JOIN3005
description	cordon d'étanchéité ronde ø 25mm tressée lon. 5m Q 1		

joint arbre

autres



référence	511605	ref. no.	JOIN222
description	joint SPI		

référence	511605	ref. no.	JOIN222
description	joint SPI		

joint spéciaux

autres



référence	900400	ref. no.	JOIN641
description	joint L 19mm lar. 1mm autoadhésif		

référence	900400	ref. no.	JOIN641
description	joint L 19mm lar. 1mm autoadhésif		



1

référence	511600	ref. no.	00288A JOIN084
description	joint ø ext. 80mm		



1

référence	511689	ref. no.	JOIN2026
description	joint pour lampe L 100mm lar. 24mm silicone épaisseur 2.8mm dist. trou 22mm		



1

référence	511615	ref. no.	JOIN660
description	joint chauffe-eau		

ressorts

ressorts de torsion



1

référence	514505	ref. no.	RES3001
description	ressort de torsion ø 30mm fil ø 4.5mm L1 14mm L2 180mm L3 14mm pos. de montage à gauche Q 1 pc		



1

référence	514504	ref. no.	RES3000
description	ressort de torsion ø 30mm fil ø 4.5mm L1 16mm L2 185mm L3 13mm pos. de montage à droite		

ressorts de compression



1

référence	511604	ref. no.	RES008
description	ressort de compression ø 12.4mm L 20mm fil ø 0.9mm		



1

référence	692201	ref. no.	RES015
description	ressort de compression ø 13.5mm L 20mm fil ø 2mm spires 3		



1

référence	692202	ref. no.	RES028
description	ressort de compression ø 4mm L 3mm fil ø 0.5mm spires 2		

autres



1

référence	511601	ref. no.	RES200
description	ressort logement d'axe 4.5mm ømm L 45mm lar. 25mm H 1mm fil ø 1mm		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux silicone

sans tissu



1

référence	530063	ref. no.	TUY1824
description	tuyau silicone int. ø 18mm ø ext. 25mm lon. 1m t.max. 200°C transparent		



raccords, connecteurs flexible et tube

raccords tuyau

spécifiques au fabricant



1

référence	511946	ref. no.	RAC2011 RAC2021
description	raccord en T plastique/inox L 38mm ø 14mm lar. 27mm 1/8" raccord 1: 8mm raccord 2: 8mm		

composants du circuit d'eau

réducteurs de pression

réducteurs de pression

spécifiques au fabricant



1

référence	520589	ref. no.	ROB028
description	reducteurs de pression Norgren série R91 raccord 1/4" pré réglage bar gamme de réglage 0,1-3bar c max 10bar t.max. 50°C laiton		



1

référence	520553	ref. no.	ROB2004
description	reducteurs de pression Norgren série R91 raccord 3/4" pré réglage bar gamme de réglage 0,1-3bar c max 10bar t.max. 50°C avec manomètre et clapet anti-retour laiton		

clapets anti-retour



1

référence	511607	ref. no.	ROB006
description	clapet anti-retour		

matériels de fixation

vis

vis sans tête

DIN 913/ISO 4026



1

référence	504733	ref. no.	VIS317
description	vis pointeau filetage M4 L 5mm acier inox DIN 913 support six pans creux OC 2 Q 1 pc		

autres



1

référence	692200	ref. no.	DECO366
description	vis pointeau filetage M6 L 2.5mm inox support fente OC Q 1 pc		

rondelles

rondelles

autres



1

référence	692198	ref. no.	VIS276
description	rondelle int. ø 8.5mm ø ext. 18mm épaisseur 1.4mm inox Q 1 pc		

consommables

produits d'étanchéité et adhésifs

silicones haute température



1

référence	890059	ref. no.	JOIN555
description	silicone à haute température FERMITOPP 300 réticulation neutre -40 jusqu'à +265°C noir cartouche 310ml		
description	<p>Fermitopp HN - cartouche 310ml - noir</p> <p>Le silicone est un mastic élastique que permet d'étancher les joints de dilatation de circuits de chauffages, poêles, réacteurs, cheminées, etc. Également utilisable dans l'industrie automobile.</p> <p>Les surfaces doivent être secs, propres et exempts de particules libres et éventuellement apprêté pour les surfaces poreuses avec l'apprêt. Un lissage ultérieur, par exemple avec une solution de savon doit être effectuée avant le dépouillement.</p> <p>résiste aux températures élevées, sans odeur, résistant à l'air chaud/à l'eau/aux UV/à la peinture</p> <p>Tenue en température -50°C à 250°C</p>		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358532	ref. no.	FUSI003
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358607	ref. no.	Fusi004
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

porte-fusibles



1

référence	358010	ref. no.	FUSI613
description	porte-fusible fusible adaptable ø6,3x32mm 10A nominale 250V raccord F4,8		

A

accessoires électriques	21
allumeurs électriques	24
ampoules électriques	12
appareils d'alarme	13

B

bagues d'étanchéité	33
bornes	21
bouton poussoir-serrures	29
brûleurs à gaz	25
brûleurs à rampe	25
brûleurs de table de cuisson	25

C

charnières four	30
charnières latérales	30
clapets anti-retour	35
commandes de contrôle et signalisation	11
commutateurs à cames	10
composants du circuit d'eau	35
condensateurs & filtres antiparasites	20
condensateurs de service	20
consommables	36
contacteurs	14
cordons d'étanchéité	33

É

électrodes	18
électrovannes	17

F

fermetures latérales	29
filtres	21
fusibles	21, 36
fusibles verres	36

G

grilles et crémaillères	30
-------------------------	----

I

injecteurs gaz	25
interrupteurs et boutons-poussoirs	9
interrupteurs et poussoirs	10
interrupteurs/poussoirs à bascule	9

J

joints arbre	33
joints porte	31
joints porte avec crochet de fixation	32
joints pour panneaux de commande	32
joints thermiques	31

joints toriques	33
joints vitre	31

L

lampes	12
lampes four	13
lampes halogènes	12
loqueteaux	29

M

matériels de fixation	35
microrupteurs	10
microrupteurs magnétiques	10
minuteries	13
minuteries mécaniques	13
moteurs	20
moteurs à air chaud	18

P

pompes	20
pompes augmentation de pression II	20
pompes de vidange	20
pompes vibrantes	20
produits d'étanchéité et adhésifs	36
programmeurs	13

R

raccords tuyau	35
réducteurs de pression	35, 35
régulateurs électroniques	16
relais	15
relais temporisés	15
résistances	3
résistances circulaires	5
résistances pour bain-maries	3
résistances pour cuiseurs à pâtes	3
résistances pour fours à pizza	3
résistances pour friteuses	3
résistances pour grillades	3
robinets à boisseau sphérique gaz	26
robinets à gaz	22
rondelles	35

S

semi-conducteurs de puissance	15
serrures à levier	29
silicone	36
silicones haute température	36
sondes	16

T

thermocouples	24
thermoplongeurs	4

thermostats	8
thermostats de réglage	8, 9
thermostats de sécurité	9
transformateurs	16
tubes fluorescents	12, 12
tuyaux	34
tuyaux industriels	34
tuyaux silicone	34

V

veilleuses	22
ventilateurs	18
ventilateurs à air chaud	19
ventilateurs axiaux	18
vis	35
vis sans tête	35
voyants lumineux	12
voyants lumineux complets	12