



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

CF-CENEDESE

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com




- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para baño maría


			
código	416194	referencia	63.7.1052
descripción	resistencia 1189W 230V espirales 1 L 278mm An 150mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/8" resistencia de inmersión/seca L1 135mm L2 143mm H 22mm distancia de sujeción 144mm		
Para modelos:	BM23		


			
código	416195	referencia	63.7.1023
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 368mm L1 23mm An 268mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 263mm tubo ø 6.3mm resistencia seca baño maría L2 345mm H 19mm		


			
código	416193	referencia	63.7.1051
descripción	resistencia 823W 230V espirales 1 L 280mm An 106mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca M10x1 resistencia seca baño maría L1 135mm L2 145mm B1 27mm B2 105mm H 18mm distancia de sujeción 100mm		
Para modelos:	BM11, BM12, BM13		
accesorios para	416193		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

resistencias para freidora

sujeción 2 orificios

 			
código	415721	referencia	63.7.1064
descripción	resistencia 2100W 230V espirales 1 L 292mm An 107mm H 200mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia para freidora L1 25mm L2 267mm B1 21mm B2 65mm H1 162mm H2 38mm tubo ø 8.5mm rosca 1/4" distancia de sujeción 99mm longitud de empalme 23mm		
Para modelos:	FE04, FE44		
accesorios para	415721		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

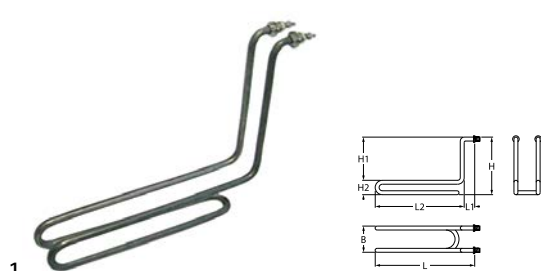			
código	415720	referencia	63.7.1068
descripción	resistencia 1400W 230V espirales 1 L 275mm An 40mm H 210mm L1 15mm L2 260mm H1 165mm H2 45mm rosca 1/4" distancia de sujeción 32mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia para freidora espirales 2		
Para modelos:	FE07T, FE77T		
accesorios para	415720		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

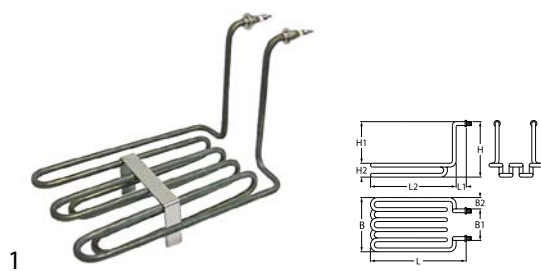			
código	415722	referencia	63.7.1067
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 280mm An 180mm H 200mm L1 25mm L2 255mm H1 160mm H2 40mm rosca 1/4" distancia de sujeción 76mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios empalme M4 longitud de empalme 28mm resistencia para freidora espirales 6 B1 45mm B2 85mm		
Para modelos:	FE07, FE77		
repuestos para	415722		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		

accesorios para	415722		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

resistencias para barra caliente

A black spiral-shaped heating element with two Faston connectors at the ends. The number '1' is in the bottom left corner.


código	415699	referencia	63.7.1090
descripción	resistencia 400W 230V espirales 1 L 298mm An 138mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca para vitrina sujeción 2 orificios rosca M12x1,25 distancia de sujeción 132mm		
Para modelos:	VEC 10, VEC 20, VEC 510, VEC 520		

A black spiral-shaped heating element with two Faston connectors at the ends. The number '1' is in the bottom left corner.

código	417667	referencia	63.7.1026
descripción	resistencia 450W 230V espirales 1 L 188mm An 280mm tubo ø 6.5mm		

resistencias para refrigeración

cubetas de evaporación con resistencia

			
código	750003	referencia	750003
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 240mm An 240mm H 75mm 230V 650W		
repuestos para	750003		
	código	348139	referencia —
	interruptor de flotador 250V 1A 1NO o 1NC rosca M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm montaje ø 28mm cable longitud del cable 1500mm resis.a la temp. -20 a +90°C		

Continúa en la página siguiente

repuestos para		750003		
	código	418732	referencia	—
	resistencia 650W 230V L 280mm An 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longitud del cable 1500mm distancia de empalme 86mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia de inmersión			
accesorios para		750003		
	código	380185	referencia	—
	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA			

1

			
código	750004	referencia	750004
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 380mm An 240mm H 75mm 230V 750W con interruptor de flotador		
repuestos para	750004		
	código	348139	referencia —
	interruptor de flotador 250V 1A 1NO o 1NC rosca M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm montaje ø 28mm cable longitud del cable 1500mm resis.a la temp. -20 a +90°C		
	código	418733	referencia —
	resistencia 750W 230V L 430mm An 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm longitud del cable 1500mm empalme cable distancia de empalme 86mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia de inmersión		
accesorios para	750004		
	código	380185	referencia —
	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		

resistencias para grill de contacto

1

código	415724	referencia	63.7.1015
descripción	resistencia 1200W 230V L 192mm An 305mm H 10mm B1 102mm B2 100mm tubo ø 6mm espirales 5 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	B800E, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PM 2015 L, PM 2015 LB, PM 2015 R, PM 2015 RB		

1

código	415726	referencia	63.7.1012
descripción	resistencia 750W 230V L 180mm An 170mm H 18mm B1 45mm B2 80mm longitud de empalme 26mm tubo ø 6.3mm espirales 3 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	PD 1020 L, PD 1020 M, PD 1020 R, PD 2020 L, PD 2020 M, PD 2020 R, PS 1010 L, PS 1010 R, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB		


1

código	415727	referencia	63.7.1011
descripción	resistencia 900W 230V L 180mm An 175mm H 15mm B1 42mm B2 91mm longitud de empalme 24mm tubo ø 6.3mm espirales 3 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	PD 1020 L, PD 1020 LB, PD 1020 M, PD 1020 MB, PD 1020 R, PD 1020 RB, PD 2020 L, PD 2020 LB, PD 2020 M, PD 2020 MB, PD 2020 R, PD 2020 RB, PS 1010 L, PS 1010 LB, PS 1010 R, PS 1010 RB, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB		

1

código	415725	referencia	63.7.1016
descripción	resistencia 900W 230V L 194mm An 300mm H 17mm B1 100mm B2 100mm longitud de empalme 25mm tubo ø 6.3mm espirales 5 empalme M4 resistencia seca		
Para modelos:	PM 1015 L, PM 1015 R, PM 2015 L, PM 2015 R		

resistencias para hornos de pizza




código	416188	referencia	63.7.1088
descripción	resistencia 800W 230V L 365mm An 290mm L1 30mm L2 40mm L3 295mm B1 18mm B2 254mm rosca 1/4" distancia de sujeción 246mm longitud de empalme 33mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 3 tubo ø 6.3mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	FP36, FP36R, FP66R		
repuestos para	416188		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			

resistencias para roller grilles



código	416189	referencia	63.7.1081 63.7.1098
descripción	resistencia 220W 240V espirales 1 L 359mm distancia de empalme 359mm tubo ø 8.5mm resistencia seca grill a rulos		
Para modelos:	CW6, CW8		

resistencias para salamandras / tostadores




código	415723	referencia	63.7.1022
descripción	resistencia 1900W 230V L 305mm An 260mm L1 25mm L2 280mm B1 90mm B2 30mm dist. del agujero 60mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm longitud brida 70mm anchura brida 36mm espirales 1 agujero ø 4.9mm brida basculante resistencia seca H 6.3mm		
Para modelos:	SE2, SE2M		




código	415757	referencia	63.7.1021
descripción	resistencia 2400W 230V L 425mm An 260mm L1 25mm L2 400mm B1 90mm B2 30mm dist. del agujero 60mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm longitud brida 70mm anchura brida 36mm espirales 1 agujero ø 5mm brida basculante resistencia seca		
Para modelos:	SE1, SE1M		




código	415698	referencia	63.7.1093
descripción	resistencia 1000W 230V L 330mm An 140mm sujeción 2 orificios rosca M12x1,25 distancia de sujeción 133mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 6.3mm espirales 1 longitud de empalme 33mm H 6.3mm		
Para modelos:	SEPC, T930, T960		
repuestos para	415698		
	código	521110	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int. ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415698		
	código	550681	referencia —
tuerca rosca M12x1,25 H 5mm EC 17 latón UE 1 pzs			



código	416199	referencia	63.7.1083
descripción	resistencia 1600W 230V L 270mm An 210mm sujeción 2 orificios rosca M12x1,5 distancia de sujeción 204mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 6.3mm espirales 1		
Para modelos:	B830, B840, B860, B870		



código	415694	referencia	63.7.1084
descripción	resistencia 2000W 230V L 350mm An 205mm sujeción 2 orificios rosca M12x1,25 distancia de sujeción 198mm empalme conector Faston resistencia seca tubo ø 6.3mm espirales 1 longitud de empalme 33mm H 6.3mm		
Para modelos:	B800E, B840, SEP, SEPC		



código	415697	referencia	63.7.1092
descripción	resistencia 800W 230V L 225mm An 135mm sujeción 2 orificios rosca M12x1 distancia de sujeción 128mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca tubo ø 6.3mm espirales 1 H 6.3mm		
Para modelos:	T920, T940		

cartuchos calentadores

			
1			
código	416190	referencia	63.7.1040
descripción	cartucho calentador 80W 230V ø 24mm L 102mm longitud del cable 345mm resistencia seca		
Para modelos:	HD20, HD40, PT40, PT60		

resistencias de cuarzo

			
1			
código	693058	referencia	63.7.0002
descripción	aislante hembra L 7mm agujero ø 5.5mm ø 13mm		

			
1			
código	419205	referencia	63.7.1097
descripción	resistencia de cuarzo 300W 115V L 360mm ø 11.5mm empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	416187	referencia	63.7.1094
descripción	resistencia de cuarzo 400W 115V L 260mm ø 12mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de sujeción 24.8mm		
Para modelos:	SEPC, T920, T940		

			
1			
código	419204	referencia	63.7.1095
descripción	resistencia de cuarzo 500W 115V L 360mm ø 11.5mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	T930, T960		

			
1			
código	415312	referencia	63.7.1094 old version
descripción	resistencia de cuarzo L 285mm ø 11.5mm 800W 230V An 130mm empalme ojal doble		

resistencias radiantes
cuadrado

			
1			
código	416192	referencia	63.7.1100
descripción	resistencia radiante L 225mm An 225mm 750W 230V espirales 1 empalmes 2 cuadrado		
Para modelos:	PDV 3020 L, PDV 3020 R, PDV-3020-McDonalds, PSV 3010 L, PSV 3010 R		

accesorios

			
1			
código	693058	referencia	63.7.0002
descripción	aislante hembra L 7mm agujero ø 5.5mm ø 13mm		

			
1			
código	693057	referencia	63.7.0001
descripción	aislante macho L 10mm agujero ø 8.4mm ø 13mm		

placas de cocción
redondas
con borde integrado
para cocinas domésticas y industriales

			
1			
código	416191	referencia	63.7.1030
descripción	placa de cocción ø 90mm 450W 230V empalme 3 bornes de rosca con borde de 8 mm		
Para modelos:	HD20, HD40		



reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380015	referencia	63.7.0601
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	CW6, CW8, HD20, HD40, SE1, SE1M, SEP, SEPC, TN30 PLUS		

accesorios

pomos



código	110075	referencia	63.7.0280
descripción	pomo reg. de energía 1-3 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SE1, SE1M		

accesorios para

	código	110135	referencia	—
roseta pomo hasta ø 52mm				

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad



código	390026	referencia	63.7.0670
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 70°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		

termostatos de superficie



código	390850	referencia	63.7.0680
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 250°C 1NC 1 polos 10A 250V empalme F6,3 sujeción 1 orificio para grill de contacto		
Para modelos:	PDV-3020-McDonalds		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375232	referencia	63.7.0635
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos aislamiento del capilarmm prensaestopas		
Para modelos:	FP36, FP36R, FP66R		

termostatos de seguridad

serie 56_




código	390610	referencia	63.7.0632
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 190mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 640mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	FE04, FE07, FE07T, FE77, FE77T		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



código	390006	referencia	63.7.0658
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 0-86°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	VEC 510, VEC 520		
accesorios para	390006		
	código	110100	referencia —
	pomo termostato T máx 90°C 0-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana -135° negro		
	código	110105	referencia —
	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		



código	375318	referencia	63.7.0655
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 11mm sonda L 36mm capilar 600mm aislamiento del capilar 550mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° sonda roscada rosca sonda M14x1		
Para modelos:	B830, B850, BM11, BM12, BM13, BM23, VEC 10, VEC 20		

TECASA

termostatos de regulación



código	390027	referencia	63.7.0640
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 50-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 145mm capilar 880mm aislamiento del capilar 680mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	F620, F640, FE04, FE07, FE07T, FE44, FE77, FE77T		


termostatos de seguridad



código	390028	referencia	63.7.0630
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 155mm capilar 890mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	F620, F640, TN30 PLUS		

PRODIGY / FIRT

termostatos de regulación con interruptor auxiliar



código	390791	referencia	63.7.0651
descripción	termóstato T máx 270°C margen de trabajo 63-270°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3mm sonda L 185mm capilar 950mm aislamiento del capilar 55mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 16.5mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
Para modelos:	PD 1020 L, PD 1020 LB, PD 1020 M, PD 1020 MB, PD 1020 R, PD 1020 RB, PD 2020 L, PD 2020 LB, PD 2020 M, PD 2020 MB, PD 2020 R, PD 2020 RB, PDV 3020 L, PDV 3020 R, PDV-3020-McDonalds, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PM 2015 L, PM 2015 LB, PM 2015 R, PM 2015 RB, PS 1010 L, PS 1010 LB, PS 1010 R, PS 1010 RB, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB, PSV 3010 L, PSV 3010 R		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301061	referencia	63.7.0861
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	B800E, B830, B840, PT40, PT60, SEPC		



código	345599	referencia	63.7.0862
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja/naranja 1NO/1NO/lámpara 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	B860, HD20, HD40, T920, T930		



código	301077	referencia	63.7.0863
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja/naranja 1NO/lámpara 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	VEC 510, VEC 520		

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm



código	301086	referencia	63.7.0860
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 12A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP54 con collar de protección		
Para modelos:	BM11, BM12, BM13, BM23, CW6, CW8, FE04, FE07, FE07T, FE77, FE77T		

microinterruptores

accionados por pistón

M10



código	347216	referencia	63.7.0880
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7.5mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo NR6K5 fuerza de accionamiento: 260g		
Para modelos:	F620, F640, FE04, FE07, FE07T, FE77, FE77T		

conmutadores giratorios

BRETER

conmutadores giratorios



código	347618	referencia	63.7.0852
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo LE2-20-1752 600V 20A eje ø 8x9mm eje L 20mm eje en forma de estrella empalme atornillado		
Para modelos:	B850, T920, T930		



código	345572	referencia	63.7.0850
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo LE2-20-1752 690V 16A eje ø 7x8mm eje L 20mm eje en forma de estrella empalme borne roscado		
Para modelos:	TN30, TN30 PLUS		

accesorios



código	347619	referencia	63.6.0281
descripción	pomo con revestimiento 0-1		

codificadores y potenciómetros



código	300138	referencia	63.7.0628
descripción	potenciómetro		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-3)



código	359125	referencia	57.2.9.9.0.01
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm rojo redondo UE 1 pzs		

ø12mm (tipo SDK-3)



código	359278	referencia	51.2.9.99.04.0T
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm amarillo UE 1 pzs		

			
1			
código	359275	referencia	51.2.9.99.00.0T
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm claro UE 1 pzs		

			
1			
código	359276	referencia	51.2.9.99.01.0T
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm rojo UE 1 pzs		

			
1			
código	359277	referencia	51.2.9.99.03.0T
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm verde UE 1 pzs		

ø12mm (tipo SDY-3)

			
1			
código	359260	referencia	41.2.9.00.04.00
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm amarillo redondo UE 1 pzs		

			
1			
código	359280	referencia	41.2.0.0.00.0.0
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm claro redondo UE 1 pzs		

			
1			
código	359261	referencia	41.2.0.00.01.00
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm rojo redondo UE 1 pzs		

			
1			
código	359262	referencia	41.2.0.00.03.00
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm verde redondo UE 1 pzs		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
código	359130	referencia	21.3.2.40.00.0T
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable

			
1			
código	359140	referencia	63.7.0810
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F620, F640		

			
1			
código	359139	referencia	63.7.0811
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	F620, F640, TN30 PLUS		

ø12mm

con casquillo roscado

			
1			
código	359290	referencia	51.F.2.H.0.04
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	359994	referencia	51.F.2.H.0.00
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V claro empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	359292	referencia	51.F.2.H.0.01
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V rojo empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	359291	referencia	51.F.2.H.7.03
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		

ø13mm

con casquillo enchufable



1

código	359530	referencia	53.2.0.0.0.00.0.0
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm claro redondo		



1

código	359281	referencia	53.2.0.0.0.04.0.0
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm naranja redondo		



1

código	359283	referencia	53.2.0.0.0.01.0.0
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm rojo redondo		



1

código	359282	referencia	53.2.0.0.0.03.0.0
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm verde redondo		

30x22mm




1

código	359156	referencia	63.7.0805
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
Para modelos:	SE1, SE1M, SE2, SE2M, SEP, SEPC, T940, T960		



1

código	359157	referencia	63.7.0820
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
Para modelos:	HD20, HD40, SE1, SE1M, SE2, SE2M, SEP, SEPC, SUV 66, T940, T960, TN30		
accesorios para	359157		
	código	301036	referencia —



1

código	359164	referencia	63.7.0821
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V verde/blanco empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125°C		
Para modelos:	BM11, BM12, BM13, BM23, CW6, CW8, FE04, FE07, FE07T, FE77, FE77T, PD 1020 L, PD 1020 LB, PD 1020 M, PD 1020 MB, PD 1020 R, PD 1020 RB, PD 2020 L, PD 2020 LB, PD 2020 M, PD 2020 MB, PD 2020 R, PD 2020 RB, PDV 3020 L, PDV 3020 R, PDV-3020-McDonalds, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PM 2015 L, PM 2015 LB, PM 2015 R, PM 2015 RB, PS 1010 L, PS 1010 LB, PS 1010 R, PS 1010 RB, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB, PSV 3010 L, PSV 3010 R		

temporizadores

temporizadores mecánicos



1

código	350044	referencia	63.7.0665 63.7.0666
descripción	temporizador C20 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 20mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral para tostadora		
Para modelos:	FP36, FP36R, FP66R, T920, T930, T940, T960		
accesorios para	350044		
	código	110285	referencia —

contactores

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380213	referencia	63.7.0890
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 10 tipo ISKRA K07M 10		
Para modelos:	FE07T, FE77T		

transformadores

transformadores encapsulados

PMA



1

código	400583	referencia	63.7.0701
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 24VAC 10VA secundaria 0.4A empalme atornillado 50Hz		
Para modelos:	BM11, BM12, BM13, BM23, FE04, FE07, FE07T, FE44, FE77, FE77T, TN30 PLUS		

electrónicas

placas electrónicas




1

código	400579	referencia	63.7.0627
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	TN30 PLUS		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación con resistencia

específico del fabricante

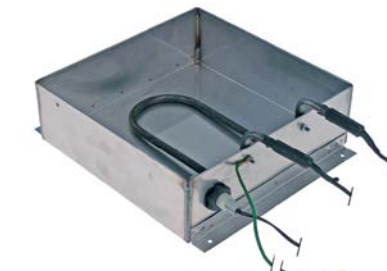

1

código	750003	referencia	750003
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 240mm An 240mm H 75mm 230V 650W		
repuestos para	750003		
	código	348139	referencia —
	interruptor de flotador 250V 1A 1NO o 1NC rosca M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm montaje ø 28mm cable longitud del cable 1500mm resis.a la temp. -20 a +90°C		
	código	418732	referencia —
	resistencia 650W 230V L 280mm An 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longitud del cable 1500mm distancia de empalme 86mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia de inmersión		
accesorios para	750003		
	código	380185	referencia —
	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		



1

código	750004	referencia	750004
descripción	cubeta de evaporación climatizada L 380mm An 240mm H 75mm 230V 750W con interruptor de flotador		
repuestos para	750004		
	código	348139	referencia —
	interruptor de flotador 250V 1A 1NO o 1NC rosca M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm montaje ø 28mm cable longitud del cable 1500mm resis.a la temp. -20 a +90°C		
	código	418733	referencia —
	resistencia 750W 230V L 430mm An 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm longitud del cable 1500mm empalme cable distancia de empalme 86mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia de inmersión		
accesorios para	750004		
	código	380185	referencia —
	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		

motores

motorreductores

para tostador de cinta transportadora



1

código	499246	referencia	63.7.0752
descripción	motorreductor 24V H 85mm L 137mm An 65mm tipo K9119052 KENTA tensión DC árbol ø 6x8mm		
Para modelos:	TN30 PLUS		

para grills



1

código	499209	referencia	63.7.0751 old
descripción	motorreductor KENTA tipo K9113069 23W 230V 50Hz 2.5rev/min árbol ø 6x8mm L 108mm An 58mm H 66mm		

otros



1

código	500496	referencia	63.7.0752 old
descripción	motorreductor TRIAL tipo R5/G4,5 24V tensión DC árbol ø 5x8mm L 100mm An 70mm H 120mm para tostadora		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes con compensador de tracción



1

código	550356	referencia	63.7.0543
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 450V máx. 16A ø cable 15mm sección nominal 1.5mm²		
Para modelos:	CW6, CW8, HD20, HD40, PT40, PT60, VEC 510, VEC 520		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

macánica de puertas

accesorios




1

código	694840	referencia	694840
descripción	barra guía inox L 725mm		

para máquinas hot-dog

tapa



1

código	693066	referencia	63.4.0401
descripción	tapa para aparato hot dog		
Para modelos:	HD20, HD40		

cilindros de vidrio



1

código	693067	referencia	63.6.7010
descripción	cilindro de vidrio ø 200mm H 204mm		
Para modelos:	HD20, HD40		

otros



1

código	691359	referencia	63.0.0113
descripción	escuadra de montaje		



1

código	691358	referencia	63.0.0112
descripción	escuadra de montaje L 207mm		

contenedores de agua



1

código	693068	referencia	63.4.0441
descripción	contenedor de agua para aparato hot dog		
Para modelos:	HD20, HD40		

ruedas dentadas



1

código	693062	referencia	63.3.1003
descripción	rueda dentada dientes 11 soporte de eje ø 8mm ø 31mm ø cubo 18mm acero inoxidable		
Para modelos:	CW6, CW8		

para hornos de pizza

losas de chamota



1

código	850014	referencia	63.6.7401
descripción	losa de chamota L 410mm An 362mm H 15mm ranurado tipo de envío ausschließlich per Spedition		

para roller grilles

tubos

casquillos



1

código	693060	referencia	63.3.0801
descripción	cojinete PTFE		
Para modelos:	CW6, CW8		

tubos



1

código	693059	referencia	63.3.2101
descripción	tubo con rueda dentada para roller grill		
Para modelos:	CW6, CW8		

ruedas dentadas



1

código	693062	referencia	63.3.1003
descripción	rueda dentada dientes 11 soporte de eje ø 8mm ø 31mm ø cubo 18mm acero inoxidable		
Para modelos:	CW6, CW8		



para tostadoras

pinzas

pinzas




1

código	690010	referencia	63.3.3095
descripción	alicates para tostadora H 180mm longitud 100mm		
Para modelos:	T920, T930, T940, T960		

pomos

pomos universales



1

código	110075	referencia	63.7.0280
descripción	pomo reg. de energía 1-3 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SE1, SE1M		

accesorios para	110075
	código 110135 referencia —
	roseta pomo hasta ø 52mm

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo



1

código	540237	referencia	63.6.0102
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 23mm L 65mm		
Para modelos:	SE1, SE1M, SE2, SE2M		

bisagras

bisagras para hornos



1

código	690029	referencia	35.249.70
descripción	resorte de torsión ø 25.8mm L2 71mm espesor de hilo 3.7mm L1 79mm L3 13mm		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables



1

código	691344	referencia	63.6.0021
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 20mm ø 23mm H 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BM11, BM12, BM13, BM23, CW6, CW8, HD20, HD40, PD 1020 L, PD 1020 LB, PD 1020 M, PD 1020 MB, PD 1020 R, PD 1020 RB, PD 2020 L, PD 2020 LB, PD 2020 M, PD 2020 MB, PD 2020 R, PD 2020 RB, PDV 3020 L, PDV 3020 R, PDV-3020-McDonalds, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PS 1010 L, PS 1010 LB, PS 1010 R, PS 1010 RB, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB, PSV 3010 L, PSV 3010 R, PT40, PT60, TN30, TN30 PLUS, VEC 510, VEC 520		

rejillas y rieles guía


parrillas

específico del fabricante



1

código	970301	referencia	63.3.3002
descripción	parrilla		
Para modelos:	SE2		

			
código	970305	referencia	63.3.0003
descripción	parrilla An 370mm P 230mm acero cromado		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

cadena

cadena de rodillos 05B-1 simple

			
código	693063	referencia	63.3.1100
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 35 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple cerrado		
Para modelos:	CW6		

			
código	693064	referencia	63.3.1101
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 52 anchura interior 3mm rodilloø 5mm simple		
Para modelos:	CW8		

muelles

muelles de torsión

			
código	690081	referencia	63.3.0853
descripción	resorte de torsión ø 19.4mm L2 36mm espesor de hilo 3.3mm pos. de montaje izquierdo L1 42mm L3 36mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PD 1020 L, PD 1020 M, PD 1020 R, PM 1015 L, PM 1015 R, PS 1010 L, PS 1010 R		
accesorios para	690081		
	código	690080	referencia
			63.3.0852
resorte de torsión ø 19.4mm L2 37mm espesor de hilo 3.4mm pos. de montaje derecho L1 42mm L3 37mm UE 1 pzs			

			
código	690080	referencia	63.3.0852
descripción	resorte de torsión ø 19.4mm L2 37mm espesor de hilo 3.4mm pos. de montaje derecho L1 42mm L3 37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	PD 1020 L, PD 1020 M, PD 1020 R, PM 1015 L, PM 1015 R, PS 1010 L, PS 1010 R		
accesorios para	690080		
	código	690081	referencia
			63.3.0853
resorte de torsión ø 19.4mm L2 36mm espesor de hilo 3.3mm pos. de montaje izquierdo L1 42mm L3 36mm UE 1 pzs			

			
código	700731	referencia	63.3.0862
descripción	resorte de torsión ø 21mm L1 120mm L2 63mm L3 63mm espesor de hilo 3mm grill abatible		
Para modelos:	PDV-3020-McDonalds		

			
código	700084	referencia	63.3.0861
descripción	resorte de torsión ø 22mm L1 119mm L2 64mm L3 64mm espesor de hilo 3.5mm		
Para modelos:	PD 2020 L, PD 2020 M, PD 2020 R, PDV 3020 L, PDV 3020 R, PM 2015 L, PM 2015 R, PS 2010 L, PS 2010 R, PSV 3010 L, PSV 3010 R		

			
código	690029	referencia	35.249.70
descripción	resorte de torsión ø 25.8mm L2 71mm espesor de hilo 3.7mm L1 79mm L3 13mm		

resortes de compresión

			
código	700176	referencia	63.3.0870
descripción	resorte de compresión ø 19.5mm L 45mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	HD20, HD40, PT40, PT60		



material de sujeción

sujeciones

anillos truarc

DIN 471



1

código	693061	referencia	63.3.0505
descripción	anillo truarc árbol ø 25mm espesor 1.2mm acero DIN 471		
Para modelos:	CW6, CW8		

A

accesorios eléctricos	14
anillos truarç	18

B

bisagras para hornos	16
----------------------	----

C

cartuchos calentadores	7
conmutadores giratorios	10
contactores	13
cubetas de evaporación con resistencia	13

I

interruptores pulsantes y pulsadores	10
interruptores y pulsadores	9
interruptores/pulsadores basculantes	9

L

lámparas	10
lámparas de señalización	10
lámparas de señalización completas	11

M

material de sujeción	18
microinterruptores	10
motores	14

P

parrillas	16
placas de cocción	7

R

reguladores de energía	8
rejillas y rieles guía	16
resistencias	3
resistencias de cuarzo	7
resistencias para baño maría	3
resistencias para freidora	3
resistencias para grill de contacto	5
resistencias para hornos de pizza	6
resistencias para refrigeración	4
resistencias para salamandras / tostadores de pan	6
resistencias radiantes	7

S

sujeciones	18
------------	----

T

temporizadores	12
temporizadores mecánicos	12

terminales	14
termostatos	8
termostatos de regulación	8, 9
termostatos de seguridad	8
termostatos de superficie	8, 8
termostatos de superficie de seguridad	8
transformadores	13