



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

CF-CENEDESE

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

résistances pour bain-maries


			
référence	416194	ref. no.	63.7.1052
description	résistance 1189W 230V circuits de chauffage 1 L 278mm lar. 150mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage 1/8" thermoplongeur/résistance à sec L1 135mm L2 143mm H 22mm dist. fix. 144mm		
Pour modèles:	BM23		


			
référence	416195	ref. no.	63.7.1023
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 368mm L1 23mm lar. 268mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 263mm tube ø 6.3mm résistance à sec bain-marie L2 345mm H 19mm		

			
référence	416193	ref. no.	63.7.1051
description	résistance 823W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 106mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage M10x1 résistance à sec bain-marie L1 135mm L2 145mm B1 27mm B2 105mm H 18mm dist. fix. 100mm		
Pour modèles:	BM11, BM12, BM13		
accessoires pour	416193		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	510893	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence	520231	ref. no. —
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

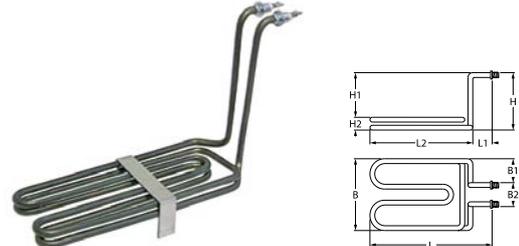			
référence	415721	ref. no.	63.7.1064
description	résistance 2100W 230V circuits de chauffage 1 L 292mm lar. 107mm H 200mm fixation à 2 trous raccord M4 résistance friteuse L1 25mm L2 267mm B1 21mm B2 65mm H1 162mm H2 38mm tube ø 8.5mm filetage 1/4" dist. fix. 99mm longueur de raccord 23mm		
Pour modèles:	FE04, FE44		
accessoires pour	415721		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

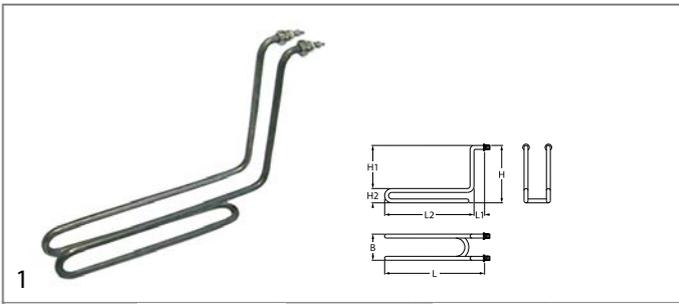


référence	415720	ref. no.	63.7.1068
------------------	--------	-----------------	-----------

description résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 275mm lar. 40mm H 210mm L1 15mm L2 260mm H1 165mm H2 45mm filetage 1/4" dist. fix. 32mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 résistance friteuse spires 2

Pour modèles: FE07T, FE77T

accessoires pour 415720

	référence	361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

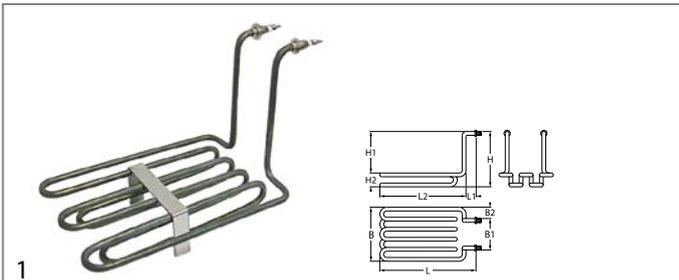

référence	415722	ref. no.	63.7.1067
------------------	--------	-----------------	-----------

description résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 180mm H 200mm L1 25mm L2 255mm H1 160mm H2 40mm filetage 1/4" dist. fix. 76mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 longueur de raccord 28mm résistance friteuse spires 6 B1 45mm B2 85mm

Pour modèles: FE07, FE77


pièces détachées 415722

	référence	510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

accessoires pour 415722

	référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			


résistances pour vitrines chaudes

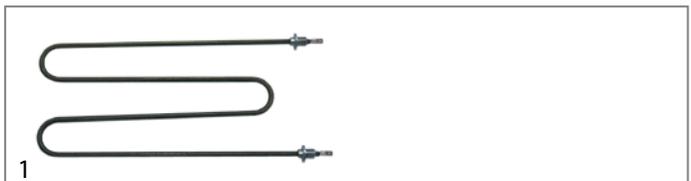

référence	415699	ref. no.	63.7.1090
------------------	--------	-----------------	-----------

description résistance 400W 230V circuits de chauffage 1 L 298mm lar. 138mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec pour vitrine fixation à 2 trous filetage M12x1,25 dist. fix. 132mm

Pour modèles: VEC 10, VEC 20, VEC 510, VEC 520

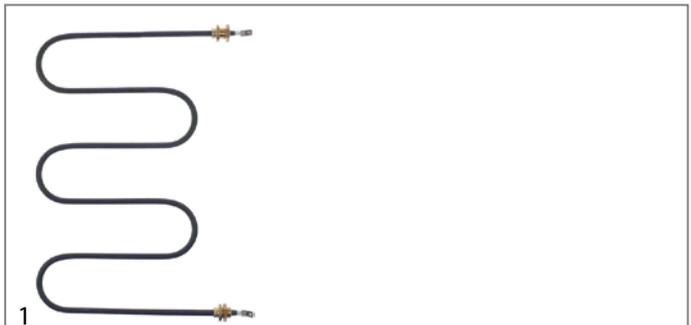

référence	417667	ref. no.	63.7.1026
------------------	--------	-----------------	-----------

description résistance 450W 230V circuits de chauffage 1 L 188mm lar. 280mm tube ø 6.5mm

résistances réfrigération

bacs d'évaporation avec résistance



référence	750003	ref. no.	750003
------------------	--------	-----------------	--------

description cuvette d'évaporation chauffée L 240mm lar. 240mm H 75mm 230V 650W

pièces détachées 750003

	référence	348139	ref. no.	—
	interrupteur à flotteur 250V 1A 1NO ou 1NC filetage M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm encastrément ø 28mm câble longueur de câble 1500mm résist.à la temp. -20 jusqu'à +90°C			

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 750003			
	référence	418732	ref. no. —
	résistance 650W 230V L 280mm lar. 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longueur de câble 1500mm distance du raccord 86mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur		
accessoires pour 750003			
	référence	380185	ref. no. —
	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		



référence	750004	ref. no.	750004
description	cuvette d'évaporation chauffée L 380mm lar. 240mm H 75mm 230V 750W avec interrupteur à flotteur		
pièces détachées 750004			
	référence	348139	ref. no. —
	interrupteur à flotteur 250V 1A 1NO ou 1NC filetage M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm encastrément ø 28mm câble longueur de câble 1500mm résist. à la temp. -20 jusqu'à +90°C		
	référence	418733	ref. no. —
	résistance 750W 230V L 430mm lar. 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm longueur de câble 1500mm raccord câble distance du raccord 86mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur		
accessoires pour 750004			
	référence	380185	ref. no. —
	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		

			
référence	415726	ref. no.	63.7.1012
description	résistance 750W 230V L 180mm lar. 170mm H 18mm B1 45mm B2 80mm longueur de raccord 26mm tube ø 6.3mm spires 3 raccord M4 résistance à sec		
Pour modèles:	PD 1020 L, PD 1020 M, PD 1020 R, PD 2020 L, PD 2020 M, PD 2020 R, PS 1010 L, PS 1010 R, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB		

			
référence	415727	ref. no.	63.7.1011
description	résistance 900W 230V L 180mm lar. 175mm H 15mm B1 42mm B2 91mm longueur de raccord 24mm tube ø 6.3mm spires 3 raccord M4 résistance à sec		
Pour modèles:	PD 1020 L, PD 1020 LB, PD 1020 M, PD 1020 MB, PD 1020 R, PD 1020 RB, PD 2020 L, PD 2020 LB, PD 2020 M, PD 2020 MB, PD 2020 R, PD 2020 RB, PS 1010 L, PS 1010 LB, PS 1010 R, PS 1010 RB, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB		


résistances pour contact-grill

			
référence	415724	ref. no.	63.7.1015
description	résistance 1200W 230V L 192mm lar. 305mm H 10mm B1 102mm B2 100mm tube ø 6mm spires 5 raccord M4 résistance à sec		
Pour modèles:	B800E, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PM 2015 L, PM 2015 LB, PM 2015 R, PM 2015 RB		

			
référence	415725	ref. no.	63.7.1016
description	résistance 900W 230V L 194mm lar. 300mm H 17mm B1 100mm B2 100mm longueur de raccord 25mm tube ø 6.3mm spires 5 raccord M4 résistance à sec		
Pour modèles:	PM 1015 L, PM 1015 R, PM 2015 L, PM 2015 R		



résistances pour fours à pizza




référence	416188	ref. no.	63.7.1088
description	résistance 800W 230V L 365mm lar. 290mm L1 30mm L2 40mm L3 295mm B1 18mm B2 254mm filetage 1/4" dist. fix. 246mm longueur de raccord 33mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 3 tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	FP36, FP36R, FP66R		
pièces détachées	416188		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		

résistances pour roller grills




référence	416189	ref. no.	63.7.1081 63.7.1098
description	résistance 220W 240V circuits de chauffage 1 L 359mm distance du raccord 359mm tube ø 8.5mm résistance à sec grille à rouleaux		
Pour modèles:	CW6, CW8		

résistances salamandres/toasteurs




référence	415723	ref. no.	63.7.1022
description	résistance 1900W 230V L 305mm lar. 260mm L1 25mm L2 280mm B1 90mm B2 30mm dist.trou 60mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm longueur de bride 70mm largeur de bride 36mm circuits de chauffage 1 trou ø 4.9mm bride à bascule résistance à sec H 6.3mm		
Pour modèles:	SE2, SE2M		



référence	415757	ref. no.	63.7.1021
description	résistance 2400W 230V L 425mm lar. 260mm L1 25mm L2 400mm B1 90mm B2 30mm dist.trou 60mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm longueur de bride 70mm largeur de bride 36mm circuits de chauffage 1 trou ø 5mm bride à bascule résistance à sec		
Pour modèles:	SE1, SE1M		




référence	415698	ref. no.	63.7.1093
description	résistance 1000W 230V L 330mm lar. 140mm fixation à 2 trous filetage M12x1,25 dist. fix. 133mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 longueur de raccord 33mm H 6.3mm		
Pour modèles:	SEPC, T930, T960		
pièces détachées	415698		
	référence	521110	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415698		
	référence	550681	ref. no. —
	écrou filetage M12x1,25 H 5mm OC 17 laiton Q 1 pc		



référence	416199	ref. no.	63.7.1083
description	résistance 1600W 230V L 270mm lar. 210mm fixation à 2 trous filetage M12x1,5 dist. fix. 204mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1		
Pour modèles:	B830, B840, B860, B870		



référence	415694	ref. no.	63.7.1084
description	résistance 2000W 230V L 350mm lar. 205mm fixation à 2 trous filetage M12x1,25 dist. fix. 198mm raccord cosse mâle résistance à sec tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 longueur de raccord 33mm H 6.3mm		
Pour modèles:	B800E, B840, SEP, SEPC		



référence	415697	ref. no.	63.7.1092
description	résistance 800W 230V L 225mm lar. 135mm fixation à 2 trous filetage M12x1 dist. fix. 128mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 H 6.3mm		
Pour modèles:	T920, T940		



cartouches de chauffe

1 			
référence	416190	ref. no.	63.7.1040
description	cartouche de chauffe 80W 230V ø 24mm L 102mm longueur de câble 345mm résistance à sec		
Pour modèles:	HD20, HD40, PT40, PT60		

résistances quartz

1 			
référence	693058	ref. no.	63.7.0002
description	isolateur femelle L 7mm trou ø 5.5mm ø 13mm		

1 			
référence	419205	ref. no.	63.7.1097
description	résistance quartz 300W 115V L 360mm ø 11.5mm raccord cosse mâle 6,3mm		

1 			
référence	416187	ref. no.	63.7.1094
description	résistance quartz 400W 115V L 260mm ø 12mm raccord cosse mâle 6,3mm dist. fix. 24.8mm		
Pour modèles:	SEPC, T920, T940		

1 			
référence	419204	ref. no.	63.7.1095
description	résistance quartz 500W 115V L 360mm ø 11.5mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	T930, T960		

1 			
référence	415312	ref. no.	63.7.1094 old version
description	résistance quartz L 285mm ø 11.5mm 800W 230V lar. 130mm raccord oeillet doublé		

corps à rayonnement

quadratique			
1 			
référence	416192	ref. no.	63.7.1100
description	corps à rayonnement L 225mm lar. 225mm 750W 230V circuits de chauffage 1 raccords 2 quadratique		
Pour modèles:	PDV 3020 L, PDV 3020 R, PDV-3020-McDonalds, PSV 3010 L, PSV 3010 R		

accessoires

1 			
référence	693058	ref. no.	63.7.0002
description	isolateur femelle L 7mm trou ø 5.5mm ø 13mm		

1 			
référence	693057	ref. no.	63.7.0001
description	isolateur mâle L 10mm trou ø 8.4mm ø 13mm		

plaques de cuisson

ronds

avec système anti-écoulement pour appareils ménagers et professionnels

1 			
référence	416191	ref. no.	63.7.1030
description	plaque de cuisson ø 90mm 450W 230V raccord 3 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	HD20, HD40		



doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



référence	380015	ref. no.	63.7.0601
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		
Pour modèles:	CW6, CW8, HD20, HD40, SE1, SE1M, SEP, SEPC, TN30 PLUS		

accessoires

manettes



référence	110075	ref. no.	63.7.0280
description	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	SE1, SE1M		

accessoires pour

	référence	110135	ref. no.	—
	rosace manette jusqu'à ø 52mm			

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



référence	390026	ref. no.	63.7.0670
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 70°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		

thermostats contact



référence	390850	ref. no.	63.7.0680
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 250°C 1NC 1-pôles 10A 250V raccord F6,3 fixation à 1 trou pour contact-grill		
Pour modèles:	PDV-3020-McDonalds		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



référence	375232	ref. no.	63.7.0635
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe		
Pour modèles:	FP36, FP36R, FP66R		

thermostats de sécurité


série 56_




référence	390610	ref. no.	63.7.0632
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 190mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 640mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	FE04, FE07, FE07T, FE77, FE77T		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage



référence	390006	ref. no.	63.7.0658
description	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6,5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270°		
Pour modèles:	VEC 510, VEC 520		
accessoires pour	390006		
	référence	110100	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir		
	référence	110105	ref. no. —
	rosace manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique		



référence	375318	ref. no.	63.7.0655
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 11mm sonde L 36mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 550mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	B830, B850, BM11, BM12, BM13, BM23, VEC 10, VEC 20		

TECASA

thermostats de réglage



référence	390027	ref. no.	63.7.0640
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 50-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 145mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 680mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm angle de rotation 270° matériel de sonde inox		
Pour modèles:	F620, F640, FE04, FE07, FE07T, FE44, FE77, FE77T		


thermostats de sécurité



référence	390028	ref. no.	63.7.0630
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 155mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	F620, F640, TN30 PLUS		

PRODIGY / FIRT

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire



référence	390791	ref. no.	63.7.0651
description	thermostat t.max. 270°C temp. d'utilisation 63-270°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3mm sonde L 185mm tube capillaire 950mm tube capillaire isolé 55mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16.5mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		
Pour modèles:	PD 1020 L, PD 1020 LB, PD 1020 M, PD 1020 MB, PD 1020 R, PD 1020 RB, PD 2020 L, PD 2020 LB, PD 2020 M, PD 2020 MB, PD 2020 R, PD 2020 RB, PDV 3020 L, PDV 3020 R, PDV-3020-McDonalds, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PM 2015 L, PM 2015 LB, PM 2015 R, PM 2015 RB, PS 1010 L, PS 1010 LB, PS 1010 R, PS 1010 RB, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB, PSV 3010 L, PSV 3010 R		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301061	ref. no.	63.7.0861
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	B800E, B830, B840, PT40, PT60, SEPC		



référence	345599	ref. no.	63.7.0862
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orangé/orangé 1NO/1NO/voiant 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
Pour modèles:	B860, HD20, HD40, T920, T930		

			
1			
référence	301077	ref. no.	63.7.0863
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orangé/ orangé 1NO/voyant 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		
Pour modèles:	VEC 510, VEC 520		

interrupteurs et poussoirs

30x22mm

			
1			
référence	301086	ref. no.	63.7.0860
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 12A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		
Pour modèles:	BM11, BM12, BM13, BM23, CW6, CW8, FE04, FE07, FE07T, FE77, FE77T		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10

			
1			
référence	347216	ref. no.	63.7.0880
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7.5mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type NR6K5 force de actionnement: 260g		
Pour modèles:	F620, F640, FE04, FE07, FE07T, FE77, FE77T		

commutateurs rotatifs

BRETER

commutateurs rotatifs

			
1			
référence	347618	ref. no.	63.7.0852
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 2 type LE2-20-1752 600V 20A axe ø 8x9mm axe L 20mm axe en étoile raccord à vis		
Pour modèles:	B850, T920, T930		

			
1			
référence	345572	ref. no.	63.7.0850
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 2 type LE2-20-1752 690V 16A axe ø 7x8mm axe L 20mm axe en étoile raccord borne à vis		
Pour modèles:	TN30, TN30 PLUS		

accessoires

			
1			
référence	347619	ref. no.	63.6.0281
description	manette avec panneau 0-1		

encodeurs et potentiomètres

			
1			
référence	300138	ref. no.	63.7.0628
description	potentiomètre		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-3)

			
1			
référence	359125	ref. no.	57.2.9.9.0.01
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm rouge ronde Q 1 pc		

ø12mm (type SDK-3)

			
1			
référence	359278	ref. no.	51.2.9.99.04.0T
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm jaune Q 1 pc		



			
1			
référence	359276	ref. no.	51.2.9.99.01.0T
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm rouge Q 1 pc		

			
1			
référence	359275	ref. no.	51.2.9.99.00.0T
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm transparent Q 1 pc		

			
1			
référence	359277	ref. no.	51.2.9.99.03.0T
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm vert Q 1 pc		

<p>ø12mm (type SDY-3)</p> 			
1			
référence	359260	ref. no.	41.2.9.00.04.00
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm jaune ronde Q 1 pc		

			
1			
référence	359261	ref. no.	41.2.0.00.01.00
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm rouge ronde Q 1 pc		

			
1			
référence	359280	ref. no.	41.2.0.0.0.00.0.0
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm transparent ronde Q 1 pc		

			
1			
référence	359262	ref. no.	41.2.0.00.03.00
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm vert ronde Q 1 pc		

<p>éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK</p> 			
1			
référence	359130	ref. no.	21.3.2.40.00.0T
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		

<p>voyants lumineux complets</p> <p>ø10mm</p> <p>avec culot enfichable</p> 			
1			
référence	359140	ref. no.	63.7.0810
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F620, F640		

			
1			
référence	359139	ref. no.	63.7.0811
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	F620, F640, TN30 PLUS		

<p>ø12mm</p> <p>ave culot à vis</p> 			
1			
référence	359290	ref. no.	51.F.2.H.0.04
description	voyant lumineux ø 12mm 400V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	359292	ref. no.	51.F.2.H.0.01
description	voyant lumineux ø 12mm 400V rouge raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	359994	ref. no.	51.F.2.H.0.00
description	voyant lumineux ø 12mm 400V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	359291	ref. no.	51.F.2.H.7.03
description	voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm		



ø13mm

avec culot enfichable



1

référence	359281	ref. no.	53.2.0.0.04.0.0
------------------	--------	-----------------	-----------------

description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø13mm orange ronde
--------------------	---



1

référence	359283	ref. no.	53.2.0.0.01.0.0
------------------	--------	-----------------	-----------------

description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø13mm rouge ronde
--------------------	--



1

référence	359530	ref. no.	53.2.0.0.00.0.0
------------------	--------	-----------------	-----------------

description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø13mm transparent ronde
--------------------	--



1

référence	359282	ref. no.	53.2.0.0.03.0.0
------------------	--------	-----------------	-----------------

description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø13mm vert ronde
--------------------	---

30x22mm



1

référence	359156	ref. no.	63.7.0805
------------------	--------	-----------------	-----------

description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2
--------------------	---

Pour modèles:	SE1, SE1M, SE2, SE2M, SEP, SEPC, T940, T960
----------------------	---



1

référence	359157	ref. no.	63.7.0820
------------------	--------	-----------------	-----------

description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2
--------------------	--

Pour modèles:	HD20, HD40, SE1, SE1M, SE2, SE2M, SEP, SEPC, SUV 66, T940, T960, TN30
----------------------	---

accessoires pour	359157
-------------------------	--------



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



1

référence	359164	ref. no.	63.7.0821
------------------	--------	-----------------	-----------

description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert/blanc raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125°C
--------------------	--

Pour modèles:	BM11, BM12, BM13, BM23, CW6, CW8, FE04, FE07, FE07T, FE77, FE77T, PD 1020 L, PD 1020 LB, PD 1020 M, PD 1020 MB, PD 1020 R, PD 1020 RB, PD 2020 L, PD 2020 LB, PD 2020 M, PD 2020 MB, PD 2020 R, PD 2020 RB, PDV 3020 L, PDV 3020 R, PDV-3020-McDonalds, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PM 2015 L, PM 2015 LB, PM 2015 R, PM 2015 RB, PS 1010 L, PS 1010 LB, PS 1010 R, PS 1010 RB, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB, PSV 3010 L, PSV 3010 R
----------------------	--

minuteries

minuteries mécaniques



1

référence	350044	ref. no.	63.7.0665 63.7.0666
------------------	--------	-----------------	------------------------

description	minuterie C20 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 20mm dist. fix. 28mm raccord latéral pour grille-pain
--------------------	--

Pour modèles:	FP36, FP36R, FP66R, T920, T930, T940, T960
----------------------	--

accessoires pour	350044
-------------------------	--------



référence	110285	ref. no.	—
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

contacteurs

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance



1

référence	380213	ref. no.	63.7.0890
------------------	--------	-----------------	-----------

description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type Fanal DSL7 10 type ISKRA K07M 10
--------------------	--

Pour modèles:	FE07T, FE77T
----------------------	--------------



transformateurs

transformateurs encapsulés

PMA



1

référence	400583	ref. no.	63.7.0701
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 24VAC 10VA secondaire 0.4A raccord à vis 50Hz		
Pour modèles:	BM11, BM12, BM13, BM23, FE04, FE07, FE07T, FE44, FE77, FE77T, TN30 PLUS		

modules électroniques

platines




1

référence	400579	ref. no.	63.7.0627
description	platine		
Pour modèles:	TN30 PLUS		

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs d'évaporation avec résistance

spécifiques au fabricant

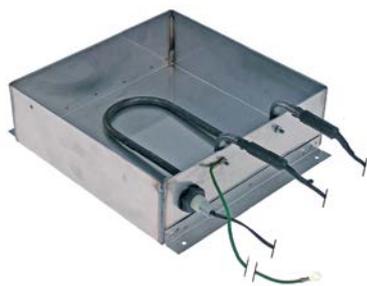

1

référence	750003	ref. no.	750003	
description	cuvette d'évaporation chauffée L 240mm lar. 240mm H 75mm 230V 650W			
pièces détachées	750003			
	référence	348139	ref. no.	—
	interrupteur à flotteur 250V 1A 1NO ou 1NC filetage M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm encastrément ø 28mm câble longueur de câble 1500mm résist.à la temp. -20 jusqu'à +90°C			
	référence	418732	ref. no.	—
	résistance 650W 230V L 280mm lar. 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longueur de câble 1500mm distance du raccord 86mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur			

accessoires pour	750003			
	référence	380185	ref. no.	—
	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA			



1

référence	750004	ref. no.	750004	
description	cuvette d'évaporation chauffée L 380mm lar. 240mm H 75mm 230V 750W avec interrupteur à flotteur			
pièces détachées	750004			
	référence	348139	ref. no.	—
	interrupteur à flotteur 250V 1A 1NO ou 1NC filetage M16x1,5 ø 17.4mm L 100.5mm encastrément ø 28mm câble longueur de câble 1500mm résist.à la temp. -20 jusqu'à +90°C			
	référence	418733	ref. no.	—
	résistance 750W 230V L 430mm lar. 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm longueur de câble 1500mm raccord câble distance du raccord 86mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur			
accessoires pour	750004			
	référence	380185	ref. no.	—
	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA			

moteurs

motoréducteurs

pour grille-pains à convoyeur



1

référence	499246	ref. no.	63.7.0752
description	motoréducteur 24V H 85mm L 137mm lar. 65mm type K9119052 KENTA tension DC arbre ø 6x8mm		
Pour modèles:	TN30 PLUS		



pour rôtissoires



1

référence	499209	ref. no.	63.7.0751 old
description	motoréducteur KENTA type K9113069 23W 230V 50Hz 2.5tr/min arbre ø 6x8mm L 108mm lar. 58mm H 66mm		

autres



1

référence	500496	ref. no.	63.7.0752 old
description	motoréducteur TRIAL type R5/G4,5 24V tension DC arbre ø 5x8mm L 100mm lar. 70mm H 120mm pour grille-pain		

accessoires électriques

bornes

bornes de raccord avec serre câble



1

référence	550356	ref. no.	63.7.0543
description	bornier de raccordement 2-pôles max 450V max. 16A câble ø 15mm section nominale 1.5mm ²		
Pour modèles:	CW6, CW8, HD20, HD40, PT40, PT60, VEC 510, VEC 520		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

mécanique porte

accessoires



1

référence	694840	ref. no.	694840
description	rail de guidage inox L 725mm		

pour chauffe saucisses

couvercles



1

référence	693066	ref. no.	63.4.0401
description	couvercle pour appareil chauffe saucisses		
Pour modèles:	HD20, HD40		

verres chauffe saucisse



1

référence	693067	ref. no.	63.6.7010
description	verre chauffe saucisse ø 200mm H 204mm		
Pour modèles:	HD20, HD40		

autres



1

référence	691359	ref. no.	63.0.0113
description	équerre de montage		



			
1			
référence	691358	ref. no.	63.0.0112
description	équerre de montage L 207mm		

réservoirs d'eau			
			
1			
référence	693068	ref. no.	63.4.0441
description	captage d'alimentation d'eau pour appareil chauffe saucisses		
Pour modèles:	HD20, HD40		

engrenages			
			
1			
référence	693062	ref. no.	63.3.1003
description	engrenage dents 11 logement d'axe ø 8mm ø 31mm moyeu ø 18mm acier inox		
Pour modèles:	CW6, CW8		

pour fours à pizza			
voûtes réfractaires			
			
1			
référence	850014	ref. no.	63.6.7401
description	brique réfractaire L 410mm lar. 362mm H 15mm rainuré fourniture par transporteur routier uniquement		

pour roller grills			
tubes			
douilles			
			
1			
référence	693060	ref. no.	63.3.0801
description	coussinet PTFE		
Pour modèles:	CW6, CW8		

tubes			
			
1			
référence	693059	ref. no.	63.3.2101
description	tube avec engrenage pour roller grill		
Pour modèles:	CW6, CW8		

engrenages			
			
1			
référence	693062	ref. no.	63.3.1003
description	engrenage dents 11 logement d'axe ø 8mm ø 31mm moyeu ø 18mm acier inox		
Pour modèles:	CW6, CW8		

pour grille pain			
pinces			
			
1			
référence	690010	ref. no.	63.3.3095
description	pince pour grille-pain H 180mm dimension 100mm		
Pour modèles:	T920, T930, T940, T960		

manettes			
manettes universelles			
			
1			
référence	110075	ref. no.	63.7.0280
description	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	SE1, SE1M		
accessoires pour	110075		
	référence	110135	ref. no. —
	 rosace manette jusqu'à ø 52mm		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe



1			
référence	540237	ref. no.	63.6.0102
description	poignée cylindrique filetage M8 ø 23mm L 65mm		
Pour modèles:	SE1, SE1M, SE2, SE2M		

charnières

charnières four



1			
référence	690029	ref. no.	35.249.70
description	ressort de torsion ø 25.8mm L2 71mm fil ø 3.7mm L1 79mm L3 13mm		

pieds d'appareil et embouts

pieds vissés



1			
référence	691344	ref. no.	63.6.0021
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 20mm ø 23mm H 12mm Q 1 pc		
Pour modèles:	BM11, BM12, BM13, BM23, CW6, CW8, HD20, HD40, PD 1020 L, PD 1020 LB, PD 1020 M, PD 1020 MB, PD 1020 R, PD 1020 RB, PD 2020 L, PD 2020 LB, PD 2020 M, PD 2020 MB, PD 2020 R, PD 2020 RB, PDV 3020 L, PDV 3020 R, PDV-3020-McDonalds, PM 1015 L, PM 1015 LB, PM 1015 R, PM 1015 RB, PM 2015 L, PM 2015 LB, PM 2015 R, PM 2015 RB, PS 1010 L, PS 1010 LB, PS 1010 R, PS 1010 RB, PS 2010 L, PS 2010 LB, PS 2010 R, PS 2010 RB, PSV 3010 L, PSV 3010 R, PT40, PT60, TN30, TN30 PLUS, VEC 510, VEC 520		

grilles et crémailières


grilles

spécifiques au fabricant



1 Image indisponible

référence	970301	ref. no.	63.3.3002
description	grille		
Pour modèles:	SE2		



1			
référence	970305	ref. no.	63.3.0003
description	grille lar. 370mm P 230mm acier chromé		

force motrice et roulements à billes

chaines

chaines à rouleaux 05B-1 simples



1			
référence	693063	ref. no.	63.3.1100
description	chaîne DIN/ISO 05 B-1 division 8mm maillons 35 largeur intérieure 3mm rouleau ø 5mm simple fermé		
Pour modèles:	CW6		



1			
référence	693064	ref. no.	63.3.1101
description	chaîne DIN/ISO 05 B-1 division 8mm maillons 52 largeur intérieure 3mm rouleau ø 5mm simple		
Pour modèles:	CW8		



ressorts

ressorts de torsion

							
1							
référence	690081	ref. no.	63.3.0853				
description	ressort de torsion ø 19.4mm L2 36mm fil ø 3.3mm pos. de montage à gauche L1 42mm L3 36mm Q 1 pc						
Pour modèles:	PD 1020 L, PD 1020 M, PD 1020 R, PM 1015 L, PM 1015 R, PS 1010 L, PS 1010 R						
accessoires pour	690081						
	<table border="1"> <tr> <td>référence</td> <td>690080</td> <td>ref. no.</td> <td>63.3.0852</td> </tr> </table>	référence	690080	ref. no.	63.3.0852		
référence	690080	ref. no.	63.3.0852				
	ressort de torsion ø 19.4mm L2 37mm fil ø 3.4mm pos. de montage à droite L1 42mm L3 37mm Q 1 pc						

							
1							
référence	690080	ref. no.	63.3.0852				
description	ressort de torsion ø 19.4mm L2 37mm fil ø 3.4mm pos. de montage à droite L1 42mm L3 37mm Q 1 pc						
Pour modèles:	PD 1020 L, PD 1020 M, PD 1020 R, PM 1015 L, PM 1015 R, PS 1010 L, PS 1010 R						
accessoires pour	690080						
	<table border="1"> <tr> <td>référence</td> <td>690081</td> <td>ref. no.</td> <td>63.3.0853</td> </tr> </table>	référence	690081	ref. no.	63.3.0853		
référence	690081	ref. no.	63.3.0853				
	ressort de torsion ø 19.4mm L2 36mm fil ø 3.3mm pos. de montage à gauche L1 42mm L3 36mm Q 1 pc						

			
1			
référence	700731	ref. no.	63.3.0862
description	ressort de torsion ø 21mm L1 120mm L2 63mm L3 63mm fil ø 3mm grill pivotant		
Pour modèles:	PDV-3020-McDonalds		

			
1			
référence	700084	ref. no.	63.3.0861
description	ressort de torsion ø 22mm L1 119mm L2 64mm L3 64mm fil ø 3.5mm		
Pour modèles:	PD 2020 L, PD 2020 M, PD 2020 R, PDV 3020 L, PDV 3020 R, PM 2015 L, PM 2015 R, PS 2010 L, PS 2010 R, PSV 3010 L, PSV 3010 R		

			
1			
référence	690029	ref. no.	35.249.70
description	ressort de torsion ø 25.8mm L2 71mm fil ø 3.7mm L1 79mm L3 13mm		

ressorts de compression

			
1			
référence	700176	ref. no.	63.3.0870
description	ressort de compression ø 19.5mm L 45mm fil ø 1.5mm		
Pour modèles:	HD20, HD40, PT40, PT60		

matériels de fixation

fixations

anneaux élastiques

DIN 471

			
1			
référence	693061	ref. no.	63.3.0505
description	anneau élastique arbre ø 25mm épaisseur 1.2mm acier DIN 471		
Pour modèles:	CW6, CW8		

A		T	
accessoires électriques	14	thermostats	8
anneaux élastiques	17	thermostats contact	8,8
B		thermostats de réglage	8,9
bacs d'évaporation avec résistance	13	thermostats de sécurité	8
bornes	14	thermostats de sécurité à contact	8
C		transformateurs	13
cartouches de chauffe	7	V	
charnières four	16	voyants lumineux	10
commutateurs rotatifs	10	voyants lumineux complets	11
contacteurs	12		
corps à rayonnement	7		
D			
doseurs d'énergie	8		
F			
fixations	17		
G			
grilles	16		
grilles et crémaillères	16		
I			
interrupteurs et boutons-poussoirs	9		
interrupteurs et poussoirs	10		
interrupteurs/poussoirs à bascule	9		
L			
lampes	10		
M			
matériels de fixation	17		
microrupteurs	10		
minuteries	12		
minuteries mécaniques	12		
moteurs	13		
P			
plaques de cuisson	7		
R			
résistances	3		
résistances pour bain-maries	3		
résistances pour contact-grill	5		
résistances pour fours à pizza	6		
résistances pour friteuses	3		
résistances quartz	7		
résistances réfrigération	4		
résistances salamandres/toasteurs	6		