



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

CAPIC

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours



1

référence	550404	ref. no.	E150565
description	prise femelle phases I-II 240V max. 16A pays I avec raccordement à vis pour résistance		

accessoires pour 550404




référence	510408	ref. no.	E153011
------------------	--------	-----------------	---------

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc




référence	510562	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc



1

référence	418947	ref. no.	E150596
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 90mm filetage M12x1 dist. fix. 82mm tube ø 8mm raccord M4 four fixation à 2 trous résistance à sec		




1

référence	418944	ref. no.	E150572
description	résistance 1000W 230V L 550mm lar. 110mm H 75mm L1 257mm L2 35mm fixation à 2 trous dist. fix. 27mm raccord M4 tube ø 8mm circuits de chauffage 1 résistance à sec filetage M12x1 four		




1

référence	418847	ref. no.	E150855
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 450mm lar. 60mm H 60mm distance du raccord 45mm tube ø 16mm résistance à sec raccord avec vis longueur de raccord 28mm		



1

référence	418949	ref. no.	E150846
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 580mm lar. 110mm filetage M14x1,25 dist. fix. 100mm tube ø 10mm raccord M4 four fixation à 2 trous résistance à sec		



1

référence	418948	ref. no.	E150852
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 730mm lar. 110mm filetage M12x1 dist. fix. 102mm tube ø 8mm raccord M4 four pos. de montage en bas fixation à 2 trous résistance à sec		



1

référence	418952	ref. no.	E150866
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 1300mm lar. 65mm filetage M14x1 dist. fix. 55mm tube ø 10mm raccord M5 four fixation à 2 trous résistance à sec		



1

référence	418950	ref. no.	E150860
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 900mm lar. 115mm filetage M14x1,25 dist. fix. 105mm tube ø 10mm raccord M4 four fixation à 2 trous résistance à sec		



1

référence	418951	ref. no.	E151107
description	résistance 2250W 230V circuits de chauffage 1 L 700mm lar. 90mm filetage M14x1,25 dist. fix. 80mm tube ø 10mm raccord M4 four fixation à 2 trous résistance à sec		




1

référence	418953	ref. no.	E151170
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 1295mm lar. 60mm filetage M14x1,25 dist. fix. 50mm tube ø 10mm raccord M4 four fixation à 2 trous résistance à sec		



1

référence	418954	ref. no.	E151465
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 850mm lar. 105mm filetage M14x1 dist. fix. 95mm tube ø 10mm raccord M4 four fixation à 2 trous résistance à sec		



1

référence	418943	ref. no.	E150515
description	résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 110mm L1 45mm L2 355mm B1 31mm B2 40mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 6mm tube ø 6.5mm raccord M4 longueur de raccord 26mm spires 2 bride rectangulaire résistance à sec four		



1

référence	418945	ref. no.	E150514
description	résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 L 695mm filetage M12x1 tube ø 8mm raccord M4 four fixation à 1 trou résistance à sec lar.mm		



référence	418941	ref. no.	E150564
description	résistance 850W 220V L 650mm lar. 148mm L1 100mm L2 545mm B1 55mm B2 38mm longueur de entretoise 180mm spires 2 raccord borne à fiche circuits de chauffage 1 tube ø 6.5mm bride résistance pour four		



référence	418942	ref. no.	E150556
description	résistance 850W 230V circuits de chauffage 1 L 645mm lar. 145mm L1 100mm L2 545mm B1 57mm B2 31mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de entretoise 160mm trou ø 6mm tube ø 6.3mm raccord M5 longueur de raccord 40mm spires 2 bride rectangulaire résistance à sec résistance pour four		
Pour modèles:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380443, W380451, W380541, W380644, W380656, W380741, W380941, W380942, W380944, W380945, W380946, W380947, W380949, W381641, W382551, W382552, W382562, W382651, W382652, W382662, W383041, W383051		

résistances pour bain-maries



référence	420164	ref. no.	E150570
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 483mm lar. 110mm longueur de bride 160mm largeur de bride 30mm dist.trou 139.5mm longueur de raccord 38mm raccord M5 tube ø 10mm bride à 2 trous trou ø 6.5mm résistance à sec pour bain-marie		



référence	420165	ref. no.	E150806	
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 110mm longueur de raccord 20mm raccord M4 tube ø 8mm fixation à 2 trous filetage M12x1 thermoplongeur pour bain-marie dist. fix. 102mm			
Pour modèles:	W380811, W380815, W380821, W380825, W380831, W380835			
accessoires pour	420165			
	référence	520229	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521110	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521131	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			



référence	418844	ref. no.	E150540
description	résistance 700W 230V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 105mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord avec vis tube ø 6.25mm bride rectangulaire trou ø 6mm résistance à sec L1 35mm L2 360mm B1 31mm B2 36mm		



référence	420163	ref. no.	E150544
description	résistance 750W 230V circuits de chauffage 1 L 482mm lar. 110mm longueur de bride 160mm largeur de bride 30mm dist.trou 139.5mm longueur de raccord 37mm raccord M5 tube ø 10mm bride à 2 trous trou ø 6.5mm résistance à sec pour bain-marie		

résistances pour poêles



référence	418939	ref. no.	E151112
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 575mm lar. 115mm raccord M5 tube ø 12.8mm résistance à sec L1 30mm L2 545mm H 30mm distance du raccord 102mm		



référence	418940	ref. no.	E151455
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 1 L 515mm lar. 150mm raccord M5 tube ø 13.5mm résistance à sec L1 35mm L2 480mm H 36mm distance du raccord 117mm		

résistances pour chauffe-frites




référence	420162	ref. no.	E150510
description	résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 L 442mm lar.mm longueur de raccord 16mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 10mm fixation à 1 trou filetage M14x1 résistance à sec		
Pour modèles:	W382211, W382221, W382231		

résistances pour friteuses




référence	420495	ref. no.	E152060
description	résistance 10000W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 142mm H 265mm à visser raccord câble dist.trou 67mm trou ø 5mm longueur de bride 80mm largeur de bride 40mm longueur de câble 270mm		
Pour modèles:	W381031, W382031, W382032		

fixation à 2 trous

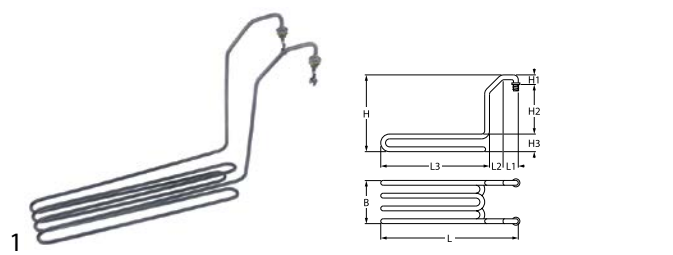

référence	418957	ref. no.	E152009
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 475mm lar. 80mm H 280mm M11x1 raccord cosse mâle 6,3mm résistance friteuse L1 60mm L2 55mm L3 360mm H1 40mm H2 200mm H3 40mm tube ø 6.5mm filetage M12x1 dist. fix. 54mm longueur de raccord 30mm spires 4		

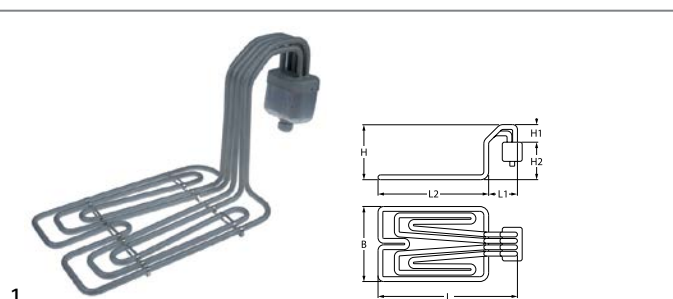


référence	418958	ref. no.	E152050
description	résistance 8000W 220V circuits de chauffage 3 L 490mm lar. 230mm H 270mm L1 135mm L2 355mm B1 82mm B2 65mm H1 70mm H2 200mm fixation spéciale tube ø 10mm raccord M4 résistance friteuse		

résistances pour grillades



référence	490196	ref. no.	E154046
description	grillade 5000W 400V L 620mm lar. 305mm		
Pour modèles:	W380911, W380921, W380931, W380941		

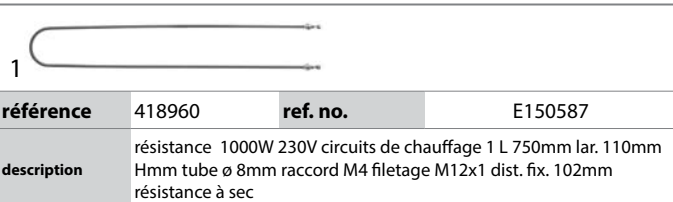

référence	418960	ref. no.	E150587
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 750mm lar. 110mm Hmm tube ø 8mm raccord M4 filetage M12x1 dist. fix. 102mm résistance à sec		



référence	418845	ref. no.	E150840
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 480mm lar. 70mm Hmm longueur de raccord 15mm raccord à vis tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage M10x1 résistance à sec dist. fix. 64mm		
Pour modèles:	W380141, W380142, W380241, W380341, W380441, W380646, W381541, W381545, W383043		



référence	420493	ref. no.	E1511885
description	résistance 2850W 230V circuits de chauffage 1 L 115mm lar. 490mm H 85mm tube ø 13.5mm		



référence	418937	ref. no.	E151138
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 320mm H 58mm tube ø 13.5mm B1 82mm B2 156mm raccord M5 grill distance du raccord 125mm résistance à sec		

résistances pour sauteuses basculantes



référence	420494	ref. no.	E150813
description	résistance 1400W 230V 50Hz L 330mm lar. 135mm H 85mm adaptable à CAPIC circuits de chauffage 1		




référence	418938	ref. no.	E151125
description	résistance 2500W 230V L 520mm lar. 110mm H 35mm raccord M5 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 13.5mm L1 40mm L2 480mm distance du raccord 67mm		



référence	420167	ref. no.	E151135
description	résistance 3000W 230V L 425mm lar. 190mm H 30mm raccord M5 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 13mm L1 40mm L2 385mm longueur de raccord 13mm distance du raccord 177mm		

résistances pour armoires chauffantes



référence	418845	ref. no.	E150840
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 480mm lar. 70mm Hmm longueur de raccord 15mm raccord à vis tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage M10x1 résistance à sec dist. fix. 64mm		
Pour modèles:	W380141, W380142, W380241, W380341, W380441, W380646, W381541, W381545, W383043		



1 			
référence	418946	ref. no.	E150532
description	résistance 700W 230V circuits de chauffage 1 L 745mm lar. 110mm longueur de raccord 35mm raccord M4 tube ø 8mm fixation à 2 trous filetage M12x1 résistance à sec armoire chauffante dist. fix. 102mm		
Pour modèles:	W380648, W383045		

batteries de chauffe

1 			
référence	415122	ref. no.	E254001
description	batterie de chauffe dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble longueur de câble 340mm L 197mm pour ventilateur tangentiel		

contact-résistances

1 			
référence	416237	ref. no.	L201017
description	contact-résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 133mm lar. 120mm H 10mm lave-vaisselle raccord à souder distance du raccord 76mm longueur de raccord 37mm inclus pâte thermoconductrice trou ø 7mm résistance à sec		

résistances quartz

1 			
référence	420168	ref. no.	E302112
description	tube de quartz WV L 458mm int. ø 9mm ø ext. 11mm		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø57,5mm

1 			
référence	415035	ref. no.	L201005
description	résistance 3000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 207mm lar. 40mm H 46mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 185mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm dist.trou 73mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	415035		
	référence	521103	ref. no.
	 écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		

accessoires pour 415035			
	référence	521104	ref. no.
	 rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no.
	 rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no.
	 écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

1 			
référence	415846	ref. no.	L202015
description	résistance 4000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 327mm lar. 36mm H 42mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 320mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		

avec bride de pression 50 x 26mm

1 			
référence	415151	ref. no.	L201035
description	résistance 2500W 230V bride de pression bride 50x26mm L 273mm circuits de chauffage 1 H 30mm lar. 130mm L1 144mm L2 129mm raccord M4 thermoplongeur		
accessoires pour	415151		
	référence	510387	ref. no.
	 joint L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 50x26mm		
	référence	510388	ref. no.
	 bride ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox pour résistance pour bride 50x26mm		
	référence	521103	ref. no.
	 écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no.
	 rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no.
	 rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no.
	 écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

avec bride d'expansion 40 x 14mm

			
référence	415154	ref. no.	L201030
description	résistance 2500W 230V bride 40x14mm L 455mm lar. 37mm H mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		

avec bride d'expansion 70 x 18mm

			
référence	415159	ref. no.	L201045
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 285mm lar. 65mm H mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		

avec bride ronde ø 47,5mm

			
1			
référence	418846	ref. no.	E153010 E153010+E153011
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 L 395mm lar. 37mm H 30mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 25mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 47.5mm		
Pour modèles:	W384111, W384112		
accessoires pour	418846		
	référence	510408	ref. no.
			E153011
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

avec bride ronde ø 57,5mm



1

référence	415038	ref. no.	L202022
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 57.5mm L 373mm lar. 44mm H 40mm bride ronde raccord M4 thermoplongeur tube ø 6.3mm longueur de raccord 19mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 328mm gaine thermostat non adjacent		
pièces détachées	415038		
	référence	510409	ref. no. L554120
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc			
accessoires pour	415038		
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	550002	ref. no. —
support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			

accessoires pour		415038		
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

			
référence	420166	ref. no.	E150818
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 480mm lar. 105mm filetage M12x1 dist. fix. 97mm tube ø 8mm longueur de raccord 16mm fixation à 2 trous thermoplongeur raccord M5		



1

référence	415156	ref. no.	L201050
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 255mm lar. 42mm H 25mm L1 7mm L2 18mm L3 229mm filetage M10x1 dist. fix. 36mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermo-plongeur		
pièces détachées	415156		
	référence	510893	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
accessoires pour	415156		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	520231	ref. no. —
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		

résistances circulaires

			
référence	418848	ref. no.	E150848 E150850
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 335mm lar. 100mm filetage M12x1 raccord avec vis dist. fix. 328mm tube ø 8.5mm résistance circulaire		



référence	418956	ref. no.	E151131
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 L 410mm lar. 130mm H 102mm H1 42mm H2 60mm filetage M20x1,5 longueur de raccord 87mm raccord M5 fixation à 2 trous tube ø 13.5mm résistance circulaire cuiseur universel		



référence	418955	ref. no.	E150824
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 393mm lar. 70mm longueur de raccord 28mm raccord M4 tube ø 8mm filetage M12x1 fixation à 2 trous résistance circulaire cuiseur universel dist. fix. 62mm		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec bord moulé

avec raccords à vis



référence	490078	ref. no.	E154016
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 400V avec bord moulé raccord 4 bornes à vis quadratique		
Pour modèles:	W380311, W380321, W380331, W380341, W380351, W380711, W380721, W380731, W380741		

basculants



référence	490206	ref. no.	E154011
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 400V raccord 3 bornes à vis pliant		

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



référence	490061	ref. no.	E154020
description	plaque de cuisson ø 300mm 2500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		




référence	490064	ref. no.	E154021
description	plaque de cuisson ø 300mm 3500W 400V avec système anti-écoulement 8mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



référence	380019	ref. no.	E402540
description	doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010		



référence	380013	ref. no.	E402545
description	doseur d'énergie 400V 7A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation M4 no. 50.57031.010		
Pour modèles:	W384012, W384111, W384112		

DIAMOND

			
référence	380037	ref. no.	E402516
description	doseur d'énergie 240V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 13mm filetage de fixation 3/8"-24UNF code référence 35ERE101230V		

			
référence	380038	ref. no.	E402504
description	doseur d'énergie 24V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation 3/8"-24UNF code référence 35ERE105024V tension AC		

			
référence	380039	ref. no.	E402520
description	doseur d'énergie 400V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation 3/8"-24UNF code référence 35ERE104400V		
accessoires pour	380039		
	référence	361181	ref. no. —
			
écrou filetage 1/8" H 4.5mm laiton nickelé OC 14 Q 1 pc			

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

			
référence	375468	ref. no.	E401075
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 80-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 135mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

			
référence	375664	ref. no.	E401082
description	thermostat t.max. 287°C temp. d'utilisation 60-287°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	W385013, W385015		

série 55.13_

			
référence	390995	ref. no.	E401077
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 30-120°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 95mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.34_

			
référence	375143	ref. no.	E401015
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	W380811, W380815, W380821, W380825, W380831, W380835, W381131, W381132		

E-G-O




référence	375043	ref. no.	E401045
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E-G-O



référence	375417	ref. no.	N/A
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		

E-G-O



référence	375038	ref. no.	E401060
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
accessoires pour	375038		
	référence	110123	ref. no. E401280
	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		

E-G-O




référence	375019	ref. no.	E401011
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 1440mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	W380141, W380142, W380241, W380341, W380441, W380443, W380541, W380644, W380646, W380648, W380741, W380941, W380942, W380944, W380945, W380946, W380947, W380949, W381541, W381545, W381641, W382552, W382562, W382652, W382662, W383041, W383043, W383045		

thermostats de sécurité

série 55.11_

E-G-O



référence	375109	ref. no.	E401002
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 91mm tube capillaire 530mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe sonde inox		

série 55.13_

E-G-O




référence	375981	ref. no.	E401007
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 88mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde raccord cosse mâle 6,3mm		

 			
référence	375830	ref. no.	E401003
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1710mm presse étoupe sonde		

série 55.32_			
 			
référence	375980	ref. no.	E401008 E401012
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 130°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 88mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	W384111, W384112, W384121, W384122		

 			
référence	375706	ref. no.	E401090
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 400°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1190mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015		

série 55.33_			
 			
référence	375467	ref. no.	E401006
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 220°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox		
Pour modèles:	W381031, W381035, W382031, W382032		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire			
série 55.34_			
 			
référence	375246	ref. no.	E401084
description	thermostat t.max. 645°C temp. d'utilisation 100-615/645°C 2-pôles 2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO matériel de sonde cuivre		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO			
thermostats de réglage			
			
référence	390310	ref. no.	L455065
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation pré-réglé 55°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 37mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 540mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° capteur à visser filetage sonde 3/8" matériel de sonde inox		
accessoires pour	390310		
		référence	506024
		ref. no.	—
	écrou filetage 3/8" H 6mm inox OC 22 Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	390310		
	référence	529349	ref. no. —
	joint plat FIBER ø ext. 22mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		

PRODIGY / FIRT

thermostats de sécurité



référence	375478	ref. no.	L454815
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 200°C temp. d'utilisation 1-pôles 1CO 20A sonde ø 3.3mm sonde L 190mm tube capillaire 2150mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

accessoires

accessoires pour presses étoupes

traversées



référence	550148	ref. no.	E401310
description	traverse de presse-étoupe FE M12x0,75 FI M9x1 sonde ø max. 6.5mm OC 17 silicone		



référence	100820	ref. no.	G652208
description	traverse de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22		

étriers de raccordement



référence	550060	ref. no.	E401320
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm



référence	348167	ref. no.	E053530
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 19x13mm orange 2NO 250V 13A lumineux raccord cosse mâle 4,8mm protection IP40		
Pour modèles:	W381131, W381132, W381511, W381521, W381531, W381541, W381711, W381721, W381731		



référence	346541	ref. no.	E053532
description	capot protection pour interrupteur à bascule dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 9.5mm dimensions de montage mm		
Pour modèles:	W381131, W381132, W381511, W381521, W381531, W381541, W381711, W381721, W381731		

interrupteurs et poussoirs

ø12mm



référence	347567	ref. no.	E053052
description	bouton poussoir encastré ø 12mm blanc 1NO 250V 4A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	W381132		

microrupteurs

universels



référence	348043	ref. no.	E053005
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm Lmm L1 27.8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 100g blanc		

actionnement par goupille

M12



référence	347586	ref. no.	E053040
description	interrupteur de position avec goupille dist. fix. 81mm filetage M12x1 filetage L 66mm 400V 20A 1CO raccord à vis course 8mm L 50mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 500g H 75mm lar. 18mm		



référence	300248	ref. no.	E052510
description	commutateur à cames MARCHE-ARRÊT 16A axe ø 6x4,6mm raccord borne à vis 3-pôles		
Pour modèles:	W380811, W380815, W380821, W380825, W380831, W380835		

systèmes d'interrupteurs ROLD



référence	345651	ref. no.	L451247
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		



référence	345606	ref. no.	L451243
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

4 temps



référence	300103	ref. no.	E052520
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	W380311, W380321, W380331, W380341, W380351, W380711, W380721, W380731, W380741, W380911, W380921, W380931, W380941		

commutateurs à cames

marche-arrêt




référence	300021	ref. no.	E052505
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		



référence	300104	ref. no.	E052530
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	W380914, W380918, W380924, W380928, W380934, W380938, W380944, W381511, W381521, W381531, W381541		



4 positions de commutation



1


référence	347756	ref. no.	E052525
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO/1CO sé- quence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		



1

référence	300360	ref. no.	E052523
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051		

5 positions de commutation

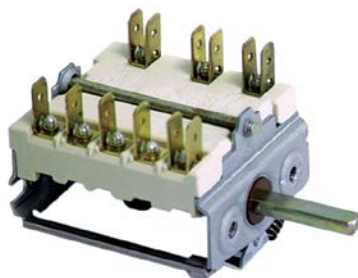

1

référence	301221	ref. no.	E052535
description	commutateur à cames 5 positions de commutation 2NO/1CO séquence des opérations 0-4-3-2-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300200	ref. no.	E052584
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A sé- quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		

microrupteurs magnétiques

23x14mm



1

référence	348169	ref. no.	E054075
description	microrupteur magnétique L 23mm lar. 14mm 1NO 100V 0.5A P max. 12W raccord longueur de câble 1000mm		
Pour modèles:	W385011, W385012, W385013, W385014, W385015, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		

51x16mm




1

référence	348168	ref. no.	E054006
description	microrupteur magnétique L 51mm lar. 16mm 1NO 240V 2A P max. 12W longueur de câble 350mm		
Pour modèles:	W381031, W381131, W381132, W382031, W382032		

accessoires

aimants

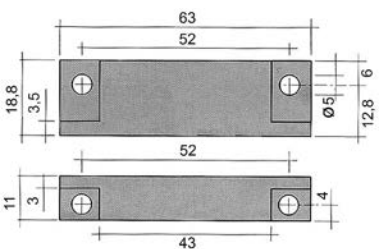1			
			
référence	345336	ref. no.	L453222
description	aimant ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4		

commandes de contrôle et signalisation

SCHNEIDER ELECTRIC

boutons-poussoirs

1			
référence	347809	ref. no.	E052710 E052772
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm avec capot protection noir		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381515...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

1			
référence	347808	ref. no.	E052613 E052684
description	bloc de contact TELEMECANIQUE ZB4BZ103 2NO max 600V 3A noir avec support		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381132...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

TELEMECANIQUE (EFA)

série XB2

voyant lumineux

1			
référence	345397	ref. no.	E202042
description	voyant lumineux dimensions de montage ø22mm rouge		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK

1			
référence	359130	ref. no.	L452515
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ampoules

veilleuses

1			
référence	359600	ref. no.	E201005
description	lampe néon douille E10 220V 0.35W transparent ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359600		
	référence	359060	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis			
	référence	359063	ref. no. —
douille dimensions de montage ø19,2mm douille E14 raccord à vis			
	référence	359064	ref. no. —
douille dimensions de montage ø22,3mm douille E14 raccord à vis 250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante 2W 85°C			
	référence	359685	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10			
	référence	359832	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	359853	ref. no. —
douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			

Tableau continue sur la page suivante

ampoules

veilleuses

1



référence	359600	ref. no.	E201005
description	lampe néon douille E10 220V 0.35W transparent ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359600		
	référence	359060	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis			
	référence	359063	ref. no. —
douille dimensions de montage ø19,2mm douille E14 raccord à vis			
	référence	359064	ref. no. —
douille dimensions de montage ø22,3mm douille E14 raccord à vis 250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante 2W 85°C			
	référence	359685	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10			
	référence	359832	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	359853	ref. no. —
douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	359988	ref. no. —
douille dimensions de montage ø30,5mm 250V raccord F6,3 résist.à la temp. 55°C E14			

1



référence	359601	ref. no.	E201007
description	lampe néon douille E10 380V transparent ø 10mm L 28mm verre		
accessoires pour	359601		
	référence	359060	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis			
	référence	359063	ref. no. —
douille dimensions de montage ø19,2mm douille E14 raccord à vis			
	référence	359064	ref. no. —
douille dimensions de montage ø22,3mm douille E14 raccord à vis 250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante 2W 85°C			
	référence	359685	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10			
	référence	359832	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	359853	ref. no. —
douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm			

accessoires pour 359601



référence	359988	ref. no.	—
douille dimensions de montage ø30,5mm 250V raccord F6,3 résist.à la temp. 55°C E14			

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359610	ref. no.	359610
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

pour voyants lumineux



1

référence	360697	ref. no.	E201001
description	ampoule électrique t.max.°C douille E10 2W 28V ø 10mm L 8mm verre L 12mm Q 1 pc		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359718	ref. no.	E202055
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		

pièces détachées	359718		
	référence	359701	ref. no. —
douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W			
	référence	359740	ref. no. —
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT			



1

référence	359709	ref. no.	E202056
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		



55x70mm



1

référence	357105	ref. no.	E202046
description	douille douille G9 250V dimensions de montage 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm H 32mm		
accessoires pour	357105		
	référence	359297	ref. no. E202049
cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm			
	référence	359299	ref. no. E202048
joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four			
	référence	359937	ref. no. —
verre de lampe L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 52x67mm			
	référence	359945	ref. no. —
ampoule halogène douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C			



1

référence	359297	ref. no.	E202049
description	cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm		
accessoires pour	359297		
	référence	359299	ref. no. E202048
joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four			




1

référence	357105	ref. no.	E202046
description	douille douille G9 250V dimensions de montage 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm H 32mm		
accessoires pour	357105		
	référence	359297	ref. no. E202049
cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm			
	référence	359299	ref. no. E202048
joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four			
	référence	359937	ref. no. —
verre de lampe L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 52x67mm			
	référence	359945	ref. no. —
ampoule halogène douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C			



1

référence	359299	ref. no.	E202048
description	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		



1

référence	359296	ref. no.	E202047
description	verre de lampe L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm		

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359610	ref. no.	359610
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

minuteries

programmateurs



1

référence	360020	ref. no.	L453520
description	minuterie CEM HFD4M16 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 240s aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 17mm code fabricant HFD4M16 / DTP16 type de moteur UDS11NE1RH		

pièces détachées	360020		
	référence	360112	ref. no. —
moteur SAIA pignon ø 4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 48mm type moteur UDS11NE1RHZ pour minuterie			



1

référence	360028	ref. no.	L453515
description	minuterie CEM HFD4M16 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 270s aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 17mm code fabricant HFD4M16 / DTP15 type de moteur UDS11NE1RH		
pièces détachées	360028		
	référence	360112	ref. no. —
	moteur SAIA pignon ø 4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 48mm type moteur UDS11NE1RH pour minuterie		



1

référence	360018	ref. no.	L453512
description	minuterie CEM HH4M16 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 270s aliment. 230V code fabricant HH4M16 / DTP13 type de moteur UDS11NE1LH		
pièces détachées	360018		
	référence	360113	ref. no. —
	moteur SAIA pignon ø 4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 48mm type moteur UDS40NE1RNZ165 pour minuterie		



1

référence	360030	ref. no.	L453528
description	minuterie CEM HL6M16 moteurs 2 chambres 6 temps de marche 60s/120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant HL6M16 / DTP21 type de moteur UDS11NE1RH / UDS11NE1LH		
pièces détachées	360030		
	référence	360112	ref. no. —
	moteur SAIA pignon ø 4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 48mm type moteur UDS11NE1RHZ pour minuterie		
	référence	360113	ref. no. —
	moteur SAIA pignon ø 4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 48mm type moteur UDS40NE1RNZ165 pour minuterie		

appareils d'alarme

sonneries



1

référence	350219	ref. no.	E204042
description	sonnerie 220VAC/DC raccord cosse mâle 6,3mm moulé version à encastrer filetage M28x1dB encastrément ø 42,5/32,5mm		

contacteurs

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance



1

référence	380479	ref. no.	E050903
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis type LC1D09P7		
Pour modèles:	W381511, W381521, W381531, W381541, W381611, W381621, W381631, W381641, W381811, W381821, W381831, W385011, W385012		



1

référence	380617	ref. no.	E050901
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis type LC1D09B7		



1

référence	381159	ref. no.	E050904
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis type LC1D09V7		
Pour modèles:	W380916, W380926, W380936, W380946, W381611, W381621, W381631, W381641		



1

référence	380976	ref. no.	E050932
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis		
Pour modèles:	W381031, W381131, W381132, W385013, W385014		




1

référence	380981	ref. no.	E050869
description	contacteur de puissance puissance ohmique 60A 230VAC (AC3/400V) 40A/18,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis type LC1D40P7		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380139	ref. no.	L451712
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		



1

référence	380808	ref. no.	L451725
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle 6,3mm fixation patte code fabricant 62.83.8.230.0000		




1

référence	380185	ref. no.	L451715
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		

avec contacts mâles

contacts femelles 2,0mm

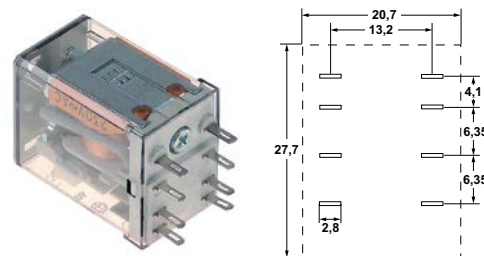

1

référence	380377	ref. no.	E052347
description	relais de puissance FINDER 220-240VAC 10A 2CO raccord F2 borne à fiche code fabricant 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		

accessoires pour 380377



référence	380341	ref. no.	—
socle de relais 4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè code fabricant ZMD4			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 380377				
	référence	380378	ref. no.	—
	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72			
	référence	380384	ref. no.	—
	socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour			
	référence	380399	ref. no.	—
	socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3			

relais temporisés

relais temporisés



1

référence	380878	ref. no.	E1Z1E10 E452071
description	relais temporisé FINDER 80.11.0.240 domaine temps 0,1s-20h 12-240V AC/DC 16A dimensions de montage barre DINmm 1CO raccord bloc de jonction		

régulateurs électroniques

SERSA



1

référence	378545	ref. no.	E403036
description	régulateur électronique type SSA 96 J2S D-270-24V dimensions de montage 90x90mm aliment. 24V tension AC Pt100 profondeur d'encastrement 95mm jusqu'à +270°C affichage 3 chiffres		

sondes

sondes universelles

sondes de température



1

référence	378546	ref. no.	E351625
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) sonde -50 jusqu'à +750°C câble 3m		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	381405	ref. no.	E403525
description	sonde de température Pt100 câble PTFE sonde -200 jusqu'à +600°C raccord trifilaire sonde ø5x100mm longueur de câble 2m		



1

référence	379635	ref. no.	E403514
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø5x100mm longueur de câble 2m		

accessoires pour 379635			
	référence	379636	ref. no.
	vis intermédiaire set filetage M8x1 sonde ø 5mm		

accessoires

raccords filetés



1

référence	379636	ref. no.	G701005 G701005+G701006
description	vis intermédiaire set filetage M8x1 sonde ø 5mm		

modules électroniques

platines



1

référence	403045	ref. no.	L453812
description	platine adaptable à ELETTROBAR		




1

référence	403130	ref. no.	E054059
description	platine four à vapeur combiné TVTS L 90mm lar. 70mm réglage de niveau		
Pour modèles:	W384111, W384112, W384121, W384122		



1

référence	403572	ref. no.	L453812
description	platine lave-vaisselle Protech 1113/611 TR10 L 178mm lar. 125mm		



1

référence	403140	ref. no.	E050561
description	platine de clavier four à vapeur combiné AC 150- AC 220 L 104mm lar. 32mm touches 3		



1

référence	403016	ref. no.	E050555
description	platine de clavier friteuse JBM L 132mm lar. 81mm adaptable à CAPIC avec écran touches 4		



1

référence	400898	ref. no.	L453882
description	platine de clavier lave-vaisselle LP10/20/30 avec affichage		
accessoires pour	400898		
	référence	402970	ref. no. L454510
	câble plat 10-pôles L 1200mm type de connecteur 2 rangées encodé Q 1m		

claviers

plastrons



1

référence	505280	ref. no.	A504232
description	plastron sauteuse basculante bleu/jaune adaptable à CAPIC L 105mm lar. 57mm touches 2		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

TP



1

référence	370021	ref. no.	L601005
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		

Pour modèles: W381131, W381132

pièces détachées 370021



référence	371013	ref. no.	—
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz			

accessoires pour 370021



référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			



référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			



référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			



référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			



référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			



référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			



référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			



référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			



référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370021				
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance $\pm 20\%$			



composants per elettrodomestici



1

référence	370017	ref. no.	L600505	
description				
électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar				
pièces détachées 370017				
	référence	371013	ref. no.	—
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz				
accessoires pour 370017				
	référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%				
	référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%				
	référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%				
	référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%				

accessoires pour 370017				
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance $\pm 15\%$			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance $\pm 25\%$			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance $\pm 20\%$			



composants pour électrovanne



1

référence	370025	ref. no.	L601015	
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP			
pièces détachées	370025			
	référence	371013	ref. no.	—
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz				
accessoires pour	370025			
	référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%				

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 370025				
	référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%				
	référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%				
	référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%				
	référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%				
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%				
	référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%				
	référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%				
	référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%				
	référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%				
	référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%				
	référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%				
	référence	371238	ref. no.	—
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%				
	référence	371239	ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%				
	référence	371240	ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%				

métal

SIRAI

électrovannes pour vapeur (eau)

2 voies

série L145-R



1

référence	370324	ref. no.	E131716
description	électrovanne 2-voies 24VAC entrée 3/4" sortie 3/4" raccord 3/4" L 79mm DN 16mm prise femelle DIN -60 jusqu'à +170°C SIRAI série L145-R type de bobine Z534A membranes PTFE (vapeur) c max 6bar c min 0.4bar		
pièces détachées	370324		
	référence	371068	ref. no. —
bobine magnétique 24VAC 14VA SIRAI type de bobine Z534A logement ø 12mm			
	référence	371165	ref. no. —
membrane raccord 3/4" série L145-R type membrane PTFE			
accessoires pour	370324		
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			

électrovannes pour gaz

ASCO



1

référence	370710	ref. no.	E131002
description	électrovanne gaz 2-voies 230VAC entrée 1/8" sortie 1/8" t.max. 60°C raccord 1/8" L 33mm Asco type de bobine 400127-197 c max 15bar membranes FPM série 256 hauteur totale 53mm		
Pour modèles:	W381035, W384121, W384122		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosse mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence	541013	ref. no.	L455210
description	pressostat gamme de pression 55/25mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		



1

référence	541003	ref. no.	L455225
description	pressostat gamme de pression 55/35mbar raccord 6mm ø 58mm rac- cord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

électrodes



1

référence	403674	ref. no.	E054062
description	électrode de niveau à visser longueur totale 120mm sonde L 61mm longueur de sonde isolé 24mm ø 4mm		
Pour modèles:	W384111, W384112, W384121, W384122		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	E050571
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	W381811, W381821, W381831		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes

ventilateurs tangentiels

ebm-papst



1

référence	601936	ref. no.	E254003
description	ventilateur tangentiel QLZ06/1800A265-2524 rouleau ø 60mm lon- gueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 28mm position de moteur à droite 230V/50Hz 31W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 160m³/h 0 jusqu'à +60°C 230V 150m³/h 50Hz		



accessoires pour ventilateurs tangentiels

batteries de chauffe



1

référence	415122	ref. no.	E254001
description	batterie de chauffe dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble longueur de câble 340mm L 197mm pour ventilateur tangentiel		

moteurs à air chaud



1

référence	601871	ref. no.	13390026
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 85kW 2400tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 40mm L3 33mm L4 133.5mm hélice ø 180mm à 50Hz 230V à 60Hz 230V à 50Hz 2600tr/min à 60Hz 2850tr/min type R2E180-AU01-09		



1

référence	500106	ref. no.	13390026
description	ventilateur à air chaud 230V phases 1 50Hz 0.12kW 2600tr/min vitesses 1 L1 100mm L2 34mm L3 33mm L4 178mm puissance absorbée 115W 0.51A hélice ø 180mm à 50Hz 230V à 60Hz 230V à 50Hz 2600tr/min à 60Hz 2850tr/min type de condensateur 3µF400V type R2E180-AH05-06		

accessoires pour 500106



référence	100021	ref. no.	—
description	cosse faston taille 2,8x0,8mm 0,5-1,0mm ² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc		



référence	365028	ref. no.	—
description	condensateur de service capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 75mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

VENTILATEURS/MOTEURS/POMPES CAPIC

ventilateurs à air chaud

LEROY SOMER



1

référence	602081	ref. no.	E254005
description	ventilateur à air chaud 230/400V 250W 1,05/0,6A 2770tr/min L1 115mm L2 95mm type 400870/003		

moteurs

moteurs à arbres

SKF/ATB



1


référence	499136	ref. no.	E020515
description	moteur à arbre type MAX30-A200415A25200-000 24V tension DC L 445mm lar. 185mm H 120mm SKF/ATB		
Pour modèles:	W385011, W385013, W385015, W385021, W385023, W385025		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes

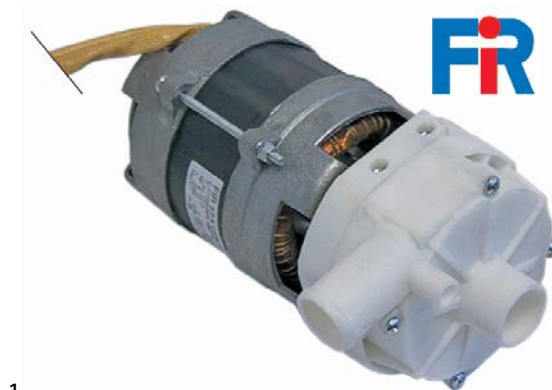

1

référence	500037	ref. no.	L350210	
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2211.1410 230V 50Hz phases 1 0,074kW 0.1CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF FIR			
pièces détachées	500037			
	référence	365017	ref. no.	L452005
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection			
	référence	510384	ref. no.	—
	couvercle de pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 500037				
	référence	510695	ref. no.	—
garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm				
	référence	521203	ref. no.	—
rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3				
	référence	521703	ref. no.	—
joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc				



référence	500544	ref. no.	L350261
description	pompe entrée ø 60mm sortie ø 50mm type 4223.1900 230V 50Hz phases 1 0.73kW 1CV L 225mm sens de marche à droite condensateur 16µF FIR		
pièces détachées	500544		
	référence	365021	ref. no. —
condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection			
	référence	510552	ref. no. —
joint couvercle de pompe type pompe 1292-2/3942/3981/3911/3983			
	référence	510693	ref. no. L351650
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm			
	référence	518067	ref. no. —
rotor ø 103mm H 29mm M7G			
	référence	521512	ref. no. —
couvercle de pompe FIR entrée ø 60mm sortie ø 50mm			



référence	500117	ref. no.	L350427	
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 4225.22725 230/400V 50Hz phases 3 1.4kW 2CV L 280mm sens de marche à droite FIR			
pièces détachées	500117			
	référence	510602	ref. no.	—
rotor ø 110mm H 34mm sens de marche à droite filetage M8G arbre ø 28mm logement ø 12.2mm palettes 6				
	référence	510693	ref. no.	L351650
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm				
	référence	521513	ref. no.	—
couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm				
	référence	524416	ref. no.	L350430
joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc				




référence	500258	ref. no.	L350420	
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1204.2725 230/400V 50Hz phases 3 1.5kW 2.01CV L 320mm sens de marche à gauche FIR			
pièces détachées	500258			
	référence	510531	ref. no.	L351230
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 500258				
	référence	510604	ref. no.	—
rotor ø 118mm H 34mm M8D sens de marche à gauche				
	référence	510693	ref. no.	L351650
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm				
	référence	511667	ref. no.	—
hélice ø 123mm H 17mm logement d'axe ø 15mm				
	référence	524416	ref. no.	L350430
joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc				



1	référence	500031	ref. no.	L350427
description pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1205.2528 230/400V 50Hz phases 3 2kW 2.7CV L 330mm sens de marche à gauche FIR				
pièces détachées 500031				
	référence	510357	ref. no.	L350655
rotor ø 124mm H 34/16mm filetage M8D palettes 6				
	référence	510523	ref. no.	—
hélice ø 142mm logement d'axe ø 15mm palettes 12				
	référence	510531	ref. no.	L351230
couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm				
	référence	510693	ref. no.	L351650
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm				
	référence	524416	ref. no.	L350430
joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc				

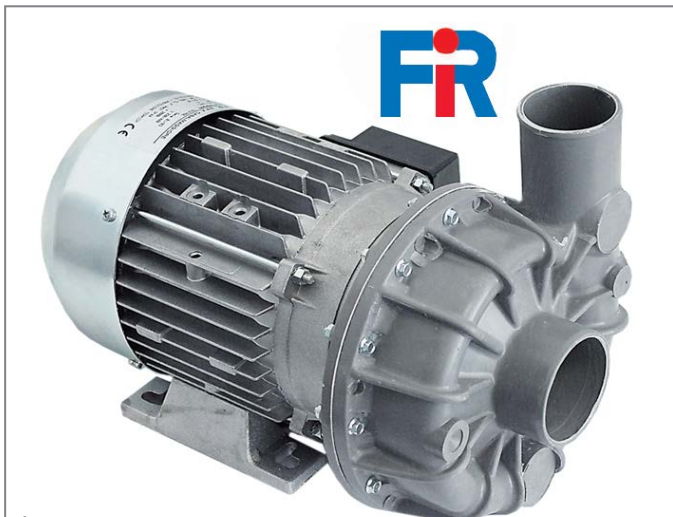

1	référence	500111	ref. no.	L350410
description pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 330mm sens de marche à gauche FIR				
pièces détachées 500111				
	référence	510531	ref. no.	L351230
couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm				
	référence	510612	ref. no.	—
rotor ø 110mm H 34mm M8D				
	référence	510693	ref. no.	L351650
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm				
	référence	524416	ref. no.	L350430
joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc				



1	référence	500324	ref. no.	L350440
description pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 1243.2591 230/400V 50Hz phases 3 2.35kW 3.2CV L 365mm sens de marche à gauche FIR				
pièces détachées 500324				
	référence	510357	ref. no.	L350655
rotor ø 124mm H 34/16mm filetage M8D palettes 6				
	référence	510531	ref. no.	L351230
couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm				

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 500324			
	référence	510693	ref. no. L351650
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm			
	référence	524416	ref. no. L350430
joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			

LGB

			
1	référence	500362	ref. no. L350429
description pompe entrée ø 62mm sortie ø 50mm type CE150SX 230/400V 50Hz phases 3 1.1kW 1.5CV L 280mm sens de marche à droite LGB			
pièces détachées 500362			
	référence	510551	ref. no. —
joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc			
	référence	510693	ref. no. L351650
garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521240	ref. no. L350667
rotor ø 110mm H 32mm sens de marche à gauche filetage M8G arbre ø 20mm L. arbre 10mm logement ø 8.2mm palettes 6			
	référence	521536	ref. no. —
couvercle de pompe ALBA / LGB entrée ø 62mm sortie ø 50mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à droite ø 180mm int. ø 150mm hauteur intérieur 38mm			
	référence	602013	ref. no. —
hélice ø 100mm H 28mm logement d'axe ø 17.5mm plastique			

pompes augmentation de pression II

accessoires

1		référence	365017	ref. no.	L452005
description condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection					

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

1		référence	365019	ref. no.	L452027
description condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection					
1		référence	365017	ref. no.	L452005
description condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection					

accessoires électriques

câbles

tresses nickel

jusqu'à 350°C

1		référence	550088	ref. no.	E351515
description tresse nickel 2.5mm² brun Q 10m température constante -60 jusqu'à +350°C t.max 400°C nominale 300/500V tension d'essai 2000V conducteur tresse nickel isolation tresse de soie de verre/silicone					

accessoires

tuyaux de protection



référence	550566	ref. no.	E303030
description	raccord fileté pour tuyau de protection PG21 int. ø 21.7mm ø ext.mm laiton nickelé Q 1 pièce		
Pour modèles:	W384012, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015		
accessoires pour	550566		
	référence	550578	ref. no. E303045
	écrou filetage PG21 H 4.6mm OC 32 laiton nickelé Q 1 pc encastrément ømm câble ømm		

passe-câbles

passe-câbles à vis

écrous de fixation



référence	550578	ref. no.	E303045
description	écrou filetage PG21 H 4.6mm OC 32 laiton nickelé Q 1 pc encastrément ømm câble ømm		
Pour modèles:	W384012, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015		

câbles plats

groupe 1



référence	402970	ref. no.	L454510
description	câble plat 10-pôles L 1200mm type de connecteur 2 rangées encodé Q 1m		

bornes

bornes de raccord à vis/faston



référence	550411	ref. no.	L450310
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		

blocs de jonction

autres



référence	551135	ref. no.	E352521
description	bloc de jonction 6mm² gris H 47mm 1-pôles		

robinets à gaz

PEL

série 22N/O



référence	101459	ref. no.	G303075
description	robinet à gaz PEL type 22N/O entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 39/7mm méplat en haut		

pièces détachées	101459		
	référence	101237	ref. no. —
	bride filetage M20x1,5 tube ø 21mm adaptable à PEL22		
	référence	101365	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12mm pour robinets à gaz PEL horizontal		
	référence	101447	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm méplat latéral Spezial		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no. —
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		
	référence	101536	ref. no. —
	joint D1 ø 17mm D2 ø 11.5mm épaisseur 4.7mm		
accessoires pour	101459		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. G701010
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101459				
	référence	101248	ref. no.	G701026
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	G701011
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

série 22S/O



1

référence	101469	ref. no.	G304040	
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 39/7mm méplat en haut			
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W381515, W381525, W381535, W381545, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662, W384021, W384022, W385021, W385022			
pièces détachées 101469				
	référence	101058	ref. no.	G402060
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
	référence	101237	ref. no.	—
bride filetage M20x1,5 tube ø 21mm adaptable à PEL22				
	référence	101365	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12mm pour robinets à gaz PEL horizontal				
	référence	101447	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm méplat latéral Spezial				
	référence	101460	ref. no.	—
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22				
	référence	101461	ref. no.	—
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc				
	référence	101536	ref. no.	—
joint D1 ø 17mm D2 ø 11.5mm épaisseur 4.7mm				

accessoires pour 101469				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	G701010
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101248	ref. no.	G701026
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	G701011
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101290	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M10x1 F2: M18x1 adaptable à PEL20/21				



1

référence	101489	ref. no.	G304045
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz bride tube ø27mm vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 14/10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 39/7mm méplat à gauche		
pièces détachées	101489		
	référence	101058	ref. no. G402060
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
	référence	101353	ref. no. —
	bride filetage M20x1,5 tube ø 27mm adaptable à PEL22		
	référence	101366	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 14mm pour robinets à gaz PEL horizontal		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no. —
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101489				
	référence	106165	ref. no.	—
	joint ø 27mm			
accessoires pour 101489				
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	G701010
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no.	G701026
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no.	G701011
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			

série 22S/V

1

référence	107322	ref. no.	G304047
description	robinet à gaz PEL type 22S/V entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 39/7mm méplat en haut		
Pour modèles:	W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825, W381835		
pièces détachées	107322		
	référence	101536	ref. no. —
joint D1 ø 17mm D2 ø 11.5mm épaisseur 4.7mm			

série 23S/O



1

référence	101091	ref. no.	G304048	
description	robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 35/19mm méplat en haut			
Pour modèles:	W385023, W385024, W385025			
pièces détachées	101091			
	référence	100455	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5			
	référence	101045	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M9x1			
	référence	101244	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL			
	référence	101336	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 35/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL23S			
	référence	101463	ref. no.	—
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc			
	référence	528455	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc			
accessoires pour	101091			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	G701010
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101252	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101253	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm			
	référence	101254	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm			
	référence	101255	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc			
	référence	101256	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 101091				
	référence	101257	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 20mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	G701011
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

STN3R

1

référence	106184	ref. no.	G304010
description	robinet à gaz STN3R entrée gaz bride tube ø20mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz 3/8" (tube ø 12mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 21/12mm méplat en haut adaptable à CAPIC		
pièces détachées	106184		
	référence	101964	ref. no. —
	étrier de serrage		

thermostats gaz

SIT

série 710 Minisit

référence	101130	ref. no.	G652006
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 100°C 30-100°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 122mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A1 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
pièces détachées	101130		
	référence	101053	ref. no. G402010
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102100	ref. no. —
	sonde 30-100°C sonde ø 5mm sonde L 122mm tube capillaire 1050mm t.max. 100°C bain-marie type de sonde type A1 adaptable à MINISIT 710		

accessoires pour 101130				
	référence	100809	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc			
	référence	100820	ref. no.	G652208
	traverse de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	G652202
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tube ø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	G652225
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

STN3R



1

référence	106208	ref. no.	G652013
description	thermostat gaz t.max. 200°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" sonde ø 6mm sonde L 120mm tube capillaire 1200mm STN3R		
pièces détachées	106208		
	référence	106211	ref. no. G652220
manette adaptable à STN3R			
	référence	106212	ref. no. G652221
manette adaptable à STN3R			



1

référence	106209	ref. no.	G652012
description	thermostat gaz t.max. 300°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" sonde ø 6.5mm sonde L 80mm tube capillaire 1200mm STN3R		
pièces détachées	106209		
	référence	106211	ref. no. G652220
manette adaptable à STN3R			
	référence	106212	ref. no. G652221
manette adaptable à STN3R			



1

référence	106210	ref. no.	G652016
description	thermostat gaz t.max. 450°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" sonde ø 6.5mm sonde L 250mm tube capillaire 1200mm STN3R		
pièces détachées	106210		
	référence	106211	ref. no. G652220
manette adaptable à STN3R			
	référence	106212	ref. no. G652221
manette adaptable à STN3R			



1

référence	107237	ref. no.	G652004
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 210°C 70-210°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 122mm tube capillaire 1300mm type de sonde régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
accessoires pour	107237		
	référence	101137	ref. no. G652202
capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no. —
réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no. —
raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	110068	ref. no. G652225
manette adaptable à Minisit ø 37mm			



1

référence	106931	ref. no.	G652002
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 310°C 70-310°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1300mm régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe 0710647 veilleuse 6mm matériel de sonde acier inox		
Pour modèles:	W380161, W380162, W380261, W380461, W380666, W382561, W382562, W382661, W382662, W383061		
accessoires pour	106931		
	référence	101137	ref. no. G652202
capot sans piezzo			
	référence	110068	ref. no. G652225
manette adaptable à Minisit ø 37mm			

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

ELETTROSIT



1

référence	101124	ref. no.	G652401
description	vanne gaz SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 en bas code référence 0.810.122		
pièces détachées	101124		
	référence	101312	ref. no. —
	microrupteur		
	référence	101352	ref. no. —
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT		
accessoires pour	101124		
	référence	100006	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101301	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" droit ELETTROSIT à vis avec joint torique		
	référence	101303	ref. no. —
	raccord gaz droit filetage 3/4" ELETTROSIT		
	référence	101309	ref. no. —
	rallonge		




1

référence	101127	ref. no.	G652405
description	vanne gaz SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 latéral code référence 0.810.175		
pièces détachées	101127		
	référence	101312	ref. no. —
	microrupteur		
	référence	101352	ref. no. —
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT		
accessoires pour	101127		
	référence	100006	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101301	ref. no. —
	raccord gaz filetage 1/2" droit ELETTROSIT à vis avec joint torique		
	référence	101303	ref. no. —
	raccord gaz droit filetage 3/4" ELETTROSIT		
	référence	101309	ref. no. —
	rallonge		



NOVASIT



1


référence	101162	ref. no.	G653030	
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010			
pièces détachées	101162			
	référence	101065	ref. no.	—
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101313	ref. no.	—
	bobine magnétique 230V 50Hz			
accessoires pour	101162			
	référence	100006	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm			
	référence	101305	ref. no.	G653033
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm			
	référence	101306	ref. no.	G652031
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101307	ref. no.	—
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101308	ref. no.	G653032
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101312	ref. no.	—
	microrupteur			
	référence	101314	ref. no.	—
	bobine magnétique 24V 50Hz			
	référence	101317	ref. no.	G653035
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101318	ref. no.	—
	capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT			

VANNES GAZ ET BOÎTIERS ALLUMAGE CAPIC



1

référence	101908	ref. no.	G653028	
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.018 sortie veilleuse M10x1 pression entrée max. 60bar gamme de réglage 3-30bar			
	Pour modèles: W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025			
pièces détachées	101908			
	référence	101065	ref. no.	—
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101313	ref. no.	—
	bobine magnétique 230V 50Hz			
accessoires pour	101908			
	référence	100006	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm			
	référence	101305	ref. no.	G653033
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm			
	référence	101306	ref. no.	G652031
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101307	ref. no.	—
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101308	ref. no.	G653032
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101312	ref. no.	—
	microrupteur			
	référence	101314	ref. no.	—
	bobine magnétique 24V 50Hz			
	référence	101317	ref. no.	G653035
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101318	ref. no.	—
	capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT			

			
1			
référence	101914	ref. no.	G653026
description	vanne gaz SIT série Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse fermé pression d'allumage gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.822.144		
pièces détachées	101914		
	référence	101313	ref. no. —
	bobine magnétique 230V 50Hz		
	référence	101542	ref. no. —
	bobine magnétique 50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT aliment. 230V		
accessoires pour	101914		
	référence	101305	ref. no. G653033
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. G652031
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no. G653032
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101503	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc		
	référence	101924	ref. no. —
	connecteur avec câble L 1090mm adaptable à NOVA 822/826/827		

accessoires

			
1			
référence	101317	ref. no.	G653035
description	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT		
Pour modèles:	W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		

			
1			
référence	101306	ref. no.	G652031
description	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
pièces détachées	101306		
	référence	517104	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 31.42mm Q 1 pc		

			
1			
référence	101308	ref. no.	G653032
description	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
Pour modèles:	W384121, W384122		

			
1			
référence	101305	ref. no.	G653033
description	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
pièces détachées	101305		
	référence	101503	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc		

			
1			
référence	101674	ref. no.	G653037
description	rallonge manette L 57mm NOVA 822/826/827		

			
1			
référence	109128	ref. no.	G653040
description	régulateur de pression laiton L 25mm ø 11.5mm filetage M13x1 pour vanne gaz adaptable à vannes gaz Q 1 pc		
Pour modèles:	W381035, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		

vannes de sécurité

SIT

série 440



1

référence	101101	ref. no.	G652415
description	vanne gaz gamme de pression 50mbar entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord veilleuse M10x1 (tube ø 6mm) raccord thermocouple M9x1 type SIT D3		
accessoires pour	101101		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		

électrovannes gaz

ASCO



1

référence	370710	ref. no.	E131002
description	électrovanne gaz 2-voies 230VAC entrée 1/8" sortie 1/8" t.max. 60°C raccord 1/8" L 33mm Asco type de bobine 400127-197 c max 15bar membranes FPM série 256 hauteur totale 53mm		
Pour modèles:	W381035, W384121, W384122		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1


référence	106906	ref. no.	G207510
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106906		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100855	ref. no. —
	support veilleuse triple		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		
	référence	107162	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		
	référence	107701	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
accessoires pour	106906		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100246	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. B400106
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	106906			
	référence	107171	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc			
	référence	107700	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm			
	référence	107702	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm			

accessoires

électrodes d'allumage



référence	100706	ref. no.	G207511
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

HONEYWELL

veilleuses



référence	102886	ref. no.	G207529+G207532
description	veilleuse 1 flamme		
accessoires pour	102886		
	référence	102888	ref. no. —
	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz naturel trou ø 0.51mm modèle Q349		
	référence	102889	ref. no. G206925
	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz liquide trou ø 0.25mm modèle Q349		
	référence	102892	ref. no. G207534
	électrode d'allumage D1 ø 6mm L1 22mm LC1 25mm LC2 19mm raccord F 2,8x0,8mm M8x10		



référence	106939	ref. no.	G207529
description	veilleuse HONEYWELL type Q349A1124 1 Typ 27		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825, W381835, W382511, W382551...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	106939		
	référence	102905	ref. no. G207532
	vis de serrage filetage M11x1 ø 6mm		
	référence	106938	ref. no. G206932
	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz naturel indice 0.51 modèle Q349		

AEM

veilleuses



référence	102480	ref. no.	G207523
description	veilleuse 1 flamme raccord gaz 6mm filetage de fixation M4		
accessoires pour	102480		
	référence	106427	ref. no. G206942
	injecteur veilleuse gaz naturel/liquide trou ø 0.3mm indice 30 filetage 7/32" (28G) OC 6		
	référence	106428	ref. no. G206944
	injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.25mm indice 25 filetage 7/32" (28G) OC 6		



1

référence	102481	ref. no.	G207522
description	veilleuse 1 flamme raccord gaz 6mm filetage de fixation M4		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		
accessoires pour	102481		
	référence	106429	ref. no. G206946
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm filetage M5x0,75 OC 6			
	référence	107244	ref. no. G206947
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm filetage M5x0,75 Q 1 pc laiton			

veilleuses spécifiques aux fabricants

CAPIC



1


référence	102480	ref. no.	G207523
description	veilleuse 1 flamme raccord gaz 6mm filetage de fixation M4		
accessoires pour	102480		
	référence	106427	ref. no. G206942
injecteur veilleuse gaz naturel/liquide trou ø 0.3mm indice 30 filetage 7/32" (28G) OC 6			
	référence	106428	ref. no. G206944
injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.25mm indice 25 filetage 7/32" (28G) OC 6			



1

référence	102481	ref. no.	G207522
description	veilleuse 1 flamme raccord gaz 6mm filetage de fixation M4		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		
accessoires pour	102481		
	référence	106429	ref. no. G206946
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm filetage M5x0,75 OC 6			
	référence	107244	ref. no. G206947
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm filetage M5x0,75 Q 1 pc laiton			

électrodes

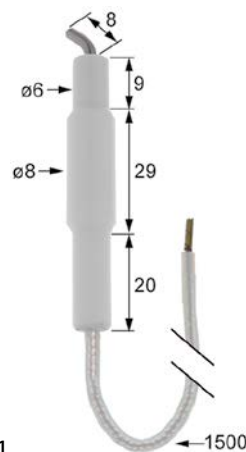

1

référence	107788	ref. no.	G207554
description	électrode d'allumage D1 ø 6mm D2 ø 8mm L1 6mm LC1 9mm LC2 29mm LC3 20mm longueur de câble 1500mm raccord ø 1.5mm		

référence	102892	ref. no.	G207534
description	électrode d'allumage D1 ø 6mm L1 22mm LC1 25mm LC2 19mm raccord F 2,8x0,8mm M8x10		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825, W381835, W382511, W382551...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

référence	102907	ref. no.	G101030
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm raccord F 2,8x0,8mm L1 6mm L2 6mm L3 16mm LC1 50mm à coincer		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

référence	104448	ref. no.	G207536
description	électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 16mm D1 ø 9,3mm L1 100mm LC1 26mm LC2 32mm longueur de câble 1000mm dist. fix. 28mm		

référence	104637	ref. no.	G101034
description	électrode d'allumage longueur de bride 48mm largeur de bride 23mm D1 ø 9,5mm L1 35mm LC1 15,5mm LC2 32mm pour arbre ø5,5x4,5mm/ø4,5mm bride raccord ø 6mm		

référence	100706	ref. no.	G207511
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		



câbles pour électrodes d'allumage

câbles



référence	100027	ref. no.	E351610
description	câble d'allumage Q 5m 0.34mm ² ø ext. 3mm isolation soie de verre t.max 180°C		
accessoires pour	100027		
	référence	100021	ref. no. —
	cosse faston taille 2,8x0,8mm 0,5-1,0mm ² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc		
	référence	100022	ref. no. —
	cosse faston taille 6,3x0,8mm 0,5-1,0mm ² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc		
	référence	100023	ref. no. —
	prolongateur femelle taille 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc		
	référence	100024	ref. no. —
	prolongateur femelle taille 4mm 0,25-1,5mm ² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc		

allumeurs piezzo-électriques

autres



référence	nepd ¹	ref. no.	E050504
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm		

¹n'est plus disponible

allumeurs électriques



référence	102485	ref. no.	E050505
description	allumeur électrique sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		
Pour modèles:	W380161, W380162, W380261, W380413, W380423, W380433, W380443, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825, W381835, W382561, W382562, W382661, W382662, W383061, W384022, W384121, W384122, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		



référence	102389	ref. no.	E050506
description	allumeur électrique sorties 6 230VAC mesures 135x23x34mm dist. fix. 123mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380421, W380431, W380441, W380451, W380461, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

thermocouples

kits de thermocouples universels




référence	102284	ref. no.	G401005
description	kit de thermocouple 8 pièces L 900mm		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381515, W381525, W381535, W381545, W381815, W381825, W381835, W382511, W382551...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

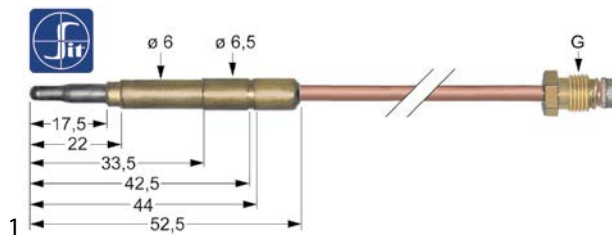

référence	107611	ref. no.	G401030
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

CAPIC

série 1200



1	
---	--

référence	108099	ref. no.	G205514
description	venturi L 153mm taille 4/5 filetage M18x1,5 complet		

Pour modèles:	W380111, W380121, W380131, W380141, W380151, W380161, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		
---------------	--	--	--

série 851



référence	107067	ref. no.	N/A
description	brûleur type 851 ø 120mm L 120mm complet		



référence	107068	ref. no.	G200520
description	brûleur type 851 ø 120mm L 175mm complet		



référence	108016	ref. no.	G204037
description	couronne de brûleur ø 115mm		



référence	108043	ref. no.	N/A
description	tête de brûleur ø 120mm logement ø 114mm avec trou central		



1

référence	108017	ref. no.	G204035
description	tête de brûleur ø 120mm logement ø 39mm		

série 854



référence	108004	ref. no.	N/A
description	chapeau de brûleur ø 78mm 5kW encastrément ø 72mm		

accessoires pour	108004		
	référence	108003	ref. no. G204006
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 78mm logement ø 35mm int. ø 30mm ø ext. 83mm		



référence	108003	ref. no.	G204006
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 78mm logement ø 35mm int. ø 30mm ø ext. 83mm		

accessoires pour	108003		
	référence	108004	ref. no. N/A
	chapeau de brûleur ø 78mm 5kW encastrément ø 72mm		

série 860



référence	107008	ref. no.	G200510
description	brûleur type 860 ø 80mm complet		



référence	107042	ref. no.	N/A
description	brûleur type 860 ø 80mm L 175mm complet		



référence	108005	ref. no.	G204032
description	couronne de brûleur ø 72mm		



			
1			
référence	108006	ref. no.	G204030
description	tête de brûleur ø 80mm encastrément ø 32mm		

série 861

			
1			
référence	107009	ref. no.	N/A
description	brûleur type 861 ø 80mm L 185mm complet		

			
1			
référence	108000	ref. no.	G204007 G204060
description	chapeau de brûleur ø 78mm		

1



référence	108010	ref. no.	G204060	
description	chapeau de brûleur ø 78mm			
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662			
accessoires pour	108010			
	référence	108003	ref. no.	G204006
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 78mm logement ø 35mm int. ø 30mm ø ext. 83mm			

			
1			
référence	108056	ref. no.	G205010
description	embase brûleur taille 6		



1

référence	108003	ref. no.	G204006
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 78mm logement ø 35mm int. ø 30mm ø ext. 83mm		
accessoires pour	108003		
référence	108004	ref. no.	N/A
 chapeau de brûleur ø 78mm 5kW encastrément ø 72mm			

série 862

			
1			
référence	107119	ref. no.	G205020 G205515
description	brûleur type 862 ø 100mm L 185mm complet		

			
1			
référence	108078	ref. no.	G204012 G204027
description	chapeau de brûleur ø 98mm encastrément ø 97mm		

			
1			
référence	108056	ref. no.	G205010
description	embase brûleur taille 6		

			
1			
référence	108014	ref. no.	G204011
description	tête de brûleur ø 100mm logement ø 97mm		

série 951

			
1			
référence	107019	ref. no.	G201025
description	brûleur type 951 ø 120mm L 215mm complet		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562		

			
1			
référence	107194	ref. no.	G201035
description	brûleur type 951 ø 120mm L 245mm complet		

			
1			
référence	107020	ref. no.	N/A
description	brûleur type 951 ø 120mm L 275mm complet		

			
1			
référence	108018	ref. no.	G204055
description	chapeau de brûleur ø 120mm avec trou central		

			
1			
référence	108046	ref. no.	N/A
description	tête de brûleur ø 120mm logement ø 114mm avec trou central		

série 956

			
1			
référence	108022	ref. no.	G204040
description	brûleur ø 120mm filetage 1" FI		

			
1			
référence	107023	ref. no.	G201010
description	brûleur type 956 ø 120mm complet		

			
1			
référence	108016	ref. no.	G204037
description	couronne de brûleur ø 115mm		

			
1			
référence	108025	ref. no.	N/A
description	tête de brûleur ø 120mm filetage 1" FI		

			
1			
référence	108017	ref. no.	G204035
description	tête de brûleur ø 120mm logement ø 39mm		

série 1027

			
1			
référence	107013	ref. no.	G201018
description	brûleur type 1027 ø 90mm L 125mm complet		

série 1028

			
1			
référence	107022	ref. no.	N/A
description	brûleur type 1028 ø 120mm L 225mm complet		

			
1			
référence	108020	ref. no.	N/A
description	chapeau de brûleur ø 120mm avec trou central		

série 1029

			
1			
référence	107088	ref. no.	N/A
description	brûleur type 1029 ø 140mm L 295mm complet		

			
1			
référence	108086	ref. no.	N/A
description	chapeau de brûleur ø 140mm avec trou central		



1

référence	108049	ref. no.	N/A
description	tête de brûleur ø 142mm logement ø 134mm avec trou central		

série 1030



1

référence	107090	ref. no.	G201032
description	brûleur type 1030 ø 200mm L 265mm complet		

accessoires pour 107090



référence	106544	ref. no.	G206540
-----------	--------	----------	---------

injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 2.2mm



référence	106556	ref. no.	G206558
-----------	--------	----------	---------

injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 3.3mm

série 5000



1

référence	108010	ref. no.	G204060
description	chapeau de brûleur ø 78mm		

Pour modèles: W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662

accessoires pour 108010



référence	108003	ref. no.	G204006
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 78mm logement ø 35mm int. ø 30mm ø ext. 83mm		



1

référence	107324	ref. no.	G204062
description	tête de brûleur ø 119mm pour chapeau de brûleur ø 78mm		

Pour modèles: W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662

accessoires pour 107324



référence	108056	ref. no.	G205010
-----------	--------	----------	---------

embase brûleur taille 6

grilles de brûleur



1

référence	210044	ref. no.	A251010
description	grille de brûleur L 300mm lar. 275mm fonte		

plaques coup de feu




1

référence	211096	ref. no.	A254020 A254030
description	plaque coupe feu ø 260mm H 18mm		

accessoires

réducteurs de feu vif



1

référence	210001	ref. no.	A300503
description	réducteur de feu vif L 265mm lar. 265mm inox adaptable à universel		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	109200	ref. no.	G203010
description	brûleur à rampe 1 rangée L 410mm lar.mm ø 50mm Hmm largeur de bride 72mm longueur de bride 75mm friteuse		



1

référence	109104	ref. no.	G203005
description	brûleur à rampe 1 rangée L 495mm lar.mm ø 50mm Hmm largeur de bride 72mm longueur de bride 75mm friteuse		

			
1			
référence	109103	ref. no.	G203015
description	brûleur à rampe 1 rangée L 650mm lar.mm ø 50mm Hmm largeur de bride 72mm longueur de bride 75mm friteuse		

brûleurs céramiques

			
1			
référence	105506	ref. no.	G201045
description	brûleur céramique L 585mm lar. 67mm dimension intérieure 549x38mm pour salamandre/rôtissoire à poulet		
accessoires pour	105506		
	référence	100982	ref. no. —
	injecteur gaz filetage M8x1 OC 12 trou ø 0.85mm		
	référence	102953	ref. no. —
	injecteur gaz filetage M8x1 OC 12 trou ø 1.1mm		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz 3/8"



1

référence	106532	ref. no.	G206508
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.1mm		
Pour modèles:	W381035		



1

référence	106534	ref. no.	G206512
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.2mm		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

			
1			
référence	106535	ref. no.	G206516
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.3mm		

			
1			
référence	106536	ref. no.	G206520
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.4mm		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562		

			
1			
référence	106537	ref. no.	G206524
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.5mm		

			
1			
référence	106538	ref. no.	G206526
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.6mm		

			
1			
référence	106540	ref. no.	G206532
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.8mm		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380511, W380521, W380531, W380541, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662		

			
1			
référence	106541	ref. no.	G206534
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1.9mm		



			
1			
référence	106531	ref. no.	G206504
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 1mm		

			
1			
référence	106543	ref. no.	G206538
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 2.1mm		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562		

			
1			
référence	106544	ref. no.	G206540
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 2.2mm		

			
1			
référence	106545	ref. no.	G206542
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 2.3mm		

			
1			
référence	106547	ref. no.	G206546
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 2.5mm		

			
1			
référence	106551	ref. no.	G206552
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 2.8mm		

			
1			
référence	106542	ref. no.	G206536
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 2mm		

			
1			
référence	106556	ref. no.	G206558
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 3.3mm		

			
1			
référence	106553	ref. no.	G206554
description	injecteur gaz filetage 3/8" OC 17 trou ø 3mm		

injecteurs gaz M10x1,5			
			
1			
référence	196000	ref. no.	G207212
description	injecteur gaz filetage M10x1,5 OC 14 trou ø 1.1mm		

			
1			
référence	106935	ref. no.	G207240
description	injecteur gaz filetage M10x1,5 OC 14 trou ø 1.6mm		

			
1			
référence	106936	ref. no.	G207248
description	injecteur gaz filetage M10x1,5 OC 14 trou ø 1.7mm		

			
1			
référence	106937	ref. no.	G207256
description	injecteur gaz filetage M10x1,5 OC 14 trou ø 1.8mm		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses AEM



1

référence	106428	ref. no.	G206944
description	injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.25mm indice 25 filetage 7/32" (28G) OC 6		



1

référence	107767	ref. no.	N/A
description	injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.2mm indice 20 filetage 7/32" (28G) OC 6		



1

référence	106429	ref. no.	G206946
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm filetage M5x0,75 OC 6		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W381035, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662, W383061, W385023, W385024, W385025		



1

référence	106427	ref. no.	G206942
description	injecteur veilleuse gaz naturel/liquide trou ø 0.3mm indice 30 filetage 7/32" (28G) OC 6		

injecteurs veilleuses HONEYWELL

pour série Q349



1

référence	102889	ref. no.	G206925
description	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz liquide trou ø 0.25mm modèle Q349		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381815, W381825, W381835, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382661...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	106938	ref. no.	G206932
description	injecteur veilleuse HONEYWELL gaz naturel indice 0.51 modèle Q349		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381035, W381815, W381825, W381835, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382661...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

injecteurs veilleuses divers

SOLYMAC/CAPIC



1

référence	107244	ref. no.	G206947
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm filetage M5x0,75 Q 1 pc laiton		



1

référence	106429	ref. no.	G206946
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm filetage M5x0,75 OC 6		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W381035, W382511, W382551, W382552, W382561, W382562, W382611, W382651, W382652, W382661, W382662, W383061, W385023, W385024, W385025		

gicleurs de brûleurs



1

référence	102897	ref. no.	G202010
description	gicleur de brûleur gaz liquide		



1

référence	102896	ref. no.	G202030
description	gicleur de brûleur gaz naturel		



auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



1

référence	101286	ref. no.	G701011
-----------	--------	----------	---------

description	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc
-------------	----------------------------------

accessoires pour	101286
------------------	--------



référence	100909	ref. no.	G701010
-----------	--------	----------	---------

description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc
-------------	---



référence	101464	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

description	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 6mm
-------------	--



1

référence	101248	ref. no.	G701026
-----------	--------	----------	---------

description	anneau coupant pour tube ø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL
-------------	--

accessoires pour	101248
------------------	--------



référence	101251	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

description	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm
-------------	---

vis intermédiaires



1

référence	100909	ref. no.	G701010
-----------	--------	----------	---------

description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc
-------------	---

accessoires pour	100909
------------------	--------



référence	100898	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

description	anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc pour veilleuse
-------------	--



référence	101286	ref. no.	G701011
-----------	--------	----------	---------

description	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc
-------------	----------------------------------



référence	101287	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

description	anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc
-------------	---------------------------------------



référence	101288	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

description	anneau coupant pour tube ø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm
-------------	--

raccords soudés



1

référence	107323	ref. no.	G700511
-----------	--------	----------	---------

description	raccord soudé F1: 1/8" FE F2: 1/8" FE tube ø 6mm OC 13 laiton
-------------	---

Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380666, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381511, W381515, W381521, W381525, W381531, W381535, W381541, W381545, W382511, W382551...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)
---------------	---



1

référence	106940	ref. no.	K781816
-----------	--------	----------	---------

description	raccord soudé F1: 3/8" F2: 1/2" tube ø 11/12/14mm
-------------	---

Pour modèles:	W384121, W384122
---------------	------------------

accessoires



1

référence	107779	ref. no.	SE120180
-----------	--------	----------	----------

description	torche L 500mm ø 10mm
-------------	-----------------------

flexibles gaz

tubes de veilleuse

universels



1

référence	102111	ref. no.	B400106
-----------	--------	----------	---------

description	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm
-------------	--

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joints porte-filtre

joints toriques



1

référence	510409	ref. no.	L554120
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

pour friteuses

divers



1

référence	694776	ref. no.	T106488
description	indicateur inox L 35mm lar. 16mm H 3mm pos. de montage valve OC 7		



1

référence	694775	ref. no.	Q451006
description	robinet à boisseau sphérique pour vidange d'huile acier L 102mm lar. 36.5mm H 83mm filetage M24 pos. de montage en bas OC 33		

pour lave-vaisselles

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles



1

référence	513243	ref. no.	L100570
description	surchauffeur		

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	510757	ref. no.	L054517
description	réservoir à air		



1

référence	510343	ref. no.	L054520
description	réservoir à air L 140mm ø 33mm plastique		

manettes

manettes universelles



1

référence	110253	ref. no.	E401205
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051		



1

référence	110119	ref. no.	E401220
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	110119		
	référence	110135	ref. no. —
rosace manette jusqu'à ø 52mm			

1

référence	110121	ref. no.	E401265
description	manette thermostat t.max. 200°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 60-200°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	110121		

référence	110135	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

rosace manette jusqu'à ø 52mm

1

référence

110123

ref. no.

E401280

description

manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°

accessoires pour

110123

référence

110135

ref. no.

—

rosace manette jusqu'à ø 52mm

manettes spécifiques aux fabricants

CAPIC

			
référence	110253	ref. no.	E401205
description	manette interrupteur zero mécanique t.max. °C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	W380151, W380152, W380251, W380351, W380451, W380656, W382551, W382552, W382651, W382652, W383051		



1

référence	111244	ref. no.	Q104071
description	manette interrupteur zero mécanique t.max. °C ø 53mm axe ø 10x8mm plat en haut bleu gaz		
accessoires pour	111244		
	référence	550798	ref. no. K102060
			
	goupille ø 4mm L 45mm inox		



1

référence	111488	ref. no.	Q104202
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 53mm axe ø 10x8mm plat en haut noir		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381515, W381525...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	111488		
	référence	111489	ref. no. Q104224
	rosace de manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C ø 70mm axe ømm plat argenté		
	référence	111490	ref. no. I101007
	joint pour manette ø ext. 51mm Q 1 pc plastique		



1

référence	111451	ref. no.	Q104072 Q104072+K100503
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 53mm axe ø 6x4,6mm plat en haut avec ressort bleu électrique		
pièces détachées	111451		
	référence	550965	ref. no. —
ressort pour manette ø 6x4,6mm Q 1 pc			

1

référence	110119	ref. no.	E401220
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	110119		
	référence	110135	ref. no. —
rosace manette jusqu'à ø 52mm			

			
1			
référence	110121	ref. no.	E401265
description	manette thermostat t.max. 200°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 60-200°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	110121		
	référence	110135	ref. no. —
rosace manette jusqu'à ø 52mm			

			
1			
référence	110123	ref. no.	E401280
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		
accessoires pour	110123		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		



1

référence	111489	ref. no.	Q104224
description			
rosace de manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C ø 70mm axe ømm plat argenté			
Pour modèles:			
W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381515, W381525...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			
accessoires pour 111489			
	référence	111488	ref. no. Q104202
manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 53mm axe ø 10x8mm plat en haut noir			
	référence	111490	ref. no. I101007
joint pour manette ø ext. 51mm Q 1 pc plastique			

accessoires

joints

			
1			
référence	111490	ref. no.	I101007
description	joint pour manette ø ext. 51mm Q 1 pc plastique		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381515, W381525...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

poignées et volants

volants

pièces détachées et accessoires



1

référence	580019	ref. no.	Q104096	
description	poignée ø 28mm longueur totale 110mm logement ø 11/11,5mm arbre ømm filetage M6 L 110mm trou ø 28mm pour manivelle			
accessoires pour	580019			
	référence	580018	ref. no.	Q104095
 levier pour manivelle				

leviers

sans poignée

1

référence	580018	ref. no.	Q104095
description	levier pour manivelle		

accessoires pour	580018		
	référence	580019	ref. no. Q104096

poignée ø 28mm longueur totale 110mm logement ø 11/11,5mm
arbre ømm filetage M6 L 110mm trou ø 28mm pour manivelle




manivelles



1

référence	580018	ref. no.	Q104095
description	levier pour manivelle		
accessoires pour	580018		
	référence	580019	ref. no. Q104096
poignée ø 28mm longueur totale 110mm logement ø 11/11,5mm arbre ømm filetage M6 L 110mm trou ø 28mm pour manivelle			

POIGNÉES ET VOLANTS/SERRURES CAPIC

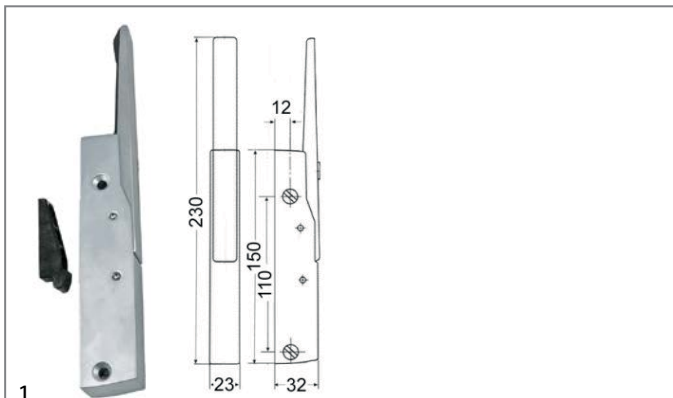

1


référence	690455	ref. no.	Q105505
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 110mm chromé mat sans clé appareils froids 570 D-G complet avec gâche		
pièces détachées	690455		
	référence	690429	ref. no. —
gâche de porte EG 25.5mm			
accessoires pour	690455		
	référence	690428	ref. no. —
gâche de porte H 51mm lar. 13.9mm dist. fix. 30mm plastique EG 16.5mm			
	référence	690445	ref. no. —
cale d'épaisseur H 2mm			
	référence	690446	ref. no. —
cale d'épaisseur H 5mm L 56mm lar. 18mm			

serrures

fermetures latérales


serrures à levier

CAFF/FERMOD

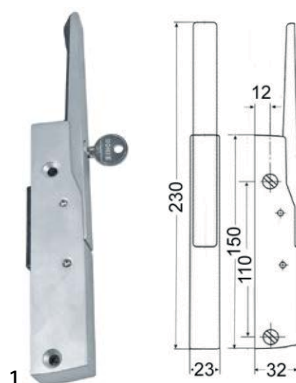

1

référence	690456	ref. no.	Q105508
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 110mm chromé mat avec clé appareils froids 571 D-G EG 26mm complet avec gâche		
pièces détachées	690456		
	référence	690429	ref. no. —
gâche de porte EG 25.5mm			
accessoires pour	690456		
	référence	690428	ref. no. —
gâche de porte H 51mm lar. 13.9mm dist. fix. 30mm plastique EG 16.5mm			
	référence	690445	ref. no. —
cale d'épaisseur H 2mm			
	référence	690446	ref. no. —
cale d'épaisseur H 5mm L 56mm lar. 18mm			

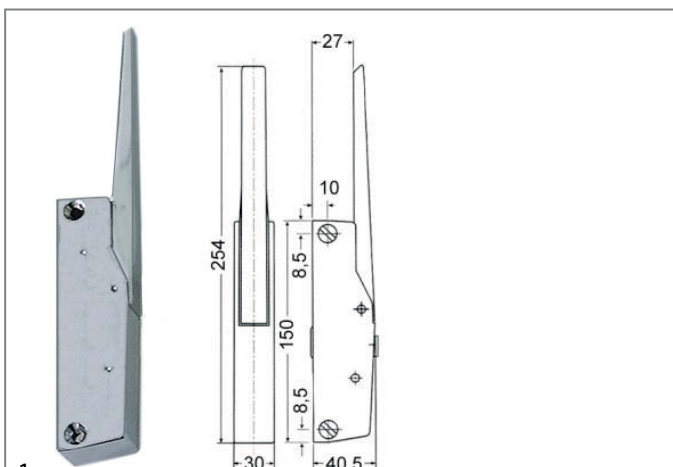


1

référence	690412	ref. no.	Q105510
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé G 790 longueur totale 254mm longueur de levier 105mm		
accessoires pour	690412		
	référence	690418	ref. no. —
gâche de porte L 36mm lar. 19mm H 29mm dist. fix. 12mm acier zingué pour appareils froids			
	référence	690419	ref. no. —
gâche de porte L 52mm lar. 20mm H 30mm dist. fix. 26-37mm zamak pour appareils froids			
	référence	700061	ref. no. —
gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	690412		
référence	700435	ref. no.	—
gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm zamak pour appareils froids			

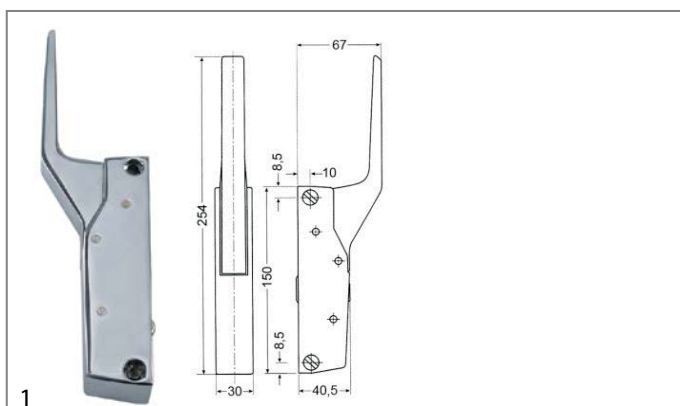

référence	700060	ref. no.	Q105512
serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds G 791			
accessoires pour	700060		
référence	700061	ref. no.	—
gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds			
référence	700062	ref. no.	—
protection pour la poignée appareils chauds			

crémones espagnolette

universels

référence	690041	ref. no.	Q101009
verrou L 148mm dist. fix. 32mm			

charnières

charnières latérales

CAFF/FERMOD

référence	700562	ref. no.	Q104505
charnière latérale L 140mm lar. 31/24mm dist. fix. 30/35mm butée à gauche/à droite sans rampe L1 37mm L2 36mm L3 45.5mm série G 361			

référence	692669	ref. no.	Q104510
charnière latérale L 96mm lar. 15/17mm dist. fix. 64/32mm butée à gauche/à droite sans rampe centre de rotation 14/23mm			

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

universels

référence	540699	ref. no.	Q451110
robinet à boisseau lar. 35mm H 35mm filetage 3/4" FI			

spécifiques au fabricant

CAPIC

référence	698953	ref. no.	Q402506
robinet à boisseau L 80mm lar. 32mm H 100mm filetage 1/2" FF - 1/2" FF			

référence	514423	ref. no.	Q402505
robinet à boisseau sphérique L 59.5mm 3 voies lar. 29mm H 71mm avec poignée à levier filetage 3/8" FI - 3/8" FI longueur de levier 78mm			



robinets de vidange

laiton

robinets de vidange




1

référence	540276	ref. no.	Q451015
description	robinet de vidange raccord avec écrou-raccord filetage 1/2"		
pièces détachées	540276		
	référence	532374	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 10 pc		
accessoires pour	540276		
	référence	514251	ref. no. —
	joint fibre ø ext. 46mm int. ø 38mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

robinets de niveau

robinets de niveau

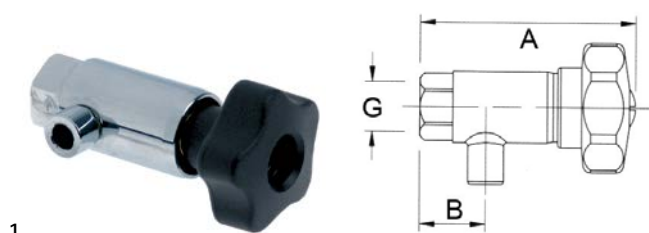

1

référence	540206	ref. no.	Q450506
description	robinet de niveau filetage 3/8" FI lar. 78mm B1 20mm tête ø 37mm épaisseur tête 15mm		
Pour modèles:	W384111, W384112, W384122		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec plaque



1

référence	700848	ref. no.	Q053062
description	pied d'appareil dimension plaque 80x103mm dist.trou 60x80mm H 150-180mm plastique mesure Q 1 pc		
Pour modèles:	W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380321, W380331, W380341, W380351, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380521, W380531, W380541, W380624, W380626, W380628, W380633, W380634, W380636, W380638, W380644, W380646, W380648, W380656, W380666, W380721, W380731, W380741, W380821, W380825, W380831, W380835, W380921...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pieds

matière plastique



1

référence	700118	ref. no.	Q053036
description	pied d'appareil type de tube 35x35 épaisseur 1,2-1,5mm H 23-53mm plastique Q 1 pc charge max. 90kg		

paniers

paniers friteuse

CAPIC



1

référence	970918	ref. no.	A401023
description	panier friteuse B1 160mm L1 320mm H1 130mm		
accessoires pour	970918		
	référence	970665	ref. no. A402050
	poignée pour panier friteuse		

1

référence	970917	ref. no.	A401030	
description	panier friteuse B1 370mm L1 555mm H1 200mm			
accessoires pour	970917			
	référence	970665	ref. no.	A402050
	poignée pour panier friteuse			

1

référence	970664	ref. no.	A401019
description	panier friteuse L1 315mm B1 245mm H1 190mm		
accessoires pour	970664		
	référence	970665	ref. no. A402050

poignée pour panier friteuse

			
1			
référence	970665	ref. no.	A402050
description	poignée pour panier friteuse		
Pour modèles:	W381031, W381035, W381131, W381132, W382031, W382032		

grilles et crémailières

grilles en acier

			
1			
référence	210038	ref. no.	A251512
description	grille L 333mm lar. 317mm H 50mm fonte		

grilles

universels

sans bord relevé

1


référence	970122	ref. no.	A303005
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 H 8mm acier inox épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 1		
accessoires pour	970122		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

1

référence	970077	ref. no.	A303015
description	grille lar. 400mm P 600mm inox croisillons 1		
accessoires pour	970077		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		



1



référence	970123	ref. no.	A303020
description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier inox épaisseur de cadre de grille 7.8mm épaisseur fils longitudinaux 3.8mm croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970123		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

joint


joint de meuble froid

joint à visser

profil 9207

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1




référence	900728	ref. no.	I302006
description	joint froid profil 9207 lar. 387mm L 495mm dimension extérieure		

joint thermique


joint vitre

1



référence	901575	ref. no.	I304004
description	joint de fenêtre profil 1503 adaptable à CAPIC Q au metre		


1



référence	900937	ref. no.	I304026
description	joint de fenêtre profil 1893 Q au metre		


joint porte

1




référence	901576	ref. no.	I304016
description	joint porte profil 2202 Q au metre adaptable à CAPIC		

1




référence	900938	ref. no.	I304002
description	joint porte profil 2257 Q au metre bleu foncé silicone Shore 55° résist.à la temp. -100 à +220°C		

1



référence	900939	ref. no.	I304024
description	joint porte profil 2700 Q au metre bleu clair silicone Shore 55° résist.à la temp. -100 à +220°C		

1




référence	901577	ref. no.	I304006
description	joint porte profil 2952 Q au metre adaptable à CAPIC		

			
référence	901578	ref. no.	I304008
description	joint porte profil 2957 Q au metre adaptable à CAPIC		

joint toriques

EPDM

			
référence	509002	ref. no.	L351410
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 82.22mm Q 1 pc		

			
référence	510408	ref. no.	E153011
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	W384111, W384112		

			
référence	510409	ref. no.	L554120
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joint caoutchouc

			
référence	519521	ref. no.	I101015
description	joint plat caoutchouc ø ext. 41mm int. ø 17.5mm épaisseur 1mm Q 1 pc adaptable à CAPIC		

joint spéciaux

autres

			
référence	520942	ref. no.	I101012
description	joint L 75mm lar. 58mm silicone épaisseur 1mm		

joint thermostat

			
référence	513018	ref. no.	L455026
description	joint pour thermostat ø ext. 41mm int. ø 18mm code référence CGG16 adaptable à COLGED		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

coussinets bride

			
référence	694484	ref. no.	Q201023
description	coussinet bride type UCFE205 arbre ø 25mm bride à 4 trous dist.trou 70mm H 39mm longueur de bride 95mm largeur de bride 95mm trou ø 11.5mm bride FE205 roulement à billes UC205G2 hauteur de bride 30mm		

			
référence	694483	ref. no.	Q201010 Q201016
description	coussinet bride type RNFTL2806A.55 arbre ø 25mm dist.trou 32.5mm bride ø 79mm L 85mm		



ressorts

ressorts de compression



référence	530475	ref. no.	Q106015
description	ressort ø 35mm L 105mm fil ø 4.5mm spires 9 métal		

ressort à gaz

ressort à gaz



référence	701055	ref. no.	Q201530
description	ressort à gaz 500N levée 200mm D1 ø 18mm D2 ø 8mm dist.trou 485mm trou ø 8.1mm L 498mm		



référence	701056	ref. no.	Q201515
description	ressort à gaz 800N levée 60mm D1 ø 19mm D2 ø 8mm dist.trou 205.5mm trou ø 8.1mm L 218mm		

ressorts de traction



référence	698957	ref. no.	Q106020
description	ressort ø 22.5mm longueur totale 116mm fil ø 3mm L1 20mm L2 76mm L3 20mm		

doseurs

pompes à piston

pièces détachées



référence	361113	ref. no.	L053022
description	bobine magnétique 230VAC pour type DB2		

pompes à diaphragme

aspiration automatique

LANG

accessoires



1

référence	101286	ref. no.	G701011
------------------	--------	-----------------	---------

description	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
--------------------	----------------------------------	--	--

accessoires pour 101286



référence	100909	ref. no.	G701010
------------------	--------	-----------------	---------

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc




référence	101464	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 6mm

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC

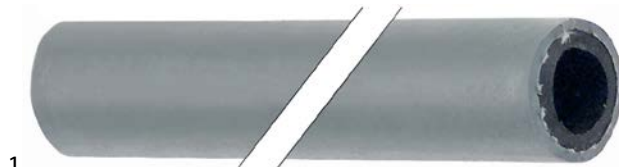

1

référence	520017	ref. no.	L155025
------------------	--------	-----------------	---------

description	tuyau d'arrivée int. ø 13mm ø ext. 20mm lon. 5m p effective 20bar p d'éclatement 60bar t.max. 95°C gris Q 5m		
--------------------	--	--	--

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords tuyau

acier inoxydable



1

référence	542325	ref. no.	E4403535
------------------	--------	-----------------	----------

description	embout tuyau filetage 1/8" tuyau ø 6mm acier inox Q 1 pc		
--------------------	--	--	--

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier



1

référence	520281	ref. no.	Q401005
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - 3/4" FI DN20 dimension 56mm avec poignée à levier longueur de levier 87mm		

mélangeurs



1

référence	514516	ref. no.	Q452030
description	clapet d'arrêt filetage 1/2"		
Pour modèles:	W384012, W384021, W384022, W384111, W384112, W384121, W384122, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015, W385021, W385022, W385023, W385024, W385025		



1

référence	514422	ref. no.	Q452025
description	clapet d'arrêt raccord 1/2" 1/2" dimension 160mm pos. de montage rouge/bleu filetage de rosace G2 3/4" axe ø 7.6mm		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



1

référence	541095	ref. no.	L057015
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu'à +120°C tube capillaire 3000mm sonde ø 6.5mm sonde L 20mm		

matériels de fixation

écrous

écrous six pans

écrous six pans avec filetage Pg



1

référence	550578	ref. no.	E303045
description	écrou filetage PG21 H 4.6mm OC 32 laiton nickelé Q 1 pc encastrément ømm câble ømm		
Pour modèles:	W384012, W385011, W385012, W385013, W385014, W385015		

fixations

goupilles



1

référence	550798	ref. no.	K102060
description	goupille ø 4mm L 45mm inox		
Pour modèles:	W380111, W380112, W380121, W380122, W380131, W380132, W380141, W380142, W380151, W380152, W380161, W380162, W380211, W380221, W380231, W380241, W380251, W380261, W380411, W380413, W380421, W380423, W380431, W380433, W380441, W380443, W380451, W380461, W380511, W380521, W380531, W380541, W380912, W380915, W380917, W380919, W380922, W380925, W380927, W380929, W380932, W380935, W380937, W380939, W380942, W380945, W380947, W380949, W381515, W381525...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

A

accessoires électriques	29
allumeurs électriques	42
allumeurs piezzo-électriques	42
ampoules électriques	17
appareils d'alarme	19

B

bagues d'étanchéité	59
batteries de chauffe	6
bornes	30
brûleurs à gaz	43
brûleurs à rampe	46
brûleurs céramiques	47
brûleurs de table de cuisson	43

C

câbles	29
câbles plats	30
câbles pour électrodes d'allumage	42
charnières latérales	55
commandes de contrôle et signalisation	15
commutateurs à cames	13
condensateurs & filtres antiparasites	29
condensateurs de service	29
contacteurs	19
contact-résistances	6
crémones espagnolette	55

D

doseurs	60
doseurs d'énergie	8

É

écrous	61
écrous six pans	61
électrodes	25
électrovannes	22
électrovannes gaz	38

F

fermetures latérales	54
fixations	61
flexibles gaz	50

G

goupilles	61
grilles	57
grilles et crémaillères	57

I

injecteurs gaz	47
----------------	----

interrupteurs et boutons-poussoirs	12
interrupteurs et poussoirs	12
interrupteurs/poussoirs à bascule	12

J

joints à visser	58
joints de meuble froid	58
joints porte	58
joints thermiques	58
joints thermostat	59
joints toriques	59
joints vitre	58

L

lampes	15
lampes four	17

M

matériels de fixation	61
mélangeurs	61
microrupteurs	12
microrupteurs magnétiques	14
minuteries	18
moteurs	26
moteurs à air chaud	26

P

passe-câbles	30
passe-câbles à vis	30
plaques de cuisson	8
pompes	26
pompes augmentation de pression II	29
pompes de lavage et de rinçage	26
pressostats	25
programmeurs	18

R

raccords tuyau	60
régulateurs électroniques	21
relais	20
relais temporisés	21
résistances	3
résistances circulaires	7
résistances pour armoires chauffantes	5
résistances pour bain-maries	4
résistances pour chauffe-frites	4
résistances pour fours	3
résistances pour friteuses	4
résistances pour grillades	5
résistances pour poêles	4
résistances pour sauteuses basculantes	5
résistances quartz	6
robinets à boisseau sphérique	61

robinets à gaz	30
----------------	----

S

serrures à levier	54
sondes	21
sondes de température	21
sondes universelles	21
systèmes d'interrupteurs ROLD	13

T

technique de mesure	61
thermocouples	42
thermoplongeurs	6
thermostats	9
thermostats de réglage	9, 11
thermostats de sécurité	10
thermostats gaz	33
tresses nickel	29
tuyaux	60
tuyaux d'alimentation	60
tuyaux d'alimentation PVC	60
tuyaux de protection	30

V

vannes de contrôle de gaz	35
vannes de sécurité	38
vannes et raccords cuve	61
veilleuses	15, 17, 38
ventilateurs	25
ventilateurs à air chaud	26
ventilateurs axiaux	25
ventilateurs tangentiels	25
voyants lumineux	15
voyants lumineux complets	16