



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**CLASSEQ**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)






- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

## résistances



### thermoplongeurs




#### bride à 3 trous ø35,0mm

<b>référence</b>	416211	<b>ref. no.</b>	30004742 9.9.14
<b>description</b>	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 35mm L 300mm lar. 25mm H 24mm tube ø 6.3mm dist.trou 44mm trou ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous longueur de raccord 15mm		
<b>accessoires pour</b>	416211		
	<b>référence</b>	507048	<b>ref. no.</b> —
	joint int. ø 30mm silicone épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 41mm pour résistance lavage		

#### bride à 3 trous ø57,5mm

<b>référence</b>	416214	<b>ref. no.</b>	30004984 HY306
<b>description</b>	résistance 6000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 410mm lar. 32mm H 50mm gaines pour thermostat ø 8.5mm longueur de gaines thermostat 270mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 8.5mm dist.trou 70mm trou ø 10mm longueur de raccord 30mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur		
<b>pièces détachées</b>	416214		
	<b>référence</b>	510409	<b>ref. no.</b> 30004986 HY307
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
<b>accessoires pour</b>	416214		
	<b>référence</b>	510409	<b>ref. no.</b> 30004986 HY307
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
	<b>référence</b>	520332	<b>ref. no.</b> —
	capuchon de protection pour résistance		

#### avec bride ronde ø 47,5mm





<b>référence</b>	419194	<b>ref. no.</b>	30000972 550.0001
<b>description</b>	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 L 285mm lar. 32mm H 48mm tube ø 6.5mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat en haut		



## accessoires

### bagues d'étanchéité

#### joint toriques

<b>référence</b>	510408	<b>ref. no.</b>	30004278 45.60.02
<b>description</b>	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		


  



<b>référence</b>	510409	<b>ref. no.</b>	30004986 HY307
<b>description</b>	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

## thermostats

### thermostats contact

#### thermostats contact




<b>référence</b>	390755	<b>ref. no.</b>	30006092 541.0010
<b>description</b>	thermostat contact dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 70°C 1NC 1-pôles raccord F6,3 lavage		





## thermostats de réglage et de sécurité

IMIT / TEMPOMATIC / ARATHERMO

## thermostats de réglage




<b>référence</b>	390006	<b>ref. no.</b>	30007713 7.12.1/2 DRT13L
<b>description</b>	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm angle de rotation 270°		
<b>accessoires pour</b>	390006		
	<b>référence</b>	110100	<b>ref. no.</b> —
	manette thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° noir		
	<b>référence</b>	110105	<b>ref. no.</b> —
	rosace manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique		

## interrupteurs et boutons-poussoirs

## interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



<b>référence</b>	301017	<b>ref. no.</b>	30004407 7.12.4/B
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
<b>accessoires pour</b>	301017		
	<b>référence</b>	301036	<b>ref. no.</b> —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

## interrupteurs et poussoirs

ø12mm



<b>référence</b>	346594	<b>ref. no.</b>	30004399 7.12.4/65
<b>description</b>	bouton poussoir encastrément ø 12mm noir 1NO 250V 4A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

ø19mm






<b>référence</b>	347534	<b>ref. no.</b>	30000949 500.0001
<b>description</b>	interrupteur à poussoir encastrément ø 19mm argenté 1NO 250V 16A inox raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65		

## microrupteurs





## actionnement par levier



<b>référence</b>	347533	<b>ref. no.</b>	30004442 7.14.10/1
<b>description</b>	microrupteur avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C pour porte longueur de levier 74mm		
<b>pièces détachées</b>	347533		
	<b>référence</b>	507034	<b>ref. no.</b> —
	cornière de fixation pour microrupteur		
	<b>référence</b>	507053	<b>ref. no.</b> —
	écrou écrou 3/8"		
<b>accessoires pour</b>	347533		
	<b>référence</b>	507402	<b>ref. no.</b> 30004440 7.14.1
	actionneur pour microrupteur filetage 3/8" L 105mm complet int. ø 12mm ø ext. 32mm		

## accessoires



<b>référence</b>	507402	<b>ref. no.</b>	30004440 7.14.1
<b>description</b>	actionneur pour microrupteur filetage 3/8" L 105mm complet int. ø 12mm ø ext. 32mm		
<b>pièces détachées</b>	507402		
	<b>référence</b>	507038	<b>ref. no.</b> —
	ressort de compression ø 8.8mm L 31mm fil ø 0.7mm		
	<b>référence</b>	507039	<b>ref. no.</b> —
	arbre de porte		
	<b>référence</b>	507040	<b>ref. no.</b> —
	anneau élastique E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm		
<b>accessoires pour</b>	507402		
	<b>référence</b>	347533	<b>ref. no.</b> 30004442 7.14.10/1
	microrupteur avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C pour porte longueur de levier 74mm		



microrupteurs magnétiques

30x20mm



1			30000980
<b>référence</b>	348205	<b>ref. no.</b>	570.0001
<b>description</b>	microrupteur magnétique L 30mm lar. 20mm raccord connecteur codé longueur de câble 140mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

ave culot à vis



1			30000954 505.0004
<b>référence</b>	360512	<b>ref. no.</b>	
<b>description</b>	voyant lumineux ø 10mm 230V bleu raccord cosse mâle 6,3mm		



1			30000953 505.0003
<b>référence</b>	346883	<b>ref. no.</b>	
<b>description</b>	voyant lumineux ø 10mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		



1			30000951 505.0001
<b>référence</b>	346881	<b>ref. no.</b>	
<b>description</b>	voyant lumineux ø 10mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm		



1			30000952 505.0002
<b>référence</b>	346882	<b>ref. no.</b>	
<b>description</b>	voyant lumineux ø 10mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

relais

relais de puissance

avec fixation par barre DIN


latéral



1			30004847 CONT/72
<b>référence</b>	380313	<b>ref. no.</b>	
<b>description</b>	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle barre DIN code fabricant 62.83.8.230.0008		

relais temporisés

relais temporisés

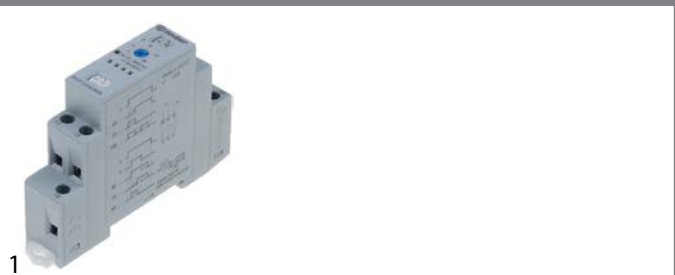

1			30001814 562.0001
<b>référence</b>	380942	<b>ref. no.</b>	
<b>description</b>	relais temporisé FINDER F45 domaine temps 0,1s-24h 12-240V AC/DC 16A dimensions de montage barre DINmm 1CO raccord bloc de jonction		

électrovannes

électrovannes pour l'eau


ELBI

droit



1			240016 30004245
<b>référence</b>	373017	<b>ref. no.</b>	
<b>description</b>	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 ELBI		

pièces détachées 373017

	<b>référence</b>	370467	<b>ref. no.</b>	—
	filtre d'électrovanne adaptable à ELBI			

## ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C  
 température ambiante: 60°C 25°C 60°C  
 facteur de service: 40% 100% 100%

## électrovannes avec réductions

## simples



1

<b>référence</b>	374001	<b>ref. no.</b>	30000982 7.12.12/1
<b>description</b>	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée vert/l/min 10 t.max. 90°C Invensys plastique régulateur de débit entrée vert		

## TP



1

<b>référence</b>	370017	<b>ref. no.</b>	240011 30004244
<b>description</b>	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		

## pièces détachées 370017



<b>référence</b>	371013	<b>ref. no.</b>	—
------------------	--------	-----------------	---

bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz

## accessoires pour 370017



<b>référence</b>	371220	<b>ref. no.</b>	—
------------------	--------	-----------------	---

réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%



<b>référence</b>	371221	<b>ref. no.</b>	—
------------------	--------	-----------------	---

réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%



<b>référence</b>	371222	<b>ref. no.</b>	—
------------------	--------	-----------------	---

réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%



<b>référence</b>	371223	<b>ref. no.</b>	—
------------------	--------	-----------------	---

réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%



<b>référence</b>	371224	<b>ref. no.</b>	—
------------------	--------	-----------------	---

réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%



<b>référence</b>	371225	<b>ref. no.</b>	—
------------------	--------	-----------------	---

réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%



<b>référence</b>	371226	<b>ref. no.</b>	—
------------------	--------	-----------------	---

réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%



<b>référence</b>	371230	<b>ref. no.</b>	—
------------------	--------	-----------------	---

réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

## ÉLECTROVANNES/PRESSOSTATS CLASSEQ

accessoires pour 370017		référence	ref. no.	
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%				
	référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%				
	référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%				
	référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%				
	référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%				
	référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%				
	référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%				
	référence	371238	ref. no.	—
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%				
	référence	371239	ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%				
	référence	371240	ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%				

## pressostats

## pour lavage

## ø79mm avec connecteur codé



1

<b>référence</b>	541835	<b>ref. no.</b>	30004435 7.12.90
<b>description</b>	pressostat 2 gammes de pression gamme de pression 45/18 65/47mbar raccord 6mm ø 79mm lavage raccord de pression ø 5.5mm		



73x43mm avec connecteur codé



1			
<b>référence</b>	541836	<b>ref. no.</b>	30004436 7.12.91
<b>description</b>	pressostat gamme de pression 50/20mbar raccord connecteur codé taille 73x43mm lavage raccord de pression ø 5.5mm		

fusibles

disjoncteurs



1			
<b>référence</b>	358100	<b>ref. no.</b>	30000991 TCB-4
<b>description</b>	disjoncteur 1-pôles courant de coupure 15A raccord cosse mâle 6,3mm		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes



1			
<b>référence</b>	500598	<b>ref. no.</b>	30004801 929167
<b>description</b>	pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213E2450 230V 50Hz phases 1 0.22kW 0.1CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF FIR		

pièces détachées 500598

	<b>référence</b>	365017	<b>ref. no.</b>	—
	<b>description</b>	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	<b>référence</b>	502265	<b>ref. no.</b>	—
	<b>description</b>	couverture de pompe entrée ø 30mm sortie ø 26mm int. ø 89mm hauteur intérieur 35mm		
	<b>référence</b>	510695	<b>ref. no.</b>	—
	<b>description</b>	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm		
	<b>référence</b>	521203	<b>ref. no.</b>	—
	<b>description</b>	rotor ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm palettes 3		
	<b>référence</b>	532718	<b>ref. no.</b>	—
	<b>description</b>	joint torique EPDM épaisseur 4mm int. ø 80mm Q 1 pc		
	<b>référence</b>	699372	<b>ref. no.</b>	—
	<b>description</b>	bride pour pompe avec capot type 5213 L 103mm lar. 103mm H 69mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à glaçons

sondes



1			
<b>référence</b>	694549	<b>ref. no.</b>	30005398 M-25-1129-3
<b>description</b>	sonde pour niveau d'eau 1-pôles longueur de câble 1100mm		

vannes

vannes de remplissage




1			
<b>référence</b>	694548	<b>ref. no.</b>	30005658 M-83-6904-9
<b>description</b>	vanne de remplissage avec flotteur		

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joint porte-filtre

joint toriques

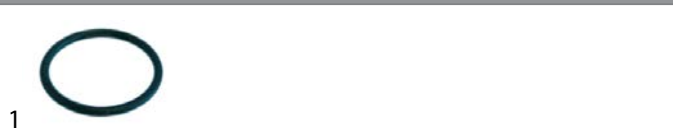

1			
<b>référence</b>	510409	<b>ref. no.</b>	30004986 HY307
<b>description</b>	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

pour lave-vaisselles

mécanique porte

divers




<b>référence</b>	507012	<b>ref. no.</b>	30004469 7.2.35/2
<b>description</b>	bague d'espacement douille		

joints

joints toriques

EPDM



<b>référence</b>	510408	<b>ref. no.</b>	30004278 45.60.02
<b>description</b>	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		





<b>référence</b>	510409	<b>ref. no.</b>	30004986 HY307
<b>description</b>	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC



<b>référence</b>	520460	<b>ref. no.</b>	41858
<b>description</b>	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN12 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation WRAS		
<b>accessoires pour</b>	520460		
	<b>référence</b>	520053	<b>ref. no.</b> —
	tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm		
	<b>référence</b>	520054	<b>ref. no.</b> —
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		



**É**

électrovannes 5

**F**

fusibles 7

**I**

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs et poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

**J**

joints toriques 8

**L**

lampes 5

**M**

microrupteurs 4

microrupteurs magnétiques 5

**P**

pompes 7

pompes de lavage et de rinçage 7

pressostats 6

**R**

relais 5

relais temporisés 5

résistances 3

**T**

thermoplongeurs 3

thermostats 3

thermostats contact 3,3

thermostats de réglage 4

tuyaux 8

tuyaux d'alimentation 8

tuyaux d'alimentation PVC 8

**V**

voyants lumineux 5

voyants lumineux complets 5