



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

COLDLINE

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances réfrigération

résistances de dégivrage



référence	417515	ref. no.	R030000600 R911015010
description	résistance 150W 230V L 630mm lar. 60mm Hmm longueur de câble 1700mm tube ø 8.5mm		

résistances pour évaporation de condensat



référence	420181	ref. no.	R111050010
description	résistance 500W 230V L 480mm lar. 59mm longueur de câble 800mm tube ø 8.4mm évaporation de condensat		

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

actionnement par levier



référence	347683	ref. no.	E912100110
description	microrupteur avec levier 250V 12A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 46mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type XGK15-88 force de actionnement: 25g longueur de levier 32mm		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378461	ref. no.	E020610420
description	régulateur électronique DIXELL XW30V-5N0C1-R dimensions de montage 55x70mm profondeur d'encastrement 65mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI protection IP65 -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	378461		
	référence	379052	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379142	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379162	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 6m bifilaire		
	référence	379169	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379199	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 378461			
référence	379458	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379630	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 2.5m sans raccord fileté bifilaire résistance 10kOhm			



1

référence	403533	ref. no.	E020610410 E020610410 + E020650020
description	régulateur électronique DIXELL XW60L-5L0C0-R dimensions de montage 150x30mm profondeur d'encastrement 65.5mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	379818	ref. no.	E042651510
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord trifilaire filetage sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m		

sondes à cœur



1

référence	378407	ref. no.	E043672510 E043673510 E200930030
description	sonde à cœur PTC câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire sonde ø6/8x195mm filetage longueur de câble 3.5m poignée ø 13mm longueur de levier 130mm		

claviers

plastrons



1

référence	403446	ref. no.	E021041010
description	capot pour cellules de refroidissement rapide COLDLINE		


ventilateurs

ventilateurs froids

ventilateurs froids complets

ebm-papst

série A4E

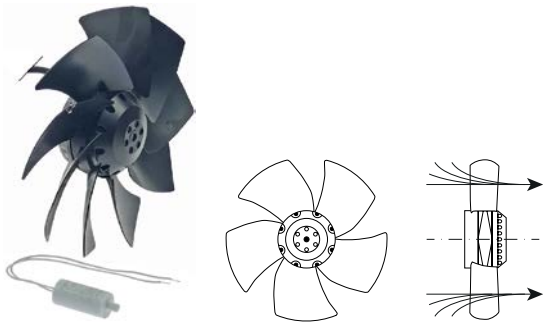

1

référence	602171	ref. no.	F302125022
description	ventilateur A4E250-AI02-10 hélice ø 250mm 230V palettes 9 50/60Hz 42/45W 1400/1630tr/min longueur de câble 1500mm ebm-papst condensateur adaptable 1.5µF		

charnières

charnières à ressort


universels

INTERKLIMAT

charnières



1



référence	690714	ref. no.	5038447
description	charnière à ressort série 28XC pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25mm H 103mm A 8mm B 11mm support 7,5x7,5 appareils froids dist. fix. 25mm		

spécifiques au fabricant

COLDLINE



1

référence	701128	ref. no.	M121100020
description	charnière à ressort L 75mm lar. 25mm H 103mm A 5mm B 13mm L. arbre 9mm appareils froids dist. fix. 25.4mm dimensions de montage 22x22x100mm support 7,5x7,5		

EVERLASTING



1

référence	701128	ref. no.	M121100020
description	charnière à ressort L 75mm lar. 25mm H 103mm A 5mm B 13mm L. arbre 9mm appareils froids dist. fix. 25.4mm dimensions de montage 22x22x100mm support 7,5x7,5		


joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	902258	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9048 lar.mm L 2500mm		


profil 9794

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	901952	ref. no.	G504330608
description	joint froid profil 9794 lar. 405mm L 580mm dimension d'insertion		




1

référence	901955	ref. no.	G504330653
description	joint froid profil 9794 lar. 408mm L 630mm dimension d'insertion L1 653mm B1 433mm dimension extérieure		




référence	901517	ref. no.	G506581564
description	joint froid profil 9794 lar. 633mm L 1544mm dimension d'insertion		




référence	901900	ref. no.	G5065800739 Incastro G506580739
description	joint froid profil 9794 lar. 715mm L 635mm dimension d'insertion		

profil 9195

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	901902	ref. no.	G505080608
description	joint froid profil 9195 lar. 608mm L 508mm dimension extérieure		



référence	901901	ref. no.	G906580754
description	joint froid profil 9195 lar. 630mm L 725mm dimension d'insertion		

évaporateurs

accessoires

boîtiers



référence	692676	ref. no.	M620700020
description	capot pour AL140/ME L 587mm lar. 475mm H 100mm		

C

charnières à ressort 5

É

évaporateurs 6

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

J

joints de meuble froid 5

joints tubulaires 5

M

microrupteurs 3

R

régulateurs électroniques 3

résistances 3

résistances de dégivrage 3

résistances pour évaporation de condensat 3

résistances réfrigération 3

S

sondes 4

V

ventilateurs 4

ventilateurs froids 4

ventilateurs froids complets 4