



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

CONVOTHERM

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm

			
código	415931	referencia	5007076 5007076K
descripción	resistencia 12000W 220V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 585mm An 28mm H 28mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 170mm casquillo termostato ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 63mm agujero ø 8mm longitud del cable 950mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	OD20.20, OS20.20, OSC20.20, OSP20.20		
accesorios para	415931		
		código	510408 referencia 6005015
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
		código	510562 referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

			
código	415803	referencia	5007062 5007062K
descripción	resistencia 6000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 325mm An 26mm H 38mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 160mm casquillo termostato ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm longitud del cable 790mm empalme cable brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OS10.10, OS10.20, OSC10.10, OSC10.20, OSP10.10, OSP10.20		
repuestos para	415803		
		código	510408 referencia 6005015
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415803		
		código	510562 referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

			
código	415802	referencia	5007071 5007071K 8007071
descripción	resistencia 9000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 385mm An 35mm H 46mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 160mm casquillo termostato ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm longitud del cable 800mm brida 3 orificios resistencia de inmersión		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP6.10		
accesorios para	415802		
		código	510562 referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

otros			
			
código	420042	referencia	2619180 5017003
descripción	resistencia 13200W 230V espirales 3 L 545mm An 65mm H 33mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 8mm longitud casquillo portasondas 160mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 71mm agujero ø 7mm longitud del cable 1000mm brida de empalme resistencia de inmersión anchura brida 57mm longitud brida 88mm		
Para modelos:	OEB20.20, OES20.20		

			
código	417733	referencia	5056321
descripción	resistencia 13300W 230V espirales 3 L 275mm An 35mm H 70mm casquillo portasondas 2 ø casquillo portasondas 3,5/8mm longitud casquillo portasondas 120/140mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 67mm agujero ø 8mm horno a vapor combinado anchura brida 82mm longitud brida 82mm con junta y tuerca		

			
código	420043	referencia	2619178 5017001
descripción	resistencia 6600W 230V espirales 3 L 275mm An 65mm H 37mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.8mm longitud casquillo portasondas 150mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 71mm agujero ø 7mm longitud del cable 1050mm brida de empalme resistencia de inmersión anchura brida 57mm longitud brida 88mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.20		
accesorios para	420043		
		código	550992 referencia 6015023
	junta L 87mm An 57mm agujero ø 6mm dist. del agujero 70/40mm 4 orificios espesor 3mm para CONVOTHERM		

			
código	417601	referencia	2619187 5017012
descripción	resistencia 6600W 230V espirales 3 L 275mm An 70mm H 25mm dist. del agujero 40x70mm agujero ø 6.5mm longitud del cable 1050mm tubo ø 8.5mm longitud brida 87mm anchura brida 56mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 170mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.20		
accesorios para	417601		
		código	550992 referencia 6015023
	junta L 87mm An 57mm agujero ø 6mm dist. del agujero 70/40mm 4 orificios espesor 3mm para CONVOTHERM		

			
código	417734	referencia	5056320
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 210mm An 40mm H 70mm casquillo portasondas 2 ø casquillo portasondas 3,5/8mm longitud casquillo portasondas 119/139mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 67mm agujero ø 8mm brida horno a vapor combinado anchura brida 82mm longitud brida 82mm		

			
código	417719	referencia	2619188 5017013
descripción	resistencia 9900W 230V espirales 3 L 415mm An 52mm H 37mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 160mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 8.5mm dist. del agujero 71mm agujero ø 7mm brida 4 orificios resistencia de inmersión anchura brida 57mm longitud brida 88mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES6.10, OES6.20		
accesorios para	417719		
		código	550992 referencia 6015023
	junta L 87mm An 57mm agujero ø 6mm dist. del agujero 70/40mm 4 orificios espesor 3mm para CONVOTHERM		

			
código	418685	referencia	2619179 5017002
descripción	resistencia 9900W 230V espirales 3 L 415mm An 65mm H 37mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 160mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 7mm anchura brida 58mm longitud brida 88mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES6.10, OES6.20		
accesorios para	418685		
		código	550992 referencia 6015023
	junta L 87mm An 57mm agujero ø 6mm dist. del agujero 70/40mm 4 orificios espesor 3mm para CONVOTHERM		

			
código	415874	referencia	5007067 5007068 5007068K
descripción	resistencia 12000/14300W 220/240V espirales 3 rosca 1½" L 585mm An 40mm H 30mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 160mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm longitud del cable 750mm empalme cable resistencia de inmersión brida roscada dist. del agujero 63mm montaje ø 47.5mm agujero ø 8/10mm casquillo portasondas 1		
Para modelos:	HUD20.20		
repuestos para	415874		
		código	510406 referencia 6005065
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
accesorios para	415874		
		código	510424 referencia —
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"		
		código	520211 referencia —
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón		
		código	520212 referencia —
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm		
		código	550361 referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"		

			
código	415500	referencia	5007061 5007061K 5007063 5007063K
descripción	resistencia 7500W 220V espirales 3 rosca 1½" L 435mm An 33mm H 25mm tubo ø 6.3mm longitud del cable 780mm resistencia de inmersión brida roscada		
Para modelos:	HUD10.10		
accesorios para	415500		
		código	510406 referencia 6005065
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
		código	510424 referencia —
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"		
		código	520211 referencia —
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón		
		código	520212 referencia —
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm		
		código	550361 referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"		

			
código	415501	referencia	5007066 5007066K
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 rosca 1½" L 430mm An 32mm H 26mm tubo ø 6.3mm longitud del cable 820mm empalme cable resistencia de inmersión brida roscada		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		
accesorios para	415501		
	código	510406	referencia 6005065
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
	código	510424	referencia —
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1½"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1½" H latón		
	código	520212	referencia —
	tuerca hexagonal rosca 1½" latón EC 60 H 8mm		
	código	550361	referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1½"		

resistencias circulación de aire

			
código	420075	referencia	5007022
descripción	kit de montaje apto para resistencia circulación de aire		
Para modelos:	AR100, AR108, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD20.10, HUD6.10, OD10.10, OD20.10, OD6.10, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10, UG10.10, UG20.10, UG6.10		

			
código	692737	referencia	2623227 6015024
descripción	kit de sujeción apto para para horno a vapor combinado L 175mm An 105mm pos. de montaje CONVOTHERM		
Para modelos:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		

			
código	420524	referencia	2625104K 2630606
descripción	resistencia 10200W 230V espirales 3 int.ø 250mm ø ext. 320mm L 350mm H 58mm L1 70mm H1 8mm H2 58mm longitud brida 90mm anchura brida 70mm tubo ø 8.5mm roscada		
accesorios para	420524		
	código	521013	referencia 2623226 6015025
	junta juego para CONVOTHERM para resistencia L 90mm An 71mm UE 1m grafito dist. del agujero 54/74mm		

			
código	420558	referencia	5056330
descripción	resistencia 10500W 230V espirales 3 int.ø 400mm ø ext. 417mm L 472mm H 100mm H1 15mm H2 83mm longitud brida 90mm anchura brida 70mm dist. del agujero 55mm empalme M5 tubo ø 8.5mm longitud del cable 180mm resistencia circulación de aire brida para horno a vapor combinado serie CONVOTHERM 4		

			
código	418684	referencia	2619192 5017005
descripción	resistencia 10500W 230V espirales 3 int.ø 402mm ø ext. 420mm L 475mm H 100mm L1 55mm B1 29mm H1 25mm H2 75mm longitud brida 90mm anchura brida 70mm dist. del agujero 74mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M5 brida rectangular		
Para modelos:	OEB6.10, OES6.10		



1

código	417718	referencia	5007035 5007035K 5030625
descripción	resistencia 12000W 220V espirales 3 int.ø 387mm ø ext. 400mm L 430mm H 90mm H1 23mm H2 67mm rosca M14 sujeción 3 orificios empalme conector Faston tubo ø 6.5mm pos. de montaje exterior para horno a vapor combinado		
Para modelos:	AR100, AR108, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, HUD10.10, HUD20.10, OD6.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10, UG6.10		



1

código	415385	referencia	5007036 5007036K
descripción	resistencia 15000W 220V espirales 3 int.ø 390mm ø ext. 405mm L 435mm H 110mm L1 22mm B1 300mm H1 22mm H2 84mm rosca M14x1,5 sujeción 6 orificios empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire		
Para modelos:	OD10.10, OD20.10, OS10.10, OS20.10, OSC10.10, OSC20.10, OSP10.10, OSP20.10		

accesorios para 415385


código	361182	referencia	—
--------	--------	------------	---

tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs



código	510417	referencia	—
--------	--------	------------	---

junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs



código	520228	referencia	—
--------	--------	------------	---

arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14



código	550262	referencia	—
--------	--------	------------	---

junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm



1

código	418886	referencia	5007038 5007038K 5007042K
descripción	resistencia 18000W 380V espirales 3 int.ø 380mm ø ext. 393mm L 435mm H 120mm L1 50mm H1 15mm rosca M14x1,5 fijación atornillada tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire		
Para modelos:	AR72, HUD10.10, HUD20.10, UG10.10, UG20.10		



1

código	418768	referencia	2619181 5017004
descripción	resistencia 18900W 230V espirales 3 int.ø 467mm ø ext. 484mm L 545mm H 99mm L1 6mm B1 28mm H1 14mm H2 85mm longitud brida 90mm anchura brida 70mm empalme M4 longitud de empalme 112mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire con contrabrida y cable		
Para modelos:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.20		



1

código	418876	referencia	2619190 5017016
descripción	resistencia 18900W 230V espirales 3 int.ø 470mm ø ext. 486mm L 540mm H 100mm L1 48mm H1 27mm H2 73mm longitud brida 90mm anchura brida 70mm dist. del agujero 55mm empalme M5 longitud de empalme 115mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire		
Para modelos:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.20		

			
1			
código	420557	referencia	5056331
descripción	resistencia 18900W 230V espirales 3 int.ø 470mm ø ext. 487mm L 540mm H 100mm H1 16mm H2 83mm longitud brida 90mm anchura brida 70mm dist. del agujero 55mm empalme M5 tubo ø 8.5mm longitud del cable 1300mm resistencia circulación de aire brida de empalme para horno a vapor combinado serie CONVOTHERM 4		

			
1			
código	420559	referencia	5056332
descripción	resistencia 2x16500W 230V espirales 6 int.ø 485mm ø ext. 570mm L 590mm H 134mm H1 22mm H2 108mm longitud brida 175mm anchura brida 105mm dist. del agujero 80mm longitud de empalme M5mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 1500mm resistencia circulación de aire brida para horno a vapor combinado serie CONVOTHERM		

			
1			
código	415386	referencia	5007043 5007043K
descripción	resistencia 24000W 220V rosca M14x1,5 sujeción 12 orificios		
Para modelos:	OD10.20, OS10.20, OSC10.20, OSP10.20		
repuestos para	415386		
	código	416027	referencia —
	resistencia 12000W 230V espirales 3 int.ø 438mm ø ext. 450mm L 480mm H 100mm L1 30mm B1 330mm H1 35mm H2 65mm rosca M14x1,5 sujeción 6 orificios empalme M5 tubo ø 6.5mm pos. de montaje interior resistencia circulación de aire		
	código	416028	referencia —
	resistencia 12000W 220V espirales 3 int.ø 558mm ø ext. 572mm L 610mm H 85mm L1 38mm H1 20mm H2 65mm rosca M14x1,5 sujeción 6 orificios empalme M5 tubo ø 8.5mm pos. de montaje exterior resistencia circulación de aire		
accesorios para	415386		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
1			
código	415129	referencia	5007044 5007044K
descripción	resistencia 30000W		
Para modelos:	HUD12.20, HUD20.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.20, OSC12.20, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.20		
repuestos para	415129		
	código	415899	referencia —
	resistencia 15000W 220V espirales 3 int.ø 437mm ø ext. 454mm L 475mm H 98mm L1 18mm B1 305mm H1 19mm H2 79mm rosca M14x1,5 sujeción 6 orificios empalme M5 tubo ø 8.5mm pos. de montaje interior resistencia circulación de aire		
	código	415906	referencia —
	resistencia 15000W 220V espirales 3 int.ø 558mm ø ext. 575mm L 605mm H 100mm L1 30mm B1 300mm H1 25mm H2 80mm rosca M14x1,5 sujeción 6 orificios empalme M5 tubo ø 8.5mm pos. de montaje exterior resistencia circulación de aire		

			
1			
código	419102	referencia	2619177 5017000
descripción	resistencia 33000W 230/400V espirales 6 int.ø 480mm ø ext. 570mm L 590mm H 140mm longitud brida 175mm anchura brida 105mm		
Para modelos:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		



código	419233	referencia	2618805
descripción	resistencia 5400W 230V espirales 2 int.ø 252mm ø ext. 269mm L 297mm H 62mm L1 11mm B1 65mm H1 12mm H2 50mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 87mm empalme 6,3x0,8 tubo ø 8.5mm para horno a vapor combinado rosca de sujeción M5 con accesorios montaje OES6.06 Mini P3		
Para modelos:	OES6.06		



código	420156	referencia	2123634 2625181 5017084
descripción	resistencia 6800W 230V espirales 2 int.ø 250mm ø ext. 265mm L 300mm H 65mm L1 38mm H1 7mm H2 56mm longitud brida 90mm anchura brida 70mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 77mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire brida de empalme		
accesorios para	420156		
	código	referencia	2623226 6015025
	junta juego para CONVOTHERM para resistencia L 90mm An 71mm UE 1m grafito dist. del agujero 54/74mm		



código	415384	referencia	5007033 5007033K
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 390mm ø ext. 403mm L 440mm H 88mm L1 30mm B1 300mm H1 18mm H2 70mm rosca M14x1,5 sujeción 6 orificios empalme M5 resistencia circulación de aire		
Para modelos:	AR28, AR40, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS6.10, OSC6.10, OSP6.10		
repuestos para	415384		
	código	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415384		
	código	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	referencia	—
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		

RESISTENCIAS/TERMOSTATOS CONVOTHERM

accesorios para	415384		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie



código	391049	referencia	5056372
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 24mm temp. desconexión 80°C 1NC 1 polos 10A 250V empalme F6,3x0,8 apto para CONVO-THERM		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



código	375631	referencia	5001032
descripción	termóstato T máx 249°C margen de trabajo 55-249°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1270mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas 3/8"-M8x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20		



código	375632	referencia	5001020
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20		

serie 55.13_



código	375116	referencia	5001021 5001021K 5001040
descripción	termóstato T máx 258°C margen de trabajo 58-258°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 3.1mm sonda L 201mm capilar 1130mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

termostatos de seguridad

serie 55.13_



código	375245	referencia	5019002 5019004
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 135°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 480mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



código	375731	referencia	5001026 5001026+6005081 5001026K
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 135°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 520mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



código	375117	referencia	5001030 5001030K 51021
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 325°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 390mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD6.10		



código	390126	referencia	5001029 5001029K
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 340°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 3.1mm sonda L 201mm capilar 1170mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	AR108, AR72, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

serie 55.32_



código	375474	referencia	5001031
descripción	termóstato de seguridad T máx 340°C temp. desconexión 340°C 2 polos 1NC/1CO 1x20/1x0,5A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20		



1

código	375392	referencia	5001039
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR8, OES6.06		



1


código	375017	referencia	2618787
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 122mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1400mm bulbo		
Para modelos:	OES6.06		

serie 56_



1

código	381480	referencia	5056319
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 170°C margen de trabajo 14-170°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 65mm capilar 1460mm aislamiento del capilar 1400mm material de bulbo inox 230V		



1

código	375870	referencia	5001041
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 340°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 1080mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSC6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

código	376061	referencia	5056329
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 340°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 1140mm		

accesorios

piezas de sujeción



1

código	550389	referencia	4006041
descripción	soporte para termostato de contacto		
Para modelos:	HUD12.20, HUD20.20		



1

código	550388	referencia	4006031
descripción	soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8		
Para modelos:	HUD10.10, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20		

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso



código	550148	referencia	6005080
descripción	conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1 sonda ø máx. 6.5mm EC 17 silicona		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

juntas



código	699830	referencia	6015026
descripción	junta silicona ø 10mm L 8mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

interruptores y pulsadores

conmutadores de levás

conect./desc.



código	301282	referencia	5003022
descripción	conmutador de levás secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 19.5mm 4 polos ángulo de rotación 45°		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

5 posiciones de conmutación



código	301277	referencia	5003023
descripción	conmutador de levás 5 posiciones de control 7NO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 19mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		


interruptores magnéticos

28,5x19mm




código	348210	referencia	5056328
descripción	interruptor magnético L 28.5mm An 19mm longitud del cable 450mm PIC MS-328/980A 5214 apto para CONVOTHERM		


29x19mm



código	345117	referencia	5003075 5013070
descripción	interruptor magnético L 28.5mm An 19mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 1000mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

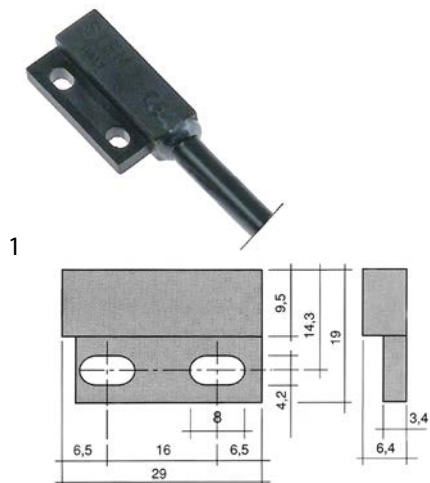


código	345217	referencia	5003082
descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 125V 0.5A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 2000mm		

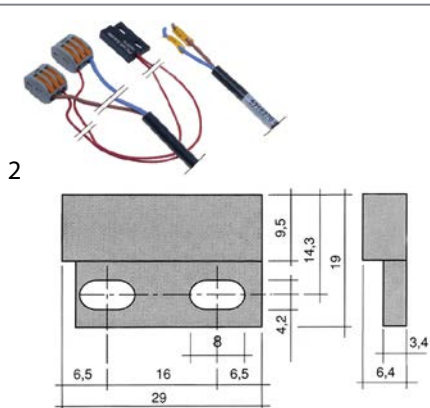

código	347495	referencia	2518798
descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 250V 0.3A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 2000mm PIC		
Para modelos:	OES6.06		


M10x0,75

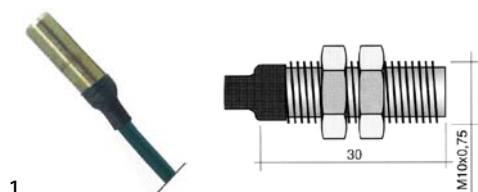

código	345632	referencia	5003079
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.5A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 2000mm tipo 102		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20, OD20.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		
accesorios para	345632		
	código	referencia	—
	100779		
tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs			

accesorios

imanes

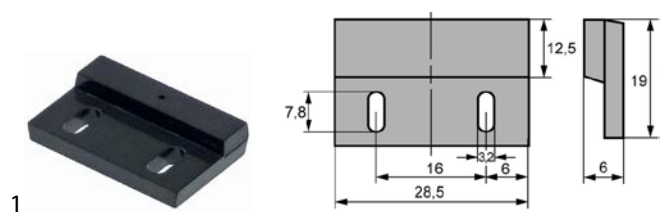


código	345700	referencia	5003076
descripción	imán ømm L 29mm H 6.5mm An 19mm dist. del agujero 16mm M3 agujero ø 3.5mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSP6.10		

aparatos de mando y aviso

RAFI

serie Lumotast

paneles



código	345140	referencia	5003054
descripción	revestimiento claro		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

pulsadores



código	345139	referencia	5003053
descripción	pulsador medida de montaje ø16mm 230V 1NC/1NO		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		
accesorios para	345139		
	código	referencia	5003054
			
revestimiento claro			
	código	referencia	—
	346719		
revestimiento amarillo			
	código	referencia	—
	346720		
revestimiento rectangular verde			
	código	referencia	—
	346721		
revestimiento rectangular rojo			
	código	referencia	—
	359590		
bombilla incandescente casquillo T5.5K 24V 3W ø 5.5mm L 22mm claro			
	código	referencia	—
	359591		
bombilla incandescente casquillo T5.5K 48V 3W ø 5.5mm L 22mm claro			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	345139		
	código	359592	referencia —
	bombilla incandescente casquillo T5.5K 12V 3W ø 5.5mm L 22mm claro		
	código	359593	referencia —
	bombilla incandescente casquillo T5.5K 60V 0.02A		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB4

selectores giratorios

			
1			
código	347383	referencia	5003031 5003031K 5003035
descripción	interruptor medida de montaje ø22mm 2NO 0-1 con enclavamiento		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

codificadores y potenciómetros

			
1			
código	300268	referencia	5056359
descripción	codificador ángulo de rotación 360° 0.01A eje ø 6x5,5mm eje L 17mm empalme para cable de cinta plana para horno a vapor combinado rosca M10x0,75 5V CONVOTHERM 4 0.1Ohm CESI 32/LS EBE		

			
1			
código	300098	referencia	5009095
descripción	potenciometro		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

bombillas incandescentes

			
1			
código	359055	referencia	5003046
descripción	bombilla incandescente casquillo T1 1/2 12VW 0.08A ø 4.9mm L 13mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

lámparas de señalización completas

ø16mm

con casquillo enchufable

			
1			
código	362003	referencia	5004026
descripción	lámpara de señalización ø 16mm amarillo empalme F6,3 resis.a la temp. 120°C		
Para modelos:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

			
1			
código	359458	referencia	2618779
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 15W 230V con junta		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	359610	referencia	5005040 5005040K
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

PHILIPS



1

código	359612	referencia	5005045
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

para lámparas de señalización



1

código	359055	referencia	5003046
descripción	bombilla incandescente casquillo T1 1/2 12VW 0.08A ø 4.9mm L 13mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359720	referencia	5005012
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		
repuestos para	359720		
	código	359701	referencia 5005016
	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
	código	359705	referencia 5005017 5005017K 5030620
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359721	referencia 5005025
junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			
	código	359740	referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT			



1

código	359701	referencia	5005016
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia 5005017 5005017K 5030620
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359709	referencia —
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359721	referencia 5005025
junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			
	código	359942	referencia —
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			




1

código	359705	referencia	5005017 5005017K 5030620
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		
accesorios para	359705		
	código	359610	referencia 5005040 5005040K
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359700	referencia —
junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm			
	código	359721	referencia 5005025
junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			
	código	359837	referencia —
junta int.ø 33mm ø ext. 46mm espesor 1mm grafito			
	código	359838	referencia —
junta int.ø 33mm ø ext. 45mm			

			
código	359721	referencia	5005025
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

55x70mm			
			
código	360728	referencia	5056317
descripción	cubierta de lampara completo L 99.5mm An 84.5mm H 8.5mm distancia de sujeción 68/83mm		
accesorios para	360728		
	código	359596	referencia —
	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C		
	código	360729	referencia 5056315
	portalámparas casquillo G4 con cable		
	código	360730	referencia 5056316
	junta		

			
código	360730	referencia	5056316
descripción	junta		
accesorios para	360730		
	código	359596	referencia —
	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C		
	código	360728	referencia 5056317
	cubierta de lampara completo L 99.5mm An 84.5mm H 8.5mm distancia de sujeción 68/83mm		
	código	360729	referencia 5056315
	portalámparas casquillo G4 con cable		

			
código	359296	referencia	5015002
descripción	cristal de lámpara L 74mm An 58mm espesor 3mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
código	359297	referencia	5015003 5015006
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
accesorios para	359297		
	código	359299	referencia —
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		

lámparas de horno específicas del fabricante

CONVOTHERM

			
código	694335	referencia	5015005
descripción	cristal de lámpara L 87mm An 72mm espesor 3mm		

			
código	360728	referencia	5056317
descripción	cubierta de lampara completo L 99.5mm An 84.5mm H 8.5mm distancia de sujeción 68/83mm		
accesorios para	360728		
	código	359596	referencia —
	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C		
	código	360729	referencia 5056315
	portalámparas casquillo G4 con cable		
	código	360730	referencia 5056316
	junta		

			
código	360641	referencia	6015018 6015020 N/A
descripción	junta L 86mm An 71mm PTFE espesor 0.5mm para lámpara de horno		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
código	358180	referencia	6015018 6015020
descripción	junta L 94mm An 78mm PTFE espesor 3mm para lámpara de horno		

			
código	359488	referencia	2618780
descripción	lámpara de horno completo medida de montaje 55x70mm 230V 15W casquillo E14 rectangular empalme conector Faston 6,3mm L 87mm An 70mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
repuestos para	359488		
	código	358180	referencia 6015018 6015020
	junta L 94mm An 78mm PTFE espesor 3mm para lámpara de horno		
	código	359297	referencia 5015003 5015006
	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
	código	359299	referencia —
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		
	código	694335	referencia 5015005
	cristal de lámpara L 87mm An 72mm espesor 3mm		

			
código	359643	referencia	5005022
descripción	cristal de lámpara ø 69mm espesor 4mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
código	692171	referencia	5005020
descripción	marco para cristales para lámparas taladro ø 6.3mm D1 ø 72mm D2 ø 56mm L 83mm An 83mm espesor 1mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
código	359701	referencia	5005016
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia 5005017 5005017K 5030620
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359709	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359721	referencia 5005025
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
	código	359942	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

			
1			
código	358174	referencia	5005022K
descripción	cristal de lámpara ø 69mm espesor 4mm con junta		

			
1			
código	360629	referencia	2628501
descripción	lámpara de horno con junta montaje ø 10mm 12V 10W casquillo G4 CONVOTHERM resis.a la temp. 300°C		
repuestos para	360629		
		código	359596
		referencia	—
	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C		

			
1			
código	360680	referencia	2628500
descripción	lámpara de horno con junta montaje ø 10mm 12V 10W casquillo G4 CONVOTHERM resis.a la temp. 300°C		
repuestos para	360680		
		código	359596
		referencia	—
	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C		

lámparas

bombillas incandescentes

			
1			
código	359610	referencia	5005040 5005040K
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

			
1			
código	359612	referencia	5005045
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
código	360729	referencia	5056315
descripción	portalámparas casquillo G4 con cable		
accesorios para	360729		
		código	359596
		referencia	—
	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C		
		código	360728
		referencia	5056317
	cubierta de lámpara completo L 99.5mm An 84.5mm H 8.5mm distancia de sujeción 68/83mm		
		código	360730
		referencia	5056316
	junta		

temporizadores

temporizadores mecánicos

			
1			
código	350023	referencia	5001003 5001003K
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 90min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		
accesorios para	350023		
		código	110366
		referencia	—
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	350112	referencia	5001001 5001001K
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 90min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás		
Para modelos:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		



señalizadores de alarma

zumbadores



1

código	350053	referencia	4003050
descripción	zumbador 12VAC empalme conector Faston 3,2mm fijación atornillada zumbador		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		



1

código	350050	referencia	5003050
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		

contactores

BENEDIKT & JÄGER

contactores de potencia



1

código	381476	referencia	5056963
descripción	contactor de potencia AC1 130A 230 (AC3/400V) 37kW contactos principales 3NO empalme atornillado tipo K3-74A00		



1

código	380774	referencia	5056373A
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-18ND10		



1

código	380775	referencia	5056962
descripción	contactor de potencia AC1 65A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo K3-32A00230		

contactos auxiliares



1

código	381456	referencia	5056966
descripción	contacto auxiliar contactos 1NC/1NO AC15 3A empalme atornillado tipo HKA11		



1

código	380678	referencia	5056965
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO AC15 10A para contactores K2/K3 empalme atornillado tipo HN10 AC1 25A		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380247	referencia	4001020 4001020K 4001027 4011000
descripción	contactor de potencia AC1 25A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301		
Para modelos:	AR108, AR28, HUD10.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	380265	referencia	4001041 4011013K
descripción	contactor de potencia AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS15K 00A tipo GE CL04A 310 H 98mm L 87mm An 55mm		
Para modelos:	AR108, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

contactos auxiliares



1

código	380269	referencia	4001072
descripción	contacto auxiliar contactos 1NC AC15 6A para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS07K 01 tipo GE BCLF 01		
Para modelos:	HUD10.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

código	380268	referencia	4001070
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS07K 10 tipo GE BCLF 10		
Para modelos:	HUD20.20		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1

código	381204	referencia	4011000K
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme borne con resorte tipo LC1D093P7 con elemento RC LAD4RCU		



1

código	381342	referencia	4011001 4011001K 4030609
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme grapas elásticas tipo LC1D183P7		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20		



1

código	380952	referencia	4001015 4001030 4001030K
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 4NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1DT40P7		
Para modelos:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.10, UG20.10, UG6.05		

ABL SURSUM

guardamotores



1

código	380300	referencia	4002034
descripción	guardamotor tipo Mbs25-016 margen de ajuste 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Para modelos:	HUD10.10, HUD20.10, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, UG10.20, UG20.20		
accesorios para	380300		
	código	referencia	4002039
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC HMS11		



1

código	380301	referencia	4002035
descripción	guardamotor tipo Mbs25-025 margen de ajuste 1,6-2,5A (AC3/400V) 1.1kW		
Para modelos:	AR18, AR28, AR40, AR54, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

código	380302	referencia	4002036
descripción	guardamotor tipo Mbs25-040 margen de ajuste 2,5-4A (AC3/400V) 1.5kW		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

código	380322	referencia	4002032
descripción	guardamotor tipo SFK0E margen de ajuste 0,63-1A (AC3/400V) 0.5kW GENERAL ELECTRIC		
Para modelos:	AR108, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG20.10, UG6.10		



1

código	380305	referencia	4002039
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC HMS11		
Para modelos:	HUD12.20, HUD20.20, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

semiconductores de potencia

CRYDOM



1

código	403868	referencia	5056381
descripción	semiconductor de potencia CRYDOM fases 1 carga 90A carga 480V 4-32VDC L 58mm An 44mm atornillado tipo CWD4890P		

relés

relés de potencia

con fijación atornillada



1

código	380131	referencia	4000017
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada N° fabricante B2-3-230AC		

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm

1

código	380377	referencia	4000022	
descripción	relé de potencia FINDER 220-240VAC 10A 2CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V			
Para modelos:	OD10.20, OD12.20			
accesorios para	380377			
	código	380341	referencia	—
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4			
	código	380378	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72			
	código	380384	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para			
	código	380399	referencia	—
	zócalo de relé 4 polos medidas 76,2x27x86,1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3			

relés enchufables/para circuito impreso

1

código	381090	referencia	4000012
descripción	relé para circuito impreso 12VDC a 250 V 10A con portarelés		
repuestos para	381090		

código	380500	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

relé para circuito impreso 12VDC 2CO a 250 V 8A empalme pins
medida reticular 5mm REIPOL

otros

			
código	381091	referencia	4000013
descripción	relé para circuito impreso 230V tensión AC a 250V 10A con portarelés		
Para modelos:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

transformadores

alimentadores

			
código	402981	referencia	2618809 5056385
descripción	alimentador primaria 100-240VAC secundaria 12VDC 60VA secundaria 5A H 38mm L 99mm An 155mm empalme atornillado 50/60Hz tipo ABL1REM12050 horno a vapor combinado aparatos P3		
Para modelos:	OES6.06		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores

1



código	400024	referencia	5009050
descripción	sensor de temperatura NTC 100kOhm cable PVC sonda -40 a +125°C cable -10 a 100°C empalme conector rosca M10 bulbo ø6x120mm longitud de cable 0.1m		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

1



código	379409	referencia	5001035
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PVC sonda -100 a 450°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca M10 bulbo ø3x60mm longitud de cable 0.7m		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10		

			
código	379726	referencia	5009053
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme de tres hilos rosca M10x1 bulbo ø3x130mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10		

			
código	379104	referencia	5009052
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -50 a +300°C cable -50 a +200°C empalme de dos hilos rosca M10 bulbo ø4,5x20mm longitud de cable 3m		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSP10.20, OSP12.20		
accesorios para	379104		
	código	510416	referencia 6005016
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		

			
código	379105	referencia	5001022 5001023
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -50 a +600°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca M14x1,5 bulbo ø3x350mm longitud de cable 2.4m		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
código	379536	referencia	5016003
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x230mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	OEB20.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
código	379440	referencia	5002103 5016017
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x35mm longitud de cable 1.6m		
Para modelos:	OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
código	379751	referencia	5002104
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x35mm longitud de cable 2.8m		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OS10.10, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC10.10, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.10, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

			
código	379410	referencia	5001015
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca M10 bulbo ø3x125mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
código	379420	referencia	5001016
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca M10 bulbo ø3x70mm longitud de cable 0.7m		
Para modelos:	OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
código	379412	referencia	5016014K
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca M5 bulbo ø4x20mm longitud de cable 2m		

			
código	379800	referencia	5002100 5002100K 5002101 5016014K 5030618
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca M5 bulbo ø4x20mm longitud de cable 3m		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
accesorios para	379800		
	código	521012	referencia 6005260
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs		

			
código	402164	referencia	5002102 5002102K 5030619
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca M8 bulbo ø3x130/230mm longitud de cable 2.1m		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
código	378655	referencia	5056324
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca M5 bulbo ø4x20mm longitud de cable 3.2m		

			
código	381488	referencia	5056323
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C rosca de dos hilos longitud de cable 2.3m		

			
código	379414	referencia	2219137 5002064
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) sonda Sous-Vide cable PTFE sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x60mm longitud de cable 4m		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

sondas al corazón			
			
código	381458	referencia	5064012
descripción	sensor sensor monopunto cable PTFE empalme -40 a +250 longitud de cable 1.04m asidero ø 11mm longitud de asidero 72mm		

			
código	381459	referencia	5064010
descripción	sensor sensor monopunto cable PTFE sonda -40 a +250°C empalme conector bulbo ø1,5x60mm asidero ø 11mm longitud de asidero 70mm		

			
código	379828 ¹	referencia	5002068K
descripción	sensor al corazón 3 puntos sensor cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de cinco hilos bulbo ø4x100mm longitud de cable 4m asidero ø 12mm longitud de asidero 75mm		

¹sensor multipunto

			
código	379428 ¹	referencia	5013001 5013022K 5030638 5030676
descripción	sensor al corazón 3 puntos sensor cable PTFE sonda -50 a 1150°C cable -40 a +250°C empalme de cinco hilos bulbo ø3x100mm rosca longitud de cable 3m asidero ø 11mm longitud de asidero 75mm		

¹sensor multipunto

			
código	378536	referencia	5056325
descripción	sensor al corazón 4 puntos sensores cable plástico sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca 5/8" longitud de cable 3m asidero ø 11mm longitud de asidero 75mm		

			
código	379416	referencia	5002066 5002066K
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø3x100mm rosca M15x1 longitud de cable 3m asidero ø 12mm longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	OD6.10		

			
código	379417	referencia	5002067 5002067K
descripción	sensor al corazón Pt100 cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø3x100mm rosca M15x1,5 longitud de cable 3m asidero ø 12mm longitud de asidero 85mm		

			
código	379103	referencia	5002062 5002062K
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 4m asidero ø 15mm longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.10		



1

código	379858	referencia	5002069 5002069K
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) 4 puntos sensores		
Para modelos:	OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

1



código	379139	referencia	5002068 5002068K
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de seis hilos bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 2.5m asidero ø 15mm longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

conectores/casquillos

1



código	378653	referencia	5064011
descripción	conector hembra 2 polos máx. 9A protección IP50 latón cromado		

electrónicas

accesorios electrónicos

1



código	560416	referencia	6005054
descripción	arandela int.ø 4mm ø ext. 9.6mm espesor 2mm silicona UE 1 pzs		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB6.10, OES6.10		

SENSORES/ELECTRÓNICAS CONVOTHERM

convertidores de frecuencia



1

código	403904	referencia	5056374
descripción	convertidor de frecuencia 200-240V 50/60 L 131mm An 72mm H 143mm		

placas electrónicas




1

código	402637	referencia	2619973 5009301 5019154 5019305
descripción	alimentador horno a vapor combinado kit de modificación		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	403686	referencia	5019301
descripción	mando 5010 IDM module P3+mini 5010 IDM module P3+mini		

			
1			
código	404007	referencia	5019105 5019304
descripción	placa de control horno a vapor combinado OEB10.10 control 5010		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
2			
código	402882	referencia	5019100 5019306 5019406 5019418 5019420
descripción	placa de control horno a vapor combinado OEx xx.xx L 280mm An 100mm V5.19		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
accesorios para	402882		
	código	402589	referencia 5019101 5019300 CM5019300
	placa de teclado horno a vapor combinado aparatos P3 L 337mm An 132mm V5.19 tazas 14		
	código	403078	referencia 5019011
aparato programador apto para CONVOTHERM aparatos P3 incl. SD Carte and Software			
	código	403686	referencia 5019301
mando 5010 IDM module P3+mini 5010 IDM module P3+mini			

			
1			
código	402587	referencia	5009017
descripción	placa de control L 320mm An 118mm longitud del cable 500mm alimentación 5/12Vc.c.		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
código	401877	referencia	5009005 5009006 5009007 5009008 5009029 5009029K
descripción	placa de potencia horno a vapor combinado OD10.10 apto para CONVOTHERM con accesorios montaje		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
código	402586	referencia	5009018
descripción	placa de potencia L 252mm An 120mm modelo 28755329 aliment. 230V 0.1A tensión AC		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		




1

código	402589	referencia	5019101 5019300 CM5019300
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado aparatos P3 L 337mm An 132mm V5.19 tazas 14		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
accesorios para	402589		
	código	402882	referencia 5019100 5019306 5019406 5019418 5019420
placa de control horno a vapor combinado OEx xx.xx L 280mm An 100mm V5.19			




1

código	402588	referencia	5009303
descripción	placa de teclado horno a vapor combinado OS10.10 L 322mm An 117mm tazas 11		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG10.20, OSG12.20, OSG20.10, OSG20.20, OSP6.10		



1

código	402879	referencia	5009302
descripción	placa de teclado L 118mm An 69mm apto para vaporizador combinado tazas 8		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	403870	referencia	5056362
descripción	placa de teclado para horno a vapor combinado CONVOTHERM 4 con cable CON.-DESC.		



1

código	402910	referencia	5009310 5009317
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		




1

código	402207	referencia	5009305
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado OS10.10		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	402208	referencia	5009300
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado OS10.10		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		


			
1			
código	403819	referencia	5019103 5019302 5019402
descripción	placa electrónica para horno a vapor combinado L 280mm An 100mm para CONVOTHERM		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	403794	referencia	5019150
descripción	platina de control para horno a vapor combinado OES6.06 Mini P3 L 465mm An 95mm modelo ST5020-BM V5.19		
Para modelos:	OES6.06		

teclados

membranas de teclado

			
1			
código	403813	referencia	6009103
descripción	membrana de teclado horno a vapor combinado CONVOTHERM L 107mm An 30mm		

			
1			
código	402943	referencia	6009101
descripción	membrana de teclado rojo para CONVOTHERM L 108mm An 88mm		

			
1			
código	402938	referencia	6009102
descripción	membrana de teclado rojo para CONVOTHERM L 109mm An 89mm		

			
1			
código	402952	referencia	6009235
descripción	membrana de teclado rojo para CONVOTHERM L 135mm An 785mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%

			
1			
código	370003	referencia	5001056
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
repuestos para	370003		
		código	370128
		referencia	5001057
	cuerpo de válvula magnética doble acodado entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V doble vías		
		código	371002
		referencia	—
	soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas		
		código	371009
		referencia	5001074
	resorte de compresión para solenoide		
		código	371011
		referencia	—
	kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER		
		código	371017
		referencia	5001066
	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		
		código	371122
		referencia	—
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
		código	501161
		referencia	—
	montura para válvula magnética soporte para solenoides		
accesorios para	370003		
		código	371010
		referencia	—
	bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm		

Continúa en la página siguiente



accesorios para 370003	
	código 371037 referencia — bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm
	código 371038 referencia — bobina magnética 230VAC empalme conector

	
1	
código	370001 referencia 5001058
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10
repuestos para 370001	
	código 370126 referencia — cuerpo de válvula magnética simple acodado entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER plástico
	código 371002 referencia — soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas
	código 371009 referencia 5001074 resorte de compresión para solenoide
	código 371011 referencia — kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER
	código 371017 referencia 5001066 bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm
	código 371122 referencia — filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER
	código 501161 referencia — montura para válvula magnética soporte para solenoides
accesorios para 370001	
	código 371010 referencia — bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm
	código 371037 referencia — bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm
	código 371038 referencia — bobina magnética 230VAC empalme conector

VÁLVULAS MAGNÉTICAS CONVOTHERM

	
1	
código	370000 referencia 5001062
descripción	válvula magnética triple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10
repuestos para 370000	
	código 370130 referencia — cuerpo de válvula magnética triple acodado entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V triplevías
	código 371002 referencia — soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas
	código 371009 referencia 5001074 resorte de compresión para solenoide
	código 371011 referencia — kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER
	código 371017 referencia 5001066 bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm
	código 371122 referencia — filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER
	código 501161 referencia — montura para válvula magnética soporte para solenoides
accesorios para 370000	
	código 371010 referencia — bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm
	código 371037 referencia — bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm
	código 371038 referencia — bobina magnética 230VAC empalme conector

recambios y accesorios

cuerpos de válvula



1

código	370128	referencia	5001057
descripción	cuerpo de válvula magnética doble acodado entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V doblevías		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

solenoides



1

código	371017	referencia	5001066
descripción	bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

otros



1

código	371009	referencia	5001074
descripción	resorte de compresión para solenoide		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



1

código	372019	referencia	5011050
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	OES6.06		

válvulas magnéticas con reducciones

simple



1

código	372005	referencia	5056378
descripción	válvula magnética simple recto 200-240VAC entrada 3/4" salida 10.5 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ROBERTSHAW S02810/00 plástico		



1

código	371145	referencia	5001059
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 12l/min		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10		

doble



1

código	374108	referencia	5056379
descripción	válvula magnética doble acodado 230 entrada 3/4" salida 10mm T máx 90°C ROBERTSHAW plástico empalme codificado		



1

código	372000	referencia	5001080
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 9l/min 10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



RPE


1

código	374067	referencia	5011013
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/8" salida 3/8" reducción entrada A/min reducción salida/min DN10 T máx 25/60/90°C ciclo de trabajo 100% RPE 4115NC230V plástico		

válvulas magnéticas con reducciones

simple


1

código	370744	referencia	5011020 5030489
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11mm reducción entrada A 10-20l/min T máx 60°C RPE plástico reducción entrada A blanco conector Faston 6,3mm		

TP


1

código	370021	referencia	5001080
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
repuestos para	370021		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370021		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			

VÁLVULAS MAGNÉTICAS CONVOTHERM

accesorios para	370021		
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			


1

código	370025	referencia	5011000
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
repuestos para	370025		
	código	371013	referencia —
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370025		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	370025			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

presostatos

para hornos a vapor combinado



1

código	541884	referencia	5009055
descripción	presostato margen de presión 150mbar empalme 1/8" empalme de presión 1/8"		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES6.10, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	541806	referencia	5009061 5009063
descripción	presostato ø 38mm margen de presión 0,2-3,0bar empalme 1/8" 250V 10A GP600 empalme de presión 1/8"		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OES10.20, OES12.20, OES6.06, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		
accesorios para	541806		
	código	541814	referencia
	tapa de protección para presóstato EPDM XP600		



1

código	541779	referencia	2619860 5013052
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 0-120mbar para horno a vapor combinado apto para CONVOTHERM p máx. 4bar		

electródos

			
código	400076	referencia	5009062
descripción	electrodo de nivel 1/2" longitud total 190mm sonda L 125/155mm largo del bulbo asilado 113mm empalme conector redondo		
Para modelos:	HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10		

			
código	400075	referencia	5009065
descripción	electrodo de nivel 1/2" longitud total 270mm sonda L 185/235mm largo del bulbo asilado 113mm empalme conector redondo		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

			
código	400216	referencia	5009068
descripción	electrodo de nivel 1/8" sonda L 130mm largo del bulbo asilado 114mm		
Para modelos:	OD10.10, OD6.10		

			
código	400217	referencia	5009066
descripción	electrodo de nivel 1/8" sonda L 161mm largo del bulbo asilado 114mm		
Para modelos:	OD10.10, OD6.10		

			
código	400218	referencia	5009069
descripción	electrodo de nivel con rosca sonda L 190mm		

			
código	403752	referencia	5019003
descripción	electrodo de nivel longitud total 190mm sonda L 130/160mm largo del bulbo asilado 98mm con brida ø 3mm		

			
código	400219	referencia	5009067
descripción	electrodo de nivel sonda L 235mm		

			
código	542375	referencia	5013053 5056352
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 13mbar empalme presión ø 12mm para horno a vapor combinado CONVOTHERM apto para C4 Serie 250V 6A p máx. 4bar temperatura ambiente máx. 85°C ajustada 0.013bar		

			
código	542384	referencia	2629926
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 150mbar para horno a vapor combinado CONVOTHERM CONVOClean p máx. 4bar		

			
código	541833	referencia	2619149 5013051
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 200mbar para sistema de limpieza empalme 1/4" apto para CONVOTHERM p máx. 4bar ajustada 0.2bar empalme de presión 1/4"		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
código	541642	referencia	2611026 2611504 5009055 5013050
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 80mbar empalme 12mm empalme de presión 12mm		
Para modelos:	OS10.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

flujómetros y sensores de caudal

sensores de caudal

			
1			
código	403753	referencia	5056377
descripción	flujómetro entrada ø 10 salida ø 10 L 68mm		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst

			
1			
código	601121 ¹	referencia	5008068
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 12VDC 4.5W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4182NX metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

¹con rodamiento de bolas

			
1			
código	601120 ¹	referencia	5008065
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 12VDC 0.8W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 3412 plástico empalme cable 1600mm ebm-papst rodete ventilador ø 85mm resis.a la temp. 75°C		
Para modelos:	OD10.10, OD6.10		
accesorios para	601120		
	código	691103	referencia
	rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm		

¹con rodamiento de bolas

importación

			
1			
código	601712 ¹	referencia	5018023 5018040
descripción	ventilador axial L 120mm An 120mm H 38mm 12VDC 10W cojinete rodamiento de bolas empalme cable 320mm plástico ADDA rodete ventilador ø 110mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

¹con rodamiento de bolas

			
1			
código	602154	referencia	5056318
descripción	ventilador axial L 120mm An 120mm H 38mm 12VDC 6.7W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante PMD1212PMB3-A longitud del cable 1500mm SUNON apto para CONVOTHERM 4 rodete ventilador ø 110mm carcasa plástico		

			
1			
código	601747 ¹	referencia	2118786
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 12VDC 2.3W cojinete rodamiento de bolas empalme cable 300mm SUNON		
Para modelos:	OES6.06		

¹con rodamiento de bolas

motores de aire caliente



código	510686	referencia	6005079
descripción	juego de juntas para motor de ventilador int.ø 15mm		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



código	514439	referencia	6015034
descripción	junta grafito ø ext. 82.5mm int.ø 52.5mm espesor 2mm		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



código	694646	referencia	2617295
descripción	junta de árbol juego para motor de aire caliente		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



código	402888	referencia	2617283 5018002
descripción	motor corriente trifásica 0.6kW 380-415V 50/60Hz fases 3 0,6-1,6A árbol ø 17mm longitud árbol 88mm 710-1390 / 820-1690rev/min tipo L9yzw84D-584 HANNING		
Para modelos:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		
accesorios para	402888		
	código	514426	referencia 6010001
	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 110mm palas 12 D2 ø 16.8mm D3 ø 13.2mm H2 15mm H3 75mm		



código	500931	referencia	5008051 5008051K 5008054 5008054K 5030636
descripción	motor de ventilador 0.32kW L1 200mm L2 80mm D1 ø 14mm 1,5/0,87A a 50 Hz 200-240/346-415V a 60 Hz 200-254/346-440V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo L7BC4D-675		
Para modelos:	AR100, AR108, AR28, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG20.10, UG20.20, UG6.10		



código	601719	referencia	5008036 5008036K 5008049
descripción	motor de ventilador 200-240/346-415V 200-254/346-480V fases 3 50/60Hz 0,4/0,68kW 1420/1700rev/min velocidades 1 L1 152mm L2 44mm L3 54mm ø 125mm 1,2/2,1A a 50 Hz 1420rev/min a 60 Hz 1720rev/min tipo L9Cw4D2-450 D1 ø 15mm D2 ø 14mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



código	601720	referencia	2617286 5018019 5018021
descripción	motor de ventilador 200-240/346-415V 200-254/346-480V fases 3 50/60Hz 0.6kW 1380/1650rev/min velocidades 1 L1 151mm L2 47mm L3 37mm M10x1,5 2,8/1,6A consumo 820W tipo L9Fw4D-605 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm juego		
Para modelos:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		
repuestos para	601720		
	código	510686	referencia 6005079
	juego de juntas para motor de ventilador int.ø 15mm		



1

código	602147	referencia	2617287 5018020 5018022
descripción	motor de ventilador 200-240/346-415V 200-254/346-480V fases 3 50/60Hz 1.15kW 1410/1700rev/min velocidades 1 L1 200mm L2 60mm L3 38mm M10 F 4,0/2,3A a 50 Hz 200-240/346-415V a 60 Hz 200-254/346-480V a 50 Hz 1410rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo L9FGw4D-607 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm horno a vapor combinado CONVOTHERM serie P3 modelo 10.20/12.20/20.20 con accesorios montaje distancia de sujeción 177mm sujeción ø 9mm		
Para modelos:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		



1

código	501576	referencia	5056347
descripción	motor de ventilador 215-320V fases 3 50Hz 0.35kW 1430rev/min L1 140mm L2 49mm L3 35mm 1,6-1,65A tipo HANNING N° V3A145-040P0035-015-002OS0-819 D1 ø 17mm D2 ø 12.5mm		
repuestos para	501576		
		código	694646
		referencia	2617295
	junta de árbol juego para motor de aire caliente		



1

código	602138	referencia	2625108 5018057
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50/60Hz 0.15kW 2740/3270rev/min L1 85mm L2 58mm L3 12mm ø 123mm longitud de la parte plana 23mm M5 0.8A tipo V3A120-025P0015-036-001OS0-841 D1 ø 8mm D2 ø 8x6mm con kit de fijación HANNING para CONVOTHERM modelo OES mini distancia de sujeción 100mm		




1

código	602027	referencia	2618802
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rev/min L1 86mm L2 56mm L3 10mm ø 135mm longitud de la parte plana 20.8mm M5 0.8A condensador apropiado 5µF compacto tipo V1A120-025P0012-036-001OS0-840 D1 ø 8mm D2 ø 4.9mm		
Para modelos:	OES6.06		
repuestos para	602027		
		código	694800
		referencia	2618801
	junta eje motor ø 18mm agujero ø 8mm serie Mini UE 1 pzs		



1



código	601733	referencia	5008060 5008060K
descripción	motor de ventilador 380-415/380-480V fases 3 50/60Hz 0,4/0,68kW 1420/1720rev/min L1 155mm L2 45mm L3 55mm 0,55/1,1A a 50 Hz 380-415V a 60 Hz 380-480V a 50 Hz 940-1420rev/min a 60 Hz 1120-1720rev/min tipo L9zAw64D-449 D1 ø 15mm D2 ø 14mm Kit		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	605169	referencia	2617285 5018003
descripción	motor de ventilador 380-415/380-480V fases 3 50/60Hz 0.9kW 700/1380rev/min velocidades 2 L1 205mm L2 30mm L3 65mm 0,9/2,1A D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm		
Para modelos:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		
repuestos para	605169		
		código	694646
		referencia	2617295
	junta de árbol juego para motor de aire caliente		



1

código	601872	referencia	2618803
descripción	rodete ventilador D1 ø 200mm H1 43mm palas 45 D2 ø 8.3mm D3 ø 8.3mm H2 25mm		
Para modelos:	OES6.06		



1

código	514426	referencia	6010001
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 110mm palas 12 D2 ø 16.8mm D3 ø 13.2mm H2 15mm H3 75mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.20		



1

código	601873	referencia	2619959 6010003
descripción	rodete ventilador D1 ø 405mm H1 150mm palas 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 22mm		
Para modelos:	OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		



1

código	602144	referencia	6000051 6000056
descripción	rodete ventilador palas 42 D1 ø 355mm D2 ø 14mm D3 ø 14mm H1 114mm H2 23mm H3 77mm		
Para modelos:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD20.10, OD6.10, OS10.10, OS20.10, OS6.10, OSC10.10, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP20.10, OSP6.10, UG10.10, UG20.10, UG20.20, UG6.10		

ventiladores de aire caliente

accesorios

otros




1

código	694800	referencia	2618801
descripción	junta eje motor ø 18mm agujero ø 8mm serie Mini UE 1 pzs		
Para modelos:	OES6.06		


ventiladores radiales



1



código	601181	referencia	5018000
descripción	ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 100W H1 170mm L1 175mm D1 ø 50mm B1 115mm B2 40mm H2 45mm		
Para modelos:	OGB10.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS12.20, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

1

código	601742	referencia	5018001
descripción	ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 140W H1 190mm L1 190mm D1 ø 50mm B1 133mm B2 28mm H2 55mm B3 83mm H3 83mm		
Para modelos:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

accesorios en general



1

código	802191	referencia	7015200
descripción	extractora para rodetes de ventilador soporte ø 28/34mm rosca M16x1,5 EC 17		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

bombas

bombas de lavado y aclarado

HANNING

bombas



1

código	501563	referencia	5056337
descripción	bomba entrada ø 24 salida ø 24 tipo UP30-494 200-240V 50/60Hz fases 1 0.1kW L 146mm condensador 2.5µF HANNING abrazaderas de tubo		

bombas de salida

HANNING



1

código	501569	referencia	5056380
descripción	bomba de desagüe 38/43W 200-240V entrada ø 24mm salida ø 24mm 50/60Hz HANNING tipo DPS25R-393 serie Haflowtic compact		



1

código	500096	referencia	2019700 5008079 5008079K
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 24mm 230V 32W		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC6.10, OSC6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

bombas de vibración



1

código	500580	referencia	5008011 5008011K 5030635
descripción	bomba magnética 230V 60W 50/60Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512 con accesorios ciclo de trabajo 1/2 temperatura ambiente máx. 60°C temp. fluido máx. 35°C protección de recalentamiento 110°C CleanJet		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		



1

código	499142	referencia	5018028 5018035
descripción	bomba magnética tipo CP06.728.0 220/240V 70W 60Hz entrada ø 6 salida ø 6 con fusible térmico L 130mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	501547	referencia	5056376
descripción	bomba magnética tipo MPP2.02.041.2/ST/S 208-240V 14W 50Hz entrada ø 6.5 salida ø 7.5 ARS L 87mm		



1

código	696786	referencia	6013059
descripción	soporte para bomba magnética L 85mm An 45mm H 70mm distancia de sujeción 25/50mm goma		

condensadores y filtros antiparasitarios

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365218	referencia	4001078
descripción	filtro antiparasitario tipo RC-01 capacidad 0.15µF L 37.5mm H 37mm An 10mm 4700hm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

filtros de red

con alojamiento



1

código	365222	referencia	5056974
descripción	filtro de red tipo 5500.2218 250V 50/60Hz conductor 2 con T empalme F6,3x0,8 L 65mm H 42mm An 50mm atornillado aluminio		

elementos RC



1

código	380272	referencia	4001077
descripción	elemento RC para contactores tipo 910-304-585-50 130-250V 50-60Hz conductor 2 empalme cable plástico UE 1 pzs para contactores LS4_LS15K tipo AEG LR2K A250 tipo GE BS2R2R		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

1

código	381483	referencia	5056977
descripción	elemento RC para CONVOTHERM tipo MT151415 1200hm capacidad 0.15µF		

1

código	381482	referencia	5056980
descripción	elemento RC para CONVOTHERM tipo MT151417 1500hm capacidad 0.47µF		

1

código	381478	referencia	5056981
descripción	elemento RC para CONVOTHERM tipo MT151418 1500hm capacidad 0.47µF		

			
1			
código	381479	referencia	5056979
descripción	elemento RC tipo SAWI 610303 150Ohm capacidad 0.47µF		

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358600	referencia	4005064
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	358603	referencia	4005066 4056944
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	358605	referencia	4056945
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358607	referencia	4005068
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
1			
código	358751	referencia	4005069
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A rápido nominal 500V UE 10 pzs		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, OEB10.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP6.10		

retardado

			
1			
código	358188	referencia	4056355
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 10A retardado nominal 500V UE 10 pzs		

			
1			
código	358189	referencia	4056354
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 4A retardado nominal 500V UE 10 pzs		

portafusibles

			
1			
código	550105	referencia	4004010
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominal 250V		
Para modelos:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG10.20, OSG12.20, OSG20.10, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)

			
1			
código	358073	referencia	4005053
descripción	fusible medida D01 10A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		





1

código	358043	referencia	4005054
descripción	fusible medida D01 16A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	HUD12.20, HUD20.10		



1

código	358070	referencia	4005050
descripción	fusible medida D01 2A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

código	358071	referencia	4005051
descripción	fusible medida D01 4A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		



1

código	358072	referencia	4005052
descripción	fusible medida D01 6A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	OEB20.20, UG20.20		



1

código	358048	referencia	4005058
descripción	fusible medida D02 20A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	AR108, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10		



1

código	358044	referencia	4005046 4005055
descripción	fusible medida D02 25A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	AR100, AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, UG10.20		



1

código	358045	referencia	2212003 4005056
descripción	fusible medida D02 35A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, UG20.10, UG20.20		



1

código	358046	referencia	4005057
descripción	fusible medida D02 50A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		



1

código	358047	referencia	4005059
descripción	fusible medida D02 63A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	OEB20.10, OES20.10		

suplementos de ajuste (NEOZED)



1

código	358055	referencia	4005013
descripción	suplemento de ajuste medida D01 apto para 10A		



1

código	358052	referencia	4005010
descripción	suplemento de ajuste medida D01 apto para 2A		
Para modelos:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

			
1			
código	358053	referencia	4005011
descripción	suplemento de ajuste medida D01 apto para 4A		
Para modelos:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, OES20.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		

			
1			
código	358054	referencia	4005012
descripción	suplemento de ajuste medida D01 apto para 6A		
Para modelos:	UG20.20		

			
1			
código	358064	referencia	4005021
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 16A		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OSP10.20, OSP12.20		

			
1			
código	358065	referencia	4005014
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 20A		
Para modelos:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
código	358066	referencia	4005015
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 25A		
Para modelos:	AR100, AR108, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, UG10.20		

			
1			
código	358067	referencia	4005016
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 35A		
Para modelos:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, OSC20.10, OSP20.20, UG20.10, UG20.20		

			
1			
código	358068	referencia	4005017
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 50A		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

h3>portafusibles

			
1			
código	358057	referencia	4004020
descripción	portafusibles fusible adaptable D01 1 polo polos 16A nominal 400V		
Para modelos:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD12.20, HUD20.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

			
1			
código	358059	referencia	4004030
descripción	portafusibles fusible adaptable D01 ø 24mm montaje ø 14mm 1 polo polos 16A nominal 400V L 30mm		
Para modelos:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

			
1			
código	358058	referencia	4004023 4004025
descripción	portafusibles fusible adaptable D02 1 polo polos 63A nominal 400V		
Para modelos:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20		



1

código	358061	referencia	4004035
descripción	portafusibles fusible adaptable D02 ø 25mm montaje ø 18mm nominal 400V L 30mm		
Para modelos:	AR100, AR108, HUD12.20, HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, UG10.20, UG20.10, UG20.20		

contactores de protección de línea

SCHNEIDER ELECTRIC



1

código	381457	referencia	5056830
descripción	contactor de protección de línea 1 polo característica de disparo B 63A nominal 230/400V empalme atornillado contactos auxiliares 1NO		

accesorios eléctricos

cables

cables de enlace



1

código	579006	referencia	5056357
descripción	cable de datos L 1020mm 8 polos para horno a vapor combinado apto para CONVOTHERM tipo de conector RJ45		



1

código	579000	referencia	5009304
descripción	cable de enlace L 1900mm 9 polos apto para CONVOTHERM empalme conector tipo de conector interfaz RS232		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

terminales

bornes para placas de circuito impreso



1

código	551367	referencia	5012003
descripción	borne para placa de circuito impreso 12 polos medida reticular 3.5mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	551369	referencia	5002091
descripción	borne para placa de circuito impreso 12 polos medida reticular 3.5mm plano		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	550810	referencia	4006003
descripción	borne para placa de circuito impreso 12 polos medida reticular 5mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

código	551360	referencia	5002097
descripción	borne para placa de circuito impreso 16 polos medida reticular 3.5mm		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	550802	referencia	4005093
descripción	borne para placa de circuito impreso 4 polos medida reticular 5mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
código	551338	referencia	4006022
descripción	borne para placa de circuito impreso 6 polos sección nominal 1.5mm ²		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
código	551363	referencia	4006021
descripción	borne para placa de circuito impreso 7 polos medida reticular 7mm sección nominal 1.5mm ²		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
código	551370	referencia	5002096
descripción	borne para placa de circuito impreso 8 polos medida reticular 3.5mm plano		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
código	551364	referencia	5012002
descripción	borne para placa de circuito impreso 8 polos medida reticular 5mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
código	551365	referencia	5002095
descripción	borne para placa de circuito impreso 9 polos medida reticular 3.5mm		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
código	551368	referencia	5002098
descripción	borne para placa de circuito impreso 9 polos medida reticular 3.5mm		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
código	551361	referencia	5002090
descripción	borne para placa de circuito impreso 9 polos medida reticular 5mm		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

bloques de bornes

WIELAND

bloques de bornes tipo 9700A

			
código	550373	referencia	4006040
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/10 S35 1,5-16mm ² riel de sombrero 35mm gris An 10mm L 49mm		
Para modelos:	AR108, HUD12.20, HUD20.20, OD10.10, OD6.10, OSC10.10, OSP10.10, OSP6.10		

			
código	550382	referencia	4006050
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/12 S35 2,5-25mm ² riel de sombrero 35mm gris An 12mm L 59mm		
Para modelos:	HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP6.10		



1

código	550376	referencia	4006055
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/16 S35 2,5-35mm ² riel de sombrero 35mm gris An 16mm L 59mm		
Para modelos:	HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		



1

código	550378	referencia	4006058
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm ² riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 16mm L 53mm		
Para modelos:	HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	550371	referencia	4006023
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/6 S35 0,5-4mm ² riel de sombrero 35mm gris An 6mm L 46.6mm		
Para modelos:	AR18, AR28, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC20.10, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	550372	referencia	4006026
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/6 SL2 S35 0,5-4mm ² riel de sombrero 35mm amarillo/verde An 6mm L 48.5mm		
Para modelos:	AR108, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	550383	referencia	4006033
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/8 S35 1,0-10mm ² riel de sombrero 35mm azul An 8mm L 46.6mm		
Para modelos:	AR40, AR54, AR72, HUD10.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10		



1

código	550381	referencia	4006030
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/8 S35 1,0-10mm ² riel de sombrero 35mm gris An 8mm L 46.6mm		
Para modelos:	AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD20.10, HUD20.20, OD10.10, OD6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP6.10		

bornes de instalación




1

código	550400 ¹	referencia	4006043
descripción	borne de instalación WIELAND tipo WK4/D2/2U/V0 0.5-6mm ² TS35+TS32 gris DUO		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

¹borne de paso duo

bornes de fusibles



1

código	550105	referencia	4004010
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominal 250V		
Para modelos:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

accesorios



código	550394	referencia	4006032
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable bornes hasta 10mm ² azul		
Para modelos:	HUD10.10, HUD20.10		



código	550395	referencia	4006042
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable bornes hasta 16mm ² amarillo/verde		
Para modelos:	HUD12.20, HUD20.20		



código	550399	referencia	4006052
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable bornes hasta 25/35mm ² verde		
Para modelos:	HUD20.10, HUD20.20		



código	550393	referencia	4006025
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable bornes hasta 4mm ² gris		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		



código	550410	referencia	4006045
descripción	barrera final para borne de paso duo bornes hasta 4mm ² gris		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		



código	550392	referencia	4006051
descripción	barrera final para borne seccionable bornes hasta 25/35mm ² azul		
Para modelos:	HUD20.10, HUD20.20		




código	550384	referencia	4006024
descripción	barrera final para borne seccionable bornes hasta 4mm ² azul		
Para modelos:	HUD6.10		



código	550337	referencia	4004011
descripción	barrera final para terminal de fusible bornesmm ²		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD6.10		


otros




código	551421	referencia	4056408
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST 10-TWIN 0,2-16mm ² gris An 10.2mm L 95.7mm máx. 57A máx. 1000V para horno a vapor combinado sección nominal 10mm ²		



código	551427	referencia	4056402
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST 16-TWIN 0,2-25mm ² gris An 12.2mm L 108mm máx. 76A máx. 1000V para horno a vapor combinado sección nominal 16mm ²		




código	551410	referencia	4056990
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST 4 4mm ² azul An 6mm L 56mm máx. 30A máx. 800V		



1

código	551403	referencia	4056405
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST 4 4mm² gris An 6.2mm L 56mm		



1

código	551412	referencia	4056404
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST 4-PE 4mm² verde/amarillo An 35mm L 56mm para horno a vapor combinado CONVOTHERM		



1

código	551418	referencia	4056987
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST2,5-QUATTRO 0,08-4mm² azul An 5.2mm L 89.5mm máx. 28A máx. 800V para horno a vapor combinado sección nominal 2.5mm²		



1

código	551424	referencia	4056988
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST2,5-QUATTRO 0,08-4mm² gris An 5.2mm L 72mm máx. 24A máx. 800V para horno a vapor combinado sección nominal 2.5mm²		




1

código	551419	referencia	4056985
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST2,5-QUATTRO-PE 0,08-4mm² amarillo/verde An 5.2mm L 72.5mm para horno a vapor combinado sección nominal 2.5mm²		



1

código	551392	referencia	4056389
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST4-HESI 4mm² negro An 6.2mm L 76.5mm máx. 10A máx. 400V para horno a vapor combinado 6,3x32		




1

código	551429	referencia	4056390
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST4-QUATTRO-PE 0,08-6mm² amarillo/verde An 6.2mm L 82mm para horno a vapor combinado sección nominal 4mm²		



1

código	551422	referencia	4056406A
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST4-TWIN 0,08-6mm² gris An 6.2mm L 71.5mm máx. 40A máx. 800V para horno a vapor combinado sección nominal 4mm²		



1

código	551417	referencia	4056400
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST6 0,2-10mm² azul An 8.2mm L 69.5mm máx. 50A máx. 1000V para horno a vapor combinado		



1

código	551416	referencia	4056398
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST6 0,2-10mm² gris An 8.2mm L 70mm máx. 52A máx. 1000V para horno a vapor combinado sección nominal 6mm²		

			
código	551414	referencia	4056399
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST6-PE 0,2-10mm ² verde/amarillo An 8.2mm L 69.5mm		

			
código	551430	referencia	4056834
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo ST6-TWIN 0,2-10mm ² gris An 8.2mm L 90.5mm máx. 52A máx. 1000V para horno a vapor combinado sección nominal 6mm ²		


			
código	551406	referencia	4056411
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo STU10/4x2,5 0,5-16mm ² gris An 10.3mm L 68mm máx. 57A máx. 800V para horno a vapor combinado sección nominal 10mm ²		

			
código	551405	referencia	4056410
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo STU35/4x10 1,5-50mm ² gris An 16.2mm L 86mm máx. 125A máx. 1000V para horno a vapor combinado sección nominal 35mm ²		

			
código	551423	referencia	4056397
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo UKH50 16-70mm ² azul An 20mm L 70.5mm máx. 150A máx. 1000V para horno a vapor combinado sección nominal 50mm ²		

			
código	551415	referencia	4056395
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo UKH50 16-70mm ² gris An 20mm L 76mm máx. 150A máx. 1000V para horno a vapor combinado sección nominal 50mm ²		

			
código	551413	referencia	4056989
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo UKH95 25-95mm ² gris An 25mm L 83mm máx. 232A máx. 1000V para horno a vapor combinado		


			
código	551425	referencia	4056833
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo USLKG 95 25-95mm ² amarillo/verde An 25mm L 83mm para horno a vapor combinado sección nominal 95mm ²		

			
código	551426	referencia	4056396
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo USLKG50 16-50mm ² amarillo/verde An 20mm L 70.5mm para horno a vapor combinado sección nominal 50mm ²		

			
código	551408	referencia	4056394
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo UT 35 1,5-50mm ² azul An 16mm L 59mm máx. 150A máx. 1000V para horno a vapor combinado sección nominal 35mm ²		



código	551404	referencia	4056392
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo UT 35 1,5-50mm ² gris An 16mm L 60mm máx. 150A máx. 1000V para horno a vapor combinado sección nominal 35mm ²		



código	551409	referencia	4056393
descripción	borne seccionable PHOENIX CONTACT tipo UT 35-PE 1,5-35mm ² verde/amarillo An 16mm L 63mm máx. 125A para horno a vapor combinado		



código	551428	referencia	4056831
descripción	clema PHOENIX CONTACT tipo UHV95 35-95mm ² gris An 40mm L 110mm máx. 232A máx. 1000V para horno a vapor combinado		

accesorios en general

bornes finales



código	551389	referencia	4056403
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable L 108mm An 2.2mm H 44mm PHOENIX CONTACT D-ST 16-TWIN		



código	551388	referencia	4056413A
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable L 56mm An 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 4		



código	551385	referencia	4056412
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable L 68mm An 2.2mm H 40.7mm PHOENIX CONTACT D-STU 10		



código	551384	referencia	4056401A
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable L 69.5mm An 2.2mm H 36mm PHOENIX CONTACT D-ST6		



código	551386	referencia	4056407A
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable L 71.5mm An 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 4-TWIN		



código	551387	referencia	4056986
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable L 72mm An 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 2,5-QUATTRO		



código	551391	referencia	4056391A
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable L 87mm An 2.2mm H 29mm PHOENIX CONTACT D-ST 4-QUATTRO		



código	551393	referencia	4056835
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable L 90.5mm An 2.2mm H 36mm PHOENIX CONTACT D-ST6 TWIN		

			
código	551390	referencia	4056409
descripción	barrera de aislamiento para borne seccionable L 95.5mm An 2.2mm H 42.5mm PHOENIX CONTACT D-ST 10-TWIN		

componentes electrónicos

software

kits de servicio

			
código	403078	referencia	5019011
descripción	aparato programador apto para CONVOTHERM aparatos P3 incl. SD Carte and Software		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

			
código	106909	referencia	2625175 6006191
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50/60Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" longitud 105mm DUNGS tipo GB-LEP 055 D01 S42		
Para modelos:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

HONEYWELL

			
código	107873	referencia	6056952
descripción	válvula de gas tipo VE420AA1001 230V 50Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" margen de presión 17-23mbar máx. 200mbar HONEYWELL apto para CONVOTHERM 4		

			
código	107841	referencia	6056955
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar HONEYWELL dist. del agujero 24mm M5 brida brida 32x32mmmm		
accesorios para	107841		
	código	102845	referencia —
	código	102846	referencia —

			
código	106012	referencia	6016010
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL brida 32x32mm		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
accesorios para	106012		
	código	102845	referencia —

Continúa en la página siguiente



accesorios para	106012		
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			

SIT

ELETTROSIT



1

código	101993	referencia	5001051
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.126		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20		
repuestos para	101993		
	código	101312	referencia 5001050
microinterruptor			
	código	101352	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT			
accesorios para	101993		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101301	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica			
	código	101303	referencia —
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT			
	código	101309	referencia —
extensión			
	código	103104	referencia —
interruptor de encendido			
	código	541504	referencia —
boquilla doble rosca 1/2" - 1/2"			

centralitas de gas automáticas

DUNGS



1

código	103102	referencia	6006190
descripción	centralita de gas automática tipo DGAI.73 modelo 10.5.0TCL electrodos 2 tiempo de inicio <10s tiempo de espera >3s tiempo de seguridad <5s 230V 50/60Hz cable de encendido conector Faston 2,8mm DUNGS protección IP20		
Para modelos:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

HONEYWELL



1

código	106606	referencia	6016021
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4575B 1025 electrodos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 230-240V 4VA 50/60Hz		



1

código	106755	referencia	6016020 6016022
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4575B 1066 electrodos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 230-240V 4VA 50/60Hz		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
código	107860	referencia	6056957
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4965V3075 electro- dos 1 tiempo de seguridad 5s 230V 2.5VA 50Hz		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT			
serie 100			
			
código	106727	referencia	5001088 6006160
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas gas licuado boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20		

accesorios			
parte inferior de piloto de encendido			
			
código	107700	referencia	6006101
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20		
repuestos para	107700		
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100917	referencia —
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio			
	código	100918	referencia —
tornillo para quemador piloto			
	código	102742	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs			

accesorios para	107700		
	código	100245	referencia —
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100246	referencia —
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			


boquillas piloto			
			
código	102972	referencia	6005182
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

electródos			
			
código	102476	referencia	2617322 4018001 C4018001
descripción	bujía incandescente kit de modificación longitud brida 41mm an- chura brida 20mm ø 11mm distancia de sujeción 29mm longitud del cable 60mm empalme conector Faston 2,8mm longitud total 101mm L1 73mm L2 28mm 24V		
Para modelos:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

			
código	102477	referencia	2617321 4018002
descripción	bujía incandescente kit de modificación longitud brida 41mm anchura brida 20mm ø 11mm distancia de sujeción 29mm longitud del cable 60mm empalme conector Faston 2,8mm longitud total 64mm L1 54mm L2 10mm 24V		
Para modelos:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

			
código	106517	referencia	4008101
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 8mm empalme M4 L1 13mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm		
Para modelos:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
código	107839	referencia	4056951
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 16mm D1 ø 9.5mm L1 36.5mm LC1 30mm empalme 2,8x0,8 longitud del cable 400mm medida de sujeción 4.5mm distancia de sujeción 28mm con accesorios montaje		

			
código	106516	referencia	4008104
descripción	electrodos de supervisión D1 ø 7mm D2 ø 8mm empalme M4 L1 19mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 22mm		
Para modelos:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

			
código	109183 ¹	referencia	2617320 4018000 c4018000
descripción	electrodos de supervisión longitud brida 38mm D1 ø 9.5mm anchura brida 16mm L1 42mm LC1 28mm LC2 23mm empalme F6,3x0,8 longitud del cable 600mm con junta y tubo contráctil		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

¹con junta y tubo contráctil


			
código	107844	referencia	4056950
descripción	juego de electrodos de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 7mm L1 22mm L2 96mm LC1 62mm empalme 2,8x0,8 longitud del cable 400mm distancia de sujeción 28mm M4 con accesorios montaje CONVOTHERM modelo C4 Serie		

cables de encendido
cables prefabricados


código	106514	referencia	4008103
descripción	cable de conexión para electrodo de supervisión longitud del cable 1200mm empalme F6,3/ø6mm		
Para modelos:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



código	106515	referencia	4008100
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8/ø6mm		
Para modelos:	OD10.10, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

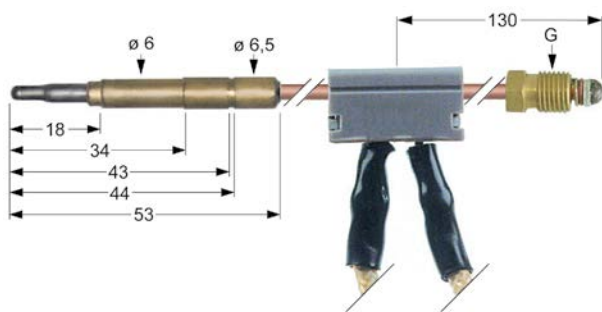termopares
termopares insertables
termopares insertables con interrupción


código	103103	referencia	5009048
descripción	termopar con interruptor M9x1 L 1000mm clavija ø6,0mm cable		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20		

accesorios
otros


código	519625	referencia	6056351
descripción	junta para termopar ø 15mm int.ø 5mm H 1mm grafito apto para horno a vapor combinado serie CONVOTHERM 4 UE 5 pzs		

quemadores de gas
sopletes


código	107842	referencia	2010014
descripción	quemador L 150mm ø 50mm 20kW horno a vapor combinado		
Para modelos:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		



código	107840	referencia	2010015
descripción	quemador L 210mm ø 63mm 40kW horno a vapor combinado CONVOTHERM serie P3		
Para modelos:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		



código	108150	referencia	6016000 CV6056960
descripción	venturi MKN horno a vapor combinado con junta		
Para modelos:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

accesorios
juntas


código	112834	referencia	6064078
descripción	junta para cámara quemador ø 140mm espesor 2mm grafito para horno a vapor combinado apto para CONVOTHERM 4 serie 6.10/6.20/10.10		



boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1



1

código	106405	referencia	6005177
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 taladro ø 2mm L 30mm EC 12		

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	102972	referencia	6005182
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



1

código	107171	referencia	6006008
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

materiales auxiliares de gas

consumibles

cintas de PTFE



1

código	890100	referencia	7004052
descripción	cinta de PTFE rail L 12m An 12mm -200 a +260°C homologación DIN-DVGW, KTW termorresistente, elástico para rosca fina espesor 0.1mm		
descripción	Cinta de PTFE para rosas finas de metal Aplicación: todos los instalaciones sanitarias y sistemas de calefacción en el rango de agua fría y caliente. Homologado DVGW. DIN EN751-3. Para rosca fina DN < 10. Presión: hasta 20bar. Margen de temperaturas: -60 bis +260°C		

juntas para rosas



1

código	890097	referencia	7004016
descripción	junta para rosca LOCTITE 577 solidez media botella 50ml junta para rosca de tubo T máx 150°C homologación BAM y DVGW		
descripción	LOCTITE® 577™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. Proporciona un sellado instantáneo a baja presión, en tuberías y conexiones metálicas. No se deforma, ni contrae y no bloquea el sistema. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Tiene una excelente resistencia química y térmica y presenta baja migración una vez aplicado en la pieza.		

componentes específicos

para molinos de café

muelas

tornillos



1

código	560067	referencia	8001031
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm		
Para modelos:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

para hornos a convección/combinados

unidades de salida

bandejas recogegotas



1

código	699361	referencia	2556345
descripción	bandeja recogegotas a presión L 480mm plástico An 100mm para horno a vapor combinado 6.10/10.10 Convotherm 4		

			
1			
código	699356	referencia	2556346
descripción	bandeja recogegotas a presión L 685mm An 60mm H 95mm apto para 6.20/10.20 Convotherm 4		

			
1			
código	692302	referencia	2018000 2018006
descripción	bandeja recogegotas L 500mm plástico ABS agujero ø 5.5mm distancia de sujeción 299mm para horno a vapor combinado tubo ø 15mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB6.10, OES10.10, OES6.10, OGB10.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS6.10		

			
1			
código	694425	referencia	2616469
descripción	bandeja recogegotas L 500mm plástico An 34mm agujero ø 5mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	OEB10.10, OEB6.10, OES10.10, OES6.10, OGB10.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS6.10		

			
1			
código	699355	referencia	2556335
descripción	bandeja recogegotas L 520mm An 25mm apto para 6.10/10.10 Convotherm 4		

válvulas de desagüe

			
1			
código	696784	referencia	2623535
descripción	empalme de desagüe acero inoxidable para horno a vapor combinado		

generadores de vapor

generadores de vapor

			
1			
código	692212	referencia	2306118 2323768
descripción	generador de vapor An 610mm H 525mm P 115mm		

			
1			
código	692593	referencia	2016300
descripción	tapa de ventilación horno a vapor combinado L 120mm An 120mm ø 43mm 12VDCV apto para serie Mini		
Para modelos:	OES6.06		



boquillas de inyección



1

código	692177	referencia	2217332
descripción	boquilla de inyección con pulsador y manómetro taladro ø 0.5mm D1 ø 12mm D2 ø 12mm L 60mm acero inoxidable para horno a vapor combinado		
Para modelos:	OEB6.10, OES6.06, OES6.10, OGB6.10, OGS6.10		
repuestos para	692177		
	código	541508	referencia 6006140
	manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme rosca 1/8"		
	código	541806	referencia 5009061 5009063
	presostato ø 38mm margen de presión 0,2-3,0bar empalme 1/8" 250V 10A GP600 empalme de presión 1/8"		



1

código	692169	referencia	2217333
descripción	boquilla de inyección con pulsador y manómetro taladro ø 0.6mm D1 ø 12mm D2 ø 12mm L 60mm latón para horno a vapor combinado		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.20		
repuestos para	692169		
	código	541508	referencia 6006140
	manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme rosca 1/8"		
	código	541806	referencia 5009061 5009063
	presostato ø 38mm margen de presión 0,2-3,0bar empalme 1/8" 250V 10A GP600 empalme de presión 1/8"		



1

código	692768	referencia	2223452
descripción	boquilla de inyección doble con pulsador y manómetro taladro ø 0.6mm D1 ø 10.5mm D2 ø 10.5mm L 60mm inox / latón para horno a vapor combinado OES/OGS		
repuestos para	692768		
	código	541508	referencia 6006140
	manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme rosca 1/8"		
	código	541806	referencia 5009061 5009063
	presostato ø 38mm margen de presión 0,2-3,0bar empalme 1/8" 250V 10A GP600 empalme de presión 1/8"		



1

código	542356	referencia	6005413
descripción	boquilla de inyección taladro ø 1.5mm EC 14 G1: M10x1		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	692594	referencia	2226368 2230016
descripción	boquilla de inyección taladro ø 1mm apto para P3 D1 ø 10mm D2 ø 10mm L 130mm latón para generación de vapor pos. de montaje izquierdo		
repuestos para	692594		
	código	541508	referencia 6006140
	manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme rosca 1/8"		
	código	541806	referencia 5009061 5009063
	presostato ø 38mm margen de presión 0,2-3,0bar empalme 1/8" 250V 10A GP600 empalme de presión 1/8"		

			
1			
código	692139	referencia	2000027
descripción	boquilla de inyección taladro ø 4mm L 40mm para horno a vapor combinado G1: M10x1,5 G2: 3/4"		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
código	692592	referencia	2217335
descripción	presostato apto para serie Mini taladro ø 1mm D1 ø 10mm D2 ø 10mm L 130mm latón para generación de vapor pos. de montaje atrás derecha		
Para modelos:	OEB20.10, OEB20.20, OES20.10, OES20.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS20.10, OGS20.20		
repuestos para	692592		
	código	541508	referencia 6006140
	manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme rosca 1/8"		
	código	541806	referencia 5009061 5009063
	presostato ø 38mm margen de presión 0,2-3,0bar empalme 1/8" 250V 10A GP600 empalme de presión 1/8"		

tubos de inyección

			
1			
código	692746	referencia	2225074 6015216
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado H 80mm con junta y tuerca ø ext. 10mm L 210mm rosca M14x1		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	692736	referencia	2016073 2016305
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado L 210mm H 80mm rosca M14x1 ø 10mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10		

recambios y accesorios

			
1			
código	699821	referencia	6005048
descripción	boquilla para purga de aire H 7.5mm ø 60mm int.ø 35mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	699823	referencia	6005427
descripción	boquilla para purga de aire H 9mm ø 83mm int.ø 53mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	699824	referencia	2615367
descripción	brida para quemador L 84mm An 65mm H 1.2mm		
Para modelos:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		



código	699817	referencia	2014008 2619152
descripción	estribo de retención para carro L 55mm An 12mm H 22mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



código	112834	referencia	6064078
descripción	junta para cámara quemador ø 140mm espesor 2mm grafito para horno a vapor combinado apto para CONVOTHERM 4 serie 6.10/6.20/10.10		



código	519625	referencia	6056351
descripción	junta para termopar ø 15mm int.ø 5mm H 1mm grafito apto para horno a vapor combinado serie CONVOTHERM 4 UE 5 pzs		



código	699826	referencia	6016030 6064077
descripción	junta anular H 3.2mm ø 23mm int.ø 15mm		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



código	699828	referencia	6015062
descripción	junta anular ø 14mm int.ø 10mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



código	699827	referencia	6015042
descripción	junta de goma para cubeta H 6mm ø 21mm int.ø 7.5mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		



código	692738	referencia	2617294
descripción	kit de montaje para motor		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



código	692743	referencia	6014004
descripción	roseta H 5mm 1/2" ø ext. 35mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



código	696786	referencia	6013059
descripción	soporte para bomba magnética L 85mm An 45mm H 70mm distancia de sujeción 25/50mm goma		



código	699829	referencia	2004035
descripción	soporte para cable H 8.5mm ø 29mm M4		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



código	699840	referencia	6006081
descripción	tapón de drenaje para generador de vapor H 20mm 1 1/4"		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

filtros




código	700992	referencia	6005024
descripción	filtro de desagüe ø 85mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.20, OSP6.10		

paneles frontales



código	699847	referencia	5056365
descripción	caja L 245mm H 350mm P 35		

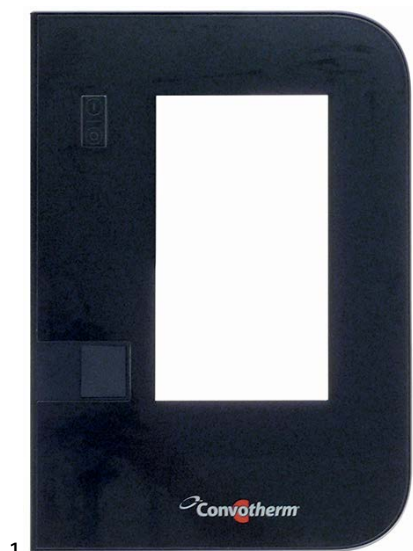

código	699846	referencia	5056364
descripción	caja L 250mm H 350mm P 34		



código	692745	referencia	2117301
descripción	panel de mando modelo OES/OGS CONVOTHERM serie P3 H 600mm An 160mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

cajas y paneles frontales



código	699851	referencia	45056832
descripción	cubierta L 95mm An 65mm H 34mm		

sistema de limpieza

boquillas



código	694801	referencia	2611010
descripción	boquilla aspersora rosca M10 agujero ø 3.5mm H 29.5mm inox CONVOTHERM		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



bombas



código	501563	referencia	5056337
descripción	bomba entrada ø 24 salida ø 24 tipo UP30-494 200-240V 50/60Hz fases 1 0.1kW L 146mm condensador 2.5µF HANNING abrazaderas de tubo		

tubos flexibles



código	694798	referencia	2054369 2609349 2617598
descripción	tubo de aspiración D1 ø 6.5mm D2 ø 10mm L 1700mm abrillantador		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



código	542152	referencia	2609347 2617594
descripción	tubo de aspiración D1 ø 6.5mm D2 ø 10mm L 1700mm detergente		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



código	694802	referencia	7012302
descripción	tubo flexible ø ext. 9.8 D1 ø 6mm L 1300mm EPDM negro UE 1		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

uniones roscadas



código	361914	referencia	5011003
descripción	pieza de empalme 1/2" -3/4" L 82mm plástico		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

tubos



código	699816	referencia	6005300
descripción	pieza de empalme L 210mm para entrada agua		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

válvulas de retención



código	531322	referencia	6056934
descripción	bloqueo antirretorno para calentador de agua L 88mm empalme 10,5/13,5 tubo ø 3/4"mm para horno a vapor combinado CONVOTHERM 4		

tubos flexibles



código	699850	referencia	2006056
descripción	tubo de entrada L 365mm empalme 3/4"		



1

código	530897	referencia	2364047
descripción	tubo flexible int.ø 10mm ø ext. 15mm para calentador de agua apto para horno a vapor combinado CONVOTHERM 4		



1

código	699367	referencia	6064052
descripción	tubo formado ø int. 1 47mm ø int. 2 30mm ø ext. 54mm ø ext. 36 L 100mm para horno a vapor combinado		



1

código	506274	referencia	5064082
descripción	tubo formado terminal ø ext. 28mm altura interior 22mm ø DE2 28mm medida interior 22mm L 555mm calentador de agua silicona horno a vapor combinado L-Form blanco		

kits de servicio




1

código	530896	referencia	6056327
descripción	juego de juntas apto para CONVOTHERM 4		



1

código	699815	referencia	2618161 6015032
descripción	juego de juntas para quemador 12-20kW		
Para modelos:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		

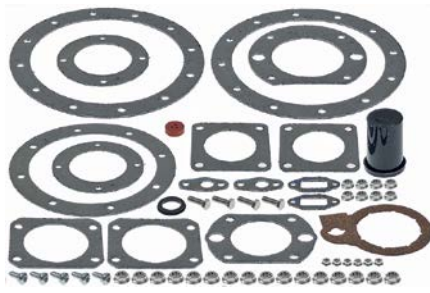

1

código	699814	referencia	2618162 6015033
descripción	juego de juntas para quemador 30-40kW		
Para modelos:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		



1

código	699369	referencia	2556368
descripción	kit de reparación para bandeja escurridora de puerta horno a vapor combinado CONVOTHERM 4		



1

código	699819	referencia	2617293
descripción	kit de sujeción para rodete de ventilador CONVOTHERM		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	699818	referencia	5008050
descripción	kit de sujeción para ventilador CONVOTHERM		
Para modelos:	AR100, AR108, AR40, AR50, AR54, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG20.10, UG20.20, UG6.10		



1

código	551407	referencia	8056358
descripción	kit de sujeción platina de mando M4 apto para CONVOTHERM 4		

bandejas de agua de goteo



1

código	699831	referencia	2004051
descripción	bandeja de goteo L 535mm An 250mm H 40mm		
Para modelos:	OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		



1

código	699236	referencia	2616470
descripción	bandeja de goteo L 710mm An 28mm H 22mm		
Para modelos:	OEB10.20, OEB6.20, OES10.20, OES6.20, OGB10.20, OGB6.20, OGS10.20, OGS6.20		



1

código	699848	referencia	2556336
descripción	bandeja de goteo L 725mm An 25mm H 22mm		

macánica de puertas

soportes



1

código	699820	referencia	6015248
descripción	soporte L 29/29mm H 30mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	692792	referencia	6056812
descripción	soporte L 32mm An 30mm H 26mm acero inoxidable apto para horno a vapor combinado serie CONVOTHERM 4		

rollos



1

código	694604	referencia	2619141
descripción	rollo juego forma U acero inoxidable nueva versión		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	694333	referencia	2117291
descripción	rollo juego ø 60mm An 27.5mm V-Form acero inoxidable modelo antiguo		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

topes de puerta

			
1			
código	694399	referencia	8009056
descripción	tope de puerta juego 2 piezas silicona para horno a vapor combinado ø 20mm		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
repuestos para	694399		
		código	694398
		referencia	2004195
	tope de puerta silicona para horno a vapor combinado ø 20mm		

			
1			
código	699240	referencia	6056370 6056370A
descripción	tope de puerta ø 12mm H 10mm UE 4		

accesorios

			
1			
código	694797	referencia	2619155 6012009
descripción	barra guía An 30mm plástico L 83.5mm negro H 19mm incl. tornillos, tuercas y lámina		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	694803	referencia	2619154 6012008 6012016
descripción	guía An 25mm plástico L 188mm negro H 45mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	694799	referencia	2619156 6015226
descripción	tope An 25mm plástico L 60mm negro H 20mm incl. tornillos, tuercas y lámina		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	692794	referencia	2664000
descripción	tope para barra guía An 20mm L 80mm plástico/goma apto para horno a vapor combinado CONVOTHERM		

			
1			
código	694398	referencia	2004195
descripción	tope de puerta silicona para horno a vapor combinado ø 20mm		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG12.20, OSG20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

bombas de vibración

			
1			
código	500580	referencia	5008011 5008011K 5030635
descripción	bomba magnética 230V 60W 50/60Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512 con accesorios ciclo de trabajo 1/2 temperatura ambiente máx. 60°C temp. fluido máx. 35°C protección de recalentamiento 110°C CleanJet		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		



intercambiadores de calor



1

código	692597	referencia	2010000 2617317 2623208
descripción	intercambiador térmico horno a vapor combinado CONVOTHERM		
Para modelos:	OGB10.10, OGB20.10, OGS10.10, OGS20.10		



1

código	520995	referencia	6064017
descripción	junta para intercambiador térmico L 65mm An 65mm dist. del agujero 51mm grafito 50 modelo CONVOTHERM 4 espesor 2mm		



1

código	520994	referencia	6064018
descripción	junta para intercambiador térmico L 89mm An 89mm dist. del agujero 70mm grafito 70 modelo CONVOTHERM 4 espesor 2mm		

otros



1

código	694440	referencia	2618810
descripción	bandeja recoge gotas L 500mm plástico An 30mm		
Para modelos:	OES6.06		



1

código	696398	referencia	2611068 2611184 2616460 2627250
descripción	boquilla rotativa para horno a vapor combinado taladro ø 1,1/1,5mm L 155mm rosca 1/8"		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	696361	referencia	6005299
descripción	casquillo para bomba de salida taladro ø 18mm D1 ø 20mm D2 ø 22mm L 25mm inox espesor 1mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	699849	referencia	2056497
descripción	distanciador para carro bandejero L 90mm An 13mm H 13mm		



1

código	692170	referencia	6015200
descripción	distanciador para puerta L 24mm rosca M4 ø 20mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	512478	referencia	5011002
descripción	empalme de tubo rosca 3/4" distancia de empalme 75mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	699839	referencia	6015236
descripción	guía L 51.5mm An 24mm H 12mm agujero ø 4mm		
Para modelos:	OEB6.10, OES6.10		

			
1			
código	710022	referencia	2006016
descripción	guía para carro bandejero PTFE		
Para modelos:	OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

			
1			
código	902415	referencia	7011010
descripción	junta para panel de manejo perfil An 155mm L 600mm para CONVOTHERM autoadhesivo UE		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	692171	referencia	5005020
descripción	marco para cristales para lámparas taladro ø 6.3mm D1 ø 72mm D2 ø 56mm L 83mm An 83mm espesor 1mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
1			
código	699238	referencia	6006030
descripción	pieza de empalme con salida boquilla (con casquillo) L 60mm taladro ø 0.5mm para tubo flexible 10mm		
Para modelos:	OD6.10, OSG6.10		

			
1			
código	710023	referencia	3306319
descripción	placa de asiento para guía		
Para modelos:	OD20.10		

			
1			
código	530777	referencia	2002042
descripción	soporte para ducha de mano de aparato L 96mm An 75mm H 50mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	530777		
	código	540158	referencia
			6005005
ducha de mano de aparato 1/2" M tipo ECHTERMANN			

			
1			
código	699235	referencia	6056326
descripción	tapa L 155mm An 94mm H 124mm 220VAC		
repuestos para	699235		
	código	530896	referencia
			6056327
juego de juntas apto para CONVOTHERM 4			



1

código	750528	referencia	2608962
descripción	tapa de ventilación D1 ø 56mm D2 ø 60mm L 57.6mm inox pos. de montaje arriba ø 48mm tubo ø 1.48mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		
repuestos para	750528		
	código	532638	referencia 6005068
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		
accesorios para	750528		
	código	699823	referencia 6005427
	boquilla para purga de aire H 9mm ø 83mm int.ø 53mm		



1

código	506225	referencia	6012050
descripción	tope de puerta		
Para modelos:	OES6.06		



1

código	694399	referencia	8009056
descripción	tope de puerta juego 2 piezas silicona para horno a vapor combinado ø 20mm		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		
repuestos para	694399		
	código	694398	referencia 2004195
	tope de puerta silicona para horno a vapor combinado ø 20mm		



1

código	523050	referencia	6016500
descripción	válvula antirretorno plástico fluido utilizable agua para generador de vapor		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	699358	referencia	6056827
descripción	válvula de compensación de presión completo, con bobina magnética para horno a vapor combinado L 155mm D1 ø 58.3mm An 98mm H 122mm D2 ø 54mm 220V 15W ciclo de trabajo 100%		

pomos

pomos universales



1

código	110167	referencia	6003011
descripción	pomo tiempo 90min T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

			
código	110166	referencia	6003016
descripción	pomo termostato T máx 250°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro margen de trabajo 50-250°C		
Para modelos:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

pomos personalizados para fabricantes

CONVOTHERM

			
código	112816	referencia	5056360
descripción	pomo sin símbolo eje ø 6,5x6mm negro horno a vapor combinado CONVOTHERM 4		

			
código	112565	referencia	5009313 5009314 5009320
descripción	pomo T máx°C ø 44mm parte plana especial negro para horno a vapor combinado		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	110167	referencia	6003011
descripción	pomo tiempo 90min T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	AR100, AR108, AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

otros

			
código	112565	referencia	5009313 5009314 5009320
descripción	pomo T máx°C ø 44mm parte plana especial negro para horno a vapor combinado		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

juntas

			
código	112623	referencia	5009108
descripción	junta para eje ø6x4,6		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

cierres

cierres de palanca pivotante

universal

RAHRBACH



1

código	690500	referencia	6002053 6002053K
descripción	cierre de palanca derecho L 185mm H 66mm material de asidero plástico tipo serie 6300		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20		
repuestos para	690500		
	código	699841	referencia 6002056
tapa para cierre de palanca picotante ø 32mm H 14mm			
accesorios para	690500		
	código	514281	referencia —
placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 690500			
	código	690136	referencia 6002062
placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			
	código	691174	referencia —
contrapieza L 90mm An 60mm para cierre de puerta			
	código	700091	referencia —
retén pos. de montaje derecho sobresaliente 20mm L 110mm H 56mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm cinc presofundido serie 6300			
	código	700098	referencia 6002054 6002054K
retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750			

			
código	690027	referencia	6002048 6002048K
cierre de palanca izquierdo L 150mm H 59mm			
Para modelos: OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10			
accesorios para 690027			
	código	690045	referencia —
retén pos. de montaje izquierdo sobresaliente 20mm L 110mm H 56mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm cinc presofundido serie 6300			
	código	690135	referencia 6002049 6002049K
retén pos. de montaje izquierdo sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm cinc presofundido serie 1750			
	código	690137	referencia 6002060
placa de fricción pos. de montaje izquierdo L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			

			
código	690136	referencia	6002062
placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			
Para modelos: HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10			

			
código	690137	referencia	6002060
placa de fricción pos. de montaje izquierdo L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			
Para modelos: HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10			

			
código	700098	referencia	6002054 6002054K
retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750			
Para modelos: HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, UG10.20			
repuestos para 700098			
	código	690136	referencia 6002062
placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			
accesorios para 700098			
	código	514281	referencia —
placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm			

			
código	690135	referencia	6002049 6002049K
retén pos. de montaje izquierdo sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm cinc presofundido serie 1750			
Para modelos: OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10			
repuestos para 690135			
	código	690137	referencia 6002060
placa de fricción pos. de montaje izquierdo L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			

STUV			
			
código	700098	referencia	6002054 6002054K
retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750			
Para modelos: HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, UG10.20			
repuestos para 700098			
	código	690136	referencia 6002062
placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			
accesorios para 700098			
	código	514281	referencia —
placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm			

específico del fabricante

CONVOTHERM

1

código	691986	referencia	2525040 6012000
descripción	cierre de palanca derecho L 200mm material de asidero plástico		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

accesorios para	691986		
	código	691987	referencia
			2216070 2216070K 2230605 6012001 CV2216070

retén con interruptor magnético



1

código	690768	referencia	6002043
descripción	kit de montaje para cierre de palanca picotante		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20		
accesorios para	690768		
	código	690027	referencia 6002048 6002048K
	cierre de palanca izquierdo L 150mm H 59mm		
	código	690044	referencia —
	cierre de palanca derecho L 185mm H 59mm material de asidero plástico tipo serie 6300		

			
1			
código	691987	referencia	2216070 2216070K 2230605 6012001 CV2216070
descripción	retén con interruptor magnético		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

1			
código	690500	referencia	6002053 6002053K
descripción	cierre de palanca derecho L 185mm H 66mm material de asidero plástico tipo serie 6300		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10, UG10.20		
repuestos para	690500		
	código	699841	referencia 6002056
tapa para cierre de palanca picotante ø 32mm H 14mm			
accesorios para	690500		
	código	514281	referencia —
placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm			
	código	690136	referencia 6002062
placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			
	código	691174	referencia —
contrapieza L 90mm An 60mm para cierre de puerta			
	código	700091	referencia —
retén pos. de montaje derecho sobresaliente 20mm L 110mm H 56mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm cinc presofundido serie 6300			
	código	700098	referencia 6002054 6002054K
retén pos. de montaje derecho sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm serie 1750			

1

código	690027	referencia	6002048 6002048K
descripción	cierre de palanca izquierdo L 150mm H 59mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		

accesorios para	690027		
------------------------	--------	--	--

código	690045	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

retén pos. de montaje izquierdo sobresaliente 20mm L 110mm H 56mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm cinc presofundido serie 6300

Continúa en la página siguiente



accesorios para 690027			
	código	690135	referencia 6002049 6002049K
retén pos. de montaje izquierdo sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm cinc presofundido serie 1750			
	código	690137	referencia 6002060
placa de fricción pos. de montaje izquierdo L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			

	código	690204	referencia 6002064
placa de asiento para retén espesor 10mm			
Para modelos: HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD12.20, OD20.10, OD20.20			

	código	690203	referencia 6002066
placa de asiento para retén espesor 6mm			
Para modelos: OD10.10, OD10.20, OD6.10			

	código	700963	referencia 6002045
placa de fricción derecho L 32mm An 18.5mm plástico			
Para modelos: OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10			

	código	690136	referencia 6002062
placa de fricción pos. de montaje derecho L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			
Para modelos: HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10			

	código	690137	referencia 6002060
placa de fricción pos. de montaje izquierdo L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			
Para modelos: HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10			

	código	700964	referencia 6002093
retén H 45mm pos. de montaje izquierdo L 81mm An 32mm para cierres giratorios distancia de sujeción 19mm			
Para modelos: OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10			

	código	690135	referencia 6002049 6002049K
retén pos. de montaje izquierdo sobresaliente 38mm L 110mm H 74mm An 33mm distancia de sujeción 68/68mm cinc presofundido serie 1750			
Para modelos: OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10			
repuestos para 690135			
	código	690137	referencia 6002060
placa de fricción pos. de montaje izquierdo L 28mm H 3mm An 21mm H2 12.5mm			

	código	699841	referencia 6002056
tapa para cierre de palanca picotante ø 32mm H 14mm			
Para modelos: HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10			

cierres de palanca

universal

fijación interna

cierres

	código	694054	referencia 2518784
manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm interior negro			
Para modelos: OE56.06			
repuestos para 694054			
	código	514390	referencia —
resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm			
	código	694675	referencia —
cierre de puerta L 88mm An 40mm H 37mm longitud muelle 33mm distancia de sujeción 60mm			
	código	694734	referencia —
manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro			
	código	694735	referencia —
capuchón ø 32mm negro			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 694054				
	código	691123	referencia	—
orificio de paso para abrepuertas				
	código	694055	referencia	—
retén L 25mm An 14mm longitud total 54mm rosca M8 rosca L 29mm				
	código	694066	referencia	—
retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable				
	código	694067	referencia	—
retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8				

específico del fabricante

CONVOTHERM

1

código	692741	referencia	6056809
descripción	manilla de puerta L 195mm An 53mm H 62mm longitud de estribo 42mm negro rosca de sujeción M4 CONVOTHERM modelo C4 Serie		

código	694919	referencia	6050978 6056384
descripción	manilla de puerta L 195mm An 53mm H 62mm longitud muelle 44mm azul distancia de sujeción 30mm rosca de sujeción M4		

1

código	694054	referencia	2518784
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm interior negro		
Para modelos:	OES6.06		
repuestos para	694054		
	código	514390	referencia
resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm			

repuestos para 694054				
	código	694675	referencia	—
cierre de puerta L 88mm An 40mm H 37mm longitud muelle 33mm distancia de sujeción 60mm				
	código	694734	referencia	—
manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro				
	código	694735	referencia	—
capuchón ø 32mm negro				
accesorios para 694054				
	código	691123	referencia	—
orificio de paso para abrepuertas				
	código	694055	referencia	—
retén L 25mm An 14mm longitud total 54mm rosca M8 rosca L 29mm				
	código	694066	referencia	—
retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable				
	código	694067	referencia	—
retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8				

código	696785	referencia	2528055
descripción	manilla de puerta para horno a vapor combinado L 170mm An 30mm H 37mm longitud muelle 37mm interior negro plástico		

1			
código	694948	referencia	6056498
descripción	retén L 30mm An 14mm H 13mm hierro fundido con espiga rosca de sujeción M4		

			
1			
código	694949	referencia	6056807
descripción	retén L 34.5mm An 14.5mm H 13mm hierro fundido con espiga rosca de sujeción M4		




			
código	694947	referencia	6056499
descripción	retén L 58mm An 20mm H 17mm hierro fundido con espiga rosca de sujeción M5 F		

bisagras

bisagras de superficie

STUV

 			
código	700092	referencia	6001031 6001031K
descripción	bisagra sobresaliente 0mm altura total 21mm tipo 3.50.0139.0 longitud total 110mm An 80mm apoyado		
Para modelos:	AR12, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR8, UG6.05, UG6.10		

otros


			
código	690049	referencia	6001040 6001040K
descripción	bisagra sobresaliente 0mm altura total 22mm apoyado longitud total 118.5mm		
Para modelos:	AR100, AR108, AR12, AR18, AR28, AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20		


			
código	750714	referencia	79560
descripción	bisagra sobresaliente 22mm altura total 90mm acero inoxidable longitud total 50mm An 16.5mm		

bandas de bisagras

específico del fabricante

CONVOTHERM

 			
código	690074	referencia	6001041 6001041K
descripción	bisagra L 109mm An 85mm H 16mm distancia de sujeción 65/70mm distancia de sujeción 1 43/30mm agujero ø 5.5mm espesor 3mm acero inoxidable		
Para modelos:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20		

 			
código	690214	referencia	6001032 6001032K
descripción	bisagra L 90mm An 85mm H 16mm distancia de sujeción 66/55mm distancia de sujeción 1 43/25mm agujero ø 6mm espesor 3mm acero inoxidable		
Para modelos:	HUD10.10, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP6.10		

soporte de puerta

			
código	699842	referencia	2517296 2517297 2523667
descripción	bisagra L 128mm An 29mm H 23.5mm pos. de montaje arriba y abajo espesor 10.5mm perno 17mm perno ø 10mm serie P3 1 par		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
código	692793	referencia	6056845
descripción	bisagra pos. de montaje abajo int.ø 10mm tope a la derecha apto para horno a vapor combinado serie CONVOTHERM 4		

			
código	692790	referencia	6056843
descripción	bisagra pos. de montaje abajo int.ø 10mm tope a la derecha serie CONVOTHERM 4		

			
código	692788	referencia	2656839
descripción	bisagra pos. de montaje abajo perno 18mm perno ø 10mm tope a la derecha serie CONVOTHERM 4		

			
código	692786	referencia	6056844
descripción	bisagra pos. de montaje arriba int.ø 10mm perno 18mm perno ø 18mm serie CONVOTHERM 4 tope a la derecha		

			
código	692791	referencia	6056842
descripción	bisagra pos. de montaje arriba int.ø 10mm perno 19.5mm perno ø 9.5mm tope a la derecha serie CONVOTHERM 4		

			
código	692785	referencia	6056840
descripción	bisagra pos. de montaje arriba perno 13mm perno ø 10mm serie CONVOTHERM 4 tope a la derecha		

			
código	692789	referencia	2656838
descripción	bisagra pos. de montaje arriba perno 17mm perno ø 10mm tope a la derecha serie CONVOTHERM 4		

			
código	692784	referencia	6056841
descripción	bisagra pos. de montaje derecho abajo espesor 5mm perno 18.5mm perno ø 10mm tope a la derecha apto para CONVOTHERM 4		

			
código	699843	referencia	2014003
descripción	soporte de bisagra L 47mm An 28mm H 9mm distancia de sujeción 22mm pos. de montaje arriba		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

otros

			
código	699844	referencia	2014007
descripción	bisagra curvado L 38mm An 23mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



pies para aparatos y tapas terminales

pies fijos

zamak/inox



1

código	750715	referencia	6014042
descripción	pata L 40mm An 40mm H 75-105mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

pies roscados



1

código	699852	referencia	6056353
descripción	pie de aparato L 150mm An 50mm H 100mm taladro ø 8.5mm UE 1 pzs		



1

código	699498	referencia	2118799
descripción	pie de aparato ø 40mm H 25mm taladro ø 7mm goma UE 4 pzs CONVOTHERM		
Para modelos:	OES6.06		

otros

con espiga

ø125mm



1

código	710007	referencia	6004065
descripción	rueda fija ø 125mm		
Para modelos:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, UG20.10, UG20.20		



1

código	710013	referencia	6004066
descripción	rueda fija ø 125mm M10 carcasa inox H 157mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSG12.20, OSG20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		



1

código	710017	referencia	6004055
descripción	rueda pivotante ø 125mm		
Para modelos:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, UG20.10, UG20.20		



1

código	710021	referencia	3303456 6004056
descripción	rueda pivotante ø 125mm carcasa inox		
Para modelos:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSG12.20, OSG20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

BLICKLE

acero inoxidable

ø125mm



1

código	701021	referencia	6014051
descripción	rueda fija ø 125mm sujeción placa 57x48mm carcasa inox cojinete cojinete de fricción H 155mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		


			
código	701023	referencia	6014052
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm agujero central de fijación ø13,0 mm carcasa inox cojinete cojinete de fricción H 158mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		


			
código	701022	referencia	6014050
descripción	rueda pivotante ø 125mm agujero central de fijación ø13,0 mm carcasa inox cojinete cojinete de fricción H 158mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		


juntas


juntas térmicas

juntas para ventanas


			
código	901430	referencia	7001040
descripción	junta de ventana perfil 1502 UE al metro		
Para modelos:	AR12, AR18, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		


			
código	900113	referencia	7001041
descripción	junta de ventana perfil 1560 UE al metro		
Para modelos:	AR12, AR18, AR28, AR8, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		


			
código	900448	referencia	7001045
descripción	junta de ventana perfil 1630 L 1800mm UE 1		
Para modelos:	OD10.10, OD6.10, OSG10.10, OSG6.10		

			
código	900114	referencia	7001042
descripción	junta de ventana perfil 1870 UE al metro		
Para modelos:	AR28, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		


juntas para puertas

			
código	900061	referencia	7001016
descripción	junta de puerta perfil 2060 An 480mm L 625mm medida inserción exterior UE 1 para CONVOTHERM 6 x 1/1		
Para modelos:	HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD6.10, OS6.10, OSC6.10, OSP6.10, UG6.10		


			
código	900950	referencia	7001032
descripción	junta de puerta perfil 2060 An 625mm L 810mm medida inserción exterior para CONVOTHERM OD/OS		
Para modelos:	OD10.20, OS10.20, OSC10.20, OSP10.20		




código	901145	referencia	7001050
descripción	junta de puerta perfil 2060 An 686mm L 770mm medida inserción exterior UE 1 para CONVOTHERM		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20		




código	900064	referencia	7001019 7001020
descripción	junta de puerta perfil 2060 An 705mm L 1080mm medida inserción exterior UE 1 para CONVOTHERM lado corto abierto		
Para modelos:	HUD12.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OSC12.20, OSP12.20, UG20.20		




código	900063	referencia	7001018 7001074
descripción	junta de puerta perfil 2060 An 705mm L 1635mm medidas exteriores UE 1 lado corto abierto		
Para modelos:	AR100, HUD20.10, HUD20.20, OD20.10, OD20.20, OS20.10, OS20.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP20.10, OSP20.20, UG20.10		




código	901289	referencia	7001051
descripción	junta de puerta perfil 2060 An 710mm L 1300mm medida inserción exterior UE 1 para CONVOTHERM OD20.20 Gas		
Para modelos:	OD20.20		




código	900062	referencia	7001017 7001071
descripción	junta de puerta perfil 2060 L 720mm An 625mm UE 1 medida inserción exterior para CONVOTHERM		
Para modelos:	HUD10.10, OD10.10, OS10.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, UG10.10		




código	900057	referencia	7001013
descripción	junta de puerta perfil 2060 UE al metro		
Para modelos:	AR72, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		





código	900443	referencia	7001034
descripción	junta de puerta perfil 2420 An 450mm L 460mm medida inserción exterior UE 1 para CONVOTHERM		
Para modelos:	OD6.10, OSG6.10		


			
código	900444	referencia	7001035
descripción	junta de puerta perfil 2420 An 450mm L 700mm medida inserción exterior UE 1 para CONVOTHERM		
Para modelos:	OD10.10, OSG10.10		


			
código	901177	referencia	7011051(Alternativ) 7011054(Alternativ)
descripción	junta de puerta perfil 2480 L 1470mm para CONVOTHERM soldado		


			
código	901951	referencia	7011051 7011054 7011060
descripción	junta de puerta perfil 2480 L 1485mm UE 1 para CONVOTHERM serie P3 para modelo OES 6.06/6.10 mini		
Para modelos:	OES6.06		


			
código	901370	referencia	7011052 (alternativ) 7011055 (alternativ) 7011061 (alternativ)
descripción	junta de puerta perfil 2480 L 1880mm UE 1 para CONVOTHERM modelo OES 10.10 mini serie C4		


			
código	902429	referencia	7011052 7011055 7011061
descripción	junta de puerta perfil 2480 L 1880mm UE 1 para CONVOTHERM modelo OES 10.10 mini serie C4		

			
código	901398	referencia	7001079
descripción	junta de puerta perfil 2519 An 695mm L 1410mm medidas exteriores UE 1		
Para modelos:	OSG20.20		


			
código	901393	referencia	7001078
descripción	junta de puerta perfil 2519 An 695mm L 885mm medidas exteriores para CONVOTHERM		
Para modelos:	OSG12.20		

			
código	902424	referencia	7011003
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 460mm H 1495mm medida inserción exterior UE 1 para modelo 20.10 serie P3 CONVOTHERM		
Para modelos:	OEB20.10, OES20.10, OGB20.10, OGS20.10		


			
código	902423	referencia	7011001
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 460mm H 510mm medida inserción exterior UE 1 para modelo 6.10 serie P3 CONVOTHERM		
Para modelos:	OEB6.10, OES6.10, OGB6.10, OGS6.10		




código	902422	referencia	7011002
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 460mm H 770mm medida inserción exterior UE 1 para modelo 10.10 serie P3 CONVOTHERM		
Para modelos:	OEB10.10, OES10.10, OGB10.10, OGS10.10		




código	902428	referencia	7011007
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 670mm H 1495mm medida inserción exterior UE 1 para modelo 20.20 serie P3 CONVOTHERM		
Para modelos:	OEB20.20, OES20.20, OGB20.20, OGS20.20		




código	900791	referencia	7011003 (alternativ)
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 465mm H 1500mm medida inserción exterior UE 1		




código	900851	referencia	7011007 (alternativ)
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 670mm H 1500mm medida inserción exterior UE 1		




código	900369	referencia	7011001 (alternativ)
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 465mm H 510mm medida inserción exterior UE 1		




código	901436	referencia	7011004 (alternativ)
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 670mm H 550mm medida inserción exterior UE 1		





código	900930	referencia	7011002 (Alternativ)
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 465mm H 775mm medida inserción exterior UE 1		





código	902426	referencia	7011004
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 670mm H 550mm medida inserción exterior UE 1 para modelo 6.20 serie P3 CONVOTHERM		
Para modelos:	OEB6.20, OES6.20, OGB6.20, OGS6.20		


			
código	902425	referencia	7011005
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 670mm H 770mm medida inserción exterior UE 1 para modelo 10.20 serie P3 CONVOTHERM		
Para modelos:	OEB10.20, OES10.20, OGB10.20, OGS10.20		


			
código	902427	referencia	7011006
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 670mm H 965mm medida inserción exterior UE 1 para modelo 12.20 serie P3 CONVOTHERM		
Para modelos:	OEB12.20, OES12.20, OGB12.20, OGS12.20		


			
código	900853	referencia	7011006 (alternativ)
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 670mm H 970mm medida inserción exterior UE 1		


			
código	900852	referencia	7011005 (alternativ)
descripción	junta de puerta perfil 2715 An 680mm H 775mm medida inserción exterior UE 1		

			
código	902433	referencia	7056343
descripción	junta de puerta perfil 2717 An 460mm H 1495mm medida inserción exterior UE 1 CONVOTHERM 20.10 C4 Serie		


			
código	902416	referencia	7056338
descripción	junta de puerta perfil 2717 An 460mm H 490mm medida inserción exterior UE 1 CONVOTHERM 6.10 C4 Serie		

			
código	902393	referencia	7056340
descripción	junta de puerta perfil 2717 An 460mm H 760mm medida inserción exterior UE 1 CONVOTHERM 10.10 C4 Serie		


			
código	902430	referencia	7056339
descripción	junta de puerta perfil 2717 An 490mm H 660mm medida inserción exterior UE 1 CONVOTHERM 6.20 C4 Serie		




código	902432	referencia	7056342
descripción	junta de puerta perfil 2717 An 660mm H 960mm medida inserción exterior UE 1 CONVOTHERM 12.20 C4 Serie		



código	902394	referencia	7056344
descripción	junta de puerta perfil 2717 An 665mm H 1490mm medida inserción exterior UE 1 CONVOTHERM 20.20 C4 Serie		




código	902431	referencia	7056341
descripción	junta de puerta perfil 2717 An 66mm H 760mm medida inserción exterior UE 1 CONVOTHERM 10.20 C4 Serie		




código	902449	referencia	6016507
descripción	junta de puerta perfil 2800 An 730mm L 1540mm medidas exteriores UE 1 para CONVOTHERM para carro térmico		


juntas para bandejeros




código	900167	referencia	7001039 7001039K
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4030 L 1970mm UE 1 silicona transparente		
Para modelos:	HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20		



código	900403	referencia	N/A
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4030 UE al metro silicona transparente		



código	901150	referencia	7011000
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4080 L 540mm UE 1		
Para modelos:	OEB20.10, OES20.10, OGB20.10, OGS20.10		
accesorios para	901150		
	código	560067	referencia 8001031
tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm			




código	900850	referencia	7001077 (alternativ)
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4080 L 740mm UE 1		
accesorios para	900850		
	código	560067	referencia 8001031
tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm			
	código	694840	referencia —
barra guía inox L 725mm			



código	901833 ¹	referencia	2514386 2525227
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4085 L 535mm UE 1 con regleta de fijación		
Para modelos:	OEB20.10, OES20.10, OGB20.10, OGS20.10		

¹con riel de fijación



código	901574	referencia	7011009
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4085 L 540mm UE 1		

código	902338	referencia	7056806
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4085 L 570mm UE 1		

código	901749	referencia	2514385 2525226 7001077
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4085 L 725mm UE 1 con regleta de fijación		
Para modelos:	OEB12.20, OEB20.20, OES12.20, OES20.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.20, OSG12.20		

código	902441	referencia	7011008
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4085 L 740mm UE 1		

código	902339	referencia	7056805
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4085 L 780mm UE 1		

h3>juntas para paneles de control

código	902415	referencia	7011010
descripción	junta para panel de manejo perfil An 155mm L 600mm para CONVOTHERM autoadhesivo UE		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

h3>otros

código	902417	referencia	7003066
descripción	banda de sellado UE al metro autoadhesivo para CONVOTHERM tamaño 9x3mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

h3>juntas tóricas

h4>EPDM

código	532674	referencia	6005236
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 53mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		


código	532673	referencia	6015000 6015010
descripción	junta tórica EPDM espesor 4mm int.ø 67mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		


código	510408	referencia	6005015
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		


h4>silicona

código	532638	referencia	6005068
descripción	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



			
código	532374	referencia	6005068
descripción	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 43.82mm UE 10 pzs		

			
código	532575	referencia	6005069
descripción	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 59.69mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
código	696759	referencia	6056349
descripción	junta tórica silicona espesor 5mm int.ø 44mm UE 5 pzs		

anillos de junta

juntas de fibra

			
código	510416	referencia	6005016
descripción	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
código	510406	referencia	6005065
descripción	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

juntas de grafito

			
código	691609	referencia	6015028
descripción	junta grafito ø ext. 150mm int.ø 115mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
código	521012	referencia	6005260
descripción	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG20.20, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

			
código	514439	referencia	6015034
descripción	junta grafito ø ext. 82.5mm int.ø 52.5mm espesor 2mm		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

juntas de plástico

			
código	510670	referencia	6005407
descripción	junta plástico ø ext. 20mm int.ø 15mm espesor 2.9mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OEB6.10, OES6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

juntas de cobre

DIN-7603-C



1

código	510420	referencia	6005055
descripción	junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

juntas de papel



1

código	512427	referencia	6005025
descripción	junta papel ø ext. 54mm int.ø 42.5mm espesor 2mm UE 1 pzs ø 1 1/4"mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS6.10, OGS6.20		

juntas de silicona



1

código	693168	referencia	6005074
descripción	junta silicona ø ext. 44mm int.ø 4mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	359721	referencia	5005025
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG4.05, UG6.05, UG6.10		

juntas Viton



1

código	510577	referencia	6005081
descripción	junta plana Viton ø ext. 7.5mm int.ø 1mm espesor 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10		

juntas de árbol

otros



1

código	694646	referencia	2617295
descripción	junta de árbol juego para motor de aire caliente		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

juntas especiales

para hornos a vapor combinado



1

código	699239	referencia	6005067
descripción	disco de obturación ø ext. 36mm espesor 5mm tamaño orificio 5mmmm		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		



1

código	699825	referencia	6015030
descripción	junta L 63mm An 63mm para chimenea int.ø 42mm grafito espesor 2mm dist. del agujero 50mm		
Para modelos:	OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	699822	referencia	6015029
descripción	junta para cámara quemador ø ext. 170mm int.ø 134mm grafito espesor 2mm		
Para modelos:	OGB10.20, OGB12.20, OGB20.20, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.20		



1

código	560643	referencia	6056943
descripción	junta para CONVOTHERM horno a vapor combinado L 90mm An 29mm con kit fijación grafito espesor 2mm		



1

código	560636	referencia	6064079
descripción	junta para CONVOTHERM quemador L 150mm An 150mm con accesorios montaje grafito espesor 2mm 10.20/20.20		



1

código	560644	referencia	6056494
descripción	manguito para cubeta desagüe ø ext. 60mm int.ø 44mm CONVOTHERM 4		

otros



1

código	514439	referencia	6015034
descripción	junta grafito ø ext. 82.5mm int.ø 52.5mm espesor 2mm		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	521013	referencia	2623226 6015025
descripción	junta juego para CONVOTHERM para resistencia L 90mm An 71mm UE 1m grafito dist. del agujero 54/74mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB20.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES20.10, OES6.10, OES6.20		



1

código	514441	referencia	6015040 6056350
descripción	junta para CONVOTHERM L 65mm An 55mm espesor 2.5mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	510086	referencia	2006010
descripción	junta para CONVOTHERM para carro bandejero L 55mm An 50mm espesor 15mm		
Para modelos:	OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

muelles

otros



1

código	697939	referencia	5009082
descripción	resorte para temporizador alojamiento del eje 6x4,6mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

			
1			
código	697940	referencia	5009083
descripción	resorte para termostato alojamiento del eje 6x4,6mm ømm L 35mm An 20mm H 9mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10		

manómetros

			
1			
código	541508	referencia	6006140
descripción	manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme rosca 1/8"		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado

			
1			
código	542964	referencia	6011010
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" M L 135mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	540158	referencia	6005005
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" M tipo ECHTERMANN		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	542038	referencia	6011005
descripción	ducha de mano de aparato 3/8" H L 135mm		

			
1			
código	542376	referencia	6056382
descripción	ducha de mano de aparato 3/8" L 125mm inox		

			
1			
código	520277	referencia	7012071 7012072
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 1500mm PVC p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C homologación NSF giratorio con tejido		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20		

			
1			
código	520096	referencia	7002070 7012073
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2000mm PVC p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C homologación NSF giratorio con tejido		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD6.10, OD10.10, OD6.10, OEB20.10, OEB20.20, OES20.10, OES20.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS20.10, OGS20.20, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSG12.20, OSP10.10, OSP6.10		

			
1			
código	520097	referencia	7002071
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2200mm PVC p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C homologación NSF giratorio con tejido		
Para modelos:	HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10		



1

código	520098	referencia	7002072
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2600mm PVC p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C homologación NSF giratorio con tejido		
Para modelos:	HUD20.20, OD20.20, OS20.20, OSC20.20, OSG20.20, OSP20.20		



1

código	520968	referencia	2625199
descripción	tubo de ducha empalmes 3/8" L 1700mm empalme 2: 12mm		



1

código	540008	referencia	6005006 6005006K
descripción	cabezal de ducha empalme 1/2" metal		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	540961	referencia	6011012
descripción	soporte mural para ducha de mano de aparato		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS6.10, OGS6.20		

enrolladores de tubo

enrolladores de mangueras para aparatos



1

código	542319	referencia	2625201 6011015
descripción	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1.5m		



1

código	542420	referencia	6056491
descripción	enrollador de mangueras para horno a vapor combinado completo con ducha de mano longitud de tubo 1.3m tubo ø DN6mm tipo de tubo agua potable		



1

código	542424	referencia	2625200
descripción	enrollador de mangueras para horno a vapor combinado completo con ducha de mano longitud de tubo 1.5m tubo ø DN6mm tipo de tubo agua potable		

pistolas de limpieza

recambios y accesorios

tubos flexibles



1

código	699853	referencia	7064050
descripción	tubo flexible ø DN13mm longitud 960 con abrazadera T máx 95°C homologación FDA		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos de plástico/goma




código	699853	referencia	7064050
descripción	tubo flexible ø DN13mm longitud 960 con abrazadera T máx 95°C homologación FDA		

tubos flexibles de ducha

tubos de tejido recubiertos de PVC



código	520277	referencia	7012071 7012072
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 1500mm PVC p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C homologación NSF giratorio con tejido		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20		



código	520311	referencia	7012080 7013073
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 1800mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 18bar T máx 60°C homologación NSF		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



código	520096	referencia	7002070 7012073
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2000mm PVC p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C homologación NSF giratorio con tejido		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD6.10, OD10.10, OD6.10, OEB20.10, OEB20.20, OES20.10, OES20.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS20.10, OGS20.20, OS10.10, OS6.10, OSC10.10, OSC6.10, OSG12.20, OSP10.10, OSP6.10		



código	520097	referencia	7002071
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2200mm PVC p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C homologación NSF giratorio con tejido		
Para modelos:	HUD20.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10		



código	520098	referencia	7002072
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2600mm PVC p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C homologación NSF giratorio con tejido		
Para modelos:	HUD20.20, OD20.20, OS20.20, OSC20.20, OSG20.20, OSP20.20		

tubos flexibles industriales

tubos de goma - Goldschlange®



código	530540	referencia	7002032
descripción	tubo de presión int.ø 13mm ø ext. 21mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar T máx 100°C UE 5m		

tubos Niplaflex




código	530561	referencia	7002033
descripción	tubo de presión int.ø 10mm ø ext. 17mm L 5m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 110°C		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



tubos flexibles de PVC

tubos de tejido recubiertos de PVC

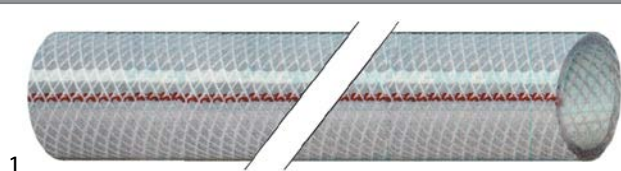

código	530565	referencia	7002031
descripción	tubo de tejido de PVC int.ø 13mm ø ext. 19mm L 10m p de trabajo 10bar p de reventamiento 30bar T máx 60°C UE 10m		

tubos de silicona

sin tejido



código	530479	referencia	7012300 7012300K 7030646
descripción	tubo de silicona int.ø 10mm ø ext. 16mm L 0.45m grosor de la pared 2.5mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente vaciado bridas para cables		
Para modelos:	OEB10.10, OEB6.10, OES10.10, OES6.10, OGB10.10, OGB6.10, OGS10.10, OGS6.10		



código	530823	referencia	7002012
descripción	tubo de silicona int.ø 12mm ø ext. 16mm L 1m grosor de la pared 2mm presión de trabajo sin presión presión de reventamiento no definido T máx 200°C transparente		

tubos formados

recto



código	694862	referencia	2030603
descripción	tubo flexible int.ø 12mm ø ext. 16 L 450mm silicona blanco		



código	699241	referencia	7012003
descripción	tubo flexible int.ø 45mm ø ext. 55 L 800mm para purga de aire		
Para modelos:	OEB10.20, OES10.20, OGB10.20, OGS10.20		



código	694648	referencia	7002015 7012305
descripción	tubo flexible ø ext. 20 D1 ø 15mm L 1080mm silicona para horno a vapor combinado negro		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20		

forma L



código	530897	referencia	2364047
descripción	tubo flexible int.ø 10mm ø ext. 15mm para calentador de agua apto para horno a vapor combinado CONVOTHERM 4		



código	530082	referencia	6006201
descripción	tubo formado int.ø 48mm ø ext. 54mm L 110mm negro UE 1 L-Form para horno a vapor combinado		
Para modelos:	OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



código	699237	referencia	6015100 6015100K 6030644
descripción	tubo formado ø ext. 58 int.ø 48mm ø ext. 37.5mm L 164mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	699367	referencia	6064052
descripción	tubo formado ø int. 1 47mm ø int. 2 30mm ø ext. 54mm ø ext. 36 L 100mm para horno a vapor combinado		

			
1			
código	506274	referencia	5064082
descripción	tubo formado terminal ø ext. 28mm altura interior 22mm ø DE2 28mm medida interior 22mm L 555mm calentador de agua silicona horno a vapor combinado L-Form blanco		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor

			
1			
código	362001	referencia	6005414 6064159
descripción	empalme de tubos plástico tubo ø 6-6mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

empalmes de tubo

plástico

			
1			
código	361690	referencia	6005423
descripción	empalme de tubo plástico recto rosca 1/8" tubo ø 6mm UE 1 pzs		

			
1			
código	361754	referencia	6005416
descripción	empalme de tubo plástico acodado rosca 1/8" tubo ø 6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	520059	referencia	6006076
descripción	empalme de tubo plástico acodado rosca 3/4" tubo ø 13mm UE 5 pzs		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

específico del fabricante

			
1			
código	506242	referencia	6014000
descripción	empalme de tubo int.ø 12/6mm plástico L 195mm ø 16/10mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

			
1			
código	501377	referencia	6014001
descripción	empalme de tubo int.ø 6mm L 96mm ø 10mm para horno a vapor combinado		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con manilla de palanca



1

código	520283	referencia	6006074
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" M DN15 longitud 59mm con manilla de palanca longitud de asidero 85mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		
accesorios para	520283		
	código	520168	referencia
	boquilla doble latón niquelado rosca 1/2" - 1/2" UE 1 pzs		

1			
código	520992	referencia	2230015
descripción	reductor de presión Norgren serie R91 empalme 1/8" boquilla ø 0.7mm margen de ajuste 0,1-2bar p máx. 10bar T máx 50°C latón		
repuestos para	520992		
	código	541508	referencia
	manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme rosca 1/8"		
	código	541806	referencia
	presostato ø 38mm margen de presión 0,2-3,0bar empalme 1/8" 250V 10A GP600 empalme de presión 1/8"		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

específico del fabricante



1

código	520993	referencia	2226366 2230014
descripción	reductor de presión Norgren serie R91 empalme 1/8" boquilla ø 0.6mm margen de ajuste 0,1-2bar p máx. 10bar T máx 50°C latón		
repuestos para	520993		
	código	541508	referencia
	manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme rosca 1/8"		
	código	541806	referencia
	presostato ø 38mm margen de presión 0,2-3,0bar empalme 1/8" 250V 10A GP600 empalme de presión 1/8"		

1			
código	521052	referencia	2230017
descripción	reductor de presión Norgren serie R91 empalme manguera ø10mm preajustebar margen de ajuste 0,3-3,5bar p máx. 10bar T máx 50°C con empalme de tubo latón empalme 10mm		

1			
código	521006	referencia	2217288
descripción	reductor de presión Norgren serie R91 empalme manguera ø10mm preajustebar margen de ajuste 0,3-3,5bar p máx. 10bar T máx 50°C con empalme de tubo latón presión entrada máx. 10bar presión de salida max. 3.4bar tipo R91W-2GK-NEN empalme 10mm		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	521047	referencia	2226365 2230013
descripción	reductor de presión Norgren serie R91 empalme manguera ø10mm preajustable margen de ajuste 0,3-3,5bar p. máx. 10bar T máx 50°C con empalme de tubo y boquilla latón presión entrada máx. 10bar presión de salida máx. 3.4bar tipo R91W-2GK-NEN con pulsador y manómetro empalme 10mm		
repuestos para	521047		
	código	541508	referencia 6006140
	manómetro ø 40mm margen de presión 0-4bar empalme rosca 1/8"		
	código	541806	referencia 5009061 5009063
	presostato ø 38mm margen de presión 0,2-3,0bar empalme 1/8" 250V 10A GP600 empalme de presión 1/8"		

filtros de entrada



1

código	520262	referencia	6006061
descripción	filtro de entrada rosca 3/4" H - 3/4" H longitud 70mm latón rojo DN20 luz de malla 0.4mm		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		

válvulas de retención



1

código	531322	referencia	6056934
descripción	bloqueo antirretorno para calentador de agua L 88mm empalme 10,5/13,5 tubo ø 3/4"mm para horno a vapor combinado CONVO-THERM 4		

material auxiliar

cintas de PTFE



1

código	890100	referencia	7004052
descripción	cinta de PTFE rail L 12m An 12mm -200 a +260°C homologación DIN-DVGW, KTW termorresistente, elástico para rosca fina espesor 0.1mm		
descripción	Cinta de PTFE para roscas finas de metal Aplicación: todos los instalaciones sanitarias y sistemas de calefacción en el rango de agua fría y caliente. Homologado DVGW, DIN EN751-3. Para rosca fina DN < 10. Presión: hasta 20bar. Margen de temperaturas: -60 bis +260°C		

juntas para roscas



1

código	890097	referencia	7004016
descripción	junta para rosca LOCTITE 577 solidez media botella 50ml junta para rosca de tubo T máx 150°C homologación BAM y DVGW		
descripción	LOCTITE® 577™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. Proporciona un sellado instantáneo a baja presión, en tuberías y conexiones metálicas. No se deforma, ni contrae y no bloquea el sistema. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Tiene una excelente resistencia química y térmica y presenta baja migración una vez aplicado en la pieza.		

silicona

siliconas para uso alimentario



código	890106	referencia	7004020
descripción	silicona TB40 transparente tubo 90g -40 a +160°C		
descripción	Tomabond - TB40 - tubo 90g - transparente Para juntas flexibles en los sectores de agua potable/alimentos/agua cocinas industriales. Pega firmemente vidrio, metal, productos de madera, cerámica, plásticos con enorme fuerza adhesiva (1,1 N/mm²). Exento de fungicidas, alguicidas y solventes, resistente al envejecimiento. Resiste temperaturas desde - 40°C a +160°C Verificado y aprobado por KTW/KSW.		
Para modelos:	AR100, AR108, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



código	520112	referencia	6006086
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



código	520115	referencia	6006087
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

abrazaderas de alambre doble



código	505348	referencia	8009058
descripción	abrazadera cable ø 9,8-10,4mm espesor de hilo 1.2mm acero zincado UE 100 pzs		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

herramientas

herramientas de mano

extractora



código	802191	referencia	7015200
descripción	extractora para rodete de ventilador soporte ø 28/34mm rosca M16x1,5 EC 17		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

material de sujeción

distanciadores



código	551407	referencia	8056358
descripción	kit de sujeción platina de mando M4 apto para CONVOTHERM 4		

tornillos

tornillos de cabeza avellanada



código	699832	referencia	8010001
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M6 L 30mm inox DIN 7991/ISO 10642 UE 1 pzs soporte Allen		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

tornillos de cabeza plana



1

código	560067	referencia	8001031
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 20 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm espesor cabezal 2mm		
Para modelos:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

tuercas hexagonales



1

código	560083	referencia	8003095
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 10mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	510990	referencia	8001074
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 20mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



1

código	560316	referencia	8013002
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M8 rosca L 25mm EC 6 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20		

tornillos planos



1

código	699834	referencia	8003030
descripción	tornillo plano rosca M5 L 15mm UE 1 pzs soporte Allen		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS10.10, OS10.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	699833	referencia	8015000
descripción	tornillo plano rosca M6 L 8mm DIN 916/ISO 4029 soporte Allen		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

tuercas

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	560129	referencia	8017010
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

sujeciones

bridas para cables

1

código	550254	referencia	4007087
descripción	brida para cables An 3.6mm L 140mm blanco UE 100 pzs nylon		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520112	referencia	6006086
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		



1

código	520115	referencia	6006087
descripción	abrazadera de tubo ø 25-40mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

abrazaderas de alambre doble



1

código	505348	referencia	8009058
descripción	abrazadera cable ø 9,8-10,4mm espesor de hilo 1.2mm acero zincado UE 100 pzs		
Para modelos:	OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

consumibles

aerosoles



1

código	890293	referencia	7014013
descripción	aceite penetrante Bavariapool korro pro universal toma 200ml T máx 50°C		

sellantes y pegamentos

siliconas para uso alimentario



1

código	890106	referencia	7004020
descripción	silicona TB40 transparente tubo 90g -40 a +160°C		
descripción	Tomabond - TB40 - tubo 90g - transparente Para juntas flexibles en los sectores de agua potable/alimentos/agua/cocinas industriales. Pega firmemente vidrio, metal, productos de madera, cerámica, plásticos con enorme fuerza adhesiva (1,1 N/mm²). Exento de fungicidas, alguicidas y solventes, resistente al envejecimiento. Resiste temperaturas desde - 40°C a +160°C Verificado y aprobado por KTW/KSW.		
Para modelos:	AR100, AR108, HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		

fijadores de tornillos



1

código	890063	referencia	7004008 7004012
descripción	adhesivo fijador de tornillos LOCTITE 270 botella 10ml alta rigidez		
descripción	LOCTITE® 270™ - botella 10ml Está diseñado para la fijación y el sellado permanentes de los montajes de componentes roscados. El producto cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y las fugas producidas por impacto y/o vibraciones. LOCTITE® 270™ es particularmente adecuado para aplicaciones de gran envergadura tales como espárragos en alojamientos del motor, tuercas en espárragos de alojamientos de bombas y otros pernos donde se requiera una gran resistencia. LOCTITE® 270™ proporciona un comportamiento de curado estable. No funciona únicamente en metales activos (ej. latón, cobre) sino también en sustratos pasivos tales como acero inoxidable y superficies chapadas. El producto ofrece buen rendimiento a altas temperaturas y tolerancia al aceite. Tolera contaminaciones superficiales menores procedentes de varios aceites, tales como fluidos de corte, lubricantes o líquidos protectores y anticorrosivos.		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSG10.10, OSG12.20, OSG6.10		

juntas para roscas



1

código	890097	referencia	7004016
descripción	junta para rosca LOCTITE 577 solidez media botella 50ml junta para rosca de tubo T máx 150°C homologación BAM y DVGW		
descripción	LOCTITE® 577™ - botella 50ml Está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones metálicas roscadas, así como otros montajes cilíndricos de metal. Proporciona un sellado instantáneo a baja presión, en tuberías y conexiones metálicas. No se deforma, ni contrae y no bloquea el sistema. Ideal para aplicaciones rápidas a bajas temperaturas. Tiene una excelente resistencia química y térmica y presenta baja migración una vez aplicado en la pieza.		

cintas de PTFE



1

código	890100	referencia	7004052
descripción	cinta de PTFE rail L 12m An 12mm -200 a +260°C homologación DIN-DVGW, KTW termoresistente, elástico para rosca fina espesor 0.1mm		
descripción	Cinta de PTFE para roscas finas de metal Aplicación: todos los instalaciones sanitarias y sistemas de calefacción en el rango de agua fría y caliente. Homologado DVGW. DIN EN751-3. Para rosca fina DN < 10. Presión: hasta 20bar. Margen de temperaturas: -60 bis +260°C		

lubricantes

pasta de grafito



1

código	890006	referencia	7014005
descripción	pasta de grafito FERMIT NIVO toma 500g		
descripción	Fermit NIVO - toma 500g Pasta sellante resistente a altas temperaturas para uniones roscadas y por brida Evita el gripado de juntas, pernos, tornillos, etc. que están expuestos a altas temperaturas. Protege del óxido, resistente a altas temperaturas, inhibidor de la corrosión. En juntas de brida y juntas superficiales untar ambos lados con la pasta. Cuando se utiliza como sellador de roscas (DIN 2999) por encima de 160 °C se recomienda el uso de cáñamo de aluminio con pasta de grafito Nivo, dado que el cáñamo normal forma cascarillas a estas temperaturas y así pueden producirse fugas. Resistencia a temperaturas: 0°C a +300°C		
Para modelos:	OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20		

detergentes

detergentes/descalcificadores para hornos a vapor combinados

Nota: ¡Las entregas de artículos etiquetados como MATERIALES PELIGROSOS son realizadas por razones de seguridad por una empresa de transporte y se cobran por separado!



1

código	890032	referencia	3007014 3007017
descripción	detergente Convoclean forte 10L		
descripción			
Para modelos:	OS12.20, OS20.10, OS20.20		



1

código	802066 ¹	referencia	3007028
descripción	detergente para horno a vapor combinado CONVOTHERM CONVOCare detergente inyector 1l concentrado P2 P3 concentrado relación de mezcla 1:29 1l		
descripción	Convotherm ConvoCare K - botella 1 litro Para prevenir y disolver las incrustaciones calcáreas. Especialmente indicado en zonas con aguas muy duras. Mediante el uso de detergentes líquidos no quedan residuos en la cámara de cocción. También se tuvo en cuenta el medio ambiente - Todos los productos cumplen la norma ISO y son biodegradables. - 1L de concentrado - abrillantador para sistemas CONVOClean - debe mezclarse con agua en proporción 1:29		
Para modelos:	OEB6.10, OES6.10, OS12.20, OS20.10, OS20.20		

¹MATERIALES PELIGROSOS

descalcificadores



1

código	802196	referencia	3007023
descripción	descalcificador ConvCal forte 10l		



1

código	802195	referencia	3007018
descripción	descalcificador ConvoCal para horno a vapor combinado 10l		

fusibles

fusibles finos



1

código	358600	referencia	4005064
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 1A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.06, OES6.10, OES6.20, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSC6.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	358603	referencia	4005066 4056944
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	AR108, AR12, AR18, AR28, AR40, AR54, AR72, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OEB10.10, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OEB20.20, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES10.20, OES12.20, OES20.10, OES20.20, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB10.20, OGB12.20, OGB20.10, OGB20.20, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS10.20, OGS12.20, OGS20.10, OGS20.20, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSC6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	358605	referencia	4056945
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 3.15A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358607	referencia	4005068
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	HUD10.10, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, HUD6.10, OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OD6.10, OSG10.10, OSG12.20, OSG20.20, OSG6.10		



ø6,3x32mm 500V



1

código	358751	referencia	4005069
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A rápido nominal 500V UE 10 pzs		
Para modelos:	OD10.10, OD10.20, OD12.20, OD6.10, OEB10.10, OEB6.10, OEB6.20, OES10.10, OES6.10, OES6.20, OGB10.10, OGB20.10, OGB6.10, OGB6.20, OGS10.10, OGS20.10, OGS6.10, OGS6.20, OSC10.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC6.10, OSP10.10, OSP10.20, OSP12.20, OSP6.10		

fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)



1

código	358073	referencia	4005053
descripción	fusible medida D01 10A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		



1

código	358043	referencia	4005054
descripción	fusible medida D01 16A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	HUD12.20, HUD20.10		



1

código	358070	referencia	4005050
descripción	fusible medida D01 2A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

código	358071	referencia	4005051
descripción	fusible medida D01 4A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		



1

código	358072	referencia	4005052
descripción	fusible medida D01 6A nominal 250/400V E14 ø 11mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	OEB20.20, UG20.20		



1

código	358048	referencia	4005058
descripción	fusible medida D02 20A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	AR108, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10		



1

código	358044	referencia	4005046 4005055
descripción	fusible medida D02 25A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	AR100, AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, UG10.20		



1

código	358045	referencia	2212003 4005056
descripción	fusible medida D02 35A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, UG20.10, UG20.20		



1

código	358046	referencia	4005057
descripción	fusible medida D02 50A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20		



1

código	358047	referencia	4005059
descripción	fusible medida D02 63A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		
Para modelos:	OEB20.10, OES20.10		



suplementos de ajuste (NEOZED)



1

código	358055	referencia	4005013
descripción	suplemento de ajuste medida D01 apto para 10A		



1

código	358052	referencia	4005010
descripción	suplemento de ajuste medida D01 apto para 2A		
Para modelos:	AR100, AR108, AR16, AR18, AR28, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, UG10.10, UG10.20, UG20.10, UG20.20, UG6.05, UG6.10		



1

código	358053	referencia	4005011
descripción	suplemento de ajuste medida D01 apto para 4A		
Para modelos:	AR100, AR108, AR30, AR40, AR50, AR54, AR72, OES12.20, OES20.20, UG10.10, UG20.10, UG6.10		



1

código	358054	referencia	4005012
descripción	suplemento de ajuste medida D01 apto para 6A		
Para modelos:	UG20.20		



1

código	358064	referencia	4005021
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 16A		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OSP10.20, OSP12.20		



1

código	358065	referencia	4005014
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 20A		
Para modelos:	AR108, HUD12.20, HUD20.10, HUD20.20, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10		



1

código	358066	referencia	4005015
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 25A		
Para modelos:	AR100, AR108, OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, UG10.20		



1

código	358067	referencia	4005016
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 35A		
Para modelos:	HUD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.10, OES20.10, OSC20.20, OSP20.20, UG20.10, UG20.20		



1

código	358068	referencia	4005017
descripción	suplemento de ajuste medida D02 apto para 50A		
Para modelos:	OD10.20, OD12.20, OD20.10, OD20.20, OEB10.20, OEB12.20, OEB20.20, OES10.20, OES12.20, OES20.20, OSC10.20, OSC12.20, OSC20.10, OSC20.20, OSP10.20, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20		

A

abrazaderas	92, 94
abrazaderas de alambre doble	92, 94
abrazaderas de tubo	92, 94
accesorios eléctricos	42
aerosoles	94
anillos de junta	82
aparatos de mando y aviso	12

B

bandas de bisagras	72
bisagras de superficie	72
bombas	37
bombas de lavado y aclarado	37
bombas de salida	37
bombas de vibración	37
bombillas incandescentes	13
boquillas de gas	54
bridas para cables	93

C

cables	42
cables de encendido	53
cables de enlace	42
centralitas de gas automáticas	50
cierres de palanca pivotante	67
cintas de PTFE	54, 91, 95
componentes para el circuito agua	90
condensadores y filtros antiparasitarios	38
conmutadores de levas	11
consumibles	94
contactores	18

D

descalcificadores	96
detergentes	95
detergentes/descalcificadores para hornos a vapor combinados	95
duchas de mano con rosca macho	85
duchas de mano para lavado	85

E

electródos	32
empalmes de tubo	89
empalmes de tubos	89
enrolladores de mangueras para aparatos	86
enrolladores de tubo	86
extractora	92

F

fijadores de tornillos	94
filtros	38

filtros de entrada	91, 91
fusibles	39, 96
fusibles de rosca	97
fusibles finos	96

H

herramientas	92
herramientas de mano	92

I

interruptores magnéticos	11
interruptores y pulsadores	11

J

juntas de árbol	83
juntas para bandejeros	80
juntas para paneles de control	81
juntas para puertas	75
juntas para roscas	54, 91, 95
juntas para ventanas	75
juntas térmicas	75
juntas tóricas	81

L

lámparas	13
lámparas de señalización	13
lámparas de señalización completas	13
lámparas para hornos	14
lubricantes	95

M

material de sujeción	92
motores de aire caliente	34

P

pasta de grafito	95
pilotos de encendido	51
pistolas de limpieza	86
presostatos	31

Q

quemadores de gas	53
-------------------	----

R

reductores de presión	90, 90
relés	20
resistencias	3
resistencias circulación de aire	5
resistencias de inmersión	3
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	74

S

sellantes y pegamentos	94
------------------------	----

semiconductores de potencia	20
señalizadores de alarma	18
sensores	21
sensores de caudal	33
silicona	92, 94
siliconas para uso alimentario	92, 94
sopletes	53
sujeciones	93

T

temporizadores	17
temporizadores mecánicos	17
terminales	42
termopares	53
termostatos	8
termostatos de regulación	8
termostatos de seguridad	9
termostatos de superficie	8, 8
tornillos	92
tornillos de cabeza avellanada	92
tornillos de cabeza cilíndrica	93
tornillos de cabeza plana	93
tornillos planos	93
transformadores	21
tubos de goma - Goldschlange®	87
tubos de plástico/goma	87
tubos de silicona	88
tubos de tejido recubiertos de PVC	87
tubos flexibles de ducha	87
tubos flexibles	86, 87
tubos flexibles de entrada	87
tubos flexibles de PVC	88
tubos flexibles industriales	87
tubos formados	88
tubos Niplaflex	87
tuercas	93
tuercas hexagonales	93, 93

V

válvulas de bola	90
válvulas de control de gas	49
válvulas de retención	91
válvulas magnéticas	27
válvulas y caños de pared	90
ventilador axial	33
ventiladores	33
ventiladores de aire caliente	36
ventiladores radiales	36