



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

COVEN

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour chambres de fermenta-

			
1			
référence	419234	ref. no.	EMRSA025
description	résistance 2500W 240V circuits de chauffage 2 L 538mm lar. 430mm longueur de bride 100mm largeur de bride 20mm dist.trou 86mm longueur de raccord 60mm raccord M5 tube ø 6.3mm bride levreur nouvelle édition		

			
1			
référence	418972	ref. no.	EMRSB033 EMRSB38333
description	résistance 3300W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 178mm ø ext. 190mm L 205mm H 34mm L1 10mm B1 59mm H1 11mm H2 23mm longueur de bride 100mm largeur de bride 21mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 34mm tube ø 6.3mm résistance circulaire		

résistances circulaires

			
1			
référence	420084	ref. no.	EMR10000
description	résistance 10000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 340mm ø ext. 350mm L 375mm H 110mm L1 23mm B1 102mm H1 14mm H2 96mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm raccord M4 tube ø 6.2mm trou ø 7mm		

			
1			
référence	417288	ref. no.	EMRSB160
description	résistance 1600W		

			
1			
référence	418986	ref. no.	EMRSB030
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 186mm L 210mm H 31mm L1 11mm B1 60mm H1 7mm H2 24.5mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 34.5mm tube ø 6.25mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

			
1			
référence	380015	ref. no.	EMPUAH00
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats


thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_


			
1			
référence	375860	ref. no.	EMTS0300
description	thermostat t.max. 289°C temp. d'utilisation 57-289°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1770mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° matériel de sonde inox		



référence	375654	ref. no.	EMTS55ME
description	thermostat t.max. 99°C temp. d'utilisation prééglé 99°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_



référence	375857	ref. no.	EMTSS350
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 1-pôles 16A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

autres



référence	347501	ref. no.	EMDEVMOL
description	interrupteur à poussoir noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10



référence	346078	ref. no.	EMMS1600
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 250V 16A 1CO raccord à vis		

commutateurs à cames

marche-arrêt



référence	300129	ref. no.	EMIG1600
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

3 positions de commutation



référence	347498	ref. no.	EMIGSFMX
description	commutateur à cames séquence des opérations 1-0-2 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm		

4 positions de commutation



référence	300236	ref. no.	EMIGSLMX
description	commutateur à cames 25/32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 3-pôles		



référence	347500	ref. no.	EMIGSUMX
description	commutateur à cames axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		

encodeurs et potentiomètres

			
référence	402935	ref. no.	EMREST01
description	potentiomètre pour four à convection 1800hm L 214mm ø 32mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø12mm

ave culot à vis

			
référence	359027	ref. no.	EMLSAHRO
description	voyant lumineux ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

ampoules

ampoules électriques

pour fours

			
référence	359610	ref. no.	EMPLLAHO
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

			
référence	359740	ref. no.	EMPLLAHO
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		

			
référence	359612	ref. no.	EMPLL025
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

			
référence	359945	ref. no.	EMPLAL25
description	ampoule halogène douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm

			
référence	357170	ref. no.	EMPLP042
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 25W douille G9 résist.à la temp. 300°C raccord F6,3		

			
référence	359709	ref. no.	EMPLG042
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

			
référence	359705	ref. no.	EMPLG800
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
accessoires pour	359705		
	référence	359610	ref. no. EMPLLAHO
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips			
	référence	359700	ref. no. —
joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm			
	référence	359721	ref. no. —
joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc			
	référence	359837	ref. no. —
joint int. ø 33mm ø ext. 46mm épaisseur 1mm graphite			
	référence	359838	ref. no. —
joint int. ø 33mm ø ext. 45mm			



55x70mm



1

référence	359297	ref. no.	EMPLQU25B
------------------	--------	-----------------	-----------

description	cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm		
--------------------	---	--	--

accessoires pour	359297		
-------------------------	--------	--	--



référence	359299	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

description	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		
--------------------	---	--	--

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359610	ref. no.	EMPLLAHO
------------------	--------	-----------------	----------

description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
--------------------	--	--	--



1

référence	359740	ref. no.	EMPLLAHO
------------------	--------	-----------------	----------

description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		
--------------------	--	--	--



1

référence	359612	ref. no.	EMPLLO25
------------------	--------	-----------------	----------

description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		
--------------------	--	--	--

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359945	ref. no.	EMPLAL25
------------------	--------	-----------------	----------

description	ampoule halogène douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C		
--------------------	--	--	--

minuteries

programmeurs



1

référence	360492	ref. no.	EMC6003 F3324S EMC6003 F3324S
------------------	--------	-----------------	----------------------------------

description	minuterie CDC 6003F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 324s aliment. 230V axe ø 5mm axe L 9mm type de moteur M48L ATS		
--------------------	---	--	--

minuteries mécaniques



1

référence	350147	ref. no.	EMTM0120
------------------	--------	-----------------	----------

description	minuterie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23,5mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm		
--------------------	--	--	--



1

référence	350022	ref. no.	EMFTC120
------------------	--------	-----------------	----------

description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
--------------------	---	--	--

accessoires pour	350022		
-------------------------	--------	--	--



référence	110366	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
--------------------	--	--	--



référence	110381	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

description	disque gradué graduation 120min infini oui angle de rotation 0-300° ø 60mm minuterie manette ø 45mm avec emploi permanent		
--------------------	---	--	--

appareils d'alarme

platines de sonnerie

			
1			
référence	350146	ref. no.	EMFTES07
description	platine de sonnerie raccord cosse mâle 4,8mm		

contacteurs

SIEMENS

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380652	ref. no.	EMCNAH25
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type 3RT10-16-1AP02		

			
1			
référence	380389	ref. no.	EMCN1H25
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01		

contacts auxiliaires

			
1			
référence	380947	ref. no.	EMCNAHA4 EMCNAHAU
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC15 3A pour contacteurs 3RT102 3 RT103 raccord raccordement à vis type 3RH1921-1FA11		

			
1			
référence	380533	ref. no.	EMCNAAHUM
description	contact auxiliaire contacts 3NO/1NC AC15 3A pour contacteurs 3RT101 raccord raccordement à vis type 3RT1911-1FA31 puissance ohmique 10A AC-12 10A		

relais

socles de relais

			
1			
référence	380958	ref. no.	EMRGLZX4
description	socle de relais 8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles 250V tension AC 10A		

			
1			
référence	380137	ref. no.	EMRGLZX4
description	socle de relais 8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles mesures 65x28x40mm 380V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE8		
accessoires pour	380137		
	référence	380805	ref. no. —
	 étrier de support		

relais de niveau

autres

			
1			
référence	402994	ref. no.	EMRGLVX4
description	régulateur de niveau 50/60Hz 8-pôles 230V tension AC 16A type RL30/15/8		
accessoires pour	402994		
	référence	380958	ref. no. EMRGLZX4
	 socle de relais 8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles 250V tension AC 10A		



régulateurs électroniques

TECNOLOGIC

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379486	ref. no.	EMRESCO4
description	régulateur électronique TECNOLOGIC type TLK38FCR---- dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC Pt100/TC (J,K) nb sorties relais 1 CO-16A(8) Pt100/TC (J,K) profondeur d'encastrement 64mm fonc. dégiv. non dépendent de sonde °C affichage 4 chiffres		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	379756	ref. no.	EMSONTERTEC
description	sonde Pt100 câble PTFE sonde -100 jusqu'à 450°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord trifilaire filetage M12x1 sonde ø4x50mm longueur de câble 1.5m		



1

référence	379432	ref. no.	EMSONTERTE
description	sonde de température Pt100 câble PTFE sonde -100 jusqu'à 450°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord trifilaire filetage 1/4" sonde ø4x60mm longueur de câble 1.1m		

sondes à cœur



1

référence	379431	ref. no.	EMSONSPEC
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord trifilaire sonde ø4x100mm filetage 1/4" longueur de câble 3m poignée ø 12mm longueur de levier 85mm		

modules électroniques

platines



1

référence	402933	ref. no.	ELSCAR5P
description	platine autoreverse L 141mm lar. 63mm		



1

référence	403200	ref. no.	ELSCRO5P
description	platine de clavier four à vapeur combiné 6/10/20EMD L 180mm lar. 90mm touches 5		

claviers

plastrons



1

référence	403015	ref. no.	CFRPC10X
description	plastron L 167mm lar. 99mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
 température ambiante: 60°C 25°C 60°C
 facteur de service: 40% 100% 100%



référence	372015	ref. no.	EMUAASRPE
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10l/min DN10 EATON (INVENSYS) régulateur de débit entrée blanc		

TP



référence	370025	ref. no.	EMUA3C04
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		

pièces détachées 370025



référence	371013	ref. no.	—
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz			

accessoires pour 370025



référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			



référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			



référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			



référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			



référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			



référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			



référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			



référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			



référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			

accessoires pour 370025



référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			



référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			



référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			



référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			



référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			



référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			



référence	371238	ref. no.	—
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			



référence	371239	ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			



référence	371240	ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			



référence	370015	ref. no.	EMUASRPE
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		

accessoires pour 370015



référence	371220	ref. no.	—
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			



référence	371221	ref. no.	—
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			



référence	371222	ref. no.	—
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			



référence	371223	ref. no.	—
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			



référence	371224	ref. no.	—
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			



référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 370015				
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

électrovannes avec réductions				
	1			
	référence	370437	ref. no.	EMUA2RPE
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" entrée 10l/min sortie 1,2/1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée blanc sortie 11.5mm sortie A 1.2l/min sortie B 1.2l/min régulateur de débit sortie A marron régulateur de débit sortie B marron			

ÉLECTROVANNES/VENTILATEURS COVEN

			
1			
référence	370644	ref. no.	EMUA2C180
description	électrovanne double droit 220-240VAC entrée 3/4" entrée 10l/min DN10 TP régulateur de débit entrée blanc sortie 11.5mm sortie A 1.5l/min sortie B 1.5l/min régulateur de débit sortie A brun régulateur de débit sortie B brun		

			
1			
référence	370670 ¹	ref. no.	EMUA3C04
description	électrovanne droit triple 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm 10 TP plastique avec jeu de réductions		

¹avec jeu de réductions

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	EMMOAS10
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes



1

référence	601081 ¹	ref. no.	EMMOAS6
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 75mm résist. à la temp. 70°C		
accessoires pour	601081		
	référence	691102	ref. no. —
	grille ventilateur ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm		


¹avec roulement à billes

ventilateurs à air chaud

autres



1



référence	601011	ref. no.	EMMVR150
description	ventilateur à air chaud 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
accessoires pour	601011		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		
	référence	601260	ref. no. —
	écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud		

pompes

pompes de vidange

ASKOLL



1

référence	500346	ref. no.	MCPOMPAMX
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230V 40W 50Hz ASKOLL type M231 XP avec support		

PLASET



1 Image indisponible

référence	500514	ref. no.	MCPOMPAMX
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230V 34W		

accessoires électriques

bornes

bornes de raccord à vis/faston



1

référence	550278	ref. no.	EMMR1102
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm ² / F6,3 résist. à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		



1


référence	550411	ref. no.	EMMR1224
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

NOVASIT



1

référence	101914	ref. no.	EMSIT822N	
description	vanne gaz SIT série Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse fermé pression d'allumage gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.822.144			
pièces détachées	101914			
	référence	101313	ref. no.	—
	bobine magnétique 230V 50Hz			
	référence	101542	ref. no.	—
	bobine magnétique 50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT aliment. 230V			
accessoires pour	101914			
	référence	101305	ref. no.	—
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm			
	référence	101306	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101307	ref. no.	—
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101308	ref. no.	—
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101503	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc			
	référence	101924	ref. no.	—
	connecteur avec câble L 1090mm adaptable à NOVA 822/826/827			

boîtiers allumage

BRAHMA



1

référence	107471	ref. no.	EMCONFIN6G
description	boîtier d'allumage gaz BRAHMA type CM11 électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 10s 230V 7VA 50-60Hz		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1

référence	106906		ref. no.	EMSITBP0	
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm				
pièces détachées	106906				
	référence	100245	ref. no.	—	
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100855	ref. no.	—	
	support veilleuse triple				
	référence	100885	ref. no.	—	
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100916	ref. no.	—	
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100917	ref. no.	—	
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium				
	référence	100918	ref. no.	—	
	vis pour veilleuse				
	référence	107162	ref. no.	—	
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc				
	référence	107701	ref. no.	—	
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm				
accessoires pour	106906				
	référence	100245	ref. no.	—	
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				


Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 106906				
	référence	100246	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	107171	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc				
	référence	107700	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm				
	référence	107702	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm				


accessoires

électrodes d'allumage



référence	100706	ref. no.	EMSITCA0
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

électrodes



référence	100706	ref. no.	EMSITCA0
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

allumeurs électriques



1

référence	102485	ref. no.	EMACA000
description	allumeur électrique sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		



1

référence	101002	ref. no.	EMACA000
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

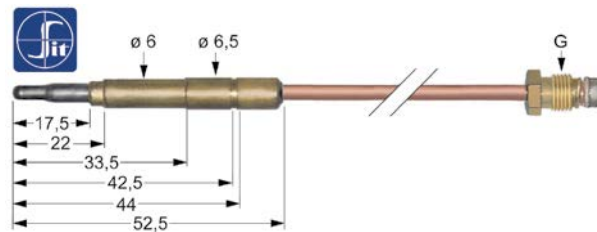

1

référence	107614	ref. no.	EMSITT150 EMSITT20
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

vitres



1

référence	694560	ref. no.	MCVE0002
description	vitre L 388mm lar. 310mm épaisseur 4mm Q 1 pc		



manettes

manettes spécifiques aux fabricants

COVEN



1

référence	111421	ref. no.	MCMA0M0T
description	manette zéro mécanique ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

serrures

serrures à levier

universels

fixation extérieur

serrures



1

référence	694065	ref. no.	MCCHSAMX
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm extérieur noir		
pièces détachées	694065		
	référence	514390	ref. no. —
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence	694734	ref. no. —
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
	référence	694735	ref. no. —
	obtuteur ø 32mm noir		
accessoires pour	694065		
	référence	694066	ref. no. —
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence	694067	ref. no. MCCHAGMX
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

spécifiques au fabricant

COVEN

groupe 1



1

référence	694850	ref. no.	MCPR3AMX
description	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 52mm filetage M8		



1

référence	694065	ref. no.	MCCHSAMX
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm extérieur noir		
pièces détachées	694065		
	référence	514390	ref. no. —
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence	694734	ref. no. —
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
	référence	694735	ref. no. —
	obtuteur ø 32mm noir		
accessoires pour	694065		
	référence	694066	ref. no. —
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence	694067	ref. no. MCCHAGMX
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

groupe 2



1

référence	694480	ref. no.	MCPR2AMX
description	gâche de porte avec tourillon à 2 étages type DL24 L 42mm lar. 12mm H 18mm longueur totale 62mm filetage M8x1,25 filetage L 20mm chromé		
accessoires pour	694480		
	référence	694475	ref. no. MCCHSAMX/2
	poignée de porte pour appareils chauds brillant type 1625L L 160mm lar. 39mm H 65mm longueur ressort 30mm intérieur noir plastique dist. fix. 25mm bride 42x76mm filetage de fixation M5		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	694480			
	référence	694476	ref. no.	—
poignée de porte pour appareils chauds mat type 1625 L 160mm lar. 39mm H 65mm longueur ressort 30mm intérieur noir/chrome plastique dist. fix. 25mm bride 42x76mm filetage de fixation M5				




référence	694475	ref. no.	MCCHSAMX/2
description	poignée de porte pour appareils chauds brillant type 1625L L 160mm lar. 39mm H 65mm longueur ressort 30mm intérieur noir plastique dist. fix. 25mm bride 42x76mm filetage de fixation M5		
accessoires pour	694475		
	référence	694477	ref. no. —
gâche de porte avec tourillon à 1 étage type SL24 L 31.5mm lar. 12mm H 19.5mm longueur totale 52mm filetage M8x1,25 filetage L 20.5mm chromé			
	référence	694478	ref. no. —
gâche de porte avec tourillon à 1 étage type SL42 L 31.5mm lar. 12mm H 19.5mm longueur totale 67.5mm filetage M8x1,25 filetage L 36mm chromé			
	référence	694479	ref. no. —
gâche de porte avec tourillon à 1 étage type SL60 L 31.5mm lar. 12mm H 19.5mm longueur totale 87mm filetage M8x1,25 filetage L 55.5mm chromé			
	référence	694480	ref. no. MCPR2AMX
gâche de porte avec tourillon à 2 étages type DL24 L 42mm lar. 12mm H 18mm longueur totale 62mm filetage M8x1,25 filetage L 20mm chromé			
	référence	694481	ref. no. —
gâche de porte avec tourillon à 2 étages type DL42 L 42mm lar. 12mm H 18mm longueur totale 78.5mm filetage M8x1,25 filetage L 36.5mm chromé			
	référence	694482	ref. no. —
gâche de porte avec tourillon à 2 étages type DL60 L 42mm lar. 12mm H 18mm longueur totale 98mm filetage M8x1,25 filetage L 56mm chromé			


fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD

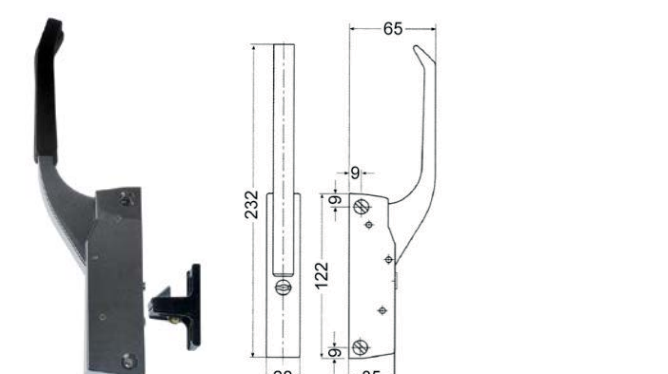

référence	700906	ref. no.	MCCHIN04P	
description	serrure L 122mm dist. fix. 104mm appareils chauds			
pièces détachées	700906			
	référence	690419	ref. no.	—
	gâche de porte L 52mm lar. 20mm H 30mm dist. fix. 26-37mm zamak pour appareils froids			
	référence	700062	ref. no.	—
	protection pour la poignée appareils chauds			

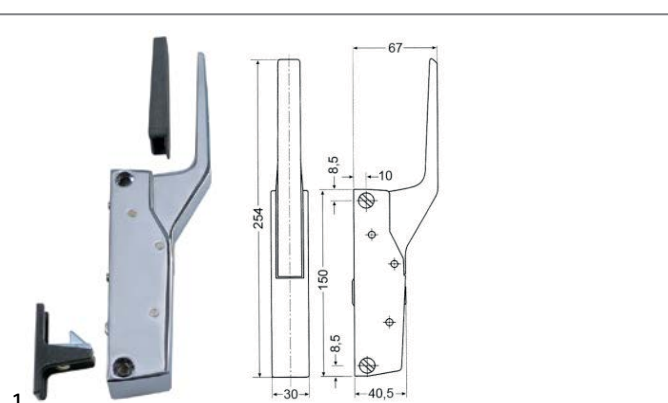

référence	701024	ref. no.	MCCHIN04	
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm appareils chauds type 790			
pièces détachées	701024			
	référence	700061	ref. no.	MCCHINA04 MCCHNA04
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds			
	référence	700062	ref. no.	—
	protection pour la poignée appareils chauds			

gâches de porte



référence	700061	ref. no.	MCCHINA04 MCCHNA04
description	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
accessoires pour	700061		
	référence	690414	ref. no. —
	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 791		

loqueteaux

universels



référence	690596	ref. no.	MCCHPI00
description	loqueteau L 60mm lar. 15mm H 36mm dist. fix. 48/28mm épaisseur ressort 1.5mm complet avec gâche zamak		

crémones espagnolette

universels



référence	690041	ref. no.	MCCHME10
description	verrou L 148mm dist. fix. 32mm		

grilles et crémailières

supports grilles




référence	689001	ref. no.	MCPR0003
description	rail de support L 325mm H 15mm pos. de montage cellule de cuisson lar. 15mm acier inox pour COVEN fourniture paire		


joints

joints thermiques

joints vitre




référence	901380	ref. no.	MCGV0003
description	joint de fenêtre profil 1883 Q au metre		




référence	900782	ref. no.	MCGV0002
description	joint de fenêtre profil 1889 Q au metre		


joints porte





référence	901381	ref. no.	MCGP3/4P
description	joint porte profil 2045 Q au metre		





référence	900778	ref. no.	MCGPN004 / 470mm
description	joint porte profil 2403 L 470mm Q 1 pos. de montage vertical		


			
référence	901382	ref. no.	MCGPN004 / 490mm
description	joint porte profil 2403 L 490mm Q 1 pos. de montage vertical		


			
référence	900781	ref. no.	MCGPN004
description	joint porte profil 2403 Q au metre		

			
référence	900779	ref. no.	MCGPN004 / 600mm
description	joint porte profil 2403 L 600mm Q 1 pos. de montage horizontal		

			
référence	901326	ref. no.	GUARNIPORTA106 MCGFC06N
description	joint porte profil 2785 Q au metre		

			
référence	901383	ref. no.	MCGPN004 / 700mm
description	joint porte profil 2403 L 700mm Q 1 pos. de montage horizontal		

			
référence	901169	ref. no.	MCGP0002
description	joint porte profil 2948 Q au metre		

			
référence	900780	ref. no.	MCGPN004 / 890mm
description	joint porte profil 2403 L 890mm Q 1		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø60mm

			
référence	541863	ref. no.	EMTR0350
description	thermomètre encastrément ø 60mm 50-350°C sonde ø 6mm sonde L 19mm tube capillaire 1600mm		



consommables

produits d'étanchéité et adhésifs

silicones haute température



1

référence	890266	ref. no.	CSR60902
description	silicone à haute température COLLEX RED SILICONE t.max. -40 jusqu'à +250°C rouge tube 80ml		
description	COLLEX RED SILICONE - tube 80ml - rouge Joints plats in-situ de baïtes de vitesses, compresseurs, pompes, collecteurs d'admissions, etc. Etanchement de joints pour installations d'éclairage et matériel de jointoiement pour passage de câble électrique. Bonne résistance aux huiles moteurs, eaux et liquides de refroidissement. Tenue en température -40°C à +250°C		

A

accessoires électriques	11
allumeurs électriques	13
ampoules électriques	5
appareils d'alarme	7

B

boîtiers allumage	12
bornes	11

C

commutateurs à cames	4
consommables	18
contacteurs	7
crémones espagnolette	16

D

doseurs d'énergie	3
-------------------	---

É

électrovannes	9
---------------	---

F

fermetures latérales	15
----------------------	----

G

gâches de porte	16
grilles et crémaillères	16

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	4
interrupteurs et poussoirs	4

J

joints porte	16
joints thermiques	16
joints vitre	16

L

lampes	5
lampes four	5
lampes halogènes	5
loqueteaux	16

M

microrupteurs	4
minuteries	6
minuteries mécaniques	6

P

pompes	11
pompes de vidange	11

produits d'étanchéité et adhésifs	18
programmeurs	6

R

régulateurs électroniques	8
relais	7
résistances	3
résistances circulaires	3
résistances pour chambres de fermentation	3

S

serrures à levier	15
silicone	18
silicones haute température	18
sondes	8

T

technique de mesure	17
thermocouples	13
thermostats	3
thermostats de réglage	3
thermostats de sécurité	4

V

vannes de contrôle de gaz	12
veilleuses	12
ventilateurs	10
ventilateurs à air chaud	11
ventilateurs axiaux	10
voyants lumineux	5
voyants lumineux complets	5