



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

CUPPONE

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para hornos de pizza


			
código	415678	referencia	91711901 ME0000002
descripción	resistencia 1000W 230V L 575mm An 160mm longitud brida 220mm anchura brida 31mm dist. del agujero 201mm longitud de empalme 133mm empalme M5 L1 30mm L2 25mm L3 520mm B1 25mm B2 112mm tubo ø 10mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca		
Para modelos:	EXPRESS P 6, EXPRESS P66, PAOLO 6, PAOLO12		

			
código	418679	referencia	91711013
descripción	resistencia 1000W 230V L 675mm An 280mm longitud brida 324mm anchura brida 25mm dist. del agujero 310mm longitud de empalme 135mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca		

			
código	417630	referencia	9171185
descripción	resistencia 1080W 230V L 715mm An 130mm longitud brida 160mm anchura brida 24mm dist. del agujero 143mm tubo ø 9mm espirales 1 pos. de montaje arriba para horno de pizza		

			
código	415917	referencia	91711911 ME0000003
descripción	resistencia 1400W 230V L 572mm An 159mm longitud brida 220mm anchura brida 32mm dist. del agujero 199mm longitud de empalme 134mm empalme M5 L1 30mm L2 27mm L3 515mm B1 25mm B2 110mm tubo ø 10.2mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca		
Para modelos:	EXPRESS P 6, EXPRESS P66, PAOLO 6, PAOLO12		

			
código	415918	referencia	91711902 ME0000004
descripción	resistencia 1500W 230V L 875mm An 164mm longitud brida 220mm anchura brida 30mm dist. del agujero 202mm longitud de empalme 132mm empalme M5 L3 815mm B1 25mm B2 110mm tubo ø 10mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca		
Para modelos:	EXPRESS P 9, EXPRESS P99, PAOLO 9, PAOLO18		


			
código	418680	referencia	91711018
descripción	resistencia 1600W 230V L 675mm An 280mm longitud brida 324mm anchura brida 25mm dist. del agujero 310mm longitud de empalme 135mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 rosca de sujeción brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca		


			
código	415959	referencia	N/A
descripción	resistencia 1750W 230V L 860mm An 160mm longitud brida 220mm anchura brida 30mm dist. del agujero 200mm longitud de empalme 112mm empalme M5 L3 810mm B1 25mm B2 110mm tubo ø 10mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca		

			
código	415919	referencia	91711912 ME0000005
descripción	resistencia 2000W 230V L 870mm An 160mm longitud brida 220mm anchura brida 31mm dist. del agujero 200mm longitud de empalme 130mm empalme 5 L3 820mm B1 110mm B2 160mm tubo ø 10mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca		
Para modelos:	EXPRESS P 9, EXPRESS P99, PAOLO 9, PAOLO18		

			
código	415677	referencia	N/A
descripción	resistencia 600W 230V L 567mm An 130mm longitud brida 160mm anchura brida 22mm dist. del agujero 144mm longitud de empalme 132mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca		

			
código	418853	referencia	91711900
descripción	resistencia 600W 230V L 570mm An 130mm longitud brida 160mm anchura brida 22mm dist. del agujero 145mm longitud de empalme 27mm espirales 1		

			
código	415939	referencia	ME0000000
descripción	resistencia 600W 230V L 570mm An 160mm longitud brida 220mm anchura brida 30mm dist. del agujero 200mm longitud de empalme 131mm empalme M5 L3 520mm B2 113mm tubo ø 10mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca		
Para modelos:	EXPRESS P 4, EXPRESS P44, PAOLO 4, PAOLO 8		




código	418854	referencia	91711910
descripción	resistencia 800W 230V L 560mm An 130mm longitud brida 160mm anchura brida 22mm dist. del agujero 145mm longitud de empalme 133mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 6mm		



código	415916	referencia	N/A
descripción	resistencia 800W 230V L 567mm An 128mm longitud brida 160mm anchura brida 22mm dist. del agujero 144mm longitud de empalme 132mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 6mm resistencia seca		




código	415940	referencia	ME0000001
descripción	resistencia 800W 230V L 570mm An 156mm longitud brida 220mm anchura brida 30mm dist. del agujero 202mm longitud de empalme 132mm empalme M5 tubo ø 10mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca B1 110mm B2 23mm		
Para modelos:	EXPRESS P 4, EXPRESS P44, PAOLO 4, PAOLO 8		




código	418057	referencia	91711041 ME0000062
descripción	resistencia 1000W 230V L 1060mm An 205mm rosca 1/4" distancia de sujeción 196mm longitud de empalme 109mm empalme M5 tubo ø 8.6mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	MAX 6/35, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX12/35		
accesorios para	418057		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			



código	418880	referencia	91711022
descripción	resistencia 1000W 230V L 580mm An 235mm rosca 1/4" distancia de sujeción 227mm longitud de empalme 110mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 para horno de pizza		




código	418054	referencia	91711050 ME0000061
descripción	resistencia 1000W 230V L 708mm An 198mm rosca 1/4" distancia de sujeción 178mm longitud de empalme 108mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 8/35		
accesorios para	418054		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			



código	418059	referencia	91711042 ME0000066
descripción	resistencia 1000W 230V L 710mm An 300mm rosca 1/4" distancia de sujeción 290mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX12/35L		



código	416437	referencia	91711021 ME0000012
descripción	resistencia 1000W 230V L 895mm An 132mm rosca 1/4" distancia de sujeción 122mm longitud de empalme 110mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	EXCELSIOR MAXI PROFÍ		
accesorios para	416437		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
código	418221	referencia	91711062 ME0000107
descripción	resistencia 1400W 230V L 1144mm An 1090mm rosca 1/4" distancia de sujeción 100mm longitud de empalme 160mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia seca pos. de montaje abajo atrás sujeción 2 orificios		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		

			
código	416438	referencia	91711031 ME0000013
descripción	resistencia 1400W 230V L 898mm An 132mm rosca 1/4" distancia de sujeción 123mm longitud de empalme 98mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	EXCELSIOR MAXI PROFI		
repuestos para	416438		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416438		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		


			
código	418220	referencia	91711061 ME0000106
descripción	resistencia 1400W 230V L 938mm An 880mm rosca 1/4" distancia de sujeción 97mm longitud de empalme 24mm empalme M5 tubo ø 8.7mm resistencia seca pos. de montaje inferior/central sujeción 2 orificios		
Para modelos:	EVOLUTION MECHANICAL		
accesorios para	418220		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		

accesorios para	418220		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		


			
código	418061	referencia	91711043 ME0000064
descripción	resistencia 1500W 230V L 1055mm An 280mm rosca 1/4" distancia de sujeción 272mm longitud de empalme 108mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX18/35		
accesorios para	418061		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	420501	referencia	91711343
descripción	resistencia 1500W 230V L 1060mm An 320mm rosca 1/4" distancia de sujeción 331mm longitud de empalme 85mm empalme M5 espirales 4 tubo ø 6.3mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje abajo roscada		


			
código	418053	referencia	91711005 ME0000026
descripción	resistencia 1500W 230V L 365mm An 400mm L1 20mm L2 60mm L3 285mm B1 32mm B2 335mm rosca M10x1 distancia de sujeción 331mm longitud de empalme 85mm empalme M5 espirales 4 tubo ø 6.3mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje arriba sujeción 2 orificios horno de pizza		
Para modelos:	MICRO		



código	418673	referencia	91711010 91715001
descripción	resistencia 1500W 230V L 475mm An 445mm rosca 1/4" distancia de sujeción 436.5mm longitud de empalme 116mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
accesorios para	418673		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			




código	416439	referencia	91711023 ME0000014
descripción	resistencia 1500W 230V L 900mm An 245mm rosca 1/4" distancia de sujeción 237mm longitud de empalme 110mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	EXCELSIOR EXTRAPROFI		
accesorios para	416439		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			




código	418056	referencia	91711051 ME0000063
descripción	resistencia 1600W 230V L 1060mm An 230mm rosca 1/4" distancia de sujeción 221mm longitud de empalme 110mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	MAX 6/35, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX12/35, MAX18/35		
accesorios para	418056		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			

accesorios para	418056		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			




código	416434	referencia	91711930 ME0000020
descripción	resistencia 1600W 230V L 480mm An 500mm L1 40mm L2 30mm L3 410mm B1 20mm B2 460mm rosca 1/4" distancia de sujeción 452mm longitud de empalme 130mm empalme borne d empalme espirales 4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	BABY		
accesorios para	416434		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			




código	418219	referencia	91711060 ME0000105
descripción	resistencia 1600W 230V L 710mm An 665mm rosca 1/4" distancia de sujeción 96mm longitud de empalme 148mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje abajo delante sujeción 2 orificios		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		
accesorios para	418219		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			


Continúa en la página siguiente

accesorios para 418219				
	código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14				
	código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm				


			
código	418058	referencia	91711052 ME0000067
descripción	resistencia 1600W 230V L 715mm An 275mm rosca 1/4" distancia de sujeción 275mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX12/35L		




código	418675	referencia	91711011	
descripción	resistencia 1800W 230V L 575mm An 550mm rosca 1/4" distancia de sujeción 541mm longitud de empalme 116mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios			
repuestos para	418675			
	código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs				
accesorios para	418675			
	código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón níquelado EC 17 UE 1 pzs				
	código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14				
	código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm				




código	418677	referencia	91711012
descripción	resistencia 2000W 230V L 675mm An 650mm rosca 1/4" distancia de sujeción 651.5mm longitud de empalme 120mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
accesorios para	418677		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón níquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			


				
código	416440	referencia	91711033 ME0000015	
descripción	resistencia 2000W 230V L 892mm An 245mm rosca 1/4" distancia de sujeción 237mm longitud de empalme 97mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios			
Para modelos:	EXCELSIOR EXTRAPROFI			
repuestos para	416440			
	código	510417	referencia	—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs				
accesorios para	416440			
	código	361182	referencia	—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón níquelado EC 17 UE 1 pzs				
	código	520228	referencia	—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14				
	código	550262	referencia	—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm				




código	418212	referencia	91711072 ME0000102
descripción	resistencia 2400W 230V L 1043mm An 1090mm rosca 1/4" distancia de sujeción 100mm longitud de empalme 160mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia seca pos. de montaje arriba/abajo sujeción 2 orificios horno de pizza		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		
accesorios para	418212		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			



código	418060	referencia	91711053 ME0000065
descripción	resistencia 2400W 230V L 1060mm An 265mm rosca 1/4" distancia de sujeción 257mm longitud de empalme 108mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX18/35		
accesorios para	418060		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			




código	418674	referencia	91711015 91715021
descripción	resistencia 2400W 230V L 475mm An 445mm rosca 1/4" distancia de sujeción 436.5mm longitud de empalme 116mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia seca sujeción 2 orificios		
accesorios para	418674		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			




código	418213	referencia	91711071 ME0000101
descripción	resistencia 2400W 230V L 930mm An 883mm rosca 1/4" distancia de sujeción 109mm longitud de empalme 159mm empalme M5 tubo ø 8.5mm resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		
accesorios para	418213		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
código	418214	referencia	91711070 ME0000100
descripción	resistencia 2600W 230V L 710mm An 665mm rosca 1/4" distancia de sujeción 93mm longitud de empalme 151mm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios B1 101mm B2 564mm		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		
accesorios para	418214		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		


			
código	420502	referencia	91711353 91711353-1
descripción	resistencia 2690W 230V L 1060mm An 320mm rosca 1/4" distancia de sujeciónmm empalme M5 tubo ø 8.5mm espirales 1 pos. de montaje arriba roscada		

			
código	418676	referencia	91711016
descripción	resistencia 2800W 230V L 570mm An 520mm rosca 1/4" distancia de sujeción 511mm longitud de empalme 118mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1		

			
código	418678	referencia	91711017
descripción	resistencia 3200W 230V L 675mm An 650mm rosca 1/4" distancia de sujeción 641mm longitud de empalme 120mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
repuestos para	418678		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	418678		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	416435	referencia	91711020 ME0000010
descripción	resistencia 600W 230V L 605mm An 130mm rosca 1/4" distancia de sujeción 120mm longitud de empalme 110mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		
Para modelos:	EXCELSIOR MINI PROFI		
accesorios para	416435		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	415825	referencia	N/A
descripción	resistencia 600W 400V L 470mm An 200mm rosca 1/4" distancia de sujeción 191mm longitud de empalme 54mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		

			
código	418055	referencia	91711040 ME0000060
descripción	resistencia 700W 230V L 711mm An 194mm rosca 1/4" distancia de sujeción 185mm longitud de empalme 121mm empalme M5 tubo ø 8.8mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 8/35		
accesorios para	418055		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	418052	referencia	91711000 ME0000025
descripción	resistencia 800W 230V L 370mm An 390mm L1 30mm L2 55mm L3 285mm B1 30mm B2 330mm rosca M10x1 distancia de sujeción 310mm longitud de empalme 87mm empalme M4 espirales 4 tubo ø 6.3mm resistencia seca pos. de montaje abajo sujeción 2 orificios horno de pizza		
Para modelos:	MICRO		


			
código	416436	referencia	91711030 ME0000011
descripción	resistencia 800W 230V L 605mm An 130mm rosca 1/4" distancia de sujeción 122mm longitud de empalme 110mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		
Para modelos:	EXCELSIOR MINI PROFÍ		
repuestos para	416436		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		


accesorios para	416436		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	415588	referencia	N/A
descripción	resistencia 800W 415V L 575mm An 200mm rosca 1/4" distancia de sujeción 191mm longitud de empalme 52mm empalme M4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca pos. de montaje abajo sujeción 2 orificios		


resistencias para formadoras de pizzas

			
código	416441	referencia	91711940 ME0000035
descripción	resistencia 1500W 230V L 355mm An 245mm espirales 1 empalme M5 longitud de empalme 16mm L1 120mm L2 235mm resistencia seca tubo ø 8.5mm distancia de empalme 11mm		
Para modelos:	P33		


			
código	418047	referencia	91711080 ME0000040
descripción	resistencia 1600W 230V L 300mm Anmm espirales 1 longitud del cable 1450mm longitud de empalme 30mm resistencia seca tubo ø 6.3mm ø ext. 300		
Para modelos:	P/30		



código	418048	referencia	91711081 91711086 ME0000041
descripción	resistencia 1790W 208V espirales 1 longitud del cable 1350mm tubo ø 6.3mm ø ext. 300 distancia de empalme 50mm		
Para modelos:	P/35		



código	419186	referencia	91711280
descripción	resistencia 1790W 220V L 29mm Anmm espirales 1 longitud del cable 900mm resistencia seca tubo ø 6.3mm ø ext. 29		




código	418049	referencia	91711082 ME0000042
descripción	resistencia 2200W 220V espirales 1 longitud del cable 1480mm resistencia seca tubo ø 6.3mm ø ext. 385 distancia de empalme 38mm		
Para modelos:	P/40		



código	416442	referencia	91711941 ME0000036
descripción	resistencia 2500W 230V L 460mm An 355mm empalme M5 longitud de empalme 16mm L1 130mm L2 330mm resistencia seca tubo ø 8.5mm distancia de empalme 12mm		
Para modelos:	P/45		



código	418050	referencia	ME0000043
descripción	resistencia 2600W 220V espirales 1 longitud del cable 1480mm resistencia seca tubo ø 6.3mm ø ext. 435 distancia de empalme 47mm		
Para modelos:	P/45		



código	418051	referencia	91711084 ME0000044
descripción	resistencia 2900/3200W 208/230V longitud del cable 1400mm resistencia seca tubo ø 6.3mm ø ext. 475		
Para modelos:	P/50		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO


termostatos de regulación

serie 55.10/19_




código	375273	referencia	ME0000303 ME0000304
descripción	termóstato T máx 200°C margen de trabajo 60-200°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 1500mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	P/45, P33		

E-G-O



código	375253	referencia	91310003
descripción	termoestato T máx 455°C margen de trabajo 85-455°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E-G-O




código	375247	referencia	57100 ME0000300
descripción	termoestato T máx 500°C margen de trabajo 75-500°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 900mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	BABY, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, MICRO, MINI PROFI 90, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

termoestatos de seguridad

serie 55.10/19_

E-G-O



código	375191	referencia	91310050 ME0000305
descripción	termoestato de seguridad temp. desconexión 500°C 1 polos 16A sonda ø 3.9mm sonda L 230mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35		

serie 55.32_


E-G-O



código	375190	referencia	91310051 ME0000306
descripción	termoestato de seguridad temp. desconexión 560°C 3 polos 20A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	BABY, EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

JUMO

termoestatos de seguridad



código	376069	referencia	91310057
descripción	termoestato de seguridad temp. desconexión ajustable 30-500°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 4mm sonda L 183mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 660mm eje ø 5.4mm		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm



código	301012	referencia	ME0000330
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
Para modelos:	EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99		

30x22mm



1

código	301003	referencia	91310085 ME0000331	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65			
Para modelos:	EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X, MICRO, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18			
accesorios para	301003			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			



1

código	301020	referencia	91310090 ME0000332
descripción	pulsador basculante medido de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65		
Para modelos:	EVOLUTION MECHANICAL, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	345125	referencia	ME0000491
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 63,5mm		
Para modelos:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50, P33		

accionados por rodillo

rollo 0°



1

código	348145	referencia	91310430
descripción	microinterruptor 250V 16A 1CO empalme atornillado rosca L 15mm rosca M12x1 distancia de sujeción 25,4mm fuerza de accionamiento: 500g tipo MK V11D15		




1

código	345639	referencia	ME0000490
descripción	microinterruptor con rueda de presión 230V 16A 1CO empalme conexión de soldadura/con tornillos L1 49mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 14mm rosca M10 distancia de sujeción 25mm fuerza de accionamiento: 300g tipo MS15-1		
Para modelos:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50, P33		

conmutadores de levas

interruptor auxiliar



1

código	301214	referencia	91310095
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación interruptor 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 33mm empalme conector Faston 6,3mm plástico temperatura ambiente máx. 150°C		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A1600



1

código	345315 ¹	referencia	ME0000310
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 6 tipo CA160007 400V 16A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado con pomo empalme atornillado		
Para modelos:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

¹con pomo

serie A2500



1

código	345026 ¹	referencia	91310061 ME0000311
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 6 tipo CS0257088 600V 32A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		

¹con pomo y símbolo

accesorios



1

código	111420	referencia	91510090
descripción	pomo interruptor marca cero ø 34/60mm eje ø 5x5mm rojo H 22mm L 50mm		

aparatos de mando y aviso

BRETER

teclas



1

código	345638	referencia	91310380 ME0000501
descripción	pulsador medida de montaje ø30mm negro		
Para modelos:	P/45, P/33		



1

código	345640	referencia	91310400 ME0000520
descripción	bloque de contacto BRETER 1NO		
Para modelos:	P/45, P/33		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

teclas



1

código	346327	referencia	ME0000610
descripción	tecla medida de montaje ø22mm negro		
Para modelos:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		



1

código	345780	referencia	ME0000621
descripción	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC P9B01VN 1NC máx. 660V 10A		
Para modelos:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		



1

código	345779	referencia	ME0000620
descripción	bloque de contacto GENERAL ELECTRIC P9B10VN 1NO máx. 400V 10A marrón		
Para modelos:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		

pulsadores de seta



1

código	346326	referencia	ME0000616
descripción	pulsador hongo medida de montaje ø22mm negro		



1

código	346325	referencia	ME0000615
descripción	pulsador hongo medida de montaje ø22mm rojo		
Para modelos:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		

TELEMECANIQUE (EFA)

serie ZB2

teclas



1

código	348177	referencia	91310374
descripción	tecla medida de montaje ø22mm negro CON.		

			
1			
código	348178	referencia	91310373
descripción	tecla medida de montaje ø22mm verde conect.		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 6mm

			
1			
código	359038	referencia	91310116
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V rojo		

			
1			
código	359336	referencia	91310115 ME0000322
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde		
Para modelos:	MICRO		

ø10mm

con casquillo enchufable

			
1			
código	359036	referencia	ME0000320
descripción	lámpara de señalización ø 10mm claro 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BABY, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, P/45, P33		

			
1			
código	359035	referencia	ME0000321
descripción	lámpara de señalización ø 10mm claro 400V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X, MINI PROFI 90, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

			
1			
código	359610	referencia	91310190 ME0000375
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	MICRO		

			
1			
código	359612	referencia	57153
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	G18/335		

			
1			
código	359448	referencia	91310195 ME0000372
descripción	bombilla incandescente T máx 500°C casquillo E14 25W 240V ø 24mm L 54mm cristal L 21mm para horno de pizza no resistente a los golpes tipo		

			
1			
código	359615	referencia	91310191 ME0000370
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 45mm L 76mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		



lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27



1

código	359728	referencia	91310205
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359599	referencia	91310196
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		



1

código	359946	referencia	91310206 91310207
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		

para portalámpara GU5,3 / GU10 / GZ5,3



1

código	357054	referencia	91310208
descripción	lámpara halógena casquillo GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm resis.a la temp. 300°C AC/DC		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359701	referencia	91310185 ME0000363
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
Para modelos:	MICRO		
accesorios para	359701		
		código	359705
		referencia	—
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

accesorios para	359701		
	código	359709	referencia
			91610020 ADNM00005
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359721	referencia
			—
junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			
	código	359942	referencia
			—
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			



1

código	359709	referencia	91610020 ADNM00005
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	MICRO		

diámetro de montaje 65,5mm



1

código	359022	referencia	91310180 91310186 ME0000360
descripción	portalámparas casquillo E14 montaje ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRA-PROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		



1

código	357002	referencia	91310187
descripción	portalámparas casquillo G9 montaje ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	359724	referencia	61004 91610021 ADNM00003
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca Ø 62mm H 46mm Ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRA-PROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

			
1			
código	359729	referencia	91410000
descripción	junta fibra de vidrio int.Ø 57mm Ø ext. 67mm espesor 5mm Ø 67mm		

55x70mm

			
1			
código	358111	referencia	xlo
descripción	lámpara de horno completo 12V 20W casquillo G4 L 70mm An 55mm medida de montaje 55x70mm longitud del cable 300mm		
repuestos para	358111		
	código	359295	referencia —
	portalámparas para lámpara halógena 12V 20W casquillo G4 medida de montaje 55 x 70mm longitud del cable 135mm		
	código	359599	referencia 91310196
lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C			
	código	359937	referencia 91610025
cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm			
accesorios para	358111		
	código	358112	referencia —
junta L 83mm An 69mm espesor 1mm silicona			

			
1			
código	358148	referencia	91310183 91810185
descripción	portalámparas casquillo G4 12-250V medida de montaje 55x70mm empalme cable 135mm		

			
1			
código	359937	referencia	91610025
descripción	cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm		

			
1			
código	359937	referencia	91610025
descripción	cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm		

lámparas

bombillas incandescentes

			
1			
código	359610	referencia	91310190 ME0000375
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V Ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	MICRO		

			
1			
código	359612	referencia	57153
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V Ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
Para modelos:	G18/335		

			
código	359448	referencia	91310195 ME0000372
descripción	bombilla incandescente T máx 500°C casquillo E14 25W 240V ø 24mm L 54mm cristal L 21mm para horno de pizza no resistente a los golpes tipo		

			
código	359615	referencia	91310191 ME0000370
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 45mm L 76mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
Para modelos:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

lámparas halógenas

para portalámpara E14 / E27

			
código	359728	referencia	91310205
descripción	lámpara halógena casquillo E14 230V 40W ø 25mm cristal L 54mm L 80mm resis.a la temp. 300°C UE 1		

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	359599	referencia	91310196
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

			
código	359946	referencia	91310206 91310207
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		

para portalámparas GU5,3 / GU10

			
código	357054	referencia	91310208
descripción	lámpara halógena casquillo GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm resis.a la temp. 300°C AC/DC		

accesorios para lámparas

cristales para lámparas

vidrios

			
código	357250	referencia	91610013
descripción	cristal de lámpara L 180mm An 84mm espesor 9.5mm para horno de pizza		

contactores

LS Industrial Systems

contactores de potencia

			
código	381167	referencia	91310154
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo GMC-9M/4		

limitadores de corriente

1

código	381118	referencia	91310476	
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 2,5-4A tipo GTK-12M LS Industrial Systems			
accesorios para	381118			
	código	380238	referencia	ME0000590
contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A				

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380238	referencia	ME0000590
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		
Para modelos:	BABY, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		



1

código	380245	referencia	ME0000597
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm		



1

código	380203	referencia	57142 ME0000595
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 01 tipo ISKRA KNL9 01 aliment. 230V		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRA-PROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G18/335, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		



1

código	380204	referencia	ME0000354
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL9 10 tipo ISKRA KNL9 10		
Para modelos:	MINI PROFI 90, P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380212	referencia	ME0000351
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		
Para modelos:	P/30, P/33, P/35, P/40, P/45, P/50		

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380714	referencia	91310136
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo BF0910A230		



relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



código	380139	referencia	ME0000345
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		
Para modelos:	P/40, P/45, P/50		

relés de temporización

relés de temporización



código	360104	referencia	ME0000571	
descripción	relé de temporización FINDER 88.12.0.230.0002 margen de tiempo 0,05s-100h 24-230V AC/DC 2x5A medida de montaje 45x45mm 2CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos			
Para modelos:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50, P33			
accesorios para	360104			
	código	380638	referencia	—
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26			

transformadores

transformadores encapsulados

PMA



código	379054	referencia	91310350 ME0000410
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		

controladores electrónicos

ELIWELL

controladores universales

versión empotrada



código	379566	referencia	ME0000309
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo IC912 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V Pt100/TC-J func. descon. no		
Para modelos:	MICRO		



código	379605	referencia	91310030	
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICPlus915 modelo ICP-22JI35000 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC Pt100/TC (J,K) salidas de relé 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) aparatos térmicos dimensiones frontales 78x37mm profundidad de montaje 59mm modo operativo aparatos térmicos protección IPx0 precisión 1% versión empotrada func. descon. no dependiente de sensor°C display 3½ dígitos			
accesorios para	379605			
	código	379050	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos			
	código	379054	referencia	91310350 ME0000410
	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M			
	código	379785	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm			
	código	379786	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm			
	código	379787	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm			

1

código	379568	referencia	ME0000299	
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICP-22J750000 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC Pt100/TC (J,K) salidas de relé 2 CO-8A(4) CO-8A(4) Pt100/TC (J,K,S) DI dimensiones frontales 78x37mm profundidad de montaje 60mm modo operativo aparatos térmicos protección IPx0 precisión 1% versión empotrada func. descon. no -150 a 1350°C display 3½ dígitos			
Para modelos:	EVOLUTION MECHANICAL, P/30, P/35, P/40, P/45, P/50			
accesorios para	379568			
	código	378065	referencia	—
	equipo de alarma AKO tipo AKO-520641 medida de montaje 214x214mm aliment. 230V tensión AC salidas de relé 1 CO-8A(4) hasta 4 dimensiones frontales 222x222mm presente presente			
	código	378074	referencia	—
	 sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø3x100mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	378075	referencia	—
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a 1150°C cable -50 a +350°C bulbo ø4,5x150mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379050	referencia	—
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos			
	código	379062	referencia	ME0000402
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

			
1			
código	379018	referencia	ME0000307
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo EWPC902T termopar J		

PIXSYS

controladores universales

versión empotrada

			
1			
código	379888	referencia	91310031
descripción	controlador electrónico PIXSYS tipo ATR111-B medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA salidas de relé 2 CO-8A(3) 8VDC/20mA NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA dimensiones frontales 35x77mm profundidad de montaje 54mm protección IP64 precisión 1% versión empotrada func. descon. dependiente de sensor°C display 3 dígitos		

			
1			
código	381309	referencia	ATR121-B
descripción	controlador electrónico PIXSYS tipo ATR121-B medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA salidas de relé 3 CO-8A(3) NO-5A(3) 8VDC/20mA NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA dimensiones frontales 35x77mm profundidad de montaje 54mm protección IP64 precisión 1% versión empotrada func. descon. no dependiente de sensor°C display 3 dígitos		

SHANGFANG

accesorios

			
1			
código	379054	referencia	91310350 ME0000410
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



código	379051	referencia	57210 91310211 ME0000400
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
Para modelos:	EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		
accesorios para	379051		
	código	379877	referencia —
	controlador electrónico HONEYWELL tipo DC10N-400 medida de montaje 92x92mm aliment. 24/230V tensión AC TC (J) salidas de relé 1 CO-10A(6) TC (J) universal profundidad de montaje 55mm protección IP54 precisión 1% versión empotrada func. descon. no 0 a +400°C display 3 dígitos		



código	379062	referencia	ME0000402
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		

sensores específicos del fabricante

sensores




código	403694	referencia	91310212
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x100mm longitud de cable 0.45m		



código	379598	referencia	91310215 ME0000401
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable Vetrotex sonda -50 a +1150°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3x200mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35		

electrónicas

placas electrónicas




código	401149	referencia	3990298082 91310255 ME0000482
descripción	placa de control		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35		



código	400859	referencia	91310250 ME0000480
descripción	placa de control horno de pizza TH4351DC		



código	401965	referencia	91310270 ME0000488
descripción	placa electrónica apto para EV385		




código	401150	referencia	91310305 91310306 ME0000487
descripción	placa electrónica horno de pizza MAX 4/35		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35		

			
1			
código	400814	referencia	60022 91310301 ME0000486
descripción	placa electrónica horno de pizza TH4351DC 2kW		

			
1			
código	361978	referencia	91310260 91310261
descripción	placa electrónica horno para pizzas/formadora de pizzas L 125mm An 108mm con Display tazas 6		


			
1			
código	403692	referencia	91310259
descripción	placa electrónica para horno de pizza Michelangelo L 80mm An 32mm empalme conector codificado para chimenea		

			
1			
código	403693	referencia	91310258
descripción	platina de control para horno de pizza Michelangelo L 230mm An 80mm empalme borne roscado		


teclados

membranas de teclado

			
1			
código	401144	referencia	ADNM00220
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	P/30, P/35, P/40, P/45, P/50		

			
1			
código	401145	referencia	91611080 ADNM00150
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 9/35		

			
1			
código	401146	referencia	91611090 ADNM00151
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, MAX 8/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35		

			
1			
código	401147	referencia	ADNM00155
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	EVOLUTION MECHANICAL		

			
1			
código	401148	referencia	ADNM00156
descripción	membrana de teclado		



ventiladores

ventilador axial

importación



código	601131 ¹	referencia	ME0000631
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 19/18W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		
accesorios para	601131		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		

¹con rodamiento de bolas



código	601080 ¹	referencia	91310320
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas

motores

motorreductores

para hornos

para chimeneas



código	601247	referencia	91310530+91310540old vers. ME0000630
descripción	motorreductor FIBER tipo G0655CABN00 230V 50Hz 7.5rev/min árbol ø 6mm L 66mm An 50mm H 47mm para ventilador		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 8/35, MAX 9/35, MAX12/35, MAX12/35L, MAX18/35		



código	602083	referencia	91310530 91310530+91310540
descripción	motorreductor MOTEC tipo 04BUA1 230V 50Hz 500rev/min árbol ø 6mm L 46mm An 48mm H 65mm		

motores

universal



código	500633	referencia	91411040 MM0000030
descripción	motor 370W 230V 50Hz fases 1 árbol ø 14mm brida ø 105mm 1400rev/min tipo LME71L4R3 ø 140mm H 200mm L 220mm LAFERT 0.37kW		
Para modelos:	P33		



1

código	500635	referencia	MM0000071
descripción	motor 400V fases 3		
Para modelos:	P/45		



2

código	500636	referencia	MM0000075
descripción	motor 400V fases 3		
Para modelos:	P/30, P/35		



1

código	500637	referencia	MM0000076
descripción	motor 400V fases 3		
Para modelos:	P/40, P/45, P/50		

fusibles

fusibles finos

1



código	358074	referencia	91310504
descripción	fusible fino medida 5x20mm 5A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

portafusibles

1



código	551332	referencia	91310511
descripción	portafusibles fusible adaptable 5x20 10A nominal 250V L 42mm An 16mm máx. 10A		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

TANDEM




1

código	101189	referencia	058011
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto M10x1 nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 3-50mbar alim. para modulador núm. Ref. 0.830.040 apto para Tandem		
Para modelos:	G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933		
repuestos para	101189		
	código	101379	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem		
accesorios para	101189		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101925	referencia —
	tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		
	código	102847	referencia —
	junta tórica		


encendidos y temopares

electródos

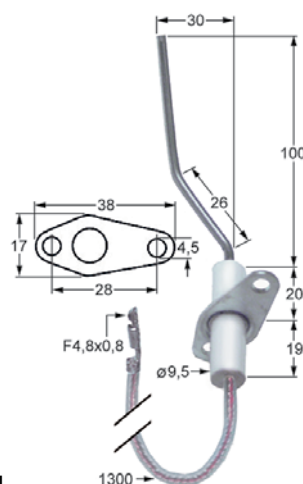

1

código	100780	referencia	91310490 ME0000471
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 100mm L2 30mm L3 26mm LC1 20mm LC2 19mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 1300mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida		
Para modelos:	G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933		

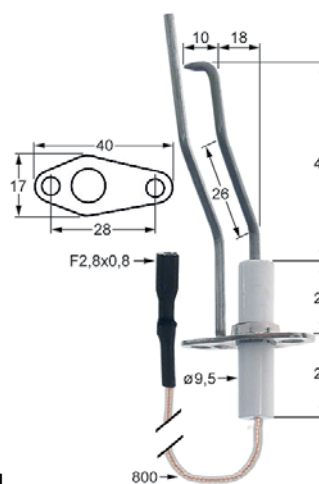

1

código	100769	referencia	91310480 ME0000470
descripción	electrodo de encendido longitud brida 40mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 47mm L2 18mm L4 10mm L3 26mm LC1 20mm LC2 21mm empalme F 2,8x0,8mm longitud del cable 800mm medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida con contacto de tierra		
Para modelos:	G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933		



1

código	101684	referencia	91310340 ME0000431
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento estándar tiempo de encendido 3-7s margen de presión 3-50mbar alim. para modulador tipo SIT núm. Ref. 0.830.034		
repuestos para	101684		
	código	101379	referencia
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem		
accesorios para	101684		
	código	101274	referencia
	anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia
	tornillo de racor rosca 1/2" para tubo ø 16mm UE 1 pzs		
	código	102845	referencia
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		
	código	102847	referencia
	junta tórica		

centralitas de gas automáticas

SIT



1

código	101685	referencia	91310280 ME0000420
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 503EFD electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 220/240V 10VA 50-60Hz protección IP40		
Para modelos:	G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 13x1



1

código	100108	referencia	92210370
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.6mm EC 13		



1

código	102783	referencia	92210371
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.8mm EC 13		



1

código	100389	referencia	92210372
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 1.9mm EC 13		



1

código	100417	referencia	92210373
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.15mm EC 13		



1

código	102789	referencia	92210374
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.45mm EC 13		



1

código	100710	referencia	92210375
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.85mm EC 13		



1

código	100722	referencia	92210376
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 2.95mm EC 13		



1

código	100866	referencia	92210377
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 3.1mm EC 13		



1

código	100923	referencia	92210378
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 3.4mm EC 13		



1

código	106272	referencia	92210379
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 3.55mm EC 13		



1

código	106274	referencia	92210381
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 3.75mm EC 13		



1

código	106273	referencia	92210380
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 3.7mm EC 13		



1

código	106275	referencia	92210382
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 3.8mm EC 13		



1

código	106276	referencia	92210383
descripción	boquilla de gas rosca M13x1 taladro ø 4.1mm EC 13		

componentes específicos

para amasadoras

cadena

cadena de rodillos 08B-1 simple



1

código	697128	referencia	92410817
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 37 anchura interior 7.75mm rodillo ø 8.51mm simple		

elementos de unión



1

código	693276	referencia	91410640
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodillo ø 4.3mm metal		

para formadoras de pizzas

mecanismo



1

código	693336	referencia	MM0000112
descripción	mecanismo		
Para modelos:	P/45		



1

código	693337	referencia	MM0000115
descripción	mecanismo		
Para modelos:	P/30, P/35		



1

código	693338	referencia	MM0000116
descripción	mecanismo		
Para modelos:	P/40, P/45, P/50		



1

código	601182	referencia	91411510 MM0000111
descripción	mecanismo ø árbol motor 14mm brida ø 105mm transmisión 1/80 árbol motriz ø 25mm medida de sujeción 86-110mm tipo MV 63A		
Para modelos:	P33		

para hornos de pizza

vidrios



1

código	698992	referencia	91610038
descripción	arandela cerámica An 1120mm H 93mm espesor 4mm para horno de pizza UE 1 pzs		



1

código	693331	referencia	91610005 ADNM00007
descripción	vidrio L 1063mm An 93mm rectangular		
Para modelos:	MAX 4/35X, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X		

			
1			
código	700205	referencia	91610010 ADNM00000
descripción	vidrio L 320mm An 100mm espesor 5mm rectangular		
Para modelos:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MICRO, MINI PROFI 90, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

			
1			
código	700697	referencia	91610001
descripción	vidrio L 626mm An 93mm espesor 4mm		
Para modelos:	GO35		

			
1			
código	693330	referencia	91610002 ADNM00006
descripción	vidrio L 713mm An 93mm rectangular		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		


			
1			
código	700703	referencia	91610003
descripción	vidrio L 726mm An 93mm		

			
1			
código	691228	referencia	91610004
descripción	vidrio L 926mm An 93mm rectangular		

losas de chamota

			
1			
código	850103	referencia	91610056 ADNM00018
descripción	losa de chamota L 1050mm An 350mm H 19mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	MAX 4/35X, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X		

			
1			
código	850128	referencia	91610141
descripción	losa de chamota L 1074mm An 358mm H 16mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		

			
1			
código	850056	referencia	91610072 ADNM00011
descripción	losa de chamota L 330mm An 330mm H 30mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, MINI PROFI 90		

			
1			
código	850065	referencia	91610060 ADNM00015
descripción	losa de chamota L 400mm An 400mm H 19mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	MICRO		



1

código	850079	referencia	91610062 ADNM00021
descripción	losa de chamota L 585mm An 585mm H 19mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		



1

código	850110	referencia	91610110
descripción	losa de chamota L 588mm An 294mm H 19mm		



1

código	850080	referencia	ADNM00022
descripción	losa de chamota L 590mm An 590mm H 19mm triangular tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL		



1

código	850101	referencia	91610050
descripción	losa de chamota L 600mm An 300mm H 20mm ranurado tipo de envío ausschließlich per Spedition		



1

código	850018	referencia	91610101 91610130
descripción	losa de chamota L 616mm An 308mm H 19mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		



1

código	850102	referencia	91610055 ADNM00017
descripción	losa de chamota L 700mm An 350mm H 19mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		
Para modelos:	MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		



1

código	850112	referencia	91610102 91610140
descripción	losa de chamota L 715mm An 357mm H 20mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		



1

código	850105	referencia	91610051
descripción	losa de chamota L 900mm An 300mm H 18mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		

pomos

pomos universales

			
1			
código	110243	referencia	MP0000003
descripción	pomo termostato T máx 200°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 60-200°C		
Para modelos:	P/45, P33		

			
1			
código	110243	referencia	MP0000003
descripción	pomo termostato T máx 200°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 60-200°C		
Para modelos:	P/45, P33		

pomos personalizados para fabricantes

CUPPONE

			
1			
código	111420	referencia	91510090
descripción	pomo interruptor marca cero ø 34/60mm eje ø 5x5mm rojo H 22mm L 50mm		

			
1			
código	111740	referencia	91510083
descripción	pomo termostato T máx 450°C ø 49mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 85-450°C ángulo de rotación 270°		

manillas y volantes

volantes

recambios y accesorios

			
1			
código	110618	referencia	91510071 MP0000000
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	BABY, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, MINI PROFÍ 90		

			
1			
código	693332	referencia	91510020 MP0000022
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 23mm L 62mm giratorio		
Para modelos:	MICRO		

manillas cilíndricas

giratorio

			
1			
código	110619	referencia	91510096 MP0000013
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 48mm eje ø 5x5mm parte plana negro		
Para modelos:	EVOLUTION MECHANICAL, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, MAX 4/35X, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		

			
1			
código	693332	referencia	91510020 MP0000022
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 23mm L 62mm giratorio		
Para modelos:	MICRO		



fijo

1



código	110804	referencia	91510011 MP0000021
descripción	manilla cilíndrica rosca M12 ø 29mm L 111mm		
Para modelos:	BABY, EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933		

1



código	110803	referencia	91510010 MP0000020
descripción	manilla cilíndrica rosca M12 ø 29mm L 87mm		
Para modelos:	EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

otros

1



código	693333	referencia	91510000 MP0000026
descripción	manilla		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X		

accesorios

otros

1



código	693334	referencia	91510050 MP0000031
descripción	protección de mano para tirador de puerta		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35, MAX18/35X		

MANILLAS Y VOLANTES/JUNTAS CUPPONE

1



código	690026	referencia	91510060 MP0000030
descripción	protección de mano para tirador de puerta ø ext. 36mm int.ø 12.3mm D1 ø 22,6-23,5mm		
Para modelos:	EXCELSIOR EXTRAPROFI, EXCELSIOR MAXI PROFI, EXCELSIOR MINI PROFI, G433, G633, G933, GAS-EXCELSIOR G433, GAS-EXCELSIOR G633, GAS-EXCELSIOR G933, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		

juntas

cordones de junta

plano

1



código	698994	referencia	95311031
descripción	junta de estopa plano tamaño 20x2mm autoadhesivo L 1124m T máx°C para arandelas		

cuadrado

1



código	900505	referencia	92013500 SLMX01050
descripción	junta de estopa cuadrado tamaño 16x16mm T máx 550°C trenzado L 0.69m para puerta		
Para modelos:	EVOLUTION DIGITAL, EVOLUTION MECHANICAL, MAX 4/35, MAX 4/35X, MAX 6/35, MAX 6/35L, MAX 6/35LX, MAX 6/35X, MAX 8/35, MAX 8/35X, MAX 9/35X, MAX12/35, MAX12/35L, MAX12/35LX, MAX12/35X, MAX18/35X		

1



código	901176	referencia	92013501 92210561
descripción	junta de estopa cuadrado tamaño 16x16mm T máx 550°C trenzado L 1.2m para puerta		

1



código	698993	referencia	95311021
descripción	junta de estopa cuadrado tamaño 16x16mm trenzado L 1560mm T máx 550°C para puerta		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523513	referencia	91410102
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6205-2RS árbol ø 25mm ø ext. 52mm An 15mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

cadena

cadena de rodillos 08B-1 simple



1

código	697128	referencia	92410817
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 37 anchura interior 7.75mm rodillo ø 8.51mm simple		



1

código	698990	referencia	92410822
descripción	cadena de rodillos DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" / 12,7mm eslabones 61 anchura interior 7.75mm rodillo ø 8.51mm simple		

elementos de unión



1

código	694876 ¹	referencia	91410641
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodillo ø 4.3mm endurecido		



1

código	693276	referencia	91410640
descripción	elemento de empalme simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2" eslabones 1 L 23mm anchura interior 11.8mm rodillo ø 4.3mm metal		

medios eslabones



1

código	697841	referencia	91410620
descripción	medio eslabón simple DIN/ISO 08 B-1 división 1/2"		

muelles

resortes de tracción



1

código	514073	referencia	92012240 ADME01203
descripción	muelle de tracción con rosca ø 29.8mm longitud total 125 extraíble max. 280mm espesor de hilo 5.2mm		
Para modelos:	EVOLUTION MECHANICAL		



1

código	698991	referencia	92410560
descripción	muelle de tracción ø 15.5mm longitud total 100mm espesor de hilo 1.5mm L1 15mm L2 70mm L3 15mm para amasadora UE 1 pzs		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø60mm



1

código	541054	referencia	91410020 MM0000000
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 10mm sonda L 80mm capilar 700mm		
Para modelos:	BABY, EXPRESS P 4, EXPRESS P 6, EXPRESS P 9, EXPRESS P44, EXPRESS P66, EXPRESS P99, PAOLO 4, PAOLO 6, PAOLO 8, PAOLO 9, PAOLO12, PAOLO18		



consumibles

fusibles

fusibles finos



1

código	358074	referencia	91310504
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 5A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

A

accesorios para lámparas	18
aparatos de mando y aviso	14

B

bombillas incandescentes	15
boquillas de gas	27

C

centralitas de gas automáticas	26
conmutadores de levas	13
conmutadores giratorios	13
consumibles	34
contactores	18
controladores electrónicos	20
cordones de junta	32

F

fusibles	25, 34
fusibles finos	34

I

interruptores y pulsadores	12
interruptores/pulsadores basculantes	12

L

lámparas	15
lámparas de señalización	15
lámparas de señalización completas	15
lámparas halógenas	16
lámparas para hornos	16

M

microinterruptores	13
motores	24

R

relés	20
relés de temporización	20
resistencias	3
resistencias para formadoras de pizzas	10
resistencias para hornos de pizza	3

S

sensores	22
sensores universales	22
sistemas de medición	33
sondas de temperatura	22

T

termostatos	11
termostatos de regulación	11

termostatos de seguridad	12, 12
transformadores	20

V

válvulas de control de gas	25
ventilador axial	24
ventiladores	24