



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

DESMON

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances réfrigération

résistances de dégivrage

			
1			
référence	417587	ref. no.	R35-0070
description	résistance 350W 230V L 380mm lar.mm Hmm longueur de câble 3.3m tube ø 8.7mm		
Pour modèles:	ET 151		

résistances pour évaporation de condensat

			
1			
référence	420241	ref. no.	R35-0123
description	résistance 750W 230V L 415mm lar. 100mm H 95mm longueur de câble 1500mm raccord câble tube ø 6mm réfrigération		

bacs d'évaporation avec résistance

			
1			
référence	750212	ref. no.	89020710
description	cuvette d'évaporation avec cordon chauffant pour évaporateur L 875mm lar. 447mm H 115mm		

			
1			
référence	695271	ref. no.	Q32-0196 Q32-0196L
description	cuvette d'évaporation chauffée L 410mm lar. 300mm H 80mm 230V 230W		
Pour modèles:	ID140		

cordons chauffants

cordons chauffants d'écoulement

			
1			
référence	418614	ref. no.	R35-0012
description	cordon chauffant d'écoulement 35W 220V ø 6mm L 1910mm L1 (non chauffant) 870mm L2 (chauffant) 1040mm silicone raccord cosse câble		

connection bilatérale (métal)

			
1			
référence	416334	ref. no.	R35-0216
description	cordon chauffant 188W 230V L1 (non chauffant) 2x540mm L2 (chauffant) 7000mm ø 4mm L 8080mm raccord cosse câble		

			
1			
référence	417643	ref. no.	R35-0011
description	résistance vidange 126W 220V L 7600mm L1 (non chauffant) 1000mm L2 (chauffant) 6600mm ø 3.6mm		

autres

			
1			
référence	418499	ref. no.	R35-0002
description	cordon chauffant L 7000mm chauffage cadre de porte 2050hm/m		

thermostats

thermostats froid

universels avec coffret

			
1			
référence	390538	ref. no.	R30-0051
description	thermostat temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C sonde ø6x110mm tube capillairemm PRODIGY		



interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	301000	ref. no.	R25-0012	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm bleu 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40			
accessoires pour	301000			
	référence	301036	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			



1

référence	301003	ref. no.	R25-0002	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65			
accessoires pour	301003			
	référence	301036	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			

avec écriture



1

référence	300125	ref. no.	R25-0010	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot			
accessoires pour	300125			
	référence	301036	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			

microrupteurs

avec bouton-poussoir

interrupteurs avec fixation par encliquetage



1


référence	346772	ref. no.	R25-0086
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 5A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 24x27mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 160g		

microrupteurs magnétiques

65x20mm



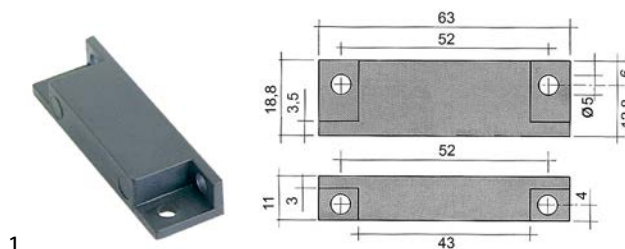
1



référence	345633	ref. no.	R25-0043
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm raccord câble		

accessoires

aimants



1

référence	345336	ref. no.	R25-0044
description	aimant ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4		

lampes

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G13



1

référence	359372	ref. no.	R50-0003
description	tube fluorescent douille G13 L 895mm 30W 230V Q 1 pc		

accessoires

douilles starter



1

référence	380466	ref. no.	R50-0007
description	douille starter		

starter



1

référence	380467	ref. no.	R50-0006
description	starter 4-80W		

ballasts



1

référence	401141	ref. no.	R35-0023
description	ballast 30W 230V pour tubes fluorescents Q 1 pc		

lampes pour réfrigérateurs

lampes pour réfrigérateurs spécifiques au fabricant

DESMON



1

référence	700650	ref. no.	80010300
description	lampe complet		



1

référence	700651	ref. no.	80010320
description	lampe complet		



1

référence	700652	ref. no.	80010330
description	lampe version murale		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380687	ref. no.	R35-0253
description	relais de puissance FINDER 230VAC 30A 2NO raccord F6,3 fixation patte code fabricant 66.82.8.230.0300		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	402143	ref. no.	R35-0375
description	régulateur électronique DIXELL R35-0375 dimensions de montage 71x29mm		



1

référence	378363	ref. no.	R35-XR06CX
description	régulateur électronique DIXELL XR06CX-5R0C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protection IP54 -40 jusqu'à +110°C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	378363		
	référence	381249	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-14mm longueur de câble 3m		



1

référence	378000	ref. no.	R35-0141 R35-XR20CX R35-XR20CX -5N0C1
description	régulateur électronique DIXELL XR20CX-5N0C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 NO-20A(8) NTC/PTC NTC/PTC/DI protection IP54 -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	378000		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	378551	ref. no. —
adaptateur pour réduction dimensions de montage 71x29mm			
	référence	379052	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379142	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

accessoires pour	378000		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		
	référence	402818	ref. no. —
clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL			
	référence	699260	ref. no. —
	câble de raccordement 1on. 2m raccord connecteur codé		



1

référence	402038	ref. no.	R35-0143
description	régulateur électronique DIXELL XR60C-5N3C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC		



1

référence	402144	ref. no.	R35-XR60CX XR60C-5N1C0
description	régulateur électronique DIXELL XR60CX-5N0C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	402144		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	378551	ref. no. —
adaptateur pour réduction dimensions de montage 71x29mm			
	référence	379052	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 402144			
référence	379161	ref. no.	Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379343	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire			
référence	379458	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379782	ref. no.	—
sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm			
référence	402818	ref. no.	—
clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL			

accessoires pour 402036			
référence	379160	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379161	ref. no.	Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379343	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire			
référence	379458	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence	402818	ref. no.	—
clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL			

			
référence	378020	ref. no.	R35-0193
régulateur électronique DIXELL XR760C-500C0 dimensions de montage 71x29mm fonc. dégiv. non			

			
référence	378027	ref. no.	R35-0206
régulateur électronique DIXELL XW760L-5N0C3 dimensions de montage 150x30mm			
accessoires pour 378027			
référence	378194	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379057	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire			
référence	379160	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379161	ref. no.	Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379343	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire			
référence	379458	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			

			
référence	402036	ref. no.	R35-0144
régulateur électronique DIXELL XW260L-5N0C0 dimensions de montage 150x30mm profondeur d'encastrement 65.5mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI DI DI DI oui oui -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres			
accessoires pour 402036			
référence	378194	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379057	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire			



ELIWELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1				
référence	378285	ref. no.	EISB7-28 R35-EWP0974A-230V	
description	régulateur électronique ELIWELL type EWPlus 974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC/Pt1000 nb sorties relais 2 NO-12A CO-8A NO-5A NTC/PTC/Pt1000 NTC/PTC/Pt1000 dimension frontale 74x32mm profondeur d'encastrement 59mm oui -50 jusqu'à +110°C affichage 3 1/2 chiffres			
accessoires pour	378285			
	référence	378184	ref. no.	—
	régulateur électronique LAE type LCD32Q4E-C dimensions de montage 149x30mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-20A(6) NO-12A(4) NO-8A(3) CO-8A(3) NTC NTC DI DI dimension frontale 169x38mm profondeur d'encastrement 78mm protection IP55 oui -30 jusqu'à +30°C affichage 3 chiffres			
	référence	378194	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379057	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire			
	référence	379160	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379161	ref. no.	Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379343	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire			
	référence	379458	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			



1				
référence	378021	ref. no.	R35-0155 R35-0365	
description	régulateur électronique ELIWELL type ID961 dimensions de montage 71x29mm NTC/PTC -55 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres			

RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES DESMON



1				
référence	378022	ref. no.	R35-0156 R35-0370	
description	régulateur électronique ELIWELL type ID974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC dimension frontale 33x75mm protection IP65 -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres			

autres

régulateurs électroniques pour réfrigération



1				
référence	378023	ref. no.	80110040	
description	kit régulateur électronique DESMON			



1				
référence	378024	ref. no.	80210040	
description	kit régulateur électronique DESMON			



1				
référence	378025	ref. no.	80080040	
description	kit régulateur électronique DESMON			



1				
référence	378026	ref. no.	80280040	
description	kit régulateur électronique DESMON			



1				
référence	378028	ref. no.	81010200	
description	kit régulateur électronique DESMON type or			



1				
référence	378029	ref. no.	81000200E 81080200	
description	kit régulateur électronique DESMON type or			

sondes

sondes universelles

sondes de température

1 			
référence	379161	ref. no.	Q32-0216 Q32-0578 R35-0227
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

modules électroniques

platines

1 			
référence	361985	ref. no.	80100040 80100040E 80190040
description	platine kit DESMON édition or programmation à programmer par l'installateur		

claviers

plastrons

1 			
référence	511928	ref. no.	B99-0138
description	plastron argenté L 290mm lar. 56mm touches 6		

électrovannes

électrovannes froid

CASTEL

corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507





1

référence	370382	ref. no.	R30-0036	
description	corps électrovanne NC type 1028/M105 c max 45bar raccord 10mm raccord à souder DN 3mm -35 jusqu'à +105°C L 125mm réfrigération droit CASTEL			
accessoires pour	370382			
	référence	371084	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 1000mm type CM2			
	référence	371090	ref. no.	—
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	371301	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			
	référence	371314	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm			
	référence	371321	ref. no.	—
	bobine magnétique CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			

CEME

vannes

avec raccord tuyau

1 			
référence	370380	ref. no.	R30-0031 R30-0035
description	électrovanne droit CEME type 6806 230V c max 25bar raccord 6mm raccord à souder -45 jusqu'à +125°C réfrigération 50Hz		

groupes frigorifiques

référence	379304***	ref. no.	123456
description			
Pour modèles:			

référence	379304***	ref. no.	123456
description			
Pour modèles:			

référence	379304***	ref. no.	123456
description			
Pour modèles:			

référence	379304***	ref. no.	123456
description			
Pour modèles:			

référence	379304***	ref. no.	123456
description			
Pour modèles:			

référence	379304***	ref. no.	123456
description			
Pour modèles:			

référence	379304***	ref. no.	123456
description			
Pour modèles:			

référence	379304***	ref. no.	123456
description			
Pour modèles:			

référence	379304***	ref. no.	123456
description			
Pour modèles:			

référence	379304***	ref. no.	123456
description			
Pour modèles:			

référence	379304***	ref. no.	123456
description			
Pour modèles:			

référence	379304***	ref. no.	123456
description			
Pour modèles:			

compresseurs

ACC/ZEL

R134A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605008	ref. no.	Q32-0431
description	compresseur fréon R134a type GL80TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 9.5kg 1/5HP puissance absorbée 554W cylindrée 7.6cm ³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		



1

référence	605009	ref. no.	Q32-Q432
description	compresseur fréon R134a type GL90TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.8kg 1/4HP puissance absorbée 293W cylindrée 8.8cm³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W méthode de test ASHRAE		

R404a/R507
LBP monphasé
Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605127	ref. no.	EISB7-1 Q32-0701 Q32-0708
description	compresseur fréon R404a/R507 type MX18FB 220-240V 50Hz LBP 17.3kg 5/8HP cylindrée 18.4cm ³ CSR H 230mm 575W 750W 985W 1219W 1498W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

HMBP monphasé
Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605014	ref. no.	Q32-0434
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.4kg 3/8HP cylindrée 7.57cm ³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

CUBIGEL
R404a/R507
LBP monphasé
Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605180	ref. no.	Q32-0705
description	compresseur fréon R404a/R507 type MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP puissance absorbée 7/8W cylindrée 23.2cm ³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868W méthode de test ASHRAE		



1

référence	605075	ref. no.	Q32-0706
description	compresseur fréon R404a/R507a type MX21FB_A 220-240V 50Hz LBP 16.5kg 3/4HP cylindrée 20.72cm ³ CSR H 220mm 575W 655W 742W 836W 938W méthode de test ASHRAE		

HMBP monphasé
Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605013	ref. no.	Q32-0438 Q32-0652
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML60TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.1kg 1/4HP puissance absorbée 647W cylindrée 5.68cm ³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W méthode de test ASHRAE		



1

référence	605029	ref. no.	Q32-0439 Q32-0498
description	compresseur fréon R404a/R507 type MP12RB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 13.5kg 1/2HP cylindrée 12cm ³ CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507



1

référence	605130	ref. no.	Q32-0269
description	compresseur fréon R404a/R507 type EMT6144GK 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 8.1kg 1/6HP cylindrée 3.97cm ³ CSIR H 175mmW 246W 307W 377W 459W 552W 656W 774W à +7,2°C 637W		

L'UNITÉ HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605025	ref. no.	Q32-0703	
description	compresseur fréon R404A type AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.2kg 1/4HP puissance absorbée 427W cylindrée 5.7cm³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W méthode de test EN 12900 908W			
pièces détachées	605025			
	référence	380061	ref. no.	—
	relais de démarrage MTRP0027-31 120/240V tension AC 8A 1NO			



1

référence	605158	ref. no.	Q32-0747
description	compresseur fréon R404A type AE4470Z 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 13.7kg 1/2HP cylindrée 12cm ³ CSR H 207mmW 670W 843W 1035W 1251W 1495W 1773W 2088W 2447W		

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs de dégivrage chauffés



1

référence	750212	ref. no.	89020710
description	cuvette d'évaporation avec cordon chauffant pour évaporateur L 875mm lar. 447mm H 115mm		

bacs d'évaporation avec résistance

spécifiques au fabricant



1

référence	695271	ref. no.	Q32-0196 Q32-0196L
description	cuvette d'évaporation chauffée L 410mm lar. 300mm H 80mm 230V 230W		
Pour modèles:	ID140		

bacs d'évaporation sans résistance

			
1			
référence	750214	ref. no.	89010180
description	cuvette d'évaporation non chauffé L 465mm lar. 360mm		
accessoires pour	750214		
	référence	417643	ref. no. R35-0011
	résistance vidange 126W 220V L 7600mm L1 (non chauffant) 1000mm L2 (chauffant) 6600mm ø 3.6mm		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

			
1			
référence	601080 ¹	ref. no.	R05-0006
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	LUX 3C4		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série N - standard

			
1			
référence	601359	ref. no.	P36-0012 Q32-0132
description	moteur ventilateur 18W 230V 50/60Hz palier palier lisse lar. 83mm raccord trifilaire longueur de câble 1000mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation VNT18-30/150		
pièces détachées	601359		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

			
1			
référence	601729	ref. no.	R05-0005
description	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50/60Hz L2 54mm L3 79mm longueur de câble 1300mm VN10-20/229		

			
1			
référence	601442	ref. no.	R35-0026
description	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50-60Hz palier palier lisse L1 45mm L3 83mm lar. 83mm longueur de câble 1800mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation VN10-20/507 triple		
pièces détachées	601442		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		



1

référence	601358	ref. no.	R05-0194
description	moteur ventilateur ELCO 12W 230V 50Hz lar. 83mm VNT12-20/334		

série RE



1

référence	601608	ref. no.	Q32-0590
description	moteur ventilateur 18W 230/240V 50/60Hz lar. 90mm longueur de câble 1000mm 2600tr/min ELCO R18-25/010 3 options de fixation palier palier lisse H 110mm L 90mm		

pièces détachées 601608



référence	601413	ref. no.	—
description	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

IMPORT

moteurs multifix



1

référence	601022	ref. no.	R05-0100
description	moteur ventilateur 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 options de montage palier palier lisse		


accessoires

rotors

aluminium




1



référence	601070	ref. no.	P36-0027 Q32-0591
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 38mm aluminium		



1



référence	601284	ref. no.	P36-0028
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 42mm aluminium		

moteurs froids autres

accessoires pour ventilateurs froids




1

référence	601377	ref. no.	Q32-0123
description	grille ventilateur		

ventilateurs froids

ventilateurs froids



référence	750398	ref. no.	R35-0019 R35-0177
description	moteur ventilateur 230/240V 50/60Hz 35W axe ø 6mm axe L 14mm lar. 62mm H 73mm		
accessoires pour	750398		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		
	référence	602184	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 33mm arbre ø 6 dist. fix. 17mm		

ventilateurs froids autres



référence	601375	ref. no.	R05-0139 R05-0139 PLASET
description	moteur ventilateur 230V 50/60Hz 10W lar. 84mm H 87mm P 95mm axe L 25mm axe ø 8mm PLASET type 20182 longueur de câble 1000mm 1350tr/min		
accessoires pour	601375		
	référence	601282	ref. no. —
	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 44mm aluminium		
	référence	601570	ref. no. —
	hélice soufflant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 37mm aluminium		

ventilateurs tangentiels

COPREL

avec bobines standard



référence	601248	ref. no.	Q32-45180
description	ventilateur tangentiel TFL 45 rouleau ø 45mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à gauche 230V/50-60Hz 26W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 123m³/h -30 jusqu'à +100°C 230V 50Hz		

condensateurs & filtres antiparasites

filtres

filtres antiparasites



référence	365053	ref. no.	S06-0036 S06-0038
description	filtre antiparasite capacité 0,1µF(X1)+2x5000pF(Y2) 1.5MOhm		

fusibles

fusibles verres



référence	358666	ref. no.	R35-0081
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.315A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

accessoires électriques

bornes

borniers avec porte fusible



référence	358389	ref. no.	R25-0054
description	domino électrique 0-pôles max. 10A max 250V fusible adaptable ø5x20mm section nominale 2.5mm² avec porte-fusible		



pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

boîtiers et façades

capots



1

référence	700903	ref. no.	H99-1868
description	capot à droite plastique L 75mm lar. 50mm H 10mm		



1

référence	700905	ref. no.	H99-1867
description	capot à gauche plastique L 75mm lar. 50mm H 10mm		

tiroirs

accessoires



1

référence	750246	ref. no.	4181432
description	plaque de fond pour réservoir pour poisson L 415mm lar. 370mm H 15mm acier inox		

autres

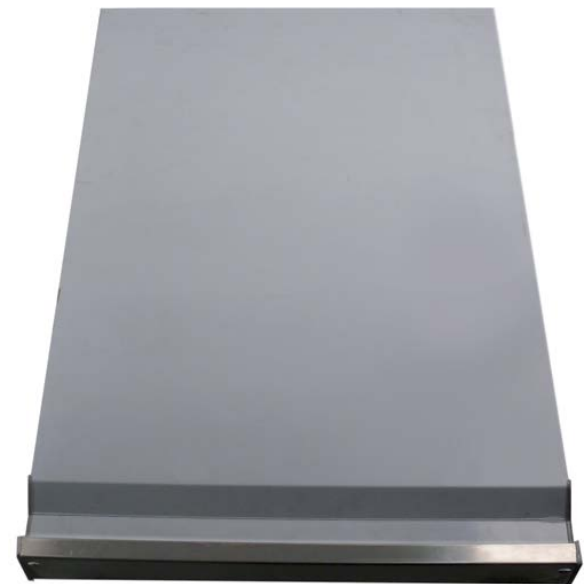


1

référence	692180	ref. no.	Q32-0222
description	capot avec cuve pour évaporateur L 388mm lar. 353mm H 114mm plastique pour réfrigérateur		

pour tables réfrigérées

portes



1

référence	695608	ref. no.	6101500
description	porte adaptable à table réfrigérée		
accessoires pour	695608		



référence	900595	ref. no.	DT232-5.7.1 H25-0030
joint froid profil 9010 lar. 415mm L 625mm dimension d'insertion			

pour lave-vaisselles

mécaniques pour lave-vaisselles à convoyeur



1

référence	511996	ref. no.	927083
description	doigt de transport pour lave-vaisselle à droite L 62mm lar. 52mm H 19mm trou ø 12mm		

poignées et volants

poignées arquées

A black, curved handle with a rectangular end. The handle is shown at an angle, highlighting its curved shape and the rectangular end piece.

1

référence	690450	ref. no.	N/A
description	poignée arquée L 275mm H 43mm dist. fix. 227mm		

poignées encastrées

1

référence	695599	ref. no.	P22-0057
description	poignée L 220mm lar. 107mm H 28mm dimensions de montage 204x94mm		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabricant

DESMON

A photograph of a metal lock cylinder. It has a cylindrical body with a keyhole on one end and a mounting bracket on the other. The bracket is made of metal and has a circular base with a central hole. The cylinder is shown from a side-on perspective, highlighting its metallic finish and the keyhole mechanism.

1

référence	690976	ref. no.	80010310
description	cylindre de serrure avec coulisse ø 23mm filetage M19x1 dimensions de montage 16,5x19mm levée 38-45mm arbre ø 11mm filetage L 16mm HD/ID		

fermetures de chambre froide

CONI TECHNIC

1

Technical drawing showing dimensions (in mm):

- Side profile: Height 170, Width 56.5, Mounting hole offset 50 ± 159.
- Front view: Height 192, Width 74, Mounting hole offset 115.
- Top view: Width 106, Mounting hole offset 26, 36, 9.
- Bottom view: Width 131.5, Mounting hole offset 144.

référence	690993	ref. no.	P28-0161 P28-0162
description	fermeture de chambre froide type ActivA épaisseur porte 50-140mm H 192mm lar. 123.5mm complet avec gâche		

autres

1			
référence	700654	ref. no.	89010200
description	kit de serrure de porte		
1			
référence	700665	ref. no.	8922500
description	serrure		



charnières

charnières à ressort

spécifiques au fabricant

DESMON



1

référence	700638	ref. no.	89000040
description	charnière à ressort		



1

référence	700645	ref. no.	89100100
description	charnière à ressort à gauche		



1

référence	701011	ref. no.	08001000 84189990 P28-0265 P28-0847
description	charnière à ressort avec butée L 74mm lar. 24mm L. arbre 18mm dist. fix. 25mm dimensions de montage 22x22x100mm		



1

référence	700646	ref. no.	89000100
description	charnière à ressort complet		



1

référence	700641	ref. no.	89060300 89060310 89060320 89060330
description	charnière à ressort complet acier inox		



1

référence	700635	ref. no.	89100040
description	charnière à ressort kit		



1

référence	701010	ref. no.	89010020
description	charnière à ressort kit pos. de montage à gauche/à droite 400 LT TN-BASIC		



1

référence	700607	ref. no.	89110040
description	charnière à ressort version ancienne jusqu'à 2007		

			
1			
référence	700620	ref. no.	89000030
description	charnière à ressort version nouvelle depuis 2007		

GIGA

			
1			
référence	701011	ref. no.	08001000 84189990 P28-0265 P28-0847
description	charnière à ressort avec butée L 74mm lar. 24mm L. arbre 18mm dist. fix. 25mm dimensions de montage 22x22x100mm		

boisseau

			
1			
référence	700605	ref. no.	89000060
description	charnière porte kit		

			
1			
référence	700649	ref. no.	89000620
description	coussinet de pivotement pos. de montage à droite avec boulon		

			
1			
référence	700644	ref. no.	89000310
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche avec boulon		

			
1			
référence	700648	ref. no.	89000610
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche avec boulon		

			
1			
référence	700643	ref. no.	89000300
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut droite avec boulon		

			
1			
référence	700636	ref. no.	8301160
description	coussinet de pivotement pos. de montage kit avec boulon		

			
1			
référence	700647	ref. no.	89000070
description	coussinet de pivotement pos. de montage kit avec boulon		
Pour modèles:	TSS3		

			
1			
référence	700606	ref. no.	H49-0003
description	douille pour charnière		

			
1			
référence	692760	ref. no.	P99-0031
description	support charnière L 185mm lar. 50mm H 10mm pos. de montage en bas pour DESMON		



pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis



1

référence	701057	ref. no.	89010400
description	kit pied d'appareil tube ø 65mm filetage M10 filetage L 10mm H 115-180mm plastique mesure 2" Q 4 pc		



1

référence	701064	ref. no.	89010420
description	pied d'appareil tube ø 2"mm filetage M10 filetage L 10mm H 120-180mm plastique mesure 2" Q 6 pc		



1

référence	701058	ref. no.	89010440
description	pied d'appareil tube ø 2"mm filetage M10 filetage L 24mm H 120-180mm acier inox mesure 2" Q 4 pc		



1

référence	700621	ref. no.	89010410
description	pied d'appareil tube ø 80mm filetage M10 H 115-180mm plastique Q 5 pc		

avec plaque



1

référence	701059	ref. no.	89020400
description	pied d'appareil		



1

référence	701060	ref. no.	89020410
description	pied d'appareil		



1

référence	701061	ref. no.	89030400
description	pied d'appareil		



1

référence	701062	ref. no.	89040410
description	pied d'appareil		



1

référence	701066	ref. no.	89040400
description	pied d'appareil		



1

référence	701063	ref. no.	89030040
description	pied d'appareil dimension plaque 82x100mm H 120-180mm inox mesure 2" Q 8 pc		



1

référence	701089	ref. no.	89020040 Q32-0007
description	pied d'appareil tube ø 64mm dimension plaque 85x100mm dist.trou 55x75mm H 120-180mm inox mesure 2" Q 1 pc		

pieds vissés

			
référence	701065	ref. no.	89010430
description	kit pied d'appareil filetage M10 filetage L 36mm ø 48mm H 17mm		

TENTE

avec plaque

acier chromé

			
référence	701084	ref. no.	P80-3470
description	roue pivotante ø 125mm plaque de fixation corps acier chromé dimension plaque 105x85mm dist.trou 77x66mm portance 100kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 155mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		

autres

avec plaque


ø125mm

			
référence	701086	ref. no.	N/A
description	roue fixe ø 125mm fixation plaques 102x83mm		

			
référence	701085	ref. no.	P80-3477 siehe Bemerkung
description	roue pivotante avec frein ø 125mm fixation plaques 102x83mm dist. trou 78x60mm surface roulement 32 H 155mm acier inox		

différentes sets

			
référence	701067	ref. no.	89010340
description	jeu de roulettes		

			
référence	701070	ref. no.	80010350
description	jeu de roulettes		

			
référence	701068	ref. no.	81030330
description	jeu de roulettes ø 125mm fixation plaques 102x83mm corps acier inox		

			
référence	701069	ref. no.	89010350
description	jeu de roulettes ø 125mm fixation plaques 102x83mm corps tôle d'acier zingué Q 5 pc		

			
Image indisponible			
référence	701078	ref. no.	81010080
description	jeu de roulettes pivotants		

			
référence	701073	ref. no.	81020320
description	jeu de roulettes pivotants ø 125mm plaque de fixation corps acier zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 32mm Q 4 pc		


			
1			
référence	701076	ref. no.	81020300
description	jeu de roulettes pivotants ø 125mm plaque de fixation corps acier zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 32mm Q 4 pc		

			
1			
référence	701071	ref. no.	81030300
description	jeu de roulettes pivotants ø 125mm plaque de fixation corps acier zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 32mm Q 5 pc		

			
1			
référence	701074	ref. no.	81030320
description	jeu de roulettes pivotants ø 125mm plaque de fixation corps acier zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 32mm Q 5 pc		

			
1			
référence	701075	ref. no.	81010330
description	jeu de roulettes pivotants ø 125mm plaque de fixation corps acier zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 32mm Q 6 pc		

			
1			
référence	701077	ref. no.	81040300
description	jeu de roulettes pivotants ø 125mm plaque de fixation corps acier zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 32mm Q 6 pc		

			
1			
référence	701072	ref. no.	89010360
description	jeu de roulettes pivotants ø 125mm plaque de fixation corps acier zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 32mm Q 8 pc		

grilles et crémaillères

grilles

universels

sans bord relevé



1

référence	970125	ref. no.	Q32-0022
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier plastifié croisillons 1 blanc adaptable à réfrigérateur		
Pour modèles:	LUX 3C4		
accessoires pour	970125		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc			
	référence	694701	ref. no. —
supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc			



1

référence	970122	ref. no.	Q32-0022/I
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 H 8mm acier inox épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 1		
accessoires pour	970122		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc			
	référence	694701	ref. no. —
supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc			

			
1			
référence	970529	ref. no.	Q32-6040
description	grille lar. 400mm P 600mm acier plastifié adaptable à réfrigérateur		

			
1			
référence	970530	ref. no.	Q32-6040/I
description	grille lar. 400mm P 600mm inox croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		

avec bord relevé

			
1			
référence	970471	ref. no.	Q32-0326
description	grille lar. 485mm P 460mm acier plastifié avec butée croisillons 2 adaptable à réfrigérateur pour appareils avec glissière Inox		

			
1			
référence	970473	ref. no.	Q32-0181 Q32-0182
description	grille lar. 530mm P 550mm acier plastifié avec butée épaisseur de cadre de grille 9mm épaisseur fils longitudinaux 5mm croisillons 2 adaptable à réfrigérateur avec butée		
accessoires pour	970473		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		


			
1			
référence	970527	ref. no.	Q32-0300
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier chromé avec butée croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970527		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

			
1			
référence	970528	ref. no.	Q32-0002/I
description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier inox avec butée croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		


			
1			
référence	970492	ref. no.	Q32-0002
description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier plastifié avec butée pour réfrigérateur croisillons 2 gris		
Pour modèles:	HD140A, HD70A		
accessoires pour	970492		
	référence	690991	ref. no. 400020 4080584 4180014
	guide forme U L 630mm lar. 15mm H 19mm pos. de montage à gauche/à droite		

spécifiques au fabricant

			
1			
référence	970531	ref. no.	Q32-7100
description	grille lar. 100mm P 565mm acier plastifié adaptable à réfrigérateur		



1			
référence	970532	ref. no.	Q32-7800
description	grille lar. 100mm P 650mm acier plastifié adaptable à réfrigérateur		



1			
référence	970533	ref. no.	Q32-8060
description	grille lar. 120mm P 650mm acier plastifié adaptable à réfrigérateur		

crémaillères et supports

spécifiques au fabricant



1			
référence	690775	ref. no.	4180314
description	guide forme L L 440mm lar. 17mm H 34mm pos. de montage à gauche/à droite		



1			
référence	690974	ref. no.	4180214
description	guide forme L L 570mm lar. 20mm H 24mm pos. de montage à droite		



1			
référence	690975	ref. no.	4180234
description	guide forme L L 570mm lar. 20mm H 24mm pos. de montage à gauche		



1			
référence	700664	ref. no.	4180114
description	guide forme L L 642mm lar. 19mm H 25mm pos. de montage à droite		



1			
référence	700663	ref. no.	4180124
description	guide forme L L 642mm lar. 19mm H 25mm pos. de montage à gauche		



1			
référence	700661	ref. no.	4180104
description	guide forme U L 460mm lar. 15mm pos. de montage à gauche/à droite hauteur intérieur 17mm		



1			
référence	700662	ref. no.	400019 4080054 4180024
description	guide forme U L 555mm lar. 15mm H 18mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	LUX 3C4, LUX34C, LUX3C2		



1			
référence	690772	ref. no.	4180034
description	guide forme U L 568mm lar. 15mm hauteur intérieur 18mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	HD140A, HD70A		

			
1			
référence	690991	ref. no.	400020 4080584 4180014
description	guide forme U L 630mm lar. 15mm H 19mm pos. de montage à gauche/à droite		

			
1			
référence	694921	ref. no.	H49-0063
description	supports tablette L 18mm lar. 23mm H 26mm Q 1		

			
1			
référence	690969	ref. no.	P99-0036
description	supports tablette L 33/28mm lar. 22mm H 18mm		

			
1			
référence	694276	ref. no.	H49-0062
description	supports tablette L 34mm lar. 23mm H 31mm		


joint


joint de meuble froid

joint tubulaires

profil 9048


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
1			
référence	900621	ref. no.	H25-0057
description	joint froid profil 9048 lar. 161mm L 420mm dimension d'insertion		


			
1			
référence	900619	ref. no.	H25-0014
description	joint froid profil 9048 lar. 176mm L 420mm dimension d'insertion		


profil 9010


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
1			
référence	901249	ref. no.	H25-0015
description	joint profil 9010 lar. 650mm L 745mm dimension d'insertion		


			
1			
référence	900622	ref. no.	H25-0058
description	joint froid profil 9010 lar. 272mm L 415mm dimension d'insertion		


			
1			
référence	900596	ref. no.	H25-0029
description	joint froid profil 9010 lar. 290mm L 415mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	LUX 3C4		


			
1			
référence	900623	ref. no.	H25-0059
description	joint froid profil 9010 lar. 365mm L 415mm dimension d'insertion		


			
référence	900620	ref. no.	H25-0022
description	joint froid profil 9010 lar. 400mm L 420mm dimension d'insertion		


			
référence	900597	ref. no.	H25-0053
description	joint froid profil 9010 lar. 415mm L 545mm dimension d'insertion		


			
référence	900595	ref. no.	DT232-5.7.1 H25-0030
description	joint froid profil 9010 lar. 415mm L 625mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	LUX 3C4		


			
référence	900616	ref. no.	H25-0054
description	joint froid profil 9010 lar. 416mm L 615mm dimension d'insertion		


			
référence	901167	ref. no.	H25-0011
description	joint froid profil 9010 lar. 417mm L 600mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	SA130		


			
référence	900618	ref. no.	H25-0024
description	joint froid profil 9010 lar. 515mm L 600mm dimension d'insertion		


			
référence	900617	ref. no.	H25-0032 H25-0056
description	joint froid profil 9010 lar. 515mm L 620mm dimension d'insertion		


			
référence	900614	ref. no.	H25-0067
description	joint froid profil 9010 lar. 555mm L 1400mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	AVX400NSP		


			
référence	901365	ref. no.	H25-0160
description	joint froid profil 9010 lar. 565mm L 685mm dimension d'insertion		

			
référence	900598	ref. no.	H25-0016
description	joint froid profil 9010 lar. 655mm L 1550mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	70N14, HD140A, HD70A, ID140		

			
référence	900615	ref. no.	H25-0052
description	joint froid profil 9010 lar. 655mm L 755mm dimension d'insertion		

			
référence	900600	ref. no.	EISB7-19 H25-0051 H25-0081
description	joint froid profil 9010 lar. 660mm L 1585mm dimension d'insertion		

			
référence	901502	ref. no.	H25-0123
description	joint froid profil 9010 lar. 745mm L 1950mm dimension d'insertion		

			
référence	902251	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9010 lar. mm L 2500mm		

composants du circuit frigorifique

filtres déshydrateurs

autres

			
référence	750045	ref. no.	S06-00051
description	déshydrateur taille 20g ø 18.8mm L 144mm raccord 6,5/6,5mm type Q20-Q50		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant

			
référence	750253	ref. no.	Q32-0345
description	évaporateur complet avec ventilateur		

			
référence	750181	ref. no.	P00886 Q32-0370 TGM2G-49
description	évaporateur L 360mm lar. 95mm H 350mm pour table réfrigérée Desmon (PTR,LUX,TLM2A)		
Pour modèles:	796251, LUX 3C4		



référence	750194	ref. no.	EISB7-2 EISB7-29 EISB7-30 Q32-0081
description	évaporateur L 390mm lar. 95mm H 350mm complet avec ventilateur		
Pour modèles:	70N14		

accessoires

boîtiers



référence	695610	ref. no.	Q32-0229
description	boîtier pour évaporateur L 81.5mm lar. 14mm H 44mm		



référence	692328	ref. no.	Q32-0594
description	cuve pour évaporateur L 540mm lar. 465mm H 112mm		

bacs de dégivrage et d'évaporation
bacs de dégivrage

référence	750211	ref. no.	Q32-0194
description	bac de dégivrage L 435mm lar. 109mm H 25mm		



référence	750282	ref. no.	Q32-0193
description	bac de dégivrage L 500mm lar. 81mm H 49mm		

bacs d'évaporation sans résistance



référence	695609	ref. no.	4181673
description	cuvette d'évaporation acier inox pour évaporateur		



référence	750182	ref. no.	Q32-0195
description	cuvette d'évaporation L 540mm lar. 235mm H 70mm		
Pour modèles:	HD70A, ID140		

accessoires de cuisine

Gastronorme

plateaux et inserts



référence	993016	ref. no.	H65-0006
description	fond intermédiaire GN 1/1 lar. 250mm L 455mm H 15mm -40 jusqu'à +100°C		

bacs Gastronorme

couverts



référence	993017	ref. no.	GNC-19
description	couverture inox 18/10 GN 1/9 Pmm H 23mm L 175mm lar. 107mm		

consommables

fusibles

fusibles verres



référence	358666	ref. no.	R35-0081
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.315A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

A

accessoires électriques 15

B

bacs de dégivrage chauffés 12

bacs d'évaporation avec résistance 12

bacs d'évaporation sans résistance 13

ballasts 5

bornes 15

C

charnières à ressort 18

composants du circuit frigorifique 27

compresseurs 10

condensateurs & filtres antiparasites 15

consommables 28

cordons chauffants 3

É

électrovannes 9

évaporateurs 27

F

fermetures de chambre froide 17

filtres 15

filtres déshydrateurs 27

fusibles 15, 28

fusibles verres 28

G

Gastronorme 28

grilles 22

grilles et crémaillères 22

groupes frigorifiques 10

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

J

joints de meuble froid 25

joints tubulaires 25

L

lampes 4

lampes pour réfrigérateurs 5

M

microrupteurs 4

microrupteurs magnétiques 4

moteurs froids universels 13

R

régulateurs électroniques 5

relais 5

résistances 3

résistances de dégivrage 3

résistances pour évaporation de condensat 3

résistances réfrigération 3

roulettes et angles de protection 21

S

sondes 9

sondes de température 9

sondes universelles 9

starter 5

T

thermostats 3

thermostats froid 3

tubes fluorescents 4, 4

V

ventilateurs 13

ventilateurs axiaux 13

ventilateurs froids 13, 15

ventilateurs tangentiels 15