



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

EMMEPI

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias


resistencias para hornos




código	416074	referencia	C00215
descripción	resistencia 2500W 230V L 523mm An 555mm L1 64mm L2 458mm B1 525mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm espirales 1 brida rectangular resistencia seca		
accesorios para	416074		
	código	510368	referencia 8C0286
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		




código	416068	referencia	C00215
descripción	resistencia 2500W 230V L 525mm An 500mm L1 60mm L2 460mm B1 524mm B2 31mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme M4 espirales 1 brida rectangular horno		
accesorios para	416068		
	código	510368	referencia 8C0286
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



código	419171	referencia	C10194
descripción	resistencia 2500W 230V L 525mm An 560mm L2 465mm B1 525mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 23mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm longitud de empalme 41mm espirales 1 rosca de sujeción M4 resistencia para horno		



código	416061	referencia	C10193
descripción	resistencia 3000W 230V L 715mm An 470mm L1 60mm L2 655mm B1 436mm B2 34mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 4mm tubo ø 9mm longitud de empalme 53mm empalme M4 espirales 1 brida rectangular resistencia seca horno		
accesorios para	416061		
	código	510368	referencia 8C0286
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		



código	416069	referencia	C10195
descripción	resistencia 4000W 230V L 860mm An 500mm L1 60mm L2 800mm B1 466mm B2 34mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 5mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 45mm empalme M4 espirales 1 brida rectangular resistencia seca horno		
accesorios para	416069		
	código	510368	referencia 8C0286
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		


resistencias para baño maría



código	416067	referencia	808174
descripción	resistencia 1380W 230V espirales 1 L 346mm An 190mm empalme M5 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia de inmersión B1 70mm B2 105mm H 27mm distancia de sujeción 67mm		
repuestos para	416067		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int. ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	416067		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int. ø 14mm espesor 2mm		
	código	560112	referencia —
	arandela int. ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	416067		
	código	560132	referencia
			—
tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
1			
código	418335	referencia	ED1110004
descripción	resistencia 500W 230V espirales 1 L 430mm L1 38mm An 280mm empalme M4 distancia de empalme 271mm tubo ø 8.5mm resistencia seca L2 392mm H 16mm		

resistencias para calentadores de patatas

			
1			
código	416067	referencia	808174
descripción	resistencia 1380W 230V espirales 1 L 346mm An 190mm empalme M5 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia de inmersión B1 70mm B2 105mm H 27mm distancia de sujeción 67mm		
repuestos para	416067		
	código	510417	referencia
			—
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	416067		
	código	361182	referencia
			—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia
			—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia
			—
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560112	referencia
			—
arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5			
	código	560132	referencia
			—
tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

resistencias para freidora

empalme excéntrico

con rosca

			
1			
código	416070	referencia	808256
descripción	resistencia 10200W 230/400V espirales 3 L 300mm An 180mm H 33mm longitud pletina 19.5mm longitud pletina 1 9.5mm longitud pletina 2 9.8mm pletina ø2 62mm pletina ø2 57mm ø casquillo portasondas 6.5mm racor termostato 2x M10x1 casquillo termostato arriba/abajo L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm rosca M54x1,5 espirales 5 tubo ø 8.5mm longitud del cable 450mm brida giratoria resistencia de inmersión freidora longitud de empalme 130mm 2		
repuestos para	416070		
	código	510243	referencia
			808055
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs			
accesorios para	416070		
	código	510243	referencia
			808055
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs			
	código	550662	referencia
			808892
tuerca anillo rosca M54x1,5 H 7mm			

empalme centrado

			
1			
código	415297	referencia	808689
descripción	resistencia 6800W 230/400V espirales 3 L 299mm An 107mm H 35mm longitud pletina 19.5mm longitud pletina 1 9.5mm longitud pletina 2 9.8mm pletina ø2 62mm pletina ø2 57mm ø casquillo portasondas 8.5mm racor termostato 2x M10x1 casquillo termostato arriba/abajo L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm rosca M54x1,5 tubo ø 8.5mm longitud del cable 450mm brida giratoria resistencia de inmersión		
accesorios para	415297		
	código	510243	referencia
			808055
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs			
	código	510245	referencia
			808054
junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 1 pzs			
	código	550447	referencia
			808892
tuerca anillo rosca M54x1,5			

sujeción 2 orificios


			
código	416065	referencia	808620
descripción	resistencia 1333W 230V espirales 1 L 283mm An 20mm H 40mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm empalme M4 longitud de empalme 52mm distancia de sujeción 31mm espirales 2 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
repuestos para	416065		
	código	507313	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 13.95mm UE 1 pzs		
accesorios para	416065		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	416064	referencia	809460
descripción	resistencia 3300W 230V espirales 1 L 285mm An 74mm H 42mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm empalme M4 longitud de empalme 37mm espirales 5 resistencia para freidora sujeción 2 orificios		
accesorios para	416064		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		

accesorios para	416064		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	528110	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		


resistencias para plancha grills

			
código	416062	referencia	C10199
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 220mm An 103mm H 32mm tubo ø 6.3mm L1 42mm L2 178mm B1 28mm B2 45mm longitud de empalme 19mm plancha grill resistencia seca		

			
código	416075	referencia	C00650
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 L 295mm An 105mm H 32mm tubo ø 6.5mm L1 40mm L2 252mm B1 35mm B2 35mm empalme M4 longitud de empalme 23mm sartén basculante distancia de empalme 29mm resistencia seca		

			
código	416072	referencia	C00644
descripción	resistencia 1800W 230V L 290mm An 130mm H 30mm tubo ø 6.5mm L1 130mm L2 160mm B1 60mm B2 20mm empalme M4 longitud de empalme 20mm resistencia seca		

resistencias para cuecepasta

			
código	416066	referencia	808056
descripción	resistencia 1840W 230V espirales 1 L 275mm An 64mm Hmm sujeción 2 orificios empalme M4 rosca 1/4" tubo ø 8.5mm		
accesorios para	416066		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		


Continúa en la página siguiente

accesorios para	416066			
	código	510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521103	referencia	—
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			


	código	416077	referencia	808756
descripción	resistencia 2520/3000W 220/240V espirales 1 L 445mm An 66mm Hmm sujeción 2 orificios empalme M4 rosca 1/4" tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 58mm longitud de empalme 34mm cocedora de pasta resistencia de inmersión			
accesorios para	416077			
	código	361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521103	referencia	—
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

	código	416071	referencia	809070
descripción	resistencia 800W 230V L 350mm An 87mm H 36mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 74mm resistencia seca			
repuestos para	416071			
	código	510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	416071			
	código	361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

resistencias para hornos de pizza

	código	415917	referencia	808633
descripción	resistencia 1400W 230V L 572mm An 159mm longitud brida 220mm anchura brida 32mm dist. del agujero 199mm longitud de empalme 134mm empalme M5 L1 30mm L2 27mm L3 515mm B1 25mm B2 110mm tubo ø 10.2mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca			

resistencias para armarios calientes

	código	419155	referencia	8C2213
descripción	resistencia 1200W 230V espirales 1 L 350mm An 150mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm rosca M12x1,25 distancia de sujeción 145mm			

cables de calefacción

empalme ambos lados

con casquillos terminales de cable

	código	420387	referencia	8C1890
descripción	cable de calefacción 37W 220V L 4900mm para abatidor de temperatura			

registros de calefacción

			
1			
código	415115	referencia	827915
descripción	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 38mm H 40mm 2000W 230V limitación de temperatura 125°C espirales 2 empalme conector Faston 6,3mm L 195mm		
repuestos para	415115		
	código	375095	referencia
			—
	termostato de contacto dist. del agujero 18mm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		

			
1			
código	415122	referencia	827915
descripción	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 340mm L 197mm para soplador transversal		

resistencias de tubo de aletas

			
1			
código	420345	referencia	8C0424
descripción	resistencia 1400W 230V L 285mm An 135mm ø 19.5mm rosca 3/8" empalme M5 para secado espirales 1 sujeción 2 orificios		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm

			
1			
código	418136	referencia	808674
descripción	resistencia 4360W 240V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 310mm An 31mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
repuestos para	418136		
	código	510408	referencia
			—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

accesorios para	418136		
	código	510408	referencia
			—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia
			—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

brida 3 orificios ø 57,5mm

			
1			
código	418084	referencia	807858
descripción	resistencia 7599W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 340mm An 36mm H 42mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 270mm casquillo termostato ajustado tubo ø 8.5mm dist. del agujero 72mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		

otros

			
1			
código	418548	referencia	809218 8C0728
descripción	resistencia 5200W 230V espirales 3 L 325mm An 47mm H 50mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 9.3mm empalme M4 brida 4 orificios resistencia de inmersión anchura brida 81mm longitud brida 96mm con fusible térmico		
repuestos para	418548		
	código	510401	referencia
			—
	junta goma L 88mm An 73mm espesor 5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 65mm para resistencia 4 orificios int.ø 50mm		

			
1			
código	415550	referencia	809556
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 205mm An 38mm H 70mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 2.5mm longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm brida 4 orificios resistencia de inmersión anchura brida 82mm longitud brida 82mm		
accesorios para	415550		
	código	379078	referencia
			—
	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x100mm longitud de cable 1.8m		
	código	510565	referencia
			—
	junta goma L 82mm An 82mm espesor 4mm agujero ø 9mm dist. del agujero 64mm para resistencia para RATIONAL 4 orificios		

2"

1



código	416073	referencia	808525	
descripción	resistencia 6000W 220V espirales 3 L 315mm An 43mm H 39mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 280mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido empalme M4 resistencia de inmersión brida roscada rosca 2"			
accesorios para	416073			
	código	510407	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 78mm int.ø 60mm espesor 2mm para resistencia para rosca 2" UE 1 pzs			

1



código	416078	referencia	808595	
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 L 305mm An 39mm H 43mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 285mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado empalme M4 longitud de empalme 48mm resistencia de inmersión brida roscada rosca 2"			
accesorios para	416078			
	código	510407	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 78mm int.ø 60mm espesor 2mm para resistencia para rosca 2" UE 1 pzs			

1



código	416076	referencia	808756
descripción	resistencia 2520W 220V L 445mm An 60mm rosca 1/4" distancia de sujeción 52mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión empalme M5		

resistencias circulación de aire

1



código	415914	referencia	809571	
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 6 int.ø 505mm ø ext. 520mm L 615mm H 180mm L1 50mm B1 156mm H1 35mm H2 145mm longitud brida 210mm anchura brida 24mm dist. del agujero 30mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 8mm pos. de montaje interior brida rectangular			
accesorios para	415914			
	código	521127	referencia	—
	junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia			
	código	693548	referencia	—
	brida apto para resistencia circulación de aire An 23mm pos. de montaje exterior longitud 210			

1



código	415915	referencia	809570	
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 6 int.ø 635mm ø ext. 650mm L 696mm H 200mm L1 23mm B1 156mm H1 35mm H2 165mm longitud brida 210mm anchura brida 24mm dist. del agujero 31mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 7mm pos. de montaje exterior brida rectangular			
accesorios para	415915			
	código	521127	referencia	—
	junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia			
	código	693548	referencia	—
	brida apto para resistencia circulación de aire An 23mm pos. de montaje exterior longitud 210			

1



código	415119	referencia	132110020	
descripción	resistencia 1600W 230V espirales 1 int.ø 179mm ø ext. 197mm L 254mm H 30mm L1 51mm B1 31mm H1 9mm H2 21mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 41mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 4mm brida rectangular			
accesorios para	415119			
	código	510368	referencia	8C0286
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			

1



código	418861	referencia	828041
descripción	resistencia 2400W 220V espirales 1 int.ø 185mm ø ext. 200mm L 210mm H 35mm L1 10mm B1 61mm H1 5mm H2 30mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 36mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular acodado		

			
1			
código	418986	referencia	9629911
descripción	resistencia 3000W 240V espirales 1 int.ø 180mm ø ext. 186mm L 210mm H 31mm L1 11mm B1 60mm H1 7mm H2 24.5mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 34,5mm tubo ø 6.25mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
1			
código	415845	referencia	142110001
descripción	resistencia 3150W 230V espirales 3 int.ø 201mm ø ext. 215mm L 272mm H 35mm L1 57mm B1 60mm H1 8mm H2 27mm longitud brida 95mm anchura brida 22mm dist. del agujero 77mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 20mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		

			
1			
código	418134	referencia	808778
descripción	resistencia 3300W 240V espirales 1 int.ø 185mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 85mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 22mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
1			
código	418131	referencia	808781
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int.ø 217mm ø ext. 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm longitud brida 140mm anchura brida 22mm dist. del agujero 63mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
1			
código	418858	referencia	806187
descripción	resistencia 7350W 230V espirales 3 int.ø 215mm ø ext. 230mm L 267mm H 85mm L1 38mm B1 102mm H1 5mm H2 80mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm longitud del cable 1000mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm		

			
1			
código	415912	referencia	809555
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 445mm ø ext. 458mm L 474mm H 130mm B1 156mm H1 33mm H2 97mm longitud brida 210mm anchura brida 24mm dist. del agujero 31mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 7.5mm pos. de montaje interior brida rectangular L1 16mm		
accesorios para	415912		
	código	521127	referencia —
	junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia		
	código	693548	referencia —
	brida apto para resistencia circulación de aire An 23mm pos. de montaje exterior longitud 210		

			
1			
código	415913	referencia	809554
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 504mm ø ext. 516mm L 535mm H 130mm B1 156mm H1 35mm H2 95mm longitud brida 210mm anchura brida 25mm dist. del agujero 31mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 7.5mm pos. de montaje exterior brida rectangular L1 19mm		
accesorios para	415913		
	código	521127	referencia —
	junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia		
	código	693548	referencia —
	brida apto para resistencia circulación de aire An 23mm pos. de montaje exterior longitud 210		

resistencias radiantés



1

código	490079	referencia	809045
descripción	resistencia radiante octogonal 3400W 230V L 300mm An 300mm espirales 2 H 30mm con resistencia en espiral regulación de energía con avisador de temperatura empalmes 4+2 tipo de empalme cable AD		
repuestos para	490079		
 imagen no disponible	código	390931	referencia
	termostato de seguridad para resistencia radiante		

a 2 circuitos



1

código	490080	referencia	809127
descripción	resistencia radiante ø 250mm 2400W espirales 2 potencia parcial 1000W		

placas de cocción

cuadrada y rectangular

con borde integrado




1

código	490066 ¹	referencia	C00637
descripción	placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector


1

código	418135	referencia	808779
descripción	resistencia 920W 230V espirales 1 int.ø 200mm ø ext. 215mm L 255mm H 40mm rosca 1/4" empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios distancia de sujeción 24mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire		
accesorios para	418135		
	código	361182	referencia
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



1

código	419140	referencia	8C0256 J03RST1B50
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 340mm An 105mm L1 30mm L2 310mm B2 90mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme M4 tubo ø 6.3mm B1 15mm espirales 2		



1

código	419235	referencia	8C0392
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 1 L 560mm An 175mm L1 30mm L2 530mm B2 145mm longitud brida 70mm anchura brida 22.5mm dist. del agujero 56mm empalme M4 tubo ø 6.3mm B1 33mm resistencia circulación de aire horno a vapor combinado espirales 3		



1

código	418139	referencia	808780
descripción	resistencia 3500W 240V espirales 1 L 620mm An 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 100mm empalme M4 tubo ø 8.5mm agujero ø 6mm B1 30mm brida rectangular resistencia circulación de aire espirales 2		

			
1			
código	490071 ¹	referencia	C00212
descripción	placa de cocción medidas 300x300mm 4000W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado		

¹con protector

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas y industriales

			
1			
código	490016	referencia	C10000
descripción	placa de cocción ø 180mm 2000W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

			
1			
código	490020	referencia	C00208
descripción	placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		
accesorios para	490020		
	código	550796	referencia —
	 placa de sujeción para placa ø220mm		

			
1			
código	490062	referencia	C00210
descripción	placa de cocción ø 300mm 3500W 220V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
1			
código	380015	referencia	809397
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

			
1			
código	380019	referencia	806287
descripción	regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57071.010		

a 2 circuitos

			
1			
código	380024	referencia	unbekannt
descripción	regulador de energía 240V 13A sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 36mm rosca de sujeción M4 N° 50.67079.601 con interruptor 1 polo		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie

			
1			
código	375160	referencia	809559
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 51._



E-G-O



código	375334	referencia	808144
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 30-85°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		


serie 55.10/19_

E-G-O



código	375055	referencia	828838
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318° 250V		

E-G-O



código	375647	referencia	809017
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 31-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		

E-G-O



código	375341	referencia	809036
descripción	termóstato T máx 150°C margen de trabajo 60-150°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E-G-O



código	375718	referencia	C10379
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 70-180°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E-G-O



código	375336	referencia	C00545
descripción	termóstato T máx 255°C margen de trabajo 45-255°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375216	referencia	808672
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 228mm capilar 1300mm aislamiento del capilar 1150mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		



código	375594	referencia	132110015
descripción	termóstato T máx 318°C margen de trabajo 60-318°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 139mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375860	referencia	8C0888 8C1605
descripción	termóstato T máx 289°C margen de trabajo 57-289°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1770mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		



código	375002	referencia	C00563
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375800	referencia	132110016
descripción	termóstato T máx 308°C margen de trabajo 65-308°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 120mm capilar 600mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con 2 sensores		




código	375232	referencia	C00563
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos aislamiento del capilar 600mm prensaestopas		




código	375253	referencia	8C0363
descripción	termóstato T máx 455°C margen de trabajo 85-455°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E-G-O




código	375247	referencia	808542
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 75-500°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E-G-O



código	375534	referencia	809260
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 19-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 980mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 180°		

E-G-O



código	375809	referencia	809890 J0THR090
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.13_


E-G-O



código	375492	referencia	808935
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 94-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 1090mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 310° material de bulbo inox		

serie 55.34_

E-G-O




código	375021	referencia	808058
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3CO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 2980mm aislamiento del capilar 2200mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E-G-O



código	375410	referencia	807603
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 95-180°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375929	referencia	X12076
descripción	termóstato T máx 182°C margen de trabajo 101-182°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 1180mm aislamiento del capilar 1040mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375435	referencia	807603
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 56-190°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318° material de bulbo inox		


serie 55.40_



código	375185	referencia	806189
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 53-320°C 4 polos 4NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 228mm capilar 880mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_



código	375250	referencia	808671
descripción	termostato de seguridad capilar 870mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 129mm 16A aislamiento del capilarmm prensaestopas temp. desconexión 130°C bulbo inox		

repuestos para 375250



código	551083	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

tapa para termostato de seguridad rosca M8x1



código	375376	referencia	808181
descripción	termostato de seguridad capilar 870mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 133mm 0.5A aislamiento del capilarmm prensaestopas M10x1 temp. desconexión 224°C bulbo		



código	375339	referencia	808181
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 225°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M10x1 bulbo		

accesorios para 375339



código	551083	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

tapa para termostato de seguridad rosca M8x1


E·G·O



código	375337	referencia	C00546
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 300°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo		

serie 55.14_


E·G·O



código	375260	referencia	808430 813430
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 240°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1050mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		


serie 55.32_

E·G·O



código	375281	referencia	808203
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 3 polos 0.5A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 1100mm aislamiento del capilar prensaestopas bulbo inox		

E·G·O




código	375277	referencia	808057
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 150°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo		

E·G·O




código	390338	referencia	C00686
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 169°C		

E·G·O



código	375258	referencia	807349
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 232°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		

E·G·O



código	375628	referencia	808718
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		



1

código	375338	referencia	C00098 C00686
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas bulbo inox		



1

código	390141	referencia	513130206
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		



1

código	390142	referencia	807790
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 3 polos 20A sonda ø 3.1mm sonda L 188mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox		

serie 56_



1

código	390797	referencia	809505
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 157°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 62mm capilar 1520mm aislamiento del capilar 1380mm prensaestopas bulbo		



1

código	390714	referencia	C00926
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 740mm aislamiento del capilar 200mm prensaestopas bulbo inox		



1

código	375159	referencia	809504
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 365°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 96mm capilar 1160mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo con racor especial unión roscada M14x1		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.10/19_




código	375119	referencia	C98972
descripción	termóstato T máx 255°C margen de trabajo 45-255°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
repuestos para	375119		
	código	300091	referencia 806286 C00217
	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
	código	375778	referencia —
	termóstato T máx 255°C margen de trabajo 45-255°C 1 polos 1CO sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270°		
	código	550060	referencia C00218
	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		

CAEM


termostatos de regulación



código	390082	referencia	807256
descripción	termóstato T máx 100°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		



código	375094	referencia	828838
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		



código	375645	referencia	808809
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 30-120°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 110mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1550mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre 250V		

termostatos de seguridad



código	375456	referencia	809891
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 335°C 2 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 200mm capilar 1050mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas bulbo inox a 250 V 20A a 400 V 10A		

termostatos para frío

RANCO

serie K50



código	390292	referencia	828317
descripción	termóstato RANCO tipo K50P1118 sonda ømm sonda Lmm capilar 1250mm margen de trabajo -3 a +2,5°C		

accesorios

clips paratubo capilar



código	550138	referencia	C10433
descripción	clip para tubo capilar para tubo ø 8.5mm para resistencia tubos redondos		

estribos de unión



1

código	550060	referencia	C00218
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301001	referencia	E61110003
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301001		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	301003	referencia	712110000 818181
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301003		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	300136	referencia	C00610
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 24V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

sin inscripción



1

código	347675	referencia	809832
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
accesorios para	347675		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm



1

código	347605 ¹	referencia	809883
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm amarillo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 105°C protección IP40		
accesorios para	347605		
	código	346541	referencia —
	cubierta protectora para interruptor basculante dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 9,5mm medida de montaje mm		

¹iluminado

28,5x28,5mm



1

código	347617	referencia	809337
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm gris 2CO 250V 16A reloj empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		



1

código	100160	referencia	C10250
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm rojo 1NO 250V 12A encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 montaje ømm		

ø16mm



1

código	346287 ¹	referencia	809886
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO 250V 3A iluminado empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		

¹iluminado

1

código	346346	referencia	809600
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO/lámpara 250V 3A empalme conector Faston 2,8mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		



ø22mm



1

código	401357	referencia	8C1437	
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-I empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40			
repuestos para	401357			
	código	346181	referencia	—
	tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado			
accesorios para	401357			
	código	401709	referencia	—
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm			



1

código	699002	referencia	809151
descripción	pulsador montaje ø 22mm negro/blanco 1NO/1NC/lámpara 230V 6A 0-1 empalme atornillado temperatura ambiente máx. 70°C protección IP40		

ø25mm



1

código	345162 ¹	referencia	8C0427
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm amarillo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

¹iluminado

1

código	348211	referencia	244230001
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm rojo 1NO/lámpara 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con cubierta		

INTERRUPTORES Y PULSADORES EMMEPI

microinterruptores

universal



1

código	345042	referencia	809481	
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro			
accesorios para	345042			
	código	345043	referencia	—
	juego de palancas 5 piezas			

1

código	348043	referencia	E61110082
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm Lmm L1 27.8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con juego de palancas tipo MS1-16 fuerza de accionamiento: 100g blanco		

accionado por palanca



1

código	346314	referencia	132110023
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 56mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo VRSR01DA1 fuerza de accionamiento: 50g		

1


código	345254	referencia	E00010041
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 60g longitud de palanca 58mm		

1 			
código	300128	referencia	807999 808053
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C longitud de palanca 63mm		

1 			
código	345125	referencia	809568
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 63,5mm		

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores

1  			
código	345041	referencia	E61110082
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C negro longitud de palanca 20,5mm		

accionados por pistón

1

código	345042	referencia	809481
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 75g azul/negro		
accesorios para	345042		

código	345043	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

juego de palancas 5 piezas

M10

1 			
código	347216	referencia	807351 E61110053
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7,5mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo NR6K5 fuerza de accionamiento: 260g		

1 			
código	345156	referencia	809173
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 13mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm distancia de sujeción 25mm L 46mm L1 13mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo C4AZN3 fuerza de accionamiento: 340g		

accesorios

1 			
código	698204	referencia	809479
descripción	soporte para microinterruptor C4-C6		

interruptores posicionales

PIZZATO

serie FA

1 			
código	300137	referencia	C00430
descripción	interruptor de posición aluminio fundido 1NO/1NC 400V 3A L 49mm An 30mm H 16mm protección IP67 fuerza de accionamiento: 1000g unión roscada distancia de sujeción 20mm longitud del cable 1800mm		

interruptores de sistema ROLD

1 			
código	346364	referencia	808949
descripción	disco giratorio rojo/blanco Ø arandela 20,6mm		

1 			
código	345605	referencia	808807
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345131	referencia	808948
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x28,5mm gris soporte simple		



1

código	346211	referencia	808950
descripción	tecla ø 23mm gris con lente		



1

código	345606	referencia	809021
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

conmutadores de levas

conect./desc.



1


código	300129	referencia	808145
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		



1

código	300088	referencia	C00685
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

INTERRUPTORES Y PULSADORES EMMEPI



1

código	300074	referencia	806286
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

7 posiciones



1

código	300025	referencia	C00213
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		

accesorios para 300025



código 112172 **referencia** —
pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo



código 112213 **referencia** —
símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm




código 112311 **referencia** —
adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle



1

código	300106	referencia	C00214
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		


4 posiciones de conmutación



1

código	300010	referencia	807290
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

5 posiciones de conmutación

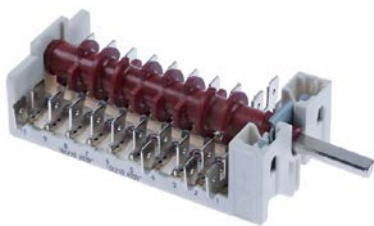

1

código	347652	referencia	808962
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 5NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		

interruptor auxiliar



1

código	300002	referencia	808052 C00690
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		



1

código	300200	referencia	C00217
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		



1


código	300091	referencia	806286 C00217
descripción	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		

interruptores magnéticos

29x19mm




1

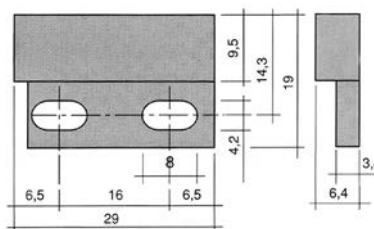


código	345217	referencia	809557
descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 125V 0.5A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 2000mm		

36x13mm

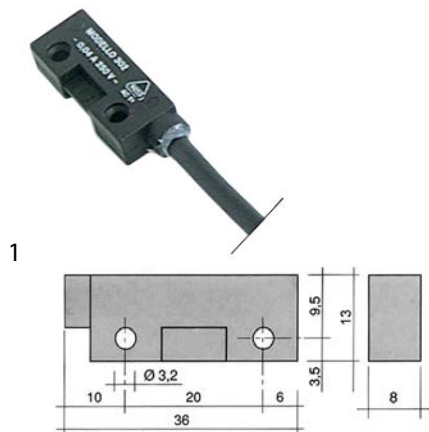


código	345335	referencia	8C0129
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 960mm		
accesorios para	345335		
	código	519049	referencia TR0220
	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

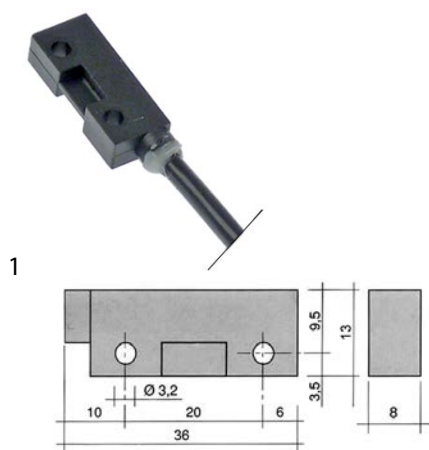

código	345118 ¹	referencia	E61110057
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 980mm		
accesorios para	345118		
	código	345399	referencia —
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		


¹con conexión codificado

37x16mm

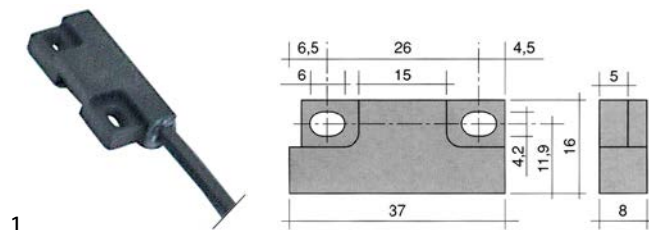

código	345600	referencia	TR0666
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.2A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 960mm		
accesorios para	345600		
	código	519049	referencia TR0220
	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

M10x0,75

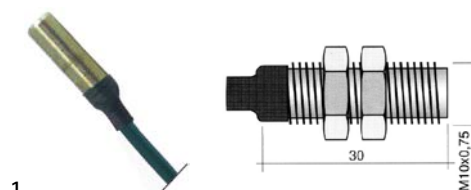


código	345632	referencia	TR0309
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 250V 0.5A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 2000mm tipo 102		
accesorios para	345632		
	código	100779	referencia —
	tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs		

accesorios

imanes



código	691178	referencia	8C2146
descripción	imán ø 22mm Lmm H 7mm Anmm ø ext. 22mm M5		

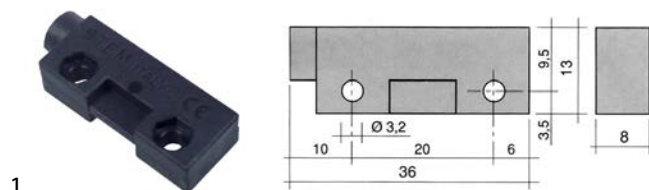

código	345398	referencia	E00010012
descripción	imán ømm L 36mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 20mm M3 agujero ø 3mm		

1

Technical drawing showing two views of the component with dimensions:

- Top View:**
 - Length: 63
 - Height: 12
 - Distance between mounting holes: 18.8
 - Mounting holes: Ø 2.3 Per viti autofilettanti / For self-tapping screw
- Bottom View:**
 - Length: 52
 - Height: 7
 - Distance between mounting holes: 11
 - Mounting holes: Ø 2.3 Per viti autofilettanti / For self-tapping screw

código	519049	referencia	TR0220	
descripción	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm			
accesorios para	519049			
	código	560095	referencia	—
	tornillos de chapa ø 2.9mm L 9.5mm inox UE 20 pzs DIN 7981/ISO 7049 ø cabezal 5.6mm cabeza gota de sebo			

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

interruptor completo

conmutadores giratorios

			
código	300132	referencia	808641
descripción	conmutador giratorio medida de montaje ø22mm verde completo		

interruptores pulsantes y pulsadores

			
código	300131	referencia	809472
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm rojo iluminado, 80-264V 1NO a impulso		

ERSCE

selectores giratorios

			
código	346691	referencia	8C0281
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro completo 1 enclavamiento / 2 impulso secuencia de conmutación 1-0-2 2NO/1NO 10(4)A máx. 400V		

GIOVENZANA

interruptor completo

1

código	401357	referencia	8C1437
descripción	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-1 empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

repuestos para	401357		
-----------------------	--------	--	--

código	346181	referencia	—
tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado			

accesorios para	401357		
------------------------	--------	--	--

código	401709	referencia	—
cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm			

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB2

teclas

			
código	300134	referencia	C00278 C00278+C00279
descripción	tecla medida de montaje ø22mm negro		

1

código	345412	referencia	C00279
descripción	bloque de contacto con soporte 1NO		
repuestos para	345412		
	código	345220	referencia
			—
bloque de contacto EFA ZB2BE101 1NO máx. 230V 10(6)A negro			
	código	345221	referencia
			—
bloque de contacto EFA ZB2BE102 1NC máx. 230V 10(6)A negro			
	código	347526	referencia
			—
soporte para bloque de contactos para XB2			

codificadores y potenciómetros



1

código	401953	referencia	IB5944010
descripción	placa electrónica minipimer VORTEX con potenciómetro 230V		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

código	359124	referencia	C00614
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm amarillo redondo UE 1 pzs		
accesorios para	359124		
	código	359132	referencia 808943
	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

ø13mm (tipo SFK-3)



1

código	359127	referencia	809085
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm amarillo UE 1 pzs		



1

código	359126	referencia	808461
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø13mm verde UE 1 pzs		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359130	referencia	809084
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		



1

código	359129	referencia	C00614
descripción	elemento de señalización 24V claro empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	359132	referencia	808943
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1

código	359031	referencia	8C0298
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde		

ø10mm

con casquillo enchufable



1

código	359334	referencia	C00614
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 24V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



1

código	359138	referencia	808969
descripción	lámpara de señalización ø 10mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

ø12mm

con casquillo roscado



1

código	359291	referencia	809133
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V verde empalme conector Faston 6,3mm		

ø13mm

con casquillo enchufable



1

código	359143	referencia	806128
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		



1

código	359142	referencia	807773
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

30x22mm



1

código	359157	referencia	806080
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		

accesorios para 359157



código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

otros



1

código	359335	referencia	809133
descripción	lámpara de señalización		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



1

código	357153	referencia	809884
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo		

lámparas infrarrojas vidrio endurecido



1

código	359463	referencia	40XX-XX40999
descripción	lámpara infrarroja casquillo E27 240V 250W ø 125mm L 173mm tipo BR125 rojo vidrio duro		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359718	referencia	809935
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		

repuestos para 359718



código	359701	referencia	809715 8C0278
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		



código	359740	referencia	—
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT		



1

código	359701	referencia	809715 8C0278
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		

accesorios para 359701



código	359705	referencia	—
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		



código	359709	referencia	—
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		




código	359721	referencia	—
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		



código	359942	referencia	—
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

			
1			
código	359661	referencia	808808
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca 32.1 ø 58mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
accesorios para	359661		
	código	359700	referencia
	—		
	 junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		

diámetro de montaje 47,8mm

			
1			
código	525313	referencia	808709
descripción	junta tórica Viton int.ø 60.33mm espesor 3.53mm UE 1 pzs		

			
1			
código	532649	referencia	808710
descripción	junta tórica Viton int.ø 63.17mm espesor 2.62mm UE 1 pzs		

diámetro de montaje 65,5mm

			
1			
código	359712	referencia	808850
descripción	lámpara de horno montaje ø 65.5mm 230V 40W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
repuestos para	359712		
	código	359022	referencia
	—		
	portalámparas casquillo E14 montaje ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359611	referencia
	—		
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT		
	código	359722	referencia
	—		
	junta silicona int.ø 57.5mm ø ext. 68mm espesor 2mm		

repuestos para	359712		
	código	359724	referencia
	808851		
	cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

			
1			
código	359724	referencia	808851
descripción	cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

55x70mm

			
1			
código	359297	referencia	131110027
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
accesorios para	359297		
	código	359299	referencia
	—		
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		

55x100mm

			
1			
código	359698	referencia	808979
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia
	—		
	marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas		
	código	358122	referencia
	—		
	junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas		
	código	358123	referencia
	—		
	cristal de lámpara L 112mm An 68mm		
	código	359612	referencia
	—		
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		
	código	359714	referencia
	808977		
	junta para portalámparas		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 359698	
	código 359715 referencia 808976
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm	
	código 359716 referencia 808975
marco para portalámparas	
accesorios para 359698	
	código 359612 referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips	
	código 359938 referencia —
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm	

1 	
código	359715 referencia 808976
descripción cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm	

1 	
código	359714 referencia 808977
descripción junta para portalámparas	

1 	
código	101372 referencia 808569
descripción lámpara de horno completo L 100mm An 55mm 230V 25W casquillo E14 rectangular resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm	
repuestos para 101372	
	código 359612 referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips	
	código 359698 referencia 808979
portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm	
	código 359714 referencia 808977
junta para portalámparas	
	código 359715 referencia 808976
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm	
	código 359716 referencia 808975
marco para portalámparas	

1 	
código	359716 referencia 808975
descripción marco para portalámparas	

1 	
código	359698 referencia 808979
descripción portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm	
repuestos para 359698	
	código 358119 referencia —
marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas	
	código 358122 referencia —
junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas	
	código 358123 referencia —
cristal de lámpara L 112mm An 68mm	
	código 359612 referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips	
	código 359714 referencia 808977
junta para portalámparas	
	código 359715 referencia 808976
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm	
	código 359716 referencia 808975
marco para portalámparas	
accesorios para 359698	
	código 359612 referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips	
	código 359938 referencia —
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm	



lámparas

bombillas incandescentes



1

código	357153	referencia	809884
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo		

indicadores de calor residual



1

código	359326	referencia	809047
descripción	indicador de calor residual cuádruple		



1

código	359327	referencia	809398
descripción	indicador de calor residual simple		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360525	referencia	809346
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BCR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360525		
	código	360118	referencia
	—		
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



LÁMPARAS/TEMPORIZADORES EMMEPI



1

código	360511	referencia	8C0289 J03CCL001
descripción	temporizador FIBER P19 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 270s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P195JV4H700 tipo de motor M51BJ0R6400		



1

código	360303	referencia	809247	
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 72s / 4,8min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J05ANM0 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400			
repuestos para	360303			
	código	360673	referencia	—
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			
	código	360674	referencia	—
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			



temporizadores eléctricos

con tiempo ajustable minuto por minuto



1

código	350073	referencia	8C1391
descripción	temporizador MS65 con platina de zumbador tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/1NC/2NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm con campana distancia de sujeción 28mm empalme lateral 3 polos		

			
1			
código	350074	referencia	809442
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo°		

temporizadores mecánicos

			
1			
código	350159	referencia	132110014
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm rosca de sujeción M4 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C con zumbador		
repuestos para	350159		
	código	350186	referencia —
	descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2CO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm	
	código	401062	referencia —
	descripción	platina de zumbador 230VAC L 48mm An 45mm empalme Faston 6,3mm	

			
1			
código	350030	referencia	8C2008
descripción	temporizador M2 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350030		
	código	110366	referencia —
	descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro	
	código	111199	referencia —
	descripción	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm	

			
1			
código	350003	referencia	813170
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350003		
	código	110366	referencia —
	descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro	
	código	111199	referencia —
	descripción	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm	

			
1			
código	350008	referencia	809674
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		

señalizadores de alarma

zumbadores

			
1			
código	350136	referencia	809553
descripción	zumbador 12VAC empalme cable 200mm fijación atornillada 63dB		



contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380244	referencia	807553 8C0148
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		



1

código	380261	referencia	C00571
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380705	referencia	C00287
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0910A230		
accesorios para	380705		
	código	380057	referencia —
contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BG empalme atornillado tipo BGX1011			



1

código	380082	referencia	C00287
descripción	contactor de potencia AC1 20A 240VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO		

SIEMENS

contactores de potencia



1

código	380645	referencia	809820
descripción	contactor de potencia 230VAC con contactos auxiliares		

OMRON

contactores de potencia



1

código	380882	referencia	8C0216
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC AC3 10A contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo J7KN-10D-10 OMRON		

semiconductores de potencia

CELDUC

1



código	400105	referencia	809558	
descripción	semiconductor de potencia CELDUC fases 2 carga 65A carga 400V 24VDC L 58mm An 45mm conexión enchufable atornillado tipo 40.00.453			
accesorios para	400105			
	código	401794	referencia	—
	cable de conexión L 1440mm 4 polos apto para RATIONAL			

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción

1



código	380139	referencia	809863
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		

1



código	380403	referencia	905475
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0500		

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm

1



código	380129	referencia	809015	
descripción	relé de potencia 24VAC 12A 2CO empalme F2 conexión enchufable 94.92.3 250V empalme 2mm			
accesorios para	380129			
	código	380341	referencia	—
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4			
	código	380378	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72			
	código	380384	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para			
	código	380399	referencia	—
	zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3			

relés enchufables/para circuito impreso

1



código	380333	referencia	J03REL001	
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.52.8.230.0000 95.65/95.75			
accesorios para	380333			
	código	380340	referencia	—
	zócalo de relé medidas 62x36x15mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZMEM/5			
	código	380505	referencia	—
	zócalo de relé 2CO 40.52 medidas 81,9x15,5x75mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.95.3			
	código	381181	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75			



portarelés



1

código	380638	referencia	809018
descripción	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		

relés de nivel



1

código	401173	referencia	807853
descripción	relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F		

relés de temporización



1

código	380639	referencia	809016
descripción	relé de temporización TECNOLOGIC RTR12DS06S margen de tiempo 6s 230VAC 5A medida de montaje 34x34mm 1CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos		
accesorios para	380639		
	código	380638	referencia 809018
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		

RELÉS/TRANSFORMADORES EMMEPI



1

código	380640	referencia	809019
descripción	relé de temporización TECNOLOGIC RTR12DS60S margen de tiempo 60s 230VAC 5A 1CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos		
accesorios para	380640		
	código	380638	referencia 809018
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		

transformadores
transformadores abiertos

con borne de empalme



1

código	401983	referencia	C00718
descripción	transformador primaria 230V secundaria 24V 30VA empalme atornillado 50/60Hz		



1

código	400203	referencia	C00506
descripción	transformador primaria 230V secundaria 24V 30VA H 64mm L 75mm An 65mm empalme atornillado 50/60Hz		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378384	referencia	246430107
descripción	controlador electrónico DIXELL XR40CX-5N0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3½ dígitos		
accesorios para	378384		
	código	378551	referencia —
	adaptador para reductor medida de montaje 71x29mm		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379064	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379142	referencia E25110070
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia 825830
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379749	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		
	código	402818	referencia —
	llave de programación 4K para regulador electrónico DIXELL		



1

código	378229	referencia	246430103
descripción	controlador electrónico DIXELL XW60L-5N0C1 medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 65.5mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 4 CO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3½ dígitos		
accesorios para	378229		
	código	378194	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379052	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379064	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia 825830
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	402818	referencia —
	llave de programación 4K para regulador electrónico DIXELL		



ELIWELL

controladores universales
versión empotrada



código	379605	referencia	831131 8C0227
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ICP-22J35000 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC Pt100/TC (J,K) salidas de relé 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) aparatos térmicos dimensiones frontales 78x37mm profundidad de montaje 59mm modo operativo aparatos térmicos protección IPx0 precisión 1% versión empotrada func. descon. no dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		
accesorios para	379605		
	código	379050	referencia —
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
	código	379054	referencia —
transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M			
	código	379785	referencia —
	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm		
	código	379786	referencia —
sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm			
	código	379787	referencia —
sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 1.4m sin racor de dos hilos resistencia 0.1kOhm			

controladores de punto de refrigeración
versión empotrada



código	379645	referencia	712110005
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID961 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 relé -55 a +150°C display 3½ dígitos relé compresor 15A		
accesorios para	379645		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS EMMEPI

accesorios para	379645		
	código	379064	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales
versión empotrada



código	378169	referencia	807302
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EV7401 medida de montaje 66,5x66,5mm profundidad de montaje 90mm aliment. 24/230V tensión AC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA salidas de relé 1 CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA presente protección IP54 dependiente de sensor°C display 4 dígitos		
accesorios para	378169		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379062	referencia —
	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x50mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379131	referencia —
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x85mm longitud de cable 3m sin racor de tres hilos resistencia a +0°C 1000Ohm		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

			
1			
código	378151	referencia	809889 8C0257 8C0258
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EVK412 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 59mm aliment. 12/24V tensión AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA salidas de relé 2 CO-16A(8) CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protección IP54 dependiente de sensor°C display 4 dígitos		

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

			
1			
código	379524	referencia	809889 8C0257 8C0258
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVK412 medida de montaje 71x29mm aliment. 12/24V tensión AC TC/J -100 a +800°C		

temporizadores

			
1			
código	379522	referencia	809892
descripción	temporizador electrónico EVERY CONTROL tipo EVK702D2VXS medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC margen de ajuste del tiempo 0,1s-99h:59min display 4 dígitos salidas de relé 2 8A 8A dimensiones frontales 75x33mm		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura

			
1			
código	379343	referencia	825830
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		

			
1			
código	379142	referencia	E25110070
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

			
1			
código	379051	referencia	8C0221
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable Vetrotex sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 3m sin racor colores cable rojo/azul de dos hilos		
accesorios para	379051		
	código	referencia	—
			
	controlador electrónico HONEYWELL tipo DC10N-400 medida de montaje 92x92mm aliment. 24/230V tensión AC TC (J) salidas de relé 1 CO-10A(6) TC (J) universal profundidad de montaje 55mm protección IP54 precisión 1% versión empotrada func. descon. no 0 a +400°C display 3 dígitos		

sensores específicos del fabricante

sensores

			
1			
código	379756	referencia	9629931
descripción	sensor Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme de tres hilos rosca M12x1 bulbo ø4x50mm longitud de cable 1.5m		

			
1			
código	378011	referencia	809887
descripción	sensor al corazón Pt100 cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3x150mm longitud de cable 2m		

			
1			
código	381430	referencia	809525
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø2x100mm longitud de cable 0.25m		

			
1			
código	379124	referencia	809564
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø2x100mm longitud de cable 2.2m		


sondas al corazón



código	379945	referencia	808682
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 0.5m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		



código	379946	referencia	8C1187
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 0.7m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		

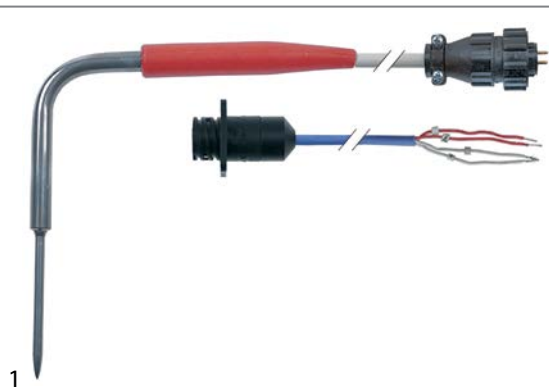

código	379548	referencia	8C1881
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de cuatro hilos bulbo ø5x70mm rosca longitud de cable 1.2m asidero ø 10mm longitud de asidero 120mm L1 150mm L2 80mm		



código	381426	referencia	809658
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø3,2x100mm rosca M12 longitud de cable 1.9m asidero ø 10mm longitud de asidero 100mm		

electrónicas

placas electrónicas



código	400098	referencia	809736
descripción	placa de regulación horno a vapor combinado CD 101/CM 101 sin EPROM		



código	400200	referencia	809431
descripción	placa electrónica		



código	400202	referencia	C00566
descripción	placa electrónica 24V		



código	401451	referencia	809432
descripción	placa electrónica cocina vitrocerámica serie 110/920		

			
1			
código	400955	referencia	808629
descripción	placa electrónica cortadora de fiambre 230/400V		
accesorios para	400955		
	código	401357	referencia 8C1437
	pulsador medida de montaje ø22mm 1NO/1NC/lámpara 400V 4A lámpara 24V 0-1 empalme atornillado temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
	código	401709	referencia —
	cubierta protectora dimensiones exteriores 57x32mm dimensión interior 47x22mm mate goma H 27.5mm		

			
1			
código	403575	referencia	E61110058 E61110059
descripción	placa electrónica cortadora de fiambre L 128mm An 43mm aliment. 230-400V		

			
1			
código	400954	referencia	808742
descripción	placa electrónica cortadora de fiambre/cúter 50/60Hz 230V		

			
1			
código	401171	referencia	809099
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado		

			
1			
código	697908	referencia	807598
descripción	placa electrónica L 102mm An 95mm 50/60Hz 230/400V		

			
1			
código	401953	referencia	IB5944010
descripción	placa electrónica minipimer VORTEX con potenciómetro 230V		

teclados

unidades de teclado

			
1			
código	403002	referencia	808612
descripción	unidad de teclado cortadora de fiambre tazas 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm An 48mm		
accesorios para	403002		
	código	403004	referencia —
	junta para carcasa de teclado L 122mm An 52mm		

			
1			
código	401735	referencia	8C0477
descripción	unidad de teclado trituradora de carne TC12 tazas 3 longitud del cable 90mm L 130mm An 41mm colores cable marrón/amar./gris/verde/rose/blanco		
accesorios para	401735		
	código	401373	referencia —
	junta para carcasa de teclado L 135mm An 50mm		



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



código	373018	referencia	809566
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 ELBI		
repuestos para	373018		
	código	370467	referencia —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
 temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
 ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

con codificación



código	370269	referencia	809565
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

RPE

reducciones

salida



código	371269	referencia	8C0117
descripción	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón		

TP



código	370017	referencia	809327
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370017				
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			



1

código	370026	referencia	E00010011	
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP			
repuestos para	370026			
	código	371013	referencia	—
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370026			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			

accesorios para 370026				
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			



compromiso por efectividad



1

código	370015	referencia	051J00002	
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP			
accesorios para	370015			
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370015									
	<table><tr><td>código</td><td>371231</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371231	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
código	371231	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371232</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371232	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			
código	371232	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371233</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371233	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
código	371233	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371234</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371234	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
código	371234	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371235</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371235	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
código	371235	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371236</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371236	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
código	371236	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371237</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371237	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
código	371237	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371238</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371238	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
código	371238	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371239</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%</td></tr></table>	código	371239	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
código	371239	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%									
	<table><tr><td>código</td><td>371240</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%</td></tr></table>	código	371240	referencia	—	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			
código	371240	referencia	—						
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%									

válvulas magnéticas con reducciones

1

código	370628	referencia	8C0145
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 16l/min DN10 TP plástico salida 11.5mm		



1			
código	370250	referencia	902410
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C TP plástico reducción salida B 0.25l/min reducción salida B rojo		

presostatos
para regulación vapor

	1		
código	541025	referencia	808590
descripción	presostato conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión ajustable 0,2-0,9bar empalme conector Faston 6,3mm empalme presión ø 1/4"mm		

	1		
código	541074	referencia	8C0444
descripción	presostato ø 45mm presión de intervención 0.5bar presión reinicio 0.35bar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,35/0,51bar empalme 1/8" empalme de presión 1/8"		

para hornos a vapor combinado

	1		
código	345218	referencia	809509
descripción	presostato margen de presión 0-3mbar empalme 6mm empalme de presión 6mm		

A white, cylindrical pressure switch with three black, flexible hoses attached to its base. The top of the switch has a red cap and a small metal component. The text 'Presi 4 bar 809754' is printed on the side of the white body.

1

código	541329	referencia	809754
descripción	presostato margen de presión 350/150mbar empalme 8mm empalme de presión 8mm		

electródos

1 	<table> <tr> <td data-bbox="927 1626 1078 1648">código</td><td data-bbox="1078 1626 1195 1648">400021</td><td data-bbox="1195 1626 1311 1648">referencia</td><td data-bbox="1311 1626 1476 1648">809561</td></tr> <tr> <td data-bbox="927 1648 1078 1733">descripción</td><td colspan="3" data-bbox="1078 1648 1476 1733">electrodo de nivel PG9 longitud total 110mm sonda L 70/47/24mm largo del bulbo asilado 62/38/16mm con 3 sensores empalme borne d empalme</td></tr> </table>	código	400021	referencia	809561	descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 110mm sonda L 70/47/24mm largo del bulbo asilado 62/38/16mm con 3 sensores empalme borne d empalme		
código	400021	referencia	809561						
descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 110mm sonda L 70/47/24mm largo del bulbo asilado 62/38/16mm con 3 sensores empalme borne d empalme								

1 			
código	400022	referencia	809569
descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 135mm sonda L 89/59/28mm largo del bulbo aislado 80mm con 3 sensores empalme borne d empalme		
accesorios para	400022		
	código	379729	referencia —
	cable de enlace L 1230mm 4 polos para electrodos de nivel tipo de conector codificado		
	código	550574	referencia —
	tuerca rosca PG9 H 3mm EC 28 latón niquelado UE 1 pzs montaje ømm ø cablemm		

compresores

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

1 			
código	605068	referencia	8C1859
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 175.5mmW 192W 246W 309W 382W 465W 557W 659W 771W metodo de test ASHRAE		

1 			
código	605014	referencia	8C1862
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.4kg 3/8HP capacidad cilindro 7.57 cm³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		

CUBIGEL

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

1 			
código	605180	referencia	772110024 772110027
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP consumo 7/8W capacidad cilindro 23.2 cm³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868W		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

MBP monofásico

Temperatura media de evaporación superior a -20°C

1 			
código	605003	referencia	826841
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NB6144GK 230V 50Hz MBP completamente hermético 10.3kg capacidad cilindro 4.52 cm³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W metodo de test ASHRAE		
repuestos para	605003		
	código	601022	referencia —
motor de ventilador 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF10-20-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción			
	código	601071	referencia —
rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 25° An 37mm aluminio			
	código	605003	referencia 826841
compresor refrigerante R404a/R507 tipo NB6144GK 230V 50Hz MBP completamente hermético 10.3kg capacidad cilindro 4.52 cm³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W metodo de test ASHRAE			



HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1			
código	605125	referencia	8C1300
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6213GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 1/2HP capacidad cilindro 12.12 cm³ CSIR H 206mmW 695W 884W 1093W 1333W 1600W 1894W 2215W metodo de test ASHRAE		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst



1			
código	601030 ¹	referencia	809503 831100001
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656Z metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 75°C		
accesorios para	601030		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692497	referencia —
	rejilla de protección ø 105mm distancia de sujeción 150mm para ventilador axial ebm-papstmm		

¹con rodamiento de bolas

importación



1			
código	601080 ¹	referencia	827851
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas



1			
código	601081 ¹	referencia	827852
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601081		
	código	691102	referencia —
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm		

¹con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie BT - motores de condensadores



1


código	601420 ¹	referencia	8C0807
descripción	motor de ventilador 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm An 103mm longitud del cable 500mm 1300rev/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción		

¹con condensador

ventiladores de refrigeración

ebm-papst

serie A4E

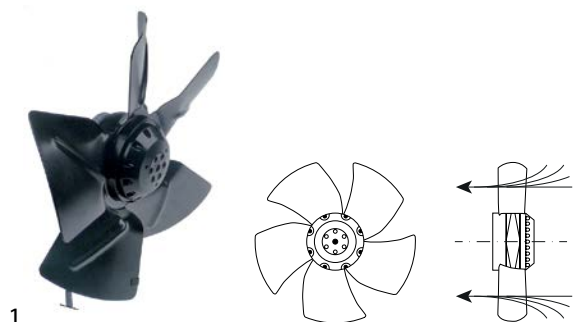

1

código	601623	referencia	771110007
descripción	ventilador A4E315-AC08-19 rodete ventilador ø 315mm palas 5 230V 50Hz 95W 1370rev/min longitud del cable 450mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 3µF		
accesorios para	601623		
	código	365137	referencia
	condensador capacidad 3µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 56mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.77GF protección		

ventiladores tangenciales

EMMEVI - FERGAS

con bobinas moldeadas



1

código	601110	referencia	8C0495
descripción	ventilador tangencial TGO 60/1-180/20 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 28W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V longitud del cable 1800mm		

COPREL

con bobina estándar



1

código	602044	referencia	8C0496
descripción	ventilador tangencial COPREL TFR 180/20-14CSN rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor derecho 230V/50Hz 27W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm T máx 60°C caudal 144m³/h -30 bis +60°C		



1

código	601453	referencia	827914
descripción	ventilador tangencial TFR 180 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 16mm posición del motor derecho 230V/50-60Hz 17W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm caudal 100m³/h -30 a +100°C 230V 50Hz		
accesorios para	601453		
	código	415114	referencia
	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 150mm L 192mm para soplador transversal		



accesorios para ventiladores tangenciales

registros de calefacción



1

código	415115	referencia	827915
descripción	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 38mm H 40mm 2000W 230V limitación de temperatura 125°C espirales 2 empalme conector Faston 6,3mm L 195mm		
repuestos para	415115		
	código	375095	referencia —
	termostato de contacto dist. del agujero 18mm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		



1

código	415122	referencia	827915
descripción	registro de calefacción distancia de sujeción 185mm An 40mm H 35mm 2000W 230V limitación de temperatura 105°C espirales 2 empalme cable longitud del cable 340mm L 197mm para soplador transversal		

motores de aire caliente



1

código	691810	referencia	809827
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 48mm ø int. 1 19,5mm ø int. 2 15mm espesor 3,5mm latón		



1

código	550859	referencia	809828
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm espesor 6mm latón		



1

código	511171	referencia	809829
descripción	junta radial int.ø 14,5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		



1

código	601046	referencia	807314 809406
descripción	motor de ventilador 220/380V fases 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650rev/min velocidades 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 a 50 Hz 200-240/346-415V a 60 Hz 200-277/346-480V a 50 Hz 1350rev/min a 60 Hz 1650rev/min tipo ST80/4 N° 661512		




1


código	500641	referencia	807314
descripción	motor de ventilador 220/380V fases 3 50Hz 0.75kW 1420rev/min velocidades 1 L1 166mm L2 47mm L3 65mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D F 1,4/2,4A Cos(φ) 0.83 a 50 Hz 220/380V a 60 Hz 240/415V tipo ST80/4 N° 643515 distancia de sujeción 150mm		




1

código	601043	referencia	808973
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2/0,7A condensador apropiado 20µF/250V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 1057		

 			
1			
código	601166	referencia	131110010
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,37kW 2700rev/min velocidades 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2A condensador apropiado 12,5µF/450V a 50 Hz 2700rev/min tipo 1057.2157		
repuestos para	601166		
		código 365014	referencia 901740
	condensador de servicio capacidad 12,5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
accesorios para	601166		
		código 601165	referencia —
	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		

 			
1			
código	500652	referencia	808856
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350rev/min velocidades 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I FA Cos(fi) 0,13/0,55 a 50 Hz 700/1350rev/min 4P/8P tipo FB80 4/8 N° 390133		

 			
1			
código	500642	referencia	813154
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0,22/0,75kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 166mm L2 45mm L3 67mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D FA a 50 Hz 380-415V a 50 Hz 700/1400rev/min tipo FB80 4/8 N° 629764		

			
1			
código	601067	referencia	809000
descripción	rodete ventilador D1 ø 150mm H1 38mm palas 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		

			
1			
código	601223	referencia	809000
descripción	rodete ventilador D1 ø 150mm H1 39mm palas 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 13,5mm		

			
1			
código	601060	referencia	807604
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 60mm palas 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		

			
1			
código	601224	referencia	809407
descripción	rodete ventilador D1 ø 300mm H1 100mm palas 24 D2 ø 19,5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1


código	601063	referencia	8C0003
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 100mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		

ventiladores de aire caliente


otros




1



código	601273	referencia	8C0432
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm FIME tipo C20X0E01/15CLH		



1



código	601011	referencia	8C0758
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		

accesorios para	601011		
	código	550879	referencia —
aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente			

accesorios para	601011		
	código	601260	referencia —
tuerca rosca M6l F para ventilador aire caliente			

motores

motorreductores

para máquina de hielo en cubitos

otros



1

código	500675	referencia	809160
descripción	motorreductor 220/240V 50Hz para fabricante de hielo en escamas		

para hornos

para chimeneas



1

código	601138	referencia	809507
descripción	motorreductor CROUZET tipo G70C10AFTEG 12V tensión DCHz árbol ø 4mm L 66mm An 50mm H 61mm		

bombas

bombas de lavado y aclarado

LGB



1

código	500093	referencia	809261
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 44mm tipo W500SX 230V 50Hz fases 1 0.5kW 0.7PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
repuestos para	500093		
	código	365021	referencia —
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	510607	referencia —
	rotor ø 85mm H 29mm soporte de eje ø 9x8mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	código	510693	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521564	referencia —
	cubierta de bomba		
	código	521717	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 120.37mm UE 1 pzs		

bombas de aumento de presión I



1

código	500540	referencia	8C1367
descripción	bomba entrada ø 1" F salida ø 1" F tipo PKM60 230V 50Hz fases 1 0.37kW PEDROLLO 0.5HP		
accesorios para	500540		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1

código	500395	referencia	8C1339
descripción	bomba entrada ø 3/8" H salida ø 3/8" H tipo PS45DX 230V 50Hz 0.35kW condensador 8µF LGB		
repuestos para	500395		
	código	365013	referencia 132110008
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	698400	referencia —
	junta de tapa de bomba tipo bomba PS46 espesor 2mm int.ø 66mm UE 1 pzs		

bombas de salida


ASKOLL



1

código	500565	referencia	808670
descripción	bomba de desagüe 30W		

HANNING

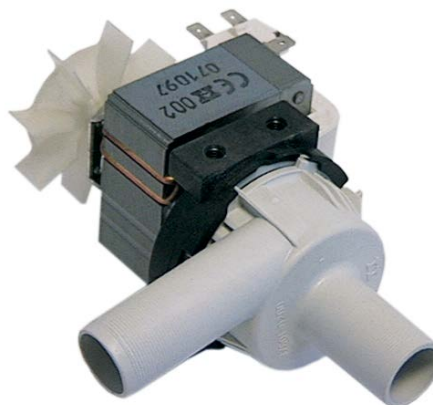

1

código	500042	referencia	809563
descripción	bomba de desagüe entrada ø 24mm salida ø 24mm 230V 80W 50Hz HANNING tipo KD22B3-679		
repuestos para	500042		
	código	510168	referencia —
	rodete ventilador soporte de eje ø 5mm ø 62mm H 14mm		



bombas de aumento de presión II

accesorios



1


código	365012	referencia	8C1588
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	500590	referencia	8C1356	
descripción	bomba FIR tipo 42402300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 240mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF			
repuestos para	500590			
	código	601412	referencia	—
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico			
	código	601413	referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			



1

código	500165	referencia	808236	
descripción	bomba REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 180mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF			
repuestos para	500165			
	código	365017	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección			
	código	601412	referencia	—
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico			
	código	601413	referencia	—
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365014	referencia	901740
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		



1

código	365012	referencia	8C1588
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		




1

código	365013	referencia	132110008
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

accesorios eléctricos

cables

cables de tierra

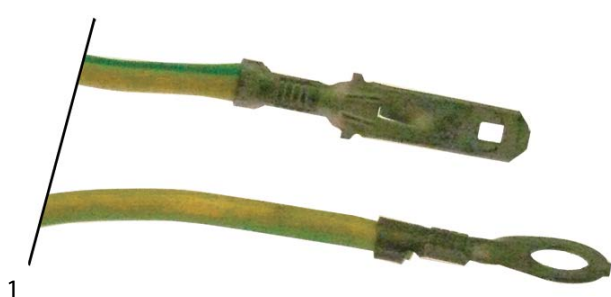

código	102149	referencia	C10362
descripción	cable de tierra		

accesorios

pasacables

racores para cables

uniones roscadas



código	550971	referencia	809010
descripción	racor para cables rosca PG16 ø cable 14mm montaje ø 22.5mm UE 1 pzs plástico EC 27		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



código	550411	referencia	C00395
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		

grifos de gas

PEL

serie 22S/O



1

código	101086	referencia	512250003 808186 C00085
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo		
repuestos para	101086		
	código	100259	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5		
	código	101058	referencia —
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	101201	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22		
	código	101231	referencia —
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1		
	código	101240	referencia —
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal		
	código	101460	referencia —
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22		
	código	101461	referencia —
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs		
accesorios para	101086		
	código	100908	referencia 806019
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101241	referencia —
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	101248	referencia 8C0412
	anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
	código	101249	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	101250	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101086			
	código	101251	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			

serie 22S/V



1

código	101341	referencia	809469	
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana abajo			
repuestos para	101341			
	código	101058	referencia	—
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101201	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
	código	101241	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101290	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M10x1 G2: M18x1 apto para PEL20/21			
	código	101460	referencia	—
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia	—
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para	101341			
	código	100908	referencia	806019
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101240	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	8C0412
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			

accesorios para	101341			
	código	101249	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			



1

código	101087	referencia	809469 C00779	
descripción	grifo de gas PEL tipo 22S/V entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba			
repuestos para	101087			
	código	100259	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.35mm rosca M6x0,5			
	código	101058	referencia	—
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	101201	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL22			
	código	101231	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1			
	código	101241	referencia	—
	empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical			
	código	101460	referencia	—
	junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22			
	código	101461	referencia	—
	tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs			
accesorios para	101087			
	código	100908	referencia	806019
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101087				
	código	101240	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101248	referencia	8C0412
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

serie 23S/O



1

código	101092	referencia	808520
descripción	grifo de gas PEL tipo 23S/O entrada gas M28x1,5 (tubo ø 20mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M24x1,5 (tubo ø 16mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba		
repuestos para	101092		
	código	100455	referencia —
boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101059	referencia —
grupo magnético G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm apto para PEL23S M10x1			
	código	101204	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 10x8mm eje L 25/17mm parte plana arriba/abajo apto para PEL23S			
	código	101244	referencia —
empalme de gas rosca M24x1,5 tubo ø 12/16mm horizontal para grifos de gas PEL			
	código	101463	referencia —
tornillo apto para PEL23S UE 4 pzs			
	código	528455	referencia —
junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs			

accesorios para 101092				
	código	100908	referencia	806019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101252	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 para ø de tubo 12mm				
	código	101253	referencia	—
tuerca de racor rosca M24x1,5 PEL para ø de tubo 16mm				
	código	101254	referencia	—
tuerca de racor rosca M28x1.5 tubo ø 20mm				
	código	101255	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs				
	código	101256	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101257	referencia	—
anillo cortante para tuboø 20mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

SABAF

1

código	101458	referencia	C10107
descripción	grifo de gas SABAF tipo 11 entrada gas 1/4" (tubo ø 6mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar conexión enchufable eje ø 8x6,5mm eje L 40/15mm parte plana arriba		
repuestos para	101458		
	código	106723	referencia —
	grupo magnético L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para SABAF		
accesorios para	101458		
	código	101277	referencia —
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente




accesorios para	101458		
código	520656	referencia	—
 tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm			


termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



código	101188	referencia	808934 C00753
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
accesorios para	101188		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 8C0070
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia —
anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia —
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia —
tapón rosca 3/8" con junta tórica			



código	103076	referencia	512250006
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		


serie 710 Minisit



código	101131	referencia	806267
descripción	termostato de gas sin tapa, botón ni codo SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 50-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1200mm tipo de sensor tipo A2 regulador de presión no regulador de presión mbar prensaestopas		
repuestos para	101131		
	código	101053	referencia —
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	102103	referencia —
sensor 60-200°C sonda ø 5mm sonda L 98mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo A2 apto para MINISIT 710			
accesorios para	101131		
	código	100809	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs			
	código	100820	referencia —
conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22			
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia 8C0070
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia —
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia 807697
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia —
tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia —
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia —
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia —
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia —
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia —
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101131				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	—
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	814979
pomo apto para Minisit ø 37mm				

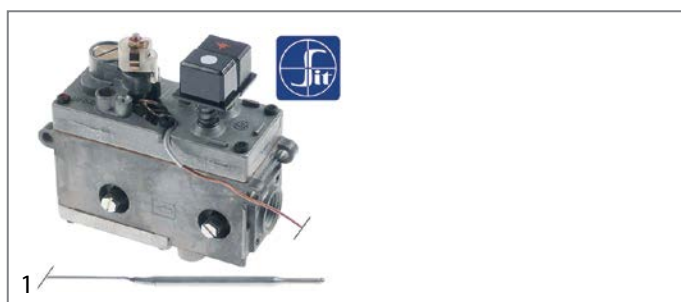

código	101135	referencia	C00897
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 110-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo A3 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas		

repuestos para 101135				
	código	101053	referencia	—
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	102118	referencia	—
sensor 110-190°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 190°C freidora tipo de sensor tipo A3 apto para MINISIT 710				

accesorios para 101135				
	código	100809	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs				
	código	100820	referencia	—
conducción para prensaestopas M M14x1,5 H M10x0,75 sonda ø máx. 6.5mm EC 22				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	8C0070
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101054	referencia	—
grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	101136	referencia	807697
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8				
	código	101137	referencia	—
tapa sin piezoencendedor				

accesorios para 101135				
	código	101267	referencia	—
reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm				
	código	101268	referencia	—
empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101269	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710				
	código	101270	referencia	—
unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm				
	código	101272	referencia	—
unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101274	referencia	—
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101275	referencia	—
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	110068	referencia	814979
pomo apto para Minisit ø 37mm				



código	101132	referencia	806192
descripción	termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 340°C 100-340°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1050mm tipo de sensor tipo B1 regulador de presión no regulador de presiónmbar prensaestopas gas de piloto no		

repuestos para 101132				
	código	101053	referencia	—
grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit				
	código	102102	referencia	—
sensor 100-340°C sonda ø 5mm sonda L 68mm capilar 1750mm T máx 340°C horno/grill tipo de sensor tipo B1 apto para MINISIT 710				

accesorios para 101132				
	código	100809	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 21mm UE 1 pzs				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente



accesorios para 101132				
	código	100905	referencia	8C0070
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101054	referencia	—
	grupo magnético G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit			
	código	101136	referencia	807697
	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
	código	101137	referencia	—
	tapa sin piezoencendedor			
	código	101267	referencia	—
	reducción H 3/8" M 1/2" L 21mm			
	código	101268	referencia	—
	empalme de gas rosca 3/8" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101269	referencia	—
	empalme de gas rosca 1/2" acodado con junta tórica MINISIT 710			
	código	101270	referencia	—
	unión roscada H 3/8" M 3/8" L 28mm			
	código	101272	referencia	—
	unión roscada H 1/2" M 3/8" L 57mm			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101274	referencia	—
	anillo cortante para tubo ø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia	—
	tornillo de racor rosca 1/2" para tubo ø 16mm UE 1 pzs			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	110068	referencia	814979
	pomo apto para Minisit ø 37mm			

PEL

serie 24ST



1

código	101078	referencia	C00417
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 55-110°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 160mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba		
repuestos para	101078		
	código	100455	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5		

repuestos para	101078		
	código	101058	referencia —
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	106200	referencia —
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255		
accesorios para	101078		
	código	100908	referencia 806019
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	101248	referencia 8C0412
	anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
	código	101249	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	101250	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		
	código	101251	referencia —
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		
	código	101286	referencia —
	anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs		
	código	110079	referencia —
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata		
	código	110080	referencia —
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal		

serie 24STS



1

código	101159	referencia	C00600
descripción	termostato de gas PEL tipo 24STS 120-320°C entrada gas brida boquilla bypass ø 0.35mm salida gas brida conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba		
repuestos para	101159		
	código	100455	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5		
	código	101058	referencia —
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar		
	código	106200	referencia —
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101159				
	código	101235	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL horizontal				
	código	101236	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical				
	código	101240	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal				
	código	101241	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical				
	código	101248	referencia	8C0412
anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101356	referencia	—
grifo de gas PEL tipo 215 entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				
	código	101461	referencia	—
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs				
	código	106165	referencia	—
junta ø 27mm				
	código	110079	referencia	—
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				

accesorios para 101161				
	código	101235	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL horizontal				
	código	101236	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical				
	código	101240	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL con junta y tronillos horizontal				
	código	101241	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12/10mm para grifos de gas PEL vertical				
	código	101248	referencia	8C0412
anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs apto para PEL				
	código	101249	referencia	—
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs				
	código	101250	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm				
	código	101251	referencia	—
tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm				
	código	101365	referencia	—
empalme de gas rosca M20x1.5 tubo ø 12mm para grifos de gas PEL horizontal				
	código	101460	referencia	—
junta tórica ø 12.37mm D1 ø 2.62mm apto para PEL22				
	código	101461	referencia	—
tornillo Kit apto para PEL22 UE 4 pzs				
	código	110079	referencia	—
símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata				
	código	110080	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal				

			
código	101161	referencia	C00084 C00600
termostato de gas PEL tipo 24STS 120-320°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba			
repuestos para 101161			
	código	101058	referencia
grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1			
código	101186	referencia	809510
descripción	válvula de gas tipo VK4105C 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador tipo de regulación V5360E 1226 1 HONEYWELL brida 32x32mm		
accesorios para	101186		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		

SIT


ELETTROSIT



1			
código	101126	referencia	C00302
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 abajo núm. Ref. 0.810.136		
repuestos para	101126		
	código	101312	referencia C00309
	microinterruptor		
	código	101352	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT		
accesorios para	101126		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		

accesorios para	101126		
	código	100905	referencia 8C0070
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	101301	referencia —
	empalme de gas rosca 1/2" recto ELETTROSIT atornillado con junta tórica		
	código	101303	referencia —
	empalme de gas recto rosca 3/4" ELETTROSIT		
	código	101309	referencia —
	extensión		

NOVASIT



1			
código	101162	referencia	813436
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010		
repuestos para	101162		
	código	101065	referencia —
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		
	código	101313	referencia —
	bobina magnética 230V 50Hz		
accesorios para	101162		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101312	referencia C00309
	microinterruptor		
	código	101314	referencia —
	bobina magnética 24V 50Hz		

Continúa en la página siguiente

TANDEM



1

código	101684	referencia	809595 8C0068
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento estándar tiempo de encendido 3-7s margen de presión 3-50mbar alim. para modulador tipo SIT núm. Ref. 0.830.034		
repuestos para	101684		
	código	101379	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem			
accesorios para	101684		
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101275	referencia —
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			
	código	102847	referencia —
junta tórica			



1

código	101984	referencia	809326
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 2-50mbar alim. para modulador 230VAC rectificado Tandem núm. Ref. 0.836.010		
repuestos para	101984		
	código	101379	referencia —
bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem			
accesorios para	101984		
	código	101274	referencia —
anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs			

accesorios para	101984		
	código	101275	referencia —
tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs			
	código	101925	referencia —
tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT			
	código	102845	referencia —
empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem			
	código	102846	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem			
	código	102847	referencia —
junta tórica			

centralitas de gas automáticas

BRAHMA



1

código	107471	referencia	809878
descripción	centralita de gas automática BRAHMA tipo CM11 electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 230V 7VA 50-60Hz		

HONEYWELL



1

código	101165	referencia	809751
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560A 1008 núm. Ref. S4560A 1008 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		
repuestos para	101165		
	código	358696	referencia —
fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs			

			
1			
código	101166	referencia	808611
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560B 1006 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		

SIT			
			
1			
código	101685	referencia	809602 8C0069
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 503EFD electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 220/240V 10VA 50-60Hz protección IP40		

			
1			
código	102309	referencia	809752
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 537ABC electrodos 3 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 230V 10VA 50-60Hz protección IP44		

encendidos y temopares

pilotos de encendido


SIT

serie 100



1

código	107139	referencia	C00391
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 1 llama boquilla ø 0.2mm empalme de gasmm		
repuestos para	107139		
	código	100854	referencia —
	portapilotos doble		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	107160	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 1 llama Hmm Lmm UE 1 pzs		
accesorios para	107139		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 8C0070
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	100998	referencia —
	parte inferior de quemador piloto boquilla ø 0.21mm apto para serie 100		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		



1

código	106906	referencia	C00711
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia 8C0030
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 106906				
	código	100885	referencia	—
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				
accesorios para 106906				
	código	100245	referencia	8C0030
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100246	referencia	8C0031
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	8C0070
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				

1

código	106907	referencia	C00166	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.35mm empalme de gas 6mm			
repuestos para	106907			
	código	100246	referencia	8C0031
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				

repuestos para 106907				
	código	100855	referencia	—
portapilotos triple				
	código	100885	referencia	—
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100916	referencia	—
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100917	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio				
	código	100918	referencia	—
tornillo para quemador piloto				
	código	107162	referencia	—
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs				
	código	107702	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm				
accesorios para 106907				
	código	100245	referencia	8C0030
boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	8C0070
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107171	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				
	código	107700	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm				
	código	107701	referencia	—
parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm				

			
código	107140	referencia	C00392
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 20mm empalme de gasmm		
repuestos para	107140		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	107162	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
accesorios para	107140		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia 8C0070
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		

accesorios

boquillas piloto

			
código	100245	referencia	8C0030
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

			
código	100246	referencia	8C0031
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

electrodos de encendido



código	100707	referencia	807741
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		



código	100706	referencia	051H10002 808177
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

serie 140 - 145 - 150



código	107133	referencia	808353
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		
accesorios para	107133		
	código	100204	referencia 8C0955
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		
	código	100205	referencia 809996
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100206	referencia 809994
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100207	referencia 8C1497
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		
	código	100216	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		
	código	100701	referencia 807905 809475 C00173
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 107133				
	código	100897	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100898	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100908	referencia	806019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				

				
1	código	107114 ¹	referencia	809474
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm				
repuestos para 107114				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
accesorios para 107114				
	código	100204	referencia	8C0955
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140				
	código	100205	referencia	809996
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0,23/0,26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100206	referencia	809994
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100207	referencia	8C1497
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140				
	código	100216	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0,45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100701	referencia	807905 809475 C00173
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100801	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs				

¹con unión roscada para termopar

accesorios para 107114				
	código	100897	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100898	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	806019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				

serie 160

				
1	código	100052	referencia	806153
descripción piloto de encendido SIT tipo serie 160 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm				
repuestos para 100052				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
accesorios para 100052				
	código	100202	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0,41mm				
	código	100203	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0,25mm				
	código	100701	referencia	807905 809475 C00173
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100801	referencia	—
junta para quemador piloto UE 1 pzs				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100908	referencia	806019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100052				
	código	101282	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs				
	código	101287	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	107650	referencia	808365
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs				

POLIDORO

pilotos de encendido



1

código	100051	referencia	808039 808197
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gasmm		
repuestos para	100051		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100051		
	código	100000	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia 512120005 512120010 C00170
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
	código	100701	referencia 807905 809475 C00173
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia 806019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			

accesorios para 100051				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102508	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs				
	código	102509	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs				
	código	102699	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros				
	código	102795	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	102797	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	106703	referencia	512120007
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106704	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs				
	código	106763	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs				
	código	106859	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs				



1

código	100162	referencia	809195
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gasmm		
repuestos para	100162		
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para	100162		
	código	100000	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia 512120005 512120010 C00170
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100162			
	código	100701	referencia 807905 809475 C00173
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia 806019
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia —
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102508	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 5 pzs			
	código	102509	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 5 pzs			
	código	102699	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros			
	código	102795	referencia —
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	102797	referencia —
anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	106703	referencia 512120007
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
	código	106704	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs			
	código	106763	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs			
	código	106859	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs			

			
1			
código	106680	referencia	C10515
descripción piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural boquilla 27.2 código 27.2 empalme de gas 6mm			
repuestos para 106680			
	código	106703	referencia 512120007
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs			
accesorios para 106680			
	código	100701	referencia 807905 809475 C00173
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100908	referencia 806019
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			

			
1			
código	100076	referencia	806154 807835
descripción piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 29.2 empalme de gas 6mm			
repuestos para 100076			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para 100076			
	código	100000	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia 512120005 512120010 C00170
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
	código	100701	referencia 807905 809475 C00173
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100076				
	código	100908	referencia	806019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102508	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs				
	código	102509	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs				
	código	102699	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros				
	código	102795	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	102797	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	106703	referencia	512120007
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106704	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs				
	código	106763	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106859	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs				



1

código	100148	referencia	808524	
descripción	piloto de encendido POLIDORO tipo A 3 llamas gas licuado código 20 empalme de gasmm			
accesorios para	100148			
	código	100000	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs				
	código	100208	referencia	512120005 512120010 C00170
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs				
	código	100209	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs				

accesorios para 100148				
	código	100701	referencia	807905 809475 C00173
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100908	referencia	806019
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102699	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros				
	código	102795	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	102797	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	106703	referencia	512120007
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106704	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs				
	código	106763	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106859	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs				


electródos



código	100753	referencia	C10085
descripción	electrodo de encendido D1 ø6mm longitud del cable 600mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø10mm L1 15mm LC2 2mm LC3 22mm para apretar		




código	100754	referencia	C10161
descripción	electrodo de encendido D1 ø6mm longitud del cable 750mm empalme F 2,8x0,8mm D2 ø10mm L1 4.5mm LC1 14mm LC2 2mm LC3 22mm		




código	100708	referencia	C00172
descripción	electrodo de encendido D1 ø6x7mm empalme M4 D2 ø6x6mm L1 11mm L2 5mm LC1 15mm LC2 16mm LC3 23mm		




código	100707	referencia	807741
descripción	electrodo de encendido D1 ø7mm D2 ø9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		







código	100701	referencia	807905 809475 C00173
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			



código	100706	referencia	051H10002 808177
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		



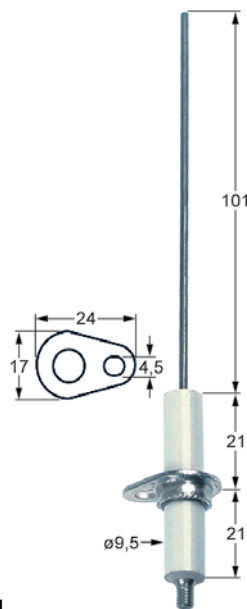


código	102323	referencia	808593
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 ø9.5mm L1 101mm LC2 21mm LC3 21mm empalme M4 medida de sujeción ø4,5mm con brida		

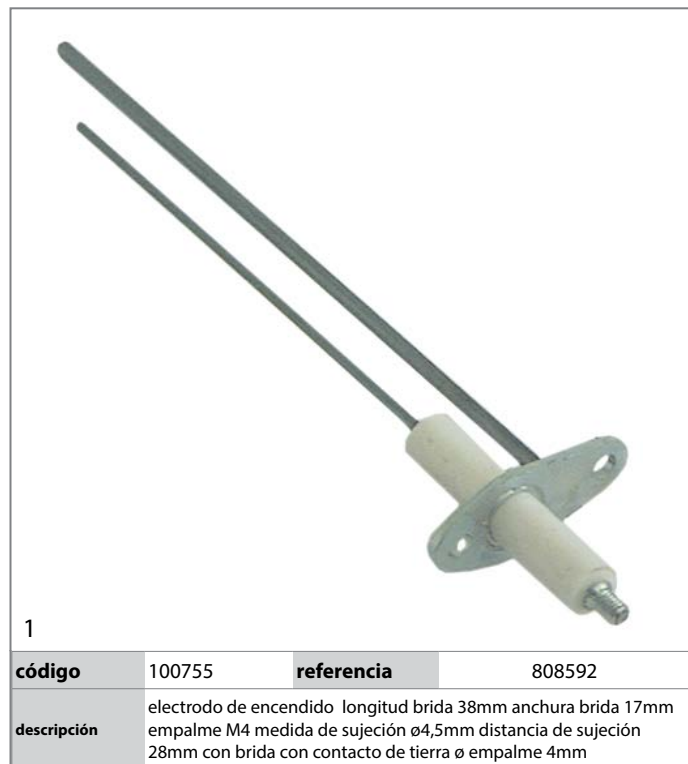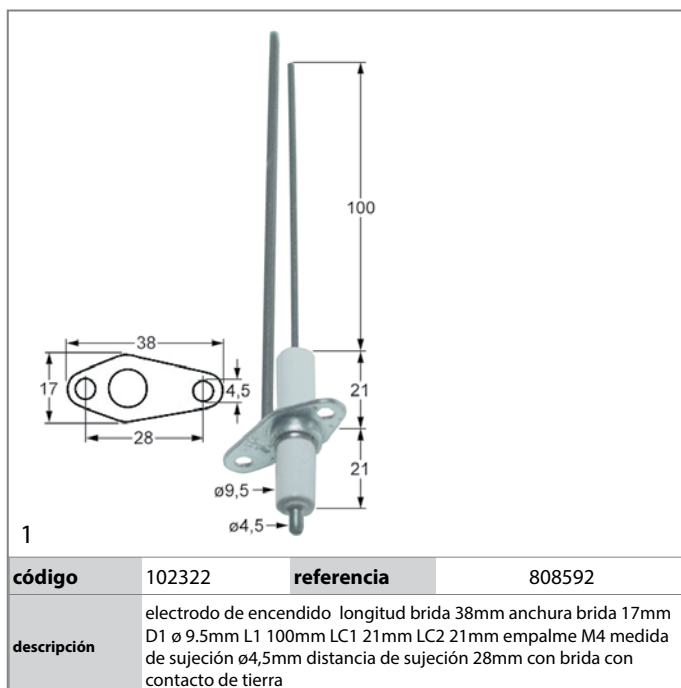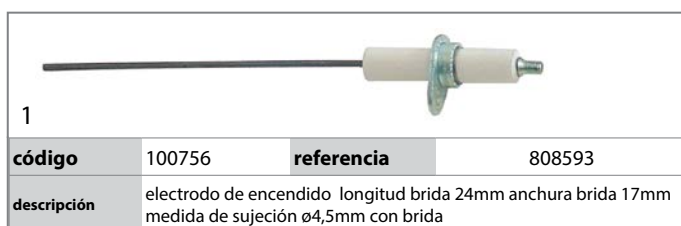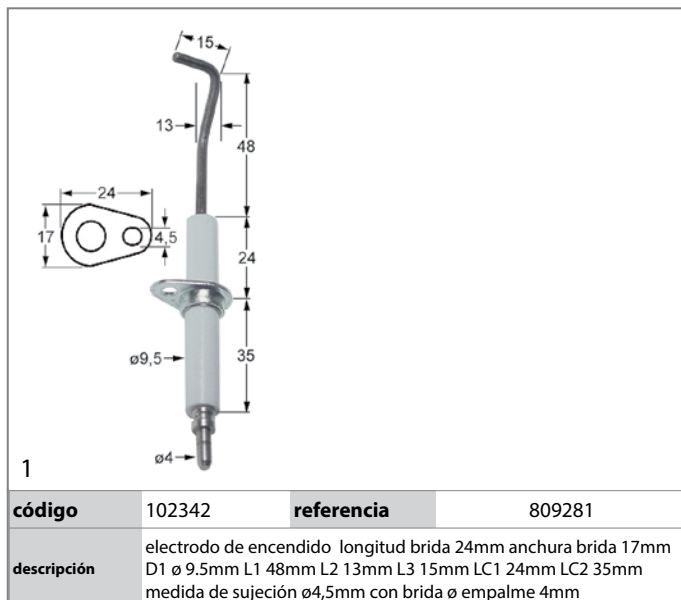

cables de encendido

cables prefabricados

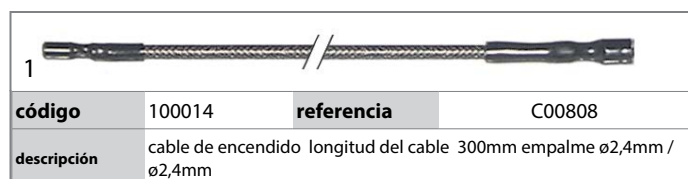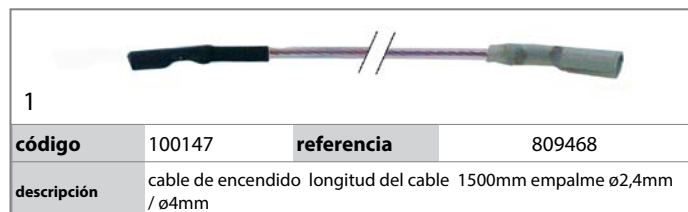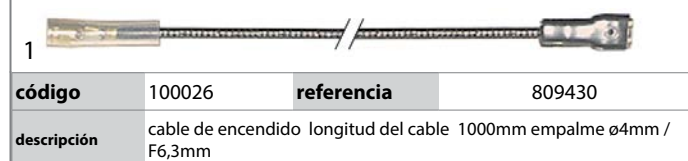

1 

código	100197	referencia	051E10008
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / ø2,4mm		

1			
código	100018	referencia	808230 C00171
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ø4mm temperatura constante 200°C		

1



código	100025	referencia	809439
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø4mm / F6,3mm		

1			
código	100019	referencia	809389
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø4mm		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



1

código	100009	referencia	809476
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
accesorios para	100009		
	código	101339	referencia —
tapa para piezoencendedor			
	código	106869	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	código	107931	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm			

diámetro de montaje 22mm



1	código	100005	referencia	C00069
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm SIT			

otros



1	código	fdp ¹	referencia	807697
descripción	encendedor piezoeléctrico apto para Minisit con tapa ømm empalme F6,3x0,8			
repuestos para	101136			
	código	100001	referencia	—
encendedor piezoeléctrico apto para Minisit empalme F6,3x0,8 ømm				

¹fuera de producción



1	código	fdp ¹	referencia	806090
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo metal empalme F6,3x0,8 sujeción 2 orificios ø 22mm			

¹fuera de producción

unidades de encendido



1	código	101030	referencia	C10167
descripción	grupo de encendido salidas 2 1,5 V/DC			



1	código	101002	referencia	C00507
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz			



1

código	101031	referencia	C10168
descripción	grupo de encendido salidas 4 1,5 V/DC medidas 111x23x34mm distancia de sujeción 100mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 100mm		



1

código	101032	referencia	C10169
descripción	grupo de encendido salidas 6 1,5 V/DC medidas 135x23x34mm distancia de sujeción 123mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 montaje ø 122mm		

interruptores de encendido



1

código	100160	referencia	C10250
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm rojo 1NO 250V 12A encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 montaje ømm		



1

código	101036	referencia	C10166
descripción	soportes de batería para tipo de batería AA 1.5V montaje ø 22mm empalme conector Faston 2,8mm/6,3mm		


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm


termopares SIT

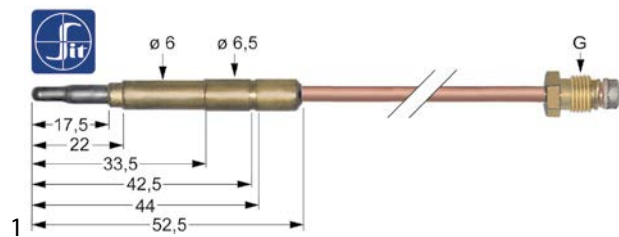


código	107621	referencia	808521
descripción	termopar SIT M10x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

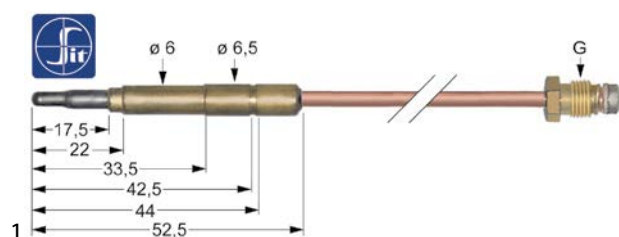


código	107612	referencia	806185
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

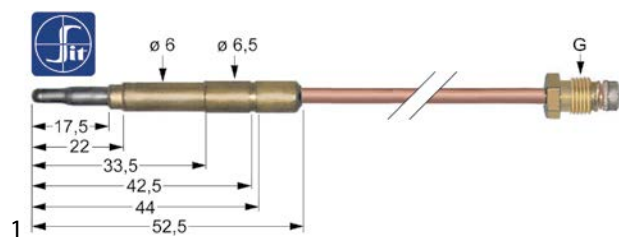



código	107613	referencia	8C0639
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

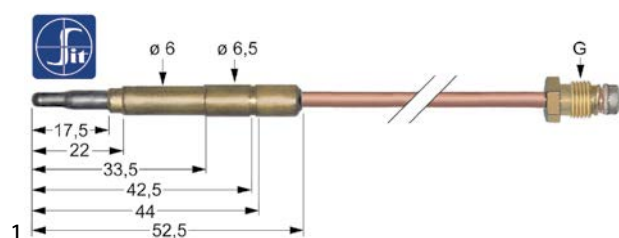


código	107614	referencia	814980 C10201
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

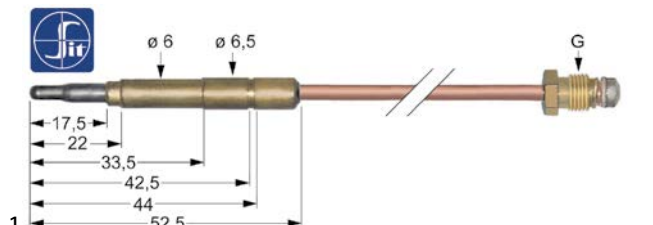
		
código	107606	referencia C00072
descripción	termopar SIT M9x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm	

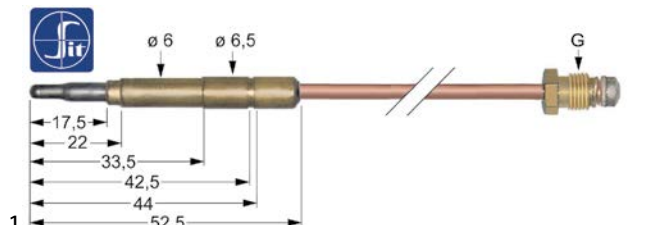		
código	107609	referencia 806271
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm	

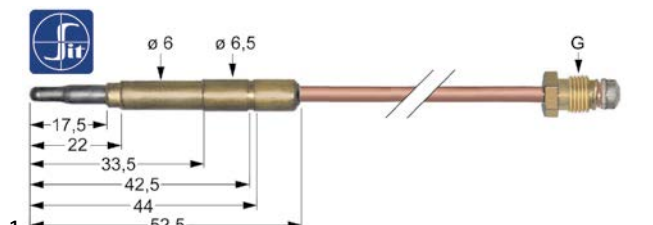
		
código	107611	referencia C00377
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm	

termopares con punta aluminizada

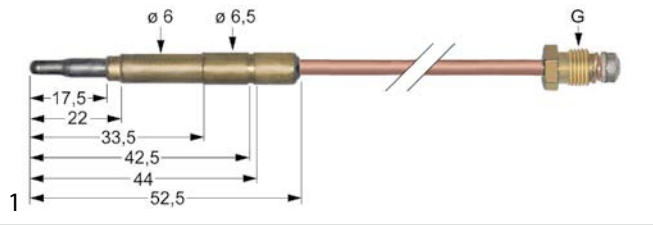		
código	102034	referencia 808151
descripción	termopar M8x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm	

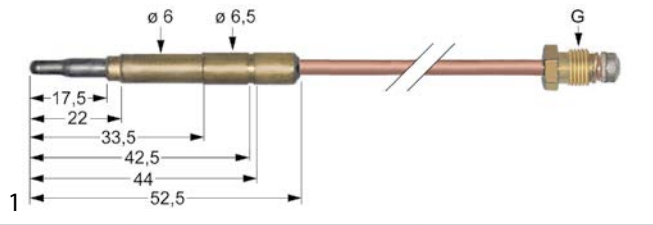		
código	102041	referencia 806183
descripción	termopar M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm	

termopares insertables con interrupción

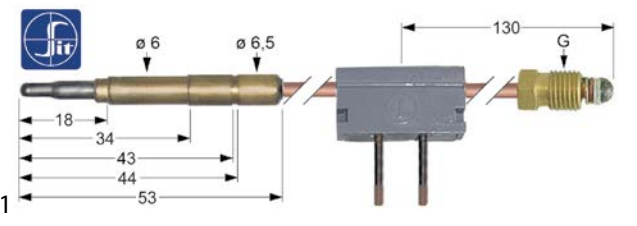		
código	107164	referencia 513120001
descripción	termopar SIT con interruptor M9x1 L 1000mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm conexión para soldadura	

termopares roscados

termopares roscados con cable de enlace

		
código	102146	referencia C10065
descripción	termopar con cable de enlace L 750mm	

		
código	102145	referencia C10067
descripción	termopar L 600mm empalme F 7,7mm M6x0,75	
accesorios para	102145	
	código	referencia
	102680	—
tuerca rosca M6x0,75 H 2,6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2		

		
código	102148	referencia C10333
descripción	termopar con termopares L 600mm M6x0,75 F 7,7mm F 4,8x0,8mm	
accesorios para	102148	
	código	referencia
	102680	—
tuerca rosca M6x0,75 H 2,6mm EC 8 latón UE 1 pzs tipo SEF 2		

		
código	102147	referencia C10065 C10334
descripción	termopar L 750mm M6x0,75 F 7,7mm F 4,8x0,8mm	

accesorios

interruptores

1



código	101264	referencia	8C1701
descripción	interruptor rosca M8x1		

1



código	101265	referencia	807842
descripción	interruptor rosca M9x1		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

SABAF

serie 2 - estándar

1



código	105121	referencia	C10045
descripción	cabezal de quemador 3kW para bujía Ø 7.5mm para Ø de tapa de quemador 100mm		

accesorios para 105121



código	105120	referencia	C10046
descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía Ø 7mm para termopar Ø 6mm con boquilla Ø1,15mm para Ø de tapa de quemador 100mm		



código	105122	referencia	C10196
descripción	tapa de quemador 3kW Ø 100mm H 6mm mate		

1



código	105120	referencia	C10046
descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía Ø 7mm para termopar Ø 6mm con boquilla Ø1,15mm para Ø de tapa de quemador 100mm		

accesorios para 105120



código	105121	referencia	C10045
descripción	cabezal de quemador 3kW para bujía Ø 7.5mm para Ø de tapa de quemador 100mm		



código	105122	referencia	C10196
descripción	tapa de quemador 3kW Ø 100mm H 6mm mate		

1



código	105122	referencia	C10196
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tapa de quemador 3kW Ø 100mm H 6mm mate		
--------------------	---	--	--

accesorios para 105122



código	105120	referencia	C10046
descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía Ø 7mm para termopar Ø 6mm con boquilla Ø1,15mm para Ø de tapa de quemador 100mm		



código	105121	referencia	C10045
descripción	cabezal de quemador 3kW para bujía Ø 7.5mm para Ø de tapa de quemador 100mm		

serie 2 - con ala plana

1



código	105120	referencia	C10046
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía Ø 7mm para termopar Ø 6mm con boquilla Ø1,15mm para Ø de tapa de quemador 100mm		
--------------------	---	--	--

accesorios para 105120



código	105121	referencia	C10045
descripción	cabezal de quemador 3kW para bujía Ø 7.5mm para Ø de tapa de quemador 100mm		



código	105122	referencia	C10196
descripción	tapa de quemador 3kW Ø 100mm H 6mm mate		

quemador de tres anillos - estándar

1



código	105124	referencia	C10048
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	cabezal de quemador 3.6kW para Ø de tapa de quemador 61/131mm		
--------------------	---	--	--

accesorios para 105124



código	105123	referencia	C10049
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía Ø 7mm para termopar Ø 6mm con boquilla Ø1,35mm int.Ø 75mm para Ø de tapa de quemador 61/131mm		



código	105125	referencia	C10197
descripción	tapa de quemador 3.6kW Ø 131mm H 7mm pos. de montaje exterior		



código	105126	referencia	C10198
descripción	tapa de quemador 3.6kW Ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate		

			
código	105123	referencia	C10049
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
accesorios para	105123		
	código	105124	referencia C10048
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105125	referencia C10197
tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montaje exterior			
	código	105126	referencia C10198
tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate			

			
código	105125	referencia	C10197
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montaje exterior		
accesorios para	105125		
	código	105123	referencia C10049
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105124	referencia C10048
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105126	referencia C10198
tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate			

			
código	105126	referencia	C10198
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate		
accesorios para	105126		
	código	105123	referencia C10049
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105124	referencia C10048
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105125	referencia C10197
tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montaje exterior			

quemador de tres anillos - con ala curvada			
			
código	105123	referencia	C10049
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
accesorios para	105123		
	código	105124	referencia C10048
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105125	referencia C10197
tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montaje exterior			
	código	105126	referencia C10198
tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate			

			
código	105125	referencia	C10197
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montaje exterior		
accesorios para	105125		
	código	105123	referencia C10049
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105124	referencia C10048
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105126	referencia C10198
tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate			

			
código	105126	referencia	C10198
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate		
accesorios para	105126		
	código	105123	referencia C10049
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105124	referencia C10048
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105125	referencia C10197
tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montaje exterior			

quemadores de cocina específicos del fabricante

EMMEPI

serie Snack



1

código	105124	referencia	C10048
descripción	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm		
accesorios para	105124		
	código	105123	referencia C10049
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105125	referencia C10197
tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montaje exterior			
	código	105126	referencia C10198
tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate			



1

código	105121	referencia	C10045
descripción	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 7.5mm para ø de tapa de quemador 100mm		
accesorios para	105121		
	código	105120	referencia C10046
parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	105122	referencia C10196
tapa de quemador 3kW ø 100mm H 6mm mate			



1

código	105123	referencia	C10049
descripción	parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm		
accesorios para	105123		
	código	105124	referencia C10048
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105125	referencia C10197
tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montaje exterior			
	código	105126	referencia C10198
tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate			



1

código	105120	referencia	C10046
descripción	parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm para ø de tapa de quemador 100mm		
accesorios para	105120		
	código	105121	referencia C10045
cabezal de quemador 3kW para bujía ø 7.5mm para ø de tapa de quemador 100mm			
	código	105122	referencia C10196
tapa de quemador 3kW ø 100mm H 6mm mate			



1

código	105125	referencia	C10197
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montaje exterior		
accesorios para	105125		
	código	105123	referencia C10049
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105124	referencia C10048
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105126	referencia C10198
tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate			



1

código	105126	referencia	C10198
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montaje interior mate		
accesorios para	105126		
	código	105123	referencia C10049
parte inferior de quemador 3.6kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm int.ø 75mm para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105124	referencia C10048
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 61/131mm			
	código	105125	referencia C10197
tapa de quemador 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montaje exterior			



1

código	105122	referencia	C10196
descripción	tapa de quemador 3kW ø 100mm H 6mm mate		
accesorios para	105122		
	código	105120	referencia C10046
parte inferior de quemador 3kW para bujía ø 7mm para termopar ø 6mm con boquilla ø1,35mm para ø de tapa de quemador 100mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	105122		
	código	105121	referencia C10045
	cabezal de quemador 3kW para bujía ø 7.5mm para ø de tapa de quemador 100mm		

serie 700 Daga



1

código	105136	referencia	C89437
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5kW		
accesorios para	105136		
	código	105137	referencia C10285
	tapa de quemador ø 100mm 5kW		
	código	105138	referencia C10274
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5kW		



1

código	105139	referencia	C89438
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3kW		
accesorios para	105139		
	código	105140	referencia C10284
	tapa de quemador ø 70mm 3kW		
	código	105141	referencia C10273
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3kW		



1

código	105138	referencia	C10274
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5kW		
accesorios para	105138		
	código	105136	referencia C89437
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5kW		
	código	105137	referencia C10285
	tapa de quemador ø 100mm 5kW		



1

código	105141	referencia	C10273
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3kW		
accesorios para	105141		
	código	105139	referencia C89438
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3kW		
	código	105140	referencia C10284
	tapa de quemador ø 70mm 3kW		



1

código	105137	referencia	C10285
descripción	tapa de quemador ø 100mm 5kW		
accesorios para	105137		
	código	105136	referencia C89437
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5kW		
	código	105138	referencia C10274
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5kW		



1

código	105140	referencia	C10284
descripción	tapa de quemador ø 70mm 3kW		
accesorios para	105140		
	código	105139	referencia C89438
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3kW		
	código	105140	referencia C10284
	tapa de quemador ø 70mm 3kW		

serie 700 Professional, 900 Classica



1

código	105127	referencia	C99637
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5.5kW		
accesorios para	105127		
	código	105128	referencia C00457
	tapa de quemador ø 100mm 5.5kW		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	105127			
	código	105129	referencia	C00011 C00815
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5.5kW			
	código	107540	referencia	C00109
	tubo de mezcla de aire L 58mm D1 ø 20mm D2 ø 24.5mm int.ø 17.6mm aluminio			

	1			
código	105133	referencia	C99638 C99638 + 511120104	
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm 7.5kW			
repuestos para	105133			
	código	104649	referencia	C00110
	tubo de mezcla de aire L 83mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm int.ø 24.5mm latón			
	código	560366	referencia	C00513
	tornillo prisionero rosca M6 L 20mm inox soporte Allen hexagonal EC 3 UE 1 pzs			
accesorios para	105133			
	código	105134	referencia	C00458
	tapa de quemador ø 120mm 7.5kW con orificio central			
	código	105135	referencia	C00012 C00816
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 120mm 7.5kW			

	1			
código	105130	referencia	C99636	
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW			
accesorios para	105130			
	código	105131	referencia	C00456
	tapa de quemador ø 70mm 3.5kW			
	código	105132	referencia	C00010 C00814
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW			
	código	107539	referencia	C00108
	tubo de mezcla de aire L 58mm D1 ø 16mm D2 ø 19mm int.ø 14mm aluminio			

	1			
código	105129	referencia	C00011 C00815	
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5.5kW			
accesorios para	105129			
	código	105127	referencia	C99637
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5.5kW			
	código	105128	referencia	C00457
	tapa de quemador ø 100mm 5.5kW			

	1			
código	105135	referencia	C00012 C00816	
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 120mm 7.5kW			
accesorios para	105135			
	código	105133	referencia	C99638 C99638 + 511120104
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm 7.5kW			
	código	105134	referencia	C00458
	tapa de quemador ø 120mm 7.5kW con orificio central			

	1			
código	105132	referencia	C00010 C00814	
descripción	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW			
accesorios para	105132			
	código	105130	referencia	C99636
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW			
	código	105131	referencia	C00456
	tapa de quemador ø 70mm 3.5kW			

	1			
código	105128	referencia	C00457	
descripción	tapa de quemador ø 100mm 5.5kW			
accesorios para	105128			
	código	105127	referencia	C99637
	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5.5kW			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	105128			
	código	105129	referencia	C00011 C00815
	soporte de quemador para ø de tapa de quemador 100mm 5.5kW			

1

código	105134	referencia	C00458
descripción	tapa de quemador ø 120mm 7.5kW con orificio central		
accesorios para	105134		
	código	105133	referencia C99638 C99638 + 511120104
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 120mm 7.5kW			
	código	105135	referencia C00012 C00816
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 120mm 7.5kW			



1

código	105131	referencia	C00456
descripción	tapa de quemador ø 70mm 3.5kW		
accesorios para	105131		
	código	105130	referencia C99636
cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW			
	código	105132	referencia C00010 C00814
soporte de quemador para ø de tapa de quemador 70mm 3.5kW			

			
1			
código	107539	referencia	C00108
descripción	tubo de mezcla de aire L 58mm D1 ø 16mm D2 ø 19mm int.ø 14mm aluminio		

			
1			
código	107540	referencia	C00109
descripción	tubo de mezcla de aire L 58mm D1 ø 20mm D2 ø 24.5mm int.ø 17.6mm aluminio		



1			
código	104649	referencia	C00110
descripción	tubo de mezcla de aire L 83mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm int.ø 24.5mm latón		

parrillas de quemador

1

código	210030	referencia	C00859
descripción	rejilla de quemador An 313mm L 390mm H 47mm para EMMEPI		

accesorios

parrillas de quemador

1

código	210030	referencia	C00859
descripción	rejilla de quemador An 313mm L 390mm H 47mm para EMMEPI		

placas de cocción

1

código	109723	referencia	100083
descripción	placa de cocción L 365mm An 355mm		

quemadores tubulares

quemadores tubulares

código	105788	referencia	809328
descripción	quemador tubular 1 fila ø 50mm Anmm Hmm L 483mm anchura brida 71mm horno de convección brida ø 75mm		

			
1			
código	105687	referencia	8C2060
descripción	quemador tubular 2 filas L 370mm An 220mm ømm H 50mm grill de piedra volcánica		

			
1			
código	105323	referencia	C10074+C10060+C00290 C89456
descripción	quemador tubular 2 filas L 390mm An 160mm ømm H 50mm placa radiante		

			
1			
código	105320	referencia	C89458
descripción	quemador tubular 2 filas L 950mm An 180mm ømm H 50mm		

			
1			
código	105311	referencia	809388
descripción	quemador tubular 3 filas L 370mm An 345mm ømm H 145mm grill de piedra volcánica		

			
1			
código	105327	referencia	C0080+C00111+C00290 C99717
descripción	quemador tubular 3 filas L 490mm An 240mm ømm H 60mm grill		

			
1			
código	105319	referencia	809467
descripción	quemador tubular 4 filas L 390mm An 270mm ømm H 60mm marmita		

			
1			
código	105324	referencia	C10077+C10060+C00290 C89457
descripción	quemador tubular 4 filas L 425mm An 470mm ømm H 50mm 9kW grill		

			
1			
código	105326	referencia	C00082+C00083+C00290 C99716
descripción	quemador tubular 4 filas L 440mm An 300mm ømm H 50mm placa radiante		

			
1			
código	105312	referencia	C10076+C10060+C00290 C89435 C89435+C10060+C00290
descripción	quemador tubular 4 filas L 460mm An 545mm ømm H 40mm horno		

			
1			
código	105321	referencia	C00886 C89436
descripción	quemador tubular acodado L 524mm An 243mm ømm Hmm 5.8kW horno		

			
1			
código	105325	referencia	C00885 C99724
descripción	quemador tubular acodado L 625mm An 250mm ømm Hmm horno		

			
1			
código	105328	referencia	C99711
descripción	quemador tubular ø 25mm Anmm Hmm L 520mm baño maría		



1

código	105718	referencia	8C1040
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 395mm brida ø 61mm sartén basculante		



1

código	105330	referencia	808738
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 500mm rosca de sujeción con perno M5x12 anchura brida 43mm longitud brida 43mm baño maría		



1

código	105310	referencia	808726 809434
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 260mm anchura brida 67mm longitud brida 67mm cocedora de pasta		



1

código	105317	referencia	808434
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 388mm anchura brida 67mm longitud brida 67mm		

quemadores tubulares



1

código	105316	referencia	809429
descripción	quemador tubular L 170mm An 55mm H 70mm 3.8kW pos. de montaje derecho ovalado		



1

código	105315	referencia	809428
descripción	quemador tubular L 170mm An 55mm H 70mm 3.8kW pos. de montaje izquierdo ovalado		



1

código	105314	referencia	808417
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 70mm 4.7kW pos. de montaje centro ovalado		



1

código	105329	referencia	808418
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 70mm 4.7kW pos. de montaje derecho ovalado		



1

código	105313	referencia	808419
descripción	quemador tubular L 295mm An 55mm H 70mm 4.7kW pos. de montaje izquierdo ovalado		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1



1

código	106466	referencia	809960
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 12 taladro ø 1.15mm		

boquillas de gas M 12x1



1

código	106266	referencia	C00112
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 13 taladro ø 0.81mm		




1

código	106674	referencia	C00113
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 13 taladro ø 0.95mm		



1

código	106267	referencia	C00114
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 13 taladro ø 1.05mm		



1

código	107791	referencia	C00525
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 13 taladro ø 1.15mm		



1

código	106423	referencia	C00116
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 13 taladro ø 1.25mm		



1

código	106268	referencia	C00115
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 13 taladro ø 1.2mm		



1

código	107785	referencia	C00117
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 13 taladro ø 1.35mm		



1

código	106857	referencia	C00804
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 13 taladro ø 1.3mm		



1

código	106856	referencia	C00536
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 13 taladro ø 1.7mm		



1

código	100282	referencia	C00113
descripción	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 0.95mm		

boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO



1

código	100208	referencia	512120005 512120010 C00170
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs		



1

código	106703	referencia	512120007
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	100245	referencia	8C0030
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		



1

código	100246	referencia	8C0031
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		



1

código	107170	referencia	8C0031
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs		

serie 140/150



1

código	100204	referencia	8C0955
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140		



1

código	100205	referencia	809996
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		



1

código	100207	referencia	8C1497
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		



1

código	100206	referencia	809994
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

serie 160



1

código	107650	referencia	808365
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		



1

código	107175	referencia	808364
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes



1

código	101248	referencia	8C0412
descripción	anillo cortante para tubo ø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		
accesorios para	101248		



código	101251	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---



1

código	100870	referencia	830885
descripción	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		

tornillos de racor



1

código	100905	referencia	8C0070
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		



1

código	100908	referencia	806019
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
accesorios para	100908		
	código	100897	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101246	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101280	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101282	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		

para sierras de cinta

cintas de sierras

ancho 20mm



1

código	699083	referencia	807993
descripción	cinta de sierras L 1800mm An 20mm espesor 0.5mm distancia entre dientes 6mm		

para trituradoras de carne

ruedas dentadas



1

código	698286	referencia	808554
descripción	rueda dentada ø 64mm soporte de eje ø 16mm dientes 40 división ancho de diente 13mm DIN/ISO ancho de ranura 0mm		

árboles de accionamiento

para cuchillas



1

código	698292	referencia	808559
descripción	árbol de accionamiento ENTERPRISE modelo 12 ø 9.5mm L 67mm rosca M12x1,75 D1 ø 18mm rosca L 698mm		

componentes específicos

para cortadoras de fiambre

protección de mano



1

código	698196	referencia	808991
descripción	protección de mano para carro 275-300 H 220mm An 150mm espesor 4mm agujero ø 6mm distancia de sujeción 88mm		

recipientes

manillas



1

código	111123	referencia	808764
descripción	manilla rosca M10 F ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm		

cuchillas

ENTERPRISE



1

código	696023	referencia	809654 8C1342
descripción	cuchillo tipo ENTERPRISE medida 22 ø 73mm dimensión interior 13x13mm acero inoxidable		



tornillos sin fin

completo



1

código	698282	referencia	808651
descripción	tornillo sin fin modelo 12 ø 54mm L 150mm acero inoxidable con árbol ENTERPRISE		

para cortaverduras

discos expulsos



1

código	699016	referencia	808636
descripción	disco expulsor alto H 25mm ø 200mm soporte ø 21mm dist. del agujero 40mm		

para peladoras de patatas

abrasivos laterales

discos abrasivos



1

código	696201	referencia	809309
descripción	disco rallador ø 280mm pelapatatas PP4-PP8 Expo		



1

código	696377	referencia	809399 8C0950
descripción	disco rallador ø 350mm para peladora de patatas		

para máquina de hielo en cubitos

flotadores

contenedores flotantes



1

código	695072	referencia	8C0072
descripción	recipiente de flotador para máquina de hielo con microinterruptor plástico		

para freidoras

imanes de puerta



1

código	690524	referencia	808161 C00247
descripción	imán de puerta L 87mm An 18mm H 15mm distancia de sujeción 73mm para bisagra de puerta batiente		

otros



1

código	550448	referencia	808894
descripción	llave de tubo especial para freidora L 280mm EC 10		



1

código	550449	referencia	808893
descripción	llave especial para tuerca anillo		

para hornos a convección/combinados

vidrios



1

código	694847	referencia	8C1724
descripción	vidrio L 673mm An 510mm H 5mm		

filtros de aire



1

código	692695	referencia	809502
descripción	complemento de filtro L 213mm An 60mm ømm H 90mm		

otros



1

código	512184	referencia	809567
descripción	empalme de tubo plástico rosca 3/4" UE 1 pzs distancia de empalme 60mm en forma de T		

para sartén basculante

otros



1

código	523510	referencia	EC1110002
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

para marmitas

mirillas de nivel

completo



1

código	540706	referencia	808704
descripción	mirilla dist. del agujero 76mm rosca de sujeción M10 L 107mm An 28mm plástico/inox para marmita modelo ELESÁ HCX-76-BW-SST		

para hornos de pizza

vidrios



1

código	700205	referencia	808440
descripción	vidrio L 320mm An 100mm espesor 5mm rectangular		

para lavavajillas

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	519022	referencia	900353
descripción	calentador de agua ø 150mm L 400mm		



bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno



1

código	504140	referencia	907460
descripción	bloqueo antirretorno		

otros



1

código	506160	referencia	8C0647
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		

mecánica de puertas

rollos



1

código	501431	referencia	8C1472
descripción	rollo ø ext. 9mm para mecánica de puertas alojamiento del eje 3.5mm An 5mm		

cierres



1

código	519247	referencia	906113
descripción	cierre de puerta cierre de puerta		
accesorios para	519247		
	código	519050	referencia
	tuerca rosca M12x1,75 H 4mm EC 16 inox UE 1 pzs para cierre de enganche		



1

código	511082	referencia	809675
descripción	cierre de puerta completo cierre		
accesorios para	511082		
	código	511083	referencia
	809676		
	contrapieza cierre de puerta		

COMPONENTES ESPECÍFICOS/POMOS EMMEPI



1

código	511083	referencia	809676
descripción	contrapieza cierre de puerta		

otros




1

código	524047	referencia	8C1197
descripción	cable de tracción para mecánica de puertas ø 1.5mm L 475mm		

cortinas

cortinas

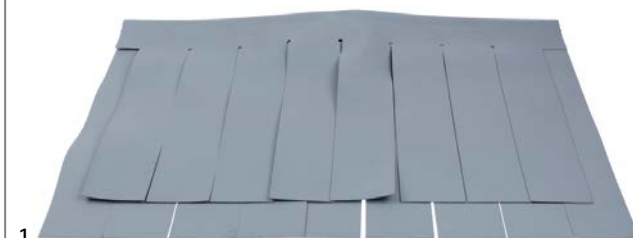

1

código	533016	referencia	TR0460
descripción	cortina An 640mm H 410mm plástico espesor 1.5mm sistemas de lavado		

pomos

pomos universales



1

código	110811	referencia	C99683
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal negro/argénteo		



1

código	110817	referencia	C98971
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal negro/argénteo		

			
1			
código	110816	referencia	C99704
descripción	pomo termostato T máx 90°C 30-90°C ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal negro/argénteo ángulo de rotación 270°		

			
1			
código	110819	referencia	C99692
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 75mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 270°		

pomos personalizados para fabricantes

EMMEPI

			
1			
código	110810	referencia	C89433 C89459
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto ø 75mm eje ø 8x6,5mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	110813	referencia	C99707
descripción	pomo interruptor 0-1 ø 75mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	110818	referencia	C99695
descripción	pomo interruptor 7 posiciones ø 75mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

			
1			
código	110812	referencia	C99698
descripción	pomo termostato de gas 1-8 ø 75mm eje ø 10x8mm parte plana abajo		

			
1			
código	110815	referencia	C99686
descripción	pomo termostato T máx 200°C 150-200°C ø 76mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 150-200°C		

			
1			
código	110814	referencia	C99639
descripción	pomo termostato T máx 250°C 100-250°C ø 75mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro ángulo de rotación 270°		

accesorios

resortes para pomos

			
1			
código	550132	referencia	C00196
descripción	muelle de pomo ø 6x4,6mm UE 10 pzs		



manillas y volantes

volantes

volantes



1

código	690609	referencia	C00248
descripción	volante ø 200mm D1 ø 50mm taladro ø 16mm rosca ancho de ranuramm L1 28mm L2 55mm longitud de asidero 85mm con asidero abatible		
repuestos para	690609		
	código	514255	referencia —
	mango abatible ø 26mm longitud total 85mm soporte ø 20mm árbol ømm rosca M6 con pasador L 85mm		



1

código	540715	referencia	C00248
descripción	volante ø 200mm taladro ø 16mm		

manillas cilíndricas

fijo



1

código	540713	referencia	809039
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 17mm L 38mm		

palancas

sin manilla



1


código	540712	referencia	809038
descripción	palanca		

cierres

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD

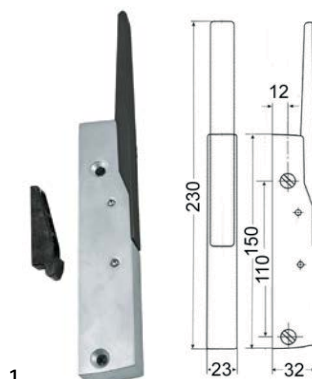

1

código	690454	referencia	8C2082
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 110mm cromado mate/Rilsan sin cierre aparatos térmicos 560 negro completo con retén		
repuestos para	690454		
	código	690429	referencia —
	retén ER 25.5mm		
accesorios para	690454		
	código	690428	referencia —
	retén H 51mm An 13.9mm distancia de sujeción 30mm plástico ER 16.5mm		
	código	690445	referencia —
	placa de asiento H 2mm		
	código	690446	referencia —
	placa de asiento H 5mm L 56mm An 18mm		

código	700060	referencia	9629921
descripción	cierres de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia 8C0315
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700062	referencia —
	protección para mango aparatos térmicos		

retén			
código	700061	referencia	8C0315
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
accesorios para	700061		
	código	690414	referencia —
	cierres de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791		

código	700435	referencia	809875 8C0315
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm zamak para aparatos de refrigeración		

cierres de enganche

universal

1



código	690596	referencia	131110006
descripción	cierres de enganche L 60mm An 15mm H 36mm distancia de sujeción 48/28mm espesor de resorte 1.5mm completo con retén zamak		

otros

1




código	511482	referencia	809708
descripción	varilla de presión L 52mm rosca M10x1,5		


bisagras

bisagras para hornos

1

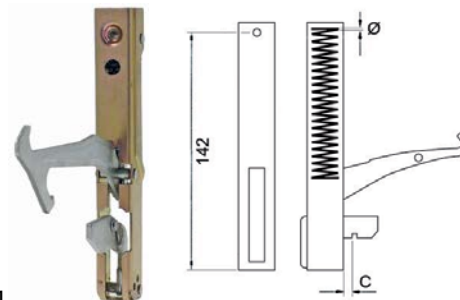

código	700433	referencia	132110006
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca 100mm distancia de ranura 14mm espesor de resorte 4mm posición fijación longitud muelle 55mm L 155mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
accesorios para	700433		
	código	700434	referencia —
	contrasoporte bisagra para horno		

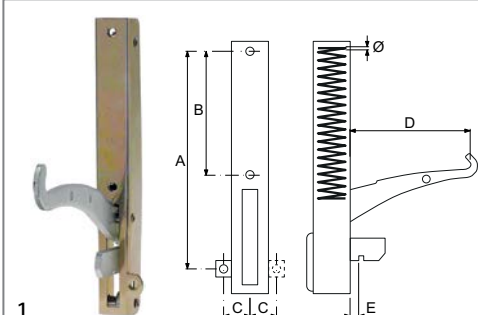

código 700007 **referencia** C00131

descripción bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm

accesorios para 700007

código	700001	referencia	C00132
---------------	--------	-------------------	--------

contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm



código 700006 **referencia** C00130

descripción bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm


accesorios para 700006

código	700001	referencia	C00132
---------------	--------	-------------------	--------

contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm


código	700007	referencia	C00131
---------------	--------	-------------------	--------

bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm

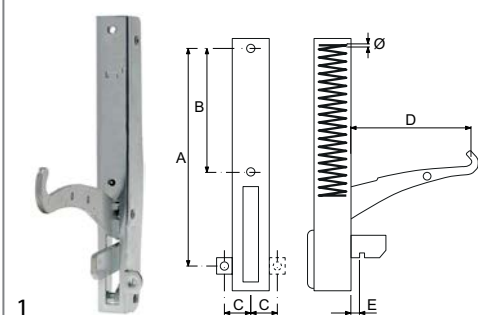

código 690534 **referencia** C10080

descripción bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 4mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm L 206mm An 25mm

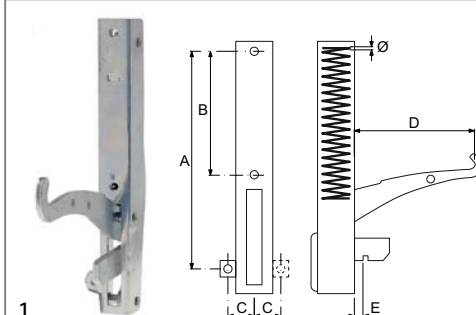

código 690533 **referencia** C10079

descripción bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 4mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm L 206mm An 25mm




código 690532 **referencia** C00131

descripción bisagra para horno izquierdo



código 690535 **referencia** C00132

descripción contrasoporte



código 700001 **referencia** C00132

descripción contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm

soporte de puerta

			
1			
código	690527	referencia	809400
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo derecha con perno		

			
1			
código	690523	referencia	C98973
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda con perno		

			
1			
código	690526	referencia	809412
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda/arriba derecha con perno		

			
1			
código	690521	referencia	C98975
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha con perno		

			
1			
código	690528	referencia	809401
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha con perno		

			
1			
código	690522	referencia	C98974
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda con perno		

			
1			
código	690530	referencia	809403
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda con perno		

			
1			
código	514309	referencia	8C1386
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		

			
1			
código	690525	referencia	809411
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda/arriba derecha con perno		

grifería para cocinas industriales
grifos de caño

específico del fabricante

EMMEPI

			
1			
código	540776	referencia	809040
descripción	grifo de salida L 83mm sin asidero rosca 3/4" H eje L 9mm eje ø 10x7,3mm manilla M6		
repuestos para	540776		
	código	532453	referencia —
	 junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 21.89mm UE 1 pzs		
accesorios para	540776		
	código	514006	referencia 808931
	 tubo vaciado L 200mm rosca ø 22mm		
	código	514217	referencia —
	 manilla para grifo de salida		
	código	540651	referencia —
	 tubo vaciado longitud total 210mm eje ø 22mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	540776			
	código	540734	referencia	—
	tubo vaciado rosca			
	código	693082	referencia	—
	manilla rosca			

	1			
código	540701	referencia	808432	
descripción	manilla plástico L 65mm H 40mm rosca empalme 9x7,5			

	1			
código	540700	referencia	808037 808037+808432	
descripción	válvula de bola recto rosca 1/2" H - 1/2" H empalme 1/2" pos. de montaje longitud total 64mm soporte de eje ø 9x7,5mm 1/2" rosca de roseta G2 3/8" longitud 64mm			
repuestos para	540700			
	código	540701	referencia	808432
	manilla plástico L 65mm H 40mm rosca empalme 9x7,5			

aireadores y purgadores

	1			
código	540827	referencia	809385	
descripción	aireador/purgador rosca 3/4" M cromado L 45mm ø 36mm			

grifos de carga

	1			
código	514048	referencia	C10510+224110004	
descripción	válvula de bola empalme 1/2" completo longitud 55mm pos. de montaje cualquier latón H 30mm L 55mm ø roseta 70mm rosca de roseta G2 M22x1			
repuestos para	514048			
	código	540871	referencia	—
	manilla agua fría apto para grifo de entrada			

grifos de vaciado

latón

grifos de vaciado

	1			
código	540131	referencia	808350	
descripción	grifo de vaciado 1 1/4" F latón cromado			
repuestos para	540131			
	código	540213	referencia	—
	manilla int.ø 5mm L 117mm			
	código	540461	referencia	—
	arandela distanciadora para grifo de vaciado			
	código	540464	referencia	—
	tuerca para grifo de vaciado rosca 1 1/2"			



1

código	970242	referencia	299938
descripción	cesto de freidora L1 290mm B1 230mm H1 120mm		



1

código	970356	referencia	299938 CFR242812
descripción	cesto de freidora L1 290mm B1 230mm H1 120mm acero cromado		



1

código	970249	referencia	299935 CFR303112
descripción	cesto de freidora L1 290mm B1 330mm H1 120mm		



1

código	540714	referencia	808735 8C1875
descripción	manilla para cesta freidora completo L 140mm H 22.5mm An 40mm agujero ø 5.5mm		

cestas para pasta

EMMEPI



1

código	970746	referencia	CP2-3
descripción	cesta para pasta H1 217mm B1 290mm L1 290mm		



1

código	970253	referencia	205070
descripción	cesta para pasta L1 335mm B1 300mm H1 225mm H3 337mm acero inoxidable		



1

código	970252	referencia	299977
descripción	cesta para pasta L1 335mm B1 300mm H1 225mm H3 365mm acero inoxidable		

rejillas y rieles guía

parrillas

específico del fabricante



1

código	970491	referencia	834385
descripción	parrilla An 518mm P 408mm acero plastificado		

rieles guía y soportos

específico del fabricante



1

código	691925	referencia	A73310007
descripción	guía forma U L 430mm An 13mm pos. de montaje derecho altura interior 21mm		

			
código	691841	referencia	A73310008
descripción	guía forma U L 430mm An 13mm pos. de montaje izquierdo altura interior 21mm		


juntas


juntas para frigoríficos


juntas insertables


perfil 9048


Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
código	900359	referencia	827880
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 296mm L 405mm medida inserción cajón tamaño 1/2		


			
código	901250	referencia	827705
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 403mm L 400mm medida inserción		


			
código	901238	referencia	827881
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 407mm L 184mm medida inserción		

			
código	901240	referencia	827879
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 407mm L 620mm medida inserción		


			
código	901222	referencia	8C1879
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 415mm L 709mm medida inserción para abatidor de temperatura		

			
código	901262	referencia	808421
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 445mm L 288mm medida inserción		


			
código	901261	referencia	807584
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 445mm L 620mm medida inserción		




código	901255	referencia	827784
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 457mm L 233mm medida inserción		




código	901251	referencia	827875
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 496mm L 184mm medida inserción		




código	901258	referencia	827785
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 457mm L 500mm medida inserción		




código	901252	referencia	827874
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 496mm L 293mm medida inserción		




código	901256	referencia	827786
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 488mm L 233mm medida inserción		




código	901253	referencia	827666
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 496mm L 402mm medida inserción		





código	901257	referencia	827787
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 488mm L 500mm medida inserción		





código	901254	referencia	827873
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 496mm L 620mm medida inserción		


			
código	901062	referencia	827873
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 510mm L 633mm medida inserción		


			
código	900351	referencia	807996
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 672mm L 1587mm medida inserción puerta		


			
código	901127	referencia	827632
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 560mm L 1420mm medida inserción		

			
código	901244	referencia	807160
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 690mm L 1510mm medida inserción		

			
código	900710	referencia	8C1563
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 655mm L 1500mm medida inserción		


			
código	901243	referencia	814600
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 690mm L 735mm medida inserción		

			
código	900350	referencia	807997
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 670mm L 760mm medida inserción 1/2 puerta		

			
código	901220	referencia	8C1888
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 721mm L 929mm medida inserción para abatidor de temperatura		

perfil 9046


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	902257	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9046 Anmm L 2500mm		

perfil 9773


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	901089	referencia	8C2123
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 640mm L 1540mm medidas exteriores B1 627mm L1 1527mm medida inserción		

perfil 9703


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	901189	referencia	818998
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 387mm L 603mm medida inserción		




código	901190	referencia	828532
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 390mm L 310mm medida inserción		




código	901191	referencia	828533
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 390mm L 663mm medida inserción		




código	901266	referencia	819854
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 452mm L 259mm medida inserción		




código	901271	referencia	819853
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 452mm L 603mm medida inserción		





código	901192	referencia	828138
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 460mm L 505mm medida inserción		



código	901265	referencia	828289
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 462mm L 194mm medida inserción		


			
código	901270	referencia	828288
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 462mm L 309mm medida inserción		


			
código	901269	referencia	828431
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 462mm L 418mm medida inserción		


			
código	901268	referencia	828392
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 462mm L 659mm medida inserción		

perfil 9151

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
código	901168	referencia	715210005
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 737mm L 1699mm medida inserción		


			
código	901092	referencia	714410002
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 An 755mm L 1705mm medida inserción L1 1695mm B1 745mm medidas exteriores		


			
código	902265	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9151 Anmm L 2500mm		

perfil 9010

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
código	901249	referencia	807832
descripción	junta perfil 9010 An 650mm L 745mm medida inserción		


			
código	900598	referencia	807830
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 An 655mm L 1550mm medida inserción		

			
código	902251	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 Anmm L 2500mm		


perfil 9012

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
código	900353	referencia	818997
descripción	junta para frigorífico perfil 9012 An 242mm L 367mm medida inserción cajón tamaño 1/2		



código	901186	referencia	808451
descripción	junta para frigorífico perfil 9012 An 375mm L 243mm medida inserción		



código	901263	referencia	808450
descripción	junta para frigorífico perfil 9012 An 435mm L 243mm medida inserción		




código	902252	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9012 Anmm L 2500mm		


juntas roscadas

perfil 9140


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	901194	referencia	818396
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 370mm L 620mm medidas exteriores		




código	901195	referencia	813417
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 390mm L 310mm medidas exteriores		




código	901196	referencia	806370
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 390mm L 640mm medidas exteriores		



código	901267	referencia	808428
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 465mm L 315mm medidas exteriores		




código	901198	referencia	806335
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 670mm L 1575mm medidas exteriores		




código	901197	referencia	813377
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 670mm L 770mm medidas exteriores		

juntas térmicas


juntas para ventanas




código	900472	referencia	807587
descripción	junta de ventana perfil 1650 L 1700mm UE 1		



código	900881	referencia	809024
descripción	junta de ventana perfil 1650 UE al metro		




código	900601	referencia	809882
descripción	junta de ventana perfil 1660 UE al metro		




código	900782	referencia	9629920
descripción	junta de ventana perfil 1889 UE al metro		


juntas para puertas




código	901351	referencia	809796
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 490mm L 635mm medidas exteriores		




código	901158	referencia	8C0029
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 640mm L 740mm		




código	900348	referencia	8C1193
descripción	junta de puerta perfil 2402 UE al metro		




código	900781	referencia	9629918
descripción	junta de puerta perfil 2403 UE al metro		




código	900059	referencia	807582 807583 808226
descripción	junta de puerta perfil 2410 UE al metro		




código	900602	referencia	809881
descripción	junta de puerta perfil 2430 UE al metro		



código	902219	referencia	902219
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 465mm L 520mm medidas exteriores UE 1		



código	902247	referencia	809562
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 470mm L 785mm para RATIONAL para modelo CPC 101 medida inserción exterior UE 1		



código	901331	referencia	8C0917
descripción	junta de puerta perfil 2756 UE al metro		

juntas de puerta con gancho de fijación



código	900224	referencia	C10088
descripción	junta de puerta An 480mm lado largo abierto con gancho de fijación H 400mm		



código	900225	referencia	C00165
descripción	junta de puerta An 510mm lado largo abierto H 300mm		



código	900227	referencia	C10090
descripción	junta de puerta An 560mm lado largo abierto con gancho de fijación H 360mm		




código	900228	referencia	C10091
descripción	junta de puerta An 840mm lado largo abierto con gancho de fijación H 370mm		



código	900394	referencia	132110003
descripción	junta para hornos L 370mm An 640mm 6 ganchos medidas exteriores		


juntas para bandejeros



código	901330	referencia	141110016
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4065 silicona UE al metro		

juntas tóricas

EPDM



código	532118	referencia	808043 808055
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 10 pzs		


Viton



1

código	510245	referencia	808054
---------------	--------	-------------------	--------


descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--



1

código	510243	referencia	808055
---------------	--------	-------------------	--------


descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--



1

código	525313	referencia	808709
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta tórica Viton int.ø 60.33mm espesor 3.53mm UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--



1

código	532649	referencia	808710
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta tórica Viton int.ø 63.17mm espesor 2.62mm UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--

anillos de junta

juntas de fibra



1

código	510405	referencia	903300
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--

juntas de árbol

juntas de árbol



1


código	511171	referencia	809829
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta radial int.ø 14.5mm ø ext. 20mm espesor 3mm		
--------------------	---	--	--

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

correas de accionamiento


correas trapezoidales nervadas

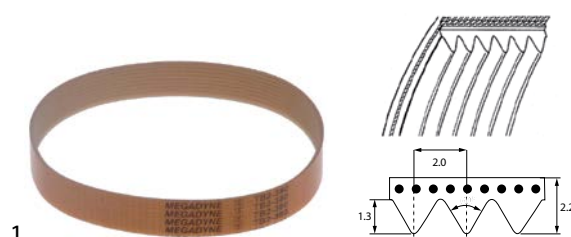

1

código	693939	referencia	8C0949
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 6 An 12mm L 630mm perfil TB2		
--------------------	---	--	--

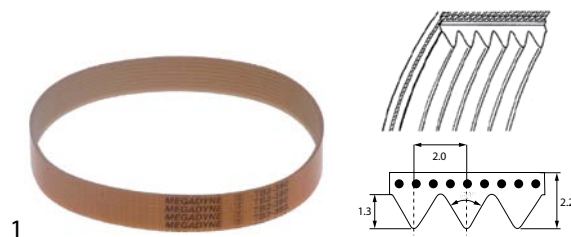

1

código	697367	referencia	808759
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 8 An 16mm L 330mm perfil TB2		
--------------------	---	--	--

muelles

muelles de torsión



1

código	690081	referencia	808873
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	resorte de torsión ø 19.4mm L2 36mm espesor de hilo 3.3mm pos. de montaje izquierdo L1 42mm L3 36mm UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--

accesorios para	690081		
------------------------	--------	--	--



código	690080	referencia	808874
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	resorte de torsión ø 19.4mm L2 37mm espesor de hilo 3.4mm pos. de montaje derecho L1 42mm L3 37mm UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--



1

código	690080	referencia	808874
descripción	resorte de torsión ø 19.4mm L2 37mm espesor de hilo 3.4mm pos. de montaje derecho L1 42mm L3 37mm UE 1 pzs		
accesorios para	690080		
	código	690081	referencia 808873
	resorte de torsión ø 19.4mm L2 36mm espesor de hilo 3.3mm pos. de montaje izquierdo L1 42mm L3 36mm UE 1 pzs		



1

código	700171	referencia	8C0361
descripción	resorte de torsión ø 21.4mm L2 40mm espesor de hilo 3.3mm L1 100mm L3 34mm		

manómetros



1

código	541062	referencia	808347
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0 a 1 bar empalme marca ajustable marmita rosca 1/4"		
repuestos para	541062		
	código	541130	referencia —
	vidrio ø 58mm espesor 2mm		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

pistolas de limpieza



1

código	541473	referencia	8C2178
descripción	pistola de limpieza empalme con acoplamiento rápido DN13 latón		
repuestos para	541473		
	código	540516	referencia —
	casquillo de acoplamiento tipo DN13 latón cromado empalme 1/2" H		
	código	540535	referencia —
	boquilla empalme acoplamiento rápido corto inox		
accesorios para	541473		
	código	540536	referencia —
	lanca espuma empalme acoplamiento rápido plástico longitud total 182mm		
	código	541870	referencia —
	lanca espuma empalme acoplamiento rápido aluminio L 450mm		

dosificadores

bombas dosificadoras

SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia



1

código	361215	referencia	8C0900
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 0,3-3,0l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PBR protección IP55 medidas 100x67x68mm consumo 3.5W		
repuestos para	361215		
	código	361136	referencia —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		

Continúa en la página siguiente

repuestos para 361215				
	código	361226	referencia	—
placa electrónica L 59mm An 26mm regulación electrónica				
	código	361815	referencia	—
tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO				
accesorios para 361215				
	código	361142	referencia	—
kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente				
	código	520090	referencia	—
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente				
	código	520091	referencia	—
tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente				

accesorios

válvulas de retención

	1			
código	361821	referencia	809742 8C0192	
descripción	válvula de retención entrada 4x6mm salida 1/4" L 45mm			

tubos flexibles

tubos de salida

	1			
código	513718	referencia	8C0154	
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 28mm tubo ø ext. 23mm			

para lavavajillas

otros

	1			
código	511467	referencia	907295	
descripción	tubo de presión L 1000mm			

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal


válvulas de bola con manilla de palanca

	1			
código	514325	referencia	C00913	
descripción	válvula de bola empalme 1" H - 1" H DN25 longitud 83mm con manilla de palanca			

	1			
código	520280	referencia	827969	
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN15 longitud 50mm con manilla de palanca longitud de asidero 85mm			

	1			
código	540730	referencia	808433	
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H DN20 longitud 70mm con manilla de palanca longitud de asidero 95mm			

válvulas de entrada

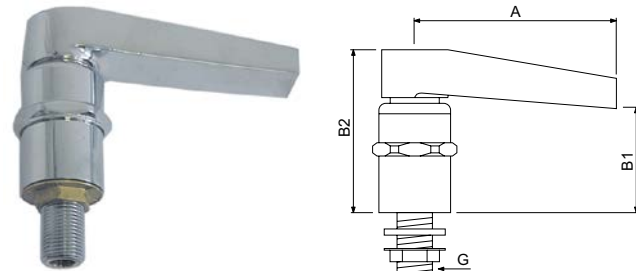	1			
código	540705	referencia	809314	
descripción	válvula de entrada empalme 1/2" M tubo ø 40mm saliente 120mm altura total 95mm altura salida 60mm ángulo de rotación 360°			



1

código	540704	referencia	808420
descripción	tubo de entrada		

sistemas de desagüe y lavabos

piletas de desagüe

universal



1

código	515041	referencia	825827
descripción	pileta de desagüe medida 3/4" altura útil 28mm altura total 30mm ø ext. 38mm latón cromado		
accesorios para	515041		
	código	515047	referencia —
	tubo vertical medida 3/4" altura útil 28mm altura total 54mm ø ext. 20mm latón cromado con junta tórica		
	código	515048	referencia —
	tubo vertical medida 3/4" altura útil 48mm altura total 74mm ø ext. 20mm latón cromado con junta tórica		
	código	515049	referencia —
	tubo vertical medida 3/4" altura útil 68mm altura total 94mm ø ext. 20mm latón cromado con junta tórica		
	código	515050	referencia —
	tubo vertical medida 3/4" altura útil 98mm altura total 124mm ø ext. 20mm latón cromado con junta tórica		

tubos verticales

3/4"



1

código	515041	referencia	825827
descripción	pileta de desagüe medida 3/4" altura útil 28mm altura total 30mm ø ext. 38mm latón cromado		
accesorios para	515041		
	código	515047	referencia —
	tubo vertical medida 3/4" altura útil 28mm altura total 54mm ø ext. 20mm latón cromado con junta tórica		
	código	515048	referencia —
	tubo vertical medida 3/4" altura útil 48mm altura total 74mm ø ext. 20mm latón cromado con junta tórica		
	código	515049	referencia —
	tubo vertical medida 3/4" altura útil 68mm altura total 94mm ø ext. 20mm latón cromado con junta tórica		

accesorios para	515041		
	código	515050	referencia —
	tubo vertical medida 3/4" altura útil 98mm altura total 124mm ø ext. 20mm latón cromado con junta tórica		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520112	referencia	902440
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		



1

código	520119	referencia	902490
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		



1

código	520454	referencia	E23110007
descripción	abrazadera de tubo ø 70-90mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

herramientas

herramientas de mano

llaves

otros



1

código	550449	referencia	808893
descripción	llave especial para tuerca anillo		



llaves de vaso

llaves de tubo



1

código	550448	referencia	808894
descripción	llave de tubo especial para freidora L 280mm EC 10		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø52mm



1

código	541077	referencia	808667
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 6mm sonda L 30mm capilar 1000mm profundidad de montaje 28mm		

ø60mm



1

código	541863	referencia	809747
descripción	termómetro montaje ø 60mm 50-350°C sonda ø 6mm sonda L 19mm capilar 1600mm		

material de sujeción

tornillos

tornillos prisioneros

DIN 916/ISO 4029



1

código	560366	referencia	C00513
descripción	tornillo prisionero rosca M6 L 20mm inox soporte Allen hexagonal EC 3 UE 1 pzs		

tuercas

tuercas ciegas



1

código	560137	referencia	808998
descripción	tuerca ciega rosca M6 EC 10 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		

arandelas

arandelas

DIN 125A



1

código	560312	referencia	8C0631
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10		

otros



1

código	524117	referencia	E25110025
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 1 pzs		



1

código	506160	referencia	8C0647
descripción	arandela int.ø 8.6mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		



sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520112	referencia	902440
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		



1

código	520119	referencia	902490
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		



1

código	520454	referencia	E23110007
descripción	abrazadera de tubo ø 70-90mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

pasadores elásticos



1

código	516242	referencia	809053
descripción	pasador elástico ø 3mm L 26mm		

consumibles

contenedores

bolsas



1

código	960027	referencia	825873 TA-G
descripción	bolsa polipropileno L 475mm ø 130mm		

A

abrazaderas	106, 108
abrazaderas de tubo	106, 108
accesorios eléctricos	51
anillos de junta	103
aparatos de mando y aviso	25
arandelas	107

B

bisagras para hornos	89
bombas	49
bombas de aumento de presión I	49
bombas de aumento de presión II	50
bombas de lavado y aclarado	49
bombas de salida	49
bombas para máquinas de cubitos de hielo	50
bombillas incandescentes	27
boquillas de gas	81

C

cables	51
cables de calefacción	6
cables de encendido	69
cables de tierra	51
centralitas de gas automáticas	60
cierres angulares	88
cierres de enganche	89
cierres de palanca	88
clips paratubo capilar	18
compresores	43
condensadores de servicio	50
condensadores y filtros antiparasitarios	50
conmutadores de levas	22
consumibles	108
contactores	32
contenedores	108
controladores electrónicos	35

D

dosificadores	104
---------------	-----

E

electródos	42
encendedores piezoeléctricos	70

G

grifos de gas	51
---------------	----

H

herramientas	106
herramientas de mano	106

I

indicadores de calor residual	30
interruptores de encendido	71
interruptores de sistema ROLD	21
interruptores magnéticos	23
interruptores posicionales	21
interruptores pulsantes y pulsadores	19
interruptores y pulsadores	19
interruptores/pulsadores basculantes	19

J

juntas de árbol	103
juntas de puerta con gancho de fijación	102
juntas insertables	95
juntas para bandejeros	102
juntas para frigoríficos	95
juntas para puertas	101
juntas para ventanas	100
juntas roscadas	100
juntas térmicas	100
juntas tóricas	102

L

lámparas	26
lámparas de señalización	26
lámparas de señalización completas	26
lámparas para hornos	27
llaves	106
llaves de tubo	107
llaves de vaso	107

M

material de sujeción	107
microinterruptores	20
motores	48
motores de aire caliente	46
motores refrigeración universales	45

P

parrillas	94
pasacables	51
pasadores elásticos	108
piletas de desagüe	106
pilotos de encendido	61
pistolas de limpieza	104, 104
placas de cocción	10
presostatos	42

Q

quemadores de cocina	73
quemadores de gas	73
quemadores tubulares	78, 80

R

racores para cables	51
registros de calefacción	7
reguladores de energía	11
rejillas y rieles guía	94
relés	33
relés de temporización	34
resistencias	3
resistencias circulación de aire	8
resistencias de inmersión	7
resistencias de tubo de aletas	7
resistencias para armarios calientes	6
resistencias para baño maría	3
resistencias para calentadores de patatas fritas	4
resistencias para cuecepastas	5
resistencias para freidora	4
resistencias para hornos	3
resistencias para hornos de pizza	6
resistencias para plancha grills	5
resistencias radiantes	10
retén	89

S

semiconductores de potencia	33
señalizadores de alarma	31
sensores	37
sensores universales	37
sistemas de desagüe y lavabos	106
sistemas de medición	107
sondas de temperatura	37
sujeciones	108

T

temporizadores	30
temporizadores de programa	30
temporizadores eléctricos	30
temporizadores mecánicos	31
terminales	51
termopares	71
termostatos	11
termostatos de regulación	12
termostatos de seguridad	15
termostatos de superficie	11, 11
termostatos para frío	18
termostatos para gas	54
tornillos	107
tornillos prisioneros	107
transformadores	34
tubos de entrada	105
tubos de salida	105
tubos flexibles	105
tubos verticales	106

tuercas	107
tuercas ciegas	107

U

unidades de encendido	70
-----------------------	----

V

válvulas de bola	105
válvulas de control de gas	58
válvulas de entrada	105
válvulas de retención	105
válvulas magnéticas	40
válvulas y caños de pared	105
ventilador axial	44
ventiladores	44
ventiladores de aire caliente	48
ventiladores de refrigeración	45
ventiladores para frigoríficos	45
ventiladores tangenciales	45