



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

EMMEPI

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances


résistances pour fours




référence	416074	ref. no.	C00215
description	résistance 2500W 230V L 523mm lar. 555mm L1 64mm L2 458mm B1 525mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec		
accessoires pour	416074		
	référence	510368	ref. no. 8C0286
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		




référence	416068	ref. no.	C00215
description	résistance 2500W 230V L 525mm lar. 500mm L1 60mm L2 460mm B1 524mm B2 31mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord M4 circuits de chauffage 1 bride rectangulaire four		
accessoires pour	416068		
	référence	510368	ref. no. 8C0286
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



référence	419171	ref. no.	C10194
description	résistance 2500W 230V L 525mm lar. 560mm L2 465mm B1 525mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 23mm dist.trou 56mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm longueur de raccord 41mm circuits de chauffage 1 filetage de fixation M4 résistance pour four		



référence	416061	ref. no.	C10193
description	résistance 3000W 230V L 715mm lar. 470mm L1 60mm L2 655mm B1 436mm B2 34mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 4mm tube ø 9mm longueur de raccord 53mm raccord M4 circuits de chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec four		
accessoires pour	416061		
	référence	510368	ref. no. 8C0286
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



référence	416069	ref. no.	C10195
description	résistance 4000W 230V L 860mm lar. 500mm L1 60mm L2 800mm B1 466mm B2 34mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 5mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 45mm raccord M4 circuits de chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec four		
accessoires pour	416069		
	référence	510368	ref. no. 8C0286
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		


résistances pour bain-maries



référence	416067	ref. no.	808174
description	résistance 1380W 230V circuits de chauffage 1 L 346mm lar. 190mm raccord M5 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" thermoplongeur B1 70mm B2 105mm H 27mm dist. fix. 67mm		
pièces détachées	416067		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	416067		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence	560112	ref. no. —
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	416067		
	référence	560132	ref. no. —
écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

	référence	418335	ref. no. ED1110004
description	résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm L1 38mm lar. 280mm raccord M4 distance du raccord 271mm tube ø 8.5mm résistance à sec L2 392mm H 16mm		

résistances pour chauffe-frites

	référence	416067	ref. no. 808174
description	résistance 1380W 230V circuits de chauffage 1 L 346mm lar. 190mm raccord M5 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4" thermoplongeur B1 70mm B2 105mm H 27mm dist. fix. 67mm		
pièces détachées	416067		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour	416067		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560112	ref. no. —
rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5			
	référence	560132	ref. no. —
écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

résistances pour friteuses

raccord excentrique

avec filetage

	référence	416070	ref. no. 808256
description	résistance 10200W 230/400V circuits de chauffage 3 L 300mm lar. 180mm H 33mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 6.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm filetage M54x1,5 spires 5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride tournante thermoplongeur friteuse longueur de raccord 130mm 2		
pièces détachées	416070		
	référence	510243	ref. no. 808055
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			
accessoires pour	416070		
	référence	510243	ref. no. 808055
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			
	référence	550662	ref. no. 808892
écrou à anneau filetage M54x1,5 H 7mm			

raccord central

	référence	415297	ref. no. 808689
description	résistance 6800W 230/400V circuits de chauffage 3 L 299mm lar. 107mm H 35mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 8.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride tournante thermoplongeur		
accessoires pour	415297		
	référence	510243	ref. no. 808055
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			
	référence	510245	ref. no. 808054
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc			
	référence	550447	ref. no. 808892
écrou à anneau filetage M54x1,5			

fixation à 2 trous

référence	416065	ref. no.	808620
description	résistance 1333W 230V circuits de chauffage 1 L 283mm lar. 20mm H 40mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm raccord M4 longueur de raccord 52mm dist. fix. 31mm spires 2 thermoplongeur fixation à 2 trous		
pièces détachées	416065		
	référence	507313	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 13.95mm Q 1 pc			
accessoires pour	416065		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

référence	416064	ref. no.	809460
description	résistance 3300W 230V circuits de chauffage 1 L 285mm lar. 74mm H 42mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm raccord M4 longueur de raccord 37mm spires 5 résistance friteuse fixation à 2 trous		
accessoires pour	416064		
	référence	520229	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			

accessoires pour	416064		
	référence	521110	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521131	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			
	référence	528110	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

résistances pour grillades

référence	416062	ref. no.	C10199
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 220mm lar. 103mm H 32mm tube ø 6.3mm L1 42mm L2 178mm B1 28mm B2 45mm longueur de raccord 19mm grillade résistance à sec		

référence	416075	ref. no.	C00650
description	résistance 1200W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 105mm H 32mm tube ø 6.5mm L1 40mm L2 252mm B1 35mm B2 35mm raccord M4 longueur de raccord 23mm sauteuse basculante distance du raccord 29mm résistance à sec		

référence	416072	ref. no.	C00644
description	résistance 1800W 230V L 290mm lar. 130mm H 30mm tube ø 6.5mm L1 130mm L2 160mm B1 60mm B2 20mm raccord M4 longueur de raccord 20mm résistance à sec		

résistances pour cuiseurs à pâtes

référence	416066	ref. no.	808056
description	résistance 1840W 230V circuits de chauffage 1 L 275mm lar. 64mm Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage 1/4" tube ø 8.5mm		
accessoires pour	416066		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 416066				
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				
	référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc				
	référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				
	référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4				
	référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				



1

référence	416077	ref. no.	808756	
description	résistance 2520/3000W 220/240V circuits de chauffage 1 L 445mm lar. 66mm Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage 1/4" tube ø 8.5mm dist. fix. 58mm longueur de raccord 34mm cuiseur à pâtes thermoplongeur			
accessoires pour	416077			
	référence	361182	ref. no.	—
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc				
	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				
	référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc				
	référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				
	référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4				
	référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				



1

référence	416071	ref. no.	809070	
description	résistance 800W 230V L 350mm lar. 87mm H 36mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm filetage 1/4" tube ø 8.5mm dist. fix. 74mm résistance à sec			
pièces détachées 416071				
	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
accessoires pour 416071				
	référence	361182	ref. no.	—
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc				
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				

résistances pour fours à pizza

			
1			
référence	415917	ref. no.	808633
description	résistance 1400W 230V L 572mm lar. 159mm longueur de bride 220mm largeur de bride 32mm dist.trou 199mm longueur de raccord 134mm raccord M5 L1 30mm L2 27mm L3 515mm B1 25mm B2 110mm tube ø 10.2mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec		

résistances pour armoires chauffantes

			
1			
référence	419155	ref. no.	8C2213
description	résistance 1200W 230V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 150mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm filetage M12x1,25 dist. fix. 145mm		

cordons chauffants

connection bilatérale

avec cosses

1



référence	420387	ref. no.	8C1890
description	cordon chauffant 37W 220V L 4900mm pour cellules de refroidissement rapide		

batteries de chauffe

			
1			
référence	415115	ref. no.	827915
description	batterie de chauffe dist. fix. 185mm lar. 38mm H 40mm 2000W 230V limitation de température 125°C circuits de chauffage 2 raccord cosse mâle 6,3mm L 195mm		
pièces détachées	415115		
	référence	375095	ref. no. —
	thermostat contact dist.trou 18mm temp. déconnexion 105°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

			
1			
référence	415122	ref. no.	827915
description	batterie de chauffe dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble longueur de câble 340mm L 197mm pour ventilateur tangentiel		

résistances à ailettes

			
1			
référence	420345	ref. no.	8C0424
description	résistance 1400W 230V L 285mm lar. 135mm ø 19,5mm filetage 3/8" raccord M5 pour séchage circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

			
1			
référence	418136	ref. no.	808674
description	résistance 4360W 240V encastrément ø 47,5mm circuits de chauffage 3 L 310mm lar. 31mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine thermostat moulant tube ø 6,3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	418136		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

accessoires pour	418136		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

bride à 3 trous ø57,5mm

			
1			
référence	418084	ref. no.	807858
description	résistance 7599W 230V encastrément ø 57,5mm circuits de chauffage 3 L 340mm lar. 36mm H 42mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 270mm gaine thermostat moulant tube ø 8,5mm dist.trou 72mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		

autres

			
1			
référence	418548	ref. no.	809218 8C0728
description	résistance 5200W 230V circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 47mm H 50mm tube ø 8,5mm dist.trou 62mm trou ø 9,3mm raccord M4 bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 81mm longueur de bride 96mm avec fusible thermique		
pièces détachées	418548		
	référence	510401	ref. no. —
	joint caoutchouc L 88mm lar. 73mm épaisseur 5mm trou ø 7mm dist. trou 65mm pour résistance 4 trous int. ø 50mm		

			
1			
référence	415550	ref. no.	809556
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 205mm lar. 38mm H 70mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 2,5mm longueur de gaines thermostat 120mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6,3mm dist.trou 64mm trou ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 82mm longueur de bride 82mm		
accessoires pour	415550		
	référence	379078	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m		
	référence	510565	ref. no. —
	joint caoutchouc L 82mm lar. 82mm épaisseur 4mm trou ø 9mm dist. trou 64mm pour résistance adaptable à RATIONAL 4 trous		

2"

1



référence	416073	ref. no.	808525
description	résistance 6000W 220V circuits de chauffage 3 L 315mm lar. 43mm H 39mm tube ø 8,5mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 280mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, moulant raccord M4 thermoplongeur bride filetée filetage 2"		
accessoires pour	416073		
	référence	510407	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 78mm int. ø 60mm épaisseur 2mm pour résistance pour filetage 2" Q 1 pc		

1



référence	416078	ref. no.	808595
description	résistance 8000W 230V circuits de chauffage 3 L 305mm lar. 39mm H 43mm tube ø 8,5mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 285mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat moulant raccord M4 longueur de raccord 48mm thermoplongeur bride filetée filetage 2"		
accessoires pour	416078		
	référence	510407	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 78mm int. ø 60mm épaisseur 2mm pour résistance pour filetage 2" Q 1 pc		

1



référence	416076	ref. no.	808756
description	résistance 2520W 220V L 445mm lar. 60mm filetage 1/4" dist. fix. 52mm tube ø 8,5mm fixation à 2 trous thermoplongeur raccord M5		

résistances circulaires

1



référence	415914	ref. no.	809571
description	résistance 15000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 505mm ø ext. 520mm L 615mm H 180mm L1 50mm B1 156mm H1 35mm H2 145mm longueur de bride 210mm largeur de bride 24mm dist.trou 30mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6,5mm résistance circulaire trou ø 8mm pos. de montage intérieur bride rectangulaire		
accessoires pour	415914		
	référence	521127	ref. no. —
	joint L 210mm lar. 24mm épaisseur 2mm pour résistance		
	référence	693548	ref. no. —
	bride adaptable à résistance circulaire lar. 23mm pos. de montage extérieur longueur 210		

1



référence	415915	ref. no.	809570
description	résistance 15000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 635mm ø ext. 650mm L 696mm H 200mm L1 23mm B1 156mm H1 35mm H2 165mm longueur de bride 210mm largeur de bride 24mm dist.trou 31mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6,3mm résistance circulaire trou ø 7mm pos. de montage extérieur bride rectangulaire		
accessoires pour	415915		
	référence	521127	ref. no. —
	joint L 210mm lar. 24mm épaisseur 2mm pour résistance		
	référence	693548	ref. no. —
	bride adaptable à résistance circulaire lar. 23mm pos. de montage extérieur longueur 210		

1



référence	415119	ref. no.	132110020
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 179mm ø ext. 197mm L 254mm H 30mm L1 51mm B1 31mm H1 9mm H2 21mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 41mm tube ø 6,3mm résistance circulaire trou ø 4mm bride rectangulaire		
accessoires pour	415119		
	référence	510368	ref. no. 8C0286
	joint L 70mm lar. 23,5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

1



référence	418861	ref. no.	828041
description	résistance 2400W 220V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 200mm L 210mm H 35mm L1 10mm B1 61mm H1 5mm H2 30mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 36mm tube ø 6,3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire coudé		

			
1			
référence	418986	ref. no.	9629911
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 186mm L 210mm H 31mm L1 11mm B1 60mm H1 7mm H2 24.5mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 34.5mm tube ø 6.25mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	415845	ref. no.	142110001
description	résistance 3150W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 201mm ø ext. 215mm L 272mm H 35mm L1 57mm B1 60mm H1 8mm H2 27mm longueur de bride 95mm largeur de bride 22mm dist.trou 77mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 20mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418134	ref. no.	808778
description	résistance 3300W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 85mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 22mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418131	ref. no.	808781
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 217mm ø ext. 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm longueur de bride 140mm largeur de bride 22mm dist.trou 63mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418858	ref. no.	806187
description	résistance 7350W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 215mm ø ext. 230mm L 267mm H 85mm L1 38mm B1 102mm H1 5mm H2 80mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm longueur de câble 1000mm résistance circulaire trou ø 6mm		


			
1			
référence	415912	ref. no.	809555
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 445mm ø ext. 458mm L 474mm H 130mm B1 156mm H1 33mm H2 97mm longueur de bride 210mm largeur de bride 24mm dist.trou 31mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 7.5mm pos. de montage intérieur bride rectangulaire L1 16mm		
accessoires pour	415912		
	référence	521127	ref. no. —
	joint L 210mm lar. 24mm épaisseur 2mm pour résistance		
	référence	693548	ref. no. —
	bride adaptable à résistance circulaire lar. 23mm pos. de montage extérieur longueur 210		

			
1			
référence	415913	ref. no.	809554
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 504mm ø ext. 516mm L 535mm H 130mm B1 156mm H1 35mm H2 95mm longueur de bride 210mm largeur de bride 25mm dist.trou 31mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 7.5mm pos. de montage extérieur bride rectangulaire L1 19mm		
accessoires pour	415913		
	référence	521127	ref. no. —
	joint L 210mm lar. 24mm épaisseur 2mm pour résistance		
	référence	693548	ref. no. —
	bride adaptable à résistance circulaire lar. 23mm pos. de montage extérieur longueur 210		



1

référence	418135	ref. no.	808779
description	résistance 920W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 200mm ø ext. 215mm L 255mm H 40mm filetage 1/4" raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous dist. fix. 24mm tube ø 8.5mm résistance circulaire		
accessoires pour	418135		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		




1

référence	419140	ref. no.	8C0256 J03RST1B50
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 340mm lar. 105mm L1 30mm L2 310mm B2 90mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord M4 tube ø 6.3mm B1 15mm spires 2		



1

référence	419235	ref. no.	8C0392
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 1 L 560mm lar. 175mm L1 30mm L2 530mm B2 145mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22.5mm dist.trou 56mm raccord M4 tube ø 6.3mm B1 33mm résistance circulaire four à vapeur combiné spires 3		



1

référence	418139	ref. no.	808780
description	résistance 3500W 240V circuits de chauffage 1 L 620mm lar. 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de raccord 100mm raccord M4 tube ø 8.5mm trou ø 6mm B1 30mm bride rectangulaire résistance circulaire spires 2		

RÉSISTANCES/PLAQUES DE CUISSON EMMEPI

corps à rayonnement



1

référence	490079	ref. no.	809045
description	corps à rayonnement octogonal 3400W 230V L 300mm lar. 300mm circuits de chauffage 2 H 30mm avec filament chauffant réglage d'énergie avec thermoavertisseur raccords 4+2 type raccord câble AD		
pièces détachées	490079		
	référence	390931	ref. no. —
	thermostat de sécurité pour corps à rayonnement		

à 2 circuits



1

référence	490080	ref. no.	809127
description	corps à rayonnement ø 250mm 2400W circuits de chauffage 2 puissance partielle 1000W		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement



1

référence	490066 ¹	ref. no.	C00637
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

E-G-O



1

référence	490071 ¹	ref. no.	C00212
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

E-G-O



1

référence	490016	ref. no.	C10000
description	plaque de cuisson ø 180mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1

référence	490020	ref. no.	C00208
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

accessoires pour 490020

référence	550796	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---



patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm

E-G-O



1

référence	490062	ref. no.	C00210
description	plaque de cuisson ø 300mm 3500W 220V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

E-G-O



1

référence	380015	ref. no.	809397
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

E-G-O



1

référence	380019	ref. no.	806287
description	doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010		

à 2 circuits

E-G-O



1

référence	380024	ref. no.	unbekannt
description	doseur d'énergie 240V 13A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 36mm filetage de fixation M4 no. 50.67079.601 avec commutateur auxiliaire 1-pôle		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact



1

référence	375160	ref. no.	809559
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 51._


E.G.O



référence	375334	ref. no.	808144
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.10/19_

E.G.O




référence	375055	ref. no.	828838
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318° 250V		

E.G.O




référence	375647	ref. no.	809017
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 31-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		

E.G.O




référence	375341	ref. no.	809036
description	thermostat t.max. 150°C temp. d'utilisation 60-150°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	375718	ref. no.	C10379
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 70-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	375336	ref. no.	C00545
description	thermostat t.max. 255°C temp. d'utilisation 45-255°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	375216	ref. no.	808672
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 228mm tube capillaire 1300mm tube capillaire isolé 1150mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		

E.G.O



référence	375594	ref. no.	132110015
description	thermostat t.max. 318°C temp. d'utilisation 60-318°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 139mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	375860	ref. no.	8C0888 8C1605
description	thermostat t.max. 289°C temp. d'utilisation 57-289°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1770mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

E.G.O



référence	375002	ref. no.	C00563
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O





référence	375800	ref. no.	132110016
description	thermostat t.max. 308°C temp. d'utilisation 65-308°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 120mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° avec 2 sondes		

E.G.O




référence	375232	ref. no.	C00563
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe		

E.G.O




référence	375253	ref. no.	8C0363
description	thermostat t.max. 455°C temp. d'utilisation 85-455°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 660mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E-G-O




référence	375247	ref. no.	808542
description	thermostat t.max. 500°C temp. d'utilisation 75-500°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E-G-O



référence	375534	ref. no.	809260
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 19-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 980mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe axe Lmm position de l'axe angle de rotation 180°		

E-G-O



référence	375809	ref. no.	809890 J0THR090
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.13_


E-G-O



référence	375492	ref. no.	808935
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 94-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 1090mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 310° matériel de sonde inox		

série 55.34_

E-G-O




référence	375021	ref. no.	808058
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles 3CO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 2980mm tube capillaire isolé 2200mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E-G-O



référence	375410	ref. no.	807603
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	375929	ref. no.	X12076
description	thermostat t.max. 182°C temp. d'utilisation 101-182°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1180mm tube capillaire isolé 1040mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	375435	ref. no.	807603
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 56-190°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318° matériel de sonde inox		

série 55.40_

E.G.O



référence	375185	ref. no.	806189
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 53-320°C 4-pôles 4NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

E.G.O



référence	375339	ref. no.	808181
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 sonde		

accessoires pour 375339




référence	551083	ref. no.	—
capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1			

E.G.O



référence	375337	ref. no.	C00546
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 300°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe sonde		

E.G.O



référence	375250	ref. no.	808671
description	thermostat de sécurité tube capillaire 870mm sonde ø 6mm 1-pôles sonde L 129mm 16A tube capillaire isolémm presse étoupe temp. déconnexion 130°C sonde inox		

pièces détachées 375250



référence	551083	ref. no.	—
capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1			


E.G.O



référence	375376	ref. no.	808181
description	thermostat de sécurité tube capillaire 870mm sonde ø 6mm 1-pôles sonde L 133mm 0.5A tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 temp. déconnexion 224°C sonde		

série 55.14_

E.G.O



référence	375260	ref. no.	808430 813430
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1280mm tube capillaire isolé 1050mm presse étoupe M10x1 sonde inox		


série 55.32_

E.G.O



référence	375281	ref. no.	808203
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 150°C 3-pôles 0.5A sonde ø 3mm sonde L 188mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

E.G.O




référence	375277	ref. no.	808057
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 150°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe sonde		

E.G.O




référence	390338	ref. no.	C00686
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 169°C		

E.G.O




référence	375258	ref. no.	807349
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 232°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		

E.G.O



référence	375628	ref. no.	808718
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		



1

référence	375338	ref. no.	C00098 C00686
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe sonde inox		



1

référence	390141	ref. no.	513130206
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		



1

référence	390142	ref. no.	807790
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 3-pôles 20A sonde ø 3.1mm sonde L 188mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		

série 56_



1

référence	390797	ref. no.	809505
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 157°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 62mm tube capillaire 1520mm tube capillaire isolé 1380mm presse étoupe sonde		



1

référence	390714	ref. no.	C00926
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 740mm tube capillaire isolé 200mm presse étoupe sonde inox		



1

référence	375159	ref. no.	809504
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 96mm tube capillaire 1160mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde avec raccord fileté spécial raccord fileté M14x1		



thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.10/19_



référence	375119	ref. no.	C98972
description	thermostat t.max. 255°C temp. d'utilisation 45-255°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

pièces détachées 375119


	référence	300091	ref. no.	806286 C00217
commutateur auxiliaire EGO 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique				
	référence	375778	ref. no.	—
thermostat t.max. 255°C temp. d'utilisation 45-255°C 1-pôles 1CO sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°				
	référence	550060	ref. no.	C00218
étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc				

CAEM


thermostats de réglage



référence	390082	ref. no.	807256
description	thermostat t.max. 100°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		



référence	375094	ref. no.	828838
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		



référence	375645	ref. no.	808809
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 30-120°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 110mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 1550mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre 250V		

thermostats de sécurité



référence	375456	ref. no.	809891
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 335°C 2-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 200mm tube capillaire 1050mm tube capillaire isolé 650mm presse étoupe sonde inox aux 250V 20A aux 400V 10A		

thermostats froid

RANCO

série K50



référence	390292	ref. no.	828317
description	thermostat RANCO type K50P1118 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 1250mm temp. d'utilisation -3 jusqu'à +2,5°C		

accessoires

clips pour tube capillaire



référence	550138	ref. no.	C10433
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes ronds		

étriers de raccordement



référence	550060	ref. no.	C00218
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301001	ref. no.	E61110003
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301001		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



référence	301003	ref. no.	712110000 818181
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301003		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



référence	300136	ref. no.	C00610
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 24V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

sans écriture



référence	347675	ref. no.	809832
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm vert 2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	347675		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

interrupteurs et poussoirs

19x13mm



référence	347605 ¹	ref. no.	809883
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm jaune 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 105°C protection IP40		
accessoires pour	347605		
	référence	346541	ref. no. —
	capot protection pour interrupteur à bascule dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 9,5mm dimensions de montage mm		

¹lumineux

28,5x28,5mm



référence	347617	ref. no.	809337
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm gris 2CO 250V 16A horloge raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		



référence	100160	ref. no.	C10250
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm rouge 1NO 250V 12A allumage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 encastrément 0mm		

ø16mm



référence	346287 ¹	ref. no.	809886
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm rouge 1NO 250V 3A lumineux raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		

¹lumineux

référence	346346	ref. no.	809600
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm rouge 1NO/voyant 250V 3A raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		



ø22mm



1

référence	401357	ref. no.	8C1437
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-1 raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
pièces détachées	401357		
	référence	346181	ref. no. —
	bouton-poussoir encastrément ø 21mm dimension extérieure 30x55mm ovale		
accessoires pour	401357		
	référence	401709	ref. no. —
	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm		



1

référence	699002	ref. no.	809151
description	bouton poussoir encastrément ø 22mm noir/blanc 1NO/1NC/voyant 230V 6A 0-1 raccord à vis température ambiante max. 70°C protection IP40		

ø25mm



1

référence	345162 ¹	ref. no.	8C0427
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm jaune 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux

1

référence	348211	ref. no.	244230001
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm rouge 1NO/voyant 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		

microrupteurs

universels



1

référence	345042	ref. no.	809481
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
accessoires pour	345042		
	référence	345043	ref. no. —
	kit leviers 5 pièces		

1

référence	348043	ref. no.	E61110082
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm Lmm L1 27.8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 100g blanc		

actionnement par levier



1

référence	346314	ref. no.	132110023
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 56mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type VRSR01DA1 force de actionnement: 50g		



1

référence	345254	ref. no.	E00010041
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 60g longueur de levier 58mm		




1

référence	300128	ref. no.	807999 808053
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C longueur de levier 63mm		

			
1			
référence	345125	ref. no.	809568
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type C99ZP3 force de actionnement: 25g longueur de levier 63.5mm		

actionnement par levier à galet

microrupteurs

 			
1			
référence	345041	ref. no.	E61110082
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C noir longueur de levier 20.5mm		

actionnement par goupille

			
			
1			
référence	345042	ref. no.	809481
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
accessoires pour	345042		
	référence	345043	ref. no.
			—
	 kit leviers 5 pièces		

M10

			
1			
référence	347216	ref. no.	807351 E61110053
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 6mm dist. fix. 25mm L 28mm température ambiante max. 125°C type NR6K5 force de actionnement: 260g		

			
1			
référence	345156	ref. no.	809173
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 13mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 6mm dist. fix. 25mm L 46mm L1 13mm température ambiante max. 85°C type C4AZN3 force de actionnement: 340g		

accessoires

			
1			
référence	698204	ref. no.	809479
description	support pour microrupteur C4-C6		

fins de course

PIZZATO

série FA

			
1			
référence	300137	ref. no.	C00430
description	interrupteur de position aluminium fonte 1NO/1NC 400V 3A L 49mm lar. 30mm H 16mm protection IP67 force de actionnement: 1000g raccord fileté dist. fix. 20mm longueur de câble 1800mm		

systèmes d'interrupteurs ROLD

			
1			
référence	346211	ref. no.	808950
description	bouton-poussoir ø 23mm gris avec lentille		

			
1			
référence	345605	ref. no.	808807
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	346364	ref. no.	808949
description	plaque tournante rouge/blanc rondelle ø 20.6mm		

			
1			
référence	345131	ref. no.	808948
description	socle dimensions de montage 28,5x28,5mm gris support simple		



1

référence	345606	ref. no.	809021
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

commutateurs à cames

marche-arrêt



1

référence	300129	ref. no.	808145
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		



1

référence	300088	ref. no.	C00685
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		



1

référence	300074	ref. no.	806286
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

7 temps



1


référence	300025	ref. no.	C00213
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace			
	référence	112213	ref. no. —
rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			
	référence	112311	ref. no. —
adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort			



1

référence	300106	ref. no.	C00214
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		


4 positions de commutation



1

référence	300010	ref. no.	807290
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

5 positions de commutation

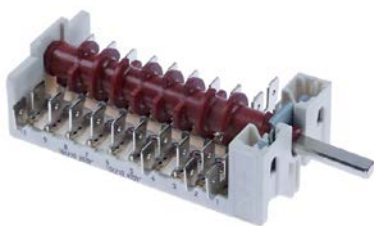

1

référence	347652	ref. no.	808962
description	commutateur à cames 5 positions de commutation 5NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4 16A axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

commutateurs auxiliaires

E·G·O



1

référence	300002	ref. no.	808052 C00690
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A sé- quence des opérations 0-1 axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

E·G·O



1

référence	300200	ref. no.	C00217
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A sé- quence des opérations 0-1 axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		

E·G·O



1


référence	300091	ref. no.	806286 C00217
description	commutateur auxiliaire EGO 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

microrupteurs magnétiques

29x19mm



1

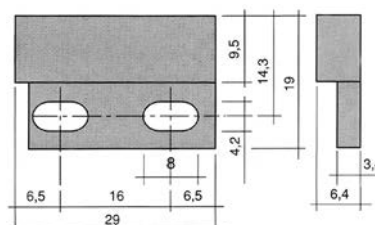


référence	345217	ref. no.	809557
description	microrupteur magnétique L 29mm lar. 19mm 1NO 125V 0.5A P max. 10W raccord câble longueur de câble 2000mm		

36x13mm





1



référence	345335	ref. no.	8C0129
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord câble longueur de câble 960mm		


accessoires pour	345335		
	référence	519049	ref. no. TR0220
	aimant $\varnothing$ 6mm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou $\varnothing$ 2mm		

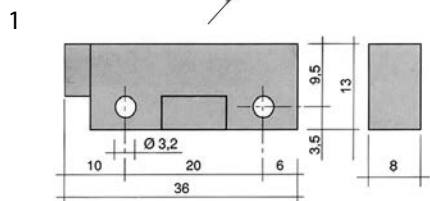

référence	345118 ¹	ref. no.	E61110057
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 980mm		
accessoires pour	345118		
	référence	345399	ref. no.
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		


¹avec connection codé

37x16mm

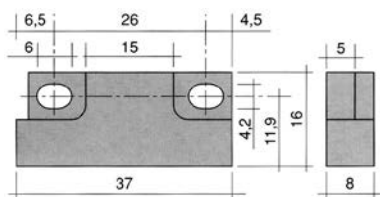

référence	345600	ref. no.	TR0666
description	microrupteur magnétique L 37mm lar. 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 50W raccord câble longueur de câble 960mm		
accessoires pour	345600		
	référence	519049	ref. no.
	aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm		

M10x0,75




référence	345632	ref. no.	TR0309
description	microrupteur magnétique filetage M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W raccord câble longueur de câble 2000mm type 102		
accessoires pour	345632		
	référence	100779	ref. no.
	écrou filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc		

accessoires


aimants



référence	691178	ref. no.	8C2146
description	aimant ø 22mm Lmm H 7mm lar.mm ø ext. 22mm M5		



référence	345398	ref. no.	E00010012
description	aimant ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 20mm M3 trou ø 3mm		

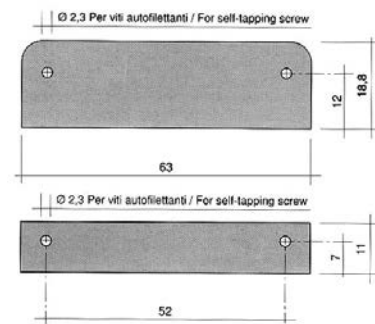

référence	519049	ref. no.	TR0220
description	aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm		
accessoires pour	519049		
	référence	560095	ref. no.
	vis tôles ø 2.9mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 5.6mm tête goutte-de-suif		

commandes de contrôle et signalisation

MOELLER/EATON

interrupteurs complets

commutateurs rotatifs



référence	300132	ref. no.	808641
description	commutateur rotatif dimensions de montage ø22mm vert complet		

interrupteurs et poussoirs



1

référence	300131	ref. no.	809472
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm rouge lumineux, 80-264V 1NO à rappel		

ERSCE

sélecteurs de position



1

référence	346691	ref. no.	8C0281
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir complet 1 enclenché / 2 à rappel séquence des opérations 1-0-2 2NO/1NO 10(4)A max 400V		

GIOVENZANA

interrupteurs complets



1

référence	401357	ref. no.	8C1437
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

pièces détachées 401357



référence	346181	ref. no.	—
description	bouton-poussoir encastrément ø 21mm dimension extérieure 30x55mm ovale		

accessoires pour 401357



référence	401709	ref. no.	—
description	capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm		

TELEMECANIQUE (EFA)

série XB2

boutons-poussoirs



1

référence	300134	ref. no.	C00278 C00278+C00279
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm noir		



1

référence	345412	ref. no.	C00279
description	bloc de contact avec support 1NO		

pièces détachées 345412



référence	345220	ref. no.	—
description	bloc de contact EFA ZB2BE101 1NO max 230V 10(6)A noir		



référence	345221	ref. no.	—
description	bloc de contact EFA ZB2BE102 1NC max 230V 10(6)A noir		



référence	347526	ref. no.	—
description	support bloc de contact pour XB2		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	401953	ref. no.	IB5944010
description	platine mixeurs plongeants VORTEX avec potentiomètre 230V		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-3)



1

référence	359124	ref. no.	C00614
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm jaune ronde Q 1 pc		

accessoires pour 359124



référence	359132	ref. no.	808943
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

ø13mm (type SFK-3)



1

référence	359127	ref. no.	809085
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø13mm jaune Q 1 pc		



1

référence	359126	ref. no.	808461
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø13mm vert Q 1 pc		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



1

référence	359130	ref. no.	809084
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		



1

référence	359129	ref. no.	C00614
description	élément de signalisation 24V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	359132	ref. no.	808943
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

voyants lumineux complets

ø 6mm



1

référence	359031	ref. no.	8C0298
description	voyant lumineux ø 6mm 230V vert		

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359334	ref. no.	C00614
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 24V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		



1

référence	359138	ref. no.	808969
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ø12mm

avec culot à vis



1

référence	359291	ref. no.	809133
description	voyant lumineux ø 12mm 400V vert raccord cosse mâle 6,3mm		

ø13mm

avec culot enfichable



1

référence	359143	ref. no.	806128
description	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		



1

référence	359142	ref. no.	807773
description	voyant lumineux ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

30x22mm



1

référence	359157	ref. no.	806080
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2		

accessoires pour 359157



référence	301036	ref. no.	—
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			

autres



1

référence	359335	ref. no.	809133
description	voyant lumineux		

ampoules

ampoules électriques

pour fours



1

référence	357153	ref. no.	809884
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type		

lampes infrarouges en verre dur



1

référence	359463	ref. no.	40XX-XX40999
description	lampe infrarouge douille E27 240V 250W ø 125mm L 173mm type BR125 rouge verre dur		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359718	ref. no.	809935
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
pièces détachées	359718		
	référence	359701	ref. no. 809715 8C0278
	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
	référence	359740	ref. no. —
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT			



1

référence	359701	ref. no.	809715 8C0278
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
accessoires pour	359701		
	référence	359705	ref. no. —
verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C			

accessoires pour 359701



référence	359709	ref. no.	—
verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C			



référence	359721	ref. no.	—
joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc			




référence	359942	ref. no.	—
verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C			



1

référence	359661	ref. no.	808808
description	verre de hublot filetage 32.1 ø 58mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
accessoires pour	359661		
	référence	359700	ref. no. —
joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm			

diamètre de montage 47,8mm



1

référence	525313	ref. no.	808709
description	joint torique Viton int. ø 60.33mm épaisseur 3.53mm Q 1 pc		



1

référence	532649	ref. no.	808710
description	joint torique Viton int. ø 63.17mm épaisseur 2.62mm Q 1 pc		



diamètre de montage 65,5mm



1

référence	359712	ref. no.	808850
description	lampe four encastrément ø 65.5mm 230V 40W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
pièces détachées	359712		
	référence	359022	ref. no. —
	douille douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359611	ref. no. —
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT		
	référence	359722	ref. no. —
	joint silicone int. ø 57.5mm ø ext. 68mm épaisseur 2mm		
	référence	359724	ref. no. 808851
	verre de hublot filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à la temp. 350°C		



1

référence	359724	ref. no.	808851
description	verre de hublot filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

55x70mm



1

référence	359297	ref. no.	131110027
description	cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm		
accessoires pour	359297		
	référence	359299	ref. no. —
	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		

55x100mm



1

référence	359698	ref. no.	808979
description	douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	359698		
	référence	358119	ref. no. —
	cadre L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm pour culot		
	référence	358122	ref. no. —
	joint L 112mm lar. 68mm silicone épaisseur 3mm pour culot		
	référence	358123	ref. no. —
	verre de lampe L 112mm lar. 68mm		
	référence	359612	ref. no. —
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		
	référence	359714	ref. no. 808977
	joint pour culot		
	référence	359715	ref. no. 808976
	verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm		
	référence	359716	ref. no. 808975
	cadre pour culot		
accessoires pour	359698		
	référence	359612	ref. no. —
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		
	référence	359938	ref. no. —
	cristal borosilicate L 115mm lar. 69mm		



1

référence	359716	ref. no.	808975
description	cadre pour culot		

			
1			
référence	359698	ref. no.	808979
description	douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	359698		
	référence	358119	ref. no. —
cadre L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm pour culot			
	référence	358122	ref. no. —
joint L 112mm lar. 68mm silicone épaisseur 3mm pour culot			
	référence	358123	ref. no. —
verre de lampe L 112mm lar. 68mm			
	référence	359612	ref. no. —
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips			
	référence	359714	ref. no. 808977
joint pour culot			
	référence	359715	ref. no. 808976
verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm			
	référence	359716	ref. no. 808975
cadre pour culot			
accessoires pour	359698		
	référence	359612	ref. no. —
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips			
	référence	359938	ref. no. —
cristal borosilicate L 115mm lar. 69mm			

			
1			
référence	359714	ref. no.	808977
description	joint pour culot		

			
1			
référence	101372	ref. no.	808569
description	lampe four complet L 100mm lar. 55mm 230V 25W douille E14 rectangulaire résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	101372		
	référence	359612	ref. no. —
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips			

pièces détachées	101372		
	référence	359698	ref. no. 808979
douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	359714	ref. no. 808977
joint pour culot			
	référence	359715	ref. no. 808976
verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm			
	référence	359716	ref. no. 808975
cadre pour culot			

			
1			
référence	359715	ref. no.	808976
description	verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm		

ampoules

ampoules électriques

			
1			
référence	357153	ref. no.	809884
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type		

indicateurs de chaleur résiduelle

			
1			
référence	359326	ref. no.	809047
description	indicateur de chaleur résiduelle quadruple		

			
1			
référence	359327	ref. no.	809398
description	indicateur de chaleur résiduelle simple		

minuteries

programmeurs



1

référence	360525	ref. no.	809346
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 10min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BCR000.0000 type de moteur M48R ATS		
pièces détachées	360525		
	référence	360118	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		



1

référence	360511	ref. no.	8C0289 J03CCL001
description	minuterie FIBER P19 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 270s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P195JV4H700 type de moteur M51BJ0R6400		



1

référence	360303	ref. no.	809247
description	minuterie FIBER P25 moteurs 2 chambres 5 temps de marche 72s / 4,8min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P255J05A-NM0 type de moteur M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
pièces détachées	360303		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		
	référence	360674	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens antihoraire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

minuteries électriques

avec graduation



1

référence	350073	ref. no.	8C1391
description	minuterie MS65 avec platine de sonnerie temps de marche 120min gradation 30min 1CO/1NC/2NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 20mm avec sonnerie dist. fix. 28mm raccord latéral 3-pôles		



1

référence	350074	ref. no.	809442
description	minuterie MS65 temps de marche 120min gradation 30min 1CO/2NO/1NC aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord latéral Invensys 4-pôles positionnement de l'axe en bas°		

minuteries mécaniques



1

référence	350159	ref. no.	132110014
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C avec sonnerie		
pièces détachées	350159		
	référence	350186	ref. no. —
	minuterie M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm		
	référence	401062	ref. no. —
	platine de sonnerie 230VAC L 48mm lar. 45mm raccord Faston 6,3mm		



1

référence	350030	ref. no.	8C2008	
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral			
accessoires pour	350030			
	référence	110366	ref. no.	—
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir			
	référence	111199	ref. no.	—
	disque gradué graduation 120min infini non angle de rotation 0-330° ø 60mm minuteriers manette ø 45mm			



1

référence	350003	ref. no.	813170
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
accessoires pour	350003		
	référence	110366	ref. no. —
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	111199	ref. no. —
	disque gradué graduation 120min infini non angle de rotation 0-330° ø 60mm minuteriers manette ø 45mm		



1

référence	350008	ref. no.	809674
déscription	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral		

appareils d'alarme

sonneries



1

référence	350136	ref. no.	809553
déscription	sonnerie 12VAC raccord câble 200mm fixation par vis 63dB		

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380244	ref. no.	807553 8C0148
déscription	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		



1

référence	380261	ref. no.	C00571
déscription	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310		

LOVATO

contacteurs de puissance



1

référence	380705	ref. no.	C00287
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 11BG0910A230		

accessoires pour 380705



référence	380057	ref. no.	—
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série BG raccord à vis type BGX1011		



1

référence	380082	ref. no.	C00287
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 240VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO		

SIEMENS

contacteurs de puissance



1

référence	380645	ref. no.	809820
description	contacteur de puissance 230VAC avec contacts auxiliaires		

OMRON

contacteurs de puissance



1

référence	380882	ref. no.	8C0216
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC AC3 10A contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type J7KN-10D-10 OMRON		

semi-conducteurs de puissance

CELDUC



1

référence	400105	ref. no.	809558
description	semi-conducteur de puissance CELDUC phases 2 charge 65A charge 400V 24VDC L 58mm lar. 45mm borne à fiche à vis type 40.00.453		

accessoires pour 400105




référence	401794	ref. no.	—
description	câble de raccordement L 1440mm 4-pôles adaptable à RATIONAL		

relais

relais de puissance

avec fixation patte





1

référence	380139	ref. no.	809863
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		


			
référence	380403	ref. no.	905475
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord F6,3 fixation patte code fabricant 62.83.8.230.0500		

avec contacts mâles

contacts femelles 2,0mm

 			
référence	380129	ref. no.	809015
description	relais de puissance 24VAC 12A 2CO raccord F2 borne à fiche 94.92.3 250V raccord 2mm		
accessoires pour	380129		
	référence	380341	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè code fabricant ZMD4		
	référence	380378	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72		
	référence	380384	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour		
	référence	380399	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3		

relais avec fiches/relais d'impression

 			
référence	380333	ref. no.	J03REL001
description	relais d'impression 230VAC 2CO aux 250V 8A raccord fiches pas 5mm FINDER code fabricant 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
accessoires pour	380333		
	référence	380340	ref. no. —
	socle de relais mesures 62x36x15mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZMEM/5		
	référence	380505	ref. no. —
	socle de relais 2CO 40.52 mesures 81,9x15,5x75mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.95.3		

accessoires pour	380333		
	référence	381181	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles 40.51/40.52/40.61 raccord borne à vis mesures 15,8x78,6mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.75		

socles de relais

			
référence	380638	ref. no.	809018
description	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		

relais de niveau

GICAR			
			
référence	401173	ref. no.	807853
description	relais de niveau 230V raccord F6,3 type RL30/3ES/F		

relais temporisés

relais temporisés			
			
référence	380639	ref. no.	809016
description	relais temporisé TECNOLÓGIC RTR12DS06S domaine temps 6s 230VAC 5A dimensions de montage 34x34mm 1CO raccord borne à fiche rond 8-pôles		
accessoires pour	380639		
	référence	380638	ref. no. 809018
	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		



1

référence	380640	ref. no.	809019
description	relais temporisé TECNOLÓGIC RTR12DS60S domaine temps 60s 230VAC 5A 1CO raccord borne à fiche rond 8-pôles		
accessoires pour	380640		
	référence	380638	ref. no. 809018
	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec bornes de connection



1

référence	400203	ref. no.	C00506
description	transformateur primaire 230V secondaire 24V 30VA H 64mm L 75mm lar. 65mm raccord à vis 50/60Hz		



1

référence	401983	ref. no.	C00718
description	transformateur primaire 230V secondaire 24V 30VA raccord à vis 50/60Hz		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378384	ref. no.	246430107
description	régulateur électronique DIXELL XR40CX-5N0C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	378384		
	référence	378551	ref. no. —
	adaptateur pour réduction dimensions de montage 71x29mm		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379142	ref. no. E25110070
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. 825830
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379749	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		
	référence	402818	ref. no. —
	clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL		

			
1			
référence	378229	ref. no.	246430103
description	régulateur électronique DIXELL XW60L-5N0C1 dimensions de montage 150x30mm profondeur d'encastrement 65.5mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 4 CO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	378229		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379052	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. 825830
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	402818	ref. no. —
	clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL		

ELIWELL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379605	ref. no.	831131 8C0227
description	régulateur électronique ELIWELL type ICPlus915 modèle ICP-22J135000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC Pt100/TC (J,K) nb sorties relais 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC (J,K) cuisson dimension frontale 78x37mm profondeur d'encastrement 59mm mode d'exploitation cuisson protection IPx0 précision 1% version à encastrer fonc. dégiv. non dépendent de sonde°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	379605		
	référence	379050	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		
	référence	379054	ref. no. —
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
	référence	379785	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm		
	référence	379786	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm		
	référence	379787	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.4m sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm		

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	379645	ref. no.	712110005
description	régulateur électronique ELIWELL type ID961 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 relais -55 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres relais compresseur 15A		
accessoires pour	379645		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 379645			
référence	379064	ref. no.	—
sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379161	ref. no.	—
sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379782	ref. no.	—
sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm			

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	378169	ref. no.	807302
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EV7401 dimensions de montage 66,5x66,5mm profondeur d'encastrement 90mm aliment. 24/230V tension AC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K)/mA oui protection IP54 dépendent de sonde°C affichage 4 chiffres		
accessoires pour	378169		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379062	ref. no. —
	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x50mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379131	ref. no. —
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x85mm longueur de câble 3m sans raccord fileté trifilaire résistance à 0°C 100Ohm		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		



1

référence	378151	ref. no.	809889 8C0257 8C0258
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EVK412 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 59mm aliment. 12/24V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA nb sorties relais 2 CO-16A(8) CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/ mA oui protection IP54 dépendent de sonde°C affichage 4 chiffres		

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	379524	ref. no.	809889 8C0257 8C0258
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type EVK412 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12/24V tension AC TC/J -100 à +800°C		

minuteries



1

référence	379522	ref. no.	809892
description	programmateur électronique EVERY CONTROL type EVK702D2VXS dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC plage de temporisation 0,1s-99h:59min affichage 4 chiffres nb sorties relais 2 8A 8A dimension frontale 75x33mm		

sondes

sondes universelles

sondes de température



1

référence	379343	ref. no.	825830
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		

			
référence	379142	ref. no.	E25110070
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

			
référence	379051	ref. no.	8C0221
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 3m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/bleu bifilaire		
accessoires pour	379051		
	référence	379877	ref. no. —
	 régulateur électronique HONEYWELL type DC10N-400 dimensions de montage 92x92mm aliment. 24/230V tension AC TC (J) nb sorties relais 1 CO-10A(6) TC (J) universel profondeur d'encastrement 55mm protection IP54 précision 1% version à encastrer fonc. dégiv. non 0 jusqu'à +400°C affichage 3 chiffres		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

			
référence	379756	ref. no.	9629931
description	sonde Pt100 câble PTFE sonde -100 jusqu'à 450°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord trifilaire filetage M12x1 sonde ø4x50mm longueur de câble 1.5m		

			
référence	378011	ref. no.	809887
description	sonde à cœur Pt100 câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø3x150mm longueur de câble 2m		


			
référence	381430	ref. no.	809525
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x100mm longueur de câble 0.25m		

			
référence	379124	ref. no.	809564
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x100mm longueur de câble 2.2m		

sondes à cœur

			
référence	379945	ref. no.	808682
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage longueur de câble 0.5m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		

			
référence	379946	ref. no.	8C1187
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage longueur de câble 0.7m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		

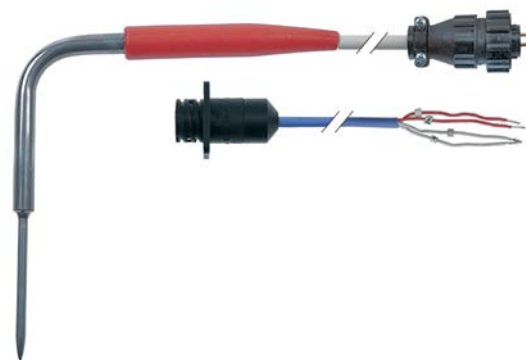			
référence	379548	ref. no.	8C1881
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord quadrifilaire sonde ø5x70mm filetage longueur de câble 1.2m poignée ø 10mm longueur de levier 120mm L1 150mm L2 80mm		

			
référence	381426	ref. no.	809658
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø3,2x100mm filetage M12 longueur de câble 1.9m poignée ø 10mm longueur de levier 100mm		



modules électroniques

platines



1

référence	400200	ref. no.	809431
description	platine		



1

référence	400202	ref. no.	C00566
description	platine 24V		



1

référence	400955	ref. no.	808629
description	platine coupe-jambon 230/400V		

accessoires pour 400955



référence	401357	ref. no.	8C1437
bouton poussoir dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP40			



référence	401709	ref. no.	—
capot protection dimension extérieure 57x32mm dimension intérieure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm			



1

référence	403575	ref. no.	E61110058 E61110059
description	platine coupe-jambon L 128mm lar. 43mm aliment. 230-400V		



1

référence	400954	ref. no.	808742
description	platine coupe-jambon/cutter 50/60Hz 230V		



1

référence	401451	ref. no.	809432
description	platine cuisinière vitrocéramique série 110/920		



1

référence	401171	ref. no.	809099
description	platine four à vapeur combiné		



1

référence	697908	ref. no.	807598
description	platine L 102mm lar. 95mm 50/60Hz 230/400V		



1

référence	401953	ref. no.	IB5944010
description	platine mixeurs plongeants VORTEX avec potentiomètre 230V		

			
1			
référence	400098	ref. no.	809736
description	platine de réglage four à vapeur combiné CD 101/CM 101 sans EPROM		

claviers

ensembles clavier

			
1			
référence	403002	ref. no.	808612
description	ensemble clavier coupe-jambon touches 2 MIRRA/SAN-DANIELE/YORK L 120mm lar. 48mm		
accessoires pour	403002		
	référence	403004	ref. no. —
	 joint pour boîtier du clavier L 122mm lar. 52mm		

			
1			
référence	401735	ref. no.	8C0477
description	ensemble clavier hache-viande TC12 touches 3 longueur de câble 90mm L 130mm lar. 41mm couleurs de câble brun/jaune/gris/vert/rosa/blanc		
accessoires pour	401735		
	référence	401373	ref. no. —
	 joint pour boîtier du clavier L 135mm lar. 50mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI


droit

			
1			
référence	373018	ref. no.	809566
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 ELBI		
pièces détachées	373018		
	référence	370467	ref. no. —
	 filtre d'électrovanne adaptable à ELBI		

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

avec codage

			
1			
référence	370269	ref. no.	809565
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

RPE

réductions

côté sortie

			
1			
référence	371269	ref. no.	8C0117
description	réduction débit 0,07-0,14l/min brun		

TP



référence	370017	ref. no.	809327
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		
pièces détachées	370017		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370017		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		

accessoires pour 370017

	référence	371237	ref. no. —
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%		
	référence	371238	ref. no. —
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		
	référence	371239	ref. no. —
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%		
	référence	371240	ref. no. —
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%		



1

référence	370026	ref. no.	E00010011
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP		
pièces détachées	370026		
	référence	371013	ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370026		
	référence	371220	ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371221	ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
	référence	371222	ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
	référence	371223	ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
	référence	371224	ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
	référence	371225	ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
	référence	371226	ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
	référence	371230	ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
	référence	371231	ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
	référence	371232	ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370026				
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			



accessoires pour 370015				
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

électrovannes avec réductions

1

référence	370628	ref. no.	8C0145
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" entrée 16l/min DN10 TP plastique sortie 11.5mm		

			
1			
référence	370250	ref. no.	902410
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C TP plastique sortie B 0.25l/min régulateur de débit sortie B rouge		

pressostats

pour distributeurs de vapeur

			
référence	541074	ref. no.	8C0444
description pressostat ø 45mm pression de déclenchement 0.5bar pression reset 0.35bar raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression 0,35/0,51bar raccord 1/8" raccord de pression 1/8"			

			
référence	541025	ref. no.	808590
description pressostat raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression réglable 0,2-0,9bar raccord cosse mâle 6,3mm raccord de pression ø 1/4"mm			

pour fours à vapeur combiné

			
référence	345218	ref. no.	809509
description pressostat gamme de pression 0-3mbar raccord 6mm raccord de pression 6mm			

			
référence	541329	ref. no.	809754
description pressostat gamme de pression 350/150mbar raccord 8mm raccord de pression 8mm			

électrodes

			
référence	400021	ref. no.	809561
description électrode de niveau PG9 longueur totale 110mm sonde L 70/47/24mm longueur de sonde isolé 62/38/16mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction			

			
référence	400022	ref. no.	809569
description électrode de niveau PG9 longueur totale 135mm sonde L 89/59/28mm longueur de sonde isolé 80mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction			
accessoires pour 400022			
	référence	379729	ref. no. —
			
câble de raccordement L 1230mm 4-pôles pour électrode de niveau type de connecteur encodé			
	référence	550574	ref. no. —
			
écrou filetage PG9 H 3mm OC 28 laiton nickelé Q 1 pc encastrément ømm câble ømm			

compresseurs

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

			
référence	605068	ref. no.	8C1859
description compresseur fréon R404a/R507 type ML45TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10kg 1/5HP cylindrée 4.5cm³ CSIR H 175.5mmW 192W 246W 309W 382W 465W 557W 659W 771W méthode de test ASHRAE			

			
référence	605014	ref. no.	8C1862
description compresseur fréon R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.4kg 3/8HP cylindrée 7.57cm³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C			

CUBIGEL

R404a/R507

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605180	ref. no.	772110024 772110027
description	compresseur fréon R404a/R507 type MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP puissance absorbée 7/8W cylindrée 23.2cm³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868W méthode de test ASHRAE		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

MBP monphasé

Température d'évaporation moyenne supérieure à -20°C



1

référence	605003	ref. no.	826841
description	compresseur fréon R404a/R507 type NB6144GK 230V 50Hz MBP complètement hermétique 10.3kg cylindrée 4.52cm³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W méthode de test ASHRAE		
pièces détachées	605003		
	référence	601022	ref. no. —
	moteur ventilateur 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 options de montage palier palier lisse		
	référence	601071	ref. no. —
	hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 37mm aluminium		
	référence	605003	ref. no. 826841
	compresseur fréon R404a/R507 type NB6144GK 230V 50Hz MBP complètement hermétique 10.3kg cylindrée 4.52cm³ CSIR H 187mm 226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W méthode de test ASHRAE		

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605125	ref. no.	8C1300
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6213GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 1/2HP cylindrée 12.12cm³ CSIR H 206mmW 695W 884W 1093W 1333W 1600W 1894W 2215W méthode de test ASHRAE		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



1

référence	601030 ¹	ref. no.	809503 831100001
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist. à la temp. 75°C		
accessoires pour	601030		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692497	ref. no. —
	grille ventilateur ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial ebm-papstmm		

¹avec roulement à billes

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	827851
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes

1

référence	601081 ¹	ref. no.	827852
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 75mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601081		
	référence	691102	ref. no. —
	grille ventilateur ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série BT - moteurs avec condensateur



1


référence	601420 ¹	ref. no.	8C0807
description	moteur ventilateur 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm lar. 103mm longueur de câble 500mm 1300tr/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 options de fixation palier palier lisse		

¹avec condensateur

ventilateurs froids complets

ebm-papst

série A4E

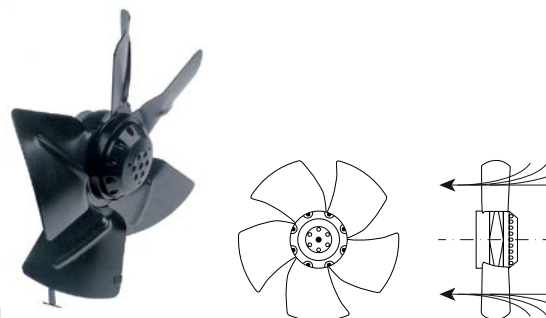

1

référence	601623	ref. no.	771110007
description	ventilateur A4E315-AC08-19 hélice ø 315mm palettes 5 230V 50Hz 95W 1370tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant condensateur adaptable 3µF		
accessoires pour	601623		
	référence	365137	ref. no. —
	condensateur capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.77GF protection		

ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS

avec bobines moulées



1

référence	601110	ref. no.	8C0495
description	ventilateur tangential TGO 60/1-180/20 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 28W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu'à +100°C 230V longueur de câble 1800mm		

COPREL

avec bobines standard



1

référence	602044	ref. no.	8C0496
description	ventilateur tangential COPREL TFR 180/20-14CSN rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à droite 230V/50Hz 27W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm t.max. 60°C débit 144m³/h -30 bis +60°C		



1

référence	601453	ref. no.	827914
description	ventilateur tangential TFR 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 16mm position de moteur à droite 230V/50-60Hz 17W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 100m³/h -30 jusqu'à +100°C 230V 50Hz		
accessoires pour	601453		
	référence	415114	ref. no. —
	batterie de chauffe dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble longueur de câble 150mm L 192mm pour ventilateur tangential		

accessoires pour ventilateurs tangentiels

batteries de chauffe



1

référence	415115	ref. no.	827915
description	batterie de chauffe dist. fix. 185mm lar. 38mm H 40mm 2000W 230V limitation de température 125°C circuits de chauffage 2 raccord cosse mâle 6,3mm L 195mm		
pièces détachées	415115		
	référence	375095	ref. no. —
	thermostat contact dist.trou 18mm temp. déconnexion 105°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		



1

référence	415122	ref. no.	827915
description	batterie de chauffe dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble longueur de câble 340mm L 197mm pour ventilateur tangential		

moteurs à air chaud



1

référence	691810	ref. no.	809827
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 48mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 15mm épaisseur 3.5mm laiton		



1

référence	550859	ref. no.	809828
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 34mm ø int. 2 25mm épaisseur 6mm laiton		



1

référence	601067	ref. no.	809000
description	hélice D1 ø 150mm H1 38mm palettes 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		



1

référence	601223	ref. no.	809000
description	hélice D1 ø 150mm H1 39mm palettes 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 13.5mm		



1

référence	601060	ref. no.	807604
description	hélice D1 ø 180mm H1 60mm palettes 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

référence	601224	ref. no.	809407
description	hélice D1 ø 300mm H1 100mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

référence	601063	ref. no.	8C0003
description	hélice D1 ø 350mm H1 100mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		




1

référence	511171	ref. no.	809829
description	joint SPI int. ø 14.5mm ø ext. 20mm épaisseur 3mm		




1




référence	601046	ref. no.	807314 809406
description	moteur ventilateur 220/380V phases 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650tr/min vitesses 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FI 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 à 50Hz 200-240/346-415V à 60Hz 200-277/346-480V à 50Hz 1350tr/min à 60Hz 1650tr/min type ST80/4 no. 661512		



1




référence	500641	ref. no.	807314
description	moteur ventilateur 220/380V phases 3 50Hz 0.75kW 1420tr/min vitesses 1 L1 166mm L2 47mm L3 65mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D FI 1,4/2,4A Cos(φ) 0.83 à 50Hz 220/380V à 60Hz 240/415V type ST80/4 no. 643515 dist. fix. 150mm		


1

référence	601043	ref. no.	808973
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 1400/2700tr/min vitesses 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10G FE 2/0,7A type de condensateur 20µF/250V à 50Hz 1400/2700tr/min type 1057		

1

référence	500642	ref. no.	813154
description	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,22/0,75kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 166mm L2 45mm L3 67mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M6D FIA à 50Hz 380-415V à 50Hz 700/1400tr/min type FB80 4/8 no. 629764		





1

référence	601166	ref. no.	131110010
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37kW 2700tr/min vitesses 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10G FE 2A type de condensateur 12,5µF/450V à 50Hz 2700tr/min type 1057.2157		
pièces détachées	601166		
	référence	365014	ref. no. 901740
	condensateur de service capacité 12,5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
accessoires pour	601166		
	référence	601165	ref. no. —
	hélice D1 ø 160mm H1 60mm palettes 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		


ventilateurs à air chaud

autres

1

référence	601273	ref. no.	8C0432
description	ventilateur à air chaud 220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 155mm FIME type C20X0E01/15CLH		





1

référence	500652	ref. no.	808856
description	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350tr/min vitesses 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FIA Cos(f) 0,13/0,55 à 50Hz 700/1350tr/min 4P/8P type FB80 4/8 no. 390133		



1



référence	601011	ref. no.	8C0758
description	ventilateur à air chaud 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
accessoires pour	601011		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		
	référence	601260	ref. no. —
	écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud		

moteurs

motoréducteurs

pour machines à glaçons

autres



1

référence	500675	ref. no.	809160
description	motoréducteur 220/240V 50Hz pour machine à glace en flocon		

VENTILATEURS/MOTEURS/POMPES EMMEPI

pour fours

avec extraction



1

référence	601138	ref. no.	809507
description	motoréducteur CROUZET type G70C10AFTEG 12V tension DCHz arbre ø 4mm L 66mm lar. 50mm H 61mm		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

LGB



1

référence	500093	ref. no.	809261
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 44mm type W5005X 230V 50Hz phases 1 0.5kW 0.7CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
pièces détachées	500093		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	510607	ref. no. —
	rotor ø 85mm H 29mm logement d'axe ø 9x8mm sens de marche à droite palettes 6		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm		
	référence	521564	ref. no. —
	couvercle de pompe		
	référence	521717	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 120.37mm Q 1 pc		

pompes augmentation de pression I

			
1			
référence	500540	ref. no.	8C1367
description	pompe entrée ø 1" FI sortie ø 1" FI type PKM60 230V 50Hz phases 1 0.37kW PEDRELLO 0.5HP		
accessoires pour	500540		
	référence	365015	ref. no.
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		


			
1			
référence	500395	ref. no.	8C1339
description	pompe entrée ø 3/8" FI sortie ø 3/8" FI type PS45DX 230V 50Hz 0.35kW condensateur 8µF LGB		
pièces détachées	500395		
	référence	365013	ref. no.
	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	698400	ref. no.
	joint couvercle de pompe type pompe PS46 épaisseur 2mm int. ø 66mm Q 1 pc		

pompes de vidange

ASKOLL

			
1			
référence	500565	ref. no.	808670
description	pompe de vidange 30W		

HANNING

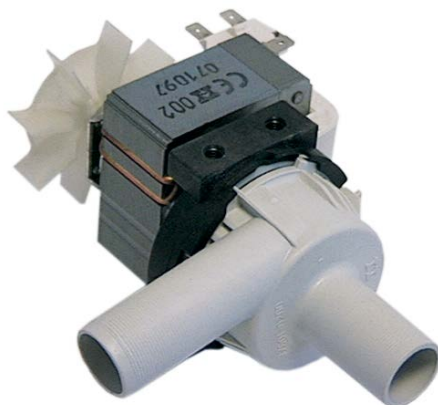			
1			
référence	500042	ref. no.	809563
description	pompe de vidange entrée ø 24mm sortie ø 24mm 230V 80W 50Hz HANNING type KD22B3-679		
pièces détachées	500042		
	référence	510168	ref. no.
	hélice logement d'axe ø 5mm ø 62mm H 14mm		

pompes augmentation de pression II

accessoires

			
1			
référence	365012	ref. no.	8C1588
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

pompes pour machines à glaçons

			
1			
référence	500590	ref. no.	8C1356
description	pompe FIR type 4240.2300 120W 230V 50/60Hz entrée ø 22mm sortie ø 22mm L 240mm sens de marche à droite pour machine à glaçons condensateur 5µF		
pièces détachées	500590		
	référence	601412	ref. no.
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées	500590		
	référence	601413	ref. no.
			—
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		



référence	500165	ref. no.	808236
description	pompe REBO type 63/35 120W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie ø 26mm L 180mm sens de marche à droite pour machine à glaçons condensateur 5µF		
pièces détachées	500165		
	référence	365017	ref. no.
			—
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	601412	ref. no.
			—
	hélice aspirant ø 154mm fixation rotor 25,4mm angle du rotor 28° lar. 34mm plastique		
	référence	601413	ref. no.
			—
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

	1		
référence	365014	ref. no.	901740
description	condensateur de service capacité 12,5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 455.C3DS.12,5 protection		

	1		
référence	365012	ref. no.	8C1588
description	condensateur de service capacité 6,3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

	1		
référence	365013	ref. no.	132110008
description	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31,5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

accessoires électriques

câbles

câbles de mise à la terre

	1		
référence	102149	ref. no.	C10362
description	câble de mise à la terre		

accessoires

passer-câbles

passer-câbles à vis

raccords filetés

	1		
référence	550971	ref. no.	809010
description	passer-câble à vis filetage PG16 câble ø 14mm encastrément ø 22,5mm Q 1 pc plastique OC 27		

bornes

bornes de raccord à vis/faston

	1		
référence	550411	ref. no.	C00395
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		

robinets à gaz

PEL

série 22S/O

1			
référence	101086	ref. no.	512250003 808186 C00085
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
pièces détachées	101086		
	référence	100259	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		
	référence	101058	ref. no. —
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101201	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22		
	référence	101231	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
	référence	101240	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no. —
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		
accessoires pour	101086		
	référence	100908	ref. no. 806019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101241	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101248	ref. no. 8C0412
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
	référence	101249	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101250	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		

accessoires pour	101086		
	référence	101251	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	110080	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel		
	référence	112206	ref. no. —
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		

série 22S/V

1			
référence	101341	ref. no.	809469
description	robinet à gaz PEL type 22S/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en bas		
pièces détachées	101341		
	référence	101058	ref. no. —
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101201	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL22		
	référence	101241	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		
	référence	101290	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M10x1 F2: M18x1 adaptable à PEL20/21		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no. —
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		
accessoires pour	101341		
	référence	100908	ref. no. 806019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101240	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101248	ref. no. 8C0412
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101341				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm				



1

référence	101087	ref. no.	809469 C00779
description	robinet à gaz PEL type 22S/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut		
pièces détachées	101087		
	référence	100259	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			
	référence	101058	ref. no. —
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101201	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL22			
	référence	101231	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1			
	référence	101241	ref. no. —
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical			
	référence	101460	ref. no. —
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22			
	référence	101461	ref. no. —
vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour	101087		
	référence	100908	ref. no. 806019
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			

accessoires pour 101087				
	référence	101240	ref. no.	—
raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101248	ref. no.	8C0412
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm				

série 23S/O

1

référence	101092	ref. no.	808520
description	robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut		
pièces détachées	101092		
	référence	100455	ref. no. —
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5		
	référence	101059	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adapta- ble à PEL23S M10x1		
	référence	101204	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL23S		
	référence	101244	ref. no. —
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL		
	référence	101463	ref. no. —
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 101092				
	référence	528455	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc				
accessoires pour 101092				
	référence	100908	ref. no.	806019
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101252	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101253	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm				
	référence	101254	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm				
	référence	101255	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc				
	référence	101256	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101257	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

SABAF

1

référence	101458	ref. no.	C10107	
description	robinet à gaz SABAF type 11 entrée gaz 1/4" (tube ø 6mm) vis by-pass ø 0mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple borne à fiche axe ø 8x6,5mm axe L 40/15mm méplat en haut			
pièces détachées	101458			
	référence	106723	ref. no.	—
bouchon magnétique L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à SABAF				

accessoires pour 101458				
	référence	101277	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc				
	référence	520656	ref. no.	—
écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm				

thermostats gaz

SIT


série 630 Eurosit

référence	101188	ref. no.	808934 C00753
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT		
accessoires pour	101188		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 8C0070
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	101333	ref. no. —
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique		

			
1			
référence	103076	ref. no.	512250006
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT		




série 710 Minisit



référence	101131	ref. no.	806267
description	thermostat gaz sans capuchon, bouton et coude SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 50-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1200mm type de sonde type A2 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
pièces détachées	101131		
	référence	101053	ref. no. —
bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	102103	ref. no. —
sonde 60-200°C sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse type de sonde type A2 adaptable à MINISIT 710			
accessoires pour	101131		
	référence	100809	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc			
	référence	100820	ref. no. —
traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22			
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. 8C0070
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no. —
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no. 807697
allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no. —
capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no. —
réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no. —
raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no. —
raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no. —
raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no. —
raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			

accessoires pour	101131		
	référence	101273	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no. 814979
manette adaptable à Minisit ø 37mm			



référence	101135	ref. no.	C00897
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type de sonde type A3 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		
pièces détachées	101135		
	référence	101053	ref. no. —
bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	102118	ref. no. —
sonde 110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à MINISIT 710			
accessoires pour	101135		
	référence	100809	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc			
	référence	100820	ref. no. —
traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22			
	référence	100904	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. 8C0070
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no. —
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no. 807697
allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no. —
capot sans piezzo			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 101135				
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	814979
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

référence	101132	ref. no.	806192
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pression - bar presse étoupe veilleuse non		
pièces détachées	101132		
	référence	101053	ref. no. —
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102102	ref. no. —
	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710		
accessoires pour	101132		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		

accessoires pour 101132				
	référence	100905	ref. no.	8C0070
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no.	807697
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	—
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	814979
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

PEL

série 24ST

1

			
référence	101078	ref. no.	C00417
description	thermostat gaz PEL type 24ST 55-110°C entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 160mm axe ø 10x8mm axe L 27/17mm méplat en haut		
pièces détachées	101078		
	référence	100455	ref. no. —
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101078				
	référence	101058	ref. no.	—
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	106200	ref. no.	—
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/255			
accessoires pour 101078				
	référence	100908	ref. no.	806019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no.	8C0412
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110079	ref. no.	—
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			

série 24STS



1

référence	101159	ref. no.	C00600
description	thermostat gaz PEL type 24STS 120-320°C entrée gaz bride vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz bride raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 10x8mm axe L 27/17mm méplat en haut		
pièces détachées	101159		
	référence	100455	ref. no. —
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5		
	référence	101058	ref. no. —
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	106200	ref. no. —
	écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/255		

accessoires pour 101159			
	référence	101235	ref. no.
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL horizontal		
	référence	101236	ref. no.
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		
	référence	101240	ref. no.
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal		
	référence	101241	ref. no.
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		
	référence	101248	ref. no.
	anneau coupant pour tube ø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		8C0412
	référence	101249	ref. no.
	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		
	référence	101250	ref. no.
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
	référence	101251	ref. no.
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101356	ref. no.
	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
	référence	101460	ref. no.
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no.
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		
	référence	106165	ref. no.
	joint ø 27mm		
	référence	110079	ref. no.
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté		
	référence	110080	ref. no.
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel		

			
référence	101161	ref. no.	C00084 C00600
description	thermostat gaz PEL type 24STS 120-320°C entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 10x8mm axe L 27/17mm méplat en haut		
pièces détachées	101161		
	référence	101058	ref. no. —
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
accessoires pour	101161		
	référence	101235	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL horizontal		
	référence	101236	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		
	référence	101240	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal		
	référence	101241	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		
	référence	101248	ref. no. 8C0412
	anneau coupant pour tube ø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
	référence	101249	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc		
	référence	101250	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
	référence	101251	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		
	référence	101365	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12mm pour robinets à gaz PEL horizontal		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		
	référence	101461	ref. no. —
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc		
	référence	110079	ref. no. —
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté		
	référence	110080	ref. no. —
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL

			
1			
référence	101186	ref. no.	809510
description	vanne gaz type VK4105C 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type type régulateur pression V5360E 1226 1 HONEYWELL dist.trou 24 avec bootloadermmm bride 32x32mm		
accessoires pour	101186		
	référence	102845	ref. no. —
	raccord gaz soudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem		
	référence	102846	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem		

SIT

ELETTROSIT


			
1			
référence	101126	ref. no.	C00302
description	vanne gaz SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 en bas code référence 0.810.136		
pièces détachées	101126		
	référence	101312	ref. no. C00309
	microrupteur		
	référence	101352	ref. no. —
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT		
accessoires pour	101126		
	référence	100006	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101126			
	référence	100905	ref. no. 8C0070
vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101301	ref. no. —
raccord gaz filetage 1/2" droit ELETTROSIT à vis avec joint torique			
	référence	101303	ref. no. —
raccord gaz droit filetage 3/4" ELETTROSIT			
	référence	101309	ref. no. —
rallonge			

NOVASIT



1

référence	101162	ref. no.	813436
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010		
pièces détachées	101162		
	référence	101065	ref. no. —
bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101313	ref. no. —
bobine magnétique 230V 50Hz			
accessoires pour	101162		
	référence	100006	ref. no. —
allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm			
	référence	101305	ref. no. —
raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm			
	référence	101306	ref. no. —
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101307	ref. no. —
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101308	ref. no. —
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL			
	référence	101312	ref. no. C00309
microrupteur			
	référence	101314	ref. no. —
bobine magnétique 24V 50Hz			

accessoires pour 101162			
	référence	101317	ref. no. C00974
connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101318	ref. no. —
capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT			



1

référence	101956	ref. no.	C00946	
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumagegambar gamme de pression 5-50mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.031			
pièces détachées 101956				
	référence	101065	ref. no.	—
bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT				
	référence	101313	ref. no.	—
bobine magnétique 230V 50Hz				
accessoires pour 101956				
	référence	100006	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm				
	référence	101305	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm				
	référence	101306	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101307	ref. no.	—
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101308	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101312	ref. no.	C00309
microrupteur				
	référence	101314	ref. no.	—
bobine magnétique 24V 50Hz				
	référence	101317	ref. no.	C00974
connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT				
	référence	101318	ref. no.	—
capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT				

			
1			
référence	101914	ref. no.	808578
description	vanne gaz SIT série Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse fermé pression d'allumage gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.822.144		
pièces détachées	101914		
	référence	101313	ref. no. —
	bobine magnétique 230V 50Hz		
	référence	101542	ref. no. —
	bobine magnétique 50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT aliment. 230V		
accessoires pour	101914		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101503	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc		
	référence	101924	ref. no. —
	connecteur avec câble L 1090mm adaptable à NOVA 822/826/827		

TANDEM			
			
1			
référence	101984	ref. no.	809326
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse niveau d'allumage durée allumages gamme de pression 2-50mbar alim. pour modulateur 230VAC redressé Tandem code référence 0.836.010		
pièces détachées	101984		
	référence	101379	ref. no. —
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem		
accessoires pour	101984		
	référence	101274	ref. no. —
	anneau coupant pour tube ø 16mm Q 1 pc		
	référence	101275	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tube ø 16mm Q 1 pc		
	référence	101925	ref. no. —
	bouchon avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable à NOVASIT		
	référence	102845	ref. no. —
	raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem		
	référence	102846	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem		
	référence	102847	ref. no. —
	joint torique		

			
1			
référence	101684	ref. no.	809595 8C0068
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse niveau d'allumage standard durée allumage 3-7s gamme de pression 3-50mbar alim. pour modulateur type SIT code référence 0.830.034		
pièces détachées	101684		
	référence	101379	ref. no. —
	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101684				
	référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	102845	ref. no.	—
raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem				
	référence	102846	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem				
	référence	102847	ref. no.	—
joint torique				

boîtiers allumage

BRAHMA

BRAHMA

1

référence	107471	ref. no.	809878
description	boîtier d'allumage gaz BRAHMA type CM11 électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 10s 230V 7VA 50-60Hz		

HONEYWELL



1

référence	101165	ref. no.	809751
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560A 1008 code référence S4560A 1008 électrodes 1 temps d'attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz		
pièces détachées	101165		
	référence	358696	ref. no. —
fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc			



1

référence	101166	ref. no.	808611
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560B 1006 électrodes 1 temps d'attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz		

SIT



1

référence	101685	ref. no.	809602 8C0069
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 503EFD électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 10s 220/240V 10VA 50-60Hz protection IP40		



1

référence	102309	ref. no.	809752
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 537ABC électrodes 3 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 10s 230V 10VA 50-60Hz protection IP44		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1

référence	107139	ref. no.	C00391
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gazmm		
pièces détachées	107139		
	référence	100854	ref. no. —
	support veilleuse double		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	107160	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		
accessoires pour	107139		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 8C0070
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	100998	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse injecteur ø 0.21mm adaptable à série 100		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		



1

référence	106906	ref. no.	C00711
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106906		
	référence	100245	ref. no. 8C0030
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100855	ref. no. —
	support veilleuse triple		

pièces détachées	106906		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		
	référence	107162	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		
	référence	107701	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
accessoires pour	106906		
	référence	100245	ref. no. 8C0030
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100246	ref. no. 8C0031
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 8C0070
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107171	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc		
	référence	107700	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm		
	référence	107702	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm		



			
1			
référence	106907	ref. no.	C00166
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.35mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106907		
	référence	100246	ref. no. 8C0031
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100855	ref. no. —
	support veilleuse triple		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		
	référence	107162	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		
	référence	107702	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm		
accessoires pour	106907		
	référence	100245	ref. no. 8C0030
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 8C0070
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107171	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc		
	référence	107700	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm		
	référence	107701	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		

			
1			
référence	107140	ref. no.	C00392
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 20mm raccord gazmm		
pièces détachées	107140		
	référence	100855	ref. no. —
	support veilleuse triple		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	107162	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		
accessoires pour	107140		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. 8C0070
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

accessoires

injecteurs veilleuses

			
1			
référence	100245	ref. no.	8C0030
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

			
1			
référence	100246	ref. no.	8C0031
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

électrodes d'allumage



référence	100707	ref. no.	807741
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		



référence	100706	ref. no.	051H10002 808177
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

série 140 - 145 -150



référence	107133	ref. no.	808353
description	veilleuse SIT type série 140 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm		
accessoires pour	107133		
	référence	100204	ref. no. 8C0955
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100205	ref. no. 809996
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. 809994
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100207	ref. no. 8C1497
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100216	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100701	ref. no. 807905 809475 C00173
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

accessoires pour 107133			
	référence	100897	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	100908	ref. no. 806019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		



référence	107114 ¹	ref. no.	809474	
description	veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
pièces détachées	107114			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
accessoires pour	107114			
	référence	100204	ref. no.	8C0955
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140			
	référence	100205	ref. no.	809996
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100206	ref. no.	809994
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100207	ref. no.	8C1497
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140			
	référence	100216	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100701	ref. no.	807905 809475 C00173
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100801	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc			

¹avec raccord fileté thermocouple
Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 107114				
	référence	100897	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse				
	référence	100898	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse				
	référence	100906	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				
	référence	100908	ref. no.	806019
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				

série 160



1

référence	100052	ref. no.	806153	
description	veilleuse SIT type série 160 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
pièces détachées	100052			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
accessoires pour 100052				
	référence	100202	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm			
	référence	100203	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm			
	référence	100701	ref. no.	807905 809475 C00173
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100801	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100908	ref. no.	806019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			

accessoires pour 100052				
	référence	101287	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	107650	ref. no.	808365
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc				

POLIDORO

veilleuses



1

référence	106680	ref. no.	C10515	
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes gaz naturel gicleur 27.2 indice 27.2 raccord gaz 6mm			
pièces détachées	106680			
	référence	106703	ref. no.	512120007
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc			
accessoires pour	106680			
	référence	100701	ref. no.	807905 809475 C00173
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100908	ref. no.	806019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			



1

référence	100076	ref. no.	806154 807835	
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes gaz naturel indice 29.2 raccord gaz 6mm			
pièces détachées	100076			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
accessoires pour	100076			
	référence	100000	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 100076				
	référence	100208	ref. no.	512120005 512120010 C00170
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc			
	référence	100209	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc			
	référence	100701	ref. no.	807905 809475 C00173
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
	référence	100908	ref. no.	806019
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102508	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 5 pc			
	référence	102509	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 5 pc			
	référence	102699	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous			
	référence	102795	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	102797	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	106703	ref. no.	512120007
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc			
	référence	106704	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc			
	référence	106763	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 0,27mm Q 1 pc			
	référence	106859	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc			

				
1				
référence	100051	ref. no.	808039 808197	
description veilleuse POLIDORO 3 flammes indice raccord gazmm				
pièces détachées 100051				
	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
accessoires pour 100051				
	référence	100000	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc				
	référence	100208	ref. no.	512120005 512120010 C00170
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc				
	référence	100209	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc				
	référence	100701	ref. no.	807905 809475 C00173
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc				
	référence	100906	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				
	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
	référence	100908	ref. no.	806019
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102508	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 5 pc				
	référence	102509	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 5 pc				
	référence	102699	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous				
	référence	102795	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	102797	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 100051			
	référence	106703	ref. no. 512120007
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc			
	référence	106704	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc			
	référence	106763	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x0,27mm Q 1 pc			
	référence	106859	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc			



référence	100162	ref. no.	809195
description veilleuse POLIDORO 3 flammes indice raccord gazmm			
pièces détachées 100162			
	référence	100907	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
accessoires pour 100162			
	référence	100000	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc			
	référence	100208	ref. no. 512120005 512120010 C00170
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc			
	référence	100209	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc			
	référence	100701	ref. no. 807905 809475 C00173
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
	référence	100908	ref. no. 806019
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no. —
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no. —
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			

accessoires pour 100162			
	référence	102508	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 5 pc			
	référence	102509	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 5 pc			
	référence	102699	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous			
	référence	102795	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	102797	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	106703	ref. no. 512120007
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc			
	référence	106704	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc			
	référence	106763	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x0,27mm Q 1 pc			
	référence	106859	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc			




référence	100148	ref. no.	808524
description veilleuse POLIDORO type A 3 flammes gaz liquide indice 20 raccord gazmm			
accessoires pour 100148			
	référence	100000	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc			
	référence	100208	ref. no. 512120005 512120010 C00170
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc			
	référence	100209	ref. no. —
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc			
	référence	100701	ref. no. 807905 809475 C00173
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100906	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
	référence	100908	ref. no. 806019
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			


Tableau continue sur la page suivante


accessoires pour 100148				
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102699	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous			
	référence	102795	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	102797	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	106703	ref. no.	512120007
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc			
	référence	106704	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc			
	référence	106763	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 0,27mm Q 1 pc			
	référence	106859	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc			

électrodes

	référence	100753	ref. no.	C10085
	électrode d'allumage D1 ø 6mm longueur de câble 600mm raccord F 2,8x0,8mm D2 ø 10mm L1 1mm LC1 15mm LC2 2mm LC3 22mm à coincer			

	référence	100754	ref. no.	C10161
	électrode d'allumage D1 ø 6mm longueur de câble 750mm raccord F 2,8x0,8mm D2 ø 10mm L1 4.5mm LC1 14mm LC2 2mm LC3 22mm			

	référence	100708	ref. no.	C00172
	électrode d'allumage D1 ø 6x7mm raccord M4 D2 ø 6x6mm L1 11mm L2 5mm LC1 15mm LC2 16mm LC3 23mm			

	référence	100707	ref. no.	807741
	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø 2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc			

1

référence	102323	ref. no.	808593
description	électrode d'allumage longueur de bride 24mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 101mm LC2 21mm LC3 21mm raccord M4 pour arbre ø4,5mm avec bride		

1

référence	102342	ref. no.	809281
description	électrode d'allumage longueur de bride 24mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LC1 24mm LC2 35mm pour arbre ø4,5mm avec bride raccord ø 4mm		

1

référence	100756	ref. no.	808593
description	électrode d'allumage longueur de bride 24mm largeur de bride 17mm pour arbre ø4,5mm avec bride		

1

référence	102322	ref. no.	808592
description	électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 100mm LC1 21mm LC2 21mm raccord M4 pour arbre ø4,5mm dist. fix. 28mm avec bride avec contact à la terre		

1

référence	100755	ref. no.	808592
description	électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 17mm raccord M4 pour arbre ø4,5mm dist. fix. 28mm avec bride avec contact à la terre raccord ø 4mm		

référence	100701	ref. no.	807905 809475 C00173
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

référence	100706	ref. no.	051H10002 808177
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés

référence	100026	ref. no.	809430
description	câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / F6,3mm		

référence	100164	ref. no.	C10259
description	câble d'allumage longueur de câble 1200mm raccord ø4mm / F2,8mm		

référence	102163	ref. no.	808276
description	câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		

référence	100147	ref. no.	809468
description	câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord ø2,4mm / ø4mm		

référence	100014	ref. no.	C00808
description	câble d'allumage longueur de câble 300mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm		

référence	100197	ref. no.	051E10008
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord F2,8mm / ø2,4mm		

référence	100018	ref. no.	808230 C00171
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø2,4mm / ø4mm température constante 200°C		

référence	100025	ref. no.	809439
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø4mm / F6,3mm		

référence	100019	ref. no.	809389
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm / ø4mm		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

référence	100009	ref. no.	809476
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5		
accessoires pour	100009		
	référence	101339	ref. no. —
	capot pour piezzo		
	référence	106869	ref. no. —
	capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm		
	référence	107931	ref. no. —
	capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm		



diamètre de montage 22mm



1

référence	100005	ref. no.	C00069
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblage SIT		

autres



1

référence	nepd ¹	ref. no.	807697
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
pièces détachées	101136		
	référence	100001	ref. no. —
allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm			

¹n'est plus disponible



1

référence	nepd ¹	ref. no.	806090
description	allumeur piezzo-électrique corps métal raccord F6,3x0,8 fixation à 2 trous ø 22mm		

¹n'est plus disponible

allumeurs électriques




1

référence	101030	ref. no.	C10167
description	allumeur électrique sorties 2 1,5 V/DC		



1

référence	101002	ref. no.	C00507
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		



1

référence	101031	ref. no.	C10168
description	allumeur électrique sorties 4 1,5 V/DC mesures 111x23x34mm dist. fix. 100mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 encastrément ø 100mm		



1

référence	101032	ref. no.	C10169
description	allumeur électrique sorties 6 1,5 V/DC mesures 135x23x34mm dist. fix. 123mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 encastrément ø 122mm		

interrupteurs d'allumage



1

référence	100160	ref. no.	C10250
description	bouton poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm rouge 1NO 250V 12A allumage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 encastrément ømm		



1

référence	101036	ref. no.	C10166
description	support batterie pour typ de batterie AA 1.5V encastrément ø 22mm raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm		


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

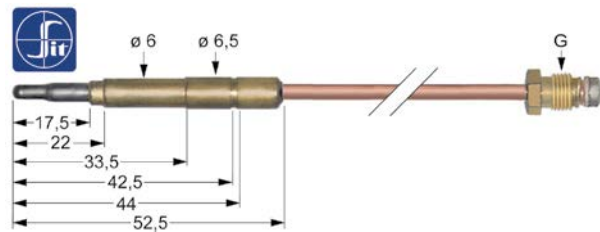

1

référence	107621	ref. no.	808521
description	thermocouple SIT M10x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

référence	107612	ref. no.	806185
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

référence	107611	ref. no.	C00377
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

référence	107613	ref. no.	8C0639
description	thermocouple SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

thermocouples avec pointe aluminée			
référence	102034	ref. no.	808151
description	thermocouple M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

référence	107614	ref. no.	814980 C10201
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		


référence	102041	ref. no.	806183
description	thermocouple M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

référence	107606	ref. no.	C00072
description	thermocouple SIT M9x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

thermocouples lisses avec interruption			
référence	107164	ref. no.	513120001
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm raccord à souder		

référence	107609	ref. no.	806271
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

thermocouples à visser			
thermocouples à visser avec jonction de câbles			
référence	102146	ref. no.	C10065
description	thermocouple avec jonction de câbles L 750mm		

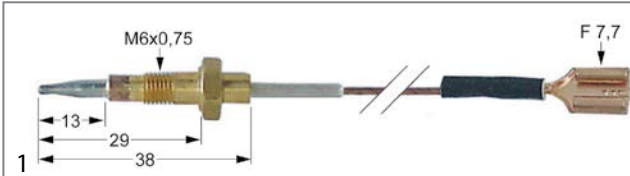

référence	102145	ref. no.	C10067
-----------	--------	----------	--------


description	thermocouple L 600mm raccord F 7,7mm M6x0,75
-------------	--

accessoires pour	102145
------------------	--------



référence	102680	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

description	écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2
-------------	--

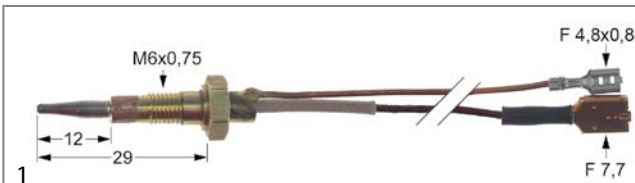

référence	102148	ref. no.	C10333
-----------	--------	----------	--------


description	thermocouple avec câbles à deux conducteurs L 600mm M6x0,75 F 7,7mm F 4,8x0,8mm
-------------	---

accessoires pour	102148
------------------	--------



référence	102680	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

description	écrou filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2
-------------	--

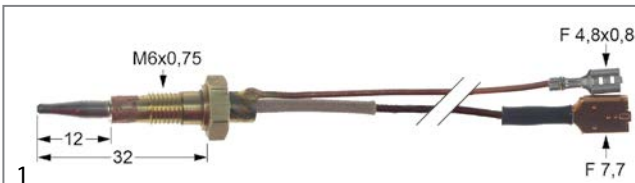

référence	102147	ref. no.	C10065 C10334
-----------	--------	----------	------------------

description	thermocouple L 750mm M6x0,75 F 7,7mm F 4,8x0,8mm
-------------	--

accessoires

coupe-circuits



référence	101264	ref. no.	8C1701
-----------	--------	----------	--------

description	coupe-circuit filetage M8x1
-------------	-----------------------------



référence	101265	ref. no.	807842
-----------	--------	----------	--------

description	coupe-circuit filetage M9x1
-------------	-----------------------------

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

SABAF

série 2 - standard



référence	105122	ref. no.	C10196
-----------	--------	----------	--------

description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 6mm mat
-------------	--

accessoires pour	105122
------------------	--------



référence	105120	ref. no.	C10046
-----------	--------	----------	--------

embase brûleur 3kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,15mm pour chapeau de brûleur ø 100mm



référence	105121	ref. no.	C10045
-----------	--------	----------	--------

tête de brûleur 3kW pour bougie ø 7.5mm pour chapeau de brûleur ø 100mm



référence	105120	ref. no.	C10046
-----------	--------	----------	--------

description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,15mm pour chapeau de brûleur ø 100mm
-------------	---

accessoires pour	105120
------------------	--------



référence	105121	ref. no.	C10045
-----------	--------	----------	--------

tête de brûleur 3kW pour bougie ø 7.5mm pour chapeau de brûleur ø 100mm



référence	105122	ref. no.	C10196
-----------	--------	----------	--------

chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 6mm mat



référence	105121	ref. no.	C10045
-----------	--------	----------	--------

description	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 7.5mm pour chapeau de brûleur ø 100mm
-------------	---

accessoires pour	105121
------------------	--------



référence	105120	ref. no.	C10046
-----------	--------	----------	--------

embase brûleur 3kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,15mm pour chapeau de brûleur ø 100mm



référence	105122	ref. no.	C10196
-----------	--------	----------	--------

chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 6mm mat

série 2 - avec tablier plat



référence	105120	ref. no.	C10046
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,15mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
accessoires pour	105120		
	référence	105121	ref. no. C10045
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 7.5mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	105122	ref. no. C10196
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 6mm mat		

brûleur à trois anneaux - standard



référence	105125	ref. no.	C10197
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur		
accessoires pour	105125		
	référence	105123	ref. no. C10049
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105124	ref. no. C10048
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105126	ref. no. C10198
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat		



référence	105126	ref. no.	C10198
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat		
accessoires pour	105126		
	référence	105123	ref. no. C10049
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105124	ref. no. C10048
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105125	ref. no. C10197
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur		



référence	105123	ref. no.	C10049
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
accessoires pour	105123		
	référence	105124	ref. no. C10048
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105125	ref. no. C10197
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur		
	référence	105126	ref. no. C10198
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat		



référence	105124	ref. no.	C10048
description	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
accessoires pour	105124		
	référence	105123	ref. no. C10049
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105125	ref. no. C10197
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur		
	référence	105126	ref. no. C10198
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat		

brûleur à trois anneaux - avec tablier plat



référence	105125	ref. no.	C10197
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur		
accessoires pour	105125		
	référence	105123	ref. no. C10049
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105124	ref. no. C10048
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105126	ref. no. C10198
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat		



			
référence	105126	ref. no.	C10198
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat		
accessoires pour	105126		
	référence	105123	ref. no. C10049
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105124	ref. no. C10048
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105125	ref. no. C10197
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur		

			
référence	105123	ref. no.	C10049
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
accessoires pour	105123		
	référence	105124	ref. no. C10048
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105125	ref. no. C10197
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur		
	référence	105126	ref. no. C10198
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat		

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

EMMEPI

série Snack

			
référence	105125	ref. no.	C10197
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur		
accessoires pour	105125		
	référence	105123	ref. no. C10049
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105124	ref. no. C10048
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105126	ref. no. C10198
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat		

			
référence	105126	ref. no.	C10198
description	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat		
accessoires pour	105126		
	référence	105123	ref. no. C10049
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105124	ref. no. C10048
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105125	ref. no. C10197
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur		

			
référence	105122	ref. no.	C10196
description	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 6mm mat		
accessoires pour	105122		
	référence	105120	ref. no. C10046
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,15mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	105121	ref. no. C10045
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 7.5mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		

			
référence	105123	ref. no.	C10049
description	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
accessoires pour	105123		
	référence	105124	ref. no. C10048
	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105125	ref. no. C10197
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur		
	référence	105126	ref. no. C10198
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat		

			
1			
référence	105120	ref. no.	C10046
description	embase brûleur 3kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,15mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
accessoires pour	105120		
	référence	105121	ref. no. C10045
	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 7.5mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	105122	ref. no. C10196
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 6mm mat		

			
1			
référence	105124	ref. no.	C10048
description	tête de brûleur 3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
accessoires pour	105124		
	référence	105123	ref. no. C10049
	embase brûleur 3.6kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 61/131mm		
	référence	105125	ref. no. C10197
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 131mm H 7mm pos. de montage extérieur		
	référence	105126	ref. no. C10198
	chapeau de brûleur 3.6kW ø 61mm H 9mm pos. de montage intérieur mat		

			
1			
référence	105121	ref. no.	C10045
description	tête de brûleur 3kW pour bougie ø 7.5mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
accessoires pour	105121		
	référence	105120	ref. no. C10046
	embase brûleur 3kW pour bougie ø 7mm pour thermocouple ø 6mm avec injecteur ø1,15mm pour chapeau de brûleur ø 100mm		
	référence	105122	ref. no. C10196
	chapeau de brûleur 3kW ø 100mm H 6mm mat		

série 700 Daga

			
1			
référence	105137	ref. no.	C10285
description	chapeau de brûleur ø 100mm 5kW		
accessoires pour	105137		
	référence	105136	ref. no. C89437
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5kW		

accessoires pour	105137		
	référence	105138	ref. no. C10274
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5kW		

			
1			
référence	105140	ref. no.	C10284
description	chapeau de brûleur ø 70mm 3kW		
accessoires pour	105140		
	référence	105139	ref. no. C89438
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm 3kW		
	référence	105140	ref. no. C10284
	chapeau de brûleur ø 70mm 3kW		

			
1			
référence	105138	ref. no.	C10274
description	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5kW		
accessoires pour	105138		
	référence	105136	ref. no. C89437
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5kW		
	référence	105137	ref. no. C10285
	chapeau de brûleur ø 100mm 5kW		

			
1			
référence	105141	ref. no.	C10273
description	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm 3kW		
accessoires pour	105141		
	référence	105139	ref. no. C89438
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm 3kW		
	référence	105140	ref. no. C10284
	chapeau de brûleur ø 70mm 3kW		



référence	105136	ref. no.	C89437
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5kW		
accessoires pour	105136		
	référence	105137	ref. no. C10285
	chapeau de brûleur ø 100mm 5kW		
	référence	105138	ref. no. C10274
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5kW		



référence	105139	ref. no.	C89438
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm 3kW		
accessoires pour	105139		
	référence	105140	ref. no. C10284
	chapeau de brûleur ø 70mm 3kW		
	référence	105141	ref. no. C10273
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm 3kW		

série 700 Professional, 900 Classica



référence	105128	ref. no.	C00457
description	chapeau de brûleur ø 100mm 5.5kW		
accessoires pour	105128		
	référence	105127	ref. no. C99637
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5.5kW		
	référence	105129	ref. no. C00011 C00815
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5.5kW		



référence	105134	ref. no.	C00458
description	chapeau de brûleur ø 120mm 7.5kW avec trou central		
accessoires pour	105134		
	référence	105133	ref. no. C99638 C99638 + 511120104
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm 7.5kW		
	référence	105135	ref. no. C00012 C00816
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm 7.5kW		



référence	105131	ref. no.	C00456
description	chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW		
accessoires pour	105131		
	référence	105130	ref. no. C99636
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW		
	référence	105132	ref. no. C00010 C00814
	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW		



référence	105129	ref. no.	C00011 C00815
description	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5.5kW		
accessoires pour	105129		
	référence	105127	ref. no. C99637
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5.5kW		
	référence	105128	ref. no. C00457
	chapeau de brûleur ø 100mm 5.5kW		



référence	105135	ref. no.	C00012 C00816
description	support brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm 7.5kW		
accessoires pour	105135		
	référence	105133	ref. no. C99638 C99638 + 511120104
	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm 7.5kW		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 105135			
	référence	105134	ref. no. C00458
chapeau de brûleur ø 120mm 7.5kW avec trou central			



1

référence	105132	ref. no.	C00010 C00814
description support brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW			
accessoires pour 105132			
	référence	105130	ref. no. C99636
tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW			
	référence	105131	ref. no. C00456
chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW			

1

référence	105127	ref. no.	C99637
description	tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5.5kW		
accessoires pour	105127		
	référence	105128	ref. no. C00457
chapeau de brûleur ø 100mm 5.5kW			
	référence	105129	ref. no. C00011 C00815
support brûleur pour chapeau de brûleur ø 100mm 5.5kW			
	référence	107540	ref. no. C00109
tube de mélange d'air L 58mm D1 ø 20mm D2 ø 24.5mm int. ø 17.6mm aluminium			



1

référence	105133	ref. no.	C99638 C99638 + 511120104
description tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm 7.5kW			
pièces détachées 105133			
	référence	104649	ref. no. C00110
tube de mélange d'air L 83mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm int. ø 24.5mm laiton			
	référence	560366	ref. no. C00513
vis pointeau filetage M6 L 20mm inox support six pans creux OC 3 Q 1 pc			
accessoires pour 105133			
	référence	105134	ref. no. C00458
chapeau de brûleur ø 120mm 7.5kW avec trou central			

accessoires pour 105133			
	référence	105135	ref. no. C00012 C00816
support brûleur pour chapeau de brûleur ø 120mm 7.5kW			



1

référence	105130	ref. no.	C99636
description tête de brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW			
accessoires pour 105130			
	référence	105131	ref. no. C00456
chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW			
	référence	105132	ref. no. C00010 C00814
support brûleur pour chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW			
	référence	107539	ref. no. C00108
tube de mélange d'air L 58mm D1 ø 16mm D2 ø 19mm int. ø 14mm aluminium			

1 			
référence	107539	ref. no.	C00108
description	tube de mélange d'air L 58mm D1 ø 16mm D2 ø 19mm int. ø 14mm aluminium		

1 			
référence	107540	ref. no.	C00109
description	tube de mélange d'air L 58mm D1 ø 20mm D2 ø 24.5mm int. ø 17.6mm aluminium		

1 			
référence	104649	ref. no.	C00110
description	tube de mélange d'air L 83mm D1 ø 28mm D2 ø 32mm int. ø 24.5mm laiton		

grilles de brûleur

1 			
référence	210030	ref. no.	C00859
description	grille de brûleur lar. 313mm L 390mm H 47mm adaptable à EMMEPI		



accessoires

grilles de brûleur



1

référence	210030	ref. no.	C00859
description	grille de brûleur lar. 313mm L 390mm H 47mm adaptable à EMMEPI		

plaques de cuisson rayonnantes



1

référence	109723	ref. no.	100083
description	plaques de cuisson rayonnant L 365mm lar. 355mm		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	105788	ref. no.	809328
description	brûleur à rampe 1 rangée ø 50mm lar.mm Hmm L 483mm largeur de bride 71mm four à convection bride ø 75mm		



1

référence	105687	ref. no.	8C2060
description	brûleur à rampe 2 rangées L 370mm lar. 220mm ømm H 50mm grill à pierres de lave		



1

référence	105323	ref. no.	C10074+C10060+C00290 C89456
description	brûleur à rampe 2 rangées L 390mm lar. 160mm ømm H 50mm plaque coup de feu		



1

référence	105320	ref. no.	C89458
description	brûleur à rampe 2 rangées L 950mm lar. 180mm ømm H 50mm		



1

référence	105311	ref. no.	809388
description	brûleur à rampe 3 rangées L 370mm lar. 345mm ømm H 145mm grill à pierres de lave		



1

référence	105327	ref. no.	C0080+C00111+C00290 C99717
description	brûleur à rampe 3 rangées L 490mm lar. 240mm ømm H 60mm grill		



1

référence	105319	ref. no.	809467
description	brûleur à rampe 4 rangées L 390mm lar. 270mm ømm H 60mm marmite		



1

référence	105324	ref. no.	C10077+C10060+C00290 C89457
description	brûleur à rampe 4 rangées L 425mm lar. 470mm ømm H 50mm 9kW grill		



1

référence	105326	ref. no.	C00082+C00083+C00290 C99716
description	brûleur à rampe 4 rangées L 440mm lar. 300mm ømm H 50mm plaque coup de feu		



1

référence	105312	ref. no.	C10076+C10060+C00290 C89435 C89435+C10060+C00290
description	brûleur à rampe 4 rangées L 460mm lar. 545mm ømm H 40mm four		

			
1			
référence	105321	ref. no.	C00886 C89436
description	brûleur à rampe coudé L 524mm lar. 243mm ømm Hmm 5.8kW four		

			
1			
référence	105325	ref. no.	C00885 C99724
description	brûleur à rampe coudé L 625mm lar. 250mm ømm Hmm four		

			
1			
référence	105328	ref. no.	C99711
description	brûleur à rampe ø 25mm lar.mm Hmm L 520mm bain-marie		

			
1			
référence	105718	ref. no.	8C1040
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 395mm bride ø 61mm sauteuse basculante		

			
1			
référence	105330	ref. no.	808738
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 500mm filetage de fixation avec boulon M5x12 largeur de bride 43mm longueur de bride 43mm bain-marie		

			
1			
référence	105310	ref. no.	808726 809434
description	brûleur à rampe ø 60mm lar.mm Hmm L 260mm largeur de bride 67mm longueur de bride 67mm cuiseur à pâtes		

			
1			
référence	105317	ref. no.	808434
description	brûleur à rampe ø 60mm lar.mm Hmm L 388mm largeur de bride 67mm longueur de bride 67mm		

brûleurs tubulaires

			
1			
référence	105316	ref. no.	809429
description	brûleur tubulaire L 170mm lar. 55mm H 70mm 3.8kW pos. de montage à droite ovale		

			
1			
référence	105315	ref. no.	809428
description	brûleur tubulaire L 170mm lar. 55mm H 70mm 3.8kW pos. de montage à gauche ovale		

			
1			
référence	105329	ref. no.	808418
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm 4.7kW pos. de montage à droite ovale		

			
1			
référence	105313	ref. no.	808419
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm 4.7kW pos. de montage à gauche ovale		



1

référence	105314	ref. no.	808417
description	brûleur tubulaire L 295mm lar. 55mm H 70mm 4.7kW pos. de montage milieu ovale		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M10x1



1

référence	106466	ref. no.	809960
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.15mm		

injecteurs gaz M12x1



1

référence	106266	ref. no.	C00112
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 13 trou ø 0.81mm		




1

référence	106674	ref. no.	C00113
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 13 trou ø 0.95mm		



1

référence	106267	ref. no.	C00114
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 13 trou ø 1.05mm		



1

référence	107791	ref. no.	C00525
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 13 trou ø 1.15mm		



1

référence	106423	ref. no.	C00116
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 13 trou ø 1.25mm		



1

référence	106268	ref. no.	C00115
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 13 trou ø 1.2mm		



1

référence	107785	ref. no.	C00117
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 13 trou ø 1.35mm		



1

référence	106857	ref. no.	C00804
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 13 trou ø 1.3mm		



1

référence	106856	ref. no.	C00536
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 13 trou ø 1.7mm		

			
1			
référence	100282	ref. no.	C00113
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 0.95mm		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses POLIDORO

			
1			
référence	100208	ref. no.	512120005 512120010 C00170
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc		

			
1			
référence	106703	ref. no.	512120007
description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc		

injecteurs veilleuse SIT

série 100

			
1			
référence	100245	ref. no.	8C0030
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

			
1			
référence	100246	ref. no.	8C0031
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

			
1			
référence	107170	ref. no.	8C0031
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc		

série 140/150

			
1			
référence	100204	ref. no.	8C0955
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		

			
1			
référence	100205	ref. no.	809996
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		

			
1			
référence	100207	ref. no.	8C1497
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		

			
1			
référence	100206	ref. no.	809994
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		

série 160

			
1			
référence	107650	ref. no.	808365
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		

			
1			
référence	107175	ref. no.	808364
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant

			
1			
référence	101248	ref. no.	8C0412
description	anneau coupant pour tube ø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		
accessoires pour	101248		
	référence	101251	ref. no. —
	 écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		



1

référence	100870	ref. no.	830885
description	anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse		

vis intermédiaires



1

référence	100905	ref. no.	8C0070
description	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		



1

référence	100908	ref. no.	806019
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
accessoires pour	100908		
	référence	100897	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	101280	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no. —
anneau coupant pour tube ø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour trancheurs

protèges main



1

référence	698196	ref. no.	808991
description	protection main pour traineau 275-300 H 220mm lar. 150mm épaisseur 4mm trou ø 6mm dist. fix. 88mm		

récipients

poignées



1

référence	111123	ref. no.	808764
description	poignée filetage M10 FI ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm		

pour scies à os

lames de scie à ruban

largeur 20mm



1

référence	699083	ref. no.	807993
description	lame de scie à ruban L 1800mm lar. 20mm épaisseur 0.5mm distance des dents 6mm		

pour hachoirs à viande

engrenages



1

référence	698286	ref. no.	808554
description	engrenage ø 64mm logement d'axe ø 16mm dents 40 division largeur de dent 13mm DIN/ISO largeur de rainure 0mm		

arbres de commande

pour couteaux



1

référence	698292	ref. no.	808559
description	arbre de commande ENTERPRISE modèle 12 ø 9.5mm L 67mm filetage M12x1,75 D1 ø 18mm filetage L 698mm		

lames

ENTERPRISE



1

référence	696023	ref. no.	809654 8C1342
description	couteau type ENTERPRISE mesure 22 ø 73mm dimension intérieure 13x13mm acier inox		

vis sans fin

complets



1

référence	698282	ref. no.	808651
description	vis sans fin modèle 12 ø 54mm L 150mm acier inox avec arbre ENTERPRISE		

pour coupe-légumes

plateaux répartiteurs



1

référence	699016	ref. no.	808636
description	plateau répartiteur haut H 25mm ø 200mm logement ø 21mm dist. trou 40mm		

pour éplucheuse

grattoirs

disques d'affutage



1

référence	696201	ref. no.	809309
description	disque rape ø 280mm éplucheur de pomme de terres PP4-PP8 Expo		



1

référence	696377	ref. no.	809399 8C0950
description	disque rape ø 350mm pour éplucheuse		

pour machines à glaçons

flotteurs

boîtes à flotteur



1

référence	695072	ref. no.	8C0072
description	boîte à flotteur pour machine à glaçons avec microrupteur plastique		

pour friteuses

aimants porte



1

référence	690524	ref. no.	808161 C00247
description	aimant porte L 87mm lar. 18mm H 15mm dist. fix. 73mm pour fermeture de porte		

divers



1

référence	550448	ref. no.	808894
description	clé à tube spécial pour friteuse L 280mm OC 10		



1

référence	550449	ref. no.	808893
description	clé spéciale pour écrou à anneau		



pour fours à convection/fours à vapeurs

vitres



référence	694847	ref. no.	8C1724
description	vitre L 673mm lar. 510mm H 5mm		

filtre d'air



référence	692695	ref. no.	809502
description	élément du filtre L 213mm lar. 60mm ømm H 90mm		

divers



référence	512184	ref. no.	809567
description	embout tuyau plastique filetage 3/4" Q 1 pc distance du raccord 60mm forme T		

pour sauteuses basculantes

divers



référence	523510	ref. no.	EC1110002
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

pour marmites

tubes de niveau

complets



référence	540706	ref. no.	808704
description	tube de niveau dist.trou 76mm filetage de fixation M10 L 107mm lar. 28mm plastique/inox pour marmite modèle ELES A HCX-76-BW-SST		

pour fours à pizza

vitres



référence	700205	ref. no.	808440
description	vitre L 320mm lar. 100mm épaisseur 5mm rectangulaire		

pour lave-vaisselles

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles



référence	519022	ref. no.	900353
description	surchauffeur ø 150mm L 400mm		

clapets anti-vide

clapets anti-vide



1

référence	504140	ref. no.	907460
description	clapet anti-vide		

divers



1

référence	506160	ref. no.	8C0647
description	rondelle int. ø 8,6mm ø ext. 16mm épaisseur 1,5mm inox Q 1 pc		

mécanique porte

rouleaux



1

référence	501431	ref. no.	8C1472
description	rouleau ø ext. 9mm pour mécanique de porte logement d'axe 3,5mm lar. 5mm		

serrures



1

référence	511083	ref. no.	809676
description	pendant serrure de porte		



1

référence	511082	ref. no.	809675
description	serrure de porte complet serrure		
accessoires pour	511082		
	référence	511083	ref. no. 809676
	pendant serrure de porte		



1

référence	519247	ref. no.	906113
description	serrure de porte fermeture porte		
accessoires pour	519247		
	référence	519050	ref. no. —
	écrou filetage M12x1,75 H 4mm OC 16 inox Q 1 pc pour loqueteau		

divers



1

référence	524047	ref. no.	8C1197
description	câble traction pour mécanique de porte ø 1,5mm L 475mm		

rideaux

rideaux



1

référence	533016	ref. no.	TR0460
description	rideau lar. 640mm H 410mm plastique épaisseur 1,5mm lavage		

manettes

manettes universelles



1

référence	110817	ref. no.	C98971
description	manette interrupteur 7 temps ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir/argenté		



1

référence	110811	ref. no.	C99683
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel noir/argenté		



1

référence	110816	ref. no.	C99704
description	manette thermostat t.max. 90°C 30-90°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir/argenté angle de rotation 270°		

manettes spécifiques aux fabricants

EMMEPI



1

référence	110813	ref. no.	C99707
description	manette interrupteur 0-1 ø 75mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	110818	ref. no.	C99695
description	manette interrupteur 7 temps ø 75mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	110810	ref. no.	C89433 C89459
description	manette robinet à gaz sans allumage ø 75mm axe ø 8x6,5mm plat en haut noir		



1

référence	110812	ref. no.	C99698
description	manette thermostat gaz 1-8 ø 75mm axe ø 10x8mm plat en bas		



1

référence	110819	ref. no.	C99692
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 75mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		



1

référence	110815	ref. no.	C99686
description	manette thermostat t.max. 200°C 150-200°C ø 76mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 150-200°C		



1

référence	110814	ref. no.	C99639
description	manette thermostat t.max. 250°C 100-250°C ø 75mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir angle de rotation 270°		

accessoires

ressorts pour manette



1

référence	550132	ref. no.	C00196
description	ressort pour manette ø 6x4,6mm Q 10 pc		

poignées et volants

volants

volants



1

référence	690609	ref. no.	C00248
-----------	--------	----------	--------

description	volant ø 200mm D1 ø 50mm trou ø 16mm filetage largeur de rainuremm L1 28mm L2 55mm longueur de levier 85mm avec poignée escamotable
-------------	---

pièces détachées 690609

référence	514255	ref. no.	—
poignée escamotable ø 26mm longueur totale 85mm logement ø 20mm arbre ømm filetage M6 avec goupille L 85mm			



1

référence	540715	ref. no.	C00248
-----------	--------	----------	--------

description	volant ø 200mm trou ø 16mm
-------------	----------------------------

poignées cylindriques

fixe



1

référence	540713	ref. no.	809039
-----------	--------	----------	--------

description	poignée cylindrique filetage M8 ø 17mm L 38mm
-------------	---

leviers

sans poignée



1

référence	540712	ref. no.	809038
-----------	--------	----------	--------


description	levier
-------------	--------

serrures

fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD

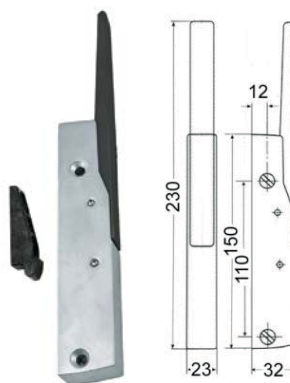

1

référence	690454	ref. no.	8C2082
-----------	--------	----------	--------

description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 110mm chromé mat/Rilsan sans clé appareils chauds 560 noir complet avec gâche
-------------	---

pièces détachées 690454

référence	690429	ref. no.	—
gâche de porte EG 25.5mm			

accessoires pour 690454

référence	690428	ref. no.	—
gâche de porte H 51mm lar. 13.9mm dist. fix. 30mm plastique EG 16.5mm			

référence	690445	ref. no.	—
cale d'épaisseur H 2mm			

référence	690446	ref. no.	—
cale d'épaisseur H 5mm L 56mm lar. 18mm			



1

référence	700060	ref. no.	9629921
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds G 791		
accessoires pour	700060		
	référence	700061	ref. no. 8C0315
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
	référence	700062	ref. no. —
	protection pour la poignée appareils chauds		

gâches de porte

1



référence	700061	ref. no.	8C0315
description	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
accessoires pour	700061		
	référence	690414	ref. no. —
	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 791		

1



référence	700435	ref. no.	809875 8C0315
description	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm zamak pour appareils froids		

loqueteaux

universels

1



référence	690596	ref. no.	131110006
description	loqueteau L 60mm lar. 15mm H 36mm dist. fix. 48/28mm épaisseur ressort 1.5mm complet avec gâche zamak		

autres

1



référence	511482	ref. no.	809708
description	goupille de pression L 52mm filetage M10x1,5		

charnières

charnières four


1




référence	690532	ref. no.	C00131
description	charnière four à gauche		

1

référence	700433	ref. no.	132110006
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 100mm écart des rainures 14mm épaisseur ressort 4mm position de languette longueur ressort 55mm L 155mm pos. de montage à gauche/à droite		
accessoires pour	700433		
	référence	700434	ref. no. —
	contre-support charnière four		

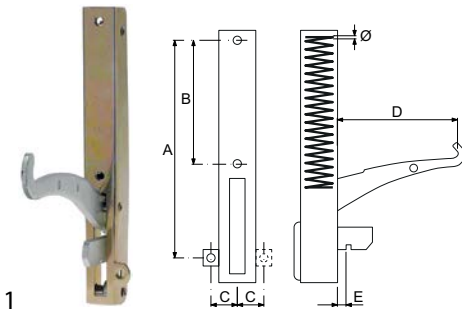			
référence	700007	ref. no.	C00131
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		
accessoires pour	700007		
	référence	700001	ref. no. C00132
contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			

			
référence	700006	ref. no.	C00130
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		
accessoires pour	700006		
	référence	700001	ref. no. C00132
contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			
	référence	700007	ref. no. C00131
charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm			

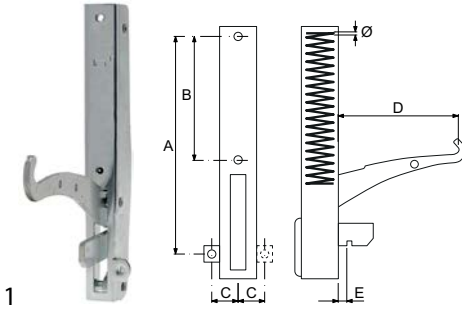			
référence	690534	ref. no.	C10080
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 4mm position de languette à droite longueur ressort 112mm L 206mm lar. 25mm		

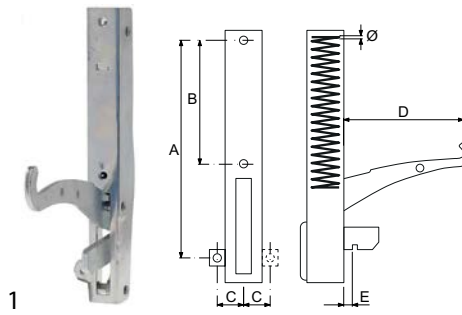

			
référence	690533	ref. no.	C10079
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 4mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm L 206mm lar. 25mm		

			
Image indisponible			
référence	690535	ref. no.	C00132
description	contre-support		

			
référence	700001	ref. no.	C00132
description	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		

boisseau

			
référence	690523	ref. no.	C98973
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche avec boulon		

			
référence	690526	ref. no.	809412
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche/en haut à droite avec boulon		



référence	690527	ref. no.	809400
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas droite avec boulon		



référence	690522	ref. no.	C98974
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche avec boulon		



référence	690530	ref. no.	809403
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche avec boulon		



référence	514309	ref. no.	8C1386
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		



référence	690525	ref. no.	809411
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche/en bas à droite avec boulon		



référence	690521	ref. no.	C98975
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut droite avec boulon		



référence	690528	ref. no.	809401
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut droite avec boulon		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

spécifiques au fabricant

EMMEPI



référence	540701	ref. no.	808432
description	poignée à levier plastique L 65mm H 40mm filetage raccord 9x7,5		



référence	540776	ref. no.	809040
description	robinet à boisseau L 83mm sans poignée filetage 3/4" FI axe L 9mm axe ø 10x7,3mm poignée M6		

pièces détachées 540776



référence	532453	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 21.89mm Q 1 pc			

accessoires pour 540776



référence	514006	ref. no.	808931
bec verseur L 200mm filetage ø 22mm			



référence	514217	ref. no.	—
poignée pour robinet à boisseau			



référence	540651	ref. no.	—
bec verseur longueur totale 210mm axe ø 22mm			



référence	540734	ref. no.	—
bec verseur filetage			



référence	693082	ref. no.	—
poignée à levier filetage			

			
1			
référence	540700	ref. no.	808037 808037+808432
description	robinet à boisseau sphérique droit filetage 1/2" FF - 1/2" FF raccord 1/2" pos. de montage longueur totale 64mm logement d'axe ø 9x7,5mm 1/2" filetage de rosace G2 3/8" dimension 64mm		
pièces détachées	540700		
	référence	540701	ref. no. 808432
	poignée à levier plastique L 65mm H 40mm filetage raccord 9x7,5		

purgeurs d'air

			
1			
référence	540827	ref. no.	809385
description	purgeur d'air filetage 3/4" FE chromé L 45mm ø 36mm		

vannes d'eau

			
1			
référence	514048	ref. no.	C10510+224110004
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" complet dimension 55mm pos. de montage au choix laiton H 30mm L 55mm rosace ø 70mm filetage de rosace G2 M22x1		
pièces détachées	514048		
	référence	540871	ref. no. —
	poignée à levier eau froide adaptable à robinet eau		

robinets de vidange

laiton

robinets de vidange

			
1			
référence	540131	ref. no.	808350
description	robinet de vidange 1 1/4" FI laiton chromé		
pièces détachées	540131		
	référence	540213	ref. no. —
	poignée int. ø 5mm L 117mm		
	référence	540461	ref. no. —
	rondelle entretoise pour robinet de vidange		
	référence	540464	ref. no. —
	écrou pour robinet de vidange filetage 1 1/2"		

			
1			
référence	540134	ref. no.	806172
description	robinet de vidange 2" FI fixe A 115mm B1 90mm B2 165mm laiton chromé		
pièces détachées	540134		
	référence	540214	ref. no. —
	poignée int. ø 6mm L 145mm		
	référence	540462	ref. no. —
	bague pour robinet de vidange		
	référence	540465	ref. no. —
	écrou pour robinet de vidange filetage 2 3/4"		
accessoires pour	540134		
	référence	529484	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



vannes de sécurité



1

référence	540708	ref. no.	809470
description	vanne de sécurité		

pieds d'appareil et embouts

pieds

zamak/inox



1

référence	700112	ref. no.	819841
description	pied d'appareil type de tube 40x40 épaisseur 1mm H 33-60mm Zamak/inox Q 1 pc		

pieds vissés



1

référence	802136	ref. no.	E6111092
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 15mm ø 47mm H 40mm		

paniers

paniers friteuse

EMMEPI



1

référence	970577	ref. no.	808182
description	panier friteuse L1 270mm B1 185mm H1 120mm acier chromé		



1

référence	970240	ref. no.	205011
description	panier friteuse L1 285mm B1 230mm H1 105mm		



1

référence	970244	ref. no.	299939
description	panier friteuse L1 290mm B1 115mm H1 120mm		



1

référence	970355	ref. no.	CFR142812
description	panier friteuse L1 290mm B1 115mm H1 120mm L2 50mm H2 180mm H3 220mm acier chromé L3 160mm		



1

référence	970243	ref. no.	CF518120017 CFR232910
description	panier friteuse L1 290mm B1 230mm H1 105mm L2 470mm H2 175mm H3 220mm acier chromé		



1

référence	970242	ref. no.	299938
description	panier friteuse L1 290mm B1 230mm H1 120mm		



1

référence	970356	ref. no.	299938 CFR242812
description	panier friteuse L1 290mm B1 230mm H1 120mm acier chromé		

1 			
référence	970249	ref. no.	299935 CFR303112
description	panier friteuse L1 290mm B1 330mm H1 120mm		

1 			
référence	540714	ref. no.	808735 8C1875
description	poignée pour panier friteuse complet L 140mm H 22.5mm lar. 40mm trou ø 5.5mm		

paniers à pâtes

EMMEPI

1 			
référence	970746	ref. no.	CP2-3
description	panier à pâtes H1 217mm B1 290mm L1 290mm		

1 			
référence	970253	ref. no.	205070
description	panier à pâtes L1 335mm B1 300mm H1 225mm H3 337mm acier inox		

1 			
référence	970252	ref. no.	299977
description	panier à pâtes L1 335mm B1 300mm H1 225mm H3 365mm acier inox		

grilles et crémailières

grilles

spécifiques au fabricant

1 			
référence	970491	ref. no.	834385
description	grille lar. 518mm P 408mm acier plastifié		

crémailières et supports

spécifiques au fabricant

1 			
référence	691925	ref. no.	A73310007
description	guide forme U L 430mm lar. 13mm pos. de montage à droite hauteur intérieur 21mm		

1 			
référence	691841	ref. no.	A73310008
description	guide forme U L 430mm lar. 13mm pos. de montage à gauche hauteur intérieur 21mm		




1 joints

joints de meuble froid

joints tubulaires


profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence 900359 **ref. no.** 827880

description joint froid profil 9048 lar. 296mm L 405mm dimension d'insertion tiroir taille 1/2




référence 901250 **ref. no.** 827705

description joint froid profil 9048 lar. 403mm L 400mm dimension d'insertion




référence 901238 **ref. no.** 827881

description joint froid profil 9048 lar. 407mm L 184mm dimension d'insertion



référence 901240 **ref. no.** 827879


description joint froid profil 9048 lar. 407mm L 620mm dimension d'insertion



1

référence 901222 **ref. no.** 8C1879


description joint froid profil 9048 lar. 415mm L 709mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide



1

référence 901262 **ref. no.** 808421


description joint froid profil 9048 lar. 445mm L 288mm dimension d'insertion



1

référence 901261 **ref. no.** 807584


description joint froid profil 9048 lar. 445mm L 620mm dimension d'insertion



1

référence 901255 **ref. no.** 827784

description joint froid profil 9048 lar. 457mm L 233mm dimension d'insertion



1

référence 901258 **ref. no.** 827785

description joint froid profil 9048 lar. 457mm L 500mm dimension d'insertion

1			
référence	901256	ref. no.	827786
description	joint froid profil 9048 lar. 488mm L 233mm dimension d'insertion		

1			
référence	901254	ref. no.	827873
description	joint froid profil 9048 lar. 496mm L 620mm dimension d'insertion		

1			
référence	901257	ref. no.	827787
description	joint froid profil 9048 lar. 488mm L 500mm dimension d'insertion		

1			
référence	901062	ref. no.	827873
description	joint froid profil 9048 lar. 510mm L 633mm dimension d'insertion		

1			
référence	901251	ref. no.	827875
description	joint froid profil 9048 lar. 496mm L 184mm dimension d'insertion		


1			
référence	901127	ref. no.	827632
description	joint froid profil 9048 lar. 560mm L 1420mm dimension d'insertion		

1			
référence	901252	ref. no.	827874
description	joint froid profil 9048 lar. 496mm L 293mm dimension d'insertion		

1			
référence	900710	ref. no.	8C1563
description	joint froid profil 9048 lar. 655mm L 1500mm dimension d'insertion		


1			
référence	901253	ref. no.	827666
description	joint froid profil 9048 lar. 496mm L 402mm dimension d'insertion		

1			
référence	900350	ref. no.	807997
description	joint froid profil 9048 lar. 670mm L 760mm dimension d'insertion 1/2 porte		




1

référence	900351	ref. no.	807996
description	joint froid profil 9048 lar. 672mm L 1587mm dimension d'insertion porte		




1

référence	901244	ref. no.	807160
description	joint froid profil 9048 lar. 690mm L 1510mm dimension d'insertion		



1

référence	901243	ref. no.	814600
description	joint froid profil 9048 lar. 690mm L 735mm dimension d'insertion		




1

référence	901220	ref. no.	8C1888
description	joint froid profil 9048 lar. 721mm L 929mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		

profil 9046

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	902257	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9046 lar. mm L 2500mm		

profil 9773

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	901089	ref. no.	8C2123
description	joint froid profil 9773 lar. 640mm L 1540mm dimension extérieure B1 627mm L1 1527mm dimension d'insertion		


profil 9703

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1


référence	901189	ref. no.	818998
description	joint froid profil 9703 lar. 387mm L 603mm dimension d'insertion		





1


référence	901190	ref. no.	828532
description	joint froid profil 9703 lar. 390mm L 310mm dimension d'insertion		


			
référence	901191	ref. no.	828533
description	joint froid profil 9703 lar. 390mm L 663mm dimension d'insertion		


			
référence	901270	ref. no.	828288
description	joint froid profil 9703 lar. 462mm L 309mm dimension d'insertion		


			
référence	901266	ref. no.	819854
description	joint froid profil 9703 lar. 452mm L 259mm dimension d'insertion		

			
référence	901269	ref. no.	828431
description	joint froid profil 9703 lar. 462mm L 418mm dimension d'insertion		

			
référence	901271	ref. no.	819853
description	joint froid profil 9703 lar. 452mm L 603mm dimension d'insertion		


			
référence	901268	ref. no.	828392
description	joint froid profil 9703 lar. 462mm L 659mm dimension d'insertion		


			
référence	901192	ref. no.	828138
description	joint froid profil 9703 lar. 460mm L 505mm dimension d'insertion		


			
référence	901265	ref. no.	828289
description	joint froid profil 9703 lar. 462mm L 194mm dimension d'insertion		

profil 9151

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

			
référence	901168	ref. no.	715210005
description	joint froid profil 9151 lar. 737mm L 1699mm dimension d'insertion		

			
référence	901092	ref. no.	714410002
description	joint froid profil 9151 lar. 755mm L 1705mm dimension d'insertion L1 1695mm B1 745mm dimension extérieure		




1

référence	902265	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9151 lar.mm L 2500mm		


profil 9010

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	901249	ref. no.	807832
description	joint profil 9010 lar. 650mm L 745mm dimension d'insertion		



1

référence	900598	ref. no.	807830
description	joint froid profil 9010 lar. 655mm L 1550mm dimension d'insertion		




1

référence	902251	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9010 lar.mm L 2500mm		


profil 9012

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	900353	ref. no.	818997
description	joint froid profil 9012 lar. 242mm L 367mm dimension d'insertion tiroir taille 1/2		




1

référence	901186	ref. no.	808451
description	joint froid profil 9012 lar. 375mm L 243mm dimension d'insertion		



1

référence	901263	ref. no.	808450
description	joint froid profil 9012 lar. 435mm L 243mm dimension d'insertion		




1

référence	902252	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9012 lar.mm L 2500mm		

joints à visser


profil 9140

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	901194	ref. no.	818396
description	joint froid profil 9140 lar. 370mm L 620mm dimension extérieure		



1

référence	901195	ref. no.	813417
description	joint froid profil 9140 lar. 390mm L 310mm dimension extérieure		

référence	901196	ref. no.	806370
description	joint froid profil 9140 lar. 390mm L 640mm dimension extérieure		

référence	901267	ref. no.	808428
description	joint froid profil 9140 lar. 465mm L 315mm dimension extérieure		

référence	901198	ref. no.	806335
description	joint froid profil 9140 lar. 670mm L 1575mm dimension extérieure		

référence	901197	ref. no.	813377
description	joint froid profil 9140 lar. 670mm L 770mm dimension extérieure		

jointts thermiques

jointts vitre

référence	900472	ref. no.	807587
description	joint de fenetre profil 1650 L 1700mm Q 1		

référence	900881	ref. no.	809024
description	joint de fenetre profil 1650 Q au metre		


référence	900601	ref. no.	809882
description	joint de fenetre profil 1660 Q au metre		

référence	900782	ref. no.	9629920
description	joint de fenetre profil 1889 Q au metre		


jointts porte

référence	901351	ref. no.	809796
description	joint porte profil 2402 lar. 490mm L 635mm dimension extérieure		


référence	901158	ref. no.	8C0029
description	joint porte profil 2402 lar. 640mm L 740mm		




référence	900348	ref. no.	8C1193
description	joint porte profil 2402 Q au metre		




référence	900781	ref. no.	9629918
description	joint porte profil 2403 Q au metre		




référence	900059	ref. no.	807582 807583 808226
description	joint porte profil 2410 Q au metre		




référence	900602	ref. no.	809881
description	joint porte profil 2430 Q au metre		



référence	902219	ref. no.	902219
description	joint porte profil 2730 lar. 465mm L 520mm dimension extérieure Q 1		



référence	902247	ref. no.	809562
description	joint porte profil 2730 lar. 470mm L 785mm adaptable à RATIONAL à modèle CPC 101 dimension d'insertion extérieur Q 1		



référence	901331	ref. no.	8C0917
description	joint porte profil 2756 Q au metre		

joins porte avec crochet de fixation



référence	900394	ref. no.	132110003
description	joint four L 370mm lar. 640mm 6 crochets dimension extérieure		




référence	900224	ref. no.	C10088
description	joint porte lar. 480mm flanc longue ouvert avec crochet de fixation H 400mm		

			
référence	900225	ref. no.	C00165
description	joint porte lar. 510mm flanc longue ouvert H 300mm		

			
référence	900227	ref. no.	C10090
description	joint porte lar. 560mm flanc longue ouvert avec crochet de fixation H 360mm		

			
référence	900228	ref. no.	C10091
description	joint porte lar. 840mm flanc longue ouvert avec crochet de fixation H 370mm		

joints chariot à glissières

			
référence	901330	ref. no.	141110016
description	joint de chariot à glissières profil 4065 silicone Q au metre		

joints toriques

EPDM

			
référence	532118	ref. no.	808043 808055
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 10 pc		

Viton

			
référence	510245	ref. no.	808054
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc		

			
référence	510243	ref. no.	808055
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc		

			
référence	525313	ref. no.	808709
description	joint torique Viton int. ø 60.33mm épaisseur 3.53mm Q 1 pc		

			
référence	532649	ref. no.	808710
description	joint torique Viton int. ø 63.17mm épaisseur 2.62mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints fibre

			
référence	510405	ref. no.	903300
description	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1 1/4 Q 1 pc		

joints arbre


joints arbre

			
référence	511171	ref. no.	809829
description	joint SPI int. ø 14.5mm ø ext. 20mm épaisseur 3mm		

force motrice et roulements à billes


courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures

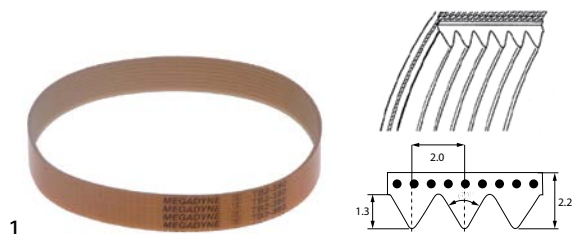

1

référence	693939	ref. no.	8C0949
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 6 lar. 12mm L 630mm profil TB2		

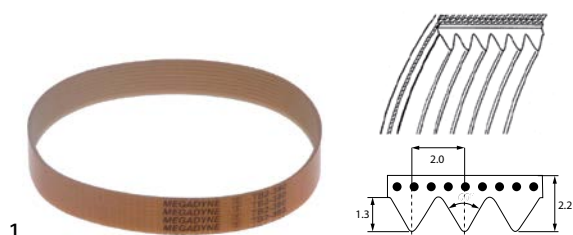

1

référence	697367	ref. no.	808759
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 8 lar. 16mm L 330mm profil TB2		

ressorts

ressorts de torsion



1

référence	690081	ref. no.	808873
description	ressort de torsion $\varnothing$ 19.4mm L2 36mm fil $\varnothing$ 3.3mm pos. de montage à gauche L1 42mm L3 36mm Q 1 pc		

accessoires pour 690081



référence	690080	ref. no.	808874
description	ressort de torsion $\varnothing$ 19.4mm L2 37mm fil $\varnothing$ 3.4mm pos. de montage à droite L1 42mm L3 37mm Q 1 pc		




1

référence	690080	ref. no.	808874
description	ressort de torsion $\varnothing$ 19.4mm L2 37mm fil $\varnothing$ 3.4mm pos. de montage à droite L1 42mm L3 37mm Q 1 pc		

accessoires pour 690080



référence	690081	ref. no.	808873
description	ressort de torsion $\varnothing$ 19.4mm L2 36mm fil $\varnothing$ 3.3mm pos. de montage à gauche L1 42mm L3 36mm Q 1 pc		



1

référence	700171	ref. no.	8C0361
description	ressort de torsion $\varnothing$ 21.4mm L2 40mm fil $\varnothing$ 3.3mm L1 100mm L3 34mm		

manomètres



1

référence	541062	ref. no.	808347
description	manomètre $\varnothing$ 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage réglable marmite filetage 1/4"		

pièces détachées 541062



référence	541130	ref. no.	—
description	vitre $\varnothing$ 58mm épaisseur 2mm		

enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette

pistolets pour nettoyage



1

référence	541473	ref. no.	8C2178
description	pistolet de nettoyage raccord avec raccord rapide DN13 laiton		

pièces détachées 541473



référence	540516	ref. no.	—
description	raccord coupleur type DN13 laiton chromé raccord 1/2" FI		



référence	540535	ref. no.	—
description	injecteur raccord raccord rapide court inox		

accessoires pour 541473



référence	540536	ref. no.	—
description	lance mousse raccord raccord rapide plastique longueur totale 182mm		



référence	541870	ref. no.	—
description	lance mousse raccord raccord rapide aluminium L 450mm		

doseurs

pompes doseuses

SEKO

version à encastrer

avec commande par fréquence



1

référence	361215	ref. no.	8C0900
-----------	--------	----------	--------

description	doseur SEKO commande par fréquence 0,3-3,0l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type PBR protection IP55 mesures 100x67x68mm puissance absorbée 3.5W		
-------------	---	--	--

pièces détachées 361215



référence	361136	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4,8x4mm



référence	361226	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

platine L 59mm lar. 26mm régulation électronique



référence	361815	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO

accessoires pour 361215



référence	361142	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

kit de montage nettoyant type de tuyau 4x6mm longueur de tuyau 2m PVC 2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve transparent



référence	520090	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent



référence	520091	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent

accessoires

clapets anti-retour



1

référence	361821	ref. no.	809742 8C0192
-----------	--------	----------	------------------

description clapet anti-retour entrée 4x6mm sortie 1/4" L 45mm

tuyaux

tuyaux de vidange



1

référence	513718	ref. no.	8C0154
description	tuyau de vidange DN19 L 1500mm ø int. droit 24mm ø int. droit 28mm flexible ø ext. 23mm		

pour lave-vaisselles

autres



1

référence	511467	ref. no.	907295
description	tuyau de refoulement L 1000mm		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier



1

référence	514325	ref. no.	C00913
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 83mm avec poignée à levier		




1

référence	520280	ref. no.	827969
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FF - 1/2" FF DN15 dimension 50mm avec poignée à levier longueur de levier 85mm		

			
1			
référence	540730	ref. no.	808433
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - 3/4" FI DN20 dimension 70mm avec poignée à levier longueur de levier 95mm		

vannes d'entrée

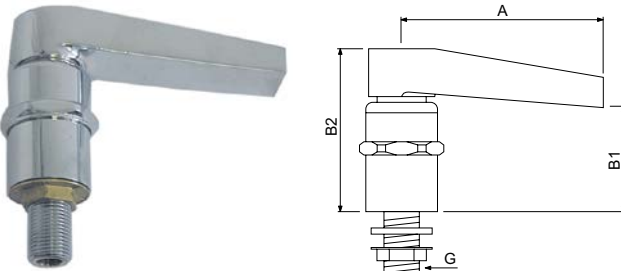			
1			
référence	540705	ref. no.	809314
description	valve d'entrée raccord 1/2" FE tube ø 40mm surplomb 120mm hauteur totale 95mm hauteur de bec 60mm angle de rotation 360°		

			
1			
référence	540704	ref. no.	808420
description	bec		

systèmes de vidange et lavabos

pilettes

universels

			
1			
référence	515041	ref. no.	825827
description	pilette mesure 3/4" hauteur utilemm hauteur totale 30mm ø ext. 38mm laiton chromé		
accessoires pour	515041		
	référence	515047	ref. no.
			—
	colonnnette mesure 3/4" hauteur utile 28mm hauteur totale 54mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		

accessoires pour 515041			
	référence	515048	ref. no.
			—
	colonnnette mesure 3/4" hauteur utile 48mm hauteur totale 74mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		
	référence	515049	ref. no.
			—
	colonnnette mesure 3/4" hauteur utile 68mm hauteur totale 94mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		
	référence	515050	ref. no.
			—
	colonnnette mesure 3/4" hauteur utile 98mm hauteur totale 124mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		

colonnnettes

3/4"

			
1			
référence	515041	ref. no.	825827
description	pilette mesure 3/4" hauteur utilemm hauteur totale 30mm ø ext. 38mm laiton chromé		
accessoires pour	515041		
	référence	515047	ref. no.
			—
	colonnnette mesure 3/4" hauteur utile 28mm hauteur totale 54mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		
	référence	515048	ref. no.
			—
	colonnnette mesure 3/4" hauteur utile 48mm hauteur totale 74mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		
	référence	515049	ref. no.
			—
	colonnnette mesure 3/4" hauteur utile 68mm hauteur totale 94mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		
	référence	515050	ref. no.
			—
	colonnnette mesure 3/4" hauteur utile 98mm hauteur totale 124mm ø ext. 20mm laiton chromé avec joint torique		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

			
1			
référence	520112	ref. no.	902440
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		

			
1			
référence	520119	ref. no.	902490
description	collier de tuyau ø 60-80mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		

			
1			
référence	520454	ref. no.	E23110007
description	collier de tuyau ø 70-90mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		

outils

outillages

clés plates

autres

			
1			
référence	550449	ref. no.	808893
description	clé spéciale pour écrou à anneau		

clés à douille

clés à tube

			
1			
référence	550448	ref. no.	808894
description	clé à tube spécial pour friteuse L 280mm OC 10		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø52mm

			
1			
référence	541077	ref. no.	808667
description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 350°C +50 jusqu'à +350°C sonde ø 6mm sonde L 30mm tube capillaire 1000mm profondeur d'encastrement 28mm		

ø60mm

			
1			
référence	541863	ref. no.	809747
description	thermomètre encastrément ø 60mm 50-350°C sonde ø 6mm sonde L 19mm tube capillaire 1600mm		

matériels de fixation

vis

vis sans tête

DIN 916/ISO 4029

			
1			
référence	560366	ref. no.	C00513
description	vis pointeau filetage M6 L 20mm inox support six pans creux OC 3 Q 1 pc		



écrous

écrous borgnes



1

référence	560137	ref. no.	808998
description	écrous borgne filetage M6 OC 10 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587		

rondelles

rondelles

DIN 125A



1

référence	560312	ref. no.	8C0631
description	rondelle int. ø 10,5mm ø ext. 20mm épaisseur 2mm inox Q 1 pc DIN 125A pour filetage M10		

autres



1

référence	524117	ref. no.	E25110025
description	rondelle int. ø 6,4mm ø ext. 12mm épaisseur 1,6mm inox Q 1 pc		



1

référence	506160	ref. no.	8C0647
description	rondelle int. ø 8,6mm ø ext. 16mm épaisseur 1,5mm inox Q 1 pc		

fixations

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520112	ref. no.	902440
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		



1

référence	520119	ref. no.	902490
description	collier de tuyau ø 60-80mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		



1

référence	520454	ref. no.	E23110007
description	collier de tuyau ø 70-90mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		

goupilles fendues



1

référence	516242	ref. no.	809053
description	goupille fendue ø 3mm L 26mm		

consommables

réservoirs

sachets



1

référence	960027	ref. no.	825873 TA-G
description	sachet polypropylène L 475mm ø 130mm		

A

accessoires électriques	50
allumeurs électriques	70
allumeurs piezzo-électriques	69
ampoules électriques	27
appareils d'alarme	31

B

bagues d'étanchéité	101
batteries de chauffe	7
becs	104
boîtiers allumage	60
bornes	50
brûleurs à gaz	72
brûleurs à rampe	78
brûleurs de table de cuisson	72
brûleurs tubulaires	79

C

câbles	50
câbles de mise à la terre	50
câbles pour électrodes d'allumage	69
charnières four	88
clapets anti-retour	103
clés à douille	105
clés à tube	105
clés plates	105
clips pour tube capillaire	18
colliers	104, 106
colliers de tuyaux	104, 106
colonnettes	104
commandes de contrôle et signalisation	24
commutateurs à cames	22
compresseurs	42
condensateurs & filtres antiparasites	50
condensateurs de service	50
consommables	106
contacteurs	31
cordons chauffants	6
corps à rayonnement	10

D

doseurs	103
doseurs d'énergie	11

É

écrous	106
écrous borgnes	106
électrodes	42
électrovannes	39

F

fermetures latérales	87
fins de course	21
fixations	106

G

gâches de porte	88
goupilles fendues	106
grilles	93
grilles et crémaillères	93

I

indicateurs de chaleur résiduelle	29
injecteurs gaz	80
interrupteurs d'allumage	70
interrupteurs et boutons-poussoirs	19
interrupteurs et poussoirs	19
interrupteurs/poussoirs à bascule	19

J

joints à visser	98
joints arbre	101
joints chariot à glissières	101
joints de meuble froid	94
joints porte	99
joints porte avec crochet de fixation	100
joints thermiques	99
joints toriques	101
joints tubulaires	94
joints vitre	99

L

lampes	25
lampes four	27
loqueteaux	88

M

matériels de fixation	105
microrupteurs	20
microrupteurs magnétiques	23
minuteries	30
minuteries électriques	30
minuteries mécaniques	30
moteurs	48
moteurs à air chaud	45
moteurs froids universels	44

O

outillages	105
outils	105

P

passe-câbles	50
passe-câbles à vis	50
pilettes	104
pistolets pour nettoyage	102, 102
plaques de cuisson	10
pompes	48
pompes augmentation de pression I	49
pompes augmentation de pression II	49
pompes de lavage et de rinçage	48
pompes de vidange	49
pompes pour machines à glaçons	49
pressostats	42
programmeurs	30

R

régulateurs électroniques	34
relais	32
relais temporisés	33
réservoirs	106
résistances	3
résistances à ailettes	7
résistances circulaires	8
résistances pour armoires chauffantes	6
résistances pour bain-maries	3
résistances pour chauffe-frites	4
résistances pour cuiseurs à pâtes	5
résistances pour fours	3
résistances pour fours à pizza	6
résistances pour friteuses	4
résistances pour grillades	5
robinets à boisseau sphérique	103
robinets à gaz	51
rondelles	106

S

semi-conducteurs de puissance	32
serrures à levier	87
sondes	36
sondes de température	36
sondes universelles	36
systèmes d'interrupteurs ROLD	21
systèmes de vidange et lavabos	104

T

technique de mesure	105
thermocouples	70
thermoplongeurs	7
thermostats	11
thermostats contact	11, 11
thermostats de réglage	12
thermostats de sécurité	15

thermostats froid	18
thermostats gaz	53
transformateurs	34
tuyaux	103
tuyaux de vidange	103

V

vannes de contrôle de gaz	57
vannes d'entrée	104
vannes et raccords cuve	103
veilleuses	61
ventilateurs	43
ventilateurs à air chaud	47
ventilateurs axiaux	43
ventilateurs froids	44
ventilateurs froids complets	44
ventilateurs tangentiels	45
vis	105
vis sans tête	105
voyants lumineux	25
voyants lumineux complets	26