



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FAEMA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
référence	417113	ref. no.	N/A
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 ø 57mm H 59mm B1 50mm H1 29mm H2 30mm dist. fix. 44mm filetage M12x1,25 acier inox spires 3 tube ø 6.3mm thermoplongeur fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm		
accessoires pour	417113		
	référence	550681	ref. no. —
			
écrou filetage M12x1,25 H 5mm OC 17 laiton Q 1 pc			

			
référence	417114	ref. no.	N/A
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 ø 57mm H 60mm B1 38mm H1 29mm H2 31mm dist. fix. 32mm filetage 1/4" acier inox spires 4 tube ø 6.3mm thermoplongeur fixation à 2 trous		

			
référence	417014	ref. no.	—
description	résistance 1300W 230V circuits de chauffage 1 dist.trou 59mm L 185mm lar. 40mm H 18mm trou ø 9mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à CIMBALI		
accessoires pour	417014		
	référence	529484	ref. no. —
			
joint plat fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

			
référence	417083	ref. no.	3541118963
description	résistance 1500W 220V circuits de chauffage 1 encastrément ø 42mm dist.trou 61mm L 165mm lar. 25mm H 71mm trou ø 7mm tube ø 8mm raccord M6 thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à FAEMA		

			
référence	417002	ref. no.	N/A
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 140mm lar. 25mm H 58mm L1 16mm L2 54mm L3 70mm H1 26mm H2 32mm trou ø 11mm tube ø 8mm raccord M6x1 thermoplongeur bride à 2 trous adaptable à FAEMA		
accessoires pour	417002		
	référence	528002	ref. no. N/A
			
joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à			
	référence	528488	ref. no. —
			
joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc			

			
référence	417116	ref. no.	N/A
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 240mm lar. 36mm H 44mm L1 25mm L2 40mm L3 173mm H1 31mm H2 12mm trou ø 9mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 205mm gaine thermostat non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		

			
référence	417011	ref. no.	421601010 421610000
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 3 dist.trou 59mm L 170mm lar. 34mm H 35mm trou ø 9.7mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 170mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à CIMBALI		
accessoires pour	417011		
	référence	528002	ref. no. N/A
			
joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à			
	référence	528488	ref. no. —
			
joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc			

			
référence	417004	ref. no.	3541116635
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 175mm lar. 27mm H 58mm L1 30mm L2 55mm L3 90mm H1 28mm H2 30mm trou ø 9.5mm tube ø 8.5mm raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous adaptable à FAEMA		
accessoires pour	417004		
	référence	525652	ref. no. —
			
vis pointeau filetage M10 L 10mm laiton DIN 914 support hexagonal OC 5 Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 417004				
	référence	528002	ref. no.	N/A
	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à			
	référence	528488	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc			

1 			
référence	417581	ref. no.	3541117863 3541134417
description	résistance 2440/2900W 220/240V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 295mm lar. 28mm H 50mm L1 30mm L2 55mm L3 210mm H1 26mm H2 24mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 208mm gaine thermostat en bas/centré nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous		

1



référence	417001	ref. no.	3541133003
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 330mm lar. 30mm H 60mm L1 23mm L2 65mm L3 202mm H1 30mm H2 30mm trou ø 12mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 195mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	417001		
	référence	528002	ref. no. N/A
	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		
	référence	528488	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

1 				
référence	417005	ref. no.	N/A	
description	résistance 2600W 230V thermoplongeur			
accessoires pour	417005			
	référence	528002	ref. no.	N/A
	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à			
	référence	528488	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc			

1



référence	417007	ref. no.	N/A	
description résistance 2600W 230V thermoplongeur				
accessoires pour 417007				
	référence	528002	ref. no.	N/A
joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à				
	référence	528488	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc				

1 				
référence	417524	ref. no.	903553010 903553016 903553020 903553030	
description	résistance 3000/3570W 220-240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 70mm L 210mm lar. 37mm H 69mm L1 25mm L2 60mm L3 125mm H1 33mm H2 36mm trou ø 10mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 140mm gaine thermostat centré non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord F6,3 thermoplongeur bride à 2 trous adaptable à FAEMA			
accessoires pour	417524			
	référence	529484	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 58mm int. ø 50mm épaisseur 2mm Q 1 pc				

			
référence	417582	ref. no.	3541133004 3541-134418
description	résistance 3360/4000W 220/240V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 415mm lar. 30mm H 46mm L1 45mm L2 45mm L3 325mm H1 22mm H2 24mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine thermostat en bas/centré nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur fixation à 2 trous		

1 			
référence	417108	ref. no.	N/A
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 380mm lar. 30mm H 50mm L1 25mm L2 70mm L3 275mm H1 25mm H2 25mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 190mm gaine thermostat non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		



1

référence	417202	ref. no.	2841135092 3541135077 911544000 911544010
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 295mm lar. 34mm H 63mm L1 30mm L2 70mm L3 190mm H1 31mm H2 32mm trou ø 9mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 199mm gaine thermostat non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	417202		
	référence	528022	ref. no. —
joint plat PTFE ø ext. 52mm int. ø 41mm épaisseur 2mm taille 1¼" Q 1 pc adaptable à CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI			
	référence	528488	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc			

1			
référence	417583	ref. no.	911545000 911545010 911545020
description	résistance 4500/5360W 220/240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 392mm lar. 32mm H 65mm L1 32mm L2 55mm L3 305mm H1 30mm H2 35mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 150mm gaine thermostat centré non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle thermoplongeur fixation à 2 trous		

1 			
référence	417112	ref. no.	3541-135 078
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 390mm lar. 35mm H 70mm L1 30mm L2 50mm L3 300mm H1 33mm H2 37mm trou ø 9mm tube ø 8mm gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine thermostat non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle 6.3mm thermoplongeur bride à 2 trous		

1			
référence	417110	ref. no.	3581130091
description	résistance 5000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 525mm lar. 26mm H 45mm L1 25mm L2 80mm L3 420mm H1 30mm H2 15mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 210mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous spires 2		

1			
référence	417584	ref. no.	3541-134419
description	résistance 5040/6000W 220/240V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 620mm lar. 25mm H 55mm L1 30mm L2 60mm L3 530mm H1 20mm H2 35mm trou ø 9mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 210mm gaine thermostat en bas/centré nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous		

1			
référence	417585	ref. no.	927597000 927597010 927597020
description	résistance 5400/6400W 220/240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 605mm lar. 34mm H 75mm L1 30mm L2 50mm L3 525mm H1 35mm H2 40mm trou ø 9mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 5.5mm longueur de gaines thermostat 150mm gaine thermostat centré non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord cosse mâle thermoplongeur bride à 2 trous		

1			
référence	417099	ref. no.	—
description	résistance 5790W 230V circuits de chauffage 3 dist.trou 59mm L 577mm lar. 35mm H 34mm trou ø 9.7mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 170mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat non adjacent tube ø 8mm raccord cosse mâle 6.3mm thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à CIMBALI		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.32_



référence	390166	ref. no.	3231133006
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 150°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 1250mm presse étoupe M9x1 sonde inox		



référence	390324	ref. no.	3231-135 058 531-193 100
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 169°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 210/210mm presse étoupe sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm



référence	301066	ref. no.	3302136675 532-006 800
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 250V 6A 0-1 raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
accessoires pour	301066		
	référence	301064	ref. no. —
	capot protection pour interrupteur à poussoir dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 7.5mm transparent dimensions de montage mm		



28x13,5mm



1

référence	347371	ref. no.	3302-134 423 990-888 000
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 27,4x12,4mm noir/vert 2NO 250V 16A lumineux O raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

interrupteurs et poussoirs

28,5x28,5mm



1

référence	345142	ref. no.	3761130381
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm rouge/vert 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur		

accessoires

boutons-poussoirs



1

référence	400308	ref. no.	4529-132 818 4531-133 348
description	bouton-poussoir noir adaptable à FAEMA série DUE S		
accessoires pour	400308		
	référence	ref. no.	3341-132 683 532-021 708 800-132 683
élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm			

capots de protection



1

référence	347164	ref. no.	802131619
description	protection H 6mm L 80mm lar. 26mm		

microrupteurs


universels



1

référence	345042	ref. no.	3342-133 738 3761-119 075
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
Pour modèles:	MC90		
accessoires pour	345042		
	référence	ref. no.	—
kit leviers 5 pièces			

actionnement par goupille



1

référence	347269	ref. no.	3341-133 175 3341-135 175
description	microrupteur 230V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm avec goupille rouge		



1

référence	305004	ref. no.	3341-133 478
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1NO/1NC raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type XP2Z11 force de actionnement: 500g rouge course 8mm		



1

référence	347268	ref. no.	3301-134 618 965-718 000
description	microrupteur avec goupille 400V 16A 2NO/1NC raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm noir course 15mm		
Pour modèles:	MC90		

			
1			
référence	347345	ref. no.	3301-133 542
description	microrupteur avec goupille 400V 16A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type XTD22P noir course 15mm		

			
1			
référence	347452	ref. no.	3341-134 617 965-719 000
description	interrupteur de sécurité 230V		
Pour modèles:	MC90		

			
1			
référence	347271	ref. no.	3301-133 541
description	microrupteur 400V 3A 1CO raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm vert/gris course 2mm		
Pour modèles:	MC90		

			
1			
référence	345042	ref. no.	3342-133 738 3761-119 075
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		
Pour modèles:	MC90		
accessoires pour	345042		
		référence	345043
		ref. no.	—
	kit leviers 5 pièces		

autres

			
1			
référence	347373	ref. no.	3761-132 128
description	élément de commutation 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 105°C		
accessoires pour	347373		
		référence	347362
		ref. no.	902-114 000
	bouton-poussoir gris adaptable à FAEMA série E92 ELITE		

			
1			
référence	347372	ref. no.	532-015 900
description	unité de poussoir 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 105°C		
accessoires pour	347372		
		référence	347362
		ref. no.	902-114 000
	bouton-poussoir gris adaptable à FAEMA série E92 ELITE		

systèmes d'interrupteurs ROLD

			
1			
référence	347373	ref. no.	3761-132 128
description	élément de commutation 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 105°C		
accessoires pour	347373		
		référence	347362
		ref. no.	902-114 000
	bouton-poussoir gris adaptable à FAEMA série E92 ELITE		

			
1			
référence	345141	ref. no.	3341-132 683 532-021 708 800-132 683
description	élément de commutation 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
accessoires pour	345141		
		référence	347362
		ref. no.	902-114 000
	bouton-poussoir gris adaptable à FAEMA série E92 ELITE		
		référence	400308
		ref. no.	4529-132 818 4531-133 348
	bouton-poussoir noir adaptable à FAEMA série DUE S		

			
1			
référence	347372	ref. no.	532-015 900
description	unité de poussoir 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 105°C		
accessoires pour	347372		
		référence	347362
		ref. no.	902-114 000
	bouton-poussoir gris adaptable à FAEMA série E92 ELITE		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1600



référence	345147	ref. no.	2761130012
description	commutateur rotatif 3 1-0-2 jeux de contacts 6 type CS0169873 400V 16A axe ø 5x5mm axe L 17mm axe carré raccord à vis		

autres



référence	347689	ref. no.	3761119055
description	commutateur rotatif jeux de contacts 2 2 0-1 type CS20-00063 690V 25A axe ø 5x5mm axe L 22mm axe carré raccord cosse mâle 6,3mm		

accessoires

manettes



référence	111254	ref. no.	3831-130 501
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° C ø 26mm axe ø 5x5mm plat noir H 20mm L 36mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



référence	359132	ref. no.	902-524 000
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



référence	357014	ref. no.	3541-116 308
description	voyant lumineux ø 10mm 250V rouge longueur de câble 250mm douille enfichable		

ø12mm

avec culot enfichable



référence	359041	ref. no.	3541-133 504
description	voyant lumineux ø 12mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	MC90		



référence	359494	ref. no.	3491-133 636 3591-133 546 535-573 008
description	voyant lumineux ø 12mm vert 400V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	MC90		



référence	347368	ref. no.	3342-133 957 530-151 900
description	voyant lumineux ø 12mm 250V vert		




référence	359493	ref. no.	3402-133 614
description	voyant lumineux ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 47,8mm



1

référence	525313	ref. no.	4701-030 129 915-117 000
------------------	--------	-----------------	-----------------------------

description	joint torique Viton int. ø 60.33mm épaisseur 3.53mm Q 1 pc		
--------------------	--	--	--

contacteurs

ABB

contacteurs de puissance



1

référence	380905	ref. no.	2492-133 739 535-560 008
------------------	--------	-----------------	-----------------------------

description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230/400VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type A9-30-10		
--------------------	--	--	--

Pour modèles:	MC90		
----------------------	------	--	--



1

référence	381017	ref. no.	531506600 531-507 208 531507200
------------------	--------	-----------------	---------------------------------------

description	contacteur de puissance puissance ohmique 30A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type A16-40-00		
--------------------	--	--	--

relais

relais temporisés

relais temporisés



1

référence	360468	ref. no.	2341-117 504 531-202 308 531202208
------------------	--------	-----------------	--

description	relais temporisé CDC TN 80 domaine temps 3s-60min 24-230VAC/24-48VDC 6A 1CO 8-pôles pas 35x35mm		
--------------------	---	--	--

accessoires pour	360468		
-------------------------	--------	--	--



référence	360230	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

socle

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	400082	ref. no.	3761117825
------------------	--------	-----------------	------------

description	sonde de température NTC 10kOhm câble sonde -40 jusqu'à +110°C câble°C raccord cosse mâle 6,3mm filetage sonde ø10x30mm longueur de câblage		
--------------------	---	--	--

modules électroniques

platines



1

référence	402607	ref. no.	537-036 700 537-036 708
------------------	--------	-----------------	----------------------------

description	affichage pour cafetier modèle E92 C		
--------------------	--------------------------------------	--	--





1

référence	400680	ref. no.	3341132868 3341135683 537029600
description	platine		



1

référence	400681	ref. no.	3761130706
description	platine		



1

référence	400682	ref. no.	3761130707
description	platine		



1

référence	400683	ref. no.	3761130708
description	platine		



1

référence	400685	ref. no.	3301-132 720 3301-132 721 3301134346 3341-134 037 3341-134 038 3341134039 3341134819 3341-135 069 3342133152 3342133153 3761-132 135 3761-132 142
description	platine E91 FAEMA série DIPLOMAT		



1

référence	402621	ref. no.	920-757 008 920-757 018 920-757 028
description	platine E92 A / EMBLEMA RESTYLING FAEMA		



1

référence	402620	ref. no.	537-029 500
description	platine E92 A FAEMA série ELITE		



1

référence	402608	ref. no.	902-038 000 902-038 008
description	platine E92 A vert LED triple		



1

référence	402609	ref. no.	902-039 000 902-039 010 902-039 018
description	platine E92 S longueur de câble 110mm vert LED triple		



1

référence	401299	ref. no.	3341-134 100 5370-296 000 537-031 801 918-910 008
description	platine FAEMA série E97, E98 NA32		

			
1			
référence	400684	ref. no.	3761-119 516
description	platine machine à café		


			
1			
référence	403440	ref. no.	952846000 952846010
description	platine machine à café		

			
1			
référence	402617	ref. no.	535-517 008
description	platine pour sonde RESTYLING A série E92		

			
1			
référence	402606	ref. no.	3341-132 863 3341-135 935 535-514 008 903-011 000
description	platine régulateur de niveau PRESIDENT S L 90mm lar. 70mm 230V		
Pour modèles:	PRESIDENT		

			
1			
référence	400580	ref. no.	3301-091 861 3301-133 922
description	platine annexe machine à café		

			
1			
référence	402829	ref. no.	903-007 000 903-007 008
description	platine de clavier 2 groupes L 469mm lar. 44mm adaptable à FAEMA JUBILE touches 11 pour E61		

			
1			
référence	400301	ref. no.	3301-131 572 3301-132 572
description	platine de clavier adaptable à FAEMA avec DEL pos. de montage milieu touches 5 pour E91		
accessoires pour	400301		
		référence	400304 ref. no. 4831-132 302
	barrette de touches pos. de montage milieu touches 5 L 166mm lar. 22mm		

			
1			
référence	400302	ref. no.	3301-132 571 909954008
description	platine de clavier adaptable à FAEMA DIPLOMAT pos. de montage à droite touches 6 pour E91		
accessoires pour	400302		
		référence	400305 ref. no. 4831-132 303
	barrette de touches		

			
1			
référence	400574	ref. no.	3301-134 295 3301-134 925
description	platine de clavier adaptable à FAEMA DIPLOMAT touches 3 pour E91 A		
accessoires pour	400574		
		référence	400307 ref. no. 4533-133 828
	bouton-poussoir gris foncé adaptable à FAEMA		
		référence	400575 ref. no. 4831-134 292
	barrette de touches touches 3 L 77mm lar. 59mm		

			
1			
référence	402612	ref. no.	902-767 008 902767000
description	platine de clavier adaptable à FAEMA ELITE pos. de montage à droite touches 9 pour E92 A		



1

référence	402615	ref. no.	902-770 008 902770000
description	platine de clavier adaptable à FAEMA ELITE pos. de montage à droite touches 9 pour E92 S		



1

référence	402613	ref. no.	902-769 008 902769000
description	platine de clavier adaptable à FAEMA ELITE pos. de montage à gauche touches 6 pour E92 S		



1

référence	402611	ref. no.	902-768 008 902768000
description	platine de clavier adaptable à FAEMA ELITE pos. de montage milieu touches 5 pour E92 A		



1

référence	402614	ref. no.	902-771 008 902771000
description	platine de clavier adaptable à FAEMA ELITE pos. de montage milieu touches 5 pour E92 S		



1

référence	402616	ref. no.	903-510 018 903510010
description	platine de clavier adaptable à FAEMA JUBILE 1 groupe touches 6 pour E61		




1

référence	400300	ref. no.	3301-132 570
description	platine de clavier adaptable à FAEMA pos. de montage à gauche touches 6 pour E91		
accessoires pour	400300		
	référence	400303	ref. no. 4831-132 300
	barrette de touches pos. de montage à gauche touches 6 L 190mm lar. 17mm		



1

référence	402610	ref. no.	902-766 008 902766000
description	platine de clavier adaptable à FAEMA pos. de montage à gauche touches 6 pour E92 A		



1

référence	400585	ref. no.	3301135184
description	platine de clavier pos. de montage à gauche		
accessoires pour	400585		
	référence	400304	ref. no. 4831-132 302
	barrette de touches pos. de montage milieu touches 5 L 166mm lar. 22mm		

Triacs



1

référence	400032	ref. no.	4761117735
description	triac		


claviers

claviers à membrane



1

référence	400437	ref. no.	3301134529
description	clavier à membrane		




1

référence	400672	ref. no.	3301132463 3529091848
description	clavier à membrane		

			
référence	401407	ref. no.	3301-134 930
description	clavier à membrane		

			
référence	400670	ref. no.	442127000
description	clavier à membrane 1 groupe adaptable à FAEMA		

			
référence	400671	ref. no.	495286000
description	clavier à membrane 2 groupes adaptable à FAEMA		

			
référence	400675	ref. no.	3301-134 530 3301-134 648
description	clavier à membrane adaptable à FAEMA L 68mm lar. 58mm		

			
référence	400321	ref. no.	902-037 010 902037000
description	clavier à membrane L 149mm lar. 36mm		

			
référence	400081	ref. no.	3761131514
description	clavier à membrane machine à café COMPACT		

			
référence	400309	ref. no.	3301-132 827 3301-132 842
description	clavier à membrane machine à café DUE adaptable à FAEMA version ancienne		

			
référence	400674	ref. no.	3301-134 647
description	clavier à membrane machine à café touches 6 L 58mm lar. 68mm		

			
référence	401408	ref. no.	3301-134 927
description	clavier à membrane pièces détachées pour machines à café touches 6 adaptable à FAEMA L 176mm lar. 49mm		

panneaux de commande

			
référence	531190	ref. no.	4538134243
description	boîtier du clavier L 240mm anthracite H 100mm pour E91 A FAEMA		

accessoires

			
référence	400305	ref. no.	4831-132 303
description	barrette de touches		

			
référence	402656	ref. no.	902-700 000
description	barrette de touches pos. de montage à droite touches 9 L 305mm lar. 42mm argenté adaptable à FAEMA pour E92 A		

			
référence	402598	ref. no.	902-825 000
description	barrette de touches pos. de montage à droite touches 9 L 305mm lar. 42mm gold		

			
référence	400303	ref. no.	4831-132 300
description	barrette de touches pos. de montage à gauche touches 6 L 190mm lar. 17mm		

			
référence	402654	ref. no.	902-701 010 902701000
description	barrette de touches pos. de montage à gauche touches 6 L 205mm lar. 42mm argenté adaptable à FAEMA pour E92 A		



référence	402596	ref. no.	902-826 010
description	barrette de touches pos. de montage à gauche touches 6 L 205mm lar. 42mm gold adaptable à FAEMA pour E92 ELITE		



référence	402655	ref. no.	902-702 000
description	barrette de touches pos. de montage milieu touches 5 L 163mm lar. 42mm argenté adaptable à FAEMA pour E92 A		



référence	402597	ref. no.	902-827 000
description	barrette de touches pos. de montage milieu touches 5 L 163mm lar. 42mm gold		



référence	400304	ref. no.	4831-132 302
description	barrette de touches pos. de montage milieu touches 5 L 166mm lar. 22mm		



référence	402600	ref. no.	902-704 000
description	barrette de touches touches 1 L 30mm lar. 42mm argenté		



référence	402599	ref. no.	902-829 000
description	barrette de touches touches 1 L 30mm lar. 42mm gold		



référence	402601	ref. no.	902-703 000
description	barrette de touches touches 1 L 38mm lar. 42mm argenté		



référence	402595	ref. no.	902-828 000
description	barrette de touches touches 1 L 42mm lar. 37mm gold adaptable à FAEMA pour E92 ELITE		



référence	400581	ref. no.	4831-134 255
description	barrette de touches touches 1 L 52mm lar. 22mm		



référence	400575	ref. no.	4831-134 292
description	barrette de touches touches 3 L 77mm lar. 59mm		
accessoires pour	400575		

	référence	400307	ref. no.	4533-133 828
bouton-poussoir gris foncé adaptable à FAEMA				
	référence	402604	ref. no.	4538-133 828
bouton-poussoir bleu foncé adaptable à FAEMA				



référence	347451	ref. no.	902-458 000
description	bouton-poussoir adaptable à FAEMA série E92 A ELITE		



référence	402604	ref. no.	4538-133 828
description	bouton-poussoir bleu foncé adaptable à FAEMA		

			
1			
référence	402602	ref. no.	3538-133 898
description	bouton-poussoir bleu foncé/chrome adaptable à FAEMA		

			
1			
référence	402605	ref. no.	903-003 007
description	bouton-poussoir chrome adaptable à FAEMA pour JUBILE E61		

			
1			
référence	347362	ref. no.	902-114 000
description	bouton-poussoir gris adaptable à FAEMA série E92 ELITE		
pièces détachées	347362		
	référence	346104	ref. no.
	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 3 type CA0170003 400V 20A axe ø 5x5mm axe L 21mm axe carré raccord à vis		

			
1			
référence	400307	ref. no.	4533-133 828
description	bouton-poussoir gris foncé adaptable à FAEMA		

			
1			
référence	347370	ref. no.	902-304 004
description	bouton-poussoir LUX gold adaptable à FAEMA série E92 ELITE		

			
1			
référence	403053	ref. no.	3531-134 911 990-728 000
description	bouton-poussoir ø 20mm H 21mm rouge/chrome		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

LUCIFER

2 voies

série 121F

			
1			
référence	370592 ¹	ref. no.	2441-134 294 533-898 300R
description	électrovanne 2-voies 230VAC DN 1.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C PARKER série 121F type de bobine 483510S6 XS03XS6 F membranes rubis c max 20bar avec bride à face plate bride 32x32mm laiton nickelé entrée 6.1mm sortie 3.3mm		

¹nickelé

			
1			
référence	370626 ¹	ref. no.	533-893 300 533-893 300R
description	électrovanne 2-voies 24V DN 1.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C PARKER série 121F type de bobine 483510P0 XS03M F membranes rubis c max 20bar bride 32x32mm laiton nickelé		

¹nickelé

série 7121ZBG



1

référence	370594 ¹	ref. no.	2441135475 533-798 300 533-798 310 533-798 310R 533-895-200R
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/8" L 30mm DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C PARKER série 7121ZBG type de bobine 483510S6 XS03XS6 F membranes FKM (eau/vapeur) c max 10bar c min 0bar laiton nickelé		
accessoires pour	370594		
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			

¹nickelé

3 voies

série 131F



1

référence	370776	ref. no.	533-894-600R
description	électrovanne 2-voies 230VAC DN 1,5/2,5mm -10 jusqu'à 140°C PARKER série 131F type de bobine DZ06S6 membranes rubis c max 10bar c min 0bar bride 32x32mm laiton nickelé		
pièces détachées	370776		
	référence	371031	ref. no. —
bobine magnétique LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA type de bobine DZ06S6 logement ø 15mm			
accessoires pour	370776		
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			



1

référence	370593 ¹	ref. no.	533795500 533795510 533795510R 533-894 500R
description	électrovanne 3-voies 24VAC DN 1,5/2,5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C PARKER série 131F type de bobine 483510P0 XS03M F membranes rubis c max 10bar c min 0bar bride 32x32mm laiton nickelé		

¹nickelé

1

référence	370054	ref. no.	484074000
description	électrovanne 3-voies 24VAC DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C série 131F type de bobine DZ06P0 membranes FKM (eau/vapeur) c max 10bar bride 32x32mm		
pièces détachées	370054		
	référence	370061	ref. no. FA03
corps électrovanne LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur			
	référence	371032	ref. no. —
bobine magnétique LUCIFER-PARKER 24VAC 9VA 50/60Hz type de bobine DZ06P0 logement ø 15mm			
accessoires pour	370054		
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	371095	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			
	référence	371100	ref. no. —
joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc			

série 131K



1

référence	370595	ref. no.	533-895 800
description	électrovanne 3-voies 230VAC raccord 1/4" L 40mm DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu'à 140°C PARKER série 131K type de bobine 483510S6 F DZ06S6 membranes rubis c max 5bar laiton DN 1 3mm DN 2 2.5mm		

pièces détachées et accessoires

corps de vanne



1

référence	370061	ref. no.	FA03
description	corps électrovanne LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur		



accessoires



1

référence	400259	ref. no.	4831091782
description	rotor pour DIGMESA		

pompes

pompes augmentation de pression II

moteurs pompe

raccord bride



1

référence	500076	ref. no.	2441116600
description	moteur pompe AF type SEC10256/A 170W 230V 50/60Hz raccord bride L 190mm lar. 100mm H 150mm condensateur 10µF		

accessoires pour 500076



référence	500314	ref. no.	—
description	raccord union ø 40mm logement d'axe 10/11mm		



référence	520158	ref. no.	—
description	accouplement élastique ø 40mm caoutchouc		



référence	525651	ref. no.	—
description	raccord union ø 40mm pour axe 3,5x7,5 pour FAEMA		



1

référence	500077	ref. no.	2441133416 530298400
description	moteur pompe AF type SEC10256/B 170W 230V 50/60Hz raccord bride L 185mm lar. 110mm H 115mm condensateur 10µF		

accessoires pour 500077



référence	500066	ref. no.	—
description	kit d'accouplement ø 40mm logement d'axe ø 10/11mm		



1

référence	500062	ref. no.	1000091851
description	moteur pompe RPM type 11039002 150W 230V 50Hz raccord bride L 185mm lar. 155mm H 170mm condensateur 10µF		

accessoires pour 500062



référence	365015	ref. no.	2341-119 567
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

raccord colliers



1

référence	500442	ref. no.	530-290-800
description	moteur RPM type 11002708 165W 230V 50/60Hz raccord collier condensateur 10µF arbre ø 13mm		

têtes de pompes

FLUID-O-TECH



1

référence	500078	ref. no.	N/A
description	tête de pompe FA204 FLUID-O-TECH L 75mm 200l/h raccord 3/8" GAZ avec by-pass laiton bride à 2 trous pour cafetière axe ø 11mm		



1

référence	501499	ref. no.	2241130176
			462707010
			462713000
			462714000
			462991000
			462991010
			533180000
			533180010
			533197900
			533408000
			537048400
			537048500
description		tête de pompe FLUID-O-TECH 180l/h raccord 3/8" GAZ	

			
2			
référence	500065	ref. no.	N/A
description			
tête de pompe PA204F FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8" NPT avec by-pass laiton bride à 3 trous pour cafetier axe ø 11/10mm			
accessoires pour 500065			
	référence	500314	ref. no.
	raccord union ø 40mm logement d'axe 10/11mm		
	référence	520158	ref. no.
	accouplement élastique ø 40mm caoutchouc		

autres			
			
1			
référence	499130	ref. no.	N/A
description			
tête de pompe L 71mm 150l/h raccord 3/8" GAZ axe ø 3,5x7,5mm			

accessoires			
			
1			
référence	525209	ref. no.	4081-135 955
description			
accouplement élastique ø 35mm H 5.5mm caoutchouc			

			
1			
référence	365015	ref. no.	2341-119 567
description			
condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			

			
1			
référence	525210	ref. no.	4821-135 956
description			
raccord union ø 35mm H 11.5mm logement d'axe 3,5x7,5mm pour FAEMA			

pompes vibrantes			
			
1			
référence	500123	ref. no.	125219 533197400
description			
électropompe vidange type 1106PAALM1N 230V 50Hz 70W entrée ø 1/8" FI sortie ø 1/8" FI sortie conique L 129mm FLUID-O-TECH			
accessoires pour 500123			
	référence	371090	ref. no.
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		
	référence	371120	ref. no.
	diode type 1N5408		
	référence	390698	ref. no.
	fusible thermique temp. déconnexion 110°C adaptable à pompe ULKA		



1

référence	500173	ref. no.	N/A
description	électropompe vidange type EP 5 230V 48W 50Hz entrée ø 6 sortie ø 1/8" FI ULKA sortie plate plastique L 123mm		



1

référence	500124	ref. no.	N/A
description	électropompe vidange type EX 5 230V 48W 50/60Hz entrée ø 6 sortie ø 1/8" FI étanche plat ULKA laiton L 123mm		
accessoires pour	500124		
	référence	520152	ref. no. —
embout tuyau Santoprene bec ø 7mm longueur de bec 14mm			
	référence	520330	ref. no. —
support caoutchouc mesures 69x44x4mm			

pompes pour machines à glaçons



1

référence	500047	ref. no.	889125070
description	pompe REBO type MH30F1 30W 230V 50Hz sortie ø 12.7mm L 135mm sens de marche à gauche		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365015	ref. no.	2341-119 567
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	365123	ref. no.	124744 3341-115 503
description	condensateur de service capacité 12.5µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 36mm L 74mm plastique M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.18SA protection		
Pour modèles:	MC90		



1

référence	365021	ref. no.	3341-131 517
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
Pour modèles:	MC90		



1

référence	365125	ref. no.	2341-134 750 965473000
description	condensateur de service capacité 8µF 420/470V tolérance 5% ø 35mm L 58mm chemisé de plastique		



1

référence	365124	ref. no.	3341-134 535 965-506 000
description	condensateur de service capacité 8µF 420V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 60mm avec résistance de décharge M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

métal



1

référence	365131	ref. no.	531404100 531-492 800
description	condensateur capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 60mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm protection		

fusibles

fusibles verres

			
1			
référence	358661	ref. no.	3501-117 399
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.1A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358677	ref. no.	3501-117 396
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358533	ref. no.	530-115 100
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358509	ref. no.	3501-091 867
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.05A à action retardée nominale 250V Q 1 pc		

			
1			
référence	358596	ref. no.	3501-117 398
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.25A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

accessoires électriques

câbles

accessoires			
passe-câbles			
passe-câbles			
			
1			
référence	550310	ref. no.	532123500
description	passe-câble int. ø 5mm encastrément ø 7mm ø ext. 11mm Neoprene -30 jusqu'à +90°C Q 10 pc		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre			
porte-filtres standard			
porte-filtre sans sortie			
			
1			
référence	525984	ref. no.	N/A
description	porte-filtre adaptable à AURORA/BRASILIA/FAEMA sans sortie fixation ø 82.5mm sortie 3/8" int. ø 62mm hauteur de coin 10.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit		

porte-filtres court			
			
1			
référence	529041	ref. no.	N/A
description	porte-filtre fixation ø 82.5mm sortie 3/8" int. ø 62mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 10.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit laiton chromé		

			
1			
référence	525650	ref. no.	N/A
description	porte-filtre fixation ø 83mm sortie M16x1 int. ø 62mm poignée M10x1,5 position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit laiton chromé		

poignées

avec trou



1

référence	529046	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	poignée ø 31mm trou 13x13mm L 90mm noir
-------------	---



1

référence	529047	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	poignée ø 35mm trou 13x13mm L 95mm noir
-------------	---

becs

accessoires



1

référence	527633	ref. no.	4162-015 073
-----------	--------	----------	--------------

description	capot L 54mm lar. 13mm H 23mm acier inox
-------------	--

tamis

pour tasse



1

référence	531277	ref. no.	457232000
-----------	--------	----------	-----------

description	filtre café ø 69mm encastrément ø 60mm H 18mm tasses 1 quantité de café 6g acier inox
-------------	---



1

référence	529075	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 24.5mm tasses 1 quantité de café 7g ECONOMY
-------------	--



1

référence	527631	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.7mm H 17mm tasses 1 quantité de café 8g
-------------	--



1

référence	529012	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.8mm H 19.5mm tasses 1 quantité de café 6g
-------------	--



1

référence	529011	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 24.5mm tasses 1 quantité de café 7g perforation ø 0.4mm
-------------	--

pour 2 tasses



1

référence	531278	ref. no.	458171000
-----------	--------	----------	-----------

description	filtre café ø 68mm encastrément ø 60mm H 25.5mm tasses 2 quantité de café 14g
-------------	---



1

référence	531279	ref. no.	457233000
-----------	--------	----------	-----------

description	filtre café ø 69mm encastrément ø 60mm H 22mm tasses 2 quantité de café 12g
-------------	---



1

référence	529076	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60.8mm H 24.5mm tasses 2 quantité de café 14g ECONOMY
-------------	---

groupes d'infusion

filtres douche

avec bord relevé



1

référence 529083 **ref. no.** N/A

description douchette à grille ø 58mm H 19mm



1

référence 531275 **ref. no.** 457560000

description douchette à grille ø 58mm H 19mm



1

référence 529080 **ref. no.** 4771026100

description douchette à grille ø 58mm H 20mm

joints porte-filtre

plats

avec encoche interne



1

référence 528070 **ref. no.** N/A

description joint porte-filtre D1 ø 74mm D2 ø 57.5mm H 8mm avec encoche intérieur Q 1 pc

standard



1

référence 528032 **ref. no.** N/A

description joint porte-filtre D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 9mm Q 1 pc

couches d'espacement



1

référence 528033 **ref. no.** N/A

description couche d'espacement D1 ø 71mm D2 ø 58mm épaisseur 0.8mm papier Q 1 pc

groupes d'infusion avec électrovanne

joints



1

référence 528350 **ref. no.** 4701-116 687

description joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 1 pc

groupes d'infusion manuels

sous-ensembles

supports surverse

tubes de vidange



1

référence 528538 **ref. no.** 4152-135 921

description embout filetage 1/2" ø int. 1 12mm ø int. 2 15mm L 36mm laiton chromé OC 26




1

référence 525330 **ref. no.** 4822-135 919
903-164 000

description tube de vidange filetage M30x1,5 F1: 1/2" ø int. 1 28mm ø int. 2 19mm L 72mm OC 36 L1 36mm L2 23mm adaptable à FAEMA pour E61

joints



1

référence	525309	ref. no.	402-205 000 4701-019 545
-----------	--------	----------	-----------------------------

description	joint ø ext. 13mm int. ø 4mm H 4mm Q 1 pc Viton
-------------	---

mousseurs



1

référence	527872	ref. no.	4151-135 920
-----------	--------	----------	--------------

description	mousseur int. ø 6mm laiton ø ext. 15mm L 14mm
-------------	---

douilles



1

référence	528541	ref. no.	4151-135 904
-----------	--------	----------	--------------

description	douille D1 ø 15mm D2 ø 10.8mm int. ø 8mm H 30mm laiton
-------------	--

joints



1

référence	525309	ref. no.	402-205 000 4701-019 545
-----------	--------	----------	-----------------------------

description	joint ø ext. 13mm int. ø 4mm H 4mm Q 1 pc Viton
-------------	---



1

référence	525311	ref. no.	4701-135 888
-----------	--------	----------	--------------

description	joint groupe L 77mm lar. 72mm épaisseur 2mm trou 9mm dist.trou 56mm adaptable à FAEMA PTFE
-------------	--

articles divers



1

référence	528546	ref. no.	N/A
-----------	--------	----------	-----

description	anneau d'arrêt pour groupe d'infusion adaptable à FAEMA série E64, E66, P4, P6
-------------	--



1

référence	525318	ref. no.	4831-135 865
-----------	--------	----------	--------------

description	palier d'arbre adaptable à FAEMA E61
-------------	--------------------------------------



1

référence	525341	ref. no.	4021-135 902
-----------	--------	----------	--------------

description	vis d'arrêt pour arbre à cames adaptable à FAEMA E61 série LEGEND
-------------	---

leviers

leviers



1

référence	525302	ref. no.	4831-135 866
-----------	--------	----------	--------------

description	actionneur L 56mm pour FAEMA modèle E61 LEGEND
-------------	--

accessoires pour	525302
------------------	--------



référence	560370	ref. no.	503-605 160
vis à tête fraisée filetage M5 L 16mm acier inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc support cruciforme tête ø 9mm			



1

référence	531057	ref. no.	2819-136 651
-----------	--------	----------	--------------

description	levier pour FAEMA laiton chromé
-------------	---------------------------------

vannes



1

référence	525352	ref. no.	2161-136 656 903-835 000
-----------	--------	----------	-----------------------------

description	valve groupe entrée L 58.6mm ø ext. 15.5mm
-------------	--



1

référence	525351	ref. no.	2161-136 649
-----------	--------	----------	--------------

description	valve groupe sortie L 61.6mm ø ext. 15.5mm axe ø 4mm
-------------	--

sous-ensembles

gicleurs

douilles



1

référence	528321	ref. no.	4151-135 895
description	support filtre D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm laiton		

portes injecteur



1

référence	525346	ref. no.	2211-116 078 922785000
description	porte-injecteur avec injecteur		

pièces détachées 525346



référence	528582	ref. no.	—
description	injecteur		



référence	528584	ref. no.	—
description	porte-injecteur		

accessoires pour 525346



référence	528350	ref. no.	4701-116 687
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 1 pc		

avec filetage



1

référence	528486	ref. no.	4151-135 890
description	injecteur trou ø 0.7mm filetage M6x0,75 L 9mm OC 7		



1

référence	525343	ref. no.	903-057 000
description	injecteur trou ø 1mm filetage M6 L 9mm		

ressorts



1

référence	525321	ref. no.	4731-135 896
description	ressort de compression ø 13mm L 37.5mm fil ø 1.1mm spires 7 E61 série LEGEND		

rondelles



1

référence	525308	ref. no.	4051-136 004
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 11mm épaisseur 1.5mm inox Q 1 pc		

raccords filetés



1

référence	527270	ref. no.	4142-135 892
description	embout filetage M16x1,5 int. ø 8.9mm L 21mm chromé OC 22		

joints



1

référence	525311	ref. no.	4701-135 888
description	joint groupe L 77mm lar. 72mm épaisseur 2mm trou 9mm dist.trou 56mm adaptable à FAEMA PTFE		

distributeurs d'eau

distributeurs d'eau

groupe 2



1

référence	531081	ref. no.	4161-133 848 457-342 000 902-405 006
description	distributeur d'eau laiton		

détendeurs



1

référence	529300	ref. no.	N/A
description	détendeur F1: 3/8" FE F2: 3/8" FE L 46mm		

avec embout tuyau



1

référence	525327	ref. no.	2211-134 651
description	détendeur F1: 1/4" FE tuyau ø 10mm longueur totale 72mm		


laiton 3 voies



1

référence	525356	ref. no.	415-928 000
			415-929 010
			415-929 020
			415-932 000
			415-932 010
			427-954 000
			537-027 900
description	détendeur F1: 1/8" raccord 7		

vannes de viange



1

référence	531078	ref. no.	2161-136 648 903-828 000
description	pilette		

cuves de vidange

capots

1

référence	525345	ref. no.	4831-134 635 484353000
description	couvercle pour cuve de vidange trou ø 15mm adaptable à FAEMA		

supports surverse

1

référence	698910	ref. no.	990073000
description	raccord de vidange raccords 3/4" pour cafetière expresso ø ext. 58mm int. ø 52mm		

cuves de vidange

1

référence	525344	ref. no.	4831-132 932 484352000
description	cuve de vidange adaptable à FAEMA		

purgeurs d'air



1

référence	525329	ref. no.	3161-134 654 418911002 418911010 418932000 418941000 418941010 537-040 300
description	purgeur d'air raccord 1/4" pour surchauffeur adaptable à CIMBALI, FAEMA		

surchauffeurs

joints

non perforé



1

référence	528100	ref. no.	N/A
description	joint chauffe-eau D1 ø 149mm D2 ø 138mm épaisseur 3mm PTFE adaptable à FAEMA		



1

référence	529546	ref. no.	400-274 010 400-274 020
description	joint D1 ø 12mm D2 ø 4mm épaisseur 4mm Viton Q 1 pc		

h3>supports de joints



1

référence	525175	ref. no.	2151136654
description	valve ø hexagone 16mm L 14mm laiton		

h3>ressorts



1

référence	531262	ref. no.	4731133611
description	ressort L 35mm fil ø 0.85mm pour soupape à vapeur E92 Elite		



1

référence	528509	ref. no.	4731-030 495
description	ressort de compression ø 11mm L 31mm fil ø 1.2mm spires 9		



1

référence	525323	ref. no.	4731-135 884
description	ressort de compression ø 11mm L 32mm fil ø 1.7mm spires 7 E61		



1

référence	525319	ref. no.	4731-135 883
description	ressort de compression ø 15mm L 17mm fil ø 1.8mm spires 5 E61		

h3>corps robinet



1

référence	530547	ref. no.	958572010
description	corps robinet F1: 1/4" F2: 3/8" L 99mm		

h3>vis



1

référence	525350	ref. no.	590-791 010
description	vis pour robinet d'eau filetage M4		

h3>corps de vanne



1

référence	525363	ref. no.	485751000 485751010 485-910 002 485-910 010 985710000 985710010
description	corps de vanne pour robinet d'eau/à vapeur		

h3>tubes vapeur/eau

h4>tubes vapeur/eau



1

référence	531079	ref. no.	3951-136 653
description	tube vapeur/eau E61 édition version ancienne adaptable à FAEMA		

h4>tube à vapeur



1

référence	525336	ref. no.	903-505 000
description	tube filetage 1 L 245mm ø 14.1mm pour tuyaux à vapeur/eau tube ø 10mm E61		



1

référence	525338	ref. no.	537-033 010 537033000
description	tube à vapeur avec adaptateur filetage M20x1,5 H 140mm L 205mm ø 14.1mm tube ø 10mm inox adaptable à FAEMA		

1 			
référence	525334	ref. no.	2221-133 709 3952-133 708
description	tube à vapeur filetage M20x1,5 H 130mm L 180mm ø 16mm tube ø 10mm inox E91 / DUE		

1 			
référence	525335	ref. no.	2221-133 434 3951-133 428
description	tube à vapeur filetage M20x1,5 H 145mm L 180mm ø 14.1mm tube ø 10mm inox E91 / DUE		

gicleurs pour tuyaux à vapeur

1 			
référence	529585	ref. no.	4158-135 926
description	capuchon vaporisateur filetage M10x1 ø 14mm L 16mm 4 trous trou ø 2mm laiton chromé		

gicleurs pour tuyaux a eau

mousseurs

1 			
référence	525331	ref. no.	4151-135 927
description	mousseur D1 ø 22mm H 45mm filetage M10 adaptable à FAEMA série E61		

tubes eau

1 			
référence	525336	ref. no.	903-505 000
description	tube filetage 1 L 245mm ø 14.1mm pour tuyaux à vapeur/eau tube ø 10mm E61		

1 			
référence	525362	ref. no.	2221-135 266 485149000 922-792 000 922-792 010 936-960 010 936960000
description	tube eau filetage 3/8" ø 17mm L 65mm		

1 			
référence	525337	ref. no.	903-740 000 903-740 010 903-950 000
description	tube eau filetage M16x1 ø 14.1mm L 280mm adaptable à FAEMA E61		

1 			
référence	525332	ref. no.	2221-134 620 985-718 000
description	tube eau filetage M20x1,5 ø 23.5mm L 64mm adaptable à FAEMA		

1 			
référence	525333	ref. no.	2221-134 421
description	tube eau ø 23.5mm L 80mm tube ø 10mm E97		

accessoires

douilles

1 			
référence	525324	ref. no.	485-078 000 485-078 010
description	douille D1 ø 14.3mm D2 ø 11.4mm H 6mm PTFE int. ø 7.1mm		

1 			
référence	525357	ref. no.	4161-132 346
description	douille D1 ø 15mm D2 ø 10.4mm H 10.3mm PTFE int. ø 7.6mm		

joints

1 			
référence	528402	ref. no.	402-206 000 4701-114 266
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		

ressorts



référence	525317	ref. no.	485-061 010 F485-061 010
description	ressort de compression ø 11mm L 23.5mm fil ø 1.9mm		

poignées tube



référence	525301	ref. no.	430-119 000 430-119 010 4701-134 278
description	poignée tube pour tube ø 10mm ø 16mm L 35mm caoutchouc		

rondelles



référence	525314	ref. no.	4051-047 130
description	rondelle int. ø 7.5mm ø ext. 15mm épaisseur 1mm laiton Q 1 pc		

bloc de jonction à fusible



référence	525315	ref. no.	4731-134 862 485-147 000
description	goupille de sécurité fil ø 1.5mm pour tuyau à vapeur machine à café		

autres



référence	525340	ref. no.	3121-134 865
description	articulation pour tuyau à vapeur		

joints

joints de piston



référence	530427	ref. no.	402199010
description	joint piston D1 ø 74mm D2 ø 58mm		

filtre fin

supports



référence	528321	ref. no.	4151-135 895
description	support filtre D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm laiton		

filtre fin



référence	528326	ref. no.	4771-135 894
description	filtre fin plate ø 11.2mm		



référence	528562	ref. no.	4771-116 081
description	filtre fin plate ø 9mm		

vannes de remplissage

accessoires

gicleurs



référence	525348	ref. no.	902-808 000
description	injecteur pour vanne de remplissage trou ø 0.8mm filetage M3 L 6.3mm		
pièces détachées	525348		



référence	526824	ref. no.	4701-117 916
description	joint torique EPDM épaisseur 1.9mm int. ø 5.7mm Q 1 pc		



référence	525349	ref. no.	2151-133 912
description	injecteur pour vanne de remplissage trou ø 1.2mm filetage M3 L 6.3mm		

ressorts



référence	525320	ref. no.	4731-027 556
description	ressort de compression ø 6.6mm L 20.5mm fil ø 0.5mm spires 11		

leviers

			
1			
référence	525339	ref. no.	4831-117 704
description	levier pour vanne de remplissage plastique adaptable à FAEMA série E91		

autres

			
1			
référence	525237	ref. no.	4831-117 838
description	guide ressort pour vanne de remplissage D1 ø 15mm D2 ø 5mm H 7mm		

			
1			
référence	525353	ref. no.	4831-029 417
description	guide ressort pour vanne de remplissage D1 ø 21.2mm D2 ø 17mm ø int. 1 7mm H 11.5mm		

vannes

			
1			
référence	525347	ref. no.	2211-132 290
description	valve pour vanne de remplissage adaptable à FAEMA E91 / DUE		

			
1			
référence	525365	ref. no.	3211-029 421 419-506 000 922788000
description	valve pour vanne de remplissage L 16mm adaptable à FAEMA		

			
1			
référence	525364	ref. no.	2211-117 836 419-504 000 922789000
description	valve pour vanne de remplissage L 25mm adaptable à FAEMA		

			
1			
référence	525366	ref. no.	2211-130 305 419-505 000 922787000
description	valve d'entrée pour vanne de remplissage L 42.5mm adaptable à FAEMA E97		

tubes de niveau

tubes de niveau

joints

			
1			
référence	529363	ref. no.	4701-116 573
description	joint L 90.5mm lar. 29.5mm épaisseur 1.5mm fibre indicateur de niveau adaptable à FAEMA		

boîtiers

			
1			
référence	525779	ref. no.	4831-132 157
description	cuvette pour tube de niveau plastique adaptable à FAEMA		

tubes de niveau

			
1			
référence	529365	ref. no.	4831-130 683
description	tube de niveau L 89mm lar. 30mm épaisseur 3.5mm pour tube de niveau polycarbonate		

tubes de niveau complets

			
1			
référence	525325	ref. no.	990-716 010 990716000
description	tube de niveau filetage 3/8" adaptable à FAEMA		

autres

			
1			
référence	531276	ref. no.	911025000 927237000
description	coulisse pour grille filetage M10x1,5 ø 12.5mm L 42mm PTFE		

			
1			
référence	530548	ref. no.	533001200
description	électrode de niveau ø 2.5mm L 154mm		

pour moulins à café

meules

meules droits

standard

			
1			
référence	527223	ref. no.	4801-116 730
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 54mm int. ø 31mm H 8mm distance des dents 3.5mm trou ø 4.5mm trou ø 6.5mm fixation ø 45 droit adaptable à FAEMA (MP,MPN)		

			
1			
référence	527225	ref. no.	N/A
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 64mm int. ø 38mm H 9mm distance des dents 2.5mm trou ø 5mm trou ø 8mm fixation ø 50 droit adaptable à FAEMA (Silver)		

			
1			
référence	525647	ref. no.	4801-133 539
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 75mm int. ø 43.7mm H 9.3mm distance des dents 3.5mm trou ø 5.5mm trou ø 9mm fixation ø 57		

			
1			
référence	527224	ref. no.	N/A
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 54mm int. ø 31mm H 8mm distance des dents 3.5mm trou ø 4.5mm trou ø 6.5mm fixation ø 45 droit adaptable à FAEMA (FP)		

TITAN

			
1			
référence	526274	ref. no.	990-709 000
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 75mm int. ø 43.7mm H 9.3mm distance des dents 3.5mm trou ø 5.5mm trou ø 9mm fixation ø 57 titane		

meules coniques

			
1			
référence	527226	ref. no.	N/A
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 68mm D2 ø 49mm H 25mm axe ø 11mm adaptable à FAEMA		

			
1			
référence	527431	ref. no.	2801-131 470
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 68mm D2 ø 49mm H 25mm axe ø 11mm adaptable à FAEMA		
Pour modèles:	MC90		

bacs doseur produit

couvercles de bac doseur produit

			
1			
référence	526285	ref. no.	4529-133 527 990-710 000
description	couvercle pour bac doseur produit ø 121mm de 2 pièces		

			
1			
référence	526284	ref. no.	4831-130 210 4831-132 155
description	couvercle pour bac doseur produit ø 58mm H 12mm		

verres chauffe saucisse			
			
1			
référence	526278	ref. no.	4504-133 562 965465000
description	cylindre pour bac doseur produit ø 129mm H 121mm		

leviers			
leviers			
			
1			
référence	526277	ref. no.	2811-136 553 3529-135 703 4529-133 512 4529-133 513
description	levier à droite doseur trou ø 18mm L 108mm		

			
1			
référence	526333	ref. no.	4812-117 455
description	levier à droite doseur trou ø 20mm L 120mm chromé		
Pour modèles:	MC90		

			
1			
référence	526276	ref. no.	4816-132 160
description	levier à droite doseur trou ø 20mm L 120mm laiton		
Pour modèles:	MC90		

tasseur de café			
sous-ensembles			
presseurs			
			
1			
référence	526288	ref. no.	3831-134 913
description	presse-café avec boulon ø 57mm L 129mm H 25mm filetage M6x1 plastique		

			
1			
référence	526287	ref. no.	465-875 000 4811-133 592 4815-133 591
description	presse-café ø 57mm L 100mm H 11mm filetage M10x1,5 plastique		

tasseur de café			
			
1			
référence	526286	ref. no.	1000-091 907 3529-134 432 965-081 000
description	presse-café complet ø 57mm L 70mm H 94mm		
Pour modèles:	MC90		

muture automatique			
muture automatique			
			
1			
référence	698757	ref. no.	4529133522
description	boîtier pour microrupteur H 26mm L 102mm		
accessoires pour	698757		
	référence	698756	ref. no. 4529133521
couvercle pour microrupteur H 20mm			



1

référence	698756	ref. no.	4529133521
------------------	--------	-----------------	------------

description	couvercle pour microrupteur H 20mm
--------------------	------------------------------------

écrous




1

référence	560502	ref. no.	4034008834
------------------	--------	-----------------	------------

description	écrou six pans filetage M12x1,5 H 6mm OC 19 inox Q 1 pc zingué
--------------------	--

Pour modèles:	MC90
----------------------	------

autres

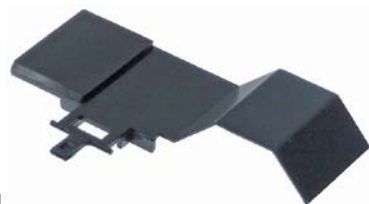

1

référence	531200	ref. no.	4831119081
------------------	--------	-----------------	------------

description	levier pour microrupteur L 110mm lar. 36mm épaisseur 1mm plastique adaptable à FAEMA
--------------------	--



1

référence	531201	ref. no.	4831119077
------------------	--------	-----------------	------------

description	plaque pour couvercle L 25mm lar. 17mm épaisseur 3mm plastique adaptable à FAEMA
--------------------	--

Pour modèles:	MC90
----------------------	------



1

référence	560501	ref. no.	4054043141
------------------	--------	-----------------	------------

description	rondelle int. ø 12.4mm ø ext. 25mm épaisseur 1.5mm inox Q 1 pc
--------------------	--

Pour modèles:	MC90
----------------------	------



1

référence	531199	ref. no.	4081025146
------------------	--------	-----------------	------------

description	rondelle pour bac doseur produit ø 26mm dimension intérieure 23mm épaisseur 1.5mm adaptable à FAEMA
--------------------	---

cliquets

goupilles



1

référence	526299	ref. no.	4061-119 924
------------------	--------	-----------------	--------------

description	goupille pour cliquet ø 5mm D2 ø 4mm L 18mm
--------------------	---

Pour modèles:	MC90
----------------------	------



1

référence	526298	ref. no.	4061-133 599
------------------	--------	-----------------	--------------

description	goupille pour cliquet ø 5mm L 16mm
--------------------	------------------------------------

accessoires



1

référence	531202	ref. no.	4831117454
------------------	--------	-----------------	------------

description	douille pour goupille ø 9mm ø int. 1 5mm plastique
--------------------	--

Pour modèles:	MC90
----------------------	------

mécanisme d'ajustement

arrêt réglable



1

référence	526289	ref. no.	3811-133 571
------------------	--------	-----------------	--------------

description	goupille de pression pour douille de réglage L 30mm lar. 25mm arbre ø 6mm L. arbre 25mm
--------------------	---



1

référence	526290	ref. no.	3831-117 444
------------------	--------	-----------------	--------------

description	goupille de pression pour douille de réglage L 49mm lar. 17mm arbre ø 8mm L. arbre 23mm
--------------------	---

anneaux de réglage



1

référence	531189	ref. no.	3851117441
description	douille de réglage pour moulin à café ø 104mm int. ø 51mm H 35mm adaptable à FAEMA plastique		

réservoirs grains de café

couvercles cloches



1

référence	527327	ref. no.	N/A
description	couvercle pour réservoir grains de café ø 210mm		



1

référence	526283	ref. no.	4831-130 222 4831-132 087
description	couvercle réservoir grains de café L 154mm lar. 154mm		



1

référence	526282	ref. no.	4529-133 528
description	couvercle réservoir grains de café ø 189mm		



1

référence	526281	ref. no.	4529-134 582 4831-130 111 965422000
description	couvercle cloche pour réservoir grains de café ø 266mm lar. 50mm		
Pour modèles:	MC90		

réservoirs grains de café



1

référence	526963	ref. no.	4504-133 563 4504135040 465-818 000
description	réservoir grains de café brun ø 193mm H 245mm logement ø 67mm		



1

référence	526279	ref. no.	3504-133 560
description	réservoir grains de café brun ø 260mm H 222mm logement ø 55mm		
Pour modèles:	MC90		



1

référence	526280	ref. no.	3527-133 557 3529-133 557
description	réservoir grains de café L 160mm lar. 160mm H 240mm logement ø 51mm		



1

référence	531179	ref. no.	N/A
description	réservoir grains de café sans couvercle ø 207mm H 245mm universel		
accessoires pour	531179		
	référence	527327	ref. no. N/A
	couvercle pour réservoir grains de café ø 210mm		

supports



1

référence	531167	ref. no.	N/A
description	support pour réservoir grains de café support conique logement ø 55,5-55mm adaptable à FAEMA		

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

autres

trop-pleins



1

référence	519584	ref. no.	124724 802111002 802131039 977073000
description	trop-plein L 90mm ø 27mm		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

FAEMA



1

référence	111365	ref. no.	3533-133 899 3538-133 899
description	manette interrupteur zero mécanique ø 40mm axe ø 5x5mm plat horizontal bleu foncé		

			
1			
référence	111254	ref. no.	3831-130 501
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C 26mm axe ø 5x5mm plat noir H 20mm L 36mm		

			
1			
référence	111364	ref. no.	3529-133 899 4529-133 789 911-737 000
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C 40mm axe ø 5x5mm plat noir		

			
1			
référence	111368	ref. no.	4529-132 427
description	manette zéro mécanique ø 31mm axe ø 5x5mm noir		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

			
1			
référence	111370	ref. no.	4529-134 612
description	manette zéro mécanique ø 31mm axe ø 8x5,5mm plat à droite noir		

			
1			
référence	111360	ref. no.	3529-132 435
description	poignée ø 39mm L 45mm noir filetage Tr18x2		

			
1			
référence	111366	ref. no.	902-033 000 924-828 000
description	poignée tournante ø 24mm L 45mm axe 6x5mm noir		

			
1			
référence	111367	ref. no.	3538-133 797 3538-133 797 BM
description	poignée tournante ø 30mm L 29mm axe ø 6x5mm bleu foncé/chrome		

			
1			
référence	111362	ref. no.	3529-134 824 495-764 000
description	poignée tournante ø 42mm L 62mm axe ø 8mm noir		

symboles pour manettes

			
1			
référence	111361	ref. no.	4529-132 464
description	poignée ø 44mm L 27mm noir		

			
1			
référence	111356	ref. no.	4529-134 741
description	symbole vapeur ø 39mm L 29mm enfichable		

poignées et volants

poignées coniques


			
1			
référence	111363	ref. no.	4741-135 910
description	poignée conique filetage M10 ø 28mm L 46mm noir		

poignées à levier

			
1			
référence	111450	ref. no.	4831132313DX 911563010
description	vanne d'arrêt pos. de montage à droite		



autres



1

référence	111031	ref. no.	4529-132 819
description	poignée pour robinet à vapeur noir adaptable à FAEMA DUE		



1

référence	111799	ref. no.	911736000 930020010
description	poignée sans symbole noir		

accessoires




1

référence	525354	ref. no.	4081-132 841
description	anneau de pression pour poignée int. ø 9mm		

joints


joints toriques

EPDM




1

référence	528485	ref. no.	4701-134 861 530-501 200
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc		




1

référence	525310	ref. no.	4701-030 708
description	joint torique EPDM épaisseur 1.9mm int. ø 4.2mm Q 1 pc		




1

référence	526824	ref. no.	4701-117 916
description	joint torique EPDM épaisseur 1.9mm int. ø 5.7mm Q 1 pc		



1


référence	529412	ref. no.	400-279 000
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		



1


référence	529544	ref. no.	401-320 000
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 7.59mm Q 1 pc		

Viton



1

référence	528833	ref. no.	401-204 000 4701-134 887
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 11.11mm Q 1 pc		




1

référence	525312	ref. no.	4701-119 817
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc		



1

référence	532582	ref. no.	4701-026 914
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 23.52mm Q 1 pc		




1


référence	101526	ref. no.	400-293000
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc		


			
référence	101527	ref. no.	401-371 000 4701-030 138
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		

			
référence	528402	ref. no.	402-206 000 4701-114 266
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		

			
référence	532583	ref. no.	4701-135 932
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 17.86mm Q 1 pc		

			
référence	528350	ref. no.	4701-116 687
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 1 pc		

			
référence	528525	ref. no.	4701-135 898
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 18.64mm Q 1 pc		

			
référence	525313	ref. no.	4701-030 129 915-117 000
description	joint torique Viton int. ø 60.33mm épaisseur 3.53mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc

			
référence	526796	ref. no.	4701-135 903
description	joint caoutchouc ø ext. 15mm int. ø 7.5mm épaisseur 4mm Q 1 pc		

joints cuivre

DIN-7603-C

			
référence	526433	ref. no.	4701-024 554
description	joint cuivre ø ext. 18mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
référence	528501	ref. no.	4701-024 558
description	joint cuivre ø ext. 22mm int. ø 16mm épaisseur 3mm		

joints PTFE

			
référence	525306	ref. no.	4701-116 692
description	joint plat PTFE ø ext. 16.5mm int. ø 12.5mm épaisseur 0.5mm Q 1 pc		

			
référence	527154	ref. no.	4701-135 891
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 16.8mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
référence	525304	ref. no.	401-183 000 401-183 010
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

			
référence	525303	ref. no.	400-335 000 400-335 010 4701-024 552
description	joint plat PTFE ø ext. 24.5mm int. ø 21mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		



			
1			
référence	525305	ref. no.	4701-116 694
description	joint plat PTFE ø ext. 26mm int. ø 20.5mm épaisseur 0.5mm Q 1 pc		

			
1			
référence	525778	ref. no.	4701-136 003
description	joint plat PTFE ø ext. 26mm int. ø 22mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
1			
référence	528524	ref. no.	4701-135 912
description	joint plat PTFE ø ext. 36.5mm int. ø 30.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

			
1			
référence	528002	ref. no.	N/A
description	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à		

h2> joints silicone

			
1			
référence	508398	ref. no.	0000124578 802011008 984272000
description	joint plat silicone ø ext. 48mm int. ø 38mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

h2> joints spéciaux

h3> joints groupe

			
1			
référence	525311	ref. no.	4701-135 888
description	joint groupe L 77mm lar. 72mm épaisseur 2mm trou 9mm dist.trou 56mm adaptable à FAEMA PTFE		

			
1			
référence	528115	ref. no.	N/A
description	joint groupe L 79mm lar. 72mm épaisseur 2mm dist.trou 55mm adaptable à FAEMA/FUTURMAT fibre		

			
1			
référence	528113	ref. no.	N/A
description	joint groupe L 80mm lar. 23mm épaisseur 2mm adaptable à FAEMA/FUTURMAT		

h2> ressorts

h3> ressorts de torsion

			
1			
référence	526291	ref. no.	4731-133 581
description	ressort ø 27mm fil ø 2mm Q 1 pc à droite		

			
1			
référence	526478	ref. no.	4731-133 582
description	ressort de torsion ø 26mm fil ø 2mm Q 1 pc à gauche		

h3> ressorts de compression


			
1			
référence	528503	ref. no.	4731-103 918
description	ressort de compression ø 10.5mm L 32mm fil ø 1.4mm		

			
1			
référence	526293	ref. no.	4731117451
description	ressort de compression ø 10mm L 60mm fil ø 0.7mm pour presse-café		

			
1			
référence	525317	ref. no.	485-061 010 F485-061 010
description	ressort de compression ø 11mm L 23.5mm fil ø 1.9mm		

			
référence	528509	ref. no.	4731-030 495
description	ressort de compression ø 11mm L 31mm fil ø 1.2mm spires 9		

			
référence	525323	ref. no.	4731-135 884
description	ressort de compression ø 11mm L 32mm fil ø 1.7mm spires 7 E61		

			
référence	526295	ref. no.	4731-133 593
description	ressort de compression ø 12.6mm L 76mm fil ø 1mm		

			
référence	528510	ref. no.	4731-132 350
description	ressort de compression ø 13mm L 18mm fil ø 2mm		

			
référence	525321	ref. no.	4731-135 896
description	ressort de compression ø 13mm L 37.5mm fil ø 1.1mm spires 7 E61 série LEGEND		

			
référence	528533	ref. no.	4731-135 917
description	ressort de compression ø 14.6mm L 43mm fil ø 1.4mm		


			
référence	528475	ref. no.	4731-135 918
description	ressort de compression ø 14.7mm L 33mm fil ø 2mm		

			
référence	525322	ref. no.	4731-022 508
description	ressort de compression ø 14mm L 24mm fil ø 1.5mm spires 6		

			
référence	525319	ref. no.	4731-135 883
description	ressort de compression ø 15mm L 17mm fil ø 1.8mm spires 5 E61		

			
référence	528542	ref. no.	4731-135 905
description	ressort de compression ø 15mm L 27mm fil ø 1.8mm spires 5		

			
référence	529701	ref. no.	4731-109 279
description	ressort de compression ø 25.7mm L 13mm fil ø 1.9mm		

			
référence	526292	ref. no.	4731-133 577
description	ressort de compression ø 3.7mm L 20mm fil ø 0.3mm		

			
référence	526294	ref. no.	4731-027 432
description	ressort de compression ø 5mm L 24mm fil ø 0.4mm Q 20		
Pour modèles:	MC90		

			
référence	525320	ref. no.	4731-027 556
description	ressort de compression ø 6.6mm L 20.5mm fil ø 0.5mm spires 11		

			
référence	528566	ref. no.	4731-023 460
description	ressort de compression ø 7.6mm L 26mm fil ø 0.8mm		
Pour modèles:	MC90		



1			
référence	528521	ref. no.	4731-135 893
description	ressort de compression ø 8.3mm L 19mm fil ø 0.9mm spires 5		

ressorts de traction



1			
référence	526297	ref. no.	4731-117 495
description	ressort de traction ø 6mm longueur totale 44mm fil ø 0.6mm L1 9.8mm		
Pour modèles:	MC90		



1			
référence	526296	ref. no.	4731-131 784
description	ressort de traction ø 9mm longueur totale 51.5mm fil ø 0.8mm L1 31mm		
Pour modèles:	MC90		

manomètres



1			
référence	541203	ref. no.	3781132064 3781133764
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		



1			
référence	541202	ref. no.	N/A
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-3 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		



1			
référence	541206	ref. no.	3781118740 3781133399 3781133401
description	manomètre ø 42mm gamme de pression 0 jusqu'à 16bar filetage 1/8" marquage 12 raccord du revers		



1			
référence	541248	ref. no.	3320019
description	manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar marquage 1.6 filetage 1/8"		



1			
référence	541200	ref. no.	3781135802
description	manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar raccord du revers marquage 0,7-1 filetage 1/8"		



1			
référence	541282	ref. no.	N/A
description	manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar raccord du revers marquage 1.5 filetage 1/4"		



1			
référence	541201	ref. no.	3781135801
description	manomètre ø 53.5mm gamme de pression 0 jusqu'à 16bar raccord du revers filetage 1/8"		

matériels de fixation

vis

vis tôle



1			
référence	560323	ref. no.	4004048325
description	vis tôles ø 2.9mm L 19mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 5.6mm tête goutte-de-suif		
Pour modèles:	MC90		

vis à tête fraisée



1

référence	560370	ref. no.	503-605 160
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 16mm acier inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc support cruciforme tête ø 9mm		

boulons à tête plate



1

référence	560395	ref. no.	4004-041 348 4004-041 482
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 8mm inox DIN 84/ISO 1207 Q 1 pc support fente tête ø 7mm épaisseur tête 2.5mm		
Pour modèles:	MC90		



1

référence	560400	ref. no.	4004-041 359
description	boulons à tête plate filetage M5 filetage L 8mm inox DIN 84/ISO 1207 Q 1 pc support fente tête ø 8.3mm épaisseur tête 3.2mm		

vis tête hexagonale



1

référence	560079	ref. no.	4004-041 042
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 12mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		



1

référence	560554	ref. no.	4814132319
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 11mm ø ext. 6mm laiton chromé OC 8 Q 1 pc		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762



1

référence	560025	ref. no.	4001-051 934 4001-051 935 511804120
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 10mm OC 3 inox Q 20 pc DIN 912/ISO 4762		



1

référence	560418	ref. no.	4001-135 922
description	vis de culasse filetage M6 filetage L 8mm L 14mm OC 5 inox Q 1 pc support hexagonal DIN 912/ISO 4762		

vis sans tête

DIN 913/ISO 4026



1

référence	560419	ref. no.	4003-042 353
description	vis pointeau filetage M8 L 10mm acier inox DIN 913 support hexagonal OC 4 Q 1 pc		

écrous

écrous borgnes



1

référence	560137	ref. no.	4038-135 913
description	écrous borgne filetage M6 OC 10 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587		

écrous six pans

DIN 985



1

référence	560553	ref. no.	4034052287
description	écrou six pans filetage M6 H 8mm inox OC 8 indesserrable Q 1 pc		

écrous six pans métriques (sans norme)



1

référence	560502	ref. no.	4034008834
description	écrou six pans filetage M12x1,5 H 6mm OC 19 inox Q 1 pc zingué		
Pour modèles:	MC90		



rondelles

rondelles

DIN 9021



1

référence	560120	ref. no.	4054-043 423
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 24mm épaisseur 2mm inox Q 20 pc DIN 9021 pour filetage M6		

autres



1

référence	560501	ref. no.	4054043141
description	rondelle int. ø 12.4mm ø ext. 25mm épaisseur 1.5mm inox Q 1 pc		
Pour modèles:	MC90		



1

référence	525307	ref. no.	590-715 000
description	rondelle int. ø 13mm ø ext. 22mm épaisseur 1.2mm inox Q 1 pc		



1

référence	525316	ref. no.	4051-052 071
description	rondelle int. ø 16.3mm ø ext. 27mm épaisseur 1mm laiton Q 1 pc pour filetage M16		



1

référence	525308	ref. no.	4051-136 004
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 11mm épaisseur 1.5mm inox Q 1 pc		



1

référence	528522	ref. no.	4041-136 010 4051-135 889
description	rondelle int. ø 6.7mm ø ext. 10.8mm épaisseur 1mm laiton Q 1 pc		



1

référence	525314	ref. no.	4051-047 130
description	rondelle int. ø 7.5mm ø ext. 15mm épaisseur 1mm laiton Q 1 pc		

fixations

anneaux élastiques

DIN 471



1

référence	529702	ref. no.	4081-050 302
description	anneau élastique arbre ø 16mm épaisseur 1mm acier DIN 471		

DIN 472



1

référence	528518	ref. no.	568-101 000
description	anneau élastique trou ø 22mm épaisseur 1.2mm acier DIN 472		

DIN 6799



1

référence	528709	ref. no.	568204051
description	anneau élastique E D1 ø 4mm D2 ø 9mm acier DIN 6799 épaisseur 0.7mm pour arbre ø 5-7mm		

goupilles fendues



1

référence	695209	ref. no.	4061-024 965
description	goupille fendue ø 2mm L 20mm inox		

consommables

fusibles

fusibles verres



1

référence	358661	ref. no.	3501-117 399
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.1A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358677	ref. no.	3501-117 396
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358533	ref. no.	530-115 100
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358509	ref. no.	3501-091 867
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.05A à action retardée nominale 250V Q 1 pc		

			
1			
référence	358596	ref. no.	3501-117 398
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.25A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

A

accessoires électriques	21
anneaux élastiques	44

B

bagues d'étanchéité	39
boulons à tête plate	43

C

câbles	21
commutateurs rotatifs	8
condensateurs & filtres antiparasites	20
condensateurs de service	20
consommables	44
contacteurs	9

D

débitmètres	17
-------------	----

É

écrous	43
écrous borgnes	43
écrous six pans	43
électrovannes	15

F

fixations	44
fusibles	21, 44
fusibles verres	44

G

goupilles fendues	44
-------------------	----

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	5
interrupteurs et poussoirs	6
interrupteurs/poussoirs à bascule	5

J

joints toriques	38
-----------------	----

L

lampes	8
lampes four	9

M

matériels de fixation	42
microrupteurs	6

P

pas-câbles	21, 21
pompes	18

pompes augmentation de pression II	18
pompes pour machines à glaçons	20
pompes vibrantes	19
pressostats	17

R

relais	9
relais temporisés	9
résistances	3
résistances pour machines à café	3
rondelles	44

S

sondes	9
systèmes d'interrupteurs ROLD	7

T

thermostats	5
thermostats de sécurité	5

V

vis	42
vis à tête fraisée	43
vis de culasse	43
vis sans tête	43
vis tête hexagonale	43
vis tôle	42
voyants lumineux	8
voyants lumineux complets	8