



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

FAGE

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para hornos de pizza

código	415959	referencia	RES92
descripción	resistencia 1750W 230V L 860mm An 160mm longitud brida 220mm anchura brida 30mm dist. del agujero 200mm longitud de empalme 112mm empalme M5 L3 810mm B1 25mm B2 110mm tubo ø 10mm espirales 1 brida rectangular agujero ø 4mm resistencia seca		

código	415941	referencia	RES50
descripción	resistencia 2000W 230V L 470mm An 506mm L1 30mm L2 50mm L3 390mm B1 18mm B2 470mm rosca 1/4" distancia de sujeción 461mm longitud de empalme 115mm empalme M5 espirales 4 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios horno de pizza		

repuestos para	415941		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415941		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	560112	referencia —
	arandela int.ø 5.3mm ø ext. 10mm espesor 1mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M5		
	código	560132	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

código	415942	referencia	RES62
descripción	resistencia 2280W 230V L 600mm An 610mm L1 30mm L2 50mm L3 520mm B1 20mm B2 570mm rosca 1/4" distancia de sujeción 561mm longitud de empalme 101mm empalme M5 espirales 4 tubo ø 8.6mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		

accesorios para	415942		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		

accesorios para	415942		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

código	415947	referencia	RES6292
descripción	resistencia 3500W 230V L 580mm An 720mm L1 30mm L2 60mm L3 490mm B1 18mm B2 680mm rosca 1/4" distancia de sujeción 675mm longitud de empalme 120mm empalme M5 espirales 5 tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca sujeción 2 orificios		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_

E-G-O




código	375247	referencia	EGO50092
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 75-500°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	50/2		




serie 55.34_

E·G·O



código	375027	referencia	EGO500
descripción	termóstato T máx 470°C margen de trabajo 50-470°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3.9mm sonda L 308mm capilar 990mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375132	referencia	EGO500
descripción	termóstato T máx 500°C margen de trabajo 50-500°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 1200mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm



código	301013	referencia	INTLUCE
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



código	359020	referencia	LAM10MMR
descripción	lámpara de señalización ø 10mm rojo 400V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



código	359019	referencia	LAM10mmR
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 400V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



código	359614	referencia	LAME27
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E27 230V 40W ø 45mm L 71mm cristal L 44mm UE 1 pzs		

lámparas para hornos

lámparas de horno específicas del fabricante

FAGE



código	693486	referencia	VETRO85
descripción	vidrio L 81mm An 81mm cuadrado espesor 4mm		

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359614	referencia	LAME27
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E27 230V 40W ø 45mm L 71mm cristal L 44mm UE 1 pzs		

contactores

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1

código	380479	referencia	CONT220V
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09P7		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

código	101187	referencia	VALV 820
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendidombar margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.301 alimentación operador Millivolt		
repuestos para	101187		
		código	101065
		referencia	—
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT		

accesorios para	101187			
	código	100110	referencia	GRPILOTA
	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	102116	referencia	—
	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"			

accesorios



1

código	100110	referencia	GRPILOTA	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
accesorios para	100110			
	código	100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia	—
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	100110			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

accesorios

electródos de encendido



código	100707	referencia	CANDELA
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		

serie 190



código	100110	referencia	GRPILOTA	
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm			
accesorios para	100110			
	código	100202	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm			
	código	100203	referencia	—
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm			
	código	100701	referencia	—
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			

accesorios para	100110			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101282	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs			
	código	101287	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	102110	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	102111	referencia	—
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm			
	código	107650	referencia	—
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs			

electródos



código	100707	referencia	CANDELA
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		

cables de encendido

cables prefabricados



código	102180	referencia	CAVOACC
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 22mm



1

código	100013	referencia	ACCND
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm		
accesorios para	100013		
	código	100023	referencia —
	casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn T máx 125°C UE 20 pzs		


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

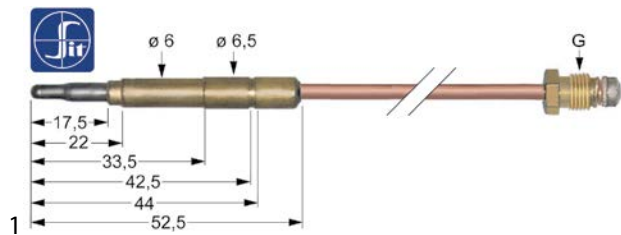

1

código	107613	referencia	TC1200MM
descripción	termopar SIT M9x1 L 1200mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	105933	referencia	BRUCSX
descripción	quemador tubular ø 50mm L 600mm longitud brida 57mm anchura brida 57mm Anmm Hmm pos. de montaje izquierdo brida con perno M5		

componentes específicos

para hornos de pizza

vidrios



1

código	693485	referencia	V25X10X4
descripción	vidrio L 250mm An 103mm espesor 5mm rectangular		

losas de chamota



1

código	850096	referencia	REF62
descripción	losa de chamota L 300mm An 300mm H 20mm tipo de envío ausschließlich per Spedition		




1

código	850101	referencia	RF300600
descripción	losa de chamota L 600mm An 300mm H 20mm ranurado tipo de envío ausschließlich per Spedition		



pomos

pomos universales



1

código	110248	referencia	MANTER
descripción	pomo termostato T máx 500°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-500°C ángulo de rotación 270°		


pomos personalizados para fabricantes

FAGE



1

código	111935	referencia	MANTER
descripción	pomo termostato T máx 450°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 65-450°C ángulo de rotación 270°		



1

código	110248	referencia	MANTER
descripción	pomo termostato T máx 500°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-500°C ángulo de rotación 270°		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo



1

código	540238	referencia	IMPUCIL
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 26mm L 80mm		

pomos



1

código	693488	referencia	SFERAS40
descripción	pomo esférico rosca M10 ø 34mm negro		

asas de arco



1

código	700551	referencia	MANGAS MANMS180
descripción	asa de arco L 200mm H 62mm distancia de sujeción 179mm manilla M8		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø60mm



1

código	541054	referencia	TER500
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 10mm sonda L 80mm capilar 700mm		

B

bombillas incandescentes 4

C

cables de encendido 6

contactores 5

E

encendedores piezoeléctricos 7

I

interruptores y pulsadores 4

interruptores/pulsadores basculantes 4

L

lámparas 4

lámparas de señalización 4

lámparas de señalización completas 4

lámparas para hornos 4

P

pilotos de encendido 6

Q

quemadores de gas 7

quemadores tubulares 7

R

resistencias 3

resistencias para hornos de pizza 3

S

sistemas de medición 8

T

termopares 7

termostatos 3

termostatos de regulación 3

V

válvulas de control de gas 5