



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FAGE

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

résistances pour fours à pizza



référence	415959	ref. no.	RES92
description	résistance 1750W 230V L 860mm lar. 160mm longueur de bride 220mm largeur de bride 30mm dist.trou 200mm longueur de raccord 112mm raccord M5 L3 810mm B1 25mm B2 110mm tube ø 10mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec		



référence	415941	ref. no.	RES50
description	résistance 2000W 230V L 470mm lar. 506mm L1 30mm L2 50mm L3 390mm B1 18mm B2 470mm filetage 1/4" dist. fix. 461mm longueur de raccord 115mm raccord M5 spires 4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		

pièces détachées	415941
-------------------------	--------

	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				

accessoires pour	415941
-------------------------	--------


	référence	361182	ref. no.	—
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc				

	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				

	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				

	référence	560112	ref. no.	—
rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5				

	référence	560132	ref. no.	—
écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				



référence	415942	ref. no.	RES62
description	résistance 2280W 230V L 600mm lar. 610mm L1 30mm L2 50mm L3 520mm B1 20mm B2 570mm filetage 1/4" dist. fix. 561mm longueur de raccord 101mm raccord M5 spires 4 tube ø 8.6mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		

accessoires pour	415942
-------------------------	--------

	référence	361182	ref. no.	—
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc				

accessoires pour	415942			
	référence	510417	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				
	référence	550262	ref. no.	—
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm				



référence	415947	ref. no.	RES6292
description	résistance 3500W 230V L 580mm lar. 720mm L1 30mm L2 60mm L3 490mm B1 18mm B2 680mm filetage 1/4" dist. fix. 675mm longueur de raccord 120mm raccord M5 spires 5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



référence	375247	ref. no.	EGO50092
description	thermostat t.max. 500°C temp. d'utilisation 75-500°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	50/2		

série 55.34_



référence	375027	ref. no.	EGO500
description	thermostat t.max. 470°C temp. d'utilisation 50-470°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 308mm tube capillaire 990mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375132	ref. no.	EGO500
description	thermostat t.max. 500°C temp. d'utilisation 50-500°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm



référence	301013	ref. no.	INTLUCE
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



référence	359020	ref. no.	LAM10MMR
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 400V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		



référence	359019	ref. no.	LAM10mmR
description	voyant lumineux ø 10mm vert 400V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ampoules

ampoules électriques

pour fours



référence	359614	ref. no.	LAME27
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E27 230V 40W ø 45mm L 71mm verre L 44mm Q 1 pc		

lampes four

lampes four spécifiques au fabricant

FAGE



référence	693486	ref. no.	VETRO85
description	vitre L 81mm lar. 81mm quadratique épaisseur 4mm		

ampoules

ampoules électriques



référence	359614	ref. no.	LAME27
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E27 230V 40W ø 45mm L 71mm verre L 44mm Q 1 pc		



contacteurs

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance



référence	380479	ref. no.	CONT220V
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccord raccordement à vis type LC1D09P7		

accessoires pour	101187		
	référence	101308	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	102116	ref. no. —
	thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

NOVASIT



référence	101187	ref. no.	VALV 820
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumagembar gamme de pression 5-50mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.301 alimentation Operator millivolt		

pièces détachées	101187		
	référence	101065	ref. no. —
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT		

accessoires pour	101187		
	référence	100110	ref. no. GRPILOTA
	veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		

accessoires



référence	100110	ref. no.	GRPILOTA
description	veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		

accessoires pour	101110		
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
	référence	100203	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100701	ref. no. —
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101282	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107650	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		



composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

accessoires

électrodes d'allumage



référence	100707	ref. no.	CANDELA
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		

série 190




référence	100110	ref. no.	GRPILOTA
description	veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		

accessoires pour	100110		
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
	référence	100203	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100701	ref. no. —
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101282	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		

accessoires pour	100110		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107650	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		

électrodes



référence	100707	ref. no.	CANDELA
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés



référence	102180	ref. no.	CAVOACC
description	câble d'allumage longueur de câble 1200mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm



référence	100013	ref. no.	ACCND
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm		
accessoires pour	100013		
	référence	100023	ref. no. —
	prolongateur femelle taille 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc		




thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse $\varnothing 6(6,5)$ mm

thermocouples SIT

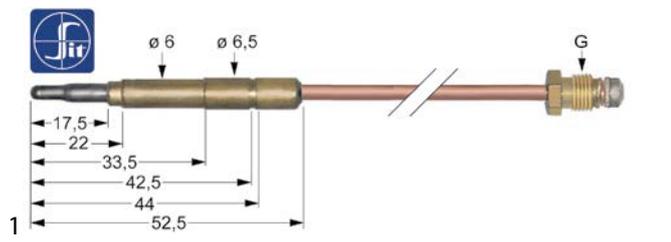

référence	107613	ref. no.	TC1200MM
description	thermocouple SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



référence	105933	ref. no.	BRUCSX
description	brûleur à rampe $\varnothing 50$ mm L 600mm longueur de bride 57mm largeur de bride 57mm lar.mm Hmm pos. de montage à gauche bride avec boulon M5		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à pizza

vitres



référence	693485	ref. no.	V25X10X4
description	vitre L 250mm lar. 103mm épaisseur 5mm rectangulaire		

voûtes réfractaires



référence	850096	ref. no.	REF62
description	brique réfractaire L 300mm lar. 300mm H 20mm fourniture par transporteur routier uniquement		



référence	850101	ref. no.	RF300600
description	brique réfractaire L 600mm lar. 300mm H 20mm rainuré fourniture par transporteur routier uniquement		

manettes

manettes universelles




référence	110248	ref. no.	MANTER
description	manette thermostat t.max. 500°C $\varnothing 50$ mm axe $\varnothing 6 \times 4,6$ mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-500°C angle de rotation 270°		

manettes spécifiques aux fabricants

FAGE



référence	111935	ref. no.	MANTER
description	manette thermostat t.max. 450°C $\varnothing 45$ mm axe $\varnothing 6 \times 4,6$ mm plat en haut noir temp. d'utilisation 65-450°C angle de rotation 270°		



1

référence	110248	ref. no.	MANTER
description	manette thermostat t.max. 500°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-500°C angle de rotation 270°		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe



1

référence	540238	ref. no.	IMPUCIL
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 26mm L 80mm		

poignées sphériques



1

référence	693488	ref. no.	SFERAS40
description	poignée sphérique filetage M10 ø 34mm noir		

poignées arquées



1

référence	700551	ref. no.	MANGAS MANMS180
description	poignée arquée L 200mm H 62mm dist. fix. 179mm poignée M8		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø60mm



1

référence	541054	ref. no.	TER500
description	thermomètre encastrément ø 60mm t.max. 500°C 0 jusqu'à +500°C sonde ø 10mm sonde L 80mm tube capillaire 700mm		

A

allumeurs piezzo-électriques	6
ampoules électriques	4

B

brûleurs à gaz	7
brûleurs à rampe	7

C

câbles pour électrodes d'allumage	6
contacteurs	5

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	4
interrupteurs/poussoirs à bascule	4

L

lampes	4
lampes four	4

R

résistances	3
résistances pour fours à pizza	3

T

technique de mesure	8
thermocouples	7
thermostats	3
thermostats de réglage	3

V

vannes de contrôle de gaz	5
veilleuses	6
voyants lumineux	4
voyants lumineux complets	4