



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FORVED

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour bain-maries

1			
référence	416887	ref. no.	SNACKRESIS01
description	résistance 1350W 230V circuits de chauffage 1 L 385mm lar. 225mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 110mm tube ø 8.5mm résistance à sec B1 50mm B2 125mm H 22mm		

1			
référence	416884	ref. no.	VETRRES02 VETRRES03
description	résistance 700W 230V circuits de chauffage 1 L 500mm lar. 270mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 257mm longueur de raccord 20mm tube ø 6.3mm résistance à sec		

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous


1			
référence	416891	ref. no.	3108
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 362mm lar. 65mm H 240mm L1 57mm L2 305mm H1 192mm H2 48mm filetage 1/4" tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 résistance friteuse spires 4		
pièces détachées	416891		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour	416891		
	référence	501318	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 6.5mm inox OC 22 Q 1 pc			
	référence	503045	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 4.5mm laiton OC 17 Q 1 pc			
	référence	560112	ref. no. —
rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5			
	référence	560132	ref. no. —
écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

1			
référence	416892	ref. no.	3108A
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 347mm lar. 85mm H 235mm L1 47mm L2 300mm H1 195mm H2 40mm filetage 1/4" dist. fix. 77mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 résistance friteuse spires 4		
accessoires pour	416892		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560112	ref. no. —
rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5			
	référence	560132	ref. no. —
écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

1			
référence	416890	ref. no.	3111
description	résistance 1670W 230V circuits de chauffage 1 L 360mm lar. 85mm H 233mm L1 60mm L2 300mm H1 200mm H2 48mm filetage 1/4" dist. fix. 77mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 longueur de raccord 25mm résistance friteuse spires 3		
accessoires pour	416890		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			


Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 416890				
	référence	560112	ref. no.	—
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5			
	référence	560132	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

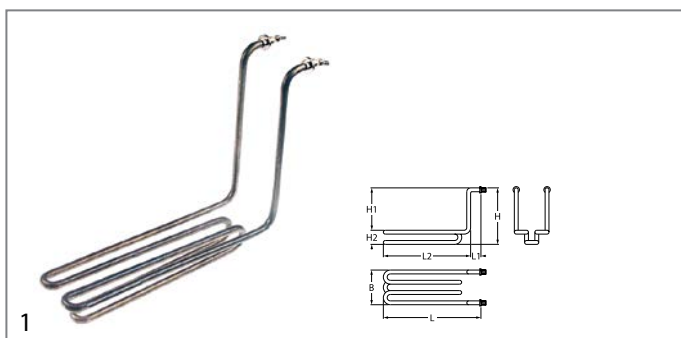

référence	416889	ref. no.	3966
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 310mm lar. 73mm H 225mm L1 40mm L2 270mm H1 190mm H2 36mm filetage 1/4" dist. fix. 65mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 résistance friteuse spires 3		

accessoires pour 416889				
	référence	361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			
	référence	560112	ref. no.	—
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5			
	référence	560132	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

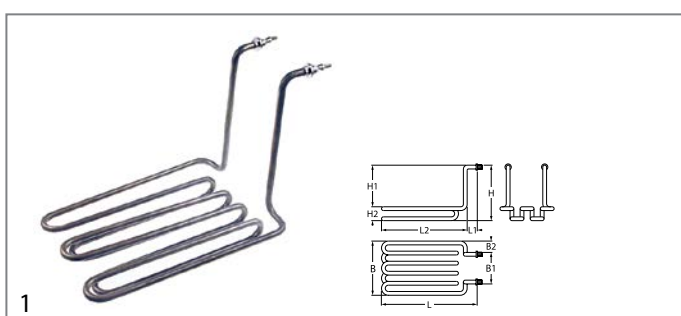

référence	416888	ref. no.	3955
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 2 L 300mm lar. 115mm H 232mm L1 28mm L2 272mm H1 190mm H2 42mm filetage 1/4" tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 thermoplongeur spires 5 B1 70mm B2 45mm		

accessoires pour 416888				
	référence	560112	ref. no.	—
	rondelle int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M5			

accessoires pour 416888				
	référence	560132	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

résistances pour vitrines chaudes



référence	416883	ref. no.	VETRRESSCB80
description	résistance 230V		




référence	416881	ref. no.	VETRRES01
description	résistance 400W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 280mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec pour vitrine		



référence	416882	ref. no.	VETRRES02
description	résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 L 500mm lar. 275mm distance du raccord 268mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec pour vitrine		



référence	419010	ref. no.	VETRRES01
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 280mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec pour vitrine		

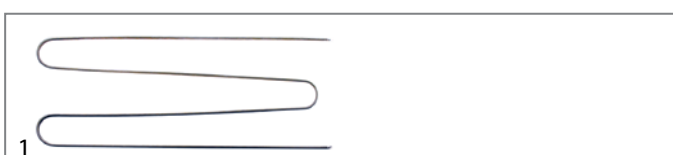

référence	418791	ref. no.	VETRRES03
description	résistance 900W 230V circuits de chauffage 1 L 615mm lar. 265mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec		

			
référence	416885	ref. no.	VETRRES04
description	résistance 900W 230V circuits de chauffage 1 L 870mm lar. 345mm distance du raccord 339mm longueur de raccord 20mm tube ø 6,3mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec		

résistances pour contact-grill

			
référence	416877	ref. no.	GRILLRES02
description	résistance 1000W 230V L 180mm lar. 192mm H 18mm L1 5mm L2 175mm B1 53mm B2 86mm tube ø 8,5mm pos. de montage en haut raccord M5 spires 3 résistance à sec		

			
référence	416879	ref. no.	GRILLRES03
description	résistance 1200W 230V L 177mm lar. 257mm H 18mm L1 8mm L2 160mm B1 73mm B2 111mm tube ø 8,5mm longueur de raccord 24mm pos. de montage en haut raccord M4 spires 4 résistance à sec		

			
référence	416878	ref. no.	GRILLRES01
description	résistance 1400W 230V L 198mm lar. 220mm H 46mm B1 60mm B2 100mm tube ø 8,5mm raccord M5 longueur de raccord 24mm pos. de montage en bas résistance à sec spires 4		

			
référence	416880	ref. no.	GRILLRES04
description	résistance 1700W 230V L 198mm lar. 278mm H 40mm B1 60mm B2 168mm tube ø 8,5mm raccord M4 longueur de raccord 23mm pos. de montage en bas résistance à sec spires 5		

résistances salamandres/toasteurs

			
référence	416874	ref. no.	TOSTRESCOR
description	résistance 450W 115V L 344mm filetage M12x1 longueur de raccord 23mm tube ø 8,5mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec grille-pain lar. 8,5mm H 8,5mm		

résistances quartz

			
référence	416187	ref. no.	TOSTRES01
description	résistance quartz 400W 115V L 260mm ø 12mm raccord cosse mâle 6,3mm dist. fix. 24,8mm		

			
référence	418625	ref. no.	TOSTRES02
description	résistance quartz 500W 115V L 365mm ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm		

			
référence	416873	ref. no.	TOSTRES04
description	résistance quartz 500W 75V L 510mm ø 12mm raccord cosse mâle 6,3mm dist. fix. 495mm 110hm		

			
référence	416871	ref. no.	TOSTRES01
description	résistance quartz 800W 230V L 285mm		



plaques de cuisson

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



1

référence	490129	ref. no.	SNACKPIAS1
description	plaque de cuisson ø 180mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1

référence	490130	ref. no.	SNACKPIAS2
description	plaque de cuisson ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact



1

référence	390323	ref. no.	VETRTERMSICU
description	thermostat contact dist.trouumm temp. déconnexion 145°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



1

référence	375777	ref. no.	3064
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 70-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E·G·O



1

référence	375002	ref. no.	GRILLTERMOS
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.32_

E·G·O



1

référence	375724	ref. no.	03299/A
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 246°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1300mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde inox		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

thermostats de réglage




1

référence	375620	ref. no.	VETRTER120
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 30-120°C 1-pôles 1CO 15A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

			
1			
référence	375543	ref. no.	3064
description	thermostat t.max. 190°C 1-pôles presse étoupe axe ø 6x4,6mm		

thermostats de sécurité

			
1			
référence	375509	ref. no.	9004
description	thermostat temp. déconnexion 230°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 62mm tube capillaire 450mm tube capillaire isolé 40mm presse étoupe sonde raccord fileté M10x1 raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	375542	ref. no.	9004
description	thermostat de sécurité LS1 8174 temp. déconnexion 238°C 1-pôles 15A sonde ø 5mm sonde L 100mm tube capillaire 550mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

CAMPINI

thermostats de sécurité

			
1			
référence	375915	ref. no.	9004
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 232°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 960mm tube capillaire isolé 70mm raccord fileté M10		

divers

thermostats de réglage

			
1			
référence	375820	ref. no.	3064
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 0-190°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 4.5mm sonde L 130mm tube capillaire 550mm axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° 250V		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

			
1			
référence	301003	ref. no.	TOSTINTER
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301003		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

microrupteurs

actionnement par levier


			
1			
référence	345255	ref. no.	03041/A
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 35mm L1 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 136g longueur de levier 27mm		

			
1			
référence	347684	ref. no.	03041/B
description	microrupteur avec levier 250V 16A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm L 36mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22.2mm type VRSR01AA1 force de actionnement: 145g		



commutateurs à cames

marche-arrêt



1


référence	300151	ref. no.	03227/B
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		



1

référence	300176	ref. no.	03227/A
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		

7 temps



1

référence	300177	ref. no.	SNACKCOMMUT
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 6NO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SR-3)



1

référence	359815	ref. no.	3066
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm transparent Q 1 pc		



1

référence	359816	ref. no.	3067
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm vert Q 1 pc		

éléments de signalisation pour douille type SA / SC / SD / SF / SR



1

référence	359814	ref. no.	3676
description	élément de signalisation 230V transparent raccord câble 400mm matériau câble silicone Q 1 pc		

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359374	ref. no.	TOSTGEMMA
description	voyant lumineux ø 10mm 230V vert		

ø13mm

avec culot enfichable



1

référence	359143	ref. no.	GRILLAMPAD GRILLGEMMA TOSTLAMP VETR GEMMA
description	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

			
1			
référence	359142	ref. no.	GRILLAMPAD
description	voyant lumineux ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		

minuteries

minuteries mécaniques

			
1			
référence	350032	ref. no.	Tosttimer
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 18mm dist. fix. 28mm raccord à l'arrière		
accessoires pour	350032		
 	référence	110366	ref. no. Tosttimerman
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	110371	ref. no. —
	disque gradué graduation 15min infini non angle de rotation 30-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm		

pièces détachées et accessoires

manettes

			
1			
référence	110366	ref. no.	Tosttimerman
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

contacteurs

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380238	ref. no.	9023 SALAMANDCONT
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		

composants d'allumage

veilleuses

SIT


série 100

			
1			
référence	107139	ref. no.	03139
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gazmm		
pièces détachées	107139		
	référence	100854	ref. no. —
	support veilleuse double		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	107160	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc		
accessoires pour	107139		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	100998	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse injecteur ø 0.21mm adaptable à série 100		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		




accessoires

électrodes d'allumage



référence	100706	ref. no.	3152
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

électrodes



référence	100706	ref. no.	3152
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M12x1



référence	106568	ref. no.	FRIGUGELLI
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 13 trou ø 1.25mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour grille pain

pinces

pinces



référence	690010	ref. no.	TOSTPINZA
description	pince pour grille-pain H 180mm dimension 100mm		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

FORVED



référence	112011	ref. no.	3096
description	manette interrupteur zero mécanique ø 41mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



référence	111550	ref. no.	SNACKMANCUC VETREMANTERM
description	manette interrupteur zero mécanique ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



référence	110366	ref. no.	Tosttimerman
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

poignées et volants

barres de poignée

barres de poignée



1

référence	693200	ref. no.	GRILLIMPEGNO
description	barre de poignée		

poignées arquées




1

référence	693440	ref. no.	3063
description	poignée arquée dist. fix. 88mm pour friteuse		
Pour modèles:	FLT 8+8BS, FLT 8BS, FLT12+12B, FLT12+12BS, FLT12B, FLT12BS, FLT20+20B, FLT20+20BS, FLT20B, FLT20BS		

charnières

charnières four

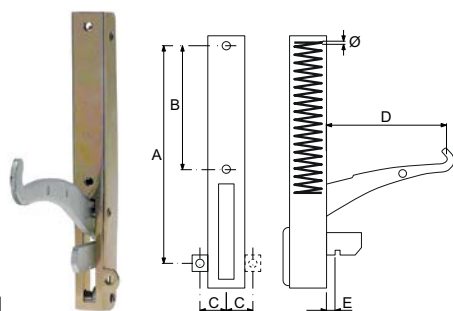


1

référence	700007	ref. no.	03478s	
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm			
accessoires pour	700007			
	référence	700001	ref. no.	03808c
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			
	référence	700006	ref. no.	03478D
	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm			



1

référence	700006	ref. no.	03478D	
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm			
accessoires pour	700006			
	référence	700001	ref. no.	03808c
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm			
	référence	700007	ref. no.	03478s
	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm			




1

référence	700001	ref. no.	03808c
description	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

universels

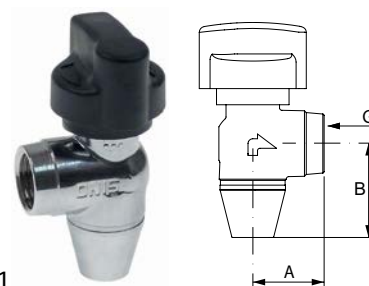

1

référence	540747	ref. no.	FRIGRUBINFR8
description	robinet à boisseau laiton chromé coudé lar. 30mm H 40mm filetage 1/2" FI		

spécifiques au fabriquant

FORVED



1

référence	514006	ref. no.	3962
description	bec verseur L 200mm filetage ø 22mm		



1

référence	540952	ref. no.	3964
description	robinet à boisseau L 84mm friteuse poignée à levier bec ø 30mm longueur de bec 29mm filetage 3/4" FI longueur de levier 81mm		

paniers

paniers friteuse

FORVED



1

référence	970372	ref. no.	3960
description	panier friteuse B1 190mm L1 245mm H1 110mm L2 450mm H2 225mm		



1

référence	970373	ref. no.	3967
description	panier friteuse B1 210mm L1 250mm H1 110mm		



1

référence	970701	ref. no.	3961
description	panier friteuse B1 220mm L1 280mm H1 110mm H2 200mm		



1

référence	970374	ref. no.	3961
description	panier friteuse B1 235mm L1 270mm H1 110mm H2 210mm acier chromé		



1

référence	970004	ref. no.	100117
description	panier friteuse B1 313mm L1 490mm H1 115mm		



1

référence	970376	ref. no.	3323
description	panier friteuse B1 337mm L1 606mm H1 115mm		

ressorts

ressorts de torsion



1

référence	693199	ref. no.	GRILLMOLLA
description	ressort de torsion ø 21mm L1 38mm L2 118mm L3 38mm fil ø 3.8mm		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier



référence	540910	ref. no.	3118
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - tuyau ø19mm dimension 110mm avec poignée à levier longueur de levier 95mm		

C

charnières four	11
commutateurs à cames	8
contacteurs	9

I

injecteurs gaz	10
interrupteurs et boutons-poussoirs	7
interrupteurs/poussoirs à bascule	7

L

lampes	8
--------	---

M

microrupteurs	7
minuteries	9
minuteries mécaniques	9

P

plaques de cuisson	6
--------------------	---

R

résistances	3
résistances pour bain-maries	3
résistances pour contact-grill	5
résistances pour friteuses	3
résistances quartz	5
résistances salamandres/toasteurs	5
robinets à boisseau sphérique	13

T

thermostats	6
thermostats contact	6, 6
thermostats de réglage	6, 6
thermostats de sécurité	6, 7

V

vannes et raccords cuve	13
veilleuses	9
voyants lumineux	8
voyants lumineux complets	8