



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FRIGINOX

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	347791	ref. no.	FX95040128
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		

microrupteurs

avec bouton-poussoir

interrupteurs avec fixation par encliquetage



1

référence	348008	ref. no.	FX95033270
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 2.5A 1NO/1NC raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm température ambiante max. 104°C force de actionnement: 180g		

régulateurs électroniques

ELIWELL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379690	ref. no.	FX95040265	
description	régulateur électronique ELIWELL type ICP16D0750000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-15A(8) NTC/PTC profondeur d'encastrement 60mm fonc. dégiv. -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres			
accessoires pour	379690			
	référence	378194	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379052	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379053	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			

accessoires pour	379690			
	référence	379057	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire			
	référence	379064	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379142	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379160	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379161	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379343	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire			
	référence	379458	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379781	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379782	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm			

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378298	ref. no.	FX95040273	
description	régulateur électronique ELIWELL type IDPlus 961 modèle ID-P17D0700000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC/Pt1000 nb sorties relais 1 NO-12A(12) NTC/PTC/Pt1000 dimension frontale 74x32mm profondeur d'encastrement 67mm protection IP65 -55 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres			
accessoires pour	378298			
	référence	379052	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379053	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 378298				
	référence	379064	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379142	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379160	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379161	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379162	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 6m bifilaire			
	référence	379169	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379199	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379343	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire			
	référence	379458	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379630	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 2.5m sans raccord fileté bifilaire résistance 10kOhm			
	référence	379804	ref. no.	—
	protection pour régulateur électronique 71x29 L 93mm lar. 65mm plexiglas			
	référence	381407	ref. no.	—
	sonde de température Pt1000 sonde -50 jusqu'à +110°C câble silicone sonde ø5x20mm longueur de câble 3m protection IP68			

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605161	ref. no.	FX95055832
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 8.5kg 3/8HP cylindrée 8.78cm ³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1


référence	605151	ref. no.	FX95055945
description	compresseur fréon R404A type AE4440Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP 10.5kg 1/3HP cylindrée 6.69cm ³ CSIR H 206mmWWW 433W 546W 676W 826W 1000W 1199W méthode de test EN 12900 température ambiante max. 45°C		

serrures

fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD

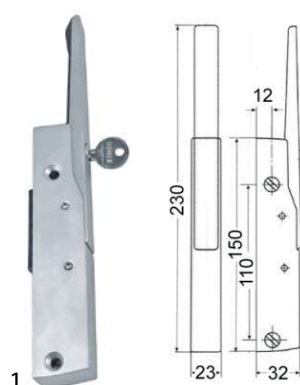


référence	690456	ref. no.	FX95040124
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 110mm chromé mat avec clé appareils froids 571 D-G EG 26mm complet avec gâche		
pièces détachées	690456		
	référence	690429	ref. no. —
	gâche de porte EG 25.5mm		
accessoires pour	690456		
	référence	690428	ref. no. —
	gâche de porte H 51mm lar. 13.9mm dist. fix. 30mm plastique EG 16.5mm		
	référence	690445	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 2mm		
	référence	690446	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 5mm L 56mm lar. 18mm		

charnières

charnières latérales

CAFF/FERMOD

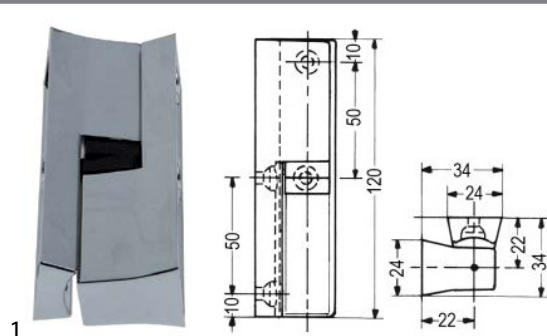


référence	700565	ref. no.	FX95014445
description	charnière latérale L 120mm lar. 24mm dist. fix. 50/50mm butée à gauche/à droite sans rampe série G 308		
accessoires pour	700565		
	référence	690411	ref. no. —
	cale d'épaisseur pour type 308 épaisseur 8mm		

charnières à ressort

universels

CAFF/FERMOD

groupe 2

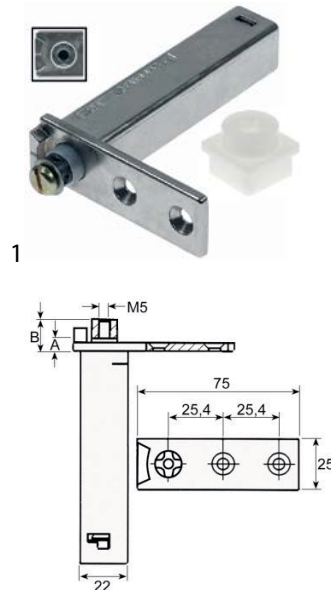

référence	690494	ref. no.	95014601 fx95014601
description	charnière à ressort série 175 pos. de montage à gauche/à droite torx L 75mm lar. 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm dimensions de montage 22x22mm support torx appareils froids dist. fix. 25mm		

boisseau



référence	690583	ref. no.	—
description	coussinet de pivotement sans boulon		




joints

joints de meuble froid


joints tubulaires

profil 9800




référence	901815	ref. no.	FX95030516
-----------	--------	----------	------------

description	joint froid profil 9800 lar. 200mm L 362mm
-------------	--




référence	901598	ref. no.	FX95030151
-----------	--------	----------	------------

description	joint froid profil 9800 lar. 355mm L 630mm dimension d'insertion
-------------	--




référence	901816	ref. no.	FX95030136
-----------	--------	----------	------------

description	joint froid profil 9800 lar. 425mm L 626mm dimension d'insertion lar. 455 longueur 658 dimension extérieure
-------------	---



référence	901599	ref. no.	FX95016523
-----------	--------	----------	------------

description	joint froid profil 9800 lar. 560mm L 1525mm dimension d'insertion
-------------	---



référence	901600	ref. no.	FX95033163
-----------	--------	----------	------------

description	joint froid profil 9800 lar. 640mm L 725mm dimension d'insertion
-------------	--

C

charnières à ressort	5
charnières latérales	5
compresseurs	4

F

fermetures latérales	5
----------------------	---

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

J

joints de meuble froid	6
joints tubulaires	6

M

microrupteurs	3
---------------	---

R

régulateurs électroniques	3
---------------------------	---

S

serrures à levier	5
-------------------	---