



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FRIULINOX

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com





- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances réfrigération


résistances de dégivrage

			
1			
référence	418567	ref. no.	995594 FR6620631 FR995594
description	résistance 140W 230V L 490mm lar. 190mm longueur de câble 3500mm tube ø 6.3mm longueur de raccord 45mm thermoplongeur H 35mm		


			
1			
référence	418577	ref. no.	6620303 995379 FR6620303 FR995379
description	résistance 350W 230V L 293mm lar. 445mm L1 43mm L2 250mm B1 355mm B2 90mm longueur de câble 1450mm dégivrage raccord câble		

			
1			
référence	418580	ref. no.	935475 BN1666354 FR935475
description	résistance 350W 230V L 420mm lar. 135mm longueur de câble 3600mm tube ø 6.3mm dégivrage		


			
1			
référence	418581	ref. no.	990337 FR6621071 FR990337
description	résistance 350W 230V L 525mm lar. 90mm L1 15mm L2 510mm B1 60mm B2 30mm longueur de câble 1800mm tube ø 6.5mm dégivrage		

			
1			
référence	418568	ref. no.	995748 FR995748
description	résistance 430W 230V L 445/523mm lar. 180mm raccord câble longueur de câble 3500mm tube ø 6.3mm thermoplongeur H 45mm		

			
1			
référence	418576	ref. no.	6621081 935614 FR6621081 FR935614
description	résistance 500W 230V L 100mm lar. 520mm L1 30mm B1 35mm B2 495mm longueur de câble 1700mm dégivrage		

			
1			
référence	418578	ref. no.	995584 FR995584
description	résistance 660W 230V L 290mm lar. 460mm raccord câble L1 40mm L2 250mm longueur de câble 1400mm tube ø 6.3mm dégivrage		

			
1			
référence	418579	ref. no.	6620371 995381 FR6620371 FR995381
description	résistance 700W 230V L 290mm lar. 610mm L1 40mm L2 250mm tube ø 6.3mm dégivrage		

			
1			
référence	418796	ref. no.	965105 FR6620950 FR965105
description	résistance 700W 230V L 440mm lar. 670mm L1 60mm L2 380mm B1 30mm B2 640mm longueur de câble 2500mm tube ø 6.5mm dégivrage		



référence	418566	ref. no.	995581 995641 FR6620502 FR995581
description	résistance 75W 220V L 500mm lar. 35mm H 45mm longueur de câble 5700mm tube ø 6.3mm résistance à sec		

résistances pour évaporation de condensat



référence	418582	ref. no.	1666101 935616 BN1666101 FR935616
description	résistance 100W 230V L 140mm lar. 225mm H 80mm B1 62mm B2 62mm longueur de câble 1500mm raccord câble tube ø 9mm gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 111mm gaine thermostat latéral/tangent évaporation de condensat nombre de gaines thermostat 1		

cordons chauffants

cordons chauffants d'écoulement



référence	418570	ref. no.	995162 FR6620031 FR995162
description	cordon chauffant d'écoulement 12W 230V ø 4mm L 3190mm L1 (non chauffant) 1650mm L2 (chauffant) 1540mm déchargeoir des eaux dégels métal raccord cosse mâle		



référence	418569	ref. no.	995878 FR6621090 FR995878
description	cordon chauffant d'écoulement 6W 230V ø 5mm L 2690mm L1 (non chauffant) 1930mm L2 (chauffant) 760mm déchargeoir des eaux dégels métal raccord cosse mâle		

connection bilatérale

avec cosses



référence	420389	ref. no.	FR965042
description	cordon chauffant 40.9W 230V L 4250mm pour cellules de refroidissement rapide		



référence	420391	ref. no.	FR6620731 FR965103
description	cordon chauffant 68.6W 230V L 5800mm pour cellules de refroidissement rapide		

avec cosses mâles



référence	420229	ref. no.	925378 FR925378
description	cordon chauffant 39.2W 230V L 6600mm chauffage cadre de porte ø 4.2mm raccord cosse mâle 6,3mm		



référence	417576	ref. no.	996456 FR6621641 FR965043 FR996456
description	cordon chauffant 45.3W 230V L 5000mm		

connection bilatérale (métal)



référence	418590	ref. no.	935355 FR935355
description	cordon chauffant 26W 230V L1 (non chauffant) 460mm L2 (chauffant) 3500mm chauffage cadre de porte ø 4mm L 4420mm raccord câble		



référence	418554	ref. no.	925293 FR925293
description	cordon chauffant 28W 230V L1 (non chauffant) 900mm L2 (chauffant) 3440mm chauffage cadre de porte ø 4mm L 5240mm raccord câble		



référence	418555	ref. no.	925374 FR925374
description	cordon chauffant 31W 230V L1 (non chauffant) 900mm L2 (chauffant) 3950mm ø 3mm L 5750mm raccord câble		

1			
référence	418557	ref. no.	925376 FR925376
description	cordon chauffant 36W 230V L1 (non chauffant) 900mm L2 (chauffant) 4540mm chauffage cadre de porte ø 4mm L 6340mm raccord câble		

1			
référence	418559	ref. no.	925375 FR925375
description	cordon chauffant 50W 230V L1 (non chauffant) 900mm L2 (chauffant) 6260mm ø 3mm L 8060mm		

1			
référence	418561	ref. no.	925384 FR925384
description	cordon chauffant 51W L1 (non chauffant) 900mm L2 (chauffant) 6410mm ø 4mm L 8210mm raccord câble		

1			
référence	418560	ref. no.	925377 FR6620920 FR925377
description	cordon chauffant 54W 230V L1 (non chauffant) 900mm L2 (chauffant) 6720mm chauffage cadre de porte ø 4mm L 8520mm raccord câble		

1			
référence	418592	ref. no.	935353 FR935353
description	cordon chauffant 58W L1 (non chauffant) 2000mm L2 (chauffant) 4400mm ø 3mm L 8400mm raccord câble		

1			
référence	418562	ref. no.	925295 FR925295
description	cordon chauffant 60W 230V L1 (non chauffant) 900mm L2 (chauffant) 7540mm chauffage cadre de porte ø 4mm L 9340mm raccord câble		

1			
référence	418556	ref. no.	925297 925298 FR925297 FR925298
description	cordon chauffant 63W 230V L1 (non chauffant) 910mm L2 (chauffant) 7915mm chauffage cadre de porte ø 4mm L 9725mm raccord câble		

1			
référence	418564	ref. no.	925296 FR6620800 FR925296
description	cordon chauffant 75W 230V L1 (non chauffant) 900mm L2 (chauffant) 9410mm chauffage cadre de porte ø 4mm L 11210mm raccord câble		

1			
référence	418563	ref. no.	925385 FR6620860 FR925385
description	cordon chauffant 75W L1 (non chauffant) 930mm L2 (chauffant) 8520mm chauffage cadre de porte ø 4mm L 10260mm raccord câble		

1			
référence	418565	ref. no.	925299 FR925299
description	cordon chauffant 83W L1 (non chauffant) 900mm L2 (chauffant) 10100mm ø 4mm L 11900mm raccord câble		

autres			
1			
référence	418558	ref. no.	925294 FR6620780 FR925294
description	cordon chauffant double-face 44W L 7230mm ø 4mm chauffage cadre de porte L1 (non chauffant) 5430mm L2 (chauffant) 900mm métal		

1			
référence	418591	ref. no.	935354 FR935354
description	cordon chauffant double-face 72W 230V L 9600mm ø 4mm L1 (non chauffant) 2000mm L2 (chauffant) 5600mm métal raccord câble		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

PRODIGY / FIRT

thermostats de réglage

1			
référence	390595	ref. no.	995574 FR6631660 FR995574
description	thermostat type PRODIGY temp. d'utilisation 30-90°C sonde ø 6.5mm sonde L 63mm tube capillaire 1500mm		

thermostats froid

universels avec coffret



référence	390536	ref. no.	995921 FR995921
description	thermostat temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C sonde ø6x110mm tube capillaire 1500mm PRODIGY aux 400V 16A 1CO type TR/711-N		

RANCO

série K22

RANCO



référence	390261	ref. no.	2475912 995352 FR6639240 FR995352 MA2475912
description	thermostat RANCO type K22L2557 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2550mm temp. d'utilisation -5 jusqu'à +13°C		

série K55

RANCO



référence	390259	ref. no.	995395 FR995395
description	thermostat RANCO type K55L5026 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation +0,5 jusqu'à +8,0°C		

RANCO



référence	390275	ref. no.	995385 FR995385
description	thermostat RANCO type K55L5047 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -24 jusqu'à -19°C		

RANCO



référence	390445	ref. no.	995386 FR995386
description	thermostat RANCO type K55-L5061		
accessoires pour	390445		
référence	111209	ref. no.	995440 FR995440
manette interrupteur zero mécanique ø 25mm axe ø 6x4,6mm noir			

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

25,5x25mm



référence	301245 ¹	ref. no.	996032 FR6641020 FR996032
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 25,5x25mm blanc 2NO 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40		

¹lumineux

référence	346869 ¹	ref. no.	925643 FR925643
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 25,5x25mm vert 2NO 250V 16A lumineux interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux

30x11mm



référence	301010	ref. no.	995938 FR995938
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm rouge 1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		
accessoires pour	301010		
référence	301035	ref. no.	—
capot protection dimensions de montage 30x11mm			

30x22mm



1

référence	301002	ref. no.	995258 FR995258	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP65			
accessoires pour	301002			
	référence	301036	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			



1

référence	301003	ref. no.	995257 FR995257	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65			
accessoires pour	301003			
	référence	301036	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			



1

référence	301029	ref. no.	996209 FR996209
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 1NO/NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



1

référence	301102	ref. no.	6640421 995516 FR6640421 FR995516
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orangé/vert 1CO/voyant 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



1

référence	301103	ref. no.	995410 FR995410
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orangé/vert 1NO/voyant 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle température ambiante max. 85°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	345257	ref. no.	995264 FR995264
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 29mm L1 33mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 130g longueur de levier 31.5mm		

actionnement par goupille

M12



1

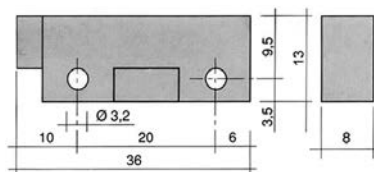
référence	345138	ref. no.	995265 FR995265
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 25mm filetage M12x1 filetage L 12mm 250V 20A 1CO raccord à vis course 7mm L1 13mm température ambiante max. 85°C type Z15G1307 force de actionnement: 250g		

microrupteurs magnétiques

36x13mm




1



référence	345335	ref. no.	995405 FR995405	
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord câble longueur de câble 960mm			
accessoires pour	345335			
	référence	519049	ref. no.	—
	aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm			



encodeurs et potentiomètres



1

référence	401762	ref. no.	996248 FR996248
description	encodeur axe L 14mm longueur de câble 300mm axe 4,5x6mm		

lampes

voyants lumineux


voyants lumineux complets

30x22mm



1

référence	359156	ref. no.	995402 FR995402
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2		



1

référence	301138	ref. no.	FR995406
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V rouge/vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2		

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G13



1

référence	359386	ref. no.	995340 FR995340
description	tube fluorescent douille G13 L 1198mm 36W 230V Q 1 pc		

accessoires

douilles



1

référence	359441	ref. no.	995341 995342 FR995341 FR995342
description	douille longueur de câble 2780mm pour tubes fluorescents		
accessoires pour	359441		
	référence	359442	ref. no. 995456 FR995456
support pour culot			

ballasts



1

référence	401633	ref. no.	995338 FR995338
description	ballast 36W pour tubes fluorescents		

lampes pour réfrigérateurs



1

référence	359595	ref. no.	995412 FR995412
description	ampoule électrique douille E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm verre L 30mm Q 1 pc		

lampes pour réfrigérateurs spécifiques au fabricant

FRIULINOX



1

référence	359443	ref. no.	995413 FR6690951 FR995413
description	douille douille E14 longueur de câble 2000mm		
accessoires pour	359443		
	référence	359595	ref. no. 995412 FR995412
ampoule électrique douille E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm verre L 30mm Q 1 pc			

			
1			
référence	359442	ref. no.	995456 FR995456
description	support pour culot		

			
1			
référence	359444	ref. no.	935357 BN164201 FR935357
description	verre de lampe		

minuteries

programmeurs

			
1			
référence	360388	ref. no.	995393 FR995393
description	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 7,2h aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 14mm code fabricant P255J02R0V2 type de moteur M51BJ0L6400 pour cellules de refroidissement rapide temps de marche 7.2h		
pièces détachées	360388		
	référence	360674	ref. no. —
	 kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens antihoraire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

horloges de dégivrage

BIGATTI


			
1			
référence	360182	ref. no.	995266 FR6640110 FR995266
description	horloge de dégivrage BIGATTI type SB1.72 intervalle entre dégivrages 2x de 24h temps de dégivrage 6-180min temporisation de ventilateurmin aliment. 230V		

			
1			
référence	360058	ref. no.	995339
description	horloge de dégivrage type SB3.82 intervalle entre dégivrages 1-12x en 24h temps de dégivrage 2-54min temporisation de ventilateur 0-15min aliment. 230V fonc. dégiv. 1-12x de 24h		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

			
1			
référence	380626	ref. no.	995399 FR995399
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 2CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte code fabricant 62.62.8.230.0000		

avec fixation spéciale

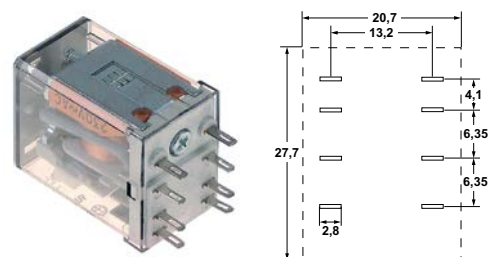


1

référence	381417	ref. no.	995345 FR6630900 FR995345
description	relais de puissance OMRON 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 code fabricant 15X5H1		

avec contacts mâles

contacts femelles 2,0mm



1

référence	380377	ref. no.	6638380 995570 FR6638380 FR995570 FR995940
description	relais de puissance FINDER 220-240VAC 10A 2CO raccord F2 borne à fiche code fabricant 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
accessoires pour	380377		
	référence	380341	ref. no. —
	référence	380378	ref. no. —
	référence	380384	ref. no. —
	référence	380399	ref. no. —

transformateurs

transformateurs encapsulés

PMA



1

référence	379054	ref. no.	995252
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

régulateurs électroniques

ELIWELL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379559	ref. no.	995237 FR995237
description	régulateur électronique ELIWELL type IC901 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 relais réfrigération dimension frontale 74x32mm profondeur d'encastrement 60mm protection IP65 précision meilleur que 0,5% de valeur finale% fonc. dégiv. non -55 jusqu'à +150°C affichage à 2 1/2 chiffres TempIn1 oui 15A		
accessoires pour	379559		
	référence	379053	ref. no. —
	référence	379064	ref. no. 995500 995562 FR995500
	référence	379161	ref. no. 926057 FR926057
	référence	379782	ref. no. —

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



Image indisponible

référence 378080 **ref. no.** 996027
FR996027

description régulateur électronique ELIWELL type EWDB231 dimensions de montage 58x25,5mm aliment. 12V NTC



référence 378038 **ref. no.** 995474
FR6631211
FR995474

description régulateur électronique ELIWELL type EWPC961/AR dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V PTC



référence 378083 **ref. no.** 995707
FR995707

description régulateur électronique ELIWELL type EWPC972 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC nb sorties relais 2 protection IP65 -55 jusqu'à +140°C



référence 378082 **ref. no.** 995702
FR995702

description régulateur électronique ELIWELL type EWPC974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 3 dimension frontale 33x75mm protection IP65 -50 jusqu'à +150°C



référence 378085 **ref. no.** 995704
FR995704

description régulateur électronique ELIWELL type EWPC974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC PTC dimension frontale 33x75mm protection IP65 -50 jusqu'à +150°C



référence 378086 **ref. no.** 995705
FR995705

description régulateur électronique ELIWELL type EWPC974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC PTC nb sorties relais 1 -50 jusqu'à +150°C



référence 378087 **ref. no.** 995709
FR995709

description régulateur électronique ELIWELL type EWPC974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC PTC nb sorties relais 1 dimension frontale 33x75mm protection IP65 -50 jusqu'à +150°C



référence 378088 **ref. no.** 995710
FR995710

description régulateur électronique ELIWELL type EWPC974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC PTC nb sorties relais 1 dimension frontale 33x75mm protection IP65 -50 jusqu'à +150°C



1

référence	378089	ref. no.	996194 FR6633920 FR996194
description	régulateur électronique ELIWELL type ID961 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 dimension frontale 33x75mm protection IP65 -55 jusqu'à +99°C affichage 3½ chiffres		



1

référence	378091	ref. no.	996197	
			996199	
			996278	
			FR996197	
			FR996199	
			FR996278	
description	régulateur électronique ELIWELL type ID974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC (PTC sélectionnable par paramètre) nb sorties relais 3 relais dimension frontale 74x32mm profondeur d'encastrement 60mm mode d'exploitation NTC protection IP65 -50 à +140°C affichage 3½ chiffres entrée mesure 1 NTC/PTC			
accessoires pour	378091			
	référence	378194	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379052	ref. no.	995452 995453 FR995452 FR995453
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379053	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379057	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire			
	référence	379064	ref. no.	995500 995562 FR995500
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379160	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			

accessoires pour 378091			
	référence	379161	ref. no. 926057 FR926057
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		



1

référence	378094	ref. no.	996201 FR996201
description	régulateur électronique ELIWELL type ID974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	378094		
	référence	379052	ref. no. 995452 995453 FR995452 FR995453
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	550790	ref. no. —
	bornier pour circuit imprimé 2-pôles pas 3.81mm		
	référence	550805	ref. no. —
	bornier pour circuit imprimé 7-pôles pas 5mm		

			
1			
référence	378033	ref. no.	996196 FR996196
description	régulateur électronique ELIWELL type ID974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 dimension frontale 33x75mm protection IP65 -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		

			
1			
référence	378048	ref. no.	996200 FR996200
description	régulateur électronique ELIWELL type ID974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 dimension frontale 33x75mm protection IP65 -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres entrée mesure 1 NTC/PTC		

			
1			
référence	378133	ref. no.	996277 FR996277
description	régulateur électronique ELIWELL type ID974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 dimension frontale 33x75mm -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	378133		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379052	ref. no. 995452 995453 FR995452 FR995453
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379064	ref. no. 995500 995562 FR995500
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

accessoires pour	378133		
	référence	379142	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. 926057 FR926057
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

			
1			
référence	378506	ref. no.	995703 996198 BN32140974 FR995703 FR996198
description	régulateur électronique EVCO type EVKB23N7PXXSX01 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V PTC/NTC -40 jusqu'à +105°C pré-réglé		



			
référence	379850	ref. no.	1681118 926156 936092 BN1681118 FR926156 FR936092
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type EVC20S35N7ALX40 dimensions de montage 165x45mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI DI pour réfrigérateur dimension frontalemm profondeur d'encastrement 56mm protection IP00 oui oui oui -40 jusqu'à +99°C affichage 4 chiffres		

			
référence	379738	ref. no.	925644 996193 996275 FR925644 FR996193 FR996275
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type EVKB21N7PCXSX01 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 dimension frontalemm profondeur d'encastrement 59mm protection IP65 pré-régulé -40 jusqu'à +105°C affichage 3 1/2 chiffres 2 type sonde amb. NTC type sonde dégiv. type sonde entrée 3 relais dégivrage relais ventilation nb entrées digit. 1 relais compresseur CO-16A(5)		
accessoires pour	379738		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no. 995500 995562 FR995500
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. 926057 FR926057
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		
	référence	550801	ref. no. —
bornier pour circuit imprimé 3-pôles pas 5mm			
	référence	550803	ref. no. —
bornier pour circuit imprimé 5-pôles pas 5mm			

pour cellules de refroidissement rapide

			
référence	378484	ref. no.	FR6635860 FR995036
description	régulateur électronique EVCO type EVK802P7 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 NO-8A(4) CO-8A(4) NTC/PTC DI pour cellule de réfrigération rapide profondeur d'encastrement 59mm protection IP65 -40 jusqu'à +105°C affichage 3 1/2 chiffres avec entrée supplémentaire pour sonde à cœur		

SHANGFANG

accessoires

			
référence	379054	ref. no.	995252
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

autres

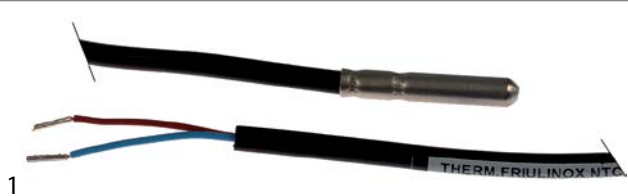
régulateurs électroniques pour réfrigération

			
référence	378411	ref. no.	996595 FR996380 FR996595
description	carte de puissance EVCO type EVC80P16P7FRL01 dimensions de montage 170x120mm		

sondes

sondes universelles

sondes de température



référence	378036	ref. no.	6634600 935886 995790 995793 FR6634600 FR935886 FR995790 FR995793
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		



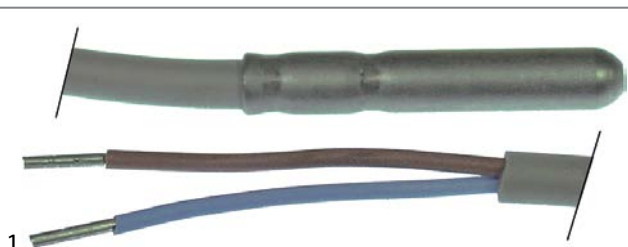
référence	379161	ref. no.	926057 FR926057
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		



référence	379052	ref. no.	995452 995453 FR995452 FR995453
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

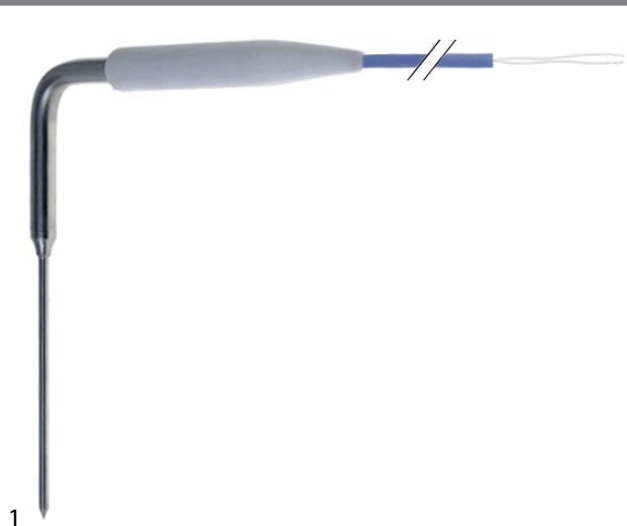


référence	379064	ref. no.	995500 995562 FR995500
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		



référence	379282	ref. no.	995547 995571 FR6631630 FR995547 FR995571 RA930009 RRA930009 SIRRA930009
description	sonde de température PTC câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x30mm longueur de câble 5m sans raccord fileté bifilaire		

sondes à cœur



référence	378392	ref. no.	6638200 996424 996452 FR6638200 FR6638211 FR996424 FR996452
description	sonde à cœur Pt1000 universel coudé sonde -40 jusqu'à +120°C câble -10 jusqu'à 100°C câble PVC sonde ø4x100mm longueur de câble 5m bifilaire résistance à 0°C 10000hm pour cellules de refroidissement rapide		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



référence	378035	ref. no.	995789 995792 FR995789 FR995792
description	sonde de température NTC 10kOhm câble TPE sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m		



sondes à cœur



1

référence	378679	ref. no.	6638220 FR6638220
description	sonde à cœur Pt1000 sonde Ø4x100mm longueur de câble 5m poignée Ø 16mm longueur de levier 110mm		



1

référence	401756	ref. no.	996070 FR996070
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire sonde Ø4,5x100mm filetage longueur de câble 4.5m poignée Ø 10mm longueur de levier 120mm L1 150mm L2 50mm		

modules électroniques

platines



1

référence	401757	ref. no.	995857 FR6632510 FR995857
description	carte de puissance refroidisseur rapide ESP2000 adaptable à FRIULINOX		



1

référence	401758	ref. no.	6632410 965101 FR6632410 FR965101
description	carte de puissance refroidisseur rapide ESP2000 adaptable à FRIULINOX		



1

référence	401761	ref. no.	995858 995972 FR995858 FR995972
description	platine longueur de câble 850mm carte „Master“		



1

référence	401763	ref. no.	6632420 965102 FR6632420 FR965102
description	platine de clavier cellules de refroidissement rapide FRIULINOX avec câble		



1

référence	403199	ref. no.	990229 FR990229
description	platine relais réfrigérateur AL-EN1+AL-EN2 L 93mm lar. 67mm		

claviers

plastrons


1 			
référence	401760	ref. no.	965009 FR965009
description	plastron cellules de refroidissement rapide L 243mm lar. 74mm		

1 			
référence	401813	ref. no.	965165 FR965165
description	plastron gris L 240mm lar. 80mm		

1 			
référence	401814	ref. no.	965166
description	plastron jaune L 240mm lar. 80mm		

1 			
référence	401766	ref. no.	965106 FR965106
description	plastron L 210mm lar. 70mm		

1 			
référence	401765	ref. no.	995982 FR995982
description	plastron L 300mm lar. 125mm		

1 			
référence	401759	ref. no.	965008 FR965008
description	plastron pour cellule de refrigeration rapide L 243mm lar. 750mm		

électrovannes

électrovannes froid

CASTEL

vannes

1 			
référence	370466	ref. no.	995336 FR995336
description	électrovanne NC CASTEL 230V c max 32bar raccord 6mm raccord à souder -35 jusqu'à +105°C réfrigération ø 1/4"mm		

SANHUA

vannes

1 			
référence	370757	ref. no.	995508 FR995508
description	électrovanne type MDF-A03-6H001 230VAC c max 45bar gamme de pression 2 jusqu'à 31bar raccord 10mm raccord à souder -30 jusqu'à +105°C SANHUA réfrigération tube ø 10mm L 111mm		

corps de vanne


SANHUA

1



référence	370823	ref. no.	N/A
description	corps électrovanne MDF3 type MDF-A03-3H005 c max 31bar raccord 6mm ODF -30 jusqu'à +105°C L 102mm réfrigération SANHUA fréon R22/R134a/R404A/R407C/R410A/R507		

accessoires pour 370823

référence	370825	ref. no.	N/A
description	bobine magnétique 220/240VAC 12/10VA logement ø 25.4mm type de bobine MQ-A0322G-000001		




SANHUA



1

référence	370824	ref. no.	N/A	
description	corps électrovanne MDF6 type MDF-A03-6H005 c max 31bar raccord 8mm ODF -30 jusqu'à +105°C L 111mm réfrigération SANHUA fréon R22/R134a/R404A/R407C/R410A/R507			
accessoires pour	370824			
	référence	370825	ref. no.	N/A
	bobine magnétique 220/240VAC 12/10VA logement ø 25.4mm type de bobine MQ-A0322G-000001			

pièces détachées et accessoires

SANHUA



1

référence	370825	ref. no.	N/A	
description	bobine magnétique 220/240VAC 12/10VA logement ø 25.4mm type de bobine MQ-A0322G-000001			
accessoires pour	370825			
	référence	370824	ref. no.	N/A
	corps électrovanne MDF6 type MDF-A03-6H005 c max 31bar raccord 8mm ODF -30 jusqu'à +105°C L 111mm réfrigération SANHUA fréon R22/R134a/R404A/R407C/R410A/R507			

pressostats

pour réfrigération

RANCO

série O16



1

référence	541123	ref. no.	995240 FR995240
description	pressostat RANCO type O16-H6750 raccord de pression vertical HD réfrigération reset automatique diff. pression 2,5-8bar gamme de pression 7-30bar raccord 7/16" UNF (1/4" SAE)		

compresseurs

ACC/ZEL

R134A

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

ACC



1

référence	605062	ref. no.	925645
description	compresseur fréon R134a type GL80AA 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 9kg 1/5HP cylindrée 7.39cm³ RSIR H 175mm 102W 144W 196W 256W 326W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

ACC



1

référence	605010	ref. no.	995784 BN141565100050
description	compresseur fréon R134a type GP12TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.2kg 3/8HP puissance absorbée 661W cylindrée 12cm³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

CUBIGEL

R134A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605197	ref. no.	FR6682400
description	compresseur fréon R134a type GL60AA 220-240V 50Hz LBP 9.1kg 1/6HP puissance absorbée 126W cylindrée 5.99cm³ RSIR H 175mm 98W 135W 178W 227W 283W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

R404a/R507

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605075	ref. no.	BN141565100195 FR996883
description	compresseur fréon R404a/R507a type MX21FB_A 220-240V 50Hz LBP 16.5kg 3/4HP cylindrée 20.72cm³ CSR H 220mm 575W 655W 742W 836W 938W méthode de test ASHRAE		

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605061	ref. no.	995490 BN141565100024 FR995490
description	compresseur fréon R134a type EMT49HLP 220-240V 50Hz LBP 7.71kg 1/6HP puissance absorbée 125W cylindrée 5.56cm³ RSIR H 166mm 98W 131W 170W 217W 274W 342W méthode de test ASHRAE		

HBP monphasé

Température d'évaporation élevée supérieure à -15 °C



1

référence	605135	ref. no.	995742 FR995742
description	compresseur fréon R134a type EMT6170Z 220-240V 50Hz HBP complètement hermétique 8.1kg 1/6HP cylindrée 7.69cm³ CSIR H 166mmWWW 281W 358W 448W 550W 663W 982W		



1

référence	605175	ref. no.	996135
description	compresseur fréon R134a type NJ6226Z 220-240V 50Hz HBP 19.8kg 1 1/4HP cylindrée 34.37cm³ CSR H 253mmWWW 1144W 1497W 1892W 2340W 2852W 3438W		



R22

HBP monphasé

Température d'évaporation élevée supérieure à -15 °C

embraco



1

référence	605066	ref. no.	995503
description	compresseur type L40TN fréon R22 220/240V 50/60Hz HBP 9.5kg 1/6HP cylindrée 4.04cm ³ CSIR H 191mmWW 113W 150W 195W 248W 309W 380W 458W 545WW		

R290A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

R290



1

référence	605204	ref. no.	BN14156511060
description	compresseur fréon R290 type NEK2160U 220-240V 50Hz LBP 11.9kg 3/4HP cylindrée 16.8cm ³ CSR H 206mm 508W 646W 808W 995W 1206WWWWWW méthode de test ASHRAE		

R290



1

référence	605202	ref. no.	BN14156511065
description	compresseur fréon R290 type NT2170U 220-240V 50Hz LBP 17kg 3/4HP cylindrée 20.44cm ³ CSR H 220mm 544W 698W 883W 1097W 1340WWWWWW méthode de test ASHRAE		

MBP monphasé

Température d'évaporation moyenne supérieure à -20 °C

R290



1

référence	605200	ref. no.	BN14156511070
description	compresseur fréon R290 type EMT6144U 220-240V 50Hz MBP 7.8kg 1/6HP cylindrée 4.5cm ³ CSIR H 166mmWW 228W 280W 342W 416W 502W 598W 705W méthode de test EN 12900		

R404a/R507

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605144	ref. no.	995745 FR6683120 FR995745
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP cylindrée 14.28cm ³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WWWWWW		



1

référence	605174	ref. no.	995767 BN141565100200 FR6681010 FR995767
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP cylindrée 26.2cm ³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWWW		



1

référence	605081	ref. no.	995711 FR995711
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 21.5kg 1 1/2HP puissance absorbée 1150W cylindrée 34cm ³ CSIR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921WWWWWW méthode de test ASHRAE		



1

référence	605078	ref. no.	995769 FR995769
description	compresseur fréon R404a/R507 type NT2180GK 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 17.3kg 1HP cylindrée 20.44cm ³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956WWWWWW méthode de test ASHRAE		

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605030	ref. no.	995925 FR995925
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ9226GK 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 20.8kg 1HP cylindrée 21.7cm ³ CSIR H 265mmW 1363W 1764W 2249W 2819W 3472W 4210W 5032W méthode de test ASHRAE		

accessoires



1

référence	380074	ref. no.	995139 FR6632040 FR995139
description	relais de démarrage 230V adaptable à compresseur		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R134A

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605137	ref. no.	995783
description	compresseur fréon R134a type AEZ4430Y 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.2kg 1/4HP puissance absorbée 330W cylindrée 8.8cm ³ CSIR H 199mmWW 245W 328W 432W 558W 698WW		

SECOP DANFOSS

R134A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605052	ref. no.	995422 FR995422
description	compresseur fréon R134a type TLSG 220-240V 50Hz LBP/HBP complètement hermétique 7.5kg 1/6HP cylindrée 5.08cm ³ RSIR/CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W méthode de test ASHRAE		
pièces détachées	605052		
	référence	380076	ref. no. 996016 FR996016
relais de démarrage DANFOSS 117U6000 HST			



1

référence	605053	ref. no.	995787 FR995787
description	compresseur fréon R134a type TLS6F 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 7.3kg puissance absorbée 125W cylindrée 5.7cm ³ RSIR/CSIR H 173mm 95W 128W 172W 226W 290W méthode de test ASHRAE 71W		

COMPRESSEURS FRIULINOX

MBP monphasé

Température d'évaporation moyenne supérieure à -20°C



1

référence	605060	ref. no.	14156511095 995743 BN14156511095 FR995743
description	compresseur fréon R134a type NL10MF 220-240V 50/60Hz MBP complètement hermétique 10.5kg 1/3HP cylindrée 10.1cm ³ RSIR/CSIR H 203mmWW 293W 382W 487W 611W 758W 930W 1129W méthode de test ASHRAE (50Hz)		
pièces détachées	605060		
	référence	381530	ref. no. —
relais de démarrage DANFOSS 117U6022 HST			



1

référence	605059	ref. no.	996352 FR996352
description	compresseur fréon R134a type NL6.1MF 220-240V 50/60Hz MBP complètement hermétique 10.5kg 1/6HP cylindrée 6.13cm ³ RSIR/CSIR H 190mmWW 156W 209W 271W 345W 432W 533W 650W méthode de test ASHRAE (50Hz) 784W		
pièces détachées	605059		
	référence	380484	ref. no. —
relais de démarrage DANFOSS 117U6015/F394 HST			

SECO



1

référence	605063	ref. no.	995740 996353 BN141552210730 FR995740	
description	compresseur fréon R134a type NL7.3MF 220-240V 50/60Hz MBP complètement hermétique 10.5kg 1/5HP puissance absorbée 298W cylindrée 7.27cm³ RSIR/CSIR H 197mmWW 198W 261W 336W 425W 530W 652W 794W méthode de test ASHRAE (50Hz)			
pièces détachées	605063			
	référence	381528	ref. no.	—
	relais de démarrage DANFOSS 117U6016 HST			

HBP monphasé

Température d'évaporation élevée supérieure à -15 °C



1

référence	605052	ref. no.	995422 FR995422	
description	compresseur fréon R134a type TL5G 220-240V 50Hz LBP/HBP complètement hermétique 7.5kg 1/6HP cylindrée 5.08cm³ RSIR/CSIR H 173mm 69W 97W 132W 172W 220W 277W 345W 423W 461W méthode de test ASHRAE			
pièces détachées	605052			
	référence	380076	ref. no.	996016 FR996016
	relais de démarrage DANFOSS 117U6000 HST			

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605089	ref. no.	996354 FR996889	
description	compresseur fréon R134a type NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.5kg 1/4HP cylindrée 8.35cm³ RSIR/CSIR H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W méthode de test ASHRAE			
pièces détachées	605089			
	référence	381528	ref. no.	—
	relais de démarrage DANFOSS 117U6016 HST			



1

référence	605077	ref. no.	995983 FR6681520 FR995983	
description	compresseur fréon R134a type SC15G 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 13.1kg 3/8HP cylindrée 15.3cm³ CSIR H 203mmW 203W 358W 523W 703W 901W 1124W 1377W 1665W méthode de test ASHRAEW 1993W			
pièces détachées	605077			
	référence	365062	ref. no.	996024 FR6633310 FR996024
	condensateur de démarrage 80µF 220/300V 50/60Hz facteur de service 3min/1min ø 38mm L 98mm plastique raccord câble 100mm			
	référence	380078	ref. no.	996018 FR996018
	relais de démarrage DANFOSS 117U6005 HST			



R404a/R507

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605080	ref. no.	995875 FR995875
-----------	--------	----------	--------------------

description	compresseur fréon R404a/R507 type FR8,5CL HST 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 10.6kg 1 1/2HP cylindrée 7.95cm ³ CSIR H 196mm 259W 338W 434W 546W 674WWWWW méthode de test ASHRAE 147W 195W 115W
-------------	--

pièces détachées 605080



référence	380079	ref. no.	996019 FR996019
-----------	--------	----------	--------------------

relais de démarrage DANFOSS 117U6010 HST



1

référence	605057	ref. no.	995485 FR6681271 FR995485
-----------	--------	----------	---------------------------------

description	compresseur fréon R404a/R507 type SC12CL 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 12.5kg 3/8HP cylindrée 12.87cm ³ CSIR H 209mm 410W 568W 754W 971W 1220W 1505WWWWW méthode de test ASHRAE
-------------	--

pièces détachées 605057



référence	380078	ref. no.	996018 FR996018
-----------	--------	----------	--------------------

relais de démarrage DANFOSS 117U6005 HST



1

référence	605056	ref. no.	995746 FR995746
-----------	--------	----------	--------------------

description	compresseur fréon R404a/R507 type SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 13.7kg 5/8HP cylindrée 17.69cm ³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593WWWWW méthode de test ASHRAE
-------------	---

pièces détachées 605056

référence	381548	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---



relais de démarrage DANFOSS



1

référence	605082	ref. no.	995770 FR6681440 FR995770
-----------	--------	----------	---------------------------------

description	compresseur fréon R404a/R507 type SC21CL 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 14kg 7/8HP cylindrée 20.95cm ³ CSR H 219mm 719W 947W 1215W 1524W 1876WWWWW méthode de test ASHRAE 378W 529W 263W
-------------	--

accessoires



1

référence	380076	ref. no.	996016 FR996016
-----------	--------	----------	--------------------

description relais de démarrage DANFOSS 117U6000 HST

			
1			
référence	380077	ref. no.	996124 FR996124
description	relais de démarrage DANFOSS 117U6004/F097 HST		

			
1			
référence	380078	ref. no.	996018 FR996018
description	relais de démarrage DANFOSS 117U6005 HST		

			
1			
référence	380079	ref. no.	996019 FR996019
description	relais de démarrage DANFOSS 117U6010 HST		

			
1			
référence	380059	ref. no.	996020 FR996020
description	relais de démarrage DANFOSS 117U6015/F418 HST		

			
1			
référence	380058	ref. no.	996021 FR996021
description	relais de démarrage DANFOSS 117U6019/F278 HST		

			
1			
référence	380073	ref. no.	996017 FR996017
description	relais de démarrage DANFOSS 117U6022		

divers

			
1			
référence	401634	ref. no.	996025 FR6633320 FR996025
description	coffret de commande type DANFOSS 177-7012		

accessoires

divers

			
1			
référence	401635	ref. no.	995781 FR995781
description	boîte de connexions 1262108 complet		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst

ebm papst

A black axial fan with a circular frame and a central hub. The fan blades are visible through the frame. A label is attached to the central hub with the ebm-papst logo and technical specifications.

1

référence	601082 ¹	ref. no.	925649 FR925649
description	ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 9/11W palier roulement à billes code fabricant 3956 métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 85mm résist.à la temp. 80°C		
accessoires pour	601082		
	référence	691103	ref. no.
			—

grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm

avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série N - multifix



1

référence	601427	ref. no.	935630 FR6610010 FR935630
description	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT10-20/028		
pièces détachées	601427		
	référence	560140	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		
	référence	560332	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc		
	référence	560340	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		



1


référence	601430	ref. no.	925647 FR925647
description	moteur ventilateur ELCO 5W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT5-13/027		
pièces détachées	601430		
	référence	560140	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		
	référence	560332	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc		
	référence	560340	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

ebm papst



1



référence	601088 ¹	ref. no.	996073 FR6671590 FR996073
description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50/60Hz 39/45W palier roulement à billes raccord câble 350mm code fabricant 7855ES métal ebm-papst hélice ø 140mm résist. à la temp. 50°C		

¹avec roulement à billes

import



1

référence	601130 ¹	ref. no.	915008 FR915008
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 75mm résist. à la temp. 70°C débit 30.6m³/h		
accessoires pour	601130		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		

¹avec roulement à billes

1

référence	602074	ref. no.	995910 FR995910
description	ventilateur axial 230 50/60Hz 66/80W raccord câble 2400mm soufflant hélice ø 200mm 2490/2745tr/min		
accessoires pour	602074		
	référence	365198	ref. no. —
	condensateur de service capacité 2µF 450V 50/60Hz température ambiante max. -25 jusqu'à +70°C ø 40mm L 61mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm		

pièces détachées 601430			
	référence	601413	ref. no. —
patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

IMPORT

moteurs multifix



1

référence	601023	ref. no.	FR996919
description	moteur ventilateur 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF16-25-18/26 5 options de montage palier palier lisse		


accessoires

rotors

aluminium




1



référence	601070	ref. no.	925648 FR925648
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 38mm aluminium		



1



référence	601172	ref. no.	935640 FR935640
description	hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 50mm aluminium		

moteurs froids complets



1

référence	601435	ref. no.	935647 FR935647
description	ventilateur 230V 10W 50/60Hz hélice ø 200mm axe L 25mm L 67mm lar. 83mm H 83mm angle du rotor 27° raccord câble 3000mm		



1

référence	601401	ref. no.	995277 FR995277
description	ventilateur 230V 10W 50/60Hz hélice ø 230mm axe L 10mm hauteur pied 70mm L 67mm lar. 83mm H 83mm angle du rotor 23° raccord câble 1600mm		



1

référence	601402	ref. no.	995525 FR995525
description	ventilateur 230V 10W 50/60Hz hélice ø 230mm axe L 14mm L 67mm lar. 83mm H 83mm angle du rotor 23° raccord câble 1000mm		
Pour modèles:	AF6-20		



1

référence	601436	ref. no.	996158 FR996158
description	ventilateur 230V 10W 50/60Hz hélice ø 230mm axe L 6mm L 67mm lar. 83mm H 83mm angle du rotor 27° raccord câble 1000mm		



1

référence	601403	ref. no.	995526 FR995526
description	ventilateur 230V 12W 50/60Hz hélice ø 254mm axe L 9mm L 66mm lar. 83mm H 83mm angle du rotor 23° raccord câble 1000mm		



1

référence	601400	ref. no.	995280 FR6670060 FR995280
description	ventilateur 230V 5W 50/60Hz hélice ø 172mm axe L 20mm hauteur pied 40mm L 60mm lar. 83mm H 83mm angle du rotor 23° raccord câble 1600mm		



1

référence	601404	ref. no.	995414 FR6670131 FR995414
description	ventilateur 230V 12W 50/60Hz hélice ø 230mm axe L 10mm L 67mm lar. 85mm angle du rotor 31° raccord câble 2000mm H 85mm		



ventilateurs froids complets

ebm-papst

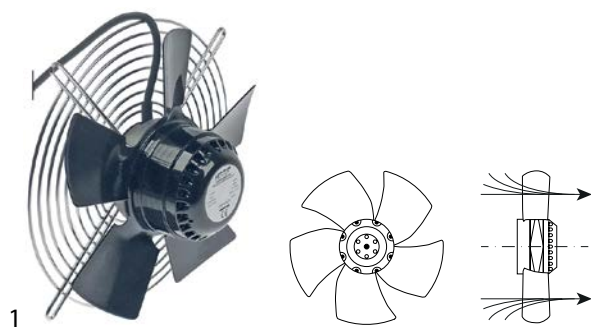
série A2E



1



référence	601707	ref. no.	965321 FR6678380
description	ventilateur A2E300-AC47-02 hélice ø 300mm palettes 5 230V 50/60Hz 140/190W ø 92mm H 100mm 2900tr/min longueur de câble 450mm soufflant condensateur adaptable 5µF		
accessoires pour	601707		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	601949	ref. no. —
	grille ventilateur ebm-papst pour rotor ø 300mm ø 330mm dist.trou 368mm H 65mm		

HIDRIA


référence	602073	ref. no.	965313 FR6678570
description	ventilateur type R09R-2525P-2M-3510 hélice ø 250mm 230V 50Hz 95W HIDRIA 2700tr/min soufflant longueur de câble 2500mm dist. fix. 300mm		



référence	602029	ref. no.	FR6678370
description	ventilateur type R09R-30SPB-4M-3509 hélice ø 300mm 230V 50/60Hz 80W ø 105mm condensateur adaptable 2.5µF HIDRIA adaptable à cellules de refroidissement rapide 1370tr/min H 90mm longueur de câble 1800mm dist. fix. 255mm		

autres


référence	601858	ref. no.	996074 FR6671580 FR996074
description	ventilateur 52W REH190X62-1CN hélice ø 190mm palettes 16 230V 50/60Hz absorption de courant 0,39/0,49A H 70mm 2600/2900tr/min raccord quadrifilaire longueur de câble 450mm sens de marche à droite XFAN avec condensateur condensateur adaptable 2.5µF		
pièces détachées	601858		
	référence	365170	ref. no. 996154
	condensateur capacité 2µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.74 protection		

ventilateurs froids autres


référence	601375	ref. no.	996156 FR996156
description	moteur ventilateur 230V 50/60Hz 10W lar. 84mm H 87mm P 95mm axe L 25mm axe ø 8mm PLASET type 20182 longueur de câble 1000mm 1350tr/min		
accessoires pour	601375		
	référence	601282	ref. no. —
	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 44mm aluminium		
	référence	601570	ref. no. —
	hélice soufflant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 37mm aluminium		

ventilateurs tangentiels
COPREL
avec bobines moulées


référence	601434	ref. no.	935581 FR6670311 FR935581
description	ventilateur tangential COPREL FFR rouleau ø 60mm longueur rouleau 300mm épaisseur de noyau feuilleté 30mm position de moteur à droite 230V/50Hz 43W réfrigération palier caoutchouc raccord câble 1800mm type de bobine moulé -10 jusqu'à +60°C		



référence	601398	ref. no.	995634 FR6670210 FR995634
description	ventilateur tangential COPREL TFL rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 25W réfrigération palier caoutchouc raccord câble 2400mm type de bobine imprégné -10 jusqu'à +60°C		



1

référence	601399	ref. no.	6670250 995773 FR6670250 FR995773
description	ventilateur tangentiel COPREL TFL rouleau ø 60mm longueur rouleau 270mm épaisseur de noyau feuilleté 35mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 49W réfrigération palier caoutchouc raccord câble 2700mm type de bobine imprégné -10 jusqu'à +60°C		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de démarrage

condensateurs de démarrage



1

référence	365063	ref. no.	996022 FR996022
description	condensateur de démarrage 220/300V 50Hz DANFOSS facteur de service 1,7/0,10% capacité 60µF pour PL/TL		



1

référence	365061	ref. no.	996023 FR996023
description	condensateur de démarrage 220/300V 50Hz DANFOSS facteur de service 1,7/0,10% capacité 80µF pour FR/NL		



1

référence	365062	ref. no.	996024 FR6633310 FR996024
description	condensateur de démarrage 80µF 220/300V 50/60Hz facteur de service 3min/1min ø 38mm L 98mm plastique raccord câble 100mm		

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365170	ref. no.	996154
description	condensateur capacité 2µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.74 protection		



1

référence	365009	ref. no.	995750
description	condensateur de service capacité 2,5µF 400V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 36,5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 1.27.65C3 protection		

composants électroniques

Imprimantes



1

référence	401755	ref. no.	995799 FR995799
description	imprimante type ALFAP.2-3		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cellules de refroidissement rapide



1

référence	699244	ref. no.	4710700 965281 FR4710700 FR965281
description	bouchons d'évacuation ø 19,5mm H 83,5mm		

pour tables réfrigérées

scharnières de couvercle



1

référence	695567	ref. no.	925452 FR1270671 FR925452
description	palier pour couvercle pos. de montage à droite		



1

référence	695568	ref. no.	925453 FR1270681 FR925453
description	palier pour couvercle pos. de montage à gauche		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

FRIULINOX



1

référence	111209	ref. no.	995440 FR995440
description	manette interrupteur zero mécanique ø 25mm axe ø 6x4,6mm noir		



1

référence	111210	ref. no.	995496 FR4750360 FR995496
description	manette minuterie ø 45mm axe ø 6mm		

poignées et volants

poignées arquées



1

référence	690448	ref. no.	935507 FR6440720 FR935507
description	poignée arquée L 402mm H 42mm dist. fix. 375mm		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabricant

FRIULINOX



1

référence	690825	ref. no.	935400 FR935400
description	cylindre de serrure avec coulisse ø 23mm filetage M19x1 dimensions de montage 16,5x19mm levée 30-37mm arbre ø 11mm filetage L 22mm		



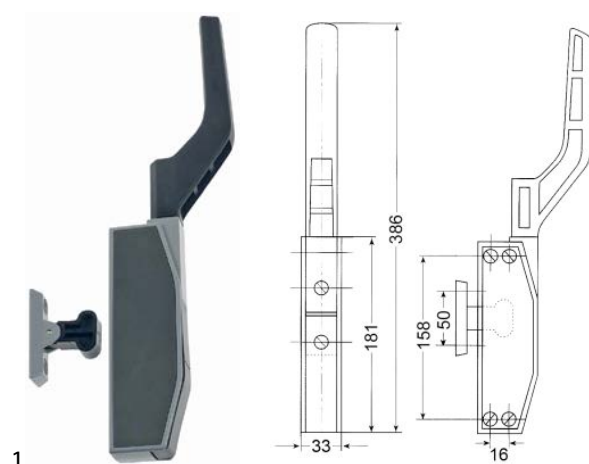
1

référence	690028	ref. no.	930141 FR930141
description	fermeture à clé H 20/12mm L 50mm lar. 20mm hauteur totale 40mm		

fermetures de chambre froide

INTERKLIMAT

série 1800



référence	690457	ref. no.	945028 FR945028
description	serrure à levier dist. fix. 158mm L 181mm appareils froids serrure intérieure type 1825 adaptable à 1850		

série 7000

serrures



référence	694920	ref. no.	965180 FR965180
description	fermeture de chambre froide type 7325 épaisseur porte 70-80mm L 243mm lar. 167mm H 60mm avec clé		

divers

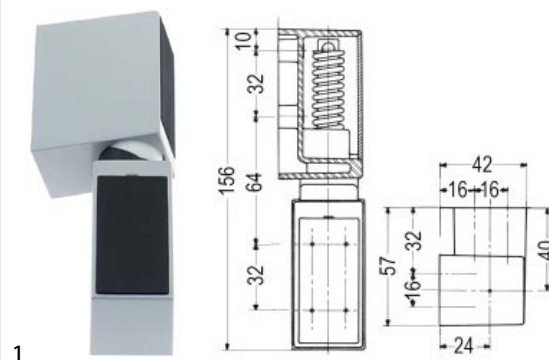


référence	691956	ref. no.	945015 FR945015
description	fermeture de chambre froide		

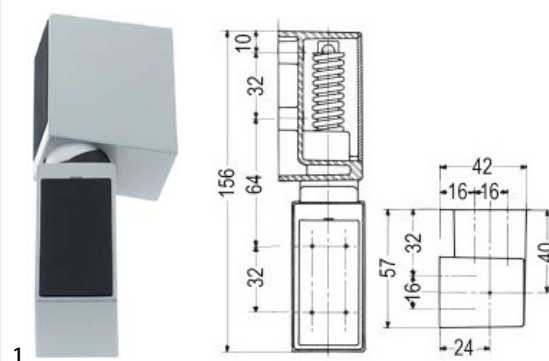
charnières

charnières latérales

CAFF/FERMOD



référence	690642	ref. no.	975001 FR975001
description	charnière latérale L 156mm dist. fix. 64/32mm butée à droite avec rampe et ressort série G 466		



référence	692447	ref. no.	975002 FR975002
description	charnière latérale L 156mm dist. fix. 64/32mm butée à gauche avec rampe et ressort série G 466		

charnières à ressort

spécifiques au fabricant

FRIULINOX



référence	695566	ref. no.	925035 FR925035
description	boulon pour charnière filetage M6		

			
1			
référence	701131	ref. no.	925275 FR925275
description	charnière à ressort L 99mm lar. 30mm pos. de montage à droite		

			
1			
référence	690552	ref. no.	925273 FR925273
description	charnière à ressort l table réfrigérée adaptable à FRIULINOX		
Pour modèles:	TR47S, TR75/3SIL		

			
1			
référence	690577	ref. no.	935318 FR6410610 FR935318
description	coussinet de pivotement avec boulon adaptable à FRIULINOX		

			
1			
référence	695563	ref. no.	925274 FR925274
description	douille pour charnière Q 10 pc		

			
1			
référence	695564	ref. no.	935084 FR935084
description	support charnière L 44mm lar. 22mm H 108mm ø 18mm		

boisseau

			
1			
référence	695549	ref. no.	935317 FR935317
description	charnière L 150mm pos. de montage en bas à gauche		

			
1			
référence	695546	ref. no.	935604 FR935604
description	charnière L 165mm pos. de montage en bas à gauche		

			
1			
référence	695547	ref. no.	935603 FR935603
description	charnière L 165mm pos. de montage en bas droite		

			
1			
référence	695569	ref. no.	925631 FR925631
description	charnière pos. de montage à gauche/à droite kit		

			
1			
référence	695556	ref. no.	935312 FR935312
description	charnière pos. de montage au centre/droite		

			
1			
référence	695557	ref. no.	935313 FR6410482 FR935313
description	charnière pos. de montage au centre/gauche		



1

référence	695553	ref. no.	935218 FR6410271 FR935218
description	charnière pos. de montage en bas à gauche		



1

référence	695565	ref. no.	925523 FR925523
description	charnière pos. de montage en bas à gauche		



1

référence	695552	ref. no.	935217 FR6410261 FR935217
description	charnière pos. de montage en bas droite		



1

référence	695559	ref. no.	925277 FR925277
description	charnière pos. de montage en bas droite		



1

référence	695554	ref. no.	935216 FR935216
description	charnière pos. de montage en haut à gauche		



1

référence	695561	ref. no.	6410541 935315 FR6410541 FR935315
description	charnière pos. de montage en haut à gauche		



1

référence	695562	ref. no.	925272 FR6410880 FR925272
description	charnière pos. de montage en haut adaptable à FRIULINOX arbre ø 6x9mm		
Pour modèles:	TR47S		



1

référence	695555	ref. no.	935051 FR6410211 FR935051
description	charnière pos. de montage en haut droite		



1

référence	695558	ref. no.	6410900 925276 FR6410900 FR925276
description	charnière pos. de montage en haut droite		



1

référence	695560	ref. no.	935314 FR6410531 FR935314
description	charnière pos. de montage en haut droite		

			
1			
référence	695551	ref. no.	925630 FR925630
description	charnière pos. de montage gauche/droite en bas		

			
1			
référence	695550	ref. no.	925629 FR925629
description	charnière pos. de montage gauche/droite en haut		

			
1			
référence	701437	ref. no.	996411 FR996411
description	charnière porte L 45mm lar. 35mm pos. de montage en haut boulon 14.5mm boulon ø 6mm réfrigérateur		

			
1			
référence	701436	ref. no.	BN14850012 FR935179
description	charnière porte L 60mm lar. 30mm pos. de montage en haut boulon 14mm boulon ø 15mm adaptable à réfrigérateur		

			
1			
référence	690581	ref. no.	935311 FR935311
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche avec boulon		

			
1			
référence	690580	ref. no.	935310 935316 FR6411550 FR935310 FR935316
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas droite avec boulon		

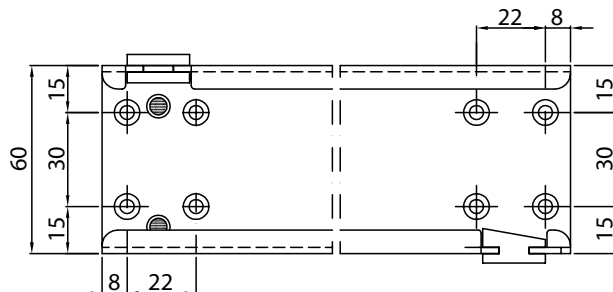
			
1			
référence	690576	ref. no.	935309 FR6410461 FR935309
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche avec boulon réfrigérateur		

			
1			
référence	690575	ref. no.	935308 FR6410451 FR935308
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut droite avec boulon		

sorties

guides télescopiques

universels

			
1			
			
référence	690753 ¹	ref. no.	BN144906+1449081
description	paire de guides télescopiques L 550mm long. glissière 610mm longueur totale 1160mm Q 1 paire portance 50kg H 60mm inox télescopique		
pièces détachées	690753		
	référence	690750	ref. no. —
	 butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm		

¹glissière multiple (60mm plus de longueur nominale)
Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 690753				
	référence	696333	ref. no.	—
butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 15mm P 8mm				

spécifiques au fabricant

1



référence	690613	ref. no.	990160 FR6450160 FR990160
description	glissière télescopiques L 570mm long. glissière mm Q 1 paire lar. 17mm H 60mm pos. de montage à droite/à gauche inox avec butée		
pièces détachées	690613		
	référence	690750	ref. no. —
butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm			

1



référence	690611	ref. no.	990005 FR6450022 FR990005	
description		glissière télescopiques L 600mm long. glissière mm Q 1 paire lar. 17mm H 60mm pos. de montage à droite/à gauche avec butée		
pièces détachées		690611		
	référence	690750	ref. no.	—
butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm				

			
1			
référence	690612	ref. no.	990204 FR6450170 FR990204
description	glissière télescopiques L 660mm long. glissière mm Q 1 paire lar. 17mm H 60mm pos. de montage à droite/à gauche inox		

filtres

filtres pour appareils

1 			
référence	692818	ref. no.	935322 FR935322
description	filtre L 245mm lar. 245mm H 8mm pour réfrigérateur		

1 			
référence	692816	ref. no.	140408 935320 BN140408 FR935320
description		filtre L 290mm lar. 290mm H 5mm pour réfrigérateur	

pieds d'appareil et embouts

pieds vissés

1 			
référence	695545	ref. no.	925640 FR925640
description	pied d'appareil filetage M10 filetage L 32mm ø 40mm H 12mm Q 1 pc		

grilles et crémaillères

grilles

universels

sans bord relevé

1

référence	970125	ref. no.	990028 FR6351760 FR990028
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier plastifié croisillons 1 blanc adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970125		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

			
1			
référence	970122	ref. no.	990039 FR6350610 FR990039
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 H 8mm acier inox épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 1		
accessoires pour	970122		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

			
1			
référence	970132	ref. no.	990026 BN1440040600 FR990026
description	grille lar. 400mm P 600mm acier plastifié croisillons 1 blanc adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970132		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

			
1			
référence	970077	ref. no.	990040 FR990040
description	grille lar. 400mm P 600mm inox croisillons 1		
accessoires pour	970077		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

			
1			
référence	970126	ref. no.	990230
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 5mm croisillons 2 blanc adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970126		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

crémaillères et supports

spécifiques au fabricant

			
1			
référence	700698	ref. no.	990332 FR990332
description	couple de guides forme L L 450mm lar. 41mm H 26mm		



1

référence	700695	ref. no.	990060
description	couple de guides forme L L 558mm lar. 16mm H 24mm		

1

référence	690616	ref. no.	990127 990167 FR990127 FR990167
description	couple de guides forme L L 623mm lar. 16mm H 22mm		

1

référence	700694	ref. no.	990059 FR990059
description	couple de guides forme L L 650mm lar. 16mm H 24mm dist. fix. 620mm		

1

référence	700699	ref. no.	990333 FR990333
description	couple de guides forme L L 730mm lar. 41mm H 24mm		

1

référence	690617	ref. no.	990165
description	couple de guides forme U L 480mm lar. 13mm hauteur intérieur 19mm		

1

référence	700702	ref. no.	990085 FR990085
description	couple de guides forme U L 505mm lar. 21mm hauteur intérieur 20mm		

1

référence	690619	ref. no.	990058 990302 FR990058 FR990302
description	couple de guides forme U L 560mm lar. 13mm hauteur intérieur 19mm		

1

référence	690615	ref. no.	990166 FR990166
description	couple de guides forme U L 567mm lar. 13mm H 19mm pos. de montage à gauche/à droite		

1

référence	700696	ref. no.	990330 FR990330
description	couple de guides forme U L 585mm lar. 13mm hauteur intérieur 20mm		

			
1			
référence	692090	ref. no.	990029 FR990029
description	couple de guides forme U L 633mm lar. 13mm hauteur intérieur 20mm		

			
1			
référence	690618	ref. no.	990057 FR990057
description	couple de guides forme U L 650mm lar. 13mm hauteur intérieur 19mm dist. fix. 620mm		

			
1			
référence	691319	ref. no.	990164 FR990164
description	couple de guides forme U L 668mm lar. 13mm hauteur intérieur 20mm		

			
1			
référence	700690	ref. no.	935373 FR935373
description	crémaillère L 1020mm pos. de montage à l'arrière droite dist.trou 102mm trou 14x14mm		

			
1			
référence	700691	ref. no.	935374 FR935374
description	crémaillère L 1020mm pos. de montage à l'arrière gauche dist.trou 102mm trou 14x14mm		

			
1			
référence	700692	ref. no.	935372 FR935372
description	crémaillère L 1020mm pos. de montage à l'avant dist.trou 102mm trou 14x14mm		

			
1			
référence	700689	ref. no.	935601 FR935601
description	crémaillère L 1250mm dist.trou 60mm trou 14x23mm		

			
1			
référence	700688	ref. no.	935365 FR935365
description	crémaillère L 1300mm dist.trou 45mm trou 14x14mm		

			
1			
référence	700693	ref. no.	935363 FR935363
description	crémaillère L 1300mm pos. de montage à l'avant dist.trou 45mm trou 14x14mm		

1

référence

700687

ref. no.

935234
FR935234

description

crémaillère L 1360mm dist.trou 75mm trou 14x14mm

1

référence

700686

ref. no.

935236
FR6151420
FR935236

description

crémaillère L 1360mm dist.trou 75mm trou 14x23mm

1

référence

700685

ref. no.

935235
FR935235

description

crémaillère L 580mm dist.trou 60mm trou 14x14mm

1

référence

700684

ref. no.

935237
FR935237

description

crémaillère L 580mm dist.trou 60mm trou 14x23mm

1

référence

700700

ref. no.

935672
FR935672

description

guide forme L L 450mm lar. 41mm H 24mm pos. de montage à gauche/à droite

1

référence

700701

ref. no.

935669
FR935669

description

guide forme L L 730mm lar. 41mm H 24mm pos. de montage à gauche/à droite

joints

joints de meuble froid

autres

1

référence

900704

ref. no.

935654
FR935654

description

joint d'embase L 690mm

joints tubulaires

profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence

900687

ref. no.


4500681
925283
FR4500681
FR925283


description


joint froid profil 9048 lar. 160mm L 390mm dimension d'insertion


Pour modèles:


TR 37 S





			
référence	900289	ref. no.	925316 FR4500721 FR925316
description	joint froid profil 9048 lar. 160mm L 460mm dimension d'insertion		


			
référence	900313	ref. no.	925053 FR4500282 FR925053
description	joint froid profil 9048 lar. 185mm L 370mm dimension d'insertion tiroir taille 1/3		


			
référence	900281	ref. no.	925438 FR925438
description	joint froid profil 9048 lar. 160mm L 600mm dimension d'insertion		


			
référence	900288	ref. no.	925437 FR925437
description	joint froid profil 9048 lar. 265mm L 600mm dimension d'insertion		


			
référence	900698	ref. no.	4500501 925159 FR4500501 FR925159
description	joint froid profil 9048 lar. 170mm L 390mm dimension d'insertion		


			
référence	900284	ref. no.	925433 FR925433
description	joint froid profil 9048 lar. 265mm L 655mm dimension d'insertion		


			
référence	900282	ref. no.	925068 FR925068
description	joint froid profil 9048 lar. 180mm L 580mm dimension d'insertion		


			
référence	900696	ref. no.	915017 FR304500051 FR915017
description	joint froid profil 9048 lar. 350mm L 415mm dimension d'insertion		


			
référence	900694	ref. no.	925284 FR925284
description	joint froid profil 9048 lar. 370mm L 390mm dimension d'insertion		


			
référence	900689	ref. no.	925317 FR925317
description	joint froid profil 9048 lar. 370mm L 460mm dimension d'insertion		


			
référence	900842	ref. no.	14413690499 925633 BN14413690499 FR925633
description	joint froid profil 9048 lar. 370mm L 500mm dimension d'insertion		


			
référence	900685	ref. no.	925519 FR4500931 FR925519
description	joint froid profil 9048 lar. 370mm L 560mm dimension d'insertion		


			
référence	900312	ref. no.	4500312 925052 FR4500312 FR925052
description	joint froid profil 9048 lar. 370mm L 615mm dimension d'insertion porte taille 1/1		


			
référence	900695	ref. no.	4500302 925055 FR4500302 FR925055
description	joint froid profil 9048 lar. 375mm L 400mm dimension d'insertion		


			
référence	900699	ref. no.	925157 FR4500521 FR925157
description	joint froid profil 9048 lar. 390mm L 390mm dimension d'insertion		


			
référence	900287	ref. no.	925156 FR4500531 FR925156
description	joint froid profil 9048 lar. 390mm L 610mm dimension d'insertion		


			
référence	900719	ref. no.	925070 FR4500342 FR925070
description	joint froid profil 9048 lar. 395mm L 580mm dimension d'insertion		


			
référence	900283	ref. no.	925436 FR4500831 FR925436
description	joint froid profil 9048 lar. 580mm L 600mm dimension d'insertion		


			
référence	900731	ref. no.	14414300620 926005 BN14414300620 FR926005
description	joint froid profil 9048 lar. 396mm L 566mm dimension d'insertion		


			
référence	900286	ref. no.	925432 FR4500791 FR925432
description	joint froid profil 9048 lar. 580mm L 667mm dimension d'insertion		


			
référence	901011	ref. no.	925104 FR925104
description	joint froid profil 9048 lar. 412mm L 625mm dimension d'insertion		


			
référence	901012	ref. no.	925067 FR4500352 FR925067
description	joint froid profil 9048 lar. 590mm L 635mm dimension d'insertion		

			
référence	901214	ref. no.	995948old FR995948old
description	joint froid profil 9048 lar. 435mm L 695mm dimension d'insertion		

			
référence	900315	ref. no.	935186 FR4500251 FR935186
description	joint froid profil 9048 lar. 660mm L 755mm dimension d'insertion 1/2 porte		


			
référence	900310	ref. no.	4500451 935306 FR4500451 FR935306
description	joint froid profil 9048 lar. 677mm L 1512mm dimension d'insertion porte		


			
référence	901212	ref. no.	995950old FR995950old
description	joint froid profil 9048 lar. 695mm L 1210mm dimension d'insertion		


			
référence	902258	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9048 lar.mm L 2500mm		

profil 9703

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
référence	900702	ref. no.	935610 FR935610
description	joint froid profil 9703 lar. 652mm L 1482mm dimension d'insertion		


			
référence	900701	ref. no.	935691 FR4500180 FR935691
description	joint froid profil 9703 lar. 670mm L 1510mm dimension d'insertion		


			
référence	900703	ref. no.	935432 FR935432
description	joint froid profil 9703 lar. 685mm L 1530mm dimension d'insertion		


profil 9794


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

			
référence	900691	ref. no.	4500671 925282 FR4500671 FR925282
description	joint froid profil 9794 lar. 265mm L 390mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	TR 27 GOLD, TR 37 S, TR 47 GOLD		

			
référence	900686	ref. no.	4500711 925315 FR4500711 FR925315
description	joint froid profil 9794 lar. 270mm L 460mm dimension d'insertion		

			
référence	900688	ref. no.	925158 FR4500511 FR925158
description	joint froid profil 9794 lar. 280mm L 390mm dimension d'insertion		

			
référence	900690	ref. no.	925069 FR925069
description	joint froid profil 9794 lar. 290mm L 580mm dimension d'insertion		

			
référence	900856	ref. no.	925556 FR4500951 FR925556
description	joint froid profil 9794 lar. 358mm L 910mm dimension d'insertion		






			
référence	900684	ref. no.	077FR925281 4500661 FR4500661
description	joint froid profil 9794 lar. 390mm L 580mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	TR 47 GOLD		


 Image indisponible			
référence	902523	ref. no.	14414580620 915259 BN14414580620 FR915259
description	joint froid profil 9794 lar. 450mm L 613mm dimension d'insertion		

			
référence	902207	ref. no.	4500551 925198 FR4500551 FR925198
description	joint froid profil 9794 lar. 458mm L 608mm dimension d'insertion		


			
référence	900718	ref. no.	4500441 935215 FR4500441 FR935215
description	joint froid profil 9794 lar. 535mm L 1185mm dimension d'insertion		

			
référence	901838	ref. no.	1441571718 935204 BN1441571718 FR935204
description	joint froid profil 9794 lar. 571mm L 718mm		


			
référence	902111	ref. no.	935813 FR4501211 FR935813
description	joint froid profil 9794 lar. 599mm L 1559mm dimension d'insertion		




référence	901667	ref. no.	935818 FR4501251 FR935818
description	joint froid profil 9794 lar. 615mm L 680mm dimension d'insertion		




référence	901153	ref. no.	4501221 935819 FR4501221 FR935819
description	joint froid profil 9794 lar. 622mm L 1495mm dimension d'insertion		




référence	900700	ref. no.	4501131 935602 FR4501131 FR935602
description	joint froid profil 9794 lar. 640mm L 1455mm dimension d'insertion		




référence	901597	ref. no.	4500461 935307 FR4500461 FR935307
description	joint froid profil 9794 lar. 678mm L 730mm dimension d'insertion avec aimant		




référence	900693	ref. no.	4501121 935638 FR4501121 FR935638
description	joint froid profil 9794 lar. 680mm L 1535mm dimension d'insertion		




référence	900697	ref. no.	935639 FR4501111 FR935639
description	joint froid profil 9794 lar. 680mm L 740mm dimension d'insertion		




référence	900612	ref. no.	4500651 975004 FR4500651 FR975004
description	joint froid profil 9794 lar. 755mm L 1820mm dimension d'insertion		




référence	901918	ref. no.	4501091 995965 FR4501091
description	joint froid profil 9794 lar. 945mm L 755mm dimension extérieure L1 780mm B1 965mm dimension d'insertion		

			
référence	902308	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9794 lar.mm L 2500mm		


profil 9794Z (cellule de refrigeration rapide)

			
référence	901837 ¹	ref. no.	4500901 FR4500901 FR995950
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 1210mm L 695mm pour cellules de refroidissement rapide adaptable à FRIULINOX		


¹pour refroidisseur rapide

			
référence	901820 ¹	ref. no.	965128 FR4501151 FR965128
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 336mm L 692mm adaptable à FRIULINOX		


¹pour refroidisseur rapide

			
référence	901812 ¹	ref. no.	965122 FR4501142 FR965122
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 440mm L 360mm dimension d'insertion adaptable à FRIULINOX		


¹pour refroidisseur rapide

			
référence	901813 ¹	ref. no.	4500701 FR4500701 FR925314
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 580mm L 461mm pour cellules de refroidissement rapide adaptable à FRIULINOX		


¹pour refroidisseur rapide

			
référence	901819 ¹	ref. no.	4501502 965298 FR4501502 FR965298
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 685mm L 645mm adaptable à FRIULINOX		


¹pour refroidisseur rapide

			
référence	901814 ¹	ref. no.	FR4501621 FR965385
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 690mm L 363mm pour cellules de refroidissement rapide adaptable à FRIULINOX		


¹pour refroidisseur rapide

			
référence	901835 ¹	ref. no.	4500921 995948 FR4500921 FR995948
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 695mm L 437mm pour cellules de refroidissement rapide adaptable à FRIULINOX		


¹pour refroidisseur rapide


			
référence	901836 ¹	ref. no.	4500911 995949 FR4500911 FR995949
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 817mm L 690mm pour cellules de refroidissement rapide adaptable à FRIULINOX		


¹pour refroidisseur rapide


			
référence	901800 ¹	ref. no.	4501512 996457 FR4501512 FR996457
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 847mm L 685mm pour cellules de refroidissement rapide adaptable à FRIULINOX		


¹pour refroidisseur rapide


profil 9195			
Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil			
			
référence	900855	ref. no.	4500292 925054 FR4500292 FR925054
description	joint froid profil 9195 lar. 305mm L 390mm dimension d'insertion		


			
référence	902435	ref. no.	996453 FR996453
description	joint froid profil 9195 lar. 400mm L 690mm		


joints à visser			
profil 9663			
Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil			
			
référence	902295	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9663 lar. mm L 2500mm		


profil 9030			
Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil			
			
référence	901805	ref. no.	FR925019
description	joint froid profil 9030 lar. 198mm L 595mm		


			
référence	901806	ref. no.	FR925020
description	joint froid profil 9030 lar. 306mm L 595mm		

			
référence	900002	ref. no.	925017 FR925017
description	joint froid profil 9030 lar. 310mm L 390mm dimension extérieure tiroir pour table réfrigérée réfrigération taille 1/2		


			
référence	901804	ref. no.	925018 FR925018
description	joint froid profil 9030 lar. 390mm L 490mm		

			
référence	901808	ref. no.	FR925013
description	joint froid profil 9030 lar. 390mm L 634mm		

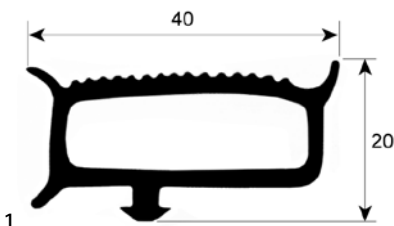
			
référence	901810	ref. no.	FR4500071 FR925014
description	joint froid profil 9030 lar. 595mm L 634mm		

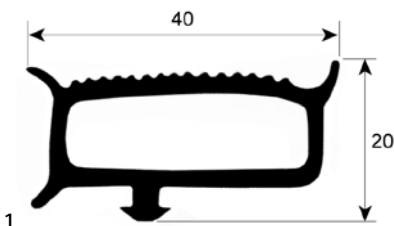
			
référence	900005	ref. no.	935046
description	joint froid profil 9030 lar. 675mm L 770mm dimension extérieure 1/2 porte réfrigération adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI		

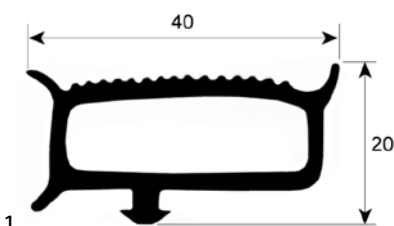
profil 9665

			
référence	901803	ref. no.	FR925016
description	joint froid profil 9665 lar. 198mm L 390mm dimension extérieure		

joint pour chambre froide

			
référence	901185	ref. no.	4500431 945018 FR4500431 FR945018
description	joint pour chambre froide profil 9780 lar. 680mm L 1930mm dimension d'insertion gris		

			
référence	901431	ref. no.	4500270 945001 FR4500270 FR945001
description	joint pour chambre froide profil 9780 lar. 735mm L 1835mm dimension d'insertion gris		

			
référence	901247	ref. no.	945002 FR4500260 FR945002
description	joint pour chambre froide profil 9780 lar. 830mm L 1920mm dimension d'insertion gris		

composants du circuit frigorifique

thermostats d'eau réfrigérante

JOHNSON CONTROLS

			
référence	541150	ref. no.	995492 FR6850520 FR995492
description	thermostat d'eau réfrigérante 3/8" type V46AA-9609 raccord 7/16" UNF (1/4" SAE) gamme de pression 5-23bar pression d'eau max. 10bar température d'eau max. 90°C tube capillaire 750mm L 160mm 0.9kg		

vannes

détendeurs

HONEYWELL

vannes



1

référence	750018	ref. no.	995678 FR6850730 FR995678
description	détendeur HONEYWELL type TMV fréon R134a coudé 90° piloté par thermostat entrée 5/8" UNF (3/8" SAE) sortie 3/4" UNF (1/2" SAE) compensation pression c max 25bar -30 jusqu'à +15°C		



1

référence	750017	ref. no.	995771 FR995771
description	détendeur HONEYWELL type TMV fréon R404a/R507 coudé 90° piloté par thermostat entrée 5/8" UNF (3/8" SAE) sortie 3/4" UNF (1/2" SAE) compensation pression c max 25bar -50 jusqu'à -27°C		



1

référence	750019	ref. no.	995681 FR6850760 FR995681
description	détendeur HONEYWELL type TMVX fréon R404a/R507 coudé 90° piloté par thermostat entrée 5/8" UNF (3/8" SAE) sortie 3/4" UNF (1/2" SAE) compensation pression 7/16" UNF (1/4" SAE) c max 25bar -50 jusqu'à -27°C		

diffuseurs pour gicleur



1

référence	750028	ref. no.	995713 FR995713
description	injecteur injecteur ø 0.3mm type VD0.3 TMV/TMVX HONEYWELL		



1

référence	750027	ref. no.	995714 FR995714
description	injecteur type VD0.5 injecteur ø 0.5mm TMV/TMVX HONEYWELL		



1

référence	750026	ref. no.	995716 FR995716
description	injecteur type VD1.0 injecteur ø 1mm TMV/TMVX HONEYWELL		



1

référence	750025	ref. no.	995717 FR995717
description	injecteur type VD1.5 injecteur ø 1.5mm TMV/TMVX HONEYWELL		

SANHUA

vannes



1

référence	750674	ref. no.	N/A
description	détendeur SANHUA type RFKA03-3.4-03 fréon R404a/R507a entrée 3/8" sortie 12mm compensation pression c max 35bar -40 jusqu'à +10°C tube capillaire 1500mm		

pièces détachées 750674

référence	750678	ref. no.	—
injecteur	taille 0X type 140114 RFK SANHUA		
référence	750679	ref. no.	—
injecteur	taille 00 type 151214 RFK SANHUA		
référence	750680	ref. no.	—
injecteur	taille 01 type 160601 RFK SANHUA		
référence	750681	ref. no.	—
injecteur	taille 02 type 160517 RFK SANHUA		
référence	750682	ref. no.	—
injecteur	taille 03 type 160519 RFK SANHUA		
référence	750683	ref. no.	—
injecteur	taille 04 type 140721 RFK SANHUA		
référence	750684	ref. no.	—
injecteur	taille 05 type 140813 RFK SANHUA		



1

référence	750676 ¹	ref. no.	N/A
description	détendeur SANHUA type RFKA03-3.4-04 fréon R404a/R507a entrée 3/8" sortie 12mm compensation pression c max 35bar MOP -10°C tube capillaire 1500mm		
pièces détachées	750676		
	référence	750678	ref. no. —
	injecteur taille 0X type 140114 RFK SANHUA		
	référence	750679	ref. no. —
	injecteur taille 00 type 151214 RFK SANHUA		
	référence	750680	ref. no. —
	injecteur taille 01 type 160601 RFK SANHUA		
	référence	750681	ref. no. —
	injecteur taille 02 type 160517 RFK SANHUA		
	référence	750682	ref. no. —
	injecteur taille 03 type 160519 RFK SANHUA		
	référence	750683	ref. no. —
	injecteur taille 04 type 140721 RFK SANHUA		
	référence	750684	ref. no. —
	injecteur taille 05 type 140813 RFK SANHUA		



1

référence	750677 ¹	ref. no.	N/A
description	détendeur SANHUA type RFKA03E-3.4-01 fréon R404a/R507a entrée 3/8" sortie 12mm compensation pression 6mm c max 35bar MOP -10°C tube capillaire 1500mm		
pièces détachées	750677		
	référence	750678	ref. no. —
	injecteur taille 0X type 140114 RFK SANHUA		
	référence	750679	ref. no. —
	injecteur taille 00 type 151214 RFK SANHUA		
	référence	750680	ref. no. —
	injecteur taille 01 type 160601 RFK SANHUA		
	référence	750681	ref. no. —
	injecteur taille 02 type 160517 RFK SANHUA		

pièces détachées 750677			
	référence	750682	ref. no. —
	injecteur taille 03 type 160519 RFK SANHUA		
	référence	750683	ref. no. —
	injecteur taille 04 type 140721 RFK SANHUA		
	référence	750684	ref. no. —
	injecteur taille 05 type 140813 RFK SANHUA		



1

référence	750675	ref. no.	N/A
description	détendeur SANHUA type RFKA03E-3.4-02 fréon R404a/R507a entrée 3/8" sortie 12mm compensation pression 6mm c max 35bar -40 jusqu'à +10°C tube capillaire 1500mm		
pièces détachées	750675		
	référence	750678	ref. no. —
	injecteur taille 0X type 140114 RFK SANHUA		
	référence	750679	ref. no. —
	injecteur taille 00 type 151214 RFK SANHUA		
	référence	750680	ref. no. —
	injecteur taille 01 type 160601 RFK SANHUA		
	référence	750681	ref. no. —
	injecteur taille 02 type 160517 RFK SANHUA		
	référence	750682	ref. no. —
	injecteur taille 03 type 160519 RFK SANHUA		
	référence	750683	ref. no. —
	injecteur taille 04 type 140721 RFK SANHUA		
	référence	750684	ref. no. —
	injecteur taille 05 type 140813 RFK SANHUA		

voyants

DANFOSS



1

référence	750066	ref. no.	995423 996271 FR996271
description	voyant liquide DANFOSS type SGN10 avec indicateur raccord ODS/ODF 10mm -50 jusqu'à +80°C c max 35bar		

filtres déshydrateurs

DANFOSS



1

référence	750031	ref. no.	6525570 995136 995690 FR6525570 FR995690
description	déshydrateur raccord 7/16" UNF (1/4" SAE) 41cm³ c max 46bar -40 jusqu'à +70°C 202g type DML 0325 taille 3 pouces cubiques		

autres



1

référence	750244	ref. no.	995376 FR6520182 FR995376
description	déshydrateur taille 15g ø 19mm L 117mm raccord 3,2/6,2mm		



1

référence	750245	ref. no.	995377 FR6520192 FR995377
description	déshydrateur taille 25g ø 24mm L 125mm raccord 3,2/6,2mm		



1

référence	750231	ref. no.	995482 FR995482
description	déshydrateur taille 40g ø 24mm L 164mm raccord 3,2/6,2mm		



1

référence	750232	ref. no.	995483 FR995483
description	déshydrateur taille 40g ø 24mm L 168mm raccord 6,2/6,2mm		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



1

référence	750243	ref. no.	995373 FR995373
description	évaporateur complet avec ventilateur		



1

référence	750241	ref. no.	6524310 935664 FR6524310 FR935664
description	évaporateur L 240mm lar. 140mm H 505mm		



1

référence	750242	ref. no.	6521360 995375 FR6521360 FR995375
description	évaporateur L 245mm lar. 140mm H 650mm complet avec ventilateur		



1

référence	750237	ref. no.	995601 FR995601
description	évaporateur L 250mm lar. 150mm H 650mm		



1

référence	750236	ref. no.	935675 FR6521660 FR935675
description	évaporateur L 245mm lar. 155mm H 650mm		
Pour modèles:	AR 14-2		



1

référence	750235	ref. no.	995600 FR6522080 FR995600
description	évaporateur L 300mm lar. 140mm H 520mm complet avec ventilateur		




1

référence	750234	ref. no.	935674 FR6521640 FR935674
description	évaporateur L 250mm lar. 140mm H 500mm		



1

référence	750104	ref. no.	14330570134 935868 935869 BN14330570134 FR935868 FR935869
description	évaporateur L 410mm lar. 120mm H 490mm complet avec ventilateur		



1

référence	750195	ref. no.	915048 FR915048
description	évaporateur L 425mm lar. 315mm H 60mm		



1

référence	750315	ref. no.	6524510 935476 FR6524510 FR935476
description	évaporateur L 430mm lar. 170mm H 50mm		



1

référence	750198	ref. no.	6522092 995609 FR6522092 FR995609
description	évaporateur L 495mm lar. 60mm H 460mm		
Pour modèles:	TR37 S		



1

référence	750196	ref. no.	995604 FR6522240 FR995604
description	évaporateur L 500mm lar. 60mm H 330mm		



1

référence	750197	ref. no.	995481 FR6521732 FR995481
description	évaporateur L 500mm lar. 60mm H 330mm		



1

référence	750233	ref. no.	995618 FR6524230 FR995618
description	évaporateur L 500mm lar. 85mm H 470mm		



1

référence	750240	ref. no.	935615 FR6525090 FR935615
description	évaporateur L 510mm lar. 140mm H 205mm		



1

référence	750363	ref. no.	BN14330210292
description	évaporateur L 520mm lar. 60mm H 300mm		

			
1			
référence	750238	ref. no.	6524990 935611 FR6524990 FR935611
description	évaporateur L 535mm lar. 80mm H 205mm		

			
1			
référence	750239	ref. no.	6524980 935613 FR6524980 FR935613
description	évaporateur L 535mm lar. 95mm H 210mm		

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs de dégivrage

			
1			
référence	750223	ref. no.	925566 FR1180560 FR925566
description	bac de dégivrage à droite L 270mm lar. 70mm H 40mm		

			
1			
référence	750224	ref. no.	925607 FR925607
description	bac de dégivrage à gauche L 270mm lar. 70mm H 40mm		

			
1			
référence	750225	ref. no.	1405020090 995605 BN1405020090 FR995605
description	bac de dégivrage L 520mm lar. 68mm H 28mm		
Pour modèles:	TR 37 S		

bacs d'évaporation sans résistance

			
1			
référence	750287	ref. no.	4740240 995932 FR4740240 FR995932
description	bac de dégivrage L 254mm lar. 108mm H 100mm		

ressorts

ressorts de torsion

			
1			
référence	690271	ref. no.	1412083 935057 935696 936085 BN1412083 FR935057 FR935696 FR936085
description	ressort de torsion ø 15mm L2 80mm fil ø 2.5mm pos. de montage à droite L1 27mm L3 16mm		
accessoires pour	690271		
	référence	690272	ref. no. 935058 936086 FR935058 FR935697
	ressort de torsion ø 15mm L2 80mm fil ø 2.5mm pos. de montage à gauche L1 27mm L3 16mm		

1 			
référence	690272	ref. no.	935058 936086 FR935058 FR935697
description	ressort de torsion ø 15mm L2 80mm fil ø 2.5mm pos. de montage à gauche L1 27mm L3 16mm		
accessoires pour	690272		
	référence	690271	ref. no.
			1412083 935057 935696 936085 BN1412083 FR935057 FR935696 FR936085
ressort de torsion ø 15mm L2 80mm fil ø 2.5mm pos. de montage à droite L1 27mm L3 16mm			



autres

1



référence	691221	ref. no.	990077 FR990077
description	pince à ressort		

B

ballasts 8

C

charnières à ressort 32
charnières latérales 32
composants du circuit frigorifique 49
compresseurs 18
condensateurs & filtres antiparasites 30
condensateurs de démarrage 30
condensateurs de service 30
cordons chauffants 4

D

détendeurs 50

É

électrovannes 17
évaporateurs 52

F

fermetures de chambre froide 32
filtres déshydrateurs 52

G

grilles 36
grilles et crémaillères 36

H

horloges de dégivrage 9

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 6
interrupteurs/poussoirs à bascule 6

J

joints à visser 48
joints de meuble froid 40
joints tubulaires 40

L

lampes 8
lampes pour réfrigérateurs 8

M

microrupteurs 7
microrupteurs magnétiques 7
minuteries 9
moteurs froids universels 26

P

pressostats 18

programmeurs 9

R

régulateurs électroniques 10
relais 9
résistances 3
résistances de dégivrage 3
résistances pour évaporation de condensat 4
résistances réfrigération 3

S

sondes 15
sondes à cœur 15
sondes de température 15
sondes universelles 15

T

thermostats 5
thermostats d'eau réfrigérante 49
thermostats froid 6
transformateurs 10
tubes fluorescents 8, 8

V

ventilateurs 25
ventilateurs axiaux 25
ventilateurs froids 26
ventilateurs froids complets 28
ventilateurs tangentiels 29
voyants 52
voyants lumineux 8
voyants lumineux complets 8