



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

GGF

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours à pizza



référence	416836	ref. no.	RESIS008
description	résistance 1000W 230V L 700mm lar. 142mm filetage 1/4" dist. fix. 133mm longueur de raccord 93mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
Pour modèles:	FM44		
accessoires pour	416836		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



référence	416841	ref. no.	RESIS002
description	résistance 1100W 230V L 375mm lar. 255mm L1 20mm L2 80mm L3 275mm B1 50mm B2 155mm filetage 1/4" dist. fix. 147mm longueur de raccord 67mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 2 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
accessoires pour	416841		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



référence	416839	ref. no.	RESIS010
description	résistance 1500W 230V L 1062mm lar. 141mm filetage 1/4" dist. fix. 132mm longueur de raccord 95mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
accessoires pour	416839		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		


accessoires pour	416839		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		




référence	416837	ref. no.	RESIS009
description	résistance 1500W 230V L 700mm lar. 270mm L1 30mm L2 70mm L3 600mm B1 174mm B2 148mm filetage 1/4" dist. fix. 40mm longueur de raccord 108mm raccord M5 spires 2 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
pièces détachées	416837		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	416837		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



référence	416640	ref. no.	RESIS006
description	résistance 1600W 230V L 890mm lar. 220mm longueur de raccord 93mm L1 30mm L3 815mm B1 28mm B2 150mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous résistance à sec four à pizza filetage 1/4" dist. fix. 150mm		
accessoires pour	416640		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

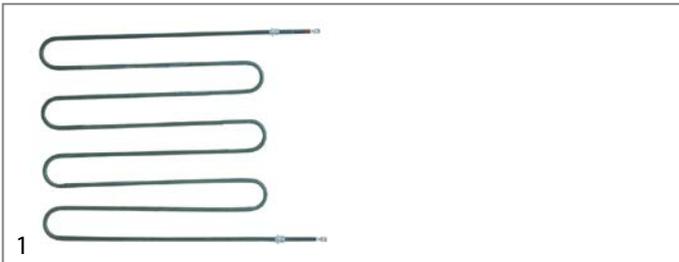


référence	416637	ref. no.	RESIS001
description	résistance 2000W 230V L 470mm lar. 420mm filetage 1/4" dist. fix. 412mm longueur de raccord 100mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		
accessoires pour	416637		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

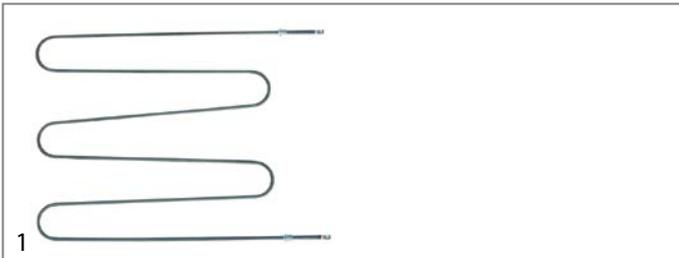


référence	416638	ref. no.	RESIS003
description	résistance 2100W 230V L 580mm lar. 460mm filetage 1/4" dist. fix. 425mm longueur de raccord 102mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
accessoires pour	416638		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



référence	416840	ref. no.	RESIS011
description	résistance 2200W 230V L 1060mm lar. 260mm L1 35mm L2 85mm L3 940mm B1 50mm B2 160mm filetage 1/4" dist. fix. 152mm longueur de raccord 94mm raccord M5 spires 2 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		
accessoires pour	416840		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

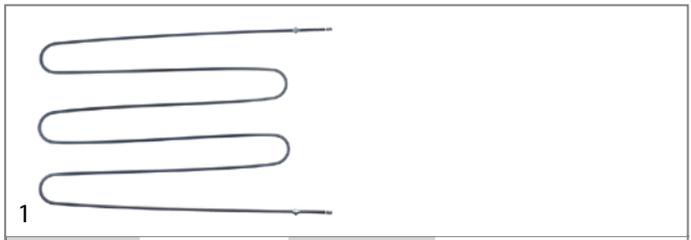

référence	420041	ref. no.	RESIS013
description	résistance 3000W 230V L 690mm lar. 460mm filetage 1/4" dist. fix. 452mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 pour four à pizza pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	X4-36, X44-36		

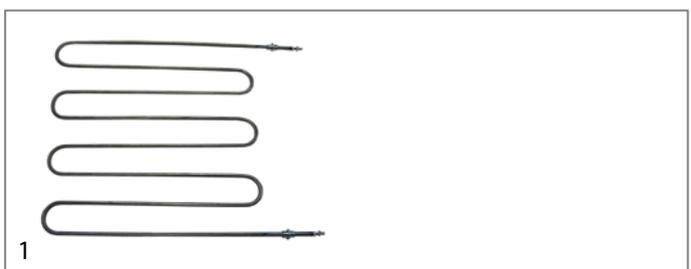

référence	416639	ref. no.	RESIS004
description	résistance 3600W 230V L 585mm lar. 800mm filetage 1/4" dist. fix. 792mm longueur de raccord 100mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		



référence	419051	ref. no.	RESIS012
description	résistance 800W 230V L 880mm lar. 80mm filetage 1/4" dist. fix. 75mm longueur de raccord 120mm raccord à vis tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



référence	375247	ref. no.	TERMO001
description	thermostat t.max. 500°C temp. d'utilisation 75-500°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	X4-36, X44-36		

série 55.34_




référence	375132	ref. no.	thermo003 old version2
description	thermostat t.max. 500°C temp. d'utilisation 50-500°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375498	ref. no.	TERMO002 TERMO002+MANOP003 TERMO003
description	thermostat t.max. 512°C temp. d'utilisation 60-512°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.8mm sonde L 225mm tube capillaire 1150mm tube capillaire isolé 1110mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 32mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

JUMO

thermostats de réglage



référence	375103	ref. no.	thermo003 old Version1
description	thermostat t.max. 500°C temp. d'utilisation 20-500°C 3-pôles 3CO 16A sonde ø 8mm sonde L 155mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 17mm angle de rotation 270°		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm



référence	345382	ref. no.	INTER001
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/ voyant 250V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	X4-36, X44-36		

commutateurs rotatifs

BREMAS

série A1200



référence	345775	ref. no.	unbekannt
description	commutateur rotatif 12A 2 positions de commutation 1-pôles		



référence	345547	ref. no.	unbekannt
description	commutateur rotatif jeux de contacts 1 2 0-1 type CA0120001 380V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis		



lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

éléments de signalisation pour douille type SA / SC / SD / SF / SR



référence	359520	ref. no.	LAMPA002
description	élément de signalisation 400V vert raccord câble 400mm matériau câble silicone Q 1 pc		
Pour modèles:	X4-36, X44-36		

voyants lumineux complets

ø10mm

ave culot à vis



référence	359274	ref. no.	Lampa spia verde
description	voyant lumineux ø 10mm 400V vert		

ampoules

ampoules électriques

pour fours



référence	359448	ref. no.	LAMPA006
description	ampoule électrique t.max. 500°C douille E14 25W 240V ø 24mm L 54mm verre L 21mm pour four à pizza non antichoc type		

lampes halogènes

pour culot GU5,3 / GU10 / GZ5,3



référence	357054	ref. no.	LAMPA003
description	ampoule halogène douille GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm résist.à la temp. 300°C AC/DC		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



référence	359660	ref. no.	LAMPA010
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 25W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
Pour modèles:	X4-36, X44-36		



référence	359661	ref. no.	VETRO002
description	verre de hublot filetage 32.1 ø 58mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
Pour modèles:	X4-36, X44-36		
accessoires pour	359661		
	référence	359700	ref. no. —
	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm		

ampoules

ampoules électriques



référence	359448	ref. no.	LAMPA006
description	ampoule électrique t.max. 500°C douille E14 25W 240V ø 24mm L 54mm verre L 21mm pour four à pizza non antichoc type		

ampoules halogènes

pour douille GU5,3 / GU10



référence	357054	ref. no.	LAMPA003
description	ampoule halogène douille GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm résist.à la temp. 300°C AC/DC		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec connexions par fiches



1

référence	400956	ref. no.	TRASF001
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 20VA raccord cosse mâle 6,3mm 50/60Hz type T602012/E limitation de température 150°C température ambiante max. 80°C		

composants d'allumage

veilleuses

POLIDORO

veilleuses

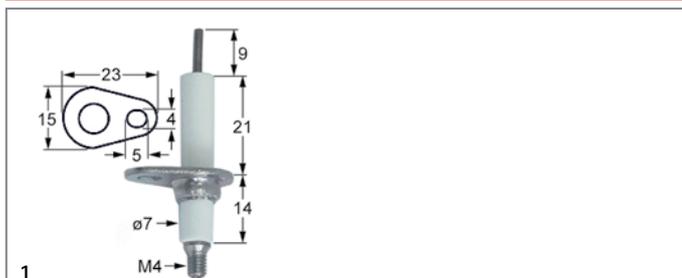


Image indisponible

1

référence	106899	ref. no.	PILGA001
description	veilleuse POLIDORO 2 flammes gaz naturel		

électrodes



1

référence	100868	ref. no.	Candele A.O.10
description	électrode d'allumage longueur de bride 23mm largeur de bride 15mm D1 ø 7mm L1 9mm LC1 21mm LC2 14mm raccord M4 pour arbre 4x5mm avec bride		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm



1

référence	100008	ref. no.	ERTA 070602
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2mm longueur de câblemm		

rampes brûleur



1

référence	105557	ref. no.	bruc.int.accensi. G9
description	rampe brûleur pour four à pizza		



1

référence	105556	ref. no.	bruc.int.accen.G4/G6 BRUGA004
description	veilleuse L 580mm ø 12mm pour four à pizza		

brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	105554	ref. no.	bruciatori 0-51 G4 BRUGA001
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 520mm largeur de bride 52mm bride ø 75mm four à pizza		



1

référence	105555	ref. no.	BRUGA002
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 800mm largeur de bride 52mm bride ø 75mm 5.2kW four à pizza		



référence	105862	ref. no.	Bruc. later. G6-G9 BRUGA003
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 800mm largeur de bride 52mm bride ø 75mm pos. de montage latéral four à pizza		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour coupe-légumes

divers



référence	110703	ref. no.	IMPUG001
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		
Pour modèles:	X4-36, X44-36		

pour râpes à fromage

autres



référence	110703	ref. no.	IMPUG001
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		
Pour modèles:	X4-36, X44-36		

pour fours à convection/fours à vapeurs

vitres



référence	693100	ref. no.	VETRO001
description	vitre L 250mm lar. 100mm épaisseur 5mm rectangulaire		

pour fours à pizza

vitres



référence	693131	ref. no.	vetro 350x100x5 VETRO004
description	vitre L 350mm lar. 100mm épaisseur 4mm rectangulaire		



référence	700962	ref. no.	VETRO005	
description	vitre L 415mm lar. 108mm épaisseur 5mm rectangulaire pour porte			
Pour modèles:	X4-36, X44-36			
accessoires pour	700962			
	référence	901400	ref. no.	GUARN003
	joint de fenêtre adaptable à GGF L 416mm largeur extérieur 113mm Q 1m épaisseur 2.5mm			

voûtes réfractaires



référence	850051	ref. no.	Piastra refretaria Baby TAVEL007
description	brique réfractaire L 500mm lar. 500mm H 17mm fourniture par transporteur routier uniquement		

			
1			
référence	850100	ref. no.	TAVEL015
description	brique réfractaire L 610mm lar. 305mm H 17mm fourniture par transporteur routier uniquement		

			
Image indisponible			
1			
référence	850052	ref. no.	Piastra refretaria P4
description	brique réfractaire L 610mm lar. 610mm H 16mm fourniture par transporteur routier uniquement		

			
1			
référence	850109	ref. no.	TAVEL011
description	brique réfractaire L 718mm lar. 359mm H 17mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	X4-36, X44-36		

			
1			
référence	850053	ref. no.	Piastra refretaria P6 TAVEL006
description	brique réfractaire L 915mm lar. 610mm H 18mm fourniture par transporteur routier uniquement		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

GGF



1

référence	111468	ref. no.	MANOP004
description	manette zéro mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir/rouge		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe



1

référence	110703	ref. no.	IMPUG001
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		
Pour modèles:	X4-36, X44-36		

poignées de porte

poignées de porte



1

référence	694308	ref. no.	MANIG004
description	poignée de porte pour four à pizza L 140mm lar. 78mm poignée ø 27.5mm avec bride noir		

joints

joints thermiques

joints vitre



1

référence	693101	ref. no.	GUARN001
description	joint de fenêtre L 250mm lar. 100mm épaisseur 5mm		



1

référence	696519	ref. no.	GUARN004
description	joint de fenêtre L 355mm lar. 105mm épaisseur 3mm		

joints spéciaux

autres



1

référence	901400	ref. no.	GUARN003
description	joint de fenêtre adaptable à GGF L 416mm largeur extérieur 113mm Q 1m épaisseur 2.5mm		
Pour modèles:	X4-36, X44-36		

A

allumeurs piezzo-électriques	7
ampoules électriques	6

B

brûleurs à gaz	7
brûleurs à rampe	7

C

commutateurs rotatifs	5
-----------------------	---

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	5
interrupteurs/poussoirs à bascule	5

J

joints thermiques	10
joints vitre	10

L

lampes	6
lampes four	6
lampes halogènes	6

R

rampes brûleur	7
résistances	3
résistances pour fours à pizza	3

T

thermostats	5
thermostats de réglage	5, 5
transformateurs	7

V

veilleuses	7
voyants lumineux	6
voyants lumineux complets	6