



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

GARBIN

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com





- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
1			
référence	418792	ref. no.	RES155
description	résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar. 320mm L1 55mm L2 260mm B1 150mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 4.2mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	420276	ref. no.	RES009 RES041 RES043 RESINF RESINF838443MX23
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 313mm lar. 300mm L1 48mm L2 305mm B1 135mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 5mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 2 résistance pour four		

			
1			
référence	420275	ref. no.	RES008 RES039 RES054 RESSUP2343MX
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 2 L 335mm lar. 350mm L1 30mm L2 305mm B1 145mm B2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm trou ø 5mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance pour four		

résistances circulaires

			
1			
référence	420534	ref. no.	RES015
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 2 int. ø 220mm ø ext. 233mm L 270mm H 44mm L1 16mm B1 58mm H1 14mm H2 30mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm raccord F6,3 tube ø 6.5mm à visser		

			
1			
référence	415966	ref. no.	RES006 RES036
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
pièces détachées	415966		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		
accessoires pour	415966		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

			
1			
référence	420535	ref. no.	RES029 RES029-UL
description	résistance 2500W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 293mm L 245mm H 30mm L1 32mm B1 30mm H1 8mm H2 22mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 57mm raccord F6,3 tube ø 6.5mm trou ø 5mm à visser		



			
1			
référence	417607	ref. no.	RES000 RES36 RES4000
description	résistance 2x2000W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 185mm ø ext. 200mm L 240mm H 50mm L1 40mm B1 63mm H1 15mm H2 35mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 85mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.4mm air chaud trou ø 4.9mm		
accessoires pour	417607		
	référence	550986	ref. no. —
	joint L 100mm lar. 22mm 7 trous graphite épaisseur 1mm pour résistance		

			
1			
référence	420536	ref. no.	RES017
description	résistance 3300W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 225mm ø ext. 238mm L 270mm H 34mm L1 20mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord F6,3 tube ø 6.25mm trou ø 5mm à visser		

			
1			
référence	420295	ref. no.	RES013 RES013-UL
description	résistance 3300W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 186mm ø ext. 202mm L 250mm H 38mm L1 36mm B1 32mm H1 8mm H2 32mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride pour cuseur universel		

			
1			
référence	417606	ref. no.	RES026
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 220mm ø ext. 240mm L 280mm H 50mm L1mm B1 96mm H1 15mm H2 35mm longueur de bride 140mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 41.5mm tube ø 8.4mm air chaud trou ø 7mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380019	ref. no.	REG001 REG100
description	doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.17_




1

référence	390853	ref. no.	TER005 TER034
description	thermostat t.max. 287°C temp. d'utilisation 57-287°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 122mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolé 1050mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23.5mm position de l'axe à droite angle de rotation 270°		

CAEM

thermostats de réglage



1

référence	375999	ref. no.	TER001 TER007 TER290
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 180mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolé 20mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

thermostats de sécurité

			
référence	376029	ref. no.	TER008
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 320°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1NC 20A sonde ø 3mm sonde L 165mm tube capillaire 1280mm tube capillaire isolé 1080mm presse étoupe ø 6mm sonde inox 250V		

			
référence	375990	ref. no.	TER002 TER008 old TER325
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 335°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 180mm tube capillaire 1400mm tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 sonde inox		


TECASA
thermostats de réglage

			
référence	376028	ref. no.	TER020
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 175mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

thermostats de sécurité

			
référence	390964	ref. no.	TER021
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 335°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3mm sonde L 120mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox		

CAMPINI
thermostats de réglage

			
référence	376064	ref. no.	TER030
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 175mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

			
référence	391009	ref. no.	TER031
description	thermostat temp. déconnexion 318°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 137mm tube capillaire 1440mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs
ø25mm

			
référence	347771	ref. no.	PUL002 PUL245
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm blanc 1NO/voyant 250V 16A vapeur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



microrupteurs

actionnement par goupille

M10



1

référence	348199	ref. no.	MIC001 MIC002 MIC253
description	microrupteur filetage L 17mm 250V 16A 1CO raccord F6,3 course 7mm force de actionnement: 500g		

commutateurs à cames

10 positions de commutation



1

référence	347770	ref. no.	COM000 COM002 COM037
description	commutateur à cames 10 positions de commutation 8NO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 18A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359138	ref. no.	SEG000 SP036 SP037
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ampoules

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359740	ref. no.	LAM002
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		



1

référence	357153	ref. no.	LAM001
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359945	ref. no.	LAM008
description	ampoule halogène douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C		



1

référence	359946	ref. no.	LAM003
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359718	ref. no.	LAM006 Portlam 290
description	lampe four encastrément ø 35,5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		

pièces détachées 359718



référence	359701	ref. no.	POR021
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35,5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		



référence	359740	ref. no.	LAM002
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		



1

référence	359701	ref. no.	POR021
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35,5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		

accessoires pour 359701



référence	359705	ref. no.	—
description	verre de hublot f.ø 33,5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 359701				
	référence	359709	ref. no.	VET001 VET002
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C			
	référence	359721	ref. no.	—
	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc			
	référence	359942	ref. no.	—
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C			

	1			
référence	359709	ref. no.	VET001 VET002	
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C			

	1			
référence	358128	ref. no.	GUA001 GUA019	
description	joint pour lampe four silicone int. ø 30mm ø ext. 38mm épaisseur 2mm			

55x70mm				
	1			
référence	357159	ref. no.	POR020	
description	douille douille E14 dimensions de montage 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc			




1

référence	359297	ref. no.	COR000
description	cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm		
accessoires pour	359297		
	référence	359299	ref. no. GHI000
joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four			

	1			
référence	357159	ref. no.	POR020	
description	douille douille E14 dimensions de montage 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc			

	1			
référence	359299	ref. no.	GHI000	
description	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four			

	1			
référence	359296	ref. no.	VET000	
description	verre de lampe L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm			

ampoules

ampoules électriques

	1			
référence	359740	ref. no.	LAM002	
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT			

	1			
référence	357153	ref. no.	LAM001	
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type			

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

	1			
référence	359945	ref. no.	LAM008	
description	ampoule halogène douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C			



1

référence	359946	ref. no.	LAM003
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C		

douilles

G4 / G5,3 / G6,35



1

référence	359304	ref. no.	POR076
description	douille douille G4 24V ø 17mm H 9mm raccord câble 120mm dist. fix. 12mm avec fixation à 2 trous filetage de fixation M3 longueur de câble 120mm Q 1 pc		

minuteries

programmeurs



1

référence	360726	ref. no.	INV013 INV030 INVER230 INVERV
description	horloge programme Guaitani R3/3 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 6min aliment. 220/240V 50/60Hz axe ø 6x6mm axe L 44mm code fabricant R3/3 type de moteur UDS40NE1RNZ165		
pièces détachées	360726		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

minuteries électriques



1

référence	350194	ref. no.	TIM000 TIM060
description	minuterie MS65 avec sonnerie temps de marche 60min gradationmin 2NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 29mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm Invensys 230V tension AC 2-pôles		

minuteries mécaniques



1

référence	350187	ref. no.	TIM001
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 60min entraînement mécanique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm		

appareils d'alarme

platinas de sonnerie



1

référence	401062	ref. no.	BUZ000
description	platine de sonnerie 230VAC L 48mm lar. 45mm raccord Faston 6,3mm		

contacteurs

autres

contacteurs de puissance



1

référence	381172	ref. no.	CON000 CON030
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type NC1-0901		
pièces détachées	381172		
	référence	110235	ref. no. —
	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	380013	ref. no. —
	doseur d'énergie 400V 7A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation M4 no. 50.57031.010		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

			
référence	379887	ref. no.	SON001 SON006 SON011
description	sonde de température Pt100 câble film haute température sonde -50 jusqu'à +200°C câble -50 jusqu'à +200°C raccord bifilaire filetage M10x1,5 sonde ø5x42mm longueur de câble 1.9m		

sondes à cœur

			
référence	379886	ref. no.	SON000 SON102
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage M10x1,5 longueur de câble 3m poignée ø 15mm longueur de levier 90mm		

modules électroniques

platinas

			
référence	361951	ref. no.	SCH094
description	platine L 183mm lar. 103mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ROBERTSHAW/INVENSY

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

électrovannes avec réductions

triples

			
référence	374104	ref. no.	ELE002 ELE012
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 2.5l/min sortie A 2.5l/min sortie B 2.5l/min sortie C 2.5l/min régulateur de débit sortie A brun régulateur de débit sortie B brun régulateur de débit sortie C brun		

RPE

électrovannes avec réductions

simples

			
référence	374012	ref. no.	ELE000 ELE1V
description	électrovanne simple droit 220-240VAC entrée 3/4" sortie JG 8 entrée 10-12l/min t.max. 60°C facteur de service 100% RPE plastique régulateur de débit sortie brun régulateur de débit entrée blanc sortie A 0,07-0,14l/min 2-voies temp. liquide max. 25°C cosse mâle 6,3mm		

doubles

			
référence	374103	ref. no.	ELE001 VAL236
description	électrovanne double droit 220-240VAC entrée 3/4" sortie JG 8 entrée 4-4,5l/min sortie 0,07-0,14l/min régulateur de débit entrée jaune sortie A brunl/min sortie B brunl/min		

TP

électrovannes avec réductions

			
référence	370628	ref. no.	ELE2V
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" entrée 16l/min DN10 TP plastique sortie 11.5mm		



ventilateurs

ventilateurs tangentiels

COPREL

avec bobines standard



1

référence	601453	ref. no.	MOT43SE
description	ventilateur tangentiel TFR 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 16mm position de moteur à droite 230V/50-60Hz 17W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 100m³/h -30 jusqu'à +100°C 230V 50Hz		
accessoires pour	601453		
	référence	415114	ref. no.
			—
description	batterie de chauffe dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble longueur de câble 150mm L 192mm pour ventilateur tangentiel		

moteurs à air chaud



1

référence	601801	ref. no.	VEN001
description	hélice D1 ø 160mm H1 43mm palettes 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm		



1

référence	602012	ref. no.	KIT030
description	moteur ventilateur 230V 50Hz 0,11/0,05kW 2800tr/min L1 130mm L2 50mm D1 ø 8mm M5x0,8 type de condensateur 4µF/450V type MFT63 H25		



1

référence	601854	ref. no.	MOT002 MOT013+CON025
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,26/0,40kW 2800/3200tr/min vitesses 1 L1 96mm L2 68mm D1 ø 6/8mm M5x0,8 1,1/1,7A type de condensateur 5µF/450V Cos(φ) 3217 type MFC80		



1

référence	601993	ref. no.	MOT001 MOT013 MOT017 MOT017+CON003 MOT201
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0,8A type de condensateur 5µF/450V		
accessoires pour	601993		
	référence	365017	ref. no.
			CON003
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		




1

référence	601856	ref. no.	MOT200 MOTCOND44
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,075kW 2650tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0,6A type de condensateur 5µF/400V		
accessoires pour	601856		
	référence	365017	ref. no.
			CON003
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		

ventilateurs à air chaud
autres



1



référence	500902	ref. no.	MOT019
description	moteur ventilateur 220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME type L25R sans hélice		
accessoires pour	500902		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		



1



référence	601825	ref. no.	MOT+VEN046 MOT+VEN43 MOT005 MOT019+GUA061+VEN020
description	ventilateur à air chaud 230-240V 55W 50/60Hz L1 65mm L2 8mm L3 29mm L4 87mm hélice ø 155mm PLASET type 9637.62683		

accessoires
rotors pour ventilateurs à air chaud


1

référence	601979	ref. no.	VEN010
description	hélice ø 159mm lar. 29mm logement d'axe ø 6x5mm inox palettes 12 Q 1 pc		

moteurs
motoréducteurs
pour fours


1

référence	500811	ref. no.	MOT018
description	motoréducteur AUTOM type ASR/30/FR 230V 50Hz arbre ø 8mm L 150mm lar. 65mm H 90mm		

pompes
pompes augmentation de pression II
accessoires


1

référence	365017	ref. no.	CON003
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		



condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



référence	365017	ref. no.	CON003
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		

accessoires électriques

bornes

bornes de raccord à vis/faston



référence	550534 ¹	ref. no.	MOR000 MOR057
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ² dist. fix. 67mm avec patte de mise à la terre		

¹avec patte de mise à la terre

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL



référence	101186	ref. no.	VAL000	
description	vanne gaz type VK4105C 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type type régulateur pression V5360E 1226 1 HONEYWELL dist.trou 24 avec bootloaderm bride 32x32mm			
accessoires pour	101186			
	référence	102845	ref. no.	—
	raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem			

accessoires pour	101186			
	référence	102846	ref. no.	—
	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem			

boîtiers allumage

HONEYWELL

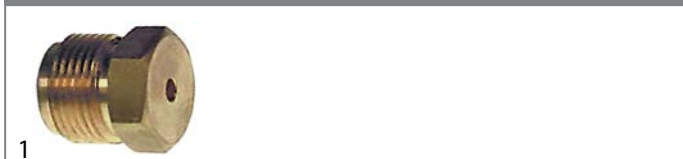


référence	102367	ref. no.	CEN000
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565A 2092 1 électrodes 3 temps d'attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M13x1



référence	103200	ref. no.	UGE003
description	injecteur gaz filetage M13x1 trou ø 3.3mm OC 13		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs



référence	699272	ref. no.	BOC004
description	douille int. ø 9mm ø ext. 21mm L 5mm		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

GARBIN



1

référence	112697	ref. no.	MAN000
description	manette zéro mécanique ø 43mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté		



1

référence	112796	ref. no.	MAN014 MAN038 MAN100
description	manette zéro mécanique ø 49mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté		



1

référence	112698	ref. no.	MAN041
description	manette zéro mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris		

accessoires

façades



1

référence	112699	ref. no.	DIS006 DIS65
description	panneau thermostat 0-270°C ø 65mm		

joints



1

référence	112700	ref. no.	DIS003 DIS09
description	joint pour manette axe ø 9mm ø ext. 65mm Q 1 pc nylon		

serrures

serrures à levier

universels

fixation intérieure

serrures



1

référence	694054	ref. no.	MAN011
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm intérieur noir		

pièces détachées 694054



référence	514390	ref. no.	—
description	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		



référence	694675	ref. no.	—
description	serrure de porte L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm dist. fix. 60mm		



référence	694734	ref. no.	—
description	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		



référence	694735	ref. no.	—
description	obturateur ø 32mm noir		

accessoires pour 694054



référence	691123	ref. no.	—
description	traversée pour gâche		



référence	694055	ref. no.	—
description	gâche de porte L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage M8 filetage L 29mm		



référence	694066	ref. no.	—
description	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		



référence	694067	ref. no.	NAS000
description	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

spécifiques au fabricant

GARBIN



1

référence	694067	ref. no.	NAS000
description	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

charnières

charnières four


1 			
référence	692564	ref. no.	CER003 CERSX43
description	charnière four dist. fix. 123mm languette de fixation 11mm longueur de levier 124mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 56mm L 148mm pos. de montage à gauche lar. 20mm		
accessoires pour	692564		
	référence	692563	ref. no. CER004 CERDX43
	charnière four dist. fix. 123mm languette de fixation 11mm longueur de levier 124mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 56mm L 148mm pos. de montage à droite lar. 20mm		

1 			
référence	692563	ref. no.	CER004 CERDX43
description	charnière four dist. fix. 123mm languette de fixation 11mm longueur de levier 124mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 56mm L 148mm pos. de montage à droite lar. 20mm		
accessoires pour	692563		
	référence	692564	ref. no. CER003 CERSX43
	charnière four dist. fix. 123mm languette de fixation 11mm longueur de levier 124mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 56mm L 148mm pos. de montage à gauche lar. 20mm		

1 			
référence	694054	ref. no.	MAN011
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm intérieur noir		
pièces détachées	694054		
	référence	514390	ref. no. —
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence	694675	ref. no. —
	serrure de porte L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm dist. fix. 60mm		
	référence	694734	ref. no. —
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
	référence	694735	ref. no. —
	obturateur ø 32mm noir		
accessoires pour	694054		
	référence	691123	ref. no. —
	traversée pour gâche		
	référence	694055	ref. no. —
	gâche de porte L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage M8 filetage L 29mm		
	référence	694066	ref. no. —
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence	694067	ref. no. NAS000
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

			
référence	701184	ref. no.	CER002 CER44
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 118mm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 4.5mm position de languette longueur ressort 57mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 23mm C 10mm		


			
référence	701217	ref. no.	CER001 CER036 CER36 CER3623
description	charnière four dist. fix. 142mm longueur de levier 118mm écart des rainures 10mm épaisseur ressort 3.5mm longueur ressort 57mm L 155mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 21mm		

			
référence	693045	ref. no.	POR025
description	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		

joint

joint thermiques

joint porte avec crochet de fixation

			
référence	902326	ref. no.	GUA003 GUA029 GUA43
description	joint four dimension extérieure L 460mm lar. 370mm avec 6 crochets de fixation		

			
référence	902404	ref. no.	GUA007
description	joint four L 680mm lar. 280mm sur 4 côtés avec 8 crochets de fixation		

			
référence	901605	ref. no.	GUA010 GUA023
description	joint porte lar. 320mm avec 4 crochets de fixation H 350mm		

			
référence	901604	ref. no.	GUA006 GUA222 GUA44
description	joint porte lar. 660mm avec 8 crochets de fixation H 360mm		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc



1

référence	506367	ref. no.	GUA078 GUACIRC
description	joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q 1 pc		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords instantanés

JOHN GUEST



1

référence	440607	ref. no.	RID000
description	raccord instantané John Guest droit raccord de tube ø6mm - ø6mm		

A

accessoires électriques	12
ampoules électriques	6
appareils d'alarme	8

B

bagues d'étanchéité	16
boîtiers allumage	12
bornes	12

C

charnières four	14
commutateurs à cames	6
condensateurs & filtres antiparasites	12
condensateurs de service	12
contacteurs	8

D

doseurs d'énergie	4
-------------------	---

É

électrovannes	9
---------------	---

I

injecteurs gaz	12
interrupteurs et boutons-poussoirs	5
interrupteurs et poussoirs	5

J

joints porte avec crochet de fixation	15
joints thermiques	15

L

lampes	6
lampes four	6
lampes halogènes	6

M

microrupteurs	6
minuteries	8
minuteries électriques	8
minuteries mécaniques	8
moteurs	11
moteurs à air chaud	10

P

pompes	11
pompes augmentation de pression II	11
programmeurs	8

R

raccords instantanés	16
----------------------	----

résistances	3
résistances circulaires	3
résistances pour fours	3

S

sondes	9
--------	---

T

thermostats	4
thermostats de réglage	4

V

vannes de contrôle de gaz	12
ventilateurs	10
ventilateurs à air chaud	11
ventilateurs tangentiels	10
voyants lumineux	6
voyants lumineux complets	6