



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

GERRINOX

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

résistances quartz

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------|
| 1 |  | | |
| référence | 420283 | ref. no. | LP000550 |
| description | résistance quartz 500W 230V L 508mm ø 10mm raccord M3 | | |

résistances circulaires

| | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|
| 1 |  | | |
| référence | 416852 | ref. no. | 195TL100 |
| description | résistance 2500W 220V circuits de chauffage 1 int. ø 183mm ø ext. 195mm L 240mm H 26mm L1 45mm B1 31mm H1 6mm H2 20mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire | | |
| pièces détachées | 416852 | | |
|  | référence | 510368 | ref. no. — |
| | joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance | | |

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

PRODIGY / FIRT

thermostats de réglage

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------|
| 1 |  | | |
| référence | 390822 | ref. no. | MC2869300 |
| description | thermostat temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 67mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolé 70mm axe ø 6x4,6mm axe L 16mm position de l'axe en bas angle de rotation 270° | | |

thermostats de sécurité

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------|
| 1 |  | | |
| référence | 390823 | ref. no. | MC2869400 |
| description | thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 1-pôles 1CO 20A sonde ø 6mm sonde L 62mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 85mm presse étoupe sonde cuivre raccord cosse mâle 6,3mm | | |

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

avec écriture

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|
| 1 |  | | |
| référence | 300125 | ref. no. | MC2869600 |
| description | interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot | | |
| accessoires pour | 300125 | | |
|  | référence | 301036 | ref. no. — |
| | capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage | | |

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------|
| 1 |  | | |
| référence | 359140 | ref. no. | MC2854000 |
| description | voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc | | |



régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer



1

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------|
| référence | 378293 | ref. no. | MC2869305 |
| description | régulateur électronique EVCO dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 -99 jusqu'à +150°C affichage 4 chiffres 16A pré-réglage +50 jusqu'à +70°C type EVK401N-7VHXX01 | | |
| accessoires pour | 378293 | | |
| | référence | ref. no. | — |
| | sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire | | |
| | référence | ref. no. | — |
| | sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire | | |
| | référence | ref. no. | — |
| | sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire | | |
| | référence | ref. no. | — |
| | sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire | | |
| | référence | ref. no. | — |
| | sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 1.5m bifilaire protection IP67 | | |
| | référence | ref. no. | — |
| | sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire | | |
| | référence | ref. no. | — |
| | sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire | | |
| | référence | ref. no. | — |
| | sonde de température NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm | | |
| | référence | ref. no. | — |
| | sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire | | |

autres

régulateurs de vitesse de rotation



1

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------|
| référence | 402957 | ref. no. | 195TL630 |
| description | régulateur de vitesse de rotation tension d'entrée 230V tension de sortie 46-184V/115-230VV 1200W max. 10A charge nominale 6A version murale longueur dimension extérieure 135mm largeur dimension extérieure 74mm P 72mm pour hottes de cuisinière | | |


ventilateurs

ventilateurs à air chaud

autres



1



| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------|
| référence | 601531 | ref. no. | 195TL110 |
| description | ventilateur à air chaud 220V 30W 50Hz L1 70mm L2 12mm L3 30mm L4 87mm hélice ø 155mm FIME type C30R0407 | | |

ventilateurs de hottes aspirantes

ventilateurs de hottes aspirantes



1

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------|
| référence | 601849 | ref. no. | 195TL700 |
| description | ventilateur radial 420W 230V 50/60Hz max. 3.6A 1320tr/min condensateur 16µF dimension 378mm H 387mm hauteur sortie 263mm largeur sortie 295mm protection IP55 | | |

régulateurs de vitesse de rotation



1

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------|
| référence | 402957 | ref. no. | 195TL630 |
| description | régulateur de vitesse de rotation tension d'entrée 230V tension de sortie 46-184V/115-230VV 1200W max. 10A charge nominale 6A version murale longueur dimension extérieure 135mm largeur dimension extérieure 74mm P 72mm pour hottes de cuisinière | | |

accessoires électriques

bornes

borniers en porcelaine




1

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------|
| référence | 555000 | ref. no. | MC2850500 |
| description | bornier de porcelaine 3-pôles 4mm ² dist.trou 12mm max. 30A max 450V L 34mm lar. 25mm H 18mm dist. fix. 12mm Q 1 pc | | |

divers

kits de maintenance

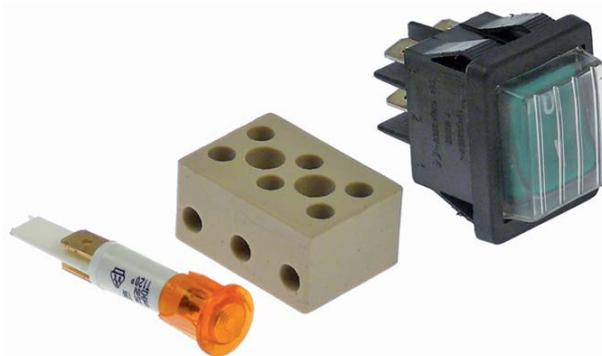

1

| | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|
| référence | 403133 | ref. no. | CP100010 |
| description | kit de pièces détachées pour armoire chauffante interrupteur à bascule borne à vis voyant lumineux | | |
| accessoires pour | 403133 | | |
|  | référence | 301036 | ref. no. — |
| | capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage | | |

A

accessoires électriques 5

B

bornes 5

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

L

lampes 3

R

régulateurs électroniques 4

résistances 3

résistances circulaires 3

résistances quartz 3

T

thermostats 3

V

ventilateurs 4

ventilateurs à air chaud 4

ventilateurs de hottes aspirantes 5

voyants lumineux 3

voyants lumineux complets 3