



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

GRIMAC

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

			
código	417026	referencia	SM132
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 205mm An 50mm H 18mm L1 30mm L2 35mm L3 140mm distancia de sujeción 28mm rosca M10x1 empalme M3 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión espirales 2		
accesorios para	417026		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
	código	527169	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	560110	referencia —
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	417027	referencia	SM130
descripción	resistencia 1250W 220V espirales 1 L 370mm H 70mm L1 32mm L2 58mm L3 280mm distancia de sujeción 25mm rosca M10x1 empalme M3x0,6 sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		

			
código	417014	referencia	C405
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 dist. del agujero 59mm L 185mm An 40mm H 18mm agujero ø 9mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para CIMBALI		
accesorios para	417014		
	código	529484	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 58mm int.ø 50mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
código	417006	referencia	1240100216 W902
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 rosca 1 1/4" L 110mm An 27mm H 30mm tubo ø 6.4mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 30mm brida roscada EC 37 con rosca para termostato de seguridad		
accesorios para	417006		
	código	510405	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs		
	código	528021	referencia 1110300016 A1200015 CA020T GRC610
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
código	417002	referencia	F351
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 140mm An 25mm H 58mm L1 16mm L2 54mm L3 70mm H1 26mm H2 32mm agujero ø 11mm tubo ø 8mm empalme M6x1 resistencia de inmersión brida 2 orificios apto para FAEMA		
accesorios para	417002		
	código	528002	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		
	código	528488	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		

			
código	417057	referencia	A080
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 2 rosca 1 1/4" L 145mm An 23mm H 37mm tubo ø 8mm empalme M4 resistencia de inmersión brida roscada		
accesorios para	417057		
	código	510405	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs		
	código	528021	referencia 1110300016 A1200015 CA020T GRC610
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
código	417021	referencia	G346
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 3 montaje ø 40mm dist. del agujero 52mm L 145mm An 34mm H 30mm agujero ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 8 orificios		

			
código	417011	referencia	C181
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 3 dist. del agujero 59mm L 170mm An 34mm H 35mm agujero ø 9.7mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 170mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para CIMBALI		
accesorios para	417011		
	código	528002	referencia —
junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para			
	código	528488	referencia —
junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs			

			
código	415006	referencia	BF042
descripción	resistencia 1880W 230V espirales 1 rosca 1¼" L 147mm An 35mm H 26mm empalme M4 resistencia de inmersión brida roscada cobre		
repuestos para	415006		
	código	510405	referencia —
junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs			
accesorios para	415006		
	código	520232	referencia —
tuerca rosca 1¼" H 5mm latón niquelado EC 47 UE 1 pzs			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	528021	referencia 1110300016 A1200015 CA020T GRC610
junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
código	417084	referencia	A084
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 2 dist. del agujero 55mm L 220mm An 35mm H 65mm L1 35mm L2 40mm L3 140mm H1 35mm H2 30mm agujero ø 10mm empalme M6 resistencia de inmersión sujeción 4 orificios		

			
código	417185	referencia	SM488
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 montaje ø 40mm L 183mm An 28mm H 38mm dist. del agujero 58mm agujero ø 9mm longitud casquillo portasondas 145mm ø casquillo portasondas 5mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato lateral no ajustado espirales 3 tubo ø 8mm empalme 1/8" resistencia de inmersión brida 2 orificios apto para SAN MARCO		

			
código	417046	referencia	CA064
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 rosca 1¼" L 200mm An 32mm H 26mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 152mm empalme M4 resistencia de inmersión longitud de empalme 25mm brida roscada		
accesorios para	417046		
	código	510405	referencia —
junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs			
	código	528021	referencia 1110300016 A1200015 CA020T GRC610
junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			

			
código	417349	referencia	G185
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 3 montaje ø 40mm dist. del agujero 43mm L 125mm An 33mm H 30mm resistencia de inmersión brida 4 orificios		

			
código	417019	referencia	G185
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 3 montaje ø 40mm dist. del agujero 43mm L 139mm An 30mm H 30mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 4 orificios		

			
código	417004	referencia	F382
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 175mm An 27mm H 58mm L1 30mm L2 55mm L3 90mm H1 28mm H2 30mm agujero ø 9.5mm tubo ø 8.5mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios apto para FAEMA		
accesorios para	417004		
	código	525652	referencia —
	tornillo prisionero rosca M10 L 10mm latón DIN 914 soporte Allen EC 5 UE 1 pzs		
	código	528002	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		
	código	528488	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 57mm int. ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		

			
código	417107	referencia	AS021
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 295mm An 36mm H 41mm L1 22mm L2 38mm L3 235mm H1 30mm H2 11mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 186mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M6x1 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417025	referencia	SM246
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 3 montaje ø 46mm dist. del agujero 62mm L 380mm An 35mm H 58mm L1 30mm L2 60mm L3 290mm H1 32mm H2 28mm agujero ø 11mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 208mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para SAN MARCO		
accesorios para	417025		
	código	527169	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	560110	referencia —
	arandela int. ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	417015	referencia	C182
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 1 montaje ø 54mm dist. del agujero 55mm L 232mm An 35mm H 43mm agujero ø 9mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 230/240mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato no ajustado tubo ø 8.5mm empalme M6x1 resistencia de inmersión brida 4 orificios apto para CIMBALI		
accesorios para	417015		
	código	529496	referencia —
	junta fibra D1 ø 54mm D2 ø 98mm espesor 3mm agujero ø 6.7mm dist. del agujero 55mm para resistencia para CIMBALI M15		

			
código	417354	referencia	A2100146
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 160mm An 34mm H 45mm L1 20mm L2 70mm L3 80mm H1 32mm H2 13mm agujero ø 10mm tubo ø 8.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 140mm casquillo termostato centrado casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417355	referencia	A2100213
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 3 rosca 1¼" L 160mm An 30mm H 45mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida roscada EC 37		
accesorios para	417355		
	código	528017	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 53mm int. ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
	código	528022	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 52mm int. ø 41mm espesor 2mm tamaño 1¼" UE 1 pzs para CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI		

			
código	417062	referencia	P073
descripción	resistencia 3000W 230/400V espirales 3 rosca 1¼" L 238mm An 32mm H 26mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida roscada		
accesorios para	417062		
	código	510405	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 56mm int. ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
	código	528021	referencia 1110300016 A1200015 CA020T GRC610
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
código	417029	referencia	SM489
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 montaje ø 40mm L 325mm An 33mm H 28mm dist. del agujero 58mm agujero ø 9mm longitud casquillo portasondas 125mm ø casquillo portasondas 5mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado, no ajustado espirales 2 tubo ø 8mm empalme M3 resistencia de inmersión brida 2 orificios apto para SAN MARCO		
accesorios para	417029		
	código	527169	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	560110	referencia —
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	417356	referencia	1240100121 GR705
descripción	resistencia 3200W 230V espirales 2 montaje ø 42.5mm dist. del agujero 75mm L 340mm An 33mm H 45mm L1 30mm L2 67mm L3 243mm H1 26mm H2 19mm agujero ø 9.5mm tubo ø 8.2mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	Zola-1, Zola-2		
accesorios para	417356		
	código	526825	referencia 1110300019 F043T GR709
	junta plana PTFE ø ext. 58mm int.ø 43mm espesor 3mm UE 1 pzs		

			
código	417358	referencia	1240100127 GRC102
descripción	resistencia 3300W 230V espirales 2 rosca 1¼" L 230mm An 38mm H 38mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 55mm brida roscada máquina de café EC 37		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty		

			
código	417353	referencia	A2100031
descripción	resistencia 3500W 230/400V espirales 3 montaje ø 43mm dist. del agujero 74mm L 295mm An 34mm H 45mm L1 35mm L2 55mm L3 205mm H1 31mm H2 14mm agujero ø 9.5mm tubo ø 8.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato centrado casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 2 orificios		
accesorios para	417353		
	código	528021	referencia 1110300016 A1200015 CA020T GRC610
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
código	417352	referencia	A2100120
descripción	resistencia 4000W 230/400V espirales 3 montaje ø 43mm dist. del agujero 74mm L 545mm An 34mm H 45mm L1 35mm L2 55mm L3 455mm H1 31mm H2 14mm agujero ø 9.5mm tubo ø 8.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 210mm casquillo termostato centrado casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 2 orificios		

			
código	417091	referencia	GRIMAC
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 2 dist. del agujero 53mm L 455mm An 39mm H 58mm L1 30mm L2 50mm L3 380mm H1 26mm H2 32mm agujero ø 9mm tubo ø 8mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 4 orificios		

			
código	417446	referencia	BF050
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 2 montaje ø 38.5mm dist. del agujero 57mm L 342mm An 26mm H 51mm L1 35mm L2 50mm L3 257mm H1 25mm H2 26mm espirales 2 agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 3 orificios		
accesorios para	417446		
	código	528740	referencia —
	junta int.ø 44mm PTFE espesor 3.5mm agujero ø 9.5mm dist. del agujero 58mm para ITALCREM, VISACREM para resistencia aparatos de café		

			
código	417202	referencia	V583/2
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 295mm An 34mm H 63mm L1 30mm L2 70mm L3 190mm H1 31mm H2 32mm agujero ø 9mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 199mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 2 orificios		
accesorios para	417202		
	código	528022	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 52mm int.ø 41mm espesor 2mm tamaño 1¼" UE 1 pzs para CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI		
	código	528488	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		

			
código	417357	referencia	1240100124 GR706
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 2 montaje ø 42.5mm dist. del agujero 75mm L 480mm An 33mm H 50mm L1 23mm L2 52mm L3 405mm H1 26mm H2 24mm agujero ø 9.5mm tubo ø 8mm empalme M6 resistencia de inmersión brida 2 orificios		
Para modelos:	Zola-1, Zola-2		



código	417359	referencia	1240100129 GRT103
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 2 rosca 1¼" L 345mm An 35mm H 35mm tubo ø 8.2mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 53mm brida roscada resistencia de inmersión EC 37		
Para modelos:	Eclipse, Ten, Twenty		
repuestos para	417359		
	código	510405	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
	código	528021	referencia 1110300016 A1200015 CA020T GRC610
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
código	417112	referencia	V583/3
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 42mm dist. del agujero 74mm L 390mm An 35mm H 70mm L1 30mm L2 50mm L3 300mm H1 33mm H2 37mm agujero ø 9mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato no ajustado casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 2 orificios		

1

			
código	417141	referencia	SM251
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 46mm dist. del agujero 60mm L 553mm An 34mm H 62mm L1 30mm L2 70mm L3 453mm H1 31mm H2 31mm agujero ø 11mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato centrado, no ajustado empalme M3 resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para SAN MARCO		
accesorios para	417141		
	código	527169	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs			
	código	560110	referencia —
arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3			
	código	560130	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

				
1				
código	417063	referencia	CA058	
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 rosca 1¼" L 290mm An 30mm H 27mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 35mm brida roscada máquina de café EC 38			
accesorios para	417063			
	código	510405	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs			

accesorios para		417063		
	código	528021	referencia	1110300016 A1200015 CA020T GRC610
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasília/Wega			

			
código	417119	referencia	G187
descripción	resistencia 5000W 220V espirales 2 montaje ø 40mm dist. del agujero 43mm L 398mm An 32mm H 33mm agujero ø 9mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 4 orificios		

resistencias radiantes


1

código	416656	referencia	8184544 XO64	
descripción	resistencia radiante rectangular 4000W 230V L 490mm An 245mm espirales 2 empalmes 2+2 IRCA			
repuestos para	416656			
	código	417727	referencia	—
clima L 20m An 8.2mm				

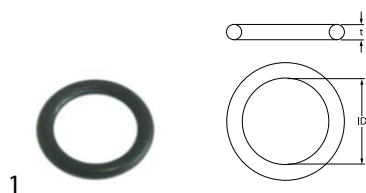
accesorios

anillos de junta

juntas de PTFE

 			
código	528021	referencia	1110300016 A1200015 CA020T GRC610
descripción	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
Para modelos:	Eclipse, Ten, Twenty		

juntas tóricas



código	528231	referencia	A1200028
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie



código	390328	referencia	A1400035
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 152°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301001	referencia	MG74 MG74/2
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		
accesorios para	301001		
	código	301036	referencia A2800052
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje		



código	301061	referencia	A2100093
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		



código	301036	referencia	A2800052
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje		



código	346474	referencia	GRC803
descripción	cuerpo ciego dimensiones exteriores 30x22mm apto para interruptor basculante		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



código	301078	referencia	A2100038
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 16A a impulso 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		
accesorios para	301078		
	código	301036	referencia A2800052
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje		



código	346110	referencia	1160200036 GR120
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado café empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

sin inscripción



código	346144	referencia	340226
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65		
accesorios para	346144		
	código	301036	referencia A2800052
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje		

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm



1

código	347292 ¹	referencia	A2100043
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 105/55°C protección IP65 con tapa		

¹iluminado

30x22mm



1

código	301036	referencia	A2800052
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

ø25mm



1

código	347295	referencia	A2100041
descripción	tecla montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



1

código	347294 ¹	referencia	A2100045
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

¹iluminado

1

código	347293	referencia	A2100094
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm naranja 2NO 250V 16A iluminado Tasse empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

accesorios

teclas



1

código	347300	referencia	1160200056 MG543
descripción	tecla dimensiones exteriores 17x13mm eje 3,5x3,5mm cromo ovalado		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

microinterruptores

accionados por pistón



1

código	346145	referencia	210031
descripción	microinterruptor con varilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm negro		



1

código	347757	referencia	A2100297
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 120g negro		

accionados por rodillo

rollo 0°



1

código	346370	referencia	1160300035 GR779 W612
descripción	microinterruptor con rueda de presión 230V 16A 1CO empalme atornillado L1 49mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 14mm rosca M10 distancia de sujeción 25mm fuerza de accionamiento: 300g tipo MV15-2		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



rollo 90°



1

código	345104	referencia	A2100042
descripción	microinterruptor con rueda de presión 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 24mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 12mm rosca M10x0,75 distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 280g tipo EF83161.1		

interruptores de sistema ROLD



1

código	345720	referencia	1160200057 MG544
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

conmutadores giratorios

BREMAS

accesorios



1

código	527259	referencia	1210100086 GR272
descripción	pomo a presión Ø 34/60mm eje Ø 5x5mm negro H 21.4mm L 49mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

TECNOMATIC



1

código	347297	referencia	1160100006 GR273 GRC107
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 6 tipo HD1607R012 600V 16A eje Ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado con pomo empalme borne roscado		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		
accesorios para	347297		
	código	111012	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C Ø 34/60mm eje Ø 5x5mm parte plana negro H 22mm L 50mm		

otros



1

código	347296	referencia	A2100316
descripción	conmutador giratorio 25A eje L 15mm con cable 6 polos eje 5x5mm		

accesorios

placas con símbolo



1

código	347342	referencia	1080400014 GR265
descripción	placa con símbolo CE 0-1-2 L 67mm An 50.5mm taladro Ø 9mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

aparatos de mando y aviso

MOELLER/EATON

avisadores luminosos LED



1

código	346487	referencia	A2100319
descripción	elemento de señalización blanco empalme atornillado LED 85-264VAC		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

Ø 6mm



1

código	359568	referencia	A2100024
descripción	lámpara de señalización Ø 6mm 230V rojo empalme conector Faston 2,8mm longitud del cable 250mm		

ø10mm

con casquillo enchufable



1

código	359140	referencia	A2100046
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

otros



1

código	359006	referencia	359.006
descripción	lámpara de señalización blanco 230V		

contactores

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380413	referencia	21003F
descripción	contactor de potencia AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL7 01 tipo ISKRA K07M 01		

SIEMENS

contactores de potencia




1

código	380526	referencia	A2100154
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3TG10-10-0A2L2		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380920	referencia	A3200109
descripción	relé de potencia FINDER 400VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm con abrazadera de montaje N° fabricante 60.63.8.400.0000 250V 3 polos		

relés de nivel

GICAR



1

código	400524	referencia	A1500005
descripción	relé de nivel 230V tensión AC empalme F6,3 tipo RL30 MICRO ST SAFETY PUMP		

DTI



1

código	402445	referencia	A1500082
descripción	regulador de nivel 230V tensión AC 50/60Hz 8A empalme F6,3 tipo DCLDD11000		

otros



1

código	402463	referencia	1040100006 F485 GR778 RLC302CF
descripción	regulador de nivel 230-240V 50-60Hz		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	402447	referencia	A1500096
descripción	placa de teclado L 125mm An 35mm con panel frontal tazas 6		



1

código	402497	referencia	A1500098
descripción	placa de teclado L 83mm An 48mm con Display tazas 4		



1

código	402495	referencia	A1500097
descripción	placa electrónica L 74mm An 64mm aliment. 230V		

unidades centrales



1

código	402171	referencia	1040100002 MG307/1
descripción	caja electrónica para máquina de café 230V tipo MFC2SG		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	402462	referencia	1040200009 GRT104
descripción	unidad central 230V 50/60Hz tipo DOS 3GR+RL/F-C tensión AC		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	402460	referencia	1040200015 GRW157
descripción	unidad central 230V 50/60Hz tipo DOS7 RL3 4GR+RL+THE tensión AC		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	402461	referencia	104020008 GRC103
descripción	unidad central 240V 50/60Hz tipo DOS 2GR+RL/F-C tensión AC		
Para modelos:	Eclipse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	402470	referencia	104020012 GRW1130
descripción	unidad central 240V 50/60Hz tipo DOS RL0 1GR+RL+SIC/F tensión AC		
Para modelos:	Eclipse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	402459	referencia	104020013 GRW156
descripción	unidad central 240V 50/60Hz tipo DOS7 RL3 2GR+RL+THE tensión AC		
Para modelos:	Eclipse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	402456	referencia	A1500095
descripción	unidad central 3 grupos 230V 50/60Hz tipo SDE3D FI3NBV6		



1

código	402454	referencia	A1500070
descripción	unidad central 3 grupos 230V tipo SDE3D FI3NAV6		

electronica de dosificación

otros



1

código	402455	referencia	A1500073
descripción	electronica de dosificación 230V 50/60Hz tipo SDE11		

teclados

membranas de teclado



1

código	402450	referencia	A1500059
descripción	membrana de teclado gris L 164mm An 34mm tazas 6		



1

código	402451	referencia	A1500094
descripción	membrana de teclado L 79mm An 54mm tazas 2		





código	525111	referencia	A2400054
descripción	membrana de teclado L 90mm An 49mm tazas 4		



código	402452	referencia	A1500093
descripción	membrana de teclado máquina de café MIA L 79mm An 54mm tazas 6		



código	402453	referencia	A2400055
descripción	membrana de teclado para teclado cromado L 132mm An 42mm		

unidades de teclado



código	402585	referencia	1040200004 GR159
descripción	unidad de teclado máquina de café EDISSE/TEN/TWENTY/ZOLA 1+2 tazas 5 amarillo/gris tipo TH SMT 1GR+RL iluminación LED		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



código	402561	referencia	1040300026 GRC104
descripción	unidad de teclado máquina de café EDISSE/TEN/TWENTY/ZOLA 1+2 tazas 5 negro/blanco iluminación LED L 115mm An 45mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



código	402449	referencia	A1500091
descripción	unidad de teclado máquina de café FIORENZATO tazas 6 L 88mm An 60mm		



código	402448	referencia	A1500092
descripción	unidad de teclado tazas 2 L 88mm An 60mm		



código	402562	referencia	2040300001 GRW159
descripción	unidad de teclado tazas 5 negro/argénteo con interruptor iluminación LED L 155mm An 47mm interruptor		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



código	402446	referencia	A1500034
descripción	unidad de teclado tazas 6 gris L 164mm An 34mm		

válvulas magnéticas
válvulas magnéticas agua

metal
ODE
válvulas magnéticas vapor (agua)
serie 21A



código	370573	referencia	A1900002
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC entrada 1/8" salida 1/8" empalme 1/8" L 40mm DN 2.5mm -10 a 140°C serie 21A tipo de bobina ADA membrana FKM (agua/vapor) p máx. 14bar 50Hz		
accesorios para	370573		
	código	371091	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño			

serie 31A1



1

código	370572	referencia	A1900003
descripción	válvula magnética latón 3vías 230VAC DN 1.5mm -10 a 140°C tipo de bobina ADA membrana rubí p máx. 15bar p mín. 0bar brida 32x32mm		

serie 4827K



1

código	370571	referencia	A1900068
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC DN 2mm -10 a 140°C tipo de bobina ADA membrana FKM (agua/vapor) p máx. 22bar p mín. 0bar 50Hz brida 32x32mm		

diversas válvulas magnéticas



1

código	370119	referencia	A1900029
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC brida 25x25mm		

presostatos

para aparatos de café

ø38mm



1

código	541725	referencia	A2100051
descripción	presostato ø 38mm margen de presión 0,5-1,2bar 21A 250V empalme 1/4" 1CO empalme de presión 1/4"		



1

código	541726	referencia	A2100305
descripción	presostato ø 38mm margen de presión 0,5-1,5bar 16A 250V empalme 1/4" empalme de presión 1/4"		

electródos



1

código	400214	referencia	GRC605
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 140mm sonda L 112mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty		



1

código	402457	referencia	A1400001
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 145mm sonda L 124mm largo del bulbo asilado 20mm empalme curvado ø 2.5mm		



1

código	401242	referencia	2250400001 GR212
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 155mm sonda L 128mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
Para modelos:	Zola-1, Zola-2		



1

código	402458	referencia	A1400003
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 75mm sonda L 54mm largo del bulbo asilado 20mm empalme curvado ø 2.5mm		



motores

motores

para molinos de café

piezas sueltas



1			
código	500239	referencia	190067 270012
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 ø 100mm int.ø 65mm H 195mm árbol ø 16mm tipo T48		



1			
código	500238	referencia	190050 270003
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 ø 110mm int.ø 65mm H 160mm árbol ø 14mm tipo T80		

bombas

bombas de aumento de presión II

cabezas de bomba

FLUID-O-TECH



1			
código	500065	referencia	1220200004 V510
descripción	cabezal de bomba PA204F FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" NPT con bypass latón brida 3 orificios para máquina de café eje ø 11/10mm		
accesorios para	500065		
	código	500314	referencia —
acoplamiento ø 40mm alojamiento del eje 10/11mm			
	código	520158	referencia —
acoplamiento elástico ø 40mm goma			



1			
código	500064	referencia	1220100007 V509/1
descripción	cabezal de bomba PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" GAS con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm		
accesorios para	500064		
	código	520126	referencia —
abrazadera para motor/bomba			

bombas de vibración



1			
código	500217	referencia	1220300001 MG044
descripción	bomba magnética tipo 1106PAALB2N 230V 50Hz 70W entrada ø 1/8" F salida ø 1/8" F salida cónico L 129mm con bypass FLUID-O-TECH		
repuestos para	500217		
	código	520250	referencia —
by-pass rosca 1/8" F G2: M12x1 IG			



1			
código	500123	referencia	1220300001 MG044
descripción	bomba magnética tipo 1106PAALM1N 230V 50Hz 70W entrada ø 1/8" F salida ø 1/8" F salida cónico L 129mm FLUID-O-TECH		
accesorios para	500123		
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371120	referencia —
diodo tipo IN5408			
	código	390698	referencia —
fusible térmico temp. desconexión 110°C apto para bomba Ulka			

			
1			
código	500219	referencia	V080/1
descripción	bomba magnética tipo CP3A.958.1/ST 230V 65W 50Hz entrada ø 6 salida ø 1/8" F EATON (INVENSYS) L 123mm		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico

			
1			
código	365019	referencia	A3200030
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltros completos

			
1			
código	525097	referencia	A2200079
descripción	portafiltro 2 vías completo int.ø 61.8mm distancia de la boca de salida 55mm fijación ø 82.4		

			
1			
código	526832	referencia	2200100028 GR767/1
descripción	portafiltro simple int.ø 61.5mm fijación ø 82.7		
Para modelos:	Eclipse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

portafiltro sin salida

			
1			
código	525977	referencia	N/A
descripción	portafiltro apto para CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO sin salida sujeción ø 83mm caño 3/8" int.ø 61.5mm altura cuña 10mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada		

portafiltros cortos

			
1			
código	526831	referencia	1200100021 GR767 W561
descripción	portafiltro sujeción ø 82.7mm caño 3/8" int.ø 61.5mm manilla M12x1,75 altura cuña 10.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado		
Para modelos:	Eclipse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

manillas

con rosca exterior

			
1			
código	529045	referencia	GRC640
descripción	manilla ø 35mm rosca M12x1,75 rosca L 15mm L 125mm negro		

filtros

para 1 taza

			
1			
código	526261	referencia	A2200221
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.5mm H 20.5mm tazas 1 cantidad de café 6.5g		

			
1			
código	529011	referencia	A2200028
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 1 cantidad de café 7g ø perforación 0.4mm		



para 2 tazas



1

código	529197	referencia	A2200029
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 2 cantidad de café 14g		

resortes para portafiltro



1

código	526833	referencia	1180100050 F094 GR766
descripción	resorte de portafiltro L 76mm An 62mm espesor de hilo 1mm para portafiltro de expreso		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

unidades de infusión

filtros de ducha

plano



1

código	529228	referencia	A2200235
descripción	filtro para máquina de café ø 51.6mm agujero ø 6.2mm		

con reborde



1

código	528417	referencia	1070100007 A2200031 F277 GR761
descripción	filtro para máquina de café ø 58mm H 19mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

COMPONENTES ESPECÍFICOS GRIMAC

juntas pra portafiltro

plano

con muesca interna



1

código	525105	referencia	A1200181
descripción	junta portafiltro con muescas interiores D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm con muescas interiores UE 1 pzs		



1

código	526269	referencia	1110600020
descripción	junta portafiltro D1 ø 71mm D2 ø 56mm H 8.5mm con muescas interiores UE 1 pzs		

estándar



1

código	528031	referencia	A1200006
descripción	junta portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.5mm goma UE 1 pzs		



1

código	525104	referencia	A1200007
descripción	junta portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8mm UE 1 pzs		

con bisel 45x2



1

código	526834	referencia	1110600035 GR763 W556
descripción	junta portafiltro con bisel 45x2 D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.4mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

distanciadores



1

código	525103	referencia	A1200033
descripción	distanciador D1 ø 72mm D2 ø 58mm espesor 0.6mm papel UE 1 pzs		

unidades de infusión con válvula magnética

universal



1

código	525495	referencia	1200500018 GR500C
descripción	unidad de infusión para válvula magnética modelo E61		
Para modelos:	Eclipse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		
repuestos para	525495		
	código	529081	referencia —
	distribuidor de agua ø 30mm agujero ø 1.5mm H 15mm M M10x1 ranuras 6 2.5mm latón		
accesorios para	525495		
	código	370057	referencia —
	válvula magnética 3vías 230VAC cuerpo cono exterior DN 1.2mm conector hembra DIN -20° a 140°C PARKER serie VE-128 tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 10bar latón brida 32x32mm		
	código	525984	referencia —
	portafiltro apto para AURORA/BRASILIA/FAEMA sin salida sujeción ø 82.5mm caño 3/8" int. ø 62mm altura cuña 10.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto		
	código	528030	referencia —
	junta portafiltro D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm UE 1 pzs		
	código	528165	referencia —
	junta de grupo L 76mm An 72mm espesor 2.5mm tamaño orificio 26x64mm dist. del agujero 55mm		
	código	528417	referencia 1070100007 A2200031 F277 GR761
	filtro para máquina de café ø 58mm H 19mm		

unidades de infusión manuales

piezas sueltas

unidades de salida

válvulas de desagüe



1

código	526002	referencia	A2200208
descripción	soporte de válvula ø 16mm L 27mm latón eje triangular D1 ø 10mm D2 ø 7mm		

juntas



1

código	529795	referencia	1110100039 A1200160 F001 GR795
descripción	junta D1 ø 13mm D2 ø 4mm espesor 4mm máquina de café		
Para modelos:	Eclipse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	526488	referencia	1110100042 F005 GR740 GR751
descripción	junta D1 ø 13mm int. ø 4mm espesor 4mm EPDM		
Para modelos:	Eclipse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

muelles



1

código	527935	referencia	A2200209
descripción	resorte de compresión ø 14.6mm L 33mm espesor de hilo 2mm		



1

código	526813	referencia	1180100193 GR788 W549
descripción	resorte de compresión ø 15mm L 28mm espesor de hilo 1.8mm		
Para modelos:	Eclipse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



árboles de levas



código	527940	referencia	A2200188
descripción	árbol de levas árbol ø 8mm soporte de eje ø 6.2mm L 86.5mm An 20mm H 17mm rosca M6 latón		



código	526819	referencia	1200700016 GR784
descripción	árbol de levas árbol ø 8mm soporte de eje ø 7mm L 84.5mm An 21mm H 17mm rosca 4.9 inox		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

válvulas



código	526007	referencia	A2200180
descripción	válvula grupo entrada L 52.8mm ø ext. 16mm eje triangular		



código	526008	referencia	A2200178
descripción	válvula grupo salida L 54.3mm ø ext. 16mm eje ø 4.5mm latón		
accesorios para	526008		
	código	526003	referencia —
	resorte de compresión ø 13.8mm L 54.5mm espesor de hilo 1.5mm espirales 10 piletas de desagüe		
	código	532550	referencia —
	junta tórica NBR 787/70 espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 10 pzs		

piezas sueltas

boquillas

con rosca



código	528486	referencia	A2200174
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm rosca M6x0,75 L 9mm EC 7		



código	526491	referencia	1201600004 F212 GR715
descripción	boquilla taladro ø 0.8mm rosca M6x0,75 L 9mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

muelles



código	526561	referencia	A2200192
descripción	resorte de compresión ø 14.3mm L 21mm espesor de hilo 1.8mm		

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 3



código	527609	referencia	AS101
descripción	distribuidor de agua ø 56,5-59mm cónico H 10mm 8 orificios agujero ø 1.3mm sujeción ø 5.6mm latón		

válvulas de expansión

con racor para tubo flexible



código	525096	referencia	A1300028 A1300113
descripción	válvula de expansión G1: 1/8" M tubo ø 9mm longitud total 47mm		



código	525703	referencia	A1300028 A1300113
descripción	válvula de expansión G1: 1/8" M tubo ø 9mm longitud total 47mm		

soportes juntas



código	526017	referencia	A2200203
descripción	soporte junta D1 ø 16mm D2 ø 10mm int.ø 7mm L 25mm cuadrado latón		

resortes de compresión



código	526812	referencia	1180100053 F097 GR749
descripción	resorte de compresión ø 13.3mm L 42.5mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe



1

código	526821	referencia	1210500016 GR126
descripción	cubeta de desagüe L 102mm ø 79mm H 37mm empalme 3/8" tubo ø 15mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	527946	referencia	A1600002
descripción	cubeta de desagüe L 69mm An 79mm H 54mm tubo ø 14mm		



1

código	526564	referencia	A1600134
descripción	cubeta de desagüe ø 60mm H 46mm agujero ø 20mm tubo ø 10mm		

aireadores y purgadores



1

código	527981	referencia	A1300007
descripción	aireador/purgador empalme 1/4"		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	526829	referencia	2200400036 GR119
descripción	grifo de vapor L 145mm G1: 1/4" G2: 3/8"		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	525098	referencia	A2200021
descripción	vapor/grifo con junta, muelle y tuerca entrada 3/8" salida 3/8" eje 6,5x8 eje L 30mm latón		

grifos de vapor

grifos de vapor completos



1

código	525094	referencia	A2200048
descripción	grifo de vapor con manilla entrada 3/8" salida 3/8" latón cromado		



1

código	526492	referencia	1200400045 GR329
descripción	grifo de vapor con tubo de protección entrada 3/8" salida 3/8" latón cromado longitud de tubo 265mm tubo ø 8mm		
Para modelos:	Zola-2		



1

código	526830	referencia	1200400038 GR111
descripción	grifo de vapor con tubo vapor entrada 3/8" salida 3/8" longitud de tubo 190mm tubo ø 8mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	525239	referencia	GR118
descripción	grifo de vapor entrada 3/8" salida 3/8"		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	527954	referencia	A2200066 F579
descripción	grifo de vapor pos. de montaje externo entrada 3/8" salida 3/8" latón cromado		

diversos



1

código	526017	referencia	A2200203
descripción	soporte junta D1 ø 16mm D2 ø 10mm int.ø 7mm L 25mm cuadrado latón		

piezas sueltas

juntas



1

código	529795	referencia	1110100039 A1200160 F001 GR795
descripción	junta D1 ø 13mm D2 ø 4mm espesor 4mm máquina de café		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	526488	referencia	1110100042 F005 GR740 GR751
descripción	junta D1 ø 13mm int.ø 4mm espesor 4mm EPDM		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	526487	referencia	GR353
descripción	junta D1 ø 15.5mm D2 ø 7.5mm espesor 4mm EPDM		
Para modelos:	Zola-2		



1

código	527970	referencia	1110300034 GR361
descripción	junta plana PTFE ø ext. 24mm int.ø 18mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Zola-2		

soportes juntas



1

código	525175	referencia	GR741
descripción	válvula ø hexagonal 16mm L 14mm latón		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

muelles



1

código	525093	referencia	1180100097 A2200002 GR362
descripción	resorte de compresión ø 10.6mm L 29.5mm espesor de hilo 1.4mm		
Para modelos:	Zola-2		



1

código	527968	referencia	1180100076 F777 GR742
descripción	resorte de compresión ø 12.5mm L 31mm espesor de hilo 1.8mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
1			
código	527969	referencia	GR359
descripción	resorte de compresión ø 8mm L 21mm espesor de hilo 0.4mm		
Para modelos:	Zola-2		

cuerpos de válvula

			
1			
código	526818	referencia	1201500068 C411M GRT110
descripción	cuerpo de ventilador para grifo de vapor / agua		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

uniones roscadas

			
1			
código	526851	referencia	GR040 GR40
descripción	unión roscada para grifo de vapor / agua G1: 3/8" G2: M20x1.5 int. ø 8mm EC 30 latón níquelado		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor

			
1			
código	525102	referencia	A2000090
descripción	tubo de vapor H 150mm An 70mm tubo ø 8mm latón cromado		

			
1			
código	526493	referencia	1260200034 GR348
descripción	tubo de vapor H 268mm tubo ø 8mm H 3/8"		
Para modelos:	Zola-2		

			
1			
código	525101	referencia	A2200015
descripción	tubo de vapor pos. de montaje derecho rosca 3/8" H 200mm tubo ø 8mm latón cromado		

			
1			
código	525100	referencia	A2200014
descripción	tubo de vapor pos. de montaje izquierdo rosca 3/8" H 200mm tubo ø 8mm latón cromado		

			
1			
código	526494	referencia	1260200031 GR211
descripción	tubo de vapor rosca 3/8" H 195mm L 220mm ø 14.5mm tubo ø 8mm para GRIMAC		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

boquillas para tubos de vapor

			
1			
código	525099	referencia	A2200044
descripción	boquilla de vapor rosca M10x1 ø 12mm L 14mm rosca L 6mm 4 orificios taladro ø 1.5mm latón cromado		



boquillas para tubos de agua

boquillas para tubos de agua



1

código	525095	referencia	A2200012
descripción	boquilla D1 ø 24mm H 30mm rosca M10x1 ø int. 1 9mm		

accesorios

casquillos



1

código	526485	referencia	1110300003 GR269
descripción	casquillo D1 ø 14.5mm D2 ø 11.5mm H 8mm PTFE int.ø 9mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1

código	526490	referencia	1300900111 GR776 W604
descripción	casquillo D1 ø 14.5mm D2 ø 8.35mm H 3.6mm latón int.ø 7mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

juntas



1

código	528402	referencia	A1200030
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		



1

código	528231	referencia	A1200028
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

muelles



1

código	526815	referencia	1180100012 AS035 GR775
descripción	resorte de compresión ø 11.5mm L 16.5mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

manillas de tubo



1

código	528625	referencia	1110100148 GR130
descripción	manilla de tubo L 35mm goma int.ø 8mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

tuercas de racor



1

código	528826	referencia	A2200036
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" L 21mm agujero ø 12.5mm latón cromado		

juntas

juntas planas

juntas de goma



1

código	525107	referencia	A1200155
descripción	junta plana goma ø ext. 16mm int.ø 8mm espesor 4mm UE 1 pzs		

filtros finos

filtros finos



1

código	529979	referencia	A2200175
descripción	filtro fino ø 8.8mm H 22mm		



1

código	528946	referencia	1090500003 GR714 W527
descripción	filtro fino tubo ø 8.5mm H 22mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

válvulas de llenado

válvulas de llenado



1

código	526820	referencia	2200600006 GR001C
descripción	válvula de llenado completo		

accesorios

muelles



código	526560	referencia	A2200177
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 14.3mm L 46mm espesor de hilo 1.5mm		

otros



código	528422	referencia	GR360 GR747
descripción	esfera $\varnothing$ 8mm inox		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

juntas



código	529408	referencia	GR734 GR850
descripción	junta D1 $\varnothing$ 16mm D2 $\varnothing$ 10mm H 8mm tubo nivel de agua		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

tubos de mirilla



código	527990	referencia	1250300034 GR270
descripción	tubo nivel de agua $\varnothing$ 11mm H 140mm int. $\varnothing$ 8mm marca Min/Max rojo		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



código	531177	referencia	A1400008
descripción	tubo nivel de agua $\varnothing$ 11mm H 170mm int. $\varnothing$ 8mm		

válvulas de retención

juntas



código	526489	referencia	GR758
descripción	junta D1 $\varnothing$ 14.9mm D2 $\varnothing$ 6mm longitud total 10mm L1 5mm L2 5mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

resortes de compresión



código	526811	referencia	1180100081 FS214 GR748
descripción	resorte de compresión $\varnothing$ 7.8mm L 35mm espesor de hilo 0.5mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

pistones



código	526009	referencia	A2200215
descripción	pistón por válvula de retención con junta tórica $\varnothing$ 12mm L 20mm		

completo



código	529335	referencia	A1300056
descripción	válvula de retención entrada 1/8" salida 1/8" L 30mm		



código	527978	referencia	A1300109
descripción	válvula de retención entrada 3/8" salida 3/8" L 38mm		

uniones roscadas

arandelas



código	526483	referencia	1110400017 GR727
descripción	disco de reducción D1 $\varnothing$ 18.3mm D2 $\varnothing$ 4mm espesor 1.6mm cobre		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar



1

código	527227	referencia	260001 260003 A3200063
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 63mm int.ø 38mm H 9.5mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 48 recto apto para FIORENZATO		



1

código	527228	referencia	260001 260003 A3200083
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 83mm int.ø 45mm H 10mm distancia entre dientes 4mm agujero ø 5.4mm taladro ø 10mm fijación ø 64.5 recto apto para FIORENZATO		

muelas cónicas



1

código	527248	referencia	MAC076
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 40mm D2 ø 32mm H 20mm eje ø 10mm con ranura apto para SAECO		

portamuelas



1

código	527260	referencia	170090 340182
descripción	portamuelas D1 ø 63mm D2 ø 80mm H 31mm tipo T80 apto para FIORENZATO		

COMPONENTES ESPECÍFICOS GRIMAC



1

código	527261	referencia	340183
descripción	portamuelas D1 ø 83mm D2 ø 90mm H 34mm tipo T45 apto para FIORENZATO		

diversos



1

código	802047	referencia	160097
descripción	pie de aparato goma ømm H 22mm medida de montaje 31x18mm T80 UE 1 pzs		

recipientes de dosificación

recipientes de dosificación completos



1

código	527508	referencia	340123 RMT480006 RMUNI0007
descripción	unidad de dosificación ø 120mm apto para T80		

tapas para recipientes de dosificación



1

código	527320	referencia	160064
descripción	tapa para recipiente de dosificación montaje ø 114mm ø 122mm H 22mm apto para M80		

			
1			
código	525166	referencia	A3200008
descripción	tapa para recipiente de dosificación montaje ø 116mm ø 130mm H 25mm		

			
1			
código	527323	referencia	160078
descripción	tapa para recipiente de dosificación montaje ø 130mm ø 135mm H 24mm		

tornillos de ajuste

			
1			
código	527500	referencia	340120
descripción	tornillo de ajuste para recipiente de dosificación rosca M8 L 40mm plástico		

muelles

grupo 1

			
1			
código	525110	referencia	A3200049
descripción	muelle de tracción ø 7.5mm longitud total 42mm espesor de hilo 0.8mm L1 29mm		

cilindros de vidrio

			
1			
código	527322	referencia	160083 340231
descripción	cilindro de vidrio ø 122mm H 10mm plexiglás		

			
1			
código	527326	referencia	160079
descripción	cilindro de vidrio ø 132mm H 75mm plexiglás		

			
1			
código	525167	referencia	A3200009
descripción	cilindro de vidrio para recipiente de dosificación ø 125mm H 53mm plexiglás		

palancas

palancas

			
1			
código	527507	referencia	340159
descripción	palanca completo L 110mm árbol ø 8mm plástico		

prensacafés

piezas sueltas

soportes

			
1			
código	525113	referencia	A3200002
descripción	soporte H 22mm L 65mm plástico		

prensadores

			
1			
código	525112	referencia	A3200001
descripción	prensacafé ø 55mm H 34mm plástico		



prensacafés



código	527506	referencia	160061
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	prensacafé ø 57mm L 83mm H 41mm plástico
--------------------	--

molienda automática

molienda automática



código	525114	referencia	A3200084
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	caja para microinterruptor ø 116mm H 45mm plástico
--------------------	--

placas de sector



código	527502	referencia	160073
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	placa de sector plástico
--------------------	--------------------------

estrellas

centrado



código	527503	referencia	340196
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	estrella pos. de montaje centro/inferior
--------------------	--

arriba



código	527501	referencia	160072
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	estrella pos. de montaje arriba ø 107mm agujero ø 8mm H 39mm
--------------------	--

abajo



código	527503	referencia	340196
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	estrella pos. de montaje centro/inferior
--------------------	--

mecanismo de ajuste

anillos de ajuste



código	527412	referencia	340181
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	anillo de ajuste montaje ø 95mm ø 111mm int.ø 68mm H 41mm para FIORENZATO para T45 núm. Ref. 340181
--------------------	---



código	527410	referencia	340147
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	anillo de ajuste ø 106mm int.ø 68mm H 30mm para FIORENZATO para T80
--------------------	---

contenedores para café en grano

tapas de recipientes



código	527313	referencia	160149
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	tapa para contenedor para café en grano montaje ø 174mm ø 178mm
--------------------	---



código	527315	referencia	160081 A3200028
---------------	--------	-------------------	--------------------

descripción	tapa para contenedor para café en grano montaje ø 200mm ø 204mm
--------------------	---

contenedores para café en grano



1

código	527312	referencia	340066
descripción	contenedor para café en grano 3 piezas soporte ø 68mm		



1

código	527311	referencia	340068 RMT800012
descripción	contenedor para café en grano completo ø 175mm H 220mm soporte ø 68mm capacidad del recipiente 1.2kg T80		



1

código	527314	referencia	160080
descripción	contenedor para café en grano ø 172mm H 222mm soporte ø 67mm M80		
accesorios para	527314		
	código	527313	referencia 160149
	tapa para contenedor para café en grano montaje ø 174mm ø 178mm		
	código	527318	referencia 160063 A3200031
	cierre L 86mm An 48mm espesor 2mm plástico		
	código	527319	referencia 160067
	tapa de protección ø 60mm apto para FIORENZATO plexiglás		



1

código	527316	referencia	160076 A3200027
descripción	contenedor para café en grano ø 200mm H 255mm soporte ø 67mm M1-T48		
repuestos para	527316		
	código	527315	referencia 160081 A3200028
	tapa para contenedor para café en grano montaje ø 200mm ø 204mm		
	código	527318	referencia 160063 A3200031
	cierre L 86mm An 48mm espesor 2mm plástico		
	código	527319	referencia 160067
	tapa de protección ø 60mm apto para FIORENZATO plexiglás		

tapas protectoras



1

código	527319	referencia	160067
descripción	tapa de protección ø 60mm apto para FIORENZATO plexiglás		



1

código	527411	referencia	160091
descripción	tapa de protección ø 68mm plástico		

cierres



1

código	527318	referencia	160063 A3200031
descripción	cierre L 86mm An 48mm espesor 2mm plástico		

asiento para portafiltro



1

código	527518	referencia	170033 170044
descripción	soporte para portafiltro L 105mm An 57mm H 15mm aluminio		

contadores

contadores



1

código	527505	referencia	210033
descripción	contador ø 20mm longitud de palanca 35mm para unidad dosificadora		

para lavavajillas

platos giratorios

aros giratorios



1

código	519426	referencia	LAV817
descripción	árbol por plato giratorio		

COMPONENTES ESPECÍFICOS/POMOS GRIMAC



1

código	519427	referencia	LAV837
descripción	árbol por plato giratorio		

macánica de puertas

cierres



1

código	512160	referencia	LAV255
descripción	cierre de puerta		

accesorios para 512160

código	512369	referencia	LAV256
descripción	contrapieza retén		



1

código	512369	referencia	LAV256
descripción	contrapieza retén		

pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	111328	referencia	A1600012
descripción	manilla giratoria ø 44mm eje ø 6x8mm negro		



1

código	111331	referencia	2210200008 GR289
descripción	pomo agua ø 53mm eje ø 8.5mm negro		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
1			
código	111332	referencia	2210200010 GR294
descripción	pomo agua ø 53mm eje ø 8.5mm negro/cromo		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
1			
código	111348	referencia	2210200009 GR290
descripción	pomo vapor ø 53mm eje ø 8.5mm negro		

			
1			
código	526828	referencia	2210200009 GR290
descripción	pomo vapor ø 53mm eje ø 8.5mm negro		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
1			
código	111347	referencia	2210200011 GR295
descripción	pomo vapor ø 53mm eje ø 8.5mm negro/cromo		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

símbolos para pomos

			
1			
código	111349	referencia	GR843
descripción	símbolo para pomo agua ø 20mm L 7mm negro		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
1			
código	111330	referencia	GR842
descripción	símbolo para pomo vapor ø 20mm L 7mm negro		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

accesorios

			
1			
código	111028	referencia	2210200003 F309 GR855
descripción	manilla en forma de estrella eje 7x7mm ø 64mm L 24mm negro		
Para modelos:	Zola-2		

			
1			
código	111329	referencia	GR819
descripción	manilla en forma de estrella rosca M8x1,25 ø 40mm L 27mm negro		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

otros

			
1			
código	527259	referencia	1210100086 GR272
descripción	pomo a presión ø 34/60mm eje ø 5x5mm negro H 21.4mm L 49mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

manillas y volantes

manillas cónicas


			
1			
código	111327	referencia	A1600172
descripción	manilla cónica rosca M8 ø 30mm L 66mm termoplástico negro		

pomos

			
1			
código	111346	referencia	GRT030
descripción	pomo esférico rosca M8 ø 25mm negro mate		



manillas en forma de estrella



1

código	111333	referencia	A1600004
descripción	manilla en forma de estrella eje 7x7mm ø 60mm L 24mm negro termoplástico		



1

código	111329	referencia	GR819
descripción	manilla en forma de estrella rosca M8x1,25 ø 40mm L 27mm negro		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

pies para aparatos y tapas terminales

pies de aparatos insertables



1

código	802047	referencia	160097
descripción	pie de aparato goma ømm H 22mm medida de montaje 31x18mm T80 UE 1 pzs		

juntas

juntas tóricas

EPDM




1

código	510177	referencia	A1200039
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		



1

código	526824	referencia	GR754
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.9mm int.ø 5.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



1


código	525255	referencia	GR364
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.9mm int.ø 7.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Zola-2		



1

código	529412	referencia	A1200040
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		

silicona



1


código	525388	referencia	1110100004 MG264
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		


Viton





1

código	526369	referencia	1110800025 C293 GR847
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 10.82mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
código	526822	referencia	1110800040 F067 GR756
descripción	junta tórica Viton espesor 1.9mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
código	528402	referencia	A1200030
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		

			
código	528231	referencia	A1200028
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

			
código	532560	referencia	A1200151
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		

			
código	528525	referencia	GR718
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 18.64mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

anillos de junta

juntas de fibra

			
código	526484	referencia	GR806 GRC606
descripción	junta plana fibra ø ext. 17mm int.ø 13.2mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas de goma

			
código	525107	referencia	A1200155
descripción	junta plana goma ø ext. 16mm int.ø 8mm espesor 4mm UE 1 pzs		

juntas de PTFE

			
código	527638	referencia	A1200044
descripción	junta plana PTFE ø ext. 12mm int.ø 10mm espesor 1mm UE 1 pzs		

			
código	526661	referencia	GR806 GRC606
descripción	junta plana PTFE ø ext. 17mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
código	526481	referencia	GR716 GR755
descripción	junta plana PTFE ø ext. 21.5mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
código	527154	referencia	A1200153
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 16.8mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
código	526013	referencia	1110300046 A1200011 GR846 R204
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



			
1			
código	527970	referencia	1110300034 GR361
descripción	junta plana PTFE ø ext. 24mm int.ø 18mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Zola-2		

			
1			
código	526265	referencia	A1200009
descripción	junta plana PTFE ø ext. 24mm int.ø 19mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	526482	referencia	GR743 GR746
descripción	junta plana PTFE ø ext. 26.5mm int.ø 22mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
1			
código	525106	referencia	A1200158
descripción	junta plana PTFE ø ext. 26mm int.ø 19mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	526014	referencia	A1200152
descripción	junta plana PTFE ø ext. 35mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	526827	referencia	1110300021 F055T GR719
descripción	junta plana PTFE ø ext. 36mm int.ø 30mm espesor 2.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
1			
código	526826	referencia	1110300016 CA020T GRC610
descripción	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs		

			
1			
código	528021	referencia	1110300016 A1200015 CA020T GRC610
descripción	junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty		

			
1			
código	526825	referencia	1110300019 F043T GR709
descripción	junta plana PTFE ø ext. 58mm int.ø 43mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Zola-1, Zola-2		

juntas Viton

			
1			
código	526486	referencia	1110100044 F008 GR737
descripción	junta Viton ø ext. 16mm int.ø 8mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

juntas especiales

juntas de grupo

			
1			
código	526480	referencia	1110500119 A1200162 GR721 W539A
descripción	junta de grupo L 75mm An 72mm espesor 3mm tamaño orificio 27x66mm dist. del agujero 56.5mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

muelles

resortes de compresión

			
1			
código	527504	referencia	230023
descripción	resorte de compresión ø 10.3mm L 60mm espesor de hilo 1.3mm		


			
código	525093	referencia	1180100097 A2200002 GR362
descripción	resorte de compresión ø 10.6mm L 29.5mm espesor de hilo 1.4mm		
Para modelos:	Zola-2		

			
código	526815	referencia	1180100012 AS035 GR775
descripción	resorte de compresión ø 11.5mm L 16.5mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
código	527968	referencia	1180100076 F777 GR742
descripción	resorte de compresión ø 12.5mm L 31mm espesor de hilo 1.8mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
código	525092	referencia	A2200001
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 15mm espesor de hilo 1.5mm		

			
código	526812	referencia	1180100053 F097 GR749
descripción	resorte de compresión ø 13.3mm L 42.5mm espesor de hilo 1.5mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
código	526814	referencia	1180100052 F096 GR780
descripción	resorte de compresión ø 13mm L 32.5mm espesor de hilo 1.3mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
código	526561	referencia	A2200192
descripción	resorte de compresión ø 14.3mm L 21mm espesor de hilo 1.8mm		

			
código	526560	referencia	A2200177
descripción	resorte de compresión ø 14.3mm L 46mm espesor de hilo 1.5mm		

			
código	526816	referencia	1180100054 F098 GR760
descripción	resorte de compresión ø 14.5mm L 33.4mm espesor de hilo 2mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
código	527935	referencia	A2200209
descripción	resorte de compresión ø 14.6mm L 33mm espesor de hilo 2mm		

			
código	526817	referencia	GR799
descripción	resorte de compresión ø 14.8mm L 18mm espesor de hilo 1.8mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
código	526813	referencia	1180100193 GR788 W549
descripción	resorte de compresión ø 15mm L 28mm espesor de hilo 1.8mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
código	526811	referencia	1180100081 FS214 GR748
descripción	resorte de compresión ø 7.8mm L 35mm espesor de hilo 0.5mm		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		



			
1			
código	527969	referencia	GR359
descripción	resorte de compresión ø 8mm L 21mm espesor de hilo 0.4mm		
Para modelos:	Zola-2		

resortes de tracción

			
1			
código	525110	referencia	A3200049
descripción	muelle de tracción ø 7.5mm longitud total 42mm espesor de hilo 0.8mm L1 29mm		

manómetros

			
1			
código	541233	referencia	S060
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541287	referencia	S060
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541410	referencia	A031 P052 W019
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541222	referencia	VBM042
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541226	referencia	AS057 SP030
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541227	referencia	A031 P052 W019
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541708	referencia	1250200034 GRC106
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		
Para modelos:	Eclisse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

			
1			
código	541203	referencia	F295
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541211	referencia	C145
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541732	referencia	1250200033 GR034S
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8" para GRIMAC		

			
1			
código	541266	referencia	1250200031 GR034
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541279	referencia	BF080
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-2,5 / 0-25bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541202	referencia	F299 M149
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-3 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541220	referencia	SM098
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-3 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541727	referencia	A1400019
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-3 / 0-18bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541728	referencia	A1400020
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-3 / 0-18bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541209	referencia	R067
descripción	manómetro escala doble ø 70mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme rosca 1/8"		

			
1			
código	541206	referencia	F951
descripción	manómetro ø 42mm margen de presión 0 a 16bar rosca 1/8" marca 12 empalme lado posterior		

			
1			
código	541205	referencia	F1069 F950
descripción	manómetro ø 42mm margen de presión 0 a 2,5bar rosca 1/8" marca 2 empalme lado posterior		



1



código	541217	referencia	G119
descripción	manómetro ø 49.3mm margen de presión 0 a 3bar rosca 1/8" marca 2 empalme lado posterior		

1



código	541283	referencia	G117
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 3bar empalme lado posterior marca 1-1,5 rosca 1/4"		

1



código	541221	referencia	SM099
descripción	manómetro ø 50mm margen de presión 0 a 3bar rosca 1/4" marca 1-1,25 empalme lado posterior		

1



código	541248	referencia	F296
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 3bar marca 1.6 rosca 1/8"		

1



código	541225	referencia	AS058
descripción	manómetro ø 51mm margen de presión 0 a 3bar rosca 1/4" marca 2 empalme lado posterior		

1



código	541232	referencia	BE076
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 3bar rosca 1/4" marca 2 empalme lado posterior		

1



código	541284	referencia	G118
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 15bar empalme lado posterior marca 6/7 rosca 1/4"		

1



código	541214	referencia	G113
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 3bar rosca 1/8" empalme lado posterior		

1



código	541200	referencia	A1400042 F298
descripción	manómetro ø 52mm margen de presión 0 a 3bar empalme lado posterior marca 0.7-1 rosca 1/8"		

1



código	541201	referencia	A1400043 F297
descripción	manómetro ø 53.5mm margen de presión 0 a 16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

			
1			
código	541215	referencia	G114
descripción	manómetro ø 53mm margen de presión 0 a 16bar rosca 1/8" marca 8-10 empalme lado posterior		

			
1			
código	541216	referencia	G120
descripción	manómetro ø 53mm margen de presión 0 a 16bar rosca 1/8" marca 8-10 empalme lado posterior		

			
1			
código	541213	referencia	C149
descripción	manómetro ø 57mm margen de presión 0 a 15bar rosca 1/8" marca 8-10 empalme lado posterior		

			
1			
código	541212	referencia	C150
descripción	manómetro ø 57mm margen de presión 0 a 2,5bar rosca 1/8" empalme lado posterior		

			
1			
código	541275	referencia	C142
descripción	manómetro ø 57mm margen de presión 0 a 2,5bar rosca 1/8" marca 1.6 empalme lado posterior		

			
1			
código	541286	referencia	P051
descripción	manómetro ø 60mm margen de presión 0 a 3bar rosca 1/8" marca 1.5 empalme lado posterior		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola


universal

válvulas de bola mini

			
1			
código	520722	referencia	GR198 GRC618
descripción	válvula de bola empalme 1/4" H - 1/4" M DN8 longitud 39mm latón cromado		
Para modelos:	Eclipse, Ten, Twenty, Zola-1, Zola-2		

descalcificadores

kits de análisis

			
1			
código	541754	referencia	V550
descripción	tira reactiva tipo dureza del agua alemana		

material auxiliar

kits de análisis

			
1			
código	541754	referencia	V550
descripción	tira reactiva tipo dureza del agua alemana		



material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada



1

código	560215	referencia	A1100187
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 9.2mm		

A

anillos de junta	33
aparatos de mando y aviso	10

B

bombas	16
bombas de aumento de presión II	16
bombas de vibración	16

C

condensadores de servicio	17
condensadores y filtros antiparasitarios	17
conmutadores giratorios	10
contactores	11

D

descalcificadores	39
-------------------	----

E

electródos	15
------------	----

I

interruptores de sistema ROLD	10
interruptores pulsantes y pulsadores	9
interruptores y pulsadores	8
interruptores/pulsadores basculantes	8

J

juntas tóricas	32
----------------	----

K

kits de análisis	39, 39
------------------	--------

L

lámparas	10
lámparas de señalización	10
lámparas de señalización completas	10

M

material de sujeción	40
microinterruptores	9
motores	16

P

presostatos	15
-------------	----

R

relés	11
resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3
resistencias radiantes	7

T

termostatos	8
termostatos de superficie	8, 8
tornillos	40
tornillos de cabeza avellanada	40

V

válvulas de bola	39
válvulas magnéticas	14
válvulas y caños de pared	39