



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

HEMERSON

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm


			
1			
référence	418883	ref. no.	041129 140008
description	résistance 2700W 230V encastrément ø 38,5mm circuits de chauffage 2 L 295mm lar. 21mm H 32mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 6,5mm longueur de gaines thermostat 225mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6,3mm dist.trou 56,5mm trou ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
accessoires pour	418883		
	référence	508398	ref. no. 011008
joint plat silicone ø ext. 48mm int. ø 38mm épaisseur 3mm Q 1 pc			

			
1			
référence	418882	ref. no.	140217
description	résistance 3990W 230V encastrément ø 38,5mm circuits de chauffage 3 L 300mm lar. 32mm H 27mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 6,5mm longueur de gaines thermostat 220mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6,5mm dist.trou 57mm trou ø 10,5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
accessoires pour	418882		
	référence	508398	ref. no. 011008
joint plat silicone ø ext. 48mm int. ø 38mm épaisseur 3mm Q 1 pc			

			
1			
référence	418884	ref. no.	141303
description	résistance 6000W 230V encastrément ø 38,5mm circuits de chauffage 3 L 370mm lar. 23mm H 33mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 6,5mm longueur de gaines thermostat 225mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6,5mm dist.trou 56mm trou ø 11mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur surchauffeur		

1 1/4"

			
1			
référence	415271	ref. no.	141101
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1 1/4" L 88mm lar. 285mm H 60mm L1 100mm L2 185mm B1 33mm B2 272mm H1 35mm H2 25mm tube ø 6,3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 36mm bride filetée thermoplongeur		
accessoires pour	415271		
	référence	510405	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1 1/4" Q 1 pc			
	référence	520232	ref. no. —
écrou filetage 1 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 47 Q 1 pc			
	référence	528021	ref. no. —
joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42,5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			

			
1			
référence	418881	ref. no.	041007
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 245mm lar. 120mm H 25mm filetage M12x1 dist. fix. 45mm tube ø 6,3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous longueur de raccord 25mm thermoplongeur cuve		
accessoires pour	418881		
	référence	504512	ref. no. 011014
joint torique EPDM épaisseur 1,78mm int. ø 14mm Q 1 pc			

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.32_

E-G-O



1

référence	375863	ref. no.	041033
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 177°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 2050mm tube capillaire isolé 2x110mm presse étoupe sonde standard matériel de sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

28,5x28,5mm



1

référence	346491	ref. no.	041044
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert/noir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40 avec indicateur		

34,1x23,1mm



1

référence	347489	ref. no.	041032
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 34,1x23,1mm noir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm avec indicateur		

autres



1

référence	347171	ref. no.	041016
description	bouton poussoir dimensions de montage 23x32mm noir NO 230V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
accessoires pour	347171		
	référence	345739	ref. no. —
	bouton-poussoir L 25mm lar. 19.5mm noir		



1

référence	347170	ref. no.	041014
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 23x32mm noir 2NO 250V 16A avec indicateur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 avec indicateur		

accessoires

boutons-poussoirs



1

référence	347172	ref. no.	131613
description	bouton-poussoir encastrément ø 12mm argenté		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10



1

référence	345224	ref. no.	041002
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 6mm		

forme spéciale



1


référence	347165	ref. no.	131735 141201
description	microrupteur avec support dist. fix. 49mm 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C avec goupille interrupteur à contact de porte force de actionnement: 140g 1-pôles		

microrupteurs magnétiques

M10x0,75



1



référence	345632	ref. no.	131446
description	microrupteur magnétique filetage M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 50W raccord câble longueur de câble 2000mm type 102		

accessoires pour 345632




référence	100779	ref. no.	—
écrou filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc			

accessoires

aimants



1

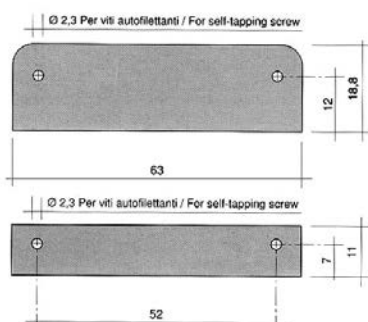

référence	519049	ref. no.	131447
description	aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm		

accessoires pour 519049



référence	560095	ref. no.	—
vis tôles ø 2.9mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 5.6mm tête goutte-de-suif			

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

34,1x23,1mm



1

référence	347559	ref. no.	041017
description	voyant lumineux dimensions de montage 34,1x23,1mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm		

minuteries

programmeurs



1

référence	360706	ref. no.	984374
description	minuterie CDC 4804M1 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 4804M10A-DE000.1000		



1

référence	360428	ref. no.	140010
description	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm type de moteur M51BJ0R0000 temps de marche 2min		

contacteurs

LOVATO

disjoncteurs



1

référence	380670	ref. no.	141203
description	disjoncteur gamme de réglage 3-5A pour contacteurs série BG (BG06-BG12) raccord à vis		



électrovannes

électrovannes pour l'eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%



1

référence	372021	ref. no.	041010
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		



1

référence	372017	ref. no.	041035
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

TP

électrovannes avec réductions



1

référence	370250	ref. no.	140003
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C TP plastique sortie B 0.25l/min régulateur de débit sortie B rouge		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attachi horizontal



1

référence	541017	ref. no.	040009
description	pressostat avec éclisse de fixation gamme de pression 40/20mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		



1

référence	541165	ref. no.	140007
description	pressostat gamme de pression 60/30mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		



1

référence	541577	ref. no.	131343
description	pressostat gamme de pression 83/33mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal raccord de pression ø 6mm		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes



1

référence	499105	ref. no.	040001
description	pompe entrée ø 30mm sortie ø 30mm type 2286D1405 220/240V 50Hz phases 1 0.18kW 0.25CV L 180mm sens de marche à droite condensateur 10µF FIR		
pièces détachées	499105		
	référence	365015	ref. no. —
condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection			
	référence	510605	ref. no. —
rotor ø 80mm H 21mm M7G			
	référence	510702	ref. no. N/A
garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm			
	référence	521571	ref. no. —
couvercle de pompe FIR entrée ø 30mm sortie ø 30mm sens de rotation à droite ø 128mm int. ø 100mm hauteur intérieur 21mm			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 499105			
	référence	521701	ref. no. —
	joint couvercle de pompe		



1

référence	500038	ref. no.	140216
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 3911.1425 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 205mm sens de marche à droite condensateur 10µF FIR		
pièces détachées	500038		
	référence	365015	ref. no. —
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510508	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 45mm sortie ø 40mm type pompe PU 0,5/3911 sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	510610	ref. no. —
	rotor ø 95.5mm H 23mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite logement ø 16mm palettes 6		
	référence	510692	ref. no. 110003
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contreécrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 14mm		
	référence	521702	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		
accessoires pour	500038		
	référence	551286	ref. no. —
	adaptateur L 120mm 4-pôles pour pompe Meiko adaptable à 500038 type de connecteur dépendent de appareil		



1

référence	499285	ref. no.	041100
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 43mm type 4242.1400 230V 50Hz phases 1 0.37kW 0.5CV L 270mm sens de marche à droite FIR		



1

référence	500989	ref. no.	141020 8415000
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 43mm type 4242.1500 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 275mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF FIR 2800tr/min		
pièces détachées	500989		
	référence	365014	ref. no. —
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		



pompes de vidange

GRE



1

référence	500961	ref. no.	041036
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
accessoires pour	500961		
	référence	524719	ref. no. —
	tuyau formé ext. ø flexible 40mm int. ø flexible 30mm L 65mm lavage noir Q 1		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

autres

corps de la bonde/corps de bonde



1

référence	524041	ref. no.	020009
description	pilette filetage 1" H 45mm tuyau ø 27mm		



1

référence	510124	ref. no.	021210
description	pilette filetage 1 1/4" ø ext. 56mm int. ø 26mm tuyau ø 32mm L 66mm embout ø ext. 38mm		

trop-pleins



1

référence	510049	ref. no.	131130
description	trop-plein L 103mm ø 34mm acier inox int. ø 30mm épaisseur 2mm		



1

référence	519584	ref. no.	131039
description	trop-plein L 90mm ø 27mm		

réservoirs

bacs à sel



1

référence	510929	ref. no.	021038
description	bac à sel ø 120mm H 117mm tuyau ø 10mm encastrément ø 70mm hauteur totale 157mm		

pièces détachées 510929



référence	506015	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc			



référence	510018	ref. no.	—
écrou ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm			



référence	524177	ref. no.	—
couvercle ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm			

accessoires pour 510929



référence	510071	ref. no.	—
joint plat caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour bac à sel Q 1 pc			



référence	510654	ref. no.	—
joint H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	510929		
	référence	510883	ref. no. —
	joint caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac à sel Q 1 pc		

surchauffeurs

surchauffeurs pour lave-vaisselles

			
1			
référence	510126	ref. no.	131390
description	surchauffeur isolé ø 150mm L 465mm bride bride à 3 trous entrée ø 40		

réservoirs à air

réservoirs à air

			
1			
référence	503113	ref. no.	020052
description	réservoir à air		
accessoires pour	503113		
	référence	503114	ref. no. —
	tuyau silicone ø ext. 7mm int. ø 4mm pour pressostat lavage		
	référence	503115	ref. no. —
	écrou		
	référence	503116	ref. no. —
	raccord fileté		
	référence	503117	ref. no. —
	embout tuyau		
	référence	503118	ref. no. —
	joint ø 16x24mm H 2mm caoutchouc		
	référence	503119	ref. no. —
	joint ø 24x36mm H 2mm caoutchouc		

mécanique porte

serrures

			
1			
référence	506157	ref. no.	131012 131640
description	serrure de porte cliquet fermeture porte		

raccords filetés

			
1			
référence	507056	ref. no.	085412
description	écrou filetage 1" H 14mm OC 46 ø 52mm		
			
1			
référence	506027	ref. no.	191112
description	écrou filetage 2" pour corps de bonde		
			
1			
référence	507058	ref. no.	085415
description	raccord fileté filetage 1 1/4" H 14mm OC 55		

paniers

paniers vaisselle

paniers acier quadratique

paniers vaisselle divers

			
1			
référence	971001 ¹	ref. no.	090200
description	panier vaisselles divers L 350mm lar. 350mm H 120mm type de maille à grandes mailles		

¹à grandes mailles



accessoires

paniers à couverts



1

référence	970349	ref. no.	090001
description	panier à couverts L 130mm lar. 57mm ømm H 110mm		

joint


joint toriques

EPDM



1

référence	504512	ref. no.	011014
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 14mm Q 1 pc		




1

référence	511522	ref. no.	011001
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 29.75mm Q 10 pc		



1

référence	519179	ref. no.	011003
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 41.28mm Q 1 pc		



1

référence	505180	ref. no.	011200
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joint caoutchouc



1

référence	510878	ref. no.	9011000
description	joint caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 1 pc mesure 3/4"		



1

référence	510006	ref. no.	011013
description	joint caoutchouc ø ext. 49mm int. ø 32mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		



1

référence	504507	ref. no.	111007
description	joint plat caoutchouc ø ext. 49.5mm int. ø 39mm épaisseur 2mm Q 1 pc code référence 049038 adaptable à ZANUSSI		



1

référence	517205	ref. no.	111105
description	joint plat caoutchouc ø ext. 75mm int. ø 58mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

joint PTFE



1

référence	506164	ref. no.	111002
description	joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 41mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

joint silicone



1

référence	508398	ref. no.	011008
description	joint plat silicone ø ext. 48mm int. ø 38mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

doseurs

pompes à diaphragme

aspiration automatique

divers



1

référence	361015	ref. no.	191002
description	doseur pompe à diaphragme produit de rinçage entrée 6x8mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 6x8mm		
pièces détachées	361015		
	référence	361132	ref. no. 011021
	membrane doseur		
	référence	510298	ref. no. —
	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		

pièces détachées




1

référence	361132	ref. no.	011021
description	membrane doseur		

tuyaux

tuyaux de vidange

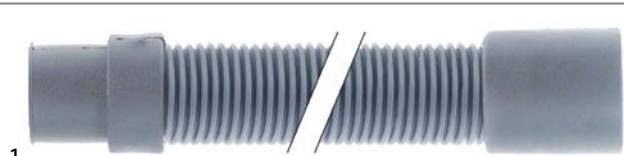

1

référence	530607	ref. no.	021004
description	tuyau de vidange DN24 L 2000mm A ø int. 24mm A ø extérieur 28mm B ø int. 28mm B ø extérieur 35mm flexible ø ext. 29mm résist. à la temp. 90°C		

tuyaux industriels

tuyaux pressostat



1

référence	530563	ref. no.	020005
description	tuyau de refoulement int. ø 4mm ø ext. 8.5mm lon. 5m p effective 30bar p d'éclatement 90bar résist. à la temp. 60°C		

tuyaux formés

forme L



1

référence	530164	ref. no.	121008 HEM121008
description	tuyau formé embout A ø ext. 34mm embout A int. ø 26mm AD2 ø 34mm ø embout B 26mm L 110mm Q 1 forme L		

systèmes de vidange et lavabos

pilettes



1

référence	524041	ref. no.	020009
description	pilette filetage 1" H 45mm tuyau ø 27mm		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520117	ref. no.	091205
description	collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		



1

référence	520115	ref. no.	021043
description	collier de tuyau ø 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



1

référence	541095	ref. no.	140214
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm 0 jusqu'à +120°C tube capillaire 3000mm sonde ø 6.5mm sonde L 20mm		

matériels de fixation

vis

vis sans tête

DIN 913/ISO 4026



1

référence	560177	ref. no.	131579
description	vis pointeau filetage M6 L 6mm inox DIN 913 support six pans creux OC 3 Q 10 pc		

fixations

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520117	ref. no.	091205
description	collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		



1

référence	520115	ref. no.	021043
description	collier de tuyau ø 25-40mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		

B

bagues d'étanchéité 10

C

colliers 11, 12

colliers de tuyaux 11, 12

contacteurs 5

D

doseurs 11

É

électrovannes 6

F

fixations 12

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs et poussoirs 4

J

joints toriques 10

L

lampes 5

M

matériels de fixation 12

microrupteurs 4

microrupteurs magnétiques 5

minuteries 5

P

pilettes 11

pompes 6

pompes de lavage et de rinçage 6

pompes de vidange 8

pressostats 6

programmeurs 5

R

résistances 3

S

systèmes de vidange et lavabos 11

T

technique de mesure 12

thermoplongeurs 3

thermostats 4

thermostats de sécurité 4

tuyaux 11

tuyaux de vidange 11

tuyaux formés 11

tuyaux industriels 11

tuyaux pressostat 11

V

vis 12

vis sans tête 12

voyants lumineux 5

voyants lumineux complets 5