



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

I-OVENS

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per forni



codice	418759	cod. costr.	10645
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 360mm lar. 390mm L1 95mm L2 265mm B1 165mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 23mm int. dei fori 86mm lunghezza distanziale 485mm fori ø 3.3mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 10mm spire 4 flangia rettangolare resistenza a secco filetto di fissaggio M4		

resistenze per armadi riscaldati



codice	419065	cod. costr.	10602
descrizione	resistenza 1400W 230V Nr. spirali 1 L 375mm lar. 140mm lunghezza terminali 30mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm fissaggio a 2 fori filetto M10x1 resistenza a secco L1 45mm L2 75mm L3 255mm B1 45mm B2 50mm interasse di fissaggio 44mm		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø47,5mm



codice	418136	cod. costr.	3434
descrizione	resistenza 4360W 240V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 310mm lar. 31mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 200mm guaine portabulbo annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
ricambi per	418136		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	418136		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

con guarnizione ad espansione 70x18mm



codice	418137	cod. costr.	10622
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x18mm L 220mm lar. 65mm Hmm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione lunghezza terminali 34mm		



codice	418138	cod. costr.	10620
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x18mm L 445mm lar. 68mm Hmm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione lunghezza terminali 34mm		

resistenze per convezione



codice	418129	cod. costr.	10638 40400038
descrizione	resistenza 16000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 337mm ø est. 358mm L 450mm H 100mm L1 84mm B1 108mm H1 15mm H2 85mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		



codice	418127	cod. costr.	10641
descrizione	resistenza 16000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 390mm ø est. 410mm L 430mm H 99mm L1 15mm B1 100mm H1 15mm H2 84mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 63mm attacco M4 tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		

			
1			
codice	418133	cod. costr.	22
descrizione	resistenza 2000W 220V Nr. spirali 1 int. ø 187mm ø est. 200mm L 215mm H 25mm L1 15mm B1 60mm H1 5mm H2 20mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 37mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		

			
1			
codice	416412	cod. costr.	159
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 188mm ø est. 200mm L 215mm H 30mm L1 3mm B1 53mm H1 5mm H2 25mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm attacco Faston maschio 6,3mm		

			
1			
codice	418134	cod. costr.	508
descrizione	resistenza 3300W 240V Nr. spirali 1 int. ø 185mm ø est. 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 85mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 22mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		

			
1			
codice	418130	cod. costr.	10601
descrizione	resistenza 3900W 230V Nr. spirali 3 int. ø 175mm ø est. 245mm L 285mm H 32mm L1 60mm B1 62mm H1 10mm H2 26mm lunghezza della flangia 93mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 77mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 61mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		

			
1			
codice	418131	cod. costr.	1023
descrizione	resistenza 6000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 217mm ø est. 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm lunghezza della flangia 140mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 63mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		

			
1			
codice	418132	cod. costr.	3016 3016A
descrizione	resistenza 7350W 230V Nr. spirali 3 int. ø 250mm ø est. 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm lunghezza della flangia 143mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 7mm attacco M4 tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 63mm flangia rettangolare		

			
1			
codice	418753	cod. costr.	10628
descrizione	resistenza 8000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 287mm ø est. 300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 12.7mm attacco M4 lunghezza terminali 67mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 7mm flangia rettangolare		

			
1			
codice	418128	cod. costr.	10633
descrizione	resistenza 9000W 230V Nr. spirali 3 int. ø 500mm ø est. 515mm L 535mm H 95mm L1 13mm B1 105mm H1 15mm H2 80mm lunghezza della flangia 142mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 64mm attacco M4 tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 6mm flangia rettangolare		

			
1			
codice	418135	cod. costr.	1126
descrizione	resistenza 920W 230V Nr. spirali 1 int. ø 200mm ø est. 215mm L 255mm H 40mm filetto 1/4" attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori interasse di fissaggio 24mm tubo ø 8,5mm resistenza convezione		
accessori per	418135		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15,3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

			
1			
codice	418139	cod. costr.	1466
descrizione	resistenza 3500W 240V Nr. spirali 1 L 620mm lar. 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm lunghezza terminali 100mm attacco M4 tubo ø 8,5mm fori ø 6mm B1 30mm flangia rettangolare resistenza convezione spire 2		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito

			
1			
codice	380015	cod. costr.	280
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.10/19_


			
1			
codice	375647	cod. costr.	10005
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 31-110°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 133mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 318°		

			
1			
codice	390068	cod. costr.	283 3529 596
descrizione	termostato t. mass. 269°C campo di lavoro 55-269°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3,1mm bulbo L 219mm lungh. capillare 1280mm isolante sul capillare 1270mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 318°		

			
1			
codice	375002	cod. costr.	26
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 55-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3,1mm bulbo L 226mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 850mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

termostati di sicurezza

serie 55.10/19_



codice	375250	cod. costr.	3528 599
descrizione	termostato di sicurezza lungh. capillare 870mm bulbo ø 6mm 1 poli bulbo L 129mm 16A isolante sul capillaremm premistoppa temp. intervento 130°C bulbo inox		
ricambi per	375250		
	codice	551083	cod. costr. —
	tappo termostato di sicurezza filetto M8x1		



codice	376008	cod. costr.	166
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 352°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 200mm lungh. capillare 885mm isolante sul capillare 780mm premistoppa bulbo		

serie 55.32_



codice	375649	cod. costr.	3019 3023
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 160°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 880mm premistoppa bulbo inox		

CAEM

termostati di regolazione



codice	375645	cod. costr.	10008
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 30-120°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 110mm lungh. capillare 1600mm isolante sul capillare 1550mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 22mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame 250V		

interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

28,5x77,5mm



codice	346363	cod. costr.	10043
descrizione	pulsantiera con indicatore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero 2CO/2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		



codice	346365	cod. costr.	10044
descrizione	pulsantiera pulsante/interruttore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero 2CO/2CO 250V 16A con indicatore attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

microinterruttori

azionamento a perno

M10



codice	345032	cod. costr.	1519
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x1 lungh. fil. 12mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo SP9603 forza di azionamento: 180g		

forma speciale


Nessuna immagine disponibile

1

codice	348019	cod. costr.	70201
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	microinterruttore con cavo
--------------------	----------------------------

interruttori sistema ROLD


1

codice	345537	cod. costr.	10313
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm grigio bombato per pulsante 13x17mm
--------------------	--



1

codice	345131	cod. costr.	3475
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm grigio supporto singolo
--------------------	--



1

codice	346201	cod. costr.	3468
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm grigio supporto a 3 stazioni
--------------------	---



1

codice	345605	cod. costr.	3473
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm
--------------------	--



1

codice	346364	cod. costr.	3472
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	segnalatore rotante rosso bianco disco ø 20.6mm
--------------------	---



1

codice	345721	cod. costr.	3471
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	supporto tappo cieco
--------------------	----------------------



1

codice	345539	cod. costr.	10312
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	tasto grandezza 17x13mm grigio
--------------------	--------------------------------



1

codice	345538	cod. costr.	3480
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	tasto ø 11.9mm nero
--------------------	---------------------



1

codice	345133	cod. costr.	3470
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	tasto ø 23mm grigio
--------------------	---------------------



1

codice	346211	cod. costr.	3469
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	tasto ø 23mm grigio con gemma
--------------------	-------------------------------




1

codice	345606	cod. costr.	3474
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm
--------------------	--

commutatori a camme

4 posizioni



1

codice	300010	cod. costr.	281
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 2NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		

5 posizioni



1

codice	347652	cod. costr.	3018
descrizione	commutatore a camme 5 posizioni di comando 5NO/2CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		

10 posizioni



1

codice	301205	cod. costr.	10027
descrizione	commutatore a camme 10 posizioni di comando 5NO/1CO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm ceramica		

commutatori ausiliari



1

codice	300153	cod. costr.	38
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando interruttore 16A frequenza delle interruzioni 0-1-2 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica temperatura ambiente max. 240°C		

interruttori magnetici

accessori

magneti



1

codice	348007	cod. costr.	10420
descrizione	magnete ø 23mm Lmm H 10mm lar.mm int. ø 4,5mm ø est. 23mm M3 fori ø 4,5mm		

encoder e potenziometri



1

codice	401592	cod. costr.	10527 10566
descrizione	potenziometro 10KOhm		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø10mm

con attacco a innesto



1

codice	359140	cod. costr.	592
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		



1

codice	359138	cod. costr.	591
descrizione	lampada spia ø 10mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		



1

codice	359139	cod. costr.	631
descrizione	lampada spia ø 10mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		

lampadine

lampadine

per forni



1

codice	359610	cod. costr.	35.0003.01
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		



1

codice	359612	cod. costr.	3546
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		

lampade alogene

per portalamпада G4 / G6,35 / G9



1

codice	359599	cod. costr.	10307
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm



1

codice	359701	cod. costr.	35.0002.01
descrizione	portalamпада attacco E14 220-230V incasso ø 35.5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
accessori per	359701		
	codice	359705	cod. costr. —
	gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C		
	codice	359709	cod. costr. —
	gemma f.ø 33.5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C		
	codice	359721	cod. costr. 0812.01
	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		
	codice	359942	cod. costr. —
	gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C		



1

codice	359661	cod. costr.	35000101
descrizione	gemma filetto 32.1 ø 58mm vetro duro temp. massima 350°C		
accessori per	359661		
	codice	359700	cod. costr. —
	guarnizione per forno pizza fibrovetro int. ø 32.5mm ø est. 55mm spessore 5mm		



1

codice	359721	cod. costr.	0812.01
descrizione	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		

diametro di montaggio 47,8mm



1

codice	359703	cod. costr.	10340
descrizione	lampada per forni incasso ø 47.8mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
ricambi per	359703		
	codice	359610	cod. costr. 35.0003.01
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		
	codice	359725	cod. costr. —
	gemma filetto ø 44mm H 43mm ø 54mm vetro duro temp. massima 350°C		

55x70mm




1

codice	359297	cod. costr.	10306
descrizione	cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm		
accessori per	359297		
	codice	359299	cod. costr. 10304
	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		



1

codice	359299	cod. costr.	10304
descrizione	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		



1

codice	359296	cod. costr.	10305
descrizione	vetro per lampade L 74mm lar. 58mm spessore 3mm		

55x100mm



1

codice	359698	cod. costr.	3542
descrizione	portalamпада L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm		

ricambi per 359698



codice	358119	cod. costr.	—
descrizione	cornice L 118mm lar. 72mm interasse di fissaggio 143mm per portalamпада		



codice	358122	cod. costr.	—
descrizione	guarnizione L 112mm lar. 68mm silicone spessore 3mm per portalamпада		



codice	358123	cod. costr.	—
descrizione	vetro per lampade L 112mm lar. 68mm		



codice	359612	cod. costr.	3546
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		



codice	359714	cod. costr.	3543
descrizione	guarnizione per portalamпада		



codice	359715	cod. costr.	3544
descrizione	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm		



codice	359716	cod. costr.	1265A 3545
descrizione	cornice per portalamпада		

accessori per 359698



codice	359612	cod. costr.	3546
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		



codice	359938	cod. costr.	—
descrizione	vetro borosilicato L 115mm lar. 69mm		



1

codice	359716	cod. costr.	1265A 3545
descrizione	cornice per portalamпада		



1

codice	359714	cod. costr.	3543
descrizione	guarnizione per portalamпада		



1

codice	359698	cod. costr.	3542
descrizione	portalamпада L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm		

ricambi per 359698



codice	358119	cod. costr.	—
descrizione	cornice L 118mm lar. 72mm interasse di fissaggio 143mm per portalamпада		



codice	358122	cod. costr.	—
descrizione	guarnizione L 112mm lar. 68mm silicone spessore 3mm per portalamпада		



codice	358123	cod. costr.	—
descrizione	vetro per lampade L 112mm lar. 68mm		



codice	359612	cod. costr.	3546
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		



codice	359714	cod. costr.	3543
descrizione	guarnizione per portalamпада		



codice	359715	cod. costr.	3544
descrizione	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm		



codice	359716	cod. costr.	1265A 3545
descrizione	cornice per portalamпада		

accessori per 359698



codice	359612	cod. costr.	3546
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		



codice	359938	cod. costr.	—
descrizione	vetro borosilicato L 115mm lar. 69mm		

			
1			
codice	359715	cod. costr.	3544
descrizione	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm		

lampade

lampadine

			
1			
codice	359610	cod. costr.	35.0003.01
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips		

			
1			
codice	359612	cod. costr.	3546
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		

lampade alogene

per portalamпада G4 / G6,35 / G9

			
1			
codice	359599	cod. costr.	10307
descrizione	lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima 500°C		

portalamпада

G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
codice	359646	cod. costr.	10308
descrizione	portalamпада attacco G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm attacco cavo 130mm interasse di fissaggio 26mm per lampada alogena lunghezza supporto 31mm lunghezza del cavo 130mm		

timer

timer programmatori

			
1			
codice	360339	cod. costr.	10039 10042
descrizione	timer FIBER P25 motori 1 camme 1 tempo 20s aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 20mm codice costr. P255J01C1N4 tipo di motore M51BJ0R6400		
ricambi per	360339		
	codice	360673	cod. costr. —
	 kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

timer meccanici

			
1			
codice	350003	cod. costr.	39
descrizione	temporizzatore M2 con segnalatore acustico 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		
accessori per	350003		
	codice	110366	cod. costr. —
	 manopola interruttore marcatura zero t. mass. °C ø 44mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice	111199	cod. costr. —
	 dischetto serigrafato ripartizione 120min ciclo continuo non presente angolo di rotazione 0-330° ø 60mm timer manopola ø 45mm		

			
1			
codice	350008	cod. costr.	3433 50
descrizione	temporizzatore M2 con segnalatore acustico 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 24mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		

dispositivi d'allarme

elementi di allarme



1

codice	350081	cod. costr.	636
descrizione	dispositivo d'allarme 9-15VDC H 14.5mm versione a parete 75dB protezione IPx0		

suonerie



1

codice	350050	cod. costr.	1553
descrizione	suoneria 230VAC attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite filetto M4 60dB		

contattori

SIEMENS

contattori di potenza



1

codice	380645	cod. costr.	10004
descrizione	contattore di potenza 230VAC con contatti ausiliari		



1

codice	380389	cod. costr.	10001
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 3RT10-16-1AP01		

sganciatori di sovracorrente



1

codice	381002	cod. costr.	10003
descrizione	sganciatore di sovracorrente campo di lavoro 1,8-2,5A		

relè

relè di potenza


con contatti maschi

contatto a spina 2,0mm



1

codice	380642	cod. costr.	10504
descrizione	relè di potenza 230VAC attacco 2,0 a spina		
accessori per	380642		
	codice	380378	cod. costr. 10509
	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
	codice	380384	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli contatti Faston maschio 2,8mm 250V tensione AC 10A lar. 23mm per		
	codice	380399	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 1A FINDER codice costr. 94.94.3		



1

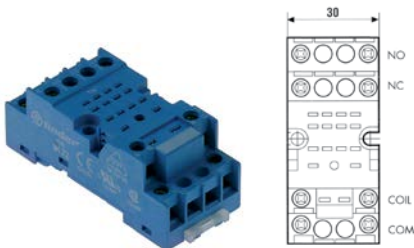
codice	380377	cod. costr.	10507
descrizione	relè di potenza FINDER 220-240VAC 10A 2CO attacco F2 a spina codice costr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
accessori per	380377		
	codice	380341	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli contatti 12 300V tensione AC 6A Italiana Relè codice costr. ZMD4		
	codice	380378	cod. costr. 10509
	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	380377		
	codice	380384	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli contatti Faston maschio 2,8mm 250V tensione AC 10A lar. 23mm per		
	codice	380399	cod. costr. —
	zoccolo di relè 4 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 1A FINDER codice costr. 94.94.3		

zoccoli di relè

			
1			
codice	380641	cod. costr.	10505
descrizione	zoccolo di relè		

			
1			
codice	380378	cod. costr.	10509
descrizione	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
accessori per	380378		
	codice	380804	cod. costr. —
	staffa supporto		

			
1			
codice	380638	cod. costr.	10503
descrizione	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		

relè livello

GICAR



1

codice	401224	cod. costr.	10532
descrizione	relè di controllo livello 230V attacco F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		

relè temporizzatori

relè temporizzatori



1

codice	380329	cod. costr.	10508
descrizione	relè temporizzatore FIBER 85.02.8.240 campo tempo 0,05s - 100h 230-240VAC 10A dimensioni di montaggio 20,6x27,7mm 2CO attacco 2,0		
accessori per	380329		
	codice	380378	cod. costr. 10509
	zoccolo di relè 2 poli 55/85 dimensioni 70,5x30x27mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.72		
	codice	380803	cod. costr. —
	zoccolo di relè 2 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 10A FINDER codice costr. 94.92.3		



1

codice	380639	cod. costr.	10501
descrizione	relè temporizzatore TECNOLÓGIC RTR12DS06S campo tempo 6s 230VAC 5A dimensioni di montaggio 34x34mm 1CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli		
accessori per	380639		
	codice	380638	cod. costr. 10503
	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		



1

codice	380640	cod. costr.	10502
descrizione	relè temporizzatore TECNOLOGIC RTR12DS60S campo tempo 60s 230VAC 5A 1CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli		
accessori per	380640		
	codice	380638	cod. costr. 10503
	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		

trasformatori

trasformatori aperti

con innesto ad incastro



1

codice	401229	cod. costr.	10323 10324
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 12V 63VA		

trasformatori incapsulati

PMA



1

codice	379196	cod. costr.	635
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 10VA secondaria 0.8A attacco a vite 50Hz		



1

codice	379054	cod. costr.	1551
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		

regolatori elettronici

EVCO - EVERY CONTROL

regolatori universali

montaggio interno



1

codice	378131	cod. costr.	1549
descrizione	regolatore elettronico EVCO EVK411M dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 uscita relè 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protezione IP65 dipendente di sonda°C display 3+½ cifre		
accessori per	378131		
	codice	379050	cod. costr. 634
	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 2.7m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare		
	codice	379160	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379781	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379944	cod. costr. —
	sonda di temperatura Pt1000 cavo Vetrotex bulbo -70 a +500°C cavo -50 a +350°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x180mm lunghezza del cavo 1.7m		

SHANGFANG

accessori



1

codice	379054	cod. costr.	1551
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



codice	379050 ¹	cod. costr.	634
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo Vetrotex bulbo -200 a +600°C cavo -50 a +350°C bulbo ø6x100mm lunghezza del cavo 2.7m senza raccordo ogiva/ogiva trifilare		

¹trifilare

codice	378067	cod. costr.	70401
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

sonde personalizzate dal costruttore

sonde




codice	402154	cod. costr.	10411
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo silicone bulbo -100 a +450°C cavo -50 a +180°C attacco trifilare filetto 1/8" bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 1.5m		

sonde spillone



codice	379945	cod. costr.	10402
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø3,5x100mm filetto lunghezza del cavo 0.5m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		

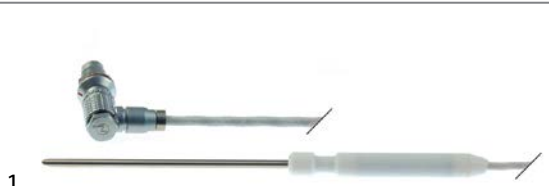

codice	379946	cod. costr.	10401
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø3,5x100mm filetto lunghezza del cavo 0.7m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		



codice	379947	cod. costr.	10405 10406
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco spina bulbo ø3,5x100mm filetto lunghezza del cavo 1.2m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		



codice	379350 ¹	cod. costr.	70404
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco spina bulbo ø4x100mm filetto lunghezza del cavo 1.7m maniglia ø 8mm lunghezza maniglia 120/35mm L1 120mm L2 130mm		

¹sonda multipunto

codice	379662 ¹	cod. costr.	70402A
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco spina bulbo ø4x70mm filetto lunghezza del cavo 1.3m maniglia ø 16mm lunghezza maniglia 120mm L1 120mm L2 130mm		

¹sonda multipunto

codice	379806 ¹	cod. costr.	70405A
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco spina bulbo ø5x70mm filetto lunghezza del cavo 1.2m maniglia ø 16mm lunghezza maniglia 125mm L1 170mm L2 65mm		

¹sonda multipunto



codice	379948	cod. costr.	3566
descrizione	sonda al cuore Tc J (Fe-CuNi) cavo inox flessibile ondulato bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco 1/8" bulbo ø3,5x100mm filetto 1/8" lunghezza del cavo 1.8m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		



codice	379951	cod. costr.	3567
descrizione	sonda di temperatura Tc J (Fe-CuNi) cavo inox flessibile ondulato bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø3,5x100mm filetto 1/8" lunghezza del cavo 2.1m maniglia ø 10mm lunghezza maniglia 80mm		

elettronica

EPROM



codice	403201	cod. costr.	10547
descrizione	EPROM tipo FOCABO 59		



codice	403062	cod. costr.	10550
descrizione	EPROM tipo FOCABO P5		

schede elettroniche



codice	401566	cod. costr.	10524
descrizione	scheda di potenza senza EPROM tipo CQB 324(02)		
accessori per	401566		
	codice	403062	cod. costr. 10550
	EPROM tipo FOCABO P5		
	codice	403201	cod. costr. 10547
	EPROM tipo FOCABO 59		



codice	402318	cod. costr.	10555
descrizione	scheda elettronica		



codice	402930	cod. costr.	10565
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore LCM06/M100 L 110mm lar. 80mm Scheda Inversione Ventilatore		



codice	403473	cod. costr.	10672
descrizione	scheda elettronica forno a convezione-vapore LCM06/M100 L 95mm lar. 79mm H 43mm Scheda Inversione Ventilatore		



1

codice	401042	cod. costr.	10029
descrizione	scheda elettronica con display		



1

codice	401245	cod. costr.	10536
descrizione	tastiera elettronica		




1

codice	401569	cod. costr.	10563
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	403061	cod. costr.	10513
descrizione	tastiera elettronica		



1

codice	401219	cod. costr.	614
descrizione	tastiera elettronica forno a convezione FC06/12/20		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

RPE



1

codice	374021	cod. costr.	1363
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm DN10 RPE		



1

codice	374017	cod. costr.	282
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 10mm entrata 6l/min DN10 RPE poliammide riduttore di portata entrata bianco membrane NBR campo di pressione 0,2-10bar		

riduzioni

uscita



1

codice	371269	cod. costr.	13001
descrizione	riduzione quota portata 0,07-0,14l/min marrone		



1

codice	371268	cod. costr.	290 295
descrizione	riduzione quota portata 0,32-0,42l/min verde		



1

codice	371266	cod. costr.	289
descrizione	riduzione quota portata 0.2l/min rosso		

elettrovalvole con riduzioni

quadrupli



1

codice	374026	cod. costr.	13003
descrizione	elettrovalvola quadruplo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm tempo di alimentazione 100% RPE plastica campo di pressione 0,2-10bar		
ricambi per	374026		
	codice	371015	cod. costr. —
	bobina magnetica RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz alloggiamento ø 9mm attacco Faston maschio 6,3mm		

TP



1

codice	370017	cod. costr.	0282
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
ricambi per	370017		
	codice	371013	cod. costr. —
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370017		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%		

accessori per	370017		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%		
	codice	371233	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%		
	codice	371234	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%		
	codice	371235	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%		
	codice	371236	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%		
	codice	371237	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%		
	codice	371238	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%		
	codice	371239	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%		
	codice	371240	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%		

in metallo

CEME

elettrovalvole



1

codice	370348	cod. costr.	11022
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 1/2" L 60mm t. mass. 90°C membrane NBR p max 10bar p min 0.25bar ottone		

valvole a sfera motorizzate

			
1			
codice	401233	cod. costr.	10036
descrizione	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" F 230V 50/60Hz modo operativo elettrico lar. 60mm H 99mm cavo 4 poli 2.5W 4 poli tempo di alimentazione 50%		

elettrodi

			
1			
codice	401228	cod. costr.	3572
descrizione	elettrodo di livello lungh. totale 175mm attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		

			
1			
codice	401225	cod. costr.	3680
descrizione	elettrodo di livello M12 M - 1/8" M lungh. totale 124/127/139mm bulbo L 91/95/104mm lungh. capillare isolato 42mm set 3 pezzi attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		

			
1			
codice	401226	cod. costr.	3681
descrizione	elettrodo di livello M12x1 lungh. totale 150/160/171mm bulbo L 117/127/138mm lungh. capillare isolato 20mm set 3 pezzi attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		

			
1			
codice	401227	cod. costr.	3683
descrizione	elettrodo di livello M12x1 lungh. totale 80/86/98mm bulbo L 48/53/65mm lungh. capillare isolato 20mm set 3 pezzi attacco Faston maschio 6,3mm ø 2.5mm		

ventilatori

ventilatori assiali

importazione

			
1			
codice	601080 ¹	cod. costr.	10724
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W boccia cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 110mm temp. massima 70°C		
accessori per	601080		
		codice	550898 cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		
		codice	692519 cod. costr. —
	griglia di protezione L 120mm lar. 120mm plastica		

¹con cuscinetto a sfere

			
1			
codice	601130 ¹	cod. costr.	10721
descrizione	ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W boccia cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 75mm temp. massima 70°C portata 30.6m³/h		
accessori per	601130		
		codice	550898 cod. costr. —
	cavo di allacciamento lunghezza del cavo 2000mm attacco F 2,8 distanza di collegamento 7.9mm per ventilatore assiale		

¹con cuscinetto a sfere



1

codice	601081 ¹	cod. costr.	10720
descrizione	ventilatore assiale L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W boccola cuscinetto attacco Faston maschio 2,8mm metallo ADDA ventola ø 75mm temp. massima 70°C		
accessori per	601081		
	codice	691102	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 75mm interasse di fissaggio 71mm per ventilatore assiale 80mm		

¹con cuscinetto a sfere

ventilatori per aria fredda

motori di raffreddamento completi



1

codice	694178	cod. costr.	70701
descrizione	ventilatore 220-240V 16W 50-60Hz ventola ø 250mm attacco con cavo interasse di fissaggio 300mm		

ventilatori di raffreddamento completi

ebm-papst


serie A4D



1


codice	601628	cod. costr.	70705
descrizione	ventilatore A4D500-AM03-01 ventola ø 500mm pale 5 400V 50Hz 720W 1390rpm lunghezza del cavo 450mm senso di rotazione sx ebm-papst aspirante		

serie A4E

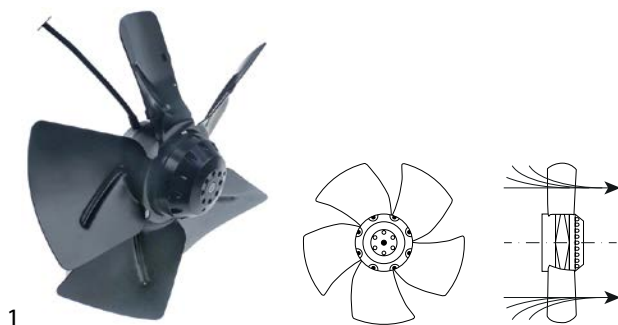

1


codice	601684	cod. costr.	70702
descrizione	ventilatore A4E350-AA06-54 ventola ø 350mm pale 5 230V 50/60Hz 145W 1380/1540rpm lunghezza del cavo 450mm ebm-papst pre-pente condensatore adattabile 5µF/400VµF		

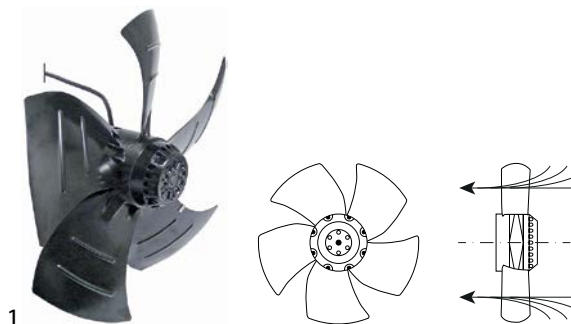

1

codice	602045	cod. costr.	70704
descrizione	ventilatore A4E450-AP01-01 ventola ø 450mm pale 5 230V 50/60Hz 245/355W interasse di fissaggio 65mm 1400/1600rpm attacco quadrifilare lunghezza del cavo 500mm senso di rotazione sx ebm-papst aspirante condensatore adattabile MLR25PRLµF		

ZIEHL-ABEGG

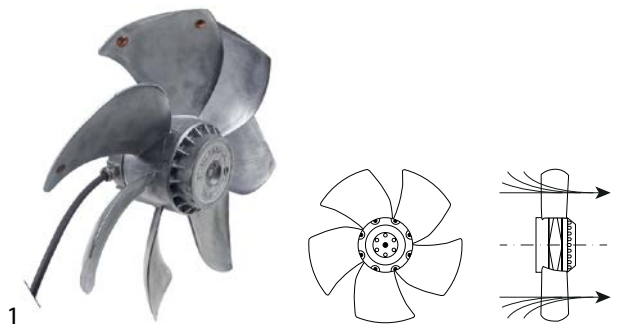

1

codice	601726	cod. costr.	70706
descrizione	ventilatore ventola ø 360mm 230V 50/60Hz 200/310W lunghezza del cavo 2600mm ZIEHL-ABEGG completo H 118mm tipo FE035-4EA.0F. A7		

motori per ventilatori ad aria calda



1


codice	550757	cod. costr.	693
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 48mm ø int. 1 24mm ø int. 2 15mm spessore 5mm ottone		


			
codice	550854	cod. costr.	691
descrizione	controflangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 34.5mm ø int. 2 24.6mm spessore 5.1mm ottone		


			
codice	691810	cod. costr.	692
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 48mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 15mm spessore 3.5mm ottone		

			
codice	550852	cod. costr.	690
descrizione	flangia per motore ventola ø est. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 24.5mm spessore 3.5mm ottone		

			
codice	550853	cod. costr.	688
descrizione	guarnizione per motore ventola int. ø 24mm ø est. 29mm spessore 3mm		

 			
codice	601046	cod. costr.	0840B
descrizione	motore ventilatore 220/380V fasi 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650rpm velocità 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S F 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 a 50Hz 200-240/346-415V a 60Hz 200-277/346-480V a 50Hz 1350rpm di giri a 60Hz 1650rpm tipo ST80/4 no. 661512		

 			
codice	601043	cod. costr.	764
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 2700/1400rpm velocità 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 2/0,7A tipo di condensatore 20µF/250V a 50Hz 2700/1400rpm tipo 1057		
accessori per	601043		
		codice	365019
		cod. costr.	775
	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione		

 			
codice	601354	cod. costr.	1100C
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0.11kW 2760rpm velocità 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 9mm M4D F 0.9A a 50Hz 230V a 50Hz 2760rpm tipo di condensatore 4µF tipo LM63 lunghezza della parte piana 17mm		
accessori per	601354		
		codice	365031
		cod. costr.	1103
	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
		codice	601061
		cod. costr.	—
	ventola D1 ø 160mm H1 60mm pale 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm		



 			
codice	601166	cod. costr.	10705
descrizione	motore ventilatore 220-240V fasi 1 50Hz 0.37kW 2700rpm velocità 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10S M 2A tipo di condensatore 12,5µF/450V a 50Hz 2700rpm tipo 1057.2157		
ricambi per	601166		
		codice	365014
		cod. costr.	0932
	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 455.C3DS.12,5 protezione		


Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	601166		
	codice	601165	cod. costr. 1118
	ventola D1 ø 160mm H1 60mm pale 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		

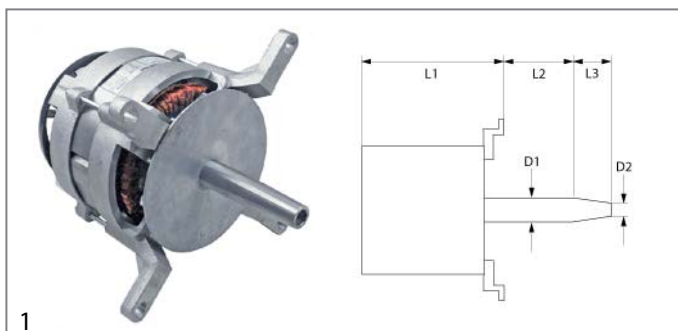

codice	499185	cod. costr.	0841B
descrizione	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50/60Hz 0,13/0,55kW 700/1350rpm velocità 2 L1 170mm L2 49mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12x1,75 4P/8P tipo FB100L		

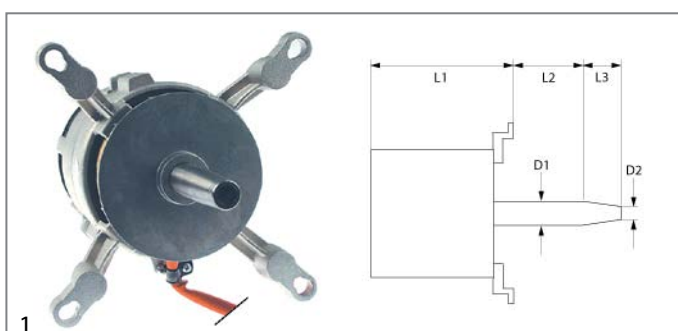

codice	500652	cod. costr.	841
descrizione	motore ventilatore 380-415V fasi 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350rpm velocità 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12S FA Cos(fi) 0,13/0,55 a 50Hz 700/1350rpm 4P/8P tipo FB80 4/8 no. 390133		



codice	601067	cod. costr.	15007
descrizione	ventola D1 ø 150mm H1 38mm pale 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		



codice	601165	cod. costr.	1118
descrizione	ventola D1 ø 160mm H1 60mm pale 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		



codice	601060	cod. costr.	758
descrizione	ventola D1 ø 180mm H1 60mm pale 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



codice	601064	cod. costr.	15016
descrizione	ventola D1 ø 220mm H1 78mm pale 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 30mm		



codice	601224	cod. costr.	3196
descrizione	ventola D1 ø 300mm H1 100mm pale 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



codice	601063	cod. costr.	759
descrizione	ventola D1 ø 350mm H1 100mm pale 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1


codice	514507	cod. costr.	1104
descrizione	ventola pale 15 D1 ø 160mm D2 ø 11mm D3 ø 16mm H1 60mm H2 18mm		

ventilatori per aria calda

altri



1



codice	601125	cod. costr.	0016A 10731
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
accessori per	601125		
	codice	550879	cod. costr. —
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		

pompe

pompe di scarico

ASKOLL



1

codice	500565	cod. costr.	3363
descrizione	pompa di scarico 30W		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365014	cod. costr.	0932
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12,5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3D5.12,5 protezione		



1

codice	365019	cod. costr.	775
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 20µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 39,5mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.25. protezione		



1

codice	365031	cod. costr.	1103
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



materiali per collegamenti

cavi

cavi collegamento schede

gruppo 1



codice	400228	cod. costr.	70528
descrizione	cavo di collegamento schede 16 poli L 600mm tipo spina FC-16P distanza fra i puntalini 2.54mm		



codice	402841	cod. costr.	3443
descrizione	cavo di collegamento schede 26 poli L 1000mm tipo spina FC-26P distanza fra i puntalini 2.54mm con isolamento		

cablaggi



codice	551191	cod. costr.	11029
descrizione	cablaggio per termofusibile 1.5mm ² 2 poli L 100mm bianco tipo spina Faston 6,3mm		

morsetti

morsetti in porcellana



codice	550112	cod. costr.	10360
descrizione	morsettiera porcellana 2 poli 2.5mm ² max. 10A max. 250V t. mass. 200°C L 22mm lar. 17mm H 15mm interasse di fissaggiomm conf. 1 pz		

varie



codice	693955	cod. costr.	10220
descrizione	morsetto cavo terra		

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL



codice	106004	cod. costr.	11017
descrizione	valvola per gas tipo VK4105C 220-240V 50/60Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas flangia 32x32mm attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 15-60mbar max 60mbar operatore tipo regolaz.press.tipo V5306E 1234 1 adattabile a HONEYWELL flangia 32x32mm		
accessori per	106004		
	codice	102845	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
	codice	102846	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		

SIT

ELETTROSIT




codice	101127	cod. costr.	766
descrizione	valvola per gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 laterale cod. prod. 0.810.175		
ricambi per	101127		
	codice	101312	cod. costr. 1119
	microinterruttore		
	codice	101352	cod. costr. —
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a ELETTROSIT		
accessori per	101127		
	codice	100006	cod. costr. —
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	101127			
	codice	100904	cod. costr.	—
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 4mm conf. 1 pz			
	codice	100905	cod. costr.	0830
	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			
	codice	101301	cod. costr.	—
	raccordo gas filetto 1/2" dritta ELETTROSIT a vite con O.R.			
	codice	101303	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta filetto 3/4" ELETTROSIT			
	codice	101309	cod. costr.	—
	prolunga			

NOVASIT

	1			
codice	101162	cod. costr.	3015	
descrizione	valvola per gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" attacco per termocoppia M9x1 collegamento pilota M10x1 pressione di accensione 3-5mbar campo di pressione 3-30mbar collegamento per pressostato cieco cod. prod. 0.820.010			
ricambi per	101162			
	codice	101065	cod. costr.	—
	gruppo magnetico con cavo L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adattabile a NOVASIT			
	codice	101313	cod. costr.	—
	bobina magnetica 230V 50Hz			
accessori per	101162			
	codice	100006	cod. costr.	—
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ELETTROSIT corpo plastica premente attacco ø2,4mm ø 14mm			
	codice	101305	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adattabile a SIT/HONEYWELL int. dei fori 36x36mm			
	codice	101306	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			
	codice	101307	cod. costr.	—
	raccordo gas dritta flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			
	codice	101308	cod. costr.	—
	raccordo gas ad angolo flangia 45x45mm int. dei fori 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 a vite con O.R. adattabile a SIT/HONEYWELL			
	codice	101312	cod. costr.	1119
	microinterruttore			

accessori per	101162			
	codice	101314	cod. costr.	—
	bobina magnetica 24V 50Hz			
	codice	101317	cod. costr.	—
	spina con cavo L 1000mm adattabile a NOVASIT			
	codice	101318	cod. costr.	—
	mascherina per bobina adattabile a NOVASIT			

accessori

	1			
codice	101312	cod. costr.	1119	
descrizione	microinterruttore			

	1			
codice	101359	cod. costr.	3020	
descrizione	prolunga per manopole L 75mm adattabile a NOVASIT			

	1			
codice	100905	cod. costr.	0830	
descrizione	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz			

SIGMA

	1			
codice	107499	cod. costr.	11140	
descrizione	valvola per gas aliment. 230V 50Hz entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" SIT cod. prod. 0.848.049			
ricambi per	107499			
	codice	106214	cod. costr.	—
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz Sigma			
accessori per	107499			
	codice	107222	cod. costr.	—
	spina per elettrovalvola 3 poli lunghezza del cavo 1070mm			



1

codice	107498	cod. costr.	11009
descrizione	valvola per gas tipo Sigma aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" campo di pressione 2-50mbar		
ricambi per	107498		
	codice	106214	cod. costr. —
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz Sigma		
accessori per	107498		
	codice	107222	cod. costr. —
	spina per elettrovalvola 3 poli lunghezza del cavo 1070mm		

TANDEM



1

codice	101984	cod. costr.	11002
descrizione	valvola per gas aliment. 230V 50Hz entrata gas 1/2" uscita gas 1/2" collegamento pilota ritardo di accensione tempo di accensione campo di pressione 2-50mbar alim. per modulatore 230VAC raddrizzata Tandem cod. prod. 0.836.010		
ricambi per	101984		
	codice	101379	cod. costr. —
	bobina magnetica aliment. 230V 50Hz adattabile a Tandem		
accessori per	101984		
	codice	101274	cod. costr. —
	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101275	cod. costr. —
	vite bicono filetto 1/2" per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
	codice	101925	cod. costr. —
	tappo con O.R. filetto M10x1 per bruciatore pilota adattabile a NOVASIT		
	codice	102845	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		
	codice	102846	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		
	codice	102847	cod. costr. —
	O.R.		

centraline di accensione

HONEYWELL



1

codice	101165	cod. costr.	11003 11020
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4560A 1008 cod. prod. S4560A 1008 elettrodi 1 tempo di attesa 0s tempo di sicurezza 10s 220-240V 10VA 50Hz		
ricambi per	101165		
	codice	358696	cod. costr. —
	fusibile misura ø5x20mm 4A semirapido nominale 250V conf. 10 pz		



1

codice	102367	cod. costr.	11016
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 elettrodi 3 tempo di attesa tempo di sicurezza 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT



1

codice	102309	cod. costr.	11010
descrizione	centralina di accensione del gas SIT tipo 537ABC elettrodi 3 tempo di attesa 1.5s tempo di sicurezza 10s 230V 10VA 50-60Hz protezione IP44		



 			
1			
codice	107497	cod. costr.	11147
descrizione	centralina di accensione del gas SIT tipo 579DBC elettrodi 1 tempo di attesa 1s tempo di sicurezza 5s 220/240V 12VA 50/60Hz		

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT


serie 100

 			
1			
codice	106906	cod. costr.	836
descrizione	bruciatore pilota SIT tipo serie 100 3-fiamme ugello ø 0.2mm attacco gas 6mm		
ricambi per	106906		
	codice	100245	cod. costr.
	—		
	codice	100855	cod. costr.
	—		
	codice	100885	cod. costr.
	—		
	codice	100916	cod. costr.
	—		
	codice	100917	cod. costr.
	—		
	codice	100918	cod. costr.
	—		
	codice	107162	cod. costr.
	—		
	codice	107701	cod. costr.
	—		
accessori per	106906		
	codice	100245	cod. costr.
	—		
	codice	100246	cod. costr.
	—		


accessori per	106906		
	codice	100904	cod. costr.
	—		
	codice	100905	cod. costr.
	0830		
	codice	102110	cod. costr.
	—		
	codice	102111	cod. costr.
	—		
	codice	107171	cod. costr.
	—		
	codice	107700	cod. costr.
	—		
	codice	107702	cod. costr.
	—		


accessori

candele di accensione

			
1			
codice	100706	cod. costr.	832
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		

elettrodi

			
1			
codice	100706	cod. costr.	832
descrizione	candela accensione attacco M4 conf. 1 pz		

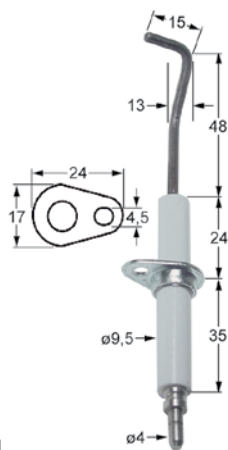

1

codice	102342	cod. costr.	11001 11007
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 24mm larghezza della flangia 17mm D1 ø 9,5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LC1 24mm LC2 35mm dim. fissaggio ø4,5mm con flangia collegamento ø 4mm		

cavi di accensione

cavi confezionati



1

codice	100026	cod. costr.	3958
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1000mm attacco ø4mm / F6,3mm		



1

codice	102190	cod. costr.	3974
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1500mm attacco ø4mm / F2,8mm		



1

codice	102270	cod. costr.	3959
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 1500mm attacco ø4mm / F6,3mm		



1

codice	102155	cod. costr.	3973
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 900mm attacco ø4mm / F2,8mm		

generatori



1

codice	101002	cod. costr.	825
descrizione	trasformatore di accensione uscite 2 230VAC dimensioni 88x23x34mm interasse di fissaggio 73mm entrata F6,3x0,8 uscita F2,8x0,8 0,6VA 50/60Hz		


termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard

con corpo ø6(6,5)mm


termocoppie SIT

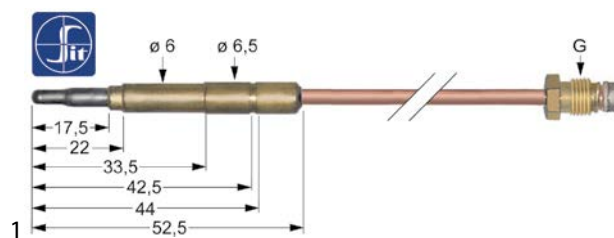

1

codice	107612	cod. costr.	1668
descrizione	termocoppia SIT M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		

termocoppie lisce interrotte

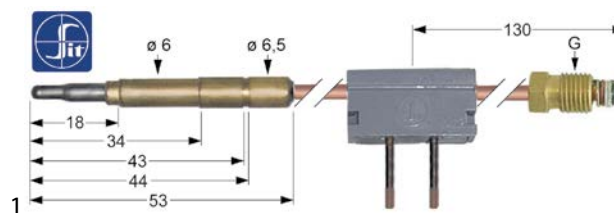

1

codice	107164	cod. costr.	0831
descrizione	termocoppia SIT con giunto interrotto M9x1 L 1000mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm contatti a stagnare		

bruciatori principali

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



1

codice	105788	cod. costr.	0767A
descrizione	bruciatore a barra a una fila ø 50mm lar.mm Hmm L 483mm larghezza della flangia 71mm forno a convezione flangia ø 75mm		



1

codice	105787	cod. costr.	768
descrizione	bruciatore a barra ø 40mm lar.mm Hmm L 415mm larghezza della flangia 43mm lunghezza della flangia 43mm forno a convezione		



			
1			
codice	105790	cod. costr.	3131
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 325mm larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 57mm forno a convezione		

			
1			
codice	105791	cod. costr.	11031 11032
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 375mm larghezza della flangia 57mm lunghezza della flangia 57mm forno a convezione		

			
1			
codice	105789	cod. costr.	11030 1361
descrizione	bruciatore a barra ø 50mm lar.mm Hmm L 618mm larghezza della flangia 71mm forno a convezione flangia ø 75mm		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M10x1

			
1			
codice	106287	cod. costr.	2142
descrizione	ugello del gas filetto M10x1 CH 11 foro ø 2.2mm interno appuntito		

ugelli per bruciatori pilota

ugelli per bruciatori pilota SIT

serie 100

			
1			
codice	107170	cod. costr.	1667
descrizione	ugello per bruciatore pilota SIT gas naturale foro ø 0.35mm conf. 1 pz		

materiali ausiliari gas

raccordi filettati

biconi

			
1			
codice	101256	cod. costr.	0665
descrizione	anello bicono per tubo ø 16mm conf. 1 pz		
accessori per	101256		
	codice	101253	cod. costr. —
	ghiera filetto M24x1,5 PEL per tubi ø 16mm		

raccordi per bicono

			
1			
codice	101467	cod. costr.	1107
descrizione	vite bicono filetto M18x1,5 per tubo ø 12mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	100905	cod. costr.	0830
descrizione	vite di serraggio M10x1 per tubo ø 6mm conf. 1 pz		

ricambi per apparecchiature specifiche

per forni a convezione/convezione-vapore

tubi di iniezione

			
1			
codice	692310	cod. costr.	3872
descrizione	tubo di iniezione per forno a termoconvezione ø est. 8mm int. ø 6mm L 180mm		



vetri



codice	693985	cod. costr.	15196
descrizione	vetro L 443mm lar. 543mm spessore 4mm		



codice	691937	cod. costr.	15202 15205
descrizione	vetro L 543mm lar. 442mm spessore 4mm		



codice	694355	cod. costr.	15146
descrizione	vetro L 745mm lar. 355mm spessore 4mm		

per forni

vetri



1

codice	691812	cod. costr.	15190
descrizione	vetro L 432mm lar. 346mm spessore 4mm		

maniglie e volantini

maniglie a fungo



1

codice	111411	cod. costr.	382
descrizione	manopola a fungo filetto M6 maniglia ø 26mm ø 17mm L 17mm plastica nero opaco		

chiusure

chiusure a leva

universali

fissaggio esterno

chiusure




1

codice	694065	cod. costr.	90199
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm esterno nero		
ricambi per	694065		
	codice	514390	cod. costr. 15057
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	codice	694734	cod. costr. —
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice	694735	cod. costr. —
	tappo ø 32mm nero		
accessori per	694065		
	codice	694066	cod. costr. 3772
	nasello per scroccetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox		
	codice	694067	cod. costr. —
	nasello per scroccetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		

chiusure montaggio laterale

chiusure a leva

CAFF/FERMOD

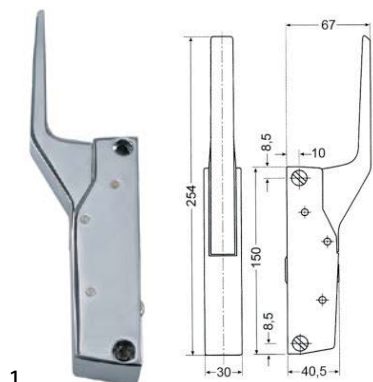

1

codice	700060	cod. costr.	1496
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 133mm senza serratura apparecchi termici G 791		
--------------------	---	--	--

accessori per	700060		
----------------------	--------	--	--



codice	700061	cod. costr.	1500
---------------	--------	--------------------	------

nasello per scroccetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm ottone cromato per apparecchi termici



codice	700062	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

protezione per maniglia apparecchi termici

naselli per scroccetto



1

codice	700061	cod. costr.	1500
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	nasello per scroccetto L 58mm lar. 20mm H 35mm interasse di fissaggio 42mm ottone cromato per apparecchi termici		
--------------------	--	--	--

accessori per	700061		
----------------------	--------	--	--



codice	690414	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 133mm senza serratura apparecchi refrigeranti G 791

chiusure a scatto

universali



1

codice	690863	cod. costr.	0285B
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	chiusura a scatto L 60mm lar. 16mm interasse di fissaggio 48mm spessore molla 1.5mm senza nasello scroccetto zamak		
--------------------	--	--	--



1

codice	690903	cod. costr.	0117B
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	chiusura a scatto L 69mm lar. 13mm H 20mm interasse di fissaggio 57mm completo con nasello per scroccetto ottone nichelato		
--------------------	--	--	--




1

codice	690864	cod. costr.	285
---------------	--------	--------------------	-----

descrizione	nasello per scroccetto L 38mm lar. 13mm H 21mm interasse di fissaggio 28mm zamak con perno		
--------------------	--	--	--

cerniere

cerniere forno



1

codice	700390	cod. costr.	15062
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 142mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciamm lunghezza levamm distanza scanalatura 12mm spessore molla 3mm posiz. asole lunghezza molla 116mm L 170mm pos. di montaggio sx/dx lar. 22mm		
--------------------	--	--	--

cuscinetto porte



1

codice	514313	cod. costr.	12025
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore senza perno		
--------------------	--	--	--



1

codice	514315	cod. costr.	30082
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore senza perno		
--------------------	--	--	--



			
1			
codice	514306	cod. costr.	0045D
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx senza perno		

			
1			
codice	514308	cod. costr.	1004A
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx senza perno		

			
1			
codice	514310	cod. costr.	0321.05
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore sx senza perno		

			
1			
codice	514305	cod. costr.	0046B
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		

			
1			
codice	514307	cod. costr.	1003A 12178
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		

			
1			
codice	514309	cod. costr.	0322C
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		

			
1			
codice	514311	cod. costr.	15.0007.01
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		

			
1			
codice	514312	cod. costr.	12024
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		

			
1			
codice	514314	cod. costr.	30083
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx senza perno		

DERBY RUOTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato

			
1			
codice	700210	cod. costr.	15034
descrizione	ruota girevole con freno ø 125mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 50x70mm portata 100kg boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz		

guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

profilo 9048

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

codice	900345
cod. costr.	74001
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 410mm L 670mm misura innesto per abbattitore di temperatura

codice	901211
cod. costr.	74002
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 555mm L 705mm misura innesto per abbattitore di temperatura

codice	901209
cod. costr.	74003
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 710mm L 835mm misura innesto per abbattitore di temperatura

guarnizioni termiche

guarnizioni vetro porta

codice	900881
cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione vetro profilo 1650 conf. al metro


codice	900463
cod. costr.	30093
descrizione	guarnizione vetro profilo 1650 L 1110mm conf. 1

codice	900472
cod. costr.	1441 490 498
descrizione	guarnizione vetro profilo 1650 L 1700mm conf. 1


codice	900473
cod. costr.	1444 489
descrizione	guarnizione vetro profilo 1650 L 2250mm conf. 1

codice	900882
cod. costr.	14002
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 conf. al metro


codice	900469
cod. costr.	14017
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 1385mm conf. 1

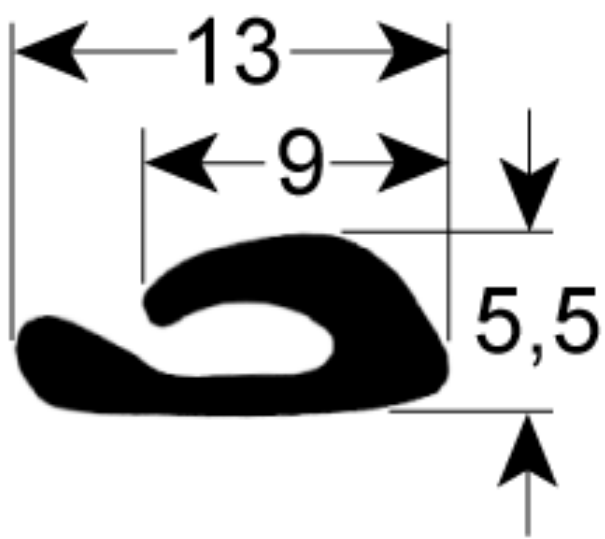


codice	902550	cod. costr.	0032
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 5170mm conf. 1		

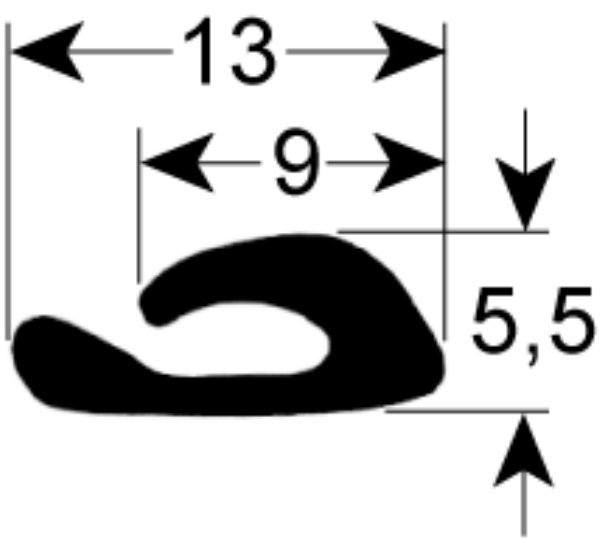

codice	902549	cod. costr.	60327
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 730mm conf. 1		




codice	900470	cod. costr.	14018
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 520mm conf. 1		
accessori per	900470		
	codice	900471	cod. costr.
			14019
	guarnizione vetro profilo 1880 L 680mm conf. 1		




codice	900471	cod. costr.	14019
descrizione	guarnizione vetro profilo 1880 L 680mm conf. 1		
accessori per	900471		
	codice	900470	cod. costr.
			14018
	guarnizione vetro profilo 1880 L 520mm conf. 1		


guarnizioni per porte



codice	900883	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 conf. al metro		



codice	900934	cod. costr.	0271B
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 conf. al metro		



codice	900461	cod. costr.	30099
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 L 380mm conf. 1		

codice	900462	cod. costr.	30098
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 L 410mm conf. 1		


codice	901325	cod. costr.	1443
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 L 410mm dimensione esterna		

codice	901324	cod. costr.	1442
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 L 620mm dimensione esterna		


codice	902551	cod. costr.	1446
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 L 695mm conf. 1		

codice	900480	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 390mm L 400mm dimensione esterna conf. 1		


codice	900464	cod. costr.	1093
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 420mm L 645mm dimensione esterna conf. 1		




codice	900683	cod. costr.	3351
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 475mm L 645mm conf. 1		




codice	900465	cod. costr.	323
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 480mm L 700mm dimensione esterna conf. 1		




codice	900468	cod. costr.	1217 3352
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 640mm L 800mm dimensione esterna conf. 1		




codice	900475	cod. costr.	14013
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 685mm L 1465mm dimensione esterna conf. 1		



codice	900474	cod. costr.	14014
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 685mm L 805mm dimensione esterna conf. 1		




codice	900466	cod. costr.	324
descrizione	guarnizione per porta profilo 2400 lar. 700mm L 915mm dimensione esterna conf. 1		




codice	900478	cod. costr.	14020
descrizione	guarnizione per porta profilo 2415 L 1465mm pos. di montaggio sx/dx conf. 1		


accessori per	900478		
	codice	900479	cod. costr. 14021
	guarnizione per porta profilo 2415 L 635mm pos. di montaggio sopra/sotto conf. 1		



codice	901302	cod. costr.	14029
descrizione	guarnizione per porta profilo 2415 L 543mm pos. di montaggio sx/dx conf. 1		

accessori per	901302		
	codice	901300	cod. costr. 14028
	guarnizione per porta profilo 2415 L 675mm pos. di montaggio sopra/sotto conf. 1		

			
1			
codice	900479	cod. costr.	14021
descrizione	guarnizione per porta profilo 2415 L 635mm pos. di montaggio sopra/sotto conf. 1		
accessori per	900479		
			
codice	900478	cod. costr.	14020
guarnizione per porta profilo 2415 L 1465mm pos. di montaggio sx/ dx conf. 1			

			
1			
codice	901300	cod. costr.	14028
descrizione	guarnizione per porta profilo 2415 L 675mm pos. di montaggio sopra/sotto conf. 1		
accessori per	901300		
			
codice	901302	cod. costr.	14029
guarnizione per porta profilo 2415 L 543mm pos. di montaggio sx/ dx conf. 1			


1

codice	900476	cod. costr.	14012
descrizione	guarnizione per porta profilo 2415 L 695mm pos. di montaggio sopra/sotto conf. 1		
accessori per	900476		
	codice	900477	cod. costr. 14011 14012 14013 14014 14021 14028


guarnizione per porta profilo 2415 L 805mm pos. di montaggio sx/ dx conf. 1

1


codice	900477	cod. costr.	14011 14012 14013 14014 14021 14028	
descrizione	guarnizione per porta profilo 2415 L 805mm pos. di montaggio sx/ dx conf. 1			
accessori per	900477			
	codice	900476	cod. costr.	14012
guarnizione per porta profilo 2415 L 695mm pos. di montaggio sopra/sotto conf. 1				

			
1			
codice	902166	cod. costr.	14082
descrizione	guarnizione per porta profilo 2749 lar. 660mm L 1450mm dimensioni esterna adattabile a FOINOX		

			
1			
codice	902548	cod. costr.	61558
descrizione	guarnizione per porta profilo 2768 L 1952mm conf. 1		



codice	900879	cod. costr.	60320
descrizione	guarnizione per porta profilo 2768 L 2020mm		



codice	901713	cod. costr.	60321
descrizione	guarnizione per porta profilo 2768 L 2700mm		

guarnizioni per facciata con agganci



codice	901342	cod. costr.	14073
descrizione	guarnizione forno L 620mm lar. 270mm con 10 ganci di fissaggio misura innesto		



codice	900811	cod. costr.	161
descrizione	guarnizione per porta L 320mm lar. 240mm dimensione esterna		



codice	900810	cod. costr.	162
descrizione	guarnizione per porta L 360mm lar. 290mm con 8 ganci di fissaggio dimensione esterna		



codice	900307	cod. costr.	14070
descrizione	guarnizione per porta L 480mm lar. 380mm tipo ECG Speedy dimensione esterna		



codice	901299	cod. costr.	14076
descrizione	guarnizione per porta lar. 620mm con gancio di fissaggio H 360mm		

anelli di tenuta

guarnizioni in silicone



codice	359721	cod. costr.	0812.01
descrizione	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz		

guarnizioni per alberi

guarnizioni per alberi



codice	698247	cod. costr.	689
descrizione	paraolio int. ø 15mm		

evaporatori

per frigoriferi

personalizzati dal costruttore



1

codice	750301	cod. costr.	71041
descrizione	evaporatore L 700mm lar. 440mm H 100mm adattabile a FOINOX		

dispositivi avvolgitubo, corpi doccia e supporti

corpi doccia e supporti



1

codice	691048	cod. costr.	1518.01
descrizione	doccetta apparecchiatura 1/2" M L 225mm tipo STAR		
ricambi per	691048		
	codice	507309	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 17.13mm conf. 1 pz		
	codice	510322	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 17.17mm conf. 1 pz		
	codice	524055	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 18mm int. ø 12mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	528485	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
	codice	528494	cod. costr. —
	guarnizione gomma ø est. 13mm int. ø 4mm spessore 4mm conf. 1 pz		

valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

valvole a sfera motorizzate



1

codice	401233	cod. costr.	10036
descrizione	valvola a sfera entrata 1/2" F uscita 1/2" F 230V 50/60Hz modo operativo elettrico lar. 60mm H 99mm cavo 4 poli 2.5W 4 poli tempo di alimentazione 50%		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso

ø52mm



1

codice	541077	cod. costr.	593 594
descrizione	termometro incasso ø 52mm t. mass. 350°C da +50 a +350°C bulbo ø 6mm bulbo L 30mm lungh. capillare 1000mm profondità incasso 28mm		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa esagonale



1

codice	560083	cod. costr.	17120
descrizione	vite a testa esagonale filetto M5 lungh. fil. 10mm inox CH 8 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		



fissaggi

spine elastiche



1

codice	691637	cod. costr.	3780
descrizione	spina elastica ø 3mm L 20mm		



1

codice	504003	cod. costr.	17022
descrizione	spina elastica ø 3mm L 24mm		

A

anelli di tenuta 38

B

bruciatori pilota 27

bruciatori principali 28

Bruciatori tubolari 28

C

cavi 24

cavi collegamento schede 24

cavi di accensione 28

centraline di accensione 26

cerniere forno 31

chiusure a leva 31

chiusure a scatto 31

chiusure montaggio laterale 31

commutatori a camme 8

componenti di fissaggio 39

condensatori di rifasamento 23

condensatori e filtri antidisturbo 23

contattori 12

corpi doccia e supporti 39

D

dispositivi d'allarme 12

doccioni con filetto maschio 39

E

elettrodi 19

elettrovalvole 17

evaporatori 39

F

fissaggi 40

G

generatori 28

guarnizioni ad incastro 33

guarnizioni per alberi 38

guarnizioni per facciata con agganci 38

guarnizioni per il freddo 33

guarnizioni per porte 34

guarnizioni termiche 33

guarnizioni vetro porta 33

I

interruttori e pulsanti 6

interruttori magnetici 8

interruttori sistema ROLD 7

L

lampade 8

lampade alogene 9

lampade per forni 9

lampade spia 8

lampade spia complete 8

lampadine 9

M

materiali per collegamenti 24

microinterruttori 6

morsetti 24

motori per ventilatori ad aria calda 20

N

naselli per scrocchetto 31

P

pompe 23

pompe di scarico 23

pulsanti e interruttori a pressione 6

R

regolatori di energia 5

regolatori elettronici 14

relè 12

relè temporizzatori 13

resistenze 3

resistenze ad immersione 3

resistenze per armadi riscaldati 3

resistenze per convezione 3

resistenze per forni 3

rulli per apparecchi e angoli paracolpi 32

S

sensore di temperatura 15

sonde 15

sonde universali 15

spine elastiche 40

strumenti di misura 39

T

termocoppie 28

termostati 5

termostati di regolazione 5

termostati di sicurezza 6

timer 11

timer meccanici 11

timer programmatori 11

trasformatori 14

U

ugelli del gas	29
----------------	----

V

valvole a sfera	39
valvole a sfera motorizzate	19, 39
valvole di regolazione gas	24
valvole e raccordi per vasca	39
ventilatori	19
ventilatori assiali	19
ventilatori di raffreddamento completi	20
ventilatori per aria calda	23
ventilatori per aria fredda	20
viti	39
viti a testa esagonale	39