



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**IARP**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

## résistances

### résistances réfrigération

#### résistances de dégivrage



<b>référence</b>	417669	<b>ref. no.</b>	0205376
<b>description</b>	résistance 233W 230V L 195mm lar. 122mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 1000mm tube ø 8.5mm dégivrage		

### cordons chauffants

#### connection bilatérale (métal)



<b>référence</b>	417516	<b>ref. no.</b>	0231005
<b>description</b>	cordon chauffant 40.6W 230V ø 2.6mm L 4600mm 10W/m		

## thermostats

### thermostats froid

#### DANFOSS

#### thermostats de réglage



<b>référence</b>	390774	<b>ref. no.</b>	0225093 0225178
<b>description</b>	thermostat type 077B3317L tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -13,6 jusqu'à -30,0°C sonde ø 2mm		

#### RANCO

#### série K22

<b>référence</b>	391000	<b>ref. no.</b>	0225095 3305084 I3305084
<b>description</b>	thermostat RANCO type K22L1067 sonde ø 2mm sonde L 7mm tube capillaire 1500mm T chaude 10.5°C T froide -32°C axe L 11mm axe 6x4mm		

<b>référence</b>	391003	<b>ref. no.</b>	0225008
<b>description</b>	thermostat RANCO type K22L1067 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 1500mm T chaude -10°C T froide -34°C		

<b>référence</b>	390775	<b>ref. no.</b>	0225105
<b>description</b>	thermostat RANCO type K22L2088 sonde ø 2mm tube capillaire 2500mm temp. d'utilisation -10 jusqu'à -20°C		

<b>référence</b>	391007	<b>ref. no.</b>	3304241
<b>description</b>	thermostat RANCO type K22-L8103 sonde ø 2mm sonde L 48mm tube capillaire 1500mm T chaude 10°C T froide -5°C pour réfrigérateur		

série K50



<b>référence</b>	391008	<b>ref. no.</b>	3304724
<b>description</b>	thermostat RANCO type K50B-S3492 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2500mm T chaude -19°C T froide -26°C machine à glaçons		



<b>référence</b>	390990	<b>ref. no.</b>	I0225186
<b>description</b>	thermostat RANCO type K50B-S3528 tube capillaire 800mm		



<b>référence</b>	390760	<b>ref. no.</b>	3301323
<b>description</b>	thermostat RANCO type K50-L3210 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2500mm temp. d'utilisation -30 jusqu'à -23°C réfrigération		

**accessoires pour** 390760

	<b>référence</b>	112654	<b>ref. no.</b>	3301324
	manette ø 22.5mm axe ø 6x4mm bleu pour thermostat			



<b>référence</b>	391004	<b>ref. no.</b>	3300683
<b>description</b>	thermostat RANCO type K50-L3313 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 1500mm pour vitrine réfrigérée		



<b>référence</b>	391002	<b>ref. no.</b>	0225088 3306115 I3306115
<b>description</b>	thermostat RANCO type K50-L3319 sonde ø 2mm sonde L 7mm tube capillaire 1000mm axe L 11mm axe 6x4mm		



<b>référence</b>	390757	<b>ref. no.</b>	0225090
<b>description</b>	thermostat RANCO type K50-L3337 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 1500mm réfrigération		



<b>référence</b>	391005	<b>ref. no.</b>	3303610
<b>description</b>	thermostat RANCO type K50-L3425 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 1000mm T chaude -10°C T froide -30°C pour vitrine réfrigérée		



<b>référence</b>	391006	<b>ref. no.</b>	0225081 0225185
<b>description</b>	thermostat RANCO type K50L7201 sonde ø 2mm sonde L 36mm tube capillaire 900mm pour réfrigérateur		

## série K57

RANCO



1

<b>référence</b>	390665	<b>ref. no.</b>	3302297 3304195
<b>description</b>	thermostat RANCO type K57-L2852 sonde ø 10mm sonde L 40mm tube capillaire 1200mm		

## interrupteurs et boutons-poussoirs

## interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

<b>référence</b>	301009	<b>ref. no.</b>	0202008 0202030
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

Pour modèles: GAYA20-TOP-DOOR

accessoires pour 301009



<b>référence</b>	301036	<b>ref. no.</b>	—
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			



1

<b>référence</b>	301002	<b>ref. no.</b>	3305916 I3305916
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP65		

accessoires pour 301002



<b>référence</b>	301036	<b>ref. no.</b>	—
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			



1

<b>référence</b>	301003	<b>ref. no.</b>	0202083
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

accessoires pour 301003



<b>référence</b>	301036	<b>ref. no.</b>	—
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			

## interrupteurs et poussoirs

27,2x22,2mm



1

<b>référence</b>	348112	<b>ref. no.</b>	3301934
<b>description</b>	interrupteur à poussoir dimensions de montage 27,2x22,2mm 2NO 250V 16A sans capuchon raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 55°C		

ø25mm



1

<b>référence</b>	348109	<b>ref. no.</b>	0202088 3300972
<b>description</b>	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm blanc 2NO 250V 16A lumière raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 55°C		



1

<b>référence</b>	347536	<b>ref. no.</b>	0202007
<b>description</b>	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm blanc 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP40		



1

<b>référence</b>	346003	<b>ref. no.</b>	0202084
<b>description</b>	bouton poussoir encastrément ø 25mm rouge 1NO/voyant 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65		



1

<b>référence</b>	345151 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	0202000
<b>description</b>	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm orange 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

<sup>1</sup>lumineux

1

<b>référence</b>	345161 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	3303454
<b>description</b>	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

<sup>1</sup>lumineux



			
1			
<b>référence</b>	347537	<b>ref. no.</b>	0202087
<b>description</b>	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A lumineux interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 55/120°C protection IP40		

			
1			
<b>référence</b>	359178	<b>ref. no.</b>	N/A
<b>description</b>	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 85°C type Marquardt 1667.. IP44		
<b>accessoires pour</b>	359178		
	<b>référence</b>	301036	<b>ref. no.</b> —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

## microrupteurs

### avec bouton-poussoir

#### interrupteurs avec fixation par encliquetage

			
1			
<b>référence</b>	345249	<b>ref. no.</b>	020270
<b>description</b>	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 0.25A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 26x12mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 500g		

			
1			
<b>référence</b>	348192	<b>ref. no.</b>	0202070 I0202070
<b>description</b>	microrupteur avec bouton-poussoir 250VA 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 26x12mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 500g		

## tubes fluorescents

### accessoires

#### ballasts

			
1			
<b>référence</b>	401504	<b>ref. no.</b>	0206009 3303896
<b>description</b>	ballast 18W 230V Q 1 pc		
<b>Pour modèles:</b>	GAYA20-TOP-DOOR		

			
1			
<b>référence</b>	401505	<b>ref. no.</b>	0206012 3303897
<b>description</b>	ballast 36W 230V Q 1 pc		
<b>Pour modèles:</b>	GAYA20-TOP-DOOR		

## lampes

### voyants lumineux

#### voyants lumineux complets

#### 30x22mm

			
1			
<b>référence</b>	359155	<b>ref. no.</b>	0200007
<b>description</b>	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125°C type RL2		

			
1			
<b>référence</b>	359157	<b>ref. no.</b>	0200008
<b>description</b>	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2		
<b>Pour modèles:</b>	GAYA20-TOP-DOOR		
<b>accessoires pour</b>	359157		
	<b>référence</b>	301036	<b>ref. no.</b> —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

## minuteries

### programmateurs

			
1			
<b>référence</b>	403659	<b>ref. no.</b>	3306879
<b>description</b>	minuterie CDC 4901F1 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 20s aliment. 230V 50Hz axe ø 6x4,6mm axe Lmm		

## horloges de dégivrage

## BIGATTI



1

<b>référence</b>	360520	<b>ref. no.</b>	3301867
------------------	--------	-----------------	---------

<b>description</b>	horloge de dégivrage BIGATTI type D94.44 intervalle entre dégivrages 4x de 24h temps de dégivrage 12.5min aliment. 230V 50Hz		
--------------------	--	--	--

## CDC



1

<b>référence</b>	403603	<b>ref. no.</b>	I3306873
------------------	--------	-----------------	----------

<b>description</b>	horloge de dégivrage CDC type 4901F1CME000.1000 intervalle entre dégivrages 4x de 24h temps de dégivrage 12.5min aliment. 230V 50/60Hz		
--------------------	--	--	--

## autres



1

<b>référence</b>	360187	<b>ref. no.</b>	3300736
------------------	--------	-----------------	---------

<b>description</b>	horloge de dégivrage type RZ-2001-21 intervalle entre dégivrages 4H temps de dégivrage 15min temporisation de ventilateur 5min aliment. 230V 50Hz fonc. dégiv. 4x de 24h		
--------------------	--	--	--

## relais

## relais de puissance

## avec fixation patte



1

<b>référence</b>	381252	<b>ref. no.</b>	3301814
------------------	--------	-----------------	---------

<b>description</b>	relais OMRON 230VAC 25A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm fixation patte aux 250V 25A code fabricant G7L-2A-TUB 230VAC		
--------------------	---	--	--



1

<b>référence</b>	380139	<b>ref. no.</b>	3301894 3301895
------------------	--------	-----------------	--------------------

<b>description</b>	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		
--------------------	--	--	--



1

<b>référence</b>	380687	<b>ref. no.</b>	3300702
------------------	--------	-----------------	---------

<b>description</b>	relais de puissance FINDER 230VAC 30A 2NO raccord F6,3 fixation patte code fabricant 66.82.8.230.0300		
--------------------	---	--	--

<b>Pour modèles:</b>	GAYA20-TOP-DOOR		
----------------------	-----------------	--	--



## régulateurs électroniques

## EUREMA

## régulateurs électroniques pour réfrigération



1

<b>référence</b>	378471	<b>ref. no.</b>	3304410 3306508 I3306508
<b>description</b>	régulateur électronique EUREMA type TE11E dimensions de montage 58x25mm aliment. 230V tension AC PTC nb sorties relais 1 NO-16A PTC profondeur d'encastrement 82mm protection IP65 version à encastrer -50 jusqu'à +50°C affichage 2 chiffres		



2

<b>référence</b>	378281	<b>ref. no.</b>	0233096 3303605
<b>description</b>	régulateur électronique EUREMA type TE32E dimensions de montage 64x32mm aliment. 230V tension AC PTC nb sorties relais 3 NO-16A NO-8A NO-5A PTC PTC protection IP65 version à encastrer -50 jusqu'à +50°C affichage 2 chiffres		



1

<b>référence</b>	378486	<b>ref. no.</b>	TE32F
<b>description</b>	régulateur électronique EUREMA type TE32F dimensions de montage 58x25mm aliment. 230V tension AC PTC/NTC nb sorties relais 3 NO-16A CO-10A NO-10A PTC/NTC PTC/NTC DI dimension frontale 64x32mm profondeur d'encastrement 82mm protection IP65 précision 1% version à encastrer avec adaptateur 71x29 fonc. dégiv. oui -50 jusqu'à +99°C affichage à 2 1/2 chiffres		

## thermomètres



1

<b>référence</b>	379778	<b>ref. no.</b>	0205115 TE01DEF
<b>description</b>	thermomètre EUREMA type TE01 dimensions de montage 58x25mm 230V tension AC -10 jusqu'à +55°C PTC affichage 2 chiffres dimension frontale 63x32mm protection IP65 précision 1%		



1

<b>référence</b>	378472	<b>ref. no.</b>	3301028 I3301028
<b>description</b>	thermomètre EUREMA type TE01DEF dimensions de montage 58x25mm 230V tension AC°C entrée mesure PTC affichage à 2 1/2 chiffres dimension frontale 64x32mm protection IP65 précision 1% PTC		

## accessoires



1

<b>référence</b>	378306	<b>ref. no.</b>	3303038
<b>description</b>	module de charge EUREMA type EWEM036 dimensions de montage 115x37mm aliment. 230V tension AC nb sorties relais 3 CO-20A CO-16A CO-10A dimension frontale mm profondeur d'encastrement 70mm protection IPx0 version murale fonc. dégiv.°C affichage		
<b>accessoires pour</b>	378306		
	<b>référence</b>	403555	<b>ref. no.</b> 3303049
	câble plat 5-pôles L 1000mm type de connecteur IDC-AUTOCOM HE14, 90° pas 2.54mm		

## sondes

## sondes universelles

## sondes de température



1

<b>référence</b>	379343	<b>ref. no.</b>	0205610
<b>description</b>	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		

## sondes spécifiques aux fabricants

## sondes




1

<b>référence</b>	403910	<b>ref. no.</b>	I0205805
<b>description</b>	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C raccord bifilaire sonde 5x20 longueur de câble 1.475m		



## modules électroniques

### platines



1

<b>référence</b>	402976	<b>ref. no.</b>	0205600
<b>description</b>	platine thermomètre L 68mm lar. 33mm longueur de câble 2000mm avec sonde 230V tension AC		



1

<b>référence</b>	403736	<b>ref. no.</b>	43845000 I9R00462
<b>description</b>	platine annexe réfrigération IARP L 222mm lar. 40mm		

## claviers

### plastrons



1

<b>référence</b>	403764	<b>ref. no.</b>	49357000
<b>description</b>	plastron refroidisseur rapide L 165mm lar. 45mm		

## électrovannes

### électrovannes froid

#### DANFOSS

#### corps de vanne



1

<b>référence</b>	370160	<b>ref. no.</b>	0189035 I0189035
<b>description</b>	corps électrovanne NC type EVR 3 c max 45.2bar DN 3.2mm raccord 6mm raccord à souder -40° jusqu'à 105°C réfrigération droit DANFOSS		
<b>accessoires pour</b>	370160		
	<b>référence</b>	371046	<b>ref. no.</b> —
	console pour électrovanne pour EVR2,3,6,10		

## compresseurs

### EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP monophasé

Température d'évaporation élevée supérieure à -15 °C



1

<b>référence</b>	605181	<b>ref. no.</b>	0210607
<b>description</b>	compresseur fréon R134a type EMT50HDP 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 1/6HP cylindrée 4.5cm <sup>3</sup> RSIR H 166mmWWW 161W 207W 261W 324W 396W 476W		

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

<b>référence</b>	605016	<b>ref. no.</b>	0210611
<b>description</b>	compresseur fréon R134a type EM65HHR 220-240V 50Hz HBP complètement hermétique 7.62kg 1/6HP cylindrée 5.54cm <sup>3</sup> CSIRWWW 287W 389W 499W 617W 742W méthode de test ASHRAE 842W		



## R290A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

<b>référence</b>	605258	<b>ref. no.</b>	I0210981
<b>description</b>	compresseur fréon R290 type EMTE2134U 220-240V 50Hz LBP 9kg 3/8HP cylindrée 9.5cm <sup>3</sup> CSIR H 187mm 250W 278W 305W 330W 366WWWWW		



1

<b>référence</b>	605274	<b>ref. no.</b>	0210809
<b>description</b>	compresseur fréon R290 type NEK2134U 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/2HP cylindrée 9.99cm <sup>3</sup> CSIR 351W 441W 552W 682W 833WWWWW méthode de test ASHRAE		



1

<b>référence</b>	605204	<b>ref. no.</b>	0210951
<b>description</b>	compresseur fréon R290 type NEK2160U 220-240V 50Hz LBP 11.9kg 3/4HP cylindrée 16.8cm <sup>3</sup> CSR H 206mm 508W 646W 808W 995W 1206WWWWW méthode de test ASHRAE		

## R600A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

<b>référence</b>	605257	<b>ref. no.</b>	45004031
<b>description</b>	compresseur fréon R600a type EMD46CLT 220-240V 50Hz LBP 7.5kg cylindrée 7.96cm <sup>3</sup> RSCR H 210mm 88W 118W 154W 196W 246WWWWW		

## SECOP DANFOSS

## R134A

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

<b>référence</b>	605076	<b>ref. no.</b>	0210109
<b>description</b>	compresseur fréon R134a type SC18G 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 13.7kg 1/2HP puissance absorbée 495W cylindrée 17.7cm <sup>3</sup> CSIR H 219mmW 348W 485W 649W 844W 1074W 1343W 1655W 2014W méthode de test ASHRAE		

pièces détachées 605076

	<b>référence</b>	380058	<b>ref. no.</b>	—
relais de démarrage DANFOSS 117U6019/F278 HST				



1			
<b>référence</b>	605194	<b>ref. no.</b>	0210107
<b>description</b>	compresseur fréon R134a type SC21G 220-240V 50Hz HMBP 13.5kg 5/8HP puissance absorbée 643W cylindrée 20.95cm <sup>3</sup> CSR H 219mmW 410W 558W 746W 977W 1250W 1568W 1931W 2343W méthode de test ASHRAE		

## ventilateurs

## ventilateurs axiaux

## import



1			
<b>référence</b>	601131 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	0221005 0221151 I0221151
<b>description</b>	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 19/18W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
<b>accessoires pour</b>	601131		
		<b>référence</b>	550898
		<b>ref. no.</b>	0221181 I0221181
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		

<sup>1</sup>avec roulement à billes


1			
<b>référence</b>	601909 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	45003031
<b>description</b>	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 220-240 50/60Hz 31/29W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm		

<sup>1</sup>avec roulement à billes


1			
<b>référence</b>	601055 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	0221007
<b>description</b>	ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 85mm résist.à la temp. 70°C		
<b>accessoires pour</b>	601055		
		<b>référence</b>	550898
		<b>ref. no.</b>	0221181 I0221181
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
		<b>référence</b>	691103
		<b>ref. no.</b>	—
	grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm		

<sup>1</sup>avec roulement à billes

## accessoires

## grilles de ventilation



1			
<b>référence</b>	691104	<b>ref. no.</b>	0427017 I0427017
<b>description</b>	grille ventilateur ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 119mm		

## câbles de raccordement



1			
<b>référence</b>	550898	<b>ref. no.</b>	0221181 I0221181
<b>description</b>	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		



## ventilateurs froids

## moteurs froids universels

ELCO

série N - standard



1

<b>référence</b>	601442	<b>ref. no.</b>	0220067 I0220067
<b>description</b>	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50-60Hz palier palier lisse L1 45mm L3 83mm lar. 83mm longueur de câble 1800mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation VN10-20/507 triple		
<b>pièces détachées</b>	601442		
	<b>référence</b>	601413	<b>ref. no.</b> —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		



1

<b>référence</b>	601762	<b>ref. no.</b>	0221141
<b>description</b>	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50Hz palier roulement à billes L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm longueur de câble 500mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation VN10-20/1456		
<b>pièces détachées</b>	601762		
	<b>référence</b>	601413	<b>ref. no.</b> —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		



1

<b>référence</b>	601763	<b>ref. no.</b>	0221140
<b>description</b>	moteur ventilateur ELCO 16W 230V 50/60Hz palier roulement à billes L1 48mm L2 64mm L3 91.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm longueur de câble 500mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation VN16-25/1457		
<b>pièces détachées</b>	601763		
	<b>référence</b>	601413	<b>ref. no.</b> —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		



1

<b>référence</b>	601735	<b>ref. no.</b>	0221115 3604962
<b>description</b>	moteur ventilateur ELCO 5W 230V 50/60Hz palier palier lisse L3 71mm lar. 59mm raccord Kabel 1430mm longueur de câble 1500mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation VN5-13/249		

## série IQ



1

<b>référence</b>	601886	<b>ref. no.</b>	0220087
<b>description</b>	moteur ventilateur 14W 230V 50/60Hz L2 35-56mm L3 95mm lar. 80mm longueur de câble 1000mm 1400tr/min ELCO moteur IQ 3 options de fixation palier roulement à billes		



1

<b>référence</b>	601887	<b>ref. no.</b>	0220088
<b>description</b>	moteur ventilateur 25W 230V 50/60Hz L2 46-66mm L3 115mm lar. 90mm longueur de câble 1000mm 1400tr/min ELCO moteur IQ 3 options de fixation palier roulement à billes		




**FMI**



1

<b>référence</b>	601332	<b>ref. no.</b>	0220072 10220072
<b>description</b>	moteur ventilateur 16W 230V 50Hz L1 65mm L2 54mm L3 94mm lar. 77mm longueur de câble 500mm 1300/1550tr/min ABS12 5 options de montage palier palier lisse		
<b>Pour modèles:</b>	GAYA20-TOP-DOOR		
<b>pièces détachées</b>	601332		
	<b>référence</b>	601413	<b>ref. no.</b> —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

accessoires  
rotors  
aluminium

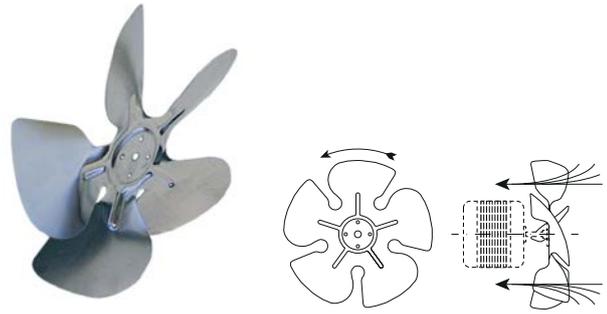

1

<b>référence</b>	601069	<b>ref. no.</b>	0407004
<b>description</b>	hélice aspirant ø 172mm sens de rotation à gauche fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 32mm aluminium		

bagues de fixation



1

<b>référence</b>	601586	<b>ref. no.</b>	0221128
<b>description</b>	bague pour rotor ø 172mm aspirant ø 220mm H 49mm distance de fixation 1 208mm distance de fixation 2 94.5mm		



1

<b>référence</b>	601587	<b>ref. no.</b>	0221116
<b>description</b>	bague pour rotor ø 200mm aspirant ø 246mm H 49mm distance de fixation 1 236mm distance de fixation 2 94.5mm		

ventilateurs tangentiels

**COPREL**

ventilateurs doubles



1

<b>référence</b>	602107	<b>ref. no.</b>	N/A
<b>description</b>	ventilateur tangential COPREL TFD rouleau ø 60mm longueur rouleau 2x300mm épaisseur de noyau feuilleté 30mm position de moteur centré 230V/50-60Hz 35W universel palier silicone raccord câble 1600mm débit 333m³/h -10 jusqu'à +50°C		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de démarrage

condensateurs de démarrage



1

<b>référence</b>	365153	<b>ref. no.</b>	0210402
<b>description</b>	condensateur de démarrage 52µF 330V 50/60Hz facteur de service 3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plastique raccord câble 350mm		



## fusibles

### coupes circuits

#### autres



1

<b>référence</b>	356000	<b>ref. no.</b>	I3301770
<b>description</b>	commutateur puissance 2 20A avec disjoncteur à courant de défaut		

## accessoires électriques

### câbles

#### câbles alimentation pour appareils



1

<b>référence</b>	552002	<b>ref. no.</b>	I3306470
<b>description</b>	câble d'alimentation CEE7/7 type E+F contacts P+N+T 1mm <sup>2</sup> max. 16A max 230V 2.5m		

#### câbles plats

##### groupe 6



1

<b>référence</b>	403555	<b>ref. no.</b>	3303049
<b>description</b>	câble plat 5-pôles L 1000mm type de connecteur IDC-AUTOCOM HE14, 90° pas 2.54mm		

### boîtes de dérivation



1

<b>référence</b>	551086	<b>ref. no.</b>	01009
<b>description</b>	boîte de dérivation 6-pôles L 117mm lar. 67mm H 22mm protection IP30		

## pièce de rechange pour appareils spécifiques

### pour réfrigérateurs

#### pièces détachées et accessoires



1

<b>référence</b>	551346	<b>ref. no.</b>	I0534005R
<b>description</b>	douille réfrigérateur compresseur ø 9mm int. ø 6.5mm L 17mm Q 1 pc		



1

<b>référence</b>	699232	<b>ref. no.</b>	I0535012
<b>description</b>	serre câble L 56mm lar. 14.5mm H 20mm		

#### boîtiers et façades

##### capots



1

<b>référence</b>	998252	<b>ref. no.</b>	44037000
<b>description</b>	capot pour ventilation L 72mm lar. 62mm H 10mm Q 1 pc		

#### panneaux de commande



1

<b>référence</b>	699234	<b>ref. no.</b>	44027000
<b>description</b>	panneau L 780mm lar. 67mm H 62mm pos. de montage en haut		

#### boîtiers



1

<b>référence</b>	699233	<b>ref. no.</b>	I9500323
<b>description</b>	boîte de dérivation L 98mm lar. 74mm H 35mm kit		

## manettes

### manettes spécifiques aux fabricants

IARP



1

**référence** 112654 **ref. no.** 3301324

**description** manette ø 22.5mm axe ø 6x4mm bleu pour thermostat

## serrures

### fermetures à clé

#### spécifiques au fabricant

IARP



1

**référence** 701113 **ref. no.** 0423001

**description** cylindre de serrure angle de rotation 180° longueur de verrou 32mm largeur de verrou 17mm encastrément ø 19mm



1

**référence** 702100 **ref. no.** 44373000

**description** cylindre de serrure ø 19mm angle de rotation 180° longueur de verrou 42.5mm largeur de verrou 14mm



1

**référence** 701114 **ref. no.** 0423002

**description** gâche de porte plastique H 15mm L 40mm lar. 15mm trou ø 4.2mm dist. fix. 14mm pour serrure

## charnières

### boisseau



1

**référence** 701562 **ref. no.** 44447000

**description** boulon L 36mm lar. 22mm filetage M6 boulon 12mm boulon ø 12mm



1

**référence** 701025 **ref. no.** 0530022

**description** boulon L 45mm pos. de montage en haut filetage M8x1,25 ø 12mm pour charnière

**accessoires pour** 701025

**référence** 701026 **ref. no.** 0162886

**description** charnière L 56mm lar. 50mm pos. de montage en haut épaisseur 3mm



1

**référence** 701564 **ref. no.** 46996000

**description** charnière L 130mm lar. 85mm H 38mm dist. fix. 48mm distance de fixation 2 33mm filetage M6 ø 8mm boulon 13mm boulon ø 8mm



1

**référence** 701026 **ref. no.** 0162886

**description** charnière L 56mm lar. 50mm pos. de montage en haut épaisseur 3mm

**accessoires pour** 701026

**référence** 701025 **ref. no.** 0530022

**description** boulon L 45mm pos. de montage en haut filetage M8x1,25 ø 12mm pour charnière



1

**référence** 701027 **ref. no.** 0415122

**description** charnière L 58mm lar. 28mm H 73mm pos. de montage en bas avec boulon



1

<b>référence</b>	701039	<b>ref. no.</b>	0160434
<b>description</b>	charnière L 67mm lar. 43mm H 22mm pos. de montage en bas droite		



1

<b>référence</b>	701563	<b>ref. no.</b>	43870000
<b>description</b>	charnière L 98mm lar. 48mm H 38mm dist. fix. 40mm distance de fixation 2 20mm filetage M6		



1

<b>référence</b>	692537	<b>ref. no.</b>	0415134 I0415134
<b>description</b>	charnière porte L 68mm lar. 25mm pos. de montage en haut droite avec goupille		



1

<b>référence</b>	701566	<b>ref. no.</b>	46997000
<b>description</b>	coussinet de pivotement L 72mm lar. 39mm H 30mm dist. fix. 25mm distance de fixation 2 25mm pos. de montage à droite		



1

<b>référence</b>	701565	<b>ref. no.</b>	48205000
<b>description</b>	coussinet de pivotement L 72mm lar. 39mm H 30mm dist. fix. 25mm distance de fixation 2 25mm pos. de montage à gauche		



1

<b>référence</b>	701567	<b>ref. no.</b>	41649000
<b>description</b>	douille L 11mm ø 11/15mm épaisseur 2mm		



1

<b>référence</b>	701572	<b>ref. no.</b>	I0534002
<b>description</b>	douille ø 18.5mm int. ø 12mm		

## pieds d'appareil et embouts

### pieds vissés



1

<b>référence</b>	701112	<b>ref. no.</b>	0403014 I0403014
<b>description</b>	pied d'appareil filetage M10 filetage L 43mm ø 29mm H 52mm plastique OC 35 Q 1 pc		

## grilles et crémaillères

### grilles

#### universels

#### avec bord relevé



1

<b>référence</b>	970824	<b>ref. no.</b>	0427743
<b>description</b>	grille lar. 526mm P 418mm acier plastifié avec butée croisillons 2		



1

<b>référence</b>	970556	<b>ref. no.</b>	0427396
<b>description</b>	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié avec butée épaisseur de cadre de grille 9mm épaisseur fils longitudinaux 5mm croisillons 2 blanc adaptable à réfrigérateur		
<b>accessoires pour</b>	970556		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	I0402138
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 1 pc		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		

Tableau continue sur la page suivante

<b>accessoires pour</b>	970556		
	<b>référence</b>	694701	<b>ref. no.</b> —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

	<b>référence</b>	970874	<b>ref. no.</b>	0427709
<b>description</b>	grille lar. 650mm P 540mm GN 2/1 H 30mm acier plastifié avec butée pour réfrigérateur épaisseur de cadre de grille 7.3mm épaisseur fils longitudinaux 3.2mm croisillons 2 blanc			

<b>spécifiques au fabricant</b>				
	<b>référence</b>	970930	<b>ref. no.</b>	44714000
<b>description</b>	grille lar. 650mm P 330mm H 9mm épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 1			

	<b>référence</b>	970929	<b>ref. no.</b>	44379000
<b>description</b>	grille lar. 665mm P 560mm H 30mm épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 3mm croisillons 2			

<b>crémailières et supports</b>				
<b>universels</b>				
	<b>référence</b>	690332	<b>ref. no.</b>	10402138
<b>description</b>	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 1 pc			
<b>accessoires pour</b>	690332			
	<b>référence</b>	690330	<b>ref. no.</b>	—
<b>description</b>	crémailière L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox			

<b>spécifiques au fabricant</b>				
	<b>référence</b>	699231	<b>ref. no.</b>	10402137
<b>description</b>	guide blanc L 1350mm lar. 20mm H 5mm Q 1			


	<b>référence</b>	691835	<b>ref. no.</b>	0160741
<b>description</b>	supports tablette L 28/25mm lar. 35mm H 19mm			

## joint


### joint de meuble froid

#### joint tubulaires

##### profil 9050




<b>référence</b>	902152	<b>ref. no.</b>	0313225
<b>description</b>	joint froid profil 9050 lar. 560mm L 1585mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	902051	<b>ref. no.</b>	0313220
<b>description</b>	joint froid profil 9050 lar. 700mm L 1505mm dimension d'insertion		

##### profil 9151


*Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil*




<b>référence</b>	901457	<b>ref. no.</b>	3303310
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 495mm L 1440mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	901458	<b>ref. no.</b>	0313223
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 535mm L 1690mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	901083	<b>ref. no.</b>	0313205
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 550mm L 1722mm dimension d'insertion L1 1712mm B1 540mm dimension extérieure		




<b>référence</b>	901096	<b>ref. no.</b>	0313191 3300917
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 620mm L 890mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	901179	<b>ref. no.</b>	3302200 I3302200
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 555mm L 1555mm dimension d'insertion L1 1545mm B1 545mm dimension extérieure		




<b>référence</b>	901081	<b>ref. no.</b>	0313010
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 634mm L 1391mm dimension extérieure L1 1381mm B1 624mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	901080	<b>ref. no.</b>	0313007 I0313007
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 558mm L 1713mm dimension d'insertion L1 1703mm B1 548mm dimension extérieure		




<b>référence</b>	901097	<b>ref. no.</b>	3300913
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 637mm L 576mm dimension d'insertion		




<b>référence</b>	901082	<b>ref. no.</b>	0313178
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 585mm L 1390mm dimension d'insertion L1 1380mm B1 575mm dimension extérieure		



<b>référence</b>	901796	<b>ref. no.</b>	0313221
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 655mm L 1534mm		



<b>référence</b>	901086	<b>ref. no.</b>	0313206
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 620mm L 1522mm dimension d'insertion L1 1532mm B1 630mm dimension extérieure		



<b>référence</b>	901377	<b>ref. no.</b>	0313291
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 715mm L 1674mm dimension d'insertion L1 1686mm B1 722mm dimension extérieure		



<b>référence</b>	901322	<b>ref. no.</b>	0313233
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 717mm L 1515mm dimension d'insertion L1 1505mm B1 707mm dimension extérieure		

<b>référence</b>	901085	<b>ref. no.</b>	0313200
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 730mm L 1550mm dimension d'insertion L1 1540mm B1 720mm dimension extérieure		

<b>référence</b>	901084	<b>ref. no.</b>	0313202 0313207
<b>description</b>	joint froid profil 9151 lar. 740mm L 1619mm dimension d'insertion L1 1609mm B1 730mm dimension extérieure longueur dimension extérieure 1625mm largeur dimension extérieure 740mm		

profil 9058

<b>référence</b>	902395	<b>ref. no.</b>	44404000
<b>description</b>	joint froid profil 9058 lar. 770mm L 1810mm dimension d'insertion Q 1		

## composants du circuit frigorifique

### filtres déshydrateurs

autres

<b>référence</b>	750311	<b>ref. no.</b>	0145040
<b>description</b>	déshydrateur taille 20g ø 19mm L 149mm raccord 3,2/6,2mm		

<b>référence</b>	750310	<b>ref. no.</b>	0145015
<b>description</b>	déshydrateur taille 20g ø 19mm L 150mm raccord 3,2/5/6,2mm		

## évaporateurs

### pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant

<b>référence</b>	750342	<b>ref. no.</b>	0130010
<b>description</b>	évaporateur L 1580mm lar. 660mm adaptable à AB500P		

<b>référence</b>	750621	<b>ref. no.</b>	0119189
<b>description</b>	évaporateur pour réfrigérateur L 390mm lar. 325mm IARP		




## condensateurs

## condensateurs



<b>référence</b>	750703	<b>ref. no.</b>	44918000
<b>description</b>	condenseur lar. 790mm P 10mm H 1360mm		

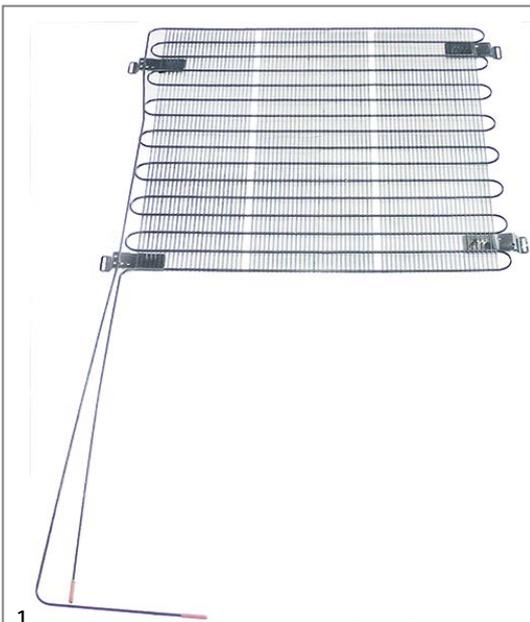

<b>référence</b>	750699	<b>ref. no.</b>	45034000
<b>description</b>	condenseur lar. 790mm P 10mm H 750mm Q 1 pc		

## bacs de dégivrage et d'évaporation

## bacs de dégivrage



<b>référence</b>	699211	<b>ref. no.</b>	I0425088
<b>description</b>	bac de dégivrage L 230mm lar. 144mm H 45mm		

## technique de mesure

## thermomètres

## thermomètres muraux



<b>référence</b>	541080	<b>ref. no.</b>	0406018 3303276
<b>description</b>	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm -40 jusqu'à +40°C tube capillaire 2500mm sonde ø 6mm sonde L 30mm		
<b>Pour modèles:</b>	GAYA20-TOP-DOOR		

## alimentation électrique externe



<b>référence</b>	378274 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	0406046
<b>description</b>	thermomètre ARTHERMO type ROF-DIG/230 dimensions de montage 58x25,5mm dimension frontale 64x31mm 230V tension AC -30 jusqu'à +110°C sonde ø6x40mm longueur de câble 2500mm affichage 3 chiffres		

<sup>1</sup>avec 1x sonde NTC

## matériels de fixation

## rondelles

## rondelles

## autres



<b>référence</b>	560486	<b>ref. no.</b>	0521000
<b>description</b>	rondelle int. ø 14.1mm ø ext. 22mm épaisseur 2mm plastique Q 1 pc		
<b>Pour modèles:</b>	GAYA20-TOP-DOOR		

<b>A</b>		<b>R</b>	
accessoires électriques	14	régulateurs électroniques	8
<b>B</b>		relais	7
ballasts	6	résistances	3
boîtes de dérivation	14	résistances de dégivrage	3
<b>C</b>		résistances réfrigération	3
câbles	14	rondelles	20
câbles alimentation pour appareils	14	<b>S</b>	
câbles plats	14	sondes	8
composants du circuit frigorifique	19	sondes de température	8
compresseurs	9	sondes universelles	8
condensateurs & filtres antiparasites	13	<b>T</b>	
condensateurs de démarrage	13	technique de mesure	20
cordons chauffants	3	thermostats	3
<b>É</b>		thermostats froid	3
électrovannes	9	tubes fluorescents	6
évaporateurs	19	<b>V</b>	
<b>F</b>		ventilateurs	11
filtres déshydrateurs	19	ventilateurs axiaux	11
fusibles	14	ventilateurs froids	12
<b>G</b>		ventilateurs tangentiels	13
grilles	16	voyants lumineux	6
grilles et crémaillères	16	voyants lumineux complets	6
<b>H</b>			
horloges de dégivrage	7		
<b>I</b>			
interrupteurs et boutons-poussoirs	5		
interrupteurs et poussoirs	5		
interrupteurs/poussoirs à bascule	5		
<b>J</b>			
joints de meuble froid	17		
joints tubulaires	17		
<b>L</b>			
lampes	6		
<b>M</b>			
matériels de fixation	20		
microrupteurs	6		
minuteries	6		
moteurs froids universels	12		
<b>P</b>			
programmeurs	6		