



**COMPONENTES GAS**



**COMPONENTES ELÉCTRICOS**



**TECNOLOGÍA DEL AGUA**



**COMPONENTES MECÁNICOS**



**HERRAMIENTAS**

Repuestos adaptables a

**IMESA**

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



# Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



**En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos**



**Índice alfabético al final del catálogo**

## Tienda online GEV

**[www.gev-online.es](http://www.gev-online.es)**  
**[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)**



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

## resistencias

### resistencias para cuecepastas

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                     | 419078                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>referencia</b> | 6A037220            |
| <b>descripción</b>                                                                | resistencia 9000W 230V espirales 3 L 480mm An 34mm H 52mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 215mm H1 17mm H2 35mm montaje ø 47.5mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, ceñido resistencia de inmersión |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 419078                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 510408            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                   | junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |

## interruptores y pulsadores

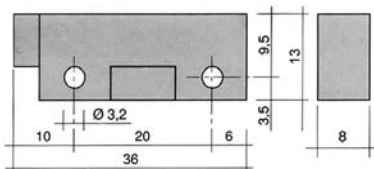
### microinterruptores

#### accionados por pistón

|                    |                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| M10                |                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |
| 1                  |                                                                                                                                             |                   |           |
| <b>código</b>      | 347216                                                                                                                                                                                                                       | <b>referencia</b> | 2950MSIOB |
| <b>descripción</b> | microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 14mm 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7.5mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo NR6K5 fuerza de accionamiento: 260g |                   |           |

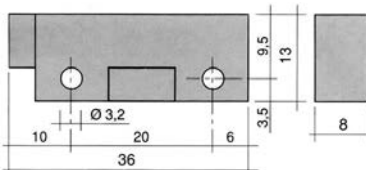
### interruptores magnéticos

#### 36x13mm

|                                                                                     |                                                                                                       |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                                   |                    |                   |                     |
|                                                                                     |                    |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                       | 345335                                                                                                | <b>referencia</b> | 2950SENSM510        |
| <b>descripción</b>                                                                  | interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 960mm |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 345335                                                                                                |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                         | 519049            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm                            |                   |                     |

## accesorios

### imanes

|                    |                                                                                    |                                                                                     |                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                  |  |  |                              |
| <b>código</b>      | 345398                                                                             | <b>referencia</b>                                                                   | 2950MAGNE302<br>2950MAGNM302 |
| <b>descripción</b> | imán ømm L 36mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 20mm M3 agujero ø 3mm              |                                                                                     |                              |

## controladores electrónicos

### ELIWELL

#### controladores universales

##### versión empotrada

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                       | 379559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | 2950EW901SON        |
| <b>descripción</b>                                                                  | controlador electrónico ELIWELL tipo IC901 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 1 relé refrigeración dimensiones frontales 74x32mm profundidad de montaje 60mm protección IP65 precisión mejor que 0,5% del valor final% func. descon. no -55 a +150°C display 2½ dígitos TempIn1 presente 15A |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 379559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 379053            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 379064            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 379161            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos                                                                                                                                                                                   |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 379782            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm                                                                                                                                                                            |                   |                     |

## válvulas magnéticas

### válvulas magnéticas agua

#### RPE



1

|                    |                                                                                                     |                   |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>código</b>      | 374006                                                                                              | <b>referencia</b> | 2953 EA1D3522 |
| <b>descripción</b> | válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 13mm reducción entrada A 10l/min DN10 RPE |                   |               |

repuestos para 374006



|                                                                                       |        |                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---|
| <b>código</b>                                                                         | 371015 | <b>referencia</b> | — |
| bobina magnética RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz soporte ø 9mm empalme conector Faston 6,3mm |        |                   |   |

#### válvulas magnéticas con reducciones

##### doble



1

|                    |                                                                                                  |                   |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>código</b>      | 374007                                                                                           | <b>referencia</b> | 2953EA2D3522 |
| <b>descripción</b> | válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 10-12l/min RPE |                   |              |

repuestos para 374007



|                                                                                       |        |                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---|
| <b>código</b>                                                                         | 371015 | <b>referencia</b> | — |
| bobina magnética RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz soporte ø 9mm empalme conector Faston 6,3mm |        |                   |   |

#### metal

##### M&M

##### 2 vías

##### serie B204/205/206



1

|                    |                                                                                                                                                                                             |                   |                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>código</b>      | 370076                                                                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | 2950EA180522<br>2950EASNCG34 |
| <b>descripción</b> | válvula magnética 2vías 230VAC empalme 3/4" L 82mm DN 25mm conector hembra compacto -10 a +90°C M&M serie B204/205/206 tipo de bobina 2700 membrana NBR (Wasser) p máx. 16bar p mín. 0.3bar |                   |                              |

repuestos para 370076



|                                                                          |        |                   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---|
| <b>código</b>                                                            | 371022 | <b>referencia</b> | — |
| bobina magnética M&M 230VAC 10VA 50Hz tipo de bobina 2700 soporte ø 10mm |        |                   |   |

accesorios para 370076



|                                                                   |        |                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---|
| <b>código</b>                                                     | 371091 | <b>referencia</b> | — |
| enchufe tipo de conector DIN 43650B longitud del cable mm pequeño |        |                   |   |

## VÁLVULAS MAGNÉTICAS/PRESOSTATOS IMESA

### serie D-890



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>código</b>      | 370683                                                                                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | 2950ES340NCV |
| <b>descripción</b> | válvula magnética 2vías 230VAC entrada 3/4" salida 3/4" empalme 3/4" L 85mm DN 11.5mm T máx 150°C conector hembra DIN -10 a +150°C serie D890DPV tipo de bobina 7701 p máx. 4.5bar p mín. 0.3bar 50/60Hz latón tensión AC |                   |              |

### válvulas de desagüe



1

|                    |                                                                               |                   |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>código</b>      | 370789                                                                        | <b>referencia</b> | 2754DODNO222 |
| <b>descripción</b> | válvula de desagüe 220-240V 50/60Hz NO entrada 50mm salida 50/35mm MDB-O-2-SO |                   |              |



1

|                    |                                                                                      |                   |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>código</b>      | 371138                                                                               | <b>referencia</b> | 2754DODNO322 |
| <b>descripción</b> | válvula de desagüe 230V 50/60Hz eléctrico entrada 77mm salida 80/35mm modelo MDB-O-3 |                   |              |

## presostatos

### para sistemas de gas



1


|                    |                            |                   |                  |
|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| <b>código</b>      | 542130                     | <b>referencia</b> | ES10/34 +E130501 |
| <b>descripción</b> | presostato ø 82mm Kit 250V |                   |                  |

## válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

### válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

| código                                                                              | 101914                                                                                                                                                                                                                                      | referencia | 3970VA822220 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| descripción                                                                         | válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto cerrado presión de encendidombar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.822.144 |            |              |
| repuestos para                                                                      | 101914                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |
|    | código                                                                                                                                                                                                                                      | 101313     | referencia — |
|                                                                                     | bobina magnética 230V 50Hz                                                                                                                                                                                                                  |            |              |
|   | código                                                                                                                                                                                                                                      | 101542     | referencia — |
|                                                                                     | bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V                                                                                                                                                                      |            |              |
| accesorios para                                                                     | 101914                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                      | 101305     | referencia — |
|                                                                                     | empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm                                                                                                                             |            |              |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                      | 101306     | referencia — |
|                                                                                     | empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL                                                                                              |            |              |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                      | 101307     | referencia — |
|                                                                                     | empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL                                                                                                |            |              |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                      | 101308     | referencia — |
|                                                                                     | empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL                                                                                              |            |              |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                      | 101503     | referencia — |
|                                                                                     | junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 32mm UE 1 pzs                                                                                                                                                                                           |            |              |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                      | 101924     | referencia — |
|                                                                                     | conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827                                                                                                                                                                                      |            |              |

## materiales auxiliares de gas

### presostatos



1

| código      | 542130                     | referencia | ES10/34 +E130501 |
|-------------|----------------------------|------------|------------------|
| descripción | presostato ø 82mm Kit 250V |            |                  |

## técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

### rodamientos de bolas

#### cojinetes a bolas 2Z



1

| código      | 692000                                                                             | referencia | 1937C62022Z<br>ASK8004439 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| descripción | rodamiento de bolas radial árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm tipo 6202-2Z DIN 625-1 |            |                           |



## C

controladores electrónicos 3

## I

interruptores magnéticos 3

interruptores y pulsadores 3

## M

microinterruptores 3

## P

presostatos 4, 5

## R

resistencias 3

resistencias para cuecepastas 3

## V

válvulas de control de gas 5

válvulas magnéticas 4