



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

ILSA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para cuecepaste

			
código	416670	referencia	R241050
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 315mm Anmm Hmm brida roscada rosca 1" ø 30mm brida ø 50mm anchura brida 45mm longitud del cable 1000mm resistencia de inmersión		

			
código	416671	referencia	R241061
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 315mm brida roscada rosca 1½" ø 30mm brida ø 70mm anchura brida 60mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 255mm longitud del cable 1000mm casquillo portasondas 1 cocedora de pasta casquillo termostato descentrado, no ceñido resistencia de inmersión		

			
código	416685	referencia	R210050
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 490mm Anmm Hmm rosca 1" ø 30mm brida ø 50mm anchura brida 45mm longitud del cable 1000mm cocedora de pasta resistencia de inmersión		

			
código	416686	referencia	R210061
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 490mm brida roscada rosca 1½" ø 30mm brida ø 70mm anchura brida 60mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 255mm longitud del cable 1000mm casquillo portasondas 1 cocedora de pasta resistencia de inmersión		

cables de calefacción

empalme ambos lados

con casquillos terminales de cable

			
código	420385	referencia	29789
descripción	cable de calefacción 23W 220V L 4500mm para abatidor de temperatura		

			
código	420388	referencia	27417 R_27417
descripción	cable de calefacción 26W 230V L 6000mm para abatidor de temperatura		

			
código	420386	referencia	27957
descripción	cable de calefacción 32W 220V L 4450mm para abatidor de temperatura		

			
código	420387	referencia	27956
descripción	cable de calefacción 37W 220V L 4900mm para abatidor de temperatura		

cartuchos calentadores

			
código	416670	referencia	R241050
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 315mm Anmm Hmm brida roscada rosca 1" ø 30mm brida ø 50mm anchura brida 45mm longitud del cable 1000mm resistencia de inmersión		

			
código	416671	referencia	R241061
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 315mm brida roscada rosca 1½" ø 30mm brida ø 70mm anchura brida 60mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 255mm longitud del cable 1000mm casquillo portasondas 1 cocedora de pasta casquillo termostato descentrado, no ceñido resistencia de inmersión		


			
código	416685	referencia	R210050
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 490mm Anmm Hmm rosca 1" ø 30mm brida ø 50mm anchura brida 45mm longitud del cable 1000mm cocedora de pasta resistencia de inmersión		


			
código	416686	referencia	R210061
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 490mm brida roscada rosca 1½" ø 30mm brida ø 70mm anchura brida 60mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 255mm longitud del cable 1000mm casquillo portasondas 1 cocedora de pasta resistencia de inmersión		

accesorios

anillos de junta

juntas tóricas

			
código	510072	referencia	ID0087
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		



código	532545	referencia	ID0088
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		

juntas para bridas



código	520324	referencia	EL0058
descripción	contrabrida int.ø 160mm ø ext. 200mm dist. del agujero 90/180mm agujero ø 7mm inox para fondos calentadores		
accesorios para	520324		
	código	520323	referencia —
	junta int.ø 160mm ø ext. 200mm dist. del agujero 90/180mm agujero ø 7mm silicona para fondos calentadores		

contrabridas



código	520324	referencia	EL0058
descripción	contrabrida int.ø 160mm ø ext. 200mm dist. del agujero 90/180mm agujero ø 7mm inox para fondos calentadores		
accesorios para	520324		
	código	520323	referencia —
	junta int.ø 160mm ø ext. 200mm dist. del agujero 90/180mm agujero ø 7mm silicona para fondos calentadores		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380015	referencia	61137
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie




código	390772	referencia	29587
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A 230V empalme F6,3		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_




código	375237	referencia	60775
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 100-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1200mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



código	375979	referencia	31482
descripción	termóstato T máx 70°C margen de trabajo 30-70°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E-G-O



código	390040	referencia	60780
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 2040mm aislamiento del capilar 1940mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

serie 55.13_

E-G-O



código	375492	referencia	31229
descripción	termóstato T máx 190°C margen de trabajo 94-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 1090mm aislamiento del capilar 960mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 310° material de bulbo inox		

serie 55.34_

E-G-O




código	375362	referencia	843735
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 3 polos 3NO 10A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad


serie 55.10/19_

E-G-O



código	375250	referencia	34440
descripción	termostato de seguridad capilar 870mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 129mm 16A aislamiento del capilarmm prensaestopas temp. desconexión 130°C bulbo inox		
repuestos para	375250		
	código	551083	referencia —
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

E-G-O



código	390062	referencia	60986 821167 R_60986
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 1800mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		
accesorios para	390062		
	código	551083	referencia —
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			

E-G-O



código	375378	referencia	60761
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 74mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo inox		
accesorios para	375378		
	código	102067	referencia —
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	375378		
	código	102500	referencia
			—
	tuerca rosca M8x1 UE 10 pzs		

serie 55.31_




código	375104	referencia	5531542120
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 167mm capilar 830mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas M10x1 bulbo		

serie 55.32_



código	376090	referencia	210044 62249
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 580mm prensaestopas temperatura de conexión 160°C bulbo		



código	375375	referencia	31230
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 900mm aislamiento del capilar 670mm prensaestopas M10x1 bulbo inox		



código	375393	referencia	60776
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 3 polos 1CO/2NC 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1790mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		



código	375228	referencia	843737
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		

accesorios

estribos de unión



código	550060	referencia	60340
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

25,5x25mm



código	347624 ¹	referencia	00263
descripción	interruptor basculante medida de montaje 25x25mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
accesorios para	347624		
	código	301323	referencia
			—
	cubierta protectora dimensiones exteriores 35x35mm H 11mm transparente apto para interruptor basculante medida de montaje 25,5x25mm L 35mm An 35mm		

¹iluminado

30x22mm


1

código	301003	referencia	01382 EL0006
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301003		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores
19x13mm


1

código	347627	referencia	61286 62240
descripción	pulsador medida de montaje 19x13mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		

30x22mm


1

código	301083	referencia	18687 18870
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 12A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP54 con collar de protección		



1

código	301082	referencia	18686 18869
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 12A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP54 con collar de protección		



1

código	301146	referencia	27783
descripción	pulsador medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

ø25mm


1

código	347623	referencia	32760
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm azul 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



1

código	345161 ¹	referencia	29583 30656
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

¹iluminado

conmutadores de levas
7 posiciones


1


código	300025	referencia	843751
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		

accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo		
	código	112213	referencia —
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm		
	código	112311	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		

4 posiciones de conmutación



1			
código	300210	referencia	60773
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
accesorios para	300210		
	código	551456	referencia
			—
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		



1			
código	300364	referencia	60897
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm		

interruptor auxiliar



1			
código	300080	referencia	60777
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica temperatura ambiente máx. 150°C		
accesorios para	300080		
	código	551456	referencia
			—
	junta para interruptor ø ext. 14mm int.ø 2.5mm espesor 3.5mm blanco		



1			
código	300200	referencia	60898
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		

conmutadores giratorios


TECNOMATIC



1			
código	346102	referencia	R_C8162-00-IN
descripción	conmutador giratorio 6 2-1-0-3-4-5 juegos de contactos 10 tipo HD12X303R000 600V 12A eje ø 6mm eje L 22mm eje redondo empalme conector Faston 6,3mm		

interruptores magnéticos

65x20mm

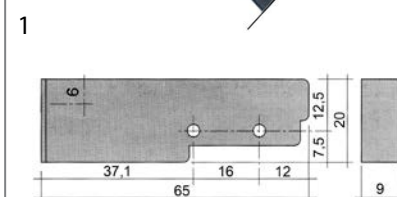

1			
código	345116	referencia	18762
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
accesorios para	345116		
	código	345399	referencia
			—
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		





accesorios

balastos



1

código	401440	referencia	18664
descripción	balasto eléctrico 15W 230V para lámparas fluorescentes		



1

código	401505	referencia	18665
descripción	balasto eléctrico 36W 230V UE 1 pzs		



1

código	401448	referencia	27665
descripción	balasto eléctrico 8W para lámparas fluorescentes		

temporizadores

temporizadores eléctricos



1

código	362006	referencia	537019301-LO
descripción	reloj temporizador ITS tiempo de funcionamiento 120min 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 25mm rosca de sujeción M4 empalme 6,3x0,8 temperatura ambiente máx. 125°C		

contactores

ALLEN BRADLEY

contactores de potencia



1

código	380458	referencia	60028
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 100-K09KF10		



1

código	381121	referencia	31280
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 100-C16KF10		

OMRON

contactores de potencia



1

código	381227	referencia	63655 R_63655
descripción	contactor de potencia AC1 25A 240VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo J7KN-14D-10		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380139	referencia	26510
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		

controladores electrónicos

CAREL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	378283	referencia	28320 31384 34986 R_34986
descripción	controlador electrónico CAREL PYIL1U05B9 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 74mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-10A(10) CO-12A(2) NO-8A(4) NTC NTC DI presente protección IP54 -50 a +90°C display 3 dígitos		
repuestos para	378283		
	código	379160	referencia 20286
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 29657
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1

código	379160	referencia	20286
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		



1

código	379161	referencia	29657
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		



1

código	379142	referencia	29799
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		



1

código	379053	referencia	01074 01889 27474
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

sondas al corazón



1

código	379549	referencia	31155
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x110mm longitud de cable 3.5m asidero ø8mm longitud de asidero 120x35mm de dos hilos L1 120mm L2 130mm		

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	378289	referencia	26508
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø5x20mm longitud de cable 2m		



sondas al corazón




1

código	379549	referencia	31155
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x110mm longitud de cable 3.5m asidero ø 8mm longitud de asidero 120x35mm de dos hilos L1 120mm L2 130mm		




1

código	378287	referencia	27395
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme conector bulbo ø5x100mm longitud de cable 0.7m L1 70mm L2 120mm		

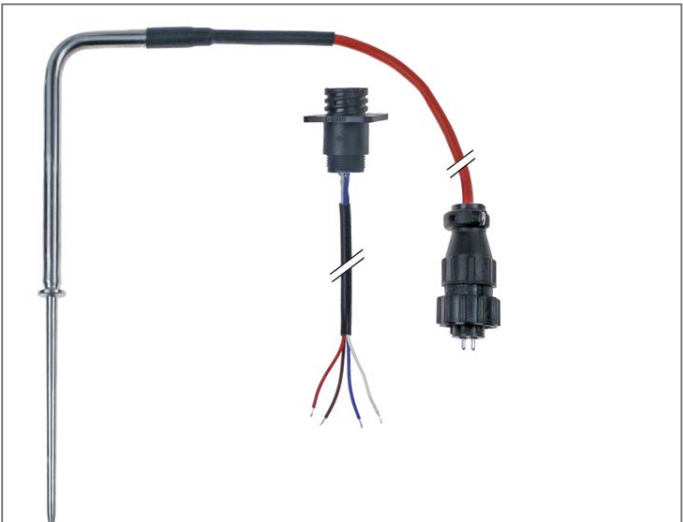


1

código	378288	referencia	28623
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme conector bulbo ø5x100mm rosca longitud de cable 1.2m asidero ø 8mm longitud de asidero 120/40mm		

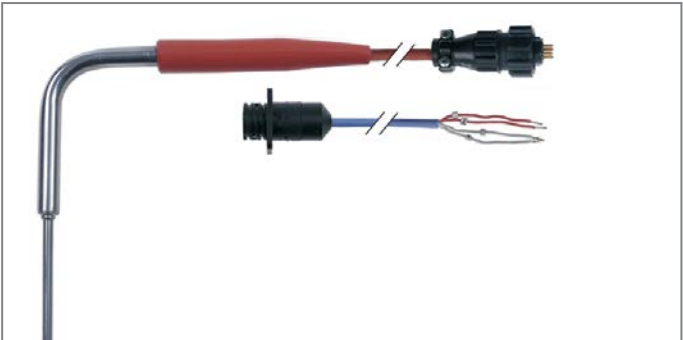


1

código	379547	referencia	30600
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme de cuatro hilos bulbo ø5x70mm rosca longitud de cable 1.2m asidero ø 10mm longitud de asidero 120mm L1 150mm L2 80mm		

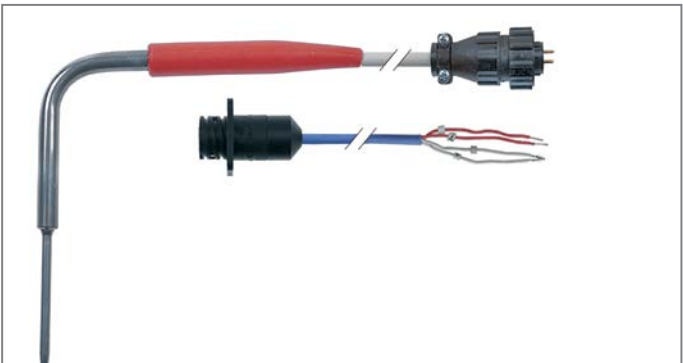



1

código	379548	referencia	30599
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme de cuatro hilos bulbo ø5x70mm rosca longitud de cable 1.2m asidero ø 10mm longitud de asidero 120mm L1 150mm L2 80mm		

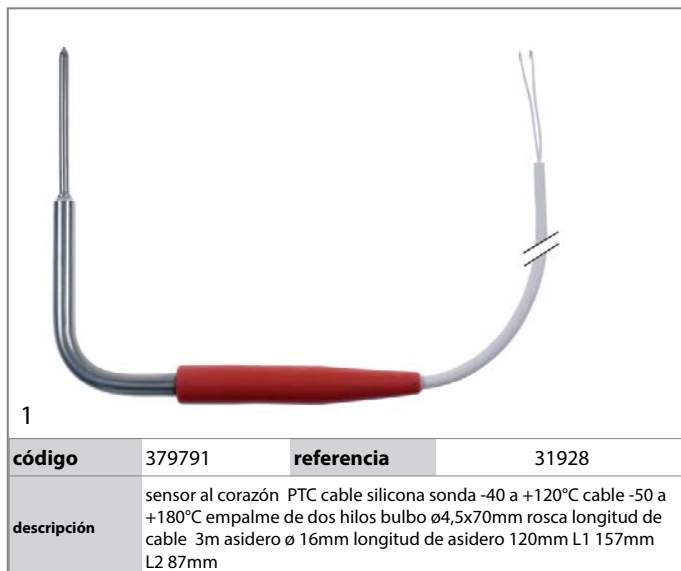

electrónicas

placas electrónicas

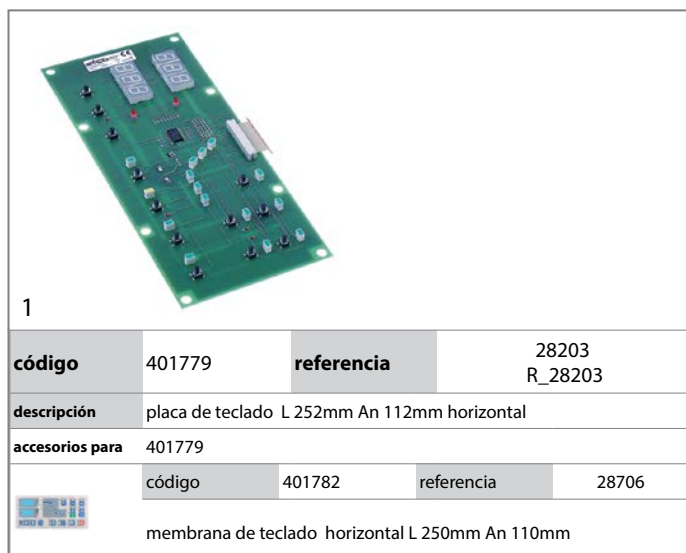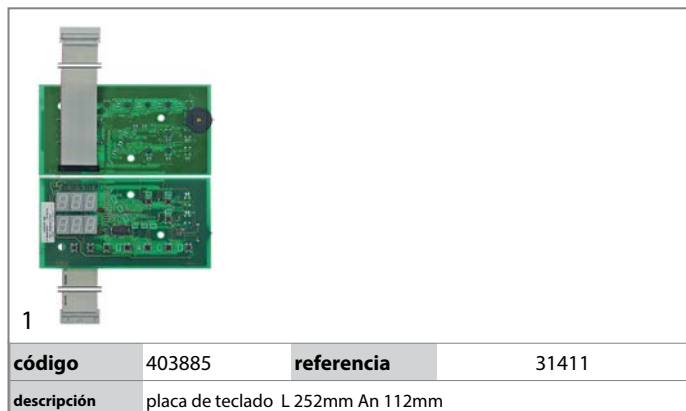

teclados

membranas de teclado



			
código	694386	referencia	32957 R_37221
descripción	membrana de teclado marco negro L 227mm An 60mm		

			
código	401781	referencia	27776
descripción	membrana de teclado vertical L 138mm An 68mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE			
			
código	370123	referencia	34130
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" DN10		

válvulas magnéticas con reducciones			
simple			
			
código	374042	referencia	34129
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 1/4" reducción entrada A 10-12l/min reducción salida 0.7-1l/min 10 RPE reducción salida verde claro reducción entrada A blanco		

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

válvulas

			
código	370403	referencia	18024
descripción	válvula magnética NC CASTEL 230V p máx. 45bar empalme 10mm conexión para soldadura -35 a +105°C refrigeración		

cuerpos de válvula

serie STANDARD

apto para refrigerantes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

			
código	370151	referencia	00713
descripción	cuerpo de válvula magnética NC tipo 1028/2 S p máx. 45bar empalme 1/4" conexión para soldadura DN 2.2mm -35 a +105°C L 125mm refrigeración recto CASTEL		
accesorios para	370151		
	código	371084	referencia —
bobina magnética CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz empalme cable 1000mm tipo CM2			
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371301	referencia —
bobina magnética CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2			
	código	371314	referencia —
bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm			
	código	371321	referencia —
bobina magnética CASTEL 12/24VAC 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HF2			

recambios y accesorios


1

código	371041	referencia	32348
descripción	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HM2		
accesorios para	371041		
código	371090	referencia	—
descripción	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
código	371092	referencia	—
descripción	enchufe tipo de conector DIN grande longitud del cable 1000mm		

compresores
ACC/ZEL
R134A
HMBP monofásico
Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C


1

código	605007	referencia	26056
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.5kg 1/5HP consumo 437W capacidad cilindro 5.7 cm³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		

R404a/R507
LBP monofásico
Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C


1

código	605127	referencia	32712
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MX18FB 220-240V 50Hz LBP 17.3kg 5/8HP capacidad cilindro 18.4 cm³ CSR H 230mm 575W 750W 985W 1219W 1498W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		

HMBP monofásico
Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C


1

código	605014	referencia	30014
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.4kg 3/8HP capacidad cilindro 7.57 cm³ CSIR H 175.5mm 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		

CUBIGEL
R404a/R507
LBP monofásico
Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C


1

código	605180	referencia	32714
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP consumo 7/8W capacidad cilindro 23.2 cm³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		



HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



código	605013	referencia	28931
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.1kg 1/4HP consumo 647W capacidad cilindro 5.68 cm³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W metodo de test ASHRAE		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



código	605078	referencia	27403
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT2180GK 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 17.3kg 1HP capacidad cilindro 20.44 cm³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956W metodo de test ASHRAE		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ebm-papst

motores multianclaje




código	601758	referencia	28674
descripción	motor de ventilador 16W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 87mm An 72mm longitud del cable 1500mm 1300/1550rev/min ebm-papst M4Q045-CF01-75 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
repuestos para	601758		
	código	601413	referencia —
placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			

ventiladores de refrigeración



ebm-papst

serie A2E

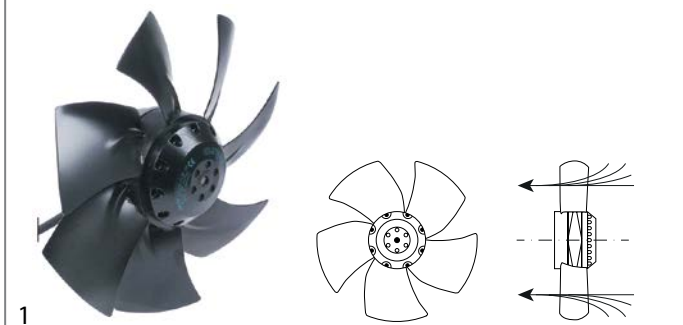

código	601750	referencia	27574 31316
descripción	ventilador A2E250-AL06-09 rodete ventilador ø 250mm palas 7 230V 50/60Hz 120/160W 2500rev/min longitud del cable 200mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 3µF		
accesorios para	601750		
	código	365137	referencia —
condensador capacidad 3µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 56mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.77GF protección			



serie A4E

1

código	601623	referencia	30221 30311 31311
descripción	ventilador A4E315-AC08-19 rodete ventilador ø 315mm palas 5 230V 50Hz 95W 1370rev/min longitud del cable 450mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 3µF		
accesorios para	601623		
	código	365137	referencia —
	condensador capacidad 3µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 56mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.77GF protección		

serie R2E


1

código	601617	referencia	00543 30631
descripción	ventilador R2E190-A026-66 rodete ventilador ø 190mm palas 6 230V 50Hz 58W ø 190mm H 70mm agujero ø 8mm 2500rev/min longitud del cable 450mm dirección de rodadura derecho ebm-papst aspirante condensador apropiado 2µF		

ventiladores de aire caliente
otros



1



código	601125	referencia	00755
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
accesorios para	601125		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

grifos de gas
PEL
serie 21S



1

código	101397	referencia	401101
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		
repuestos para	101397		
	código	100408	referencia —
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101206	referencia —
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21		

Continúa en la página siguiente




repuestos para 101397				
	código	101231	referencia	—
tuerca de termopar G1: M9x1 G2: M18x1				
accesorios para 101397				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	ID0103
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101300	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm				
	código	101450	referencia	—
anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm				
	código	101451	referencia	—
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm				
	código	110081	referencia	—
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



código	101188	referencia	60142 R_60142	
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT			
accesorios para	101188			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			

accesorios para 101188				
	código	100905	referencia	ID0097
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	101333	referencia	61066
tapón rosca 3/8" con junta tórica				



código	101992	referencia	821161	
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT			
accesorios para	101992			
	código	100904	referencia	—
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia	ID0097
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101273	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal			
	código	101276	referencia	—
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs			
	código	101333	referencia	61066
	tapón rosca 3/8" con junta tórica			
	código	510655	referencia	—
	junta silicona ø 7.8mm L 5mm azul Shore 55° UE 10 pzs			



código	101696	referencia	60249	
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 300°C 60-300°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT			
repuestos para	101696			
	código	101333	referencia	61066
	tapón rosca 3/8" con junta tórica			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101696			
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	ID0097
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				

	código	101915	referencia	64357
descripción termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 320°C 80-320°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT				
accesorios para	101915			
	código	100825	referencia	—
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	ID0097
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100949	referencia	—
junta apto para serie 630 Eurosit				
	código	101273	referencia	—
anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal				
	código	101276	referencia	—
tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs				
	código	101333	referencia	61066
tapón rosca 3/8" con junta tórica				
	código	101390	referencia	—
eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT				
	código	101392	referencia	—
adaptador apto para serie 630 Eurosit				
	código	110357	referencia	—
eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit				
	código	110358	referencia	—
adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit				

PEL

serie 24ST



código	101076	referencia	401201	
descripción	termostato de gas PEL tipo 24ST 120-320°C entrada gas M20x1,5 (tubo ø 12mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 100mm eje ø 10x8mm eje L 27/17mm parte plana arriba			
repuestos para	101076			
	código	100455	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL23/24 taladro ø 0.35mm rosca M8x0,5			
	código	101058	referencia	—
	grupo magnético L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm apto para PEL22/EGA24197 estándar			
	código	106200	referencia	—
	tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255			
accesorios para	101076			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia	ID0103
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101248	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL			
	código	101249	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101250	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm			
	código	101251	referencia	—
	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	110079	referencia	—
	símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata			
	código	110080	referencia	—
	pomo ø 70mm eje ø 10x8mm parte plana universal			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

código	101956	referencia	60309 921161
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido margen de presión 5-50mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.031		
repuestos para	101956		
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia —
bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101956		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia —
microinterruptor			
	código	101314	referencia —
bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia —
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia —
tapa para solenoide apto para NOVASIT			

accesorios



1

código	100905	referencia	ID0097
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		

encendidos y temopares

pilotos de encendido


SIT

serie 100



1

código	107140	referencia	61603
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 20mm empalme de gasmm		
repuestos para	107140		
	código	100855	referencia —
portapilotos triple			
	código	100885	referencia —
casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	100916	referencia —
resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs			
	código	107162	referencia —
parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs			
accesorios para	107140		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia ID0097
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			

accesorios
electródos de encendido


código	100706	referencia	61602
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

serie 140 - 145 -150


código	107134	referencia	60354
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 1 llama boquilla ømm empalme de gasmm		

accesorios para 107134

	código	100204	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140				
	código	100205	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100206	referencia	111006 61070
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100207	referencia	111008 61243
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140				
	código	100216	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100701	referencia	61067
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100897	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100898	referencia	111007
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100906	referencia	110163
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				

accesorios para 107134

	código	100909	referencia	ID0103
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				



código	107132	referencia	111003
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 140 2 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
--------------------	---	--	--

accesorios para 107132

	código	100204	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 14 taladro ø 0,18/0,20mm UE 1 pzs apto para serie 140				
	código	100205	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100206	referencia	111006 61070
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100207	referencia	111008 61243
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140				
	código	100216	referencia	—
boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 38 taladro ø 0.45mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150				
	código	100701	referencia	61067
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100897	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100898	referencia	111007
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto				
	código	100906	referencia	110163
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	ID0103
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				

serie 160




1



código	100056	referencia	110159
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm		
repuestos para	100056		
	código	100907	referencia
	unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para temporar		
accesorios para	100056		
	código	100202	referencia
	boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm		
	código	100203	referencia
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm		
	código	100701	referencia
	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
	código	100801	referencia
	junta para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100869	referencia
	boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm		
	código	100870	referencia
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs apto para serie 160 para quemador piloto		
	código	100906	referencia
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		
	código	100908	referencia
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100909	referencia
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	107650	referencia
	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs		

electródos



código	102314	referencia	6010061-GI
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar		



código	102330	referencia	110262
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 16mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar ø empalme 2.4mm		

1



código	100871	referencia	61068
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm empalme M4 para apretar		



código	100701	referencia	61067
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		
accesorios para	100701		
	código	100906	referencia
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

código	100706	referencia	61602
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

código	100906	referencia	110163
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm

código	100009	referencia	60829
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
accesorios para	100009		
	código	101339	referencia
	tapa para piezoencendedor		
	código	106869	referencia
	tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm		
	código	107931	referencia
	tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm		


termopares


termopares insertables


termopares insertables estándar


con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

termopares SIT

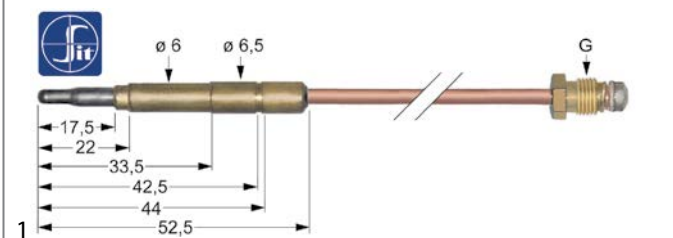			
código	107614	referencia	61061
descripción	termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

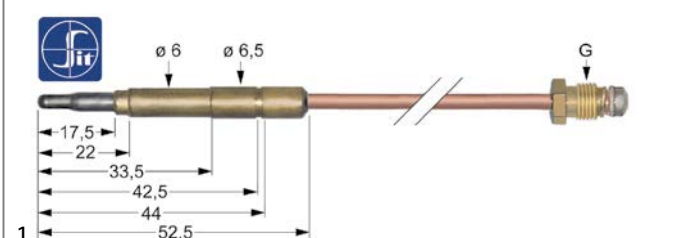
			
código	107606	referencia	837233
descripción	termopar SIT M9x1 L 320mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

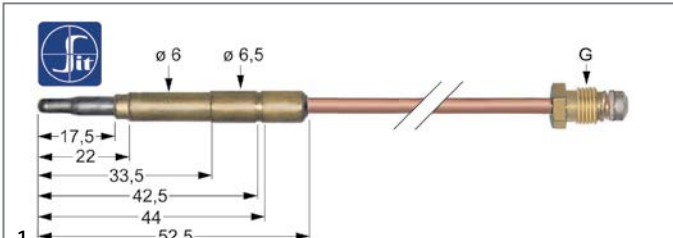			
código	107610	referencia	61060
descripción	termopar SIT M9x1 L 750mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

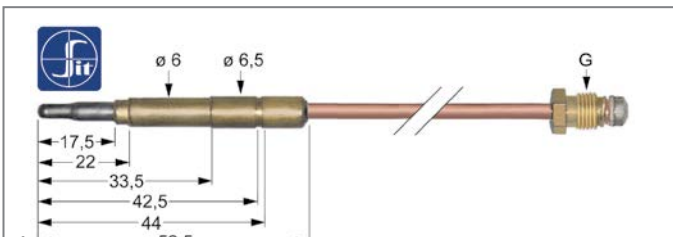			
código	107611	referencia	6010057-GI
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		



termopares insertables con punta aluminizada

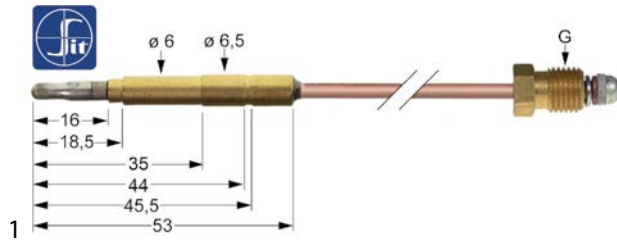

código 102681 **referencia** R_61074

descripción termopar cierre veloz M9x1 L 850mm clavija ø6,5mm

accesorios

tornillos



código 102464 **referencia** 110176

descripción unión roscada para termopar rosca M10x1 latón UE 1 pzs

quemadores de gas

quemadores de cocina

accesorios

estrellas reductoras



código 210050 **referencia** 61320

descripción estrella reductora L 260mm An 260mm acero cromado apto para universal

bandejas colectoras



código 105465 **referencia** 440081

descripción bandeja colectora L 380mm An 350mm para ø de tapa de quemador 110mm



1

código	105466	referencia	440083
descripción	bandeja colectora L 380mm An 350mm para ø de tapa de quemador 130mm		

boquillas de gas

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 140/150



1

código	100207	referencia	111008 61243
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 27 taladro ø 0,40/0,38mm apto para SIT serie 140		



1

código	100206	referencia	111006 61070
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0,60/0,55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes



1

código	100898	referencia	111007
descripción	anillo cortante para tubo ø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		
accesorios para	100898		
	código	100909	referencia ID0103
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			

tornillos de racor


1

código	100905	referencia	ID0097
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		



1

código	100909	referencia	ID0103
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

accesorios para


código	100898	referencia	111007
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs para quemador piloto		



código	101286	referencia	—
descripción	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs		



código	101287	referencia	—
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		



código	101288	referencia	—
descripción	anillo cortante para tuboø 6mm L 6mm aluminio UE 1 pzs ø ext. 8.5mm		



1

código	100906	referencia	110163
descripción	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10		

componentes específicos para frigoríficos
cajas y paneles frontales
otros


1

código	694387	referencia	32810
descripción	marco L 179mm An 44mm H 6.5mm		

pomos
pomos personalizados para fabricantes
ILSA


1

código	112508	referencia	18633
descripción	pomo interruptor marca cero ø 19mm eje ø 6x4,6mm negro		



1

código	112666	referencia	01434 31051
descripción	pomo termostato 30-90°C ø 48.5mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

manillas y volantes
manillas cónicas


1

código	691395	referencia	62510
descripción	manilla cónica rosca M8 ø 24mm L 59mm negro		



cierres

cierres angulares

cierres de palanca

específico del fabricante

INOXTREND



1

código	690536	referencia	R_C8118-00-IN
descripción	cierre L 172mm distancia de sujeción 133mm sin cierre cromado 6200 longitud total 248mm		
accesorios para	690536		
	código	690123	referencia —
	retén con rueda		

bisagras

bisagras de resorte

específico del fabricante

ILSA



1

código	692071	referencia	14841 30875
descripción	bisagra a resorte L 170mm pos. de montaje abajo derecha/arriba izquierda		
repuestos para	692071		
	código	692082	referencia 00781
	resorte de torsión ø 16mm longitud total 123mm espesor de hilo 2mm L1 100mm		



1

código	691964	referencia	14842 30876
descripción	bisagra a resorte L 170mm pos. de montaje abajo izquierda/arriba derecha		
repuestos para	691964		
	código	692081	referencia 00782
	resorte de torsión ø 16mm longitud total 123mm espesor de hilo 2mm L1 100mm pos. de montaje izquierdo		

soporte de puerta



1

código	694384	referencia	32080
descripción	bisagra L 110mm An 66mm H 23mm pos. de montaje abajo izquierda con perno		



1

código	694385	referencia	32888 R32888
descripción	bisagra L 110mm An 66mm H 24mm pos. de montaje arriba izquierda con perno		



1

código	692076	referencia	26402
descripción	bisagra pos. de montaje abajo derecha		



1

código	692078	referencia	26403
descripción	bisagra pos. de montaje abajo izquierda		



1

código	692576	referencia	19456 29132
descripción	soporte de bisagra L 110mm An 66mm pos. de montaje derecho abajo espesor 3mm Kit		



1

código	692577	referencia	27348
descripción	soporte de bisagra L 110mm An 66mm pos. de montaje izquierdo abajo espesor 3mm		

			
1			
código	691965	referencia	30874
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje abajo		

			
1			
código	692073	referencia	26400
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje arriba derecha		

			
1			
código	692075	referencia	30344
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje arriba derecha		

			
1			
código	692074	referencia	26401
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje arriba izquierda		

			
1			
código	692085	referencia	30379
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje arriba izquierda		

			
1			
código	692072	referencia	31282
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje centro/derecha		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



1

código	970122	referencia	GRI0012
descripción	parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 H 8mm acero inoxidable anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 1		
accesorios para	970122		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

con reborde



1

código	970527	referencia	20370
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero cromado con tope traviesas 2 apto para refrigerador		
accesorios para	970527		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		



1



código	970556	referencia	GRI0011
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero plastificado con tope anillo externo reforzado 9mm refuerzos longitudinales 5mm traviesas 2 blanco apto para refrigerador		
accesorios para	970556		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	690332	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 1 pzs		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

rieles guía y soportos

específico del fabricante

1



código	692083	referencia	26413
descripción	guía forma U L 660mm An 27mm altura interior 25mm pos. de montaje derecho		



1

código	692084	referencia	26412
descripción	guía forma U L 660mm An 27mm altura interior 25mm pos. de montaje izquierdo		

juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9792



1


código	902439	referencia	36475
descripción	junta para frigorífico perfil 9792 An 172mm L 387mm medida inserción		

perfil 9048

Fabricamos burlletes personalizables de este perfil


1

código	900925	referencia	19827
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 170mm L 385mm medida inserción		




1


código	900924	referencia	19102 36473
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 210mm L 385mm medida inserción		





1


código	901047	referencia	19100
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 282mm L 390mm medida inserción		


			
1			
código	901477	referencia	34574
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 365mm L 705mm medida inserción		


			
1			
código	900929	referencia	00777
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 375mm L 610mm medida inserción		


			
1			
código	901463	referencia	00779
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 375mm L 175mm medida inserción		


			
1			
código	901046	referencia	19259
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 386mm L 389mm medida inserción		

			
1			
código	901464	referencia	00778
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 375mm L 275mm medida inserción		

			
1			
código	900926	referencia	19099
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 388mm L 610mm medida inserción		


			
1			
código	901465	referencia	00780
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 375mm L 390mm medida inserción		

			
1			
código	901048	referencia	30485
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 400mm L 500mm medida inserción		




1

código	901222	referencia	29715
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 415mm L 709mm medida inserción para abatidor de temperatura		




1

código	901044	referencia	18567
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 640mm L 725mm medida inserción		




1

código	900928	referencia	00776
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 456mm L 621mm medida inserción		




1

código	900927	referencia	18565
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 645mm L 1535mm medida inserción		




1

código	901045	referencia	19098
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 465mm L 615mm medida inserción		




1

código	901219	referencia	27573
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 721mm L 1154mm medida inserción abatidor de temperatura		



1

código	901221	referencia	27375
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 612mm L 725mm medida inserción para abatidor de temperatura		











1

código	901220	referencia	27572
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 721mm L 929mm medida inserción para abatidor de temperatura		


perfil 9773

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

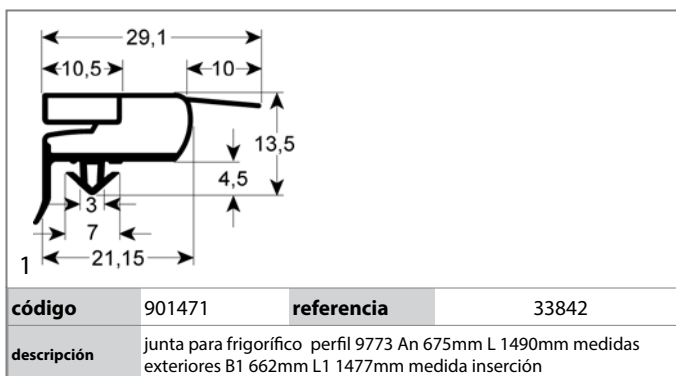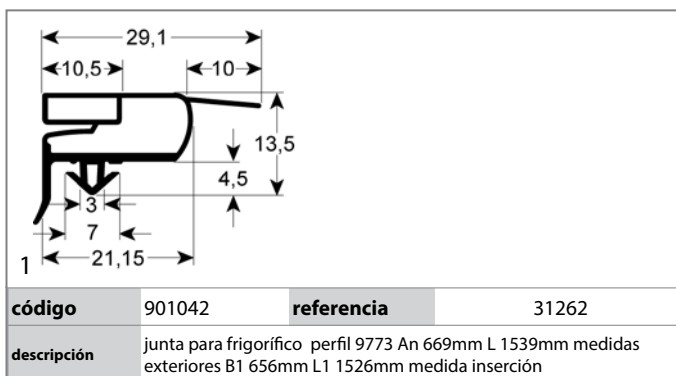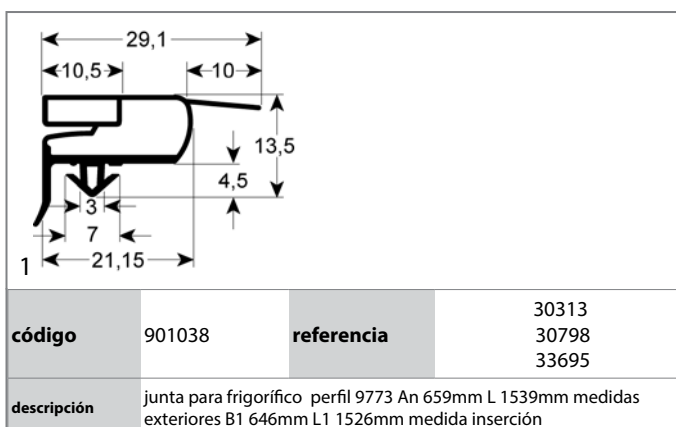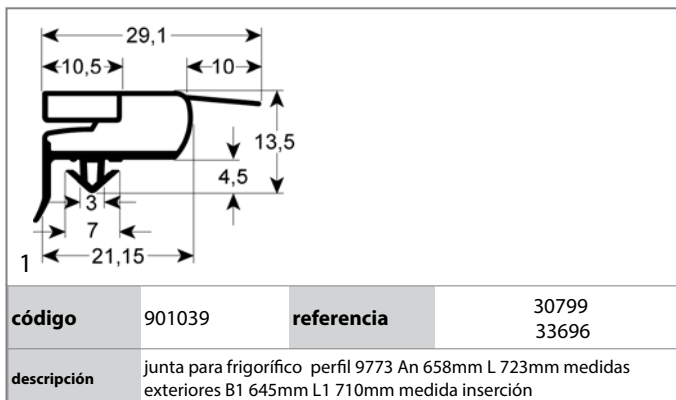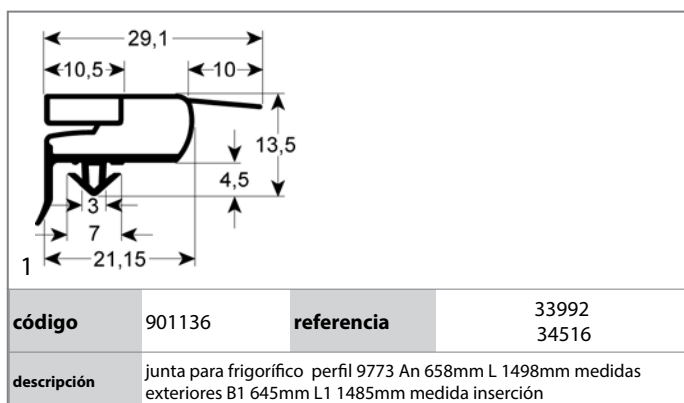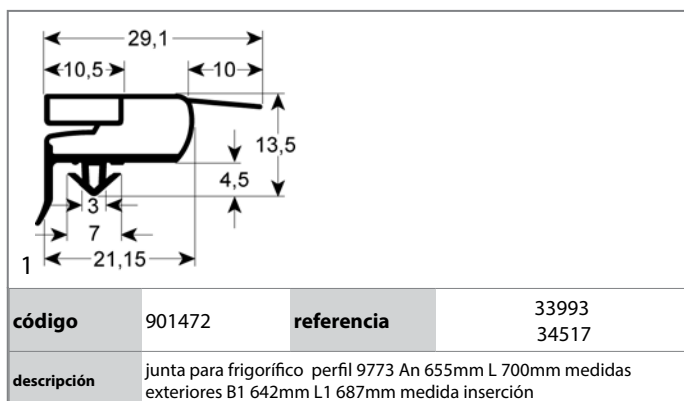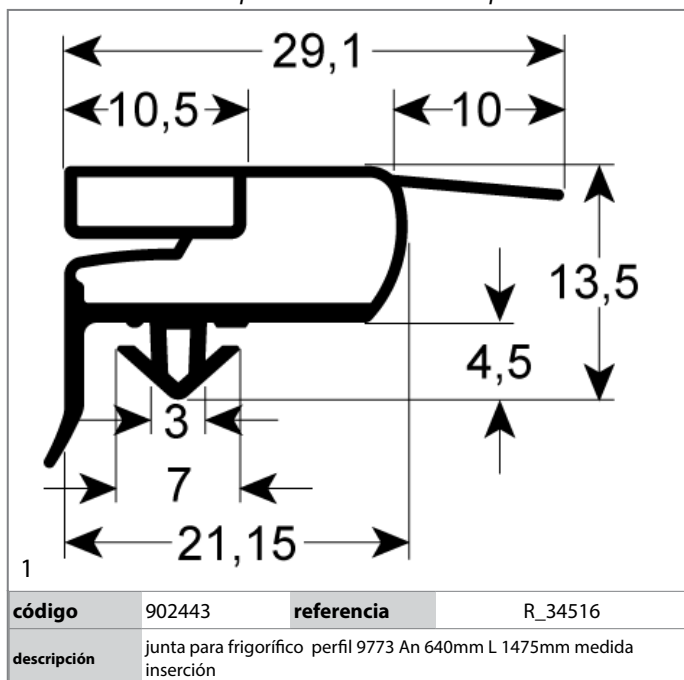





código	901040	referencia	31262 33697 R_33697
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 698mm L 1538mm medidas exteriores B1 685mm L1 1525mm medida inserción		



código	901041	referencia	33698
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 699mm L 724mm medidas exteriores B1 686mm L1 711mm medida inserción		




código	901155	referencia	33994 34518 R_34518
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 An 700mm L 1505mm medidas exteriores B1 687mm L1 1492mm medida inserción		




código	902305	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9773 Anmm L 2500mm		

perfil 9753

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	901466	referencia	00103
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 405mm L 640mm medida inserción		




código	901467	referencia	00104
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 An 475mm L 635mm medida inserción		

perfil 9010

Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	901468	referencia	34520
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 An 675mm L 1520mm medida inserción		



código	901469	referencia	31443
descripción	junta para frigorífico perfil 9010 An 675mm L 1555mm medida inserción		

perfil 9794

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	901870	referencia	R_36474
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 274mm L 385mm medida inserción mesa fría		

código	901364	referencia	36472 R_36472
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 390mm L 615mm medida inserción		

código	901183	referencia	36471 R_36471
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 461mm L 613mm medida inserción		

código	902144	referencia	R_35840
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 665mm L 1505mm medida inserción L1 1485mm B1 645mm medidas exteriores para ILSA		

código	902308	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 Anmm L 2500mm		

perfil 9195

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

código	901470	referencia	34285
descripción	junta para frigorífico perfil 9195 An 760mm L 1900mm medida inserción		

juntas térmicas

juntas de puerta con gancho de fijación

código	692546 ¹	referencia	60045 R_60045
descripción	junta de puerta L 255mm An 630mm 3 lados lado largo abierto con 6 ganchos de sujeción		


¹3 lados, lado largo abierta

juntas tóricas

EPDM

código	540682	referencia	18595
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 18.77mm UE 1 pzs		

código	510072	referencia	ID0087
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		

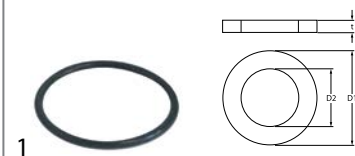

código	532545	referencia	ID0088
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		

evaporadores para frigoríficos

específico del fabricante



código	750455	referencia	30321 R_30321
descripción	evaporador L 140mm An 330mm H 170mm P 170mm refrigerador apto para ILSA		



código	750454	referencia	R_34010
descripción	evaporador L 260mm An 340mm H 140mm Pmm refrigerador apto para ILSA		



código	750449	referencia	31455 R_19302
descripción	evaporador L 490mm An 295mm H 70mm mesa fría apto para ILSA		



código	750450	referencia	19619
descripción	evaporador L 490mm H 70mm An 395mm para mesas frías apto para ILSA		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación sin resistencia



código	750453	referencia	30085 R_30085
descripción	cubeta de evaporación L 590mm An 105mm H 26mm plástico		

muelles

resortes de tracción



código	692082	referencia	00781
descripción	resorte de torsión ø 16mm longitud total 123mm espesor de hilo 2mm L1 100mm		



código	692081	referencia	00782
descripción	resorte de torsión ø 16mm longitud total 123mm espesor de hilo 2mm L1 100mm pos. de montaje izquierdo		

válvulas y caños de pared

válvulas de cierre

universal



1

código	514060	referencia	60902
descripción	válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" sin asidero longitud 45mm pos. de montaje izquierdo eje L 47mm rosca de roseta G2 26x19G eje ø 8x10mm		
repuestos para	514060		
	código	112763	referencia —
	pomo empalme caliente longitudmm ø 70mm negro/argénteo eje ø 10x8mm parte plana universal T máx°C°C		
	código	112764	referencia —
	pomo empalme frío longitudmm ø 70mm negro/argénteo eje ø 10x8mm parte plana universal T máx°C°C		
	código	514085	referencia —
	roseta empalme 26x19G cromado longitudmm pos. de montaje		
	código	514086	referencia —
	tuerca hexagonal empalme 26x19G latón longitudmm pos. de montaje H 6mm EC 34 UE 1 pzs		
	código	548423	referencia —
	montura empalme 1/2" longitud 110mm pos. de montaje eje ø 10x8mm		



1

código	540935	referencia	110120
descripción	válvula de cierre empalme tubo ø 10mm longitud 110mm eje 7x7mm		
accesorios para	540935		
	código	110287	referencia —
	pomo agua T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 7x7mm parte plana negro		



1

código	541982	referencia	115120
descripción	corredera empalme 1/2" H - 1/2" H rosca de sujeción M27x1,5		
accesorios para	541982		
	código	547713	referencia —
	asidero cruciforme soporte de eje ø 8mm marca azul tipo F apto para MONOLITH		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1

código	541670	referencia	18683
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm -40 a +40°C capilar 1500mm sonda ø 6mm sonda L 35mm		

B

balastros	10
bisagras de resorte	26
boquillas de gas	24

C

cables de calefacción	3
cartuchos calentadores	3
cierres angulares	26
cierres de palanca	26
compresores	15
conmutadores de levas	7
conmutadores giratorios	8
contactores	10
controladores electrónicos	11

E

encendedores piezoeléctricos	23
evaporadores	34

G

grifos de gas	17
---------------	----

I

interruptores magnéticos	8
interruptores pulsantes y pulsadores	7
interruptores y pulsadores	6
interruptores/pulsadores basculantes	6

J

juntas de puerta con gancho de fijación	33
juntas insertables	28
juntas para frigoríficos	28
juntas térmicas	33
juntas tóricas	33

L

lámparas	9
lámparas de señalización	9
lámparas de señalización completas	9
lámparas fluorescentes	9, 9

M

motores refrigeración universales	16
-----------------------------------	----

P

parrillas	27
pilotos de encendido	20

Q

quemadores de cocina	24
quemadores de gas	24

R

reguladores de energía	4
rejillas y rieles guía	27
relés	10
resistencias	3
resistencias para cuecepastas	3

S

sensores	11
sensores universales	11
sistemas de medición	35
sondas al corazón	11
sondas de temperatura	11

T

temporizadores	10
temporizadores eléctricos	10
termopares	23
termostatos	4
termostatos de regulación	4
termostatos de seguridad	5
termostatos de superficie	4, 4
termostatos para gas	18

V

válvulas de cierre	35
válvulas de control de gas	20
válvulas magnéticas	14
válvulas y caños de pared	35
ventiladores	16
ventiladores de aire caliente	17
ventiladores de refrigeración	16
ventiladores para frigoríficos	16