



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ILSA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour cuiseurs à pâtes

			
référence	416671	ref. no.	R241061
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm bride filetée filetage 1½" ø 30mm bride ø 70mm largeur de bride 60mm gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 255mm longueur de câble 1000mm nombre de gaines thermostat 1 cuiseur à pâtes gaine thermostat excentrique, non moulant thermoplongeur		

			
référence	416670	ref. no.	R241050
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar.mm Hmm bride filetée filetage 1" ø 30mm bride ø 50mm largeur de bride 45mm longueur de câble 1000mm thermoplongeur		

			
référence	416686	ref. no.	R210061
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm bride filetée filetage 1½" ø 30mm bride ø 70mm largeur de bride 60mm gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 255mm longueur de câble 1000mm nombre de gaines thermostat 1 cuiseur à pâtes thermoplongeur		

			
référence	416685	ref. no.	R210050
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm lar.mm Hmm filetage 1" ø 30mm bride ø 50mm largeur de bride 45mm longueur de câble 1000mm cuiseur à pâtes thermoplongeur		

cordons chauffants

connection bilatérale

avec cosses

			
référence	420385	ref. no.	29789
description	cordon chauffant 23W 220V L 4500mm pour cellules de refroidissement rapide		

			
référence	420388	ref. no.	27417 R_27417
description	cordon chauffant 26W 230V L 6000mm pour cellules de refroidissement rapide		

			
référence	420386	ref. no.	27957
description	cordon chauffant 32W 220V L 4450mm pour cellules de refroidissement rapide		

			
référence	420387	ref. no.	27956
description	cordon chauffant 37W 220V L 4900mm pour cellules de refroidissement rapide		

cartouches de chauffe

			
référence	416671	ref. no.	R241061
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm bride filetée filetage 1½" ø 30mm bride ø 70mm largeur de bride 60mm gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 255mm longueur de câble 1000mm nombre de gaines thermostat 1 cuiseur à pâtes gaine thermostat excentrique, non moulant thermoplongeur		

			
référence	416670	ref. no.	R241050
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar.mm Hmm bride filetée filetage 1" ø 30mm bride ø 50mm largeur de bride 45mm longueur de câble 1000mm thermoplongeur		


			
référence	416686	ref. no.	R210061
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm bride filetée filetage 1½" ø 30mm bride ø 70mm largeur de bride 60mm gaines pour thermostat ø 6.5mm longueur de gaines thermostat 255mm longueur de câble 1000mm nombre de gaines thermostat 1 cuiseur à pâtes thermoplongeur		


			
référence	416685	ref. no.	R210050
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm lar.mm Hmm filetage 1" ø 30mm bride ø 50mm largeur de bride 45mm longueur de câble 1000mm cuiseur à pâtes thermoplongeur		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques

			
référence	510072	ref. no.	ID0087
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc		



référence	532545	ref. no.	ID0088
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc		

joints de brides



référence	520324	ref. no.	EL0058	
description	bride int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm inox pour bases chauffantes			
accessoires pour	520324			
	référence	520323	ref. no.	—
	joint int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm silicone pour bases chauffantes			

contre-brides



référence	520324	ref. no.	EL0058	
description	bride int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm inox pour bases chauffantes			
accessoires pour	520324			
	référence	520323	ref. no.	—
	joint int. ø 160mm ø ext. 200mm dist.trou 90/180mm trou ø 7mm silicone pour bases chauffantes			

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



référence	380015	ref. no.	61137
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact



référence	390772	ref. no.	29587
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A 230V raccord F6,3		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_




référence	375237	ref. no.	60775
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 100-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1200mm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375979	ref. no.	31482
description	thermostat t.max. 70°C temp. d'utilisation 30-70°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E·G·O



référence	390040	ref. no.	60780
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 2040mm tube capillaire isolé 1940mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

série 55.13_

E·G·O



référence	375492	ref. no.	31229
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 94-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 1090mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 310° matériel de sonde inox		

série 55.34_

E·G·O




référence	375362	ref. no.	843735
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 3-pôles 3NO 10A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

E·G·O




référence	390062	ref. no.	60986 821167 R_60986
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1500mm presse étoupe M9x1 sonde inox		
accessoires pour	390062		
	référence	551083	ref. no. —
capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1			

E·G·O



référence	375378	ref. no.	60761
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		
accessoires pour	375378		
	référence	102067	ref. no. —
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			
	référence	102500	ref. no. —
écrou filetage M8x1 Q 10 pc			

E.G.O




référence	375250	ref. no.	34440
description	thermostat de sécurité tube capillaire 870mm sonde ø 6mm 1-pôles sonde L 129mm 16A tube capillaire isolémm presse étoupe temp. déconnexion 130°C sonde inox		
pièces détachées	375250		



référence	551083	ref. no.	—
capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1			

série 55.31_

E.G.O




référence	375104	ref. no.	5531542120
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 167mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe M10x1 sonde		

E.G.O




référence	376090	ref. no.	210044 62249
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 160°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 580mm presse étoupe température d'encenchement 160°C sonde		

E.G.O



référence	375375	ref. no.	31230
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 670mm presse étoupe M10x1 sonde inox		

E.G.O



référence	375393	ref. no.	60776
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 3-pôles 1CO/2NC 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1790mm tube capillaire isolé 1710mm presse étoupe M9x1 sonde inox		

E.G.O



référence	375228	ref. no.	843737
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 188mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde inox		

accessoires

étriers de raccordement



référence	550060	ref. no.	60340
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

25,5x25mm



1

référence	347624 ¹	ref. no.	00263
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 25x25mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
accessoires pour	347624		
	référence	301323	ref. no. —
	capot protection dimension extérieure 35x35mm H 11mm transparent adaptable à interrupteur à bascule dimensions de montage 25,5x25mm L 35mm lar. 35mm		

¹lumineux

30x22mm



1

référence	301003	ref. no.	01382 EL0006
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301003		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

interrupteurs et poussoirs

19x13mm



1

référence	347627	ref. no.	61286 62240
description	bouton poussoir dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		

30x22mm



1

référence	301146	ref. no.	27783
description	bouton poussoir dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		



1

référence	301083	ref. no.	18687 18870
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 12A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		



1

référence	301082	ref. no.	18686 18869
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 12A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection		

ø25mm



1

référence	347623	ref. no.	32760
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm bleu 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



1

référence	345161 ¹	ref. no.	29583 30656
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux

commutateurs à cames

7 temps



1

référence	300025	ref. no.	843751
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
accessoires pour	300025		



référence	112172	ref. no.	—
manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace			

Tableau continue sur la page suivante




accessoires pour 300025			
	référence	112213	ref. no. —
	rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C° ext. 63mm int. ø 45.5mm		
	référence	112311	ref. no. —
	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort		

4 positions de commutation



1

référence	300210	ref. no.	60773	
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique			
accessoires pour	300210			
	référence	551456	ref. no.	—
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc			



1

référence	300364	ref. no.	60897
description	commutateur à cames 4 positions de commutation séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300080	ref. no.	60777	
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C			
accessoires pour	300080			
	référence	551456	ref. no.	—
	joint pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc			

INTERRUPTEURS ET BOUTONS-POUSOIRS ILSA



1

référence	300200	ref. no.	60898
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		

commutateurs rotatifs

TECNOMATIC



1


référence	346102	ref. no.	R_C8162-00-IN
description	commutateur rotatif 6 2-1-0-3-4-5 jeux de contacts 10 type HD12X303R000 600V 12A axe ø 6mm axe L 22mm axe ronde raccord cosse mâle 6,3mm		

microrupteurs magnétiques

65x20mm



1



référence	345116	ref. no.	18762	
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W raccord câble longueur de câble 3000mm			
accessoires pour	345116			
	référence	345399	ref. no.	—
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3			

encodeurs et potentiomètres

			
1			
référence	402175	ref. no.	26507
description	potentiomètre 100KOhm axe ø 6x4,6mm filetage M10x0,75 longueur de câble 800mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø 6mm (type SQ-20)

			
1			
référence	359805	ref. no.	18872
description	capuchon pour voyant lumineux rouge Q 1 pc ø 6mm		

			
1			
référence	359803	ref. no.	18871
description	capuchon pour voyant lumineux vert Q 1 pc ø 6mm		

ø10mm (type SRZ-3)

			
1			
référence	359125	ref. no.	60120 EL0027 R60120
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm rouge ronde Q 1 pc		

			
1			
référence	359228	ref. no.	60144 EL0030
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm transparent ronde Q 1 pc		

			
1			
référence	359123	ref. no.	60119 EL0028 R60119
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm vert ronde Q 1 pc		
accessoires pour	359123		
	référence	359132	ref. no. —
	 élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
référence	359430	ref. no.	61307 EL0007 R61307
description	élément de signalisation 230V transparent raccord câble 400mm		
accessoires pour	359430		
	référence	359260	ref. no. —
	 douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm jaune ronde Q 1 pc		

			
1			
référence	359431	ref. no.	60145 R60145
description	élément de signalisation 230V vert raccord câble 400mm matériau câble silicone		

voyants lumineux complets

26,5x25,6mm

			
1			
référence	357097	ref. no.	00264
description	voyant lumineux dimensions de montage 27,8x25mm jaune 250V raccord cosse mâle 6,3mm		

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G13

			
1			
référence	359386	ref. no.	18659
description	tube fluorescent douille G13 L 1198mm 36W 230V Q 1 pc		



accessoires

ballasts



1

référence	401440	ref. no.	18664
description	ballast 15W 230V pour tubes fluorescents		



1

référence	401505	ref. no.	18665
description	ballast 36W 230V Q 1 pc		



1

référence	401448	ref. no.	27665
description	ballast 8W pour tubes fluorescents		

minuteries

minuteries électriques



1

référence	362006	ref. no.	537019301-LO
description	horloge de programmation ITS temps de marche 120min 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 25mm filetage de fixation M4 raccord 6,3x0,8 température ambiante max. 125°C		

contacteurs

ALLEN BRADLEY

contacteurs de puissance



1

référence	380458	ref. no.	60028
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 100-K09KF10		



1

référence	381121	ref. no.	31280
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type 100-C16KF10		

OMRON

contacteurs de puissance




1

référence	381227	ref. no.	63655 R_63655
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 240VAC (AC3/400V) 14A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type J7KN-14D-10		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380139	ref. no.	26510
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000		

régulateurs électroniques

CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378283	ref. no.	28320 31384 34986 R_34986
description	régulateur électronique CAREL PYIL1U05B9 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 74mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 NO-10A(10) CO-12A(2) NO-8A(4) NTC NTC DI oui protection IP54 -50 jusqu'à +90°C affichage 3 chiffres		
pièces détachées	378283		
	référence	379160	ref. no. 20286
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. 29657
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

sondes

sondes universelles

sondes de température



référence	379160	ref. no.	20286
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		



référence	379161	ref. no.	29657
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		



référence	379142	ref. no.	29799
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		



référence	379053	ref. no.	01074 01889 27474
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

sondes à cœur



1

référence	379549	ref. no.	31155
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x110mm longueur de câble 3.5m poignée ø 8mm longueur de levier 120x35mm bifilaire L1 120mm L2 130mm		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	378289	ref. no.	26508
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø5x20mm longueur de câble 2m		

sondes à cœur




référence	379549	ref. no.	31155
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x110mm longueur de câble 3.5m poignée ø 8mm longueur de levier 120x35mm bifilaire L1 120mm L2 130mm		




référence	378288	ref. no.	28623
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur sonde ø5x100mm filetage longueur de câble 1.2m poignée ø 8mm longueur de levier 120/40mm		




référence	378287	ref. no.	27395
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur sonde ø5x100mm longueur de câble 0.7m L1 70mm L2 120mm		

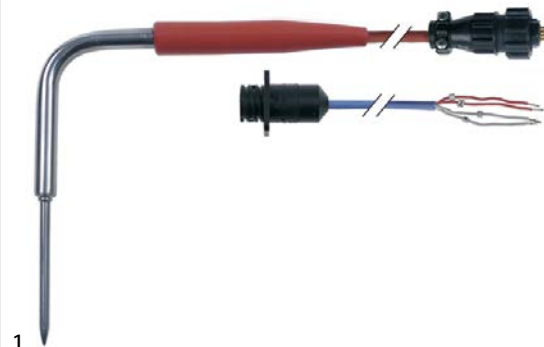

référence	379547	ref. no.	30600
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord quadrifilaire sonde ø5x70mm filetage longueur de câble 1.2m poignée ø 10mm longueur de levier 120mm L1 150mm L2 80mm		





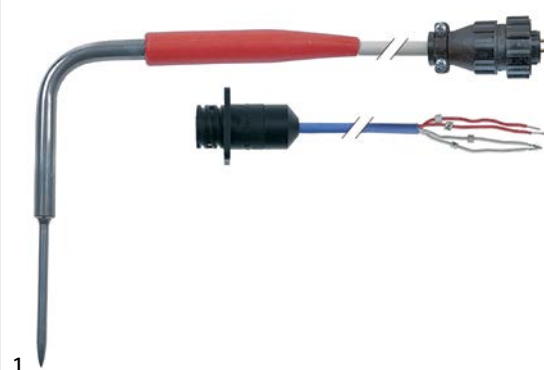


référence	379548	ref. no.	30599
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord quadrifilaire sonde ø5x70mm filetage longueur de câble 1.2m poignée ø 10mm longueur de levier 120mm L1 150mm L2 80mm		

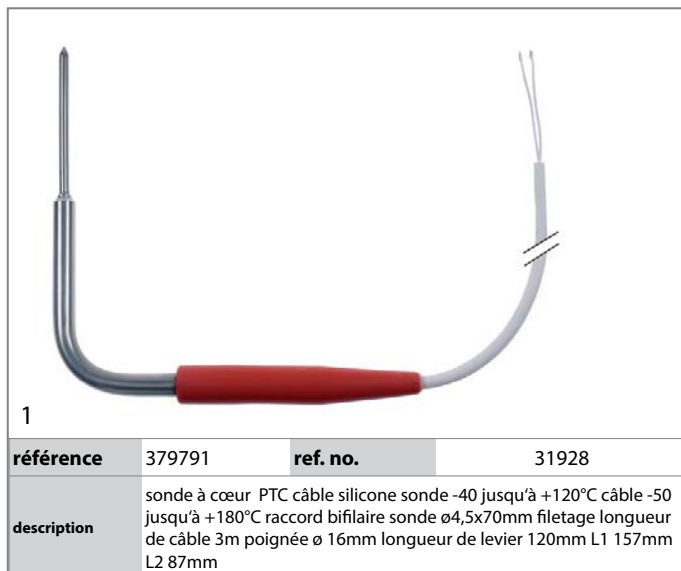

modules électroniques

platines

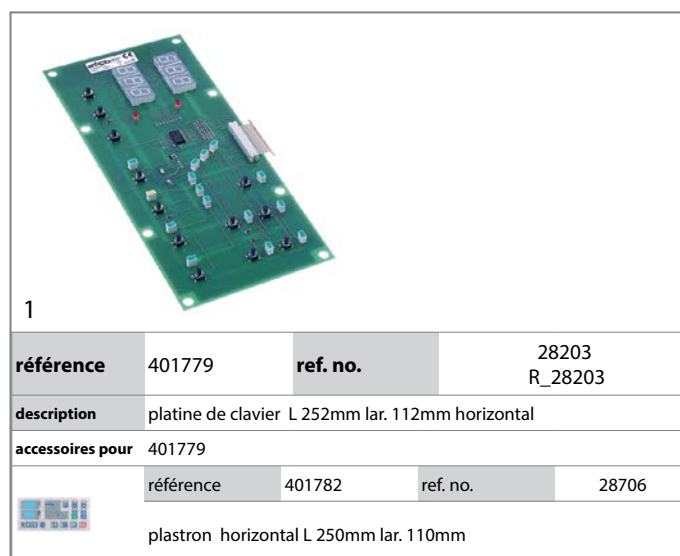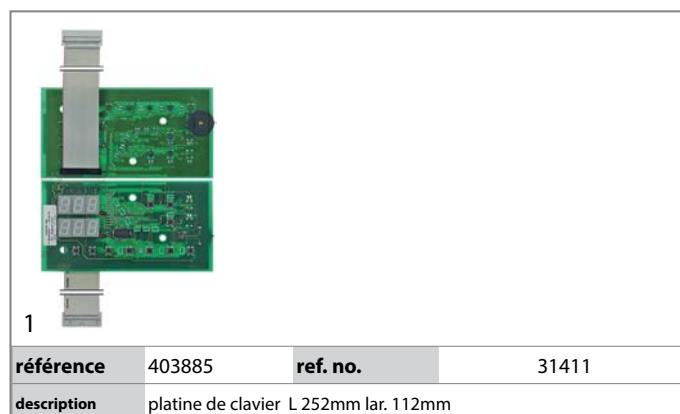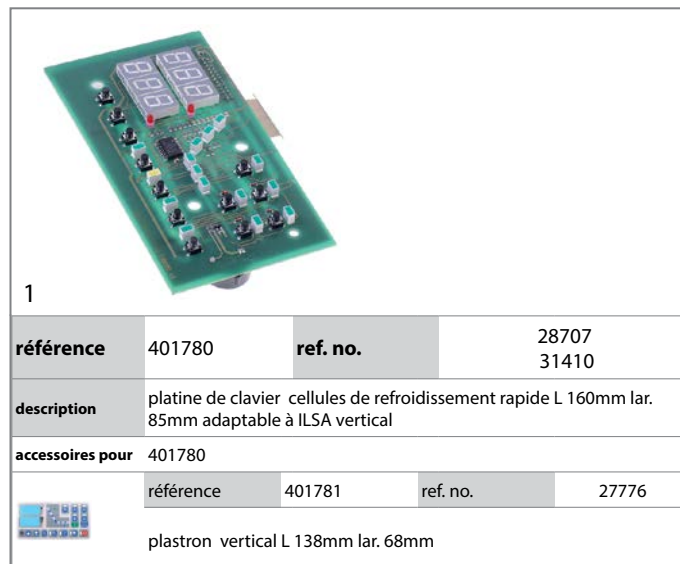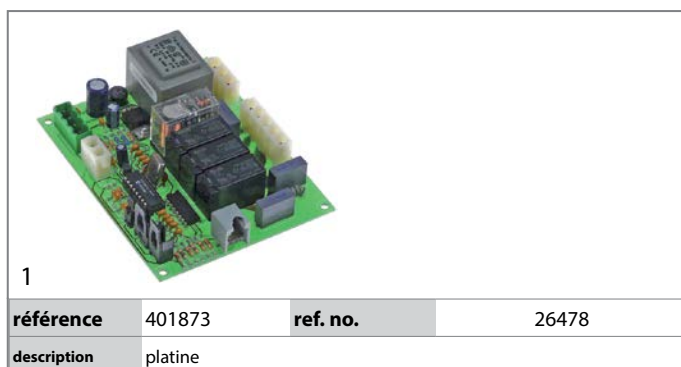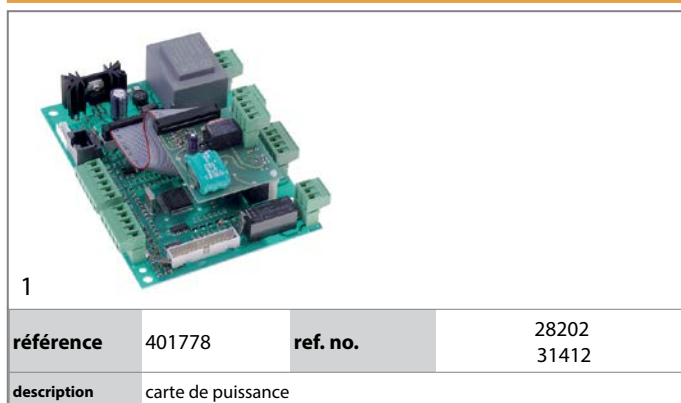

claviers

plastrons





1

référence	401782	ref. no.	28706
description	plastron horizontal L 250mm lar. 110mm		



1

référence	401781	ref. no.	27776
description	plastron vertical L 138mm lar. 68mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE



1

référence	370123	ref. no.	34130
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 1/2" sortie 1/2" DN10		

électrovannes avec réductions

simples



1

référence	374042	ref. no.	34129
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 1/4" entrée 10-12l/min sortie 0,7-1l/min 10 RPE régulateur de débit sortie vert clair régulateur de débit entrée blanc		

électrovannes froid

CASTEL

vannes



1

référence	370403	ref. no.	18024
description	électrovanne NC CASTEL 230V c max 45bar raccord 10mm raccord à souder -35 jusqu'à +105°C réfrigération		

corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

référence	370151	ref. no.	00713
description	corps électrovanne NC type 1028/2 S c max 45bar raccord 1/4" raccord à souder DN 2.2mm -35 jusqu'à +105°C L 125mm réfrigération droit CASTEL		
accessoires pour	370151		
	référence	371084	ref. no. —
bobine magnétique CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 1000mm type CM2			
	référence	371090	ref. no. —
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	371301	ref. no. —
bobine magnétique CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			
	référence	371314	ref. no. —
bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm			
	référence	371321	ref. no. —
bobine magnétique CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2			

pièces détachées et accessoires



1

référence	371041	ref. no.	32348
description	bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HM2		
accessoires pour	371041		
	référence	371090	ref. no. —
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		
	référence	371092	ref. no. —
	prise femelle type de connecteur DIN grand longueur de câble 1000mm		

compresseurs

ACC/ZEL

R134A

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605007	ref. no.	26056
description	compresseur fréon R134a type GL60TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 9.5kg 1/5HP puissance absorbée 437W cylindrée 5.7cm³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

R404a/R507

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605127	ref. no.	32712
description	compresseur fréon R404a/R507 type MX18FB 220-240V 50Hz LBP 17.3kg 5/8HP cylindrée 18.4cm³ CSR H 230mm 575W 750W 985W 1219W 1498W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605014	ref. no.	30014
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.4kg 3/8HP cylindrée 7.57cm³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

CUBIGEL

R404a/R507

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605180	ref. no.	32714
description	compresseur fréon R404a/R507 type MX23FB 220-240V 50Hz LBP 17.5kg 1HP puissance absorbée 7/8W cylindrée 23.2cm³ CSR H 221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		



HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605013	ref. no.	28931
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML60TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.1kg 1/4HP puissance absorbée 647W cylindrée 5.68cm ³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W méthode de test ASHRAE		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605078	ref. no.	27403
description	compresseur fréon R404a/R507 type NT2180GK 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 17.3kg 1HP cylindrée 20.44cm ³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956W méthode de test ASHRAE		


ventilateurs

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ebm-papst

moteurs multifix



1

référence	601758	ref. no.	28674
description	moteur ventilateur 16W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 87mm lar. 72mm longueur de câble 1500mm 1300/1550tr/min ebm-papst M4Q045-CF01-75 5 options de montage palier palier lisse		
pièces détachées	601758		
	référence	601413	ref. no. —
patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

ventilateurs froids complets

ebm-papst



série A2E



1

référence	601750	ref. no.	27574 31316
description	ventilateur A2E250-AL06-09 hélice ø 250mm palettes 7 230V 50/60Hz 120/160W 2500tr/min longueur de câble 200mm ebm-papst aspirant condensateur adaptable 3µF		
accessoires pour	601750		
	référence	365137	ref. no. —
condensateur capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.177GF protection			



série A4E

1

référence	601623	ref. no.	30221 30311 31311
description	ventilateur A4E315-AC08-19 hélice ø 315mm palettes 5 230V 50Hz 95W 1370tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant condensateur adaptable 3µF		
accessoires pour	601623		
	référence	365137	ref. no. —
	condensateur capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.77GF protection		

série R2E


1

référence	601617	ref. no.	00543 30631
description	ventilateur R2E190-A026-66 hélice ø 190mm palettes 6 230V 50Hz 58W ø 190mm H 70mm trou ø 8mm 2500tr/min longueur de câble 450mm sens de marche à droite ebm-papst aspirant condensateur adaptable 2µF		

ventilateurs à air chaud
autres



1



référence	601125	ref. no.	00755
description	ventilateur à air chaud 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C30R0479CLF		
accessoires pour	601125		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud		

robinets à gaz
PEL
série 21S



1

référence	101397	ref. no.	401101
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101397		
	référence	100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101206	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21		

Tableau continue sur la page suivante




pièces détachées 101397				
	référence	101231	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1				
accessoires pour 101397				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	ID0103
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit



référence	101188	ref. no.	60142 R_60142	
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT			
accessoires pour	101188			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			

accessoires pour 101188			
	référence	100905	ref. no. ID0097
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101273	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101276	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	101333	ref. no. 61066
bouchon filetage 3/8" avec joint torique			



1

référence	101992	ref. no.	821161	
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT			
accessoires pour	101992			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	ID0097
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	101333	ref. no.	61066
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique			
	référence	510655	ref. no.	—
	joint silicone ø 7.8mm L 5mm bleu Shore 55° Q 10 pc			



1

référence	101696	ref. no.	60249	
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 300°C 60-300°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT			
pièces détachées	101696			
	référence	101333	ref. no.	61066
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 101696				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	ID0097
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				



1 /

référence	101915	ref. no.	64357	
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 320°C 80-320°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT			
accessoires pour	101915			
	référence	100825	ref. no.	—
axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/14mm adaptable à EUROSIT				
	référence	100904	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	ID0097
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100949	ref. no.	—
joint adaptable à série 630 Eurosit				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	101333	ref. no.	61066
bouchon filetage 3/8" avec joint torique				
	référence	101390	ref. no.	—
axe de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 32/15mm robinet à gaz avec allumage adaptable à ZANUSSI, MARENO à robinet thermostatique gaz EUROSIT				
	référence	101392	ref. no.	—
adaptateur adaptable à série 630 Eurosit				
	référence	110357	ref. no.	—
axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 36/12mm adaptable à série 630 Eurosit				
	référence	110358	ref. no.	—
adaptateur axe ø 10x8mm axe L 29/18mm adaptable à série 630 Eurosit				

PEL

série 24ST



1 /

référence	101076	ref. no.	401201	
description	thermostat gaz PEL type 24ST 120-320°C entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 10x8mm axe L 27/17mm méplat en haut			
pièces détachées 101076				
	référence	100455	ref. no.	—
vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5				
	référence	101058	ref. no.	—
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard				
	référence	106200	ref. no.	—
écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/255				
accessoires pour 101076				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	ID0103
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101248	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL				
	référence	101249	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101250	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm				
	référence	101251	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110079	ref. no.	—
rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté				
	référence	110080	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel				



vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

NOVASIT



1

référence	101956	ref. no.	60309 921161
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage gamme de pression 5-50mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.031		
pièces détachées	101956		
	référence	101065	ref. no. —
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101313	ref. no. —
	bobine magnétique 230V 50Hz		
accessoires pour	101956		
	référence	100006	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101307	ref. no. —
	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101308	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		
	référence	101312	ref. no. —
	microrupteur		
	référence	101314	ref. no. —
	bobine magnétique 24V 50Hz		
	référence	101317	ref. no. —
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101318	ref. no. —
	capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT		

accessoires



1

référence	100905	ref. no.	ID0097
description	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100




1

référence	107140	ref. no.	61603	
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 20mm raccord gazmm			
pièces détachées	107140			
	référence	100855	ref. no.	—
	support veilleuse triple			
	référence	100885	ref. no.	—
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	107162	ref. no.	—
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc			
accessoires pour	107140			
	référence	100904	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	ID0097
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			

accessoires

électrodes d'allumage



référence	100706	ref. no.	61602
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

série 140 - 145 -150



référence	107134	ref. no.	60354
description	veilleuse SIT type série 140 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm		
accessoires pour	107134		
	référence	100204	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100205	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. 111006 61070
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100207	ref. no. 111008 61243
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100216	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100701	ref. no. 61067
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100897	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. 111007
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. 110163
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		

accessoires pour 107134



référence	100909	ref. no.	ID0103
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			



référence	107132	ref. no.	111003
description	veilleuse SIT type série 140 2 flamme injecteur ømm raccord gazmm		
accessoires pour	107132		
	référence	100204	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		
	référence	100205	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100206	ref. no. 111006 61070
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100207	ref. no. 111008 61243
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		
	référence	100216	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		
	référence	100701	ref. no. 61067
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100897	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100898	ref. no. 111007
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. 110163
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. ID0103
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		



série 160




1




référence	100056	ref. no.	110159
description	veilleuse SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
pièces détachées	100056		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
accessoires pour	100056		
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
	référence	100203	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100701	ref. no. 61067
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100801	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100869	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm		
	référence	100870	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc adaptable à série 160 pour veilleuse		
	référence	100906	ref. no. 110163
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. ID0103
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107650	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		

électrodes




référence	102330	ref. no.	110262
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm L1 16mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer raccord ø 2.4mm		



référence	102314	ref. no.	6010061-GI
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 2mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer		



référence	100871	ref. no.	61068
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm raccord M4 à coincer		



référence	100701	ref. no.	61067
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. 110163
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

référence	100706	ref. no.	61602
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

référence	100906	ref. no.	110163
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

référence	100009	ref. no.	60829
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5		
accessoires pour	100009		
	référence	101339	ref. no. —
	capot pour piezzo		
	référence	106869	ref. no. —
	capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm		
	référence	107931	ref. no. —
capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm			

thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

référence	107614	ref. no.	61061
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		


référence	107606	ref. no.	837233
description	thermocouple SIT M9x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

référence	107610	ref. no.	61060
description	thermocouple SIT M9x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

référence	107611	ref. no.	6010057-GI
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		



thermocouples lisses avec pointe aluminée

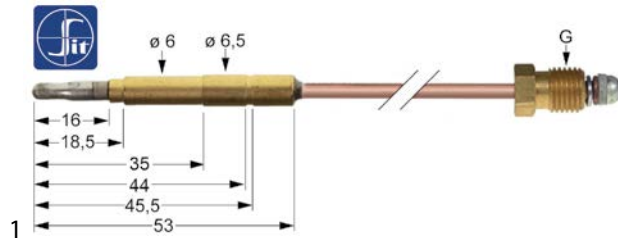

référence	102681	ref. no.	R_61074
description	thermocouple fermure rapide M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,5mm		

accessoires

vis



référence	102464	ref. no.	110176
description	raccord fileté thermocouple filetage M10x1 laiton Q 1 pc		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

accessoires

réducteurs de feu vif



référence	210050	ref. no.	61320
description	réducteur de feu vif L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à universel		

cuvettes de propreté



référence	105465	ref. no.	440081
description	bac collecteur L 380mm lar. 350mm pour chapeau de brûleur ø 110mm		



référence	105466	ref. no.	440083
description	bac collecteur L 380mm lar. 350mm pour chapeau de brûleur ø 130mm		

injecteurs gaz

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT

série 140/150



référence	100207	ref. no.	111008 61243
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		



référence	100206	ref. no.	111006 61070
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150		

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



référence	100898	ref. no.	111007
description	anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc pour veilleuse		
accessoires pour	100898		
	référence	100909	ref. no. ID0103
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		



vis intermédiaires



1

référence	100906	ref. no.	110163
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		



1

référence	100905	ref. no.	ID0097
description	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		



1

référence	100909	ref. no.	ID0103
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		

accessoires pour 100909

	référence	100898	ref. no.	111007
	anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101288	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm			

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

boîtiers et façades

autres



1

référence	694387	ref. no.	32810
description	cadre L 179mm lar. 44mm H 6.5mm		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

ILSA



1

référence	112508	ref. no.	18633
description	manette interrupteur zero mécanique ø 19mm axe ø 6x4,6mm noir		



1

référence	112666	ref. no.	01434 31051
description	manette thermostat 30-90°C ø 48.5mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

poignées et volants

poignées coniques



1

référence	691395	ref. no.	62510
description	poignée conique filetage M8 ø 24mm L 59mm noir		



serrures

fermetures latérales

serrures à levier

spécifiques au fabricant

INOXTREND



1

référence	690536	ref. no.	R_C8118-00-IN
-----------	--------	----------	---------------

description	serrure L 172mm dist. fix. 133mm sans clé chromé 6200 longueur totale 248mm
-------------	---

accessoires pour 690536



référence	690123	ref. no.	—
gâche de porte avec rouleau			

charnières

charnières à ressort

spécifiques au fabricant

ILSA



1

référence	692071	ref. no.	14841 30875
-----------	--------	----------	----------------

description	charnière à ressort L 170mm pos. de montage en bas à droite/en haut à gauche
-------------	--

pièces détachées 692071



référence	692082	ref. no.	00781
ressort de torsion ø 16mm longueur totale 123mm fil ø 2mm L1 100mm			



1

référence	691964	ref. no.	14842 30876
-----------	--------	----------	----------------

description	charnière à ressort L 170mm pos. de montage en bas à gauche/en haut à droite
-------------	--

pièces détachées 691964



référence	692081	ref. no.	00782
ressort de torsion ø 16mm longueur totale 123mm fil ø 2mm L1 100mm pos. de montage à gauche			

boisseau



1

référence	694384	ref. no.	32080
description	charnière L 110mm lar. 66mm H 23mm pos. de montage en bas à gauche avec boulon		



1

référence	694385	ref. no.	32888 R32888
description	charnière L 110mm lar. 66mm H 24mm pos. de montage en haut à gauche avec boulon		



1

référence	692078	ref. no.	26403
description	charnière pos. de montage en bas à gauche		



1

référence	692076	ref. no.	26402
description	charnière pos. de montage en bas droite		



1

référence	692576	ref. no.	19456 29132
description	support charnière L 110mm lar. 66mm pos. de montage droite en bas épaisseur 3mm kit		



1

référence	692577	ref. no.	27348
description	support charnière L 110mm lar. 66mm pos. de montage gauche en bas épaisseur 3mm		

			
1			
référence	692072	ref. no.	31282
description	support charnière pos. de montage au centre/droite		

			
1			
référence	691965	ref. no.	30874
description	support charnière pos. de montage en bas		

			
1			
référence	692074	ref. no.	26401
description	support charnière pos. de montage en haut à gauche		

			
1			
référence	692085	ref. no.	30379
description	support charnière pos. de montage en haut à gauche		

			
1			
référence	692073	ref. no.	26400
description	support charnière pos. de montage en haut droite		

			
1			
référence	692075	ref. no.	30344
description	support charnière pos. de montage en haut droite		

grilles et crémaillères

grilles

universels

sans bord relevé



1

référence	970122	ref. no.	GRI0012
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 H 8mm acier inox épaisseur de cadre de grille 7mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 1		
accessoires pour	970122		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

avec bord relevé



1

référence	970527	ref. no.	20370
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier chromé avec butée croisillons 2 adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970527		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		



1

référence	970556	ref. no.	GRI0011
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié avec butée épaisseur de cadre de grille 9mm épaisseur fils longitudinaux 5mm croisillons 2 blanc adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970556		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12,5mm acier inox		
	référence	690332	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 1 pc		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

crémaillères et supports

spécifiques au fabricant

1

référence	692083	ref. no.	26413
description	guide forme U L 660mm lar. 27mm hauteur intérieur 25mm pos. de montage à droite		



référence	692084	ref. no.	26412
description	guide forme U L 660mm lar. 27mm hauteur intérieur 25mm pos. de montage à gauche		

joints

joints de meuble froid

joints tubulaires


profil 9792




référence	902439	ref. no.	36475
description	joint froid profil 9792 lar. 172mm L 387mm dimension d'insertion		

profil 9048


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	900925	ref. no.	19827
description	joint froid profil 9048 lar. 170mm L 385mm dimension d'insertion		





référence	900924	ref. no.	19102 36473
description	joint froid profil 9048 lar. 210mm L 385mm dimension d'insertion		





référence	901047	ref. no.	19100
description	joint froid profil 9048 lar. 282mm L 390mm dimension d'insertion		


			
référence	901477	ref. no.	34574
description	joint froid profil 9048 lar. 365mm L 705mm dimension d'insertion		


			
référence	901046	ref. no.	19259
description	joint froid profil 9048 lar. 386mm L 389mm dimension d'insertion		


			
référence	901463	ref. no.	00779
description	joint froid profil 9048 lar. 375mm L 175mm dimension d'insertion		


			
référence	900926	ref. no.	19099
description	joint froid profil 9048 lar. 388mm L 610mm dimension d'insertion		


			
référence	901464	ref. no.	00778
description	joint froid profil 9048 lar. 375mm L 275mm dimension d'insertion		


			
référence	901048	ref. no.	30485
description	joint froid profil 9048 lar. 400mm L 500mm dimension d'insertion		

			
référence	901465	ref. no.	00780
description	joint froid profil 9048 lar. 375mm L 390mm dimension d'insertion		

			
référence	901222	ref. no.	29715
description	joint froid profil 9048 lar. 415mm L 709mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		


			
référence	900929	ref. no.	00777
description	joint froid profil 9048 lar. 375mm L 610mm dimension d'insertion		

			
référence	900928	ref. no.	00776
description	joint froid profil 9048 lar. 456mm L 621mm dimension d'insertion		




1

référence	901045	ref. no.	19098
description	joint froid profil 9048 lar. 465mm L 615mm dimension d'insertion		




1

référence	901221	ref. no.	27375
description	joint froid profil 9048 lar. 612mm L 725mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		




1

référence	901044	ref. no.	18567
description	joint froid profil 9048 lar. 640mm L 725mm dimension d'insertion		




1

référence	900927	ref. no.	18565
description	joint froid profil 9048 lar. 645mm L 1535mm dimension d'insertion		



1

référence	901219	ref. no.	27573
description	joint froid profil 9048 lar. 721mm L 1154mm dimension d'insertion cellules de refroidissement rapide		




1

référence	901220	ref. no.	27572
description	joint froid profil 9048 lar. 721mm L 929mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		


profil 9773

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

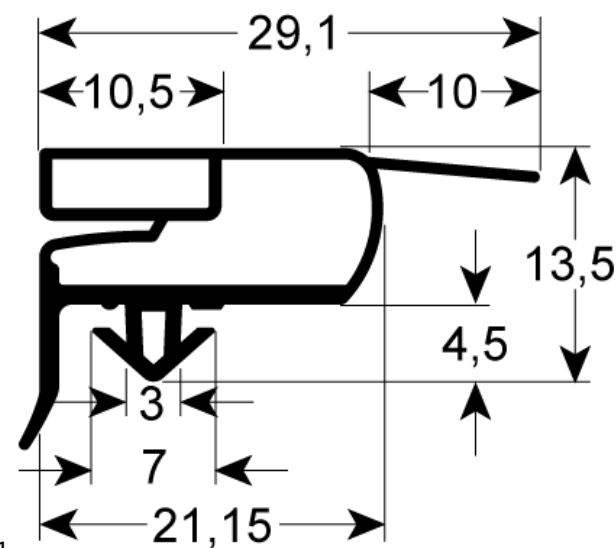

1

référence	902443	ref. no.	R_34516
description	joint froid profil 9773 lar. 640mm L 1475mm dimension d'insertion		



1

référence	901472	ref. no.	33993 34517
description	joint froid profil 9773 lar. 655mm L 700mm dimension extérieure B1 642mm L1 687mm dimension d'insertion		

référence	901136	ref. no.	33992 34516
description	joint froid profil 9773 lar. 658mm L 1498mm dimension extérieure B1 645mm L1 1485mm dimension d'insertion		

référence	901039	ref. no.	30799 33696
description	joint froid profil 9773 lar. 658mm L 723mm dimension extérieure B1 645mm L1 710mm dimension d'insertion		

référence	901038	ref. no.	30313 30798 33695
description	joint froid profil 9773 lar. 659mm L 1539mm dimension extérieure B1 646mm L1 1526mm dimension d'insertion		


référence	901042	ref. no.	31262
description	joint froid profil 9773 lar. 669mm L 1539mm dimension extérieure B1 656mm L1 1526mm dimension d'insertion		

référence	901471	ref. no.	33842
description	joint froid profil 9773 lar. 675mm L 1490mm dimension extérieure B1 662mm L1 1477mm dimension d'insertion		

référence	901040	ref. no.	31262 33697 R_33697
description	joint froid profil 9773 lar. 698mm L 1538mm dimension extérieure B1 685mm L1 1525mm dimension d'insertion		

référence	901041	ref. no.	33698
description	joint froid profil 9773 lar. 699mm L 724mm dimension extérieure B1 686mm L1 711mm dimension d'insertion		


référence	901155	ref. no.	33994 34518 R_34518
description	joint froid profil 9773 lar. 700mm L 1505mm dimension extérieure B1 687mm L1 1492mm dimension d'insertion		




référence	902305	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9773 lar.mm L 2500mm		

profil 9753

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901466	ref. no.	00103
description	joint froid profil 9753 lar. 405mm L 640mm dimension d'insertion		




référence	901467	ref. no.	00104
description	joint froid profil 9753 lar. 475mm L 635mm dimension d'insertion		

profil 9010

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901468	ref. no.	34520
description	joint froid profil 9010 lar. 675mm L 1520mm dimension d'insertion		




référence	901469	ref. no.	31443
description	joint froid profil 9010 lar. 675mm L 1555mm dimension d'insertion		

profil 9794


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901870	ref. no.	R_36474
description	joint froid profil 9794 lar. 274mm L 385mm dimension d'insertion table réfrigérée		



référence	901364	ref. no.	36472 R_36472
description	joint froid profil 9794 lar. 390mm L 615mm dimension d'insertion		



référence	901183	ref. no.	36471 R_36471
description	joint froid profil 9794 lar. 461mm L 613mm dimension d'insertion		



référence	902144	ref. no.	R_35840
description	joint froid profil 9794 lar. 665mm L 1505mm dimension d'insertion L1 1485mm B1 645mm dimension extérieure adaptable à ILSA		

référence	902308	ref. no. N/A
description	joint froid profil 9794 lar.mm L 2500mm	

profil 9195

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

référence	901470	ref. no. 34285
description	joint froid profil 9195 lar. 760mm L 1900mm dimension d'insertion	

joints thermiques

joints porte avec crochet de fixation

référence	692546 ¹	ref. no. 60045 R_60045
description	joint porte L 255mm lar. 630mm trilatéral flanc longue ouvert avec 6 crochets de fixation	

¹3 côtés, côté longue ouverte

joints toriques

EPDM

référence	540682	ref. no. 18595
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 18.77mm Q 1 pc	

référence	510072	ref. no. ID0087
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc	

référence	532545	ref. no. ID0088
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 49.21mm Q 1 pc	

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant

référence	750455	ref. no. 30321 R_30321
description	évaporateur L 140mm lar. 330mm H 170mm P 170mm réfrigérateur adaptable à ILSA	

référence	750454	ref. no. R_34010
description	évaporateur L 260mm lar. 340mm H 140mm Pmm réfrigérateur adaptable à ILSA	

référence	750450	ref. no. 19619
description	évaporateur L 490mm H 70mm lar. 395mm pour tables réfrigérée adaptable à ILSA	



référence	750449	ref. no.	31455 R_19302
description	évaporateur L 490mm lar. 295mm H 70mm table réfrigérée adaptable à ILSA		

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs d'évaporation sans résistance



référence	750453	ref. no.	30085 R_30085
description	cuvette d'évaporation L 590mm lar. 105mm H 26mm plastique		

ressorts

ressorts de traction



référence	692082	ref. no.	00781
description	ressort de torsion ø 16mm longueur totale 123mm fil ø 2mm L1 100mm		



référence	692081	ref. no.	00782
description	ressort de torsion ø 16mm longueur totale 123mm fil ø 2mm L1 100mm pos. de montage à gauche		

vannes et raccords cuve

clapets d'arrêt

universels



référence	514060	ref. no.	60902
description	clapet d'arrêt raccord 1/2" 1/2" sans poignée dimension 45mm pos. de montage à gauche axe L 47mm filetage de rosace G2 26x19G axe ø 8x10mm		

pièces détachées 514060



référence	112763	ref. no.	—
description	manette raccord chaud dimensionmm ø 70mm noir/argenté axe ø 10x8mm plat universel t.max.°C°C		



référence	112764	ref. no.	—
description	manette raccord froid dimensionmm ø 70mm noir/argenté axe ø 10x8mm plat universel t.max.°C°C		



référence	514085	ref. no.	—
description	rosace raccord 26x19G chromé dimensionmm pos. de montage		



référence	514086	ref. no.	—
description	écrou six pans raccord 26x19G laiton dimensionmm pos. de montage H 6mm OC 34 Q 1 pc		



référence	548423	ref. no.	—
description	partie supérieure raccord 1/2" dimension 110mm pos. de montage axe ø 10x8mm		



référence	540935	ref. no.	110120
description	clapet d'arrêt raccord tube ø 10mm dimension 110mm axe 7x7mm		

accessoires pour 540935



référence	110287	ref. no.	—
description	manette eau t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 7x7mm plat noir		

			
1			
référence	541982	ref. no.	115120
description	vanne d'arrêt raccord 1/2" FF - 1/2" FF filetage de fixation M27x1,5		
accessoires pour	541982		
	référence	547713	ref. no.
	manette en croix logement d'axe ø 8mm marquage bleu type F adaptable à MONOLITH		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

			
1			
référence	541670	ref. no.	18683
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm -40 jusqu'à +40°C tube capillaire 1500mm sonde ø 6mm sonde L 35mm		

A

allumeurs piezzo-électriques 23

B

ballasts 10

brûleurs à gaz 24

brûleurs de table de cuisson 24

C

cartouches de chauffe 3

charnières à ressort 26

clapets d'arrêt 34

commutateurs à cames 7

commutateurs rotatifs 8

compresseurs 15

contacteurs 10

cordons chauffants 3

D

doseurs d'énergie 4

É

électrovannes 14

évaporateurs 33

F

fermetures latérales 26

G

grilles 27

grilles et crémaillères 27

I

injecteurs gaz 24

interrupteurs et boutons-poussoirs 7

interrupteurs et poussoirs 7

interrupteurs/poussoirs à bascule 7

J

joints de meuble froid 28

joints porte avec crochet de fixation 33

joints thermiques 33

joints toriques 33

joints tubulaires 28

L

lampes 9

M

microrupteurs magnétiques 8

minuteries 10

minuteries électriques 10

moteurs froids universels 16

R

régulateurs électroniques 11

relais 10

résistances 3

résistances pour cuiseurs à pâtes 3

robinets à gaz 17

S

serrures à levier 26

sondes 11

sondes à cœur 11

sondes de température 11

sondes universelles 11

T

technique de mesure 35

thermocouples 23

thermostats 4

thermostats contact 4, 4

thermostats de réglage 4

thermostats de sécurité 5

thermostats gaz 18

tubes fluorescents 9, 9

V

vannes de contrôle de gaz 20

vannes et raccords cuve 34

veilleuses 20

ventilateurs 16

ventilateurs à air chaud 17

ventilateurs froids 16

ventilateurs froids complets 16

voyants lumineux 9

voyants lumineux complets 9