



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

INFRICO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

cartouches de chauffe

1 			
référence	420552	ref. no.	406X40
description	cartouche de chauffe 200W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8" longueur de câble 3mm		

1 			
référence	420553	ref. no.	406X42
description	cartouche de chauffe 450W 230V ø 12mm L 285mm filetage 3/8" longueur de câble 60mm		

résistances cuves

1			
référence	418856	ref. no.	406x32
description	tapis chauffant L 210mm lar. 116mm 200W 220V t.max. 130°C avec limiteur de température silicone longueur de câble 500mm épaisseur 1mm raccord cosse mâle 6.3mm		

1			
référence	418855	ref. no.	406X30 406x31
description	tapis chauffant L 210mm lar. 58mm 100W 220V t.max. 130°C avec limiteur de température silicone longueur de câble 500mm épaisseur 1mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à INFRICO		

thermostats

thermostats froid

DANFOSS

thermostats de réglage



référence	390677	ref. no.	308X10
description	thermostat type 077B0028 tube capillaire 1200mm sonde ømm sonde Lmm		

autres fabricants



référence	390678	ref. no.	308X09
description	thermostat temp. d'utilisation -15 jusqu'à +15°C sonde ø7x83mm tube capillaire 100mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301003	ref. no.	405X04
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

accessoires pour	301003		
	référence	301036	ref. no. 405X13
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



référence	301036	ref. no.	405X13
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



1

référence	347159	ref. no.	405X03
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A chauffer raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40		



1

référence	347019	ref. no.	405X02
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux lampe raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		

interrupteurs et poussoirs

19x13mm



1

référence	346542 ¹	ref. no.	405X06
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm jaune 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
accessoires pour	346542		
	référence	346541	ref. no.
	capot protection pour interrupteur à bascule dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 9.5mm dimensions de montage		—

¹lumineux

1

référence	346538 ¹	ref. no.	405X05
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 105/55°C protection IP40		
accessoires pour	346538		
	référence	346541	ref. no.
	capot protection pour interrupteur à bascule dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 9.5mm dimensions de montage		

¹lumineux

30x22mm



1

référence	301036	ref. no.	405X13
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	347160	ref. no.	405X07 405X10
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 59,5mm température ambiante max. 85°C dist. fix.mm type AM51612D53 force de actionnement: 35g longueur de levier 54mm		

transformateurs

transformateurs encapsulés

PMA



1

référence	379054	ref. no.	308X12
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

régulateurs électroniques

CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	403512	ref. no.	308x05 -> 61d
description	régulateur électronique CAREL PBIFCOHND61 dimensions de montage 138x29mm profondeur d'encastrement 70.5mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-10A(10) CO-12A(2) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI DI oui 2x sonde NTC incluse protection IP54 -50 jusqu'à +99°C affichage 3 1/2 chiffres		



1

référence	402160	ref. no.	308X11 308x11 -> 51d 308X41 PMIF6T0015
description	régulateur électronique CAREL PBIFY0EVD51 dimensions de montage 138x29mm profondeur d'encastrement 70.5mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 CO-12A(2) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI DI oui 2x sonde NTC incluse protection IP65 -50 jusqu'à +99°C affichage 3 1/2 chiffres		
pièces détachées	402160		
	référence	379161	ref. no. 308X04
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	402157	ref. no.	308x01
description	régulateur électronique DIXELL XR20C-0R0C3 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 76mm aliment. 12V tension AC/DC NTC nb sorties relais 1 CO-16A(5) NTC/PTC protection IP54 0-60°C affichage 3 1/2 chiffres		



1

référence	381469	ref. no.	308X57
description	régulateur électronique DIXELL XR30CX-5R0C1 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 50mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 2 NO-20A(8) CO-8A(3)		



1

référence	402158	ref. no.	308X02
description	régulateur électronique DIXELL XR40C-0R0C3 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC nb sorties relais 2 CO-16A(5) CO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC protection IP54 0-60°C affichage 3 1/2 chiffres		



1

référence	379698	ref. no.	308X51
description	régulateur électronique DIXELL XR60CX-5R0C1 dimensions de montage 71x30mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 relais 1x sonde NTC incluse -55 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres type sonde amb. oui relais dégivrage 8(3)A relais ventilation 5A sonde évaporateur oui relais compresseur 20(8)A		



1

référence	381470	ref. no.	308X23
description	régulateur électronique DIXELL XW20L-5L0D8-N dimensions de montage 150x30mm profondeur d'encastrement 65.5mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 2 16(6)A 16(6)A		



1

référence	402159	ref. no.	308X27
description	régulateur électronique DIXELL XW40L dimensions de montage 150x31mm profondeur d'encastrement 50mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 protection -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres 3 type sonde amb. NTC/PTC type sonde dégiv. NTC/PTC type sonde entrée 3 relais dégivrage CO-8A(3) relais ventilation nb entrées digit. 1 relais compresseur NO-20A(8) relais photoélectrique NO-8A(3) relais d'alarme relais auxiliaire		
accessoires pour	402159		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379160	ref. no. 308X16
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. 308X04
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		



1

référence	379699	ref. no.	308x05
description	régulateur électronique DIXELL XW60L-5L0D0-X dimensions de montage 150x30mm profondeur d'encastrement 65.5mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	379699		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		

accessoires pour	379699		
	référence	379160	ref. no. 308X16
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. 308X04
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

SHANGFANG

accessoires



1

référence	379054	ref. no.	308X12
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

sondes

sondes universelles

sondes de température

1

référence	379160	ref. no.	308X16
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

1

référence	379161	ref. no.	308X04
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

électrovannes

électrovannes froid

DANFOSS

vannes



1

référence	370542	ref. no.	308X03
description	électrovanne NC type EVO101 c max 45.2bar -40° jusqu'à 105°C 230V		

pressostats

pour réfrigération

SAGI NO MIYA



1

référence	541643	ref. no.	305X06
description	pressostat c max 45bar type ACB-2UB115W pression d'arrêt 28bar pression de marche 22bar		

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605081	ref. no.	301A01
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 21.5kg 1 1/2HP puissance absorbée 1150W cylindrée 34cm³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921WWWW méthode de test ASHRAE		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605089	ref. no.	301D04	
description	compresseur fréon R134a type NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.5kg 1/4HP cylindrée 8.35cm³ RSIR/CSIR H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W méthode de test ASHRAE			
pièces détachées	605089			
	référence	381528	ref. no.	—
	relais de démarrage DANFOSS 117U6016 HST			

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs d'évaporation avec résistance

universels

cartouches de chauffe



1

référence	420552	ref. no.	406X40
description	cartouche de chauffe 200W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8" longueur de câble 3mm		



1

référence	420553	ref. no.	406X42
description	cartouche de chauffe 450W 230V ø 12mm L 285mm filetage 3/8" longueur de câble 60mm		



ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



1

référence	601458 ¹	ref. no.	304X26
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 19W palier roulement à billes code fabricant 4656N métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 85°C		
accessoires pour	601458		
	référence	692497	ref. no. —
grille ventilateur ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial ebm-papstmm			

¹avec roulement à billes

1

référence	601635 ¹	ref. no.	304X17
description	ventilateur axial L 127mm lar. 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 5958 raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst		

¹avec roulement à billes

1

référence	601649 ¹	ref. no.	304X03
description	ventilateur axial L 127mm lar. 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 5958W longueur de câble 280mm raccord câble PAPST		

¹avec roulement à billes

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	304R01
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial			
	référence	692519	ref. no. —
grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique			

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels


ELCO

série N - multifix




1

référence	601430	ref. no.	304X02
description	moteur ventilateur ELCO 5W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT5-13/027		
pièces détachées	601430		
	référence	560140	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable			
	référence	560332	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc			
	référence	560340	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc			
	référence	601413	ref. no. —
patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm			

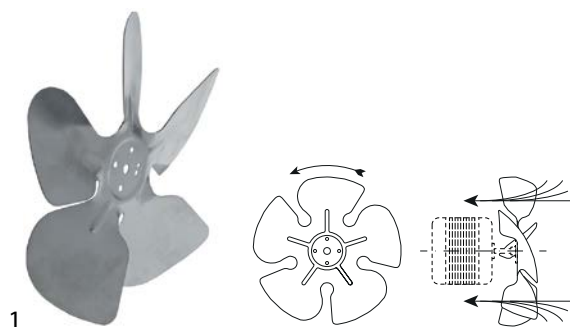accessoires
rotors
aluminium


référence	601070	ref. no.	304X06
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 38mm aluminium		

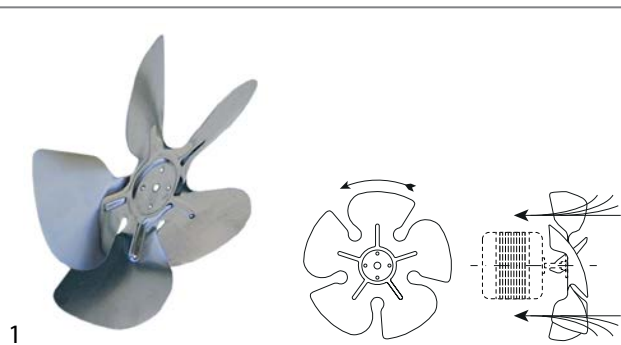

référence	601072	ref. no.	304X07
description	hélice aspirant ø 250mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 50mm aluminium		

pieds


référence	601137	ref. no.	304X09
description	pied pour moteur ventilateur H 70mm lar. 50mm dist. fix. 85mm		



référence	601076	ref. no.	304X10
description	pied pour moteur ventilateur H 84mm dist. fix. 81mm		

moteurs froids autres
moteurs froids avec pied


référence	601653	ref. no.	304X01
description	moteur ventilateur 10W 230V 50Hz L1 43mm L3 83mm lar. 83mm hauteur pied 84mm longueur de câble 450mm		

ventilateurs tangentiels
ebm-papst


référence	601650	ref. no.	304X25
description	ventilateur tangentiel ebm-papst QLZ06/0018-2518 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 18mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 30W réfrigération palier ca-outchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 130m³/h 0 jusqu'à +60°C		



référence	601651	ref. no.	304X28
description	ventilateur tangentiel ebm-papst QLZ06/0024-3030 rouleau ø 60mm longueur rouleau 240mm épaisseur de noyau feuilleté 30mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 38W réfrigération palier ca-outchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 170m³/h 0 jusqu'à +60°C		



poignées et volants

poignées arquées



1

référence	701417	ref. no.	506X34
description	poignée arquée L 280mm dist. fix. 227mm trou ø 5.5mm pour réfrigérateur		

poignées encastrées



1

référence	694957	ref. no.	506X91
description	poignée encastrée L 130mm lar. 50mm H 35mm dist. fix. 106/120mm plastique pour vitrine réfrigérée		

charnières

charnières à ressort


universels

CAFF/FERMOD

groupe 2



1



référence	700853	ref. no.	506X03
description	charnière à ressort série TRS/1 pos. de montage à droite/à gauche L 75mm lar. 26mm H 113mm A 4mm B 13mm dimensions de montage 22x22mm support torx appareils froids dist. fix. 25mm		



1

référence	601652	ref. no.	304X39
description	ventilateur tangentiel QL4/2500-2118 rouleau ø 40mm longueur rouleau 250mm épaisseur de noyau feuilleté 18mm position de moteur à droite 230V/50Hz 15W réfrigération palier silicone raccord F 6,3 débit 100m³/h 0 jusqu'à +60°C 230V 50Hz		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

pièces détachées et accessoires



1

référence	970957	ref. no.	603X242
description	clip pour grille pour réfrigérateur L 63mm plastique		

tiroirs

tiroirs



1

référence	694956	ref. no.	PUEEB15
description	avant tiroir pour réfrigérateur L 430mm H 275mm P 23mm inox		

spécifiques au fabricant

INFRICO



1			
référence	700878	ref. no.	506X116
description	charnière à ressort L 38mm lar. 18mm H 78mm appareils froids dimensions de montage 17x17mm pos. de montage à gauche		



1			
référence	700877	ref. no.	506X115
description	charnière à ressort L 38mm lar. 18mm H 78mm appareils froids pos. de montage en bas droite dimensions de montage 17x17mm		



1			
référence	700882	ref. no.	506X89
description	support charnière L 26mm lar. 100mm H 123mm pos. de montage à gauche		

boisseau



1			
référence	700883	ref. no.	701X70
description	boulon de porte L 10mm ø 7mm		

accessoires pour 700883



référence	560064	ref. no.	—
boulons à tête plate filetage M4 filetage L 20mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm			



référence	560115	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 12mm épaisseur 1.2mm inox Q 20 pc DIN 9021 pour filetage M4			



1			
référence	692574	ref. no.	1100482 506X58
description	support L 60mm lar. 33mm H 12mm pos. de montage à droite boulon ø 6mm pour couvercle adaptable à saladette		



1			
référence	692575	ref. no.	506X57
description	support L 60mm lar. 33mm H 12mm pos. de montage à gauche boulon ø 6mm pour couvercle adaptable à saladette		



1			
référence	700880	ref. no.	506X117
description	support charnière pos. de montage à droite L 100mm lar. 48mm H 17mm zinc coulé sous pression, chromé logement d'axe 6x6mm		



1			
référence	700879	ref. no.	506X118
description	support charnière pos. de montage à gauche L 100mm lar. 48mm H 17mm zinc coulé sous pression, chromé logement d'axe 6x6mm		



1			
référence	700854	ref. no.	506x198 506x55
description	support charnière type TRB/L1 36mm pos. de montage en bas droite L 100mm lar. 48mm H 17mm zinc coulé sous pression, chromé dist. trou 6,5x51x28mm logement d'axe torx 12x12mmmm		



1			
référence	700855	ref. no.	506x197 506x54
description	support charnière type TRB/R1 36mm pos. de montage en bas à gauche L 100mm lar. 48mm H 17mm zinc coulé sous pression, chromé dist. trou 6,5x51x28mm logement d'axe torx 12x12mmmm		

accessoires

douilles



1			
référence	694958	ref. no.	603X58
description	douille aveugle pour vitrine réfrigérée int. ø 6mm ø ext. 9mm L 15mm pos. de montage en bas		



1

référence	694959	ref. no.	603X68
description	douille pour vitrine réfrigérée int. ø 6mm ø ext. 9mm L 15mm		


sorties

guides télescopiques

universels

compeX

1

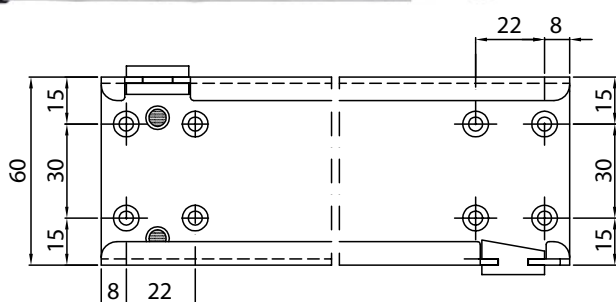

référence	696342 ¹	ref. no.	503X31
description	glissière télescopiques L 450mm long. glissière 510mm longueur totale 960mm Q 1 paire portance 50kg lar. 17mm H 60mm pos. de montage à droite/à gauche inox télescopique		

pièces détachées 696342



référence	690750	ref. no.	—
butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm			




référence	696333	ref. no.	—
butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 15mm P 8mm			

¹glissière multiple (60mm plus de longueur nominale)

compeX

1

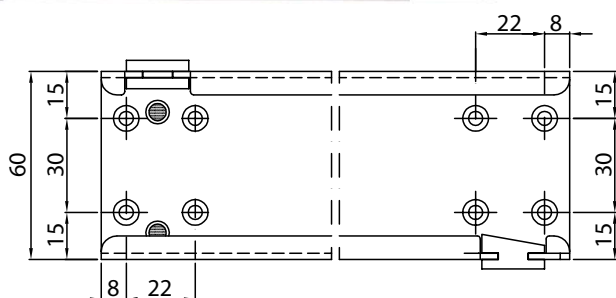

référence	690753 ¹	ref. no.	503X32
description	paire de guides télescopiques L 550mm long. glissière 610mm longueur totale 1160mm Q 1 paire portance 50kg H 60mm inox télescopique		

pièces détachées 690753



référence	690750	ref. no.	—
butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm			

¹glissière multiple (60mm plus de longueur nominale)

pièces détachées 690753



référence	696333	ref. no.	—
butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 15mm P 8mm			

accessoires

1



référence	970957	ref. no.	603X242
description	clip pour grille pour réfrigérateur L 63mm plastique		

galets roulement

galets roulement

1



référence	692771	ref. no.	506E02
description	galet roulement rouleau ø 19.5mm B1 6mm largeur totale 6.5mm plastique/métal surface roulement plastique avec roulement à billes filetage M4		

grilles et crémailières

grilles

universels

sans bord relevé

1




référence	970960	ref. no.	502x12
description	grille lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier plastifié pour réfrigérateur épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 12 gris		

1



référence	970954	ref. no.	502X07
description	grille lar. 430mm P 325mm H 10.5mm acier plastifié pour réfrigérateur épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 12 gris		

			
référence	970956	ref. no.	504X32
description	grille lar. 475mm P 430mm H 7mm acier plastifié pour vitrine réfrigérée épaisseur de cadre de grille 4.5mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 11 blanc		

			
référence	970955	ref. no.	502X04
description	grille lar. 530mm P 460mm H 11mm acier plastifié pour réfrigérateur épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 3.5mm croisillons 20 gris		

			
référence	970953	ref. no.	502X14
description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 H 11mm acier plastifié pour réfrigérateur épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 4mm croisillons 20 gris		

crémailières et supports

spécifiques au fabricant

			
référence	701614	ref. no.	503X17
description	guide forme U L 520mm lar. 25mm H 13/15mm pos. de montage à droite Q 1		

			
référence	701613	ref. no.	503X20
description	guide forme U L 550mm lar. 25mm H 13/15mm pos. de montage à droite Q 1 BMGN		

			
référence	701599	ref. no.	503X15
description	guide forme U L 550mm lar. 25mm H 13/15mm pos. de montage à gauche Q 1 BMGN		

			
référence	701598	ref. no.	503X03
description	guide forme U L 630mm lar. 25mm H 13/15mm pos. de montage à droite Q 1 AGN		

			
référence	701597	ref. no.	503X02
description	guide forme U L 630mm lar. 25mm H 13/15mm pos. de montage à gauche Q 1 AGN		


joints


joints de meuble froid

joints tubulaires


profil 9798

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
référence	900971	ref. no.	602A47
description	joint froid profil 9798 lar. 426mm L 1542mm dimension d'insertion		

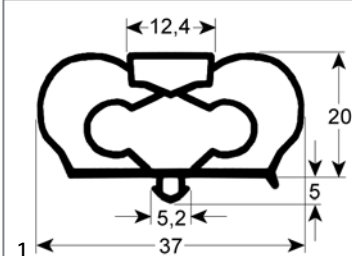


référence	900961	ref. no.	602B20
description	joint froid profil 9798 lar. 426mm L 156mm dimension d'insertion		

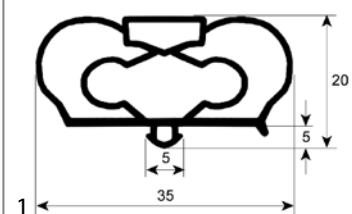


référence	901137	ref. no.	602A49
description	joint froid profil 9798 lar. 426mm L 212mm dimension d'insertion		

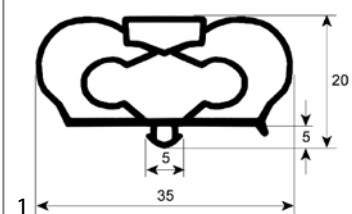


référence	900962	ref. no.	602B18
description	joint froid profil 9798 lar. 426mm L 260mm dimension d'insertion		

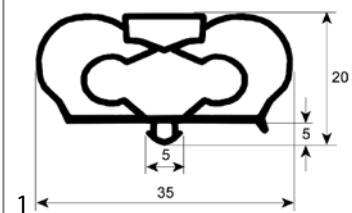


référence	900963	ref. no.	602A48
description	joint froid profil 9798 lar. 426mm L 343mm dimension d'insertion		

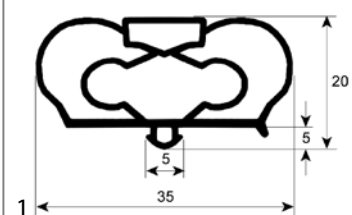


référence	900966	ref. no.	602B21
description	joint froid profil 9798 lar. 426mm L 365mm dimension d'insertion		




référence	900967	ref. no.	602X30
description	joint froid profil 9798 lar. 426mm L 456mm dimension d'insertion		




référence	900968	ref. no.	602B23
description	joint froid profil 9798 lar. 426mm L 551mm dimension d'insertion		




référence	900969	ref. no.	602B02
description	joint froid profil 9798 lar. 426mm L 576mm dimension d'insertion		





référence	900970	ref. no.	602A46
description	joint froid profil 9798 lar. 426mm L 738mm dimension d'insertion		





référence	901138	ref. no.	602F01
description	joint froid profil 9798 lar. 426mm L 776mm dimension d'insertion		


			
référence	900972	ref. no.	602M18
description	joint froid profil 9798 lar. 501mm L 174mm dimension d'insertion		


			
référence	900979	ref. no.	602A05
description	joint froid profil 9798 lar. 631mm L 1542mm dimension d'insertion		


			
référence	900973	ref. no.	602M19
description	joint froid profil 9798 lar. 501mm L 260mm dimension d'insertion		


			
référence	900976	ref. no.	602A01
description	joint froid profil 9798 lar. 631mm L 665mm dimension d'insertion		


			
référence	900974	ref. no.	602M01
description	joint froid profil 9798 lar. 501mm L 576mm dimension d'insertion		

			
référence	900975	ref. no.	602A06
description	joint froid profil 9798 lar. 631mm L 738mm dimension d'insertion		

			
référence	900977	ref. no.	602A86
description	joint froid profil 9798 lar. 631mm L 1351mm dimension d'insertion		

			
référence	900980	ref. no.	602A03
description	joint froid profil 9798 lar. 740mm L 1396mm dimension d'insertion		


			
référence	900978	ref. no.	602A02
description	joint froid profil 9798 lar. 631mm L 1396mm dimension d'insertion		

			
référence	902038	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9798 lar.mm L 2500mm		

joints à visser

profil 9954

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	902313	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9954 lar.mm L 2500mm		

composants du circuit frigorifique

vannes

détendeurs

DANFOSS

vannes

type TUA/TUB/TUC



référence	750278	ref. no.	305X05
description	détendeur DANFOSS type TUB fréon R404a/R507 coudé 90° piloté par thermostat entrée 1/4" ODF sortie 1/2" ODF		

filtres déshydrateurs

DANFOSS



référence	750277	ref. no.	305X03
description	déshydrateur type DML 032S		

autres



référence	750226	ref. no.	305X01
description	déshydrateur taille 20g ø 24mm L 117mm raccord 6,2/6,3mm		



référence	750276	ref. no.	305X03 (old version)
description	déshydrateur taille 30g ø 24mm L 147mm raccord 6,5/6,5mm		

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs de dégivrage



référence	694962	ref. no.	501X22
description	bac de dégivrage inox L 365mm lar. 95mm H 45mm pour vitrine réfrigérée		

ressorts

ressorts de torsion



référence	514436	ref. no.	506X04
description	ressort de torsion ø 17mm fil ø 2,5mm L1 28mm L2 9mm L3 20mm Q 1 pc		

accessoires café

tiroirs marc de caffè



référence	530886	ref. no.	203X12
description	tige de tiroir à marc caoutchouc ø 41mm L 308mm		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



référence	541080	ref. no.	308X06
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm -40 jusqu'à +40°C tube capillaire 2500mm sonde ø 6mm sonde L 30mm		

B

bacs d'évaporation avec résistance 7

C

cartouches de chauffe 3

charnières à ressort 10

composants du circuit frigorifique 16

compresseurs 7

D

détendeurs 16

É

électrovannes 7

F

filtres déshydrateurs 16

G

grilles 12

grilles et crémaillères 12

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J

joints à visser 16

joints de meuble froid 13

joints tubulaires 13

M

microrupteurs 4

moteurs froids universels 8

P

pressostats 7

R

régulateurs électroniques 5

résistances 3

résistances cuves 3

S

sondes 6

sondes de température 6

sondes universelles 6

T

technique de mesure 16

thermostats 3

thermostats froid 3

tiroirs marc de caffè 16

transformateurs 4

V

ventilateurs 8

ventilateurs axiaux 8

ventilateurs froids 8

ventilateurs tangentiels 9