



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

INOKSAN

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour friteuses

1			
référence	415377	ref. no.	10070020
description	résistance 5500W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 86mm H 248mm bride rectangulaire raccord M5 thermoplongeur B1 19mm B2 48mm H1 213mm H2 38mm dist.trou 40mm trou ø 6mm longueur de bride 60mm largeur de bride 30mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 26mm		

résistances pour grillades

1			
référence	416862	ref. no.	24307022
description	résistance 600W 230V circuits de chauffage 1 L 394mm tube ø 6.5mm fixation patte raccord cosse mâle 6,3mm trou ø M5mm résistance à sec longueur de couvre-joint 32mm largeur de couvre-joint 17mm		

résistances pour chauffe saucisses

1			
référence	416863	ref. no.	24207022
description	résistance 1500W 230V L 232mm lar. 161mm tube ø 6.5mm raccord M4 distance du raccord 155mm résistance à sec circuits de chauffage 1 chauffe saucisses		

résistances pour fours à pizza

1			
référence	416867	ref. no.	22317026
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 530mm lar. 220mm longueur de couvre-joint 35mm largeur de couvre-joint 114mm dist. trou 170mm raccord M4 tube ø 8.5mm bride rectangulaire pos. de montage en haut trou ø M5mm résistance à sec four à pizza		

1			
référence	416868	ref. no.	22317025
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 530mm lar. 225mm longueur de couvre-joint 35mm largeur de couvre-joint 14mm dist. trou 190mm raccord M4 tube ø 8.5mm fixation patte filetage M5 pos. de montage en bas résistance à sec		


1			
référence	416869	ref. no.	22317022
description	résistance 500W 220V L 565mm lar. 58mm longueur de bride 70mm largeur de bride 14mm longueur de raccord 62mm raccord M4 tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire avec goujon fileté filetage de fixation M5 résistance à sec		

1			
référence	416865	ref. no.	22207023
description	résistance 1500W 230V L 485mm lar. 360mm filetage M12 dist. fix. 345mm longueur de raccord 55mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en haut fixation à 2 trous four à pizza		

1			
référence	416866	ref. no.	22207024
description	résistance 2250W 230V L 485mm lar. 410mm filetage 1/4" dist. fix. 405mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage au centre/en bas fixation à 2 trous		

résistances salamandres/toasteurs

1			
référence	416870	ref. no.	24507022
description	résistance 1750W 230V circuits de chauffage 1 L 282mm lar. 257mm L1 28mm L2 254mm B1 115mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 57mm tube ø 6.3mm résistance à sec raccord M4 bride rectangulaire trou ø M4mm H 6.3mm		



référence	416869	ref. no.	22317022
description	résistance 500W 220V L 565mm lar. 58mm longueur de bride 70mm largeur de bride 14mm longueur de raccord 62mm raccord M4 tube ø 6,5mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire avec goujon fileté filetage de fixation M5 résistance à sec		



référence	416860	ref. no.	24407022
description	résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 47mm longueur de bride 60mm largeur de bride 20mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 50mm tube ø 6,5mm bride rectangulaire résistance à sec pour grille-pain H 6,5mm		

résistances quartz



référence	416861	ref. no.	24417022
description	résistance quartz 290WV L 335mm ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec		

corps à rayonnement



référence	490204	ref. no.	24017570
description	corps à rayonnement rectangulaire 600W 230V L 150mm lar. 130mm raccords 2		



référence	490142	ref. no.	24017550
description	corps à rayonnement rectangulaire 750W 230V L 151mm lar. 133mm raccords 2		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement



référence	490056 ¹	ref. no.	10071300
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection



référence	490177	ref. no.	10071303
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 3000W 440V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non		

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



référence	416864	ref. no.	10071151
description	plaque de cuisson 1500W 230V		



référence	490012	ref. no.	10071151
description	plaque de cuisson ø 145mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380015	ref. no.	10091000
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



1

référence	375673	ref. no.	10100100
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 22mm 1NC 1-pôles		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.17_



1


référence	375672	ref. no.	10100004
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 178mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



1


référence	375674	ref. no.	10100003
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.34_



1

référence	375424	ref. no.	10100005
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 60-320°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1300mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



1


référence	375027	ref. no.	10100002
description	thermostat t.max. 470°C temp. d'utilisation 50-470°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 308mm tube capillaire 990mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



thermostats de sécurité


série 55.32_

E.G.O



référence	375393	ref. no.	10100051
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 3-pôles 1CO/2NC 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1790mm tube capillaire isolé 1710mm presse étoupe M9x1 sonde inox		

E.G.O



référence	375257	ref. no.	10100001
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 580°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 163mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolé 1mm presse étoupe sonde		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm



référence	346400	ref. no.	10010207
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A avec position neutre I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C/145°C protection IP65 avec capot		

accessoires pour 346400



référence	301035	ref. no.	—
capot protection dimensions de montage 30x11mm			

30x22mm

sans écriture



référence	301005	ref. no.	10010200
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot protection		

accessoires pour 301005



référence	301036	ref. no.	—
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			

interrupteurs et poussoirs

ø22,3mm



1

référence	346402	ref. no.	10010113
description	bouton poussoir encastrément ø 22.3mm rouge 1NC 250V 10A raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40		



1

référence	346401	ref. no.	10010112
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 22.3mm vert 1NO 250V 10A raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40		

commutateurs à cames

marche-arrêt

E.G.O



1

référence	300021	ref. no.	10010304
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

4 temps

E.G.O



1

référence	300022	ref. no.	10010303
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		

7 temps



1

référence	300025	ref. no.	10010302
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO sé- quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
	manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace		
	référence	112213	ref. no. —
	rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		
	référence	112311	ref. no. —
	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø 9mm



1

référence	359137	ref. no.	10080001
description	voyant lumineux ø 9mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C avec lentille		

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359140	ref. no.	10080004
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		



1

référence	359138	ref. no.	10080002
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

lampes droites

ampoules halogènes



1

référence	359620	ref. no.	10080106
description	ampoule halogène douille R7s L 117.6mm 230V 300W sans tube protecteur IMPORT CE		

douilles pour lampes linéaires

R7s



1

référence	359649	ref. no.	10081001
description	douille douille RX7S ømm L 45mm lar. 31mm H 35mm raccord câble 350mm dist. fix. 8/35mm matériau câble silicone Q 1 pc		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 65,5mm



1

référence	359712	ref. no.	10080301
description	lampe four encastrément ø 65.5mm 230V 40W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		

pièces détachées 359712

	référence	359022	ref. no.	—
	douille douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	359611	ref. no.	—
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT			
	référence	359722	ref. no.	—
	joint silicone int. ø 57.5mm ø ext. 68mm épaisseur 2mm			
	référence	359724	ref. no.	—
	verre de hublot filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à la temp. 350°C			



moteurs

motoréducteurs

pour grills kebab




1

référence	500605	ref. no.	10130100
description	motoréducteur CROUZET type 805274 16.7W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 7x8mm L 65mm lar. 65mm H 58mm		



1

référence	500608	ref. no.	10130104
description	motoréducteur CROUZET type 80527437 16.7W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 8mm L 64mm lar. 64mm H 59mm pour grill kebab		



1

référence	499012	ref. no.	10130104
description	motoréducteur MECHTEX 230V tension AC 50Hz 1tr/min arbre ø 8mm L 68mm lar. 68mm L. arbre 22mm		



1

référence	500606	ref. no.	24011340
description	motoréducteur INOKSAN type 206 5W 230V 50Hz arbre ø 16x19mm L 370mm lar. 180mm H 205mm pour grill kebab		



1

référence	500607	ref. no.	24023040
description	motoréducteur CROUZET type 89945210 16.7W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 12x12,5mm L 130mm lar. 110mm H 110mm pour grill kebab		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

prises femelles de sécurité avec terre

prises femelles spécifiques aux fabricants

autres



1

référence	550672	ref. no.	10025101
description	prise femelle CEE7/4 type F version à encastrer 3-pôles contacts P+N+T max. 16A max 230V pour fusible verre pays D/I pour grill kebab		

robinets à gaz

ECA



1

référence	106013	ref. no.	11030602
description	robinet à gaz ECA entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0.55mm sortie gaz 1/4" (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 20/13mm méplat en haut fixation frontale M13x1		
pièces détachées	106013		
	référence	101051	ref. no. —
bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard			
accessoires pour	106013		
	référence	101277	ref. no. —
anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc			
	référence	101351	ref. no. —
éclisse de fixation pour robinet à gaz			
	référence	520656	ref. no. —
écrou-raccord filetage 1/4" tube ø 6/8mm			

composants d'allumage

thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse $\varnothing 6(6,5)$ mm

thermocouples SIT

référence	107601	ref. no.	11060004
description	thermocouple SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches $\varnothing 6,0(6,5)$ mm		

brûleurs à gaz

brûleurs céramiques

référence	105586	ref. no.	11070001
description	brûleur céramique L 235mm lar. 172mm dimension intérieure 178x125mm pour grill kebab		

accessoires

grilles de brûleur

référence	105587	ref. no.	24000210
description	grille de brûleur L 423mm lar. 173mm pour grill kebab		

référence	105588	ref. no.	24010210
description	grille de brûleur L 490mm lar. 230mm pour grill kebab		

référence	105589	ref. no.	24010410
description	grille de brûleur L 500mm lar. 230mm pour grill kebab		

référence	105591	ref. no.	24010371
description	grille de brûleur L 500mm lar. 230mm pour grill kebab		

référence	105592	ref. no.	24010510
description	grille de brûleur L 660mm lar. 165mm pour grill kebab		

référence	105590	ref. no.	24020210
description	grille de brûleur L 670mm lar. 230mm pour grill kebab		

référence	105593	ref. no.	24020310
description	grille de brûleur L 670mm lar. 230mm pour grill kebab		

référence	105568	ref. no.	24000720
description	grille de brûleur L 493mm lar. 173mm		

référence	105581	ref. no.	24010760
description	grille de brûleur L 563mm lar. 215mm		

référence	105569	ref. no.	24010720
description	grille de brûleur L 731mm lar. 171mm		

référence	105582	ref. no.	24020720
description	grille de brûleur L 732mm lar. 215mm		



pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour grillades

cuves



1

référence	693428	ref. no.	24010310
description	bac de réception de graisse		

pour grills kebab

freins



1

référence	691820	ref. no.	24023520
description	levier de blocage pour moteur de grill kebab pos. de montage en haut filetage M10		



1

référence	691821	ref. no.	24003111
description	levier de blocage pour vanne d'arrêt pos. de montage en bas filetage M10		



1

référence	691819	ref. no.	24003051 24024390
description	vanne d'arrêt pour grill kebab pos. de montage en bas filetage M8		



1

référence	691818	ref. no.	24024360 24024391
description	vanne d'arrêt pour grill kebab pos. de montage en haut filetage M8		

vitres



1

référence	693194	ref. no.	24019502
description	vitre L 450mm lar. 128mm épaisseur 4mm rectangulaire		



1

référence	693195	ref. no.	24029502
description	vitre L 600mm lar. 130mm épaisseur 4mm rectangulaire		

pelles



1

référence	691825	ref. no.	24000080
description	pelle pour grill kebab L 130mm lar. 185/250mm		



broches



1

référence	691822	ref. no.	24014112
description	broche pour grill kebab taille 12x12mm L 585mm		



1

référence	691823	ref. no.	24013373
description	broche pour grill kebab taille 12x12mm L 650mm		



1

référence	691824	ref. no.	24023126
description	broche pour grill kebab taille 12x12mm L 800mm		

disques pour broche



1

référence	691817	ref. no.	24000010
description	disque pour broche ø 120mm support 12x12mm		

supports de broches



1

référence	691833	ref. no.	24023501
description	support de broche pour grill kebab L 505mm lar. 25mm H 25mm pos. de montage en bas		



1

référence	691832	ref. no.	24023510
description	support de broche pour grill kebab L 550mm lar. 20mm H 20mm pos. de montage en haut		

goupilles fendues



1

référence	693457	ref. no.	24003133
description	goupille de sécurité L 73mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc		

divers



1

référence	691834	ref. no.	24013180
description	tourniquet pour grill kebab		

pour chauffe saucisses

couvercles



1

référence	693192	ref. no.	24209025
description	couvercle pour appareil chauffe saucisses		

verres chauffe saucisse



1

référence	693190	ref. no.	24209022
description	verre chauffe saucisse ø 207mm avec fond H 240mm		



broches



référence	693189	ref. no.	24203001
description	ergot pour brioche aluminium		

pour fours à pizza

vitres



référence	693197	ref. no.	22319033
description	vitre L 565mm lar. 230mm épaisseur 5mm rectangulaire		

voûtes réfractaires



référence	850062	ref. no.	22209053
description	brique réfractaire L 515mm lar. 515mm H 15mm pos. de montage four à pizza fourniture par transporteur routier uniquement		



référence	850063	ref. no.	22319052
description	brique réfractaire L 880mm lar. 290mm H 20mm pos. de montage four à pizza fourniture par transporteur routier uniquement		

portes



référence	693196	ref. no.	22200080
description	porte complet adaptable à four à pizza		



référence	693198	ref. no.	22300020
description	porte complet adaptable à four à pizza		

pour roller grills

tubes

tubes



référence	693185	ref. no.	24303000
description	tube avec engrenage pour roller grill		

pour grille pain

arbres de commande



référence	693179	ref. no.	24403023
description	arbre de commande pour grille-pain rotatif ø 12/14mm inox L 320mm		


1			
référence	693182	ref. no.	24413023
description	arbre de commande pour grille-pain rotatif ø 8/12mm acier inox L 360mm		

divers

1

A long, narrow, white transport band with vertical lines, likely a conveyor belt or a specialized paper strip, shown against a white background.

référence	693184	ref. no.	24413052
description	bande de transport L 1000mm lar. 310mm fil ø 1.2mm		

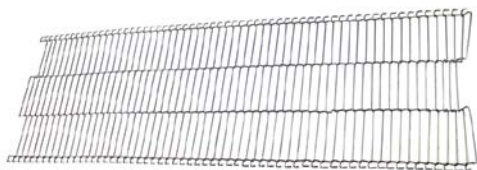1 			
référence	693181	ref. no.	24403052
description	bande de transport L 490mm lar. 310mm fil ø 2mm		

engrenages

A stainless steel gear with 10 teeth, a central bore, and a side hole. The gear is shown from a perspective view, highlighting its metallic finish and precise machining.

1

référence	693180	ref. no.	24403035
description	engrenage dents 10 logement d'axe ø 14mm ø 63mm moyeu ø 30mm acier inox		

1

référence	693187	ref. no.	24303006
description	engrenage dents 17 logement d'axe ø 7mm ø 35mm moyeu ø 22mm acier inox		

1

référence	693183	ref. no.	24413035
description	engrenage dents 20 logement d'axe ø 12mm ø 48mm moyeu ø 22mm		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

INOKSAN



1

référence	111261	ref. no.	24506023+27006103
description	manette croissant ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir		

1

référence	111551	ref. no.	24506020
description	manette doseur d'énergie Min/Max ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir		

			
1			
référence	111546	ref. no.	24106100 24106109
description	manette interrupteur 0-1-0-1 ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir		

1 			
référence	111540	ref. no.	24016101 INO2401 6107 + INO2700 6103
description	manette interrupteur 4 temps ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir		



1			
référence	111552	ref. no.	24016100 24016103 24016103+27006104
description	manette interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø 55mm axe ø 8x6,5mm plat universel noir		



1			
référence	111775	ref. no.	24016012 24016012+27006104
description	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 55mm axe ø 8x6,5mm plat universel noir		




1			
référence	111541	ref. no.	26106000
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		



1			
référence	111544	ref. no.	22206000 22206003+27006103
description	manette thermostat t.max. 500°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir temp. d'utilisation 50-500°C angle de rotation 270°		



1			
référence	111547	ref. no.	24106106 24106110
description	manette thermostat t.max. 90°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat universel noir temp. d'utilisation 30-90°C angle de rotation 270°		



1			
référence	111545	ref. no.	24106102
description	rosace de manette interrupteur 0-1-0-1 gris		

poignées et volants

poignées coup de poing



1			
référence	693193	ref. no.	13120107
description	poignée de poing filetage M4 poignée ø 25mm L 21.5mm acier chromé		

poignées arquées




1			
référence	693427	ref. no.	13120106
description	poignée arquée L 165mm H 55mm dist. fix. 130mm filetage M8		

serrures

fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD

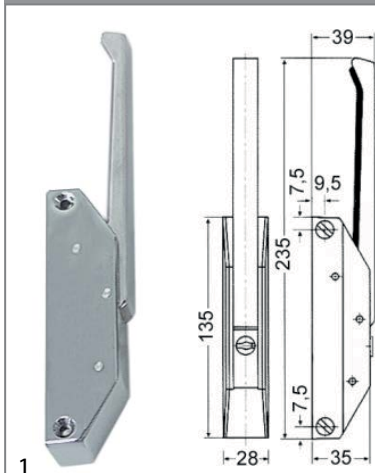

1			
référence	690400	ref. no.	13120200
description	serrure à levier L 135mm dist. fix. 120mm sans clé appareils froids G 680		
accessoires pour	690400		
	référence	690418	ref. no. —
gâche de porte L 36mm lar. 19mm H 29mm dist. fix. 12mm acier zingué pour appareils froids			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 690400				
	référence	690419	ref. no.	—
	gâche de porte L 52mm lar. 20mm H 30mm dist. fix. 26-37mm zamak pour appareils froids			
	référence	700435	ref. no.	—
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm zamak pour appareils froids			

paniers


paniers saucisse

				
1				
référence	693191	ref. no.	24203021	
description	panier saucisse pour grill pour hot dog ø 180mm H 210mm			

joints

joints thermiques

joints porte

				
1				
référence	901296	ref. no.	04060203	
description	joint porte profil 2211 lar. 12mm lon. 4m adaptable à INOKSAN pour chariot banquet ABS200			

force motrice et roulements à billes

chaines

chaines à rouleaux 04B-1 simples

				
1				
référence	693188	ref. no.	24303020	
description	chaîne DIN/ISO 04 B-1 division 6mm maillons 53 largeur intérieure 2.8mm rouleau ø 4mm simple sans étrier de raccordement			

accessoires de cuisine

cuvettes de propreté

				
1				
référence	698240	ref. no.	15340020	
description	bac collecteur ø 450mm H 35mm			

matériels de fixation

fixations

goupilles de sécurité

				
1				
référence	693457	ref. no.	24003133	
description	goupille de sécurité L 73mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc			

anneaux élastiques

DIN 471

				
1				
référence	693186	ref. no.	13130025	
description	anneau élastique arbre ø 25mm épaisseur 1.2mm acier DIN 471			

A

accessoires électriques	8
anneaux élastiques	15

B

brûleurs à gaz	9
brûleurs céramiques	9

C

commutateurs à cames	6
corps à rayonnement	4
cuvettes de propreté	15

D

doseurs d'énergie	5
-------------------	---

F

fermetures latérales	14
fiches - embouts - prises femelles	8
fixations	15

G

goupilles de sécurité	15
-----------------------	----

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	6
interrupteurs et poussoirs	6
interrupteurs/poussoirs à bascule	6

J

joints porte	15
joints thermiques	15

L

lampes	7
lampes droites	7
lampes four	7

M

matériels de fixation	15
moteurs	8

P

plaques de cuisson	4
prises femelles de sécurité avec terre	8

R

résistances	3
résistances pour fours à pizza	3
résistances pour friteuses	3
résistances pour grillades	3
résistances quartz	4

résistances salamandres/toasteurs	3
robinets à gaz	8

S

serrures à levier	14
-------------------	----

T

thermocouples	9
thermostats	5
thermostats contact	5
thermostats de réglage	5
thermostats de sécurité	6
thermostats de sécurité à contact	5

V

voyants lumineux	7
voyants lumineux complets	7