



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

INOXTREND

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para baño maría

1 			
código	419285	referencia	FX0161-00
descripción	resistencia 2660/2900W 230-240V espirales 1 L 1160mm An 130mm empalme M5 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1 resistencia de inmersión baño maría H 20mm distancia de sujeción 122mm		

registros de calefacción

1

código	419034	referencia	FX0058-00 FX0063-00 RRFX0063-00
descripción	registro de calefacción distancia de sujeción 95mm An 116mm H 45mm 800W 230V limitación de temperatura 90°C espirales 1 empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 220mm L 105mm para soplador transversal		

accesorios para	419034
------------------------	--------

código	601722	referencia	FX0062-00 RRFX0062-00
ventilador tangencial TAS09B-002 rodillo ø 60mm L rodillo 94mm espesor de núcleo laminado 12mm posición del motor derecho 230V/50-60Hz empalme conector Faston 6,3mm			

resistencias de contacto

1

código	418024	referencia	C5451-00 RRC5451-00
descripción	placa calentadora 2200W 230V espirales 2 L 194mm H 27mm ø 170mm generador de vapor resistencia seca		

1


código	419036	referencia	C2063-00
descripción	resistencia de contacto 1100W 230V espirales 1 L 137mm An 120mm H 10mm para horno a vapor combinado distancia de empalme 44mm agujero ø 7.5mm		


resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 57,5mm

1 				  	
código	420584	referencia	C5854-00 RRC5854-00		
descripción	resistencia 12000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 470mm An 34mm H 40mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 73mm empalme atornillado brida calentador de agua con junta horno a vapor combinado				

1 				  	
código	420583	referencia	C5853-00		
descripción	resistencia 16000W 230V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 370mm An 47mm H 47mm tubo ø 8.5mm dist. del agujero 73mm empalme atornillado brida calentador de agua con junta INCOLOY-800 horno a vapor combinado				

1 				  	
código	420581	referencia	C5851-00		
descripción	resistencia 3900W 230V espirales 3 montaje ø 57.5mm L 150mm An 47mm H 47mm brida redonda empalme atornillado resistencia de inmersión tubo ø 8.5mm calentador de agua horno a vapor combinado con junta				

1 				  	
código	420580	referencia	C5852-00 C5852-12 RRC5852-12		
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 L 335mm An 38mm H 42mm brida redonda empalme M5 para calentador de agua tubo ø 8.5mm longitud de empalme 20mm con junta				

resistencias circulación de aire



código	418021	referencia	C2431-00 C2538-00 RRC2431-00 RRC2538-00
descripción	resistencia 11000W 230V espirales 3 int.ø 298mm ø ext. 314mm L 355mm H 105mm L1 34mm B1 104mm H1 28mm H2 87mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		



código	418023	referencia	C7172-00 RRC7172-00
descripción	resistencia 12000W 230V espirales 3 int.ø 408mm ø ext. 425mm L 451mm H 134mm L1 18mm B1 105mm H1 46mm H2 88mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida 142 x 25 mm		



código	418022	referencia	C7170-00 RRC7170-00
descripción	resistencia 14000W 230V espirales 3 int.ø 368mm ø ext. 388mm L 420mm H 128mm L1 35mm B1 105mm H1 38mm H2 90mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme M4 longitud de empalme 80mm tubo ø 6.3mm resistencia seca agujero ø 6mm brida rectangular		



código	420578	referencia	LC-003
descripción	resistencia 16000W 230V espirales 3 int.ø 340mm ø ext. 385mm L 425mm H 72mm L1 30mm B1 105mm H1 13mm H2 55mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme atornillado longitud de empalme 20mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm horno a vapor combinado		



código	420579	referencia	LC-004 LC-004G
descripción	resistencia 22500W 400V espirales 3 int.ø 495mm ø ext. 515mm L 550mm H 85mm L1 70mm B1 105mm H2 58mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme atornillado longitud de empalme 20mm tubo ø 10mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 agujero ø 6mm horno a vapor combinado		



código	420577	referencia	X1280-12
descripción	resistencia 25000W 400V espirales 3 int.ø 405mm ø ext. 450mm L 490mm H 105mm L1 50mm B1 105mm H1 35mm H2 72mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme atornillado longitud de empalme 20mm tubo ø 10mm resistencia circulación de aire horno a vapor combinado		



código	418018	referencia	C6015-00 RRC6015-00
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 1 int.ø 192mm L 290mm H 37mm L1 85mm B1 59mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm ø ext. 210mm empalme M4 longitud de empalme 22mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
1			
código	418019	referencia	C3616-00 RRC3616-00
descripción	resistencia 3900W 230V espirales 3 int.ø 206mm ø ext. 218mm L 275mm H 40mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 62.5mm empalme M4 longitud de empalme 62mm tubo ø 6mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.5mm brida rectangular		
Para modelos:	CS-5		

			
1			
código	420585	referencia	C7560-00 LC-005 LC-005-12
descripción	resistencia 4900W 230V espirales 3 int.ø 275mm ø ext. 290mm L 315mm H 50mm B1 105mm H1 48mm H2 34mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme atornillado longitud de empalme 20mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire brida horno a vapor combinado INCOLOY-800		

			
1			
código	420586	referencia	C7558-00
descripción	resistencia 5800W 230V espirales 3 int.ø 275mm ø ext. 290mm L 318mm H 48mm B1 104.5mm H1 15mm H2 34mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme atornillado longitud de empalme 20mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 agujero ø 6mm horno a vapor combinado INCOLOY-800		

			
1			
código	418020	referencia	C2036-00 C3090-00 LC-001 RRC2036-00 RRC3090-00
descripción	resistencia 7800W 230V espirales 3 int.ø 264mm ø ext. 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm longitud brida 142mm anchura brida 23mm dist. del agujero 63mm empalme M4 longitud de empalme 75mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M4 brida rectangular		
Para modelos:	CVE-10 +KTE		

			
1			
código	418905	referencia	C9013-00 LC-002 LC-002-22 RRC9013-00 RRLC-002
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 int.ø 302mm ø ext. 319mm L 370mm H 60mm L1 54mm B1 104mm H1 22mm H2 38mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M4 longitud de empalme 58mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
1			
código	380015	referencia	C2192-00 RRC2192-00
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		



termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie



1

código	391053	referencia	FX0182-00
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 24mm 1NC 16.5A 240V empalme F6,3x0,8 T máx 204°C		



1

código	375611	referencia	C2065-00 RRC2065-00
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 34mm temp. desconexión 180°C 2NC 2 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



1

código	375607	referencia	C2218-00 Alt RRC2218-00 alt
descripción	termostato T máx 110°C margen de trabajo ajuste fijo 110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M9x1		



1

código	375608	referencia	C2190-00 RRC2190-00
descripción	termostato T máx 265°C margen de trabajo 50-265°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



1

código	390815	referencia	LC352
descripción	termostato T máx 273°C margen de trabajo 57-273°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 1470mm aislamiento del capilar 1250mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



1

código	375231	referencia	FX0187-00
descripción	termostato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 900mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas M9x1 eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.13_




1

código	375954	referencia	C2218-00 RRC2218-00
descripción	termostato T máx 109°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 198mm capilar 900mm aislamiento del capilar 610mm prensaestopas M9x1 eje ømm eje Lmm posición del eje° posición del eje ángulo de rotación°		

termostatos de seguridad

serie 55.14_



código	375610	referencia	C2198-00 RRC2198-00
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 340°C 1 polos 16A sonda ø 3.03mm sonda L 144mm capilar 880mm aislamiento del capilar 750mm prensaestopas M9x1 bulbo		
Para modelos:	CVE 10-R, MDP-6G		


serie 55.32_



código	375649	referencia	LC-351 RRLC-351
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilar 880mm prensaestopas bulbo inox		

CAEM

termostatos de regulación



código	375609	referencia	C2185-00 RRC2185-00
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1550mm eje ø 6x4,6mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	MDP-6G		

termostatos de seguridad



código	376093	referencia	LC-354
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 368°C 2 polos 10A sonda ø 3mm sonda L 140mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 750mm 400V a 250 V 20A a 400 V 10A		

diversos

termostatos de seguridad



código	375633	referencia	C2242-00 RRC2242-00
descripción	termostato de seguridad		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm



código	301013	referencia	C2206-00 RRC2206-00
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		



interruptores pulsantes y pulsadores

ø16mm



1

código	346320	referencia	C5420-00 RRC5420-00
descripción	pulsador montaje ø 16mm rojo 1NO/lámpara 250V 3A encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	MDP-6G		

ø25mm



1

código	346094	referencia	AZ129-00 C8252-00 RRC8252-00
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm naranja 2NO/lámpara 250V 16A con protección en goma empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65		

microinterruptores

accionados por pistón

M10



1

código	345032	referencia	C2207-00 C6018-00 RRC2207-00 RRC6018-00
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	MDP-6G		

M12



1

código	345360	referencia	C2911-00 RRC2911-00
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 25,4mm rosca M12x1 rosca L 15mm 250V 10A 1CO empalme atornillado carrera 5mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo Highly D5000 fuerza de accionamiento: 200g		

INTERRUPTORES Y PULSADORES INOXTREND

conmutadores de levas

conect./desc.



1

código	301115	referencia	FX0189-12
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		

4 posiciones de conmutación



1

código	300010	referencia	C2214-00 RRC2214-00
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

5 posiciones de conmutación



1

código	301297	referencia	C8160-00 RRC8160-00
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 1-0-2-3-4 secuencia de conmutación 8NO 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		

conmutadores giratorios

TECNOMATIC



1

código	346301	referencia	C6070-00 RRC6070-00
descripción	conmutador giratorio 0-1-2 4 grupos tipo HD16X148R000 600V 16A eje ø 4x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme conector Faston 6,3mm 3-posiciones de conmutación		

			
1			
código	346306	referencia	C5500-00 RRC5500-00
descripción	conmutador giratorio 0-1-2-3 juegos de contactos 6 tipo HD16X143AR000 600V 16A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme conector Faston 6,3mm 4 posiciones de control		

			
1			
código	300274	referencia	C8161-00 RRC8161-00
descripción	conmutador giratorio 12 posiciones de conmutación 2NO/2NC eje ø 6x4,6mm eje L 24mm empalme F6,3x0,8 HD12X256R000 N.TECNOMATIC		

			
1			
código	346304	referencia	C6074-00 RRC6074-00
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 a impulso juegos de contactos 1 tipo HD1201RR000 600V 12A eje ø 6x6mm eje L 23mm eje redondo a impulso empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	346302	referencia	C6200-00 RRC6200-00
descripción	conmutador giratorio 2-1-0-1-2 8 grupos tipo HD16X167AR000 600V 16A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme conector Faston 6,3mm 5 posiciones de control		

			
1			
código	347369	referencia	C6070-12 RRC6070-12
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 4 tipo HD16X148R000 600V 16A eje ø 6mm eje L 22mm eje redondo empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	346305	referencia	C2241-00 RRC2241-00
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-1 juegos de contactos 2 tipo HD1241ER000 600V 12A eje ø 6x5mm eje L 22mm eje cuadrado empalme atornillado		

			
1			
código	300275	referencia	C8047-00
descripción	conmutador giratorio 3-posiciones de conmutación 16A eje ø 6x4,6mm N.TECNOMATIC HD16		

			
1			
código	347610	referencia	C5500-12
descripción	conmutador giratorio 4 0-1-2-3 juegos de contactos 6 tipo HD16X143AR000 600V 16A eje ø 6mm eje L 22mm eje redondo empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	346303	referencia	C3652-00 RRC3652-00
descripción	conmutador giratorio 5 0-1-2-3-4 juegos de contactos 6 tipo HD12X167R000 600V 12A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	347993	referencia	C3652-12 RRC3652-12
descripción	conmutador giratorio 5 0-1-2-3-4 juegos de contactos 6 tipo HD12X167R000 600V 12A eje ø 6x4,6mm eje L 21mm empalme conector Faston 6,3mm 5 posiciones de control		

			
1			
código	346307	referencia	C5390-00 C5390-12 RRC5390-00
descripción	conmutador giratorio 5 0-1-2-3-4 juegos de contactos 8 tipo HD12X152R000 600V 12A eje ø 6mm eje L 22mm eje redondo empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	347598	referencia	C6200-12
descripción	conmutador giratorio 5 8 grupos juegos de contactos 8 tipo HD16X167AR000 600V 16A eje ø 6mm eje L 22mm eje redondo empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	346308	referencia	C5395-00 C5395-01 C5395A-00 RRC5395-00
descripción	conmutador giratorio 6 1-0-1-2-3-4 juegos de contactos 16 tipo HD16X173R000 600V 16A eje ø 6mm eje L 21mm eje cuadrado empalme conector Faston 6,3mm		



1

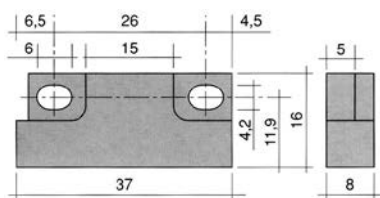
código	346102	referencia	C8162-00 RRC8162-00
descripción	conmutador giratorio 6 2-1-0-3-4-5 juegos de contactos 10 tipo HD12X303R000 600V 12A eje ø 6mm eje L 22mm eje redondo empalme conector Faston 6,3mm		

interruptores magnéticos

37x16mm



1



código	345600	referencia	C8310-00
descripción	interruptor magnético L 37mm An 16mm 1NO 250V 0.2A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 960mm		
accesorios para	345600		
	código	519049	referencia —
	ímán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

codificadores y potenciómetros



1

código	300276	referencia	MC-803
descripción	codificador 5 polos para horno a vapor combinado ángulo de rotación 360° eje ø 6x4,6mm longitud del cable 1550mm		



1

código	403908	referencia	MC-802
descripción	codificador eje ø 6x4,6mm eje L 10mm empalme codificado longitud del cable 980mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 9mm



1

código	359137	referencia	C5411-00 RRC5411-00
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C con lente		



1

código	359136	referencia	C5410-00 RRC5410-00
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C		

ø 12mm

con casquillo roscado



1

código	359048	referencia	C2189-00 RRC2189-00
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		

1 			
código	359027	referencia	C2205-00 RRC2205-00
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos

1 			
código	359610	referencia	C6085-05 RRC6085-05
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

1 			
código	359612	referencia	C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

1 			
código	359074	referencia	C5252-00 RRC5252-00
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		

1 			
código	359946	referencia	LC-051
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		

1 			
código	359370	referencia	C5253-00 RRC5253-00
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 50W resis.a la temp. 300°C ø 10mm L 44mm claro		
Para modelos:	MDP-6G		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

1 			
código	359701	referencia	C6085-01 RRC6085-01
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359709	referencia C6085-20 RRC6085-20
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359721	referencia —
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
	código	359942	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

1 			
código	359709	referencia	C6085-20 RRC6085-20
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

55x70mm



1

código	357159	referencia	C6073B-00
descripción	portalámparas casquillo E14 medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		




1

código	357105	referencia	LC-050
descripción	portalámparas casquillo G9 250V medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm H 32mm		
accesorios para	357105		
	código	359297	referencia C6073D-00
	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
	código	359299	referencia C6073F-00 RRC6073F-00
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		
	código	359937	referencia —
	cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm		
	código	359945	referencia —
	lámpara halógena casquillo G9 230V 25W resis.a la temp. 300°C		



1

código	359368	referencia	C6085-20 RRC6085-20
descripción	cristal de lámpara		



1

código	359296	referencia	C6073C-00 RRC6073C-00
descripción	cristal de lámpara L 74mm An 58mm espesor 3mm		



1

código	359299	referencia	C6073F-00 RRC6073F-00
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		



1

código	359297	referencia	C6073D-00
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
accesorios para	359297		
	código	359299	referencia C6073F-00 RRC6073F-00
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		



1

código	357159	referencia	C6073B-00
descripción	portalámparas casquillo E14 medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



1

código	357105	referencia	LC-050
descripción	portalámparas casquillo G9 250V medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm H 32mm		
accesorios para	357105		
	código	359297	referencia C6073D-00
	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
	código	359299	referencia C6073F-00 RRC6073F-00
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		
	código	359937	referencia —
	cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm		
	código	359945	referencia —
	lámpara halógena casquillo G9 230V 25W resis.a la temp. 300°C		

55x100mm



1

código	359698	referencia	C2272-01 RRC2272-01
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas			
	código	358122	referencia —
junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas			
	código	358123	referencia —
cristal de lámpara L 112mm An 68mm			
	código	359612	referencia C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359714	referencia C2104-32 RRC2104-32
junta para portalámparas			
	código	359715	referencia C2104-22 RRC2104-22
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			
	código	359716	referencia C2104-12 RRC2104-12
marco para portalámparas			
accesorios para	359698		
	código	359612	referencia C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359938	referencia —
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm			



1

código	359715	referencia	C2104-22 RRC2104-22
descripción	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm		



1

código	359714	referencia	C2104-32 RRC2104-32
descripción	junta para portalámparas		



1

código	359716	referencia	C2104-12 RRC2104-12
descripción	marco para portalámparas		



1

código	359698	referencia	C2272-01 RRC2272-01
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas			
	código	358122	referencia —
junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas			
	código	358123	referencia —
cristal de lámpara L 112mm An 68mm			
	código	359612	referencia C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359714	referencia C2104-32 RRC2104-32
junta para portalámparas			
	código	359715	referencia C2104-22 RRC2104-22
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			
	código	359716	referencia C2104-12 RRC2104-12
marco para portalámparas			
accesorios para	359698		
	código	359612	referencia C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	359698		
	código	359938	referencia
			—
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm			

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359610	referencia	C6085-05 RRC6085-05
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		



1

código	359612	referencia	C2104-03 C6073E-00 RRC2104-03 RRC6073E-00
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359074	referencia	C5252-00 RRC5252-00
descripción	lámpara halógena casquillo G6,35 12V 35W resis.a la temp. 500°C		



1

código	359946	referencia	LC-051
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35



1

código	359369	referencia	C5251-00 C5259-00 C5259-00A RRC5251-00
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm empalme cable 120mm distancia de sujeción 11.5mm para lámpara halógena longitud del cable 730mm		
Para modelos:	MDP-6G		

LÁMPARAS/TEMPORIZADORES INOXTREND

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360752	referencia	C3056-00
descripción	temporizador CDC 4902F1 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 8min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		

temporizadores eléctricos



1

código	350015	referencia	C5371-00
descripción	temporizador MS65 sin campana tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hastamin 1CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral 2 polos		
accesorios para	350015		
	código	110366	referencia
			—
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111206	referencia
			—
	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 10-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

con tiempo ajustable minuto por minuto



1

código	350074	referencia	C5365-00 RRC5365-00
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo°		

temporizadores mecánicos

			
1			
código	350040	referencia	C2191-00 RRC2191-00
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 60min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350040		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111202	referencia —
	escala circular graduación 60min posición permanente presente ángulo de rotación 0-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm con posición permanente		

recambios y accesorios

otros

			
1			
código	560658	referencia	C5367-00
descripción	soporte An 34mm H 30mm L 51mm para temporizador horno a vapor combinado		

señalizadores de alarma

platinas de zumabador

			
1			
código	401062	referencia	C5366-00 RRC5366-00
descripción	platina de zumbador 230VAC L 48mm An 45mm empalme Faston 6,3mm		

zumbadores

			
1			
código	350225	referencia	TS4003-00
descripción	zumbador 12VAC empalme codificado con placa electrónica atornillado 91dB montaje ø 23mm		

contactores

LOVATO

contactores de potencia

			
1			
código	380705	referencia	LC-310 RRLC-310
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0910A230		
accesorios para	380705		
	código	380057	referencia LC-315 RRLC-315
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BG empalme atornillado tipo BGX1011		

			
1			
código	380855	referencia	C2201-00 RRC2201-00
descripción	contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO		
Para modelos:	CVE 10-R		
accesorios para	380855		
	código	380055	referencia LC-313 RRLC-313
	elemento RC tensión AC/DC apto para BF09-32 nominal 240V		
	código	380118	referencia C3618-00 RRC3618-00
	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BF empalme atornillado tipo G480/11		



contactos auxiliares



1

código	380118	referencia	C3618-00 RRC3618-00
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BF empalme atornillado tipo G480/11		



1

código	380057	referencia	LC-315 RRLC-315
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BG empalme atornillado tipo BGX1011		

otros

elementos RC



1

código	380056	referencia	MC-800 RRMC-800
descripción	elemento RC 250V		
Para modelos:	MDP-6G		

relés

relés de potencia

con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm



1

código	381516	referencia	AZ003-00 RRAZ003-00
descripción	relé de potencia SCHRACK 230VAC 6A 2NO/2NC empalme conexión enchufable N° fabricante PT570730 con zócalo PYF-14BE		

relés enchufables/para circuito impreso



1

código	381153	referencia	AZ019-00
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A medida reticular 5mm con zócalo		
repuestos para	381153		
	código	381168	referencia —
	relé para circuito impreso 230VAC 2CO 2 polos a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm SCHRACK N° fabricante RT424730 95.65/95.75		



1

código	381540	referencia	AZ004-00 RRAZ004-00
descripción	relé para circuito impreso con zócalo 2CO 230VAC 2 polos a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm SCHRACK N° fabricante RT424730 ES50		

relés de nivel

GICAR



1

código	400018	referencia	HC-055 RRHC-055
descripción	relé de nivel 230V tensión AC empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		

otros



1

código	401138	referencia	HC-050 RRHC-050
descripción	relé de nivel		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme



1

código	401128	referencia	LC-434 RRLC-434
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 100VA		



1

código	401135	referencia	LC-436 RRLC-436
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 120VA secundaria 10A temperatura ambiente máx. 50°C		



1

código	401065	referencia	LC-449 RRLC-449
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 120VA secundaria 7,5A+2,5A empalme atornillado 50/60Hz		



1

código	401229	referencia	C2469-00 LC-488 RRC2469-00
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 63VA		
Para modelos:	MDP-6G		



1

código	401129	referencia	LC-436 LC-437 RRLC-436 RRLC-437
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V secundaria 10A temperatura ambiente máx. 50°C		



1

código	403915	referencia	LC-477
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 30VA H 77mm L 78mm An 76mm empalme atornillado 50/60Hz tipo T1Q		



1

código	403117	referencia	LC-493
descripción	transformador primaria 440V secundaria 254V 1000VA empalme borne roscado 50/60Hz		



1

código	403118	referencia	LC-494
descripción	transformador primaria 440V secundaria 254V 500VA empalme borne roscado 50/60Hz		

transformadores encapsulados

conexiones múltiples



1

código	401137	referencia	C2563-00 LC-442 RRC2563-00 RRLC-442
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 12VA		



1

código	401108	referencia	C2469-00 RRC2469-00
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 30VA		



1

código	401136	referencia	LC-444 RRLC-444
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 60VA		



1

código	401087	referencia	LC-445 RRLC-445
descripción	transformador primaria 230V secundaria 24V 60VA secundaria 2.5A empalme conector Faston 6,3mm 50/60Hz		

PMA



1

código	379054	referencia	FX0149-00 RRFX149-00
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		

para luminotecnía



1

código	401197	referencia	C5250-00 RRC5250-00
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V tipo RN1521		
Para modelos:	MDP-6G		

controladores electrónicos

EKTRON

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	379397	referencia	C2196-00 RRC2196-00
descripción	controlador electrónico EKTRON tipo DEK31-1000A medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC Pt100 salidas de relé 2 CO-8A(4) NO-8A(4) Pt100 profundidad de montaje 71mm -99 a +999°C display 3½ dígitos		

SHANGFANG

accesorios



1

código	379054	referencia	FX0149-00 RRFX149-00
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	378047	referencia	C8248-00 C8248-12 RRC8248-00
descripción	sensor de temperatura NTC 100kOhm cable TPE sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C empalme conector Faston rosca bulbo ø5x20mm longitud de cable 0.9m		



1

código	379596	referencia	C2471-00 RRC2471-00
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable PTFE sonda -100 a 450°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x60mm longitud de cable 0.6m		
Para modelos:	MDP-6G		



1

código	378672	referencia	TS4020-00
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable fibra de vidrio empalme cable bulbo ø4x25mm longitud de cable 1200m		



1

código	378671	referencia	C8138-00
descripción	sensor de temperatura Pt1000 cable PTFE empalme de dos hilos bulbo ø4x60mm longitud de cable 1.3m		

sondas al corazón



1

código	379597	referencia	C2209-00 C2209-22 RRC2209-00
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1.7m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		
Para modelos:	MDP-6G		



1

código	379505	referencia	C8250-22
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1.7m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		



1

código	379003	referencia	C8250-00 C8250-12 RRC8250-00 RRC8250-12
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4x100mm rosca M12x1 longitud de cable 2.7m asidero ø 15mm longitud de asidero 80mm		



1

código	381517	referencia	C8278-11
descripción	sensor al corazón Pt1000 cable silicona empalme 6 pin enchufe bulbo ø4x100mm longitud de cable 1200m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		



electrónicas

EPROMs



1

código	401107	referencia	C2474-00 RRC2474-00
descripción	microprocesador		
Para modelos:	MDP-6G		

convertidores de frecuencia



1

código	403916	referencia	X0070-00
descripción	convertidor de frecuencia con disipador para horno a vapor combinado L 142mm An 135mm H 79mm para motor 0.75kW		

placas electrónicas



1

código	401063	referencia	C8165-00 RRC8165-00
descripción	placa de teclado		



1

código	401103	referencia	C2561-00 RRC2561-00
descripción	placa de teclado		




1

código	401104	referencia	C2467-00 RRC2467-00
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	MDP-6G		



1

código	401105	referencia	C2468-00 RRC2468-00
descripción	placa de teclado con indicación		
Para modelos:	MDP-6G		



1

código	401106	referencia	MC-865 RRCMC-865
descripción	placa de teclado con indicación		



1

código	401101	referencia	C2560-00 RRC2560-00
descripción	placa de teclado L 200mm An 95mm		



1

código	403597	referencia	C8164-00 RRC8164-00
descripción	placa de teclado L 310mm An 105mm		



1

código	401064	referencia	C8166-00 RRC8166-00
descripción	placa de teclado teclado pogramable serie F Encoder		




1

código	401058	referencia	C8167-00 RRC8167-00
descripción	placa electrónica apto para teclado pogramable serie F controlador		



1

código	403917	referencia	TS4002-00
descripción	placa electrónica para horno a vapor combinado L 293mm An 99mm para INOXTREND		



1

código	403833	referencia	TS4018-00
descripción	placa electrónica para horno a vapor combinado L 74mm An 22mm		



1

código	401061	referencia	C5956-00 RRC5956-00
descripción	placa electrónica para ventilador		

teclados

membranas de teclado




1

código	401097	referencia	C6054-00/BI RRC6054-00/BI
descripción	membrana de teclado		



1

código	401098	referencia	C6057-00/BI RRC6057-00/BI
descripción	membrana de teclado		



1

código	401099	referencia	C3654-00/B RRC3654-00/B
descripción	membrana de teclado		



1

código	401100	referencia	C3655-00/B RRC3655-00/B
descripción	membrana de teclado		



1

código	401112	referencia	C5521-00/B RRC5521-00/B
descripción	membrana de teclado		



1



código	401113	referencia	C5506-00/B RRC5506-00/B
descripción	membrana de teclado		

1



código	401114	referencia	C5508-00/B RRC5508-00/B
descripción	membrana de teclado		

1



código	401115	referencia	C5278-00/B RRC5278-00/B
descripción	membrana de teclado		

1



código	401116	referencia	C5298-00/B RRC5298-00/B
descripción	membrana de teclado		

1



código	401117	referencia	C5510-00/B RRC5510-00/B
descripción	membrana de teclado		

1



código	401118	referencia	C5512-00/B RRC5512-00/B
descripción	membrana de teclado		

1



código	401119	referencia	C5273-00/B RRC5273-00/B
descripción	membrana de teclado		

1



código	401120	referencia	C5293-00/B RRC5293-00/B
descripción	membrana de teclado		

1



código	401121	referencia	C5272-00/B RRC5272-00/B
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	MDP-6G		

1



código	401122	referencia	C5527-00/B RRC5527-00/B
descripción	membrana de teclado		

1



código	401123	referencia	C5292-00/A C5292-00/B RRC5292-00/A RRC5292-00/B
descripción	membrana de teclado		

1



código	401124	referencia	C5704-00/R RRC5704-00/R
descripción	membrana de teclado		

1 			
código	401125	referencia	C5706-00/R RRC5706-00/R
descripción	membrana de teclado		

1 			
código	401126	referencia	C5700-00/R RRC5700-00/R
descripción	membrana de teclado		

1 			
código	401127	referencia	C5702-00/R RRC5702-00/R
descripción	membrana de teclado		

1 			
código	403826	referencia	C2245-00 RRC2245-00
descripción	membrana de teclado		

1 			
código	403019	referencia	C5278-00/B
descripción	membrana de teclado azul para INOXTREND L 496mm An 115mm		

unidades de teclado

1 			
código	401110	referencia	MC-852 RRMC-852
descripción	unidad de teclado		

paneles de mando

1 			
código	504872	referencia	C2246-00
descripción	panel de mando para horno a vapor combinado L 250mm An 100mm espesor 0.5mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

1 			
código	372025	referencia	C2088-00 RRC2088-00
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	MDP-6G		

recambios y accesorios

reducciones

salida

1 			
código	371250	referencia	C1707-00
descripción	reducción tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 0.25l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% blanco		

RPE



1

código	374021	referencia	C2087-00 RRC2087-00
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE		



1

código	374017	referencia	C3057-00 RRC3057-00
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar		



1

código	374027	referencia	C2089-00 RRC2089-00
descripción	válvula magnética cuádruple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE		

válvulas magnéticas con reducciones

doble



1

código	374035	referencia	C2082-00 RRC2082-00
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% plástico		

cuádruple



1

código	374111	referencia	C3065-00
descripción	válvula magnética cuádruple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10.5 ciclo de trabajo 100% RPE tipo H margen de presión 0,2-10bar		

TP



1

código	370017	referencia	AZ005-00
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		

repuestos para 370017

	código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz				

accesorios para 370017

	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				

Continúa en la página siguiente



para hornos a vapor combinado



1

código	542446	referencia	C2050-00
descripción	presostato ø 31mm margen de presión 0,2-3,0bar empalme 1/8" MATER 230V 0,1/16/21A p máx. 10bar temperatura ambiente máx. 85°C		

electródos



1

código	401086	referencia	HC-054 RRHC-054
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 70mm sonda L 44mm largo del bulbo aislado 39mm aislado con PTFE empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601080 ¹	referencia	FX0068-00 RRFX0068-00
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	MDP-6G		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas

ventiladores tangenciales



1

código	601722	referencia	FX0062-00 RRFX0062-00
descripción	ventilador tangencial TAS09B-002 rodillo ø 60mm L rodillo 94mm espesor de núcleo laminado 12mm posición del motor derecho 230V/50-60Hz empalme conector Faston 6,3mm		
accesorios para	601722		
	código	419034	referencia FX0058-00 FX0063-00 RRFX0063-00
	registro de calefacción distancia de sujeción 95mm An 116mm H 45mm 800W 230V limitación de temperatura 90°C espirales 1 empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 220mm L 105mm para soplador transversal		

motores de aire caliente



1

código	552008	referencia	C2028-00 RRC2028-00
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 21.5mm ø int. 2 18.5mm espesor 4mm latón		




1

código	550049	referencia	C2029-00 RRC2029-00
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 27.3mm ø int. 2 18.5mm espesor 5.8mm latón		




1

código	511585	referencia	C2027-00 RRC2027-00
descripción	junta eje motor int.ø 17mm ø ext. 21.5mm espesor 3.5mm cónico		
Para modelos:	MDP-6G		


1

código	500629	referencia	C3610-00 RRC3610-00
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0,045/0,0765kW 2800/3400rev/min velocidades 1 L1 95mm L2 33mm L3 19mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm 0.35A condensador apropiado 2,5µF/400V tipo 1048		

1

código	500630	referencia	C2015-00 C2901-00 RRC2901-00
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50Hz 0.37kW 2600rev/min velocidades 1 L1 175mm L2 50mm L3 28mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8D F 1,1/1,9A Cos(fi) 0.75 a 50 Hz 2600rev/min tipo 1020.5450		
Para modelos:	CVE-10E		


1

código	500631	referencia	C7160-00 C7161-00 RRC7160-00
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50Hz 0.55kW 2800rev/min velocidades 1 L1 185mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8I F 2,6/1,5A Cos(fi) 0.8 a 50 Hz 2800rev/min tipo 3011B4050		




1

código	602177	referencia	C9116-00 C9116-12 C9116-22	
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50/60Hz 0,1/0,2kW 2700-2200-3300/2600rev/min L1 108mm L2 30mm L3 25mm D1 ø 12mm D2 ø 9.5mm M6 1,2/1,05A condensador apropiado 12,5µF/450V Cos(fi) 0.98 N° 3013A2355			
accesorios para	602177			
	código	601817	referencia	C7535-00 C7535-00K
	rodete ventilador D1 ø 240mm H1 43mm palas 55 D2 ø 9mm D3 ø 11mm H2 23mm			
	código	696847	referencia	C9153-00 RRC9153-00
	junta para eje motor cónico ø ext. 21.5mm int.ø 11.8mm plástico			

1

código	601816	referencia	C9011-00 C9011-12 RRC9011-00
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.25kW 2600rev/min velocidades 1 L1 90mm L2 38mm L3 24mm D1 ø 12mm D2 ø 10mm M6 1.5A Cos(fi) 0.98 condensador apropiado 10µF/450V		


1

código	601721	referencia	C2900-00
descripción	motor de ventilador 230V fases 1 50Hz 0.37kW 2800rev/min L1 172mm L2 53mm L3 33mm D1 ø 17mm D2 ø 12mm M8x1,25 2.5A condensador apropiado 10 Cos(fi) 0.95 tipo 1020.2350		



1

código	514257	referencia	C3612-00 RRC3612-00
descripción	rodete ventilador D1 ø 164mm H1 38mm palas 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 28mm		



1

código	514261	referencia	C2030-00 C2037-00 RRC2030-00
descripción	rodete ventilador D1 ø 210mm H1 100mm palas 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		
Para modelos:	MDP-6G		



1

código	514265	referencia	C3067-00 C3068-00 RRC3068-00
descripción	rodete ventilador D1 ø 210mm H1 100mm palas 20 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

código	601817	referencia	C7535-00 C7535-00K
descripción	rodete ventilador D1 ø 240mm H1 43mm palas 55 D2 ø 9mm D3 ø 11mm H2 23mm		



1

código	541580	referencia	C2430-11 RRC2430-11
descripción	rodete ventilador D1 ø 250mm H1 120mm palas 26 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 29mm		



1

código	514262	referencia	C2430-00 C2430-11 C2430-11K RRC2430-00 RRC2430-11
descripción	rodete ventilador D1 ø 250mm H1 120mm palas 26 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

código	514264	referencia	C7167-00 RRC7167-00
descripción	rodete ventilador D1 ø 270mm H1 120mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

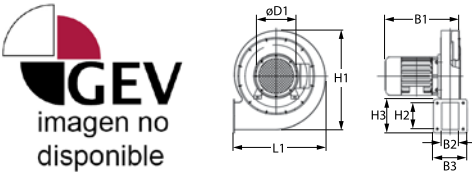
código	514263	referencia	C7165-00 C7168-00 RRC7165-00
descripción	rodete ventilador D1 ø 300mm H1 120mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 46mm		



1

código	602179	referencia	C9012-00 C9012-00K RRC9012-00
descripción	rodete ventilador palas 55 D1 ø 240mm D2 ø 9mm D3 ø 11mm H1 60mm H2 24mm		

ventiladores radiales



1

código	601245	referencia	C5950-00
descripción	ventilador radial 24V tensión DC 50Hz 45W H1 170mm L1 170mm D1 ø 50mm B1 90mm B2 44mm H2 57mm B3 83mm H3 83mm		
accesorios para	601245		
	código	104309	referencia —
junta L 106mm An 100mm H 3mm 4 orificios			

bombas

bombas de vibración



1

código	500564	referencia	C5770-00 RRC5770-00
descripción	bomba magnética tipo EP5 230V 48W 50Hz entrada ø 6 salida ø 1/8" F ULKA L 123mm		



1

código	500173	referencia	C5770-00 RRC5770-00
descripción	bomba magnética tipo EP5 230V 48W 50Hz entrada ø 6 salida ø 1/8" F ULKA salida plano plástico L 123mm		



1

código	500563	referencia	C6115-00 C6175-00 RRC6115-00 RRC6175-00
descripción	bomba magnética tipo NME Typ2 230V 16W 50Hz entrada ø 4 salida ø 6 ULKA L 76mm 110cc/min		



condensadores y filtros antiparasitarios

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365090	referencia	C2470-00 LC-317 RRC2470-00
descripción	filtro antiparasitario 250V 50/60Hz capacidad 0,47µF(X2)+2X0,027µF(Y2)+2x1mH+0,68MµF		
Para modelos:	MDP-6G		

elementos RC



1

código	380056	referencia	MC-800 RRMC-800
descripción	elemento RC 250V		
Para modelos:	MDP-6G		



1

código	380055	referencia	LC-313 RRLC-313
descripción	elemento RC tensión AC/DC apto para BF09-32 nominal 240V		



1

código	380738	referencia	LC-312 RRLC-312
descripción	elemento RC tipo 11BGX79240 apto para serie BG nominal 125-240VACV		

fusibles

fusibles finos



1

código	358532	referencia	LC-422
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358594	referencia	LC-426
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.16A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

portafusibles



1

código	358195	referencia	LC-485
descripción	portafusibles 1 polos 32A nominal 690V para barra DIN 35mm		

accesorios eléctricos

cables

cables de cinta plana

grupo 1



1

código	401111	referencia	MC-853 RRMC-853
descripción	cable de cinta plana 16 polos L 600mm tipo de conector FC-16P medida reticular 2.54mm		

cables de enlace



1

código	579008	referencia	X0311-00
descripción	cable de enlace L 1000mm tipo de conector USB A/B		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550411	referencia	FX0144-00
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		

bloques de bornes

otros



1

código	551453	referencia	LC-420
descripción	borne seccionable CONTA CLIP tipo STK2 4mm ² An 38mm L 48mm máx. 6.3A máx. 500V		

electroimanes



1

código	691625	referencia	LC-370 RRLC-370
descripción	electroimán 230V 50Hz ciclo de trabajo 100% L 57mm An 46mm H 32mm		

componentes electrónicos

otros



1

código	401109	referencia	MC-851 RRMC-851
descripción	caja electrónica		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1

código	106012	referencia	C5960-00
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL brida 32x32mm		
accesorios para	106012		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		




1

código	106280	referencia	C5960-00 RRC5960-00
descripción	válvula de gas tipo VK4115V 230V 50Hz entrada gas 3/8" salida gas ϕ 14mm, lateral máx. 60mbar HONEYWELL		
accesorios para	106280		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		

SIT

NOVASIT



1

código	101162	referencia	C2225-00 RRC2225-00
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010		
repuestos para	101162		
	código	101065	referencia —
grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia —
bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101162		
	código	100006	referencia —
encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia —
microinterruptor			
	código	101314	referencia —
bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia —
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia —
tapa para solenoide apto para NOVASIT			



1

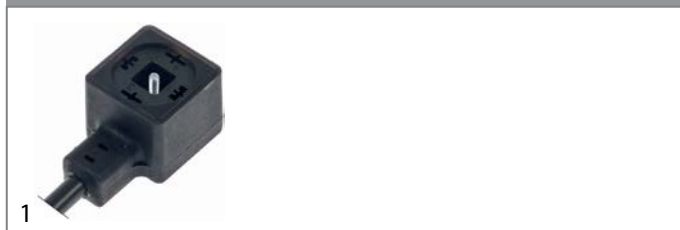
código	101967	referencia	C5350-00 RRC5350-00
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato perforado núm. Ref. 0.822.110		
repuestos para	101967		
	código	101313	referencia —
bobina magnética 230V 50Hz			
	código	101542	referencia —
bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V			
accesorios para	101967		
	código	100904	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100905	referencia —
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101305	referencia —
empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia —
empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia —
empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101503	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 32mm UE 1 pzs			
	código	101924	referencia —
conector con cable L 1090mm apto para NOVA 822/826/827			



1

código	106001	referencia	C2226-00 RRC2226-00	
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 826 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto cerrado presión de encendido 3-5mbar margen de presión 2-50mbar conexión del presostato estándar núm. Ref. 0.826.011 alim. para modulador 230VAC rectificado			
Para modelos:	MDP-6G			
repuestos para	106001			
	código	101542	referencia	—
	bobina magnética 50Hz NOVA 822/826/827 apto para NOVASIT aliment. 230V			
accesorios para	106001			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101859	referencia	C2226-01 RRC2226-01
	clavija semiempotrable con cable L 1000mm para rectificador apto para NOVASIT			

accesorios



1

código	101859	referencia	C2226-01 RRC2226-01
descripción	clavija semiempotrable con cable L 1000mm para rectificador apto para NOVASIT		
Para modelos:	MDP-6G		

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL

Honeywell




1

código	102367	referencia	C5965-00 C5965-12 RRC5965-00
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 electrodos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

encendidos y temopares

electródos



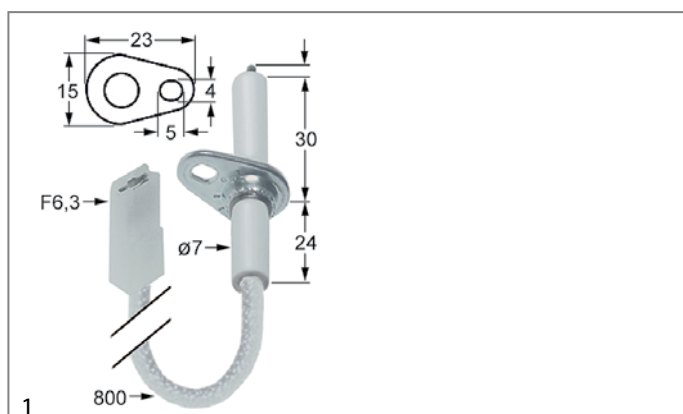
1

código	100701	referencia	C2235-00	
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
accesorios para	100701			
	código	100906	referencia	—
	unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			



1

código	102315	referencia	C2497-00 RRC2497-00
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LC1 30mm LC2 23mm empalme F 2,8x0,8mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		
Para modelos:	MDP-6G		



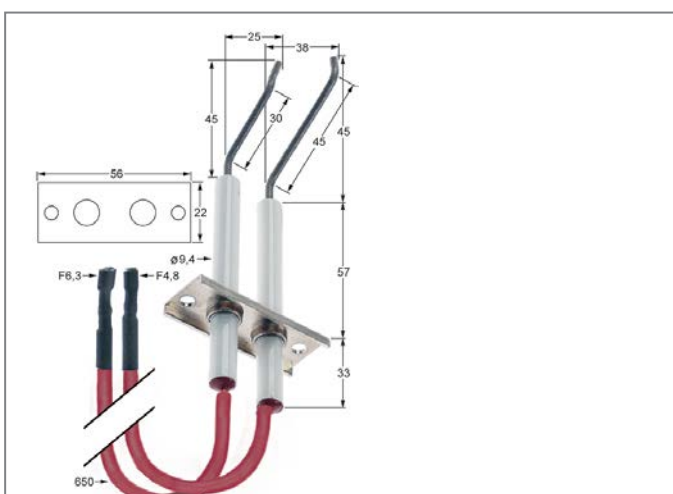
1

código	102316	referencia	C2494-00 RRC2494-00
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 5mm LC1 30mm LC2 24mm empalme F 6,3 longitud del cable 800mm medida de sujeción ø5x4mm con brida		
Para modelos:	MDP-6G		



1

código	102293	referencia	C5907-00 RRC5907-00
descripción	electrodo de encendido longitud brida 51mm anchura brida 23mm longitud del cable 440mm		



1

código	107657	referencia	C9309-13 C9309-32 RRC9309-13
descripción	electrodo de encendido longitud brida 56mm anchura brida 22mm D1 ø 9,4mm L1 45mm L2 38/25mm L3 45/30mm LC1 57mm LC2 33mm empalme conector Faston 4,8mm/6,3mm longitud del cable 650mm tornillo		



1

código	109209	referencia	C5942-13
descripción	junta para electrodo de encendido horno a vapor combinado L 56mm An 25mm		



quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares



código	105663	referencia	C2297-00 RRC2297-00
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 458mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm horno a vapor combinado		
Para modelos:	MDP-6G		



código	105664	referencia	C2480-00 RRC2480-00
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 548mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno a vapor combinado		



código	105665	referencia	C7188-00 RRC7188-00
descripción	quemador tubular ø 60mm Anmm Hmm L 548mm anchura brida 67mm longitud brida 67mm horno a vapor combinado		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 10x1



código	100639	referencia	C1866-00
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.25mm interior puntiagudo		



código	106291	referencia	C1770-00 RRC1770-00
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.95mm interior puntiagudo		

boquillas piloto

boquillas piloto SIT

serie 140/150



código	100205	referencia	C2231-00
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 19 taladro ø 0.23/0.26mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		



código	100206	referencia	C2232-00
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural código 36 taladro ø 0.60/0.55mm UE 1 pzs apto para SIT serie 150		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados



código	696841	referencia	C9010-00
descripción	casquillo ø ext. 7.8mm L 18mm H M6		



código	696844	referencia	C1043-00 RRC1043-00
descripción	casquillo para cojinete giratorio horno a vapor combinado int.ø 10mm ø ext. 14mm L 18mm		



código	696840	referencia	C9034-00
descripción	casquillo distanciador int.ø 8.5mm ø ext. 20mm L 11.5mm		



generadores de vapor

generadores de vapor



1

código	693319	referencia	C5450-90 RRC5450-00
descripción	generador de vapor completo ø 215mm 2200W 240V		

boquillas de inyección



1

código	691627	referencia	C1715-00 C1715-13 RRC1715-00
descripción	boquilla de inyección taladro ø 0.4mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 35mm EC 14 latón		



1

código	691628	referencia	C1717-00 C1717-12 RRC1717-00
descripción	boquilla de inyección taladro ø 0.5mm D1 ø 6mm D2 ø 10.5mm L 35mm EC 14 latón		



1

código	691629	referencia	C1418-00 C1418-12 C1418-21 RRC1418-00 RRC1418-12
descripción	boquilla de inyección taladro ø 0.7mm D1 ø 6mm D2 ø 11.5mm L 38mm EC 14 latón rosca 1/8"		

COMPONENTES ESPECÍFICOS INOXTREND

tubos de inyección



1

código	696837	referencia	C5068-00 RRC5068-00
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado ø ext. 8mm int. ø 6mm L 210mm An 53mm dist. del agujero 36mm		

recambios y accesorios



1

código	551458	referencia	C8136-00
descripción	pieza de empalme L 45mm An 15mm H 38mm		



1

código	560658	referencia	C5367-00
descripción	soporte An 34mm H 30mm L 51mm para temporizador horno a vapor combinado		

filtros



1

código	701652	referencia	C2125-00
descripción	filtro de desagüe ø 86mm H 30mm para horno a vapor combinado diámetro boca de salida ø 34mm		

sistema de limpieza

boquillas



1

código	510000	referencia	C7285-00 RRC7285-00
descripción	boquilla ø 1,5/2,8mm H 13mm rosca 1/8" M EC 13		

macánica de puertas

mecánica de cierre



1

código	692900	referencia	C7095-00 RRC7095-00
descripción	cierre de pestillo espagnolette ø 10mm L 1165mm		

accesorios



1

código	696842	referencia	C9037-00
descripción	casquillo agujero ø 5mm acero inoxidable L 16mm		



1

código	696833	referencia	C8308-00
descripción	imán de puerta ø 20mm agujero ø 4mm L 10mm		



1

código	696845	referencia	C2094-00 RRC2094-00
descripción	placa de asiento An 38mm agujero ø 7mm acero inoxidable L 192mm		



1

código	692901	referencia	C8112-00
descripción	placa de asiento para retén An 21mm agujero ø 6mm L 70mm		



1

código	696839	referencia	C7569-00
descripción	resorte para vidrio An 20mm acero para muelle L 24mm		



1

código	696838	referencia	C8305-00
descripción	tuerca rosca M10x1 EC 14 latón UE 1 pzs dentado para bisagra de puerta batiente		

para lavavajillas

sistemas de lavado y aclarado



1

código	510000	referencia	C7285-00 RRC7285-00
descripción	boquilla ø 1,5/2,8mm H 13mm rosca 1/8" M EC 13		

pomos

pomos universales



1

código	112871	referencia	C2188-00
descripción	pomo interruptor marca cero ø 38mm eje ø 6x4,6mm negro		

pomos personalizados para fabricantes

INOXTREND



1

código	112871	referencia	C2188-00
descripción	pomo interruptor marca cero ø 38mm eje ø 6x4,6mm negro		



1

código	111683	referencia	C5385-00 RRC5385-00
descripción	pomo interruptor marca cero ø 40mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	111072	referencia	C8119-00 C8119-22 RRC8119-00
descripción	pomo interruptor marca cero ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba plata		



1

código	111003 ¹	referencia	C8124-00 RRC8124-00
descripción	pomo interruptor marca cero ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba plata soporte de eje ahondado		

¹alojamiento del eje ahondado

1

código	111000	referencia	C5779B-00 RRC5779B-00
descripción	pomo ø 60mm eje ø 18,5x18,5mm para válvula de seguridad		

manillas y volantes

asas de arco



1

código	691626	referencia	C2417-00 RRC2417-00
descripción	asa de arco L 140mm H 73mm manilla M5		

cierres

cierres de palanca

específico del fabricante

INOXTREND



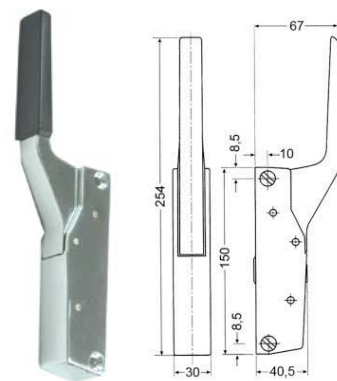
1

código	692898	referencia	C7557-00
descripción	manilla de puerta para horno a vapor combinado L 220mm H 40mm longitud muelle 54.5mm negro plástico/metal rosca de sujeción M5		

cierres angulares

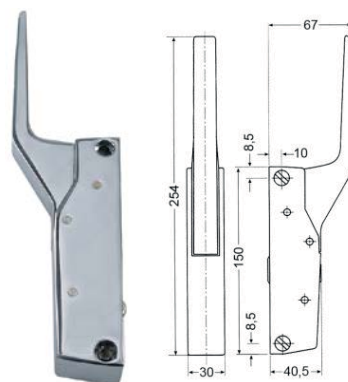
cierres de palanca

CAFF/FERMOD



1

código	690488	referencia	C2210-01 RRC2210-01
descripción	cierre		



1

código	700060	referencia	C2210-01
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia C2210-02
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	700060		
	código	700062	referencia —
	protección para mango aparatos térmicos		

específico del fabricante

INOXTREND

			
1			
código	690536	referencia	C8118-00 C8118-00CR RRC8118-00
descripción	cierre L 172mm distancia de sujeción 133mm sin cierre cromado 6200 longitud total 248mm		
Para modelos:	MDP-6G		
accesorios para	690536		
	código	690123	referencia —
	retén con rueda		

			
1			
código	690146	referencia	C2211-01 RRC2211-01
descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 134mm sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm		
Para modelos:	MDP-6G		
accesorios para	690146		
	código	690123	referencia —
	retén con rueda		
	código	693777	referencia —
	junta H 6.6mm L 105mm An 45mm L1 78mm B1 25mm para asidero		
	código	693778	referencia —
	retén		

MODULAR

			
1			
código	690146	referencia	C2211-01 RRC2211-01
descripción	cierre de palanca L 172mm distancia de sujeción 134mm sin cierre aparatos térmicos 6200 H 65mm tipo DUPLO longitud total 248mm		
Para modelos:	MDP-6G		
accesorios para	690146		
	código	690123	referencia —
	retén con rueda		
	código	693777	referencia —
	junta H 6.6mm L 105mm An 45mm L1 78mm B1 25mm para asidero		
	código	693778	referencia —
	retén		

RAHRBACH

serie 6188 ERGO

			
1			
código	700081	referencia	C8050-00 RRC8050-00
descripción	cierre de palanca L 185mm distancia de sujeción 150mm cromado sin cierre aparatos de refrigeración 6188		
accesorios para	700081		
	código	690110	referencia —
	placa de asiento H 1mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	690111	referencia —
	placa de asiento H 2mm L 38mm An 11mm distancia de sujeción 26mm plástico		
	código	690114	referencia —
	placa de asiento H 3.5mm L 185mm An 30mm distancia de sujeción 150mm con posición inclinada rosca M5		
	código	700082	referencia C1447-00
	retén L 38mm An 18mm distancia de sujeción 26mm		



retén



código	690487	referencia	C2211-02 RRC2211-02
descripción	retén H 41mm L 70mm An 21mm distancia de sujeción 40mm latón niquelado con rueda rodillo ø 8mm		
Para modelos:	MDP-6G		



código	700082	referencia	C1447-00
descripción	retén L 38mm An 18mm distancia de sujeción 26mm		



código	700061	referencia	C2210-02
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
accesorios para	700061		
	código	690414	referencia —
	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791		



código	700435	referencia	C2210-02 RRC2210-02
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm zamak para aparatos de refrigeración		

cierres de enganche

universal



código	700428	referencia	C4038-00 RRC4038-00
descripción	cierre de enganche L 60mm An 14mm H 30mm distancia de sujeción 47/25mm espesor de resorte 1mm completo con retén zamak		



código	690596	referencia	C4038-00
descripción	cierre de enganche L 60mm An 15mm H 36mm distancia de sujeción 48/28mm espesor de resorte 1.5mm completo con retén zamak		



código	690903	referencia	C8110-00
descripción	cierre de enganche L 69mm An 13mm H 20mm distancia de sujeción 57mm completo con retén latón niquelado		

cierres de pestillo espagnolette

universal



código	692900	referencia	C7095-00 RRC7095-00
descripción	cierre de pestillo espagnolette ø 10mm L 1165mm		



código	690041	referencia	HC-027
descripción	pestillo L 148mm distancia de sujeción 32mm		

			
1			
código	690040	referencia	HC-029
descripción	retén con rueda H 42mm L 40mm An 40mm cinc presofundido distancia de sujeción 26mm tipo serie 0751		

bisagras

soporte de puerta

			
1			
código	519631	referencia	C9021-00 C9521
descripción	cojinete giratorio L 112mm An 35mm H 6mm pos. de montaje arriba sin perno		

			
1			
código	519633	referencia	C9022-00 C9522-00
descripción	cojinete giratorio L 151mm An 35mm pos. de montaje abajo espesor 6mm sin perno		

			
1			
código	519634	referencia	C6040-00
descripción	cojinete giratorio L 41mm An 32mm H 25mm pos. de montaje arriba espesor 4mm perno 19mm perno ø 10mm		

			
1			
código	519635	referencia	C8311-00
descripción	cojinete giratorio L 60mm An 36mm H 22mm espesor 3mm perno 12mm		

			
1			
código	692899	referencia	C5175-00 RRC5175-00
descripción	cojinete giratorio L 62mm An 55mm H 35mm distancia de sujeción 31mm distancia de sujeción 2 18mm pos. de montaje arriba espesor 6mm perno 16.5mm perno ø 10mm		

			
1			
código	519632	referencia	C5180-00 RRC5180-00
descripción	cojinete giratorio L 62mm An 55mm pos. de montaje abajo espesor 6mm perno 17mm perno ø 10mm con perno		

accesorios

casquillos

			
1			
código	696844	referencia	C1043-00 RRC1043-00
descripción	casquillo para cojinete giratorio horno a vapor combinado int. ø 10mm ø ext. 14mm L 18mm		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura

			
1			
código	690692	referencia	C2418-00 RRC2418-00
descripción	rueda de rodadura rodillo ø 55mm A1 10mm anchura total 14mm A 55mm B 10mm C 14mm inox taladro ø 12mm		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

			
1			
código	701092	referencia	C2407-00
descripción	pie de aparato tubo ø 50mm rosca M10 rosca L 23mm H 113/160mm acero inoxidable UE 1 pzs		



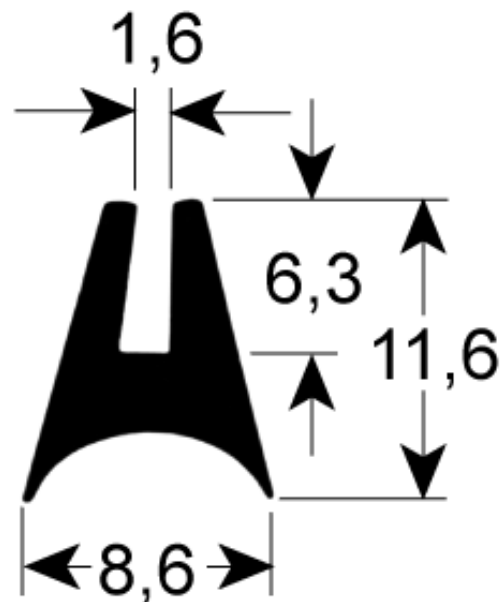
pies fijos

plástico



1

código	700108	referencia	C1446-00 RRC1446-00
descripción	pie de aparato tipo de tubo 40x40 grosor de la pared 1-1,2mm H 17-55mm plástico UE 1 pzs		
repuestos para	700108		
	código	511512	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 10 pzs		




1

código	902539	referencia	C2183-01 RRC2183-01
descripción	junta de ventana perfil 1577 L 1550mm UE 2		

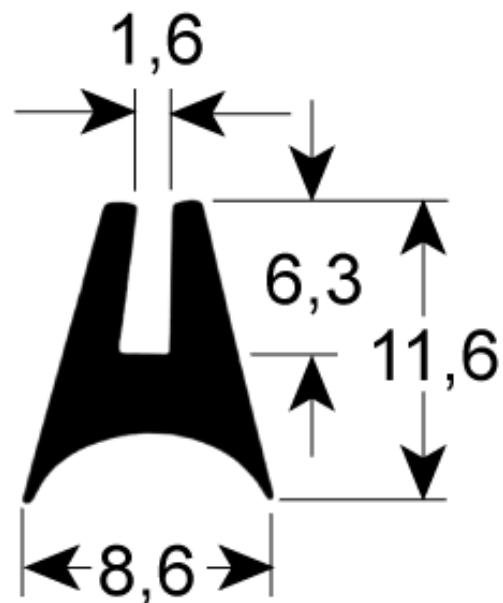
juntas

juntas térmicas

juntas para ventanas





código	901315	referencia	C7572-00
descripción	junta de ventana perfil 1577 L 1420mm UE 1		





1


código	902541	referencia	C2183-02 RRC2183-02
descripción	junta de ventana perfil 1577 L 2100mm UE 2		


			
código	900416	referencia	C5214-00 C5218-00 C5223-00 RRC5214-00 RRC5218-00 RRC5223-00
descripción	junta de ventana perfil 1580 L 1800mm UE 1 pos. de montaje interior		
Para modelos:	MDP-6G		


			
código	900827	referencia	C5247-00 RRC5247-00
descripción	junta de ventana perfil 1580 L 990mm UE 1		


			
código	900419	referencia	C5219-00 RRC5219-00
descripción	junta de ventana perfil 1580 L 2500mm UE 1 pos. de montaje interior		


			
código	900426	referencia	C6513-00 RRC6513-00
descripción	junta de ventana perfil 1885 L 2300mm UE 1		


			
código	900427	referencia	C6515-00 RRC6515-00
descripción	junta de ventana perfil 1580 L 2900mm UE 1 pos. de montaje interior		

			
código	900828	referencia	C5572-00 RRC5572-00
descripción	junta de ventana perfil 1885 L 2430mm UE 1		


			
código	900797	referencia	C5216-00 C5227-00 RRC5216-00 RRC5227-00
descripción	junta de ventana perfil 1580 L 450mm UE 1		
Para modelos:	MDP-6G		

			
código	900430	referencia	C7117-00 RRC7117-00
descripción	junta de ventana perfil 1885 L 3250mm UE 1		


			
código	900826	referencia	C6516-00 RRC6516-00
descripción	junta de ventana perfil 1886 L 600mm UE 1 medidas exteriores pos. de montaje horizontal		



código	900825	referencia	C6517-00 RRC6517-00
descripción	junta de ventana perfil 1886 L 800mm UE 1 medidas exteriores pos. de montaje vertical		



código	900425	referencia	C6512-00 RRC6512-00
descripción	junta de ventana perfil 1890 L 2370mm UE 1 pos. de montaje exterior		



código	900429	referencia	C7121-01 RRC7121-01
descripción	junta de ventana perfil 1890 L 3500mm UE 1 pos. de montaje exterior		




código	900415	referencia	C5209-00 RRC5209-00
descripción	junta de ventana perfil 1895 L 3000mm UE 1 pos. de montaje exterior		




código	900421	referencia	C5735-00 RRC5735-00
descripción	junta de ventana perfil 1895 L 3000mm UE 1 pos. de montaje exterior		




código	900423	referencia	C5736-00 RRC5736-00
descripción	junta de ventana perfil 1895 L 3500mm UE 1 pos. de montaje exterior		



código	900824	referencia	C5211-00 RRC5211-00
descripción	junta de ventana perfil 1895 L 3570mm UE 1 pos. de montaje interior		




código	900418	referencia	C5217-00 RRC5217-00
descripción	junta de ventana perfil 1895 L 3700mm UE 1 pos. de montaje exterior		





código	900431	referencia	C7116-00 RRC7116-00
descripción	junta de ventana perfil 1895 L 4600mm UE 1 pos. de montaje interior		


juntas para puertas





código	900414	referencia	C2215-06 RRC2215-06
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 385mm L 425mm medidas exteriores UE 1		


			
código	901541	referencia	C2215-04
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 430mm L 665mm medidas exteriores UE 1 para INOXTREND 4 piezas		


			
código	900412	referencia	C6013-00 RRC6013-00
descripción	junta de puerta perfil 2458 L 1400mm UE 1		

			
código	901311	referencia	C2215-01 RRC2215-01
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 555mm L 395mm medida inserción UE 1 4 piezas		
Para modelos:	CVE 6-E		

			
código	900413	referencia	C6090-00 RRC6090-00
descripción	junta de puerta perfil 2458 L 1400mm UE 1		

			
código	901129	referencia	C2215-02 RRC2215-02
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 580mm L 765mm UE 1 4 piezas		

			
código	901449	referencia	C7562-00 RRC7562-00
descripción	junta de puerta perfil 2458 L 1600mm		

			
código	900348	referencia	C2215-03
descripción	junta de puerta perfil 2402 UE al metro		

1

código	902543	referencia	S0712-00
descripción	junta de puerta perfil 2458 L 1880mm UE 1 para INOXTREND		

1

código	901540	referencia	C7625-00
descripción	junta de puerta perfil 2458 L 2225mm UE 1 para INOXTREND		

1

código	900432	referencia	C7115-00 RRC7115-00
descripción	junta de puerta perfil 2460 L 4560mm UE 1		

1


código	901384	referencia	C9031-00 RRC9031-00
descripción	junta de puerta perfil 2470 L 2100mm UE 1		


1


código	900417	referencia	C5220-00 RRC5220-00
descripción	junta de puerta perfil 2470 L 2300mm UE 1		
Para modelos:	MDP-6G		


1

código	902544	referencia	C9029-00
descripción	junta de puerta perfil 2470 L 2570mm		

			
código	900422	referencia	C5737-00 RRC5737-00
descripción	junta de puerta perfil 2470 L 2630mm UE 1		

			
código	900420	referencia	C5221-00 RRC5221-00
descripción	junta de puerta perfil 2470 L 2850mm UE 1		

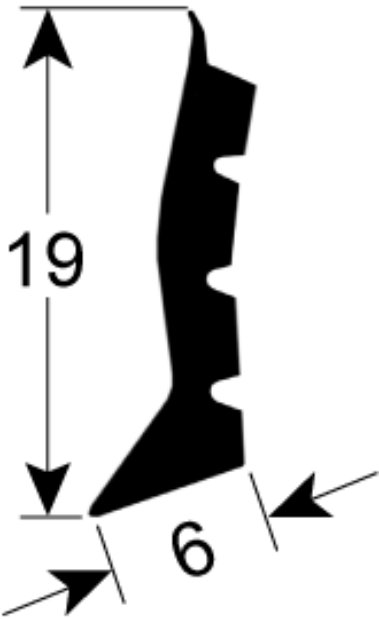
			
código	900424	referencia	C5738-00 RRC5738-00
descripción	junta de puerta perfil 2470 L 3250mm UE 1		

			
código	900428	referencia	C6510-00 RRC6510-00
descripción	junta de puerta perfil 2470 L 3600mm UE 1		

juntas de puerta con gancho de fijación

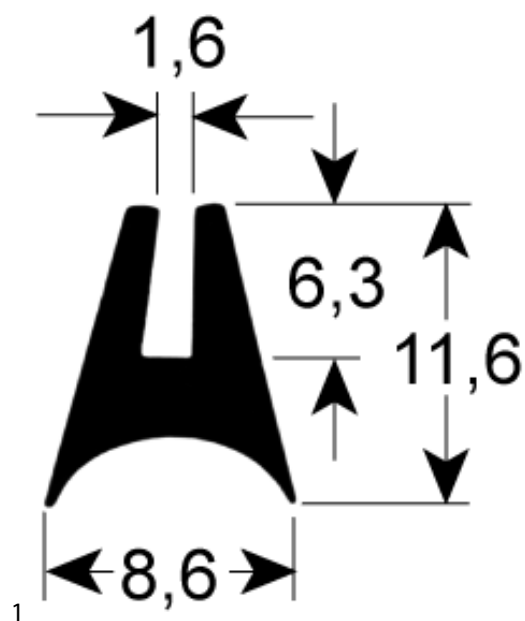
			
código	901310	referencia	C1608 -00
descripción	junta de puerta L 330mm An 450mm con 4 ganchos de sujeción medidas exteriores		

juntas para bandejeros

			
código	902545	referencia	C5207-00
descripción	junta para carro porta bandejas L 715mm apto para INOXTREND UE 1		




juntas para paneles de control



código	696849	referencia	C5246-00
descripción	junta para INOXTREND perfil 1577 para panel de manejo L 650mm		

juntas tóricas

silicona



código	532251	referencia	S0296-00
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 17.86mm UE 10 pzs		

juntas especiales

para hornos a vapor combinado



código	696846	referencia	C5940-00
descripción	junta ø ext. 85mm int.ø 60mm espesor 1.5mm dist. del agujero 50mm		



código	696847	referencia	C9153-00 RRC9153-00
descripción	junta para eje motor cónico ø ext. 21.5mm int.ø 11.8mm plástico		

arandelas sellado



código	901539	referencia	C9032-00
descripción	junta ø 16mm espesor 2.7mm goma UE 1 pzs		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado



código	549332	referencia	C2380-00
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" H L 215mm tipo ZANUSSI		

accesorios para



código	520168	referencia	—
descripción	boquilla doble latón niquelado rosca 1/2" - 1/2" UE 1 pzs		

tubos flexibles

para lavavajillas

otros



código	511467	referencia	C2181-00
descripción	tubo de presión L 1000mm		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

piezas T

latón niquelado



1

código	520812	referencia	HR-040
descripción	pieza T rosca 1/8" M - 1/8" H - 1/8" H latón niquelado L 37mm		

empalmes de tubo

específico del fabricante



1

código	520336	referencia	HR-598 RRHR-598
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" boquilla ø 12mm int.ø 8mm longitud boquilla 19mm EC 14 longitud total 35mm rosca L 10mm		



1

código	520337	referencia	HR-595 RRHR-595
descripción	empalme de tubo rosca 1/4" boquilla ø 7mm int.ø 4.5mm longitud boquilla 19mm EC 14 longitud total 35mm rosca L 10mm		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola con maneta de mariposa



1

código	101895	referencia	C2219-00
descripción	válvula de bola empalme 1/4" H - 1/4" H DN10 longitud 45mm		

válvulas de bola eléctricas



1

código	401085	referencia	LC-500 RRLC-500
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H 230V L 60mm 50/60Hz cerrado sin corriente modo operativo eléctrico empalme cable 400mm cable 3 polos		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

específico del fabricante



1

código	520329	referencia	C2090-00 RRC2090-00
descripción	reductor de presión empalme 1/2" latón		
Para modelos:	MDP-6G		



sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø60mm



código	379855	referencia	C2186-00 RRC2186-00
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 6mm sonda L 20mm capilar 1030mm		
Para modelos:	CE 5, CE10, CE20, CG 5, CG10, CG20, CVE 5, CVE10, CVE20, CVG 5, CVG10, CVG20		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



código	550682	referencia	C3069-00 RRC3069-00
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 20mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	MDP-6G		

tuercas

otros



1

código	696838	referencia	C8305-00
descripción	tuerca rosca M10x1 EC 14 latón UE 1 pzs dentado para bisagra de puerta batiente		

consumibles

fusibles

fusibles finos



1

código	358532	referencia	LC-422
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A rápido nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358594	referencia	LC-426
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.16A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

A

accesorios eléctricos	30
arandelas sellado	48

B

bombas	29
bombas de vibración	29
bombillas incandescentes	11
boquillas de gas	35

C

cables	30
cables de cinta plana	30
cables de enlace	30
centralitas de gas automáticas	33
cierres angulares	38
cierres de enganche	40
cierres de palanca	38
cierres de pestillo espagnolette	40
componentes para el circuito agua	49
condensadores y filtros antiparasitarios	30
conmutadores de levas	8
conmutadores giratorios	8
consumibles	50
contactores	15
controladores electrónicos	19

D

duchas de mano para lavado	48
----------------------------	----

E

electródos	26
electroimanes	31
empalmes de tubo	49

F

filtros	30
fusibles	30, 50
fusibles finos	50

G

guarniciones	49
--------------	----

I

interruptores magnéticos	10
interruptores pulsantes y pulsadores	8
interruptores y pulsadores	7
interruptores/pulsadores basculantes	7

J

juntas de puerta con gancho de fijación	47
juntas para bandejeros	47

juntas para paneles de control	48
juntas para puertas	44
juntas para ventanas	42
juntas térmicas	42
juntas tóricas	48

L

lámparas	10
lámparas de señalización	10
lámparas de señalización completas	10
lámparas halógenas	11
lámparas para hornos	11

M

material de sujeción	50
microinterruptores	8
motores de aire caliente	26

P

presostatos	25
-------------	----

Q

quemadores de gas	35
quemadores tubulares	35

R

reductores de presión	49, 49
registros de calefacción	3
reguladores de energía	5
relés	16
resistencias	3
resistencias circulación de aire	4
resistencias de contacto	3
resistencias de inmersión	3
resistencias para baño maría	3
retén	40

S

señalizadores de alarma	15
sensores	19
sistemas de medición	50

T

temporizadores	14
temporizadores de programa	14
temporizadores eléctricos	14
temporizadores mecánicos	15
terminales	31
termostatos	6
termostatos de regulación	6
termostatos de seguridad	7
termostatos de superficie	6, 6
tornillos	50

transformadores	17
tubos flexibles	48
tuercas	50
tuercas hexagonales	50

V

válvulas de bola	49
válvulas de bola eléctricas	25, 49
válvulas de control de gas	31
válvulas magnéticas	23
válvulas y caños de pared	49
ventilador axial	26
ventiladores	26
ventiladores radiales	29
ventiladores tangenciales	26