



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

IZMAK

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours à pizza

			
1			
référence	419122	ref. no.	101013
description	résistance 1500W 230V L 890mm lar. 280mm filetage M12x1,5 dist. fix. 270mm longueur de raccord 110mm raccord M4 tube ø 8mm circuits de chauffage 1 résistance à sec four à pizza		

plaques chauffantes

			
1			
référence	420053	ref. no.	BMC140-038 SHELRZ125000 SHELRZ1250000
description	plaque chauffante 1250W circuits de chauffage 1 longueur de câble 1100mm H 3mm L 390mm lar. 190mm		
Pour modèles:	SB-H155		

			
1			
référence	418898	ref. no.	BMC038 BMC107-heating element SHELRZ1500000
description	plaque chauffante 1500W longueur de câble 1100mm H 3mm L 390mm lar. 370mm		

résistances cuves

			
1			
référence	420489	ref. no.	SBHGN15Pos.20
description	tapis chauffant L 490mm lar. 290mm 1500W 230V avec limiteur de température 140°C		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

			
1			
référence	375247	ref. no.	101001
description	thermostat t.max. 500°C temp. d'utilisation 75-500°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.17_

			
1			
référence	390729	ref. no.	SHELRZ101A100
description	thermostat t.max. 85°C 1-pôles sonde ø 6mm sonde L 91mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm		
Pour modèles:	SB-H155		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

			
1			
référence	301039	ref. no.	101004
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm rouge 1NO/voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	301038	ref. no.	SHELWAYA100
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/ voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	SB-C155, SB-H155		

30x22mm



1

référence	301062	ref. no.	BMC-026 SHELWONA100
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		
Pour modèles:	SB-C155, SB-H155		
accessoires pour	301062		
	référence	301036	ref. no.
			—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

commutateurs rotatifs

LEGRAND



1

référence	347597	ref. no.	101005
description			

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

ave culot à vis



1

référence	360481	ref. no.	101003 SHELSLYA100
description	voyant lumineux ø 10mm 250V vert longueur de câble 300mm douille culot à vis		
Pour modèles:	SB-C155, SB-H155		

ampoules

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359612	ref. no.	101010
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		

tubes fluorescents

tubes fluorescents

complet avec support



1

référence	357028	ref. no.	BMC+SLD-001 SB-C-GN220-004 SHELAR36A100
description	tube fluorescent douille T8 L 1280mm lar. 35mm 36W ø 33.5mm 230V avec support		



1

référence	357115	ref. no.	SHELAR36A100
description	tube fluorescent L 1224mm lar. 23mm 28W 220/240V type TCH128 1xTL5-28W/830 HF		
Pour modèles:	SB-C155, SB-H155		



1

référence	368000	ref. no.	SLD-180-Pos.4+SLD-180-Pos.1
description	tube fluorescent L 1755mm lar. 95mm 28W 230V complet		

lampes four

lampes four spécifiques au fabricant

IZMAK



1

référence	357098	ref. no.	101011
description	douille L 150mm douille E14 H 45mm dist. fix. 124mm		

			
1			
référence	694500	ref. no.	101012
description	vitre L 85mm lar. 85mm épaisseur 5mm		

ampoules

ampoules électriques

			
1			
référence	359612	ref. no.	101010
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

			
1			
référence	378267	ref. no.	6234.00009.28 PRC/153/POS82 PR-C153-082 PR-C200-082 SLD-026
description	régulateur électronique DIXELL XR02CX-5N0C1 dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 56mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 NO-20A(8) NTC DI protection IP54 température maximale/commande temporisée -40 jusqu'à +110°C affichage à 2½ chiffres		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		
accessoires pour	378267		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	381249	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-14mm longueur de câble 3m		

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R134A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

			
1			
référence	605129	ref. no.	PR-C153-072 PR-C200-072 SHSGKM0104A2
description	compresseur fréon R134a type FF 8.5HBK 220-240V 50Hz LMBP cylindrique 7.95cm ³		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200, SB-C155		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

			
1			
référence	601604 ¹	ref. no.	PR-C153-057 PR-C200-057 SLD-030
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W palier palier lisse code fabricant AA1282HS-AT raccord câble 300mm hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C absorption de courant 0.1A débit 130m ³ /h 2600tr/min		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		

¹avec palier lisse



ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série N - standard




1	référence	601966 ¹	ref. no.	PR-C153-068
	description	moteur ventilateur ELCO 18W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 91mm L2 83mm L3mm lar. 83mm longueur de câblemm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT18-30/517		
	Pour modèles:	PR-C153		
	accessoires pour	601966		
		référence	601892	ref. no. —
		câble connecteur ELCO longueur de câble 1500mm 0.75mm ² protection IP42 pour Plug-In		

¹avec connection codé

accessoires


rotors

aluminium

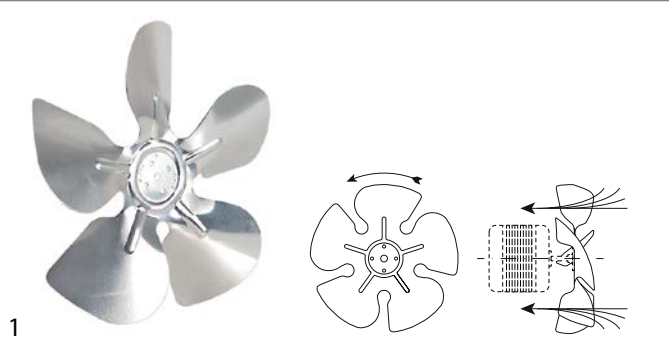

1	référence	601284	ref. no.	PR-C153-066 PR-C200-066 SLD-033
	description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 42mm aluminium		
	Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		


moteurs froids complets

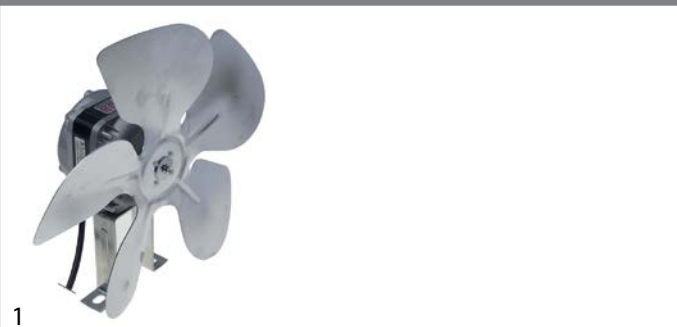

1	référence	601702	ref. no.	SHSGFM53A100
	description	ventilateur 230V 10W 50Hz hélice ø 254mm hauteur pied 84mm angle du rotor 28°		
	Pour modèles:	SB-C155		

moteurs froids autres

moteurs froids avec pied

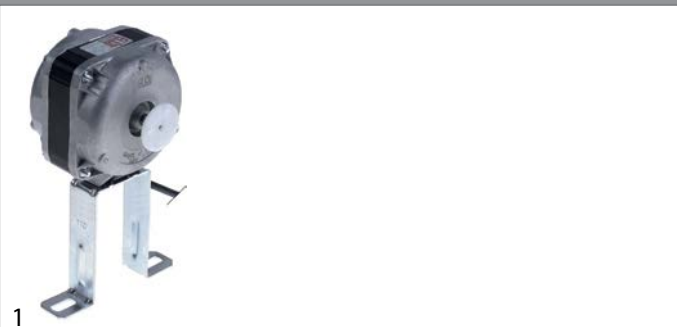

1	référence	601703	ref. no.	PR-C200-068 SLD-032
	description	moteur ventilateur 10W 230V 50Hz hauteur pied 84mm longueur de câble 500mm		
	Pour modèles:	PR-C200		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à pizza

vitres



1	référence	694501	ref. no.	101006
	description	vitre L 525mm lar. 130mm épaisseur 5mm		

voûtes réfractaires

			
référence	850122	ref. no.	101020 PB-T 2620 fire brick
description	brique réfractaire L 600mm lar. 300mm H 18-22mm fourniture par transporteur routier uniquement		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

IZMAK

			
référence	112630	ref. no.	SHELSWTHA100
description	manette t.max. 90°C 30-90°C ø 43.5mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
Pour modèles:	SB-C155, SB-H155		

			
référence	111452	ref. no.	101002
description	manette zéro mécanique ø 53mm axe ø 6x4,6mm plat en haut rouge/noir		

charnières

charnières à ressort

spécifiques au fabricant

IZMAK

			
référence	700980	ref. no.	PRC153/POS30 PR-C153-030 PR-C200-030 SLD-023
description	charnière à ressort à gauche/à droite L 81mm lar. 25mm H 116mm pour porte dist. fix. 30mm		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		

boisseau

			
référence	700997	ref. no.	PR-C153-021 PR-C200-021
description	charnière L 40mm lar. 39mm H 18mm pos. de montage gauche/droite en haut set		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		

			
référence	700983	ref. no.	PR-C153-022 PR-C200-022
description	charnière L 73mm lar. 40mm H 17mm pos. de montage en bas droite épaisseur 3mm		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		


			
référence	700982	ref. no.	PR-C153-036 PR-C200-036
description	charnière L 73mm lar. 40mm pos. de montage en bas à gauche épaisseur 3mm		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		

			
référence	700981	ref. no.	PR-C153-093 PR-C200-093 SLD-024
description	douille H 17mm pos. de montage en bas ø 12mm int. ø 8mm gris pour charnière porte		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		

sorties


galets roulement

galets roulement avec support



1

référence	692153	ref. no.	BMC-016
description	galet roulement rouleauø 20mm B1 8mm inox palier palier lisse Q 2 pc H 13mm L 54mm surface roulement plastique dist. fix.mm		




1

référence	692154	ref. no.	BMC-017
description	galet roulement rouleauø 20mm B1 8mm inox palier palier lisse Q 2 pc L 41mm surface roulement plastique dist. fix.mm		



1

référence	692151	ref. no.	BMC-014
description	galet roulement rouleauø 30mm B1 8mm inox/plastique palier palier lisse Q 1 pc H 12mm L 35mm dist. fix.mm		



1

référence	692152	ref. no.	BMC-015
description	galet roulement rouleauø 30mm B1 8mm inox/plastique palier palier lisse Q 2 pc H 27mm L 32mm surface roulement plastique dist. fix.mm		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec plaque



1

référence	701007	ref. no.	PR-C153-035 PR-C200-035
description	pied d'appareil tube ø 64mm dimension plaque 82x82mm dist.trou 68x68mm H 100-150mm inox mesure 2 1/2" Q 1 pc		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		

autres

avec plaque

ø100mm



1

référence	700979	ref. no.	SHSMTKFZ0100
description	roue pivotante avec frein de roue ø 100mm fixation plaques 70x80mm dist.trou 50/60mm palier roulement à billes H 135mm largeur de roue 31mm		
Pour modèles:	SB-C155, SB-H155		



1

référence	700978	ref. no.	SHSMTKFR0100
description	roue pivotante ø 100mm fixation plaques 70x80mm dist.trou 50/60mm palier roulement à billes H 135mm largeur de roue 31.5mm		
Pour modèles:	SB-C155, SB-H155		

grilles et crémaillères

grilles

universels

sans bord relevé



1

référence	970726	ref. no.	SL-D140-016
description	grille lar. 325mm P 530mm H 10mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 6.6mm épaisseur fils longitudinaux 4.6mm croisillons 1 gris adaptable à SL-D		



1

référence	970725	ref. no.	PR-C153-094 PR-C200-094
description	grille lar. 400mm P 630mm H 10mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 6.6mm épaisseur fils longitudinaux 4.5mm croisillons 1 gris adaptable à PRC153		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		



1

référence	700986	ref. no.	PR-C153-088 PR-C200-088
description	guide forme L L 635mm lar. 18.5mm H 26mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		



1

référence	700985	ref. no.	SLD-015
description	guide forme U L 535mm lar. 13.5mm hauteur intérieur 24mm pos. de montage à droite		



1


référence	700984	ref. no.	SLD-014
description	guide forme U L 535mm lar. 13.5mm hauteur intérieur 24mm pos. de montage à gauche		

joint

joint de meuble froid

joint tubulaires

profil 9049



1

référence	901283	ref. no.	SLD-020
description	joint froid profil 9049 lar. 418mm L 642mm dimension d'insertion SL-D		


crémaillères et supports

spécifiques au fabricant



1

référence	700987	ref. no.	PR-C153-089 PR-C200-089
description	guide forme L L 635mm lar. 18.5mm H 26mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		



référence	901284	ref. no.	PRC153/POS26 PR-C153-026 PR-C200-026
description	joint froid profil 9049 lar. 475mm L 640mm dimension d'insertion PRC153		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



référence	750296	ref. no.	PR-C153-058 PR-C200-058
description	évaporateur L 300mm lar. 75mm H 184mm		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200		



référence	750389	ref. no.	Evaporator set for PRC153 PR-C153-057-058-071
description	évaporateur L 420mm lar. 395mm H 90mm		

condensateurs

condensateurs



référence	750297	ref. no.	PR-C153-052 PR-C200-052 SHSGKD0103A1
description	condenseur lar. 335mm P 100mm H 290mm		
Pour modèles:	PR-C153, PR-C200, SB-C155		

ressorts

ressorts de torsion



référence	696497	ref. no.	LID SPRING FOR PB-T 2920
description	ressort de porte		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier



1

référence	520281	ref. no.	BMC-039 SHGMVN0304A1
description	robinet à boisseau sphérique raccord 3/4" FI - 3/4" FI DN20 dimension 56mm avec poignée à levier longueur de levier 87mm		
Pour modèles:	SB-C155, SB-H155		

			
1			
référence	403658	ref. no.	101015 103015
description	thermomètre encastrément ø 60mm t.max. 500°C 0 jusqu'à +500°C sonde ø 8mm sonde L 100mm tube capillaire 950mm		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø60mm



1

référence	403636	ref. no.	101016
description	thermomètre encastrément ø 60mm t.max. 500°C 0 jusqu'à +500°C sonde ø 10mm sonde L 55mm tube capillaire 600mm		

A

ampoules électriques 4

C

charnières à ressort 7

commutateurs rotatifs 4

compresseurs 5

É

évaporateurs 10

G

grilles 9

grilles et crémaillères 9

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J

joints de meuble froid 9

joints tubulaires 9

L

lampes 4

lampes four 4

M

moteurs froids universels 6

P

plaques chauffantes 3

R

régulateurs électroniques 5

résistances 3

résistances cuves 3

résistances pour fours à pizza 3

robinets à boisseau sphérique 11

roulettes et angles de protection 8

T

technique de mesure 11

thermostats 3

thermostats de réglage 3

tubes fluorescents 4, 4

V

vannes et raccords cuve 11

ventilateurs 5

ventilateurs axiaux 5

ventilateurs froids 6

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4