



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

JUNO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


résistances

résistances pour fours

			
référence	417340	ref. no.	0700214613
description	résistance 2000W 400V L 430mm lar. 150mm L1 50mm L2 380mm B1 60mm B2 30mm spires 3 raccord borne à fiche circuits de chauffage 1 tube ø 6.3mm résistance à sec dist.trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm trou ø 3mm		

résistances pour bain-maries

			
référence	415051	ref. no.	0H6163
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 390mm lar. 36mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous filetage M10x1 thermoplongeur dist. fix. 30mm		
accessoires pour	415051		
	référence	510893	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		

			
référence	415596	ref. no.	0G2290
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 198mm tube ø 6.5mm longueur de couvre-joint 31mm largeur de couvre-joint 16mm longueur de raccord 30mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation patte dist.trou 160mm filetage de fixation M4		

			
référence	415353	ref. no.	050933
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 205mm H 25mm L1 50mm L2 345mm raccord M4 distance du raccord 198mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 20mm résistance à sec		

			
référence	415499	ref. no.	0H6178
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 437mm lar. 227mm L1 37mm L2 400mm B1 147mm B2 80mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 140mm tube ø 6.5mm résistance à sec		

			
référence	415212	ref. no.	0H6201 214678
description	résistance 2000W 400V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 96mm raccord M4 tube ø 8.5mm bride filetée filetage 1" thermoplongeur L1 75mm L2 245mm H1 24mm H 40mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 133mm gaine thermostat moulant		
accessoires pour	415212		
	référence	510404	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	510422	ref. no. —
	joint cuivre ø ext. 37.7mm int. ø 32.5mm épaisseur 2.7mm pour filetage 1"		
	référence	520233	ref. no. —
	écrou filetage 1" H 6mm laiton OC 47 Q 1 pc		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

			
référence	415908	ref. no.	0G5201
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 385mm lar. 96mm raccord M4 tube ø 8.5mm bride filetée filetage 1" thermoplongeur L1 75mm L2 310mm H1 10mm H 40mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 133mm gaine thermostat moulant		
accessoires pour	415908		
	référence	510404	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	510422	ref. no. —
	joint cuivre ø ext. 37.7mm int. ø 32.5mm épaisseur 2.7mm pour filetage 1"		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	415908			
référence	520233	ref. no.		—
écrou filetage 1" H 6mm laiton OC 47 Q 1 pc				



1

référence	415481	ref. no.		OK0566
description	résistance 2500W 400V circuits de chauffage 1 L 385mm lar. 96mm raccord M4 bride filetée filetage 1" thermoplongeur L1 75mm L2 310mm H1 20mm H 40mm gaines pour thermostat ø 5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 133mm gaine thermostat moulant			

accessoires pour	415481			
référence	510404	ref. no.		—
joint plat fibre ø ext. 44mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
référence	510422	ref. no.		—
joint cuivre ø ext. 37.7mm int. ø 32.5mm épaisseur 2.7mm pour filetage 1"				
référence	520233	ref. no.		—
écrou filetage 1" H 6mm laiton OC 47 Q 1 pc				



1

référence	415650	ref. no.		OK0593
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 L 255mm lar. 250mm longueur de raccord 43mm raccord M4 bride filetée filetage 1 1/4" thermoplongeur H1 13mm H 25mm			

pièces détachées	415650			
référence	510405	ref. no.		—
joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1 1/4" Q 1 pc				



accessoires pour	415650			
référence	520232	ref. no.		—
écrou filetage 1 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 47 Q 1 pc				




résistances pour poêles



1


référence	416974	ref. no.		OH6156
description	résistance 1100W 230V			

résistances pour friteuses

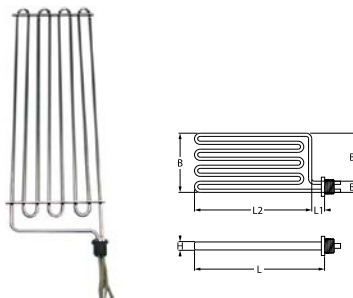


1

référence	415370	ref. no.		OK0621
description	résistance 8000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à droite filetage M26x1,5 L 555mm lar. 177mm H 27mm L1 20mm L2 535mm B1 160mm B2 15mm encastrément ø 26mm tube ø 17x6mm longueur de câble 600mm bride ø 33mm fixation à 1 trou longueur de raccord 12mm friteuse			

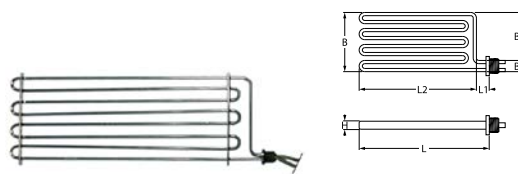

1

référence	415371	ref. no.		OH6194 214576
description	résistance 8000W 230/400V circuits de chauffage 3 pos. de montage à gauche filetage M26x1,5 L 555mm lar. 177mm H 27mm L1 20mm L2 535mm B1 160mm B2 15mm encastrément ø 26mm tube ø 17x6mm longueur de câble 600mm bride ø 33mm friteuse fixation à 1 trou longueur de raccord 12mm			

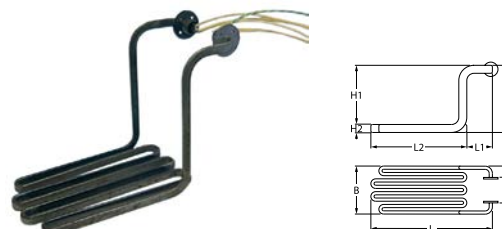

1

référence	415684	ref. no.		OK0583
description	résistance 5010W 400V circuits de chauffage 3 L 384mm lar. 225mm H 245mm L1 84mm L2 300mm H1 227mm H2 18mm B1 31mm B2 148mm spires 4 longueur de câble 860mm bride orientable			




1

référence	415490	ref. no.		OH6192
description	résistance 5100W 230/400V circuits de chauffage 3 L 345mm lar. 168mm H 246mm L1 70mm L2 275mm H1 229mm H2 17mm B1 21mm B2 104mm spires 6 bride ø 39mm raccord câble bride orientable thermoplongeur			

			
référence	415611	ref. no.	0H6203
description	résistance 7200W 230/400V circuits de chauffage 3 L 350mm lar. 168mm H 249mm L1 62mm L2 288mm H1 232mm H2 17mm B1 34mm B2 100mm spires 6 bride ø 42mm tube ø 17x6mm longueur de câble 1730mm bride orientable thermoplongeur		

			
référence	415667	ref. no.	OK0526
description	résistance 4220W 230V circuits de chauffage 1 L 507mm lar. 45mm H 345mm L1 17mm L2 490mm H1 308mm H2 37mm filetage M12x1 dist. fix. 37mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 friteuse spires 5		

fixation à 2 trous

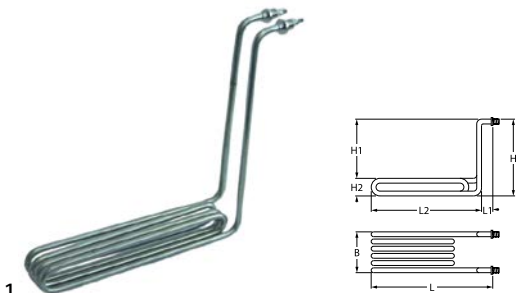			
référence	415498	ref. no.	OK0569
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar. 40mm H 275mm L1 35mm L2 280mm H1 235mm H2 40mm filetage M12x1 dist. fix. 25mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 longueur de raccord 18mm friteuse spires 4		

pièces détachées 415498			
	référence	521110	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour 415498			
	référence	520229	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	521131	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			
	référence	528110	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			


accessoires pour 415667			
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

1


référence	415470	ref. no.	0H6180
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 36mm H 265mm L1 36mm L2 280mm H1 215mm H2 40mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 friteuse spires 3		
accessoires pour	415470		
	référence	521103	ref. no. —
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no. —
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			



résistances pour grillades



référence	415480	ref. no.	0H6182
description	résistance 1000W 220V circuits de chauffage 1 L 457mm lar. 40mm H 70mm tube ø 8.5mm B1 212mm B2 33mm longueur de câble 270mm grillade distance du raccord 24mm résistance à sec		



référence	415482	ref. no.	0H6155
description	résistance 1100W 400V circuits de chauffage 1 L 538mm lar. 45mm H 67mm tube ø 8.5mm B1 252mm B2 34mm longueur de câble 265mm grillade distance du raccord 25mm résistance à sec		



référence	415079	ref. no.	053614
description	résistance 1250W 230V circuits de chauffage 1 L 473mm lar. 52mm H 43mm tube ø 8.5mm grillade distance du raccord 44mm résistance à sec		




référence	415098	ref. no.	0A2247
description	résistance 2250W 220V circuits de chauffage 1 L 533mm lar. 75mm H 123mm tube ø 14mm L1 78mm L2 456mm raccord câble longueur de câble 2000mm résistance à sec		




référence	415479	ref. no.	0H6183
description	résistance 750W 230V circuits de chauffage 1 L 471mm lar. 30mm H mm tube ø 6.35mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm dist.trou 36mm longueur de bride 44mm largeur de bride 20mm trou ø 4.5mm longueur de raccord 30mm résistance à sec		


résistances de fourneaux à grande table




référence	418697	ref. no.	0K0618
description	résistance 2000W 400V L 270mm lar. 230mm H 115mm tube ø 8.5mm pos. de montage intérieur raccord M4		




référence	418698	ref. no.	0K0617
description	résistance 2000W 400V L 300mm lar. 260mm H 115mm tube ø 8.5mm pos. de montage extérieur raccord M4		



référence	418699	ref. no.	0H6206
description	résistance 2000W 400V L 345mm lar. 230mm H 110mm tube ø 8.5mm pos. de montage intérieur raccord M4		




référence	418700	ref. no.	0H6205
description	résistance 2000W 400V L 380mm lar. 265mm H 110mm tube ø 8.5mm pos. de montage extérieur raccord M4		



référence	418009	ref. no.	0K0563
description	résistance 4000W 400V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 287mm H 116mm tube ø 8.5mm pos. de montage raccord M4 résistance à sec		

résistances pour sauteuses basculantes



référence	415273	ref. no.	058345
description	résistance 1500W 220V L 373mm lar. 82mm H 78mm raccord M5 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm avec support distance du raccord 80mm		

			
référence	415098	ref. no.	0A2247
description	résistance 2250W 220V circuits de chauffage 1 L 533mm lar. 75mm H 123mm tube ø 14mm L1 78mm L2 456mm raccord câble longueur de câble 2000mm résistance à sec		

			
référence	415822	ref. no.	0H6707 0K2189 249213
description	résistance sauteuse basculante 1800W 230V L 540mm lar. 105mm Hmm raccord cosse mâle résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm L1 50mm L2 490mm B1 65mm B2 40mm longueur de raccord 10mm		

résistances pour cuiseurs à pâtes

			
référence	415597	ref. no.	0C5347
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 L 255mm lar. 38mm H 26mm bride à 3 trous raccord cosse mâle tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 199mm dist.trou 63mm encastrément ø 47.5mm trou ø 8/10mm longueur de raccord 15mm thermoplongeur		
accessoires pour	415597		
 	référence	510408	ref. no. 067620
	référence	510562	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

résistances pour grills


			
référence	415352	ref. no.	053613
description	résistance 2750W 240V L 480mm lar. 125mm H 41mm L1 70mm L2 40mm L3 370mm B1 23mm B2 79mm raccord M4 distance du raccord 72mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec		

résistances salamandres/toasteurs

			
référence	415559	ref. no.	0K4777
description	résistance 2100W 400V circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 217mm H 20mm filetage M14x1,25 dist. fix. 210mm longueur de raccord 14mm tube ø 6.5mm fixation à 2 trous résistance à sec		

			
référence	415537	ref. no.	0H6169
description	résistance 3200W 230V circuits de chauffage 2 L 493mm lar. 250mm filetage M14x1,5 dist. fix. 35mm longueur de raccord 45mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance à sec fixation à 4 trous		

résistances pour chariots chauffants

			
référence	415596	ref. no.	0G2290
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 198mm tube ø 6.5mm longueur de couvre-joint 31mm largeur de couvre-joint 16mm longueur de raccord 30mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation patte dist.trou 160mm filetage de fixation M4		


résistances pilotes

			
référence	415460	ref. no.	0H6199
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 230mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermo-plongeur bride d'expansion longueur de raccord 20mm silicone TT ø 8mm		
accessoires pour	415460		
	référence	375044	ref. no. 0H6141
	thermostat de sécurité temp. déconnexion 178°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 91mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe sonde avec douille d'étanchéité raccord fileté M8x1 douille d'étanchéité 8,6x32mm		



thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm



référence	415690	ref. no.	002835
description	résistance 9000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 290mm lar. 32mm H 38mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat centrée tube ø 8.5mm dist.trou 63mm trou ø 10mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur		

pièces détachées 415690



référence	510408	ref. no.	067620
-----------	--------	----------	--------

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

accessoires pour 415690



référence	510408	ref. no.	067620
-----------	--------	----------	--------

joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc



référence	510562	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

avec bride d'expansion 70 x 18mm



référence	415460	ref. no.	0H6199
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 230mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion longueur de raccord 20mm silicone TT ø 8mm		

accessoires pour 415460



référence	375044	ref. no.	0H6141
-----------	--------	----------	--------

thermostat de sécurité temp. déconnexion 178°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 91mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe sonde avec douille d'étanchéité raccord fileté M8x1 douille d'étanchéité 8,6x32mm



référence	415461	ref. no.	0H6170
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 2 bride 80x28mm L 237mm lar. 64mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		



référence	415462	ref. no.	0H6202
description	résistance 4000W 400V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 256mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion silicone		



1			
référence	415459	ref. no.	0H6146
description	résistance 5600W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 272mm lar. 64mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion H 19mm		



1			
référence	415557	ref. no.	0H6164
description	résistance 5600W 400V circuits de chauffage 2 L 272mm lar. 64mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride d'expansion bride 70x18mm		



1			
référence	415463	ref. no.	0H6171
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 385mm lar. 59mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		




1			
référence	415464	ref. no.	0H6198
description	résistance 6000W 400V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 380mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		



1			
référence	415345	ref. no.	OK0551 214095
description	résistance 6000W 400V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 534mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm thermoplongeur bride d'expansion longueur de raccord 22mm		

brides spéciales



1

référence	416975	ref. no.	OK0516
description	résistance 15000W 400V circuits de chauffage 6 L 263mm lar. 240mm H 80mm tube ø 6.5mm raccord câble longueur de câble 1500mm thermoplongeur fixation spéciale dist.trou 48/56mm longueur de bride 335mm largeur de bride 125mm trou ø 10mm		
accessoires pour	416975		
	référence	510560	ref. no. OK5577
	joint EPDM épaisseur 6mm int. ø 200mm mesures 280x70mm Q 1 pc pour résistance		



1

référence	415797	ref. no.	OK0517
description	résistance 18000W 400V circuits de chauffage 6 L 325mm lar. 240mm H 45mm tube ø 6.5mm raccord câble longueur de câble 1250mm thermoplongeur bride rectangulaire dist.trou 62mm longueur de bride 336mm largeur de bride 126mm trou ø 10mm		
accessoires pour	415797		
	référence	510560	ref. no. OK5577
	joint EPDM épaisseur 6mm int. ø 200mm mesures 280x70mm Q 1 pc pour résistance		



1

référence	415798	ref. no.	OK0521
description	résistance 22500W 400V circuits de chauffage 6 thermoplongeur bride rectangulaire		
accessoires pour	415798		
	référence	510560	ref. no. OK5577
	joint EPDM épaisseur 6mm int. ø 200mm mesures 280x70mm Q 1 pc pour résistance		



1

référence	415799	ref. no.	OH6153
description	résistance 25200W 400V circuits de chauffage 6 L 470mm lar. 235mm H 90mm raccord câble longueur de câble 1500mm thermoplongeur fixation spéciale dist.trou 48/56mm trou ø 10mm		
accessoires pour	415799		
	référence	510560	ref. no. OK5577
	joint EPDM épaisseur 6mm int. ø 200mm mesures 280x70mm Q 1 pc pour résistance		

3/4"



1

référence	415580	ref. no.	OG0334
description	résistance 5000W 400V circuits de chauffage 1 L 404mm lar. 23mm H 80mm longueur de câble 400mm longueur de raccord 85mm thermoplongeur bride fileté H1 52mm H2 28mm filetage 3/4"		
accessoires pour	415580		
	référence	510403	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 36.5mm int. ø 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	510421	ref. no. —
	joint cuivre ø ext. 31.8mm int. ø 26.4mm épaisseur 2.2mm pour filetage 3/4"		
	référence	520234	ref. no. —
	écrou filetage 3/4" H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc		

1 1/4"



1

référence	415390	ref. no.	OH6173
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1 1/4" L 410mm lar. 35mm H 28mm tube ø 6.5mm thermoplongeur bride fileté		
accessoires pour	415390		
	référence	510405	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1 1/4" Q 1 pc		
	référence	520232	ref. no. —
	écrou filetage 1 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 47 Q 1 pc		
	référence	528021	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasília/Wega		

1 1/2"



référence	415403	ref. no.	0H6160
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1 1/2" L 495mm lar. 36mm H 33mm gaines pour thermostat ø 9mm longueur de gaines thermostat 400mm gaine thermostat centré non adjacent tube ø 8.5mm raccord M4 thermoplongeur longueur de raccord 35mm bride fileté nombre de gaines thermostat 1		
accessoires pour	415403		
	référence	510406	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1 1/2" Q 1 pc		
	référence	510424	ref. no. —
	joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1 1/2"		
	référence	520211	ref. no. —
	réduction filetage 2" FE - 1 1/2" FI laiton		
	référence	520212	ref. no. —
	écrou six pans filetage 1 1/2" laiton OC 60 H 8mm		
	référence	550361	ref. no. —
	bride aveugle ø 58mm filetage 1 1/2"		

résistances circulaires



référence	415123	ref. no.	0H6212 214759
description	résistance 1750W 220V circuits de chauffage 1 int. ø 186mm ø ext. 199mm L 222mm H 29mm L1 14mm B1 30mm H1 9mm H2 20mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
accessoires pour	415123		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



référence	418468	ref. no.	0H6210
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 192mm ø ext. 203mm L 215mm H 32mm L1 8mm H1 12mm H2 18mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 6.5mm bride rectangulaire		



référence	415116	ref. no.	0H6157
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 190mm ø ext. 210mm L 220mm H 28mm L1 10mm B1 31mm H1 5mm H2 23mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		
accessoires pour	415116		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



référence	418470	ref. no.	0H6168
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 350mm ø ext. 365mm L 390mm H 118mm B1 62mm H1 34mm H2 84mm longueur de bride 85mm largeur de bride 30mm longueur de raccord 90mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 6.5mm bride rectangulaire L1 40mm		



référence	418487	ref. no.	OK3049 293688
description	résistance 3150W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 201mm ø ext. 218mm L 275mm H 41mm L1 54mm B1 63mm H1 3mm H2 38mm longueur de bride 93mm largeur de bride 22mm dist.trou 78mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 65mm tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

			
référence	415657	ref. no.	002757
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 L 534mm lar. 350mm H 70mm L1 96mm L2 438mm B1 160mm B2 33mm H1 37mm H2 33mm longueur de bride 76mm largeur de bride 50mm dist.trou 60mm trou ø 6mm tube ø 8.5mm résistance circulaire raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 103mm bride rectangulaire		
accessoires pour	415657		
	référence	550256	ref. no. 055327
	joint L 75mm lar. 50mm trou ø 5mm dist.trou 59.5mm caoutchouc épaisseur 3mm pour résistance adaptable à JUNO code référence 55327		
	référence	550257	ref. no. 002689
	joint L 137mm lar. 79mm épaisseur 3.5mm pour résistance adaptable à JUNO code référence 02689		

			
référence	415654	ref. no.	002688
description	résistance 5666W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 465mm ø ext. 480mm L 580mm H 65mm L1 90mm B1 32mm H1 34mm H2 31mm longueur de bride 80mm largeur de bride 45mm dist.trou 56mm raccord M5 longueur de raccord 108mm tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
accessoires pour	415654		
	référence	550256	ref. no. 055327
	joint L 75mm lar. 50mm trou ø 5mm dist.trou 59.5mm caoutchouc épaisseur 3mm pour résistance adaptable à JUNO code référence 55327		
	référence	550257	ref. no. 002689
	joint L 137mm lar. 79mm épaisseur 3.5mm pour résistance adaptable à JUNO code référence 02689		

			
référence	415656	ref. no.	0A5330
description	résistance 8000W 400V circuits de chauffage 2 int. ø 560mm ø ext. 580mm L 630mm H 68mm L1 50mm B1 33mm H1 37mm H2 29mm longueur de bride 80mm largeur de bride 45mm dist.trou 60mm raccord M5 longueur de raccord 15mm tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		
accessoires pour	415656		
	référence	550256	ref. no. 055327
	joint L 75mm lar. 50mm trou ø 5mm dist.trou 59.5mm caoutchouc épaisseur 3mm pour résistance adaptable à JUNO code référence 55327		
	référence	550257	ref. no. 002689
	joint L 137mm lar. 79mm épaisseur 3.5mm pour résistance adaptable à JUNO code référence 02689		

			
référence	415487	ref. no.	OK0601
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 445mm lar. 65mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 28mm longueur de raccord 25mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm trou ø 3mm B1 30mm bride rectangulaire résistance circulaire		
accessoires pour	415487		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

			
référence	415488	ref. no.	0H6195
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 435mm lar. 175mm L1 55mm L2 380mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de raccord 36mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm trou ø 3mm B1 72mm bride rectangulaire pour four à convection		
accessoires pour	415488		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

			
référence	418469	ref. no.	0H6208 214728
description	résistance 1500W 240V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 95mm L1 30mm L2 320mm B2 80mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56.5mm longueur de raccord 15mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm trou ø 3.5mm B1 15mm bride rectangulaire résistance circulaire spires 2		

			
référence	415485	ref. no.	0H6197
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 360mm lar. 155mm L1 35mm L2 325mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 28mm longueur de raccord 63mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm B1 62mm bride rectangulaire résistance circulaire filetage de fixation M4		
pièces détachées	415485		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		




référence	415242	ref. no.	0H6213
description	résistance 2x3500W 230V circuits de chauffage 2 L 240mm lar. 390mm H 30mm B2 50mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de raccord 20mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm trou ø 5mm B1 290mm bride rectangulaire résistance circulaire		
accessoires pour	415242		
	référence	510368	ref. no. —



référence	415457	ref. no.	0H6166
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 L 330mm lar. 135mm L1 60mm L2 270mm H 30mm B2 110mm longueur de bride 85mm largeur de bride 30mm longueur de raccord 105mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm trou ø 6.5mm B1 25mm bride rectangulaire air chaud		
accessoires pour	415457		
	référence	510561	ref. no. 0H7021
	référence	520239	ref. no. 0H6648
	référence	521142	ref. no. 0H6665
	référence	528203	ref. no. —



référence	415458	ref. no.	0H6188
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 L 575mm lar. 150mm B2 125mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 55mm longueur de raccord 20mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm trou ø 3mm B1 25mm bride rectangulaire résistance circulaire		
pièces détachées	415458		
	référence	510368	ref. no. —



référence	415616	ref. no.	0H6189
description	résistance 3000W 380V circuits de chauffage 2 L 575mm lar. 150mm B2 125mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 28mm longueur de raccord 20mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm trou ø 4mm B1 25mm bride rectangulaire résistance à sec		
accessoires pour	415616		
	référence	510368	ref. no. —



référence	415806	ref. no.	0H6176
description	résistance 5200W 230V circuits de chauffage 2 L 240mm lar. 390mm H 30mm B2 50mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm trou ø 5mm B1 290mm bride rectangulaire résistance circulaire		
accessoires pour	415806		
	référence	510368	ref. no. —

corps à rayonnement

quadratique




référence	490159	ref. no.	0C2128
description	corps à rayonnement L 300mm lar. 300mm 3500W 230V raccords 3 quadratique sans détecteur de casserole EGO		
pièces détachées	490159		
	référence	499157	ref. no. —



1

référence	490008	ref. no.	OK0589
description	corps à rayonnement L 300mm lar. 300mm 4000W 400V circuits de chauffage 2 raccords 3 quadratique type raccord cosse mâle 6,3mm sans détecteur de casserole EGO		
pièces détachées	490008		
	référence	499157	ref. no. —
	tube protecteur pour sonde de température céramique L 297mm ø ext. 7mm int. ø 5mm		

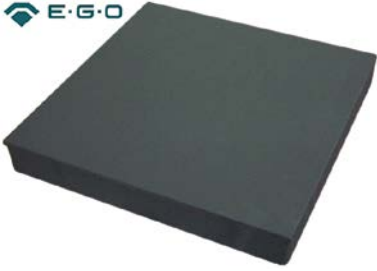

1

référence	490086	ref. no.	0H6083
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 2500W 400V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 3 bornes à vis H 43mm quadratique		

plaques de cuisson quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement



1

référence	490128 ¹	ref. no.	OK0339
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 2500W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		

¹avec protection



1

référence	490074 ¹	ref. no.	052200
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		


¹avec protection

basculants




1

référence	490085	ref. no.	OK9761
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 2500W 230V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 3 bornes à vis H 43mm quadratique		

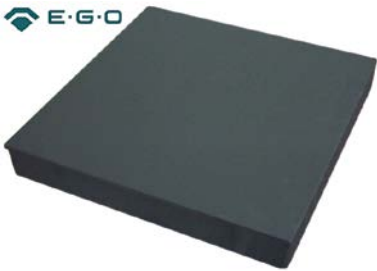


1

référence	490088	ref. no.	0H6079
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 2500W 400V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm quadratique		

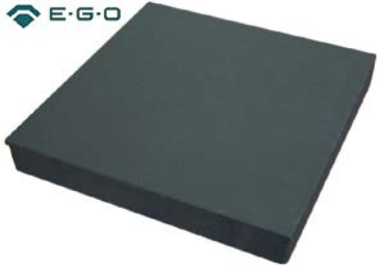

1

référence	490089	ref. no.	OK0371
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 230V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm quadratique		

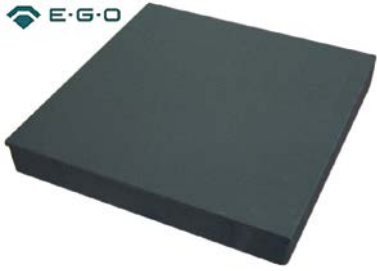

1

référence	490090	ref. no.	OK0381
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec bord moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm quadratique		



ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



1			
référence	490012	ref. no.	053406
description	plaque de cuisson ø 145mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1			
référence	490014	ref. no.	0G6313
description	plaque de cuisson ø 180mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1			
référence	490016	ref. no.	0K0350
description	plaque de cuisson ø 180mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1			
référence	490017	ref. no.	0K0343
description	plaque de cuisson ø 180mm 2000W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1			
référence	490018	ref. no.	0K0334
description	plaque de cuisson ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1			
référence	490019	ref. no.	0K0356
description	plaque de cuisson ø 220mm 2000W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1			
référence	490020	ref. no.	053407
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
accessoires pour	490020		
	référence	550796	ref. no. —
	 patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm		



1			
référence	490061	ref. no.	0K0578
description	plaque de cuisson ø 300mm 2500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		



1			
référence	490063	ref. no.	0H6080
description	plaque de cuisson ø 300mm 2500W 400V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		


avec bord moulé

avec raccords à vis



1			
référence	490100	ref. no.	0K0374
description	plaque de cuisson ø 400mm 5000W 230V raccord 2x 3 bornes à vis avec bord moulé H 42mm		

autres



1			
référence	490158	ref. no.	0K0362
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 2500W 230V		

accessoires

fixations



1

référence	550129	ref. no.	0G4300
description	vis de palier pour plaque de cuisson basculante droit filetage M12x80		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380015	ref. no.	0C1605
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_




1

référence	375568	ref. no.	0H6126
description	thermostat t.max. 140°C temp. d'utilisation 50-140°C 1-pôles 1NO 0.5A sonde ø 6mm sonde L 107mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe position de l'axe angle de rotation 270°		




1

référence	390156	ref. no.	051360
description	thermostat t.max. 260°C temp. d'utilisation 50-260°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 115mm tube capillaire 1300mm tube capillaire isolé 1300mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




1

référence	375667	ref. no.	056384
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 68-300°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 980mm tube capillaire isolé 980mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		



1

référence	375809	ref. no.	0K3061
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 1800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




1

référence	375042	ref. no.	0H6440 232909
description	thermostat t.max. 98°C temp. d'utilisation 50-98°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 334mm tube capillaire 2410mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		

série 55.13_

E-G-O




référence	375567	ref. no.	OK0659
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 1130mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E-G-O



référence	375067	ref. no.	OK0673
description	thermostat t.max. 125°C temp. d'utilisation pré-régulé 125°C 1-pôles sonde ø 3.03mm sonde L 147mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe matériel de sonde inox		

E-G-O



référence	375041	ref. no.	0H6439
description	thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 160mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E-G-O



référence	375069	ref. no.	OK0634
description	thermostat t.max. 255°C temp. d'utilisation 50-255°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe L 23mm matériel de sonde inox		

E-G-O



référence	375835	ref. no.	0H6241
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 160mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		


E-G-O



référence	375505	ref. no.	0H2049
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375810	ref. no.	0H9843
description	thermostat t.max. 80°C temp. d'utilisation pré-régulé 80°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 7.5mm sonde L 30.5mm tube capillaire 810mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm		

série 55.22_


référence	375080	ref. no.	0H6242 212795
description	thermostat t.max. 102°C temp. d'utilisation 30-90 / 50-102°C 2-pôles 2CO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 334mm tube capillaire 1440mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° filetage sonde 1/4"		



référence	375147	ref. no.	0H6138
description	thermostat t.max. 255°C temp. d'utilisation 30-255°C 2-pôles 2CO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 147mm tube capillaire 1440mm tube capillaire isolé 1250mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe à droite angle de rotation 270°		

série 55.34_


référence	375143	ref. no.	004911 214948
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375957	ref. no.	0H6233 215076
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 100-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 910mm tube capillaire isolé 770mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




référence	375022	ref. no.	0H6127 212698
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	375043	ref. no.	0H6221 214840
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	375038	ref. no.	0H6217
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

accessoires pour 375038



référence	110123	ref. no.	—
manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°			

E.G.O



référence	375569	ref. no.	0H6218
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 60-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 263mm tube capillaire 1180mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O



référence	375420	ref. no.	0H6216
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 110-320°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 96mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O




référence	375412	ref. no.	0A2206
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		

E.G.O



référence	390038	ref. no.	0KI260
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 3-pôles 3CO 16A sonde ø 6mm sonde L 215mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe Lmm		

E.G.O



référence	375411	ref. no.	052000
description	thermostat t.max. 93°C temp. d'utilisation 30-93°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 51._




référence	375078	ref. no.	0H6145
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 313°C 1-pôles 0.5A sonde ø 3.1mm sonde L 160mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

série 55.13_



référence	375157	ref. no.	0K0649
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 1-pôles 16A sonde ø 5mm sonde L 96mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		



référence	375044	ref. no.	0H6141
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 178°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 91mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe sonde avec douille d'étanchéité raccord fileté M8x1 douille d'étanchéité 8,6x32mm		

accessoires pour 375044

	référence	102067	ref. no.	—
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			
	référence	551083	ref. no.	—
	capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1			



référence	375106	ref. no.	0H6142
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 190°C 1-pôles 16A sonde ø 3.1mm sonde L 178mm tube capillaire 350mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox		



référence	375156	ref. no.	0K1877
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 291°C 1-pôles 16A sonde ø 5mm sonde L 90mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		




référence	375076	ref. no.	0H6243
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 141mm tube capillaire 830mm tube capil- laire isolé 450mm presse étoupe sonde inox		

série 55.31_



référence	390165	ref. no.	051644
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 140°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 173mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		

E-G-O



référence	375641	ref. no.	054932
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 250°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 239mm tube capillaire 2530mm tube capillaire isolé 1600/210mm presse étoupe sonde inox		

E-G-O



référence	375047	ref. no.	0H6136
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 320°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 177mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe M9x1 sonde inox		

E-G-O



référence	375571	ref. no.	051454
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 157mm tube capillaire 940mm tube capillaire isolé 890mm presse étoupe sonde inox		

E-G-O



référence	375377	ref. no.	051643
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 3NC 1x20/2x0,5A sonde ø 6mm sonde L 157mm tube capillaire 1230mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde		


série 55.32_

E-G-O



référence	375394	ref. no.	0K3967
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C 3-pôles 1CO/2NC 20A sonde ø 6mm sonde L 73mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 1350mm presse étoupe M9x1 sonde inox		

E-G-O



référence	375150	ref. no.	0H6219
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 145°C 3-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 178mm tube capillaire 1790mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde		

E-G-O



référence	375170	ref. no.	002711
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 150°C 1-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 1700mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde		

E-G-O



référence	375657	ref. no.	0C1147
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 150°C 2-pôles 1x20/1x0,5A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 1700mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde inox		



1

référence	375045	ref. no.	0H6215 213149 214803
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 315°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 sonde inox		



1

référence	375579	ref. no.	003594
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1500mm presse étoupe sonde		



1

référence	375789	ref. no.	005680
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 338°C 2-pôles 20A sonde ø 11mm sonde L 16mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe capteur à visser filetage sonde M14x1		



1

référence	390142	ref. no.	004919
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 3-pôles 20A sonde ø 3.1mm sonde L 188mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		



1

référence	375455	ref. no.	002730
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 1-pôles 16A sonde ø 11mm sonde L 16mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire
série 55.10/19_



1

référence	390052	ref. no.	052330
description	thermostat t.max. 185°C temp. d'utilisation 90-185°C 1-pôles 1NO 15A sonde ø 4mm sonde L 229mm tube capillaire 2500mm tube capillaire isolé 1200/200mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		



1

référence	390141	ref. no.	006826
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox		

série 55.34_

E-G-O



référence	375570	ref. no.	OK0662
description	thermostat t.max. 470°C temp. d'utilisation 100-470°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 24mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

E-G-O



référence	375877	ref. no.	OG2529
description	thermostat t.max. 530°C temp. d'utilisation 100-530°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe positionnement de l'axe 90° angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 0-1 avec commutateur auxiliaire		

E-G-O



référence	375246	ref. no.	OK0496
description	thermostat t.max. 645°C temp. d'utilisation 100-615/645°C 2-pôles 2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO matériel de sonde cuivre		

série 63._

E-G-O



référence	390514	ref. no.	OK0492
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 15A sonde ø 4.76mm sonde L 293.5mm tube capillaire 1800mm axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 318° commutateur auxiliaire 2NO		

divers

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire



référence	375425	ref. no.	0H6123
description	thermostat t.max. 360°C temp. d'utilisation 130-400°C 2-pôles sonde L 228mm		

thermostats de réglage avec affichage



référence	379035	ref. no.	0H6479
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 0-120°C 1-pôles 1CO 5A sonde ø 10mm sonde L 32mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1500mm presse étoupe M10x1 encastrément ø 80mm		

accessoires

clips pour sonde

ressorts de serrage

pour thermostat de sécurité



référence	550005	ref. no.	0H6907
description	clip pour sonde pour tube ø 17x6mm por sonde ø 6mm Q 1 pc pour résistances à tubes aplatis		

clips pour tube capillaire



1

référence	550004	ref. no.	0H6906
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 17x6mm pour résistances à tubes aplatis		



1

référence	550138	ref. no.	052262
description	clip pour tube capillaire pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes ronds		

étriers de raccordement



1

référence	550059	ref. no.	0A2205 253566
description	étrier de raccordement court pour interrupteur Q 1 pc		



1

référence	550060	ref. no.	054376
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

sans écriture



1

référence	346298	ref. no.	056879
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm jaune 2NO 230V 16A lumineux II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		

accessoires pour 346298



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		



1

référence	346297	ref. no.	056880
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 230V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

accessoires pour 346297



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

interrupteurs et poussoirs

30x22mm



1

référence	301040 ¹	ref. no.	0H6697
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux

ø16mm



1

référence	346287 ¹	ref. no.	002418
description	bouton poussoir encastrément ø 16mm rouge 1NO 250V 3A lumineux raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		

¹lumineux

ø25mm



1

référence	345161 ¹	ref. no.	054518
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

¹lumineux


1

référence	345039	ref. no.	053979
description	capot protection ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 25mm		

accessoires pour 345039



référence	345001	ref. no.	—
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm jaune 1NO/voyant 250V 16A capot raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65		



accessoires

capots de protection



1

référence	346577	ref. no.	0H6588
description	capot protection		

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	346362	ref. no.	0K2976
description	microrupteur avec levier raccord câble		



1

référence	345757	ref. no.	0K1003
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir		




1

référence	345254	ref. no.	046286
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 60g longueur de levier 58mm		

actionnement par levier à galet

microrupteurs

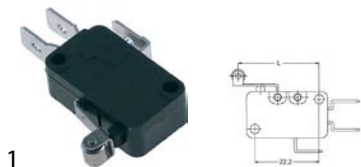

1

référence	345041	ref. no.	0H6597 245536
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C noir longueur de levier 20,5mm		

actionnement par goupille

M10



1

référence	345032	ref. no.	0KI395 245040
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		

autres



1

référence	346289	ref. no.	0G1767
description	microrupteur avec goupille filetage M12 filetage L 14mm 250V 4A 1CO raccord câble course 5mm température ambiante max. 85°C câble 5500mm type 101055425 force de actionnement: 250g		

actionnement par rouleau

rouleau 90°



1


référence	346574	ref. no.	0K2153
description	microrupteur avec rouleau presseur 250V 10A raccord câble température ambiante max. 85°C		



1

référence	346290	ref. no.	0H6583
description	microrupteur avec rouleau presseur 250V 6A 1CO raccord câble L1 31mm température ambiante max. 85°C filetage L 20mm filetage M10 dist. fix. 22mm force de actionnement: 220g MP320 protection IP67		

forme spéciale



1

référence	346389	ref. no.	0G1829
description	microrupteur raccord cosse mâle		

fins de course

BERNSTEIN



1

référence	346296	ref. no.	0H6698
description	interrupteur de position avec levier à galet 1NO/1NC protection IP65 BERNSTEIN		

PIZZATO

série FD



1

référence	345057	ref. no.	0H6689
description	interrupteur de position aluminium fonte 1NO/1NC 400V 3A L 98mm lar. 40mm H 35mm protection IP67 force de actionnement: 450g raccord fileté PG13,5 dist. fix. 30x60mm		

SIEMENS

série 3SE3

interrupteurs complets



1

référence	346288	ref. no.	0K2158
description	interrupteur de position		

TELEMECANIQUE (EFA)



1

référence	346807	ref. no.	0K4382
description	interrupteur de position plastique 1NO/1NC 400V 3A L 116.7mm lar. 40mm H 36mm protection IP67 force de actionnement: 1800g raccord fileté M19 dist. fix. 30x60mm		

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence	345651	ref. no.	003766
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

commutateurs à cames

marche-arrêt



1


référence	300017	ref. no.	0A2241
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		



1

référence	300102	ref. no.	050857 0H6682 247200
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-1 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

4 temps



1

référence	300007	ref. no.	0H6602
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 4 temps céramique		



1

référence	300103	ref. no.	0H6598
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		



1

référence	300104	ref. no.	0H6683 247202
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 3NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		



1

référence	300194	ref. no.	0K2034
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 4 temps céramique		



1

référence	300224	ref. no.	0K1380
description	commutateur à cames 4 positions de commutation séquence des opérations 0-1-2-3 3-pôles		

7 temps



1

référence	300004	ref. no.	0K6627 247243
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps céramique		



1

référence	300106	ref. no.	0A2022
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		

2 positions de commutation



1

référence	300054	ref. no.	0H6604
description	commutateur à cames 2 positions de commutation vitesse séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 9-pôles		

3 positions de commutation




1

référence	300036	ref. no.	0H6392
description	commutateur à cames 3 positions de commutation gicleur d'humidification manuel séquence des opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 2-pôles		




1

référence	300039	ref. no.	0H6590
description	commutateur à cames 3 positions de commutation interrupteur principal + sélecteur séquence des opérations 1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 6-pôles		



1

référence	300042	ref. no.	0H6101
description	commutateur à cames 3 positions de commutation vitesse/puissance séquence des opérations 1-2-3 axe $\varnothing$ 6x4,6mm raccord cosse mâle 16-pôles		



1


référence	300041	ref. no.	0H6100
description	commutateur à cames 4 positions de commutation programme 16A axe $\varnothing$ 6x4,6mm raccord cosse mâle 12-pôles		

4 positions de commutation



1

référence	300037	ref. no.	0H6387
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		




1

référence	300066	ref. no.	0K1007
description	commutateur à cames 4 positions de commutation programme axe $\varnothing$ 6x4,6mm raccord cosse mâle 16-pôles		




1

référence	345750	ref. no.	0H6291
description	commutateur à cames 4 positions de commutation axe $\varnothing$ 6x4,6mm raccord cosse mâle 16-pôles		




1

référence	300043	ref. no.	0H6098
description	commutateur à cames 4 positions de commutation puissance du moteur axe $\varnothing$ 6x4,6mm raccord cosse mâle 16-pôles		



1


référence	300035	ref. no.	0H6391
description	commutateur à cames 4 positions de commutation interrupteur principal + sélecteur séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle plastique		



1

référence	300065	ref. no.	0K2032
description	commutateur à cames 4 positions de commutation puissance/programme axe $\varnothing$ 6x4,6mm raccord cosse mâle 16-pôles		

5 positions de commutation

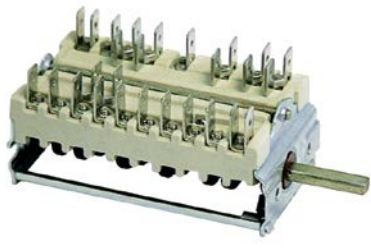

1

référence	300009	ref. no.	051647
description	commutateur à cames 5 positions de commutation commutateur séquence des opérations 0-1-2-3-4 16A axe $\varnothing$ 6x4,6mm raccord cosse mâle 8-pôles		




7 positions de commutation



1

référence	300233	ref. no.	002661
description	commutateur à cames 7-positions de commutation axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm 5-pôles		

8 positions de commutation



1

référence	301238	ref. no.	003761
description	commutateur à cames 8-positions de commutation axe $\varnothing$ 6x4,6mm raccord cosse mâle 4-pôles		

commutateurs auxiliaires




1

référence	300080	ref. no.	026945
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique température ambiante max. 150°C		
accessoires pour	300080		
	référence	551456	ref. no. —
	joint pour interrupteur $\varnothing$ ext. 14mm int. $\varnothing$ 2.5mm épaisseur 3.5mm blanc		




1

référence	300002	ref. no.	0A2134
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		



1

référence	301214	ref. no.	0K1004
description	commutateur à cames 2 positions de commutation commutateur auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1 axe $\varnothing$ 6x4,6mm axe L 33mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 150°C		



1

référence	300040	ref. no.	0K2151
description	commutateur à cames 2 positions de commutation commutateur auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1 axe $\varnothing$ 6x4,6mm raccord cosse mâle 2-pôles température ambiante max. 270°C		



1

référence	300181	ref. no.	0H6599 245555
description	commutateur à cames 3 positions de commutation commutateur auxiliaire 32A séquence des opérations 0-1-2 axe $\varnothing$ 6x4,6mm raccord borne à vis 4-pôles température ambiante max. 330°C		



1

référence	345764	ref. no.	0H6102
description	commutateur à cames 5 positions de commutation commutateur auxiliaire séquence des opérations 0-1-2-3-4 axe $\varnothing$ 6x4,6mm 5-pôles température ambiante max. 270°C		

E-G-O



1

référence	300200	ref. no.	054375 247318
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		



1

référence	300178	ref. no.	0H6284 220909
description	commutateur auxiliaire 3 positions de commutation 3NO/2CO 16A séquence des opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique température ambiante max. 270°C		

commutateurs rotatifs

KRAUS & NAIMER

commutateurs rotatifs



1

référence	301206	ref. no.	0K4923
description	commutateur rotatif 4 0-1-2-3 jeux de contacts 8 type CA11-AT08A188 690V 7.5A axe ø 4,8x6mm axe L 18mm axe ronde raccord à vis indice 37/000100 désignation 7BC540		

autres



1

référence	346390	ref. no.	0K4925
description	commutateur rotatif jeux de contacts 1 2 0-1 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm dimensions de montage 25x25mm		

commandes de contrôle et signalisation

MOELLER/EATON

boutons-poussoirs - voyant à broche



1

référence	346294	ref. no.	0K2149
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm rouge		

bloc contacts



1

référence	346292	ref. no.	0K2181
description	bloc de contact à vis 1NO		

interrupteurs complets

interrupteurs et poussoirs



1

référence	346291	ref. no.	0KX188
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm rouge 1NO		



1

référence	346340	ref. no.	0A2196
description	interrupteur dimensions de montage ø22mm rouge complet ARRÊT D'URGENCE		

SCHLEGEL

éléments



1

référence	345756	ref. no.	0K1006
description	élément blanc reset		



1

référence	345752	ref. no.	0H6290
description	élément blanc température de service		

GEV spécial

ø16mm

boutons-poussoirs



1

référence	345754	ref. no.	005139
description	bouton-poussoir quadratique transparent ø 16mm		



1

référence	345265	ref. no.	0H6287
description	bloc de contact 1NC/1NO 250V 6A code référence 51.971.022		



1

référence	345751	ref. no.	005138
description	bloc de contact 2NO/2NC		

contacts auxiliaires



1

référence	345755	ref. no.	0K1005
description	élément de commutation dimensions de montage ø16mm à rappel		



1

référence	345753	ref. no.	005137
description	élément de commutation dimensions de montage ø16mm enclenché		

ø22mm

interrupteurs à clef



1

référence	345244	ref. no.	0H6694
description	interrupteur à clef dimensions de montage ø22mm enclenché séquence des opérations 0-1		

sélecteurs de position



1

référence	345263	ref. no.	0K2156
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir à rappel séquence des opérations 0-1		



1

référence	345260	ref. no.	0H6692
description	sélecteur de position dimensions de montage ø22mm noir à rappel séquence des opérations 1-0-2		

bloc contacts



1

référence	345272	ref. no.	0H6695
description	bloc de contact 1NC/1NO 660V max. 16(4)A raccord à vis		



1

référence	345261	ref. no.	0H6693
description	bloc de contact 2NO 660V max. 16(4)A raccord à vis		

RAFI

série Lumotast

poussoirs



1

référence	346576	ref. no.	0H6587
description	bouton poussoir dimensions de montage ø16mm 230V 3NC/3NO		

TELEMECANIQUE (EFA)

série XB2

interrupteurs complets



1

référence	346575	ref. no.	0H6687
description	bouton poussoir dimensions de montage ø22mm vert 1NC/1NO		

autres



1

référence	346300	ref. no.	0K3365
description	corps voyant douille Ba9s		

ampoules



1

référence	359606	ref. no.	0K2043
description	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359606		
	référence	359832	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359853	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	400178	ref. no.	0H7178
description	potentiomètre 47KOhm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø 6mm (type SQ-20)



1

référence	359803	ref. no.	054151
description	capuchon pour voyant lumineux vert Q 1 pc ø 6mm		

éléments de signalisation pour type de douille SQ



1

référence	359109	ref. no.	054150
description	élément de signalisation 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm sans lentille ø 6mm		

accessoires pour

référence	359806	ref. no.	—
description	capuchon pour voyant lumineux transparent Q 1 pc ø 6mm		

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ø19,2mm



1

référence	359107	ref. no.	0H6111 212570
description	voyant lumineux ø 19.2mm jaune douille E14		



1

référence	359108	ref. no.	0H6110 212569
description	voyant lumineux ø 19.2mm vert		



ampoules

veilleuses

1



référence	359606	ref. no.	OK2043
description	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359606		
	référence	359832	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359853	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		

1



référence	359585	ref. no.	846804
description	lampe néon douille E10 230V vert ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359585		
	référence	359060	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis		
	référence	359685	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10		

1



référence	359602	ref. no.	0H7036
description	lampe néon douille E14 230V transparent ø 14mm L 30mm		

1



référence	359603	ref. no.	0H7037 565628
description	lampe néon douille E14 380V transparent ø 14mm L 30mm		

voyants lumineux complets

ø10mm

ave culot à vis

1



référence	359378	ref. no.	0A2224
description	voyant lumineux ø 10mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm douille culot à vis		

avec culot enfichable

1



référence	359231	ref. no.	OK2047
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 2,8mm Q 1 pc		

1



référence	359232	ref. no.	0H6106
description	voyant lumineux ø 10mm transparent 230V raccord cosse mâle 2,8mm Q 1 pc		

1



référence	359139	ref. no.	058544
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ø13mm

ave culot à vis

1



référence	359146	ref. no.	0H6618
description	voyant lumineux ø 13mm 230V jaune		

accessoires pour	359146		
	référence	510302	ref. no. —
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		
	référence	511505	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc		

1



référence	359144	ref. no.	005012
description	voyant lumineux ø 13mm 230V rouge		

accessoires pour	359144		
	référence	510302	ref. no. —
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		
	référence	511505	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc		

1



référence	359145	ref. no.	0H6619
description	voyant lumineux ø 13mm 230V vert t.max. 120°C		

accessoires pour	359145		
	référence	510302	ref. no. —
	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	359145		
	référence	511505	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc		

avec culot enfichable			
1 			
référence	359364	ref. no.	005010
description	voyant lumineux ø 13mm vert 230V		

ø16mm			
avec culot enfichable			
1 			
référence	359518	ref. no.	006849 245888
description	voyant lumineux ø 16mm 230V vert		

ø19mm			
1 			
référence	345768	ref. no.	0H6107
description	voyant lumineux ø 19mm 230V rouge		

1 			
référence	345767	ref. no.	0700212545
description	voyant lumineux ø 19mm 230V vert		

ø20mm			
1 			
référence	359514	ref. no.	0K4900
description	voyant lumineux ø 20mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C		

31x10mm			
1 			
référence	359306	ref. no.	0H6581
description	voyant lumineux dimensions de montage 31x10mm 230V blanc/rouge/vert		

34x12mm			
1 			
référence	359311	ref. no.	0H6614
description	voyant lumineux dimensions de montage 34x12mm 230V vert/rouge		

autres			
1 			
référence	359301	ref. no.	0K3357
description	voyant lumineux		

1 			
référence	359758	ref. no.	0K3095
description	voyant lumineux jaune		

ampoules

veilleuses			
1 			
référence	359606	ref. no.	0K2043
description	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359606		
	référence	359832	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359853	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		

1 			
référence	359585	ref. no.	846804
description	lampe néon douille E10 230V vert ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359585		
	référence	359060	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis		
	référence	359685	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10		



1

référence	359602	ref. no.	0H7036
description	lampe néon douille E14 230V transparent ø 14mm L 30mm		



1

référence	359603	ref. no.	0H7037 565628
description	lampe néon douille E14 380V transparent ø 14mm L 30mm		

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359610	ref. no.	0H7035
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		



1

référence	359612	ref. no.	054840
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	357191	ref. no.	565729
description	ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		



1

référence	359596	ref. no.	0H7038
description	ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 28,5mm



1

référence	359317	ref. no.	0H7040
description	lampe four encastrément ø 28.5mm 12V 5W douille G4 résist.à la temp. 300°C longueur de câble 300mm		

pièces détachées 359317



référence	359308	ref. no.	0H6582
verre de hublot			



1

référence	359308	ref. no.	0H6582
description	verre de hublot		

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359718	ref. no.	0H6105
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		

pièces détachées 359718



référence	359701	ref. no.	—
douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W			



référence	359740	ref. no.	—
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT			

55x70mm



1

référence	359298	ref. no.	0K3363
description	douille 230V 25W douille E14 dimensions de montage 70x55mm raccord cosse mâle 6,3mm		

accessoires pour 359298



référence	359937	ref. no.	—
verre de lampe L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 52x67mm			

55x100mm



1

référence	359716	ref. no.	0H7118
description	cadre pour culot		



1

référence	359714	ref. no.	055022
description	joint pour culot		



1

référence	101372	ref. no.	0K7521
description	lampe four complet L 100mm lar. 55mm 230V 25W douille E14 rectangulaire résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm		

pièces détachées 101372



référence	359612	ref. no.	054840
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		



référence	359698	ref. no.	—
description	douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm		



référence	359714	ref. no.	055022
description	joint pour culot		



référence	359715	ref. no.	0H6989
description	verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm		



référence	359716	ref. no.	0H7118
description	cadre pour culot		



1

référence	359715	ref. no.	0H6989
description	verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm		

50x75,5mm



1

référence	359309	ref. no.	0K2044
description	lampe four L 75mm lar. 50mm 230V 40W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm		

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359610	ref. no.	0H7035
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		



1

référence	359612	ref. no.	054840
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	357191	ref. no.	565729
description	ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		



1

référence	359596	ref. no.	0H7038
description	ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C		

douilles

G4 / G5,3 / G6,35



1

référence	359304	ref. no.	0K3362
description	douille douille G4 24V ø 17mm H 9mm raccord câble 120mm dist. fix. 12mm avec fixation à 2 trous filetage de fixation M3 longueur de câble 120mm Q 1 pc		

E14



1

référence	359307	ref. no.	0K2016
description	douille douille E14 L 28mm avec fixation à 2 trous		

accessoires pour lampes

joints



1

référence	359766	ref. no.	0K2106
description	joint L 100mm lar. 76mm		

minuteries

programmateurs



1

référence	350017	ref. no.	0H6755
description	minuterie		



1

référence	360334	ref. no.	003833
description	minuterie FIBER P04 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 120min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 20mm code fabricant P045J02W401 type de moteur M51BJ0R6400 entraînement électrique		

pièces détachées 360334



référence	360673	ref. no.	—
description	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



1

référence	360065	ref. no.	0700124090
description	minuterie temps de marche 85s		

minuteries électriques



1

référence	350007	ref. no.	0H6118
description	minuterie CR5 temps de marche 120min gradationmin 2CO aux 250V 16A infini non entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral 2-pôles		



1

référence	350005	ref. no.	212622
description	minuterie MS65 sans cloche temps de marche 30min gradationmin 2CO aux 250V 16A infini non entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral 2-pôles		

accessoires pour 350005



référence	110366	ref. no.	—
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C° ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



référence	111207	ref. no.	—
description	disque gradué graduation 30min infini non angle de rotation 30-300° ø 60mm minuteries manette ø 45mm		



1

référence	350143	ref. no.	0H6117
description	minuterie MS65 sans cloche temps de marche 60min gradationmin 2CO aux 250V 16A infini non domaine temps 0-60min entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm EATON (INVENSYS) température ambiante max. 85°C 50Hz 2-pôles aliment. 230V		

minuteries mécaniques

			
1			
référence	350170	ref. no.	0H6114
description	minuterie 600 2-pôles temps de marche 60min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 21mm dist. fix. 28mm		

			
1			
référence	350169	ref. no.	0H6116 212599
description	minuterie 601 2-pôles temps de marche 60min entraînement mécanique 2CO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 21mm dist. fix. 28mm raccord latéral		

			
1			
référence	350012	ref. no.	0K2269
description	minuterie 601 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord latéral		

			
1			
référence	350105	ref. no.	0H6757
description	minuterie 601 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 90min entraînement mécanique 1CO/1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord à l'arrière		

			
1			
référence	350030	ref. no.	0K3053
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
accessoires pour	350030		
 	référence	110366	ref. no. —
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	111199	ref. no. —
	disque gradué graduation 120min infini non angle de rotation 0-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm		

			
1			
référence	350018	ref. no.	0H6684
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 60min entraînement mécanique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
accessoires pour	350018		
 	référence	110366	ref. no. —
	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	111202	ref. no. —
	disque gradué graduation 60min infini oui angle de rotation 0-300° ø 60mm minuteries manette ø 45mm avec emploi permanent		

appareils d'alarme

sonneries

			
1			
référence	350050	ref. no.	0H6572 0K2031 244123
description	sonnerie 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage M4 60dB		



1

référence	350085	ref. no.	OG1993
description	sonnerie raccord borne à fiche		

contacteurs

ABB

contacteurs auxiliaires



1

référence	380122	ref. no.	0H6545
description	contacteur auxiliaire 230VAC AC1 10A AC15 3A raccord raccordement à vis contacts 2NO/2NC N22E		

BENEDIKT & JÄGER

contacteurs de puissance



1

référence	380672	ref. no.	0H7049
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type K2-09A01230		



1

référence	380772	ref. no.	088477
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type K3-10A10230		



1

référence	380675	ref. no.	0K3383
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type K2-12A01230		



1

référence	380679	ref. no.	003598 7511209
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type K2-12A01230		



1

référence	380674	ref. no.	0H7051 582310
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 4NO raccord raccordement à vis type K2-12A0040230		



1

référence	380673	ref. no.	0K3384
description	contacteur de puissance puissance ohmique 45A 230VAC (AC3/400V) 11kW		



1

référence	380521	ref. no.	0K3385
description	contacteur de puissance puissance ohmique 45A 230VAC (AC3/400V) 23A/11kW contacts principaux 4NO raccordement à vis type K2-23A0040230		



1

référence	380676	ref. no.	0TRA70
description	contacteur de puissance puissance ohmique 80A 230VAC (AC3/400V) 45A/20kW contacts principaux 3NO raccordement à vis type K2-45A00230		

contacts auxiliaires



1

référence	380677	ref. no.	047046
description	contact auxiliaire contacts 1NC AC15 10A pour contacteurs K2/K3 raccord à vis type HN01 AC1 25A		



1

référence	380678	ref. no.	046995
description	contact auxiliaire contacts 1NO AC15 10A pour contacteurs K2/K3 raccord à vis type HN10 AC1 25A		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance



1

référence	380262	ref. no.	0K3374
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type AEG LS7K01A type GE CL02A 301 H 85mm		

MOELLER/EATON

contacteurs de puissance



1

référence	380493	ref. no.	0K3375
description	contacteur puissance ohmique 55A 230VAC contacts principaux 3NO		



1

référence	380511	ref. no.	0H6623
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A 230VAC contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC		



1

référence	380518	ref. no.	0K3371 582250
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC		



1

référence	380515	ref. no.	0H7047
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 4kW contacts principaux 4		



1

référence	380171	ref. no.	0H7046 582249
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type DILEM 10		



1

référence	380519	ref. no.	0K3373
description	contacteur de puissance puissance ohmique 35A 230VAC		



1

référence	380516	ref. no.	0H7048
description	contacteur de puissance puissance ohmique 35A 230VAC (AC3/400V) 7.5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires NC/NO raccordement à vis type DIL00M/11		

contacteurs auxiliaires



1

référence	380669	ref. no.	0H6543
description	contacteur de puissance puissance ohmique 10A 230VAC contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance



1

référence	380479	ref. no.	0K2051
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC raccordement à vis type LC1D09P7		


ALLEN BRADLEY

contacteurs de puissance



1

référence	380517	ref. no.	0H6547
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 5,3A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type 100-M05NKF35		

TRIPUS (Eichhoff)
minirupteurs


1

référence	380120	ref. no.	0H6541
description	minirupteur aliment. 230V AC1 16A contacts principaux 4NO raccord Faston 6,3mm type 307P002 puissance ohmique 16A		



1

référence	380119	ref. no.	0H7194
description	minirupteur aliment. 230V contacts principaux 2NO/2NC raccord Faston 6,3mm puissance ohmique 16A		



1

référence	380121	ref. no.	0H6544
description	minirupteur aliment. 230V contacts principaux 3NO/1NC contacts auxiliaires manette ø70mm (227-pièces) raccord Faston 6,3mm type E3250 puissance ohmique 16A		

autres
accessoires


1

référence	400699	ref. no.	0G1781 249035
description	retardateur SV3/50 3s 50VA type 52159 adaptable à JUNO		

contacteurs de puissance

1
Image
indisponible

référence	380157	ref. no.	0K2053
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A		

relais
relais de puissance
avec fixation patte


1

référence	380312	ref. no.	056466
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000		



1

référence	380702	ref. no.	005033
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm code fabricant 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		

avec contacts mâles
fiches rondes, 11 contacts


1

référence	380132	ref. no.	0K3700
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 10A 3CO raccord borne à fiche rond 11-pôles code fabricant C43-230AC ZVE11 250V 11-pôles		
accessoires pour	380132		



référence	380136	ref. no.	—
description	socle de relais 11-pôles raccord borne à fiche rond 11-pôles mesures 65x28x40mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE11		

relais de niveau

GICAR



1

référence	400018	ref. no.	055458
description	relais de niveau 230V tension AC raccord F6,3 type RL30/3ES/F/G		

autres



1

référence	400743	ref. no.	0H6240
description	relais de niveau		



1

référence	400176	ref. no.	0G1804
description	relais de niveau 1CO 230V tension AC		



1

référence	400002	ref. no.	0H6222
description	relais de niveau type FTL 160		

relais temporisés

relais temporisés



1

référence	380682	ref. no.	0H6817
description	relais temporisé CROUZET domaine temps 1s-100h 24VDC		



1

référence	380381	ref. no.	0H6818
description	relais temporisé DOLD MK7614.32 domaine temps 0,15s-30min 230VAC 2x4A 2CO raccord bloc de jonction		



1

référence	380681	ref. no.	0K2401
description	relais temporisé TESCH E67.3x105 domaine temps 3-60s 230VAC 5A		



1

référence	360357	ref. no.	0H6122
description	relais temporisé TESCH V333x01 domaine temps 0s-60h 220-240VAC 4x4A 4CO		

transformateurs

transformateurs encapsulés

connexions multiples

			
1			
référence	401346	ref. no.	0H6808
description	transformateur 20VA		

			
1			
référence	401346	ref. no.	0K2761
description	transformateur primaire 230V secondaire 12V 10VA		

pour technique d'éclairage

			
1			
référence	401547	ref. no.	002856
description	transformateur primaire 230V secondaire 11.5V 50W		

régulateurs électroniques

DOLD

régulateurs universels

dimensions de montage 92x92mm

			
1			
référence	379919	ref. no.	0H6246 A215696
description	régulateur électronique DOLD DPG 96 C dimensions de montage 90x90mm aliment. 230V tension AC Pt100/TC(J/K/S) 0-10V/4-20mA -150 jusqu'à +1700°C affichage 2x 4 chiffres nb sorties relais 4 relais 8A 8A 8A 8A Templn1 oui Templn2 oui type sonde entrée 3 oui entrée digit.1 oui entrée digit. 2 oui entrée digit. 3 oui profondeur d'encastrement 140mm		

JUMO

régulateurs universels

version à encastrer

			
1			
référence	400989	ref. no.	0H6501 236163
description	régulateur électronique JUMO type iTRON 04 dimensions de montage 92x92mm aliment. 110-240V tension AC Pt100/TC(J/K/S)/V/ mA nb sorties relais 2 relais fonc. dégiv. non -200 jusqu'à +1300°C affichage 4 chiffres Templn1 oui 3A 3A		

STÖRK-TRONIK

régulateurs universels

version à encastrer

			
1			
référence	379339	ref. no.	0K1206
description	régulateur électronique STÖRK-TRONIK type ST73-31.10 dimensions de montage 60mm aliment. 230V tension AC Pt100 nb sorties relais 1 NO-12A(6) Pt100 dimension frontale 72x72mm profondeur d'encastrement 64mm fonc. dégiv. -60 jusqu'à +400°C affichage 3 chiffres		

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

			
1			
référence	379339	ref. no.	0K1206
description	régulateur électronique STÖRK-TRONIK type ST73-31.10 dimensions de montage 60mm aliment. 230V tension AC Pt100 nb sorties relais 1 NO-12A(6) Pt100 dimension frontale 72x72mm profondeur d'encastrement 64mm fonc. dégiv. -60 jusqu'à +400°C affichage 3 chiffres		



autres

régulateurs universels



référence	379084	ref. no.	0H6244
description	régulateur électronique Pt100 thermostat électronique		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



référence	379147	ref. no.	0H6229
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord F6,3 filetage M10x1 sonde ø10x10mm longueur de câble 0,08m		



référence	379049	ref. no.	0H6482
description	sonde de température Pt100 câble PTFE sonde -100 jusqu'à 450°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage 1/4" sonde ø5x100mm longueur de câble 2m		



référence	379090	ref. no.	0H6491
description	sonde de température Pt100 câble PTFE sonde -70 jusqu'à +500°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage sonde ø3x100mm longueur de câble 1.9m		



référence	379144	ref. no.	0H6481
description	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø3/3,5x40/180mm longueur de câble 1.9m		



référence	401398	ref. no.	0H6477
description	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -50 jusqu'à +250°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord cosse mâle 6,3mm filetage M10x1 sonde ø10x10mm longueur de câble 0.07m		

RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES/SONDES JUNO

1			
référence	379100	ref. no.	0C5342 0K0681 215727
description	sonde de température Pt1000 câble silicone sonde -70 jusqu'à +500°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord cosse mâle 4,8mm filetage sonde ø4x235mm longueur de câble 1.8m		
accessoires pour	379100		
	référence	693745	ref. no. 002624
	joint PTFE ø ext. 20mm int. ø 15mm épaisseur 1mm Q 1 pc		
	référence	697993	ref. no. —
	manchon pour sonde de température ø 11mm int. ø 4.3mm H 22.4mm		

1			
référence	378012	ref. no.	0K5047
description	sonde de température PTC 2kOhm câble sonde -50 jusqu'à +150°C câble°C raccord F6,3 filetage M10x1 longueur de câble m		

1			
référence	379146	ref. no.	0H6247
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à +750°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage 1/2" sonde ø6x5mm longueur de câble 2m		

1			
référence	379148	ref. no.	0H6267
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage M8 sonde ø8x70mm longueur de câble 1.6m		

1			
référence	379145	ref. no.	0H6269
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø3x100mm longueur de câble 2m		

1			
référence	102272	ref. no.	0H6237
description	thermocouple		

sondes à cœur

1			
référence	379095	ref. no.	055472
description	sonde à cœur Pt100 câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur codé sonde ø4x100mm filetage M12 longueur de câble 1.45m poignée ø 9mm longueur de levier 85mm		

1			
référence	379978	ref. no.	0H6494
description	sonde à cœur Pt100 câble inox/plastique sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø5x100mm filetage longueur de câble 1.6m poignée ø 9mm longueur de levier 45mm		

			
1			
référence	379108	ref. no.	0H6131
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -100 jusqu'à 450°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø3,5x100mm filetage longueur de câble 1.3m poignée ø 9mm longueur de levier 85mm		

1			
référence	401549	ref. no.	0H6131
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -100 jusqu'à 450°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4,5x80mm filetage longueur de câble 1.8m poignée ø 8mm longueur de levier 70mm		

			
1			
référence	379091	ref. no.	0H6492
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4,5x80mm filetage longueur de câble 1.3m poignée ø 8mm longueur de levier 70mm		

			
1			
référence	379096	ref. no.	0H6493
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4,5x80mm filetage longueur de câble 1.5m poignée ø 8mm longueur de levier 70mm		

1			
référence	379979	ref. no.	0H6262
description	sonde à cœur Pt100 câble tube inox sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø5x100mm filetage longueur de câble 2m poignée ø 9mm longueur de levier 45mm		

			
1			
référence	379061	ref. no.	003853
description	sonde à cœur Pt1000 câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage M8 longueur de câble 2.5m poignée ø 10mm longueur de levier 45mm		

			
référence	379060	ref. no.	002673
description	sonde à cœur Pt1000 câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage M8 longueur de câble 2m poignée ø 10mm longueur de levier 45mm		

			
référence	379406	ref. no.	006192
description	sonde à cœur Pt1000 câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage M8 longueur de câble 2m poignée ø 10mm longueur de levier 50mm		

			
1			
référence	379967	ref. no.	0C0225
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x-90mm filetage longueur de câble 3.1m poignée ø 9mm longueur de levier 45/50mm		

accessoires

fixations



1

référence	693748	ref. no.	002674
description	support pour sonde à cœur		

modules électroniques

platines



1

référence	401573	ref. no.	OK4882
description	carte de puissance		



1

référence	401572	ref. no.	0C3762
description	carte de puissance four à vapeur combiné FCV/G 101/1 102/1		



1

référence	401586	ref. no.	006673
description	carte mère		



1

référence	400189	ref. no.	006674
description	carte mère four à vapeur combiné 260200-245		



1

référence	400742	ref. no.	OK1791
description	platine		



1

référence	400744	ref. no.	003763
description	platine		




1

référence	401524	ref. no.	0H6129
description	platine		



1

référence	400177	ref. no.	0H6144
description	platine cuisinière JUN90133		




1

référence	400003	ref. no.	0H6601
description	platine four à vapeur combiné JUNO		



1

référence	400990	ref. no.	0K2758
description	platine pour agitateur complet		



1

référence	401525	ref. no.	0H6130
description	platine de clavier		



1

référence	401531	ref. no.	0K2759
description	platine de clavier		



1

référence	401667	ref. no.	0C3759
description	platine de clavier		



1

référence	401527	ref. no.	0H6957
description	platine de commande		



1

référence	400184	ref. no.	0C3765
description	platine de commande avec clavier		



1

référence	400179	ref. no.	0C3758
description	platine de commande four à vapeur combiné FCV/G 101/1 102/1		



1

référence	400188	ref. no.	002725
description	platine de commande four à vapeur combiné FCV/G 101/1 102/1		



1

référence	401526	ref. no.	0H6128 212766
description	platine de réglage adaptable à JUNO		

Triacs



1

référence	400079	ref. no.	0H7060
description	triac		


claviers

plastrons



1

référence	401347	ref. no.	0K2622
description	plastron		



1

référence	401354	ref. no.	0K2637
description	plastron		



1

référence	401518	ref. no.	0K1581
description	plastron		



1

référence	401519	ref. no.	0K1582
description	plastron		



1

référence	401520	ref. no.	0K1583
description	plastron		



1

référence	401521	ref. no.	0K1584
description	plastron		



1

référence	401522	ref. no.	0K1585
description	plastron		



1

référence	401523	ref. no.	0K1586
description	plastron		



1

référence	401532	ref. no.	0K2620
description	plastron		



1

référence	401533	ref. no.	0K2617
description	plastron		

			
1			
référence	401534	ref. no.	0H6893
description	plastron		

			
1			
référence	401535	ref. no.	0K2618
description	plastron		

			
1			
référence	401536	ref. no.	0K2619
description	plastron		

			
1			
référence	401537	ref. no.	0H6894
description	plastron		

			
1			
référence	401538	ref. no.	0K2621
description	plastron		

			
1			
référence	401539	ref. no.	0H6895
description	plastron		

			
1			
référence	401541	ref. no.	006054
description	plastron		

			
1			
référence	401543	ref. no.	005417
description	plastron		

			
1			
référence	401544	ref. no.	006050
description	plastron		


			
1			
référence	401545	ref. no.	005418
description	plastron		

			
1			
référence	401551	ref. no.	005101
description	plastron		

			
1			
référence	401552	ref. no.	005287
description	plastron		

			
1			
référence	401553	ref. no.	005278
description	plastron		

			
1			
référence	401554	ref. no.	005416
description	plastron		

			
1			
référence	401555	ref. no.	006058
description	plastron		

1 			
référence	401556	ref. no.	005452
description	plastron		

1 			
référence	401574	ref. no.	0K4333
description	plastron		

1 			
référence	401577	ref. no.	005459
description	plastron		

1 			
référence	401578	ref. no.	005457
description	plastron		

1 			
référence	401579	ref. no.	005449
description	plastron		

1 			
référence	401580	ref. no.	005455
description	plastron		

1 			
référence	401581	ref. no.	005453
description	plastron		

1 			
référence	401582	ref. no.	005276
description	plastron		

1 			
référence	401583	ref. no.	006048
description	plastron		

accessoires

1 			
référence	400997	ref. no.	002670
description	bouton-poussoir		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI



1			
référence	373020	ref. no.	049056
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm entrée 10l/min DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% ELBI régulateur de débit entrée blanc		

MÜLLER

température liquide: 90°C
facteur de service: 100%



1			
référence	370117	ref. no.	0G2196
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER		

pièces détachées 370117			
	référence	370133	ref. no. —
corps électrovanne simple droit entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V			
	référence	371002	ref. no. —
base d'électrovanne MÜLLER support bride			
	référence	371009	ref. no. —
ressort de compression pour bobine magnétique			
	référence	371011	ref. no. —
kit de pièces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile 8mm MÜLLER			
	référence	371017	ref. no. —
bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	371122	ref. no. —
filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER			
	référence	501161	ref. no. —
partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique			
accessoires pour 370117			
	référence	371010	ref. no. —
bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm			
	référence	371037	ref. no. —
bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370117				
	référence	371038	ref. no.	—
bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil				



1

référence	370172	ref. no.	0H6404
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER		
pièces détachées 370172			
	référence	370132	ref. no. —
corps électrovanne triple droit entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V			
	référence	371002	ref. no. —
base d'électrovanne MÜLLER support bride			
	référence	371009	ref. no. —
ressort de compression pour bobine magnétique			
	référence	371011	ref. no. —
kit de pièces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile 8mm MÜLLER			
	référence	371017	ref. no. —
bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	371122	ref. no. —
filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER			
	référence	501161	ref. no. —
partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique			
accessoires pour 370172			
	référence	371010	ref. no. —
bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm			
	référence	371037	ref. no. —
bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm			
	référence	371038	ref. no. —
bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil			

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

			
1			
référence	372016	ref. no.	0K3088
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 EATON (INVENSYS)		

électrovannes avec réductions
triples

			
1			
référence	370345	ref. no.	0C1934
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C EATON (INVENSYS) plastique sortie B 0.25l/min sortie C 1.2l/min régulateur de débit sortie B blanc régulateur de débit sortie C bleu		

TP



composants pour électrovanne solo[®]

1

référence	370015	ref. no.	002613
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP		
accessoires pour	370015		
	référence	371220	ref. no. —
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no. —
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			
	référence	371222	ref. no. —
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no. —
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no. —
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no. —
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 370015				
	référence	371226	ref. no.	—
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no.	—
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

électrovannes avec réductions

			
1			
référence	374034	ref. no.	OK3047
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10l/min sortie 0.25l/min t.max. 90°C RPE plastique régulateur de débit sortie rouge régulateur de débit entrée blanc		

			
1			
référence	370344	ref. no.	002712
description	électrovanne triple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C TP plastique sortie B 0.25l/min sortie C 1l/min régulateur de débit sortie B rouge régulateur de débit sortie C bleu clair		

			
1			
référence	370375	ref. no.	0F0001
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C TP plastique sortie A 2.5l/min sortie C 0.25l/min régulateur de débit sortie A jaune régulateur de débit sortie C rouge		

métal

BÜRKERT

2 voies

série 6213

			
1			
référence	370335	ref. no.	OK0670
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 3/8" DN 10mm prise femelle DIN -30 jusqu'à 120°C BÜRKERT série 6213 membranes EPDM c max 10bar 50Hz		

électrovannes pour vapeur (eau)

2 voies

série 0407



1

référence	370334	ref. no.	OK1425
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1" DN 25mm prise femelle DIN 180°C BÜRKERT série 0407 membranes PTFE c max 10bar		

MÜLLER

2 voies



1

référence	370035	ref. no.	OH6405
description	électrovanne 2-voies 230VAC entrée 3/4" FE sortie 1/2" FI L 57mm eau MÜLLER		



1

référence	370036	ref. no.	OK1420
description	électrovanne 2-voies 230VAC entrée 3/4" FE sortie 1/2" FI L 57mm eau MÜLLER		

électrovannes diverses



1

référence	370376	ref. no.	OH6377 231015
description	électrovanne double 230V		



1

référence	370377	ref. no.	OH6376
description	électrovanne entrée 2" sortie 2"		

électrovannes pour gaz

KROMSCHRÖDER



1

référence	101472 ¹	ref. no.	OH6411
description	électrovanne 230VAC raccord M12x1 L 52mm KROMSCHRÖDER c max 0.36bar c min 0bar no. enregistrement CE-0085AP0975		

¹corps en aluminium

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401140	ref. no.	005026
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1" FI sortie 1" FI avec connecteur 230V L 152mm 50/60Hz fermé sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 200mm mesure DN25		



1

référence	401139	ref. no.	OC0882
description	robinet à boisseau sphérique entrée 3/4" FI sortie 3/4" FI avec connecteur 230V L 65mm 50/60Hz fermé sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 200mm		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence	541179	ref. no.	548267
description	pressostat gamme de pression 240/130mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

pour appareils à gaz



1

référence	541182	ref. no.	0K1397
description	pressostat		



1

référence	541446	ref. no.	005029
description	pressostat gamme de pression 10-50mbar raccord 1/4"		



1

référence	541075	ref. no.	003772
description	pressostat gamme de pression réglable 0,44-0,8mbar technique du gaz raccord 6mm adaptable à ZANUSSI		



1

référence	541073	ref. no.	002635
description	pressostat ø 45mm gamme de pression réglable 5-20mbar raccord de pression vertical technique du gaz raccord 1/4" raccord de pression ø 1/4"mm		

pour distributeurs de vapeur



1

référence	541022	ref. no.	0K1396
description	pressostat distributeur de vapeur raccord de pression vertical gamme de pression réglable 0,25-4,5bar raccord 1/4" raccord de pression 1/4" FI		



1

référence	541035	ref. no.	0H6699
description	pressostat ø 45mm gamme de pression 0,9mbar raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression 0,75bar raccord 1/4" écart 0.16bar raccord de pression 1/4"		



1

référence	541043	ref. no.	0H6696
description	pressostat ø 45mm raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression 0,44/0,38bar raccord 1/4" raccord de pression 1/4"		



1

référence	541026	ref. no.	0H6402
description	pressostat raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression réglable 0,1-1,1bar raccord de pression ø 3/8" FEmm		

pour marmites

			
1			
référence	541459	ref. no.	0G2935
description	pressostat avec câble		

électrodes

			
1			
référence	400698	ref. no.	0H6629
description	électrode de niveau 1/2" sonde L 123mm longueur de sonde isolé 107mm		

			
1			
référence	401258	ref. no.	0A2838
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 120mm sonde L 94mm longueur de sonde isolé 90mm PTFE isolé raccord coudé, cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		

			
1			
référence	400121	ref. no.	055346
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 121mm sonde L 94mm longueur de sonde isolé 90mm PTFE isolé raccord coudé, cosse mâle 6,3mm acier inox		

			
1			
référence	401261	ref. no.	003878
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 138mm sonde L 112mm longueur de sonde isolé 108mm PTFE isolé raccord coudé, cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		

			
1			
référence	400402	ref. no.	0H6624
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 193mm sonde L 166mm longueur de sonde isolé 161mm PTFE isolé raccord coudé, cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		

			
1			
référence	400403	ref. no.	0H6625
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 210mm sonde L 183mm longueur de sonde isolé 172mm PTFE isolé raccord coudé, cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		

			
1			
référence	400404	ref. no.	0H6635
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 240mm sonde L 216mm longueur de sonde isolé 209mm PTFE isolé raccord coudé, cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		

			
1			
référence	400405	ref. no.	0H6626 246024
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 345mm sonde L 320mm longueur de sonde isolé 310mm PTFE isolé raccord F6,3 acier inox ø 2.5mm		

			
1			
référence	400120	ref. no.	056449
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 83mm sonde L 62mm longueur de sonde isolé 57mm PTFE isolé raccord coudé, cosse mâle 6,3mm acier inox ø 2.5mm		

			
1			
référence	378013	ref. no.	0K4871
description	électrode de niveau à coincer		



1

référence	400124	ref. no.	002694
description	électrode de niveau enfichable longueur totale 128mm sonde L 103mm longueur de sonde isolé 93mm PTFE isolé raccord F6,3 ø 2.5mm		



1

référence	401548	ref. no.	005235
description	électrode de niveau enfichable longueur totale 175mm sonde L 151mm longueur de sonde isolé 142mm PTFE isolé raccord F6,3 ø 2.5mm		



1

référence	400011	ref. no.	0H7101
description	électrode de niveau longueur totale 46mm longueur de sonde isolé 40mm avec 3 sondes raccord M4		



1

référence	401260	ref. no.	002632
description	électrode de niveau longueur totale 75mm sonde L 50mm longueur de sonde isolé 46mm PTFE isolé raccord coudé, cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm		



1

référence	400012	ref. no.	0H7090
description	électrode de niveau sonde L 35/20/11mm longueur de sonde isolé 11mm avec 3 sondes raccord M4		



1

référence	400123	ref. no.	002633
description	entretoise pour électrode de niveau		



1

référence	693744	ref. no.	055435
description	entretoise pour électrode de niveau taille 5mm		



1

référence	693743	ref. no.	055347
description	entretoise pour électrode de niveau taille 9mm		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



1

référence	601715 ¹	ref. no.	002690
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W palier roulement à billes code fabricant 4656ZW métal raccord câble 310mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C		

¹avec roulement à billes

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	0C4423
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes

ventilateurs tangentiels
ebm-papst


1

référence	601047	ref. no.	0H6923
description	ventilateur tangentiel ebm-papst QLZ06/0600-2513 rouleau ø 60mm longueur rouleau 60mm épaisseur de noyau feuilleté 13mm position de moteur à droite 230V/50Hz 17W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 40m³/h 0 jusqu'à +60°C		



1

référence	601505	ref. no.	0K5059
description	ventilateur tangentiel QLN65/2400A17-3030L rouleau ø 65mm longueur rouleau 240mm épaisseur de noyau feuilleté 29mm position de moteur à droite 230V/50Hz 22W réfrigération palier silicone raccord F 6,3 0 jusqu'à +60°C 230V débit 200m³/h 50Hz		

ventilateurs tangentiels avec batteries de chauffe
diamètre de rouleau ø60mm


1

référence	601191	ref. no.	0H6474
description	ventilateur tangentiel longueur rouleau 180mm rouleau ø 60mm position de moteur à droite 230V 50Hz 17W puissance calorifique 2000W palier silicone avec limiteur de température		

moteurs à air chaud


1

référence	601365	ref. no.	0G1989
description	hélice D1 ø 225mm H1 60mm palettes 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 25.5mm		



1

référence	601220	ref. no.	0C6462
description	hélice D1 ø 280mm H1 100mm palettes 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 22mm		



1

référence	601371	ref. no.	002871 0C8325
description	hélice D1 ø 280mm H1 100mm palettes 6 D2 ø 10mm D3 ø 10mm H2 37mm H3 23mm		



1

référence	601344	ref. no.	0H6507
description	hélice D1 ø 280mm H1 127mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm		



1

référence	601343	ref. no.	0H6510 237146
description	hélice D1 ø 350mm H1 127mm palettes 6 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm		



1

référence	601342	ref. no.	0H6947
description	hélice D1 ø 450mm H1 178mm palettes 6 D2 ø 19.5mm D3 ø 23.5mm H2 45mm		



1

référence	511302	ref. no.	0H6643
description	joint arbre moteur int. ø 16mm ø ext. 40mm pour série 55/56		



1

référence	511314	ref. no.	0H6862
description	joint arbre moteur int. ø 19mm ø ext. 30mm pour série 54		



1

référence	511303	ref. no.	0H6644
description	joint arbre moteur int. ø 27mm ø ext. 40mm pour série 55/56		



1

référence	511315	ref. no.	0H6513
description	joint arbre moteur int. ø 29mm ø ext. 40mm pour série 54		



1

référence	511301	ref. no.	002699
description	joint SPI int. ø 16mm ø ext. 38mm épaisseur 18mm		



1

référence	511300	ref. no.	002873
description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 28.17mm pour série 57 pour arbre moteur		



1

référence	601351	ref. no.	0K1912
description	moteur ventilateur 220-230V phases 3 50Hz 0,02/0,16kW 710/1390tr/min vitesses 2 L1 150mm L2 27mm L3 35mm M10D FI 0,35/0,9A puissance absorbée 60/250W à 50Hz 710/1390tr/min type L7mw84D-149 no. R2 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		




1

référence	500103	ref. no.	0H6929
description	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0.25kW 1400tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm ø 125mm M10D FI à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1700tr/min type L7Aw4D-099 no. X3 D1 ø 17mm D2 ø 14mm		




1

référence	601449	ref. no.	058667
description	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0.19kW 1350tr/min vitesses 1 L1 105mm L2 74mm L3 35mm L4 12mm D1 ø 9x10mm D2 ø 12mm M6D FI 0,58/1A type FIR1092 no. 1092 longueur de méplat 9mm		
accessoires pour	601449		
	référence	693846	ref. no. —
entretoise pour moteur ventilateur			
	référence	693847	ref. no. —
patte de fixation pour moteurs à air chaud ø ext. 230mm H 2.5mm int. ø 16mm			
	référence	694297	ref. no. —
bride pour moteurs à air chaud ø ext. 270mm H 3.5mm int. ø 16mm			


1

référence	500836	ref. no.	0H6925 280125
description	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0,37kW 1400tr/min vitesses 1 L1 175mm L2 47mm L3 31mm M14D FI 2,85/1,65A puissance absorbée 580W Cos(φ) 0,55 à 50Hz 1400tr/min type L9Cw4D-037 no. S2 D1 ø 23mm D2 ø 20mm		


1

référence	500143	ref. no.	002739
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,35kW 1400/1700tr/min vitesses 1 L1 165mm L2 91mm L3 35mm D1 ø 9/10mm D2 ø 16mm M6D FI 2,7A Cos(φ) 0,9 à 50Hz 230V à 60Hz 230V à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1700tr/min type de condensateur 16µF/450V type LM80/4 no. 556749 longueur de méplat 13mm		


1

référence	601366	ref. no.	0K2720 280159
description	moteur ventilateur 220-240V phases 3 50/60HzkW vitesses 1 L1 140mm L2 27mm L3 35mm M10D FI Y/Y type L7mw84D-098 no. RD D1 ø 17mm D2 ø 13mm		


1

référence	500142	ref. no.	005028
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,06/0,19kW 930/1380tr/min vitesses 2 L1 160mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 9/10mm D2 ø 16mm M6D FI 1,5/0,7A Cos(φ) 0,9 à 50Hz 930/1380tr/min à 60Hz 1100/1700tr/min type de condensateur 12,5µF/400V 4P/6P type LM/FB80 no. 552059 longueur de méplat 12mm		


1

référence	601370	ref. no.	0K2716
description	moteur ventilateur 220-240V phases 3 50HzkWtr/min vitesses 2 L1 221mm L2 27mm L3 50mm D1 ø 25mm D2 ø 20mm M14D FI Y/Y type L9UWID-13		






1

référence	500144	ref. no.	002748
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,11/0,35kW 900/1400tr/min vitesses 2 L1 165mm L2 91mm L3 35mm D1 ø 9/10mm D2 ø 16mm M6D FI 2,7/1,3A à 50Hz 230V à 60Hz 230V à 50Hz 900/1400tr/min à 60Hz 1080/1680tr/min type de condensateur 16µF/450V 4P/6P type LM/FB80 no. 358008 longueur de méplat 12mm		

1

référence	500141	ref. no.	0F0007
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50/60Hz 0,19kW 1450/1750tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 52mm L3 35mm D1 ø 9/10mm D2 ø 14mm M6D FI 1,3A Cos(φ) 0,91 à 50Hz 1450tr/min à 60Hz 1750tr/min type LM80/4 no. 596477 longueur de méplat 12mm		

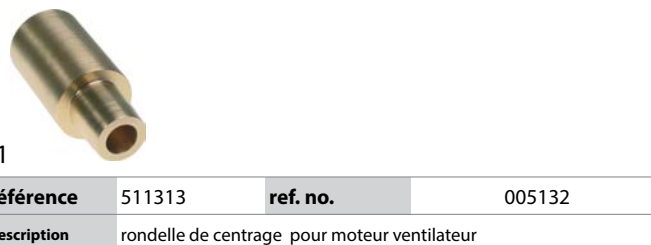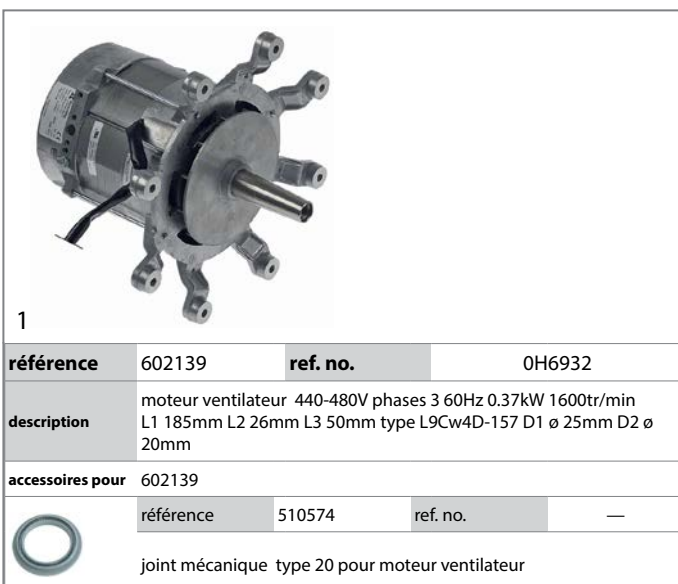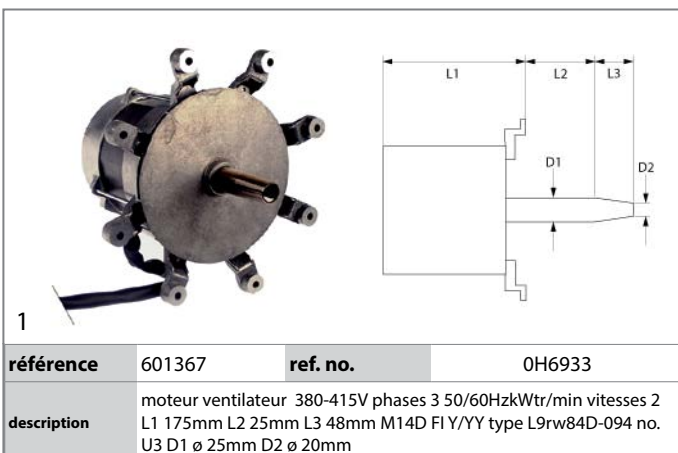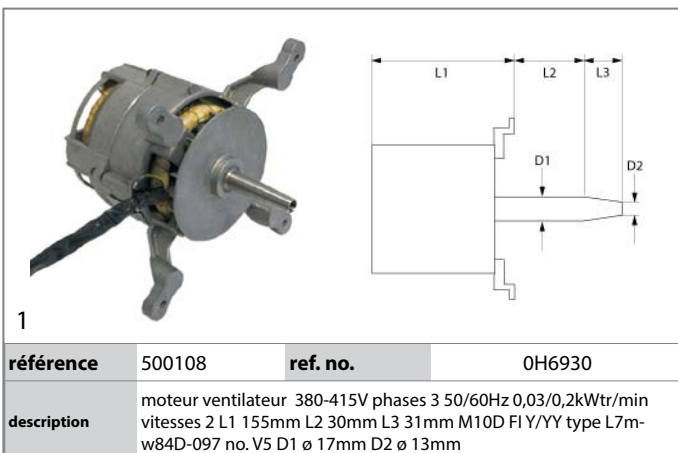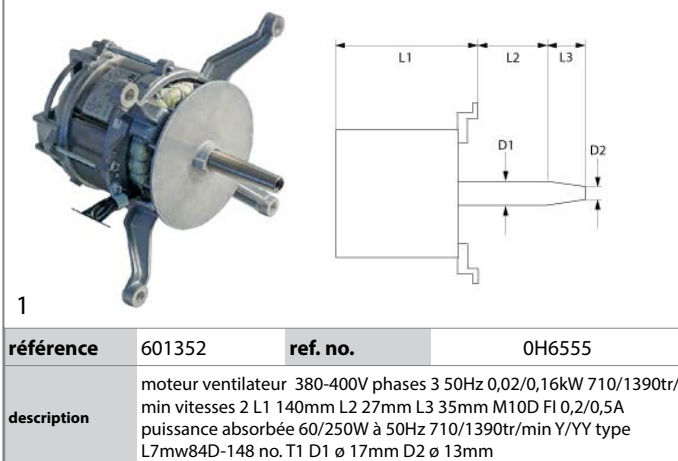


ventilateurs à air chaud

HEIDOLPH




autres

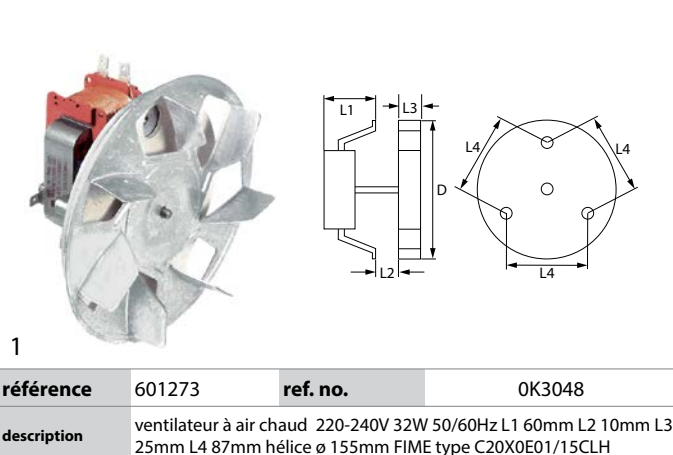

accessoires

rotors pour ventilateurs à air chaud

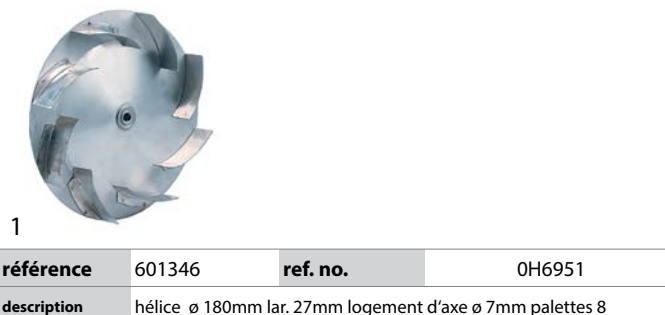

ventilateurs radiaux

référence	601238	ref. no.	002639
description	ventilateur radial 230V tension AC 50Hz 40W H1 205mm L1 205mm D1 ø 150mm B1 103mm B2 32mm H2 83mm B3 34mm H3 86mm		

moteurs
motoréducteurs
pour sauteuses basculantes

Image indisponible

référence	500618	ref. no.	0K2747 280793
description	motoréducteur pour sauteuse basculante		

autres

Image indisponible

référence	500620	ref. no.	0K4843
description	motoréducteur pour marmite		

moteurs à arbres
MAGNETIC

référence	500672	ref. no.	0H6953
description	moteur à arbre type DSP4550-200-01 280W 400V 50Hz phases 3 arbre ø 30mm pour sauteuse basculante L 450mm lar. 100mm H 185mm levée 200mm MAGNETIC		

condensateurs & filtres antiparasites
condensateurs de service
métal

référence	365140	ref. no.	047541
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5% 60Hz température ambiante max. -25 jusqu'à +70°C ø 40mm L 83mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm C.87.8BF2 MKP protection		


référence	365003	ref. no.	0K2387
description	condensateur de service capacité 6µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 85mm M8 aluminium raccord câble 300mm MKP protection IP65		

fusibles
fusibles verres

référence	358610	ref. no.	058869
description	fusible verre mesure ø5x20mm 10A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		


référence	358611	ref. no.	005136
description	fusible verre mesure ø5x20mm 16A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		

référence	358695	ref. no.	005032
description	fusible verre mesure ø5x20mm 3.15A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358594	ref. no.	002820
description	fusible verre mesure $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$ 0.16A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358596	ref. no.	002920
description	fusible verre mesure $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$ 0.25A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

porte-fusibles



1

référence	358395	ref. no.	0H6526
description	bouchon fileté fusible adaptable $\varnothing 14.5 \text{ mm}$ encastrément $\varnothing \text{ mm}$ filetage M9x1 6.3A nominale 250V raccord adaptable à porte-fusible		



1

référence	358396	ref. no.	056582
description	porte-fusible fusible adaptable $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$ $\varnothing 15 \text{ mm}$ encastrément $\varnothing 12.5 \text{ mm}$ 16A nominale 250V L 46mm raccord cosse mâle 4,8mm		



1

référence	358394	ref. no.	0H6523
description	porte-fusible fusible adaptable $\varnothing 5 \times 30 \text{ mm}$ encastrément $\varnothing 18.3 \text{ mm}$ 6.3A nominale 500V raccord F2,8		

disjoncteurs



1

référence	358519	ref. no.	0H6691
description	disjoncteur courant de coupure 0.05A		



1

référence	358523	ref. no.	0H6104
description	disjoncteur courant de coupure 0.6A		

accessoires électriques

câbles

tresses cuivre

jusqu'à 200°C



1

référence	550081	ref. no.	0K3285
description	tresse cuivre 1.5mm² température constante -60 jusqu'à +200°C conducteur tresse cuivre nickelé isolation tresse de soie de verre/silicone Q 10m vert/jaune t.max 250°C nominale 300/500V tension d'essai 2000V		

câblages



1

référence	401849	ref. no.	002763
description	câble de raccordement		

cosse et raccords

isolé

cosse à œillet



1

référence	550166	ref. no.	0K2459
description	cosse à œillet taille M6 $\varnothing 6,5 \text{ mm}$ 1,5-2,5mm² Q 100 pc isolation PVC Cu gal Sn bleu t.max. 75°C		

non isolés

fiches rondes



1

référence	550334	ref. no.	0H7029
description	connecteur taille 3.5mm 0,25-1,5mm² Cu gal Sn t.max. 125°C Q 1 pc		

connecteurs

			
référence	550330	ref. no.	0H7027
description	connecteur 12-pôles		

			
référence	550333	ref. no.	0H7028
description	connecteur 12-pôles		

			
référence	550334	ref. no.	0H7029
description	connecteur taille 3.5mm 0,25-1,5mm ² Cu gal Sn t.max. 125°C Q 1 pc		

			
référence	550328	ref. no.	0H7030
description	prolongateur femelle ø 3.5mm		

composants électroniques

résistances

			
référence	359929	ref. no.	058872
description	résistance 1000 Ohm		

robinets à gaz

PEL

série 20S

1

référence	101094	ref. no.	054109
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		

pièces détachées 101094

référence	100408	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence	101060	ref. no.	056595
-----------	--------	----------	--------

bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

pièces détachées 101094				
	référence	101205	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL20				
	référence	101230	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium				
accessoires pour 101094				
	référence	101278	ref. no.	060325
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm				
	référence	101450	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm				
	référence	101451	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm				
	référence	110081	ref. no.	—
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel				
	référence	110083	ref. no.	—
rosace de manette robinet à gaz sans allumage argenté				

série 22S/V

1

référence	101087	ref. no.	053192
description	robinet à gaz PEL type 22S/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut		
pièces détachées	101087		
	référence	100259	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		
	référence	101058	ref. no. 056594
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard		
	référence	101201	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL22		
	référence	101231	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1		
	référence	101241	ref. no. —
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL vertical		
	référence	101460	ref. no. —
	joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101087				
	référence	101461	ref. no.	—
	vis kit adaptable à PEL22 Q 4 pc			
accessoires pour 101087				
	référence	100908	ref. no.	052125
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101240	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz PEL avec joint et vis horizontal			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101248	ref. no.	050682
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL			
	référence	101249	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101250	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
	référence	101251	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

série 23S/O



1

référence	101091	ref. no.	054811
description	robinet à gaz PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 35/19mm méplat en haut		
pièces détachées	101091		
	référence	100455	ref. no.
	vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5		
	référence	101045	ref. no.
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M9x1		

pièces détachées 101091				
	référence	101244	ref. no.	—
	raccord gaz filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour robinets à gaz PEL			
	référence	101336	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 10x8mm axe L 35/17mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL23S			
	référence	101463	ref. no.	—
	vis adaptable à PEL23S Q 4 pc			
	référence	528455	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc			
accessoires pour 101091				
	référence	100908	ref. no.	052125
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101252	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101253	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm			
	référence	101254	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M28x1,5 tube ø 20mm			
	référence	101255	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc			
	référence	101256	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101257	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 20mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110080	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			

série 23S/V

1			
référence	101630	ref. no.	0K9985
description	robinet à gaz PEL type 23S/V entrée gaz 1/2" FI vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz 1/2" M (tube ø 14mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 25mm méplat		
pièces détachées	101630		
	référence	ref. no.	—
	100455		
vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5			
	référence	ref. no.	—
	101059		
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL23S M10x1			
	référence	ref. no.	—
	102767		
tête de robinet à gaz axe ø 10mm axe L 26.5mm méplat adaptable à PEL23S			
accessoires pour	101630		
	référence	ref. no.	052125
	100908		
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	ref. no.	—
	100909		
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc			
	référence	ref. no.	—
	100945		
goupille fendue ø 3.2mm L 10mm			
	référence	ref. no.	—
	101218		
rallonge de tige JUNKERS			
	référence	ref. no.	—
	101219		
rallonge de tige L 25mm JUNKERS			
	référence	ref. no.	—
	101246		
anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc			
	référence	ref. no.	—
	101286		
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	ref. no.	—
	110064		
manette			
	référence	ref. no.	—
	110066		
vis pour manette			
	référence	ref. no.	—
	550396		
rallonge de tige L 25mm JUNKERS			

alternatives à EGA

série GPEL20

avec raccordement

1			
référence	101608	ref. no.	0H6700
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL20R avec raccordement sans raccord veilleuse entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M17x1 (tube ø 10mm) raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101608		
	référence	ref. no.	—
	100408		
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			
	référence	ref. no.	056595
	101060		
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	ref. no.	—
	101230		
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
accessoires pour	101608		
	référence	ref. no.	—
	100926		
rondelle de centrage filetage M17x1			
	référence	ref. no.	—
	100942		
écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm			
	référence	ref. no.	—
	100943		
écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm			
	référence	ref. no.	060325
	101278		
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc			

série GPEL21

avec sortie gicleur

1			
référence	101983	ref. no.	0H6397
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe ø 1.35mm injecteur interne ø 0.66mm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101983		
	référence	ref. no.	0G1792
	100300		
injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.35mm			
	référence	ref. no.	0H6356
	100310		
injecteur interne trou ø 0.66mm adaptable à EGA26400/26440			

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101983				
	référence	100408	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100927	ref. no.	—
ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm				
	référence	101233	ref. no.	0K2512
écrou-raccord filetage M10x1 JUNKERS				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101526	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc				
	référence	101593	ref. no.	—
vis de réglage pour injecteur interne filetage M8x0,75				
	référence	101806	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21				
accessoires pour 101983				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100926	ref. no.	—
rondelle de centrage filetage M17x1				
	référence	100942	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm				
	référence	101278	ref. no.	060325
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

1

référence	101668	ref. no.	0H6399
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe ø 1.35mm injecteur interne ø 1.2mm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas tube ø 10mm longueur d'axe manette 15mm		

pièces détachées 101668

référence	100300	ref. no.	0G1792
 injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.35mm			
référence	100313	ref. no.	0K1252
 injecteur interne trou ø 1,20mm adaptable à EGA26400/26440			

pièces détachées 101668				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100927	ref. no.	—
ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm				
	référence	101060	ref. no.	056595
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101233	ref. no.	0K2512
écrou-raccord filetage M10x1 JUNKERS				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101526	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc				
	référence	101593	ref. no.	—
vis de réglage pour injecteur interne filetage M8x0,75				
	référence	101806	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21				
accessoires pour 101668				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100926	ref. no.	—
rondelle de centrage filetage M17x1				
	référence	100942	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm				
	référence	101278	ref. no.	060325
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

1

référence	101642	ref. no.	0H6395
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe ø 1.55mm injecteur interne ø 0.8mm vis by-pass ø 0.45mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas		

pièces détachées 101642

référence	100301	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.55mm

référence	100311	ref. no.	0H6372
-----------	--------	----------	--------

injecteur interne trou ø 0,80mm adaptable à EGA26400/26440

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 101642				
	référence	100554	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.45mm filetage M5x0,5				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100927	ref. no.	—
ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm				
	référence	101060	ref. no.	056595
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101233	ref. no.	0K2512
écrou-raccord filetage M10x1 JUNKERS				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101526	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc				
	référence	101593	ref. no.	—
vis de réglage pour injecteur interne filetage M8x0,75				
	référence	101806	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21				
accessoires pour 101642				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100926	ref. no.	—
rondelle de centrage filetage M17x1				
	référence	100942	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm				
	référence	101278	ref. no.	060325
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

1

référence	101767	ref. no.	0H6400
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe ø 1.55mm injecteur interne ø 1.4mm vis by-pass ø 0.45mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101767		
	référence	100301	ref. no. —
injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.55mm			

pièces détachées 101767				
	référence	100322	ref. no.	0K1254
injecteur interne trou ø 1,40mm adaptable à EGA26400/26440				
	référence	100554	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.45mm filetage M5x0,5				



1

référence	101731	ref. no.	0H6396	
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe ø 2.05mm injecteur interne ø 1.05mm vis by-pass ø 0.55mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas			
pièces détachées	101731			
	référence	100303	ref. no.	0G1794
injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2.05mm				
	référence	100312	ref. no.	0H6357
injecteur interne trou ø 1.05mm adaptable à EGA26400/26440				
	référence	100550	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.55mm filetage M5x0,5				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100927	ref. no.	—
ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm				
	référence	101060	ref. no.	056595
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101233	ref. no.	0K2512
écrou-raccord filetage M10x1 JUNKERS				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101526	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc				
	référence	101593	ref. no.	—
vis de réglage pour injecteur interne filetage M8x0,75				
	référence	101806	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21				
accessoires pour	101731			
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100926	ref. no.	—
rondelle de centrage filetage M17x1				

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101731				
	référence	100942	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm				
	référence	101278	ref. no.	060325
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				



1

référence	101641	ref. no.	0H6401
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe ø 2.05mm injecteur interne ø 1.9mm vis by-pass ø 0.55mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 7x8mm axe L 34/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101641		
	référence	100303	ref. no. 0G1794
injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2.05mm			
	référence	100310	ref. no. 0H6356
injecteur interne trou ø 0.66mm adaptable à EGA26400/26440			
	référence	100550	ref. no. —
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.55mm filetage M5x0,5			
	référence	100908	ref. no. 052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100927	ref. no. —
ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm			
	référence	101060	ref. no. 056595
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101233	ref. no. 0K2512
écrou-raccord filetage M10x1 JUNKERS			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101526	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc			
	référence	101593	ref. no. —
vis de réglage pour injecteur interne filetage M8x0,75			
	référence	101806	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21			
accessoires pour	101641		
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			

accessoires pour 101641				
	référence	100926	ref. no.	—
rondelle de centrage filetage M17x1				
	référence	100942	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm				
	référence	101278	ref. no.	060325
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

avec raccordement

				
1				
référence	101618	ref. no.	0K1392	
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21R avec raccordement entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M17x1 (tube ø 10mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas			
pièces détachées 101618				
	référence	100408	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5				
	référence	101060	ref. no.	056595
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101290	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M10x1 F2: M18x1 adaptable à PEL20/21				
	référence	101806	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21				
accessoires pour 101618				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100926	ref. no.	—
rondelle de centrage filetage M17x1				
	référence	100942	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm				
	référence	100943	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	060325
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101618				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110227	ref. no.	0H6789
manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C ø 77mm axe ø 8x7mm plat en bas argenté				

				
1	référence	101643	ref. no.	0H6054
description robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21R avec raccordement entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.45mm sortie gaz M17x1 (tube ø 10mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas				
pièces détachées 101643				
	référence	100554	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.45mm filetage M5x0,5				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101060	ref. no.	056595
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101290	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M10x1 F2: M18x1 adaptable à PEL20/21				
	référence	101806	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21				
accessoires pour 101643				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100926	ref. no.	—
rondelle de centrage filetage M17x1				
	référence	100942	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm				
	référence	101278	ref. no.	060325
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

				
1	référence	101664	ref. no.	OK0215
description robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21R avec raccordement entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.55mm sortie gaz M17x1 (tube ø 10mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas				
pièces détachées 101664				
	référence	100550	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.55mm filetage M5x0,5				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101060	ref. no.	056595
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101290	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M10x1 F2: M18x1 adaptable à PEL20/21				
	référence	101806	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21				
accessoires pour 101664				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100942	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm				
	référence	100943	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm				
	référence	101278	ref. no.	060325
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

				
1	référence	101644	ref. no.	OK0214
description robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21R avec raccordement entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.65mm sortie gaz M17x1 (tube ø 10mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas				
pièces détachées 101644				
	référence	100548	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.65mm filetage M5x0,5				


Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101644				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101060	ref. no.	056595
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101290	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M10x1 F2: M18x1 adaptable à PEL20/21				
	référence	101806	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21				
accessoires pour 101644				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100926	ref. no.	—
rondelle de centrage filetage M17x1				
	référence	100942	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm				
	référence	101278	ref. no.	060325
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

série GPEL22

avec sortie gicleur



1

référence	101659	ref. no.	OK1359
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL22D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) injecteur externe ø 2.2mm injecteur interne ø 1.15mm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M22x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101659		
	référence	100259	ref. no. —
	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5		
	référence	100330	ref. no. —
	injecteur gaz filetage M15x1 trou ø 2,20mm OC 17		
	référence	100341	ref. no. 0K1274
	injecteur interne trou ø 1.15mm type EGA/PEL22		
	référence	100908	ref. no. 052125
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		

pièces détachées 101659				
	référence	100927	ref. no.	—
ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm				
	référence	101058	ref. no.	056594
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard				
	référence	101230	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101460	ref. no.	—
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22				
	référence	101527	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc				
	référence	101594	ref. no.	—
vis de réglage pour injecteur interne filetage M10x0,75				
	référence	101820	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 7x8mm axe L 34/15mm méplat en haut/ en bas				
accessoires pour 101659				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100944	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				



1

référence	101649	ref. no.	0K1360
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL22D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) injecteur externe ø 2.6mm injecteur interne ø 1.35mm vis by-pass ø 0.4mm raccord tube mélangeur M22x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en haut		
pièces détachées	101649		
	référence	100281	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.4mm filetage M6x0,5			
	référence	100457	ref. no. —
injecteur gaz filetage M15x1 trou ø 2,60mm OC 17			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 101649				
	référence	100648	ref. no.	—
injecteur interne trou ø 1.35mm type EGA/PEL22				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100927	ref. no.	—
ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm				
	référence	101058	ref. no.	056594
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard				
	référence	101230	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101460	ref. no.	—
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22				
	référence	101527	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc				
	référence	101594	ref. no.	—
vis de réglage pour injecteur interne filetage M10x0,75				
	référence	101820	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 7x8mm axe L 34/15mm méplat en haut/en bas				
accessoires pour 101649				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100944	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

avec raccordement

1

référence	101621	ref. no.	0K1351
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL22R avec raccordement entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) sortie gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101621		
	référence	100259	ref. no.
			—
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5			

pièces détachées 101621				
	référence	101058	ref. no.	056594
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard				
	référence	101290	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M10x1 F2: M18x1 adaptable à PEL20/21				
	référence	101460	ref. no.	—
joint torique ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22				
	référence	101820	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 7x8mm axe L 34/15mm méplat en haut/en bas				
accessoires pour 101621				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100944	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				

alternatives à JUNKERS

1

référence	101630	ref. no.	0K9985
description	robinet à gaz PEL type 235/V entrée gaz 1/2" FI vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz 1/2" M (tube ø 14mm) raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 25mm méplat		
pièces détachées	101630		
	référence	100455	ref. no. —
vis by-pass type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5			
	référence	101059	ref. no. —
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adaptable à PEL235 M10x1			
	référence	102767	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 10mm axe L 26.5mm méplat adaptable à PEL235			
accessoires pour	101630		
	référence	100908	ref. no. 052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101630				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100945	ref. no.	—
goupille fendue ø 3.2mm L 10mm				
	référence	101218	ref. no.	—
rallonge de tige JUNKERS				
	référence	101219	ref. no.	—
rallonge de tige L 25mm JUNKERS				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110064	ref. no.	—
manette				
	référence	110066	ref. no.	—
vis pour manette				
	référence	550396	ref. no.	—
rallonge de tige L 25mm JUNKERS				

EGA

série 24197

robinets à gaz



1

référence	101150	ref. no.	0K0213
description robinet à gaz EGA type série 24197 avec raccordement			
pièces détachées 101150			
	référence	101058	ref. no. 056594
bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101230	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
accessoires pour 101150			
	référence	100944	ref. no. —
écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101273	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101284	ref. no. 0K2491
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			

accessoires pour 101150				
	référence	101285	ref. no.	0KL220
vis intermédiaire filetage M8x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc JUNKERS				



GEV
 Image
 indisponible

1

référence	106251	ref. no.	0K1389	
description robinet à gaz type EGA24197				
pièces détachées 106251				
	référence	100238	ref. no.	—
	injecteur interne trou ø 1.35mm adaptable à EGA 23268,26400,26440			
	référence	100457	ref. no.	—
	injecteur gaz filetage M15x1 trou ø 2,60mm OC 17			
	référence	100927	ref. no.	—
	ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm			
	référence	101058	ref. no.	056594
	bouchon magnétique L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable à PEL22/EGA24197 standard			
	référence	101230	ref. no.	—
	écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
accessoires pour 106251				
	référence	100944	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101284	ref. no.	0K2491
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101285	ref. no.	0KL220
	vis intermédiaire filetage M8x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc JUNKERS			

thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit



référence	101915	ref. no.	0C6235
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 320°C 80-320°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		
accessoires pour	101915		
	référence	100825	ref. no. —
	axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/14mm adaptable à EUROSIT		
	référence	100904	ref. no. 0K2497
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	100949	ref. no. —
	joint adaptable à série 630 Eurosit		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	101333	ref. no. —
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique		
	référence	101390	ref. no. —
	axe de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 32/15mm robinet à gaz avec allumage adaptable à ZANUSSI, MARENO à robinet thermostatique gaz EUROSIT		
	référence	101392	ref. no. —
	adaptateur adaptable à série 630 Eurosit		
	référence	110357	ref. no. —
	axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 36/12mm adaptable à série 630 Eurosit		
	référence	110358	ref. no. —
	adaptateur axe ø 10x8mm axe L 29/18mm adaptable à série 630 Eurosit		

			
1			
référence	101769	ref. no.	0K2004
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		
accessoires pour	101769		
	référence	100904	ref. no. 0K2497
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101273	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	101333	ref. no. —
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique		

série 710 Minisit

			
1			
référence	101133	ref. no.	0H6231
description	thermostat gaz sans accessoires SIT type MINISIT 710 t.max. 200°C 60-200°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 95mm tube capillaire 1050mm type de sonde type D2 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe M14x1,5 veilleuse 4mm		
pièces détachées	101133		
	référence	101054	ref. no. 0K0669
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit		
	référence	102844	ref. no. —
	sonde 60-200°C sonde ø 5mm sonde L 98mm tube capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse type de sonde type D2 adaptable à MINISIT 710 presse étoupe M14x1,5		
accessoires pour	101133		
	référence	100809	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante




accessoires pour 101133				
	référence	100820	ref. no.	—
	traversée de presse-étoupe FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 6.5mm OC 22			
	référence	100904	ref. no.	0K2497
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101053	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no.	054269
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	—
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			
	référence	101274	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101276	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
	référence	110068	ref. no.	054268
	manette adaptable à Minisit ø 37mm			

				
1 / 				
référence	101132	ref. no.	056833	
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pressionm-bar presse étoupe veilleuse non			
pièces détachées	101132			
	référence	101053	ref. no.	—
	bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	102102	ref. no.	—
	sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710			
accessoires pour	101132			
	référence	100809	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc			
	référence	100904	ref. no.	0K2497
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101054	ref. no.	0K0669
	bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101136	ref. no.	054269
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8			
	référence	101137	ref. no.	—
	capot sans piezzo			
	référence	101267	ref. no.	—
	réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm			
	référence	101268	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101269	ref. no.	—
	raccord gaz filetage 1/2" coudé avec joint torique MINISIT 710			
	référence	101270	ref. no.	—
	raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm			
	référence	101272	ref. no.	—
	raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm			
	référence	101273	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 101132				
	référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	110068	ref. no.	054268
manette adaptable à Minisit ø 37mm				

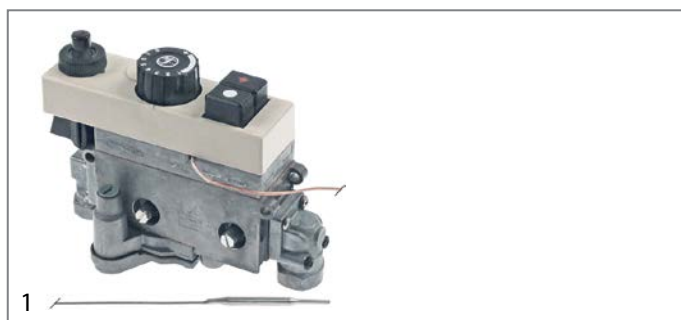

référence	101796	ref. no.	0H6235
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1800mm type de sonde type B1 régulateur de pression oui régulateur de pression 3-18mbar presse étoupe		

pièces détachées 101796				
	référence	100026	ref. no.	—
câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / F6,3mm				
	référence	100809	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc				
	référence	101053	ref. no.	—
bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit				
	référence	101136	ref. no.	054269
allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8				
	référence	101268	ref. no.	—
raccord gaz filetage 3/8" coudé avec joint torique MINISIT 710				
	référence	102102	ref. no.	—
sonde 100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à MINISIT 710				
	référence	107564	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant raccord F6,3x0,8 ø 22mm				
	référence	110269	ref. no.	0H6734
manette thermostat t.max. 100°C 50-100°C ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en bas				

accessoires pour 101796				
	référence	100904	ref. no.	0K2497
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				

accessoires pour 101796				
	référence	101054	ref. no.	0K0669
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit				
	référence	101267	ref. no.	—
réduction FI 3/8" FE 1/2" L 21mm				
	référence	101270	ref. no.	—
raccord fileté FI 3/8" FE 3/8" L 28mm				
	référence	101272	ref. no.	—
raccord fileté FI 1/2" FE 3/8" L 57mm				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101274	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101275	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	110068	ref. no.	054268
manette adaptable à Minisit ø 37mm				



référence	102872	ref. no.	0H6570
description	thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 120-340°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B2 régulateur de pression non régulateur de pressionmbar presse étoupe		

pièces détachées 102872				
	référence	100068	ref. no.	—
veilleuse 2 flammes raccord gaz 6mm				
	référence	100809	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc				
	référence	101054	ref. no.	0K0669
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit				
	référence	101136	ref. no.	054269
allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8				
	référence	101505	ref. no.	—
raccord gaz filetage 3/8" coudé sans joint torique MINISIT 710				

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 102872			
	référence	101516	ref. no. —
boulons à tête plate filetage M4 filetage L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 1 pc			



1	référence	101768	ref. no.	0H6571
description				
thermostat gaz SIT type MINISIT 710 t.max. 380°C 160-380°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de sonde type B2 régulateur de pression non				
pièces détachées 101768				
	référence	101054	ref. no.	0K0669
bouchon magnétique F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit				
	référence	101136	ref. no.	054269
allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8				
	référence	110068	ref. no.	054268
manette adaptable à Minisit ø 37mm				
accessoires pour 101768				
	référence	101273	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel				
	référence	101276	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	060325
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101279	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage 3/8" pour tubeø 10mm Q 1 pc				

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL



1	référence	106059	ref. no.	0H6536
description				
vanne gaz type V4600C 220/240V 50Hz entrée gaz bride 45x45mm sortie gaz bride 45x45mm raccord thermocouple 11/32" raccord veilleuse M11x1 gamme de pression 2,5-20mbar opérateur type 220/240V (V404A 1071 4) type régulateur pression V5306E adaptable à HONEYWELL				
accessoires pour 106059				
	référence	101305	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm				
	référence	101306	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101307	ref. no.	—
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101308	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101494	ref. no.	—
vis de serrage filetage M11x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				

SIT

ELETROSIT



1	référence	101993	ref. no.	0H6072
description				
vanne gaz SIT type ELETROSIT aliment. 230V entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 latéral code référence 0.810.126				
pièces détachées 101993				
	référence	101312	ref. no.	054539
microrupteur				

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101993				
	référence	101352	ref. no.	—
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETROSIT				
accessoires pour 101993				
	référence	100006	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm				
	référence	100904	ref. no.	0K2497
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101301	ref. no.	—
raccord gaz filetage 1/2" droit ELETROSIT à vis avec joint torique				
	référence	101303	ref. no.	—
raccord gaz droit filetage 3/4" ELETROSIT				
	référence	101309	ref. no.	—
rallonge				
	référence	103104	ref. no.	—
interrupteur d'allumage				
	référence	541504	ref. no.	—
mamelon filetage 1/2" - 1/2"				

NOVASIT



1

référence	101980	ref. no.	0K3021	
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple ASA 11/32 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.020			
pièces détachées	101980			
	référence	101065	ref. no.	056589
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101313	ref. no.	0K3020
	bobine magnétique 230V 50Hz			
accessoires pour	101980			
	référence	100006	ref. no.	—
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm			
	référence	101305	ref. no.	—
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm			

accessoires pour 101980				
	référence	101306	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101307	ref. no.	—
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101308	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101312	ref. no.	054539
microrupteur				
	référence	101314	ref. no.	—
bobine magnétique 24V 50Hz				
	référence	101317	ref. no.	0K3022
connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT				
	référence	101318	ref. no.	—
capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT				

TANDEM



1

référence	101189	ref. no.	002340
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse M10x1 niveau d'allumage durée allumages gamme de pression 3-50mbar alim. pour modulateur code référence 0.830.040 adaptable à Tandem		
pièces détachées	101189		
	référence	101379	ref. no. 002452
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem			
accessoires pour	101189		
	référence	100904	ref. no. 0K2497
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no. —
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101274	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101189				
	référence	101925	ref. no.	—
bouchon avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable à NOVASIT				
	référence	102845	ref. no.	—
raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem				
	référence	102846	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem				
	référence	102847	ref. no.	—
joint torique				



référence	101984	ref. no.	002714
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse niveau d'allumage durée allumages gamme de pression 2-50mbar alim. pour modulateur 230VAC redressé Tandem code référence 0.836.010		
pièces détachées	101984		
	référence	101379	ref. no. 002452
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem			
accessoires pour	101984		
	référence	101274	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101275	ref. no. —
vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc			
	référence	101925	ref. no. —
bouchon avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable à NOVASIT			
	référence	102845	ref. no. —
raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem			
	référence	102846	ref. no. —
raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem			
	référence	102847	ref. no. —
joint torique			

boîtiers allumage

HONEYWELL



1

référence	101165	ref. no.	002351	
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560A 1008 code référence S4560A 1008 électrodes 1 temps d'attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz			
pièces détachées	101165			
	référence	358696	ref. no.	—
fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc				



1

référence	101166	ref. no.	0K0326
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560B 1006 électrodes 1 temps d'attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz		



1

référence	102347	ref. no.	002641
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560M 1010 électrodes 1 temps d'attente 10s temps de sécurité 5s 220-240V 10VA 50Hz		



électrovannes gaz

KROMSCHRÖDER



1

référence	101472 ¹	ref. no.	0H6411
description	électrovanne 230VAC raccord M12x1 L 52mm KROMSCHRÖDER c max 0.36bar c min 0bar no. enregistrement CE-0085AP0975		


¹corps en aluminium

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1


référence	106901	ref. no.	0H6314
description	veilleuse SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		

pièces détachées 106901

	référence	100854	ref. no.	—
	support veilleuse double			
	référence	100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			
	référence	100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse			

accessoires pour 106901

	référence	100904	ref. no.	0K2497
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102742	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc			



1

référence	106906	ref. no.	0H6331
------------------	--------	-----------------	--------

description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
--------------------	--	--	--

pièces détachées 106906

	référence	100245	ref. no.	056799
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100855	ref. no.	—
	support veilleuse triple			
	référence	100885	ref. no.	—
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100916	ref. no.	—
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100917	ref. no.	—
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium			
	référence	100918	ref. no.	—
	vis pour veilleuse			
	référence	107162	ref. no.	—
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	107701	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm			

accessoires pour 106906

	référence	100245	ref. no.	056799
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100246	ref. no.	056656
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100904	ref. no.	0K2497
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100905	ref. no.	—
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no.	—
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107171	ref. no.	058330
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc			
	référence	107700	ref. no.	—
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 106906				
	référence	107702	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm				



référence	106907	ref. no.	058329
description : veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.35mm raccord gaz 6mm			

pièces détachées 106907				
-------------------------	--	--	--	--

	référence	100246	ref. no.	056656
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75				

	référence	100855	ref. no.	—
support veilleuse triple				

	référence	100885	ref. no.	—
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc				

	référence	100916	ref. no.	—
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc				

	référence	100917	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium				

	référence	100918	ref. no.	—
vis pour veilleuse				

	référence	107162	ref. no.	—
corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc				

	référence	107702	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm				

accessoires pour 106907				
	référence	100245	ref. no.	056799
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75				

	référence	100904	ref. no.	0K2497
vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc				

	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc				

	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				

	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				

	référence	107171	ref. no.	058330
injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc				

	référence	107700	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm				

accessoires pour 106907				
	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				

accessoires pour 107114				
	référence	100204	ref. no.	059216
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140				

accessoires pour 106907				
	référence	107701	ref. no.	—
corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm				

accessoires

corps supérieurs de veilleuse



référence	100833	ref. no.	0H6050
-----------	--------	----------	--------

description : corps supérieur de veilleuse SIT adaptable à série 100 Hmm Lmm Q 1 pc			
---	--	--	--

injecteurs veilleuses



référence	100245	ref. no.	056799
-----------	--------	----------	--------

description : injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
--	--	--	--



référence	100246	ref. no.	056656
-----------	--------	----------	--------

description : injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
---	--	--	--

électrodes d'allumage



référence	100706	ref. no.	056754
-----------	--------	----------	--------

description : électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
--	--	--	--

série 140 - 145 -150



référence	107114 ¹	ref. no.	059379
-----------	---------------------	----------	--------

description : veilleuse SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
--	--	--	--

pièces détachées 107114				
-------------------------	--	--	--	--

	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				

accessoires pour 107114				
-------------------------	--	--	--	--

	référence	100204	ref. no.	059216
---	-----------	--------	----------	--------

injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140			
---	--	--	--

¹avec raccord fileté thermocouple
Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 100105				
	référence	100869	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm				
	référence	100906	ref. no.	057960
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101282	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc				
	référence	101287	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	107650	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc				

JUNKERS

série CB 502

veilleuses



1

référence	100085	ref. no.	OK1206
description veilleuse JUNKERS type CB502031 gaz naturel gicleur no.6 raccord gaz 6mm avec air primaire			
pièces détachées 100085			
	référence	100227	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_			
	référence	100704	ref. no. —
électrode d'allumage D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101292	ref. no. —
vis intermédiaire pour bougie d'allumage adaptable à CB 502/505 Q 1 pc			

pièces détachées 100085			
	référence	101295	ref. no. —
douille de serrage pour thermocouple adaptable à CB 502/505 Q 1 pc			
accessoires pour 100085			
	référence	100220	ref. no. OK1176
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_			
	référence	100221	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_			
	référence	100222	ref. no. OK1126
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_			
	référence	100223	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_			
	référence	100224	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_			
	référence	100225	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 39 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_			
	référence	100226	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 adaptable à JUNKERS			
	référence	100228	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_			
	référence	101281	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 502/503			
	référence	101283	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

série CB 503

veilleuses



1

référence	100058	ref. no.	OK0205
description veilleuse JUNKERS type CB503006 gaz naturel gicleur no.26 raccord gaz 4mm			
pièces détachées 100058			
	référence	100224	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_			
	référence	101281	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 502/503			
	référence	101283	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 100058				
	référence	100220	ref. no.	0K1176
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100221	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100222	ref. no.	0K1126
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100223	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100226	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 adaptable à JUNKERS				
	référence	100227	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100228	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101287	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				

série CB 505

veilleuses

1

référence	100059	ref. no.	0K0204
description	veilleuse JUNKERS type CB505004 1 flamme gaz naturel gicleur no.4 raccord gaz 4mm avec air primaire		

pièces détachées 100059

	référence	100231	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_				
	référence	100703	ref. no.	203190
électrode d'allumage D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm à coincer				
	référence	100805	ref. no.	—
joint pour veilleuse fibre				
	référence	101282	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc				

pièces détachées 100059				
	référence	101283	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101292	ref. no.	—
vis intermédiaire pour bougie d'allumage adaptable à CB 502/505 Q 1 pc				
accessoires pour 100059				
	référence	100217	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_				
	référence	100230	ref. no.	0K1189
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_				
	référence	100232	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 9 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_				
	référence	100233	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 8 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_				
	référence	100234	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 14 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_				
	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101288	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm				

1

référence	100060	ref. no.	0H6333
description	veilleuse JUNKERS type CB505070 2 flammes gaz naturel gicleur no.4 raccord gaz 4mm avec air primaire		
pièces détachées	100060		
	référence	100231	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_			
	référence	100703	ref. no. 203190
électrode d'allumage D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm à coincer			
	référence	100805	ref. no. —
joint pour veilleuse fibre			
	référence	100907	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo- couple			
	référence	101282	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101283	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 100060				
	référence	101292	ref. no.	—
vis intermédiaire pour bougie d'allumage adaptable à CB 502/505 Q 1 pc				
accessoires pour 100060				
	référence	100217	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_				
	référence	100230	ref. no.	0K1189
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_				
	référence	100232	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 9 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_				
	référence	100233	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 8 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_				
	référence	100234	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 14 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101288	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 8.5mm				

PRO-GAS

série 100

veilleuses



1

référence	100071	ref. no.	0H6338
description	veilleuse type série 100 injecteur ø 0.2mm coup de poing gicleur A		
pièces détachées	100071		
	référence	100086	ref. no. —
veilleuse type série 100 injecteur ø 0.2mm gicleur A			
	référence	100245	ref. no. 056799
injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75			
	référence	100804	ref. no. —
joint pour veilleuse			
	référence	100833	ref. no. 0H6050
corps supérieur de veilleuse SIT adaptable à série 100 Hmm Lmm Q 1 pc			
	référence	100881	ref. no. —
corps inférieur de veilleuse PRO-GAS série 100 injecteur ø 0.2mm			
	référence	100885	ref. no. —
bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc			

pièces détachées 100071				
	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
	référence	100916	ref. no.	—
ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100917	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium				
	référence	100918	ref. no.	—
vis pour veilleuse				
accessoires pour 100071				
	référence	100246	ref. no.	056656
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100904	ref. no.	0K2497
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				

série 140 - 145 - 150

veilleuses



1

référence	100093	ref. no.	0H6311	
description	veilleuse type série 150 1 flamme avec accessoires			
pièces détachées	100093			
	référence	100216	ref. no.	—
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150			
	référence	100701	ref. no.	059380
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100897	ref. no.	059161
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			
	référence	100906	ref. no.	057960
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 100093				
	référence	100908	ref. no.	052125
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
accessoires pour 100093				
	référence	100204	ref. no.	059216
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140				
	référence	100205	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150				
	référence	100206	ref. no.	—
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 pc adaptable à SIT série 150				
	référence	100207	ref. no.	059215
injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140				
	référence	100803	ref. no.	—
joint pour veilleuse Q 1 pc				
	référence	100898	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				

veilleuses spécifiques aux fabricants

JUNO

1

référence	100856	ref. no.	OK1210	
description	veilleuse EGA type A gaz liquide			
pièces détachées	100856			
	référence	100806	ref. no.	0H6645
joint pour veilleuse				
	référence	100847	ref. no.	0H6343
corps central de veilleuse				
	référence	100853	ref. no.	0H6342
corps supérieur de veilleuse				
	référence	101598	ref. no.	0H6316
corps inférieur de veilleuse gaz liquide trou ø 0.2mm				




1


référence	100857	ref. no.	OK1211	
description veilleuse EGA type A gaz naturel				
pièces détachées 100857				
	référence	100806	ref. no.	0H6645
joint pour veilleuse				
	référence	100847	ref. no.	0H6343
corps central de veilleuse				
	référence	100853	ref. no.	0H6342
corps supérieur de veilleuse				
	référence	100962	ref. no.	—
tête de veilleuse				
	référence	101599	ref. no.	0G2024
corps inférieur de veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm				

électrodes


			
1			
référence	100742	ref. no.	0H6313
description	électrode d'allumage avec contact à la terre D1 ø 7mm L1 10mm L2 70mm LC1 16mm LC2 25mm raccord F 6,3x0,8/2,8x0,8mm longueur de câble 1550mm avec bride		




référence	100724	ref. no.	0H6257
description	électrode d'allumage D1 ø 8mm LC1 13mm LC2 28mm LC3 8mm raccord F 2,8x0,8mm M10x0,75		
accessoires pour	100724		
	référence	519546	ref. no. —
	 écrou filetage M10x0,75 H 3.45mm OC 14 laiton Q 1 pc		



référence	100703	ref. no.	203190
description	électrode d'allumage D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm à coincer		

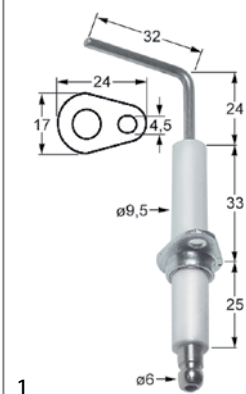


référence	102360	ref. no.	002344
description	électrode d'allumage longueur de bride 24mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 24mm L2 32mm LC1 33mm LC2 25mm pour arbre ø4,5mm avec bride raccord ø 6mm		

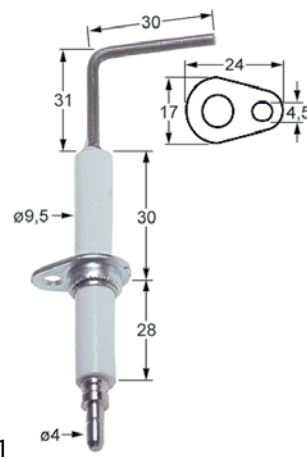


référence	102175	ref. no.	002638
description	électrode d'allumage longueur de bride 24mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 31mm L2 30mm LC1 30mm LC2 28mm pour arbre ø4,5mm avec bride raccord ø 4mm		




référence	102359	ref. no.	002343
description	électrode d'allumage longueur de bride 24mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 60mm L2 12mm LC1 33mm LC2 25mm pour arbre ø4,5mm avec bride raccord ø 4mm		

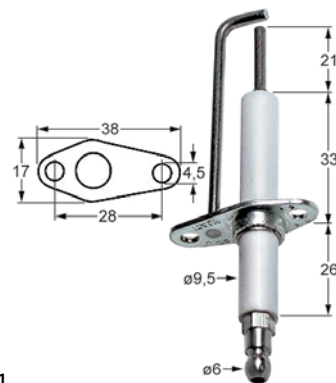

référence	102362	ref. no.	0H6803
description	électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 21mm LC1 33mm LC2 26mm pour arbre ø4,5mm dist. fix. 28mm avec bride avec contact à la terre raccord ø 6mm		

référence	100701	ref. no.	059380
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
accessoires pour	100701		
	référence	100906	ref. no. 057960
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		



référence	100706	ref. no.	056754
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		



référence	100906	ref. no.	057960
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés



référence	102174	ref. no.	0K0886
description	câble d'allumage longueur de câble 2000mm raccord ø4mm / F2,8mm		



référence	100025	ref. no.	0K0998
description	câble d'allumage longueur de câble 600mm raccord ø4mm / F6,3mm		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm



référence	100005	ref. no.	0H6070
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm SIT		

autres



référence	nepd ¹	ref. no.	054269
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit avec capot ømm raccord F6,3x0,8		
pièces détachées	101136		
	référence	100001	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm		

n'est plus disponible



référence	nepd ¹	ref. no.	058225
description	allumeur piezzo-électrique corps métal raccord F6,3x0,8 fixation à 2 trous ø 22mm		

n'est plus disponible

allumeurs électriques



référence	102485	ref. no.	004240
description	allumeur électrique sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz		



référence	101016	ref. no.	OK3019
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 1.7VA 50Hz encastrément ø 42mm		



référence	106571	ref. no.	OK2374
description	allumeur électrique sorties 4		

thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø5mm - type Junkers avec pointe aluminée




référence	102205	ref. no.	058332
description	thermocouple M8x1 L 750mm connexion par fiches ø5,0mm		
accessoires pour	102205		


	référence	101260	ref. no.	—
	raccord fileté thermocouple filetage M8x1 Q 1 pc			

avec cosse ø6mm


type Junkers avec pointe aluminée

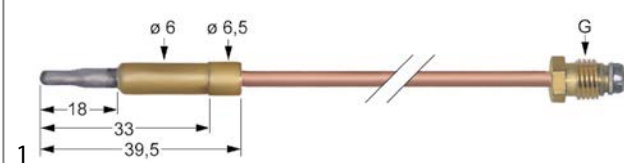


référence	102229	ref. no.	0H6174
description	thermocouple M10x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0mm		

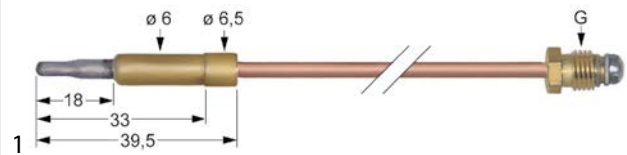


référence	102231	ref. no.	OK0687
description	thermocouple M10x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0mm		

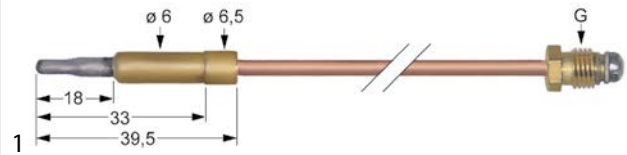


référence	102228	ref. no.	0H6175
description	thermocouple M10x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0mm		

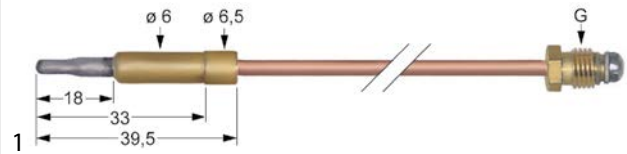

référence	102223	ref. no.	OK0654
description	thermocouple M8x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0mm		

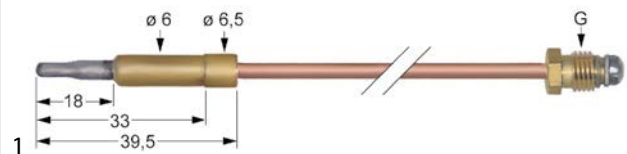


référence	102218	ref. no.	OK0682
description	thermocouple M8x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0mm		

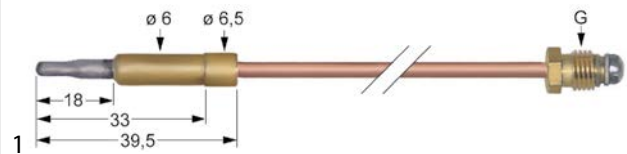

référence	102221	ref. no.	OK0686
description	thermocouple M8x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0mm		

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

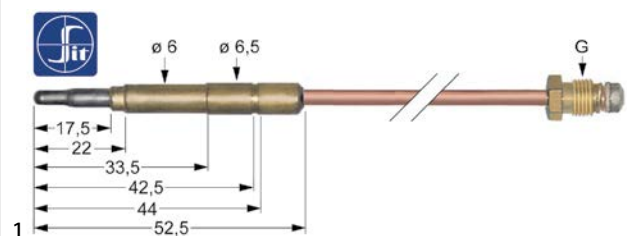

référence	107619	ref. no.	0H6253
description	thermocouple SIT M10x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

référence	107621	ref. no.	0H6252
description	thermocouple SIT M10x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

référence	107605	ref. no.	051119
description	thermocouple SIT M8x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

référence	107612	ref. no.	0H6255
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

référence	107613	ref. no.	0K3464
description	thermocouple SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

référence	107609	ref. no.	025031
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

thermocouples lisses avec interruption

référence	107863	ref. no.	0C3162
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille fileté M8x1

SIT

référence	107643	ref. no.	0H6256
description	thermocouple SIT M10x1 L 600mm M8x1		
accessoires pour	107643		
	référence	102067	ref. no.
			—
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		

référence	107631	ref. no.	0K0652
description	thermocouple SIT M8x1 L 850mm M8x1		
accessoires pour	107631		
	référence	102067	ref. no.
			—
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		

rallonges

référence	102265	ref. no.	055032
description	rallonge pour thermocouple filetage M9x1 L 600mm		



accessoires

coupe-circuits



1

référence	101258	ref. no.	0H6263
description	coupe-circuit filetage M10x1		

divers



1

référence	102273	ref. no.	0TR930
description	déviateur thermique		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

JUNO

série 46, 71, 72



1

référence	103001	ref. no.	0H6325
-----------	--------	----------	--------

description chapeau de brûleur B ø 60mm

accessoires pour 103001



référence	103004	ref. no.	0H6344
couronne de brûleur B ø 60mm			



référence	103007	ref. no.	0H6863
joint torique Viton épaisseur 5mm int. ø 42.5mm Q 1 pc			



référence	104001	ref. no.	0H6308
tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 60mm			



référence	104057	ref. no.	0H7089
embase brûleur B/C pour chapeau de brûleur ø 60/80mm pos. de montage à l'avant court			



référence	104231	ref. no.	0H7096
embase brûleur B pour chapeau de brûleur ø 60mm pos. de montage à l'arrière long adaptable à série 71			



référence	104233	ref. no.	—
embase brûleur B pour chapeau de brûleur ø 60mm pos. de montage à l'arrière long adaptable à série 72			



1

référence	103002	ref. no.	0H6326
-----------	--------	----------	--------

description chapeau de brûleur C ø 75mm

accessoires pour 103002



référence	103005	ref. no.	0H6323
couronne de brûleur C ø 75mm			



référence	103007	ref. no.	0H6863
joint torique Viton épaisseur 5mm int. ø 42.5mm Q 1 pc			



référence	104002	ref. no.	0H6309
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 75mm			



référence	104057	ref. no.	0H7089
embase brûleur B/C pour chapeau de brûleur ø 60/80mm pos. de montage à l'avant court			



1

référence	103003	ref. no.	0H6327
-----------	--------	----------	--------

description chapeau de brûleur D ø 80mm

accessoires pour 103003



référence	103006	ref. no.	0H6324
couronne de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm encastré ø 62mm			



référence	103007	ref. no.	0H6863
joint torique Viton épaisseur 5mm int. ø 42.5mm Q 1 pc			



référence	104003	ref. no.	0H6310
tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm			



référence	104232	ref. no.	0H7095
embase brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm pos. de montage à l'arrière long adaptable à série 71			



référence	104234	ref. no.	0KC813
embase brûleur B/D pour chapeau de brûleur ø 60/80mm pos. de montage à l'arrière long adaptable à série 72			



1

référence	103004	ref. no.	0H6344
-----------	--------	----------	--------

description couronne de brûleur B ø 60mm

accessoires pour 103004



référence	103001	ref. no.	0H6325
chapeau de brûleur B ø 60mm			



référence	103007	ref. no.	0H6863
joint torique Viton épaisseur 5mm int. ø 42.5mm Q 1 pc			



référence	104001	ref. no.	0H6308
tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 60mm			



référence	104057	ref. no.	0H7089
embase brûleur B/C pour chapeau de brûleur ø 60/80mm pos. de montage à l'avant court			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 103004				
	référence	104231	ref. no.	0H7096
embase brûleur B pour chapeau de brûleur ø 60mm pos. de montage à l'arrière long adaptable à série 71				
	référence	104233	ref. no.	—
embase brûleur B pour chapeau de brûleur ø 60mm pos. de montage à l'arrière long adaptable à série 72				

	référence	103005	ref. no.	0H6323
description couronne de brûleur C ø 75mm				
accessoires pour 103005				
	référence	103002	ref. no.	0H6326
chapeau de brûleur C ø 75mm				
	référence	103007	ref. no.	0H6863
joint torique Viton épaisseur 5mm int. ø 42.5mm Q 1 pc				
	référence	104002	ref. no.	0H6309
tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 75mm				
	référence	104057	ref. no.	0H7089
embase brûleur B/C pour chapeau de brûleur ø 60/80mm pos. de montage à l'avant court				

	référence	103006	ref. no.	0H6324
description couronne de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm encastré ø 62mm				
accessoires pour 103006				
	référence	103003	ref. no.	0H6327
chapeau de brûleur D ø 80mm				
	référence	103007	ref. no.	0H6863
joint torique Viton épaisseur 5mm int. ø 42.5mm Q 1 pc				
	référence	104003	ref. no.	0H6310
tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm				
	référence	104232	ref. no.	0H7095
embase brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm pos. de montage à l'arrière long adaptable à série 71				
	référence	104234	ref. no.	0KC813
embase brûleur B/D pour chapeau de brûleur ø 60/80mm pos. de montage à l'arrière long adaptable à série 72				

	référence	104231	ref. no.	0H7096
description embase brûleur B pour chapeau de brûleur ø 60mm pos. de montage à l'arrière long adaptable à série 71				

	référence	104057	ref. no.	0H7089
description embase brûleur B/C pour chapeau de brûleur ø 60/80mm pos. de montage à l'avant court				

	référence	104234	ref. no.	0KC813
description embase brûleur B/D pour chapeau de brûleur ø 60/80mm pos. de montage à l'arrière long adaptable à série 72				

	référence	104232	ref. no.	0H7095
description embase brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm pos. de montage à l'arrière long adaptable à série 71				

	référence	103007	ref. no.	0H6863
description joint torique Viton épaisseur 5mm int. ø 42.5mm Q 1 pc				

	référence	104001	ref. no.	0H6308
description tête de brûleur B pour chapeau de brûleur ø 60mm				

	référence	104002	ref. no.	0H6309
description tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 75mm				

	référence	104003	ref. no.	0H6310
description tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 80mm				



série 74, 75, 85, 90, 92, 95, 97



1

référence	103086	ref. no.	0H6319
description	chapeau de brûleur C ø 85mm avec trou central		



1

référence	103087	ref. no.	0H6320
description	chapeau de brûleur D ø 95mm avec trou central		



1

référence	103088	ref. no.	0H6321
description	chapeau de brûleur E ø 115mm avec trou central		



1

référence	104042	ref. no.	0H7154
description	embase brûleur C		



1

référence	104043	ref. no.	0H7155
description	embase brûleur D pour chapeau de brûleur ø 95mm		



1

référence	104044	ref. no.	0G1811
description	embase brûleur E pour chapeau de brûleur ø 115mm		



1

référence	103007	ref. no.	0H6863
description	joint torique Viton épaisseur 5mm int. ø 42.5mm Q 1 pc		



1

référence	104027	ref. no.	0G1593
description	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 85mm		



1

référence	104028	ref. no.	0H6340
description	tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 95mm		



1

référence	104029	ref. no.	0H6341
description	tête de brûleur E pour chapeau de brûleur ø 115mm		

grilles de brûleur



1

référence	210122	ref. no.	0KC890
description	grille de brûleur lar. 340mm L 730mm B-B brûleur		



1

référence	210123	ref. no.	0KC891
description	grille de brûleur lar. 340mm L 730mm C-D brûleur		



1

référence	210131	ref. no.	0K1983
description	grille de brûleur lar. 345mm L 800mm C-C/D/D-E brûleur		

			
1			
référence	210126	ref. no.	0K2329
description	grille de brûleur lar. 345mm L 810mm C-C brûleur		

			
1			
référence	210127	ref. no.	0K2330
description	grille de brûleur lar. 345mm L 810mm C-D brûleur		

			
1			
référence	210130	ref. no.	0K2331
description	grille de brûleur lar. 345mm L 810mm D-E brûleur		

réducteurs de feu vif

			
1			
référence	210014	ref. no.	0H6849
description	réducteur de feu vif L 155mm lar. 140mm adaptable à brûleur B		

			
1			
référence	210020	ref. no.	0H6780
description	réducteur de feu vif L 186mm lar. 186mm		

			
1			
référence	210001	ref. no.	025056
description	réducteur de feu vif L 265mm lar. 265mm inox adaptable à universel		

accessoires

réducteurs de feu vif

			
1			
référence	210014	ref. no.	0H6849
description	réducteur de feu vif L 155mm lar. 140mm adaptable à brûleur B		

			
1			
référence	210020	ref. no.	0H6780
description	réducteur de feu vif L 186mm lar. 186mm		

			
1			
référence	210001	ref. no.	025056
description	réducteur de feu vif L 265mm lar. 265mm inox adaptable à universel		

grilles de brûleur

			
1			
référence	210211	ref. no.	0G2033
description	grille de brûleur lar. 175mm L 360mm		

			
1			
référence	210122	ref. no.	0KC890
description	grille de brûleur lar. 340mm L 730mm B-B brûleur		



1

référence	210123	ref. no.	0KC891
description	grille de brûleur lar. 340mm L 730mm C-D brûleur		



1

référence	210131	ref. no.	0K1983
description	grille de brûleur lar. 345mm L 800mm C-C/D-D-E brûleur		



1

référence	210126	ref. no.	0K2329
description	grille de brûleur lar. 345mm L 810mm C-C brûleur		



1

référence	210127	ref. no.	0K2330
description	grille de brûleur lar. 345mm L 810mm C-D brûleur		



1

référence	210130	ref. no.	0K2331
description	grille de brûleur lar. 345mm L 810mm D-E brûleur		

bagues air



1

référence	104372	ref. no.	0G6309
description	bague de mélange d'air		

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	104580	ref. no.	0A5124
description	brûleur à rampe 3 rangées L 645mm lar. 190mm ømm H 45mm grillade		



1

référence	104186	ref. no.	0H6337
description	brûleur à rampe ømm lar. 28mm H 49mm L 510mm avec rampe brûleur 170mm largeur de bride 35mm longueur de bride 70mm sauteuse basculante		



1

référence	105971	ref. no.	0KD091
description	brûleur à rampe ømm lar. 28mm H 49mm L 510mm avec rampe brûleur 170mm largeur de bride 35mm longueur de bride 70mm sauteuse basculante		



1

référence	105970	ref. no.	0KD090
description	brûleur à rampe ømm lar. 28mm H 49mm L 510mm largeur de bride 35mm longueur de bride 70mm sauteuse basculante		



1

référence	104185	ref. no.	0K1193
description	brûleur à rampe ømm lar. 40mm H 53mm L 298mm marmite		

			
1			
référence	104188	ref. no.	0H6335
description	brûleur à rampe ømm lar. 40mm H 53mm L 400mm largeur de bride 48mm longueur de bride 83mm cuisinière/marmite		

brûleurs circulaires

			
1			
référence	104196	ref. no.	0KC724
description	brûleur circulaire L 290mm lar. 245mm pour four		

			
1			
référence	104189	ref. no.	0H7082
description	brûleur circulaire L 460mm lar. 245mm pour four		

accessoires

portes injecteur

			
1			
référence	101152	ref. no.	0C3158
description	porte-injecteur sans injecteur interne, sans injecteur externe		

coulisseaux d'entrée d'air

			
1			
référence	104193	ref. no.	0H6880
description	coulisseau d'entrée d'air		

			
1			
référence	104194	ref. no.	0K2561
description	coulisseau d'entrée d'air		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz M10x1

			
1			
référence	100150	ref. no.	054630
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 0.95mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	100670	ref. no.	002265
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 0.9mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	100155	ref. no.	056470
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.45mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	101975	ref. no.	003722
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.55mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	100151	ref. no.	054127
description	injecteur gaz filetage M10x1 trou ø 1.65mm L 30mm OC 12		

			
1			
référence	106328	ref. no.	002393
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.3mm		

			
1			
référence	106475	ref. no.	0A2083
description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2.2mm		



1

référence	106469	ref. no.	059382
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2.5mm
-------------	---



1

référence	106474	ref. no.	0A2102
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 2mm
-------------	---



1

référence	100387	ref. no.	0A2091
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.45mm
-------------	--

injecteurs gaz M12x1



1

référence	100283	ref. no.	0K1241
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 0,90mm
-------------	--



1

référence	100284	ref. no.	0K1245
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,00mm
-------------	--



1

référence	100285	ref. no.	0G2774
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,10mm
-------------	--



1

référence	100306	ref. no.	0G2027
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,20mm
-------------	--



1

référence	100286	ref. no.	0K1246
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,30mm
-------------	--



1

référence	100307	ref. no.	0K1224
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,40mm
-------------	--



1

référence	100665	ref. no.	0K1214
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,60mm
-------------	--



1

référence	100288	ref. no.	0K1229
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,70mm
-------------	--



1

référence	100289	ref. no.	0G3001
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,80mm
-------------	--



1

référence	100290	ref. no.	0K1215
-----------	--------	----------	--------

description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,90mm
-------------	--

			
1			
référence	100662	ref. no.	OK1249
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.05mm		

			
1			
référence	100300	ref. no.	OG1792
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.35mm		

			
1			
référence	100302	ref. no.	OH6355
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.85mm		

			
1			
référence	100291	ref. no.	OG2914
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,00mm		

			
1			
référence	100292	ref. no.	OG2030
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,10mm		

			
1			
référence	100309	ref. no.	OK1230
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,30mm		

			
1			
référence	100326	ref. no.	OU4101
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,50mm		

			
1			
référence	100303	ref. no.	OG1794
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2.05mm		

			
1			
référence	100308	ref. no.	OK1144
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2.15mm		

injecteurs gaz M15x1

			
1			
référence	100333	ref. no.	230886
description	injecteur gaz filetage M15x1 trou ø 2,30mm OC 17		

			
1			
référence	100331	ref. no.	230887
description	injecteur gaz filetage M15x1 trou ø 2,70mm OC 17		

			
1			
référence	100339	ref. no.	230889
description	injecteur gaz filetage M15x1 trou ø 3,40mm OC 17		

			
1			
référence	100334	ref. no.	230888
description	injecteur gaz filetage M15x1 trou ø 3,50mm OC 17		



1

référence	100329	ref. no.	230890
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur gaz filetage M15x1 trou ø 4,40mm OC 17
--------------------	--

injecteurs gaz autres



1

référence	100567	ref. no.	025983
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur gaz trou ø 0.85mm
--------------------	-----------------------------



1

référence	100569	ref. no.	026717
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur gaz trou ø 0.95mm
--------------------	-----------------------------



1

référence	100565	ref. no.	050501
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur gaz trou ø 1.05mm
--------------------	-----------------------------



1

référence	100580	ref. no.	026788
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur gaz trou ø 1.25mm
--------------------	-----------------------------



1

référence	100575	ref. no.	026213
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur gaz trou ø 1.2mm
--------------------	----------------------------



1

référence	100574	ref. no.	026786
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur gaz trou ø 1.4mm
--------------------	----------------------------



1

référence	100581	ref. no.	026622
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur gaz trou ø 1.65mm
--------------------	-----------------------------



1

référence	100571	ref. no.	025867
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur gaz trou ø 1.8mm
--------------------	----------------------------



1

référence	100595	ref. no.	050750
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur gaz trou ø 2.05mm
--------------------	-----------------------------



1

référence	100592	ref. no.	051460
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur gaz trou ø 2.7mm
--------------------	----------------------------



1

référence	100561	ref. no.	026720
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur gaz trou ø 2mm
--------------------	--------------------------

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses JUNKERS

série CB 50203_/503_



1

référence	100220	ref. no.	OK1176
------------------	--------	-----------------	--------

description	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_
--------------------	---



			
1			
référence	100222	ref. no.	OK1126
description	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_		

série CB 5050_

			
1			
référence	100230	ref. no.	OK1189
description	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB5050_		

injecteurs veilleuse SIT

série 100

			
1			
référence	100245	ref. no.	056799
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

			
1			
référence	100246	ref. no.	056656
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

			
1			
référence	107170	ref. no.	058525
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc		

			
1			
référence	107171	ref. no.	058330
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc		

série 140/150

			
1			
référence	100204	ref. no.	059216
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 pc adaptable à série 140		

			
1			
référence	100207	ref. no.	059215
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm adaptable à SIT série 140		

série 160

			
1			
référence	107172	ref. no.	054593
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 25 Q 1 pc		

			
1			
référence	107174	ref. no.	053670
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 41 Q 1 pc		

			
1			
référence	107175	ref. no.	053668
description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160		

vis by-pass

vis by-pass EGA

			
1			
référence	106825	ref. no.	OK1226
description	vis by-pass EGA trou ø 0.37mm		

			
1			
référence	100355	ref. no.	OK1236
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 0.52mm		

			
1			
référence	100356	ref. no.	0H6068
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 0.55mm longueur totale 23mm ø 5mm filetage M5x0,5		



1			
référence	100354	ref. no.	0H6369
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 0.5mm		



1			
référence	100361	ref. no.	0H6370
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 0.65mm		



1			
référence	100368	ref. no.	0H6349
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 0.6mm		



1			
référence	100358	ref. no.	0H6347
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 0.75mm		



1			
référence	100357	ref. no.	0H6066
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 0.7mm		



1			
référence	100346	ref. no.	0K0241
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 0.85mm		



1			
référence	100328	ref. no.	0K0246
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 0.8mm		



1			
référence	100347	ref. no.	0K1213
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 0.9mm		



1			
référence	100359	ref. no.	0K1293
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 1.2mm		



1			
référence	100363	ref. no.	0K0261
description	vis by-pass EGA type série 31248 trou ø 1.5mm		

vis by-pass PEL22



1			
référence	100409	ref. no.	056743
description	vis by-pass type PEL22 trou ø 0.8mm filetage M6x0,5		

injecteurs internes

injecteurs internes pour robinet à gaz/porte-injecteurs EGA

EGA 24197/24362



1			
référence	100341	ref. no.	0K1274
description	injecteur interne trou ø 1.15mm type EGA/PEL22		



1			
référence	100344	ref. no.	0K1298
description	injecteur interne trou ø 1.2mm type EGA/PEL22		



1			
référence	100342	ref. no.	230812
description	injecteur interne trou ø 1.4mm type EGA/PEL22		



1			
référence	100323	ref. no.	0K1302
description	injecteur interne trou ø 1.85mm type EGA/PEL22		



1			
référence	100324	ref. no.	230830
description	injecteur interne trou ø 2.1mm type PEL22		



1			
référence	100327	ref. no.	230904
description	injecteur interne trou ø 2.35mm type EGA/PEL22		

EGA 26400/26440/23268



1			
référence	100311	ref. no.	0H6372
description	injecteur interne trou ø 0,80mm adaptable à EGA26400/26440		



1			
référence	100321	ref. no.	0K1283
description	injecteur interne trou ø 0,90mm adaptable à EGA26400/26440		



accessoires pour	101284			
	référence	101294	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M10x1 pour tubeø 4mm OC 14 L 12mm Q 1 pc				

	1			
référence	100897	ref. no.	059161	
description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse			

vis intermédiaires

	1			
référence	100906	ref. no.	057960	
description	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			

	1			
référence	100904	ref. no.	0K2497	
description	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

	1			
référence	100908	ref. no.	052125	
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
accessoires pour	100908			
	référence	100897	ref. no.	059161
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101280	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101282	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc				

	1			
référence	101285	ref. no.	0KL220	
description	vis intermédiaire filetage M8x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc JUNKERS			
accessoires pour	101285			
	référence	101284	ref. no.	0K2491
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				

tuyaux gaz

autres

	1			
référence	250000	ref. no.	0H6831 263346	
description	tuyau gaz L 790mm nominal-ø 12mm pour sauteuse basculante inox			

pressostats

	1			
référence	541182	ref. no.	0K1397	
description	pressostat			

	1			
référence	541446	ref. no.	005029	
description	pressostat gamme de pression 10-50mbar raccord 1/4"			

	1			
référence	541075	ref. no.	003772	
description	pressostat gamme de pression réglable 0,44-0,8mbar technique du gaz raccord 6mm adaptable à ZANUSSI			



			
1			
référence	541073	ref. no.	002635
description	pressostat ø 45mm gamme de pression réglable 5-20mbar raccord de pression vertical technique du gaz raccord 1/4" raccord de pression ø 1/4"mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

générateurs de vapeur

générateurs de vapeur

			
1			
référence	694312	ref. no.	005234
description	générateur de vapeur L 615mm lar. 100mm H 425mm		

pièces détachées et accessoires

			
1			
référence	550917	ref. no.	0K2769
description	bride		

			
1			
référence	550900	ref. no.	0KD350
description	bride L 60mm lar. 40mm H 1mm		

			
1			
référence	550899	ref. no.	0KD286
description	bride L 60mm lar. 40mm H 2mm		

			
1			
référence	690878	ref. no.	0K2793
description	écrou conique		

filtres

			
1			
référence	514377	ref. no.	0H6299
description	filtre de cuve		

cadre

			
1			
référence	693398	ref. no.	057382
description	cadre pour tube de niveau		

system nettoyage

gicleurs

			
1			
référence	510239	ref. no.	0H6675
description	gicleur de rinçage pour humidification		

divers

			
1			
référence	693429	ref. no.	002662
description	douille		

			
1			
référence	550697	ref. no.	0K2358
description	douille pour manette		



1

référence	693430	ref. no.	051263
description	écrou filetage M22x1,5 H 5mm OC 26 acier zingué Q 1 pc		



1

référence	693432	ref. no.	002663
description	joint pour manette		



1

référence	693431	ref. no.	002727
description	rondelle		

pour sauteuses basculantes

divers



1

référence	693243	ref. no.	0K1817
description	rouleau pour câble		

pour marmites

filtres



1


référence	541370	ref. no.	0G5198
description	filtre de cuve		



1

référence	514379	ref. no.	027114
description	filtre de cuve marmite		

mécanismes centraux

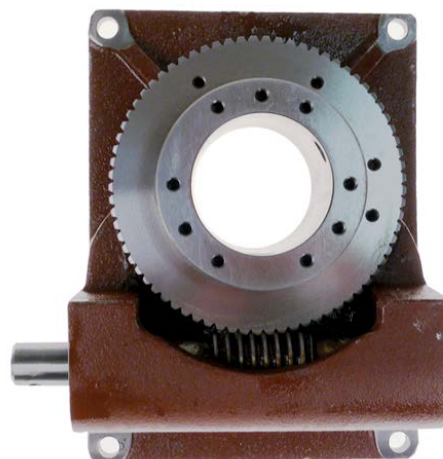

1

référence	520400	ref. no.	0G1613 280794
description	engrenage escargot		

tubes de niveau

complets



1

référence	540200	ref. no.	0H7003
description	tube de niveau pour marmite complet filetage 1½"		

pour lave-vaisselles

mécaniques capot pour lave-vaisselles

commandes par câble

			
1			
référence	693244	ref. no.	OK1802
description	câble traction		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

JUNO

			
1			
référence	112127	ref. no.	OK2265
description	manette		

			
1			
référence	111823	ref. no.	0H6749
description	manette doseur d'énergie 1-3 ø 63mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté		

			
1			
référence	110175	ref. no.	0H6679
description	manette four ch.v./ch.s./ch.v.+ch.s. ø 63mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté/rouge		

			
1			
référence	111820	ref. no.	OK2245
description	manette robinet à gaz avec allumage ø 63mm axe ø 8x7mm plat en bas noir		

			
1			
référence	110180	ref. no.	0H6746
description	manette temps 60min ø 63mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté		

			
1			
référence	111588	ref. no.	OK2303
description	manette thermostat 1-10 ø 63mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		

			
1			
référence	111822	ref. no.	OK2242
description	manette thermostat gaz 1-8 ø 63mm axe ø 8x6,5mm plat en bas		


			
1			
référence	110177	ref. no.	0H6676
description	manette thermostat t.max. 200°C ø 63mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté temp. d'utilisation 60-200°C angle de rotation 270°		



1

référence	110267	ref. no.	0H6736
------------------	--------	-----------------	--------

description	manette programme ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en bas
--------------------	--



1

référence	110265	ref. no.	0H6731
------------------	--------	-----------------	--------

description	manette thermostat t.max. 250°C ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en bas blanc/noir temp. d'utilisation 50-250°C angle de rotation 270°
--------------------	---



1

référence	110268	ref. no.	0H6735
------------------	--------	-----------------	--------

description	manette puissance ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat horizontal
--------------------	--



1

référence	110273	ref. no.	0H6726
------------------	--------	-----------------	--------

description	manette vitesse ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat horizontal
--------------------	--



1

référence	110266	ref. no.	0H6732
------------------	--------	-----------------	--------

description	manette temps 120min ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir
--------------------	--



1

référence	110274	ref. no.	0H6779
------------------	--------	-----------------	--------

description	manette vitesse/puissance ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat horizontal
--------------------	--



1

référence	110272	ref. no.	0H6725
------------------	--------	-----------------	--------

description	manette temps 120min ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir
--------------------	--



1

référence	111589	ref. no.	0H6790
------------------	--------	-----------------	--------

description	manette doseur d'énergie 1-12 t.max.°C ø 77mm axe ø 6x4,6mm plat en haut blanc/noir
--------------------	---



1

référence	110270	ref. no.	0H6733
------------------	--------	-----------------	--------


description	manette thermostat 1-9 ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en bas
--------------------	---



1

référence	110222	ref. no.	0K2333
------------------	--------	-----------------	--------

description	manette four ch.v./ch.s./ch.v.+ch.s. t.max.°C ø 77mm axe ø 6x4,6mm plat en haut blanc/noir
--------------------	--



1

référence	110269	ref. no.	0H6734
------------------	--------	-----------------	--------

description	manette thermostat t.max. 100°C 50-100°C ø 72mm axe ø 6x4,6mm plat en bas
--------------------	---

			
1			
référence	110226	ref. no.	0H6786
description	manette interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C ø 77mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté		

			
1			
référence	110228	ref. no.	0K2335
description	manette thermostat t.max. 100°C ø 77mm axe ø 6x4,6mm plat en bas blanc/noir temp. d'utilisation 50-100°C		

			
1			
référence	110225	ref. no.	0H6785
description	manette interrupteur 4 temps t.max.°C ø 77mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté		

			
1			
référence	110223	ref. no.	0H6783
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 77mm axe ø 6x4,6mm plat en haut blanc/noir temp. d'utilisation 30-110°C		

			
1			
référence	110221	ref. no.	0H6788
description	manette interrupteur 7 temps t.max.°C ø 77mm axe ø 6x4,6mm plat en haut blanc/noir		

			
1			
référence	110229	ref. no.	0H6782
description	manette thermostat t.max. 180°C ø 77mm axe ø 6x4,6mm plat en haut blanc/noir temp. d'utilisation 100-180°C angle de rotation 270°		

			
1			
référence	110227	ref. no.	0H6789
description	manette robinet à gaz avec allumage t.max.°C ø 77mm axe ø 8x7mm plat en bas argenté		

			
1			
référence	110224	ref. no.	0H6784
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 77mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		

			
1			
référence	110220	ref. no.	0H6787
description	manette thermostat 1-10 t.max.°C ø 77mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		

			
1			
référence	112047	ref. no.	0H6457
description	manette 1-2 ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en bas		



1

référence	110182	ref. no.	0H6463
description	manette gicleur d'humidification Ø 55mm axe Ø 6x4,6mm plat en haut		




1

référence	110183	ref. no.	0H6460
description	manette manuel/automatique Ø 55mm axe Ø 6x4,6mm plat en haut		



1

référence	112046	ref. no.	0H6751
description	manette temps 120min t.max. °C Ø 55mm axe Ø 6x4,6mm plat en bas noir		



1

référence	111828	ref. no.	0H6740
description	manette temps 30min Ø 55mm axe Ø 6x4,6mm plat en bas noir		



1

référence	110184	ref. no.	0H6462
description	manette temps 60min Ø 55mm axe Ø 6x4,6mm plat en bas noir		



1

référence	110188	ref. no.	0H6724
description	manette temps 60min Ø 55mm axe Ø 6x4,6mm plat en bas noir		



1

référence	110185	ref. no.	0H6461
description	manette thermostat t.max. 250°C Ø 55mm axe Ø 6x4,6mm plat en bas noir temp. d'utilisation 50-250°C angle de rotation 270°		



1

référence	110181	ref. no.	0H6748
description	manette interrupteur zero mécanique Ø 45mm axe Ø 6x4,6mm plat en bas noir		



1

référence	110858	ref. no.	0H6795
description	manette interrupteur zero mécanique Ø 55mm axe Ø 6x4,6mm plat en bas noir		



1

référence	110204	ref. no.	0H6796
description	manette interrupteur zero mécanique Ø 55mm axe Ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	112045	ref. no.	0H6721
description	manette temps 90min Ø 43mm axe Ø 6x4,6mm plat en haut noir		

autres

			
1			
référence	112105	ref. no.	0H9730
description	manette ø 21mm axe ø 6mm		

accessoires

capots

			
1			
référence	112107	ref. no.	0G3399
description	couverture manette		

façades

			
1			
référence	112106	ref. no.	0K5794
description	panneau zéro mécanique		

joints

			
1			
référence	110202	ref. no.	0H6984
description	joint axe commutateur		

			
1			
référence	110271	ref. no.	0H6667
description	joint axe commutateur		

			
1			
référence	693432	ref. no.	002663
description	joint pour manette		

autres

			
1			
référence	693429	ref. no.	002662
description	douille		

			
1			
référence	550697	ref. no.	0K2358
description	douille pour manette		

			
1			
référence	693430	ref. no.	051263
description	écrou filetage M22x1,5 H 5mm OC 26 acier zingué Q 1 pc		

			
1			
référence	693431	ref. no.	002727
description	rondelle		

poignées et volants

volants

			
1			
référence	693317	ref. no.	0H6470
description	volant ø 160mm D1 ø 40mm trou ø 20mm L1 30mm L2 50mm sans poignée aluminium		
accessoires pour	693317		
	référence	514256	ref. no. 0K2472
	 poignée conique ø 26mm longueur totale 97mm filetage M10 aluminium L1 82mm L2 15mm L 82mm		



1

référence	690085	ref. no.	OK5532 234850
description	volant ø 200mm D1 ø 48mm trou ø 20mm filetage largeur de rainuremm L1 30mm L2 60mm longueur de levier 82mm avec poignée escamotable		
pièces détachées	690085		
	référence	514255	ref. no. OK2348
	poignée escamotable ø 26mm longueur totale 85mm logement ø 20mm arbre ømm filetage M6 avec goupille L 85mm		



1

référence	690551	ref. no.	0H6472
description	volant ø 200mm D1 ø 48mm trou ø 20mm filetage M8 largeur de rainuremm L1 30mm L2 60mm longueur de levier 80mm poignée non rabattable		

pièces détachées et accessoires



1

référence	514254	ref. no.	0H6791 256612
description	poignée escamotable ø 26mm longueur totale 102mm logement ø 20mm arbre ømm filetage M6 L 102mm		



1

référence	514255	ref. no.	OK2348
description	poignée escamotable ø 26mm longueur totale 85mm logement ø 20mm arbre ømm filetage M6 avec goupille L 85mm		



1

référence	514256	ref. no.	OK2472
description	poignée conique ø 26mm longueur totale 97mm filetage M10 aluminium L1 82mm L2 15mm L 82mm		

poignées coniques



1

référence	514256	ref. no.	OK2472
description	poignée conique ø 26mm longueur totale 97mm filetage M10 aluminium L1 82mm L2 15mm L 82mm		

manettes en étoile



1

référence	541361	ref. no.	0H6469
description	manette en étoile axe 10x10mm ø 100mm L 28mm noir thermoplastique		



1

référence	540365	ref. no.	0H6468
description	manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir thermoplastique		



1

référence	540228	ref. no.	OK1704
description	manette en étoile axe 8x8mm ø 80mm		

serrures

serrures à levier

spécifiques au fabricant

ELECTROLUX/JUNO

groupe 1



référence	693750	ref. no.	253497
description	loqueteau		




référence	693751	ref. no.	0H6882
description	poignée de porte métal		

fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD

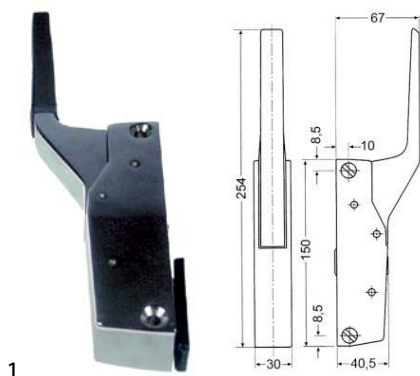

référence	700631	ref. no.	0K3058
description	serrure complet avec gâche		

spécifiques au fabricant

INOXTREND



référence	690146	ref. no.	0K1669 234663
description	serrure à levier L 172mm dist. fix. 134mm sans clé appareils chauds 6200 H 65mm type DUPLO longueur totale 248mm		
accessoires pour	690146		
	référence	690123	ref. no. —
	référence	693777	ref. no. 0K2347
	référence	693778	ref. no. 0K1952


MODULAR



référence	690146	ref. no.	0K1669 234663
description	serrure à levier L 172mm dist. fix. 134mm sans clé appareils chauds 6200 H 65mm type DUPLO longueur totale 248mm		
accessoires pour	690146		
	référence	690123	ref. no. —
	référence	693777	ref. no. 0K2347
	référence	693778	ref. no. 0K1952



ZANUSSI

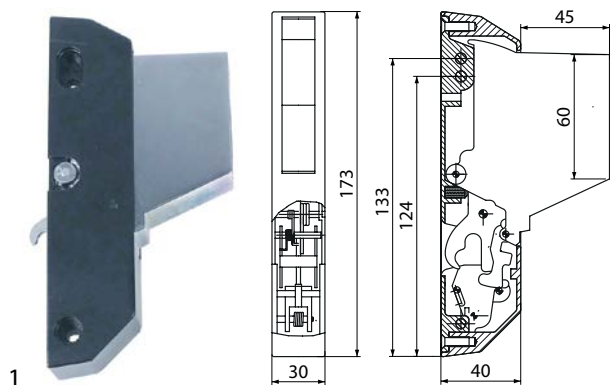

1

référence	700467	ref. no.	002647
description	serrure L 173mm H 40mm dist. fix. 133/124mm lar. 30mm sans clé 6200 longueur totale 170mm hauteur totale 85mm		

accessoires pour 700467

	référence	693937	ref. no.	0F0029
poignée de porte H 44mm L 220mm lar. 50mm plastique noir				
	référence	700468	ref. no.	—
gâche de porte avec rouleau				
	référence	701412	ref. no.	—
capot plastique ronde ø 11mm noir pour serrure épaisseur 8mm				

gâches de porte



1

référence	693778	ref. no.	0K1952
description	gâche de porte		

loqueteaux

spécifiques au fabricant

JUNO



1

référence	690876	ref. no.	0H6771
description	loqueteau		



1

référence	693750	ref. no.	253497
description	loqueteau		

crémones espagnolette

universels



1

référence	693797	ref. no.	004104 234701
description	console en haut/en bas pour verrou		



1

référence	690837	ref. no.	056551
description	fermoir L 75mm lar. 29mm H 28mm longueur de verrou 17.5mm largeur de verrou 10mm dist. fix. 20/40mm		



1

référence	690838	ref. no.	056571
description	gâche de porte avec rouleau H 48mm L 50mm lar. 26mm dist. fix. 28mm rouleau ø 10mm		



1

référence	690836	ref. no.	056550
description	mecanque de fermoir L 17mm lar. 26mm H 1.5mm dist. fix. 42mm logement d'axe 7x7mm		



1

référence	690041	ref. no.	0K2246
description	verrou L 148mm dist. fix. 32mm		

autres



1

référence	693771	ref. no.	0K2290
description	fermoir		

			
1			
référence	693772	ref. no.	0H6566
description	gâche de porte		

			
1			
référence	693749	ref. no.	0K2697
description	ressort pour loqueteau		


			
1			
référence	700089	ref. no.	0H6771
description	serrure		

charnières

charnières


spécifiques au fabricant

ELECTROLUX/JUNO

 			
1			
référence	690025	ref. no.	0H6454
description	charnière L 90mm lar. 43mm H 11mm dist. fix. 26mm distance de fixation 1 18mm trou ø 5,5/8mm épaisseur 3.5mm Zamak VC		

charnières four

			
1			
référence	701561	ref. no.	050766
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2mm languette de fixation 14mm longueur de levier 112mm écart des rainures 10mm épaisseur ressort 3mm position de languette à gauche/à droite longueur ressort 111mm L 205mm lar. 25mm avec contre-support		

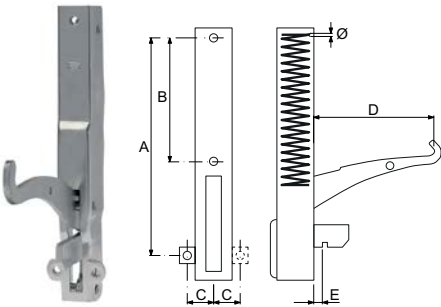			
1			
référence	701414	ref. no.	0C3129
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2mm languette de fixation 14mm longueur de levier 113mm écart des rainures 10mm épaisseur ressort 4mm position de languette à gauche/à droite longueur ressort 111mm L 205mm lar. 25mm avec contre-support		

			
1			
référence	700436	ref. no.	0KC554
description	crochet pour charnière		

boisseau

			
1			
référence	693775	ref. no.	0H7181
description	charnière L 70mm lar. 45mm H 60mm pos. de montage en bas		



1

référence	693774	ref. no.	0H7182
description	charnière L 70mm lar. 45mm H 60mm pos. de montage en haut		



1

référence	693755	ref. no.	0H7064
description	charnière pos. de montage à droite		



1

référence	700029	ref. no.	0G5222
description	charnière pos. de montage à droite		



1

référence	693756	ref. no.	0H7063
description	charnière pos. de montage à gauche		



1

référence	693754	ref. no.	0G5216
description	charnière pos. de montage en bas		



1

référence	693767	ref. no.	005110
description	charnière pos. de montage en bas		



1

référence	693768	ref. no.	0KC901
description	charnière pos. de montage en bas		



1

référence	693769	ref. no.	0H7112
description	charnière pos. de montage en bas		



1

référence	693776	ref. no.	005241
description	charnière pos. de montage en bas droite		



1

référence	693783	ref. no.	005112
description	charnière pos. de montage en bas droite		



1

référence	693765	ref. no.	005111
description	charnière pos. de montage en haut		



1

référence	693766	ref. no.	0KC899
description	charnière pos. de montage en haut		

			
1			
référence	693770	ref. no.	0H7114
description	charnière pos. de montage en haut		

			
1			
référence	693782	ref. no.	005242
description	charnière pos. de montage en haut droite		

accessoires

axes

			
1			
référence	693742	ref. no.	0H6456
description	axe pour charnière pos. de montage à droite/à gauche		

			
1			
référence	700028	ref. no.	0K1653
description	pivot pour charnière		


autres


			
1			
référence	700478	ref. no.	002645
description	protection pour porte vitrée pour charnière		


			
1			
référence	700474	ref. no.	002653
description	rondelle pour charnière onduleux		

robinetterie grandes cuisines

purgeurs d'air

 			
1			
référence	540014	ref. no.	0K5787
description	purgeur d'air filetage 1/2" FE chromé L 78mm		
pièces détachées	540014		
	référence	112777	ref. no. —
	manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir plastique		
	référence	540365	ref. no. 0H6468
	manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir thermoplastique		

 			
1			
référence	540016	ref. no.	0K1865 240061
description	purgeur d'air filetage 1/2" FI chromé L 78mm		
pièces détachées	540016		
	référence	112777	ref. no. —
	manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir plastique		
	référence	540365	ref. no. 0H6468
	manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir thermoplastique		

 			
1			
référence	540013	ref. no.	0G3246
description	purgeur d'air filetage 3/8" FE OC 27 chromé L 86mm		
pièces détachées	540013		
	référence	112777	ref. no. —
	manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir plastique		
	référence	540365	ref. no. 0H6468
	manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir thermoplastique		



pièces détachées



1

référence	540365	ref. no.	0H6468
description	manette en étoile axe 6x6mm ø 50mm L 18mm noir thermoplastique		



1

référence	540949	ref. no.	0H9729
description	purgeur d'air filetage 1/2" FE chromé avec joint torique L 15mm ø 25mm		



1

référence	540826	ref. no.	0KC081
description	purgeur d'air filetage 1/2" FE OC 24 laiton chromé L 30mm		

soupapes à vapeur



1

référence	541542	ref. no.	0KD952
description	soupape à vapeur droit raccord 1" FI dimension 90mm H 140mm laiton		

pièces détachées 541542



référence	540229	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

manette en étoile axe 9x9mm ø 80mm L 23mm noir thermoplastique



référence	541546	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

vis laiton chromé filetage M5 filetage L 10mm



référence	541548	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

joint PTFE int. ø 15mm H 7mm pour filetage 1 1/4" ø ext. 35mm



référence	541554	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

joint cuivre ø ext. 49 int. ø 42mm H 2mm pour filetage 1 1/4"



référence	541557	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

partie supérieure chromé filetage 1 1/4" pour robinet à vapeur 1"

charnières couvercle


type ECHTERMANN

série 10

10.61



1



référence	693241	ref. no.	0K2589
description	charnière couvercle type 6910.61 niveau du centre de rotation 35mm force portante 20-30NM angle d'ouverture 60° angle de chute 10° dist. fix. 198mm tube carré 50x25x2mm		


pièces détachées 693241



référence	691612	ref. no.	—
kit de réparation pour charnière couvercle force portante 20-30NM			



1



référence	693242	ref. no.	0K2590
description	charnière couvercle type 6910.61 niveau du centre de rotation 35mm force portante 30-50NM angle d'ouverture 60° angle de chute 10° dist. fix. 198mm trou ø 11mm chromé tube carré 50x25x2mm		

pièces détachées 693242



référence	691613	ref. no.	—
kit de réparation pour charnière couvercle force portante 30-50NM			

1

référence	691265	ref. no.	OK2571
description	charnière couvercle type 6910.61 niveau du centre de rotation 35mm force portante 50-60NM angle d'ouverture 55° dist. fix. 198mm chromé tube carré 50x25x2mm		
pièces détachées	691265		
	référence	ref. no.	—
	kit de réparation pour charnière couvercle force portante 50-60NM		

1

référence	693234	ref. no.	OK2587
description	charnière couvercle type 1062 niveau du centre de rotation 45mm force portante 10-20NM angle d'ouverture 75° angle de chute 10° dist. fix. 198mm trou ø 11mm DF couvercle 36mm laiton chromé		
pièces détachées	693234		
	référence	ref. no.	—
	kit de réparation pour charnière couvercle force portante 10-20NM		

1

référence	693246	ref. no.	OK2591
description	charnière couvercle type 6910.61 niveau du centre de rotation 35mm force portante 50-60NM angle d'ouverture 60° angle de chute 10° dist. fix. 198mm trou ø 11mm tube carré 50x25x2mm		
pièces détachées	693246		
	référence	ref. no.	—
	kit de réparation pour charnière couvercle force portante 50-60NM		

1

référence	693235	ref. no.	OH6887
description	charnière couvercle type 1062 niveau du centre de rotation 45mm force portante 20-30NM angle d'ouverture 75° angle de chute 10° dist. fix. 198mm trou ø 11mm DF couvercle 36mm laiton chromé		
pièces détachées	693235		
	référence	ref. no.	—
	kit de réparation pour charnière couvercle force portante 20-30NM		


10.62

1

référence	693245	ref. no.	OK2593
description	charnière couvercle type 10.62 niveau du centre de rotation 45mm force portante 50-60NM angle d'ouverture 75° dist. fix. 198mm trou ø 11mm chromé		
pièces détachées	693245		
	référence	ref. no.	—
	kit de réparation pour charnière couvercle force portante 50-60NM		


1

référence	693237	ref. no.	OK2588
description	charnière couvercle type 1062 niveau du centre de rotation 45mm force portante 30-50NM angle d'ouverture 75° angle de chute 10° dist. fix. 198mm trou ø 11mm DF couvercle 36mm laiton chromé		
pièces détachées	693237		
	référence	ref. no.	—
	kit de réparation pour charnière couvercle force portante 30-50NM		

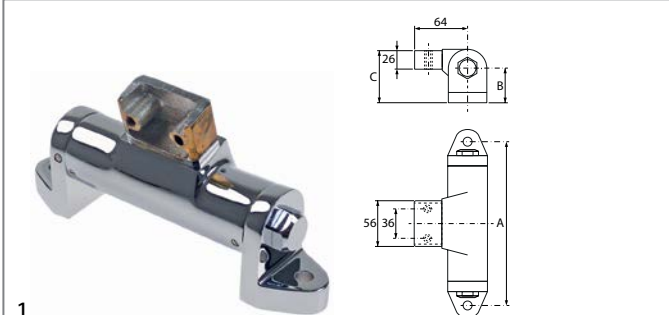

1


référence	693240	ref. no.	OK2586
description	charnière couvercle type 1062 niveau du centre de rotation 45mm force portante jusqu'à 10NM angle d'ouverture 75° FF couvercle M8mm chromé tube carré 60x30x2mm dist.trou 198mm		
pièces détachées	693240		
	référence	691610	ref. no.
	kit de réparation pour charnière couvercle force portante 10NM		

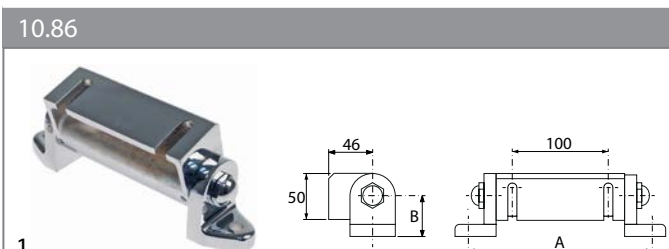

10.86


1

référence	693236	ref. no.	OK2585
description	charnière couvercle type 6910.86 niveau du centre de rotation 40mm force portante 20-30NM angle d'ouverture 75° angle de chute 10° dist. fix. 198mm trou ø 11mm DF couvercle 100mm laiton chromé		
pièces détachées	693236		
	référence	691612	ref. no.
	kit de réparation pour charnière couvercle force portante 20-30NM		

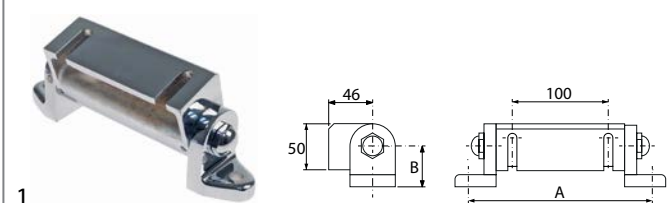

1

référence	693238	ref. no.	OK2594
description	charnière couvercle type 6910.86 niveau du centre de rotation 65mm force portante 20-30NM angle d'ouverture 75° angle de chute 10° dist. fix. 198mm trou ø 11mm DF couvercle 100mm laiton chromé		
pièces détachées	693238		
	référence	691612	ref. no.
	kit de réparation pour charnière couvercle force portante 20-30NM		

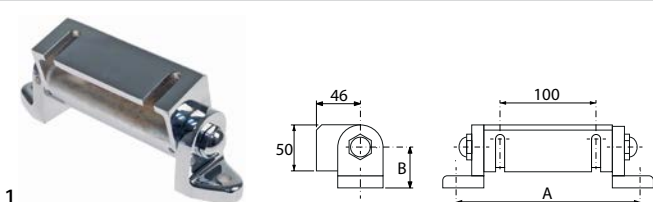

1

référence	693239	ref. no.	OK2595
description	charnière couvercle type 6910.86 niveau du centre de rotation 65mm force portante 30-50NM angle d'ouverture 75° angle de chute 10° dist. fix. 198mm trou ø 11mm DF couvercle 100mm laiton chromé		
pièces détachées	693239		
	référence	691613	ref. no.
	kit de réparation pour charnière couvercle force portante 30-50NM		

ELECTROLUX

pièces détachées



1

référence	693299	ref. no.	052894
description	ressort de torsion ø 28.6mm L2 103mm fil ø 3.6mm L1 45mm		

robinets de vidange

accessoires



1

référence	540083	ref. no.	OK1469
description	fin de course pour robinet de vidange		



1

référence	540119	ref. no.	OK3046
description	joint torique EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 59mm Q 1 pc		



1


référence	540222	ref. no.	053809
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 47.3mm Q 1 pc		


			
1			
référence	540082	ref. no.	OK2137
description	poignée pour robinet de vidange L 110mm		

purgeurs de vapeur

purgeurs de vapeur

			
1			
référence	541356	ref. no.	0H6413
description	purgeur de vapeur filetage 1/2" 60-100°C type ST 1730		

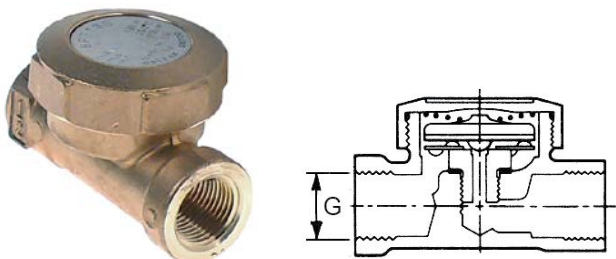
			
1			
référence	541461	ref. no.	OK5388
description	purgeur de vapeur filetage 1/2" type BPT13S laiton		

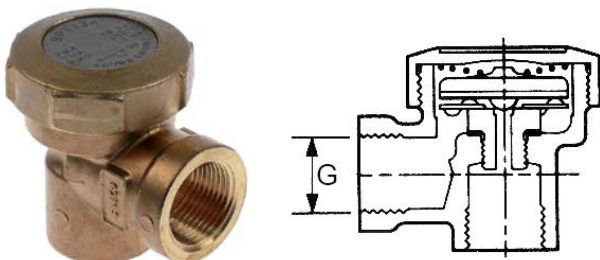			
1			
référence	540994	ref. no.	0H6537
description	purgeur de vapeur filetage 3/4" type BPT13A laiton		
pièces détachées	540994		
	référence	540219	ref. no. —
	kit de réparation filetage 1/2" -3/4" type BPT13		

vannes de sécurité

			
1			
référence	541357	ref. no.	0H6302
description	vanne de sécurité		

			
1			
référence	541458	ref. no.	OK5784
description	vanne de sécurité F1: 1/2" F2: 1/2" pression de déclenchement 1.3bar		

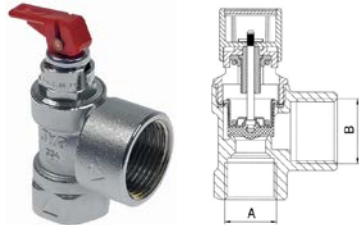			
1			
référence	540915	ref. no.	0H6534
description	vanne de sécurité F1: 3/4" F2: 1" pression de déclenchement 1.1bar 6104 R		

			
1			
référence	514376	ref. no.	0H6434
description	vanne de sécurité pression de déclenchement 1bar filetage 1"-3/4"		

filtres

filtres à graisse

dégraisseur

			
1			
référence	970602	ref. no.	0H7138
description	dégraisseur lar. 520mm H 465mm épaisseur 20mm inox grille extérieur 2 grille intérieur 3 pour hottes de cuisinière		



paniers

paniers friteuse

JUNO



1

référence	970150	ref. no.	0H5970
-----------	--------	----------	--------

description	panier friteuse L1 300mm B1 180mm H1 130mm
-------------	--



1

référence	970151	ref. no.	0H5971
-----------	--------	----------	--------

description	panier friteuse L1 320mm B1 180mm H1 210mm
-------------	--



1

référence	970410	ref. no.	0G2206
-----------	--------	----------	--------

description	panier friteuse L1 325mm B1 225mm H1 90mm acier chromé
-------------	--



1

référence	970149	ref. no.	0K1946
-----------	--------	----------	--------

description	panier friteuse L1 340mm B1 310mm H1 125mm
-------------	--

grilles de fond



1

référence	970728	ref. no.	241203
-----------	--------	----------	--------

description	grille de fond L 338mm lar. 194mm H 180mm adaptable à ELECTROLUX pour friteuse
-------------	--

grilles et crémailières

supports grilles



1


référence	690806	ref. no.	082317
-----------	--------	----------	--------

description	support grille L 540mm H 26mm lar. 17.5mm plastique adaptable à ELECTROLUX, ZANUSSI
-------------	---

joints

joints thermiques


joints vitre



1

référence	900591	ref. no.	0H6761
-----------	--------	----------	--------


description	joint de fenêtre profil 1550 lar.mm L 3000mm
-------------	--



1

référence	900752	ref. no.	0K2281
-----------	--------	----------	--------


description	joint de fenêtre profil 1550 Q 3m
-------------	-----------------------------------





1


référence	900144	ref. no.	0H6828
-----------	--------	----------	--------


description	joint de fenêtre profil 1790 Q au metre
-------------	---


			
1			
référence	900036	ref. no.	0H6663
description	joint de fenêtre profil 1800 Q au metre		


			
1			
référence	900154	ref. no.	OK2079
description	joint de fenêtre profil 1840 périmètre 1700mm Q 1		


			
1			
référence	900176	ref. no.	OK2081
description	joint de fenêtre profil 1840 périmètre 2000mm Q 1		


			
1			
référence	900175	ref. no.	OK2080
description	joint de fenêtre profil 1840 périmètre 2100mm Q 1		

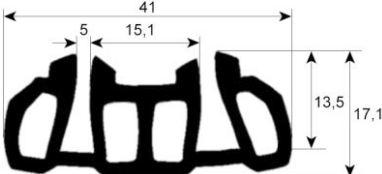			
1			
référence	900155	ref. no.	OK2082
description	joint de fenêtre profil 1841 périmètre 1700mm Q 1		

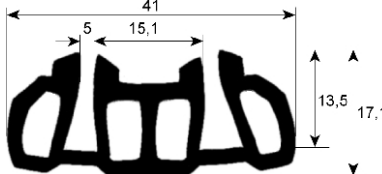			
1			
référence	900181	ref. no.	0H6637
description	joint de fenêtre profil 1841 périmètre 2000mm Q 1		






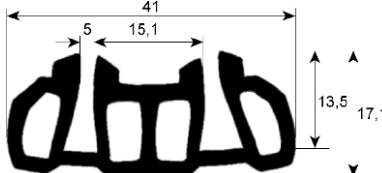
			
1			
référence	900180	ref. no.	0H6636
description	joint de fenêtre profil 1841 périmètre 2200mm Q 1		

			
1			
référence	900185	ref. no.	002837
description	joint de fenêtre profil 1875 périmètre 1500mm Q 1		



			
1			
référence	900186	ref. no.	002878
description	joint de fenêtre profil 1875 périmètre 2000mm Q 1		

jointts porte

			
1			
référence	900499	ref. no.	0H6854 268187
description	joint porte		

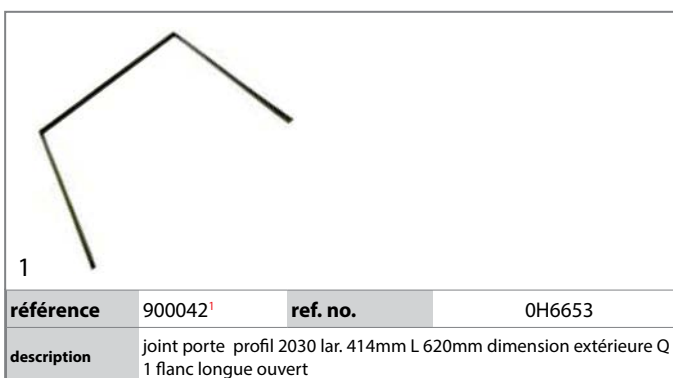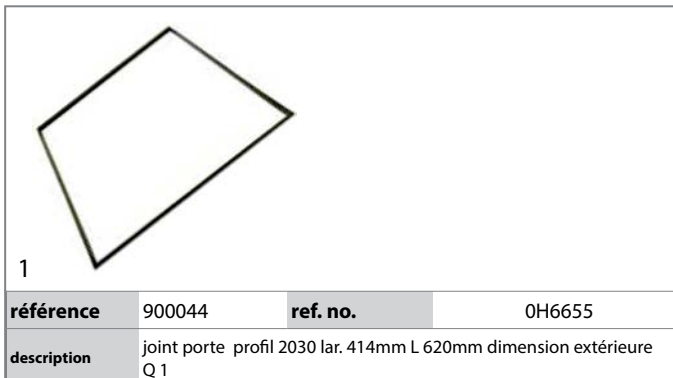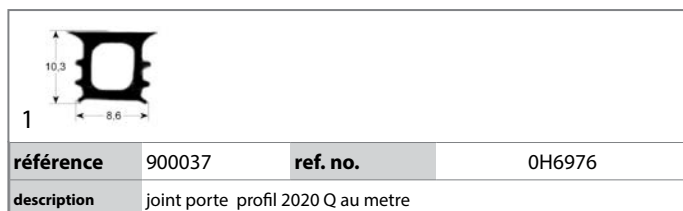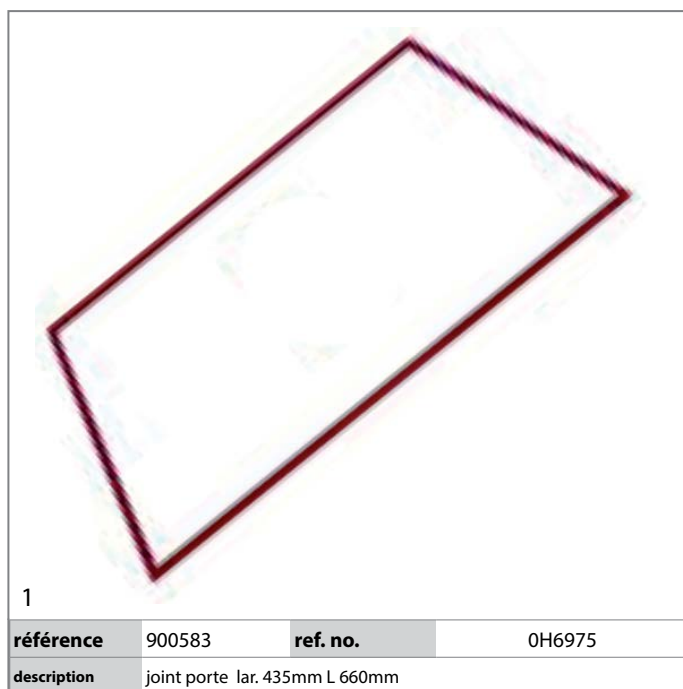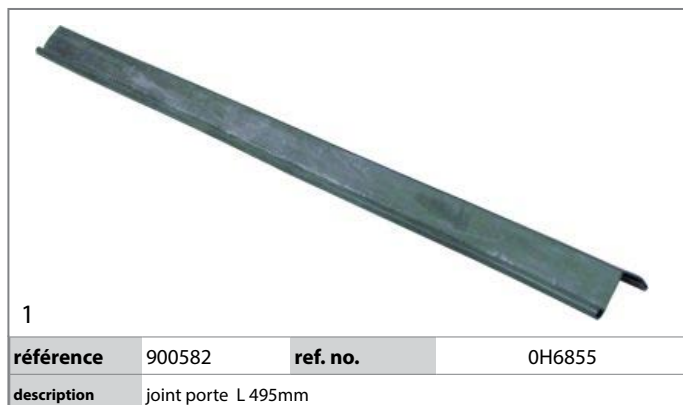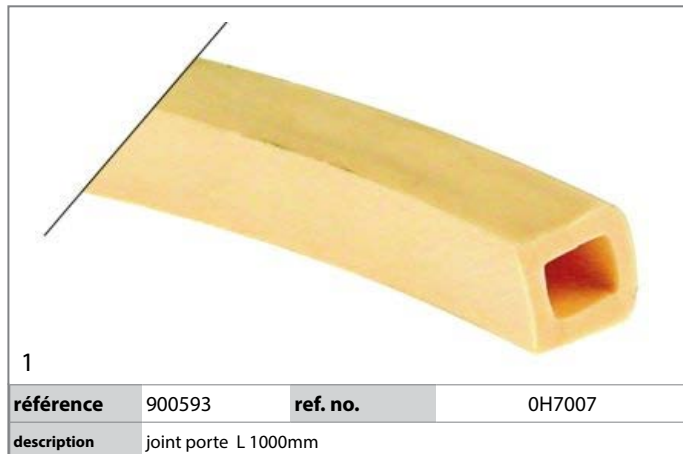


¹sur 3 côté (côté long ouvert)

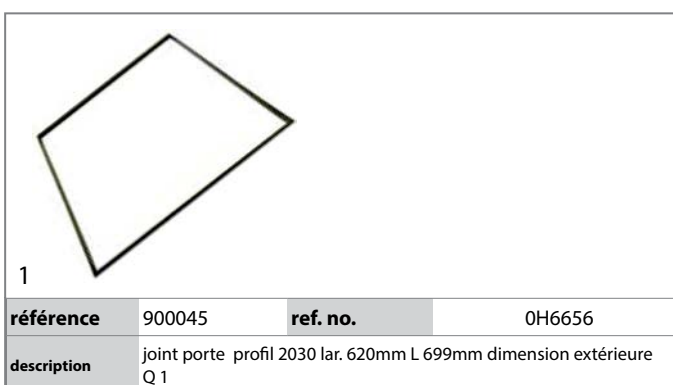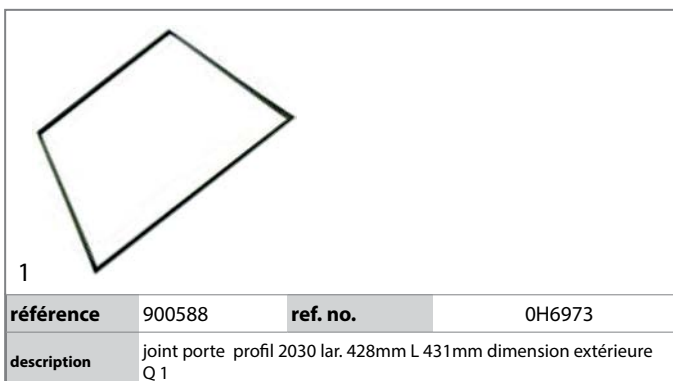

			
1			
référence	900041 ¹	ref. no.	0H6654
description	joint porte profil 2030 lar. 620mm L 699mm dimension extérieure Q 1 flanc court ouvert		

¹sur 3 côté (côté court ouvert)


			
1			
référence	900152	ref. no.	0K2083
description	joint porte profil 2445 lar. 430mm L 630mm dimension extérieure Q 1		


			
1			
référence	900586 ¹	ref. no.	0K1832
description	joint porte profil 2445 lar. 445mm L 630mm dimension extérieure Q 1		


¹sur 3 côté (côté long ouvert)


			
1			
référence	900587 ¹	ref. no.	0K1833
description	joint porte profil 2445 lar. 620mm L 715mm dimension extérieure Q 1		


¹sur 3 côté (côté court ouvert)


			
1			
référence	900153	ref. no.	0G2086
description	joint porte profil 2445 lar. 630mm L 735mm dimension extérieure Q 1		

			
1			
référence	900170	ref. no.	0H6641
description	joint porte profil 2445 lar. 650mm L 1350mm dimension extérieure Q 1		


			
1			
référence	900040	ref. no.	0H6657
description	joint porte profil 2447 lar. 627mm L 1321mm dimension extérieure Q 1		


			
1			
référence	900039	ref. no.	0H6660
description	joint porte profil 2447 lar. 777mm L 1321mm dimension extérieure Q 1		


			
1			
référence	900043	ref. no.	0H6659
description	joint porte profil 2447 lar. 777mm L 861mm dimension extérieure Q 1		


			
1			
référence	900589	ref. no.	0H6658
description	joint porte profil 2447 lar. 800mm L 880mm dimension extérieure Q 1		


			
1			
référence	900496	ref. no.	0700268258
description	joint porte profil 2447 lar. 810mm L 900mm		


			
référence	900188	ref. no.	055315
description	joint porte profil 2450 lar. 640mm H 720mm dimension extérieure Q 1 adaptable à ELECTROLUX 640x720		

			
référence	900433	ref. no.	005713
description	joint porte profil 2520 lar. 430mm L 635mm dimension extérieure Q 1 adaptable à ELECTROLUX, JUNO, ZANUSSI 635x430		


			
référence	900161	ref. no.	005705
description	joint porte profil 2520 lar. 640mm L 1400mm dimension extérieure Q 1 adaptable à ELECTROLUX 640x1400		


			
référence	900590	ref. no.	005706
description	joint porte profil 2520 lar. 640mm L 730mm dimension extérieure Q 1 adaptable à ELECTROLUX 640x730		

			
référence	900160	ref. no.	005712
description	joint porte profil 2520 lar. 655mm L 725mm dimension extérieure Q 1 adaptable à ELECTROLUX		

			
référence	900047	ref. no.	0H6768
description	joint porte profil 2924 lar. 50mm L 570mm dimension extérieure Q 1 pos. de montage en haut		


			
référence	900148	ref. no.	0T3708
description	joint porte profil 2940 lar. 430mm L 600mm dimension extérieure Q 1		


			
référence	900145	ref. no.	003384
description	joint porte profil 2940 lar. 600mm L 670mm dimension extérieure Q 1		

			
référence	900146 ¹	ref. no.	0H6516
description	joint porte profil 2940 lar. 600mm L 670mm dimension extérieure Q 1		


¹sur 3 côté (côté long ouvert)

			
référence	900516	ref. no.	unbekannt
description	joint porte profil 2940 Q au metre		


			
référence	900038	ref. no.	0H6986
description	joint porte profil 2945 lar. 605mm L 1310mm dimension extérieure Q 1		

			
référence	900149	ref. no.	0H6865
description	joint porte profil 2945 lar. 905mm L 1370mm dimension extérieure Q 1		

			
référence	900147	ref. no.	0H6760
description	joint porte profil 2950 Q au metre		


			
référence	900051	ref. no.	0H6767
description	joint porte profil 2955 Q au metre		


joints porte avec ressorts de tension

			
référence	900046	ref. no.	0H6762
description	joint four profil 2958 L 290mm Q 1 pos. de montage latéral		


			
référence	690003	ref. no.	0H6606
description	ressort L 310mm pour joint pos. de montage latéral		

joints chariot à glissières


			
référence	900150	ref. no.	0H6661
description	joint de chariot à glissières profil 4040 L 510mm Q 1		


			
référence	900592	ref. no.	0H6662
description	joint de chariot à glissières profil 4040 L 658mm Q 1		

			
référence	900495	ref. no.	0H6985
description	joint de chariot à glissières profil 4045 L 460mm Q 1		

			
référence	900584	ref. no.	0H6866
description	joint de chariot à glissières profil 4045 L 900mm Q 1		

joints marmite


			
référence	693248	ref. no.	0K2806
description	joint marmite profil 3030 adaptable à JUNO		



1

référence	693251	ref. no.	0H6982
-----------	--------	----------	--------


description	joint marmite profil 3030 adaptable à JUNO
-------------	--



1

référence	693249	ref. no.	0H6980
-----------	--------	----------	--------

description	joint marmite profil 3030 L 770mm lar. 690mm adaptable à JUNO
-------------	---




1

référence	900609	ref. no.	0K5574
-----------	--------	----------	--------

description	joint porte profil 3030 ø 430mm
-------------	---------------------------------

h2> jointts toriques


h3> EPDM



1

référence	540119	ref. no.	0K3046
-----------	--------	----------	--------

description	joint torique EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 59mm Q 1 pc
-------------	---



1

référence	540222	ref. no.	053809
-----------	--------	----------	--------

description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 47.3mm Q 1 pc
-------------	--




1

référence	510408	ref. no.	067620
-----------	--------	----------	--------

description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc
-------------	--

h3> silicone




1

référence	510561	ref. no.	0H7021
-----------	--------	----------	--------

description	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 55mm Q 1 pc
-------------	---


h3> Viton



1

référence	511300	ref. no.	002873
-----------	--------	----------	--------


description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 28.17mm pour série 57 pour arbre moteur
-------------	---



1

référence	528412	ref. no.	002874
-----------	--------	----------	--------


description	joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 31.34mm Q 1 pc
-------------	--



1

référence	550530	ref. no.	055323
-----------	--------	----------	--------

description	joint torique Viton épaisseur 5.34mm int. ø 37.8mm Q 1 pc
-------------	---



1

référence	103007	ref. no.	0H6863
-----------	--------	----------	--------

description	joint torique Viton épaisseur 5mm int. ø 42.5mm Q 1 pc
-------------	--

h2> bagues d'étanchéité

h3> jointts caoutchouc



1

référence	693757	ref. no.	0H6852
-----------	--------	----------	--------

description	joint plat caoutchouc ø ext. 60mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc
-------------	--

joint PTFE



1

référence	693745	ref. no.	002624
description	joint PTFE ø ext. 20mm int. ø 15mm épaisseur 1mm Q 1 pc		

cordons d'étanchéité

quadratique



1

référence	693739	ref. no.	058404
description	cordon d'étanchéité quadratique taille 12x12mm t.max. 550°C tressée lon. 5m		

ronds



1

référence	691362	ref. no.	0K3197
description	cordon d'étanchéité ronde ø 6mm t.max. 550°C tressée lon. 5m Q 1		

joint arbre

joint arbre



1

référence	693747	ref. no.	0H6857
description	joint mécanique		

autres



1

référence	511301	ref. no.	002699
description	joint SPI int. ø 16mm ø ext. 38mm épaisseur 18mm		



1

référence	511905	ref. no.	0H6853 268134
description	joint SPI int. ø 23mm ø ext. 58mm épaisseur 22mm		

joint spéciaux

autres



1

référence	550916	ref. no.	0H6666
description	joint		



1

référence	693403	ref. no.	003874
description	joint adaptable à ZANUSSI air chaud		



1

référence	693396	ref. no.	057402
description	joint tube de niveau L 30mm lar. 30mm épaisseur 0.8mm code référence 250617 adaptable à JUNO		

accessoires pour 693396



référence	693398	ref. no.	057382
description	cadre pour tube de niveau		



1

référence	693402	ref. no.	002706
description	joint chauffe-eau		




divers



1


référence	900757	ref. no.	0K2603
-----------	--------	----------	--------

description	renforcement pour joint
-------------	-------------------------



référence	700023	ref. no.	0H6608
-----------	--------	----------	--------

description	ressort de torsion $\varnothing$ 18.2mm L2 150mm fil $\varnothing$ 3.2mm pos. de montage à gauche L1 100mm L3 24mm
-------------	--



référence	700022	ref. no.	0H6607 245663
-----------	--------	----------	------------------

description	ressort de torsion $\varnothing$ 18.6mm L2 93mm fil $\varnothing$ 3.4mm pos. de montage à droite L1 133mm L3 24mm
-------------	---


ressorts

ressorts de torsion



référence	700426	ref. no.	0H6915
-----------	--------	----------	--------

description	ressort de torsion $\varnothing$ 12.9mm L2 64mm fil $\varnothing$ 2.6mm pos. de montage à droite L1 100mm L3 11mm
-------------	---



référence	700427	ref. no.	0H6914
-----------	--------	----------	--------

description	ressort de torsion $\varnothing$ 13mm L2 64mm fil $\varnothing$ 2.7mm pos. de montage à gauche L1 101mm L3 9mm
-------------	--



référence	700027	ref. no.	0K2680
-----------	--------	----------	--------

description	ressort de torsion $\varnothing$ 19.2mm L2 86mm fil $\varnothing$ 3.8mm pos. de montage à gauche L1 131mm L3 26mm
-------------	---



référence	700026	ref. no.	0K2679 279449
-----------	--------	----------	------------------

description	ressort de torsion $\varnothing$ 19mm L2 88mm fil $\varnothing$ 3.4mm pos. de montage à droite L1 132mm L3 26mm
-------------	---



référence	690880	ref. no.	0KL682
-----------	--------	----------	--------

description	ressort de torsion $\varnothing$ 20.9mm L2 75mm fil $\varnothing$ 3.7mm L1 200mm L3 20mm
-------------	--

			
1			
référence	693299	ref. no.	052894
description	ressort de torsion ø 28.6mm L2 103mm fil ø 3.6mm L1 45mm		

			
1			
référence	690879	ref. no.	0K2675
description	ressort de torsion ø 43mm L2 117mm fil ø 7.2mm L1 80mm L3 18mm		

autres

			
1			
référence	691220	ref. no.	053342
description	pince à ressort logement d'axe 6mm ømm L 17mm lar. 14mm H 5mm fil ø 1.5mm		

ressorts de traction

			
1			
référence	540916	ref. no.	OKI647
description	ressort de traction		

			
1			
référence	540918	ref. no.	OK2685
description	ressort de traction		

			
1			
référence	540919	ref. no.	OK2686
description	ressort de traction		

			
1			
référence	540859	ref. no.	OK2682
description	ressort de traction ø 25mm longueur totale 274mm fil ø 4.1mm		

			
1			
référence	700413	ref. no.	OK2039
description	ressort de traction ø 29mm longueur totale 210mm fil ø 4.1mm		

			
1			
référence	540858	ref. no.	OK2683
description	ressort de traction ø 34.4mm longueur totale 285mm fil ø 5.3mm		

			
1			
référence	700418	ref. no.	OG1777 279268
description	ressort de traction pour couvercle à double paroi		

			
1			
référence	700419	ref. no.	OG1778 279258
description	ressort de traction pour couvercle à double paroi		

			
1			
référence	700414	ref. no.	OK2703
description	ressort de traction pour couvercle à une paroi		

			
1			
référence	700415	ref. no.	0H6903
description	ressort de traction pour couvercle à une paroi		

			
1			
référence	700416	ref. no.	OG1779
description	ressort de traction pour couvercle à une paroi		

			
1			
référence	700417	ref. no.	0H6918
description	ressort de traction pour couvercle à une paroi		

manomètres



1

référence	541460	ref. no.	OK5402
description	manomètre gamme de pression 0 jusqu'à 2,5bar marquage 1.3		



1

référence	541365	ref. no.	0H6500
description	manomètre ø 100mm gamme de pression 0 jusqu'à 1,6bar filetage 1/2" marquage 0,40bar		




1

référence	541579	ref. no.	017055
description	manomètre ø 52mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar raccord marquage 0.5 filetage 1/4"		



1

référence	541337	ref. no.	0H6495
description	manomètre ø 60mm gamme de pression -1,5 jusqu'à +1,5bar raccord du revers marquage 1.1 filetage 1/4"		



1

référence	541355	ref. no.	0H6486
description	manomètre ø 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 1,6bar raccord du revers marquage 1 filetage 1/4"		



1

référence	541336	ref. no.	OK1796 236110
description	manomètre ø 63mm gamme de pression 0 jusqu'à 1bar filetage 1/4"		

enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette

poignées de douchette



1

référence	542038	ref. no.	003175
description	poignée de douchette 3/8" FI L 135mm		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC



1

référence	520010	ref. no.	0C5562
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation VDE étanche plat		
accessoires pour	520010		
	référence	520053	ref. no. —
	tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm		
	référence	520054	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		

tuyaux industriels


tuyaux Niplaflex



1

référence	530561	ref. no.	0C4158
description	tuyau de refoulement int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m épaisseur 3.5mm p effective 10bar p d'éclatement 30bar t.max. 110°C		

tuyaux de refoulement autres

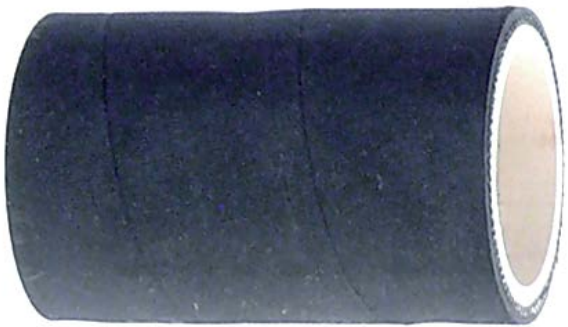			
1			
référence	530601	ref. no.	0K2454
description	tuyau de refoulement int. ø 40mm ø ext. 52mm épaisseur 6mm L 80mm		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

			
1			
référence	501210	ref. no.	047431
description	raccordement en Y plastique tuyau ø 10-10-10mm		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique mini

1

référence	520296	ref. no.	231201
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FF - 1/2" FF DN10 dimension 47mm laiton chromé		
accessoires pour	520296		
	référence	515040	ref. no.
	—		
	pilette mesure 1/2" hauteur utilemm hauteur totale 16mm ø ext. 28mm laiton chromé		

robinets à boisseau sphérique avec poignée papillon

			
1			
référence	520726	ref. no.	0K1391
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FI - 1/2" FE DN15 dimension 56mm		

robinets à boisseau sphérique avec poignée à levier

			
1			
référence	520282	ref. no.	004729
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI DN25 dimension 67mm avec poignée à levier		

			
1			
référence	520280	ref. no.	0H6385 231205
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FF - 1/2" FF DN15 dimension 50mm avec poignée à levier longueur de levier 85mm		

robinets à boisseau sphérique électrique

			
1			
référence	401140	ref. no.	005026
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1" FI sortie 1" FI avec connecteur 230V L 152mm 50/60Hz fermé sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 200mm mesure DN25		



1

référence	401139	ref. no.	0C0882
description	robinet à boisseau sphérique entrée 3/4" FI sortie 3/4" FI avec connecteur 230V L 65mm 50/60Hz fermé sans courant mode d'exploitation électrique raccord câble 200mm		

soupapes à vapeur



1

référence	541542	ref. no.	OKD952
description	soupape à vapeur droit raccord 1" FI dimension 90mm H 140mm laiton		
pièces détachées	541542		
	référence	540229	ref. no. —
	manette en étoile axe 9x9mm ø 80mm L 23mm noir thermoplastique		
	référence	541546	ref. no. —
	vis laiton chromé filetage M5 filetage L 10mm		
	référence	541548	ref. no. —
	joint PTFE int. ø 15mm H 7mm pour filetage 1 1/4" ø ext. 35mm		
	référence	541554	ref. no. —
	joint cuivre ø ext. 49 int. ø 42mm H 2mm pour filetage 1 1/4"		
	référence	541557	ref. no. —
	partie supérieure chromé filetage 1 1/4" pour robinet à vapeur 1"		

systèmes de vidange et lavabos

tuyaux de vidange HT

manchons caoutchouc



1

référence	515085	ref. no.	0H6650 246238
description	femelle caoutchouc adaptable à écoulement ø ext. 40mm int. ø 20-32mm		

auxiliaires

graisses robinetterie



1

référence	890116	ref. no.	0G1994 400191
description	graisse robinetterie FERMIT GLISSA tube 60g -20 jusqu'à +140°C homologation conform a la recommandation KTW		
description	Fermit GLISSA - tube 60g Graisse lubrifiante pour robinetterie en eau froide et chaude, ne coule pas La graisse lubrifiante soule et lisse est autorisé pour le contact alimentaire et donc idéale pour les conduits d'eau potable. Utilisable également pour les machines et appareils par lesquelles la graisse lubrifiante Glissa entre en contact avec l'eau potable. Tenue en température: -20°C à +140°C Conforme NSF-H 1 et DIN 51502		

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520112	ref. no.	048126
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		

matériels de fixation

écrous

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)



1

référence	101345	ref. no.	020997
-----------	--------	----------	--------

description	écrou filetage M15x1 H 3mm OC 19 laiton Q 1 pc
-------------	--



1

référence	693430	ref. no.	051263
-----------	--------	----------	--------

description	écrou filetage M22x1,5 H 5mm OC 26 acier zingué Q 1 pc
-------------	--

rondelles

rondelles

autres



1

référence	693431	ref. no.	002727
-----------	--------	----------	--------

description	rondelle
-------------	----------



1

référence	690844	ref. no.	056416
-----------	--------	----------	--------

description	rondelle plastique
-------------	--------------------

fixations

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520112	ref. no.	048126
-----------	--------	----------	--------

description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017
-------------	---

serres-câble



1

référence	693247	ref. no.	OK0194
-----------	--------	----------	--------

description	serre-câble fil ø 5mm
-------------	-----------------------

anneaux élastiques

DIN 6799



1

référence	507015	ref. no.	068293
-----------	--------	----------	--------

0H6035

117584

description	anneau élastique E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 épaisseur 0.9mm pour arbre ø 8-11mm
-------------	---

goupilles fendues



1

référence	692013	ref. no.	0H6043
-----------	--------	----------	--------

159510

description	goupille fendue ø 3mm L 16mm
-------------	------------------------------

consommables

produits d'étanchéité et adhésifs

silicones haute température



1

référence	890059	ref. no.	OG1878
-----------	--------	----------	--------

description	silicone à haute température FERMITOPP 300 réticulation neutre -40 jusqu'à +265°C noir cartouche 310ml
-------------	--

description	Fermitopp HN - cartouche 310ml - noir Le silicone est un mastic élastique que permet d'étancher les joints de dilatation de circuits de chauffages, poêles, réacteurs, cheminées, etc. Également utilisable dans l'industrie automobile. Les surfaces doivent être secs, propres et exempts de particules libres et éventuellement apprêté pour les surfaces poreuses avec l'apprêt. Un lissage ultérieur, par exemple avec une solution de savon doit être effectuée avant le dépouillement. résiste aux températures élevées, sans odeur, résistant à l'air chaud/à l'eau/aux UV/à la peinture Tenue en température -50°C à 250°C
-------------	--



lubrifiants

graisses robinetterie



référence	890116	ref. no.	OG1994 400191
description	graisse robinetterie FERMIT GLISSA tube 60g -20 jusqu'à +140°C homologation conform a la recommandation KTW		
description	Fermit GLISSA - tube 60g Graisse lubrifiante pour robinetterie en eau froide et chaude, ne coule pas La graisse lubrifiante soule et lisse est autorisé pour le contact alimentaire et donc idéale pour les conduits d'eau potable. Utilisable également pour les machines et appareils par lesquelles la graisse lubrifiante Glissa entre en contact avec l'eau potable. Tenue en température: -20°C à +140°C Conforme NSF-H 1 et DIN 51502		

graisses silicones



référence	890101	ref. no.	0H7004
description	graisse silicone FERMIT GLISSA tube 60g -40 à +200°C homologation		
description	Fermit GLISSA - tube 60g Graisse lubrifiante pour robinetterie en eau potable, ne coule pas La graisse silicone sert à lubrifier et étancher les robinetteries en eau potable (cartouches de robinets mélangeurs, vannes de commutation et becs verseurs). La graisse silicone Glissa est hydrofuge, physiologiquement neutre, étanche bien et a une bonne tenue en température, jusqu'à 200°C. Conforme UBA pour lubrifiants sanitaires et TZW en eau potable. Conforme DIN EN ISO 21469. Tenue en température: -40°C à +200°C		

fusibles

fusibles verres



référence	358610	ref. no.	058869
description	fusible verre mesure ø5x20mm 10A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		




référence	358611	ref. no.	005136
description	fusible verre mesure ø5x20mm 16A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		



référence	358695	ref. no.	005032
description	fusible verre mesure ø5x20mm 3.15A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		



référence	358594	ref. no.	002820
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.16A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		



référence	358596	ref. no.	002920
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.25A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

porte-fusibles



référence	358395	ref. no.	0H6526
description	bouchon fileté fusible adaptable ø 14.5mm encastrément ømm filetage M9x1 6.3A nominale 250V raccord adaptable à porte-fusible		



référence	358394	ref. no.	0H6523
description	porte-fusible fusible adaptable ø5x30mm encastrément ø 18.3mm 6.3A nominale 500V raccord F2,8		

A

accessoires électriques	62
accessoires pour lampes	36
allumeurs électriques	87
allumeurs piezzo-électriques	87
ampoules électriques	34
anneaux élastiques	133
appareils d'alarme	37

B

bagues d'étanchéité	126
boîtiers allumage	78
brûleurs à gaz	90
brûleurs à rampe	94
brûleurs circulaires	95
brûleurs de table de cuisson	90

C

câbles	62
câbles pour électrodes d'allumage	87
charnières	113
charnières four	113
clips pour sonde	22
clips pour tube capillaire	23
colliers	132, 133
colliers de tuyaux	132, 133
commandes de contrôle et signalisation	29
commutateurs à cames	25
commutateurs rotatifs	29
condensateurs & filtres antiparasites	61
condensateurs de service	61
connecteurs	63
connecteurs flexibles	131
consommables	133
contacteurs	38
cordons d'étanchéité	127
corps à rayonnement	12
cosses à œillet	62
cosses et raccords	62
crémone espagnolette	112

D

doseurs d'énergie	15
-------------------	----

É

écrous	133
écrous six pans	133
électrodes	55
électrovannes	50
électrovannes gaz	79

F

fermetures latérales	111
fiches rondes	62
fins de course	25
fixations	133
fusibles	61, 134
fusibles verres	134

G

gâches de porte	112
goupilles fendues	133
graisses robinetterie	132, 134
graisses silicones	134
grilles et crémaillères	120

I

injecteurs gaz	95
interrupteurs et boutons-poussoirs	23
interrupteurs et poussoirs	23
interrupteurs/poussoirs à bascule	23

J

joints arbre	127
joints chariot à glissières	125
joints marmite	125
joints porte	121
joints porte avec ressorts de tension	125
joints thermiques	120
joints toriques	126
joints vitre	120

L

lampes	31
lampes four	34
lampes halogènes	34
loqueteaux	112
lubrifiants	134

M

manchons caoutchouc	132
matériels de fixation	133
microrupteurs	24
minuterie	36
minuterie électrique	36
minuterie mécanique	37
moteurs	61
moteurs à air chaud	57

P

plaques de cuisson	13
poignées de douchette	130
pressostats	54, 102

produits d'étanchéité et adhésifs	133
programmeurs	36

R

régulateurs électroniques	43
relais	41
relais temporisés	42
résistances	3, 7
résistances circulaires	10
résistances de fourneaux à grande table de cuisson	6
résistances pilotes	7
résistances pour bain-maries	3
résistances pour chariots chauffants	7
résistances pour cuiseurs à pâtes	7
résistances pour fours	3
résistances pour friteuses	4
résistances pour grillades	6
résistances pour grills	7
résistances pour poêles	4
résistances pour sauteuses basculantes	6
résistances salamandres/toasteurs	7
ressorts de serrage	22
robinets à boisseau sphérique	131
robinets à boisseau sphérique électrique	53, 131
robinets à gaz	63
rondelles	133

S

serres-câble	133
serrures à levier	111
silicone	133
silicones haute température	133
sondes	44
soupapes à vapeur	132
systèmes d'interrupteurs ROLD	25
systèmes de vidange et lavabos	132

T

thermocouples	88
thermoplongeurs	8
thermostats	15
thermostats de réglage	15
thermostats de sécurité	19
thermostats gaz	73
transformateurs	43
tresses cuivre	62
tuyaux	130
tuyaux d'alimentation	130
tuyaux d'alimentation PVC	130
tuyaux de vidange HT	132
tuyaux gaz	102
tuyaux industriels	130

tuyaux Niplaflex	130
------------------	-----

V

vannes de contrôle de gaz	76
vannes et raccords cuve	131
veilleuses	32, 33, 79
ventilateurs	56
ventilateurs à air chaud	60
ventilateurs axiaux	56
ventilateurs radiaux	61
ventilateurs tangentiels	57
voyants lumineux	31
voyants lumineux complets	32