



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

KÖHLER ESBACK

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com





-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**


resistencias

resistencias para carros térmicos

			
código	418309	referencia	3000349
descripción	resistencia 1600W 230V L 465mm An 257mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca lengüeta de sujeción tubo ø 6.5mm espirales 1 dist. del agujero 210mm agujero ø 4.5mm rosca de sujeción M4 longitud de lengüeta 30mm anchura de lengüeta 16mm		

			
código	415340	referencia	360060. 3000370
descripción	resistencia 400W 230V L 477mm An 172mm empalme M4 resistencia seca L1 37mm L2 440mm B1 71mm B2 30mm brida rectangular tubo ø 6.3mm espirales 1 dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm agujero ø M4mm		
accesorios para	415340		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		
	código	510426	referencia —
	junta L 72mm An 20mm dist. del agujero 56mm silicona espesor 2mm para resistencia		

			
código	415339	referencia	360080. 3000352
descripción	resistencia 600W 230V L 480mm An 175mm empalme M4 resistencia seca L1 40mm L2 440mm B1 72mm B2 31mm brida rectangular tubo ø 6.4mm espirales 1 dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm agujero ø M4mm longitud de empalme 35mm		
accesorios para	415339		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		
	código	510426	referencia —
	junta L 72mm An 20mm dist. del agujero 56mm silicona espesor 2mm para resistencia		

			
código	415338	referencia	360100
descripción	resistencia 900W 230V L 480mm An 174mm empalme M4 resistencia seca L1 37mm L2 443mm B1 72mm B2 30mm brida rectangular tubo ø 6.3mm espirales 1 dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm longitud de empalme 33mm rosca de sujeción M4		
accesorios para	415338		
	código	510368	referencia —
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		
	código	510426	referencia —
	junta L 72mm An 20mm dist. del agujero 56mm silicona espesor 2mm para resistencia		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		


termostatos

termostatos de control y seguridad


EGO

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.13_

			
código	375406	referencia	3000367
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1700mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		
accesorios para	375406		
	código	110545	referencia —
	símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm		
	código	112173	referencia —
	pomo universal ø 62mm negro sin adaptador/símbolo		
	código	112311	referencia —
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle		

E-G-O



código	390179	referencia	3000368, 392080
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 1430mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø13mm

con casquillo roscado



código	359145	referencia	3000250 404020
descripción	lámpara de señalización ø 13mm 230V verde T máx 120°C		
accesorios para	359145		



código	510302	referencia	—
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		



código	511505	referencia	—
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 12.42mm UE 10 pzs		

LEDs

elementos de señalización

diámetro de montaje 14mm




código	359382	referencia	3000250/1
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 14mm 230VAC verde empalme F2,8x0,8 rosca de sujeción M14		

ventiladores

ventiladores de aire caliente

ebm-papst



código	601272	referencia	3000070/1
descripción	ventilador de aire caliente 220-230V 47W L1 65mm L2 17mm L3 28mm L4 157mm rodete ventilador ø 150mm ebm-papst tipo R2K150-AA21-13		

accesorios eléctricos

cables


cables espirales



código	550101	referencia	402020. 3000336
descripción	cable espiral tipo de conector CEE7/7 tipo E+F 1.5mm² 3 polos con conector L 500mm expansión 5:1 países A/B/D/F/I naranja t máx 70°C		

pomos

pomos universales



código	110119	referencia	395080. 3000565
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 270°		
accesorios para	110119		
	código	110135	referencia —
roseta pomo hasta ø 52mm			

pomos personalizados para fabricantes

KÖHLER ESBACK



1

código	110119	referencia	395080. 3000565
descripción	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 270°		
accesorios para	110119		
	código	110135	referencia —
	roseta pomo hasta ø 52mm		

manillas y volantes

asas de arco



1

código	690918	referencia	3000607
descripción	asa de arco L 177mm H 55mm distancia de sujeción 140mm		

STEINCO

con espiga

acero inoxidable



1

código	700274 ¹	referencia	00002142
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm perno carcasa inox capacidad 100kg altura de espiga 62mm espiga ø 18mm cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda poliamida superficie fricción termoplástico H 161mm ancho de rueda 32mm UE 1 pzs		

¹con freno total



1

código	700273	referencia	00002140
descripción	rueda pivotante ø 125mm perno carcasa acero inoxidable capacidad 100kg altura de espiga 62mm espiga ø 18mm cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda poliamida superficie fricción neumáticos TPE H 161mm ancho de rueda 32mm UE 1 pzs		

TENTE

con placa de sujeción

acero cromado



1

código	700242	referencia	3000597, 00000802
descripción	rueda fija ø 160mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 137x105mm dist. del agujero 105x77mm capacidad 300kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 200mm ancho de rueda 46mm -20 a +80°C UE 1 pzs		



1

código	700244 ¹	referencia	3000596, 00029825
descripción	rueda pivotante con freno total ø 160mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 137x105mm dist. del agujero 105x77mm capacidad 300kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 200mm ancho de rueda 46mm -20 a +80°C UE 1 pzs		

¹con freno total



1

código	700243	referencia	3000594, 00029827
descripción	rueda pivotante ø 160mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 137x105mm dist. del agujero 105x77mm capacidad 300kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 200mm ancho de rueda 46mm -20 a +80°C UE 1 pzs		



1

código	700259 ^{1,2}	referencia	00005514
descripción	rueda pivotante con freno total ø 200mm placa de sujeción carcasa chapa de acero cromado dimensiones de la placa 137x105mm dist. del agujero 105x75mm capacidad 400kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda poliamida superficie fricción neumáticos TPE H 240mm ancho de rueda 46mm -20 a +80°C UE 1 pzs		

¹distancia del agujero 105x75 - 105x80 ²con freno total



1

código	700258 ¹	referencia	00005972
descripción	rueda pivotante ø 200mm placa de sujeción carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 137x105mm dist. del agujero 105x75mm capacidad 400kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda poliamida superficie fricción neumáticos TPE H 240mm ancho de rueda 46mm -20 a +80°C UE 1 pzs		

¹distancia del agujero 105x75 - 105x80

acero inoxidable



1

código	700266 ¹	referencia	00004982
descripción	rueda fija ø 125mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 77x67mm dist. del agujero 61,5x51,5mm capacidad 100kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 160mm ancho de rueda 32mm -20 a +60°C UE 1 pzs		

¹distancia del agujero 56x46,5 - 61,5x51

1

código	700264 ¹	referencia	00004971
descripción	rueda pivotante ø 125mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 77x67mm dist. del agujero 61,5x51,5mm capacidad 100kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 160mm ancho de rueda 32mm -20 a +60°C UE 1 pzs		

¹distancia del agujero 56x46,5 - 61,5x51

1

código	700265 ^{1,2}	referencia	00004977
descripción	rueda pivotante ø 125mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 77x67mm dist. del agujero 61,5x51,5mm capacidad 100kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 160mm ancho de rueda 32mm -20 a +60°C UE 1 pzs		

¹con freno total ²distancia del agujero 56x46,5 - 61,5x51

MANILLAS Y VOLANTES KÖHLER ESBACK



1

código	700247 ¹	referencia	3000599, 00029522
descripción	rueda fija ø 160mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 137x105mm dist. del agujero 105x75mm capacidad 300kg cojinete rodamiento de precisión, hermético cuerpo de rueda poliamida superficie fricción neumáticos TPE H 200mm ancho de rueda 46mm -20 a +80°C UE 1 pzs		

¹distancia del agujero 105x75 - 105x80

1

código	700249 ^{1,2}	referencia	3000600, 00029497
descripción	rueda pivotante con freno total ø 160mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 140x110mm dist. del agujero 105x75mm capacidad 300kg cojinete rodamiento de precisión, hermético cuerpo de rueda poliamida superficie fricción neumáticos TPE H 200mm ancho de rueda 46mm		

¹con freno total ²distancia del agujero 105x75 - 105x80

1

código	700248 ¹	referencia	3000598
descripción	rueda pivotante sin freno ø 160mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 140x110mm dist. del agujero 105x75mm capacidad 300kg cojinete rodamiento de precisión, hermético cuerpo de rueda poliamida superficie fricción neumáticos TPE H 200mm ancho de rueda 46mm -20 a +80°C UE 1 pzs		

¹distancia del agujero 105x75 - 105x80

1

código	700262 ^{1,2}	referencia	00029738
descripción	rueda pivotante con freno total ø 200mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 140x110mm dist. del agujero 105x75mm capacidad 400kg cojinete rodamiento de precisión, hermético cuerpo de rueda poliamida superficie fricción neumáticos TPE H 240mm ancho de rueda 46mm -20 a +80°C		

¹distancia del agujero 105x75 - 105x80 ²con freno total

			
código	700261 ¹	referencia	00029552
descripción	rueda pivotante ø 200mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 140x110mm dist. del agujero 105x75mm capacidad 400kg cojinete rodamiento de precisión, hermético cuerpo de rueda poliamida superficie fricción neumáticos TPE H 240mm ancho de rueda 46mm -20 a +80°C UE 1 pzs		

¹distancia del agujero 105x75 - 105x80

			
código	700263 ¹	referencia	00029551
descripción	rueda pivotante ø 200mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable dimensiones de la placa 140x110mm dist. del agujero 105x75mm capacidad 400kg cojinete rodamiento de precisión, hermético cuerpo de rueda poliamida superficie fricción neumáticos TPE H 240mm ancho de rueda 46mm -20 a +80°C UE 1 pzs		

¹distancia del agujero 105x75 - 105x80

con espiga

acero inoxidable

			
código	700246 ¹	referencia	3000589
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm perno carcasa acero inoxidable capacidad 100kg altura de espiga 62mm espiga ø 10mm cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 160mm ancho de rueda 32mm -20 a +60°C UE 1 pzs		

¹con freno total

			
código	700245	referencia	3000586
descripción	rueda pivotante ø 125mm perno carcasa acero inoxidable capacidad 100kg altura de espiga 62mm espiga ø 10mm cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 160mm ancho de rueda 32mm -20 a +60°C UE 1 pzs		

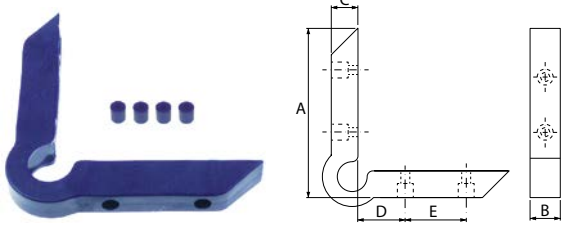
plástico

			
código	700303 ¹	referencia	00000697
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm perno carcasa plástico capacidad 100kg altura de espiga 62mm espiga ø 18mm cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 32mm -20 a +60°C UE 1 pzs		

¹con freno total

			
código	700302	referencia	00000696
descripción	rueda pivotante ø 125mm perno carcasa plástico capacidad 100kg altura de espiga 62mm espiga ø 18mm cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 162mm ancho de rueda 32mm -20 a +60°C UE 1 pzs		

esquinas protectoras

			
código	690154	referencia	3000555, 292060
descripción	esquina protectoras longitud exterior 158mm ø boquilla interior 130mm An 25mm H 23mm distancia de sujeción 56mm dist. del agujero 35mm agujero ø 6mm plástico azul		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

pistolas de limpieza

recambios y accesorios

empalmes de tubo

			
código	540474	referencia	3000506
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/2" tubo ø 19mm UE 1 pzs		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubo

latón



1

código	540474	referencia	3000506
descripción	empalme de tubo latón niquelado recto rosca 1/2" tubo ø 19mm UE 1 pzs		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola mini



1

código	520296	referencia	3000500
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN10 longitud 47mm latón cromado		
accesorios para	520296		
	código	515040	referencia
			—
	pileta de desagüe medida 1/2" altura útilmm altura total 16mm ø ext. 28mm latón cromado		

A

accesorios eléctricos 4

C

cables 4

cables espirales 4

E

empalmes de tubo 7, 8

L

lámparas 4

lámparas de señalización 4

lámparas de señalización completas 4

LEDs 4

P

pistolas de limpieza 7

R

resistencias 3, 3

resistencias para carros térmicos 3

ruedas para aparatos y esquinas protectoras 5

T

termostatos 3

V

válvulas de bola 8

válvulas y caños de pared 8

ventiladores 4

ventiladores de aire caliente 4