



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**KÖHLER ESBACK**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV


[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


## résistances

### résistances pour chariots chauffants



1

<b>référence</b>	418309	<b>ref. no.</b>	3000349
<b>description</b>	résistance 1600W 230V L 465mm lar. 257mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 dist.trou 210mm trou ø 4.5mm filetage de fixation M4 longueur de couvre-joint 30mm largeur de couvre-joint 16mm		



1

<b>référence</b>	415340	<b>ref. no.</b>	360060. 3000370
<b>description</b>	résistance 400W 230V L 477mm lar. 172mm raccord M4 résistance à sec L1 37mm L2 440mm B1 71mm B2 30mm bride rectangulaire tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 dist.trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm trou ø M4mm		
<b>accessoires pour</b>	415340		
	<b>référence</b>	510368	<b>ref. no.</b> —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		
	<b>référence</b>	510426	<b>ref. no.</b> —
	joint L 72mm lar. 20mm dist.trou 56mm silicone épaisseur 2mm pour résistance		



1

<b>référence</b>	415339	<b>ref. no.</b>	360080. 3000352
<b>description</b>	résistance 600W 230V L 480mm lar. 175mm raccord M4 résistance à sec L1 40mm L2 440mm B1 72mm B2 31mm bride rectangulaire tube ø 6.4mm circuits de chauffage 1 dist.trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm trou ø M4mm longueur de raccord 35mm		
<b>accessoires pour</b>	415339		
	<b>référence</b>	510368	<b>ref. no.</b> —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		
	<b>référence</b>	510426	<b>ref. no.</b> —
	joint L 72mm lar. 20mm dist.trou 56mm silicone épaisseur 2mm pour résistance		



1

<b>référence</b>	415338	<b>ref. no.</b>	360100
<b>description</b>	résistance 900W 230V L 480mm lar. 174mm raccord M4 résistance à sec L1 37mm L2 443mm B1 72mm B2 30mm bride rectangulaire tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 dist.trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm longueur de raccord 33mm filetage de fixation M4		
<b>accessoires pour</b>	415338		
	<b>référence</b>	510368	<b>ref. no.</b> —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		
	<b>référence</b>	510426	<b>ref. no.</b> —
	joint L 72mm lar. 20mm dist.trou 56mm silicone épaisseur 2mm pour résistance		
	<b>référence</b>	560111	<b>ref. no.</b> —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	<b>référence</b>	560131	<b>ref. no.</b> —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		


## thermostats

### thermostats de réglage et de sécurité

EGO


thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.13\_



1

<b>référence</b>	375406	<b>ref. no.</b>	3000367
<b>description</b>	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2380mm tube capillaire isolé 1700mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		
<b>accessoires pour</b>	375406		
	<b>référence</b>	110545	<b>ref. no.</b> —
	rosace de manette argenté thermostat t.max. 110°C 30-110°C angle de rotation 310° ø ext. 59mm int. ø 45.5mm		
	<b>référence</b>	112173	<b>ref. no.</b> —
	manette universel ø 62mm noir sans adaptateur/rosace		
	<b>référence</b>	112311	<b>ref. no.</b> —
	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort		



<b>référence</b>	390179	<b>ref. no.</b>	3000368, 392080
<b>description</b>	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

## lampes

### voyants lumineux

#### voyants lumineux complets

ø13mm

ave culot à vis



<b>référence</b>	359145	<b>ref. no.</b>	3000250 404020
<b>description</b>	voyant lumineux ø 13mm 230V vert t.max. 120°C		

accessoires pour 359145



<b>référence</b>	510302	<b>ref. no.</b>	—
------------------	--------	-----------------	---

joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc



<b>référence</b>	511505	<b>ref. no.</b>	—
------------------	--------	-----------------	---

joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc

## LED

### éléments de signalisation

diamètre de montage 14mm




<b>référence</b>	359382	<b>ref. no.</b>	3000250/1
<b>description</b>	voyant lumineux LED encastrément ø 14mm 230VAC vert raccord F2,8x0,8 filetage de fixation M14		

## ventilateurs

### ventilateurs à air chaud

#### ebm-papst



<b>référence</b>	601272	<b>ref. no.</b>	3000070/1
<b>description</b>	ventilateur à air chaud 220-230V 47W L1 65mm L2 17mm L3 28mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AA21-13		

## accessoires électriques

### câbles

#### câbles spiralés



<b>référence</b>	550101	<b>ref. no.</b>	402020. 3000336
<b>description</b>	câble spiralé type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm <sup>2</sup> 3-pôles avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/B/D/F/I orange t.max 70°C		

## manettes

### manettes universelles




<b>référence</b>	110119	<b>ref. no.</b>	395080. 3000565
<b>description</b>	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°		
<b>accessoires pour</b>	110119		



<b>référence</b>	110135	<b>ref. no.</b>	—
rosace manette jusqu'à ø 52mm			

## manettes spécifiques aux fabricants

### KÖHLER ESBACK



1

**référence** 110119 **ref. no.** 395080.3000565

**description** manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

**accessoires pour** 110119



**référence** 110135 **ref. no.** —

rosace manette jusqu'à ø 52mm

## poignées et volants

### poignées arquées



1

**référence** 690918 **ref. no.** 3000607

**description** poignée arquée L 177mm H 55mm dist. fix. 140mm

### STEINCO

#### avec tourillon

#### acier inoxydable



1

**référence** 700274<sup>1</sup> **ref. no.** 00002142

**description** roue pivotante avec frein de roue ø 125mm tourillon corps inox portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement thermoplastique H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

<sup>1</sup>avec frein de roue



1

**référence** 700273 **ref. no.** 00002140

**description** roue pivotante ø 125mm tourillon corps acier inox portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

## TENTE

### avec plaque

#### acier chromé



1

**référence** 700242 **ref. no.** 3000597, 00000802

**description** roue fixe ø 160mm plaque de fixation corps tôle d'acier chromé dimension plaque 137x105mm dist.trou 105x77mm portance 300kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 200mm largeur de roue 46mm -20 jusqu'à +80°C Q 1 pc



1

**référence** 700244<sup>1</sup> **ref. no.** 3000596, 00029825

**description** roue pivotante avec frein de roue ø 160mm plaque de fixation corps tôle d'acier chromé dimension plaque 137x105mm dist.trou 105x77mm portance 300kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 200mm largeur de roue 46mm -20 jusqu'à +80°C Q 1 pc

<sup>1</sup>avec frein de roue



1

**référence** 700243 **ref. no.** 3000594, 00029827

**description** roue pivotante ø 160mm plaque de fixation corps tôle d'acier chromé dimension plaque 137x105mm dist.trou 105x77mm portance 300kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 200mm largeur de roue 46mm -20 jusqu'à +80°C Q 1 pc



1

**référence** 700259<sup>1,2</sup> **ref. no.** 00005514

**description** roue pivotante avec frein de roue ø 200mm plaque de fixation corps tôle d'acier chromé dimension plaque 137x105mm dist.trou 105x75mm portance 400kg palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 240mm largeur de roue 46mm -20 jusqu'à +80°C Q 1 pc

<sup>1</sup>distance de trou 105x75 - 105x80 <sup>2</sup>avec frein de roue



1

<b>référence</b>	700258 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	00005972
<b>description</b>	roue pivotante ø 200mm plaque de fixation corps tôle d'acier zingué dimension plaque 137x105mm dist.trou 105x75mm portance 400kg palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 240mm largeur de roue 46mm -20 jusqu'à +80°C Q 1 pc		

<sup>1</sup>distance de trou 105x75 - 105x80



1

<b>référence</b>	700247 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	3000599, 00029522
<b>description</b>	roue fixe ø 160mm plaque de fixation corps acier inox dimension plaque 137x105mm dist.trou 105x75mm portance 300kg palier roulement à billes haute precision, étanché corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 200mm largeur de roue 46mm -20 jusqu'à +80°C Q 1 pc		

<sup>1</sup>distance de trou 105x75 - 105x80

acier inoxydable



1

<b>référence</b>	700266 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	00004982
<b>description</b>	roue fixe ø 125mm plaque de fixation corps acier inox dimension plaque 77x67mm dist.trou 61,5x51,5mm portance 100kg palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		

<sup>1</sup>distance de trou 56x46,5 - 61,5x51



1

<b>référence</b>	700249 <sup>1,2</sup>	<b>ref. no.</b>	3000600, 00029497
<b>description</b>	roue pivotante avec frein de roue ø 160mm plaque de fixation corps acier inox dimension plaque 140x110mm dist.trou 105x75mm portance 300kg palier roulement à billes haute precision, étanché corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 200mm largeur de roue 46mm		

<sup>1</sup>avec frein de roue <sup>2</sup>distance de trou 105x75 - 105x80



1

<b>référence</b>	700264 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	00004971
<b>description</b>	roue pivotante ø 125mm plaque de fixation corps acier inox dimension plaque 77x67mm dist.trou 61,5x51,5mm portance 100kg palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		

<sup>1</sup>distance de trou 56x46,5 - 61,5x51



1

<b>référence</b>	700248 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	3000598
<b>description</b>	roue pivotante sans frein ø 160mm plaque de fixation corps acier inox dimension plaque 140x110mm dist.trou 105x75mm portance 300kg palier roulement à billes haute precision, étanché corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 200mm largeur de roue 46mm -20 jusqu'à +80°C Q 1 pc		

<sup>1</sup>distance de trou 105x75 - 105x80



1

<b>référence</b>	700265 <sup>1,2</sup>	<b>ref. no.</b>	00004977
<b>description</b>	roue pivotante ø 125mm plaque de fixation corps acier inox dimension plaque 77x67mm dist.trou 61,5x51,5mm portance 100kg palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		

<sup>1</sup>avec frein de roue <sup>2</sup>distance de trou 56x46,5 - 61,5x51



1

<b>référence</b>	700262 <sup>1,2</sup>	<b>ref. no.</b>	00029738
<b>description</b>	roue pivotante avec frein de roue ø 200mm plaque de fixation corps acier inox dimension plaque 140x110mm dist.trou 105x75mm portance 400kg palier roulement à billes haute precision, étanché corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 240mm largeur de roue 46mm -20 jusqu'à +80°C		

<sup>1</sup>distance de trou 105x75 - 105x80 <sup>2</sup>avec frein de roue



			
1			
<b>référence</b>	700261 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	00029552
<b>description</b>	roue pivotante ø 200mm plaque de fixation corps acier inox dimension plaque 140x110mm dist.trou 105x75mm portance 400kg palier roulement à billes haute precision, étanché corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 240mm largeur de roue 46mm -20 jusqu'à +80°C Q 1 pc		

<sup>1</sup>distance de trou 105x75 - 105x80

			
1			
<b>référence</b>	700263 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	00029551
<b>description</b>	roue pivotante ø 200mm plaque de fixation corps acier inox dimension plaque 140x110mm dist.trou 105x75mm portance 400kg palier roulement à billes haute precision, étanché corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 240mm largeur de roue 46mm -20 jusqu'à +80°C Q 1 pc		

<sup>1</sup>distance de trou 105x75 - 105x80

## avec tourillon

### acier inoxydable

			
1			
<b>référence</b>	700246 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	3000589
<b>description</b>	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm tourillon corps acier inox portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 10mm palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		

<sup>1</sup>avec frein de roue

			
1			
<b>référence</b>	700245	<b>ref. no.</b>	3000586
<b>description</b>	roue pivotante ø 125mm tourillon corps acier inox portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 10mm palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		


## matière plastique

			
1			
<b>référence</b>	700303 <sup>1</sup>	<b>ref. no.</b>	00000697
<b>description</b>	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm tourillon corps plastique portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 162mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		

<sup>1</sup>avec frein de roue

			
1			
<b>référence</b>	700302	<b>ref. no.</b>	00000696
<b>description</b>	roue pivotante ø 125mm tourillon corps plastique portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 162mm largeur de roue 32mm -20 jusqu'à +60°C Q 1 pc		

## angles de protection

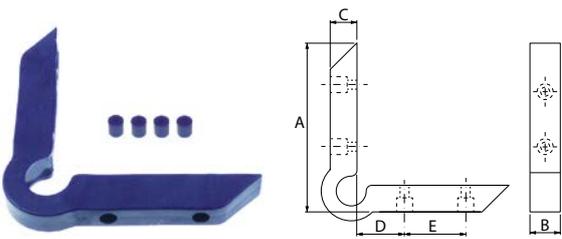			
1			
<b>référence</b>	690154	<b>ref. no.</b>	3000555, 292060
<b>description</b>	angle de protection longueur extérieure 158mm longueur intérieure 130mm lar. 25mm H 23mm dist. fix. 56mm dist.trou 35mm trou ø 6mm plastique bleu		

## enrouleurs de tuyaux et poignées de douche

### pistolets pour nettoyage

### pièces détachées et accessoires

#### raccords tuyau

			
1			
<b>référence</b>	540474	<b>ref. no.</b>	3000506
<b>description</b>	embout tuyau laiton nickelé droit filetage 1/2" tuyau ø 19mm Q 1 pc		



## raccords, connecteurs flexible et tube

### raccords tuyau

laiton



1

<b>référence</b>	540474	<b>ref. no.</b>	3000506
<b>description</b>	embout tuyau laiton nickelé droit filetage 1/2" tuyau ø 19mm Q 1 pc		

## vannes et raccords cuve

### robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique mini



1

<b>référence</b>	520296	<b>ref. no.</b>	3000500
<b>description</b>	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FF - 1/2" FF DN10 dimension 47mm laiton chromé		
<b>accessoires pour</b>	520296		
	<b>référence</b>	515040	<b>ref. no.</b> —
	pilette mesure 1/2" hauteur utilemm hauteur totale 16mm ø ext. 28mm laiton chromé		

**A**

accessoires électriques 4

**C**

câbles 4

câbles spiralés 4

**L**

lampes 4

LED 4

**P**

pistolets pour nettoyage 7

**R**

raccords tuyau 7,8

résistances 3,3

résistances pour chariots chauffants 3

robinets à boisseau sphérique 8

roulettes et angles de protection 5

**T**

thermostats 3

**V**

vannes et raccords cuve 8

ventilateurs 4

ventilateurs à air chaud 4

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4