



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

KREFFT

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com




- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias


resistencias para hornos

			
1			
código	415995	referencia	49-182322
descripción	resistencia 1500W 400V espirales 1 L 460mm An 484mm L1 107mm L2 360mm B1 211mm B2 62mm longitud brida 104mm anchura brida 32mm dist. del agujero 96/39mm agujero ø 4mm tubo ø 6.4mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 51mm brida basculante resistencia seca		
Para modelos:	GEH6030, GEH6050		

			
1			
código	415795	referencia	49-182325
descripción	resistencia 2000W 400V espirales 1 L 490mm An 575mm L1 40mm L2 450mm B1 257mm B2 60mm longitud brida 105mm anchura brida 34mm dist. del agujero 38mm agujero ø 4mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm brida basculante resistencia seca horno		


			
1			
código	417605	referencia	49-160631
descripción	resistencia 2100W 400V L 465mm An 480mm H 10mm tubo ø 6.5mm espirales 1 horno		


resistencias para baño maría

			
1			
código	415608	referencia	49-182403
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 430mm An 135mm longitud de empalme 20mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 resistencia seca L1 50mm L2 380mm B1 100mm B2 38mm distancia de sujeción 32mm		
repuestos para	415608		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415608		
	código	520228	referencia 76-30041405
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia 76-30041406
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
1			
código	415609	referencia	49-182404
descripción	resistencia 2000W 400V espirales 1 L 430mm An 135mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 resistencia de inmersión L1 50mm L2 380mm B1 100mm B2 38mm distancia de sujeción 32mm		
accesorios para	415609		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia 76-30041405
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia 76-30041406
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		



			
código	415988	referencia	49-182328
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 420mm An 330mm L1 36mm L2 383mm B1 147mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 23mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm brida rectangular rosca de sujeción M3 resistencia seca		
accesorios para	415988		
	código	527169	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs			
	código	560110	referencia —
arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3			
	código	560130	referencia —
tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
código	415589	referencia	49-182327
descripción	resistencia 3000W 400V espirales 1 L 420mm An 330mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 57mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm brida 70 x 22 mm resistencia seca L1 41mm L2 383mm B1 149mm B2 31mm		

resistencias para freidora

			
código	415490	referencia	01-214567
descripción	resistencia 5100W 230/400V espirales 3 L 345mm An 168mm H 246mm L1 70mm L2 275mm H1 229mm H2 17mm B1 21mm B2 104mm espirales 6 brida ø 39mm empalme cable brida orientable resistencia de inmersión		

sujeción 2 orificios

			
código	415591	referencia	49-182651
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 285mm An 40mm H 240mm H1 200mm H2 40mm pos. de montaje 20 rosca M14x1,5 tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 20mm espirales 3 sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
repuestos para	415591		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415591		
	código	520228	referencia 76-30041405
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	520230	referencia 76-30041406
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521101	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
código	415978	referencia	49-182652
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 288mm An 48mm H 243mm H1 205mm H2 38mm rosca M14x1,5 tubo ø 8.5mm espirales 3 sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	415978		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415978		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia 76-30041405
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	415978		
	código	520230	referencia 76-30041406
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		


resistencias para plancha grills


			
1			
código	415593	referencia	49-182330
descripción	resistencia 2565W 230V L 554mm An 125mm H 30mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 40mm B2 45mm brida rectangular dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm agujero ø 5mm longitud de empalme 34mm		

			
1			
código	415594	referencia	49-182329
descripción	resistencia 2565W 400V L 556mm An 126mm H 33mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca espirales 1 tubo ø 6.3mm B1 48mm B2 30mm brida rectangular dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm rosca de sujeción M4		

			
1			
código	415479	referencia	01-214338
descripción	resistencia 750W 230V espirales 1 L 471mm An 30mm Hmm tubo ø 6.35mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm dist. del agujero 36mm longitud brida 44mm anchura brida 20mm agujero ø 4.5mm longitud de empalme 30mm resistencia seca		

resistencias para sartenes basculantes

			
1			
código	415593	referencia	49-182330
descripción	resistencia 2565W 230V L 554mm An 125mm H 30mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca espirales 1 tubo ø 8.5mm B1 40mm B2 45mm brida rectangular dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm agujero ø 5mm longitud de empalme 34mm		

			
1			
código	415594	referencia	49-182329
descripción	resistencia 2565W 400V L 556mm An 126mm H 33mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca espirales 1 tubo ø 6.3mm B1 48mm B2 30mm brida rectangular dist. del agujero 56mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm rosca de sujeción M4		


resistencias fry top

			
1			
código	415595	referencia	49-182332
descripción	resistencia 1900W 400V L 410mm An 125mm H 28mm dist. del agujero 56mm espirales 3 B1 45mm B2 31mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 tubo ø 6.3mm rosca de sujeción M4 brida rectangular resistencia seca		

			
1			
código	415592	referencia	49-182653
descripción	resistencia 2000W 230V L 400mm An 142mm H 64mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 94mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 3 espirales 1 longitud de empalme 39mm sujeción 2 orificios resistencia seca B1 21mm B2 102mm		

resistencias para salamandras / tostadores

			
1			
código	416653	referencia	75-3804
descripción	resistencia 2000W 230V L 225mm An 283mm L1 15mm L2 210mm B1 110mm B2 63mm dist. del agujero 96mm empalme M4 tubo ø 8.5mm longitud brida 106mm anchura brida 32mm espirales 1 agujero ø 5mm brida basculante resistencia seca H 8.5mm		

			
1			
código	415621	referencia	75-3706
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 228mm An 230mm L1 29mm L2 228mm B1 84mm B2 62mm longitud brida 116mm anchura brida 32mm dist. del agujero 96mm tubo ø 8.5mm longitud de empalme 17mm resistencia seca empalme M4 brida rectangular agujero ø 5mm H 8.5mm		



resistencias piloto



código 415460 **referencia** 01-214610

descripción resistencia 1000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 230mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8,5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 20mm silicona PT ø 8mm

accesorios para 415460

	código 375044 referencia —
termostato de seguridad temp. desconexión 178°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas bulbo con casquillo de junta unión roscada M8x1 manguito de obturación 8,6x32mm	



código 415607 **referencia** 49-181729

descripción resistencia 500W 230V espirales 1 rosca 3/4" L 295mm An 20mm H 19mm longitud casquillo portasondas 235mm ø casquillo portasondas 6mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado tubo ø 6,5mm resistencia de inmersión brida roscada longitud de empalme 50mm resistencia piloto

repuestos para 415607

	código 510403 referencia —
junta plana fibra ø ext. 36,5mm int.ø 27mm espesor 2mm UE 1 pzs	
accesorios para 415607	
	código 510421 referencia —
junta cobre ø ext. 31,8mm int.ø 26,4mm espesor 2,2mm para rosca 3/4"	
	código 520234 referencia —
tuerca rosca 3/4" H 5mm latón EC 30 UE 1 pzs	

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm



código 415069 **referencia** 49-182521

descripción resistencia 4500W 220V montaje ø 47,5mm espirales 3 L 310mm An 30,5mm H 29mm tubo ø 6,3mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios resistencia de inmersión

accesorios para 415069

	código 510408 referencia —
junta tórica EPDM espesor 5,34mm int.ø 47mm UE 1 pzs	
	código 520235 referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70,5mm ø perforación 6,5mm int.ø 53,5mm	

accesorios para 415069

	código 520236 referencia —
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6,5mm 3 orificios	
	código 521012 referencia —
junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1,2mm UE 1 pzs	
	código 550002 referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6,5mm para resistencia	
	código 550362 referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47,5mm	



código 416240 **referencia** 62-230083

descripción resistencia 6545W 230/400V montaje ø 48mm espirales 3 L 355mm An 31mm H 37mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato arriba centrado no ajustado tubo ø 6,5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 10mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión

accesorios para 416240

	código 510408 referencia —
junta tórica EPDM espesor 5,34mm int.ø 47mm UE 1 pzs	
	código 510562 referencia —
junta tórica silicona espesor 5,34mm int.ø 47mm UE 1 pzs	



código 415668 **referencia** 62-230090

descripción resistencia 2625W 230V montaje ø 47,5mm espirales 1 L 190mm An 41mm H 54mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 170mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6,3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión

repuestos para 415668

	código 510408 referencia —
junta tórica EPDM espesor 5,34mm int.ø 47mm UE 1 pzs	
accesorios para 415668	
	código 510562 referencia —
junta tórica silicona espesor 5,34mm int.ø 47mm UE 1 pzs	

			
código	415002	referencia	62-230005
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 1 L 198mm An 35mm H 44mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	415002		
	código	510408	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

brida 3 orificios ø 57,5mm

			
código	420159	referencia	63-110392
descripción	resistencia 14000W 230/400V montaje ø 57.5mm espirales 3 L 500mm An 36mm H 43mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 290mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.3mm dist. del agujero 73mm agujero ø 10mm longitud de empalme 26mm empalme M5 brida 3 orificios		

con brida de presión 70 x 26mm

			
código	415009	referencia	62-230087
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 brida 70x26mm L 280mm An 51mm Hmm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión brida de presión		
accesorios para	415009		
	código	521128	referencia —
	junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTO-BAR, WOLK		

con brida de expansión 70 x 18mm

			
código	415460	referencia	01-214610
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 230mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 20mm silicona PT ø 8mm		
accesorios para	415460		
	código	375044	referencia —
	termostato de seguridad temp. desconexión 178°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 91mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1600mm prensaestopas bulbo con casquillo de junta unión roscada M8x1 manguito de obturación 8,6x32mm		

			
código	417684	referencia	76-30043506 76-30044103 76-30044306
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 brida 70x18mm L 365mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		

			
código	417685	referencia	76-30044303
descripción	resistencia 3000W 400V espirales 2 brida 70x18mm L 365mm An 64mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		

			
código	415557	referencia	01-214087
descripción	resistencia 5600W 400V espirales 2 L 272mm An 64mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida de expansión brida 70x18mm		

			
código	417672	referencia	76-30043516 76-30044105 76-30044108 76-30044307
descripción	resistencia 6000W 230V brida 70x18mm L 355mm		

			
código	417687	referencia	76-30043505 76-30043523 76-30044102 76-30044106 76-30044305
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 2 brida 70x18mm L 365mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 32mm		



código	417699	referencia	76-30044155 76-30044156
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 2 brida 70x18mm L 375mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión ø casquillo portasondas 2.5mm longitud casquillo portasondas 105mm casquillo portasondas 1		



código	417673	referencia	76-30043518 76-30044304
descripción	resistencia 6000W 400V brida 70x18mm casquillo portasondas 1		



código	417686	referencia	76-30043508 76-30044302
descripción	resistencia 6000W 400V espirales 2 brida 70x18mm L 365mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		



código	417688	referencia	76-30044157 76-30044158
descripción	resistencia 6000W 400V espirales 2 brida 70x18mm L 370mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión ø casquillo portasondas 3mm longitud casquillo portasondas 134mm casquillo portasondas 1		



código	415464	referencia	01-214608
descripción	resistencia 6000W 400V espirales 2 brida 70x18mm L 380mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		



código	418639	referencia	76-30044159
descripción	resistencia 6000W 440V espirales 2 brida 70x18mm L 370mm An 68mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión ø casquillo portasondas 2.5mm longitud casquillo portasondas 115mm casquillo termostato ajustado casquillo portasondas 1		

con brida redonda ø 47,5mm



código	415512	referencia	026233 400229
descripción	resistencia 2790W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 375mm An 130mm H 23mm tubo ø 6.3mm brida redonda con perno roscado empalme conector Faston resistencia de inmersión longitud de empalme 17mm		
accesorios para	415512		
	código	510408	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		



código	415513	referencia	026227 400222
descripción	resistencia 2800W 230V espirales 2 montaje ø 47.5mm L 345mm An 35mm H 28mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 9mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 235mm casquillo termostato no ajustado		
accesorios para	415513		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	521012	referencia —
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		



1

código	415508	referencia	023235 400245
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 380mm An 125mm H 25mm tubo ø 6.3mm brida redonda con perno roscado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 30mm H1 15mm		
accesorios para	415508		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	521012	referencia —
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		

1

código	415511	referencia	026231 400244
descripción	resistencia 6000W 220V espirales 3 montaje ø 47.5mm L 355mm An 35mm H 113mm brida redonda empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 longitud casquillo portasondas 235mm casquillo termostato no ajustado		
accesorios para	415511		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	521012	referencia —
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

1

				
código	415599	referencia	49-182656	
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 385mm An 31mm H 36mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm			
repuestos para	415599			
	código	510408	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
accesorios para	415599			
	código	510408	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	520235	referencia	—
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia	—
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	550002	referencia	—
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia	—
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

1



código	415405	referencia	49-182416
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 L 465mm An 38mm H 24mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
repuestos para	415405		
	código	504148	referencia —
calentador de agua			
accesorios para	415405		
	código	520235	referencia —
brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm			
	código	520236	referencia —
brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios			
	código	521012	referencia —
junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs			
	código	550002	referencia —
estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia			
	código	550362	referencia —
brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm			

			
código	415416	referencia	49-182539
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 L 460mm An 37mm H 26mm tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida redonda montaje ø 47.5mm		
repuestos para	415416		
	código	510408	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415416		
	código	520235	referencia —
	brida tres orificios dist. del agujero 70.5mm ø perforación 6.5mm int.ø 53.5mm		
	código	520236	referencia —
	brida para resistencia int.ø 50mm ø ext. 90mm agujero ø 6.5mm 3 orificios		
	código	521012	referencia —
	junta grafito ø ext. 15mm int.ø 5mm espesor 1.2mm UE 1 pzs		
	código	550002	referencia —
	estribo de fijación H 10mm L 21mm An 10mm agujero ø 6.5mm para resistencia		
	código	550362	referencia —
	brida ciega ø 64mm montaje ø 47.5mm		

otros

			
código	417695	referencia	76-32011000 76-32011004 76-32011009
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 205mm An 38mm H 70mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 2.5mm longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm brida 4 orificios resistencia de inmersión anchura brida 82mm longitud brida 82mm		
accesorios para	417695		
	código	512482	referencia 76-51101003
	junta goma L 82mm An 82mm espesor 4mm agujero ø 9mm dist. del agujero 64mm para resistencia para RATIONAL 4 orificios		

			
código	417696	referencia	76-32011200
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 232mm An 76mm H 38mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 2.5mm longitud casquillo portasondas 235mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8mm longitud de empalme 41mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular resistencia de inmersión anchura brida 72mm longitud brida 82mm		

1 1/2"			
			
código	415256	referencia	43-0101493
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 L 480mm An 34mm H 32mm tubo ø 6.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 310mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato no ajustado empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 52mm resistencia de inmersión brida roscada rosca 1 1/2"		
repuestos para	415256		
	código	510406	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1 1/2" UE 1 pzs		
accesorios para	415256		
	código	510424	referencia —
	junta cobre ø ext. 55mm int.ø 48mm espesor 2.2mm Centellen para rosca 1 1/2"		
	código	520211	referencia —
	reducción rosca 2" M - 1 1/2" H latón		
	código	520212	referencia —
	tuerca hexagonal rosca 1 1/2" latón EC 60 H 8mm		
	código	550361	referencia —
	brida ciega ø 58mm rosca 1 1/2"		

			
código	415664	referencia	62-230085
descripción	resistencia 2250W 230V espirales 1 L 300mm An 90mm H 25mm rosca 1/8" distancia de sujeción 64mm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
accesorios para	415664		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
1			
código	415665	referencia	62-230086
descripción	resistencia 2750/3250W 220/240V espirales 1 L 380mm An 110mm H 30mm rosca M10x1 distancia de sujeción 75mm tubo ø 6.5mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
repuestos para	415665		
	código	510893	referencia —
	 junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
accesorios para	415665		
	código	510416	referencia —
	 junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	 tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	 tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	 arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521129	referencia —
	 tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
	código	560111	referencia —
	 arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	 tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
1			
código	418795	referencia	602034
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 300mm An 70mm H 23mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 63mm tubo ø 6.4mm		

resistencias circulación de aire

			
1			
código	693548	referencia	76-21501005
descripción	brida apto para resistencia circulación de aire An 23mm pos. de montaje exterior longitud 210		

			
1			
código	417675	referencia	76-32001003
descripción	resistencia 15000W 230V espirales 6 int.ø 635mm ø ext. 650mm L 696mm H 200mm L1 23mm B1 156mm H1 35mm H2 165mm longitud brida 210mm anchura brida 24mm dist. del agujero 31mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 7mm pos. de montaje exterior brida rectangular		
repuestos para	417675		
	código	512484	referencia 76-51101009
	 junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia		

			
1			
código	417671	referencia	76-30043519
descripción	resistencia 18000W 230V espirales 6 int.ø 385mm ø ext. 440mm L 460mm H 140mm L1 20mm B1 163mm H1 30mm H2 110mm rosca M14x1,5 sujeción 12 orificios empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire		

			
1			
código	417674	referencia	76-30043520
descripción	resistencia 18000W 400V espirales 6 rosca M14x1,5 sujeción 12 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia circulación de aire		

			
1			
código	415602	referencia	49-182662
descripción	resistencia 4800W 400V espirales 2 int.ø 183mm ø ext. 213mm L 265mm H 33mm L1 50mm B1 31mm H1 13mm H2 20mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 28mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire rosca de sujeción M5 brida rectangular con pasador roscado		



1

código	415601	referencia	49-182522
descripción	resistencia 6000W 400V espirales 1 int.ø 175mm ø ext. 210mm L 240mm H 46mm L1 65mm B1 30mm H1 43mm H2 3mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 55mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 20mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
repuestos para	415601		
	código	510368	referencia —
junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia			



1

código	415829	referencia	72-65011540
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 248mm ø ext. 260mm L 287mm H 88mm L1 20mm B1 105mm H1 23mm H2 65mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 longitud de empalme 78mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
accesorios para	415829		
	código	531270	referencia —
junta L 141mm An 22mm D1 ø 10mm D2 ø 9mm 9 orificios grafito espesor 1mm para UNOX			



1

código	417689	referencia	76-30043529
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 385mm ø ext. 400mm L 420mm H 125mm L1 20mm B1 160mm H1 20mm H2 105mm rosca M14x1,5 sujeción 6 orificios empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm pos. de montaje interior resistencia circulación de aire		



1

código	417691	referencia	76-30043528
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 440mm ø ext. 453mm L 470mm H 140mm L1 20mm B1 163mm H1 30mm H2 110mm rosca M14x1,5 fijación atornillada empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm pos. de montaje exterior resistencia circulación de aire		



1

código	417692	referencia	76-32001000
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 445mm ø ext. 458mm L 474mm H 130mm B1 156mm H1 33mm H2 97mm longitud brida 210mm anchura brida 25mm dist. del agujero 31mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 7.5mm pos. de montaje interior brida rectangular		
accesorios para	417692		
	código	512484	referencia 76-51101009
junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia			



1

código	417693	referencia	76-32001001
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 504mm ø ext. 516mm L 535mm H 130mm B1 156mm H1 35mm H2 95mm longitud brida 210mm anchura brida 25mm dist. del agujero 31mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 80mm tubo ø 6.5mm resistencia seca agujero ø 7.5mm pos. de montaje exterior brida rectangular L1 19mm		

			
código	417697	referencia	76-30043507 76-30043524
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 4 int.ø 310mm ø ext. 333mm L 410mm H 115mm L1 77mm B1 75mm H1 15mm H2 100mm rosca M14x1,5 sujeción 8 orificios empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire		

			
código	417698	referencia	76-30043531
descripción	resistencia 9000W 400V espirales 3 int.ø 385mm ø ext. 400mm L 402mm H 112mm L1 30mm B1 170mm H1 15mm H2 107mm rosca M14x1,5 sujeción 6 orificios empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm pos. de montaje interior resistencia circulación de aire		

			
código	415239	referencia	76-30043530
descripción	resistencia 9000W 400V espirales 3 int.ø 440mm ø ext. 453mm L 465mm H 140mm L1 15mm B1 150mm H1 30mm H2 110mm rosca M14x1,5 sujeción 6 orificios empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm pos. de montaje exterior resistencia circulación de aire		
accesorios para	415239		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia 76-30041405
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	520230	referencia 76-30041406
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521101	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
código	417679	referencia	76-30041403
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 1 L 95mm An 520mm longitud de empalme 24mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire distancia de sujeción 514mm		

			
código	415556	referencia	76-30044300
descripción	resistencia 2000W 400V espirales 1 L 85mm An 530mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire distancia de sujeción 525mm		
accesorios para	415556		
	código	520228	referencia 76-30041405
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	520230	referencia 76-30041406
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521101	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
código	417681	referencia	76-30041001 76-30041004
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 L 148mm An 534mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire distancia de sujeción 528mm		

			
código	417682	referencia	76-30044301
descripción	resistencia 2500W 400V espirales 1 L 148mm An 545mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm rosca M14x1,5 sujeción 2 orificios resistencia circulación de aire distancia de sujeción 539mm		



reguladores de energía

EGO

a 1 circuito


1

código	380015	referencia	49-183149
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad


1

código	390233	referencia	62-236039
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios sin soporte		
accesorios para	390233		
	código	504736	referencia —
	soporte para termostato de contacto		
	código	550388	referencia —
	soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8		

termostatos de superficie


1

código	375160	referencia	76-30140325
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 11mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_


1

código	375548	referencia	42-5061609772
descripción	termóstato T máx 142°C margen de trabajo ajuste fijo 142°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 4mm sonda L 157mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje Lmm posición del eje		


1

código	390307	referencia	62-236025 62-236037
descripción	termóstato T máx 86°C margen de trabajo 30-82°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3mm sonda L 156mm capilar 600mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 8.5mm posición del eje izquierdo ángulo de rotación 180° interruptor auxiliar excéntrica 1/2"-3/4" contactos 1CO		


1

código	390065	referencia	62-236002
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 11mm sonda L 28mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 1000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° sonda roscada rosca sonda M14x1		

serie 55.13_

E·G·O




código	375086	referencia	76-30140314
descripción	termóstato T máx 180°C margen de trabajo 60-180°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 90mm capilar 2400mm aislamiento del capilar 2300mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		

E·G·O



código	390146	referencia	49-176168
descripción	termóstato T máx 280°C margen de trabajo 50-280°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 160mm capilar 1230mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O



código	375087	referencia	76-30140311
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1130mm aislamiento del capilar 1103mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O




código	375066	referencia	76-30140166
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 60-300°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 4mm sonda L 98mm capilar 1450mm aislamiento del capilar 1450mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba sensor especial		

E·G·O



código	375088	referencia	76-30140318
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 60-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 100mm capilar 830mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje L 15mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O



código	375145	referencia	602865
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 30-85°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 2930mm aislamiento del capilar 500/300mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O



código	375085	referencia	76-30140312
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 247mm capilar 1430mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba material de bulbo inox		

serie 55.34_

E·G·O



código	375097	referencia	49-355637
descripción	termóstato T máx 195°C margen de trabajo 95-195°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 117mm capilar 1780mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O




código	375043	referencia	01-214840
descripción	termóstato T máx 200°C margen de trabajo 65-200°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 880mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

E·G·O



código	375144	referencia	026213 602959
descripción	termóstato T máx 52°C margen de trabajo ajuste fijo 45/52°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 15mm sonda L 22.5mm capilar 2280mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje Lmm con botón sensor		
Para modelos:	B1100X, B650X		
accesorios para	375144		
	código	510165	referencia —
	 junta para termostato ø ext. 27mm int. ø 11mm espesor 8.5mm		

E·G·O



código	375161	referencia	602715
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 15-60/15-85°C 2 polos 2CO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 2980mm aislamiento del capilar 300/300mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	B1100X, B650X		

termostatos de seguridad


serie 51_

E·G·O



código	375074	referencia	76-30140322
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 365°C 2 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 116mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo con racor especial unión roscada M14x1		


E·G·O



código	375090	referencia	76-30140310
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 365°C 2 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 120mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo inox		

serie 55.12_

E·G·O



código	375084	referencia	76-30140300
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C 1 polos 10A sonda ø 6mm sonda L 83mm capilar 1440mm aislamiento del capilar 1360mm prensaestopas bulbo inox		

E·G·O



código	375776	referencia	76-30140300
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C 1 polos 10A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 1440mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas bulbo inox		

serie 55.13_

E·G·O



código	375149	referencia	025836 602864
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 110°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 98mm capilar 2930mm aislamiento del capilar 500/500mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	B1100X, B650X		

serie 55.31_

E·G·O



código	375102	referencia	49-176174
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 219mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas bulbo inox		


serie 55.32_

E·G·O



código	375045	referencia	99-213149
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 315°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 bulbo inox		

serie 56_



código	375159	referencia	76-30140326
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 365°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 96mm capilar 1160mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo con racor especial unión roscada M14x1		


termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.13_



código	375406	referencia	49-355693
descripción	termostato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1700mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		

accesorios para	375406		
	código	110545	referencia —
símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112173	referencia —
pomo universal ø 62mm negro sin adaptador/símbolo			
	código	112311	referencia —
adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle			



código	375408	referencia	49-174677
descripción	termostato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1150mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

termostatos de regulación



código	390914	referencia	63-120515
descripción	termostato de contacto T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 10A sonda ø 6.5mm sonda L 97mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 950mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 12mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° con carcasa 250V		

CAEM

termostatos de regulación



código	390672	referencia	62-236042
descripción	termostato T máx 53°C margen de trabajo ajuste fijo 53°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 30mm capilar 600mm aislamiento del capilar 540mm prensaestopas eje Lmm sonda roscada rosca sonda M14x1		
repuestos para	390672		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	550261	referencia —
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			

			
1			
código	390686	referencia	62-236043
descripción	termóstato T máx 83°C margen de trabajo °C 1 polos 1CO 20A sonda ø 6mm sonda L 90mm capilar 630mm aislamiento del capilar 550mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		

TECASA

termostatos de regulación

			
1			
código	376071	referencia	42-5061633536
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 30-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 105mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1250mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm posición del eje posición del eje arriba		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

			
1			
código	301036	referencia	026043
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm

			
1			
código	347178	referencia	76-30161430
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 16A sin iluminación empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP40		

			
1			
código	301036	referencia	026043
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

ø18,2mm

			
1			
código	346508	referencia	76-30161352
descripción	pulsador montaje ø 18,2mm negro 1NC/1NO 250V 2A empalme atornillado temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

sujeción 2 orificios

			
1			
código	345136	referencia	76-30161405
descripción	conmutadores combinados triple verde 240V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP44		

microinterruptores

accionado por palanca

			
1			
código	345257	referencia	62-218002
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 29mm L1 33mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 130g longitud de palanca 31,5mm		

			
1			
código	345125	referencia	76-30403011
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 63,5mm		

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores



1

código	345216	referencia	76-30160101
descripción	microinterruptor 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con palanca de rodillo azul/negro		

accionados por pistón

M16



1

código	345047	referencia	76-30161400 76-30161403
descripción	microinterruptor con varilla rosca M16x1 rosca L 27mm 250V 5A 1NO empalme cable carrera 5mm temperatura ambiente máx. 85°C con cable tipo 837333 fuerza de accionamiento: 400g		
accesorios para	345047		
	código	698490	referencia —
cubierta ø ext. 17mm apto para 345047			

interruptores posicionales

ABB/FANAL

botadores



1

código	345548	referencia	026036
descripción	interruptor de posición		

MOELLER/EATON

ampliable con actuadores

botadores



1

código	345549	referencia	026034
descripción	interruptor de posición plástico 2NO 230V 3A L 75mm An 31mm H 33mm protección IP66 fuerza de accionamiento: 700g unión roscada M20 distancia de sujeción 22mm designación LS-S20A		
Para modelos:	B1100X, B650X		

PIZZATO

serie FR



1

código	346624	referencia	026035
descripción	interruptor de posición 2NO		

interruptores de sistema ROLD



1

código	345608	referencia	62-409001
descripción	disco giratorio verde/negro ø arandela 20.6mm		



1

código	345605	referencia	62-208010
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345602	referencia	62-226073
descripción	portaelementos doble medida de montaje 28,5x52,6mm negro para pulsador a presión 23x23mm		



1

código	345601	referencia	62-299035
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		

			
1			
código	345612	referencia	62-480059
descripción	tapón ciego tamaño 23x23mm negro		

			
1			
código	345613	referencia	62-227030
descripción	tecla tamaño 23x23mm negro bomba de desagüe		

			
1			
código	345607	referencia	62-227025
descripción	tecla tamaño 23x23mm negro interruptor principal con lente		

			
1			
código	345615	referencia	62-227033
descripción	tecla tamaño 23x23mm negro programa		

			
1			
código	345609	referencia	62-227027
descripción	tecla tamaño 23x23mm negro START		

			
1			
código	345606	referencia	62-226071
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

interruptores de flotador

			
1			
código	400023	referencia	76-30020407 76-30161201 76-84241202
descripción	interruptor de flotador rosca 3/8" 1CO Ø 30mm L 170mm montaje Ø 3/8"mm 250V 0.5A cable longitud del cable 2000mm		
accesorios para	400023		
		código	506024
		referencia	—
	tuerca rosca 3/8" H 6mm inox EC 22 UE 1 pzs		

conmutadores de levas


2 posiciones de conmutación

			
1			
código	300240	referencia	081629 840044
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 16A eje Ø 6x4,6mm eje L 23mm 3 polos		

4 posiciones de conmutación

			
1			
código	300046	referencia	76-30161600 76-30161630
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 5NO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje Ø 6x4,6mm eje L 27mm empalme conector Faston 6,3mm		

6 posiciones de conmutación



1

código	300051	referencia	76-30161631
descripción	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 1-0-2-3-4-5 6A eje ø 6x4,6mm eje L 33mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		

interruptor auxiliar



1

código	300361	referencia	42-50609100223
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado interruptor cerámica		

conmutadores giratorios

KRAUS & NAIMER

conmutadores giratorios



1

código	347807	referencia	151205
descripción	conmutador giratorio 3 pulsador-1-2 juegos de contactos 4 tipo CA10-AT13F623 400V 20A eje ø 6x4,6mm eje L 21mm empalme atornillado designación 22/000100 D-47V4*02		

INTERRUPTORES Y PULSADORES KREFFT

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)



1

código	300052	referencia	76-30161500
descripción	conmutador giratorio 2 1-2 juegos de contactos 4 tipo D1155N 400V 12A empalme atornillado		



1


código	300047	referencia	76-30161300
descripción	conmutador giratorio 4 posiciones de control 9 polos		

interruptores magnéticos

29x19mm



1

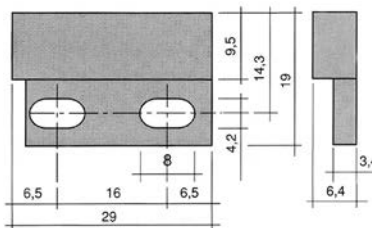


código	345217	referencia	76-30161415
descripción	interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 125V 0.5A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 2000mm		

32x15mm




1




código	345109	referencia	76-30161415
descripción	interruptor magnético L 32mm An 15mm 1NO 250V 1A P máx. 40W empalme cable longitud del cable 2000mm		

36x13mm



1



código	345118 ¹	referencia	62-211002
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 980mm		
accesorios para	345118		
	código	345399	referencia —
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

¹con conexión codificado

accesorios
imanes


1

código	346514	referencia	76-30161409
descripción	imán ø 10mm L 40mm Hmm Anmm		



1

código	345110	referencia	76-30161412
descripción	imán ømm L 25mm H 9mm An 15mm		

aparatos de mando y aviso

JKN (Square D)
teclas


1

código	345173	referencia	76-30161353
descripción	tecla medida de montaje ø22mm blanco reinicio		



1

código	345174	referencia	76-30161354
descripción	tecla medida de montaje ø22mm claro reinicio		

selectores giratorios


1

código	110260	referencia	76-30161310
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm		
accesorios para	110260		
	código	110261	referencia —
	selector giratorio		

codificadores y potenciómetros



1

código	300196	referencia	76-30350600
descripción	potenciómetro 0-150		



1

código	300000	referencia	76-30400268
descripción	potenciometro 5.2KOhm ángulo de rotación 300° eje ø 6x4,6mm con interruptor eje L 18mm rosca M10x0,75		



1

código	300058	referencia	76-30400150
descripción	potenciometro 5KOhm ángulo de rotación 270° eje ø 6mm eje L 27mm		



1

código	300059	referencia	76-30400151
descripción	potenciometro 5KOhm ángulo de rotación 310° eje ø 6mm con interruptor eje L 35mm		



1

código	400106	referencia	76-88171303
descripción	transmisor de impulsos KOhm ángulo de rotación 360° eje ø 6mm tipo CPC		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

código	359125	referencia	602401
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm rojo redondo UE 1 pzs		

elementos de señalización para tipo de casquillo SQ



1

código	347476	referencia	63-130196
descripción	lámpara de señalización 5V verde empalme cable 170mm		
accesorios para	347476		
	código	referencia	—
	casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 6mm		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359130	referencia	62-216006
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

ø19,2mm



1

código	359107	referencia	01-212570
descripción	lámpara de señalización ø 19.2mm amarillo casquillo E14		

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359598	referencia	76-30240300 76-30250306
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		



1

código	359608	referencia	76-30250304
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm cristal L 31mm UE 1 pzs		

			
1			
código	359597	referencia	76-30240210
descripción	bombilla incandescente casquillo T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		

lámparas de descarga

			
1			
código	359600	referencia	76-30240300
descripción	lámpara de neón casquillo E10 220V 0.35W claro ø 10mm L 28mm		
accesorios para	359600		
	código	359060	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado		
	código	359063	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado		
	código	359064	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C		
	código	359685	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10		
	código	359832	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359853	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm		
	código	359988	referencia —
	portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14		

lámparas de señalización completas

ø16mm

con casquillo roscado

			
1			
código	359835	referencia	49-184120
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm		
accesorios para	359835		
	código	550559	referencia —
	tuerca rosca M16x1 H 5.5mm EC 19		

con casquillo enchufable

			
1			
código	359166	referencia	49-184118
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 230V blanco		

			
1			
código	359198	referencia	49-184125
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 400V blanco		

			
1			
código	359197	referencia	49-184124
descripción	lámpara de señalización ø 16mm 400V rojo		

28,5x28,5mm

			
1			
código	345610	referencia	62-207007
descripción	casquillo para lámpara de señalización 23x23 naranja operación		

			
1			
código	345614	referencia	62-410008
descripción	casquillo para lámpara de señalización naranja calentar		

otros

			
1			
código	359886	referencia	76-84307110
descripción	lámpara de señalización 230V 15W casquillo Ba15d triple		

			
1			
código	359065	referencia	76-30240310
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x21mm blanco 230V		



			
código	359884	referencia	76-30240310
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x21mm rojo 230V		

			
código	359066	referencia	76-30240309
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x21mm verde 230V		

			
código	359883	referencia	76-30240309
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x21mm verde 230V		

			
código	359887	referencia	76-30230300
descripción	portalámparas casquillo E10 medida de montaje ø21mm		

lámpade

lámparas de descarga

			
código	359600	referencia	76-30240300
descripción	lámpara de neón casquillo E10 220V 0.35W claro ø 10mm L 28mm		
accesorios para	359600		
	código	359060	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10 empalme atornillado			
	código	359063	referencia —
portalámparas medida de montaje ø19,2mm casquillo E14 empalme atornillado			
	código	359064	referencia —
portalámparas medida de montaje ø22,3mm casquillo E14 empalme atornillado 250/380V temperatura ambiente 1W 100°C temperature ambiente 2W 85°C			
	código	359685	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo E10			
	código	359832	referencia —
portalámparas medida de montaje ø16,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359853	referencia —
portalámparas medida de montaje ø18,2mm casquillo Ba9s empalme conector Faston 6,3mm			
	código	359988	referencia —
portalámparas medida de montaje ø30,5mm 250V empalme F6,3 resis.a la temp. 55°C E14			

bombillas incandescentes

para hornos

			
código	359610	referencia	76-30240200
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

para lámparas de señalización

			
código	359598	referencia	76-30240300 76-30250306
descripción	bombilla incandescente casquillo Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		

			
código	359608	referencia	76-30250304
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm cristal L 31mm UE 1 pzs		

			
código	359597	referencia	76-30240210
descripción	bombilla incandescente casquillo T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	359596	referencia	76-30240201
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



1

código	359720	referencia	76-30230501
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
repuestos para	359720		
	código	359701	referencia 76-30230502 76-30230506
portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W			
	código	359705	referencia —
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359721	referencia 76-30250003 76-50120509 76-50120535
junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			
	código	359740	referencia —
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 48mm cristal L 20mm para lámpara de horno IMPORT			



1

código	359701	referencia	76-30230502 76-30230506
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia —
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359709	referencia —
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			
	código	359721	referencia 76-30250003 76-50120509 76-50120535
junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			
	código	359942	referencia —
cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C			



1

código	359723	referencia	76-30250002 76-30250004
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 51mm vidrio borosilicato resis.a la temp. 550°C		
accesorios para	359723		
	código	359721	referencia 76-30250003 76-50120509 76-50120535
junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs			



1

código	359721	referencia	76-30250003 76-50120509 76-50120535
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		

lámparas

bombillas incandescentes



1

código	359610	referencia	76-30240200
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

código	359596	referencia	76-30240201
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C		



temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360349	referencia	61-238053	
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1BEE000.0010 tipo de motor M48R ATS tipo 11803F1 / 238046			
repuestos para	360349			
	código	360673	referencia	—
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			



1

código	360047	referencia	63-120268	
descripción	temporizador CDC 4905DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 4s / 150s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 4905DV / 360047 tipo de motor M48L ATS			
repuestos para	360047			
	código	360083	referencia	—
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48L ATS para temporizador			



1

código	360133	referencia	62-238066	
descripción	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 60s / 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804DV / 360133 tipo de motor M37RN/M37LN			
repuestos para	360133			
	código	360119	referencia	—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador			
	código	360131	referencia	—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador			



1

código	360046	referencia	63-120267	
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 60s / 85s / 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P25J06JD58 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400			
repuestos para	360046			
	código	360673	referencia	—
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			
	código	360674	referencia	—
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			

relojes conmutadores digitales



1

código	379260	referencia	541590
descripción	temporizador TEMPOMATIC K-400-2M margen de tiempo 0-99min 230VAC 16A medida de montaje 66x50mm 1NO empalme atrás 1 polos dimensiones frontales 71,5x55mm		

temporizadores eléctricos



1

código	350001	referencia	76-30130109
descripción	temporizador 2CO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme atrás 2 polos tiempo de funcionamiento 120min		

			
1			
código	350015	referencia	76-30130101 76-30130109
descripción	temporizador MS65 sin campana tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hastamin 1CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral 2 polos		
accesorios para	350015		
	código	110366	referencia —
	pomo interruptor marca cero T máx°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111206	referencia —
	escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 10-300° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

con tiempo ajustable minuto por minuto

			
1			
código	350074	referencia	76-30130104
descripción	temporizador MS65 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 1CO/2NO/1NC a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 22mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral Invensys 4 polos posición del eje abajo°		

señalizadores de alarma

zumbadores

			
1			
código	350053	referencia	76-30060107
descripción	zumbador 12VAC empalme conector Faston 3,2mm fijación atornillada zumbador		

			
1			
código	350050	referencia	76-30060101
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		

			
1			
código	350091	referencia	76-30060103
descripción	zumbador 24VAC empalme conector Faston 6,3mm a presión 63dB		

contactores

BENEDIKT & JÄGER

contactores de potencia

			
1			
código	381501	referencia	76-30280509
descripción	contactador de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado		

			
1			
código	382001	referencia	76-30280517
descripción	contactador de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado		

			
1			
código	381173	referencia	76-30280101 76-30280123 76-30280511
descripción	contactador de potencia AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme torx tipo K3-24B00 50/60Hz		



GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



imagen no disponible

código	380445	referencia	76-30280103 76-30280504 76-30280507 76-30280550
descripción	contactor AC1 25A empalme empalme atornillado juego		



1

código	380239	referencia	76-30280103 76-30280504 76-30280507 76-30280550
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo LS05 01A tipo AEG LS05 01A tipo GE MC1A 301A		



1

código	380238	referencia	76-30280100 76-30280502 76-30280506 76-30280551
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		



1

código	380245	referencia	76-30280103 76-30280504 76-30280507 76-30280550
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 01A tipo GE CL00A 301 H 85mm		



1

código	380244	referencia	76-30280100 76-30280502 76-30280506 76-30280551
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		



1

código	380261	referencia	76-30280552
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310		



1

código	380265	referencia	76-30280512
descripción	contactor de potencia AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS15K 00A tipo GE CL04A 310 H 98mm L 87mm An 55mm		



1

código	380396	referencia	76-30280102 76-30280117 76-30280513
descripción	contactor de potencia AC1 60A 230VAC contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO		



1

código	380266	referencia	76-30280102 76-30280117 76-30280513
descripción	contactor de potencia AC1 90A 230VAC (AC3/400V) 22kW contactos principales 3NO empalme atornillado tipo AEG LS22K 00A tipo GE CL06A 300		

contactos auxiliares



1

código	380268	referencia	76-30280153
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS07K 10 tipo GE BCLF 10		

guardamotores



1

código	380169	referencia	76-30310101
descripción	guardamotor		



1

código	380170	referencia	76-30310103
descripción	guardamotor		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380212	referencia	63-120461
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		

contactores auxiliares



1

código	380208	referencia	025991
descripción	contactor auxiliar AC1 16A 230VAC AC15 4A contactos 2NO/2NC empalme conector Faston 6,3mm tipo FANAL DSL7 22/FG tipo ISKRA K07CF 22		

MOELLER/EATON

contactores de potencia



1

código	381224	referencia	76-30280104
descripción	contactor de potencia AC1 16A contactos principales 4NO tipo DIL04-40 aliment. 230V		



1

código	380515	referencia	76-30280100
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 4kW contactos principales 4		



1

código	380171	referencia	76-30280118
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo DILEM 10		



1

código	380497	referencia	76-30280100 76-30280502 76-30280506 76-30280551
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo DILEM 4		



1

código	380167	referencia	76-30280102 76-30280117 76-30280513
descripción	contactor de potencia AC1 66A 230VAC (AC3/400V) 50A/22kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo DILM 50		

guardamotores



1

código	380163	referencia	76-30310108
descripción	guardamotor tipo PKZM		

contactos auxiliares



1

código	380175	referencia	76-30280151
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC empalme atornillado		

ABL SURSUM

guardamotores



1

código	380300	referencia	76-30310105 76-30310106
descripción	guardamotor tipo Mbs25-016 margen de ajuste 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
accesorios para	380300		
	código	380305	referencia 76-30310099 76-30310102
contacto auxiliar contactos 1NO/1NC HMS11			



1

código	380301	referencia	76-30310107
descripción	guardamotor tipo Mbs25-025 margen de ajuste 1,6-2,5A (AC3/400V) 1.1kW		



1

código	380304	referencia	76-30310108
descripción	guardamotor tipo MS25-10 margen de ajuste 6,3-10A (AC3/400V) 4kW		

accesorios



1

código	380305	referencia	76-30310099 76-30310102
descripción	contacto auxiliar contactos 1NO/1NC HMS11		

TRIPUS (Eichhoff)

contactores pequeños



1

código	380397	referencia	76-30280601
descripción	contactador pequeño aliment. 24V contactos principales 1NO/1NC empalme Faston 6,3mm AC1 16A		

otros

accesorios



1

código	380841	referencia	76-30281001
descripción	kit de modificación para contactor		

contactores de potencia



1

código	380165	referencia	76-30280502 76-30280506 76-30280551
descripción	contactor de potencia		



1

código	380168	referencia	76-30280103 76-30280504 76-30280507 76-30280550
descripción	contactor de potencia		

semiconductores de potencia

CELDUC



1

código	400105	referencia	76-30280533 76-4000453P
descripción	semiconductor de potencia CELDUC fases 2 carga 65A carga 400V 24VDC L 58mm An 45mm conexión enchufable atornillado tipo 40.00.453		
accesorios para	400105		
	código	401794	referencia —
cable de conexión L 1440mm 4 polos apto para RATIONAL			



relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380312	referencia	62-239023 62-239024
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		



1

código	380311	referencia	62-239030
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante A1B-230AC-FA		

relés de nivel

GICAR



1

código	400018	referencia	01-213810
descripción	relé de nivel 230V tensión AC empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	380319	referencia	76-30350453
descripción	relé de temporización con retardo de respuesta 0,06-150s		



1

código	380281	referencia	76-30350401
descripción	relé de temporización FINDER 82.11.0.240 margen de tiempo 0,05s-10h 24-240VAC/24-48VDC 5A 1CO		



1

código	380283	referencia	76-30350402
descripción	relé de temporización FINDER 82.41.0.240 margen de tiempo 0,05s-10h 24-240VAC/24-48VDC 5A		



1

código	380280	referencia	76-30350401
descripción	relé de temporización WIELAND NGZ11 margen de tiempo 1,5-30s 24-240V AC/DC 5A empalme borne d empalme		



1

código	380282	referencia	76-30350402
descripción	relé de temporización WIELAND NGZ310 margen de tiempo 1,5-30s 24-240V AC/DC 5A empalme borne d empalme		



1

código	379260	referencia	541590
descripción	temporizador TEMPOMATIC K-400-2M margen de tiempo 0-99min 230VAC 16A medida de montaje 66x50mm 1NO empalme atrás 1 polos dimensiones frontales 71,5x55mm		

transformadores

transformadores abiertos

con clavija



1

código	400101	referencia	76-30370240
descripción	transformador primaria 200-260VAC secundaria 4,2/14,4/11,5VAC 68.4VA		

transformadores encapsulados

conexiones múltiples



1

código	400117	referencia	76-30370204
descripción	transformador primaria 200-230V secundaria 11,5V 20VA 50/60Hz limitación de temperatura 131°C temperatura ambiente máx. 60°C		



1

código	400102	referencia	76-30370205
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 11,5VAC 10VA		



1

código	400118	referencia	76-30370203
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 21VAC 35VA		

controladores electrónicos

otros

controladores universales



1

código	379020	referencia	76-30140113 76-30140114
descripción	controlador electrónico Pt100 regulación vapor		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	381429	referencia	76-30140156
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3,2x100mm longitud de cable 2.6m		



1

código	381428	referencia	76-30140151
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca M6 bulbo ø4x100mm longitud de cable 1.5m		




1

código	381427	referencia	76-30140120 76-30140150 76-30140152
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -50 a +250°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø4x75mm longitud de cable 1.7m		



			
código	381431	referencia	76-30140165
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x100mm longitud de cable 1.8m		

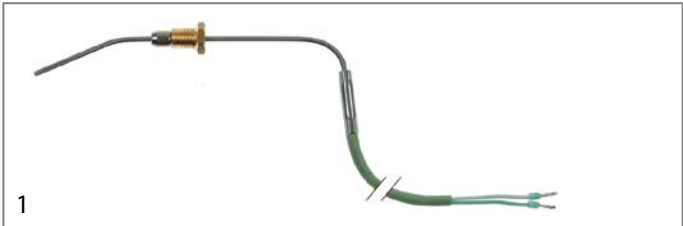			
código	381430	referencia	76-30141000
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø2x100mm longitud de cable 0.25m		

			
código	381433	referencia	76-30141003 76-30141005
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø2x100mm longitud de cable 2.2m		

			
código	381424	referencia	76-30140160 76-87201003
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø2x100mm longitud de cable 2m		

			
código	381432	referencia	76-30140161 76-30141016 76-87201002
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø2x40mm longitud de cable 2.6m		

			
código	379425	referencia	76-30140157
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø3x280mm longitud de cable 2m		

sondas al corazón			
			
código	381425	referencia	76-30350604 76-30350605 76-30350607 76-30350608 76-30350623 76-30350703
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø3,2x100mm rosca M12 longitud de cable 2.8m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		

			
código	379792 ¹	referencia	76-30350717
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme borne d empalme bulbo ø3,2x100mm rosca M16x2 longitud de cable 1.9m asidero ø 10mm longitud de asidero 40mm		
accesorios para	379792		
	código	510179	referencia —
junta plana fibra ø ext. 18mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs			
	código	560519	referencia —
tuerca rosca M12x1 H 5mm EC 17 inox UE 1 pzs			

¹sensor multipunto

			
código	381426	referencia	76-30350700 76-30350701 76-30350709 76-30350710 76-30350713
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø3,2x100mm rosca M12 longitud de cable 1.9m asidero ø 10mm longitud de asidero 100mm		

accesorios			
uniones roscadas			
			
código	550366	referencia	76-30140163
descripción	tornillo para termopar		
accesorios para	550366		
	código	550365	referencia 76-30140162
junta para termopar			

otros			
			
código	550365	referencia	76-30140162
descripción	junta para termopar		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	400084	referencia	76-30402050
descripción	placa de control		



1

código	400100	referencia	76-30402040
descripción	placa de regulación		



1

código	400109	referencia	76-30400110
descripción	placa de regulación electrónica de regulación y control		



1

código	400098	referencia	76-30403000 76-30403001
descripción	placa de regulación horno a vapor combinado CD 101/CM 101 sin EPROM		



1

código	400107	referencia	76-30402030
descripción	placa de regulación horno a vapor combinado CM101 edición CM v. 4.91-97		



1

código	401490	referencia	76-30400152
descripción	placa de teclado		



1

código	400111	referencia	76-30020400 76-30020408 76-30402060 76-30403100
descripción	placa electrónica		



1

código	401483	referencia	76-30350601
descripción	placa electrónica		



1

código	401493	referencia	76-30400121
descripción	placa electrónica		



1

código	401479	referencia	76-30171001 76-30402602 76-87201293
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado		



1

código	400077	referencia	76-30350660
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado CCD 101/201 temperatura al corazón		



1

código	401487	referencia	76-30403040
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado CD 101/CM 101 con ventilador axial para motor de ventilador		



1

código	400110	referencia	76-30020400 76-30020408 76-30402060 76-30403100
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado regulación de nivel		



1

código	361366	referencia	62-215001
descripción	placa electrónica lavavajillas 11F apto para DB2 tipo DB2/EV1/EKP-M		




1

código	400033	referencia	76-30370218
descripción	placa electrónica para válvula de gas 240V 28V		



1

código	400103	referencia	76-30403020
descripción	platina de control horno a vapor combinado CM 61-202 L 460mm An 154mm 61-202		



1

código	400099	referencia	76-30403010
descripción	platina de control horno a vapor combinado CM101		



1

código	403319	referencia	76-30403210
descripción	platina de control horno a vapor combinado CPC-Linie CM 61-202/G modelo desde 10/1997		



1

código	400129	referencia	76-30020407 76-30161201 76-84241202
descripción	relé de nivel		

unidades centrales



1

código	401013	referencia	76-30310201
descripción	freno de motor electrónica 50/60Hz para RATIONAL tiempo de frenado 4s tipo ETBO 10 (AC3/380V) 0.5kW		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



código	373021	referencia	76-30020330
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción salida 1x 4,7l/min DN10 ELBI		
repuestos para	373021		
	código	370467	referencia —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		
	código	371263	referencia —
	reducción ELBI tipo EATON (INVENSYS) velocidad de flujo 4.7l/min margen de presión 0 a 10bar tolerancia ±15/25% gris		



código	373017	referencia	76-30020331
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
repuestos para	373017		
	código	370467	referencia —
	filtro de válvula magnética apto para ELBI		



código	370246	referencia	62-240010
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C ELBI plástico reducción salida B 0.5l/min reducción salida B rojo		



MÜLLER

temperatura líquido: 90°C
ciclo de trabajo: 100%

 1			
código	370004	referencia	026334
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER		
Para modelos:	B1100X, B650X		
repuestos para	370004		
	código	370129	referencia —
cuerpo de válvula magnética doble recto entrada 3/4" salida 14,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V			
	código	371002	referencia —
soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas			
	código	371009	referencia —
resorte de compresión para solenoide			
	código	371011	referencia —
kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER			
	código	371017	referencia —
bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm			
	código	371122	referencia —
filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER			
	código	501161	referencia —
montura para válvula magnética soporte para solenoides			
accesorios para	370004		
	código	371010	referencia 76-30020324
bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm			
	código	371037	referencia —
bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm			
	código	371038	referencia —
bobina magnética 230VAC empalme conector			

con conexión de cables

 1			
código	370065	referencia	76-30020327
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER longitud del cable 2000mm		
repuestos para	370065		
	código	370195	referencia 76-30020314
cuerpo de válvula magnética doble recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V			
	código	371002	referencia —
soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas			
	código	371009	referencia —
resorte de compresión para solenoide			
	código	371010	referencia 76-30020324
bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm			
	código	371011	referencia —
kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER			
	código	371122	referencia —
filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER			
	código	501161	referencia —
montura para válvula magnética soporte para solenoides			
accesorios para	370065		
	código	371017	referencia —
bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm			
	código	371037	referencia —
bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm			
	código	371038	referencia —
bobina magnética 230VAC empalme conector			

 1			
código	370368	referencia	76-30020305
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER longitud del cable 2000mm		
repuestos para	370368		
	código	370133	referencia 76-30020301
cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V			

Continúa en la página siguiente

repuestos para 370368				
	código	371002	referencia	—
soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas				
	código	371009	referencia	—
resorte de compresión para solenoide				
	código	371010	referencia	76-30020324
bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm				
	código	371011	referencia	—
kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER				
	código	371122	referencia	—
filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER				
	código	501161	referencia	—
montura para válvula magnética soporte para solenoides				

accesorios para 370368				
	código	371017	referencia	—
bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm				
	código	371037	referencia	—
bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm				
	código	371038	referencia	—
bobina magnética 230VAC empalme conector				

	código	370006	referencia	76-30020328
descripción válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 12,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER longitud del cable 2000mm				
repuestos para 370006				
	código	370132	referencia	76-30020315
cuerpo de válvula magnética triple recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V				
	código	371002	referencia	—
soporte de válvula magnética MÜLLER portabridas				
	código	371009	referencia	—
resorte de compresión para solenoide				
	código	371010	referencia	76-30020324
bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm				
	código	371011	referencia	—
kit de piezas de repuesto membrana con estrella larga anchura estrella 8mm MÜLLER				
	código	371122	referencia	—
filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER				
	código	501161	referencia	—
montura para válvula magnética soporte para solenoides				

accesorios para 370006				
	código	371017	referencia	—
bobina magnética MÜLLER 230VAC empalme conector Faston 6,3mm				
	código	371037	referencia	—
bobina magnética 24VAC 50/60Hz empalme conector Faston 6,3mm				
	código	371038	referencia	—
bobina magnética 230VAC empalme conector				

recambios y accesorios

cuerpos de válvula



1

código	370195	referencia	76-30020314
descripción cuerpo de válvula magnética doble recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V			



1

código	370133	referencia	76-30020301
descripción cuerpo de válvula magnética simple recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V			



1

código	370132	referencia	76-30020315
descripción cuerpo de válvula magnética triple recto entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% MÜLLER 230V			

solenoides



1

código	371010	referencia	76-30020324
descripción bobina magnética 230VAC empalme con cable longitud del cable 2000mm			

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



código	370371	referencia	76-30020304
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) longitud del cable 2000mm		



código	370370	referencia	76-30020305
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) longitud del cable 2000mm		



código	370372	referencia	76-30020311
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) longitud del cable 2000mm		

con codificación



código	370269	referencia	76-30020330
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		



código	370268	referencia	76-30020331
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

TP



código	370017	referencia	62-240011
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		

repuestos para 370017



código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			

accesorios para 370017



código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			



código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			



código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			



código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			



código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			



código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			



código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			



código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			



código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			



código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			



código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			



código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			



código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			



código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 370017				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				



componentes por electrodomesticos



1

código	370018	referencia	76-30020331	
descripción válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 TP				
repuestos para 370018				
	código	371013	referencia	—
bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz				
accesorios para 370018				
	código	371220	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371221	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%				
	código	371222	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%				
	código	371223	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%				
	código	371224	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%				
	código	371225	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%				
	código	371226	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%				
	código	371230	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%				
	código	371231	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%				
	código	371232	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%				
	código	371233	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%				

accesorios para 370018				
	código	371234	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%				
	código	371235	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%				
	código	371236	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%				
	código	371237	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%				
	código	371238	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%				
	código	371239	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%				
	código	371240	referencia	—
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%				

Válvulas magnéticas - accesorios

filtros



1

código	371323	referencia	76-19000202
descripción filtro de válvula magnética Ø 19.5mm H 10.5mm apto para RATIONAL grueso			

presostatos

para sistemas de lavado

Ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

código	541003	referencia	62-224003
descripción presostato margen de presión 55/35mbar empalme 6mm Ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión Ø 6mm			



1

código	541106	referencia	62-224005
descripción	presostato margen de presión 90/56mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		

para regulación vapor



1

código	541016	referencia	49-176197
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 480/430mbar conexión de presión vertical regulación vapor margen de presión 0,48/0,43bar empalme 1/4" empalme de presión 1/4"		

para hornos a vapor combinado



1

código	345218	referencia	76-30171002
descripción	presostato margen de presión 0-3mbar empalme 6mm empalme de presión 6mm		

electròdos



1

código	400021	referencia	76-30020401
descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 110mm sonda L 70/47/24mm largo del bulbo asilado 62/38/16mm con 3 sensores empalme borne d empalme		



1

código	400022	referencia	76-30020402
descripción	electrodo de nivel PG9 longitud total 135mm sonda L 89/59/28mm largo del bulbo asilado 80mm con 3 sensores empalme borne d empalme		
accesorios para	400022		
	código	379729	referencia —
	cable de enlace L 1230mm 4 polos para electrodos de nivel tipo de conector codificado		
	código	550574	referencia —
	tuerca rosca PG9 H 3mm EC 28 latón niquelado UE 1 pzs montaje ømm ø cablemm		

flujómetros y sensores de caudal

sensores de caudal



1

código	402256	referencia	76-30171050
descripción	sensor de caudal entrada ø 10mm salida ø 10mm L 110mm velocidad de flujo 1-25l/min		

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601080 ¹	referencia	76-31011008
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas

ventiladores tangenciales

COPREL

con bobinas moldeadas



1


código	601456	referencia	49-178463
descripción	ventilador tangencial rodillo ø 45mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 15mm posición del motor derecho 230V/50Hz 26W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V 50/60Hz		


motores de aire caliente


			
código	510587	referencia	76-20160876
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 24mm ø int. 2 18.5mm espesor 3mm acero		


			
código	510588	referencia	76-20160875
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 32mm ø int. 2 26mm espesor 3mm acero		


			
código	510573	referencia	76-50010207
descripción	junta radial int.ø 17mm ø ext. 29mm espesor 4.5mm		

 			
código	500158	referencia	76-31001002
descripción	motor de ventilador 200-240/346-415V fases 3 50/60Hz 0.4kW 1400/1700rev/min velocidades 1 L1 160mm L2 30mm L3 35mm M10D F 2,0/1,15A consumo 560W a 50 Hz 200-240/346-415V a 60 Hz 200-277/346-480V a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo L7Cw4D-226 N° WN D1 ø 17mm D2 ø 13mm		

 			
código	500100	referencia	76-30010400 76-30010426
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50/60Hz 0.25kW 1400rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm M10D F a 50 Hz 1400rev/min a 60 Hz 1700rev/min tipo L7Aw4D-099 N° X3 D1 ø 17mm D2 ø 13mm distancia de sujeción 180mm		

 			
código	500167	referencia	76-31001021
descripción	motor de ventilador 220-240/380-415V fases 3 50Hz 0.45kW 1400rev/min velocidades 1 L1 150mm L2 24mm L3 35mm M10D F 1,1/1,9A consumo 650W a 50 Hz 1400rev/min tipo L9Cw4D1-304 N° X7 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		

 			
código	601310	referencia	76-30010441
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.16kW 1420/1720rev/min velocidades 1 L1 140mm L2 40mm L3 37mm M10D F 1.3A condensador apropiado 16µF/280V consumo 260W Cos(φ) 0.96 a 50 Hz 1420rev/min a 60 Hz 1720rev/min tipo L7zA-w4D-199 N° W5 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		

 			
código	500159	referencia	76-31001000
descripción	motor de ventilador 380-415/380-460V fases 3 50Hz 0,04/0,37kW 710/1350rev/min velocidades 2 L1 170mm L2 30mm L3 35mm M10D F 0,3/0,85A consumo 100/550W a 50 Hz 380-415V a 60 Hz 380-460V a 50 Hz 710/1350rev/min a 60 Hz 850/1680rev/min Y/YY tipo L7r-w84D-208 N° WN D1 ø 17mm D2 ø 13mm		



1

código	500162	referencia	76-31001020
--------	--------	------------	-------------

descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400rev/min velocidades 2 L1 147mm L2 35mm L3 35mm ø 125mm M10D F 0,4/1,15A a 50 Hz 700/1400rev/min Y/YY tipo L9xw84D-393 N° V2 D1 ø 17mm D2 ø 13mm
-------------	---

repuestos para 500162



código	601730	referencia	—
descripción	rodete ventilador para refrigeración motor ø ext. 180mm H 20mm int.ø 20mm		



1

código	601312	referencia	76-20120510
--------	--------	------------	-------------

descripción	rodete ventilador
-------------	-------------------



1

código	601049	referencia	76-20120602
--------	--------	------------	-------------

descripción	rodete ventilador D1 ø 280mm H1 125mm palas 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm
-------------	--



1

código	601311	referencia	76-20120500
--------	--------	------------	-------------

descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 125mm palas 12 D2 ø 13mm D3 ø 16.5mm H2 37mm
-------------	--



1

código	601322	referencia	76-20120507
--------	--------	------------	-------------

descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 125mm palas 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm
-------------	--

ventiladores de aire caliente

HANNING



1

código	601149	referencia	49-174193
--------	--------	------------	-----------

descripción	motor de ventilador 230V L1 72mm L2 69mm L4 130mm HANNING tipo EMB-30-028
-------------	---




1

código	601008	referencia	49-174192
--------	--------	------------	-----------

descripción	ventilador de aire caliente 230V 45W L1 72mm L2 28mm L4 130mm HANNING tipo EMB-30-027 M6L
-------------	---

otros


1




código	601175	referencia	AN72-65060030
descripción	ventilador de aire caliente 230V 47W 50/60Hz L1 73mm L2 28mm L3 29mm L4 87mm rodete ventilador ø 154mm FIME tipo C30X0L13/05CLH		


accesorios
rodetes de ventilador para ventiladores de aire caliente


1

código	601196	referencia	49-788878002
descripción	rodete ventilador ø 150mm An 20mm soporte de eje ø 6x5mm palas 6		

ventiladores radiales


1



código	601114	referencia	76-31011011
descripción	ventilador radial 24V tensión AC 50Hz 20W H1 141mm L1 130mm D1 ø 27mm B1 86mm B2 23mm H2 42.5mm B3 75.5mm H3 83mm quemador de gas		

accesorios en general


1

código	401013	referencia	76-30310201
descripción	freno de motor electrónica 50/60Hz para RATIONAL tiempo de frenado 4s tipo ETBO 10 (AC3/380V) 0.5kW		

motores
motorreductores
para hornos
para chimeneas


1

código	361999	referencia	76-31011010
descripción	motorreductor CROUZET tipo 82841042 12V tensión DC árbol ø 4mm L 65mm An 50mm H 51mm para horno		



1

código	361565	referencia	76-31011007
descripción	motorreductor CROUZET tipo 82841056 24V tensión DCHz 4.2rev/min árbol ø 4mm L 51mm An 66mm H 51mm		



1

código	361564	referencia	76-31011001
descripción	motorreductor ESCAP tipo 22N28210E 24V árbol ø 5mm L 50mm An 32mm H 51mm para válvula de compuerta		



motores

para hornos a vapor combinado



código	401480	referencia	76-31011002 76-86801006
descripción	motor para medido de humedad		

bombas

bombas de lavado y aclarado

ALBA (C&A)

bombas



código	500085	referencia	602252
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo C1001 230V 50Hz fases 1 0.55kW 0.75PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF ALBA PUMPS (C&A)		
repuestos para	500085		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	509021	referencia —
	rotor ø 102mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho		
	código	510693	referencia 61-141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521531	referencia —
	cubierta de bomba ALBA PUMPS (C&A) entrada ø 45mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 153mm int.ø 127mm altura interior 24mm		
	código	521709	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 126mm UE 1 pzs		

FIR

bombas



código	500558	referencia	64-33542
descripción	bomba entrada ø 33mm salida ø 30/28mm tipo B266H1500 230V 50Hz fases 1 0.22kW 0.3PS L 195mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF FIR		
repuestos para	500558		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510693	referencia 61-141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521545	referencia —
	cubierta de bomba FIR tipo B226H entrada ø 33mm salida ø 30/28mm		
	código	521565	referencia —
	junta de tapa de bomba tipo bomba B226H		
	código	521566	referencia —
	rotor ø 80mm H 15mm M7L tipo bomba B226H		



1

código	500127	referencia	63-100399
descripción	bomba entrada ø 37mm salida ø 41mm tipo 4247.1900 230V 50Hz fases 1 0.44kW 0.6PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF FIR		
repuestos para	500127		
	código	365015	referencia —
	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510608	referencia —
	rotor ø 93mm H 32mm soporte de eje ø 9/8mm palas 6 altura interior 11mm		
	código	510692	referencia 151021-2
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521505	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 37mm salida ø 40mm sentido de rotación derecho ø 160mm int. ø 125mm altura interior 25mm		
	código	521702	referencia 151021-3
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs		



1

código	500058	referencia	63-100717
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 53mm tipo 2241.2500 230/400V 50Hz fases 3 0.89kW 1.2PS L 305mm dirección de rodadura izquierdo FIR		
repuestos para	500058		
	código	510531	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 53mm presión secundaria M16x1,5mm presión secundaria abierto sentido de rotación izquierdo ø 185mm int. ø 150mm altura interior 37mm		
	código	510693	referencia 61-141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	510834	referencia 63-631667
	rotor ø 110mm H 29mm rosca M8R para FIR		
	código	524416	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		
accesorios para	500058		
	código	504329	referencia —
	tapón ciego H 17.5mm rosca M16x1,5 plástico EC 22 para bomba		
	código	524046	referencia —
	amortiguador de vibraciones L 40mm An 25mm H 25mm para bomba		

LGB



código	500480	referencia	63-100802
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 28mm tipo ZF131DX 230V 50Hz fases 1 0.29kW 0.4PS L 195mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB		
repuestos para	500480		
	código	510690	referencia —
sello mecánico para árbol ø 8mm ø ext. 24mm montaje ø 24/26mm			
	código	521083	referencia —
rotor ø 73mm H 13mm rosca M7R palas 3 metal			
	código	521084	referencia —
cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 25mm presión secundaria 13mm tipo bomba ZF131DX int.ø 78mm			
	código	528800	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			
accesorios para	500480		
	código	365012	referencia 400491 63-631216
condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			



código	500156	referencia	62-130109
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
Para modelos:	TX312		
repuestos para	500156		
	código	509020	referencia —
rotor ø 104mm H 25mm M8L			
	código	510703	referencia —
sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521548	referencia —
cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm			
	código	521734	referencia —
parte inferior de tapa de boma			
	código	523509	referencia —
rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1			
	código	532623	referencia —
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs			
accesorios para	500156		
	código	365021	referencia —
condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección			

OLYMPIA

bombas



1

código	500003	referencia	62-130008
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 32mm tipo T30 230V 50Hz fases 1 0.29kW 0.39PS L 190mm dirección de rodadura derecho condensador 8µF OLYMPIA		
repuestos para	500003		
	código	365013	referencia 62-206004
	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510512	referencia 62-116021
	cubierta de bomba OLYMPIA entrada ø 45mm salida ø 31mm salida 2 ø 24 sentido de rotación derecho ø 130mm int. ø 124mm altura interior 20mm		
	código	510554	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int. ø 120mm UE 1 pzs		
	código	510615	referencia 61-124006
	rotor ø 90mm H 22mm dirección de rodadura derecho rosca M10L palas 4		
	código	510693	referencia 61-141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		

bombas de salida

ASKOLL



1

código	500214	referencia	62-130105
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL tipo R113		

GRE



1

código	500961	referencia	63-100342
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
accesorios para	500961		
	código	524719	referencia —
	tubo formado ø tubo 40mm int. ø tubo 30mm L 65mm sistemas de lavado negro UE 1		

HANNING



1

código	500044	referencia	76-30021000
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 24mm 230V 100W 50Hz HANNING tipo BE28B4-017		
repuestos para	500044		
	código	510168	referencia —
	rodete ventilador soporte de eje ø 5mm ø 62mm H 14mm		



bombas de aumento de presión II

accesorios



1

código	365012	referencia	400491 63-631216
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

bombas de vibración



1

código	500580	referencia	76-30021003
descripción	bomba magnética 230V 60W 50/60Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512 con accesorios ciclo de trabajo 1/2 temperatura ambiente máx. 60°C temp. fluido máx. 35°C protección de recalentamiento 110°C CleanJet		

bombas para máquinas de cubitos de



1

código	500200	referencia	151033
descripción	bomba GRE 100W 230V 50Hz entrada ø 24mm salida ø 23mm L 145mm dirección de rodadura derecho		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365012	referencia	400491 63-631216
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1

código	365013	referencia	62-206004
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

filtros

filtros antiparasitarios



1

código	365217	referencia	76-31021000
descripción	filtro antiparasitario capacidad 1.5µF 250V para horno a vapor combinado CPC-Linie 61-202		



1

código	365108	referencia	76-30010455
descripción	filtro antiparasitario tipo 3001.0455 250/440V 50/60Hz conductor 3 con T empalme conector Faston 6,3mm L 52mm ø 60mm Hmm Anmm M8 aluminio UE 1 pzs		

elementos RC



1

código	380179	referencia	76-30350514
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	elemento RC
--------------------	-------------



1

código	381487	referencia	76-30350509
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	elemento RC 230V empalme Faston 6,3mm L 35mm H 30mm An 30mm 470Ohm
--------------------	--



1

código	380278	referencia	76-30350517
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	elemento RC 72-250V tensión AC para contactores serie M tipo AEG EB05 A60
--------------------	---



1

código	380272	referencia	76-30280562
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	elemento RC para contactores tipo 910-304-585-50 130-250V 50-60Hz conductor 2 empalme cable plástico UE 1 pzs para contactores LS4_LS15K tipo AEG LR2K A250 tipo GE BS2R2R
--------------------	--



1

código	380177	referencia	76-30350508
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	elemento RC tipo 20002 110/220V 50/60/DChz conductor 2 empalme cable 230mm L 29mm ømm H 15mm An 20mm cinta adhesiva plástico UE 1 pzs
--------------------	---



1

código	380221	referencia	76-30350515
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	elemento RC tipo LS4-37 230V tensión AC tipo AEG LS4-37
--------------------	---

fusibles

fusibles finos



1

código	358597	referencia	76-30190400
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.5A retardado nominal 250V UE 10 pzs
--------------------	---



1

código	358603	referencia	76-30190120
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs
--------------------	---



1

código	358607	referencia	76-30190200
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs
--------------------	---



1

código	358735	referencia	76-40010218
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	fusible fino medida ø5x30mm 6.3A semi retardado nominal 500V UE 10 pzs
--------------------	--




1

código	358791	referencia	76-40010224
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs
--------------------	---

portafusibles



1

código	550105	referencia	76-40011228
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominal 250V		

fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)



1

código	358045	referencia	76-30190403
descripción	fusible medida D02 35A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		



1

código	358046	referencia	76-30190404
descripción	fusible medida D02 50A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		

portafusibles



1

código	358060	referencia	76-40011234
descripción	portafusibles fusible adaptable D02 3 polos polos 63A nominal 400V		



1

código	358061	referencia	76-40011235
descripción	portafusibles fusible adaptable D02 ø 25mm montaje ø 18mm nominal 400V L 30mm		

FUSIBLES/ACCESORIOS ELÉCTRICOS KREFFT

limitadores de corriente



1

código	358524	referencia	76-30140400 76-30140402
descripción	limitador de corriente corriente de descon. 0.05A		

accesorios eléctricos

conectores - acoplamientos - enchufes

conectores CEE



1

código	550210	referencia	841534
descripción	conector CEE recto 5 polos contactos 3P+N+T máx. 16A máx. 400V protección IP44 bornes 1,0-2,5mm ²		

cables

accesorios

pasacables

racores para cables

uniones roscadas



1

código	550303	referencia	76-40070600
descripción	racor para cables rosca PG9 ø cable 6,0-8,0mm montaje ø 15,2mm latón niquelado UE 5 pzs		
accesorios para	550303		
	código	550321	referencia —
	tuerca rosca PG9 EC 18 latón niquelado UE 5 pzs espesor 2.9mm montaje ømm ø cablemm		

cables de enlace



1

código	579005	referencia	76-87201300
descripción	cable de datos L 550mm 4 polos para horno a vapor combinado apto para CPC-Linie CPC/CM 61-202 tipo de conector USB		

			
1			
código	403815	referencia	76-88171040
descripción	cable de enlace 9 polos RS232/USB L 790mm		

			
1			
código	403811	referencia	76-87201302
descripción	cable de enlace L 525mm 7 polos para horno a vapor combinado CPC-Linie CPC/CM 61-202 empalme conexión enchufable tipo de conector cifrado para placa electrónica		

terminales de cable y conectores

sin aislar

terminales Faston hembra

hierro niquelado

			
1			
código	550001	referencia	76-40020100
descripción	conector Faston hembra tamaño 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm² recto Fe gal Ni T máx 340°C UE 100 pzs		

terminales

bornes para placas de circuito impreso

			
1			
código	550809	referencia	76-30400193 76-30400198
descripción	borne para placa de circuito impreso 11 polos medida reticular 5mm		

bloques de bornes

WIELAND

bloques de bornes tipo 9700A

			
1			
código	550376	referencia	76-40011206
descripción	borne seccionable WIELAND tipo 9700A/16 S35 2,5-35mm² riel de sombrero 35mm gris An 16mm L 59mm		

bornes de fusibles

			
1			
código	550105	referencia	76-40011228
descripción	borne seccionable WIELAND tipo WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominal 250V		

grifos de gas

PEL

serie 21S

			
1			
código	101913	referencia	41-1031501300
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.9mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 35/28mm parte plana derecho		
repuestos para	101913		
	código	referencia	—
	100528		
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.9mm rosca M5x0,5		
	código	referencia	49-407088
	101060		
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	referencia	—
	101230		
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
	código	referencia	—
	101877		
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm tipo PEL21		
accesorios para	101913		
	código	referencia	—
	100908		
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	referencia	—
	100909		
	tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	referencia	—
	101246		
	anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	referencia	—
	101278		
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	referencia	—
	101286		
	anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs		
	código	referencia	—
	101300		
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	referencia	—
	101450		
	anillo cortante para tubo ø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101913			
	código	101451	referencia	—
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110078	referencia	—
	pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal			
	código	112206	referencia	—
	símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45,5mm			

compatible EGA

serie GPEL21

con salida boquilla



1

código	101668	referencia	01-231553	
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø 1.35mm boquilla interior ø 1.2mm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M10x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana abajo tubo ø 10mm longitud eje pomo 15mm			
repuestos para	101668			
	código	100300	referencia	—
	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.35mm			
	código	100313	referencia	—
	boquilla interior taladro ø 1,20mm apto para EGA26400/26440			
	código	100908	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	100927	referencia	—
	resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101060	referencia	49-407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101233	referencia	—
	tuerca de racor rosca M10x1 JUNKERS			
	código	101246	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			
	código	101526	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs			
	código	101593	referencia	—
	tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M8x0,75			
	código	101806	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 8x7mm eje L 34/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			

accesorios para	101668			
	código	100909	referencia	—
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs			
	código	100926	referencia	—
	pieza centradora rosca M17x1			
	código	100942	referencia	—
	tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm			
	código	101278	referencia	—
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia	—
	anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			



1

código	101633		referencia	49-170882
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø 1.4mm boquilla interior ø 0.8mm boquilla bypass ø 0.35mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo			
repuestos para	101633			
	código	100307	referencia	—
	boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1,40mm			
	código	100311	referencia	49-161791
	boquilla interior taladro ø 0,80mm apto para EGA26400/26440			
	código	100408	referencia	—
	boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	100927	referencia	—
	resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm			
	código	101060	referencia	49-407088
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia	—
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			
	código	101526	referencia	—
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs			
	código	101593	referencia	—
	tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M8x0,75			
	código	101802	referencia	—
	parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101633				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100926	referencia	—
pieza centradora rosca M17x1				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				



1

código	101634	referencia	49-170883	
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GPEL21D con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) BE ø 1.85mm boquilla interior ø 1.05mm boquilla bypass ø 0.5mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana izquierdo			
repuestos para	101634			
	código	100302	referencia	—
boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 1.85mm				
	código	100312	referencia	01-230735
boquilla interior taladro ø 1.05mm apto para EGA26400/26440				
	código	100526	referencia	—
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.5mm rosca M5x0,5				
	código	100927	referencia	—
resorte de torsión L 2,8-8,0mm para boquilla interior ø 3mm taladro ømm				
	código	101060	referencia	49-407088
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	código	101230	referencia	—
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio				
	código	101526	referencia	—
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs				

repuestos para 101634				
	código	101593	referencia	—
tornillo de ajuste para boquilla interior rosca M8x0,75				
	código	101802	referencia	—
parte delantera de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 30/23mm parte plana derecho/izquierdo apto para PEL21				
accesorios para 101634				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100926	referencia	—
pieza centradora rosca M17x1				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

con salida para tubo

1



código	101646 ¹	referencia	49-170737
descripción	grifo de gas alternativo a EGA tipo GP20RD con salida para tubo entrada gas M15x1 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M17x1 (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 31/23mm parte plana arriba		
repuestos para	101646		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia 49-407088
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			

¹con regulador de caudal
Continúa en la página siguiente



repuestos para 101646				
	código	101526	referencia	—
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs				
	código	101552	referencia	—
rosca M8x0,75				
accesorios para 101646				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	100926	referencia	—
pieza centradora rosca M17x1				
	código	100942	referencia	—
tuerca de racor rosca M15x1 para ø de tubo 10mm				
	código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101278	referencia	—
anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs				
	código	101286	referencia	—
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs				
	código	110078	referencia	—
pomo sin símbolo ø 70mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal				
	código	112206	referencia	—
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm				

MADEC (MP)

con salida boquilla



1

código	101631	referencia	49-170880	
descripción	grifo de gas MADEC con salida boquilla (con casquillo) entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) BE ø 2.2mm boquilla interior ø 1.2mm boquilla bypass ø 0.55mm empalme de tubo de mezcla M17x1 conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 6x4,6mm eje L 37/17mm parte plana abajo			
repuestos para	101631			
	código	100293	referencia	—
boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2,20mm				
	código	100422	referencia	—
boquilla interior MADEC taladro ø 1.2mm				
	código	100426	referencia	—
boquilla bypass MADEC taladro ø 0.55mm rosca M4,5x0,6				

repuestos para 101631				
	código	101051	referencia	49-160860
grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar				
	código	101234	referencia	—
tuerca de racor G1: M8x1 G2: M15				
accesorios para 101631				
	código	100943	referencia	—
tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm				
	código	101277	referencia	—
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs				
	código	101296	referencia	—
tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm				
	código	101299	referencia	—
tuerca rosca M12x1				
	código	101394	referencia	—
tuerca rosca M17x1 H 3mm EC 19 latón UE 1 pzs				
	código	101400	referencia	—
tubo de mezcla de aire rosca M17x1 apto para L350, L700				
	código	110149	referencia	—
pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro				

repuestos para 101632				
	código	100293	referencia	—
boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2,20mm				
	código	100423	referencia	—
boquilla interior MADEC taladro ø 1.4mm				
	código	100427	referencia	—
boquilla bypass MADEC taladro ø 0.7mm rosca M4,5x0,6				
	código	101051	referencia	49-160860
grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar				
accesorios para 101632				
	código	101277	referencia	—
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs				

Continúa en la página siguiente

accesorios para	101632			
	código	101296	referencia	—
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm			
	código	101299	referencia	—
	tuerca rosca M12x1			
	código	101400	referencia	—
	tubo de mezcla de aire rosca M17x1 apto para L350, L700			
	código	110149	referencia	—
	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro			


accesorios para	101163			
	código	101312	referencia	—
	microinterruptor			
	código	101314	referencia	—
	bobina magnética 24V 50Hz			
	código	101317	referencia	—
	conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT			
	código	101318	referencia	—
	tapa para solenoide apto para NOVASIT			

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

NOVASIT



1

código	101163	referencia	76-30390204 76-30390220
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 827 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 2-20mbar conexión del presostato estándar núm. Ref. 0.827.110 alim. para modulador 28VDC		
repuestos para	101163		
	código	101313	referencia —
	bobina magnética 230V 50Hz		
accesorios para	101163		
	código	100006	referencia —
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		
	código	101305	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm		
	código	101306	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101307	referencia —
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		
	código	101308	referencia —
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL		

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL



1

código	101166	referencia	76-30390103
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560B 1006 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		



1

código	101184	referencia	76-30390105
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565C 1033 núm. Ref. S4565C 1033 electrodos 2 tiempo de esperas tiempo de seguridad 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		



encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

accesorios

boquillas piloto



1

código	100246	referencia	42-501720862
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

JUNKERS

serie CB 502

pilotos de encendido



1

código	100085	referencia	49-161134
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB502031 gas natural boquilla N° 6 empalme de gas 6mm con aire primario		
repuestos para	100085		
	código	100227	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	100704	referencia 49-407123
	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101292	referencia —
	tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs		
	código	101295	referencia —
	casquillo de fijación para termopar apto para CB 502/505 UE 1 pzs		
accesorios para	100085		
	código	100220	referencia 49-161141
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		
	código	100221	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 29 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	100222	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		

accesorios para	100085		
	código	100223	referencia 49-161140
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		
	código	100224	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 26 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		
	código	100225	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 39 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		
	código	100226	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 15 apto para JUNKERS		
	código	100228	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas ciudad presión de gas 8mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	101281	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503		
	código	101283	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		



1

código	100061	referencia	49-161136
descripción	piloto de encendido JUNKERS tipo CB502031 gas natural boquilla N° 6 presión de gas 25mbar empalme de gas 6mm con aire primario código 6		
repuestos para	100061		
	código	100227	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 6 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	100909	referencia —
	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101287	referencia —
	anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101295	referencia —
	casquillo de fijación para termopar apto para CB 502/505 UE 1 pzs		
accesorios para	100061		
	código	100220	referencia 49-161141
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		
	código	100221	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 29 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	100222	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 5 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_		
	código	100223	referencia 49-161140
	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 100061				
	código	100224	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 25mbar código 26 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_				
	código	100225	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 30mbar código 39 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_				
	código	100226	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 15 apto para JUNKERS				
	código	100228	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas ciudad presión de gas 8mbar código 4 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB50203_				
	código	100704	referencia	49-407123
electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm				
	código	100851	referencia	—
cubierta para quemador piloto apto para JUNKERS CB502_ inox				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	101281	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm L 8.7mm UE 1 pzs apto para CB 502/503				
	código	101283	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	101292	referencia	—
tornillo de racor para bujía apto para CB 502/505 UE 1 pzs				

POLIDORO

pilotos de encendido

1

código	100079	referencia	42-5024706878
descripción	piloto de encendido POLIDORO 3 llamas código empalme de gasmm		
accesorios para	100079		
	código	100000	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			
	código	100701	referencia —
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs			
	código	100906	referencia —
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			

accesorios para 100079				
	código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	90-000183
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102699	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros				
	código	102795	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	102797	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	106703	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106704	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs				
	código	106763	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs				
	código	106859	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs				

electródos

A green ignition electrode with a black curved tip and a metal base.

1

código	103301	referencia	76-20680152
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm L1 5mm L2 12mm LC1 63mm para apretar ø empalme 4mm		



termopares


termopares insertables

termopares insertables estándar


con casquillo de enchufe ø5mm - type Junkers with aluminised tip



código	102202	referencia	162111
descripción	termopar M8x1 L 320mm clavija ø5,0mm		
accesorios para	102202		
	código	101260	referencia —
unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs			




código	102204	referencia	49-162112
descripción	termopar M8x1 L 600mm clavija ø5,0mm		




código	102205	referencia	49-174413
descripción	termopar M8x1 L 750mm clavija ø5,0mm		
accesorios para	102205		
	código	101260	referencia —
unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs			


termopares roscados

termopares roscados con cable de enlace

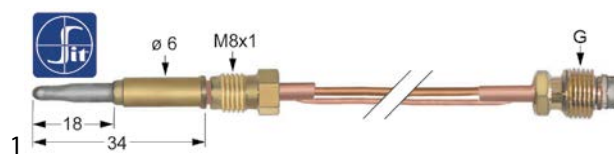

código	102088	referencia	49-162153
descripción	termopar con termopares L 1500mm M8x1 M10x1		

	código	100720	referencia	49-185217
descripción	electrodo de encendido D1 ø 8mm LC1 42mm empalme F 2,8x0,8mm con muelle			

	código	100704	referencia	49-407123
descripción	electrodo de encendido D1 ø 9mm empalme M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm			

	código	102166	referencia	42-3562615504
descripción	electrodo de encendido longitud brida 23mm anchura brida 15mm D1 ø 7mm L1 85mm L2 40mm LC1 21mm LC2 25mm medida de sujeción ø5x4mm con brida ø empalme 4mm			

cables de encendido

cables prefabricados

	código	100193	referencia	42-5061005414
descripción	cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme ø2,4mm / ø4mm			

quemadores de gas

quemadores de cocina

accesorios

parrillas de quemador




1

código	210150	referencia	41-1032101000
descripción	rejilla de quemador An 340mm L 545mm		

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	211029	referencia	1829522
descripción	parrilla de piedra volcánica L 464mm An 310mm		

parrillas para grill de piedra volcánica



1

código	211029	referencia	1829522
descripción	parrilla de piedra volcánica L 464mm An 310mm		

quemadores de superficie



1

código	105951	referencia	76-20721001
descripción	quemador de superficie cantidad de filas 14 boquilla ø 0.62mm		



1

código	105952	referencia	76-20721000
descripción	quemador de superficie cantidad de filas 14 boquilla ø 1.1mm		



1

código	105950	referencia	76-20680216
descripción	quemador de superficie cantidad de filas 18 boquilla ø 0.65mm gas licuado		



1

código	105948	referencia	76-20680215
descripción	quemador de superficie L 330mm An 140mm H 55mm área de calentamiento 320x130mm columna quemador 18 vaporizador combinado		

boquillas de gas

boquillas piloto

boquillas piloto JUNKERS

serie CB 50203_/503_



1

código	100220	referencia	49-161141
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado presión de gas 50mbar código 2 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		



1

código	100223	referencia	49-161140
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural presión de gas 20mbar código 3 UE 1 pzs apto para JUNKERS CB503_		

boquillas piloto SIT

serie 100



1

código	100246	referencia	42-5017208682
descripción	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		



boquillas interiores

boquillas interiores de grifo de gas/portaboquillas EGA

EGA 26400/26440/23268



código	100311	referencia	49-161791
descripción	boquilla interior taladro ø 0,80mm apto para EGA26400/26440		



código	100310	referencia	01-230733
descripción	boquilla interior taladro ø 0.66mm apto para EGA26400/26440		



código	100319	referencia	49161790
descripción	boquilla interior taladro ø 0.75mm apto para EGA26400/26440		



código	100315	referencia	01-230734
descripción	boquilla interior taladro ø 0.95mm apto para EGA26400/26440		



código	100312	referencia	01-230735
descripción	boquilla interior taladro ø 1.05mm apto para EGA26400/26440		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

tornillos de racor



código	101285	referencia	90-000343
descripción	tornillo de racor rosca M8x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs JUNKERS		
accesorios para	101285		



código	101284	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

tuberías de gas

tubos piloto

universal



código	102110	referencia	90-000183
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm

accesorios para 102110



código	100908	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs			



código	101246	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs			

componentes específicos

para cortadoras de fiambre

cuchillas circulares

estándar



1

código	697365	referencia	541117
---------------	--------	-------------------	--------

descripción cuchilla circular ø ext. 250mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 210mm H 17.5mm C45 estándar

para hornos a convección/combinados

unidades de salida

bandejas recogegotas



1

código	694434	referencia	76-84551315
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción bandeja recogegotas con revestimiento L 465mm plástico para horno a vapor combinado tubo ø 15mm

			
1			
código	696533	referencia	76-81000116
descripción	bandeja recogegotas para horno a vapor combinado L 600mm inox An 34mm agujero ø 8mm		

filtros de aire

			
1			
código	692695	referencia	76-52141300
descripción	complemento de filtro L 213mm An 60mm ømm H 90mm		

sistema de limpieza

casquillos de acoplamiento

			
1			
código	694486	referencia	76-20620348
descripción	casquillo de acoplamiento para sistema de limpieza		

			
1			
código	694487	referencia	76-20620347
descripción	casquillo de acoplamiento para sistema de limpieza		

			
1			
código	694488	referencia	76-20620350
descripción	casquillo de acoplamiento para sistema de limpieza		

			
1			
código	694489	referencia	76-20620349
descripción	casquillo de acoplamiento para sistema de limpieza		

limpieza del brazos

			
1			
código	541433	referencia	76-86552101
descripción	limpieza del brazo CleanJet para RATIONAL _101-_202		

tubos flexibles

			
1			
código	694362	referencia	76-20220201
descripción	tubo flexible para horno a vapor combinado		

kits de servicio

			
1			
código	530874	referencia	76-87201521
descripción	kit de modificación - para horno a vapor combinado CPC-Linie 61-102E RATIONAL		
repuestos para	530874		
	código	692215	referencia —
	kit de modificación para cuba racor aspiración		

macánica de puertas

otros

			
1			
código	694934	referencia	76-29401306
descripción	cubierta para cierre de puerta apto para horno a vapor combinado CPC-Linie 201/202 aluminio L 96.5mm An 65.5mm		



accesorios



1

código	694656	referencia	76-20390402
descripción	tope de puerta silicona ø 13mm L 19mm		

bombas de vibración



1

código	500580	referencia	76-30021003
descripción	bomba magnética 230V 60W 50/60Hz entrada ø 7 salida ø 1/8" F CEME tipo E512 con accesorios ciclo de trabajo 1/2 temperatura ambiente máx. 60°C temp. fluido máx. 35°C protección de recalentamiento 110°C CleanJet		

otros



1

código	693526	referencia	76-20601210
descripción	casquillo para ducha de mano de aparato		



1

código	510558	referencia	76-20220110
descripción	empalme para bomba		



1

código	510559	referencia	46-21181000 76-21181000
descripción	empalme para bomba		

COMPONENTES ESPECÍFICOS KREFFT




1

código	512184	referencia	76-86641301
descripción	empalme de tubo plástico rosca 3/4" UE 1 pzs distancia de empalme 60mm en forma de T		



1

código	694936	referencia	76-50030300
descripción	esterilla aislante para horno a vapor combinado CPC-Linie L 1078mm An 635mm H 11mm espuma UE 2 pzs		

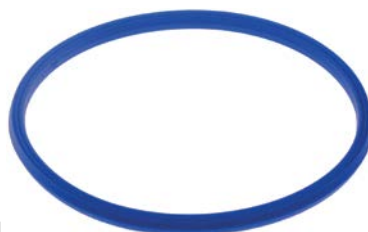

1

código	694320	referencia	76-50120566
descripción	junta para tapa ø 145mm		

para lavavajillas

cámaras de aire

cámaras de aire



1

código	510103	referencia	61984004	
descripción	cámara de aire L 85mm An 20mm H 80mm tubo ø 6mm plástico			
repuestos para	510103			
	código	505045	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 5.28mm UE 1 pzs			
	código	505094	referencia	—
	cámara de aire			
	código	510016	referencia	—
	armella para empalme de recipiente abrillantador			
	código	510105	referencia	—
	empalme de tubo para cámara de aire			

accesorios para cámaras de aire



1

código	510761	referencia	63-200944-1
descripción	junta plana goma D1 ø 38mm D2 ø 25mm espesor 2mm UE 1 pzs		

macánica de puertas

cierres



1

código	518244	referencia	62-994011
descripción	cierre de puerta cierre		

cortinas

cortinas



1

código	533122	referencia	610617
descripción	cortina An 660mm H 430mm sistemas de lavado para zona de lavado/aclarado		




1

código	533121	referencia	610867
descripción	cortina An 660mm H 485mm sistemas de lavado para zona de lavado/aclarado		



1

código	533124	referencia	602268
descripción	cortina An 660mm H 500mm sistemas de lavado para salida		

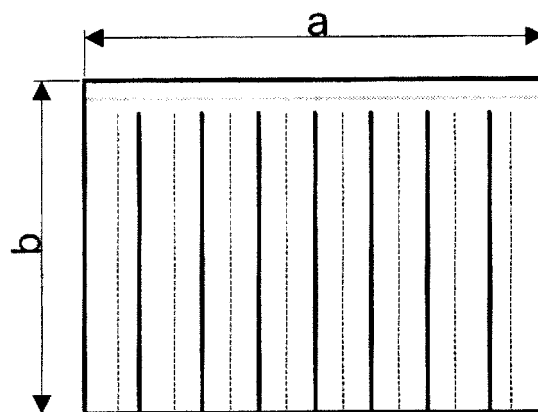

1

código	533120	referencia	610616
descripción	cortina An 660mm H 550mm sistemas de lavado para entrada		




1

código	533125	referencia	500002
descripción	cortina An 690mm H 400mm sistemas de lavado para entrada		




1

código	533126	referencia	500003
descripción	cortina An 696mm H 330mm sistemas de lavado para zona de lavado/aclarado		

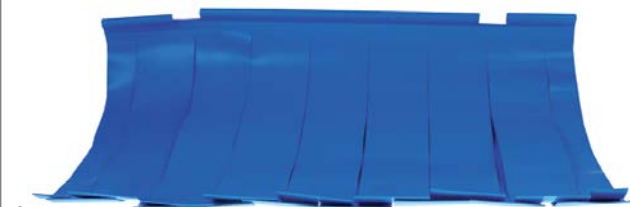

1

código	533123	referencia	610945
descripción	cortina An 696mm H 450mm sistemas de lavado para secado		

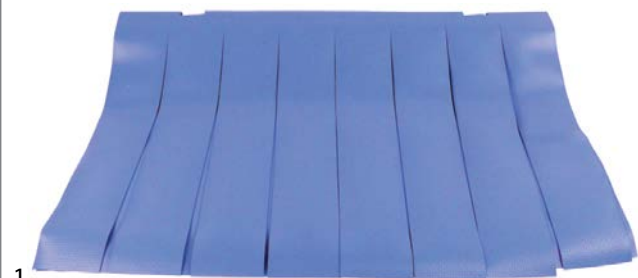

1

código	533127	referencia	500001
descripción	cortina An 696mm H 500mm sistemas de lavado para zona de lavado/salida		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	510643	referencia	151050
descripción	boquilla de aclarado		



1

código	521020	referencia	026449
descripción	boquilla de lavado verde boquilla ø 4x7mm taladro ø 8mm KREFFT		



1

código	521019	referencia	607540
descripción	tuerca de racor boquilla de lavado		
Para modelos:	B1100X		

pomos

pomos universales



1

código	110245	referencia	76-30130201
descripción	pomo termostato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C		



1

código	110251	referencia	76-30130105
descripción	pomo tiempo 120min + posición permanente T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	110252	referencia	76-30130108
descripción	pomo tiempo 120min + posición permanente T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

manillas y volantes

asas de arco



1

código	700551	referencia	75-3101
descripción	asa de arco L 200mm H 62mm distancia de sujeción 179mm manilla M8		



accesorios para	700098		
	código	514281	referencia
			—
placa de asiento L 110mm An 35mm para retén espesor 10mm			



1


código	690102	referencia	76-20161457
descripción	soporte de rodamiento L 110mm H 63mm An 35mm distancia de sujeción 1 30mm distancia de sujeción 2 90mm agujero ø 20mm tipo 1750		

cierres angulares

cierres de palanca


STUV

serie 3.30.016x.x

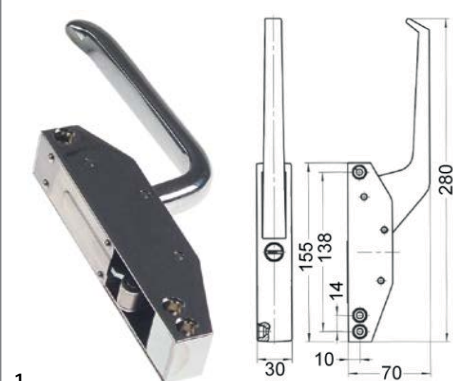

1

código	693517	referencia	76-20161110
descripción	cierre		

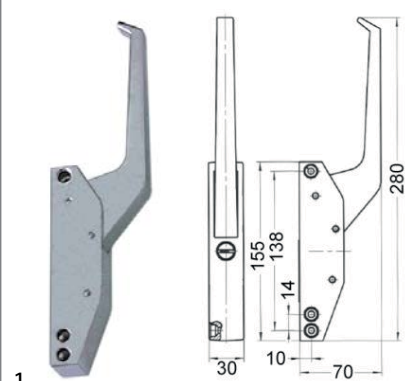

1

código	700063	referencia	76-20161100
descripción	cierre de palanca L 155mm distancia de sujeción 124/138mm sin cierre aparatos de refrigeración 3.30.0164		
accesorios para	700063		
	código	700064	referencia
			76-20160606 76-20160610
retén H 40mm L 28mm An 22mm			



retén



1

código	700064	referencia	76-20160606 76-20160610
descripción	retén H 40mm L 28mm An 22mm		

cierres de cámaras frigoríficas

STUV

serie 3.31.015x.x



1

código	700072	referencia	76-20161300
descripción	retén H 17mm L 84mm An 53mm distancia de sujeción 68mm cinc presofundido con chaveta aparatos térmicos		

bisagras

soporte de puerta



1

código	693552	referencia	76-84401001
descripción	bisagra pos. de montaje abajo		



1

código	693567	referencia	76-29301307
descripción	bisagra pos. de montaje arriba		



1

código	693568	referencia	76-29401300
descripción	casquillo pos. de montaje arriba		

			
1			
código	693569	referencia	76-21201254
descripción	perno pos. de montaje arriba		

			
1			
código	693539	referencia	76-20160801
descripción	perno pos. de montaje arriba derecha		

			
1			
código	693558	referencia	76-21201009
descripción	perno pos. de montaje arriba para bisagra		

accesorios

otros

			
1			
código	693570	referencia	76-29401302
descripción	casquillo con enclavamiento		

			
1			
código	693571	referencia	76-29401303
descripción	perno con enclavamiento		

grifería para cocinas industriales

grifos de vaciado

accesorios

			
1			
código	540083	referencia	49-150301-1
descripción	perno de presión para grifo de vaciado		

pies para aparatos y tapas terminales

pies fijos

plástico

			
1			
código	701589	referencia	76-20390100
descripción	pie de aparato tipo de tubo 35x35 grosor de la pared 1-1,5mm H 15-50mm plástico		

zamak/inox

			
1			
código	700112	referencia	76-20390111
descripción	pie de aparato tipo de tubo 40x40 grosor de la pared 1mm H 33-60mm Zamak/inox UE 1 pzs		

DERBY RUOTE

con agujero

acero cromado

			
1			
código	700201 ¹	referencia	76-20050402
descripción	rueda pivotante con freno total ø 100mm agujero agujero ø 12mm carcasa chapa de acero cromado capacidad 80kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 132mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		

¹con freno total

			
1			
código	700200	referencia	76-20050401
descripción	rueda pivotante ø 100mm agujero agujero ø 12mm carcasa chapa de acero cromado capacidad 80kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 132mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		



cestos

cestos para freidoras

KREFFT



código	970150	referencia	242375
descripción	cesto de freidora L1 300mm B1 180mm H1 130mm		



código	970159	referencia	49-141427
descripción	cesto de freidora L1 305mm B1 175mm H1 125mm L2 515mm H2 195mm		



código	970151	referencia	01-242385
descripción	cesto de freidora L1 320mm B1 180mm H1 210mm		



código	970149	referencia	242402
descripción	cesto de freidora L1 340mm B1 310mm H1 125mm		

cestos de lavado

cestos de alambre de acero cuadrado

cestos para vasos



código	970065	referencia	503786
descripción	cesta para vasos L 400mm An 400mm H 170mm cantidad de filas 4 distancia entre filas 90mm		

cestas sistema GIADOS 500x500mm

cestas universales



código	976030	referencia	509552
descripción	cesta para bandejas L 500mm An 500mm H 116mm bandejas 9		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables

perfil 9048


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	900733	referencia	90-14416800759
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 684mm L 762mm medida inserción		

juntas térmicas


juntas para ventanas




código	902233	referencia	76-50120201
descripción	junta de ventana perfil 1560 L 2800mm UE 1		




código	902234	referencia	76-50120202
descripción	junta de ventana perfil 1560 L 3800mm UE 1		




código	902235	referencia	76-50120203
descripción	junta de ventana perfil 1560 L 5400mm UE 1		




código	902218	referencia	76-50120204
descripción	junta de ventana perfil 1560 L 5900mm UE 1		




código	902236	referencia	76-50120200
descripción	junta de ventana perfil 1570 UE al metro		




código	900088	referencia	76-51051005
descripción	junta de ventana perfil 1860 An 430mm L 1275mm UE 1 20 x 1/1 medidas exteriores		



código	900183	referencia	76-51051000
descripción	junta de ventana perfil 1860 An 430mm L 485mm UE 1 medidas exteriores		




código	900184	referencia	76-51051003
descripción	junta de ventana perfil 1860 An 430mm L 745mm UE 1 medidas exteriores		




código	900193	referencia	76-51051017
descripción	junta de ventana perfil 1860 An 600mm L 715mm UE 1 medidas exteriores		


juntas para puertas




código	900091	referencia	76-51051021
descripción	junta de puerta para perfil 2720 An 473mm L 785mm medidas exteriores UE 1 tamaño 10 x 1/1		




código	902237	referencia	76-50120701
descripción	junta de puerta perfil 2210 L 3800mm UE 1		




código	902238	referencia	76-50120702
descripción	junta de puerta perfil 2210 L 4200mm UE 1		




código	902240	referencia	76-50120703
descripción	junta de puerta perfil 2230 An 470mm L 485mm medidas exteriores UE 1		




código	902241	referencia	76-50120704
descripción	junta de puerta perfil 2230 An 480mm L 725mm medidas exteriores UE 1		




código	902242	referencia	76-51051001
descripción	junta de puerta perfil 2250 An 470mm L 520mm medidas exteriores UE 1 6 x 1/1		




código	902243	referencia	76-51051004
descripción	junta de puerta perfil 2250 An 470mm L 790mm medidas exteriores 10 x 1/1		




código	902244	referencia	76-51051007
descripción	junta de puerta perfil 2530 An 520mm L 1400mm medidas exteriores UE 1		




código	900087	referencia	76-51101047
descripción	junta de puerta perfil 2530 An 710mm L 815mm medidas exteriores UE 1 10 x 2/1		




código	902245	referencia	76-51051008
descripción	junta de puerta perfil 2530 An 720mm L 1410mm medidas exteriores UE 1 20 x 2/1		




código	902219	referencia	76-51051020
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 465mm L 520mm medidas exteriores UE 1		




código	902247	referencia	76-51051021
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 470mm L 785mm para RATIONAL para modelo CPC 101 medida inserción exterior UE 1		


			
código	902220	referencia	76-51051022
descripción	junta de puerta perfil 2730 An 685mm L 780mm para RATIONAL para modelo SCC/CM102 edición desde 11/2011 medida inserción exterior		


			
código	902223	referencia	76-51051023
descripción	junta de puerta perfil 2732 An 485mm L 1495mm medidas exteriores UE 1		


			
código	900147	referencia	01-253241
descripción	junta de puerta perfil 2950 UE al metro		


juntas para bandejeros

			
código	902225	referencia	76-50120551
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4020 L 1100mm UE 1 espuma de silicona		


			
código	902226	referencia	76-50120550
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4020 L 750mm UE 1 espuma de silicona		

			
código	902227	referencia	76-51051009 76-51051015
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4060 An 450mm L 170mm UE 1 3 lados (lado largo abierto)		


			
código	902228	referencia	76-51051010
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4060 An 675mm L 165mm medida inserción exterior UE 1 para RATIONAL para modelo C202 3 lados (lado largo abierto)		

			
código	902229	referencia	76-51051025
descripción	junta para carro porta bandejas perfil 4090 L 615mm UE 1		

juntas para paneles de control

			
código	900570	referencia	76-51051012
descripción	junta para panel de manejo An 305mm L 1000mm medidas exteriores para RATIONAL lado corto abierto		

juntas tóricas

EPDM 			
código	532731	referencia	76-50120565
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.5mm int.ø 115mm UE 5 pzs apto para horno a vapor combinado CPC-Linie		



			
código	502036	referencia	63-200805-1
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs		

silicona

			
código	512414	referencia	76-50120560
descripción	junta tórica silicona espesor 3mm int.ø 47.5mm UE 5 pzs		

anillos de junta

juntas de goma

			
código	560617	referencia	76-50120539
descripción	junta goma ø ext. 19.5mm int.ø 12mm espesor 2.3mm UE 5 pzs		

			
código	560616	referencia	76-51101024
descripción	junta ø ext. 24mm int.ø 15mm espesor 3mm UE 5 pzs para modelo C-Line, CPC, SCC 61-202		

			
código	510761	referencia	63-200944-1
descripción	junta plana goma D1 ø 38mm D2 ø 25mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas de cobre

DIN-7603-A

			
código	528197	referencia	76-13150101
descripción	junta plana cobre ø ext. 10mm int.ø 6mm espesor 1mm UE 1 pzs		

DIN-7603-C			
			
código	510420	referencia	76-30041404
descripción	junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas de silicona

			
código	359721	referencia	76-30250003 76-50120509 76-50120535
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		

			
código	510575	referencia	76-20220100
descripción	junta plana silicona ø ext. 14.5mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		

cordones de junta

redondas

			
código	510572	referencia	76-50020300 76-50020301 76-80068008
descripción	junta de estopa ø 10mm engrasado L 0.2m UE 1		

juntas de árbol

juntas de árbol

			
código	510574	referencia	76-50010211
descripción	junta de árbol tipo 20 para motor de ventilador		

otros




1

código	510573	referencia	76-50010207
descripción	junta radial int.ø 17mm ø ext. 29mm espesor 4.5mm		

juntas especiales

otros



1

código	510571	referencia	76-50120528 76-50120537
descripción	junta para KÜPPERSBUSCH núm. Ref. 407308 regulador de nivel		



1

código	510566	referencia	76-50120528 76-50120537
descripción	junta para RATIONAL para salida UE 1m ø ext. 124mm int.ø 51mm goma espesor 4mm		



1

código	510671	referencia	76-50120525 76-50120555
descripción	junta para RATIONAL para salida UE 1m ø ext. 124mm int.ø 51mm goma espesor 4mm dist. del agujero 87mm		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante




1

código	750268	referencia	90-14330312410
descripción	evaporador L 500mm An 70mm H 160mm		


muelles

muelles de torsión



1

código	700023	referencia	01-245664
descripción	resorte de torsión ø 18.2mm L2 150mm espesor de hilo 3.2mm pos. de montaje izquierdo L1 100mm L3 24mm		



1

código	700022	referencia	01-245663
descripción	resorte de torsión ø 18.6mm L2 93mm espesor de hilo 3.4mm pos. de montaje derecho L1 133mm L3 24mm		

resortes de compresión



1

código	693541	referencia	76-20010111
descripción	resorte de compresión ø 11mm L 20mm		



1

código	693591	referencia	76-20010109 76-20010118
descripción	resorte de compresión ø 14mm L 27mm espesor de hilo 1.5mm		



1

código	511323	referencia	43-450232
descripción	resorte de compresión ø 41.3mm L 57mm espesor de hilo 2mm		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado



1

código	540673	referencia	76-20600100
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" M L 135mm kit de modificación		



1

código	540302	referencia	76-20010110 76-20600215 76-20600218 76-20601000 76-20601002 76-50120559
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" M L 135mm tipo RATIONAL		
repuestos para	540302		
	código	517056	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6.5mm UE 1 pzs		
	código	532535	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5mm int.ø 10mm UE 1 pzs		
	código	548016	referencia —
	resorte de compresión ø 10mm L 17mm espesor de hilo 0.9mm para ducha de mano de aparato		
	código	548017	referencia —
	perno de presión para ducha de mano de aparato		



1

código	530604	referencia	76-20670603
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" - M12x1 L 1500mm inox		



1

código	520730	referencia	76-20670600
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2400mm inox p de trabajo 10bar p de reventamiento 90bar T máx 90°C homologación DVGW con tejido flexible		



1

código	520729	referencia	76-20670601
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2800mm inox p de trabajo 10bar p de reventamiento 90bar T máx 90°C homologación DVGW con tejido flexible		



1

código	520731	referencia	76-20670602
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 3200mm inox p de trabajo 10bar p de reventamiento 90bar T máx 90°C homologación DVGW ø nominal 8mm con tejido flexible		



1

código	520094	referencia	76-20670605 76-20670610
descripción	tubo de ducha empalmes ø12mm - 1/2" L 1500mm para horno a vapor combinado tipo tipo 61/101		



1

código	520099	referencia	76-20670611
descripción	tubo de ducha empalmes ø12mm - 1/2" L 1800mm para horno a vapor combinado		

			
1			
código	520108	referencia	76-20670606 76-20670609
descripción	tubo de ducha empalmes ø12mm - 1/2" L 2080mm para horno a vapor combinado		

			
1			
código	542364	referencia	76-20670710
descripción	tubo de ducha para horno a vapor combinado CPC-Linie empalme 1/2" empalme 2: conexión enchufable ø ext. 12mm L 1345mm		

			
1			
código	693526	referencia	76-20601210
descripción	casquillo para ducha de mano de aparato		

			
1			
código	540001	referencia	76-20600110
descripción	unión roscada G1: 1/2" G2: 1/2" para ducha de mano de aparato giratorio		

enrolladores de tubo

enrolladores de mangueras para aparatos

			
1			
código	541442	referencia	76-86553000
descripción	enrollador de mangueras completo		

			
1			
código	541443	referencia	76-86553003
descripción	enrollador de mangueras completo		

			
1			
código	540663	referencia	76-86552006
descripción	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,5mm		

			
1			
código	541439	referencia	76-84101016
descripción	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,5mm		

			
1			
código	541440	referencia	76-86552000
descripción	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1,5mm		

			
1			
código	540662	referencia	76-84101013
descripción	enrollador de mangueras completo con ducha de mano longitud de tubo 1.5m		



			
1			
código	540483	referencia	76-86552020 76-86552021
descripción	enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 2.1m		

dosificadores

bombas dosificadoras

GERMAC

versión empotrada

con control de frecuencia

			
1			
código	361268	referencia	63-440632
descripción	dosificador GERMAC regulación de frecuencia 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo termoplástico tipo G300 versión empotrada medidas 67x72x101mm		
repuestos para	361268		
	código	361467	referencia 63-200608/1
	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo termoplástico tubo ø 6x10mm para modelo G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305		
	código	361557	referencia —
	placa de control tipo G300/G302/G305 GERMAC		
	código	361589	referencia —
	enrollador manguera GERMAC apto para G42/43/45/53/54/55/300/302/305/705		
accesorios para	361268		
	código	361106	referencia —
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

piezas de repuesto

			
1			
código	361554	referencia	63-200608
descripción	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo termoplástico tubo ø 5x8mm para modelo G200/G250/G252		

			
1			
código	361467	referencia	63-200608/1
descripción	tubo flexible para bomba GERMAC detergente tipo de tubo termoplástico tubo ø 6x10mm para modelo G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305		

SEKO

versión saliente

con control de revoluciones

			
1			
código	361157	referencia	150069
descripción	dosificador SEKO regulación de revoluciones 1-7l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PR sin accesorios medidas 103x82x92mm		
repuestos para	361157		
	código	361136	referencia —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		
	código	361815	referencia —
	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		
accesorios para	361157		
	código	361142	referencia —
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

versión empotrada

con control de frecuencia



código	361906 ¹	referencia	64-34358
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 2.8l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tubo Santoprene tipo NBR 3 8W CODE NBR0003A1004		

¹con accesorios

bombas de pistón

con bobina magnética



código	361026	referencia	62-987017
descripción	dosificador entrada 5mm salida 5mm 230V detergente ciclo de trabajo 30% tipo EV1		
repuestos para	361026		
	código	361365	referencia 62-201020
	bobina magnética 230VAC para tipo EV1		
	código	510298	referencia 62-144012
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

piezas de repuesto



código	361113	referencia	62-201002
descripción	bobina magnética 230VAC para tipo DB2		



código	361365	referencia	62-201020
descripción	bobina magnética 230VAC para tipo EV1		



código	361366	referencia	62-215001
descripción	placa electrónica lavavajillas 11F apto para DB2 tipo DB2/EV1/EKP-M		



código	510298	referencia	62-144012
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

bombas de membrana

autoaspirantes

LARGO



código	361032	referencia	62-026292 62-400220
descripción	dosificador tipo N6 bomba de membrana abrillantador empalme presión ø acodado, 4x6mm conector para succión ø acodado, 4x6mm		
repuestos para	361032		
	código	361079	referencia —
	resorte para tipo N5/N6 para esfera		
	código	361080	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 16mm UE 1 pzs		
	código	361085	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		
	código	361309	referencia —
	esfera para tipo N5/N6		
	código	361310	referencia —
	soporte para tipo N6 guía de bola		
	código	361311	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs para tipo N6		
	código	361314	referencia —
	anillo de válvula para tipo N6 soporte para junta tórica		
	código	361317	referencia —
	disco de obturación para tipo N6		
	código	361886	referencia —
	válvula de retención entradamm salidamm salida ø 12.4mm L 12.7mm		

diversos



1

código	361002	referencia	63-620120
descripción	dosificador abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
repuestos para	361002		
	código	510297	referencia —
	membrana para dosificadoras ø ext. 83mm espesor 1mm dosificador núm. Ref. 630614 para COMENDA		
	código	510298	referencia 62-144012
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		
	código	510299	referencia —
	empalme de tubo para dosificadoras		
	código	510338	referencia —
	tuerca de racor dosificador rosca 1/2" ø 32mm H 15mm para dosificadoras		
	código	510847	referencia —
	junta dosificación de abrillantador int. ø 22mm ø ext. 32mm altura exterior 5mm		
	código	510870	referencia —
	soporte filtro para dosificadoras		
	código	510916	referencia —
	filtro para dosificadoras		



1

código	361015	referencia	63-620120
descripción	dosificador bomba de membrana abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
repuestos para	361015		
	código	361132	referencia —
	membrana dosificador		
	código	510298	referencia 62-144012
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

piezas de repuesto



1

código	510298	referencia	62-144012
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

autoaspirantes con presión secundaria

ELETTROBAR



1

código	510298	referencia	62-144012
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

GERMAC

piezas de repuesto



1

código	510298	referencia	62-144012
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

accesorios

filtros de recipientes con válvula de retención



1

código	361058	referencia	802065
descripción	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		


tubos flexibles

tubos flexibles de ducha


tubos flexibles inoxidables

			
1			
código	520730	referencia	76-20670600
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2400mm inox p de trabajo 10bar p de reventamiento 90bar T máx 90°C homologación DVGW con tejido flexible		

			
1			
código	520729	referencia	76-20670601
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 2800mm inox p de trabajo 10bar p de reventamiento 90bar T máx 90°C homologación DVGW con tejido flexible		

			
1			
código	520731	referencia	76-20670602
descripción	tubo de ducha empalmes 1/2" L 3200mm inox p de trabajo 10bar p de reventamiento 90bar T máx 90°C homologación DVGW ø nominal 8mm con tejido flexible		

tubos de salida


			
1			
código	530616	referencia	64-27078
descripción	manguera de desagüe L 1500mm A ø interno 25mm B ø interno 25mm tubo ø ext. 32mm		


tubos flexibles industriales


tubos de silicona


con tejido


con trenzado exterior de monofil

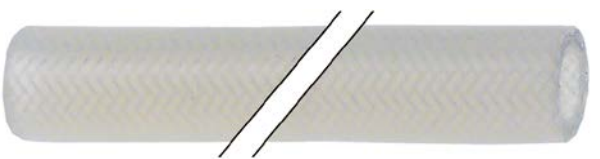			
1			
código	530652	referencia	76-20670112
descripción	tubo de silicona revestido en monohilo int.ø 10mm ø ext. 17mm L 1.42m grosor de la pared 3.5mm UE 1.42m		

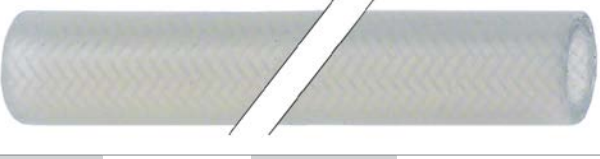			
1			
código	530693	referencia	76-20670050 76-20670100
descripción	tubo de silicona revestido en monohilo int.ø 10mm ø ext. 17mm L 1m grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 4bar T máx 200°C UE 1m		

			
1			
código	530695	referencia	76-20670301
descripción	tubo de silicona revestido en monohilo int.ø 13mm L 0.15m grosor de la pared 4mm		

			
1			
código	530696	referencia	76-20670302
descripción	tubo de silicona revestido en monohilo int.ø 13mm ø ext. 20mm L 0.29m grosor de la pared 4mm UE 0.29m		

			
1			
código	530694	referencia	76-20670300
descripción	tubo de silicona revestido en monohilo int.ø 13mm ø ext. 21mm L 1m grosor de la pared 4mm UE 1m		



tubos formados

recto



1

código	530706	referencia	76-20670200
descripción	manguera de vapor int.ø 42mm L 1000mm para horno a vapor combinado		



1

código	530710	referencia	76-20670205
descripción	manguera de vapor int.ø 42mm L 580mm		



1

código	530708	referencia	76-20670202
descripción	manguera de vapor int.ø 42mm ø ext. 58mm L 150mm para horno a vapor combinado		




1

código	530709	referencia	76-20670203
descripción	manguera de vapor int.ø 42mm ø ext. 58mm L 200mm para horno a vapor combinado		



1

código	530602	referencia	76-20670201
descripción	manguera de vapor int.ø 42mm ø ext. 60mm L 60mm UE 1 para horno a vapor combinado		

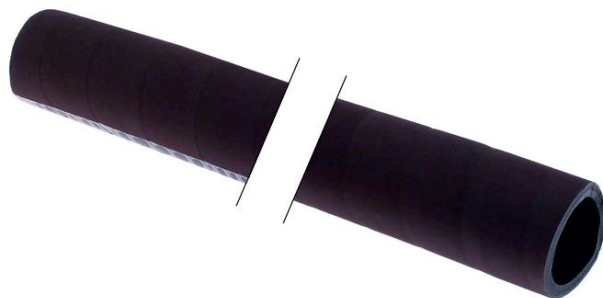

1

código	530605	referencia	76-20670400
descripción	manguera de vapor int.ø 60mm L 1000mm vapor		



1

código	530603	referencia	76-20670401
descripción	manguera de vapor int.ø 60mm ø ext. 68mm L 120mm UE 1 para horno a vapor combinado		

otros



1

código	530066	referencia	76-21121302
descripción	tubo formado int.ø 24mm ø ext. 30mm L 380mm		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	361683	referencia	76-20620301
descripción	empalme de tubos plástico tubo ø 10-10mm 2 vías		

empalmes de tubo

específico del fabricante



1

código	698612	referencia	76-84641300
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	pieza T rosca 3/4" M - 1/2" M - 3/4" H plástico
--------------------	---

material auxiliar

silicona

siliconas para uso alimentario



1

código	890106	referencia	76-50060200
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	silicona TB40 transparente tubo 90g -40 a +160°C
--------------------	--

descripción	Tomabond - TB40 - tubo 90g - transparente Para juntas flexibles en los sectores de agua potable/alimentos/agua/cocinas industriales. Pega firmemente vidrio, metal, productos de madera, cerámica, plásticos con enorme fuerza adhesiva (1,1 N/mm²). Exento de fungicidas, alguicidas y solventes, resistente al envejecimiento. Resiste temperaturas desde - 40°C a +160°C Verificado y aprobado por KTW/KSW.
--------------------	--

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	76-20660504
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017
--------------------	---



1

código	520112	referencia	76-20660202
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017
--------------------	---



1

código	520114	referencia	76-20660506
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017
--------------------	---



1

código	520118	referencia	081599 76-20660300
---------------	--------	-------------------	-----------------------

descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017
--------------------	--



1

código	520119	referencia	76-20660516
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017
--------------------	--



1

código	520454	referencia	76-20660505
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	abrazadera de tubo ø 70-90mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017
--------------------	--

DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	81594
---------------	--------	-------------------	-------

descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017
--------------------	--

abrazaderas de alambre doble



1

código	520916	referencia	76-20660518
descripción	abrazadera de tubo ø 30mm espesor de hilo 2.7mm acero cromado UE 1 pzs		



1

código	560570	referencia	76-20660519
descripción	abrazadera de tubo ø 35.6mm espesor de hilo 3mm UE 1 pzs		

herramientas

herramientas de limpieza

bombas de descalcificación

bombas de descalcificación



1

código	890294	referencia	76-60040203
descripción	bomba descalcificadora manual 12l/min empalme tapón		

material de sujeción

remaches/tuercas de remache

remaches ciegos sellados



1

código	560180	referencia	76-16030165
descripción	remache ciego estanco inox ø 3.2mm L 10mm UE 50 pzs		

tornillos

tornillos de cabeza avellanada



1

código	560044	referencia	76-10061960
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M6 L 16mm EC 4 inox DIN 7991/ISO 10642 UE 20 pzs soporte Allen		

tuercas hexagonales



1

código	560448	referencia	76-10080753
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 8mm inox EC 8 UE 1 pzs espesor cabezal 4mm DIN 933 / ISO 4017		



1

código	560079	referencia	76-10060761
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 12mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		



1

código	560087	referencia	76-10060760
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 16mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		



1

código	560204	referencia	76-10080761
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 25mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		



1

código	560205	referencia	76-10080766
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 30mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		

			
1			
código	550528	referencia	76-10052000
descripción	tornillo de seguridad rosca M5 EC 8 UE 10 pzs L 8mm ø cabezal 11mm		

tuercas

tuercas ciegas

			
1			
código	560137	referencia	76-11060360
descripción	tuerca ciega rosca M6 EC 10 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)

			
1			
código	520230	referencia	76-30041406
descripción	tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		

			
1			
código	530881	referencia	76-11060220
descripción	tuerca hexagonal rosca M6 H 3mm EC 10 inox UE 25 pzs para horno a vapor combinado CPC-Linie		

arandelas

arandelas elásticas

			
1			
código	560122	referencia	76-12050360
descripción	arandela grower int.ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 UE 20 pzs para rosca M5		

arandelas elásticas

			
1			
código	696429	referencia	76-20161455
descripción	arandela de muelle int.ø 20.5mm ø ext. 40mm acero UE 1 pzs		

arandelas

DIN 125A

			
1			
código	560312	referencia	76-13100160
descripción	arandela int.ø 10.5mm ø ext. 20mm espesor 2mm inox UE 1 pzs DIN 125A para rosca M10		

			
1			
código	560113	referencia	76-13060120
descripción	arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6		

			
1			
código	560114	referencia	76-13080160
descripción	arandela int.ø 8.4mm ø ext. 16mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M8		

arandelas dentadas

otros

			
1			
código	520228	referencia	76-30041405
descripción	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		



sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W2



1

código	520117	referencia	76-20660504
descripción	abrazadera de tubo acero inoxidable ø 40-60mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		



1

código	520112	referencia	76-20660202
descripción	abrazadera de tubo ø 12-20mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		



1

código	520114	referencia	76-20660506
descripción	abrazadera de tubo ø 20-32mm ancho 9mm UE 10 pzs DIN 3017		



1

código	520118	referencia	081599 76-20660300
descripción	abrazadera de tubo ø 50-70mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		



1

código	520119	referencia	76-20660516
descripción	abrazadera de tubo ø 60-80mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

MATERIAL DE SUJECIÓN/CONSUMIBLES KREFFT



1

código	520454	referencia	76-20660505
descripción	abrazadera de tubo ø 70-90mm ancho 9mm UE 5 pzs DIN 3017		

DIN 3017 - W4



1

código	520120	referencia	81594
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		

abrazaderas de alambre doble



1

código	520916	referencia	76-20660518
descripción	abrazadera de tubo ø 30mm espesor de hilo 2.7mm acero cromado UE 1 pzs		



1

código	560570	referencia	76-20660519
descripción	abrazadera de tubo ø 35.6mm espesor de hilo 3mm UE 1 pzs		

consumibles

sellantes y pegamentos

siliconas para uso alimentario



1

código	890106	referencia	76-50060200
descripción	silicona TB40 transparente tubo 90g -40 a +160°C		
descripción	Tomabond - TB40 - tubo 90g - transparente Para juntas flexibles en los sectores de agua potable/alimentos/agua/cocinas industriales. Pega firmemente vidrio, metal, productos de madera, cerámica, plásticos con enorme fuerza adhesiva (1,1 N/mm²). Exento de fungicidas, alguicidas y solventes, resistente al envejecimiento. Resiste temperaturas desde - 40°C a +160°C Verificado y aprobado por KTW/KSW.		

fusibles

fusibles finos




1

código	358597	referencia	76-30190400
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.5A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358603	referencia	76-30190120
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358607	referencia	76-30190200
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

ø5x30mm 500V



1

código	358735	referencia	76-40010218
descripción	fusible fino medida ø5x30mm 6.3A semi retardado nominal 500V UE 10 pzs		

ø6,3x32mm 250V



1

código	358791	referencia	76-40010224
descripción	fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

fusibles de rosca

sistema D0 (NEOZED)



1

código	358045	referencia	76-30190403
descripción	fusible medida D02 35A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		



1

código	358046	referencia	76-30190404
descripción	fusible medida D02 50A nominal 250/400V E18 ø 15mm L 36mm UE 10 pzs		

A

abrazaderas	85, 88
abrazaderas de alambre doble	86, 88
abrazaderas de tubo	85, 88
accesorios eléctricos	54
anillos de junta	76
aparatos de mando y aviso	23
arandelas	87
arandelas dentadas	87
arandelas elásticas	87, 87

B

bombas	48
bombas de aumento de presión II	52
bombas de lavado y aclarado	48
bombas de salida	51
bombas de vibración	52
bombas para máquinas de cubitos de hielo	52
bombillas incandescentes	26
boquillas de gas	63

C

cables	54
cables de encendido	62
cables de enlace	54
centralitas de gas automáticas	59
cierres angulares	70
cierres de cámaras frigoríficas	70
cierres de palanca	70
cierres de palanca pivotante	69
condensadores de servicio	52
condensadores y filtros antiparasitarios	52
conectores - acoplamientos - enchufes	54
conectores CEE	54
conmutadores de levas	21
conmutadores giratorios	22
consumibles	88
contactores	29
controladores electrónicos	35
cordones de junta	76

D

dosificadores	80
duchas de mano con rosca macho	78
duchas de mano para lavado	78

E

electródos	44
empalmes de tubo	85
empalmes de tubos	84
enrolladores de mangueras para aparatos	79
enrolladores de tubo	79

evaporadores	77
--------------	----

F

filtros	52
filtros de recipientes	82
fusibles	53, 89
fusibles de rosca	89
fusibles finos	89

G

grifos de gas	55
---------------	----

H

herramientas	86
herramientas de limpieza	86

I

interruptores de flotador	21
interruptores de sistema ROLD	20
interruptores magnéticos	22
interruptores posicionales	20
interruptores pulsantes y pulsadores	19
interruptores y pulsadores	19
interruptores/pulsadores basculantes	19

J

juntas de árbol	76
juntas insertables	72
juntas para bandejeros	75
juntas para frigoríficos	72
juntas para paneles de control	75
juntas para puertas	73
juntas para ventanas	72
juntas térmicas	72
juntas tóricas	75

L

lámparas	24
lámparas de descarga	25, 26
lámparas de señalización	24
lámparas de señalización completas	25
lámparas halógenas	26
lámparas para hornos	27

M

material de sujeción	86
microinterruptores	19
motores	47
motores de aire caliente	45

P

pasacables	54
pilotos de encendido	60

presostatos 43

Q

quemadores de cocina 63

quemadores de gas 63

quemadores de superficie 63

quemadores tubulares 63

R

racores para cables 54

reguladores de energía 14

relés 34

relés de temporización 34

relojes conmutadores digitales 28

remaches/tuercas de remache 86

resistencias 3

resistencias circulación de aire 11

resistencias de inmersión 6

resistencias fry top 5

resistencias para baño maría 3

resistencias para freidora 4

resistencias para hornos 3

resistencias para plancha grills 5

resistencias para salamandras / tostadores de pan 5

resistencias para sartenes basculantes 5

resistencias piloto 6

retén 70

ruedas para aparatos y esquinas protectoras 71

S

sellantes y pegamentos 88

semiconductores de potencia 33

señalizadores de alarma 29

sensores 35

sensores de caudal 44

silicona 85, 88

siliconas para uso alimentario 85, 88

sujeciones 88

T

temporizadores 28

temporizadores de programa 28

temporizadores eléctricos 28

terminales 55

terminales de cable y conectores 55

terminales Faston hembra 55

termopares 62

termostatos 14

termostatos de regulación 14, 18

termostatos de seguridad 16

termostatos de superficie 14, 14

termostatos de superficie de seguridad 14

tornillos 86

tornillos de cabeza avellanada 86

transformadores 35

tuberías de gas 64

tubos de salida 83

tubos de silicona 83

tubos flexibles de ducha 83

tubos flexibles 83

tubos flexibles industriales 83

tubos flexibles inoxidables 83

tubos formados 84

tuercas 87

tuercas ciegas 87

tuercas hexagonales 86, 87

V

válvulas de control de gas 59

válvulas magnéticas 39

ventilador axial 44

ventiladores 44

ventiladores de aire caliente 46

ventiladores radiales 47

ventiladores tangenciales 44