



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

KREFFT

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com





- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
1			
référence	415995	ref. no.	49-182322
description	résistance 1500W 400V circuits de chauffage 1 L 460mm lar. 484mm L1 107mm L2 360mm B1 211mm B2 62mm longueur de bride 104mm largeur de bride 32mm dist.trou 96/39mm trou ø 4mm tube ø 6,4mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 51mm bride à bascule résistance à sec		
Pour modèles:	GEH6030, GEH6050		

			
1			
référence	415795	ref. no.	49-182325
description	résistance 2000W 400V circuits de chauffage 1 L 490mm lar. 575mm L1 40mm L2 450mm B1 257mm B2 60mm longueur de bride 105mm largeur de bride 34mm dist.trou 38mm trou ø 4mm tube ø 6,5mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à bascule résistance à sec four		


			
1			
référence	417605	ref. no.	49-160631
description	résistance 2100W 400V L 465mm lar. 480mm H 10mm tube ø 6,5mm circuits de chauffage 1 four		


résistances pour bain-maries

			
1			
référence	415608	ref. no.	49-182403
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 135mm longueur de raccord 20mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6,3mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 résistance à sec L1 50mm L2 380mm B1 100mm B2 38mm dist. fix. 32mm		
pièces détachées	415608		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415608		
	référence	520228	ref. no. 76-30041405
	rondelle crantée int. ø 15,3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. 76-30041406
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
1			
référence	415609	ref. no.	49-182404
description	résistance 2000W 400V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 135mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6,5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 thermoplongeur L1 50mm L2 380mm B1 100mm B2 38mm dist. fix. 32mm		
accessoires pour	415609		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. 76-30041405
	rondelle crantée int. ø 15,3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. 76-30041406
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



			
référence	415988	ref. no.	49-182328
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 330mm L1 36mm L2 383mm B1 147mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 23mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm bride rectangulaire filetage de fixation M3 résistance à sec		
accessoires pour	415988		
	référence	527169	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc			
	référence	560110	ref. no. —
rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3			
	référence	560130	ref. no. —
écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

			
référence	415589	ref. no.	49-182327
description	résistance 3000W 400V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 330mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 57mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm bride 70 x 22mm résistance à sec L1 41mm L2 383mm B1 149mm B2 31mm		

résistances pour friteuses

			
référence	415490	ref. no.	01-214567
description	résistance 5100W 230/400V circuits de chauffage 3 L 345mm lar. 168mm H 246mm L1 70mm L2 275mm H1 229mm H2 17mm B1 21mm B2 104mm spires 6 bride ø 39mm raccord câble bride orientable thermoplongeur		

fixation à 2 trous

			
référence	415591	ref. no.	49-182651
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 285mm lar. 40mm H 240mm H1 200mm H2 40mm pos. de montage 20 filetage M14x1,5 tube ø 8.5mm dist. fix. 20mm spires 3 fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur		
pièces détachées	415591		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour	415591		
	référence	520228	ref. no. 76-30041405
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	520230	ref. no. 76-30041406
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521101	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

			
référence	415978	ref. no.	49-182652
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 288mm lar. 48mm H 243mm H1 205mm H2 38mm filetage M14x1,5 tube ø 8.5mm spires 3 fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	415978		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
accessoires pour	415978		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. 76-30041405
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	415978			
	référence	520230	ref. no.	76-30041406
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521101	ref. no.	—
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

résistances pour grillades

				
	référence	415593	ref. no.	49-182330
description	résistance 2565W 230V L 554mm lar. 125mm H 30mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm B1 40mm B2 45mm bride rectangulaire dist.trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm trou ø 5mm longueur de raccord 34mm			

				
	référence	415594	ref. no.	49-182329
description	résistance 2565W 400V L 556mm lar. 126mm H 33mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 6.3mm B1 48mm B2 30mm bride rectangulaire dist.trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm filetage de fixation M4			

				
	référence	415479	ref. no.	01-214338
description	résistance 750W 230V circuits de chauffage 1 L 471mm lar. 30mm Hmm tube ø 6.35mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm dist.trou 36mm longueur de bride 44mm largeur de bride 20mm trou ø 4.5mm longueur de raccord 30mm résistance à sec			

résistances pour sauteuses basculantes

				
	référence	415593	ref. no.	49-182330
description	résistance 2565W 230V L 554mm lar. 125mm H 30mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm B1 40mm B2 45mm bride rectangulaire dist.trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm trou ø 5mm longueur de raccord 34mm			

				
	référence	415594	ref. no.	49-182329
description	résistance 2565W 400V L 556mm lar. 126mm H 33mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 6.3mm B1 48mm B2 30mm bride rectangulaire dist.trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm filetage de fixation M4			

résistances pour grills

				
	référence	415595	ref. no.	49-182332
description	résistance 1900W 400V L 410mm lar. 125mm H 28mm dist.trou 56mm spires 3 B1 45mm B2 31mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 tube ø 6.3mm filetage de fixation M4 bride rectangulaire résistance à sec			

				
	référence	415592	ref. no.	49-182653
description	résistance 2000W 230V L 400mm lar. 142mm H 64mm filetage M14x1,5 dist. fix. 94mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 3 circuits de chauffage 1 longueur de raccord 39mm fixation à 2 trous résistance à sec B1 21mm B2 102mm			

résistances salamandres/toasteurs

				
	référence	416653	ref. no.	75-3804
description	résistance 2000W 230V L 225mm lar. 283mm L1 15mm L2 210mm B1 110mm B2 63mm dist.trou 96mm raccord M4 tube ø 8.5mm longueur de bride 106mm largeur de bride 32mm circuits de chauffage 1 trou ø 5mm bride à bascule résistance à sec H 8.5mm			

				
	référence	415621	ref. no.	75-3706
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 228mm lar. 230mm L1 29mm L2 228mm B1 84mm B2 62mm longueur de bride 116mm largeur de bride 32mm dist.trou 96mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 17mm résistance à sec raccord M4 bride rectangulaire trou ø 5mm H 8.5mm			



résistances pilotes



1

référence	415460	ref. no.	01-214610
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 230mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermo-plongeur bride d'expansion longueur de raccord 20mm silicone TT ø 8mm		
accessoires pour	415460		
	référence	375044	ref. no. —
	thermostat de sécurité temp. déconnexion 178°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 91mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe sonde avec douille d'étanchéité raccord fileté M8x1 douille d'étanchéité 8,6x32mm		



1

référence	415607	ref. no.	49-181729
description	résistance 500W 230V circuits de chauffage 1 filetage 3/4" L 295mm lar. 20mm H 19mm longueur de gaines thermostat 235mm gaines pour thermostat ø 6mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat moulant tube ø 6.5mm thermoplongeur bride fileté longueur de raccord 50mm corps de chauffe pilote		
pièces détachées	415607		
	référence	510403	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 36.5mm int. ø 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415607		
	référence	510421	ref. no. —
	joint cuivre ø ext. 31.8mm int. ø 26.4mm épaisseur 2.2mm pour filetage 3/4"		
	référence	520234	ref. no. —
	écrou filetage 3/4" H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm



1

référence	415069	ref. no.	49-182521
description	résistance 4500W 220V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 310mm lar. 30.5mm H 29mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	415069		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	520235	ref. no. —
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		

accessoires pour	415069		
	référence	520236	ref. no. —
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	521012	ref. no. —
	joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc		
	référence	550002	ref. no. —
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence	550362	ref. no. —
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		



1

référence	416240	ref. no.	62-230083
description	résistance 6545W 230/400V encastrément ø 48mm circuits de chauffage 3 L 355mm lar. 31mm H 37mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 6.5mm dist.trou 63mm trou ø 10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	416240		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		



1

référence	415668	ref. no.	62-230090
description	résistance 2625W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 1 L 190mm lar. 41mm H 54mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 170mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	415668		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415668		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

1			
référence	415002	ref. no.	62-230005
description	résistance 3000W 230V encastrément ø 47,5mm circuits de chauffage 1 L 198mm lar. 35mm H 44mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 175mm gaine thermostat non adjacent tube ø 6,3mm dist.trou 64mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	415002		
	référence	510408	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5,34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5,34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4,3mm ø ext. 8mm épaisseur 0,5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4,3mm ø ext. 9mm épaisseur 0,8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3,2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

bride à 3 trous ø57,5mm

1			
référence	420159	ref. no.	63-110392
description	résistance 14000W 230/400V encastrément ø 57,5mm circuits de chauffage 3 L 500mm lar. 36mm H 43mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7,5mm longueur de gaines thermostat 290mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8,3mm dist.trou 73mm trou ø 10mm longueur de raccord 26mm raccord M5 bride à 3 trous		

avec bride de pression 70 x 26mm

1			
référence	415009	ref. no.	62-230087
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x26mm L 280mm lar. 51mm Hmm tube ø 6,3mm raccord M4 thermoplongeur bride de pression		
accessoires pour	415009		
	référence	521128	ref. no. —
	joint L 66mm lar. 21mm ømm pour résistance adaptable à ELETTO-BAR, WOLK		

avec bride d'expansion 70 x 18mm

1			
référence	415460	ref. no.	01-214610
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 230mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8,5mm thermoplongeur bride d'expansion longueur de raccord 20mm silicone TT ø 8mm		
accessoires pour	415460		
	référence	375044	ref. no. —
	thermostat de sécurité temp. déconnexion 178°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 91mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1600mm presse étoupe sonde avec douille d'étanchéité raccord fileté M8x1 douille d'étanchéité 8,6x32mm		

1			
référence	417684	ref. no.	76-30043506 76-30044103 76-30044306
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 365mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8,5mm thermoplongeur bride d'expansion		

1			
référence	417685	ref. no.	76-30044303
description	résistance 3000W 400V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 365mm lar. 64mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8,5mm thermoplongeur bride d'expansion		

1			
référence	415557	ref. no.	01-214087
description	résistance 5600W 400V circuits de chauffage 2 L 272mm lar. 64mm tube ø 8,5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride d'expansion bride 70x18mm		

1			
référence	417672	ref. no.	76-30043516 76-30044105 76-30044108 76-30044307
description	résistance 6000W 230V bride 70x18mm L 355mm		

1			
référence	417687	ref. no.	76-30043505 76-30043523 76-30044102 76-30044106 76-30044305
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 365mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8,5mm thermoplongeur bride d'expansion longueur de raccord 32mm		



1

référence	417699	ref. no.	76-30044155 76-30044156
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 375mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion gaines pour thermostat ø 2.5mm longueur de gaines thermostat 105mm nombre de gaines thermostat 1		



1

référence	417673	ref. no.	76-30043518 76-30044304
description	résistance 6000W 400V bride 70x18mm nombre de gaines thermostat 1		



1

référence	417686	ref. no.	76-30043508 76-30044302
description	résistance 6000W 400V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 365mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		



1

référence	417688	ref. no.	76-30044157 76-30044158
description	résistance 6000W 400V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 370mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion gaines pour thermostat ø 3mm longueur de gaines thermostat 134mm nombre de gaines thermostat 1		



1

référence	415464	ref. no.	01-214608
description	résistance 6000W 400V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 380mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		



1

référence	418639	ref. no.	76-30044159
description	résistance 6000W 440V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 370mm lar. 68mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion gaines pour thermostat ø 2.5mm longueur de gaines thermostat 115mm gaine thermostat moulant nombre de gaines thermostat 1		

avec bride ronde ø 47,5mm



1

référence	415512	ref. no.	026233 400229
description	résistance 2790W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 47.5mm L 375mm lar. 130mm H 23mm tube ø 6.3mm bride ronde avec goujon fileté raccord cosse mâle thermoplongeur longueur de raccord 17mm		

accessoires pour	415512		
	référence	510408	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	510562	ref. no. —
joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	550002	ref. no. —
support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			



1

référence	415513	ref. no.	026227 400222
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 47.5mm L 345mm lar. 35mm H 28mm bride ronde raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 9mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermostat 235mm gaine thermostat non adjacent		

accessoires pour	415513		
	référence	510562	ref. no. —
joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
	référence	520235	ref. no. —
bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm			
	référence	520236	ref. no. —
bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous			
	référence	521012	ref. no. —
joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc			
	référence	550002	ref. no. —
support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance			
	référence	550362	ref. no. —
bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm			



			
référence	415416	ref. no.	49-182539
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 L 460mm lar. 37mm H 26mm tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 200mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride ronde encastrément ø 47.5mm		
pièces détachées	415416		
	référence	510408	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415416		
	référence	520235	ref. no.
	bride à 3 trous dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm		
	référence	520236	ref. no.
	bride pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous		
	référence	521012	ref. no.
	joint graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc		
	référence	550002	ref. no.
	support de serrage H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour résistance		
	référence	550362	ref. no.
	bride aveugle ø 64mm encastrément ø 47.5mm		

autres

			
référence	417695	ref. no.	76-32011000 76-32011004 76-32011009
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 205mm lar. 38mm H 70mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 2.5mm longueur de gaines thermostat 120mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist.trou 64mm trou ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 82mm longueur de bride 82mm		
accessoires pour	417695		
	référence	512482	ref. no.
	joint caoutchouc L 82mm lar. 82mm épaisseur 4mm trou ø 9mm dist. trou 64mm pour résistance adaptable à RATIONAL 4 trous		

			
référence	417696	ref. no.	76-32011200
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 232mm lar. 76mm H 38mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 2.5mm longueur de gaines thermostat 235mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.5mm dist.trou 64mm trou ø 8mm longueur de raccord 41mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire thermoplongeur largeur de bride 72mm longueur de bride 82mm		

1 1/2"			
			
référence	415256	ref. no.	43-0101493
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 L 480mm lar. 34mm H 32mm tube ø 6.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 310mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat non adjacent raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 52mm thermoplongeur bride fileté filetage 1 1/2"		
pièces détachées	415256		
	référence	510406	ref. no.
	joint plat fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 1 1/2" Q 1 pc		
accessoires pour	415256		
	référence	510424	ref. no.
	joint cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen pour filetage 1 1/2"		
	référence	520211	ref. no.
	réduction filetage 2" FE - 1 1/2" FI laiton		
	référence	520212	ref. no.
	écrou six pans filetage 1 1/2" laiton OC 60 H 8mm		
	référence	550361	ref. no.
	bride aveugle ø 58mm filetage 1 1/2"		

			
référence	415664	ref. no.	62-230085
description	résistance 2250W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 90mm H 25mm filetage 1/8" dist. fix. 64mm tube ø 6.3mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		
accessoires pour	415664		
	référence	510893	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence	521103	ref. no.
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no.
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	521129	ref. no.
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		
	référence	560111	ref. no.
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no.
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

			
1			
référence	415665	ref. no.	62-230086
description	résistance 2750/3250W 220/240V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetage M10x1 dist. fix. 75mm tube ø 6.5mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous		
pièces détachées	415665		
	référence	510893	ref. no. —
	 joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
accessoires pour	415665		
	référence	510416	ref. no. —
	 joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	520231	ref. no. —
	 écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521103	ref. no. —
	 écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	 rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	521129	ref. no. —
	 écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		
	référence	560111	ref. no. —
	 rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	 écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

			
1			
référence	418795	ref. no.	602034
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 70mm H 23mm filetage M14x1,5 dist. fix. 63mm tube ø 6.4mm		

résistances circulaires

			
1			
référence	693548	ref. no.	76-21501005
description	bride adaptable à résistance circulaire lar. 23mm pos. de montage extérieur longueur 210		

			
1			
référence	417675	ref. no.	76-32001003
description	résistance 15000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 635mm ø ext. 650mm L 696mm H 200mm L1 23mm B1 156mm H1 35mm H2 165mm longueur de bride 210mm largeur de bride 24mm dist.trou 31mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 7mm pos. de montage extérieur bride rectangulaire		
pièces détachées	417675		
	référence	512484	ref. no. 76-51101009
	 joint L 210mm lar. 24mm épaisseur 2mm pour résistance		

			
1			
référence	417671	ref. no.	76-30043519
description	résistance 18000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 385mm ø ext. 440mm L 460mm H 140mm L1 20mm B1 163mm H1 30mm H2 110mm filetage M14x1,5 fixation à 12 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire		

			
1			
référence	417674	ref. no.	76-30043520
description	résistance 18000W 400V circuits de chauffage 6 filetage M14x1,5 fixation à 12 trous raccord cosse mâle 6,3mm résistance circulaire		

			
1			
référence	415602	ref. no.	49-182662
description	résistance 4800W 400V circuits de chauffage 2 int. ø 183mm ø ext. 213mm L 265mm H 33mm L1 50mm B1 31mm H1 13mm H2 20mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 28mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M5 bride rectangulaire avec goujon fileté		



1

référence	415601	ref. no.	49-182522
description	résistance 6000W 400V circuits de chauffage 1 int. ø 175mm ø ext. 210mm L 240mm H 46mm L1 65mm B1 30mm H1 43mm H2 3mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 55mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 20mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

pièces détachées 415601



référence	510368	ref. no.	—
description	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		



1

référence	415829	ref. no.	72-65011540
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 248mm ø ext. 260mm L 287mm H 88mm L1 20mm B1 105mm H1 23mm H2 65mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 64mm raccord M4 longueur de raccord 78mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

accessoires pour 415829



référence	531270	ref. no.	—
description	joint L 141mm lar. 22mm D1 ø 10mm D2 ø 9mm 9 trous graphite épaisseur 1mm adaptable à UNOX		



1

référence	417689	ref. no.	76-30043529
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 385mm ø ext. 400mm L 420mm H 125mm L1 20mm B1 160mm H1 20mm H2 105mm filetage M14x1,5 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm pos. de montage intérieur résistance circulaire		



1

référence	417691	ref. no.	76-30043528
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 440mm ø ext. 453mm L 470mm H 140mm L1 20mm B1 163mm H1 30mm H2 110mm filetage M14x1,5 fixation par vis raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm pos. de montage extérieur résistance circulaire		



1

référence	417692	ref. no.	76-32001000
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 445mm ø ext. 458mm L 474mm H 130mm B1 156mm H1 33mm H2 97mm longueur de bride 210mm largeur de bride 25mm dist.trou 31mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 7.5mm pos. de montage intérieur bride rectangulaire		

accessoires pour 417692



référence	512484	ref. no.	76-51101009
description	joint L 210mm lar. 24mm épaisseur 2mm pour résistance		



1

référence	417693	ref. no.	76-32001001
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 504mm ø ext. 516mm L 535mm H 130mm B1 156mm H1 35mm H2 95mm longueur de bride 210mm largeur de bride 25mm dist.trou 31mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 80mm tube ø 6.5mm résistance à sec trou ø 7.5mm pos. de montage extérieur bride rectangulaire L1 19mm		

			
référence	417697	ref. no.	76-30043507 76-30043524
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 4 int. ø 310mm ø ext. 333mm L 410mm H 115mm L1 77mm B1 75mm H1 15mm H2 100mm filetage M14x1,5 fixation à 8 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance circulaire		

			
référence	417698	ref. no.	76-30043531
description	résistance 9000W 400V circuits de chauffage 3 int. ø 385mm ø ext. 400mm L 402mm H 112mm L1 30mm B1 170mm H1 15mm H2 107mm filetage M14x1,5 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm pos. de montage intérieur résistance circulaire		

			
référence	415239	ref. no.	76-30043530
description	résistance 9000W 400V circuits de chauffage 3 int. ø 440mm ø ext. 453mm L 465mm H 140mm L1 15mm B1 150mm H1 30mm H2 110mm filetage M14x1,5 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm pos. de montage extérieur résistance circulaire		
accessoires pour	415239		
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. 76-30041405
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	520230	ref. no. 76-30041406
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521101	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

			
référence	417679	ref. no.	76-30041403
description	résistance 2000W 220V circuits de chauffage 1 L 95mm lar. 520mm longueur de raccord 24mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm filetage M14x1,5 fixation à 2 trous résistance circulaire dist. fix. 514mm		

			
référence	415556	ref. no.	76-30044300
description	résistance 2000W 400V circuits de chauffage 1 L 85mm lar. 530mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm filetage M14x1,5 fixation à 2 trous résistance circulaire dist. fix. 525mm		
accessoires pour	415556		
	référence	520228	ref. no. 76-30041405
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	520230	ref. no. 76-30041406
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521101	ref. no. —
écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

			
référence	417681	ref. no.	76-30041001 76-30041004
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 148mm lar. 534mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm filetage M14x1,5 fixation à 2 trous résistance circulaire dist. fix. 528mm		

			
référence	417682	ref. no.	76-30044301
description	résistance 2500W 400V circuits de chauffage 1 L 148mm lar. 545mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm filetage M14x1,5 fixation à 2 trous résistance circulaire dist. fix. 539mm		



doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



référence	380015	ref. no.	49-183149
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



référence	390233	ref. no.	62-236039
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous sans support		

accessoires pour 390233



référence	504736	ref. no.	—
description	support pour thermostat contact		



référence	550388	ref. no.	—
description	support pour thermostat contact dist. fix. 24,5mm fixation ø 3,8		

thermostats contact



référence	375160	ref. no.	76-30140325
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		

DOSEURS D'ÉNERGIE/THERMOSTATS KREFFT

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



référence	375548	ref. no.	42-5061609772
description	thermostat t.max. 142°C temp. d'utilisation pré-réglé 142°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 4mm sonde L 157mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 870mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe Lmm position de l'axe		



référence	390307	ref. no.	62-236025 62-236037
description	thermostat t.max. 86°C temp. d'utilisation 30-82°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3mm sonde L 156mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 8,5mm position de l'axe à gauche angle de rotation 180° commutateur auxiliaire excen- trique 1/2"-3/4" contacts 1CO		



référence	390065	ref. no.	62-236002
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 11mm sonde L 28mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positi- onnement de l'axe en haut° angle de rotation 270° capteur à visser filetage sonde M14x1		

série 55.13_




1

référence	375086	ref. no.	76-30140314
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 60-180°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 2400mm tube capillaire isolé 2300mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		



1

référence	390146	ref. no.	49-176168
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 160mm tube capillaire 1230mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



1

référence	375087	ref. no.	76-30140311
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 1130mm tube capillaire isolé 1103mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



1

référence	375066	ref. no.	76-30140166
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 60-300°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 4mm sonde L 98mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en haut sonde spéciale		



1

référence	375088	ref. no.	76-30140318
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 60-300°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 100mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe L 15mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



1

référence	375145	ref. no.	602865
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2930mm tube capillaire isolé 500/300mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O.



référence	375085	ref. no.	76-30140312
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 247mm tube capillaire 1430mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut matériel de sonde inox		

série 55.34_

E.G.O.



référence	375097	ref. no.	49-355637
description	thermostat t.max. 195°C temp. d'utilisation 95-195°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 117mm tube capillaire 1780mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O.



référence	375043	ref. no.	01-214840
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E.G.O.



référence	375144	ref. no.	026213 602959
description	thermostat t.max. 52°C temp. d'utilisation pré-réglé 45/52°C 2-pôles 2CO 16A sonde ø 15mm sonde L 22.5mm tube capillaire 2280mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe Lmm avec sonde à bouton		

Pour modèles: B1100X, B650X

accessoires pour 375144



référence	510165	ref. no.	—
joint pour thermostat ø ext. 27mm int. ø 11mm épaisseur 8.5mm			

E.G.O.



référence	375161	ref. no.	602715
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 15-60/15-85°C 2-pôles 2CO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2980mm tube capillaire isolé 300/300mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	B1100X, B650X		

thermostats de sécurité

série 51_

E.G.O.



référence	375074	ref. no.	76-30140322
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 2-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 116mm tube capillaire 1170mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde avec raccord fileté spécial raccord fileté M14x1		


 			
référence	375090	ref. no.	76-30140310
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 2-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1170mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde inox		

série 55.12_			
 			
référence	375084	ref. no.	76-30140300
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C 1-pôles 10A sonde ø 6mm sonde L 83mm tube capillaire 1440mm tube capillaire isolé 1360mm presse étoupe sonde inox		

 			
référence	375776	ref. no.	76-30140300
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C 1-pôles 10A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1440mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe sonde inox		

série 55.13_			
 			
référence	375149	ref. no.	025836 602864
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 110°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 2930mm tube capillaire isolé 500/500mm presse étoupe sonde inox		
Pour modèles:	B1100X, B650X		

série 55.31_			
 			
référence	375102	ref. no.	49-176174
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 219mm tube capillaire 1730mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe sonde inox		

série 55.32_			
 			
référence	375045	ref. no.	99-213149
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 315°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 sonde inox		

série 56_

E.G.O




référence	375159	ref. no.	76-30140326
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 1-pôles 16A sonde Ø 4mm sonde L 96mm tube capillaire 1160mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde avec raccord fileté spécial raccord fileté M14x1		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.13_

E.G.O




référence	375406	ref. no.	49-355693
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 16A sonde Ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2380mm tube capillaire isolé 1700mm presse étoupe M9x1 axe Ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

accessoires pour 375406

	référence	110545	ref. no.	—
	rosace de manette argenté thermostat t.max. 110°C 30-110°C angle de rotation 310° Ø ext. 59mm int. Ø 45,5mm			
	référence	112173	ref. no.	—
	manette universel Ø 62mm noir sans adaptateur/rosace			
	référence	112311	ref. no.	—
	adaptateur manette axe Ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort			

E.G.O



référence	375408	ref. no.	49-174677
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde Ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 1150mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe Ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

thermostats de réglage



référence	390914	ref. no.	63-120515
description	thermostat contact t.max. 90°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 10A sonde Ø 6.5mm sonde L 97mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 950mm presse étoupe axe Ø 6x4,6mm axe L 12mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° avec corps 250V		

CAEM

thermostats de réglage



référence	390672	ref. no.	62-236042	
description	thermostat t.max. 53°C temp. d'utilisation préréglé 53°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 30mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 540mm presse étoupe axe Lmm capteur à visser filetage sonde M14x1			
pièces détachées	390672			
	référence	510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	550261	ref. no.	—
	écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc			

			
1			
référence	390686	ref. no.	62-236043
description	thermostat t.max. 83°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1CO 20A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 630mm tube capillaire isolé 550mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		

TECASA

thermostats de réglage

			
1			
référence	376071	ref. no.	42-5061633536
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 30-300°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 105mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 1250mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm positionnement de l'axe° position de l'axe en haut		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm			
			
1			
référence	301036	ref. no.	026043
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

interrupteurs et poussoirs

30x22mm			
			
1			
référence	347178	ref. no.	76-30161430
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 16A non-lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/55°C protection IP40		

			
1			
référence	301036	ref. no.	026043
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

ø18,2mm

			
1			
référence	346508	ref. no.	76-30161352
description	bouton poussoir encastrément ø 18.2mm noir 1NC/1NO 250V 2A raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40		

fixation à 2 trous

			
1			
référence	345136	ref. no.	76-30161405
description	combinaison de commutateurs triple vert 240V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP44		

microrupteurs

actionnement par levier

			
1			
référence	345257	ref. no.	62-218002
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 29mm L1 33mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 130g longueur de levier 31.5mm		

			
1			
référence	345125	ref. no.	76-30403011
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type C99ZP3 force de actionnement: 25g longueur de levier 63.5mm		



actionnement par levier à galet

microrupteurs



1

référence	345216	ref. no.	76-30160101
description	microrupteur 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec levier à galet bleu/noir		

actionnement par goupille

M16



1

référence	345047	ref. no.	76-30161400 76-30161403
description	microrupteur avec goupille filetage M16x1 filetage L 27mm 250V 5A 1NO raccord câble course 5mm température ambiante max. 85°C avec câble type 837333 force de actionnement: 400g		

accessoires pour 345047



référence	698490	ref. no.	—
capot ø ext. 17mm adaptable à 345047			

fins de course

ABB/FANAL

poussoirs à galet



1

référence	345548	ref. no.	026036
description	interrupteur de position		

MOELLER/EATON

extensible avec têtes diverses

poussoirs à galet



1

référence	345549	ref. no.	026034
description	interrupteur de position plastique 2NO 230V 3A L 75mm lar. 31mm H 33mm protection IP66 force de actionnement: 700g raccord fileté M20 dist. fix. 22mm désignation LS-S20A		
Pour modèles:	B1100X, B650X		

PIZZATO

série FR



1

référence	346624	ref. no.	026035
description	interrupteur de position 2NO		

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence	345607	ref. no.	62-227025
description	bouton-poussoir taille 23x23mm noir interrupteur principal avec lentille		



1

référence	345613	ref. no.	62-227030
description	bouton-poussoir taille 23x23mm noir pompe vidange		



1

référence	345615	ref. no.	62-227033
description	bouton-poussoir taille 23x23mm noir programme		



1

référence	345609	ref. no.	62-227027
description	bouton-poussoir taille 23x23mm noir START		



1

référence	345612	ref. no.	62-480059
description	capuchon aveugle taille 23x23mm noir		

			
1			
référence	345605	ref. no.	62-208010
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	345608	ref. no.	62-409001
description	plaque tournante vert/noir rondelle ø 20,6mm		

			
1			
référence	345602	ref. no.	62-226073
description	socle double dimensions de montage 28,5x52,6mm noir pour boutons-poussoir 23x23mm		

			
1			
référence	345601	ref. no.	62-299035
description	support élément de signalisation V ø 11mm		

			
1			
référence	345606	ref. no.	62-226071
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

interrupteurs à flotteur

			
1			
référence	400023	ref. no.	76-30020407 76-30161201 76-84241202
description	interrupteur à flotteur filetage 3/8" 1CO ø 30mm L 170mm encastré-ment ø 3/8"mm 250V 0.5A câble longueur de câble 2000mm		
accessoires pour	400023		
	référence	506024	ref. no.
			—
	écrou filetage 3/8" H 6mm inox OC 22 Q 1 pc		

commutateurs à cames


2 positions de commutation

			
1			
référence	300240	ref. no.	081629 840044
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 3-pôles		

4 positions de commutation

			
1			
référence	300046	ref. no.	76-30161600 76-30161630
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 5NO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 27mm raccord cosse mâle 6,3mm		

6 positions de commutation

			
1			
référence	300051	ref. no.	76-30161631
description	commutateur à cames 6 positions de commutation 2NO séquence des opérations 1-0-2-3-4-5 6A axe ø 6x4,6mm axe L 33mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300361	ref. no.	42-50609100223
description	commutateur à cames 3 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis commutateur auxiliaire céramique		

commutateurs rotatifs

KRAUS & NAIMER

commutateurs rotatifs



1

référence	347807	ref. no.	151205
description	commutateur rotatif 3 poussoir-1-2 jeux de contacts 4 type CA10-AT13F623 400V 20A axe ø 6x4,6mm axe L 21mm raccord à vis désignation 22/000100 D-47V4*02		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)



1

référence	300052	ref. no.	76-30161500
description	commutateur rotatif 2 1-2 jeux de contacts 4 type D1155N 400V 12A raccord à vis		



1


référence	300047	ref. no.	76-30161300
description	commutateur rotatif 4 positions de commutation 9-pôles		

microrupteurs magnétiques

29x19mm



1

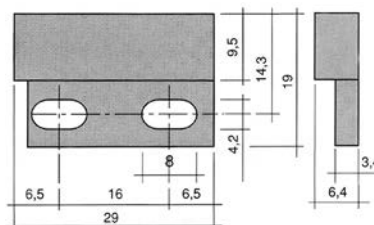


référence	345217	ref. no.	76-30161415
description	microrupteur magnétique L 29mm lar. 19mm 1NO 125V 0.5A P max. 10W raccord câble longueur de câble 2000mm		

32x15mm




1




référence	345109	ref. no.	76-30161415
description	microrupteur magnétique L 32mm lar. 15mm 1NO 250V 1A P max. 40W raccord câble longueur de câble 2000mm		

36x13mm



1



référence	345118 ¹	ref. no.	62-211002
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W raccord câble longueur de câble 980mm		
accessoires pour	345118		
	référence	345399	ref. no. —
	aimant Ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

¹avec connection codé

accessoires

aimants



1

référence	346514	ref. no.	76-30161409
description	aimant Ø 10mm L 40mm Hmm lar.mm		



1

référence	345110	ref. no.	76-30161412
description	aimant Ømm L 25mm H 9mm lar. 15mm		

commandes de contrôle et signalisation

JKN (Square D)

boutons-poussoirs



1

référence	345173	ref. no.	76-30161353
description	bouton-poussoir dimensions de montage Ø22mm blanc reset		



1

référence	345174	ref. no.	76-30161354
description	bouton-poussoir dimensions de montage Ø22mm transparent reset		

sélecteurs de position



1

référence	110260	ref. no.	76-30161310
description	sélecteur de position dimensions de montage Ø22mm		
accessoires pour	110260		
	référence	110261	ref. no. —
	sélecteur de position		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	400106	ref. no.	76-88171303
description	impulseur KOhm angle de rotation 360° axe Ø 6mm type CPC		



1

référence	300196	ref. no.	76-30350600
description	potentiomètre 0-150		



1

référence	300000	ref. no.	76-30400268
description	potentiomètre 5.2KOhm angle de rotation 300° axe ø 6x4,6mm avec interrupteur axe L 18mm filetage M10x0,75		



1

référence	300058	ref. no.	76-30400150
description	potentiomètre 5KOhm angle de rotation 270° axe ø 6mm axe L 27mm		



1

référence	300059	ref. no.	76-30400151
description	potentiomètre 5KOhm angle de rotation 310° axe ø 6mm avec interrupteur axe L 35mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-3)



1

référence	359125	ref. no.	602401
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm rouge ronde Q 1 pc		

éléments de signalisation pour type de douille SQ



1

référence	347476	ref. no.	63-130196
description	voyant lumineux 5V vert raccord câble 170mm		
accessoires pour	347476		



référence	359806	ref. no.	—
description	capuchon pour voyant lumineux transparent Q 1 pc ø 6mm		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



1

référence	359130	ref. no.	62-216006
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm ø 8mm		

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ø19,2mm



1

référence	359107	ref. no.	01-212570
description	voyant lumineux ø 19.2mm jaune douille E14		

ampoules

ampoules électriques



1

référence	359598	ref. no.	76-30240300 76-30250306
description	ampoule électrique douille Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		



1

référence	359608	ref. no.	76-30250304
description	ampoule électrique douille E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm verre L 31mm Q 1 pc		



1

référence	359597	ref. no.	76-30240210
description	ampoule électrique douille T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		

veilleuses



1

référence	359600	ref. no.	76-30240300
description	lampe néon douille E10 220V 0.35W transparent ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359600		
	référence	359060	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis		
	référence	359063	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø19,2mm douille E14 raccord à vis		
	référence	359064	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø22,3mm douille E14 raccord à vis 250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante 2W 85°C		
	référence	359685	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10		
	référence	359832	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359853	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359988	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø30,5mm 250V raccord F6,3 résist. à la temp. 55°C E14		

voyants lumineux complets

ø16mm

avec culot à vis



1

référence	359835	ref. no.	49-184120
description	voyant lumineux ø 16mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
accessoires pour	359835		
	référence	550559	ref. no. —
	écrou filetage M16x1 H 5.5mm OC 19		

avec culot enfichable



1

référence	359166	ref. no.	49-184118
description	voyant lumineux ø 16mm 230V blanc		



1

référence	359198	ref. no.	49-184125
description	voyant lumineux ø 16mm 400V blanc		



1

référence	359197	ref. no.	49-184124
description	voyant lumineux ø 16mm 400V rouge		

28,5x28,5mm



1

référence	345610	ref. no.	62-207007
description	capuchon pour voyant lumineux 23x23 orange cycle		



1

référence	345614	ref. no.	62-410008
description	capuchon pour voyant lumineux orange chauffer		

autres



1

référence	359887	ref. no.	76-30230300
description	douille douille E10 dimensions de montage ø21mm		



1

référence	359886	ref. no.	76-84307110
description	voyant lumineux 230V 15W douille Ba15d triple		



1

référence	359065	ref. no.	76-30240310
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x21mm blanc 230V		



1

référence	359884	ref. no.	76-30240310
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x21mm rouge 230V		



1

référence	359066	ref. no.	76-30240309
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x21mm vert 230V		



1

référence	359883	ref. no.	76-30240309
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x21mm vert 230V		

ampoules

veilleuses



1

référence	359600	ref. no.	76-30240300
description	lampe néon douille E10 220V 0.35W transparent ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359600		



référence	359060	ref. no.	—
description	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis		



référence	359063	ref. no.	—
description	douille dimensions de montage ø19,2mm douille E14 raccord à vis		



référence	359064	ref. no.	—
description	douille dimensions de montage ø22,3mm douille E14 raccord à vis 250/380V température ambiante 1W 100°C température ambiante 2W 85°C		



référence	359685	ref. no.	—
description	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10		



référence	359832	ref. no.	—
description	douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		



référence	359853	ref. no.	—
description	douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		



référence	359988	ref. no.	—
description	douille dimensions de montage ø30,5mm 250V raccord F6,3 résist.à la temp. 55°C E14		

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359610	ref. no.	76-30240200
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

pour voyants lumineux



1

référence	359598	ref. no.	76-30240300 76-30250306
description	ampoule électrique douille Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		



1

référence	359608	ref. no.	76-30250304
description	ampoule électrique douille E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm verre L 31mm Q 1 pc		



1

référence	359597	ref. no.	76-30240210
description	ampoule électrique douille T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359596	ref. no.	76-30240201
description	ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	359720	ref. no.	76-30230501
description	lampe four encastrément ø 35,5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		

pièces détachées 359720



référence	359701	ref. no.	76-30230502 76-30230506
------------------	--------	-----------------	----------------------------

douille douille E14 220-230V encastrément ø 35,5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W



référence	359705	ref. no.	—
------------------	--------	-----------------	---

verre de hublot f.ø 33,5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 359720				
	référence	359721	ref. no.	76-30250003 76-50120509 76-50120535
	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc			
	référence	359740	ref. no.	—
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT			

1

référence	359701	ref. no.	76-30230502 76-30230506
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
accessoires pour	359701		
	référence	359705	ref. no. —
verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C			
	référence	359709	ref. no. —
verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C			
	référence	359721	ref. no. 76-30250003 76-50120509 76-50120535
joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc			
	référence	359942	ref. no. —
verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C			



1

référence	359723	ref. no.	76-30250002 76-30250004	
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 51mm verre borosilicate résist.à la temp. 550°C			
accessoires pour 359723				
	référence	359721	ref. no.	76-30250003 76-50120509 76-50120535
joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc				

			
1			
référence	359721	ref. no.	76-30250003 76-50120509 76-50120535
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		

ampoules

ampoules électriques

			
1			
référence	359610	ref. no.	76-30240200
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

			
1			
référence	359596	ref. no.	76-30240201
description	ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C		

minuteries

programmeurs

1

référence	360349	ref. no.	61-238053	
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11803F1BEE000.0010 type de moteur M48R ATS type 11803F1 / 238046			
pièces détachées	360349			
	référence	360673	ref. no.	—
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support			

1

référence	360047	ref. no.	63-120268
description	minuterie CDC 4905DV moteurs 2 chambres 5 temps de marche 4s / 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 4905DV / 360047 type de moteur M48L ATS		

pièces détachées 360047

référence	360083	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48L ATS pour minuterie



1

référence	360133	ref. no.	62-238066
description	minuterie CDC 7804DV moteurs 2 chambres 4 temps de marche 60s / 20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 7804DV / 360133 type de moteur M37RN/M37LN		
pièces détachées	360133		
	référence	360119	ref. no. —
	référence	360131	ref. no. —



1

référence	360046	ref. no.	63-120267
description	minuterie FIBER P25 moteurs 2 chambres 6 temps de marche 60s / 85s / 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P255J-06JD58 type de moteur M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
pièces détachées	360046		
	référence	360673	ref. no. —
	référence	360674	ref. no. —

interrupteurs numériques



1

référence	379260	ref. no.	541590
description	minuterie TEMPOMATIC K-400-2M domaine temps 0-99min 230VAC 16A dimensions de montage 66x50mm 1NO raccord à l'arrière 1-pôles dimension frontale 71,5x55mm		

minuteries électriques



1

référence	350001	ref. no.	76-30130109
description	minuterie 2CO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord à l'arrière 2-pôles temps de marche 120min		



1

référence	350015	ref. no.	76-30130101 76-30130109
description	minuterie MS65 sans cloche temps de marche 120min gradationmin 1CO/1NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral 2-pôles		
accessoires pour	350015		
	référence	110366	ref. no. —
	référence	111206	ref. no. —

avec graduation



1

référence	350074	ref. no.	76-30130104
description	minuterie MS65 temps de marche 120min gradation 30min 1CO/2NO/1NC aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm raccord latéral Invensys 4-pôles positionnement de l'axe en bas		

appareils d'alarme

sonneries

			
1			
référence	350053	ref. no.	76-30060107
description	sonnerie 12VAC raccord cosse mâle 3,2mm fixation par vis sonnerie		

			
1			
référence	350050	ref. no.	76-30060101
description	sonnerie 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage M4 60dB		

			
1			
référence	350091	ref. no.	76-30060103
description	sonnerie 24VAC raccord cosse mâle 6,3mm enfichable 63dB		

contacteurs

BENEDIKT & JÄGER

contacteurs de puissance

			
1			
référence	381501	ref. no.	76-30280509
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis		

			
1			
référence	382001	ref. no.	76-30280517
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis		

			
1			
référence	381173	ref. no.	76-30280101 76-30280123 76-30280511
description	contacteur de puissance puissance ohmique 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord torx type K3-24B00 50/60Hz		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

			
1			Image indisponible
référence	380445	ref. no.	76-30280103 76-30280504 76-30280507 76-30280550
description	contacteur puissance ohmique 25A raccord raccordement à vis set		

			
1			
référence	380239	ref. no.	76-30280103 76-30280504 76-30280507 76-30280550
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		

			
1			
référence	380238	ref. no.	76-30280100 76-30280502 76-30280506 76-30280551
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		



1

référence	380245	ref. no.	76-30280103 76-30280504 76-30280507 76-30280550
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type AEG LS4K 01A type GE CL00A 301 H 85mm		



1

référence	380244	ref. no.	76-30280100 76-30280502 76-30280506 76-30280551
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		



1

référence	380261	ref. no.	76-30280552
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310		



1

référence	380265	ref. no.	76-30280512
description	contacteur de puissance puissance ohmique 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type AEG LS15K 00A type GE CL04A 310 H 98mm L 87mm lar. 55mm		



1

référence	380396	ref. no.	76-30280102 76-30280117 76-30280513
description	contacteur de puissance puissance ohmique 60A 230VAC contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO		



1

référence	380266	ref. no.	76-30280102 76-30280117 76-30280513
description	contacteur de puissance puissance ohmique 90A 230VAC (AC3/400V) 22kW contacts principaux 3NO raccord à vis type AEG LS22K 00A type GE CL06A 300		

contacts auxiliaires



1

référence	380268	ref. no.	76-30280153
description	contact auxiliaire contacts 1NO pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 10 type GE BCLF 10		

contacteurs-disjoncteurs


1

référence	380169	ref. no.	76-30310101
description	contacteur-disjoncteur		



1

référence	380170	ref. no.	76-30310103
description	contacteur-disjoncteur		

ISKRA (FANAL)
contacteurs de puissance


1

référence	380212	ref. no.	63-120461
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type Fanal K07M 01 type ISKRA DSL7 01		

contacteurs auxiliaires


1

référence	380208	ref. no.	025991
description	contacteur auxiliaire AC1 16A 230VAC AC15 4A contacts 2NO/2NC raccord cosse mâle 6,3mm type Fanal DSL7 22/FG type ISKRA K07CF 22		

MOELLER/EATON
contacteurs de puissance


1

référence	381224	ref. no.	76-30280104
description	contacteur de puissance puissance ohmique 16A contacts principaux 4NO type DIL04-40 aliment. 230V		



1

référence	380515	ref. no.	76-30280100
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 4kW contacts principaux 4		



1

référence	380171	ref. no.	76-30280118
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type DILEM 10		



1

référence	380497	ref. no.	76-30280100 76-30280502 76-30280506 76-30280551
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type DILEM 4		



1

référence	380167	ref. no.	76-30280102 76-30280117 76-30280513
description	contacteur de puissance puissance ohmique 66A 230VAC (AC3/400V) 50A/22kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type DILM 50		

contacteurs-disjoncteurs



1

référence	380163	ref. no.	76-30310108
description	contacteur-disjoncteur type PKZM		

contacts auxiliaires



1

référence	380175	ref. no.	76-30280151
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC raccord à vis		

ABL SURSUM

contacteurs-disjoncteurs



1

référence	380300	ref. no.	76-30310105 76-30310106
description	contacteur-disjoncteur type Mbs25-016 gamme de réglage 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
accessoires pour	380300		



référence	380305	ref. no.	76-30310099 76-30310102
contact auxiliaire contacts 1NO/1NC HMS11			



1

référence	380301	ref. no.	76-30310107
description	contacteur-disjoncteur type Mbs25-025 gamme de réglage 1,6-2,5A (AC3/400V) 1.1kW		



1

référence	380304	ref. no.	76-30310108
description	contacteur-disjoncteur type MS25-10 gamme de réglage 6,3-10A (AC3/400V) 4kW		

accessoires



1

référence	380305	ref. no.	76-30310099 76-30310102
description	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC HMS11		

TRIPUS (Eichhoff)

minirupteurs



1

référence	380397	ref. no.	76-30280601
description	minirupteur aliment. 24V contacts principaux 1NO/1NC raccord Faston 6,3mm puissance ohmique 16A		

autres

accessoires



référence	380841	ref. no.	76-30281001
description	kit de modification pour contacteur		

contacteurs de puissance



référence	380165	ref. no.	76-30280502 76-30280506 76-30280551
description	contacteur de puissance		



référence	380168	ref. no.	76-30280103 76-30280504 76-30280507 76-30280550
description	contacteur de puissance		

semi-conducteurs de puissance

CELDUC



référence	400105	ref. no.	76-30280533 76-4000453P
description	semi-conducteur de puissance CELDUC phases 2 charge 65A charge 400V 24VDC L 58mm lar. 45mm borne à fiche à vis type 40.00.453		
accessoires pour	400105		
	référence	401794	ref. no. —
 câble de raccordement L 1440mm 4-pôles adaptable à RATIONAL			

relais

relais de puissance

avec fixation patte



référence	380312	ref. no.	62-239023 62-239024
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000		



référence	380311	ref. no.	62-239030
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO raccord F6,3 fixation patte code fabricant A1B-230AC-FA		

relais de niveau

GICAR



référence	400018	ref. no.	01-213810
description	relais de niveau 230V tension AC raccord F6,3 type RL30/3ES/F/G		



relais temporisés

relais temporisés



1

référence	379260	ref. no.	541590
description	minuterie TEMPOMATIC K-400-2M domaine temps 0-99min 230VAC 16A dimensions de montage 66x50mm 1NO raccord à l'arrière 1-pôles dimension frontale 71,5x55mm		



1

référence	380281	ref. no.	76-30350401
description	relais temporisé FINDER 82.11.0.240 domaine temps 0,05s-10h 24-240VAC/24-48VDC 5A 1CO		



1

référence	380283	ref. no.	76-30350402
description	relais temporisé FINDER 82.41.0.240 domaine temps 0,05s-10h 24-240VAC/24-48VDC 5A		



1

référence	380319	ref. no.	76-30350453
description	relais temporisé retard à la fermeture 0,06-150s		



1

référence	380280	ref. no.	76-30350401
description	relais temporisé WIELAND NGZ11 domaine temps 1,5-30s 24-240V AC/DC 5A raccord bloc de jonction		



1

référence	380282	ref. no.	76-30350402
description	relais temporisé WIELAND NGZ310 domaine temps 1,5-30s 24-240V AC/DC 5A raccord bloc de jonction		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec connexions par fiches



1

référence	400101	ref. no.	76-30370240
description	transformateur primaire 200-260VAC secondaire 4,2/14,4/11,5VAC 68,4VA		

transformateurs encapsulés

connexions multiples



1

référence	400117	ref. no.	76-30370204
description	transformateur primaire 200-230V secondaire 11,5V 20VA 50/60Hz limitation de température 131°C température ambiante max. 60°C		

			
1			
référence	400102	ref. no.	76-30370205
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 11,5VAC 10VA		

			
1			
référence	400118	ref. no.	76-30370203
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 21VAC 35VA		

régulateurs électroniques

autres

régulateurs universels

			
1			
référence	379020	ref. no.	76-30140113 76-30140114
description	régulateur électronique Pt100 distributeur de vapeur		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

			
1			
référence	381428	ref. no.	76-30140151
description	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage M6 sonde ø4x100mm longueur de câble 1.5m		

			
1			
référence	381429	ref. no.	76-30140156
description	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø3,2x100mm longueur de câble 2.6m		

			
1			
référence	381427	ref. no.	76-30140120 76-30140150 76-30140152
description	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -50 jusqu'à +250°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø4x75mm longueur de câble 1.7m		

			
1			
référence	381431	ref. no.	76-30140165
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m		

			
1			
référence	381430	ref. no.	76-30141000
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x100mm longueur de câble 0.25m		

			
1			
référence	381433	ref. no.	76-30141003 76-30141005
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x100mm longueur de câble 2.2m		

			
1			
référence	381424	ref. no.	76-30140160 76-87201003
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x100mm longueur de câble 2m		

			
1			
référence	381432	ref. no.	76-30140161 76-30140166 76-87201002
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x40mm longueur de câble 2.6m		

			
1			
référence	379425	ref. no.	76-30140157
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø3x280mm longueur de câble 2m		

sondes à cœur

			
1			
référence	381425	ref. no.	76-30350604 76-30350605 76-30350607 76-30350608 76-30350623 76-30350703
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø3,2x100mm filetage M12 longueur de câble 2.8m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		



1			76-30350700 76-30350701 76-30350709 76-30350710 76-30350713
référence	381426	ref. no.	
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø3,2x100mm filetage M12 longueur de câble 1.9m poignée ø 10mm longueur de levier 100mm		



1			76-30350717
référence	379792 ¹	ref. no.	
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bloc de jonction sonde ø3,2x100mm filetage M16x2 longueur de câble 1.9m poignée ø 10mm longueur de levier 40mm		
accessoires pour	379792		
	référence	510179	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 18mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		
	référence	560519	ref. no. —
	écrou filetage M12x1 H 5mm OC 17 inox Q 1 pc		

¹sonde multipoint

accessoires

raccords filetés



1			76-30140163
référence	550366	ref. no.	
description	vis pour thermocouple		
accessoires pour	550366		
	référence	550365	ref. no. 76-30140162
	joint pour thermocouple		

autres



1			76-30140162
référence	550365	ref. no.	
description	joint pour thermocouple		

modules électroniques

platines



1			76-30020400 76-30020408 76-30402060 76-30403100
référence	400111	ref. no.	
description	platine		



1			76-30350601
référence	401483	ref. no.	
description	platine		



1			76-30400121
référence	401493	ref. no.	
description	platine		



1			76-30171001 76-30402602 76-87201293
référence	401479	ref. no.	
description	platine four à vapeur combiné		



1

référence	400077	ref. no.	76-30350660
description	platine four à vapeur combiné CCD 101/201 température à cEur		



1

référence	401487	ref. no.	76-30403040
description	platine four à vapeur combiné CD 101/CM 101 avec ventilateur axial pour moteur ventilateur		



1

référence	400110	ref. no.	76-30020400 76-30020408 76-30402060 76-30403100
description	platine four à vapeur combiné réglage de niveau		



1

référence	361366	ref. no.	62-215001
description	platine lave-vaisselle 11F adaptable à DB2 type DB2/EV1/EKP-M		



1

référence	400033	ref. no.	76-30370218
description	platine pour vanne gaz 240V 28V		



1

référence	400103	ref. no.	76-30403020
description	platine annexe four à vapeur combiné CM 61-202 L 460mm lar. 154mm 61-202		



1

référence	400099	ref. no.	76-30403010
description	platine annexe four à vapeur combiné CM101		



1

référence	403319	ref. no.	76-30403210
description	platine annexe four à vapeur combiné CPC-Linie CM 61-202/G modèle depuis 10/1997		



1

référence	401490	ref. no.	76-30400152
description	platine de clavier		



1

référence	400084	ref. no.	76-30402050
description	platine de commande		



1

référence	400100	ref. no.	76-30402040
description	platine de réglage		



1

référence	400098	ref. no.	76-30403000 76-30403001
description	platine de réglage four à vapeur combiné CD 101/CM 101 sans EPROM		



1

référence	400107	ref. no.	76-30402030
description	platine de réglage four à vapeur combiné CM101 édition CM v. 4.91-97		



1

référence	400109	ref. no.	76-30400110
description	platine de réglage régulation électronique et unité de commande		



1

référence	400129	ref. no.	76-30020407 76-30161201 76-84241202
description	relais de niveau		

unités centrales



1

référence	401013	ref. no.	76-30310201
description	frein moteur électronique 50/60Hz pour RATIONAL temps de freinage 4s type ETBO 10 (AC3/380V) 0.5kW		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ELBI

droit



1

référence	373021	ref. no.	76-30020330
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 1x 4,7l/min DN10 ELBI		
pièces détachées	373021		
	référence	370467	ref. no. —
	filtre d'électrovanne adaptable à ELBI		
	référence	371263	ref. no. —
	réduction ELBI type EATON (INVENSYS) débit 4.7l/min gamme de pression 0 jusqu'à 10bar tolérance ±15/25% gris		



1

référence	373017	ref. no.	76-30020331
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 ELBI		
pièces détachées	373017		
	référence	370467	ref. no. —
	filtre d'électrovanne adaptable à ELBI		



1

référence	370246	ref. no.	62-240010
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C ELBI plastique sortie B 0.5l/min régulateur de débit sortie B rouge		

MÜLLER

température liquide: 90°C
facteur de service: 100%



1

référence	370004	ref. no.	026334
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER		
Pour modèles:	B1100X, B650X		
pièces détachées	370004		
	référence	370129	ref. no. —
	corps électrovanne double droit entrée 3/4" sortie 14,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V		
	référence	371002	ref. no. —
	base d'électrovanne MÜLLER support bride		
	référence	371009	ref. no. —
	ressort de compression pour bobine magnétique		
	référence	371011	ref. no. —
	kit de pièces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile 8mm MÜLLER		
	référence	371017	ref. no. —
	bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	371122	ref. no. —
	filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER		
	référence	501161	ref. no. —
	partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique		
accessoires pour	370004		
	référence	371010	ref. no. 76-30020324
	bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm		
	référence	371037	ref. no. —
	bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	371038	ref. no. —
	bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil		

avec raccords par câbles



référence	370065	ref. no.	76-30020327
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER longueur de câble 2000mm		

pièces détachées 370065

	référence	370195	ref. no.	76-30020314
corps électrovanne double droit entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V				
	référence	371002	ref. no.	—
base d'électrovanne MÜLLER support bride				
	référence	371009	ref. no.	—
ressort de compression pour bobine magnétique				
	référence	371010	ref. no.	76-30020324
bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm				
	référence	371011	ref. no.	—
kit de pièces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile 8mm MÜLLER				
	référence	371122	ref. no.	—
filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER				
	référence	501161	ref. no.	—
partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique				

accessoires pour 370065

	référence	371017	ref. no.	—
bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm				
	référence	371037	ref. no.	—
bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm				
	référence	371038	ref. no.	—
bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil				



référence	370368	ref. no.	76-30020305
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER longueur de câble 2000mm		

pièces détachées 370368

	référence	370133	ref. no.	76-30020301
corps électrovanne simple droit entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V				
	référence	371002	ref. no.	—
base d'électrovanne MÜLLER support bride				

pièces détachées 370368

	référence	371009	ref. no.	—
ressort de compression pour bobine magnétique				
	référence	371010	ref. no.	76-30020324
bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm				
	référence	371011	ref. no.	—
kit de pièces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile 8mm MÜLLER				
	référence	371122	ref. no.	—
filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER				
	référence	501161	ref. no.	—
partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique				

accessoires pour 370368

	référence	371017	ref. no.	—
bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm				
	référence	371037	ref. no.	—
bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm				
	référence	371038	ref. no.	—
bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil				



référence	370006	ref. no.	76-30020328
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 12,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER longueur de câble 2000mm		

pièces détachées 370006

	référence	370132	ref. no.	76-30020315
corps électrovanne triple droit entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V				
	référence	371002	ref. no.	—
base d'électrovanne MÜLLER support bride				
	référence	371009	ref. no.	—
ressort de compression pour bobine magnétique				
	référence	371010	ref. no.	76-30020324
bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm				
	référence	371011	ref. no.	—
kit de pièces détachées membrane avec étoile longue hauteur étoile 8mm MÜLLER				
	référence	371122	ref. no.	—
filtre d'électrovanne ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER				
	référence	501161	ref. no.	—
partie supérieure pour électrovanne support bobine magnétique				

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370006				
	référence	371017	ref. no.	—
bobine magnétique MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm				
	référence	371037	ref. no.	—
bobine magnétique 24VAC 50/60Hz raccord cosse mâle 6,3mm				
	référence	371038	ref. no.	—
bobine magnétique 230VAC raccord fiche appareil				

pièces détachées et accessoires

corps de vanne

1

référence	370195	ref. no.	76-30020314
description	corps électrovanne double droit entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V		

1			
référence	370133	ref. no.	76-30020301
description	corps électrovanne simple droit entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V		

	1	
référence	370132	ref. no. 76-30020315
description	corps électrovanne triple droit entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 230V	

bobines magnétiques



1

référence	371010	ref. no.	76-30020324
description bobine magnétique 230VAC raccord avec câble longueur de câble 2000mm			

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

	1 <table> <tr> <th data-bbox="817 409 938 416">référence</th><td data-bbox="938 409 1094 416">370371</td><th data-bbox="1094 409 1244 416">ref. no.</th><td data-bbox="1244 409 1476 416">76-30020304</td></tr> <tr> <th data-bbox="817 423 938 430">description</th><td colspan="3" data-bbox="938 423 1476 430">électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) longueur de câble 2000mm</td></tr> </table>	référence	370371	ref. no.	76-30020304	description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) longueur de câble 2000mm		
référence	370371	ref. no.	76-30020304						
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) longueur de câble 2000mm								

	1		
référence	370370	ref. no.	76-30020305
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) longueur de câble 2000mm		

1

référence	370372	ref. no.	76-30020311
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) longueur de câble 2000mm		

avec codage

 1			
référence	370269	ref. no.	76-30020330
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

	1		
référence	370268	ref. no.	76-30020331
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		

TP



référence	370017	ref. no.	62-240011
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		
pièces détachées	370017		
	référence	371013	ref. no. —
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz			
accessoires pour	370017		
	référence	371220	ref. no. —
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no. —
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			
	référence	371222	ref. no. —
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no. —
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no. —
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no. —
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no. —
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no. —
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no. —
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no. —
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no. —
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			
	référence	371234	ref. no. —
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no. —
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no. —
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no. —
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			

accessoires pour	370017		
	référence	371238	ref. no. —
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no. —
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no. —
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

référence	370018	ref. no.	76-30020331
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 14mm DN10 TP		
pièces détachées	370018		
	référence	371013	ref. no. —
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz			
accessoires pour	370018		
	référence	371220	ref. no. —
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no. —
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			
	référence	371222	ref. no. —
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no. —
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no. —
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			
	référence	371225	ref. no. —
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%			
	référence	371226	ref. no. —
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371230	ref. no. —
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%			
	référence	371231	ref. no. —
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%			
	référence	371232	ref. no. —
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%			
	référence	371233	ref. no. —
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370018				
	référence	371234	ref. no.	—
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%			
	référence	371235	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%			
	référence	371236	ref. no.	—
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%			
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

Électrovannes - accessoires

filtres



1

référence	371323	ref. no.	76-19000202
description	filtre d'électrovanne ø 19.5mm H 10.5mm adaptable à RATIONAL gros		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attachi horizontal



1

référence	541003	ref. no.	62-224003
description	pressostat gamme de pression 55/35mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		



1

référence	541106	ref. no.	62-224005
description	pressostat gamme de pression 90/56mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

pour distributeurs de vapeur



1

référence	541016	ref. no.	49-176197
description	pressostat ø 45mm gamme de pression 480/430mbar raccord de pression vertical distributeur de vapeur gamme de pression 0,48/0,43bar raccord 1/4" raccord de pression 1/4"		

pour fours à vapeur combiné



1

référence	345218	ref. no.	76-30171002
description	pressostat gamme de pression 0-3mbar raccord 6mm raccord de pression 6mm		

électrodes



1

référence	400021	ref. no.	76-30020401
description	électrode de niveau PG9 longueur totale 110mm sonde L 70/47/24mm longueur de sonde isolé 62/38/16mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		



1

référence	400022	ref. no.	76-30020402
description	électrode de niveau PG9 longueur totale 135mm sonde L 89/59/28mm longueur de sonde isolé 80mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		

accessoires pour 400022			
	référence	379729	ref. no. —
	câble de raccordement L 1230mm 4-pôles pour électrode de niveau type de connecteur encodé		
	référence	550574	ref. no. —
	écrou filetage PG9 H 3mm OC 28 laiton nickelé Q 1 pc encastrément 0mm câble ømm		



débitmètres et sondes de pression

sondes de pression



1

référence	402256	ref. no.	76-30171050
description	sonde de pression entrée ø 10mm sortie ø 10mm L 110mm débit 1-25l/min		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	76-31011008	
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C			
accessoires pour	601080			
	référence	550898	ref. no.	—
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial			
	référence	692519	ref. no.	—
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique			

¹avec roulement à billes

ventilateurs tangentiels

COPREL

avec bobines moulées



1

référence	601456	ref. no.	49-178463
description	ventilateur tangential rouleau ø 45mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 15mm position de moteur à droite 230V/50Hz 26W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu'à +100°C 230V 50/60Hz		

moteurs à air chaud



1

référence	510587	ref. no.	76-20160876
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 24mm ø int. 2 18.5mm épaisseur 3mm acier		



1

référence	510588	ref. no.	76-20160875
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 32mm ø int. 2 26mm épaisseur 3mm acier		



1

référence	601312	ref. no.	76-20120510
description	hélice		



1

référence	601049	ref. no.	76-20120602
description	hélice D1 ø 280mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm		



1

référence	601311	ref. no.	76-20120500
description	hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16.5mm H2 37mm		




1

référence	601322	ref. no.	76-20120507
description	hélice D1 ø 350mm H1 125mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm		




1

référence	510573	ref. no.	76-50010207
description	joint SPI int. ø 17mm ø ext. 29mm épaisseur 4.5mm		


1

référence	500158	ref. no.	76-31001002
description	moteur ventilateur 200-240/346-415V phases 3 50/60Hz 0.4kW 1400/1700tr/min vitesses 1 L1 160mm L2 30mm L3 35mm M10D FI 2,0/1,15A puissance absorbée 560W à 50Hz 200-240/346-415V à 60Hz 200-277/346-480V à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1700tr/min type L7Cw4D-226 no. WN D1 ø 17mm D2 ø 13mm		


1

référence	500100	ref. no.	76-30010400 76-30010426
description	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0.25kW 1400tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm M10D FI à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1700tr/min type L7Aw4D-099 no. X3 D1 ø 17mm D2 ø 13mm dist. fix. 180mm		


1

référence	500167	ref. no.	76-31001021
description	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 0.45kW 1400tr/min vitesses 1 L1 150mm L2 24mm L3 35mm M10D FI 1,1/1,9A puissance absorbée 650W à 50Hz 1400tr/min type L9Cw4D1-304 no. X7 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		

1

référence	601310	ref. no.	76-30010441
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50/60Hz 0.16kW 1420/1720tr/min vitesses 1 L1 140mm L2 40mm L3 37mm M10D FI 1.3A type de condensateur 16µF/280V puissance absorbée 260W Cos(φ) 0.96 à 50Hz 1420tr/min à 60Hz 1720tr/min type L7zAw4D-199 no. W5 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		

1

référence	500159	ref. no.	76-31001000
description	moteur ventilateur 380-415/380-460V phases 3 50Hz 0,04/0,37kW 710/1350tr/min vitesses 2 L1 170mm L2 30mm L3 35mm M10D FI 0,3/0,85A puissance absorbée 100/550W à 50Hz 380-415V à 60Hz 380-460V à 50Hz 710/1350tr/min à 60Hz 850/1680tr/min Y/YY type L7rw84D-208 no. WN D1 ø 17mm D2 ø 13mm		




1

référence	500162	ref. no.	76-31001020
description	moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400tr/min vitesses 2 L1 147mm L2 35mm L3 35mm ø 125mm M10D FI 0,4/1,15A à 50Hz 700/1400tr/min Y/YY type L9xw84D-393 no. V2 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
pièces détachées	500162		
	référence	601730	ref. no. —
	hélice pour refroidissement moteur ø ext. 180mm H 20mm int. ø 20mm		

ventilateurs à air chaud

HANNING



1

référence	601149	ref. no.	49-174193
description	moteur ventilateur 230V L1 72mm L2 69mm L4 130mm HANNING type EMB-30-028		




1

référence	601008	ref. no.	49-174192
description	ventilateur à air chaud 230V 45W L1 72mm L2 28mm L4 130mm HANNING type EMB-30-027 M6G		

autres



1



référence	601175	ref. no.	AN72-65060030
description	ventilateur à air chaud 230V 47W 50/60Hz L1 73mm L2 28mm L3 29mm L4 87mm hélice ø 154mm FIME type C30X0L13/05CLH		

accessoires

rotors pour ventilateurs à air chaud




1

référence	601196	ref. no.	49-788878002
description	hélice ø 150mm lar. 20mm logement d'axe ø 6x5mm palettes 6		

ventilateurs radiaux



1



référence	601114	ref. no.	76-31011011
description	ventilateur radial 24V tension AC 50Hz 20W H1 141mm L1 130mm D1 ø 27mm B1 86mm B2 23mm H2 42.5mm B3 75.5mm H3 83mm brûleur à gaz		

accessoires généraux



1

référence	401013	ref. no.	76-30310201
description	frein moteur électronique 50/60Hz pour RATIONAL temps de freinage 4s type ETBO 10 (AC3/380V) 0.5kW		

moteurs

motoréducteurs

pour fours

avec extraction



1

référence	361999	ref. no.	76-31011010
description	motoréducteur CROUZET type 82841042 12V tension DC arbre ø 4mm L 65mm lar. 50mm H 51mm pour four		



1

référence	361565	ref. no.	76-31011007
description	motoréducteur CROUZET type 82841056 24V tension DCHz 4.2tr/min arbre ø 4mm L 51mm lar. 66mm H 51mm		



1

référence	361564	ref. no.	76-31011001
description	motoréducteur ESCAP type 22N28210E 24V arbre ø 5mm L 50mm lar. 32mm H 51mm pour vanne d'arrêt		

moteurs

pour fours à vapeur combiné



1

référence	401480	ref. no.	76-31011002 76-86801006
description	moteur pour mesure de humidité		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

ALBA (C&A)

pompes



1


référence	500085	ref. no.	602252
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C1001 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 16µF ALBA PUMPS (C&A)		

pièces détachées

référence	365014	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		
référence	509021	ref. no.	—
	rotor ø 102mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite		
référence	510693	ref. no.	61-141002
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm		
référence	521531	ref. no.	—
	couvercle de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 40mm sens de rotation à droite ø 153mm int. ø 127mm hauteur intérieur 24mm		
référence	521709	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 126mm Q 1 pc		

FIR

pompes

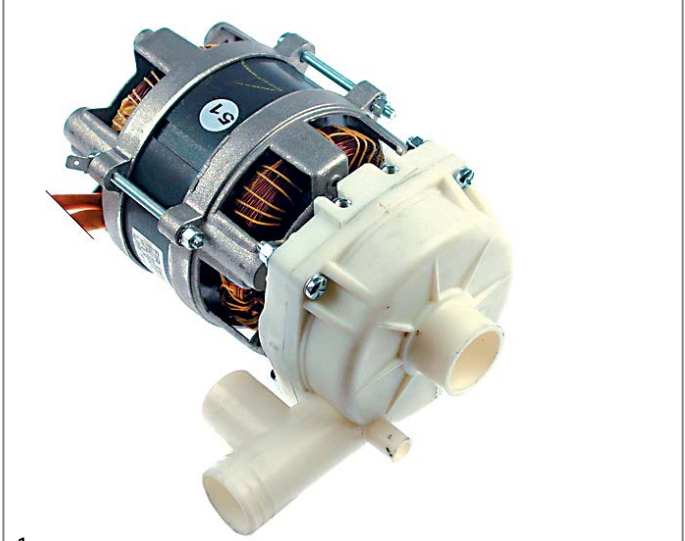

1			
référence	500558	ref. no.	64-33542
description	pompe entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm type B266H1500 230V 50Hz phases 1 0.22kW 0.3CV L 195mm sens de marche à droite condensateur 5µF FIR		
pièces détachées	500558		
	référence	365017	ref. no. —
	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		
	référence	510693	ref. no. 61-141002
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contreécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 13.5mm		
	référence	521545	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR type B226H entrée ø 33mm sortie ø 30/28mm		
	référence	521565	ref. no. —
	joint couvercle de pompe type pompe B226H		
	référence	521566	ref. no. —
	rotor ø 80mm H 15mm M7G type pompe B226H		



1			
référence	500127	ref. no.	63-100399
description	pompe entrée ø 37mm sortie ø 41mm type 4247.1900 230V 50Hz phases 1 0.44kW 0.6CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 10µF FIR		
pièces détachées	500127		
	référence	365015	ref. no. —
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510608	ref. no. —
	rotor ø 93mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm palettes 6 hauteur intérieur 11mm		
	référence	510692	ref. no. 151021-2
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contreécrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contreécrou ø int. 14mm		
	référence	521505	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 37mm sortie ø 40mm sens de rotation à droite ø 160mm int. ø 125mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	521702	ref. no. 151021-3
	joint couvercle de pompe épaisseur 3,5x4,5mm Q 1 pc		

			
1			
référence	500058	ref. no.	63-100717
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 53mm type 2241.2500 230/400V 50Hz phases 3 0.89kW 1.2CV L 305mm sens de marche à gauche FIR		
pièces détachées	500058		
	référence	510531	ref. no. —
	couverture de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 53mm pression secondaire M16x1,5mm pression secondaire ouvert sens de rotation à gauche ø 185mm int. ø 150mm hauteur intérieur 37mm		
	référence	510693	ref. no. 61-141002
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		
	référence	510834	ref. no. 63-631667
	rotor ø 110mm H 29mm filetage M8D adaptable à FIR		
	référence	524416	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		
accessoires pour	500058		
	référence	504329	ref. no. —
	bouchon d'obturation H 17.5mm filetage M16x1,5 plastique OC 22 pour pompe		
	référence	524046	ref. no. —
	amortisseurs de vibration L 40mm lar. 25mm H 25mm pour pompe		

LGB			
			
1			
référence	500480	ref. no.	63-100802
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type ZF131DX 230V 50Hz phases 1 0.29kW 0.4CV L 195mm sens de marche à gauche condensateur 6.3µF LGB		
pièces détachées	500480		
	référence	510690	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 8mm ø ext. 24mm encastrément ø 24/26mm		
	référence	521083	ref. no. —
	rotor ø 73mm H 13mm filetage M7D palettes 3 métal		
	référence	521084	ref. no. —
	couverture de pompe LGB entrée ø 28mm sortie ø 25mm pression secondaire 13mm type pompe ZF131DX int. ø 78mm		
	référence	528800	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 75.87mm Q 1 pc		
accessoires pour	500480		
	référence	365012	ref. no. 400491 63-631216
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	500156	ref. no.	62-130109
description	pompe entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz phases 1 0.6kW 0.8CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
Pour modèles:	TX312		
pièces détachées	500156		
	référence	509020	ref. no. —
	rotor ø 104mm H 25mm M8G		
	référence	510703	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521548	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 50mm sortie ø 50mm		
	référence	521734	ref. no. —
	embase corps de pompe		
	référence	523509	ref. no. —
	roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
	référence	532623	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc		
accessoires pour	500156		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		

OLYMPIA

pompes



1

référence	500003	ref. no.	62-130008
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 32mm type T30 230V 50Hz phases 1 0.29kW 0.39CV L 190mm sens de marche à droite condensateur 8µF OLYMPIA		
pièces détachées	500003		
	référence	365013	ref. no. 62-206004
	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510512	ref. no. 62-116021
	couvercle de pompe OLYMPIA entrée ø 45mm sortie ø 31mm sortie 2 ø 24 sens de rotation à droite ø 130mm int. ø 124mm hauteur intérieur 20mm		
	référence	510554	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc		
	référence	510615	ref. no. 61-124006
	rotor ø 90mm H 22mm sens de marche à droite filetage M10G palettes 4		
	référence	510693	ref. no. 61-141002
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		

pompes de vidange

ASKOLL



1

référence	500214	ref. no.	62-130105
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL type R113		

GRE



1

référence	500961	ref. no.	63-100342
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 23mm 100W 230V 50Hz GRE		
accessoires pour	500961		
	référence	524719	ref. no. —
	tuyau formé ext. ø flexible 40mm int. ø flexible 30mm L 65mm lavage noir Q 1		

HANNING



1

référence	500044	ref. no.	76-30021000
description	pompe de vidange entrée ø 30mm sortie ø 24mm 230V 100W 50Hz HANNING type BE28B4-017		
pièces détachées	500044		
	référence	510168	ref. no. —
	hélice logement d'axe ø 5mm ø 62mm H 14mm		

pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365012	ref. no.	400491 63-631216
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

pompes vibrantes



1

référence	500580	ref. no.	76-30021003
description	électropompe vidange 230V 60W 50/60Hz entrée ø 7 sortie ø 1/8" FI CEME type E512 avec accessoires facteur de service 1/2 température ambiante max. 60°C temp. liquide max. 35°C protection de surchauffe 110°C CleanJet		

pompes pour machines à glaçons



1

référence	500200	ref. no.	151033
description	pompe GRE 100W 230V 50Hz entrée ø 24mm sortie ø 23mm L 145mm sens de marche à droite		



condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365012	ref. no.	400491 63-631216
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	365013	ref. no.	62-206004
description	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

filtres

filtres antiparasites



1

référence	365217	ref. no.	76-31021000
description	filtre antiparasite capacité 1.5µF 250V pour cuiseur universel CPC-Linie 61-202		



1

référence	365108	ref. no.	76-30010455
description	filtre antiparasite type 3001.0455 250/440V 50/60Hz conducteur 3 avec T raccord cosse mâle 6,3mm L 52mm ø 60mm Hmm lar.mm M8 aluminium Q 1 pc		

éléments RC



1

référence	380179	ref. no.	76-30350514
description	élément RC		



1

référence	381487	ref. no.	76-30350509
description	élément RC 230V raccord Faston 6,3mm L 35mm H 30mm lar. 30mm 4700hm		



1

référence	380278	ref. no.	76-30350517
description	élément RC 72-250V tension AC pour contacteurs série M type AEG EB05 A60		



1

référence	380272	ref. no.	76-30280562
description	élément RC pour contacteurs type 910-304-585-50 130-250V 50-60Hz conducteur 2 raccord câble plastique Q 1 pc pour contacteurs LS4_LS15K type AEG LR2K A250 type GE BS2R2R		



1

référence	380177	ref. no.	76-30350508
description	élément RC type 20002 110/220V 50/60/DCHz conducteur 2 raccord câble 230mm L 29mm ømm H 15mm lar. 20mm bande adhésive plastique Q 1 pc		

			
1			
référence	380221	ref. no.	76-30350515
description	élément RC type LS4-37 230V tension AC type AEG LS4-37		

fusibles

fusibles verres

			
1			
référence	358597	ref. no.	76-30190400
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.5A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358603	ref. no.	76-30190120
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358607	ref. no.	76-30190200
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358735	ref. no.	76-40010218
description	fusible verre mesure ø5x30mm 6.3A à action demi-retardée nominale 500V Q 10 pc		

			
1			
référence	358791	ref. no.	76-40010224
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

porte-fusibles

			
1			
référence	550105	ref. no.	76-40011228
description	bloc de jonction WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm² 10A nominale 250V		

vis de blocage

système D0 (NEOZED)

			
1			
référence	358045	ref. no.	76-30190403
description	fusible mesure D02 35A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm Q 10 pc		

			
1			
référence	358046	ref. no.	76-30190404
description	fusible mesure D02 50A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm Q 10 pc		

porte-fusibles

			
1			
référence	358060	ref. no.	76-40011234
description	porte-fusible fusible adaptable D02 3-pôles-pôles 63A nominale 400V		

			
1			
référence	358061	ref. no.	76-40011235
description	porte-fusible fusible adaptable D02 ø 25mm encastrément ø 18mm nominale 400V L 30mm		



disjoncteurs



1

référence	358524	ref. no.	76-30140400 76-30140402
description	disjoncteur courant de coupure 0.05A		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

fiches CEE



1

référence	550210	ref. no.	841534
description	connecteur CEE droit 5-pôles contacts 3P+N+T max. 16A max 400V protection IP44 bornes 1,0-2,5mm ²		

câbles

accessoires

passer-câbles

passer-câbles à vis

raccords filetés



1

référence	550303	ref. no.	76-40070600
description	passe-câble à vis filetage PG9 câble ø 6,0-8,0mm encastrément ø 15.2mm laiton nickelé Q 5 pc		

accessoires pour



référence	550321	ref. no.	—
description	écrou filetage PG9 OC 18 laiton nickelé Q 5 pc épaisseur 2.9mm encastrément ømm câble ømm		

câbles rallonge



1

référence	403815	ref. no.	76-88171040
description	câble de raccordement 9-pôles RS232/USB L 790mm		

FUSIBLES/ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES KREFFT



1

référence	403811	ref. no.	76-87201302
description	câble de raccordement L 525mm 7-pôles pour cuiseur universel CPC-Linie CPC/CM 61-202 raccord borne à fiche type de connecteur encodé pour platine		



1

référence	579005	ref. no.	76-87201300
description	ligne de données L 550mm 4-pôles pour cuiseur universel adaptable à CPC-Linie CPC/CM 61-202 type de connecteur USB		

cosses et raccords

non isolés

cosses faston

fer nickelé



1

référence	550001	ref. no.	76-40020100
description	cosse faston taille 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm ² droit Fe gal Ni t.max. 340°C Q 100 pc		

bornes

borniers pour circuit imprimé



1

référence	550809	ref. no.	76-30400193 76-30400198
description	bornier pour circuit imprimé 11-pôles pas 5mm		

blocs de jonction

WIELAND


blocs de jonction type 9700A



1

référence	550376	ref. no.	76-40011206
description	bloc de jonction WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm ² rail profilé chapeau 35mm gris lar. 16mm L 59mm		

bloc de jonction à fusible



référence	550105	ref. no.	76-40011228
description	bloc de jonction WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 fusible adaptable ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A nominale 250V		

robinets à gaz

PEL

série 21S



référence	101913	ref. no.	41-1031501300
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.9mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 35/28mm méplat à droite		

pièces détachées	101913		
	référence	100528	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.9mm filetage M5x0,5		
	référence	101060	ref. no. 49-407088
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
	référence	101877	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm type PEL21		

accessoires pour	101913		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	101300	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
	référence	101450	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm		

accessoires pour	101913		
	référence	101451	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm		
	référence	110078	ref. no. —
	manette sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel		
	référence	112206	ref. no. —
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		

alternatives à EGA

série GPEL21

avec sortie gicleur



référence	101668	ref. no.	01-231553
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe ø 1.35mm injecteur interne ø 1.2mm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en bas tube ø 10mm longueur d'axe manette 15mm		

pièces détachées	101668		
	référence	100300	ref. no. —
	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.35mm		
	référence	100313	ref. no. —
	injecteur interne trou ø 1,20mm adaptable à EGA26400/26440		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100927	ref. no. —
	ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm		
	référence	101060	ref. no. 49-407088
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101233	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M10x1 JUNKERS		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101526	ref. no. —
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc		
	référence	101593	ref. no. —
	vis de réglage pour injecteur interne filetage M8x0,75		
	référence	101806	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x7mm axe L 34/15mm méplat en haut/ en bas adaptable à PEL21		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	101668			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	100926	ref. no.	—
	rondelle de centrage filetage M17x1			
	référence	100942	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm			
	référence	101278	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			

1

				
référence	101633	ref. no.	49-170882	
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe ø 1.4mm injecteur interne ø 0.8mm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 31/23mm méplat à gauche			
pièces détachées	101633			
	référence	100307	ref. no.	—
	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1,40mm			
	référence	100311	ref. no.	49-161791
	injecteur interne trou ø 0,80mm adaptable à EGA26400/26440			
	référence	100408	ref. no.	—
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			
	référence	100927	ref. no.	—
	ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm			
	référence	101060	ref. no.	49-407088
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101230	ref. no.	—
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
	référence	101526	ref. no.	—
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc			
	référence	101593	ref. no.	—
	vis de réglage pour injecteur interne filetage M8x0,75			
	référence	101802	ref. no.	—
	tête de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 30/23mm méplat à droite/à gauche adaptable à PEL21			
accessoires pour	101633			
	référence	100908	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			

accessoires pour	101633			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	100926	ref. no.	—
	rondelle de centrage filetage M17x1			
	référence	100942	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm			
	référence	101246	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no.	—
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	110078	ref. no.	—
	manette sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel			
	référence	112206	ref. no.	—
	rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm			

1



référence	101634	ref. no.	49-170883	
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe ø 1.85mm injecteur interne ø 1.05mm vis by-pass ø 0.5mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 31/23mm méplat à gauche			
pièces détachées	101634			
	référence	100302	ref. no.	—
injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 1.85mm				
	référence	100312	ref. no.	01-230735
injecteur interne trou ø 1.05mm adaptable à EGA26400/26440				
	référence	100526	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.5mm filetage M5x0,5				
	référence	100927	ref. no.	—
ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm				
	référence	101060	ref. no.	49-407088
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101230	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium				
	référence	101526	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc				

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 101634				
	référence	101593	ref. no.	—
vis de réglage pour injecteur interne filetage M8x0,75				
	référence	101802	ref. no.	—
tête de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 30/23mm méplat à droite/à gauche adaptable à PEL21				
accessoires pour 101634				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100926	ref. no.	—
rondelle de centrage filetage M17x1				
	référence	100942	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110078	ref. no.	—
manette sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

pièces détachées 101646				
	référence	101526	ref. no.	—
joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc				
	référence	101552	ref. no.	—
filetage M8x0,75				
accessoires pour 101646				
	référence	100908	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	100926	ref. no.	—
rondelle de centrage filetage M17x1				
	référence	100942	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm				
	référence	101246	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc				
	référence	101286	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc				
	référence	110078	ref. no.	—
manette sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel				
	référence	112206	ref. no.	—
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm				

avec raccordement



1

référence	101646 ¹	ref. no.	49-170737	
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL20RD avec raccordement entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M17x1 (tube ø 10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 31/23mm méplat en haut			
pièces détachées	101646			
	référence	100408	ref. no.	—
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5				
	référence	101060	ref. no.	49-407088
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA				
	référence	101230	ref. no.	—
écrou de termocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium				

¹avec rondelle arrêt pour conduit à gaz principal

MADEC (MP)

avec sortie gicleur

1

référence	101631	ref. no.	49-170880	
description	robinet à gaz MADEC avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ø 2.2mm injecteur interne ø 1.2mm vis by-pass ø 0.55mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 37/17mm méplat en bas			
pièces détachées	101631			
	référence	100293	ref. no.	—
injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,20mm				
	référence	100422	ref. no.	—
injecteur interne MADEC trou ø 1.2mm				
	référence	100426	ref. no.	—
vis by-pass MADEC trou ø 0.55mm filetage M4,5x0,6				

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 101631				
	référence	101051	ref. no.	49-160860
bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard				
	référence	101234	ref. no.	—
écrou-raccord F1: M8x1 F2: M15				
accessoires pour 101631				
	référence	100943	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm				
	référence	101277	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc				
	référence	101296	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm				
	référence	101299	ref. no.	—
écrou filetage M12x1				
	référence	101394	ref. no.	—
écrou filetage M17x1 H 3mm OC 19 laiton Q 1 pc				
	référence	101400	ref. no.	—
tube de mélange d'air filetage M17x1 adaptable à L350, L700				
	référence	110149	ref. no.	—
manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir				

1



référence	101632	ref. no.	49-170881	
description	robinet à gaz MADEC type 170881 avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) injecteur externe ø 2.2mm injecteur interne ø 1.4mm vis by-pass ø 0.7mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 37/17mm méplat en bas			
pièces détachées	101632			
	référence	100293	ref. no.	—
injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,20mm				
	référence	100423	ref. no.	—
injecteur interne MADEC trou ø 1.4mm				
	référence	100427	ref. no.	—
vis by-pass MADEC trou ø 0.7mm filetage M4,5x0,6				
	référence	101051	ref. no.	49-160860
bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard				
accessoires pour	101632			
	référence	101277	ref. no.	—
anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc				
	référence	101296	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm				


accessoires pour 101632				
	référence	101299	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1			
	référence	101400	ref. no.	—
	tube de mélange d'air filetage M17x1 adaptable à L350, L700			
	référence	110149	ref. no.	—
	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir			

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

SIT

NOVASIT



1

référence	101163	ref. no.	76-30390204 76-30390220	
description	vanne gaz SIT série Novasit 827 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 2-20mbar régulateur de pression raccord standard code référence 0.827.110 alim. pour modulateur 28VDC			
pièces détachées	101163			
	référence	101313	ref. no.	—
bobine magnétique 230V 50Hz				
accessoires pour	101163			
	référence	100006	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm				
	référence	101305	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm				
	référence	101306	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/ HONEYWELL				
	référence	101307	ref. no.	—
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/ HONEYWELL				
	référence	101308	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/ HONEYWELL				
	référence	101312	ref. no.	—
microrupteur				

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	101163			
	référence	101314	ref. no.	—
	bobine magnétique 24V 50Hz			
	référence	101317	ref. no.	—
	connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT			
	référence	101318	ref. no.	—
	capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT			

boîtiers allumage

HONEYWELL

				
1				
référence	101166	ref. no.	76-30390103	
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560B 1006 électrodes 1 temps d'attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz			

				
1				
référence	101184	ref. no.	76-30390105	
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565C 1033 code référence S4565C 1033 électrodes 2 temps d'attentes temps de sécurité 5s 220-240V 4VA 50/60Hz			

composants d'allumage

veilleuses

SIT				
série 100				
accessoires				
injecteurs veilleuses				
				
1				
référence	100246	ref. no.	42-5017208682	
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75			

JUNKERS

série CB 502


veilleuses

				
1				
référence	100061	ref. no.	49-161136	
description	veilleuse JUNKERS type CB502031 gaz naturel gicleur no.6 pression de gaz 25mbar raccord gaz 6mm avec air primaire indice 6			
pièces détachées	100061			
	référence	100227	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_			
	référence	100909	ref. no.	—
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101295	ref. no.	—
	douille de serrage pour thermocouple adaptable à CB 502/505 Q 1 pc			
accessoires pour	100061			
	référence	100220	ref. no.	49-161141
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_			
	référence	100221	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_			
	référence	100222	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_			
	référence	100223	ref. no.	49-161140
	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_			
	référence	100224	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_			
	référence	100225	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 39 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_			
	référence	100226	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 adaptable à JUNKERS			
	référence	100228	ref. no.	—
	injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_			
	référence	100704	ref. no.	49-407123
	électrode d'allumage D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm			
	référence	100851	ref. no.	—
	capot pour veilleuse adaptable à JUNKERS CB502_ inox			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 100061				
	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
	référence	101281	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 502/503				
	référence	101283	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	101292	ref. no.	—
vis intermédiaire pour bougie d'allumage adaptable à CB 502/505 Q 1 pc				

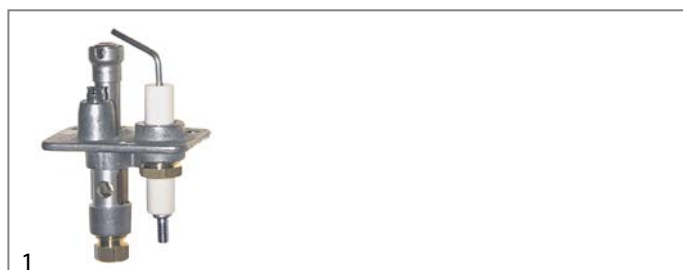

référence	100085	ref. no.	49-161134
description	veilleuse JUNKERS type CB502031 gaz naturel gicleur no.6 raccord gaz 6mm avec air primaire		
pièces détachées 100085			
	référence	100227	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_		
	référence	100704	ref. no. 49-407123
	électrode d'allumage D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 17mm L2 17mm LC1 13mm LC2 4mm LC3 22mm		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101292	ref. no. —
	vis intermédiaire pour bougie d'allumage adaptable à CB 502/505 Q 1 pc		
	référence	101295	ref. no. —
	douille de serrage pour thermocouple adaptable à CB 502/505 Q 1 pc		
accessoires pour 100085			
	référence	100220	ref. no. 49-161141
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_		
	référence	100221	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_		
	référence	100222	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_		
	référence	100223	ref. no. 49-161140
	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_		
	référence	100224	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_		

accessoires pour 100085				
	référence	100225	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 39 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_				
	référence	100226	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 adaptable à JUNKERS				
	référence	100228	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_				
	référence	101281	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 502/503				
	référence	101283	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				



POLIDORO

veilleuses




référence	100079	ref. no.	42-5024706878
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes indice raccord gazmm		
accessoires pour	100079		
	référence	100000	ref. no. —
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc		
	référence	100208	ref. no. —
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc		
	référence	100209	ref. no. —
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc		
	référence	100701	ref. no. —
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. 90-000183
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		

Tableau continue sur la page suivante

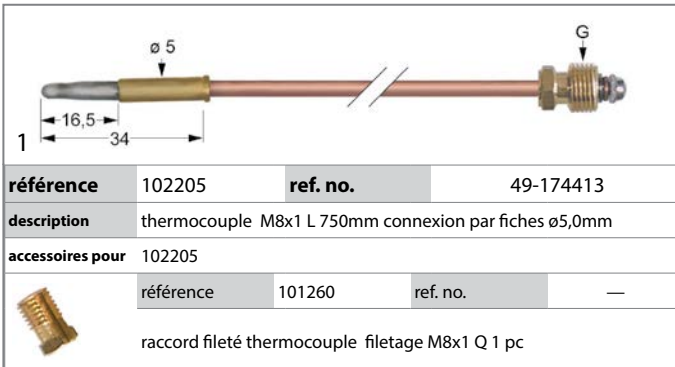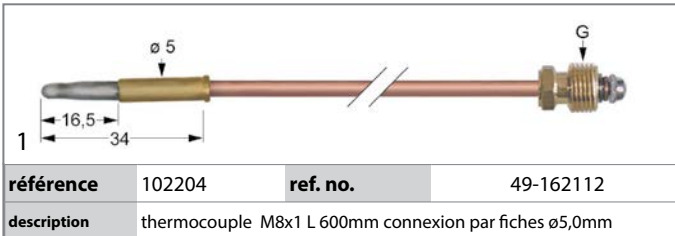

thermocouples à visser

thermocouples à visser avec jonction de câbles

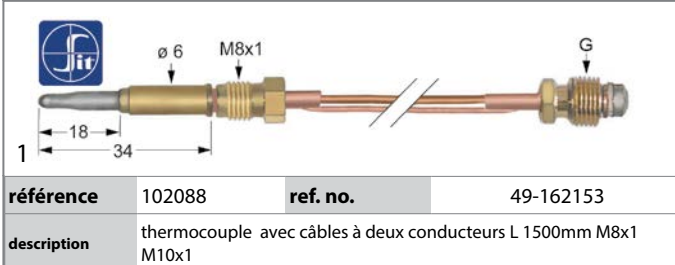


brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

accessoires

grilles de brûleur

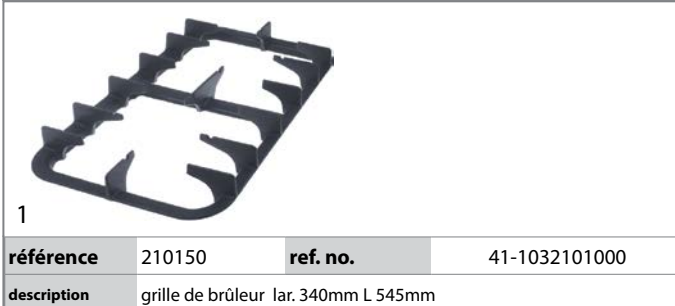

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



grilles à pierres de lave



brûleurs de surface





 Image indisponible			
1			
référence	105950	ref. no.	76-20680216
description	brûleur de surface nombre de rangs 18 injecteur ø 0.65mm gaz liquide		

injecteurs gaz

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses JUNKERS

série CB 50203_/503_

1			
référence	100220	ref. no.	49-161141
description	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_		

1			
référence	100223	ref. no.	49-161140
description	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_		

injecteurs veilleuse SIT

série 100

1			
référence	100246	ref. no.	42-5017208682
description	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		

injecteurs internes

injecteurs internes pour robinet à gaz/porte-injecteurs EGA

EGA 26400/26440/23268

1			
référence	100311	ref. no.	49-161791
description	injecteur interne trou ø 0,80mm adaptable à EGA26400/26440		

1			
référence	100310	ref. no.	01-230733
description	injecteur interne trou ø 0.66mm adaptable à EGA26400/26440		

1			
référence	100319	ref. no.	49161790
description	injecteur interne trou ø 0.75mm adaptable à EGA26400/26440		

1			
référence	100315	ref. no.	01-230734
description	injecteur interne trou ø 0.95mm adaptable à EGA26400/26440		

1			
référence	100312	ref. no.	01-230735
description	injecteur interne trou ø 1.05mm adaptable à EGA26400/26440		

auxiliaires gaz

raccords filetés

vis intermédiaires

1			
référence	101285	ref. no.	90-000343
description	vis intermédiaire filetage M8x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc JUNKERS		
accessoires pour	101285		
	référence	ref. no.	—
	 anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		

flexibles gaz

tubes de veilleuse

universels

1			
référence	102110	ref. no.	90-000183
description	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
accessoires pour	102110		
	référence	ref. no.	—
	 vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	ref. no.	—
	 anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour trancheurs

lames

standard



1

référence	697365	ref. no.	541117
description	lame coupe-jambon ø ext. 250mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 210mm H 17.5mm C45 standard		

pour fours à convection/fours à vapeurs

supports surverse

cuvettes d'égouttage



1

référence	694434	ref. no.	76-84551315
description	cuvette d'égouttage avec panneau L 465mm plastique pour cuiseur universel tuyau ø 15mm		



1

référence	696533	ref. no.	76-81000116
description	cuvette d'égouttage pour cuiseur universel L 600mm inox lar. 34mm trou ø 8mm		

filtre d'air



1

référence	692695	ref. no.	76-52141300
description	élément du filtre L 213mm lar. 60mm ømm H 90mm		

system nettoyage

douilles d'accouplement



1

référence	694486	ref. no.	76-20620348
description	raccord coupleur pour système de nettoyage		



1

référence	694487	ref. no.	76-20620347
description	raccord coupleur pour système de nettoyage		



1

référence	694488	ref. no.	76-20620350
description	raccord coupleur pour système de nettoyage		



1

référence	694489	ref. no.	76-20620349
description	raccord coupleur pour système de nettoyage		

nettoyage bras



1

référence	541433	ref. no.	76-86552101
description	nettoyage bras CleanJet adaptable à RATIONAL _101-_202		

tuyaux



1

référence	694362	ref. no.	76-20220201
description	flexible pour cuiseur universel		

kits de maintenance



1

référence 530874 **ref. no.** 76-87201521

description kit de modification - pour cuiseur universel CPC-Line 61-102E RATIONAL

pièces détachées 530874



référence 692215

ref. no.

—

kit de modification pour cuve manchon d'aspiration

mécanique porte

divers



1

référence 694934 **ref. no.** 76-29401306

description capot for serrure de porte adaptable à four à vapeur combiné CPC-Line 201/202 aluminium L 96.5mm lar. 65.5mm

accessoires



1

référence 694656 **ref. no.** 76-20390402

description butée de porte silicone ø 13mm L 19mm

pompes vibrantes



1

référence 500580 **ref. no.** 76-30021003

description électropompe vidange 230V 60W 50/60Hz entrée ø 7 sortie ø 1/8" FI CEME type E512 avec accessoires facteur de service 1/2 température ambiante max. 60°C temp. liquide max. 35°C protection de surchauffe 110°C CleanJet

divers



1

référence 693526

ref. no.

76-20601210

description douille pour douchette




1

référence 512184

ref. no.

76-86641301

description embout tuyau plastique filetage 3/4" Q 1 pc distance du raccord 60mm forme T

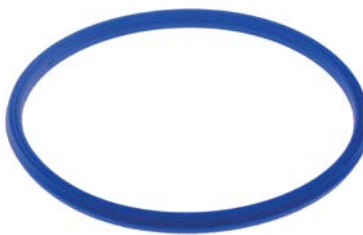

1

référence 694320

ref. no.

76-50120566

description joint pour couvercle ø 145mm



1

référence 694936

ref. no.

76-50030300

description plaque isolante pour cuiseur universel CPC-Line L 1078mm lar. 635mm H 11mm mousse Q 2 pc



1

référence 510558

ref. no.

76-20220110

description raccord pour pompe



1

référence	510559	ref. no.	46-21181000 76-21181000
description	raccord pour pompe		

pour lave-vaisselles

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	510103	ref. no.	61984004
description	réservoir à air L 85mm lar. 20mm H 80mm tuyau ø 6mm plastique		

pièces détachées 510103

	référence	505045	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 5.28mm Q 1 pc				
	référence	505094	ref. no.	—
réservoir à air				
	référence	510016	ref. no.	—
vrille pour raccord réservoir de rinçage				
	référence	510105	ref. no.	—
embout tuyau pour réservoir à air				

accessoires pour réservoir à air



1

référence	510761	ref. no.	63-200944-1
description	joint plat caoutchouc D1 ø 38mm D2 ø 25mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

mécanique porte

serrures



1

référence	518244	ref. no.	62-994011
description	serrure de porte serrure		

rideaux

rideaux



1

référence	533122	ref. no.	610617
description	rideau lar. 660mm H 430mm lavage for champ lavage/rinçage		








1

référence	533121	ref. no.	610867
description	rideau lar. 660mm H 485mm lavage for champ lavage/rinçage		





1

référence	533124	ref. no.	602268
description	rideau lar. 660mm H 500mm lavage pour sortie		

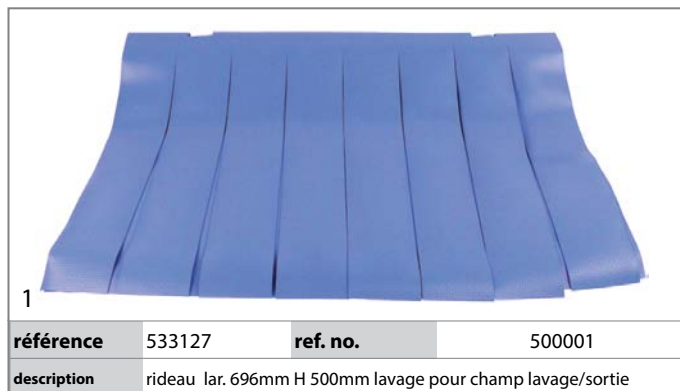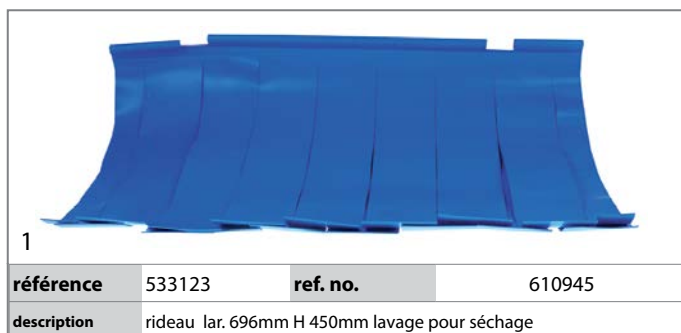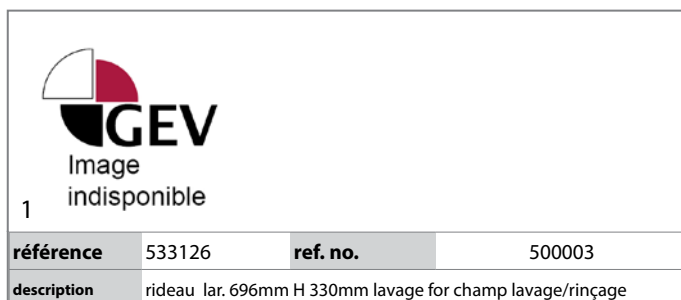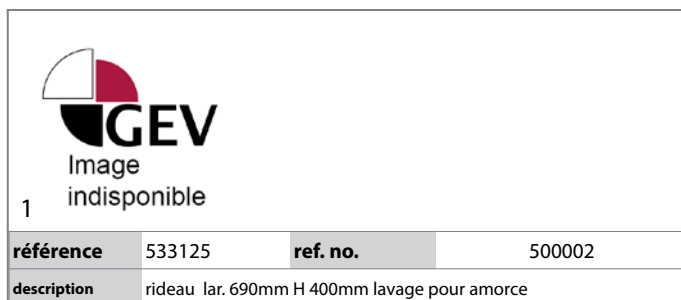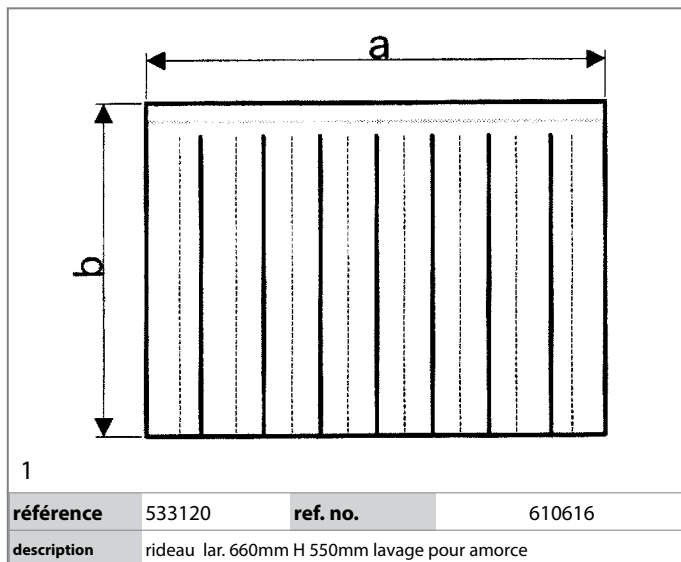


système de bras de rinçage

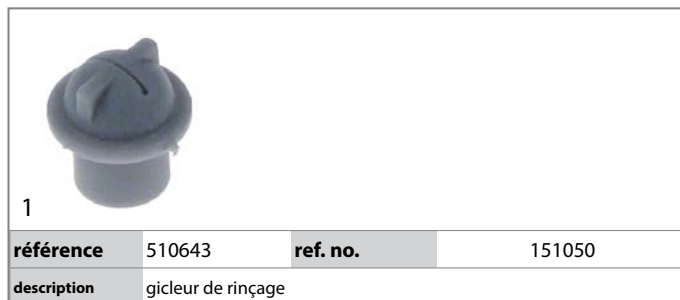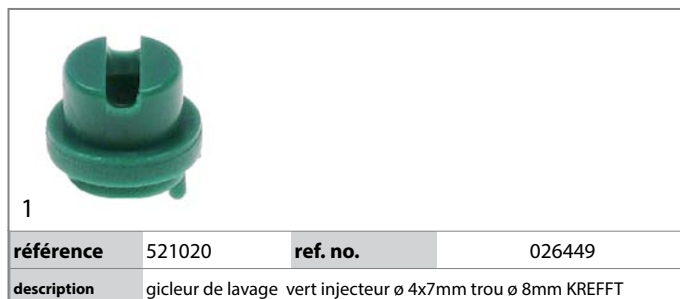

manettes

manettes universelles

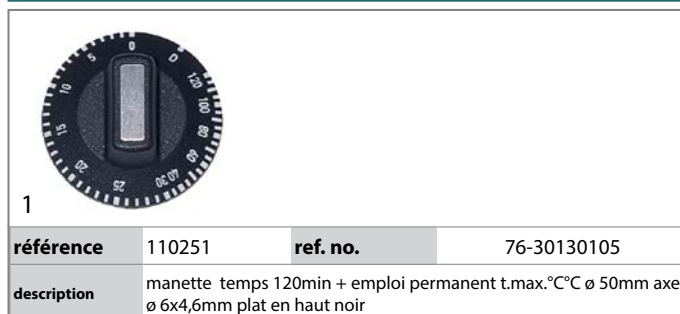



1

référence	110252	ref. no.	76-30130108
description	manette temps 120min + emploi permanent t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	110245	ref. no.	76-30130201
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C		

poignées et volants

poignées arquées



1

référence	700551	ref. no.	75-3101
description	poignée arquée L 200mm H 62mm dist. fix. 179mm poignée M8		

serrures

serrures à levier pivotant

universels

RAHRBACH



1

référence	700098	ref. no.	76-20160603
description	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750		
pièces détachées	700098		
	référence	690136	ref. no. 76-20160605
accessoires pour	700098		
	référence	514281	ref. no. —



1

référence	690136	ref. no.	76-20160605
description	plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		

STUV



1

référence	700098	ref. no.	76-20160603
description	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750		
pièces détachées	700098		
	référence	690136	ref. no. 76-20160605
accessoires pour	700098		
	référence	514281	ref. no. —

spécifiques au fabricant

KREFFT



1

référence	693519	ref. no.	76-20161412 76-20161430 76-20161450
description	poignée de porte L 230mm lar. 55mm H 62mm bride 56mm		



1

référence	700072	ref. no.	76-20161300
description	gâche de porte H 17mm L 84mm lar. 53mm dist. fix. 68mm zinc moulage par compression avec clé appareils chauds		



1

référence	700098	ref. no.	76-20160603
description	gâche de porte pos. de montage à droite dégagement 38mm L 110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750		
pièces détachées	700098		
	référence	690136	ref. no. 76-20160605
accessoires pour	700098		
	référence	514281	ref. no. —

1 			
référence	690101	ref. no.	76-20160604
description	loqueteau L 85mm lar. 40mm dist. fix. 68mm appareils chauds H 63mm type série 1750		

1			
référence	690136	ref. no.	76-20160605
description	plaque de glissement pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 21mm H2 12.5mm		

1



référence	693592	ref. no.	76-20161453
description	rondelle for srrure de porte plastique ø 56mm int. ø 40mm H 2.3mm		

1

référence	690102	ref. no.	76-20161457
description	support palier L 110mm H 63mm lar. 35mm distance de fixation 1 30mm distance de fixation 2 90mm trou ø 20mm type 1750		



1


référence	690103	ref. no.	76-20161452
description	verrou tournant H 47mm ø 40mm trou ø 10mm type 1750		

fermetures latérales

serrures à levier

STUV

série 3.30.016x.x

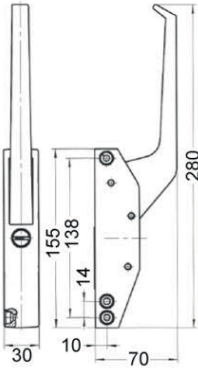1			
référence	693517	ref. no.	76-20161110
description	serrure		

1			
référence	700063	ref. no.	76-20161100
description	serrure à levier L 155mm dist. fix. 124/138mm sans clé appareils froids 3.30.0164		
accessoires pour	700063		
	référence	700064	ref. no.
			76-20160606 76-20160610
gâche de porte H 40mm L 28mm lar. 22mm			

gâches de porte

1 			
référence	700064	ref. no.	76-20160606 76-20160610
description	gâche de porte H 40mm L 28mm lar. 22mm		

fermetures de chambre froide

STUV

série 3.31.015x.x

1

référence	700072	ref. no.	76-20161300
description	gâche de porte H 17mm L 84mm lar. 53mm dist. fix. 68mm zinc moulage par compression avec clé appareils chauds		

charnières

boisseau

1

référence	693569	ref. no.	76-21201254
description	boulon pos. de montage en haut		



1

référence	693539	ref. no.	76-20160801
description	boulon pos. de montage en haut droite		



1

référence	693558	ref. no.	76-21201009
description	boulon pos. de montage en haut pour charnière		



1

référence	693552	ref. no.	76-84401001
description	charnière pos. de montage en bas		



1

référence	693567	ref. no.	76-29301307
description	charnière pos. de montage en haut		



1

référence	693568	ref. no.	76-29401300
description	douille pos. de montage en haut		

accessoires

autres



1

référence	693570	ref. no.	76-29401302
description	manchon enclenché		



1

référence	693571	ref. no.	76-29401303
description	tourillon enclenché		

robinetterie grandes cuisines

robinets de vidange

accessoires



1

référence	540083	ref. no.	49-150301-1
description	fin de course pour robinet de vidange		

pieds d'appareil et embouts

pieds

matière plastique



1

référence	701589	ref. no.	76-20390100
description	pied d'appareil type de tube 35x35 épaisseur 1-1,5mm H 15-50mm plastique		

zamak/inox



1

référence	700112	ref. no.	76-20390111
description	pied d'appareil type de tube 40x40 épaisseur 1mm H 33-60mm Zamak/inox Q 1 pc		

DERBY RUOTE

avec trou

acier chromé



1

référence	700201 ¹	ref. no.	76-20050402
description	roue pivotante avec frein de roue ø 100mm trou trou ø 12mm corps tôle d'acier chromé portance 80kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 132mm largeur de roue 30mm Q 1 pc		

¹avec frein de roue



1

référence	700200	ref. no.	76-20050401
description	roue pivotante ø 100mm trou trou ø 12mm corps tôle d'acier chromé portance 80kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 132mm largeur de roue 30mm Q 1 pc		

paniers

paniers friteuse

KREFFT



1

référence	970150	ref. no.	242375
description	panier friteuse L1 300mm B1 180mm H1 130mm		



1

référence	970159	ref. no.	49-141427
description	panier friteuse L1 305mm B1 175mm H1 125mm L2 515mm H2 195mm		



1

référence	970151	ref. no.	01-242385
description	panier friteuse L1 320mm B1 180mm H1 210mm		



1

référence	970149	ref. no.	242402
description	panier friteuse L1 340mm B1 310mm H1 125mm		

paniers vaisselle

paniers acier quadratique

paniers à verres



1

référence	970065	ref. no.	503786
description	panier à verres L 400mm lar. 400mm H 170mm nombre de rangs 4 distance des rangs 90mm		

paniers interchangeables GIADOS 500x500mm

paniers universels



1

référence	976030	ref. no.	509552
description	panier plateaux L 500mm lar. 500mm H 116mm plateaux 9		


joint

joint de meuble froid

joint tubulaires

profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	900733	ref. no.	90-14416800759
description	joint froid profil 9048 lar. 684mm L 762mm dimension d'insertion		




joints thermiques

joints vitre




référence	902233	ref. no.	76-50120201
-----------	--------	----------	-------------

description	joint de fenêtre profil 1560 L 2800mm Q 1		
-------------	---	--	--




référence	902234	ref. no.	76-50120202
-----------	--------	----------	-------------

description	joint de fenêtre profil 1560 L 3800mm Q 1		
-------------	---	--	--




référence	902235	ref. no.	76-50120203
-----------	--------	----------	-------------

description	joint de fenêtre profil 1560 L 5400mm Q 1		
-------------	---	--	--




référence	902218	ref. no.	76-50120204
-----------	--------	----------	-------------

description	joint de fenêtre profil 1560 L 5900mm Q 1		
-------------	---	--	--



référence	902236	ref. no.	76-50120200
-----------	--------	----------	-------------


description	joint de fenêtre profil 1570 Q au metre		
-------------	---	--	--



1

référence	900088	ref. no.	76-51051005
-----------	--------	----------	-------------


description	joint de fenêtre profil 1860 lar. 430mm L 1275mm Q 1 20x 1/1 dimension extérieure		
-------------	---	--	--



1

référence	900183	ref. no.	76-51051000
-----------	--------	----------	-------------


description	joint de fenêtre profil 1860 lar. 430mm L 485mm Q 1 dimension extérieure		
-------------	--	--	--



1

référence	900184	ref. no.	76-51051003
-----------	--------	----------	-------------

description	joint de fenêtre profil 1860 lar. 430mm L 745mm Q 1 dimension extérieure		
-------------	--	--	--




1


référence	900193	ref. no.	76-51051017
-----------	--------	----------	-------------

description	joint de fenêtre profil 1860 lar. 600mm L 715mm Q 1 dimension extérieure		
-------------	--	--	--


jointts porte




référence	900091	ref. no.	76-51051021
description	joint porte pour profil 2720 lar. 473mm L 785mm dimension extérieure Q 1 taille 10x 1/1		




référence	902237	ref. no.	76-50120701
description	joint porte profil 2210 L 3800mm Q 1		




référence	902238	ref. no.	76-50120702
description	joint porte profil 2210 L 4200mm Q 1		




référence	902240	ref. no.	76-50120703
description	joint porte profil 2230 lar. 470mm L 485mm dimension extérieure Q 1		




référence	902241	ref. no.	76-50120704
description	joint porte profil 2230 lar. 480mm L 725mm dimension extérieure Q 1		




référence	902242	ref. no.	76-51051001
description	joint porte profil 2250 lar. 470mm L 520mm dimension extérieure Q 1 6x 1/1		




référence	902243	ref. no.	76-51051004
description	joint porte profil 2250 lar. 470mm L 790mm dimension extérieure 10x 1/1		




référence	902244	ref. no.	76-51051007
description	joint porte profil 2530 lar. 520mm L 1400mm dimension extérieure Q 1		




référence	900087	ref. no.	76-51101047
description	joint porte profil 2530 lar. 710mm L 815mm dimension extérieure Q 1 10x 2/1		




référence	902245	ref. no.	76-51051008
description	joint porte profil 2530 lar. 720mm L 1410mm dimension extérieure Q 1 20x 2/1		




référence	902219	ref. no.	76-51051020
description	joint porte profil 2730 lar. 465mm L 520mm dimension extérieure Q 1		



référence	902247	ref. no.	76-51051021
description	joint porte profil 2730 lar. 470mm L 785mm adaptable à RATIONAL à modèle CPC 101 dimension d'insertion extérieur Q 1		



référence	902220	ref. no.	76-51051022
description	joint porte profil 2730 lar. 685mm L 780mm adaptable à RATIONAL à modèle SCC/CM102 édition depuis 11/2011 dimension d'insertion extérieur		




référence	902223	ref. no.	76-51051023
description	joint porte profil 2732 lar. 485mm L 1495mm dimension extérieure Q 1		




référence	900147	ref. no.	01-253241
description	joint porte profil 2950 Q au metre		


h2> joints chariot à glissières




référence	902225	ref. no.	76-50120551
description	joint de chariot à glissières profil 4020 L 1100mm Q 1 mousse de silicone		



référence	902226	ref. no.	76-50120550
description	joint de chariot à glissières profil 4020 L 750mm Q 1 mousse de silicone		



référence	902227	ref. no.	76-51051009 76-51051015
description	joint de chariot à glissières profil 4060 lar. 450mm L 170mm Q 1 trilatéral (côté long ouvert)		



référence	902228	ref. no.	76-51051010
description	joint de chariot à glissières profil 4060 lar. 675mm L 165mm dimension d'insertion extérieur Q 1 adaptable à RATIONAL à modèle C202 trilatéral (côté long ouvert)		

référence	902229	ref. no.	76-51051025
description	joint de chariot à glissières profil 4090 L 615mm Q 1		

joint pour panneaux de commande

référence	900570	ref. no.	76-51051012
description	joint pour bandeau de commande lar. 305mm L 1000mm dimension extérieure adaptable à RATIONAL flanc court ouvert		

joint toriques

EPDM			
référence	532731	ref. no.	76-50120565
description	joint torique EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 115mm Q 5 pc adaptable à four à vapeur combiné CPC-Linie		

référence	502036	ref. no.	63-200805-1
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 28.25mm Q 1 pc		

silicone

référence	512414	ref. no.	76-50120560
description	joint torique silicone épaisseur 3mm int. ø 47.5mm Q 5 pc		

bagues d'étanchéité

joint caoutchouc

référence	560617	ref. no.	76-50120539
description	joint caoutchouc ø ext. 19.5mm int. ø 12mm épaisseur 2.3mm Q 5 pc		

référence	560616	ref. no.	76-51101024
description	joint ø ext. 24mm int. ø 15mm épaisseur 3mm Q 5 pc pour modèle C-Line, CPC, SCC 61-202		

référence	510761	ref. no.	63-200944-1
description	joint plat caoutchouc D1 ø 38mm D2 ø 25mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

joint cuivre


DIN-7603-A			
référence	528197	ref. no.	76-13150101
description	joint plat cuivre ø ext. 10mm int. ø 6mm épaisseur 1mm Q 1 pc		

DIN-7603-C

référence	510420	ref. no.	76-30041404
description	joint cuivre ø ext. 19.9mm int. ø 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

joint silicone

référence	359721	ref. no.	76-30250003 76-50120509 76-50120535
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		



1

référence	510575	ref. no.	76-20220100
description	joint plat silicone ø ext. 14.5mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		

cordons d'étanchéité

ronds



1

référence	510572	ref. no.	76-50020300 76-50020301 76-80068008
description	cordon d'étanchéité ø 10mm graissé lon. 0.2m Q 1		

joints arbre

joints arbre



1

référence	510574	ref. no.	76-50010211
description	joint mécanique type 20 pour moteur ventilateur		

autres




1

référence	510573	ref. no.	76-50010207
description	joint SPI int. ø 17mm ø ext. 29mm épaisseur 4.5mm		

joints spéciaux

autres



1

référence	510571	ref. no.	76-50120528 76-50120537
description	joint adaptable à KÜPPERSBUSCH code référence 407308 régulateur de niveau		

JOINTS/ÉVAPORATEURS/RESSORTS KREFFT



1

référence	510566	ref. no.	76-50120528 76-50120537
description	joint adaptable à RATIONAL code référence 50120537 L 70mm lar. 70mm électrode épaisseur 4mm		



1

référence	510671	ref. no.	76-50120525 76-50120555
description	joint adaptable à RATIONAL pour sortie Q 1m ø ext. 124mm int. ø 51mm caoutchouc épaisseur 4mm dist.trou 87mm		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant




1

référence	750268	ref. no.	90-14330312410
description	évaporateur L 500mm lar. 70mm H 160mm		


ressorts

ressorts de torsion



1

référence	700023	ref. no.	01-245664
description	ressort de torsion ø 18.2mm L2 150mm fil ø 3.2mm pos. de montage à gauche L1 100mm L3 24mm		

			
référence	700022	ref. no.	01-245663
description	ressort de torsion ø 18.6mm L2 93mm fil ø 3.4mm pos. de montage à droite L1 133mm L3 24mm		

ressorts de compression

			
référence	693541	ref. no.	76-20010111
description	ressort de compression ø 11mm L 20mm		

			
référence	693591	ref. no.	76-20010109 76-20010118
description	ressort de compression ø 14mm L 27mm fil ø 1.5mm		

			
référence	511323	ref. no.	43-450232
description	ressort de compression ø 41.3mm L 57mm fil ø 2mm		

enrouleurs de tuyaux et poignées de douche

poignées de douche

			
référence	540673	ref. no.	76-20600100
description	poignée de douche 1/2" FE L 135mm kit de modification		

			
référence	540302	ref. no.	76-20010110 76-20600215 76-20600218 76-20601000 76-20601002 76-50120559
description	poignée de douche 1/2" FE L 135mm type RATIONAL		
pièces détachées	540302		
	référence	517056	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			
	référence	532535	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 5mm int. ø 10mm Q 1 pc			
	référence	548016	ref. no. —
ressort de compression ø 10mm L 17mm fil ø 0.9mm pour douche			
	référence	548017	ref. no. —
fin de course pour douche			

			
référence	542364	ref. no.	76-20670710
description	flexible douche pour four à vapeur combiné CPC-Linie raccord 1/2" raccord 2: borne à fiche ø ext. 12mm L 1345mm		


			
référence	530604	ref. no.	76-20670603
description	flexible douche raccords 1/2" - M12x1 L 1500mm inox		

			
référence	520730	ref. no.	76-20670600
description	flexible douche raccords 1/2" L 2400mm inox p effective 10bar p d'éclatement 90bar t.max. 90°C homologation DVGW avec tissu flexible		



1

référence	520729	ref. no.	76-20670601
description	flexible douche raccords 1/2" L 2800mm inox p effective 10bar p d'éclatement 90bar t.max. 90°C homologation DVGW avec tissu flexible		



1

référence	520731	ref. no.	76-20670602
description	flexible douche raccords 1/2" L 3200mm inox p effective 10bar p d'éclatement 90bar t.max. 90°C homologation DVGW nominal-ø 8mm avec tissu flexible		



1

référence	520094	ref. no.	76-20670605 76-20670610
description	flexible douche raccords ø12mm - 1/2" L 1500mm pour cuiseur universel type type 61/101		



1

référence	520099	ref. no.	76-20670611
description	flexible douche raccords ø12mm - 1/2" L 1800mm pour cuiseur universel		



1

référence	520108	ref. no.	76-20670606 76-20670609
description	flexible douche raccords ø12mm - 1/2" L 2080mm pour cuiseur universel		



1

référence	693526	ref. no.	76-20601210
description	douille pour douche		



1

référence	540001	ref. no.	76-20600110
description	raccord fileté F1: 1/2" F2: 1/2" pour douche tournant		

enrouleurs de tuyaux

enrouleurs de tuyaux pour appareils



1

référence	541442	ref. no.	76-86553000
description	enrouleur de tuyau complet		



1

référence	541443	ref. no.	76-86553003
description	enrouleur de tuyau complet		



1

référence	540663	ref. no.	76-86552006
description	enrouleur de tuyau complet avec douche longueur de tuyau 1,5mm		



1

référence	541439	ref. no.	76-84101016
description	enrouleur de tuyau complet avec douche longueur de tuyau 1,5mm		

			
1			
référence	541440	ref. no.	76-86552000
description	enrouleur de tuyau complet avec douche longueur de tuyau 1,5m		

			
1			
référence	540662	ref. no.	76-84101013
description	enrouleur de tuyau complet avec douche longueur de tuyau 1.5m		

			
1			
référence	540483	ref. no.	76-86552020 76-86552021
description	enrouleur de tuyau sans douche longueur de tuyau 2.1m		

doseurs

pompes doseuses

GERMAC

version à encastrer

avec commande par fréquence

1

référence	361268	ref. no.	63-440632
description	doseur GERMAC commande par fréquence 3l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm tuyau thermoplastique type G300 version à encastrer mesures 67x72x101mm		
pièces détachées	361268		
	référence	361467	ref. no. 63-200608/1
	tuyau pompe GERMAC nettoyant type de tuyau thermoplastique tuyau ø 6x10mm pour modèle G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305		
	référence	361557	ref. no. —
	platine de commande type G300/G302/G305 GERMAC		
	référence	361589	ref. no. —
	dévidoir tuyau GERMAC adaptable à G42/43/45/53/54/55/300/302/305/705		

accessoires pour 361268			
			
référence	361106	ref. no.	—
filtre réservoir avec poids et clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 21mm L 51mm clapet anti-retour valve à lèvres			
			
référence	520090	ref. no.	—
tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent			
			
référence	520091	ref. no.	—
tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent			

pièces détachées

			
1			
référence	361554	ref. no.	63-200608
description	tuyau pompe GERMAC nettoyant type de tuyau thermoplastique tuyau ø 5x8mm pour modèle G200/G250/G252		

			
1			
référence	361467	ref. no.	63-200608/1
description	tuyau pompe GERMAC nettoyant type de tuyau thermoplastique tuyau ø 6x10mm pour modèle G43/G45/G53/G54/G55/G300/G305		

SEKO

version murale

avec contrôle de vitesse

1

référence	361157	ref. no.	150069
description	doseur SEKO contrôle de vitesse 1-7l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene niveau d'aspiration 1.5m type PR sans accessoires mesures 103x82x92mm		
pièces détachées	361157		
	référence	361136	ref. no. —
dévidoir tuyau pour doseur trou ø 4,8x4mm			
	référence	361815	ref. no. —
tuyau pompe nettoyant tuyau ø 6x10mm tuyau ø 4x6mm type de tuyau K tuyau Santoprene type SEKO			
accessoires pour	361157		
	référence	361142	ref. no. —
kit de montage nettoyant type de tuyau 4x6mm longueur de tuyau 2m PVC 2x flexible/filtre réservoir/raccord cuve transparent			
	référence	520090	ref. no. —
tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 361157			
référence	520091	ref. no.	—
tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent			

version à encastrer

avec commande par fréquence




référence	361906 ¹	ref. no.	64-34358
description doseur SEKO commande par fréquence 2.8l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm tuyau Santoprene type NBR 3 8W CODE NBR0003A1004			

¹avec accessoires

pompes à piston

avec bobine magnétique

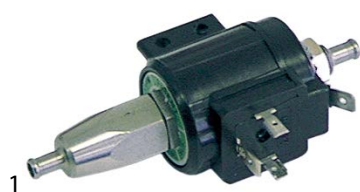

référence	361026	ref. no.	62-987017
description doseur entrée 5mm sortie 5mm 230V nettoyant facteur de service 30% type EV1			
pièces détachées 361026			
référence	361365	ref. no.	62-201020
bobine magnétique 230VAC pour type EV1			
référence	510298	ref. no.	62-144012
valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5			

pièces détachées



référence	361113	ref. no.	62-201002
description bobine magnétique 230VAC pour type DB2			



référence	361365	ref. no.	62-201020
description bobine magnétique 230VAC pour type EV1			



référence	361366	ref. no.	62-215001
description platine lave-vaisselle 11F adaptable à DB2 type DB2/EV1/EKP-M			



référence	510298	ref. no.	62-144012
description valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5			

pompes à diaphragme

aspiration automatique

LANG



référence	361032	ref. no.	62-026292 62-400220
description doseur type N6 pompe à diaphragme produit de rinçage raccord de pression ø coudé, 4x6mm raccordement aspiration ø coudé, 4x6mm			
pièces détachées 361032			
référence	361079	ref. no.	—
ressort pour type N5/N6 pour bille			
référence	361080	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 16mm Q 1 pc			
référence	361085	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 8mm Q 1 pc			
référence	361309	ref. no.	—
bille pour type N5/N6			
référence	361310	ref. no.	—
support pour type N6 guidage à billes			
référence	361311	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc pour type N6			
référence	361314	ref. no.	—
bague de valve pour type N6 support joint torique			
référence	361317	ref. no.	—
rondelle d'étanchéité pour type N6			
référence	361886	ref. no.	—
clapet anti-retour entréemm sortiemm sortie ø 12.4mm L 12.7mm			

divers



1

référence	361015	ref. no.	63-620120
description	doseur pompe à diaphragme produit de rinçage entrée 6x8mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 6x8mm		
pièces détachées	361015		
	référence	361132	ref. no. —
	membrane doseur		
	référence	510298	ref. no. 62-144012
	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		



1

référence	361002	ref. no.	63-620120
description	doseur produit de rinçage entrée 6x8mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 6x8mm		
pièces détachées	361002		
	référence	510297	ref. no. —
	membrane pour doseur ø ext. 83mm épaisseur 1mm doseur code référence 630614 adaptable à COMENDA		
	référence	510298	ref. no. 62-144012
	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		
	référence	510299	ref. no. —
	embout tuyau pour doseur		
	référence	510338	ref. no. —
	écrou-raccord doseur filetage 1/2" ø 32mm H 15mm pour doseur		
	référence	510847	ref. no. —
	joint dosage de produit poli int. ø 22mm ø ext. 32mm hauteur extérieur 5mm		
	référence	510870	ref. no. —
	support filtre pour doseur		
	référence	510916	ref. no. —
	filtre pour doseur		

pièces détachées



1

référence	510298	ref. no.	62-144012
description	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		

aspiration automatique avec pression secondaire

ELETTROBAR



1

référence	510298	ref. no.	62-144012
description	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		

GERMAC

pièces détachées



1

référence	510298	ref. no.	62-144012
description	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		

accessoires

filtres réservoir avec clapet anti-retour



1

référence	361058	ref. no.	802065
description	filtre réservoir avec clapet anti-retour inox tuyau ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

tuyaux

flexibles douchette

flexibles inox



1

référence	520730	ref. no.	76-20670600
description	flexible douchette raccords 1/2" L 2400mm inox p effective 10bar p d'éclatement 90bar t.max. 90°C homologation DVGW avec tissu flexible		



1


référence	520729	ref. no.	76-20670601
description	flexible douchette raccords 1/2" L 2800mm inox p effective 10bar p d'éclatement 90bar t.max. 90°C homologation DVGW avec tissu flexible		



1

référence	520731	ref. no.	76-20670602
description	flexible douchette raccords 1/2" L 3200mm inox p effective 10bar p d'éclatement 90bar t.max. 90°C homologation DVGW nominal-ø 8mm avec tissu flexible		

tuyaux de vidange



1


référence	530616	ref. no.	64-27078
description	tuyau de vidange L 1500mm A ø int. 25mm B ø int. 25mm flexible ø ext. 32mm		

tuyaux industriels

tuyaux silicone

avec tissu

avec monofilament tressé

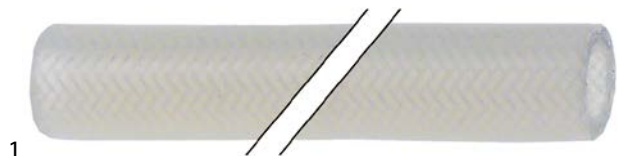


1

référence	530652	ref. no.	76-20670112
description	tuyau silicone avec tissage monofil int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 1.42m épaisseur 3.5mm Q 1.42m		




1

référence	530693	ref. no.	76-20670050 76-20670100
description	tuyau silicone avec tissage monofil int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 1m épaisseur 3.5mm p effective 4bar t.max. 200°C Q 1m		

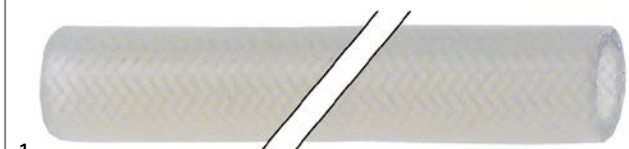


1

référence	530695	ref. no.	76-20670301
description	tuyau silicone avec tissage monofil int. ø 13mm lon. 0.15m épaisseur 4mm		

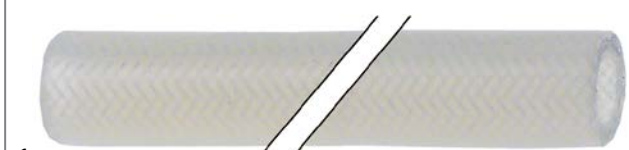

1

référence	530696	ref. no.	76-20670302
description	tuyau silicone avec tissage monofil int. ø 13mm ø ext. 20mm lon. 0.29m épaisseur 4mm Q 0.29m		

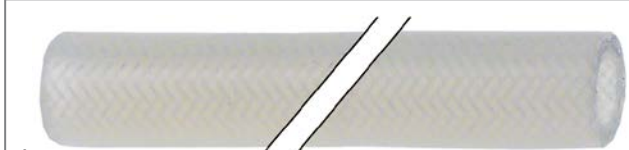

1

référence	530694	ref. no.	76-20670300
description	tuyau silicone avec tissage monofil int. ø 13mm ø ext. 21mm lon. 1m épaisseur 4mm Q 1m		

tuyaux formés

droit



1

référence	530706	ref. no.	76-20670200
description	tuyau de vapeur int. ø 42mm L 1000mm pour cuiseur universel		




1

référence	530710	ref. no.	76-20670205
description	tuyau de vapeur int. ø 42mm L 580mm		

			
1			
référence	530708	ref. no.	76-20670202
description	tuyau de vapeur int. ø 42mm ø ext. 58mm L 150mm pour cuiseur universel		

			
1			
référence	530709	ref. no.	76-20670203
description	tuyau de vapeur int. ø 42mm ø ext. 58mm L 200mm pour cuiseur universel		

			
1			
référence	530602	ref. no.	76-20670201
description	tuyau de vapeur int. ø 42mm ø ext. 60mm L 60mm Q 1 pour cuiseur universel		

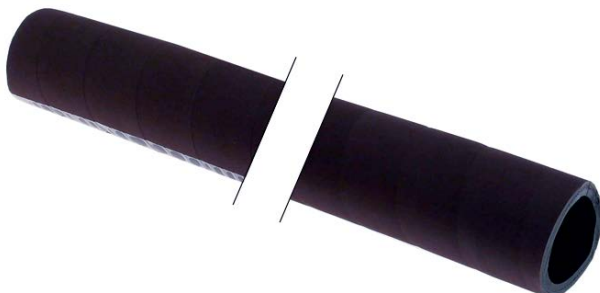			
1			
référence	530605	ref. no.	76-20670400
description	tuyau de vapeur int. ø 60mm L 1000mm vapeur		

			
1			
référence	530603	ref. no.	76-20670401
description	tuyau de vapeur int. ø 60mm ø ext. 68mm L 120mm Q 1 pour cuiseur universel		

autres

			
1			
référence	530066	ref. no.	76-21121302
description	tuyau formé int. ø 24mm ø ext. 30mm L 380mm		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

			
1			
référence	361683	ref. no.	76-20620301
description	connecteur flexible plastique tuyau ø 10-10mm 2 voies		

raccords tuyau

spécifiques au fabricant

			
1			
référence	698612	ref. no.	76-84641300
description	raccord en T filetage 3/4" FE - 1/2" FE - 3/4" FI plastique		



auxiliaires

silicone

silicones alimentaires



référence	890106	ref. no.	76-50060200
description	silicone TB40 transparent tube 90g -40 jusqu'à +160°C		
description	Tomabond - TB40 - tube 90g - transparent Pour les étanchéités flexibles dans le domaine de l'eau potable / des produits alimentaires / de l'eau / des cuisines collectives. Assemble en toute sécurité le verre, les métaux, les produits à base de bois, les céramiques et les matières plastiques avec une force d'adhésion énorme (1,1 N/mm²). Fongicide, algicide et sans solvants, résiste au vieillissement. Résistance thermique de -40 °C à +160 °C Certifié et homologué KTW/KSW		

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



référence	520117	ref. no.	76-20660504
description	collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		



référence	520112	ref. no.	76-20660202
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		



référence	520114	ref. no.	76-20660506
description	collier de tuyau ø 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		



référence	520118	ref. no.	081599 76-20660300
description	collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		



référence	520119	ref. no.	76-20660516
description	collier de tuyau ø 60-80mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		



référence	520454	ref. no.	76-20660505
description	collier de tuyau ø 70-90mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		

DIN 3017 - W4



référence	520120	ref. no.	81594
description	collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017		

colliers double fil



référence	560570	ref. no.	76-20660519
description	collier de serrage ø 35.6mm fil ø 3mm Q 1 pc		




référence	520916	ref. no.	76-20660518
description	collier de tuyau ø 30mm fil ø 2.7mm acier chromé Q 1 pc		

outils

outils de nettoyage

pompes de détartrage

pompes de détartrage

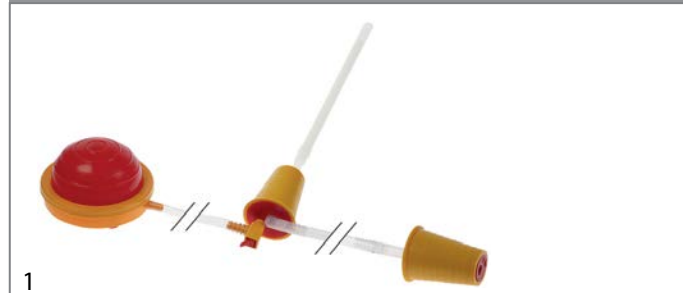

référence	890294	ref. no.	76-60040203
description	pompe de détartrage manuel 12l/min raccord bouchon		

matériels de fixation

rivets/écrous à riveter

rivets étanches



référence	560180	ref. no.	76-16030165
description	rivets aveugles étanches inox ø 3.2mm L 10mm Q 50 pc		


vis

vis à tête fraisée



référence	560044	ref. no.	76-10061960
description	vis à tête fraisée filetage M6 L 16mm OC 4 inox DIN 7991/ISO 10642 Q 20 pc support hexagonal		

vis tête hexagonale



référence	560448	ref. no.	76-10080753
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 8mm inox OC 8 Q 1 pc épaisseur tête 4mm DIN 933 / ISO 4017		

référence	560079	ref. no.	76-10060761
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 12mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

référence	560087	ref. no.	76-10060760
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 16mm inox OC 10 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

référence	560204	ref. no.	76-10080761
description	vis tête hexagonale filetage M8 filetage L 25mm inox OC 13 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		

référence	560205	ref. no.	76-10080766
description	vis tête hexagonale filetage M8 filetage L 30mm inox OC 13 Q 1 pc DIN 933 / ISO 4017		

référence	550528	ref. no.	76-10052000
description	vis de sécurité filetage M5 OC 8 Q 10 pc L 8mm tête ø 11mm		

écrous

écrous borgnes

référence	560137	ref. no.	76-11060360
description	écrous borgne filetage M6 OC 10 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587		



écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)



1

référence	520230	ref. no.	76-30041406
description	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		



1

référence	530881	ref. no.	76-11060220
description	écrou six pans filetage M6 H 3mm OC 10 inox Q 25 pc pour cuiseur universel CPC-Linie		

rondelles

rondelles élastiques



1

référence	560122	ref. no.	76-12050360
description	rondelle-ressort int. ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 Q 20 pc pour filetage M5		

rondelles élastiques



1

référence	696429	ref. no.	76-20161455
description	rondelle élastique int. ø 20.5mm ø ext. 40mm acier Q 1 pc		

rondelles

DIN 125A



1

référence	560312	ref. no.	76-13100160
description	rondelle int. ø 10.5mm ø ext. 20mm épaisseur 2mm inox Q 1 pc DIN 125A pour filetage M10		



1

référence	560113	ref. no.	76-13060120
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M6		



1

référence	560114	ref. no.	76-13080160
description	rondelle int. ø 8.4mm ø ext. 16mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M8		

rondelles crantées

autres



1

référence	520228	ref. no.	76-30041405
description	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		

fixations

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520117	ref. no.	76-20660504
description	collier de tuyau acier inox ø 40-60mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		



1

référence	520112	ref. no.	76-20660202
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		



1

référence	520114	ref. no.	76-20660506
description	collier de tuyau ø 20-32mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		

			
1			
référence	520118	ref. no.	081599 76-20660300
description	collier de tuyau ø 50-70mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		

			
1			
référence	520119	ref. no.	76-20660516
description	collier de tuyau ø 60-80mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		

			
1			
référence	520454	ref. no.	76-20660505
description	collier de tuyau ø 70-90mm largeur 9mm Q 5 pc DIN 3017		

DIN 3017 - W4

			
1			
référence	520120	ref. no.	81594
description	collier de tuyau inox W4 ø 12-20mm largeur 9mm Q 1 pc DIN 3017		

colliers double fil

			
1			
référence	560570	ref. no.	76-20660519
description	collier de serrage ø 35.6mm fil ø 3mm Q 1 pc		

			
1			
référence	520916	ref. no.	76-20660518
description	collier de tuyau ø 30mm fil ø 2.7mm acier chromé Q 1 pc		

consommables

produits d'étanchéité et adhésifs

silicones alimentaires

			
1			
référence	890106	ref. no.	76-50060200
description	silicone TB40 transparent tube 90g -40 jusqu'à +160°C		
description	Tomabond - TB40 - tube 90g - transparent Pour les étanchéités flexibles dans le domaine de l'eau potable / des produits alimentaires / de l'eau / des cuisines collectives. Assemble en toute sécurité le verre, les métaux, les produits à base de bois, les céramiques et les matières plastiques avec une force d'adhésion énorme (1,1 N/mm²). Fongicide, algicide et sans solvants, résiste au vieillissement. Résistance thermique de -40 °C à +160 °C Certifié et homologué KTW/KSW		

fusibles

fusibles verres

			
1			
référence	358597	ref. no.	76-30190400
description	fusible verre mesure ø5x20mm 0.5A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358603	ref. no.	76-30190120
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

			
1			
référence	358607	ref. no.	76-30190200
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		



ø5x30mm 500V



1

référence	358735	ref. no.	76-40010218
description	fusible verre mesure ø5x30mm 6.3A à action demi-retardée nominale 500V Q 10 pc		

ø6,3x32mm 250V



1

référence	358791	ref. no.	76-40010224
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

vis de blocage

système D0 (NEOZED)



1

référence	358045	ref. no.	76-30190403
description	fusible mesure D02 35A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm Q 10 pc		



1

référence	358046	ref. no.	76-30190404
description	fusible mesure D02 50A nominale 250/400V E18 ø 15mm L 36mm Q 10 pc		

A

accessoires électriques	54
ampoules électriques	26
appareils d'alarme	29

B

bagues d'étanchéité	75
boîtiers allumage	59
bornes	54
brûleurs à gaz	62
brûleurs à rampe	62
brûleurs de surface	62
brûleurs de table de cuisson	62

C

câbles	54
câbles pour électrodes d'allumage	61
câbles rallonge	54
colliers double fil	84, 87
colliers	84, 86
colliers de tuyaux	84, 86
commandes de contrôle et signalisation	23
commutateurs à cames	21
commutateurs rotatifs	22
condensateurs & filtres antiparasites	52
condensateurs de service	52
connecteurs flexibles	83
consommables	87
contacteurs	29
cordons d'étanchéité	76
cosses et raccords	54
cosses faston	54

D

doseurs	79
doseurs d'énergie	14

E

enrouleurs de tuyaux	78
enrouleurs de tuyaux pour appareils	78

É

écrous	85
écrous borgnes	85
écrous six pans	86
électrodes	43
électrovannes	39
évaporateurs	76

F

fermetures de chambre froide	69
fermetures latérales	69

fiches - embouts - prises femelles	54
fiches CEE	54
filtres	52
filtres réservoir	81
fins de course	20
fixations	86
flexibles douchette	82
flexibles gaz	63
flexibles inox	82
fusibles	53, 87
fusibles verres	87

G

gâches de porte	69
-----------------	----

I

injecteurs gaz	63
interrupteurs à flotteur	21
interrupteurs digitaux	28
interrupteurs et boutons-poussoirs	19
interrupteurs et poussoirs	19
interrupteurs/poussoirs à bascule	19

J

joints arbre	76
joints chariot à glissières	74
joints de meuble froid	71
joints porte	73
joints pour panneaux de commande	75
joints thermiques	72
joints toriques	75
joints tubulaires	71
joints vitre	72

L

lampes	24
lampes four	26
lampes halogènes	26

M

matériels de fixation	85
microrupteurs	19
microrupteurs magnétiques	22
minuteries	27
minuteries électriques	28
moteurs	47
moteurs à air chaud	44

O

outils	85
outils de nettoyage	85

P

passer-câbles	54
passer-câbles à vis	54
poignées de douchette	77
poignées de douchette avec filet extérieur	77
pompes	47
pompes augmentation de pression II	51
pompes de lavage et de rinçage	47
pompes de vidange	51
pompes pour machines à glaçons	51
pompes vibrantes	51
pressostats	43
produits d'étanchéité et adhésifs	87
programmeurs	27

R

raccords tuyau	83
régulateurs électroniques	35
relais	33
relais temporisés	34
résistances	3
résistances circulaires	11
résistances pilotes	6
résistances pour bain-maries	3
résistances pour fours	3
résistances pour friteuses	4
résistances pour grillades	5
résistances pour grills	5
résistances pour sauteuses basculantes	5
résistances salamandres/toasteurs	5
rivets/écrous à riveter	85
robinets à gaz	55
rondelles	86
rondelles crantées	86
rondelles élastiques	86, 86
roulettes et angles de protection	71

S

semi-conducteurs de puissance	33
serrures à levier	69
serrures à levier pivotant	68
silicone	84, 87
silicones alimentaires	84, 87
sondes	35
sondes de pression	44
systèmes d'interrupteurs ROLD	20

T

thermocouples	61
thermoplongeurs	6
thermostats	14
thermostats contact	14, 14

thermostats de réglage	14, 18
thermostats de sécurité	16
thermostats de sécurité à contact	14
transformateurs	34
tuyaux	82
tuyaux de vidange	82
tuyaux formés	82
tuyaux industriels	82
tuyaux silicone	82

V

vannes de contrôle de gaz	58
veilleuses	25, 26, 59
ventilateurs	44
ventilateurs à air chaud	46
ventilateurs axiaux	44
ventilateurs radiaux	46
ventilateurs tangentiels	44
vis	85
vis à tête fraisée	85
vis de blocage	88
vis tête hexagonale	85
voyants lumineux	24
voyants lumineux complets	25