



**COMPONENTES GAS**



**COMPONENTES ELÉCTRICOS**



**TECNOLOGÍA DEL AGUA**



**COMPONENTES MECÁNICOS**



**HERRAMIENTAS**

Repuestos adaptables a

**LINCAT**

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



# Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

## Tienda online GEV


[www.gev-online.es](http://www.gev-online.es)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)





- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

## resistencias


### resistencias para hornos

|                                                                                   |                                                                                                            |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                            |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 420569                                                                                                     | <b>referencia</b> | EL31 |
| <b>descripción</b>                                                                | resistencia 1000W 240V espirales 1 L 360mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm An 355mm |                   |      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 419278                                                                                                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | EL190 |
| <b>descripción</b>                                                                | resistencia 1400W 240V espirales 1 L 618mm An 235mm L1 602mm L2 16mm B1 102mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22.5mm dist. del agujero 55mm longitud distancial 250mm agujero ø 5mm tubo ø 6.3mm empalme 6,3x0,8 pos. de montaje abajo |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | ECO9                                                                                                                                                                                                                                             |                   |       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                                                  |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 417758                                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | EL30 |
| <b>descripción</b>                                                                  | resistencia 2000W 240V espirales 1 L 355mm rosca 1/4" An 430mm tubo ø 8.5mm distancia de sujeción 420mm longitud distancialmm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios |                   |      |


### resistencias para baño maría


|                                                                                     |                                                                                                                         |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                         |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 418975                                                                                                                  | <b>referencia</b> | EL152 |
| <b>descripción</b>                                                                  | resistencia 2000W 230V espirales 1 L 400mm L1 50mm An 505mm empalme clavija ø6,5mm tubo ø 8.5mm resistencia seca H 50mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | BM6W, BM7W, BS7W                                                                                                        |                   |       |

|                                                                                    |                                                                                                                                         |                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  |                                                                                                                                         |                   |          |
| <b>código</b>                                                                      | 418992                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | EL19-CS6 |
| <b>descripción</b>                                                                 | resistencia 750W 240V espirales 1 L 353mm An 245mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm rosca M12x1 distancia de sujeción 236.5mm |                   |          |



|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  |                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>código</b>                                                                      | 420470                                                                                                                                             | <b>referencia</b> | EL19/UL |
| <b>descripción</b>                                                                 | resistencia 750W 240V espirales 1 L 910mm empalme conector Faston 6,3mm para plegar tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca M12x1 resistencia seca |                   |         |
| <b>Para modelos:</b>                                                               | GBM2                                                                                                                                               |                   |         |


### resistencias para freidora


|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 420000                                                                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | EL209 |
| <b>descripción</b>                                                                 | resistencia 6000W 230V espirales 2 L 315mm An 350mm H 174mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión B2 164mm dist. del agujero 181mm agujero ø 4mm longitud brida 185mm anchura brida 34mm tubo ø 8.6mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                               | DF46                                                                                                                                                                                                                                     |                   |       |


|                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 420587                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | EL211 |
| <b>descripción</b>                                                                   | resistencia 6000W 230V espirales 2 L 317mm An 410mm H 165mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm agujero ø 4mm longitud brida 185mm anchura brida 35mm tubo ø 8.5mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                                 | DF66ST                                                                                                                                                                         |                   |       |


|                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                  |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 419266                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | EL266 |
| <b>descripción</b>                                                                   | resistencia 6000W 230V espirales 2 L 325mm An 350mm H 190mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm longitud brida 145mm anchura brida 48mm tubo ø 8.5mm |                   |       |


|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                          |                   |      |
| <b>código</b>                                                                                                                                                       | 418989                                                                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | EL13 |
| <b>descripción</b>                                                                                                                                                  | resistencia 3000W 230V espirales 1 L 390mm An 195mm H 190mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión L1 30mm L2 360mm B1 70mm B2 55mm tubo ø 8.6mm rosca M12x1 distancia de sujeción 46mm espirales 3 |                   |      |


|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|   |                                                                                                                                                                                                 |                   |       |
| <b>código</b>                                                                                                                                                       | 418990                                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | EL198 |
| <b>descripción</b>                                                                                                                                                  | resistencia 6000W 230V espirales 2 L 325mm An 163mm H 170mm resistencia de inmersión H1 148mm H2 22mm dist. del agujero 77mm agujero ø 4mm longitud brida 185mm anchura brida 34mm tubo ø 8.6mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                                                                                                                | DF36, DF612, J12, J6                                                                                                                                                                            |                   |       |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|   |                                                                                                                                                                                   |                   |       |
| <b>código</b>                                                                                                                                                           | 419263                                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | EL265 |
| <b>descripción</b>                                                                                                                                                      | resistencia 6000W 230V espirales 2 L 325mm An 165mm H 190mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm H1 170mm H2 20mm longitud brida 145mm anchura brida 48mm tubo ø 8.5mm |                   |       |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|   |                                                                                                                                                                                   |                   |       |
| <b>código</b>                                                                                                                                                           | 419264                                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | EL268 |
| <b>descripción</b>                                                                                                                                                      | resistencia 6000W 230V espirales 2 L 325mm An 165mm H 190mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm H1 170mm H2 20mm longitud brida 145mm anchura brida 48mm tubo ø 8.5mm |                   |       |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|   |                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |
| <b>código</b>                                                                                                                                                          | 419282                                                                                                                                                                                                                | <b>referencia</b> | EL200 |
| <b>descripción</b>                                                                                                                                                     | resistencia 9000W 230V espirales 3 L 325mm An 170mm H 163mm brida rectangular empalme F6,3x0,8 resistencia para freidora B2 162mm H1 135mm H2 35mm agujero ø 4mm longitud brida 185mm anchura brida 34mm tubo ø 8.5mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                                                                                                                   | DF39, DF618, J18, J9                                                                                                                                                                                                  |                   |       |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|   |                                                                                                                                                                                   |                   |       |
| <b>código</b>                                                                                                                                                          | 419265                                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | EL267 |
| <b>descripción</b>                                                                                                                                                     | resistencia 9000W 230V espirales 3 L 325mm An 350mm H 195mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm H1 175mm H2 20mm longitud brida 145mm anchura brida 48mm tubo ø 8.5mm |                   |       |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|   |                                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| <b>código</b>                                                                                                                                                            | 419267                                                                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | EL210 |
| <b>descripción</b>                                                                                                                                                       | resistencia 9000W 230V espirales 3 L 325mm An 350mm H 220mm brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm B1 95mm B2 163mm H1 146mm H2 23mm agujero ø 4mm longitud brida 185mm anchura brida 34mm tubo ø 8.5mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                                                                                                                     | DF49                                                                                                                                                                                                             |                   |       |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                             |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 418974                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | EL197 |
| <b>descripción</b>                                                                   | resistencia 3000W 230V espirales 1 L 320mm An 170mm H 165mm brida rectangular freidora longitud brida 185mm anchura brida 35mm tubo ø 8.5mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                                 | DF33, DF66                                                                                                                                  |                   |       |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                 |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 419260                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | EL264 |
| <b>descripción</b>                                                                | resistencia 3000W 230V espirales 1 L 320mm An 170mm H 190mm<br>brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm freidora longitud<br>brida 145mm anchura brida 48mm tubo ø 8.5mm |                   |       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                 |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 419262                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | EL269 |
| <b>descripción</b>                                                                | resistencia 3000W 230V espirales 1 L 325mm An 160mm H 185mm<br>brida rectangular empalme conector Faston 6,3mm freidora longitud<br>brida 145mm anchura brida 48mm tubo ø 8.5mm |                   |       |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 418965                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | EL88 |
| <b>descripción</b>                                                                 | resistencia 6000W 240V espirales 2 L 360mm An 160mm H 213mm<br>L1 30mm L2 320mm B1 55mm B2 50mm H1 195mm H2 20mm<br>espirales 3 longitud brida 100mm anchura brida 25mm dist. del agujero<br>90mm agujero ø 6mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8mm<br>para freidora |                   |      |

#### sujeción 2 orificios

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 417760                                                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | EL229 |
| <b>descripción</b>                                                                  | resistencia 2500W 230V espirales 1 L 280mm An 125mm H 152mm<br>sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm L1 55mm L2<br>250mm B1 40mm B2 33mm tubo ø 8.5mm rosca M12x1 distancia de<br>sujeción 25mm espirales 3 |                   |       |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                     |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 420588                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | EL228 |
| <b>descripción</b>                                                                 | resistencia 3000W 230V L 245mm An 180mm H 155mm fijación<br>atornillada empalme conector Faston 6,3mm L1 20mm L2 225mm B1<br>65mm B2 33mm tubo ø 8.5mm rosca M12 apto para freidora |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                               | LDF, LDF2, LFF                                                                                                                                                                      |                   |       |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |
| <b>código</b>                                                                      | 418973                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | EL10<br>EL10/UL |
| <b>descripción</b>                                                                 | resistencia 3000W 240V espirales 1 L 220mm An 210mm H 175mm<br>sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia<br>para freidora L1 20mm L2 200mm B1 85mm B2 40mm tubo ø 8.5mm<br>rosca M12x1 distancia de sujeción 32mm longitud de empalme 2mm<br>espirales 5 |                   |                 |

#### sujeción 6 orificios

|                                                                                      |                                                                                                                                                       |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                       |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 417759                                                                                                                                                | <b>referencia</b> | EL185 |
| <b>descripción</b>                                                                   | resistencia 11000W 230V espirales 3 L 370mm An 213mm H 222mm<br>H1 180mm H2 32mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm fijación atornillada<br>empalme M4 freidora |                   |       |

## resistencias para plancha grills



1

| código      | 420589                                                                                              | referencia | EL273 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | resistencia 11200W 230V espirales 3 L 515mm An 535mm H 150mm tubo ø 8.5mm empalme M5 brida 145x48mm |            |       |



1

| código        | 420566                                                                  | referencia | EL104 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción   | resistencia 2000W 240V espirales 1 L 330mm An 185mm H 50mm tubo ø 8.5mm |            |       |
| Para modelos: | GS3, GS6T                                                               |            |       |



1

| código        | 420567                                                                  | referencia | EL105 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción   | resistencia 2700W 240V espirales 1 L 325mm An 350mm H 50mm tubo ø 8.5mm |            |       |
| Para modelos: | GS4                                                                     |            |       |



1

| código        | 417746                                                                  | referencia | EL155 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción   | resistencia 2800W 230V espirales 1 L 330mm An 180mm H 55mm tubo ø 8.5mm |            |       |
| Para modelos: | GS6TE, GS9                                                              |            |       |



1

| código        | 420563                                                                                                | referencia | EL108 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción   | resistencia 3000W 240V L 330mm An 310mm H 55mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 |            |       |
| Para modelos: | GS7, GS7E, GS9                                                                                        |            |       |



1

| código        | 417749                                                                                                                                          | referencia | EL220 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción   | resistencia 12000W 230V espirales 3 L 370mm An 213mm H 222mm H1 180mm H2 32mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm empalme M4 fijación atornillada freidora |            |       |
| Para modelos: | OE7112, OE7113                                                                                                                                  |            |       |



1

| código        | 417754                                                                                                                                 | referencia | EL189 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción   | resistencia 12000W 230V espirales 3 L 370mm An 257mm H 225mm H2 32mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm fijación atornillada empalme M4 freidora |            |       |
| Para modelos: | OE7104                                                                                                                                 |            |       |



1

| código        | 417755                                                                                                                                | referencia | EL180 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción   | resistencia 7000W 230V espirales 3 L 345mm An 112mm H 220mm H2 32mm rosca M12x1 tubo ø 8.5mm fijación atornillada empalme M4 freidora |            |       |
| Para modelos: | OE7105                                                                                                                                |            |       |



1

| código      | 420570                                                                          | referencia | EL310 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | resistencia 2000W 230V espirales 1 L 405mm An 85mm H 80mm rosca M4 tubo ø 8.5mm |            |       |

|                                                                                   |                                                                                                               |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                               |                   |       |
| 1                                                                                 |                                                                                                               |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 420564                                                                                                        | <b>referencia</b> | EL106 |
| <b>descripción</b>                                                                | resistencia 3000W 240V L 340mm An 500mm H 70mm B2 45mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | GS6                                                                                                           |                   |       |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                       |                   |       |
| 1                                                                                 |                                                                                                                       |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 417751                                                                                                                | <b>referencia</b> | EL202 |
| <b>descripción</b>                                                                | resistencia 3500W 230V espirales 1 L 405mm An 188mm H 60mm tubo ø 8.5mm plancha grill tipo de empalme borne d empalme |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | OE7206, OE7209                                                                                                        |                   |       |

|                                                                                    |                                                                                                                       |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                       |                   |       |
| 1                                                                                  |                                                                                                                       |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 417753                                                                                                                | <b>referencia</b> | EL201 |
| <b>descripción</b>                                                                 | resistencia 4000W 230V espirales 1 L 400mm An 190mm H 60mm tubo ø 8.5mm plancha grill tipo de empalme borne d empalme |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                               | OE7206, OE7209                                                                                                        |                   |       |


|                                                                                     |                                                                         |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                         |                   |       |
| 1                                                                                   |                                                                         |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 420565                                                                  | <b>referencia</b> | EL107 |
| <b>descripción</b>                                                                  | resistencia 4500W 230V espirales 1 L 325mm An 500mm H 60mm tubo ø 8.5mm |                   |       |

|                                                                                     |                                                                                                                       |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                       |                   |       |
| 1                                                                                   |                                                                                                                       |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 420591                                                                                                                | <b>referencia</b> | EL276 |
| <b>descripción</b>                                                                  | resistencia 5333W 230V espirales 2 L 420mm An 290mm H 150mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm brida 145x48mm |                   |       |

|                                                                                    |                                                                                     |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                     |                   |       |
| 1                                                                                  |                                                                                     |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 420572                                                                              | <b>referencia</b> | EL314 |
| <b>descripción</b>                                                                 | resistencia 6200W 230V espirales 3 L 515mm An 395mm H 125mm tubo ø 8.5mm empalme M5 |                   |       |

|                                                                                    |                                                                                     |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                     |                   |       |
| 1                                                                                  |                                                                                     |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 420573                                                                              | <b>referencia</b> | EL313 |
| <b>descripción</b>                                                                 | resistencia 6400W 230V espirales 3 L 515mm An 535mm H 140mm tubo ø 8.5mm empalme M5 |                   |       |


|                                                                                    |                                                                          |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                          |                   |       |
| 1                                                                                  |                                                                          |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 420574                                                                   | <b>referencia</b> | EL270 |
| <b>descripción</b>                                                                 | resistencia 8000W 230V espirales 3 L 415mm An 465mm H 150mm tubo ø 8.5mm |                   |       |

|                                                                                      |                                                                                                    |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                    |                   |       |
| 1                                                                                    |                                                                                                    |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 420590                                                                                             | <b>referencia</b> | EL272 |
| <b>descripción</b>                                                                   | resistencia 8250W 230V espirales 3 L 515mm An 395mm H 150mm tubo ø 8.5mm empalme M5 brida 145x48mm |                   |       |

## resistencias para placas de cocina grandes


|                                                                                      |                                                                                                                                   |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                   |                   |       |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                   |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 420571                                                                                                                            | <b>referencia</b> | EL306 |
| <b>descripción</b>                                                                   | resistencia 2150W 400V espirales 1 L 430mm An 260mm H 100mm empalme cable tubo ø 13x6mm longitud del cable 700mm resistencia seca |                   |       |

## resistencias para grill de contacto




|                      |                                                                                              |                   |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 419279                                                                                       | <b>referencia</b> | EL280 |
| <b>descripción</b>   | resistencia 4300W espirales 1 L 450mm An 280mm longitud del cable 700mm empalme de dos hilos |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | OE7210                                                                                       |                   |       |


## resistencias para hornos de pizza




|                    |                                                                                                                                                                                                                 |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 419276                                                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | EL258 |
| <b>descripción</b> | resistencia 1000W 230V espirales 1 L 502mm An 185mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm dist. del agujero 210mm empalme 6,3x0,8 tubo ø 8.5mm pos. de montaje arriba agujero ø 5mm horno de pizza |                   |       |



|                        |                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>código</b>          | 417757                                                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | EL177        |
| <b>descripción</b>     | resistencia 1100W 230V espirales 1 L 510mm An 400mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción pos. de montaje abajo agujero ø 5mm horno de pizza  |                   |              |
| <b>accesorios para</b> | 417757                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
|                        | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | <b>EL176</b> |
|                        | resistencia 1750W 230V espirales 1 L 510mm An 410mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción pos. de montaje arriba agujero ø 5mm horno de pizza |                   |              |



|                        |                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>código</b>          | 417756                                                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | EL176        |
| <b>descripción</b>     | resistencia 1750W 230V espirales 1 L 510mm An 410mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción pos. de montaje arriba agujero ø 5mm horno de pizza |                   |              |
| <b>accesorios para</b> | 417756                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
|                        | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | <b>EL177</b> |
|                        | resistencia 1100W 230V espirales 1 L 510mm An 400mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción pos. de montaje abajo agujero ø 5mm horno de pizza  |                   |              |



|                    |                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 419277                                                                                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | EL259 |
| <b>descripción</b> | resistencia 950W 230V espirales 1 L 506mm An 440mm longitud de lengüeta 40mm anchura de lengüeta 18mm dist. del agujero 460mm empalme 6,3x0,8 tubo ø 8.5mm pos. de montaje abajo agujero ø 5mm horno de pizza |                   |       |

## resistencias para salamandras / tostadores




|                    |                                                                                                |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 418963                                                                                         | <b>referencia</b> | EL128 |
| <b>descripción</b> | resistencia 1100W 240V L 250mm An 95mm tubo ø 6.3mm con lengüeta empalme conector Faston 6,3mm |                   |       |



|                    |                                                                                                |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 418964                                                                                         | <b>referencia</b> | EL145 |
| <b>descripción</b> | resistencia 1300W 240V L 250mm An 95mm tubo ø 6.3mm con lengüeta empalme conector Faston 6,3mm |                   |       |




|                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 417752                                                                                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | EL223 |
| <b>descripción</b>   | resistencia 2750W 230V L 530mm An 220mm tubo ø 8.5mm lengüeta de sujeción empalme borne d empalme agujero ø 4.3mm distancia de sujeción 189mm espirales 1 longitud de lengüeta 25mm anchura de lengüeta 15mm apto para salamandra |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | OE7304                                                                                                                                                                                                                            |                   |       |



1

|                      |                                                                                                                                                                |                   |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 418967                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | EL50 |
| <b>descripción</b>   | resistencia 2800W 240V espirales 1 L 275mm An 447mm longitud brida 72mm anchura brida 19mm tubo ø 6.3mm para salamandra longitud del cable 800mm agujero ø 8mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | AS3, LGT                                                                                                                                                       |                   |      |



1

|                      |                                                                                                                                              |                   |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 419283                                                                                                                                       | <b>referencia</b> | EL237 |
| <b>descripción</b>   | resistencia 4500W 240V espirales 1 L 265mm An 460mm longitud brida 60mm anchura brida 20mm tubo ø 8.5mm salamandra longitud del cable 1000mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | AS4                                                                                                                                          |                   |       |




1

|                    |                                                                                                                                                                         |                   |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 418993                                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | EL19-CS4 |
| <b>descripción</b> | resistencia 750W 240V L 330mm An 285mm rosca M12x1 distancia de sujeción 276.5mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm espirales 1 resistencia seca para tostadora |                   |          |




1

|                      |                                                                                                                       |                   |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 417750                                                                                                                | <b>referencia</b> | EL203 |
| <b>descripción</b>   | resistencia 3400W 230V espirales 1 L 335mm An 305mm H 45mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm para salamandra |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | OE7303                                                                                                                |                   |       |




1

|                    |                                                                                                  |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 418979                                                                                           | <b>referencia</b> | EL151 |
| <b>descripción</b> | placa calentadora 370W 240V espirales 1 L 145mm An 145mm tostadora empalme conector Faston 6,3mm |                   |       |



1

|                    |                                                                                                  |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 418980                                                                                           | <b>referencia</b> | EL150 |
| <b>descripción</b> | placa calentadora 475W 240V espirales 1 L 145mm An 145mm tostadora empalme conector Faston 6,3mm |                   |       |



1

|                    |                                                                                        |                   |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 418991                                                                                 | <b>referencia</b> | EL183 |
| <b>descripción</b> | placa calentadora 500W 230V espirales 1 L 145mm An 145mm empalme conector Faston 6,3mm |                   |       |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 416001                                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | EL309               |
| <b>descripción</b>                                                                  | resistencia radiante rectangular 1500W 230/240V L 265mm An 165mm H 32mm espirales 1 empalmes 2 tipo de empalme cable longitud del cable 700mm EGO salamandra                     |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 416001                                                                                                                                                                           |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                    | 390880            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | termostato de caña de seguridad temp. desconexión 780°C margen de trabajo°C 2 polos 1NC/1NOA sonda ø 4mm sonda L 170mm capilarmm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                    | 403523            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | semiconductor de potencia ONLY fases 1 carga 40A carga 24-280V 4-32VDC L 47.5mm An 43mm atornillado tipo ASR-40DA                                                                |                   |                     |





resistencias para armarios calientes



|                      |                                                                                                                                                                             |                   |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>código</b>        | 418978                                                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | EL01<br>EL01+LN04 |
| <b>descripción</b>   | resistencia 3000W 240V espirales 1 L 150mm An 225mm H 35mm longitud de empalme 15mm empalme conector Faston 6,3mm vertical tubo ø 8.6mm boiler agua termostato de seguridad |                   |                   |
| <b>Para modelos:</b> | OE7503                                                                                                                                                                      |                   |                   |

fondos calentadores



|                    |                                                                                                              |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 418994                                                                                                       | <b>referencia</b> | EL208 |
| <b>descripción</b> | fondo calentador 3000W 230V espirales 2 ø 196mm termostato de seguridad 250°C M5 distancia de sujeción 180mm |                   |       |

resistencias de cuarzo



|                      |                                                               |                   |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 418968                                                        | <b>referencia</b> | EL26 |
| <b>descripción</b>   | resistencia de cuarzo 500W 240V L 460mm ø 9mm para salamandra |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | LPC, LSC                                                      |                   |      |


resistencias de inmersión  
con brida de presión 50 x 26mm



|                    |                                                                                                                                         |                   |                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>      | 419280                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | EB3F EL238<br>EL235 |
| <b>descripción</b> | resistencia 3000W 230V espirales 1 brida 50x26mm L 145mm An 225mm distancia de sujeción 25mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm |                   |                     |



|                    |                                                                                                                                           |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 419273                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | EL297 |
| <b>descripción</b> | resistencia 3000W 230V espirales 1 brida 50x26mm L 190mm An 165mm distancia de sujeción 24.5mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm |                   |       |



|                      |                                                                                                                                                                                         |                   |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 418966                                                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | EL178 |
| <b>descripción</b>   | resistencia 3000W 240V espirales 1 brida 50x26mm L 200mm An 170mm L1 30mm L2 170mm B1 137mm B2 33mm distancia de sujeción 24.5mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm boiler agua |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | EB3, EB4, EB6, EB6T                                                                                                                                                                     |                   |       |



|                    |                                                                                                                                           |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 419272                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | EL298 |
| <b>descripción</b> | resistencia 4500W 230V espirales 1 brida 50x26mm L 190mm An 160mm distancia de sujeción 24.5mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm |                   |       |



|                      |                                                                                                                          |                   |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 418977                                                                                                                   | <b>referencia</b> | EL179 |
| <b>descripción</b>   | resistencia 4500W 240V espirales 1 brida 50x26mm L 200mm An 170mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm boiler agua |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | EB4                                                                                                                      |                   |       |

|                                                                                   |                                                                                                                                               |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                               |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 419274                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | EL299 |
| <b>descripción</b>                                                                | resistencia 1450W 230V espirales 1 brida 50x26mm L 150mm An 33mm H 72mm distancia de sujeción 23mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm |                   |       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 419275                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | EL277 |
| <b>descripción</b>                                                                | resistencia 3000W 230V espirales 1 brida 50x26mm L 150mm An 33mm L1 70mm distancia de sujeción 25mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm |                   |       |

### bridas especiales

|                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                      |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 420519                                                                                                                                                               | <b>referencia</b> | OEL32 |
| <b>descripción</b>                                                                | resistencia 18000W 230/400V espirales 1 L 188mm An 66mm longitud brida 123mm anchura brida 102mm empalme cable inclusive longitud del cable 850mm calentador de agua |                   |       |

### otros

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 418370                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | OEL18 |
| <b>descripción</b>                                                                  | resistencia 18000W 230V espirales 6 L 194mm An 87mm H 68mm dist. del agujero 50mm agujero ø 8mm casquillo portasondas 2 ø casquillo portasondas 6/2mm longitud casquillo portasondas 142/105mm casquillo termostato ajustado longitud del cable 730mm resistencia de inmersión brida 10 orificios |                   |       |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 418370                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |       |
|                                                                                     | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | —     |
|  | 379078                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |       |
| <b>descripción</b>                                                                  | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x100mm longitud de cable 1.8m                                                                                                                                |                   |       |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | OGA14 |
| <b>descripción</b>                                                                  | junta L 122mm An 101mm espesor 4mm para resistencia para RATIONAL núm. Ref. 4400279                                                                                                                                                                                                               |                   |       |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 418369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | OEL17 |
| <b>descripción</b>                                                                 | resistencia 9000W 230V espirales 3 L 192mm An 39mm H 68mm dist. del agujero 90mm agujero ø 8mm ø casquillo portasondas 2,5/6,5mm longitud casquillo portasondas 155mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato descentrado, ceñido longitud brida 82mm anchura brida 82mm tubo ø 6.5mm longitud del cable 200mm resistencia de inmersión brida 5 orificios |                   |       |
| <b>accesorios para</b>                                                             | 418369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |       |
|                                                                                    | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | —     |
|   | 379078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |       |
| <b>descripción</b>                                                                 | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x100mm longitud de cable 1.8m                                                                                                                                                                                             |                   |       |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | OGA15 |
| <b>descripción</b>                                                                 | junta L 81mm An 81mm dist. del agujero 65mm espesor 4mm para resistencia para RATIONAL núm. Ref. 4400280                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 415550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | OEL02 |
| <b>descripción</b>                                                                  | resistencia 9000W 230V espirales 3 L 205mm An 38mm H 70mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 2.5mm longitud casquillo portasondas 120mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 64mm agujero ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm brida 4 orificios resistencia de inmersión anchura brida 82mm longitud brida 82mm |                   |       |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 415550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |       |
|                                                                                     | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | —     |
|  | 379078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |       |
| <b>descripción</b>                                                                  | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø1,5x100mm longitud de cable 1.8m                                                                                                                                                                                              |                   |       |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | —     |
| <b>descripción</b>                                                                  | junta goma L 82mm An 82mm espesor 4mm agujero ø 9mm dist. del agujero 64mm para resistencia para RATIONAL 4 orificios                                                                                                                                                                                                                                           |                   |       |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                |
| <b>código</b>                                                                        | 417646                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>referencia</b> | OEL10<br>OEL34 |
| <b>descripción</b>                                                                   | resistencia 9000W 400V L 195mm An 40mm H 80mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 132mm tubo ø 6mm dist. del agujero 61mm agujero ø 7.5mm longitud del cable 60mm horno a vapor combinado anchura brida 82mm longitud brida 82mm con junta con casquillo de inmersión |                   |                |

## resistencias circulación de aire



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>código</b>          | 418376                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | OEL23                   |
| <b>descripción</b>     | resistencia 18000W 230V espirales 3 int.ø 410mm ø ext. 477mm L 477mm H 110mm B1 110mm H1 20mm H2 90mm longitud brida 140mm anchura brida 62mm dist. del agujero 64mm empalme cable longitud de empalme 70mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire |                   |                         |
| <b>accesorios para</b> | 418376                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                         |
|                        | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 550696            | <b>referencia</b> OGA36 |
|                        | junta L 140mm An 62mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm 6 orificios espesor 2mm para resistencia para RATIONAL núm. Ref. 4000332                                                                                                                      |                   |                         |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 418382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | OEL24 |
| <b>descripción</b> | resistencia 18000W 230V espirales 6 int.ø 407mm ø ext. 485mm L 485mm H 106mm B1 111mm H1 11mm H2 85mm longitud brida 140mm anchura brida 72mm dist. del agujero 128mm empalme cable longitud de empalme 98mm tubo ø 6.6mm longitud del cable 600mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular L1 485mm |                   |       |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 420592                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | EL232 |
| <b>descripción</b>   | resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 175mm ø ext. 195mm L 245mm H 35mm L1 45mm B1 30mm H2 27mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | ECO8, LCO                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |       |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>          | 418385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | OEL25               |
| <b>descripción</b>     | resistencia 30000W 230V espirales 6 int.ø 573mm ø ext. 630mm L 655mm H 120mm B1 135mm H1 15mm H2 110mm longitud brida 160mm anchura brida 75mm dist. del agujero 74mm empalme cable longitud de empalme 95mm tubo ø 8.5mm longitud del cable 600mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular L1 8mm |                   |                     |
| <b>accesorios para</b> | 418385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |
|                        | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 560611            | <b>referencia</b> — |
|                        | junta L 160mm An 75mm para resistencia espesor 2mm dist. del agujero 74mm SCC Linie 102/202                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |



|                      |                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 418995                                                                                                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | EL141 |
| <b>descripción</b>   | resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 193mm ø ext. 205mm L 225mm H 35mm L1 15mm B1 30mm H1 8mm H2 28mm longitud brida 70mm anchura brida 22.5mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm vertical tubo ø 6.3mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | ECO9, OE7008                                                                                                                                                                                                                  |                   |       |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 417761                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>referencia</b> | EL248 |
| <b>descripción</b> | resistencia 3000W 230V espirales 3 int.ø 206mm ø ext. 245mm L 290mm H 44mm L1 40mm B1 97mm H1 8mm H2 37mm longitud brida 110mm anchura brida 20mm dist. del agujero 35mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.5mm brida rectangular |                   |       |



|                      |                                                                                                                                                                                                             |                   |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 419255                                                                                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | EL103 |
| <b>descripción</b>   | resistencia 3000W 240V espirales 1 int.ø 330mm ø ext. 365mm L 390mm H 90mm L1 22mm H1 60mm H2 40mm longitud brida 75mm anchura brida 30mm dist. del agujero 30mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | ECO7, V6, V6D, V6F, V7                                                                                                                                                                                      |                   |       |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 419259                                                                                                                                                                                                                             | <b>referencia</b> | EL295 |
| <b>descripción</b> | resistencia 4000W 230V espirales 3 int.ø 210mm ø ext. 245mm L 290mm H 90mm L1 45mm B1 95mm H1 40mm H2 50mm longitud brida 110mm anchura brida 20mm dist. del agujero 35mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.5mm agujero ø 6mm |                   |       |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                     |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 419253                                                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | EL110 |
| <b>descripción</b> | resistencia 4000W 240V espirales 1 int.ø 340mm ø ext. 360mm L 395mm H 40mm L1 48mm H1 25mm H2 28mm longitud brida 75mm anchura brida 32mm dist. del agujero 6mm empalme conector Faston 6,3mm vertical tubo ø 8.5mm |                   |       |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 418377                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | OEL35 |
| <b>descripción</b> | resistencia 6000W 230V espirales 3 int.ø 404mm ø ext. 420mm L 440mm H 107mm B1 112mm H1 20mm H2 84mm longitud brida 140mm anchura brida 61mm dist. del agujero 65mm empalme cable tubo ø 6.5mm longitud del cable 300mm resistencia circulación de aire agujero ø 5.5mm brida rectangular L1 7mm |                   |       |

## resistencias radiantes



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                              |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 416001                                                                                                                                                       | <b>referencia</b> | EL309               |
| <b>descripción</b>                                                                  | resistencia radiante rectangular 1500W 230/240V L 265mm An 165mm H 32mm espirales 1 empalmes 2 tipo de empalme cable longitud del cable 700mm EGO salamandra |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 416001                                                                                                                                                       |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                | 390880            | <b>referencia</b> — |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                | 403523            | <b>referencia</b> — |

## placas de cocción

### cuadrada y rectangular

#### con borde integrado



1

|                      |                                                                                                                         |                   |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 490066 <sup>1</sup>                                                                                                     | <b>referencia</b> | EL188 |
| <b>descripción</b>   | placa de cocción medidas 220x220mm 2600W 230V con borde integrado empalme 4 bornes de rosca protector presente cuadrado |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | OE7008, OE7010, OE7012                                                                                                  |                   |       |

<sup>1</sup>con protector

### redondas

#### con borde integrado

#### para cocinas domésticas y industriales



1

|                      |                                                                                 |                   |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 490183                                                                          | <b>referencia</b> | HO11 |
| <b>descripción</b>   | placa de cocción ø 180mm 1500W 240V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | ESLR9, HT3, HT6, HT7, LBR2                                                      |                   |      |



1

|                      |                                                                                 |                   |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 490184                                                                          | <b>referencia</b> | HO10 |
| <b>descripción</b>   | placa de cocción ø 180mm 2000W 240V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | ESLR9, HT6, HT7, LBR                                                            |                   |      |



1

|                    |                                                                                 |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 490223                                                                          | <b>referencia</b> | EL290 |
| <b>descripción</b> | placa de cocción ø 220mm 2600W 230V empalme 4 bornes de rosca con borde de 8 mm |                   |       |

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

1

|                      |                                                                                                                                                                    |                   |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 380019                                                                                                                                                             | <b>referencia</b> | EN10 |
| <b>descripción</b>   | regulador de energía 240V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57071.010 |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | BM3, BM4, BM6, BM7, BS3, BS4, BS7, CS4, CS4G, CS6, CT1, ECG6, LBM, LBM2, LBM2W, LBM3, LBMW, LCS, LGT, LPB, LPC, LRB, LRB2W, LRB3, LRBW, LSC, OE7303, OE7304        |                   |      |

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

1

|                      |                                                                                                                                          |                   |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 375753                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | TH88 |
| <b>descripción</b>   | termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 120°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | EB3F, EB4F, EB6, EB6T                                                                                                                    |                   |      |

1

|                        |                                                                                                                                         |                   |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>          | 390461                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | TH87                |
| <b>descripción</b>     | termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 95°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios |                   |                     |
| <b>Para modelos:</b>   | EB3F, EB4F, EB6, EB6T                                                                                                                   |                   |                     |
| <b>accesorios para</b> | 390461                                                                                                                                  |                   |                     |
|                        | <b>código</b>                                                                                                                           | 550388            | <b>referencia</b> — |
|                        | soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8                                                         |                   |                     |

1

|                    |                                                                                                                                   |                   |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>código</b>      | 391026                                                                                                                            | <b>referencia</b> | TH87/S |
| <b>descripción</b> | termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 30mm temp. desconexión 120°C 1NC 1 polos 16A 250V UE 1 pzs con accesorios |                   |        |

1

|                    |                                                                                                                                                |                   |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>código</b>      | 391027                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | TH88/S |
| <b>descripción</b> | termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 120°C 1NC 1 polos 16A 250V empalme F6,3 contenido con accesorioskg |                   |        |

termostatos de superficie

1

|                    |                                                                                                                                                             |                   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 390950                                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | TH76 |
| <b>descripción</b> | limitador de temperatura dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 100°C 1NC 10A 240V empalme F6,3 sujeción 2 orificios cámara de cocción UE 1 pzs KSD1XT2 |                   |      |

1

|                      |                                                                                                                                                                |                   |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 390948                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | TH80 |
| <b>descripción</b>   | limitador de temperatura dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 110°C 1NC 10A 240V empalme F6,3 sujeción 2 orificios cámara de cocción UE 1 pzs GKSD201110 |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | UMO50, UMSO50, UMSO50D                                                                                                                                         |                   |      |

1

|                    |                                                                                                                          |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 375750                                                                                                                   | <b>referencia</b> | TH40 |
| <b>descripción</b> | termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 85°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios |                   |      |

termostatos de control y seguridad

EGO


termostatos de regulación

serie 55.10/19\_

1

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 375477                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | TH95 |
| <b>descripción</b>   | termóstato T máx 190°C margen de trabajo 48-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 107mm capilar 1470mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° posición del eje abajo ángulo de rotación 270° |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | OG7106                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |      |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 391025                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | TH99 |
| <b>descripción</b>                                                                | termóstato T máx 200°C margen de trabajo 30-200°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 110mm capilar 1460mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 26mm posición del eje arriba |                   |      |

serie 55.13\_

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 375086                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | OTH09 |
| <b>descripción</b>                                                                | termóstato T máx 180°C margen de trabajo 60-180°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 90mm capilar 2400mm aislamiento del capilar 2300mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox |                   |       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                                      |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 375497                                                                                                                                                               | <b>referencia</b> | TH62 |
| <b>descripción</b>                                                                  | termóstato T máx 182°C 1 polos 1NO sonda ø 6mm sonda L 115mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas ángulo de rotación 270° rosca sonda M9x1 230V |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | OE7104, OE7105                                                                                                                                                       |                   |      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 390910                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | TH29 |
| <b>descripción</b>                                                                  | termóstato T máx 190°C margen de trabajo 130-190°C 1 polos 1NOA sonda ø 6mm sonda L 117mm capilar 890mm aislamiento del capilar 890mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox |                   |      |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 375484                                                                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | TH46 |
| <b>descripción</b>                                                                 | termóstato T máx 260°C margen de trabajo 48-260°C 1 polos NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1580mm aislamiento del capilar 1580mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                               | ECO76, LCG, LCO, LPG, LRG, OE7008, OE7010, UMO50, UMSO50, UMSO50D                                                                                                                                                               |                   |      |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                                                                        |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 391028                                                                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | TH58 |
| <b>descripción</b>                                                                 | termóstato T máx 400°C margen de trabajo 100-400°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 4mm sonda L 160mm capilar 840mm aislamiento del capilar 840mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 26mm posición del eje abajo |                   |      |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |      |
| <b>código</b>                                                                        | 375440                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | TH27 |
| <b>descripción</b>                                                                   | termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 98mm capilar 830mm aislamiento del capilar 830mm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo inox |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                 | FWD, FWDG, GBM2, GBM3, KFCWD                                                                                                                                                                                                                               |                   |      |

E-G-O



| código        | 375566                                                                                                                                                                                                          | referencia | TH09 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | termóstato T máx 96°C margen de trabajo 82-96°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 147mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 120° |            |      |
| Para modelos: | EB3, EB4, EB6, EB6T                                                                                                                                                                                             |            |      |


E-G-O



| código        | 375486                                                                                                                                                                                                                                  | referencia | TH69 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | termóstato T máx 190°C margen de trabajo 130-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 115mm capilar 1300mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje° posición del eje ángulo de rotación 270° |            |      |
| Para modelos: | DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, HB2, HB3, HB4, J12, J18, J6, J9, LD2, LD3                                                                                                                                     |            |      |


## serie 55.14\_

E-G-O



| código      | 375300                                                                                                                                                                                                            | referencia | TH66 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | termóstato T máx 128°C margen de trabajo 35-128°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 174mm capilar 880mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° |            |      |

E-G-O



| código      | 391024                                                                                                                                                                                                                     | referencia | TH107 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 163mm capilar 880mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo material de bulbo inox |            |       |


## serie 55.17\_

E-G-O




| código      | 391011                                                                                                                                                                                                | referencia | TH106<br>TH106 + GL66 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| descripción | termóstato T máx 103°C margen de trabajo 30-103°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 70mm capilar 1450mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje izquierdo |            |                       |

E-G-O



| código      | 391012                                                                                                                                                                                           | referencia | TH105 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 97mm capilar 845mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje 90 |            |       |

serie 55.18\_



| código        | 391020                                                                                                                                                                                                                          | referencia | TH70 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 114mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1010mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba material de bulbo inox |            |      |
| Para modelos: | PB33, PB66                                                                                                                                                                                                                      |            |      |



| código        | 390703                                                                                                                                                                                                                                   | referencia | TH34 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | termóstato T máx 120°C margen de trabajo 32-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 110mm capilar 870mm aislamiento del capilar 190mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° 240V |            |      |
| Para modelos: | BM3W, BM4W, BM6W, BM7W, BS3W, BS4W, BS7W                                                                                                                                                                                                 |            |      |



| código      | 390831                                                                                                                                                                                                                               | referencia | TH59 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | termóstato T máx 190°C margen de trabajo 130-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 870mm aislamiento del capilar 190mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° |            |      |



| código        | 375989                                                                                                                                                                                            | referencia | TH10 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | termóstato T máx 190°C margen de trabajo 130-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 118mm capilar 890mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° |            |      |
| Para modelos: | GS3, GS4, GS4E, GS6, GS7, GS7E, GS9, V6D                                                                                                                                                          |            |      |



| código        | 375485                                                                                                                                                                                                                         | referencia | TH82 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | termóstato T máx 190°C margen de trabajo 130-190°C 1 polos NO 16A sonda ø 6mm sonda L 119mm capilar 400mm aislamiento del capilar 190mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° |            |      |
| Para modelos: | LDF, LDF2, LFF                                                                                                                                                                                                                 |            |      |



| código        | 375483                                                                                                                                                                                                                        | referencia | TH12 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | termóstato T máx 320°C margen de trabajo 50-320°C 1 polos NO 16A sonda ø 3mm sonda L 158mm capilar 870mm aislamiento del capilar 190mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° |            |      |
| Para modelos: | ECO76, ECO8, ECO9, ESLR9, GG1, GS6T, GS6TE, LGR, LGR2, LPO, OE7206, OE7209                                                                                                                                                    |            |      |

serie 55.34\_



| código      | 375428                                                                                                                                                                                                                      | referencia | TH24 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | termóstato T máx 190°C margen de trabajo 130-190°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 219mm capilar 880mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° |            |      |



| código                                                                              | 375038                                                                                                                                                                                                                         | referencia | TH110        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| descripción                                                                         | termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 1740mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° |            |              |
| accesorios para                                                                     | 375038                                                                                                                                                                                                                         |            |              |
|  | código                                                                                                                                                                                                                         | 110123     | referencia — |
|                                                                                     | pomo termóstato T máx 300°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 50-300°C ángulo de rotación 270°                                                                                                   |            |              |



| código      | 375024                                                                                                                                           | referencia | TH32 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 840mm aislamiento del capilarmm prensaestopas |            |      |



| código      | 375383                                                                                                                                                                                                                     | referencia | TH39 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | termóstato T máx 350°C margen de trabajo 100-350°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° |            |      |



| código      | 391019                                                                                                                                                                  | referencia | TH101 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | termóstato T máx 500°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 4mm sonda L 228mm capilar 1200mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 26mm posición del eje abajo |            |       |

termostatos de seguridad


serie 55.11\_



| código        | 390878                                                                                                                                              | referencia | TH35 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | termóstato de seguridad temp. desconexión 80°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 4mm sonda L 89mm capilar 195mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo |            |      |
| Para modelos: | ECO76                                                                                                                                               |            |      |

**serie 55.13\_**


| código      | 390911                                                                                                                                                                  | referencia | TH11 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 670mm aislamiento del capilar 180mm prensaestopas bulbo unión roscada M8x1 |            |      |




| código      | 375138                                                                                                                                                           | referencia | TH51 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 96mm capilar 1050mm aislamiento del capilar mm prensaestopas M9x1 bulbo inox |            |      |

**serie 55.14\_**


| código      | 375137                                                                                                                                                                           | referencia | TH67 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 250°C 1 polos 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 880mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo inox con sensor curvado |            |      |

**serie 55.31\_**


| código      | 375803                                                                                                                                                 | referencia | TH19 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 225°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 269mm capilar 830mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo |            |      |

**serie 55.32\_**


| código        | 391042                                                                                                                             | referencia | TH111 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción   | termostato de seguridad temp. desconexión 355°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1790mm aislamiento del capilar 450mm |            |       |
| Para modelos: | OE7210                                                                                                                             |            |       |



| código        | 375684                                                                                                                                                                                | referencia | TH63 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | termostato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 20A sonda ø 11mm sonda L 16mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo sonda roscada rosca sonda M14x1 |            |      |
| Para modelos: | ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010                                                                                                                                                           |            |      |





|                      |                                                                                                                                                                    |                   |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 391013                                                                                                                                                             | <b>referencia</b> | TH102 |
| <b>descripción</b>   | termostato de seguridad temp. desconexión 580°C 3 polos 3NC 16A sonda ø 4mm sonda L 233mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 310mm prensaestopas eje ømm bulbo |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | V7                                                                                                                                                                 |                   |       |



|                      |                                                                                                                                                                                                     |                   |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 391017                                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | TH81 |
| <b>descripción</b>   | termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 3NC 16A sonda ø 6mm sonda L 106mm capilar 390mm aislamiento del capilar 185mm prensaestopas eje ømm temperatura de conexión 14°C bulbo inox |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | LDF, LDF2, LFF, LPB                                                                                                                                                                                 |                   |      |

serie 55.33\_



|                      |                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>código</b>        | 391016                                                                                                                                                                | <b>referencia</b> | TH73<br>TH73+GL66 |
| <b>descripción</b>   | termostato de seguridad temp. desconexión 135°C 3 polos 3NC 16A sonda ø 6mm sonda L 99mm capilar 790mm aislamiento del capilar 780mm prensaestopas eje ømm bulbo inox |                   |                   |
| <b>Para modelos:</b> | ECG6, OE7503, OG7502                                                                                                                                                  |                   |                   |



|                      |                                                                                                                                                                                         |                   |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 375430                                                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | TH25 |
| <b>descripción</b>   | termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 6mm sonda L 107mm capilar 870mm aislamiento del capilar 870mm prensaestopas temperatura de conexión 216°C bulbo |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | DF33, DF36, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66ST, J12, J18, J6, J9, LCO, PB33, PB66                                                                                                         |                   |      |




|                      |                                                                                                                                                                          |                   |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 391014                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | TH78 |
| <b>descripción</b>   | termostato de seguridad temp. desconexión 225°C 3 polos 3NC 16A sonda ø 6mm sonda L 114mm capilar 2250mm aislamiento del capilar 1980mm prensaestopas eje ømm bulbo inox |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | OE7112, OE7113                                                                                                                                                           |                   |      |



|                      |                                                                                                                                                                                          |                   |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 375487                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | TH61 |
| <b>descripción</b>   | termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 3 polos NC 20A sonda ø 6mm sonda L 103mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1170mm prensaestopas temperatura de conexión 116°C bulbo |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF618, DF66, DF66ST, J12, J18, J6, J9, OE7105                                                                                                              |                   |      |

serie 56.\_



| código      | 375862                                                                                                                                                      | referencia | OTH07 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 183°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 61mm capilar 1460mm aislamiento del capilar 1400mm prensaestopas bulbo inox |            |       |



| código      | 391015                                                                                                                                                             | referencia | TH104 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 217°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 79mm capilar 890mm aislamiento del capilar 198mm prensaestopas M9x1 bulbo inox |            |       |



| código      | 390714                                                                                                                                                        | referencia | TH44 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 230°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 740mm aislamiento del capilar 200mm prensaestopas bulbo inox |            |      |



| código        | 375508                                                                                                                                             | referencia | TH71<br>TH96 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| descripción   | termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 155mm capilar 1100mm aislamiento del capilarmm prensaestopas bulbo |            |              |
| Para modelos: | DF4, DF7, J10                                                                                                                                      |            |              |



| código      | 390854                                                                                                                                                        | referencia | TH97 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 245°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 3.1mm sonda L 155mm capilar 1130mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 bulbo |            |      |



| código      | 375774                                                                                                                                                                                             | referencia | OTH08 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | termostato de seguridad temp. desconexión 365°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 96mm capilar 1160mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas bulbo inox con racor especial unión roscada M10x1 |            |       |



termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.13\_



1

|             |                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| código      | 390834                                                                                                                                                                                                                                   | referencia | N/A |
| descripción | termóstato margen de trabajo 50-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje derecho ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO |            |     |

TECASA

termostatos de seguridad



1

|             |                                                                                                                                                                    |            |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| código      | 391021                                                                                                                                                             | referencia | TH86 |
| descripción | termóstato de seguridad temp. desconexión 115°C 2 polos 2NC 16A sonda ø 6mm sonda L 69mm capilar 630mm aislamiento del capilar 630mm prensaestopas eje ømm espiral |            |      |

CAMPINI

termostatos de regulación



1

|               |                                                                                                                                                                                                |            |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| código        | 391023                                                                                                                                                                                         | referencia | TH75 |
| descripción   | termóstato T máx 70°C margen de trabajo 0-70°C 1 polos 1NO 16A sonda ømm sonda Lmm capilarmm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 14mm posición del eje izquierdo abajo |            |      |
| Para modelos: | HC3, HC4, HC6, HC7, HCL3, HCL4                                                                                                                                                                 |            |      |

diversos

termostatos de regulación



1

|               |                                                                                                    |            |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| código        | 390701                                                                                             | referencia | TH79 |
| descripción   | termóstato T máx 177°C 1 polos NC sonda ø 6mm sonda L 114mm capilar 900mm eje ø 4,5x6mm eje L 25mm |            |      |
| Para modelos: | OE7112                                                                                             |            |      |

accesorios

accesorios para prensaestopas

conducciones de paso



1

|             |                                                                                   |            |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| código      | 550148                                                                            | referencia | GL66 |
| descripción | conducción para prensaestopas M M12x0,75 H M9x1 sonda ø máx. 6.5mm EC 17 silicona |            |      |

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

26,5x22mm



1

|               |                                                                                                                                                                   |            |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| código        | 301252                                                                                                                                                            | referencia | SW66 |
| descripción   | interruptor basculante medida de montaje 26,5x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP40 |            |      |
| Para modelos: | ECO76, ECO8, HC3, HC4, HC6, HC7, HCL3, HCL4, HCL6, HCL7, HCL9, L3, L4                                                                                             |            |      |

28x22mm



1

|               |                                                                                                                                                            |            |              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| código        | 301305                                                                                                                                                     | referencia | SW10<br>SW18 |
| descripción   | interruptor basculante medida de montaje 28,5x22mm negro 2NO 240V 16A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP44 |            |              |
| Para modelos: | FWD, FWDG, KFCWD                                                                                                                                           |            |              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                            |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                            |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 301253 <sup>1</sup>                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | SW59 |
| <b>descripción</b>                                                                | interruptor basculante medida de montaje 28x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40 |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | AS3, AS4                                                                                                                                                   |                   |      |

<sup>1</sup>iluminado

| 30x11mm                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                                                     |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 301014                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | SW72 |
| <b>descripción</b>                                                                | pulsador basculante medida de montaje 30x11mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40 montaje ømm conector Faston 6,3mm |                   |      |

|                                                                                   |                                                                                                            |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                            |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 301038                                                                                                     | <b>referencia</b> | SW53 |
| <b>descripción</b>                                                                | interruptor basculante medida de montaje 30x11mm verde 1NO/ lámpara 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | CT1                                                                                                        |                   |      |

| 30x22mm                                                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                                                                   |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                       | 301001                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | NE14                |
| <b>descripción</b>                                                                  | interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 |                   |                     |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | OE7503                                                                                                                                                            |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 301001                                                                                                                                                            |                   |                     |
|                                                                                     | <b>código</b>                                                                                                                                                     | 301036            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm                                                                   |                   |                     |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                                                                    |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                       | 301003                                                                                                                                                             | <b>referencia</b> | N/A<br>SW69<br>SW89 |
| <b>descripción</b>                                                                  | interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 |                   |                     |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | OE7503, SCH1085, SCH785                                                                                                                                            |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 301003                                                                                                                                                             |                   |                     |
|                                                                                     | <b>código</b>                                                                                                                                                      | 301036            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm                                                                    |                   |                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                                                      |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                     | 301004                                                                                                                                               | <b>referencia</b> | SW23<br>SW34        |
| <b>descripción</b>                                                                | interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40 |                   |                     |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | ECO76, ECO8, ECO9                                                                                                                                    |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 301004                                                                                                                                               |                   |                     |
|                                                                                   | <b>código</b>                                                                                                                                        | 301036            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                   | cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm                                                      |                   |                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                                                   |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                     | 346978                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | SW35                |
| <b>descripción</b>                                                                | pulsador basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40 |                   |                     |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | ECO76, ECO8, ECO9                                                                                                                                 |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 346978                                                                                                                                            |                   |                     |
|                                                                                   | <b>código</b>                                                                                                                                     | 301036            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                   | cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm                                                   |                   |                     |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|  |                                                                                                                                                                        |                   |              |
| <b>código</b>                                                                       | 301251                                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | SW11<br>SW70 |
| <b>descripción</b>                                                                  | interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado iluminación empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 |                   |              |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | L3, L4, SCH1085, SCH785                                                                                                                                                |                   |              |

## interruptores pulsantes y pulsadores

| 19x13mm                                                                             |                                                                                                                                     |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                     |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 345690                                                                                                                              | <b>referencia</b> | SW88 |
| <b>descripción</b>                                                                  | pulsador medida de montaje 19x13mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 105°C protección IP40 |                   |      |

## microinterruptores

## accionado por palanca



|                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>código</b>      | 345773                                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | X52800 |
| <b>descripción</b> | microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 60mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 65g longitud de palanca 51mm |                   |        |

## accionados por palanca de rodillo

## microinterruptores



|                    |                                                                                                                                      |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 347949                                                                                                                               | <b>referencia</b> | OSW11 |
| <b>descripción</b> | microinterruptor con palanca de rodillo 250V 0.1A 1NC empalme conector Faston 6,3mm L 21mm L1 12mm distancia de sujeción 24mm blanco |                   |       |



|                      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 345250                                                                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | SW64 |
| <b>descripción</b>   | microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 27mm L1 36mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo RL6-1-FGE-P12-5-L fuerza de accionamiento: 90g |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | ECG6, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D                                                                                                                                                         |                   |      |

## accionados por pistón



|                      |                                                                                                                                                                                              |                   |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 300092                                                                                                                                                                                       | <b>referencia</b> | SW38 |
| <b>descripción</b>   | microinterruptor con varilla 400V 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 22mm tipo XTD22A21 fuerza de accionamiento: 150g freidora negro |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | LDF, LDF2, LFF, LPB                                                                                                                                                                          |                   |      |

## INTERRUPTORES Y PULSADORES LINCAT

## M12




|                    |                                                                                                                                |                   |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>código</b>      | 346176                                                                                                                         | <b>referencia</b> | X54900 |
| <b>descripción</b> | microinterruptor con varilla distancia de sujeción 25mm rosca M12x0,75 250V 1CO temperatura ambiente máx. 125°C tipo MK V11D10 |                   |        |

## accesorios



|                    |                                           |                   |      |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 511566                                    | <b>referencia</b> | IN41 |
| <b>descripción</b> | soporte para interruptor L 50mm An 27.5mm |                   |      |

## interruptores de flotador



|                      |                                                                                                                         |                   |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 348189                                                                                                                  | <b>referencia</b> | FS01 |
| <b>descripción</b>   | interruptor de flotador rosca M16x2 1NO o 1NC ø 18mm L 100mm montaje ø 16mm 240VACV 0.6A cable longitud del cable 500mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | OE7503, OG7502                                                                                                          |                   |      |

## conmutadores de levas

## conect./desc.



|                      |                                                                                                                                             |                   |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 301115                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | SW58 |
| <b>descripción</b>   | conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | ESLR9, OE7008, OE7010                                                                                                                       |                   |      |





1

|                    |                                                                                                                                                        |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 300021                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | SW42 |
| <b>descripción</b> | conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica |                   |      |

### 7 posiciones



1

|                      |                                                                                                                                                                                             |                   |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 300031                                                                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | SW14 |
| <b>descripción</b>   | conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones plástico |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | ESLR9, HT3, HT6, HT7, LBR, OE7008, OE7010, OE7012                                                                                                                                           |                   |      |

### interruptor auxiliar



1

|                    |                                                                                                                                                                          |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 301109                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | SW71 |
| <b>descripción</b> | conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje $\varnothing$ 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico 4 polos |                   |      |

### interruptores magnéticos

#### 32x15mm




1

|                    |                       |                   |       |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 346510                | <b>referencia</b> | OSW09 |
| <b>descripción</b> | interruptor magnético |                   |       |



1



|                    |                                                                                                                     |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 346515 <sup>1</sup>                                                                                                 | <b>referencia</b> | ODO17 |
| <b>descripción</b> | interruptor magnético L 32mm An 15mm 1NO 250V 0.5A P máx. 50W empalme conector codificado longitud del cable 1750mm |                   |       |

<sup>1</sup>con conexión codificado

### accesorios

#### imanes



1

|                    |                                         |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 346514                                  | <b>referencia</b> | ODO18 |
| <b>descripción</b> | imán $\varnothing$ 10mm L 40mm Hmm Anmm |                   |       |



1

|                    |                                            |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 345110                                     | <b>referencia</b> | ODO15 |
| <b>descripción</b> | imán $\varnothing$ mm L 25mm H 9mm An 15mm |                   |       |

### soporte magnético



1

|                    |                                             |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 541986                                      | <b>referencia</b> | ODO21 |
| <b>descripción</b> | soporte de imán con imán $\varnothing$ 13mm |                   |       |

## codificadores y potenciómetros

|                                                                                   |             |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|
|  |             |                   |       |
| 1                                                                                 |             |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 300198      | <b>referencia</b> | OGE02 |
| <b>descripción</b>                                                                | codificador |                   |       |

|                                                                                   |                                                                                                                          |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                          |                   |      |
| 1                                                                                 |                                                                                                                          |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 402391                                                                                                                   | <b>referencia</b> | MC16 |
| <b>descripción</b>                                                                | potenciometro 0.5KOhm ángulo de rotación 270° eje L 19mm tipo de conector conector Faston 6,3mm longitud del cable 450mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | CT1                                                                                                                      |                   |      |

|                                                                                    |                                                                                                                                             |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                             |                   |      |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                             |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 402390                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | MC15 |
| <b>descripción</b>                                                                 | potenciometro 0.5KOhm ángulo de rotación 270° RHS500 eje L 19mm tipo 1004MX tipo de conector conector Faston 6,3mm longitud del cable 400mm |                   |      |

|                                                                                     |                                                |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                |                   |      |
| 1                                                                                   |                                                |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 348226                                         | <b>referencia</b> | EN02 |
| <b>descripción</b>                                                                  | potenciometro 3 polos longitud del cable 300mm |                   |      |

|                                                                                     |                                                                                      |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                      |                   |       |
| 1                                                                                   |                                                                                      |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 300197                                                                               | <b>referencia</b> | OPO02 |
| <b>descripción</b>                                                                  | potenciometro 4.7KOhm ángulo de rotación 360° eje ø 5.9mm con interruptor eje L 22mm |                   |       |

|                                                                                   |                                                                        |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                        |                   |       |
| 1                                                                                 |                                                                        |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 400106                                                                 | <b>referencia</b> | OGE01 |
| <b>descripción</b>                                                                | transmisor de impulsos KOhm ángulo de rotación 360° eje ø 6mm tipo CPC |                   |       |

## lámparas

## lámparas de señalización

## lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

## elementos de señalización para tipo de casquillo RL

|                                                                                     |                                                                  |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|    |                                                                  |                   |                     |
| 1                                                                                   |                                                                  |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                       | 359818                                                           | <b>referencia</b> | NE04                |
| <b>descripción</b>                                                                  | lámpara de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 359818                                                           |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                    | 359820            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | casquillo para lámpara de señalización amarillo UE 1 pzs ø 8mm   |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                    | 359833            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | casquillo para lámpara de señalización rojo UE 1 pzs ø 8mm       |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                    | 359948            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | casquillo para lámpara de señalización claro UE 1 pzs ø 8mm      |                   |                     |

## lámparas de señalización completas

## ø10mm

## con casquillo enchufable

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 359140                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | NE42 |
| <b>descripción</b>                                                                  | lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                    |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, ECO76, ECO8, ECO9, ESLR9, GG1, GS3, GS4, GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, GS7E, GS9, J12, J18, J6, J9, LCG, LCG2, LCO, LDF, LDF2, LFF, LGR, LGR2, LPG, LPG2, LPO, LRG, LRG2, LSC, PB33, PB66, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D |                   |      |

|                                                                                     |                                                                                  |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                  |                   |      |
| 1                                                                                   |                                                                                  |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 359139                                                                           | <b>referencia</b> | NE43 |
| <b>descripción</b>                                                                  | lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs |                   |      |

ø13mm

con casquillo enchufable



1

| código        | 359143                                                                                                     | referencia | NE37 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs |            |      |
| Para modelos: | FWD, FWDG, G1A, GBM2, GBM3, KFCWD                                                                          |            |      |



1

| código        | 359142                                                                                                  | referencia | NE38 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | lámpara de señalización ø 13mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs |            |      |
| Para modelos: | FWD, FWDG, G1A, GBM2, GBM3, KFCWD                                                                       |            |      |

ø19mm



1

| código        | 359564                                                                         | referencia | NE40 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | lámpara de señalización ø 19mm 230V naranja empalme conector Faston 6,3mm      |            |      |
| Para modelos: | OE7008, OE7010, OE7104, OE7105, OE7112, OE7113, OE7206, OE7209, OE7210, OE7503 |            |      |



1

| código        | 359563                                                                                         | referencia | NE39 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | lámpara de señalización ø 19mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm                        |            |      |
| Para modelos: | OE7008, OE7010, OE7012, OE7104, OE7105, OE7112, OE7113, OE7206, OE7209, OE7210, OE7303, OE7304 |            |      |

30x11mm



1

| código        | 359159                                                                                                               | referencia | NE41 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | lámpara de señalización medida de montaje 30x11mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125°C |            |      |
| Para modelos: | ECO7, V6, V6D, V6F, V7                                                                                               |            |      |



1

| código        | 359160                                                                                                                        | referencia | NE34 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | lámpara de señalización medida de montaje 30x11mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm rectangular resis.a la temp. 125°C |            |      |
| Para modelos: | V6, V6D, V6F                                                                                                                  |            |      |

otros



1

| código      | 359066                                                       | referencia | ONE02 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | lámpara de señalización medida de montaje 30x21mm verde 230V |            |       |

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



1

| código      | 357153                                                                                                 | referencia | LA08 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo |            |      |



1

| código        | 359611                                                                                                              | referencia | LA)S<br>LA94 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| descripción   | bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT |            |              |
| Para modelos: | ECO76                                                                                                               |            |              |

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



1

| código      | 359596                                                       | referencia | OBU02 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C |            |       |



## lámparas tubulares

## lámparas infrarrojas


## con casquillo tipo R7s



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                     | 359536 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | LA210               |
| <b>descripción</b>                                                                | lámpara infrarroja casquillo R7s L 218mm 240V 500W con tubo de protección                                                                                                              |                   |                     |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | CS4G, LD2, LD3, LD4                                                                                                                                                                    |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 359536                                                                                                                                                                                 |                   |                     |
|                                                                                   | <b>código</b>                                                                                                                                                                          | 359583            | <b>referencia</b> — |
|  | portalámparas casquillo R7s 250V ømm para longitud de la lámpara 218mm H 62mm empalme cable 200mm distancia de sujeción 120mm longitud del soporte 246mm rosca de sujeción M4 UE 1 pzs |                   |                     |

<sup>1</sup>con vidrio doble

## con casquillo tipo Z cerámica

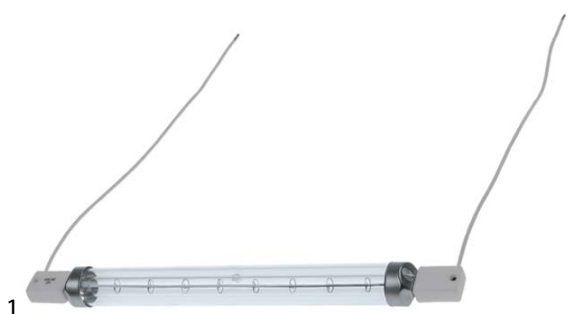

|                      |                                                                                    |                   |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 359470 <sup>1</sup>                                                                | <b>referencia</b> | LA12 |
| <b>descripción</b>   | lámpara infrarroja casquillo Z-cerámica L 225mm 240V 500W longitud del cable 215mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | CS4G                                                                               |                   |      |

<sup>1</sup>con vidrio doble

## portalámparas para lámparas tubulares

## R7s



|                      |                                                                                                                                                            |                   |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 359726                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | LA211 |
| <b>descripción</b>   | portalámparas casquillo R7s 250V ø 18mm Lmm H 28mm empalme cable 230mm distancia de sujeciónmm rosca de sujeción M14x1 material de cable silicona UE 1 pzs |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | CS4G, LD2, LD3, LD4                                                                                                                                        |                   |       |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 359544                                                                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | LA325                   |
| <b>descripción</b>                                                                  | portalámparas casquillo R7s 250V ømm para longitud de la lámpara 117.6mm H 40mm empalme cable 230mm distancia de sujeción 70mm longitud del soporte 140mm material de cable silicona UE 1 pzs |                   |                         |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 359544                                                                                                                                                                                        |                   |                         |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                 | 359545            | <b>referencia</b> LA326 |
|                                                                                     | reflector para longitud de la lámpara 117.6mm para lámpara infrarrojos de cuarzo                                                                                                              |                   |                         |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>código</b>                                                                     | 359545                                                                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | LA326                   |
| <b>descripción</b>                                                                | reflector para longitud de la lámpara 117.6mm para lámpara infrarrojos de cuarzo                                                                                                              |                   |                         |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 359545                                                                                                                                                                                        |                   |                         |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                 | 359544            | <b>referencia</b> LA325 |
|                                                                                   | portalámparas casquillo R7s 250V ømm para longitud de la lámpara 117.6mm H 40mm empalme cable 230mm distancia de sujeción 70mm longitud del soporte 140mm material de cable silicona UE 1 pzs |                   |                         |

## lámparas fluorescentes

## lámparas fluorescentes

## G13



|                      |                                                                                     |                   |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 357145                                                                              | <b>referencia</b> | BU173 |
| <b>descripción</b>   | lámpara fluorescente casquillo G13 L 438mm 15W ø 27mm 230V UE 1 pzs tono de luz 865 |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | SCH785, SCR785                                                                      |                   |       |



|                      |                                                                                                                                                                |                   |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 359371                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | BU171 |
| <b>descripción</b>   | lámpara fluorescente casquillo G13 L 590mm 18W 230V UE 1 pzs                                                                                                   |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | C6A-100, C6A-75, C6H-100, C6H-75, C6R-100, C6R-105L, C6R-105R, C6R-130L, C6R-130R, C6R-75, D3H-75, D3R-100, D5H-100, D5H-75, D5R-100, D5R-125, D6R-100, D6R-75 |                   |       |



|                      |                                                                            |                   |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 357147                                                                     | <b>referencia</b> | BU172 |
| <b>descripción</b>   | lámpara fluorescente casquillo G13 L 895mm 30W ø 26mm 230V T8/765 UE 1 pzs |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | C6R-125, D6R-125, SCH1085, SCR1085                                         |                   |       |

## accesorios

## cebadores



|                      |                         |                   |      |
|----------------------|-------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 380464                  | <b>referencia</b> | GL68 |
| <b>descripción</b>   | cebador 4-65W           |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | SCH1085, SCH785, SCR785 |                   |      |

## lámparas para microondas

### bombillas incandescentes



1

|                    |                                                   |                   |      |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 359492                                            | <b>referencia</b> | BU10 |
| <b>descripción</b> | bombilla incandescente casquillo B22 200-250V 25W |                   |      |

## lámparas para hornos

### lámparas de horno universales

diámetro de montaje 65,5mm



1

|                                                                                     |                                                                                                                           |                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 359712                                                                                                                    | <b>referencia</b> | LA87                        |
| <b>descripción</b>                                                                  | lámpara de horno montaje ø 65.5mm 230V 40W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro |                   |                             |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | ECO76                                                                                                                     |                   |                             |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 359712                                                                                                                    |                   |                             |
|  | <b>código</b>                                                                                                             | 359022            | <b>referencia</b> —         |
|                                                                                     | portalámparas casquillo E14 montaje ø 65.5mm empalme conector Faston 6,3mm                                                |                   |                             |
|  | <b>código</b>                                                                                                             | 359611            | <b>referencia</b> LA)S LA94 |
|                                                                                     | bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT       |                   |                             |
|  | <b>código</b>                                                                                                             | 359722            | <b>referencia</b> —         |
|                                                                                     | junta silicona int.ø 57.5mm ø ext. 68mm espesor 2mm                                                                       |                   |                             |
|  | <b>código</b>                                                                                                             | 359724            | <b>referencia</b> —         |
|                                                                                     | cubierta para lámpara de horno rosca ø 62mm H 46mm ø 74mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C                              |                   |                             |

50x75,5mm



1

|                      |                                                                                                             |                   |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 359309                                                                                                      | <b>referencia</b> | LA19 |
| <b>descripción</b>   | lámpara de horno L 75mm An 50mm 230V 40W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | LCO, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D                                                     |                   |      |

## lámparas de horno específicas del fabricante

### LINCAT



1

|                    |                                               |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 359878                                        | <b>referencia</b> | OBU11 |
| <b>descripción</b> | cristal de lámpara L 80mm An 65mm espesor 4mm |                   |       |



1

|                    |                      |                   |       |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 359882               | <b>referencia</b> | OBU09 |
| <b>descripción</b> | junta L 81mm An 65mm |                   |       |



1

|                    |                      |                   |       |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 359881               | <b>referencia</b> | OBU10 |
| <b>descripción</b> | junta L 85mm An 70mm |                   |       |



1

|                    |                                              |                   |       |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 359880                                       | <b>referencia</b> | OBU04 |
| <b>descripción</b> | junta L 95mm An 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202 |                   |       |



1

|                    |                                              |                   |       |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 359879                                       | <b>referencia</b> | OBU05 |
| <b>descripción</b> | junta L 99mm An 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202 |                   |       |



1

|                      |                                                                                                                   |                   |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 360716                                                                                                            | <b>referencia</b> | LA14 |
| <b>descripción</b>   | lámpara de horno medida de montaje 55x70mm 250V 25W casquillo E14 rectangular resis.a la temp. 300°C empalme F6,3 |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | ECO8, ECO9, L3, L4, LPW, LPW-LR                                                                                   |                   |      |



|                                                                                   |                                                                                 |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|  |                                                                                 |                   |              |
| 1                                                                                 |                                                                                 |                   |              |
| <b>código</b>                                                                     | 359876                                                                          | <b>referencia</b> | OBU07        |
| <b>descripción</b>                                                                | marco inox para cristales para lámparas An 90mm L 113mm C-Line, CPC, SCC 61-202 |                   |              |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 359876                                                                          |                   |              |
|                                                                                   | <b>código</b>                                                                   | <b>referencia</b> | <b>OBU03</b> |
|  |                                                                                 |                   |              |
|                                                                                   | <b>código</b>                                                                   | <b>referencia</b> | <b>OBU05</b> |
|  |                                                                                 |                   |              |
|                                                                                   | <b>código</b>                                                                   | <b>referencia</b> | <b>OBU04</b> |
|  |                                                                                 |                   |              |
|                                                                                   | <b>código</b>                                                                   | <b>referencia</b> | —            |
|  |                                                                                 |                   |              |

|                                                                                   |                           |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|  |                           |                   |       |
| 1                                                                                 |                           |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 359875                    | <b>referencia</b> | OBU08 |
| <b>descripción</b>                                                                | marco de prensa con junta |                   |       |

|                                                                                     |                                                  |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|  |                                                  |                   |              |
| 1                                                                                   |                                                  |                   |              |
| <b>código</b>                                                                       | 359873                                           | <b>referencia</b> | OBU06        |
| <b>descripción</b>                                                                  | portalámparas casquillo G4 para lámpara halógena |                   |              |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 359873                                           |                   |              |
|                                                                                     | <b>código</b>                                    | <b>referencia</b> | <b>OBU07</b> |
|  |                                                  |                   |              |
|                                                                                     | <b>código</b>                                    | <b>referencia</b> | <b>OBU03</b> |
|  |                                                  |                   |              |
|                                                                                     | <b>código</b>                                    | <b>referencia</b> | <b>OBU05</b> |
|  |                                                  |                   |              |
|                                                                                     | <b>código</b>                                    | <b>referencia</b> | <b>OBU04</b> |
|  |                                                  |                   |              |
|                                                                                     | <b>código</b>                                    | <b>referencia</b> | —            |
|  |                                                  |                   |              |

|                                                                                    |                                                  |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                  |                   |       |
| 1                                                                                  |                                                  |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 359874                                           | <b>referencia</b> | OBU13 |
| <b>descripción</b>                                                                 | portalámparas casquillo G4 para lámpara halógena |                   |       |

|                                                                                    |                               |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|
|  |                               |                   |       |
| 1                                                                                  |                               |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 360718                        | <b>referencia</b> | LA118 |
| <b>descripción</b>                                                                 | soporte para lámpara ø 37.6mm |                   |       |

## lámparas

## bombillas incandescentes

|                                                                                    |                                                                                                        |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                        |                   |      |
| 1                                                                                  |                                                                                                        |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 357153                                                                                                 | <b>referencia</b> | LA08 |
| <b>descripción</b>                                                                 | bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 55mm cristal L 30mm para horno tipo |                   |      |

|                                                                                      |                                                                                                                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|  |                                                                                                                     |                   |              |
| 1                                                                                    |                                                                                                                     |                   |              |
| <b>código</b>                                                                        | 359611                                                                                                              | <b>referencia</b> | LA)S<br>LA94 |
| <b>descripción</b>                                                                   | bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 40W 230V ø 45mm L 75mm cristal L 50mm para lámpara de horno IMPORT |                   |              |
| <b>Para modelos:</b>                                                                 | ECO76                                                                                                               |                   |              |

## lámparas halógenas

## para portalámpara G4 / G6,35 / G9

|                                                                                      |                                                              |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                              |                   |       |
| 1                                                                                    |                                                              |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 359596                                                       | <b>referencia</b> | OBU02 |
| <b>descripción</b>                                                                   | lámpara halógena casquillo G4 12V 10W resis.a la temp. 500°C |                   |       |

## accesorios para lámparas

## sujeciones

## portalámparas

|                                                                                      |                               |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|
|  |                               |                   |       |
| 1                                                                                    |                               |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 360757                        | <b>referencia</b> | LA112 |
| <b>descripción</b>                                                                   | portalámparas L 665mm An 80mm |                   |       |

|                                                                                   |                               |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------|
|  |                               |                   |      |
| 1                                                                                 |                               |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 360715                        | <b>referencia</b> | LA02 |
| <b>descripción</b>                                                                | portalámparas L 774mm An 60mm |                   |      |

|                                                                                   |                                                             |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                             |                   |       |
| 1                                                                                 |                                                             |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 360714                                                      | <b>referencia</b> | LA119 |
| <b>descripción</b>                                                                | reflector completo con soporte L 170mm An 61mm espesor 28mm |                   |       |

## señalizadores de alarma

### zumbadores

|                                                                                   |                                                              |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                              |                   |       |
| 1                                                                                 |                                                              |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 350136                                                       | <b>referencia</b> | OBU01 |
| <b>descripción</b>                                                                | zumbador 12VAC empalme cable 200mm fijación atornillada 63dB |                   |       |

## contactores

### BENEDIKT & JÄGER

#### contactores de potencia

|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                         |                   |       |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                         |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 380772                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | OCA30 |
| <b>descripción</b>                                                                  | contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo K3-10A10230 |                   |       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                |                   |       |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 381173                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | OCO29 |
| <b>descripción</b>                                                                  | contactor de potencia AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme torx tipo K3-24B00 50/60Hz |                   |       |

## GENERAL ELECTRIC (AEG)

### contactores de potencia

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                           |                   |                     |
| 1                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                                                            | 380267                                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | OCO24               |
| <b>descripción</b>                                                                                                       | contactor de potencia AC1 110A 230VAC (AC3/400V) 65A/30kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo AEG LS30K 00A tipo GE CL07A 300 |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                                                                   | 380267                                                                                                                                                                    |                   |                     |
|                                         | <b>código</b>                                                                                                                                                             | 380268            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                                                          | contacto auxiliar contactos 1NO para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS07K 10 tipo GE BCLF 10                                                  |                   |                     |
|                                                                                                                          | <b>código</b>                                                                                                                                                             | 380269            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                                                          | contacto auxiliar contactos 1NC AC15 6A para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS07K 01 tipo GE BCLF 01                                          |                   |                     |
|                                                                                                                          | <b>código</b>                                                                                                                                                             | 380270            | <b>referencia</b> — |
|                                         | contacto auxiliar contactos 1NO/1NC para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS08K 11 tipo GE BCLL 11                                              |                   |                     |
|                                                                                                                          | <b>código</b>                                                                                                                                                             | 380271            | <b>referencia</b> — |
| contacto auxiliar contactos 2NO para contactores CL+LS_K empalme atornillado AC-12 10A tipo AEG HS08K 20 tipo GE BCLL 20 |                                                                                                                                                                           |                   |                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  |                                                                                                                                                                                          |                   |                |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                   |                |
| <b>código</b>                                                                        | 380498                                                                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | CO111<br>OCO19 |
| <b>descripción</b>                                                                   | contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme conector Faston 6,3mm tipo MC1A 400A tipo AEG LS05 01 FA tipo GE MC1A 400A |                   |                |
| <b>Para modelos:</b>                                                                 | DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66ST, EB4F, EB6, EB6T, ECG6, ECO76, ESLR9, J12, J18, J6, J9, OE7008, OE7010, OE7104, OE7206, OE7209                                              |                   |                |



1

| código      | 380244                                                                                                                                                                    | referencia | OCO04 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310 |            |       |



1

| código      | 380261                                                                                                                                                                       | referencia | OCO05 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS7K 10A tipo GE CL02A 310 |            |       |

## MOELLER/EATON

### contactores de potencia



1

| código      | 380167                                                                                                                                               | referencia | OCO20 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | contactor de potencia AC1 66A 230VAC (AC3/400V) 50A/22kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo DILM 50 |            |       |

## SIEMENS

### contactores de potencia



1

| código      | 380614                                                                                                                                                | referencia | CO215 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme grapas elásticas tipo 3RT2016-2AP01 |            |       |

## TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

### contactores de potencia



1

| código        | 380967                                                                                                                                                | referencia | CO112 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción   | contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LC1K0910M7 |            |       |
| Para modelos: | AS4, EB3, EB4, ECO9, OE7105, OE7112, OE7113, OE7206, OE7209, OE7503                                                                                   |            |       |

## semiconductores de potencia

### CELDUC



1

|                                                                                     |                                                                                                                                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 400105                                                                                                                            | <b>referencia</b> | ORO01             |
| <b>descripción</b>                                                                  | semiconductor de potencia CELDUC fases 2 carga 65A carga 400V 24VDC L 58mm An 45mm conexión enchufable atornillado tipo 40.00.453 |                   |                   |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 400105                                                                                                                            |                   |                   |
|  | <b>código</b>                                                                                                                     | 401794            | <b>referencia</b> |
|                                                                                     | —                                                                                                                                 |                   |                   |
| cable de conexión L 1440mm 4 polos apto para RATIONAL                               |                                                                                                                                   |                   |                   |

## relés

### relés de potencia

#### con lengüeta de sujeción



1

| código      | 380812                                                                                                  | referencia | RE28 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0000 |            |      |



1

| código        | 380311                                                                                                         | referencia | CO09 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | relé de potencia Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante A1B-230AC-FA |            |      |
| Para modelos: | OE7303                                                                                                         |            |      |

## transformadores

### transformadores encapsulados

#### con clavija



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                             |                   |                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>código</b>                                                                       | 401472                                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | OTR06             |   |
| <b>descripción</b>                                                                  | transformador 1/20/50VA secundariaA H 70mm L 76mm An 104mm<br>empalme conector 50/60Hz tipo 110170 con fusible secundaria<br>2,1/11,5/12VAC primaria 230VAC |                   |                   |   |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 401472                                                                                                                                                      |                   |                   |   |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                               | 358602            | <b>referencia</b> | — |
|                                                                                     | fusible fino medida ø5x20mm 1.6A retardado nominal 250V UE 10<br>pzs                                                                                        |                   |                   |   |



1

| código      | 401473                                                                                                                           | referencia | OTR09 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | transformador 21.6VA H 70mm L 94mm An 71mm empalme conector 50-60Hz tipo 40.00.592 moldeado secundaria 12VDC primaria 200-250VAC |            |       |

## controladores electrónicos

### DIXELL

#### controladores de punto de refrigeración

##### versión empotrada



1

| código      | 378273                                                                                                                                                                                | referencia | EC15 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | controlador electrónico DIXELL XR06CX-5N0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC -40 a +110°C display 2½ dígitos DEF Relay 8A relé ventilador 8A relé compresor 20A |            |      |



1

| código                                                                              | 402192                                                                                                                                                                                  | referencia | EC17       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|
| descripción                                                                         | controlador electrónico DIXELL XR10CX medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 NO-20A(8) NTC/PTC DI protección IP54 -50 a +150°C display 3½ dígitos |            |            |   |
| accesorios para                                                                     | 402192                                                                                                                                                                                  |            |            |   |
|                                                                                     | código                                                                                                                                                                                  | 378194     | referencia | — |
|  | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos                                            |            |            |   |
|                                                                                     | código                                                                                                                                                                                  | 379052     | referencia | — |
|  | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos                                        |            |            |   |
|                                                                                     | código                                                                                                                                                                                  | 379053     | referencia | — |
|  | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos                                                |            |            |   |
|                                                                                     | código                                                                                                                                                                                  | 379057     | referencia | — |
|  | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos                                                          |            |            |   |

Continúa en la página siguiente

|                 |                                                                                                                                                        |            |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| accesorios para | 402192                                                                                                                                                 |            |   |
| código          | 379064                                                                                                                                                 | referencia | — |
| descripción     | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos         |            |   |
| código          | 379160                                                                                                                                                 | referencia | — |
| descripción     | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos |            |   |
| código          | 379161                                                                                                                                                 | referencia | — |
| descripción     | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos   |            |   |
| código          | 379343                                                                                                                                                 | referencia | — |
| descripción     | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos                  |            |   |
| código          | 379458                                                                                                                                                 | referencia | — |
| descripción     | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos      |            |   |

## sensores

### sensores específicos del fabricante

#### sensores

|                    |                                                                                                                                                                        |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1                  |                                                                                       |                   |       |
| <b>código</b>      | 379430                                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | OTC14 |
| <b>descripción</b> | sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø1,5x140mm longitud de cable 1.65m |                   |       |

|                    |                                                                                                                                                                   |                   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 1                  |                                                                                |                   |      |
| <b>código</b>      | 379469                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | TH90 |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C empalme conector codificado rosca bulbo ojal M3 longitud de cable 0.6m |                   |      |

|                    |                                                                                                                          |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1                  |                                       |                   |       |
| <b>código</b>      | 378641                                                                                                                   | <b>referencia</b> | TH103 |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura Pt100 cable PVC sonda -100 a 450°C empalme conector rosca M10x1 bulbo 5x26 longitud de cable 0.68m |                   |       |

|                    |                                                                                                                      |                   |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 1                  |                                   |                   |      |
| <b>código</b>      | 378642                                                                                                               | <b>referencia</b> | TH98 |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C empalme conector bulbo ojal M3 longitud del cable 780mm |                   |      |

|                    |                                                                                                                                                                           |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1                  |                                                                                        |                   |       |
| <b>código</b>      | 379873                                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | OTC05 |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø1,5x180mm longitud de cable 1.6m |                   |       |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                         |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                         |            |       |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                         |            |       |
| código                                                                             | 379441                                                                                                                                                                  | referencia | OTC10 |
| descripción                                                                        | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø2x125mm longitud de cable 1.5m |            |       |

|             |                                                                                                                                                                        |            |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 1           |                                                                                      |            |       |
| código      | 379869                                                                                                                                                                 | referencia | OTC06 |
| descripción | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø2x70mm longitud de cable 2.5m |            |       |

|             |                                                                                                                                                                        |            |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| código      | 379869                                                                                                                                                                 | referencia | OTC06 |
| descripción | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø2x70mm longitud de cable 2.5m |            |       |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <div><div>1</div></div> |                                                                                                                                                                        |                   |       |
| <b>código</b>                                                                                             | 379442                                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | OTC13 |
| <b>descripción</b>                                                                                        | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø2x90mm longitud de cable 1.5m |                   |       |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <div><div>1</div></div> |                                                                                                                                                                       |                   |                |
| <b>código</b>                                                                                              | 379870                                                                                                                                                                | <b>referencia</b> | OTC12<br>OTC15 |
| <b>descripción</b>                                                                                         | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø4,2mm longitud de cable 1.7m |                   |                |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                            |                   |       |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 378351                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | OTC09 |
| <b>descripción</b>                                                                   | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca M8 bulbo ø2x135mm longitud de cable 1.3m |                   |       |

1


| código      | 379864                                                                                                                                                                    | referencia | OTC07 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca M8 bulbo ø2x50mm longitud de cable 1.2m |            |       |



## sondas al corazón



|                    |                                                                                                                                                                                                    |                   |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 379867                                                                                                                                                                                             | <b>referencia</b> | OPR10 |
| <b>descripción</b> | kit de modificación termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3x100mm rosca M16 longitud de cable 2.2m asidero ø 10mm longitud de asidero 40mm |                   |       |

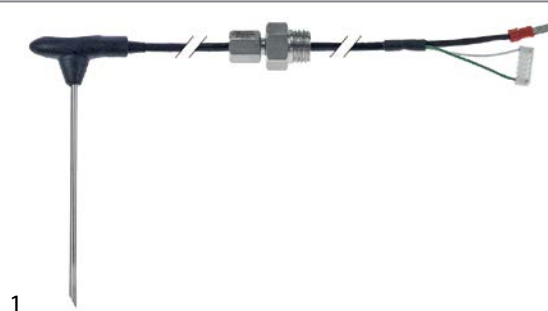

|                    |                                                                                                                                                        |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 381443                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | OPR18 |
| <b>descripción</b> | sensor al corazón CM_P 61-102 cable aislado con PTFE sonda -40 a +250°C bulbo ø3x100mm longitud de cable 2.45m asidero ø 12mm longitud de asidero 44mm |                   |       |



|                    |                                                                                                                                                                                                             |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 379792 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | OPR07 |
| <b>descripción</b> | sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme borne d empalme bulbo ø3,2x100mm rosca M16x2 longitud de cable 1.9m asidero ø 10mm longitud de asidero 40mm |                   |       |

|                                                                                     |                                                                  |        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>accesorios para</b>                                                              | 379792                                                           |        |                   |
|  | <b>código</b>                                                    | 510179 | <b>referencia</b> |
|                                                                                     |                                                                  |        | —                 |
|                                                                                     | junta plana fibra ø ext. 18mm int. ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs |        |                   |
|  | <b>código</b>                                                    | 560519 | <b>referencia</b> |
|                                                                                     |                                                                  |        | —                 |
|                                                                                     | tuerca rosca M12x1 H 5mm EC 17 inox UE 1 pzs                     |        |                   |

<sup>1</sup>sensor multipunto



|                    |                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 379868 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | OPR09 |
| <b>descripción</b> | sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3x100mm rosca M16 longitud de cable 2.2m asidero ø 10mm longitud de asidero 40mm |                   |       |

<sup>1</sup>sensor multipunto



|                    |                                                                                                                                                                                               |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 379865                                                                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | OPR15 |
| <b>descripción</b> | sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3x100mm rosca M16 longitud de cable 2.3m asidero ømm longitud de asidero 50mm |                   |       |



|                    |                                                                                                                                                                                               |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 379866 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | OPR14 |
| <b>descripción</b> | sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3x100mm rosca M16 longitud de cable 2.3m asidero ømm longitud de asidero 50mm |                   |       |

<sup>1</sup>sensor multipunto

## sensores



|                    |                                                  |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 403897                                           | <b>referencia</b> | LE64 |
| <b>descripción</b> | sensor Lower Level Kit sonda L 220mm sonda ø 6mm |                   |      |



|                      |                                              |                   |      |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 403896                                       | <b>referencia</b> | LE49 |
| <b>descripción</b>   | sensor Lower Level sonda L 275mm sonda ø 6mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | EB3F, EB4F, EB6, EB6T                        |                   |      |



|                      |                                             |                   |      |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 403898                                      | <b>referencia</b> | LE48 |
| <b>descripción</b>   | sensor Upper Level sonda L 60mm sonda ø 6mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | EB3F, EB4F, EB6, EB6T                       |                   |      |



electrónicas  
placas electrónicas




1

|                        |                                                                   |                   |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>          | 401629                                                            | <b>referencia</b> | ORE03               |
| <b>descripción</b>     | caja de relé I/O-Board Línea SCC                                  |                   |                     |
| <b>accesorios para</b> | 401629                                                            |                   |                     |
|                        | <b>código</b>                                                     | 358786            | <b>referencia</b> — |
|                        | fusible fino medida ø6,3x32mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs |                   |                     |



1

|                    |                                                                         |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 403889                                                                  | <b>referencia</b> | OSC09 |
| <b>descripción</b> | display para horno a vapor combinado SCC_WE 61-202 completo con control |                   |       |



1

|                    |                                                                                     |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 403797                                                                              | <b>referencia</b> | OPR23 |
| <b>descripción</b> | placa de control para horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202 modelo Sicotronic |                   |       |



1

|                      |                     |                   |      |
|----------------------|---------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 401903              | <b>referencia</b> | PR10 |
| <b>descripción</b>   | placa electrónica   |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | EB3, EB4, EB6, EB6T |                   |      |



1

|                    |                                                                     |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 401662                                                              | <b>referencia</b> | OPR12 |
| <b>descripción</b> | placa electrónica horno a vapor combinado CM101 kit de modificación |                   |       |



1

|                    |                                                  |                   |     |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----|
| <b>código</b>      | 403048                                           | <b>referencia</b> | N/A |
| <b>descripción</b> | placa electrónica para freidora L 135mm An 135mm |                   |     |



1

|                    |                                                                                 |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 402827                                                                          | <b>referencia</b> | OPR13 |
| <b>descripción</b> | platina de control horno a vapor combinado CM101 L 372mm An 120mm tipo RAL115ET |                   |       |



1

|                        |                                                                     |                   |                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>código</b>          | 401475                                                              | <b>referencia</b> | OPR11                   |
| <b>descripción</b>     | platina de control horno a vapor combinado Línea SCC                |                   |                         |
| <b>accesorios para</b> | 401475                                                              |                   |                         |
|                        | <b>código</b>                                                       | 358791            | <b>referencia</b> OFU01 |
|                        | fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs |                   |                         |



1

|                    |                                                                                             |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 403796                                                                                      | <b>referencia</b> | OPR20 |
| <b>descripción</b> | platina de control para horno a vapor combinado CM_P 61-202 para RATIONAL modelo Sicotronic |                   |       |

## válvulas magnéticas

### válvulas magnéticas agua

#### HYDRA

|                                                                                   |                                                                                                                                         |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                         |                   |      |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                         |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 374096                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | SO23 |
| <b>descripción</b>                                                                | válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 3/4" reducción salida azul claro reducción salida 2l/min DN10 longitud 68.5mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | EB3F, EB4F, EB6, EB6T                                                                                                                   |                   |      |

|                                                                                   |                                                                                                                                      |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                      |                   |      |
| 1                                                                                 |                                                                                                                                      |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 374095                                                                                                                               | <b>referencia</b> | SO24 |
| <b>descripción</b>                                                                | válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 3/4" reducción salida verde reducción salida 0.8l/min DN10 longitud 68.5mm |                   |      |

#### MÜLLER

temperatura líquido: 90°C  
ciclo de trabajo: 100%

|                                                                                     |                                                                               |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                               |                   |      |
| 1                                                                                   |                                                                               |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 374099                                                                        | <b>referencia</b> | SV03 |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 12mm salida 10,4mm T máx 98°C |                   |      |

#### ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C  
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C  
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

|                                                                                    |                                                                                                         |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                         |                   |      |
| 1                                                                                  |                                                                                                         |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 374097                                                                                                  | <b>referencia</b> | SO22 |
| <b>descripción</b>                                                                 | válvula magnética simple recto 230VAC entrada 1/2" salida 1/2" DN10 T máx 90°C reducción salida naranja |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                               | OE7503, OG7502                                                                                          |                   |      |

|                                                                                    |                                                                                           |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                           |                   |      |
| 1                                                                                  |                                                                                           |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 374098                                                                                    | <b>referencia</b> | SO16 |
| <b>descripción</b>                                                                 | válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm con válvula antirretorno |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                               | ECO76                                                                                     |                   |      |

#### válvulas magnéticas con reducciones

##### simple

|                                                                                     |                                                                                                                                             |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                             |                   |       |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                             |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 370652                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | OSO09 |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10l/min 10 EATON (INVENSYS) reducción entrada A blanco |                   |       |

##### triple

|                                                                                     |                                                                                                                                                  |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                  |                   |       |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                  |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 370672                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | OSO07 |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm 10 EATON (INVENSYS) plástico reducción salida C 5l/min reducción salida C negro |                   |       |



## con codificación



|                    |                                                                                       |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 370266                                                                                | <b>referencia</b> | OSO03 |
| <b>descripción</b> | válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) |                   |       |



|                    |                                                                                        |                   |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 370267                                                                                 | <b>referencia</b> | OSO04 |
| <b>descripción</b> | válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) |                   |       |



|                    |                                                                                        |                   |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 370268                                                                                 | <b>referencia</b> | OSO06 |
| <b>descripción</b> | válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) |                   |       |



|                    |                                                                              |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 370270                                                                       | <b>referencia</b> | OSO05 |
| <b>descripción</b> | válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/8" salida 3/8" DN10 Invensys |                   |       |

## diversos



|                    |                                                                                                                                                                                                 |                   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 371332                                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | SO27 |
| <b>descripción</b> | válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10-12l/min DN10 T máx 90°C ciclo de trabajo 100% ROBERTSHAW plástico reducción entrada A blanco con válvula antirretorno |                   |      |

## diversos



|                      |                                              |                   |     |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----|
| <b>código</b>        | 370548                                       | <b>referencia</b> | SO1 |
| <b>descripción</b>   | válvula magnética simple 240VAC entrada 3/4" |                   |     |
| <b>Para modelos:</b> | ECO8, ECO9                                   |                   |     |

## válvulas de desagüe



|                                                                                    |                                                                                     |                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>código</b>                                                                      | 401889                                                                              | <b>referencia</b> | ODR10                   |
| <b>descripción</b>                                                                 | válvula de desagüe 12V simple entrada 40mm salida 40mm para horno a vapor combinado |                   |                         |
| <b>accesorios para</b>                                                             | 401889                                                                              |                   |                         |
|   | <b>código</b>                                                                       | 532727            | <b>referencia</b> OGA38 |
|                                                                                    | junta tórica silicona espesor 3.5mm int.ø 26mm UE 5 pzs para modelo SCC, CM         |                   |                         |
|  | <b>código</b>                                                                       | 532728            | <b>referencia</b> OGA37 |
|                                                                                    | junta tórica silicona espesor 3.5mm int.ø 46mm UE 5 pzs para modelo SCC, CM         |                   |                         |

## válvulas magnéticas refrigeración

## SANHUA

## válvulas



|                      |                                                                                                    |                   |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 374100                                                                                             | <b>referencia</b> | SO21 |
| <b>descripción</b>   | válvula magnética simple tipo FDF6A37 empalme 1/4" L 45mm refrigerante R22/R134a/R404a/R407c/R507a |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | SCR1085, SCR785                                                                                    |                   |      |

## presostatos

### para hornos a vapor combinado

|                                                                                   |                                                                             |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                             |                   |       |
| 1                                                                                 |                                                                             |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 541329                                                                      | <b>referencia</b> | OSW03 |
| <b>descripción</b>                                                                | presostato margen de presión 350/150mbar empalme 8mm empalme de presión 8mm |                   |       |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                       |                   |       |
| 1                                                                                 |                                                                                                                       |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 345709                                                                                                                | <b>referencia</b> | OSW10 |
| <b>descripción</b>                                                                | presostato ø 84mm margen de presión 0-3mbar para medido de humedad empalme 6mm p máx. 0,025bar empalme de presión 6mm |                   |       |

### para cuecepastas

|                                                                                     |                                                                                                           |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                           |                   |      |
| 1                                                                                   |                                                                                                           |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 542344                                                                                                    | <b>referencia</b> | PS05 |
| <b>descripción</b>                                                                  | presostato margen de presión 60/25mbar empalme 6mm tamaño 73x43mm cocedora de pasta empalme presión ø 6mm |                   |      |

## electródos

|                                                                                     |                                                                                                                       |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                       |                   |      |
| 1                                                                                   |                                                                                                                       |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 401912                                                                                                                | <b>referencia</b> | LE18 |
| <b>descripción</b>                                                                  | electrodo de nivel 1/8" longitud total 230mm sonda L 225mm largo del bulbo asilado 6mm empalme conector redondo ø 6mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | EB3, EB4, EB6, EB6T                                                                                                   |                   |      |

|                                                                                     |                                             |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                             |                   |      |
| 1                                                                                   |                                             |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 401913                                      | <b>referencia</b> | LE21 |
| <b>descripción</b>                                                                  | electrodo de nivel 1/8" longitud total 23mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | EB3, EB4, EB6, EB6T                         |                   |      |

|                                                                                    |                                                                                                                                                     |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  |                                                                                                                                                     |                   |                |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                     |                   |                |
| <b>código</b>                                                                      | 403804                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | OEL20<br>OEL28 |
| <b>descripción</b>                                                                 | electrodo de nivel con cable M15x1,5 sonda L 12mm longitud total 325mm largo del bulbo asilado 114mm recto empalme conexión enchufable ø 1.5mm EPDM |                   |                |

|                                                                                    |                                                                                                                                                         |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  |                                                                                                                                                         |                   |                |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                         |                   |                |
| <b>código</b>                                                                      | 403298                                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | OEL29<br>OEL33 |
| <b>descripción</b>                                                                 | electrodo de nivel M15x1,5 longitud total 110mm sonda L 85mm largo del bulbo asilado 75mm con alargador empalme conector codificado ø 2mm para RATIONAL |                   |                |

|                                                                                     |                                                                                                                                                           |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                           |                   |       |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                           |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 403297                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | OEL21 |
| <b>descripción</b>                                                                  | electrodo de nivel M15x1,5 longitud total 190mm sonda L 165mm largo del bulbo asilado 153mm con alargador empalme conector codificado ø 2mm para RATIONAL |                   |       |

|                                                                                      |                                                                                                                                           |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  |                                                                                                                                           |                   |                |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                           |                   |                |
| <b>código</b>                                                                        | 403805                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | OEL20<br>OEL28 |
| <b>descripción</b>                                                                   | electrodo de nivel M15x1,5 sonda L 12mm longitud total 325mm largo del bulbo asilado 114mm recto empalme conexión enchufable ø 1.5mm EPDM |                   |                |

|                                                                                      |                                                                                                                                          |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                          |                   |       |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                          |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 400163                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | OEL03 |
| <b>descripción</b>                                                                   | electrodo de nivel PG9 longitud total 100mm sonda L 72/43/22mm largo del bulbo asilado 70/62/52mm con 3 sensores empalme borne d empalme |                   |       |





|                    |                                                                                                                                          |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 400021                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | OEL05 |
| <b>descripción</b> | electrodo de nivel PG9 longitud total 110mm sonda L 70/47/24mm largo del bulbo asilado 62/38/16mm con 3 sensores empalme borne d empalme |                   |       |



|                                                                                  |                                                                                                                                    |                   |                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>                                                                    | 400022                                                                                                                             | <b>referencia</b> | OEL04             |       |
| <b>descripción</b>                                                               | electrodo de nivel PG9 longitud total 135mm sonda L 89/59/28mm largo del bulbo asilado 80mm con 3 sensores empalme borne d empalme |                   |                   |       |
| <b>accesorios para</b>                                                           | 400022                                                                                                                             |                   |                   |       |
|  | <b>código</b>                                                                                                                      | 379729            | <b>referencia</b> | OCA21 |
|                                                                                  | cable de enlace L 1230mm 4 polos para electrodos de nivel tipo de conector codificado                                              |                   |                   |       |
|  | <b>código</b>                                                                                                                      | 550574            | <b>referencia</b> | —     |
|                                                                                  | tuerca rosca PG9 H 3mm EC 28 latón niquelado UE 1 pzs montaje ømm ø cablemm                                                        |                   |                   |       |



|                    |                                 |                   |       |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 401492                          | <b>referencia</b> | OEL19 |
| <b>descripción</b> | electrodo de nivel sonda L 85mm |                   |       |

flujómetros y sensores de caudal

sensores de caudal



|                    |                                                                                                                                          |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 403301                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | OEL05 |
| <b>descripción</b> | sensor de caudal entrada ø 10mm salida ø 10mm L 104mm empalme conector codificado longitud del cable 1300mm velocidad de flujo 1-25l/min |                   |       |



|                    |                                                                                    |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 402256                                                                             | <b>referencia</b> | OEL03 |
| <b>descripción</b> | sensor de caudal entrada ø 10mm salida ø 10mm L 110mm velocidad de flujo 1-25l/min |                   |       |



|                    |                                                                                                                                             |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 403302                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | OSE15 |
| <b>descripción</b> | sensor de caudal entrada ø 3/4" M salida ø 3/4" H L 78mm empalme conector codificado longitud del cable 1300mm velocidad de flujo 1-25l/min |                   |       |

compresores

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP monofásico

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C



|                      |                                                                                                                                                                                                   |                   |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>código</b>        | 605086                                                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | G/CR10 |
| <b>descripción</b>   | compresor refrigerante R134a tipo EMT45HDR 220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7.7kg 1/8HP consumo W capacidad cilindro 3.97 cm³ CSIRWW 162W 207W 256W 314W 383W 467W metodo de test ASHRAE |                   |        |
| <b>Para modelos:</b> | FDB4, FPB5                                                                                                                                                                                        |                   |        |

R404a/R507

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



|                    |                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 605004                                                                                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | CR08 |
| <b>descripción</b> | compresor refrigerante R404a/R507 tipo EMT6152GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 7.8kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 166mmWWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W metodo de test ASHRAE |                   |      |



1

| código        | 605161                                                                                                                                                                                  | referencia | CR07 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 8.5kg 3/8HP capacidad cilindro 8.78 cm³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W |            |      |
| Para modelos: | SCR1085, SCR785                                                                                                                                                                         |            |      |



1

| código      | 605125                                                                                                                                                                                    | referencia | CR06 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK6213GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 1/2HP capacidad cilindro 12.12 cm³ CSIR H 206mmW 695W 884W 1093W 1333W 1600W 1894W 2215W metodo de test ASHRAE |            |      |

## ventiladores

### ventilador axial

#### ebm-papst



1

| código      | 601309 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                    | referencia | OFA16 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | ventilador axial L 127mm An 127mm H 38mm 12VDC 21W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante DV5212N metal empalme cable ebm-papst apto para RATIONAL rodete ventilador ø 120mm resis.a la temp. 65°C |            |       |

<sup>1</sup>con rodamiento de bolas



1

| código      | 601752 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                        | referencia | OFA18 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | ventilador axial L 127mm An 127mm H 38mm 12VDC 21W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante DV5212N plástico/metal empalme cable 310mm ebm-papst rodete ventilador ø 120mm resis.a la temp. 65°C Línea SCC desde 05/2008 |            |       |

<sup>1</sup>con rodamiento de bolas

### importación



1

| código          | 601131 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                  | referencia | S/R0181 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| descripción     | ventilador axial L 119mm An 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 19/18W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C |            |         |
| accesorios para | 601131                                                                                                                                                                               |            |         |
| código          | 550898                                                                                                                                                                               | referencia | —       |
| descripción     | cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial                                                                           |            |         |

<sup>1</sup>con rodamiento de bolas



1

| código        | 698721 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 | referencia | S/R0079 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| descripción   | ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante empalme cable longitud del cable 3000mm COMMONWEALTH rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min |            |         |
| Para modelos: | CT1, ECO9                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |

<sup>1</sup>con rodamiento de bolas




1

| código      | 602118                                                                                                                        | referencia | FA120 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | ventilador axial L 60mm An 60mm H 25.3mm 220-240VAC 50/60Hz 4.4W cojinete cojinete de fricción longitud del cable 300mm SUNON |            |       |



1



| código        | 601654 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | referencia | FA62 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | ventilador axial L 172mm An 150mm H 51mm 230VAC 50/60Hz 28/24W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante A2175-HBL T.GN empalme cable longitud del cable 280mm metal SUNON rodete ventilador ø 142mm resis.a la temp. -10 a +80°C distancia de sujeción 162mm |            |      |
| Para modelos: | SCR1085, SCR785                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |

<sup>1</sup>con rodamiento de bolas

## accesorios

### rejillas ventiladores



1

| código      | 602141                                                                                                                           | referencia | OFI02 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | rejilla de protección con filtro para ventilador axial L 126mm An 126mm H 13.5mm distancia de sujeción 115mm apto para ebm-papst |            |       |

## convertidores



1

| código      | 381451                                                                                           | referencia | OCO07 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | convertidor ebm-papst tipo AC 4400HT aliment. 100-240V para horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P |            |       |

## ventiladores para frigoríficos

### motores refrigeración universales

#### ebm-papst

#### motores multianclaje



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| código                                                                              | 601756                                                                                                                                                                                | referencia | FA44       |
| descripción                                                                         | motor de ventilador 5W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 76mm An 61mm longitud del cable 1500mm 1300/1550rev/min ebm-papst M4Q045-BD01-75 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción |            |            |
| repuestos para                                                                      | 601756                                                                                                                                                                                |            |            |
|  | código                                                                                                                                                                                | 601413     | referencia |
|                                                                                     | placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm                                                                                          |            |            |

## ELCO

### serie N - estándar



1

| código      | 601687                                                                                                                                                                   | referencia | FA109 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | motor de ventilador ELCO 7W 230V 50/60Hz cojinete rodamiento de bolas empalme cable 1500mm longitud del cable 1500mm 1320/1550rev/min 3 opciones de sujeción VN7-20/1397 |            |       |

**ventiladores de refrigeración**


1

|                      |                                                                                         |                   |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 602120                                                                                  | <b>referencia</b> | FA25 |
| <b>descripción</b>   | ventilador 230V 50Hz 66W An 210mm H 170mm P 160mm eje Lmm eje ømm ebm-papst 1450rev/min |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | L3, L4                                                                                  |                   |      |

**ventiladores tangenciales**
**EMMEVI - FERGAS**

con bobina estándar



1

|                      |                                                                                                                                                                        |                   |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 602122                                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | FA51 |
| <b>descripción</b>   | ventilador tangencial 112904 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 30mm 230VAC 28W refrigeración cojinete goma empalme F6,3 T máx -10 a +80°C 50Hz |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | FDB4, FPB5                                                                                                                                                             |                   |      |



1

|                      |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 602169                                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | FA63 |
| <b>descripción</b>   | ventilador tangencial Emmevi rodillo ø 60mm L rodillo 300mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor derecho 230V/50Hz 26W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | SCR1085, SCR785                                                                                                                                                                                |                   |      |



1

|                    |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 602170                                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | FA61 |
| <b>descripción</b> | ventilador tangencial Emmevi rodillo ø 60mm L rodillo 300mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor derecho 230V/50Hz 26W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm |                   |      |

**motores de aire caliente**


1

|                    |                                                                                                         |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 511682                                                                                                  | <b>referencia</b> | OGA09 |
| <b>descripción</b> | junta radial Kit int.ø 17mm ø ext. 29mm junta radial brida plantilla de montaje con material de montaje |                   |       |



1

|                       |                                                                                                                               |                   |                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>         | 602128                                                                                                                        | <b>referencia</b> | OMO14               |
| <b>descripción</b>    | motor de ventilador 100-240V 50/60Hz 0.55kW 1800rev/min L1 162mm L2 52mm L3 14mm con junta eje motor tipo SCC_WE, CM_P 61-202 |                   |                     |
| <b>repuestos para</b> | 602128                                                                                                                        |                   |                     |
|                       | <b>código</b>                                                                                                                 | 551347            | <b>referencia</b> — |
|                       | juego de juntas SCC_WE, CM_P 61-202                                                                                           |                   |                     |
|                       | <b>código</b>                                                                                                                 | 551348            | <b>referencia</b> — |
|                       | aislamiento SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm taladro ø 30mm An 193mm H 15mm                                                        |                   |                     |



1

|                        |                                                                                                                                                           |                   |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>código</b>          | 601301                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | OFA12                   |
| <b>descripción</b>     | motor de ventilador 100-240V fases 1 50/60Hz 0.45kW 2000rev/min velocidades 1 L1 160mm L2mm L3mm L4mm M8D F rodete ventilador ø 130mm tipo M3G084-FA22-16 |                   |                         |
| <b>accesorios para</b> | 601301                                                                                                                                                    |                   |                         |
|                        | <b>código</b>                                                                                                                                             | 511685            | <b>referencia</b> OGA29 |
|                        | junta radial Kit int.ø 15mm ø ext. 27mm junta radial brida plantilla de montaje con material de montaje                                                   |                   |                         |
|                        | <b>código</b>                                                                                                                                             | 601327            | <b>referencia</b> —     |
|                        | rodete ventilador D1 ø 340mm H1 135mm palas 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm                                                                                 |                   |                         |





1

| código                                                                            | 602126                                                                                                               | referencia | OFA21      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción                                                                       | motor de ventilador 200-240V 50/60Hz 0,75kW 1820rev/min L1 160mm L2 49mm L3 16mm 3.75A para rodete ventilador ø 15mm |            |            |
| repuestos para                                                                    | 602126                                                                                                               |            |            |
|  | código                                                                                                               | 551347     | referencia |
|                                                                                   | juego de juntas SCC_WE, CM_P 61-202                                                                                  |            |            |
|  | código                                                                                                               | 551348     | referencia |
|                                                                                   | aislamiento SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm taladro ø 30mm An 193mm H 15mm                                               |            |            |



1


| código        | 602121                                                   | referencia | FA102 |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción   | rodete ventilador palas 12 D1 ø 160mm D2 ø 5x6mm H1 27mm |            |       |
| Para modelos: | ECO76, ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010                       |            |       |

## ventiladores de aire caliente

### ebm-papst



1




| código        | 601249                                                                                                                              | referencia | FA12 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | ventilador de aire caliente 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm rodete ventilador ø 150mm ebm-papst tipo R2K150-AC01-15 |            |      |
| Para modelos: | ECO7, ECO76, ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010, V6, V6D, V6F, V7                                                                          |            |      |

### otros




1



| código        | 601681                                                                                                              | referencia | FA106 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción   | ventilador de aire caliente 230V 50Hz L1 59mm L2 13mm L3 21mm L4 86mm rodete ventilador ø 152mm Emmevi tipo 260130X |            |       |
| Para modelos: | ECO8, LCO                                                                                                           |            |       |




## ventiladores radiales


1

|                    |                                                                                                                  |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 601296                                                                                                           | <b>referencia</b> | OMO11 |
| <b>descripción</b> | ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 140W H1 190mm L1 190mm D1 ø 50mm B1 133mm B2 28mm H2 55mm B3 83mm H3 83mm |                   |       |

1

|                    |                                                                                                                 |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 601295                                                                                                          | <b>referencia</b> | OMO12 |
| <b>descripción</b> | ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 50W H1 180mm L1 180mm D1 ø 43mm B1 105mm B2 33mm H2 59mm B3 66mm H3 83mm |                   |       |

1

|                    |                                                                                                                  |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 602116                                                                                                           | <b>referencia</b> | FA112 |
| <b>descripción</b> | ventilador radial 230V tensión AC 50Hz 60W H1 165mm L1 175mm D1 ø 127mm B1 110mm B2 50mm H2 50mm B3 83mm H3 35mm |                   |       |

## motores

### motorreductores

#### para tostador de cinta transportadora



1

|                    |                                                                         |                   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 601978                                                                  | <b>referencia</b> | M013 |
| <b>descripción</b> | motorreductor GLEASON AVERY tipo RMS125 230V 50Hz fases 1 árbol ø 8x7mm |                   |      |



1

|                    |                                                                                                                    |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 601682                                                                                                             | <b>referencia</b> | MO12 |
| <b>descripción</b> | motorreductor MELLOR tipo UB1062 230V tensión AC 50Hz 5.2rev/min árbol ø 8mm L 140mm An 65mm H 95mm para tostadora |                   |      |



1

|                    |                                                                                                           |                   |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 601673                                                                                                    | <b>referencia</b> | MO25 |
| <b>descripción</b> | motorreductor SPG tipo ISG-31220ADA 230V tensión AC 50Hz 5.5rev/min árbol ø 8x7mm para tostadora de cinta |                   |      |



1

|                    |                                                                                                                    |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 601674                                                                                                             | <b>referencia</b> | MCK01 |
| <b>descripción</b> | motorreductor SPG tipo ISG-31220ADA 230V tensión AC 50Hz 5.5rev/min árbol ø 8x7mm para tostadora de cinta completo |                   |       |



para hornos

para chimeneas



1


|             |                                                                                                                                    |            |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| código      | 500873                                                                                                                             | referencia | OMO10 |
| descripción | tapa de ventilación CROUZET tipo G70C10AFTEG 12V tensión DC árbol ø 6mm L 95mm An 63mm H 136mm para horno a vapor combinado ø 50mm |            |       |

bombas

bombas de lavado y aclarado

HANNING

bombas

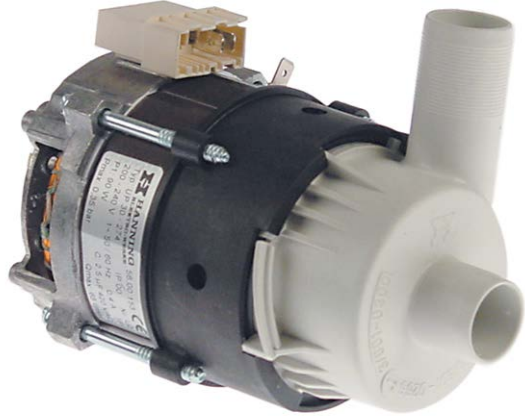

1

|                                                                                     |                                                                                                                                                       |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| código                                                                              | 500578                                                                                                                                                | referencia | OPU06        |
| descripción                                                                         | bomba entrada ø 24mm salida ø 24mm tipo UP30-274 230V 50/60Hz fases 1 0.09kW 0.12PS L 145mm dirección de rodadura izquierdo condensador 2.5µF HANNING |            |              |
| repuestos para                                                                      | 500578                                                                                                                                                |            |              |
|  | código                                                                                                                                                | 501345     | referencia — |
|                                                                                     | junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 58mm UE 1 pzs                                                                                                     |            |              |



1

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| código                                                                            | 500579                                                                                                                                                | referencia | OPU03        |
| descripción                                                                       | bomba entrada ø 24mm salida ø 24mm tipo UP30-275 230V 50/60Hz fases 1 0.09kW 0.12PS L 145mm dirección de rodadura izquierdo condensador 2.5µF HANNING |            |              |
| repuestos para                                                                    | 500579                                                                                                                                                |            |              |
|  | código                                                                                                                                                | 501345     | referencia — |
|                                                                                   | junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 58mm UE 1 pzs                                                                                                     |            |              |



1

|             |                                                                                                                                     |            |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| código      | 499168                                                                                                                              | referencia | OPU02 |
| descripción | bomba entrada ø 24mm tipo UP30-890 200-240V 50/60Hz fases 1 0.1kW L 145mm dirección de rodadura izquierdo condensador 2.5µF HANNING |            |       |

bombas de salida

HANNING



1

|             |                                                                                                                  |            |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| código      | 500573                                                                                                           | referencia | ODR06 |
| descripción | bomba de desagüe 30W 4 piezas 230V entrada ø 24/30mm salida ø 24mm 50Hz HANNING tipo DPS25-032 1x bomba, 3x tapa |            |       |



1

|                    |                                                                                                                        |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 499215                                                                                                                 | <b>referencia</b> | OPU05 |
| <b>descripción</b> | bomba de desagüe Kit entrada ø 24mm salida ø 24mm 200-240V 42W 50-60Hz modo operativo S2 máx. 15min HANNING tipo DPS35 |                   |       |



1

|                    |                                                                                                                |                   |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 499354                                                                                                         | <b>referencia</b> | OPU07 |
| <b>descripción</b> | bomba de desagüe Kit entrada ø 24mm salida ø 24mm 60/62W 50/60Hz 200-240V modo operativo S2 tipo DPS35 HANNING |                   |       |

### kits de servicio



1

|                    |                                                                                                                  |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 500573                                                                                                           | <b>referencia</b> | ODR06 |
| <b>descripción</b> | bomba de desagüe 30W 4 piezas 230V entrada ø 24/30mm salida ø 24mm 50Hz HANNING tipo DPS25-032 1x bomba, 3x tapa |                   |       |

## condensadores y filtros antiparasitarios

### filtros

#### filtros antiparasitarios



1

|                    |                                                                                                             |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 365216                                                                                                      | <b>referencia</b> | OFI10 |
| <b>descripción</b> | filtro antiparasitario capacidad 3x0,27µFX1+3x0,47µFX1µF 400V para horno a vapor combinado SCC, CM 61-202/E |                   |       |

## fusibles

### fusibles finos



1

|                    |                                                                    |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 358792                                                             | <b>referencia</b> | OFU02 |
| <b>descripción</b> | fusible fino medida ø6,3x32mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs |                   |       |



1

|                    |                                                                     |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 358791                                                              | <b>referencia</b> | OFU01 |
| <b>descripción</b> | fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs |                   |       |

## accesorios eléctricos

### cables

#### cables de alimentación aparatos



1

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 551441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | PL202 |
| <b>descripción</b>   | cable de conexión par aparatos BS1363 acodado 3 polos contactos P+N+T máx. 13A máx. 250V con fusible termoplástico países GB                                                                                                                                                                                                                           |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | C6A-100, C6A-75, C6H-100, C6H-75, C6R-105L, C6R-105R, C6R-130L, C6R-130R, CT1, D3H-75, D3R-100, D5H-100, D5H-75, D5R-100, D5R-125, EB3F, ECO8, GG1, HB2, HB3, HB4, HT3, LCG, LCG2, LCO, LD2, LD3, LD4, LDF, LDF2, LGR, LGR2, LGT, LPB, LPG, LPG2, LPO, LRG, LRG2, SCH1085, SCH785, SCR1085, SCR785, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D |                   |       |



1

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 551454                                                                                                                                                                                                                                                | <b>referencia</b> | PL201 |
| <b>descripción</b>   | cable de conexión par aparatos BS1363/A 3 polos contactos P+N+T 1mm² máx. 10A máx. 250V 1.4m con fusible negro H05RN-F                                                                                                                                |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | BM3, BM3W, BM4, BM4W, BM6, BM6W, BM7, BM7W, BS3, BS3W, BS4, BS4W, BS7, BS7W, CS4, CS4G, CS6, FDB4, FPB5, G1A, HC3, HC4, HC6, HC7, HCL3, HCL4, HCL6, HCL7, HCL9, L3, L4, LBM, LBM2, LBM2W, LBM3, LBMW, LCS, LPW, LPW-LR, LRB, LRB2W, LRB3, LRB3W, LRBW |                   |       |



|                      |                                                                                                                                                   |                   |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 551455                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | PL143 |
| <b>descripción</b>   | cable de conexión par aparatos BS1363/A 3 polos contactos P+N+T 1mm² máx. 13A máx. 250V 1.9m con fusible países UK UE 1 pzs empalme negro H05RN-F |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | FWD, FWDG, KFCWD                                                                                                                                  |                   |       |

## cables espirales



|                      |                                                                                                         |                   |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 551329                                                                                                  | <b>referencia</b> | PL157 |
| <b>descripción</b>   | cable espiral tipo de conector BS1363 1.5mm² 3 polos con conector L 500mm expansión 5:1 países GB negro |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | GBM2, GBM3                                                                                              |                   |       |

## cables de tierra



|                    |                                                                          |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 104684                                                                   | <b>referencia</b> | IG37 |
| <b>descripción</b> | cable de tierra empalme F2,8mm / ojal M5 longitud del cable 350mm 1.5mm² |                   |      |

## cables de silicona

hasta 180° C



|                    |                                                                                                                       |                   |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 551312                                                                                                                | <b>referencia</b> | CA87 |
| <b>descripción</b> | cable de silicona 3 polos 1.5mm² aislam. silicona rojo temperatura constante -60 a +180°C t máx 230°C conductor cobre |                   |      |

## accesorios

### tubos flexibles protectores

otros



|                    |                                         |                   |               |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>código</b>      | 550997                                  | <b>referencia</b> | CO239<br>CO76 |
| <b>descripción</b> | tubo de protección ø ext. 16mm plástico |                   |               |

## cables de enlace



|                    |                                                                          |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 579001                                                                   | <b>referencia</b> | OCA12 |
| <b>descripción</b> | cable de datos L 1300mm 8 polos apto para RATIONAL tipo de conector RJ45 |                   |       |



|                    |                                                                                                       |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 579002                                                                                                | <b>referencia</b> | OCA19 |
| <b>descripción</b> | cable de datos L 800mm 8 polos para horno a vapor combinado apto para Línea SCC tipo de conector RJ45 |                   |       |



|                    |                                                                                       |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 379729                                                                                | <b>referencia</b> | OCA21 |
| <b>descripción</b> | cable de enlace L 1230mm 4 polos para electrodos de nivel tipo de conector codificado |                   |       |

|                                                                                                                                    |        |               |        |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>accesorios para</b>                                                                                                             | 379729 | <b>código</b> | 400022 | <b>referencia</b> | OEL04 |
| electrodo de nivel PG9 longitud total 135mm sonda L 89/59/28mm largo del bulbo aislado 80mm con 3 sensores empalme borne d empalme |        |               |        |                   |       |

## terminales

### clemas



|                      |                                                                                   |                   |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 550232                                                                            | <b>referencia</b> | TE10 |
| <b>descripción</b>   | bornera 12 polos sección nominal 2.5mm² máx. 32A máx. 450V resis.a la temp. 150°C |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | AS3, AS4                                                                          |                   |      |



|                      |                                                                                 |                   |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 550838                                                                          | <b>referencia</b> | TE14 |
| <b>descripción</b>   | bornera 12 polos sección nominal 6mm² máx. 41A máx. 750V resis.a la temp. 150°C |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | OE7112                                                                          |                   |      |



## regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

| código        | 551260                                                                                              | referencia | TE47 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | borne de conexión 7 polos máx. 40A máx. 450V empalme M5/conector plano 6,3mm resis.a la temp. 150°C |            |      |
| Para modelos: | OE7008                                                                                              |            |      |

## enchufes para aparatos



1

| código        | 551337                                                                                                          | referencia | TE45 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | borne de conexión 5 polos contactos 3P+N+T con tapa                                                             |            |      |
| Para modelos: | AS4, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66ST, ECG6, ECO9, HT6, HT7, J6, J9, OE7012, OE7303, OE7304, OE7503 |            |      |

## grifos de gas

### PEL

#### serie 20S



1

| código      | 107798                                                                                                                                                                                                                                     | referencia | VA41 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0,8mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termpoar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 45/17mm parte plana arriba sin conexión de llama piloto |            |      |



1

| código      | 107799                                                                                                                                                                                                                                  | referencia | VA42 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termpoar M9x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 45/17mm parte plana abajo sin conexión de llama piloto |            |      |

#### serie 21S



1

| código      | 107797                                                                                                                                                                                                             | referencia | VA40 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | grifo de gas PEL tipo 21S/O entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termpoar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 45/17mm parte plana abajo |            |      |

| repuestos para                                                                       | 107797 |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
|                                                                                      | código | 101060 | referencia — |
| grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA |        |        |              |

|                                       |        |        |              |
|---------------------------------------|--------|--------|--------------|
|                                       | código | 101231 | referencia — |
| tuerca de termpoar G1: M9x1 G2: M18x1 |        |        |              |

|                                                          |        |        |              |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
|                                                          | código | 101880 | referencia — |
| junta Viton ø ext. 14mm int.ø 9mm espesor 7.7mm UE 1 pzs |        |        |              |

| accesorios para                           | 107797 |        |              |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------------|
|                                           | código | 101278 | referencia — |
| anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs  |        |        |              |
|                                           | código | 101300 | referencia — |
| tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm |        |        |              |

#### serie 22S/O



1

| código      | 107803                                                                                                                                                                                                              | referencia | VA45 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termpoar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 33/17mm parte plana abajo |            |      |



1

| código      | 107800                                                                                                                                                                                                                  | referencia | V43 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| descripción | grifo de gas PEL tipo 22S/O entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M20x1,5 (tubo ø 12/10mm) conexión termpoar M9x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 33/17mm parte plana izquierdo |            |     |



## COPRECI

## CAL-24200



1

| código        | 109203                                                                                                                                                                                                                                  | referencia | VA11 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | grifo de gas con pasador COPRECI tipo CAL-24200 entrada gas brida de tubo ø14mm boquilla bypass ø 0.35mm salida gas 1/4" conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 6x4,6mm parte plana arriba eje L 28/13mm entrada de tubo ø 8mm |            |      |
| Para modelos: | GS4, GS7                                                                                                                                                                                                                                |            |      |



1

| código        | 109202                                                                                                                                                                                                                      | referencia | VA09 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | grifo de gas COPRECI tipo CAL-24200 entrada gas brida de tubo ø14mm boquilla bypass ø 0.35mm salida gas 1/4" conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 6x4,6mm parte plana arriba eje L 28/13mm entrada de tubo ø 8mm |            |      |
| Para modelos: | CG4, CG6                                                                                                                                                                                                                    |            |      |

## CAL-5200



1

| código      | 109138                                                                                                                                                                                                                                       | referencia | VA64<br>VA64/S |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| descripción | grifo de gas COPRECI tipo CAL-5200 entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0,76+0,51mm salida gas M14x1,5 (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 7x5mm eje L 45/20mm parte plana abajo entrada de tubo ø 8mm |            |                |

## SABAF



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 106692                                                                                                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | VA10A<br>VA10S    |
| <b>descripción</b>                                                                  | grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.5mm salida gas M13x1 F (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 31/12mm parte plana abajo salida de tubo ø 8mm |                   |                   |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 106692                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                 | 101051            | <b>referencia</b> |
|                                                                                     | grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar                                                                                                                                      |                   |                   |

| repuestos para  | 106692                                            |        |            |   |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------|------------|---|
|                 | código                                            | 101376 | referencia | — |
|                 | junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm               |        |            |   |
|                 | código                                            | 101751 | referencia | — |
|                 | soporte                                           |        |            |   |
| accesorios para | 106692                                            |        |            |   |
|                 | código                                            | 101277 | referencia | — |
|                 | anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs                |        |            |   |
|                 | código                                            | 101477 | referencia | — |
|                 | tornillo de racor rosca M13x1 tubo ø 8mm UE 1 pzs |        |            |   |

## otros



1

| código      | 107810                                                                                                                                                | referencia | VA70/S |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| descripción | grifo de gas entrada gas 1/4" salida gas 1/4" conexión de piloto M8x1 conexión termopar M8x1 eje ø 6x4,6mm eje L 34/12mm parte plana arriba con racor |            |        |



1

| código      | 107808                                                                                                                                                                                                  | referencia | VA17 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | grifo de gas entrada gas brida de tubo ø14mm boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M13x1 H conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 6x4,6mm parte plana arriba eje L 22/13mm entrada de tubo ø 8mm |            |      |

## NEGABAN GAS



1

| código        | 107820                                                                                                                                                      | referencia | VA01 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | grifo de gas tipo NGC 6802 entrada gas 1/4" boquilla bypass ømm salida gas 1/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 para electrodo de encendido |            |      |
| Para modelos: | CS4N, CS4P                                                                                                                                                  |            |      |



## termostatos para gas

### DUNGS



1

|                    |                                                                                                                                                                                            |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 103309                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | VA08 |
| <b>descripción</b> | termostato de gas DUNGS tipo BM 751 0-80°C entrada gas 1/2" boquilla bypass ø 0.7mm salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 950mm sonda ø 8mm sonda L 76mm |                   |      |

### SIT

#### serie 710 Minisit



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 103308                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>referencia</b> | VA18                |
| <b>descripción</b>                                                                  | termostato de gas SIT tipo 0710763 T máx 200°C 120-200°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 990mm tipo de sensor tipo D1 regulador de presión 3-18mbar prensaestopas M14x1,5 |                   |                     |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 103308                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 101053            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | grupo magnético G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm apto para Minisit                                                                                                                                                                                           |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 101504            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | empalme de gas rosca 1/2" acodado sin junta tórica MINISIT 710                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 106225            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | sensor 120-200°C sonda ø 6mm sonda L 102mm capilar 1050mm T máx 200°C freidora tipo de sensor tipo D1 apto para MINISIT 710                                                                                                                                  |                   |                     |

### PEL

#### serie 25ST



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 106658                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | TH64                |
| <b>descripción</b>                                                                  | termostato de gas PEL tipo 25ST hasta 280°C entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0.8mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 120mm eje ø 8x6,5mm eje L 45x22mm |                   |                     |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 106658                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |
|    | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 100409            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0.8mm rosca M6x0,5                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |
|    | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 101060            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA                                                                                                                                                                        |                   |                     |
|    | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 106200            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/255                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 106658                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |
|    | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 100908            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 100909            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 101246            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 101278            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 101286            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | anillo cortante int. ø 6mm UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 101300            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 101450            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | anillo cortante para tubo ø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 101451            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 110079            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 110081            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                        | 106648                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | TH65                |
| <b>descripción</b>                                                                   | termostato de gas PEL tipo 25ST hasta 280°C entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 capilar 1200mm sonda ø 6mm sonda L 120mm eje ø 8x6,5mm eje L 45/22mm parte plana abajo |                   |                     |
| <b>Para modelos:</b>                                                                 | OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |
| <b>repuestos para</b>                                                                | 106648                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |
|     | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 101060            | <b>referencia</b> — |
| grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|     | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 106191            | <b>referencia</b> — |
| boquilla bypass tipo PEL22 taladro ø 0mm rosca M6x0,5                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|     | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 106200            | <b>referencia</b> — |
| tuerca rosca M9x1 apto para PEL24/25S                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                               | 106648                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |
|     | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 100908            | <b>referencia</b> — |
| tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|     | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 100909            | <b>referencia</b> — |
| tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 101246            | <b>referencia</b> — |
| anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 101278            | <b>referencia</b> — |
| anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 101286            | <b>referencia</b> — |
| anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 101300            | <b>referencia</b> — |
| tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 101450            | <b>referencia</b> — |
| anillo cortante para tuboø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 101451            | <b>referencia</b> — |
| tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 110079            | <b>referencia</b> — |
| símbolo para pomo termostato de gas 1-8 plata                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 110081            | <b>referencia</b> — |
| pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |

## COPRECI

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                                | 109201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>referencia</b> | TH201/S             |
| <b>descripción</b>                                                                           | termostato de gas COPRECI tipo MT7200 entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0,74+0,51mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) conexión de piloto cerrado conexión termopar M8x1 capilar 835mm sonda ø 4.5mm sonda L 92mm eje ø 7x5mm eje L 41,5/20mm parte plana abajo con pomo entrada de tubo ø 8mm |                   |                     |
| <b>repuestos para</b>                                                                        | 109201                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |
|             | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101040            | <b>referencia</b> — |
| grupo magnético alta temperatura L 35mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
|             | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101060            | <b>referencia</b> — |
| grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
|             | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101376            | <b>referencia</b> — |
| junta int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
|             | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101537            | <b>referencia</b> — |
| junta int.ø 8mm ø ext. 11.5mm H 3mm UE 1 pzs                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
|            | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101538            | <b>referencia</b> — |
| abrazadera                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
|           | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107431            | <b>referencia</b> — |
| junta juego int.ø 8mm ø ext. 11.5mm H 3mm UE 7 pzs                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |

## SABAF

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                    |                   |                              |
| imagen no disponible                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                   |                              |
| <b>código</b>                                                                        | 106729                                                                                                                                                                                                             | <b>referencia</b> | TH17<br>TH17 (nozzle 0,54mm) |
| <b>descripción</b>                                                                   | termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo boquilla bypass ø 0.54mm salida gas 3/8" M (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 capilar 1200mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 6x4,6mm eje L 22/13mm |                   |                              |
| <b>repuestos para</b>                                                                | 106729                                                                                                                                                                                                             |                   |                              |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                      | 106661            | <b>referencia</b> JE117      |
| boquilla bypass taladro ø 0.54mm rosca M4x0,5 SABAF                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                   |                              |
| <b>accesorios para</b>                                                               | 106729                                                                                                                                                                                                             |                   |                              |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                      | 101278            | <b>referencia</b> —          |
| anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                   |                              |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                      | 101478            | <b>referencia</b> —          |
| tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                   |                              |


Continúa en la página siguiente



|                                                                                   |         |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|
| accesorios para                                                                   | 106729  |        |              |
|  | código  | 101751 | referencia — |
|                                                                                   | soporte |        |              |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| código                                                                              | 101819                                                                                                                                                                                                            | referencia                     | TH17<br>TH17 (nozzle 0,5mm)<br>TH17/S |
| descripción                                                                         | termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo boquilla bypass ø 0.5mm salida gas 3/8" M (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 capilar 1200mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 6x4,6mm eje L 22/13mm |                                |                                       |
| repuestos para                                                                      | 101819                                                                                                                                                                                                            |                                |                                       |
|    | código                                                                                                                                                                                                            | 101376                         | referencia —                          |
|                                                                                     | junta                                                                                                                                                                                                             | int.ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm  |                                       |
| accesorios para                                                                     | 101819                                                                                                                                                                                                            |                                |                                       |
|    | código                                                                                                                                                                                                            | 101278                         | referencia —                          |
|                                                                                     | anillo cortante                                                                                                                                                                                                   | para tubo ø 10mm UE 1 pzs      |                                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                            | 101478                         | referencia —                          |
|                                                                                     | tuerca de racor                                                                                                                                                                                                   | rosca 3/8" para ø de tubo 10mm |                                       |
|  | código                                                                                                                                                                                                            | 101751                         | referencia —                          |
|                                                                                     | soporte                                                                                                                                                                                                           |                                |                                       |

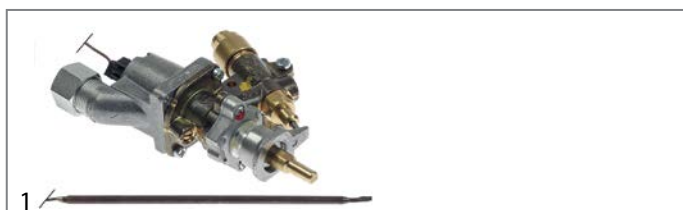

|             |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| código      | 107809                                                                                                                                                                                                                                                       | referencia | TH16/S |
| descripción | termostato de gas SABAF T máx 300°C entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0.5mm salida gas 3/8" M (tubo ø 10mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto capilar 2120mm sonda ø 4mm sonda L 140mm eje ø 6x4,6mm eje L 22/13mm parte plana abajo |            |        |

## válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

### válvulas de control de gas

#### DUNGS

|                                                                                    |                                                                                                 |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|  | 1                                                                                               |            |       |
| código                                                                             | 106050                                                                                          | referencia | OVA04 |
| descripción                                                                        | válvula de gas aliment. 230V 50/60Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" DUNGS tipo GB 055 243 443 |            |       |

|                                                                                     |                                                                                                     |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|  | 1                                                                                                   |            |       |
| código                                                                              | 106051                                                                                              | referencia | OVA03 |
| descripción                                                                         | válvula de gas aliment. 230V 50/60Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" DUNGS tipo GB-WND 055 243 442 |            |       |

#### HONEYWELL

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | 1                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |              |
| código                                                                               | 106012                                                                                                                                                                                                                | referencia                                                          | VA57         |
| descripción                                                                          | válvula de gas tipo VK4115V 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador HONEYWELL brida 32x32mm |                                                                     |              |
| accesorios para                                                                      | 106012                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |              |
|   | código                                                                                                                                                                                                                | 102845                                                              | referencia — |
|                                                                                      | empalme de gas                                                                                                                                                                                                        | acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem         |              |
|   | código                                                                                                                                                                                                                | 102846                                                              | referencia — |
|                                                                                      | empalme de gas                                                                                                                                                                                                        | recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem |              |



## SIT

## NOVASIT



1

| código                                                                              | 107239                                                                                                                                                                                                                                                                         | referencia | VA20            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| descripción                                                                         | válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0820303 alimentación operador Millivolt |            |                 |
| Para modelos:                                                                       | DF4, DF7, J10, J5, OG7106, OG7502                                                                                                                                                                                                                                              |            |                 |
| repuestos para                                                                      | 107239                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                 |
|    | código                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100110     | referencia PI08 |
|                                                                                     | piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm                                                                                                                                                                                                  |            |                 |
|    | código                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101065     | referencia —    |
|                                                                                     | grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT                                                                                                                                                                                                         |            |                 |
|   | código                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101305     | referencia —    |
|                                                                                     | empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm                                                                                                                                                                 |            |                 |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101306     | referencia —    |
|                                                                                     | empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL                                                                                                                                  |            |                 |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101307     | referencia —    |
|                                                                                     | empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL                                                                                                                                    |            |                 |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101308     | referencia —    |
|                                                                                     | empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL                                                                                                                                  |            |                 |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101312     | referencia —    |
|                                                                                     | microinterruptor                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                 |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101799     | referencia —    |
|                                                                                     | adaptador de pomo eje ø 10x8mm eje L 18mm pieza de cierre abajo apto para ZANUSSI parte plana arriba                                                                                                                                                                           |            |                 |
|  | código                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102116     | referencia TC41 |
|                                                                                     | termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"                                                                                                                                                                                       |            |                 |

## centralitas de gas automáticas

## otros



1

| código                                                                            | 107679                                                                                        | referencia | OIG13        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| descripción                                                                       | centralita de gas automática tipo                                                             |            |              |
| repuestos para                                                                    | 107679                                                                                        |            |              |
|  | código                                                                                        | 579004     | referencia — |
|                                                                                   | cable de datos L 1800mm 6 polos para horno a vapor combinado SCC, CM tipo de conector RJ45/YY |            |              |



1

| código                                                                              | 107191 <sup>1</sup>                                                                           | referencia | OIG05        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| descripción                                                                         | centralita de gas automática tipo con cable de enlace                                         |            |              |
| accesorios para                                                                     | 107191                                                                                        |            |              |
|  | código                                                                                        | 579004     | referencia — |
|                                                                                     | cable de datos L 1800mm 6 polos para horno a vapor combinado SCC, CM tipo de conector RJ45/YY |            |              |

<sup>1</sup>con cable de enlace

## encendidos y temopares

## pilotos de encendido

## SIT

## serie 160



1

| código                                                                              | 100105                                                                        | referencia | PI27         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| descripción                                                                         | piloto de encendido SIT tipo serie 160 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm |            |              |
| Para modelos:                                                                       | CS4N, CS4P                                                                    |            |              |
| repuestos para                                                                      | 100105                                                                        |            |              |
|  | código                                                                        | 100907     | referencia — |
|                                                                                     | unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar               |            |              |
| accesorios para                                                                     | 100105                                                                        |            |              |
|  | código                                                                        | 100202     | referencia — |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm  |            |              |
|  | código                                                                        | 100203     | referencia — |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm  |            |              |

Continúa en la página siguiente



| accesorios para 100105                                                              |                                                                                                  |        |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|
|    | código                                                                                           | 100701 | referencia | IIG08 |
|                                                                                     | electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs                                                       |        |            |       |
|    | código                                                                                           | 100801 | referencia | —     |
|                                                                                     | junta para quemador piloto UE 1 pzs                                                              |        |            |       |
|    | código                                                                                           | 100869 | referencia | —     |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 51 UE 1 pzs apto para serie 160 boquilla ø 0.51mm |        |            |       |
|    | código                                                                                           | 100906 | referencia | —     |
|                                                                                     | unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10                       |        |            |       |
|    | código                                                                                           | 100908 | referencia | —     |
|                                                                                     | tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs                                            |        |            |       |
|    | código                                                                                           | 100909 | referencia | —     |
|                                                                                     | tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs                                            |        |            |       |
|    | código                                                                                           | 101282 | referencia | —     |
|                                                                                     | anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs                                                  |        |            |       |
|    | código                                                                                           | 101287 | referencia | —     |
|                                                                                     | anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs                                                          |        |            |       |
|    | código                                                                                           | 102110 | referencia | —     |
|                                                                                     | tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                                 |        |            |       |
|   | código                                                                                           | 102111 | referencia | —     |
|                                                                                     | tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm                                 |        |            |       |
|  | código                                                                                           | 107650 | referencia | JE56  |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs                                   |        |            |       |

## serie 190



1

|                                                                                     |                                                                               |                   |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>                                                                       | 100110                                                                        | <b>referencia</b> | PI08              |       |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido SIT tipo serie 190 3 llamas boquilla ømm empalme de gasmm |                   |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | DF4, DF7, OG7502                                                              |                   |                   |       |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 100110                                                                        |                   |                   |       |
|  | <b>código</b>                                                                 | 100202            | <b>referencia</b> | —     |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 41 UE 1 pzs boquilla ø 0.41mm  |                   |                   |       |
|  | <b>código</b>                                                                 | 100203            | <b>referencia</b> | —     |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 UE 1 pzs boquilla ø 0.25mm  |                   |                   |       |
|  | <b>código</b>                                                                 | 100701            | <b>referencia</b> | IIG08 |
|                                                                                     | electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs                                    |                   |                   |       |
|  | <b>código</b>                                                                 | 100906            | <b>referencia</b> | —     |
|                                                                                     | unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10    |                   |                   |       |
|  | <b>código</b>                                                                 | 100907            | <b>referencia</b> | —     |
|                                                                                     | unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar               |                   |                   |       |

| accesorios para 100110                                                            |                                                                  |        |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
|  | código                                                           | 100908 | referencia | —    |
|                                                                                   | tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs            |        |            |      |
|  | código                                                           | 100909 | referencia | —    |
|                                                                                   | tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs            |        |            |      |
|  | código                                                           | 101282 | referencia | —    |
|                                                                                   | anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs                  |        |            |      |
|  | código                                                           | 101287 | referencia | —    |
|                                                                                   | anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs                          |        |            |      |
|  | código                                                           | 102110 | referencia | —    |
|                                                                                   | tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm |        |            |      |
|  | código                                                           | 102111 | referencia | —    |
|                                                                                   | tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm |        |            |      |
|  | código                                                           | 107650 | referencia | JE56 |
|                                                                                   | boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs   |        |            |      |

## POLIDORO

### pilotos de encendido



1

|             |                                                                                                                |            |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| código      | 107817                                                                                                         | referencia | PI30 |
| descripción | piloto de encendido 3 gas natural/licuado boquilla boquilla ømm presión de gasmm código empalme de gas M10x1mm |            |      |

## ROBERTSHAW

### pilotos de encendido

#### serie universal - tipo 5



1

|             |                                                                       |            |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|
| código      | 106088                                                                | referencia | PI14 |
| descripción | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 5CHL-1 2 llamas código para tuboø |            |      |

## serie universal - tipo 6

Anchura de las partes superiores:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)




|                      |                                                                                                                                      |                   |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>código</b>        | 106117                                                                                                                               | <b>referencia</b> | PI125<br>PI25 |
| <b>descripción</b>   | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6CH24-1 3 llamas gas natural código 26 para tubo 1/4" CCT empalme de gas 1/4" CCTmm boquilla ømm |                   |               |
| <b>Para modelos:</b> | J10, J5, OG7106, OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P                                                                |                   |               |

## pilotos de encendido específicos del fabricante

LINCAT



|                    |                                                                                       |                   |      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 107815                                                                                | <b>referencia</b> | PI18 |
| <b>descripción</b> | piloto de encendido 1 gas licuado boquilla boquilla ømm código empalme de gas M10x1mm |                   |      |



|                    |                                                                                       |                   |      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 107816                                                                                | <b>referencia</b> | PI17 |
| <b>descripción</b> | piloto de encendido 1 gas natural boquilla boquilla ømm código empalme de gas M10x1mm |                   |      |




|                    |                                                                                                                 |                   |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 107817                                                                                                          | <b>referencia</b> | PI30 |
| <b>descripción</b> | piloto de encendido 3 gas natural/licuado boquilla boquilla ømm presión de gasbar código empalme de gas M10x1mm |                   |      |

## electródos



|                    |                                                                                                                                   |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 103304                                                                                                                            | <b>referencia</b> | OIG12 |
| <b>descripción</b> | electrodo de encendido con accesorios longitud brida 38mm anchura brida 16mm D1 ø 9mm LC1 54mm LC2 144mm longitud del cable 575mm |                   |       |



|                      |                                                                                                                    |                   |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 107281                                                                                                             | <b>referencia</b> | IG15 |
| <b>descripción</b>   | electrodo de encendido D1 ø 6.4mm D2 ø 8.5mm L1 10mm LC1 15mm LC2 3mm LC3 20mm empalme conector Faston 2,8mm M10x1 |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | DF4, DF7                                                                                                           |                   |      |



1

|                    |                                                                                                                         |                   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 107818                                                                                                                  | <b>referencia</b> | IG17 |
| <b>descripción</b> | electrodo de encendido D1 ø 6.5mm longitud del cable 1500mm empalme F2,8 D2 ø 8.5mm L1 20mm LC1 14mm LC2 3.3mm LC3 20mm |                   |      |




1

|                    |                                                                                            |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 107819                                                                                     | <b>referencia</b> | IG05 |
| <b>descripción</b> | electrodo de encendido D1 ø 6x7mm empalme F2,8 L1 10mm L2 3mm LC1 14.5mm LC2 15mm LC3 14mm |                   |      |



1

|                    |                                                                                                    |                   |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 107891                                                                                             | <b>referencia</b> | IG03 |
| <b>descripción</b> | electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm empalme conector Faston 2,8mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 22mm |                   |      |



1

|                                                                                     |                                                                            |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 100701                                                                     | <b>referencia</b> | IIG08             |
| <b>descripción</b>                                                                  | electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs                                 |                   |                   |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 100701                                                                     |                   |                   |
|  | <b>código</b>                                                              | 100906            | <b>referencia</b> |
|                                                                                     | unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10 |                   |                   |



1

|                      |                                                                                                                                                     |                   |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 102645                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | IG14 |
| <b>descripción</b>   | electrodo de encendido longitud brida 19mm anchura brida 12mm D1 ø 6.3mm D2 ø 6.3mm L1 11mm L2 15mm LC1 16mm LC2 12mm empalme conector Faston 2,8mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | J10, J5, OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P                                                                                       |                   |      |



1

|                    |                                                                                                                                             |                   |      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 107811                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | IG30 |
| <b>descripción</b> | electrodo de encendido longitud brida 20mm anchura brida 12mm D1 ø 6.5mm D2 ø 6.5mm L1 14mm L2 14mm L4 10mm LC1 16mm LC2 12mm empalme F 2,8 |                   |      |








1

|                      |                                                                                                                      |                   |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 107812                                                                                                               | <b>referencia</b> | IG16 |
| <b>descripción</b>   | electrodo de encendido longitud brida 20mm anchura brida 12mm D1 ø 6.5mm D2 ø 6.5mm L1 4mm L2 16mm LC1 12mm LC2 16mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | SLR6, SLR9                                                                                                           |                   |      |



1

|                    |                                                                                                                                                                                           |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 102879                                                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | OIG08 |
| <b>descripción</b> | electrodo de encendido longitud brida 26mm anchura brida 16mm D1 ø 9mm L1 9mm L2 73mm LC1 82mm LC2 14mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 400mm distancia de sujeción 19mm con brida |                   |       |

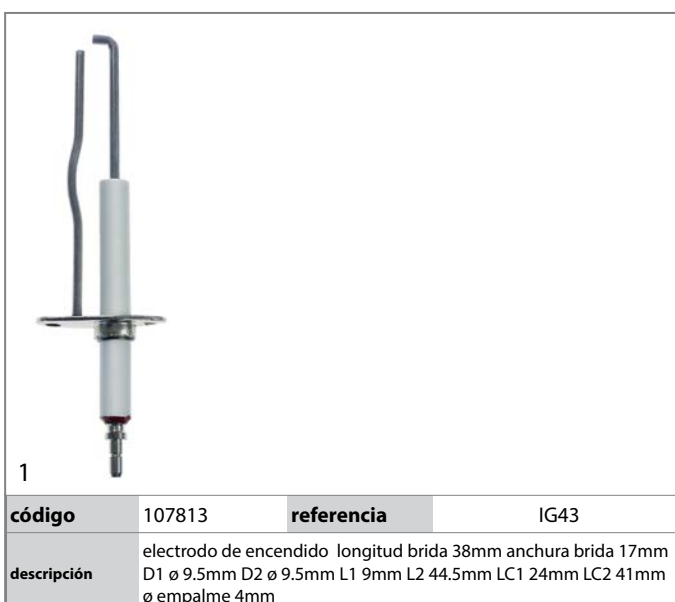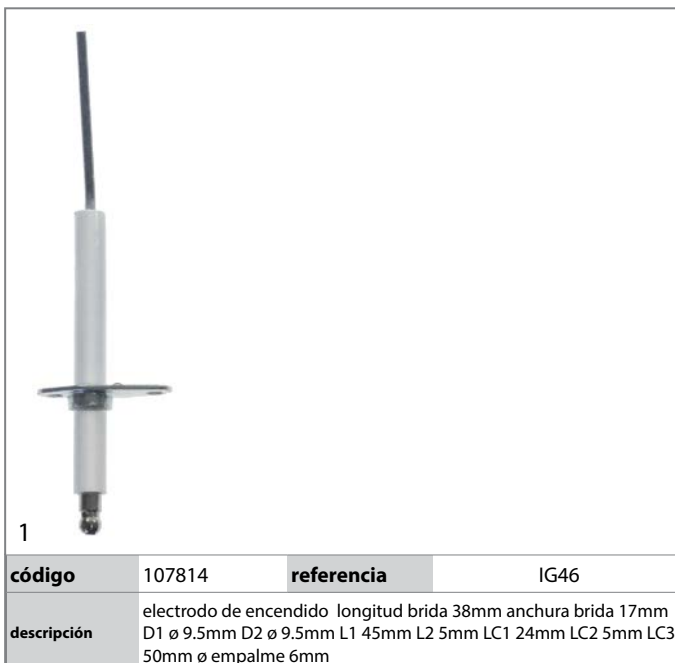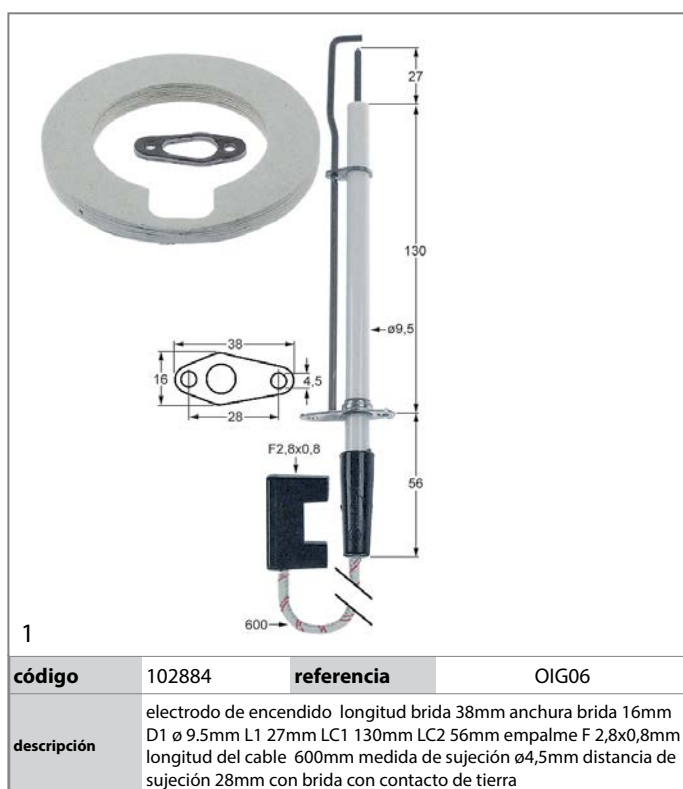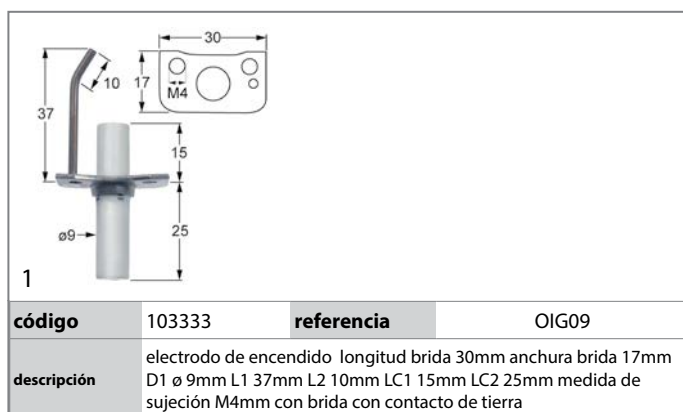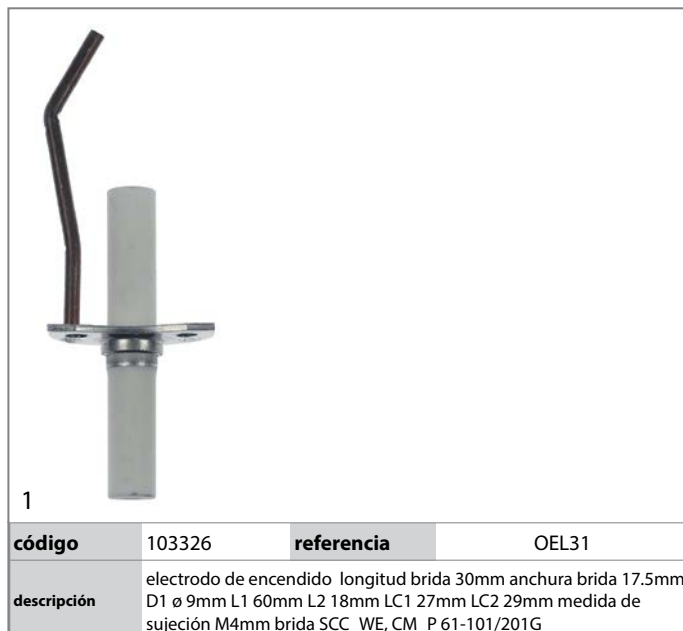

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 102883                                                                                                                                                                                                                                | <b>referencia</b> | OIG07 |
| <b>descripción</b>                                                                | electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 Ø 9.5mm L1 28mm LC1 80mm LC2 14mm empalme F 4,8x0,8mm longitud del cable 600mm medida de sujeción Ø4,5mm distancia de sujeción 28mm con brida con contacto de tierra |                   |       |

|                                                                                   |                                                                           |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                           |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 550897                                                                    | <b>referencia</b> | OGA23 |
| <b>descripción</b>                                                                | junta electrodo de encendido grafito espesor 2.5mm dist. del agujero 27mm |                   |       |

|                                                                                     |                                                                             |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                             |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 106829                                                                      | <b>referencia</b> | OGA26 |
| <b>descripción</b>                                                                  | junta para electrodo de encendido int.Ø 10mm agujero Ø 4.5mm L 27mm An 17mm |                   |       |

## cables de encendido

### cables prefabricados

|                                                                                     |                                                                      |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                      |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 100190                                                               | <b>referencia</b> | IG18 |
| <b>descripción</b>                                                                  | cable de encendido longitud del cable 1200mm empalme F2,8mm / F2,8mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | SLR6, SLR9                                                           |                   |      |

|                                                                                     |                                                                       |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                       |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 102184                                                                | <b>referencia</b> | IG11 |
| <b>descripción</b>                                                                  | cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme Ø2,4mm / ojal M4 |                   |      |

|                                                                                    |                                                                                    |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                    |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 103306                                                                             | <b>referencia</b> | IG44 |
| <b>descripción</b>                                                                 | cable de encendido longitud del cable 445mm empalme F4,8/ Ø4mm silicona Ø ext. 5mm |                   |      |

|                                                                                    |                                                                     |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                     |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 100036                                                              | <b>referencia</b> | IG39 |
| <b>descripción</b>                                                                 | cable de encendido longitud del cable 500mm empalme F2,8mm / F2,8mm |                   |      |

|                                                                                    |                                                                                |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 103305                                                                         | <b>referencia</b> | IG45 |
| <b>descripción</b>                                                                 | cable de encendido longitud del cable 645mm empalme F6,3mm / Ø6,5mm Ø ext. 5mm |                   |      |

|                                                                                    |                                                                     |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                     |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 100037                                                              | <b>referencia</b> | IG06 |
| <b>descripción</b>                                                                 | cable de encendido longitud del cable 900mm empalme F2,8mm / F2,8mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                               | J10                                                                 |                   |      |

## encendedores piezoeléctricos

### diámetro de montaje 22mm

|                                                                                      |                                                                                                                      |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                      |                   |      |
| <b>código</b>                                                                        | 102639                                                                                                               | <b>referencia</b> | IG38 |
| <b>descripción</b>                                                                   | encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje Ø 22mm empalme conector Faston 2,8mm longitud del cable mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                 | OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P, OG7502                                                         |                   |      |

|                                                                                      |                                                                                                         |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                         |                   |      |
| <b>código</b>                                                                        | 102647                                                                                                  | <b>referencia</b> | IG12 |
| <b>descripción</b>                                                                   | encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje Ø 22mm empalme F2,8x0,8 longitud del cable mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                 | SLR9                                                                                                    |                   |      |





1

| código                                                                            | 100013                                                                                                | referencia | IG35         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| descripción                                                                       | encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 22mm empalme ø2,4mm longitud del cable mm |            |              |
| accesorios para                                                                   | 100013                                                                                                |            |              |
|  | código                                                                                                | 100023     | referencia — |
|                                                                                   | casquillo redondo tamaño 2.3mm 0,5-1,5mm <sup>2</sup> CuZn T máx 125°C UE 20 pzs                      |            |              |

## otros



1

| código      | 102635                    | referencia | SI13 |
|-------------|---------------------------|------------|------|
| descripción | encendedor piezoeléctrico |            |      |



1

| código      | 100006                                                                                      | referencia | IG19 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm |            |      |

## interruptores de encendido



1

| código      | 301014                                                                                                                                                                              | referencia | SW72 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | pulsador basculante medida de montaje 30x11mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40 montaje ømm conector Faston 6,3mm |            |      |

## termopares

## termopares insertables

## termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø5mm - type Junkers with aluminised tip




1

| código                                                                            | 102205                                          | referencia | PI48         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| descripción                                                                       | termopar M8x1 L 750mm clavija ø5,0mm            |            |              |
| accesorios para                                                                   | 102205                                          |            |              |
|  | código                                          | 101260     | referencia — |
|                                                                                   | unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 1 pzs |            |              |

## con casquillo de enchufe ø6mm

## SIT

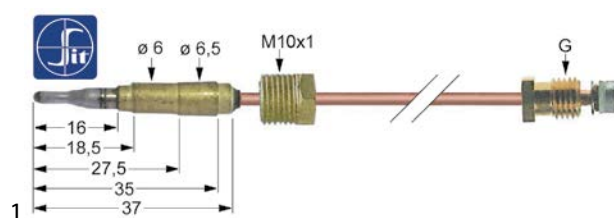


1

| código      | 102944                       | referencia | TC51 |
|-------------|------------------------------|------------|------|
| descripción | termopar M9x1 L 1500mm M10x1 |            |      |


## con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm

## termopares SIT

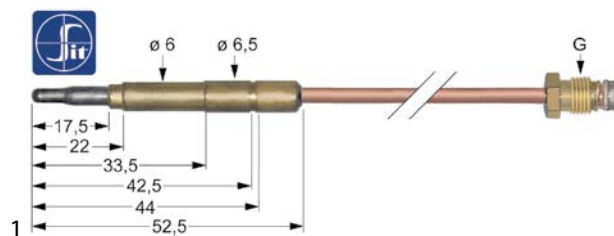

1

| código      | 107614                                                        | referencia | TC23 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción | termopar SIT M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm |            |      |

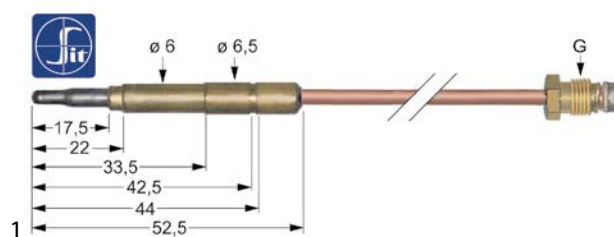

1

| código        | 107609                                                       | referencia | TC13 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|------|
| descripción   | termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm |            |      |
| Para modelos: | CS4N, CS4P                                                   |            |      |




|                                                                                   |                                                                                    |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                    |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 102572                                                                             | <b>referencia</b> | TC35 |
| <b>descripción</b>                                                                | termopar M8x1 L 450mm M8x1                                                         |                   |      |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 102572                                                                             |                   |      |
|                                                                                   | <b>código</b>                                                                      | <b>referencia</b> | TC37 |
|                                                                                   | casquillo distanciador con arandela para termopar ø 8mm apto para TC35/36 UE 1 pzs |                   |      |

|                                                                                   |                                                                                    |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                    |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 102594                                                                             | <b>referencia</b> | TC36 |
| <b>descripción</b>                                                                | termopar M8x1 L 700mm M8x1                                                         |                   |      |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 102594                                                                             |                   |      |
|                                                                                   | <b>código</b>                                                                      | <b>referencia</b> | TC37 |
|                                                                                   | casquillo distanciador con arandela para termopar ø 8mm apto para TC35/36 UE 1 pzs |                   |      |


|                                                                                   |                            |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------|
|  |                            |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 102652                     | <b>referencia</b> | TC34 |
| <b>descripción</b>                                                                | termopar M8x1 L 750mm M8x1 |                   |      |

|                                                                                    |                            |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------|
|  |                            |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 103351                     | <b>referencia</b> | TC50 |
| <b>descripción</b>                                                                 | termopar M8x1 L 750mm M8x1 |                   |      |
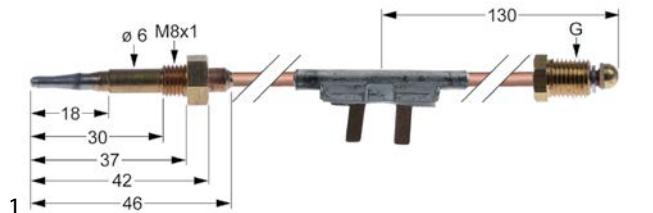
| termopares roscados con interrupción                                                |                                                                           |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                           |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 102651                                                                    | <b>referencia</b> | TC19 |
| <b>descripción</b>                                                                  | termopar con interruptor M9x1 L 1000mm M8x1 conexión enchufable/soldadura |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | J10, J5                                                                   |                   |      |

| termopares específicos del fabricante                                               |                             |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------|
|  |                             |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 107821                      | <b>referencia</b> | TC01 |
| <b>descripción</b>                                                                  | termopar L 600mm M12x1 M9x1 |                   |      |

## h2&gt;termogeneradores
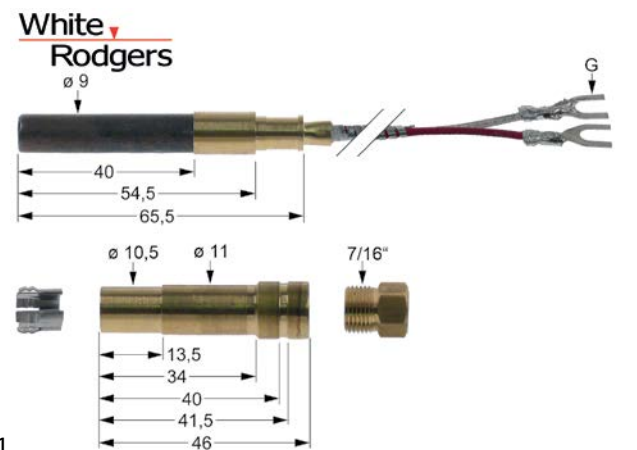
|                                                                                    |                                                                                                                                                     |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                     |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 103243                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | TC20 |
| <b>descripción</b>                                                                 | termogenerador con adaptador PG9 WHITE RODGERS L 36" - 915mm sonda ø 9mm sonda L 40mm 250-750mV unión roscada 7/16" empalme terminales de horquilla |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                               | DF4, DF7, J10, J5                                                                                                                                   |                   |      |

|                                                                                    |                                                                                          |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                          |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 102116                                                                                   | <b>referencia</b> | TC41 |
| <b>descripción</b>                                                                 | termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16" |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                               | OG7502                                                                                   |                   |      |

| accesorios                                                                          |                                                                           |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| tornillos                                                                           |                                                                           |                   |      |
|  |                                                                           |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 102636                                                                    | <b>referencia</b> | TC05 |
| <b>descripción</b>                                                                  | unión roscada para termopar latón UE 1 pzs para termopar apto para LINCAT |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P                      |                   |      |

|                                                                                     |                                                  |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                  |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 101262                                           | <b>referencia</b> | TC09 |
| <b>descripción</b>                                                                  | unión roscada para termopar rosca M10x1 UE 1 pzs |                   |      |

|                                                                                   |                                                  |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                  |                   |      |
| 1                                                                                 |                                                  |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 102566                                           | <b>referencia</b> | TC07 |
| <b>descripción</b>                                                                | unión roscada para termopar rosca M8x1 UE 10 pzs |                   |      |

|                                                                                   |                                                              |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                              |                   |      |
| 1                                                                                 |                                                              |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 101261                                                       | <b>referencia</b> | TC24 |
| <b>descripción</b>                                                                | unión roscada para termopar rosca M9x1 UE 1 pzs              |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P, OG7302 |                   |      |

## interruptores

|                                                                                   |                   |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|
|  |                   |                   |      |
| 1                                                                                 |                   |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 101753            | <b>referencia</b> | IN23 |
| <b>descripción</b>                                                                | interruptor latón |                   |      |

|                                                                                     |                        |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|
|  |                        |                   |      |
| 1                                                                                   |                        |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 101265                 | <b>referencia</b> | IN08 |
| <b>descripción</b>                                                                  | interruptor rosca M9x1 |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | OG7106                 |                   |      |

## otros

|                                                                                     |                                                      |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                      |                   |      |
| 1                                                                                   |                                                      |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 102637                                               | <b>referencia</b> | TC06 |
| <b>descripción</b>                                                                  | casquillo para termopar L 25mm ø 6.5mm UE 1 pzs      |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P |                   |      |

|                                                                                     |                                                                                    |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                    |                   |      |
| 1                                                                                   |                                                                                    |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 102630                                                                             | <b>referencia</b> | TC37 |
| <b>descripción</b>                                                                  | casquillo distanciador con arandela para termopar ø 8mm apto para TC35/36 UE 1 pzs |                   |      |

## quemadores de gas

### quemadores de cocina

#### quemadores de cocina específicos del fabricante

##### LINCAT



1

|                                                                                   |                                                                                         |                   |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>                                                                     | 103044                                                                                  | <b>referencia</b> | BU35              |      |
| <b>descripción</b>                                                                | cabezal de quemador ø 100mm para ø de tapa de quemador 95mm soporte de boquilla M6x0,75 |                   |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | HT3, HT6N, HT6P, HT9, SLR6, SLR9                                                        |                   |                   |      |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 103044                                                                                  |                   |                   |      |
|  | <b>código</b>                                                                           | 109092            | <b>referencia</b> | GA25 |
| junta para cabezal de quemador apto para BU35                                     |                                                                                         |                   |                   |      |

|                                                                                   |                                                                            |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                            |                   |       |
| 1                                                                                 |                                                                            |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 104511                                                                     | <b>referencia</b> | BU111 |
| <b>descripción</b>                                                                | junta ø 72mm int.ø 45mm para cabezal de quemador H 1.2mm ø perforación 5mm |                   |       |

|                                                                                    |                                               |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                               |                   |      |
| 1                                                                                  |                                               |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 109092                                        | <b>referencia</b> | GA25 |
| <b>descripción</b>                                                                 | junta para cabezal de quemador apto para BU35 |                   |      |

|                                                                                      |                              |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------|
|  |                              |                   |      |
| 1                                                                                    |                              |                   |      |
| <b>código</b>                                                                        | 103057                       | <b>referencia</b> | BU80 |
| <b>descripción</b>                                                                   | quemador ø 94mm 5kW completo |                   |      |

|                                                                                     |                                  |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|
|  |                                  |                   |      |
| 1                                                                                   |                                  |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 103037                           | <b>referencia</b> | BU36 |
| <b>descripción</b>                                                                  | tapa de quemador ø 95mm          |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | HT3, HT6N, HT6P, HT9, SLR6, SLR9 |                   |      |



1

|                    |                                |                   |       |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 103054                         | <b>referencia</b> | BU100 |
| <b>descripción</b> | tapa de quemador ø 95mm H 15mm |                   |       |

## quemadores tubulares

### quemadores tubulares



1

|                    |                                                    |                   |      |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 109091                                             | <b>referencia</b> | BU27 |
| <b>descripción</b> | quemador tubular 1 fila L 330mm An 72mm ømm H 25mm |                   |      |



1

|                    |                                                 |                   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 103050                                          | <b>referencia</b> | BU66 |
| <b>descripción</b> | quemador tubular 1 fila L 380mm Anmm ø 40mm Hmm |                   |      |



1

|                    |                                                               |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 109184                                                        | <b>referencia</b> | OGA20 |
| <b>descripción</b> | aislamiento para quemador ø 97.5mm int.ø 62.5mm espesor 9.5mm |                   |       |

## quemadores cerámicos



1

|                      |                                                                           |                   |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 103036                                                                    | <b>referencia</b> | BU13 |
| <b>descripción</b>   | quemador L 415mm An 123mm área de calentamiento 395x90mm salamandra 3.1kW |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | OG7302                                                                    |                   |      |



1

|                    |                                                                    |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 101673                                                             | <b>referencia</b> | BU03 |
| <b>descripción</b> | quemador cerámico L 500mm An 163mm área de calentamiento 460x119mm |                   |      |



1

|                                                                                   |                                                                    |                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>código</b>                                                                     | 101645                                                             | <b>referencia</b> | BU69                   |
| <b>descripción</b>                                                                | quemador cerámico L 585mm An 163mm área de calentamiento 540x119mm |                   |                        |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 101645                                                             |                   |                        |
|  | <b>código</b>                                                      | 106671            | <b>referencia</b> JE15 |
| boquilla de gas rosca 12-28 UNF código 240 taladro ø 1.3mm L 12mm                 |                                                                    |                   |                        |

## sopletes



1

|                    |                                                                                                                               |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 108152                                                                                                                        | <b>referencia</b> | OBL01 |
| <b>descripción</b> | ventilador para quemador horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202 230V 110W dist. del agujero 50mm NRG118/0800-3612-030203 |                   |       |

## accesorios

### juntas



1

|                    |                                       |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 104283                                | <b>referencia</b> | OGA32 |
| <b>descripción</b> | junta L 100mm An 100mm agujero ø 64mm |                   |       |



## boquillas de gas

### inyectores principales

#### boquillas de gas 1/8"



1

|               |        |                   |      |
|---------------|--------|-------------------|------|
| <b>código</b> | 106689 | <b>referencia</b> | JE51 |
|---------------|--------|-------------------|------|

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>descripción</b> | boquilla de gas rosca 1/8" taladro ø 1.5mm código 150 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|

#### boquillas de gas M6x0,75



1

|               |        |                   |      |
|---------------|--------|-------------------|------|
| <b>código</b> | 106662 | <b>referencia</b> | JE22 |
|---------------|--------|-------------------|------|

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>descripción</b> | boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.9mm |
|--------------------|----------------------------------------------------|



1

|               |        |                   |      |
|---------------|--------|-------------------|------|
| <b>código</b> | 106485 | <b>referencia</b> | JE39 |
|---------------|--------|-------------------|------|

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>descripción</b> | boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.6mm |
|--------------------|----------------------------------------------------|

#### boquillas de gas M 12x1



1

|               |        |                   |       |
|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>código</b> | 100293 | <b>referencia</b> | JE103 |
|---------------|--------|-------------------|-------|

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>descripción</b> | boquilla de gas rosca M12x1 EC 14 taladro ø 2,20mm |
|--------------------|----------------------------------------------------|

#### otras boquillas de gas



1

|               |        |                   |      |
|---------------|--------|-------------------|------|
| <b>código</b> | 106691 | <b>referencia</b> | JE47 |
|---------------|--------|-------------------|------|

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>descripción</b> | boquilla de gas código 340 taladro ø 1.58mm L 12mm gas licuado |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|



1

|               |        |                   |      |
|---------------|--------|-------------------|------|
| <b>código</b> | 106671 | <b>referencia</b> | JE15 |
|---------------|--------|-------------------|------|

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>descripción</b> | boquilla de gas rosca 12-28 UNF código 240 taladro ø 1.3mm L 12mm |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Para modelos:</b> | J10, J5, OG7302 |
|----------------------|-----------------|



1

|               |        |                   |      |
|---------------|--------|-------------------|------|
| <b>código</b> | 106690 | <b>referencia</b> | JE45 |
|---------------|--------|-------------------|------|

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>descripción</b> | boquilla de gas rosca 12-28 UNF código 310 taladro ø 1.55mm L 12mm gas licuado |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Para modelos:</b> | OG7202N, OG7204N, OG7208N |
|----------------------|---------------------------|



1

|               |        |                   |      |
|---------------|--------|-------------------|------|
| <b>código</b> | 106687 | <b>referencia</b> | JE14 |
|---------------|--------|-------------------|------|

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>descripción</b> | boquilla de gas rosca 12-28 UNF código 520 taladro ø 2mm L 12mm gas natural |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Para modelos:</b> | J10, J5 |
|----------------------|---------|

### boquillas piloto

#### boquillas piloto ROBERTSHAW



1

|               |        |                   |      |
|---------------|--------|-------------------|------|
| <b>código</b> | 106105 | <b>referencia</b> | JE32 |
|---------------|--------|-------------------|------|

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Para modelos:</b> | J10, OG7106 |
|----------------------|-------------|



1

|               |        |                   |       |
|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>código</b> | 106108 | <b>referencia</b> | JE110 |
|---------------|--------|-------------------|-------|

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto gas natural código 22 apto para ROBERTSHAW |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|



1

|               |        |                   |      |
|---------------|--------|-------------------|------|
| <b>código</b> | 100277 | <b>referencia</b> | JE31 |
|---------------|--------|-------------------|------|

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto gas natural código 26 apto para ROBERTSHAW |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Para modelos:</b> | J10, OG7106 |
|----------------------|-------------|



## boquillas piloto SIT

serie 160



1

|                      |                                                                |                   |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 107650                                                         | <b>referencia</b> | JE56 |
| <b>descripción</b>   | boquilla de quemador piloto SIT gas licuado código 30 UE 1 pzs |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | OG7502                                                         |                   |      |

## diversas boquillas piloto

LINCAT



1

|                      |                                 |                   |      |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 106672                          | <b>referencia</b> | JE87 |
| <b>descripción</b>   | boquilla de gas código 35 L 8mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | OG7106                          |                   |      |



1

|                    |                                                                                 |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 106688                                                                          | <b>referencia</b> | JE105 |
| <b>descripción</b> | boquilla de gas gas natural código 41 taladro ø 0.41mm rosca 10-32 UNF UE 1 pzs |                   |       |

## boquillas bypass

## boquillas bypass SABAF



1

|                    |                                                     |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 106661                                              | <b>referencia</b> | JE117 |
| <b>descripción</b> | boquilla bypass taladro ø 0.54mm rosca M4x0,5 SABAF |                   |       |



1

|                    |                                                     |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 106660                                              | <b>referencia</b> | JE116 |
| <b>descripción</b> | boquilla bypass taladro ø 0.85mm rosca M4x0,5 SABAF |                   |       |

## materiales auxiliares de gas

## reguladores de presión de gas

Presión estándar dependiendo del país:

Alemania 50mbar

España 37/50mbar

Francia 37mbar

Italia 30mbar

Reino Unido 20mbar



1

|                    |                                                                                              |                   |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 250098                                                                                       | <b>referencia</b> | PG10 |
| <b>descripción</b> | regulador de presión de gas RV48LM empalme 3/4" - 3/4" países UK presión de salida 10-20mbar |                   |      |
| <b>descripción</b> | regulador de baja presión tipo RV48LM - 1-2kPa, 4,8m³/h entrada 3/4", salida 3/4"            |                   |      |



1

|                    |                                                                                                                                         |                   |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 106693                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | PG10 |
| <b>descripción</b> | regulador de presión de gas RV48LM países UK presión entrada máx. 0.1bar presión de salida 12,5-30mbar entrada gas 1/2" salida gas 1/2" |                   |      |
| <b>descripción</b> | regulador de baja presión tipo RV48LM - 1,25-3kPa, 4,8m³/h entrada 1/2", salida 1/2"                                                    |                   |      |

## válvulas de bola para gas

con homologación DIN-DVGW



1

|                    |                                                                                                                        |                   |      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 520288                                                                                                                 | <b>referencia</b> | TA97 |
| <b>descripción</b> | válvula de bola recto manilla entrada 1" F salida 1" F DN25 L 86mm homologación DVGW sistemas de gas p de trabajo 1bar |                   |      |

|                                                                                   |                                                                                                                            |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                            |                   |      |
| 1                                                                                 |                                                                                                                            |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 520286                                                                                                                     | <b>referencia</b> | TA29 |
| <b>descripción</b>                                                                | válvula de bola recto manilla entrada 1/2" H salida 1/2" H DN15 L 61mm homologación DVGW sistemas de gas p de trabajo 1bar |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | J10, OG7502                                                                                                                |                   |      |

## componentes específicos

### para vitrinas frías

#### cajas y paneles frontales

##### otros

|                                                                                   |                                                                                      |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                      |                   |      |
| 1                                                                                 |                                                                                      |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 692852                                                                               | <b>referencia</b> | DI29 |
| <b>descripción</b>                                                                | cubierta transparente para lámpara L 630mm An 140mm H 25mm plástico para tipo 750    |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | C6A-75, C6H-75, C6R-105L, C6R-105R, D3H-75, D3R-100, D5H-75, D5R-100, SCH785, SCR785 |                   |      |

|                                                                                     |                                                                                    |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                    |                   |      |
| 1                                                                                   |                                                                                    |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 692853                                                                             | <b>referencia</b> | DI30 |
| <b>descripción</b>                                                                  | cubierta transparente para lámpara L 880mm An 140mm H 25mm plástico para tipo 1000 |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | C6A-100, C6H-100, C6R-130L, C6R-130R, D5H-100, D5R-125, SCH1085, SCR1085           |                   |      |

### para máquinas de infusión

#### grifos de salida

##### grifos de salida

|                                                                                     |                                                                                               |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|  |                                                                                               |                   |                      |
| 1                                                                                   |                                                                                               |                   |                      |
| <b>código</b>                                                                       | 527557                                                                                        | <b>referencia</b> | SL15<br>SL27<br>SL34 |
| <b>descripción</b>                                                                  | grifo de salida completo longitud de tubommm rosca 3/4" M negro/ cromo apto para COFFEE QUEEN |                   |                      |

### para hornos a vapor con presión

#### válvulas y caños de pared

|                                                                                   |                                                       |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                       |                   |      |
| 1                                                                                 |                                                       |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 699188                                                | <b>referencia</b> | TA98 |
| <b>descripción</b>                                                                | válvula de bola L 70mm An 22.5mm H 76.5mm 3 vías 3/8" |                   |      |

|                                                                                    |                                 |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------|
|  |                                 |                   |      |
| 1                                                                                  |                                 |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 699187                          | <b>referencia</b> | FL29 |
| <b>descripción</b>                                                                 | válvula de entrada L 370mm 1/2" |                   |      |

### para freidoras

#### caños

|                                                                                     |                                  |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|
|  |                                  |                   |      |
| 1                                                                                   |                                  |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 696731                           | <b>referencia</b> | TU64 |
| <b>descripción</b>                                                                  | tubo vaciado ø 33.6mm 1" L 180mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | OE7105                           |                   |      |

|                                                                                      |                                                |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                |                   |      |
| 1                                                                                    |                                                |                   |      |
| <b>código</b>                                                                        | 696730                                         | <b>referencia</b> | TU68 |
| <b>descripción</b>                                                                   | tubo vaciado para freidora ø 33.6mm 1" L 135mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                 | OE7112                                         |                   |      |



## para hornos a convección/combinados

### recambios y accesorios



|                    |                                                                                            |                   |                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>código</b>      | 694996                                                                                     | <b>referencia</b> | OCO28<br>OPI14 |
| <b>descripción</b> | manguito con abrazadera ø 61/73mm apto para horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61/62/101 |                   |                |



|                    |                                                                                       |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 694998                                                                                | <b>referencia</b> | ODR18 |
| <b>descripción</b> | recipiente L 160mm An 135mm H 66mm apto para horno a vapor combinado SCC Linie 61-202 |                   |       |



|                    |                                                                                                                               |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 108152                                                                                                                        | <b>referencia</b> | OBL01 |
| <b>descripción</b> | ventilador para quemador horno a vapor combinado SCC_WE, CM_P 61-202 230V 110W dist. del agujero 50mm NRG118/0800-3612-030203 |                   |       |

### cajas y paneles frontales



|                    |                                                        |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 699801                                                 | <b>referencia</b> | OPU08 |
| <b>descripción</b> | cubierta por pileta de desagüe L 325mm An 162mm H 92mm |                   |       |

### vidrios



|                    |                                                                                           |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 694492                                                                                    | <b>referencia</b> | OGL02 |
| <b>descripción</b> | vidrio L 485mm An 508mm espesor 6mm pos. de montaje interior para horno a vapor combinado |                   |       |



|                    |                                                                                               |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 694937                                                                                        | <b>referencia</b> | ODO28 |
| <b>descripción</b> | vidrio para puerta interior horno a vapor combinado CPC-Linie 61 L 573mm An 495mm espesor 7mm |                   |       |



|                    |                                                                                                                |                   |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 692856                                                                                                         | <b>referencia</b> | OGL03 |
| <b>descripción</b> | vidrio de puerta para horno a vapor combinado SCC/CM202 L 1340mm pos. de montaje interior An 680mm espesor 6mm |                   |       |

### filtros de aire




|                    |                                                  |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 693329                                           | <b>referencia</b> | OFI03 |
| <b>descripción</b> | complemento de filtro L 213mm An 60mm ømm H 90mm |                   |       |



|                    |                                              |                   |       |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 691620                                       | <b>referencia</b> | OFI05 |
| <b>descripción</b> | filtro L 220mm An 50mm ømm H 150mm Línea SCC |                   |       |

## sistema de limpieza

### bombas

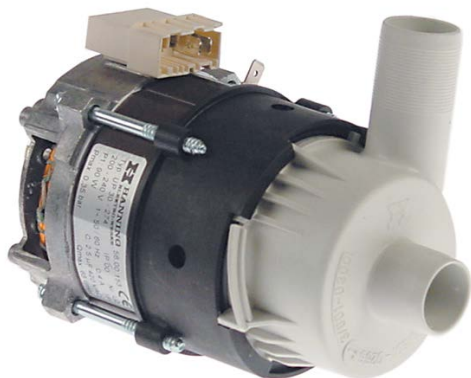

1

| código      | 500578                                                                                                                                                | referencia | OPU06 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | bomba entrada ø 24mm salida ø 24mm tipo UP30-274 230V 50/60Hz fases 1 0.09kW 0.12PS L 145mm dirección de rodadura izquierdo condensador 2.5µF HANNING |            |       |

repuestos para 500578

| código      | 501345                                            | referencia | — |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|---|
| descripción | junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 58mm UE 1 pzs |            |   |



1

| código      | 500579                                                                                                                                                | referencia | OPU03 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | bomba entrada ø 24mm salida ø 24mm tipo UP30-275 230V 50/60Hz fases 1 0.09kW 0.12PS L 145mm dirección de rodadura izquierdo condensador 2.5µF HANNING |            |       |

repuestos para 500579

| código      | 501345                                            | referencia | — |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|---|
| descripción | junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 58mm UE 1 pzs |            |   |



## limpieza del brazos



1

| código      | 541433                                              | referencia | OCL02 |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | limpieza del brazo CleanJet para RATIONAL _101-_202 |            |       |



1

| código      | 541432                                        | referencia | OCL03 |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | limpieza del brazo CleanJet para RATIONAL _61 |            |       |

## tubos flexibles



1

| código      | 694491                                  | referencia | OHA21 |
|-------------|-----------------------------------------|------------|-------|
| descripción | tubo de entrada para enrollador de tubo |            |       |

## tubos flexibles



1

| código      | 692102                                      | referencia | OHO07 |
|-------------|---------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | tubo flexible int.ø 50mm ø ext. 60mm L 50mm |            |       |



1

| código      | 530793                                                                                                | referencia | OHO13 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| descripción | tubo formado int.ø 22mm ø ext. 28mm L 640mm para horno a vapor combinado SCC, CM201/202 desde 04/2004 |            |       |





## kits de servicio



1

|               |        |                   |       |
|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>código</b> | 699811 | <b>referencia</b> | OBU14 |
|---------------|--------|-------------------|-------|

|                    |                                             |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | kit de servicio para portalámparas RATIONAL |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------|--|--|

## bandejas de agua de goteo



1

|               |        |                   |       |
|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>código</b> | 699800 | <b>referencia</b> | ODR08 |
|---------------|--------|-------------------|-------|

|                    |                                                  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | bandeja de goteo plástico L 745mm An 47mm H 20mm |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--|--|

## macánica de puertas

## otros



1

|               |        |                   |       |
|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>código</b> | 694934 | <b>referencia</b> | ODO26 |
|---------------|--------|-------------------|-------|

|                    |                                                                                                                |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | cubierta para cierre de puerta apto para horno a vapor combinado CPC-Linie 201/202 aluminio L 96.5mm An 65.5mm |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## otros



1

|               |        |                   |       |
|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>código</b> | 699809 | <b>referencia</b> | OHA20 |
|---------------|--------|-------------------|-------|

|                    |                                                 |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | abrazadera para ducha de mano de aparato L 24mm |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------|--|--|



1

|               |        |                   |       |
|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>código</b> | 524459 | <b>referencia</b> | ODR07 |
|---------------|--------|-------------------|-------|

|                    |                                               |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | bandeja recoge gotas L 540mm plástico An 63mm |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------|--|--|

|                        |        |  |  |
|------------------------|--------|--|--|
| <b>accesorios para</b> | 524459 |  |  |
|------------------------|--------|--|--|



|                    |                                            |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 697931                                     | <b>referencia</b> | ODR11 |
| <b>descripción</b> | clip de sujeción plástico An 20mm UE 5 pzs |                   |       |



1

|               |        |                   |       |
|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>código</b> | 697931 | <b>referencia</b> | ODR11 |
|---------------|--------|-------------------|-------|

|                    |                                            |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | clip de sujeción plástico An 20mm UE 5 pzs |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------|--|--|



1

|               |        |                   |       |
|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>código</b> | 512184 | <b>referencia</b> | OCO10 |
|---------------|--------|-------------------|-------|

|                    |                                                                                      |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | empalme de tubo plástico rosca 3/4" UE 1 pzs distancia de empalme 60mm en forma de T |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



1

|               |        |                   |       |
|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>código</b> | 694651 | <b>referencia</b> | OSI03 |
|---------------|--------|-------------------|-------|


|                    |                                                                   |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | filtro para horno a vapor combinado ø 97mm agujero ø 6mm H 17.5mm |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|



1

|               |        |                   |       |
|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>código</b> | 520917 | <b>referencia</b> | OGA34 |
|---------------|--------|-------------------|-------|

|                    |                                                         |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | junta para intercambiador térmico D1 ø 104mm D2 ø 132mm |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--|--|

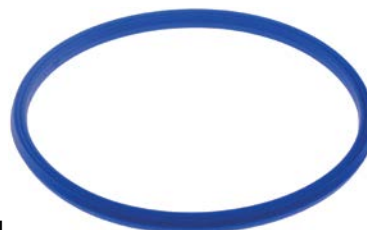

1

|               |        |                   |       |
|---------------|--------|-------------------|-------|
| <b>código</b> | 694320 | <b>referencia</b> | OGA03 |
|---------------|--------|-------------------|-------|

|                    |                         |  |  |
|--------------------|-------------------------|--|--|
| <b>descripción</b> | junta para tapa ø 145mm |  |  |
|--------------------|-------------------------|--|--|

| 1           |                                                                   |            |                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| código      | 694786                                                            | referencia | OHO21<br>OHO22<br>OPI12 |
| descripción | kit de modificación para ventilación para horno a vapor combinado |            |                         |

| 1           |                                                           |            |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------|
| código      | 694322                                                    | referencia | ODR12 |
| descripción | manguito para bandeja de goteo D1 ø 15mm D2 ø 20mm L 62mm |            |       |

| 1           |                                                |            |       |
|-------------|------------------------------------------------|------------|-------|
| código      | 694657                                         | referencia | OSI04 |
| descripción | perno roscado recto L 44mm inox rosca M6 ø 6mm |            |       |

| 1           |                                                               |            |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|
| código      | 694391                                                        | referencia | ODR14 |
| descripción | tubo de desagüe con manguito para bandeja de goteo L 560mm PE |            |       |

| 1           |                                                               |            |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------|
| código      | 694650                                                        | referencia | ODR17 |
| descripción | tubo de desagüe para horno a vapor combinado L 555mm plástico |            |       |



1

|                                                                                     |                                                                                          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 694433                                                                                   | <b>referencia</b> | OVA05             |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula de ventilación para horno a vapor combinado taladro ø 2mm L 18mm plástico ø 20mm |                   |                   |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 694433                                                                                   |                   |                   |
|  | <b>código</b>                                                                            | 694402            | <b>referencia</b> |
|                                                                                     | —                                                                                        |                   |                   |
|                                                                                     | cuerpo de ventilador para válvula de ventilación tubo ø 10mm                             |                   |                   |

## para vitrinas climatizada

### cajas y paneles frontales

#### cubiertas

| 1             |                                                                                      |            |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| código        | 692852                                                                               | referencia | DI29 |
| descripción   | cubierta transparente para lámpara L 630mm An 140mm H 25mm plástico para tipo 750    |            |      |
| Para modelos: | C6A-75, C6H-75, C6R-105L, C6R-105R, D3H-75, D3R-100, D5H-75, D5R-100, SCH785, SCR785 |            |      |

| 1             |                                                                                    |            |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| código        | 692853                                                                             | referencia | DI30 |
| descripción   | cubierta transparente para lámpara L 880mm An 140mm H 25mm plástico para tipo 1000 |            |      |
| Para modelos: | C6A-100, C6H-100, C6R-130L, C6R-130R, D5H-100, D5R-125, SCH1085, SCR1085           |            |      |

## pomos

### pomos personalizados para fabricantes

#### LINCAT

| 1             |                                                                                                              |            |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| código        | 113027                                                                                                       | referencia | KN182 |
| descripción   | pomo 1-6 ø 55mm negro                                                                                        |            |       |
| Para modelos: | BM3W, BM4W, BM6W, BM7W, BS3W, BS4W, BS7W, ECG6, GS3, GS4, GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, GS7E, GS9, PB33, PB66 |            |       |

| 1             |                                                                |            |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| código        | 113028                                                         | referencia | KN178<br>KN263 |
| descripción   | pomo 1-6 T máx°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro |            |                |
| Para modelos: | BM3, BM4, BM6, BM7, BS3, BS4, BS7, CS4, CS4G, CS6              |            |                |



1

|                    |                             |                   |       |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 111649                      | <b>referencia</b> | OKN06 |
| <b>descripción</b> | pomo ø 69mm eje ø 5mm plata |                   |       |



1

|                    |                                                                        |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 113007                                                                 | <b>referencia</b> | KN230 |
| <b>descripción</b> | pomo termostato de gas T máx 250°C 170-250°C ø 70-80mm eje ø 8mm negro |                   |       |



1

|                      |                                                                   |                   |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 701557                                                            | <b>referencia</b> | HA68 |
| <b>descripción</b>   | asa de arco L 200mm H 45mm distancia de sujeción 132.5mm rosca M8 |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | ECO76                                                             |                   |      |



1

|                      |                                                                                   |                   |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 701632                                                                            | <b>referencia</b> | HA77 |
| <b>descripción</b>   | asa de arco L 227mm H 50mm distancia de sujeción 170mm rosca M8 negro para LINCAT |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | OE7010, OE7104, OE7105, OE7112, OE7113, OG7106                                    |                   |      |

## manillas y volantes

### manillas de seta



1

|                      |                                                                                                                                                                  |                   |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 111782                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | KN10 |
| <b>descripción</b>   | pomo seta rosca M6 asidero ø 25mm L 17mm plástico negro                                                                                                          |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | CS4, CS4N, CS4P, CS6, DF33, DF36, DF39, DF4, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, DF7, GBM2, GBM3, J10, J12, J18, J5, J6, J9, LCS, LDF, LDF2, LPB, PB33, PB66 |                   |      |

### asas de arco



1

|                      |                                                                 |                   |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 701558                                                          | <b>referencia</b> | HA92 |
| <b>descripción</b>   | asa de arco L 175mm H 62mm distancia de sujeción 145mm rosca M8 |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | ECO7, SLR6, SLR9, V6, V6D, V6F, V7                              |                   |      |

## cierres

### cierres de palanca

#### específico del fabricante

#### LINCAT



1

|                                                                                     |                                                       |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 693576                                                | <b>referencia</b> | ODO14                   |
| <b>descripción</b>                                                                  | cierre L 83mm ø 41mm longitud de estribo 43mm LC 45mm |                   |                         |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 693576                                                |                   |                         |
|  | <b>código</b>                                         | 693577            | <b>referencia</b> ODO11 |
| cierre de estribo An 29mm H 17mm longitud muelle 50mm espesor de resorte 3mm        |                                                       |                   |                         |



1

|                    |                                                                              |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 693577                                                                       | <b>referencia</b> | ODO11 |
| <b>descripción</b> | cierre de estribo An 29mm H 17mm longitud muelle 50mm espesor de resorte 3mm |                   |       |



1

|                    |                      |                   |       |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 693580               | <b>referencia</b> | OLO02 |
| <b>descripción</b> | cubierta para cierre |                   |       |

|                                                                                     |                                                                                   |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1  |                                                                                   |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 693582                                                                            | <b>referencia</b> | ODO24 |
| <b>descripción</b>                                                                  | cubierta para cierre de puerta L 97mm An 10.5mm distancia de sujeción 71mm H 65mm |                   |       |

|                                                                                     |                                  |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------|
| 1  |                                  |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 693579                           | <b>referencia</b> | OCA11 |
| <b>descripción</b>                                                                  | retén H 10.5mm L 42mm An 13mm M5 |                   |       |



1

|                                                                                   |                                                                       |                   |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>                                                                     | 693578                                                                | <b>referencia</b> | ODO22             |       |
| <b>descripción</b>                                                                | soporte para retén L 66mm An 23.5mm H 19mm distancia de sujeción 46mm |                   |                   |       |
| <b>accesorios para</b>                                                            | 693578                                                                |                   |                   |       |
|  | <b>código</b>                                                         | 693579            | <b>referencia</b> | OCA11 |
| retén H 10.5mm L 42mm An 13mm M5                                                  |                                                                       |                   |                   |       |

## bisagras

### soporte de puerta

|                                                                                       |                                       |                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|
| 1  |                                       |                   |       |
| <b>código</b>                                                                         | 693587                                | <b>referencia</b> | ODO32 |
| <b>descripción</b>                                                                    | bisagra pos. de montaje abajo derecha |                   |       |

## grifería para cocinas industriales

### grifos de caño

#### universal

|                                                                                       |                                                              |                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 1  |                                                              |                   |      |
| <b>código</b>                                                                         | 514506                                                       | <b>referencia</b> | VA05 |
| <b>descripción</b>                                                                    | grifo de salida acero inoxidable An 38mm H 40mm rosca 3/4" H |                   |      |

### específico del fabricante

#### LINCAT

|                                                                                      |                                                                                                                                                  |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 1  |                                                                                                                                                  |                   |      |
| <b>código</b>                                                                        | 514434 <sup>1</sup>                                                                                                                              | <b>referencia</b> | DS24 |
| <b>descripción</b>                                                                   | válvula de bola rosca 1/2" M                                                                                                                     |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                 | BM3W, BM4W, BM6W, BM7W, BS3W, BS4W, BS7W, DF33, DF36, DF39, DF4, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, DF7, ECG6, J12, J18, J6, J9, PB33, PB66 |                   |      |

<sup>1</sup>empalme de tubo ø16mm

### grifos dispensadores

#### completo



1

|                                                                                     |                                            |                   |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>                                                                       | 527590                                     | <b>referencia</b> | SL27              |      |
| <b>descripción</b>                                                                  | grifo de salida completo entrada 3/4" azul |                   |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | EB3, EB4, EB6, EB6T                        |                   |                   |      |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 527590                                     |                   |                   |      |
|  | <b>código</b>                              | 527591            | <b>referencia</b> | SL28 |
| montura de grifo azul                                                               |                                            |                   |                   |      |

|                                                                                       |                                                                                             |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1  |                                                                                             |                   |                      |
| <b>código</b>                                                                         | 527557                                                                                      | <b>referencia</b> | SL15<br>SL27<br>SL34 |
| <b>descripción</b>                                                                    | grifo de salida completo longitud de tubom rosca 3/4" M negro/ cromo apto para COFFEE QUEEN |                   |                      |

## monturas



1

|                    |                       |                   |      |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 527591                | <b>referencia</b> | SL28 |
| <b>descripción</b> | montura de grifo azul |                   |      |



1

|                    |                        |                   |           |
|--------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| <b>código</b>      | 527592                 | <b>referencia</b> | —<br>SL22 |
| <b>descripción</b> | montura de grifo negro |                   |           |

## filtros

## filtros para aparatos



1

|                    |                                                                           |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 698609                                                                    | <b>referencia</b> | OFI09 |
| <b>descripción</b> | complemento de filtro L 180mm An 140mm H 22mm plástico apto para RATIONAL |                   |       |

## pies para aparatos y tapas terminales

## pies para aparatos

## con fijación atornillada

## universal



1

|                      |                                                                                         |                   |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 700866                                                                                  | <b>referencia</b> | LE37 |
| <b>descripción</b>   | pie de aparato tubo ø 64mm rosca M10 rosca L 18mm H 135-190mm acero inoxidable UE 1 pzs |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | OA7920, OA7934, OE7105, OE7112                                                          |                   |      |



1

|                      |                                                                                           |                   |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 700867                                                                                    | <b>referencia</b> | LE42 |
| <b>descripción</b>   | pie de aparato tubo ø 64mm rosca M12 rosca L 23mm H 135-215mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | OE7010, OE7503, OG7502                                                                    |                   |      |



1

|                      |                                                                           |                   |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 699192                                                                    | <b>referencia</b> | LE38 |
| <b>descripción</b>   | pie de aparato tubo ø 31mm rosca 3/8" UNC rosca L 25mm H 55-84mm UE 1 pzs |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | OA7919, OA7936, OE7012, OE7206, OE7209, OE7210                            |                   |      |



|                                                                                   |                                                                 |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                 |                   |      |
| 1                                                                                 |                                                                 |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 701560                                                          | <b>referencia</b> | FE29 |
| <b>descripción</b>                                                                | pie de aparato tubo ø 50.5mm rosca M12 rosca L 16mm H 158-200mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | ESLR9, HCL3, HCL4, HCL6, HCL7, HCL9, J10, J5, SLR6, SLR9        |                   |      |

|                                                                                   |                                                                             |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                             |                   |      |
| 1                                                                                 |                                                                             |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 701637                                                                      | <b>referencia</b> | FE40 |
| <b>descripción</b>                                                                | pie de aparato tubo ø 52mm rosca M10 rosca L 36mm H 150-190mm inox UE 1 pzs |                   |      |

## pies enroscables

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                                                                                                                                   |                   |      |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                   |      |
| <b>código</b>                                                                      | 699190                                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | FE10 |
| <b>descripción</b>                                                                 | pie de aparato rosca M8 rosca L 24mm ø 28.5mm H 16mm                                                                                                                              |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                               | CC3, CC4, CC6, CC7, CN3, CN4, CN6, CN7, CT1, ECO76, ECO8, ECO9, G1A, GG1, HB2, HB3, HB4, HC3, HC4, HC6, HC7, J12, J18, J6, J9, LD2, LD3, LPO, LPW, LPW-LR, UMO50, UMSO50, UMSO50D |                   |      |

|                                                                                     |                                                              |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                              |                   |      |
| 1                                                                                   |                                                              |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 699189                                                       | <b>referencia</b> | FE28 |
| <b>descripción</b>                                                                  | pie de aparato rosca M8 rosca L 32mm ø 26mm H 9.5mm UE 1 pzs |                   |      |

## pies roscados

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| <b>código</b>                                                                       | 692157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | FE35<br>FE37 |
| <b>descripción</b>                                                                  | pie de aparato ø 19mm H 12mm taladro ø 5mm UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | AS3, AS4, BM3, BM3W, BM4, BM4W, BM6, BM6W, BM7, BM7W, BS3, BS3W, BS4, BS4W, BS7, BS7W, CG4, CS4, CS4G, CS4N, CS4P, CS6, DF33, DF36, DF39, DF4, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, DF7, ECG6, GS3, GS4, GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, GS7E, GS9, HT3, HT6, HT7, J12, J18, J6, J9...(Otros modelos se puede ver en la tienda web) |                   |              |

|                                                                                   |                                                           |                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                           |                   |      |
| 1                                                                                 |                                                           |                   |      |
| <b>código</b>                                                                     | 699191                                                    | <b>referencia</b> | FE01 |
| <b>descripción</b>                                                                | pie de aparato ø 29.2mm H 39.5mm taladro ø 6.2mm UE 1 pzs |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                              | EB3, EB4, EB6, EB6T, FDB4, FPB5                           |                   |      |

## otros

### con placa de sujeción

ø100mm

|                                                                                    |                                                                                                                         |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                         |                   |       |
| 1                                                                                  |                                                                                                                         |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 701634                                                                                                                  | <b>referencia</b> | CA150 |
| <b>descripción</b>                                                                 | rueda pivotante ø 100mm dimensiones de la placa 105x80mm dist. del agujero 80x60mm H 125mm ancho de rueda 32mm UE 1 pzs |                   |       |

ø125mm

|                                                                                     |                                                                                                                                                      |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                      |                   |       |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                      |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 701633                                                                                                                                               | <b>referencia</b> | CA145 |
| <b>descripción</b>                                                                  | rueda pivotante ø 125mm cojinete rodamiento de bolas dimensiones de la placa 105x80mm dist. del agujero 80x60mm H 155mm ancho de rueda 32mm UE 1 pzs |                   |       |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 701635                                                                                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | CA184 |
| <b>descripción</b>                                                                  | rueda pivotante sin freno ø 125mm placa de sujeción carcasa acero inoxidable cojinete rodamiento de bolas dimensiones de la placa 100x86mm dist. del agujero 78x60mm cuerpo de rueda polipropileno H 160mm ancho de rueda 31.5mm |                   |       |

## con agujero

ø125mm



|                      |                                                                                                                     |                   |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 710029                                                                                                              | <b>referencia</b> | CA112 |
| <b>descripción</b>   | rueda pivotante con freno ø 125mm agujero central de fijación ø12,0 mm agujero ø 12mm H 155mm ancho de rueda 36.5mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | OA7905, OE7113                                                                                                      |                   |       |



|                      |                                                                                                           |                   |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 710028                                                                                                    | <b>referencia</b> | CA113 |
| <b>descripción</b>   | rueda pivotante ø 125mm agujero central de fijación ø12,0 mm agujero ø 12mm H 155mm ancho de rueda 36.5mm |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | OA7905, OE7113                                                                                            |                   |       |

## cestos

## cestos para freidoras

## LINCAT



|                    |                                                                                                        |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 970985                                                                                                 | <b>referencia</b> | BA96 |
| <b>descripción</b> | cesto de freidora B1 100mm L1 310mm H1 100mm L2 470mm H2 160mm H3 213mm acero cromado goma con soporte |                   |      |



|                    |                                                                                                                              |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 970973                                                                                                                       | <b>referencia</b> | BA122 |
| <b>descripción</b> | cesto de freidora B1 110mm L1 340mm H1 150mm L2 620mm H2 192mm H3 330mm acero cromado acero plastificado con soporte B2 85mm |                   |       |



|                    |                                                                                                  |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 970977                                                                                           | <b>referencia</b> | BA156 |
| <b>descripción</b> | cesto de freidora B1 120mm L1 240mm H1 88mm L2 395mm H2 162mm H3 238mm acero cromado con soporte |                   |       |



|                    |                                                                                                        |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 970979                                                                                                 | <b>referencia</b> | BA159 |
| <b>descripción</b> | cesto de freidora B1 133mm L1 337mm H1 144mm L2 610mm H2 197mm H3 335mm acero cromado goma con soporte |                   |       |



|                      |                                                                                                        |                   |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 970987                                                                                                 | <b>referencia</b> | BA83 |
| <b>descripción</b>   | cesto de freidora B1 140mm L1 337mm H1 145mm L2 598mm H2 185mm H3 305mm acero cromado goma con soporte |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | OE7105, OG7106                                                                                         |                   |      |



|                    |                                                                                                        |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 970984                                                                                                 | <b>referencia</b> | BA93 |
| <b>descripción</b> | cesto de freidora B1 160mm L1 295mm H1 100mm L2 460mm H2 160mm H3 220mm acero cromado goma con soporte |                   |      |



|                    |                                                                                                   |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 970972                                                                                            | <b>referencia</b> | BA113 |
| <b>descripción</b> | cesto de freidora B1 160mm L1 310mm H1 102mm L2 490mm H2 162mm H3 213mm acero cromado con soporte |                   |       |



|                    |                                                                                                  |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 970976                                                                                           | <b>referencia</b> | BA155 |
| <b>descripción</b> | cesto de freidora B1 197mm L1 218mm H1 85mm L2 395mm H2 165mm H3 220mm acero cromado con soporte |                   |       |



|                    |                                                                                                        |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 970986                                                                                                 | <b>referencia</b> | BA94 |
| <b>descripción</b> | cesto de freidora B1 200mm L1 260mm H1 100mm L2 415mm H2 167mm H3 218mm acero cromado goma con soporte |                   |      |



|                    |                                              |                   |      |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 970691                                       | <b>referencia</b> | BA92 |
| <b>descripción</b> | cesto de freidora B1 200mm L1 280mm H1 100mm |                   |      |

|                                                                                     |                                                                                                        |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 1  |                                                                                                        |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 970989                                                                                                 | <b>referencia</b> | BA98 |
| <b>descripción</b>                                                                  | cesto de freidora B1 200mm L1 297mm H1 150mm L2 560mm H2 220mm H3 280mm acero cromado goma con soporte |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | J10, J5                                                                                                |                   |      |

|                                                                                     |                                                                    |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 1  |                                                                    |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 970690                                                             | <b>referencia</b> | BA91 |
| <b>descripción</b>                                                                  | cesto de freidora B1 200mm L1 310mm H1 100mm                       |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, J12, J18, J6, J9 |                   |      |

|                                                                                     |                                                                                                        |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 1  |                                                                                                        |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 970988                                                                                                 | <b>referencia</b> | BA82 |
| <b>descripción</b>                                                                  | cesto de freidora B1 220mm L1 340mm H1 145mm L2 615mm H2 200mm H3 297mm acero cromado goma con soporte |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | OE7104, OE7112, OE7113                                                                                 |                   |      |

## cestas para pasta

### LINCAT

|                                                                                       |                                                                                           |                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1  |                                                                                           |                   |       |
| <b>código</b>                                                                         | 970967                                                                                    | <b>referencia</b> | BA116 |
| <b>descripción</b>                                                                    | cesta para pasta H1 101mm B1 102mm L1 155mm medida 1/4 L2 210mm H3 220mm acero inoxidable |                   |       |

|                                                                                       |                                                                                           |                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1  |                                                                                           |                   |       |
| <b>código</b>                                                                         | 970969                                                                                    | <b>referencia</b> | BA115 |
| <b>descripción</b>                                                                    | cesta para pasta H1 101mm B1 102mm L1 155mm medida 1/4 L2 210mm H3 220mm acero inoxidable |                   |       |

|                                                                                      |                                                                                                         |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1  |                                                                                                         |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 970968                                                                                                  | <b>referencia</b> | BA114 |
| <b>descripción</b>                                                                   | cesta para pasta H1 103mm B1 101mm L1 310mm medida 1/2 size L2 540mm H2 153mm H3 210mm acero inoxidable |                   |       |

|                                                                                      |                                                                                         |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1  |                                                                                         |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 970966                                                                                  | <b>referencia</b> | BA112 |
| <b>descripción</b>                                                                   | cesta para pasta H1 103mm B1 202mm L1 310mm L2 540mm H2 153mm H3 210mm acero inoxidable |                   |       |
| <b>Para modelos:</b>                                                                 | PB33, PB66                                                                              |                   |       |

|                                                                                      |                                                                       |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1  |                                                                       |                   |                  |
| <b>código</b>                                                                        | 970975                                                                | <b>referencia</b> | OA7925<br>OA8925 |
| <b>descripción</b>                                                                   | cesta para pasta H1 215mm B1 145mm L1 164mm H3 375mm acero inoxidable |                   |                  |

|                                                                                        |                                                                                |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1  |                                                                                |                   |                  |
| <b>código</b>                                                                          | 970974                                                                         | <b>referencia</b> | OA7922<br>OA8922 |
| <b>descripción</b>                                                                     | cesta para pasta H1 217mm B1 298mm L1 327mm H2 250mm H3 357mm acero inoxidable |                   |                  |



| 1           |                                                                                         |            |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| código      | 970971                                                                                  | referencia | OA7924<br>OA8924 |
| descripción | cesta para pasta H1 218mm B1 142mm L1 288mm L2 510mm H2 300mm H3 350mm acero inoxidable |            |                  |




| 1           |                                                                                         |            |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| código      | 970970                                                                                  | referencia | OA7923 |
| descripción | cesta para pasta H1 225mm B1 216mm L1 300mm L2 525mm H2 278mm H3 330mm acero inoxidable |            |        |



| 1           |                                                                                   |            |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| código      | 970978                                                                            | referencia | BA157 |
| descripción | cesta para pasta H1 79mm B1 205mm L1 217mm L2 365mm H2 122mm H3 190mm con soporte |            |       |

## otros

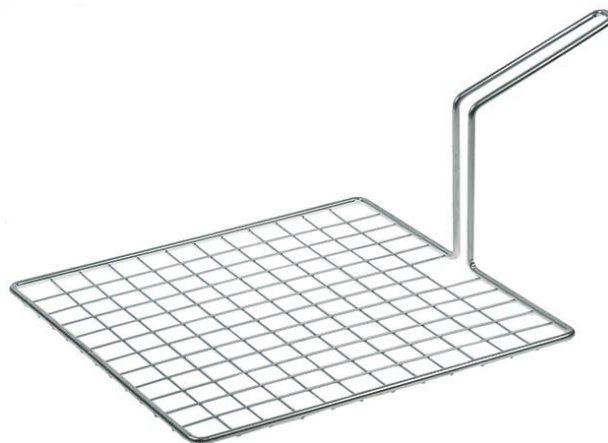


| 1           |                                               |            |      |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|------|
| código      | 692896                                        | referencia | BA41 |
| descripción | parrilla L 320mm An 320mm H 187mm con asidero |            |      |


## juntas

### juntas térmicas

#### juntas para puertas



| 1           |                                                                      |            |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| código      | 900290                                                               | referencia | OSE06 |
| descripción | junta de puerta perfil 2730 An 465mm L 520mm medidas exteriores UE 1 |            |       |



| 1           |                                                                              |            |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| código      | 900262                                                                       | referencia | OSE10 |
| descripción | junta de puerta perfil 2730 An 470mm L 1475mm medida inserción exterior UE 1 |            |       |

|                    |                                                                             |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                    |                                                                             |                   |       |
| <b>código</b>      | 900291                                                                      | <b>referencia</b> | OSE02 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2730 An 470mm L 785mm medida inserción exterior UE 1 |                   |       |

|                    |                                                                             |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                    |                                                                             |                   |       |
| <b>código</b>      | 901403                                                                      | <b>referencia</b> | OSE08 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2731 An 470mm L 500mm medida inserción exterior UE 1 |                   |       |

|                    |                                                                         |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                    |                                                                         |                   |       |
| <b>código</b>      | 900574                                                                  | <b>referencia</b> | OSE13 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2730 An 675mm L 1475mm medida inserción exterior |                   |       |

|                    |                                                                        |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                    |                                                                        |                   |       |
| <b>código</b>      | 901405                                                                 | <b>referencia</b> | OSE09 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2731 An 470mm L 760mm medida inserción exterior |                   |       |

|                    |                                                                        |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                    |                                                                        |                   |       |
| <b>código</b>      | 900573                                                                 | <b>referencia</b> | OSE12 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2730 An 675mm L 760mm medida inserción exterior |                   |       |

|                    |                                                                       |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                    |                                                                       |                   |       |
| <b>código</b>      | 901438                                                                | <b>referencia</b> | OSE04 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2732 An 485mm L 1495mm medidas exteriores UE 1 |                   |       |

|                    |                                                                        |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                    |                                                                        |                   |       |
| <b>código</b>      | 900292                                                                 | <b>referencia</b> | OSE03 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2730 An 685mm L 780mm medida inserción exterior |                   |       |

|                    |                                                                         |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                    |                                                                         |                   |       |
| <b>código</b>      | 901439                                                                  | <b>referencia</b> | OSE05 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2732 An 680mm L 1495mm medida inserción exterior |                   |       |





1

|                    |                                                                      |                   |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 902322                                                               | <b>referencia</b> | SE42 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2991 An 535mm L 705mm medidas exteriores UE 1 |                   |      |



2

|                    |                                                                      |                   |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 902323                                                               | <b>referencia</b> | SE38 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta perfil 2991 An 590mm L 710mm medidas exteriores UE 1 |                   |      |

## juntas de puerta con gancho de fijación

1

|                    |                                                             |                   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 901163                                                      | <b>referencia</b> | SE25 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta L 1000mm con gancho de fijación UE al metro |                   |      |

1

|                    |                                 |                   |      |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 902321                          | <b>referencia</b> | SE22 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta L 420mm An 10mm |                   |      |

1

|                      |                                                                   |                   |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 902317                                                            | <b>referencia</b> | SE05 |
| <b>descripción</b>   | junta de puerta L 470mm An 430mm a 4 caras con gancho de fijación |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | ECO9                                                              |                   |      |

1

|                    |                                                       |                   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 902320                                                | <b>referencia</b> | SE23 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta L 475mm An 9mm con gancho de fijación |                   |      |



1

|                    |                                                        |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 902318                                                 | <b>referencia</b> | SE27 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta L 510mm An 10mm con gancho de fijación |                   |      |



1

|                    |                                 |                   |      |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 902319                          | <b>referencia</b> | SE17 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta L 530mm An 12mm |                   |      |



1


|                      |                                                                   |                   |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 902316                                                            | <b>referencia</b> | SE76 |
| <b>descripción</b>   | junta de puerta L 560mm An 400mm a 4 caras con gancho de fijación |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | ECO8                                                              |                   |      |

## juntas con refuerzo de alambre

1


|                    |                                                              |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 902324                                                       | <b>referencia</b> | SE75 |
| <b>descripción</b> | junta de puerta reforzado con hilo metálico L 1380mm ø 7.5mm |                   |      |

## juntas para bandejeros

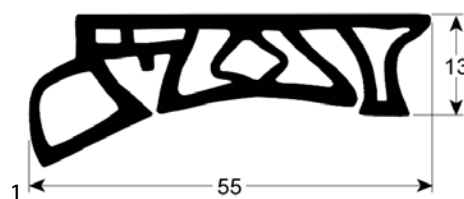


1


|                    |                                                          |                   |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 900566                                                   | <b>referencia</b> | OGA25 |
| <b>descripción</b> | junta para carro porta bandejas perfil 4095 L 575mm UE 1 |                   |       |
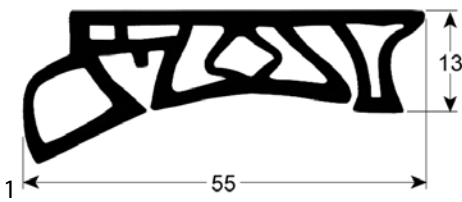
|                                                                                   |                                                          |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                          |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 900255                                                   | <b>referencia</b> | OGA30 |
| <b>descripción</b>                                                                | junta para carro porta bandejas perfil 4095 L 780mm UE 1 |                   |       |

## juntas tóricas

### silicona

|                                                                                   |                                                                             |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                             |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 532727                                                                      | <b>referencia</b> | OGA38 |
| <b>descripción</b>                                                                | junta tórica silicona espesor 3.5mm int.ø 26mm UE 5 pzs para modelo SCC, CM |                   |       |

|                                                                                   |                                                                             |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                             |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 532728                                                                      | <b>referencia</b> | OGA37 |
| <b>descripción</b>                                                                | junta tórica silicona espesor 3.5mm int.ø 46mm UE 5 pzs para modelo SCC, CM |                   |       |

## cordones de junta

### redondas

|                                                                                     |                                                    |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                    |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 694917                                             | <b>referencia</b> | SE30 |
| <b>descripción</b>                                                                  | junta de estopa L 106.5m para horno de pizza ø 9mm |                   |      |

## juntas de árbol

### otros

|                                                                                     |                                                                                                         |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                         |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 511685                                                                                                  | <b>referencia</b> | OGA29 |
| <b>descripción</b>                                                                  | junta radial Kit int.ø 15mm ø ext. 27mm junta radial brida plantilla de montaje con material de montaje |                   |       |

|                                                                                    |                                                                                                         |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                                         |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 511682                                                                                                  | <b>referencia</b> | OGA09 |
| <b>descripción</b>                                                                 | junta radial Kit int.ø 17mm ø ext. 29mm junta radial brida plantilla de montaje con material de montaje |                   |       |

## juntas especiales

### para hornos a vapor combinado

|                                                                                    |                                             |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                             |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 699803                                      | <b>referencia</b> | OGA24 |
| <b>descripción</b>                                                                 | junta L 139mm An 130mm silicona espesor 4mm |                   |       |

|                                                                                    |                                                                                           |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                           |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 560613                                                                                    | <b>referencia</b> | OGA33 |
| <b>descripción</b>                                                                 | junta L 43mm An 67mm espesor 4mm SCC, CM61-202 desde 06/2007 para horno a vapor combinado |                   |       |

|                                                                                      |                                                                  |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                  |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 560599                                                           | <b>referencia</b> | OGA16 |
| <b>descripción</b>                                                                   | junta ø ext. 132mm int.ø 105mm espesor 2mm CPC-Linie CM 61-202/G |                   |       |

|                                                                                      |                                          |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                          |                   |       |
| <b>código</b>                                                                        | 560597                                   | <b>referencia</b> | OGA40 |
| <b>descripción</b>                                                                   | junta ø ext. 140mm int.ø 128mm Línea SCC |                   |       |



1

|                    |                                                                 |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 560596                                                          | <b>referencia</b> | OGA39 |
| <b>descripción</b> | junta ø ext. 60mm int.ø 50mm SCC, SCC_WE, CM,CM_P desde 04/2004 |                   |       |

## otros



1

|                    |                                                                           |                   |      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 512473                                                                    | <b>referencia</b> | GA38 |
| <b>descripción</b> | junta para LINCAT núm. Ref. GA38 para cuba L 398mm An 221mm sin tornillos |                   |      |



1

|                    |                                                                                              |                   |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 510658                                                                                       | <b>referencia</b> | GA39 |
| <b>descripción</b> | junta para LINCAT núm. Ref. GA39 para cuba L 303mm An exterior 233mm UE 1m con tornillos EB4 |                   |      |



1

|                      |                                                                                    |                   |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 512393                                                                             | <b>referencia</b> | GA40 |
| <b>descripción</b>   | junta para LINCAT núm. Ref. GA40 para cuba L 233mm An exterior 233mm sin tornillos |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | EB3, EB4, EB6, EB6T                                                                |                   |      |



1

|                      |                                                                              |                   |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 510660                                                                       | <b>referencia</b> | GA44 |
| <b>descripción</b>   | junta para LINCAT núm. Ref. GA44 L 68mm An 50mm UE 1m dist. del agujero 57mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | DF33, DF36, DF39, ECG6, J6, J9, PB33                                         |                   |      |



1

|                      |                                                                                            |                   |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 510661                                                                                     | <b>referencia</b> | GA45 |
| <b>descripción</b>   | junta para LINCAT núm. Ref. GA45 L 59mm An 30mm UE 1m espesor 1.5mm dist. del agujero 50mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | DF33, DF36, DF39, ECG6, J12, J18, J6, J9, PB33                                             |                   |      |



1

|                    |                                                                              |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 550895                                                                       | <b>referencia</b> | OGA07 |
| <b>descripción</b> | junta para RATIONAL núm. Ref. 51101308 L 179mm An 90mm electrodo espesor 3mm |                   |       |

## componentes para el circuito frigorífico

### válvulas

#### válvulas Schrader

#### válvulas Schrader completas



1

|                      |                                                    |                   |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 750101                                             | <b>referencia</b> | VA16 |
| <b>descripción</b>   | válvula Schrader completo empalme 1/4" SAE L 130mm |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | FDB4, FPB5, SCR1085, SCR785                        |                   |      |

### filtros deshidratadores antiácidos

#### otros



1


|                      |                                                           |                   |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>código</b>        | 750734                                                    | <b>referencia</b> | G/DR02 |
| <b>descripción</b>   | deshidratador tamaño 10g ø 16mm L 115mm empalme 2,5/6,2mm |                   |        |
| <b>Para modelos:</b> | FDB4, FPB5                                                |                   |        |



1

|                      |                                                                               |                   |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>        | 750616                                                                        | <b>referencia</b> | DR26 |
| <b>descripción</b>   | deshidratador tamaño 15g ø 19mm L 121mm empalme 2,7/6,5mm tipo XH20P UE 1 pzs |                   |      |
| <b>Para modelos:</b> | SCR1085, SCR785                                                               |                   |      |

## evaporadores para saladettes

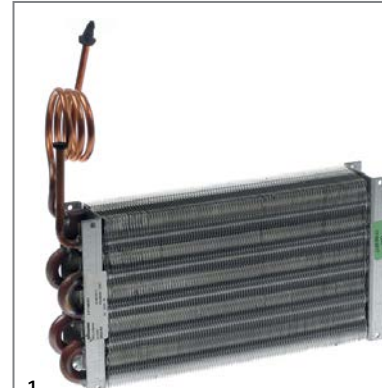

1

|                      |                                                         |                   |        |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>código</b>        | 750733                                                  | <b>referencia</b> | G/CD01 |
| <b>descripción</b>   | evaporador L 240mm An 125mm P 45mm longitud total 260mm |                   |        |
| <b>Para modelos:</b> | FDB4, FPB5                                              |                   |        |

## técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

### correas de accionamiento

#### correas dentada




1

|                    |                                                                                                                        |                   |      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 697828                                                                                                                 | <b>referencia</b> | BE14 |
| <b>descripción</b> | correa dentada perfil XL L 400mm H 2mm dientes 80 tubo en goma con revestimiento textil CODE B191009 An 6mm tipo 160XL |                   |      |

## muelles

### resortes de compresión



1

|                    |                                                           |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 693591                                                    | <b>referencia</b> | OSP04 |
| <b>descripción</b> | resorte de compresión ø 14mm L 27mm espesor de hilo 1.5mm |                   |       |

## enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

### duchas de mano para lavado



1

|                                                                                    |                                                                                         |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                      | 540302                                                                                  | <b>referencia</b> | OHA01               |
| <b>descripción</b>                                                                 | ducha de mano de aparato 1/2" M L 135mm tipo RATIONAL                                   |                   |                     |
| <b>repuestos para</b>                                                              | 540302                                                                                  |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                                           | 517056            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                    | junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 6.5mm UE 1 pzs                                      |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                                           | 532535            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                    | junta tórica EPDM espesor 5mm int.ø 10mm UE 1 pzs                                       |                   |                     |
|   | <b>código</b>                                                                           | 548016            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                    | resorte de compresión ø 10mm L 17mm espesor de hilo 0.9mm para ducha de mano de aparato |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                           | 548017            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                    | perno de presión para ducha de mano de aparato                                          |                   |                     |



1

|                                                                                     |                                                 |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 540664                                          | <b>referencia</b> | OHA10                   |
| <b>descripción</b>                                                                  | ducha de mano de aparato 1/2" (12,83mm) L 165mm |                   |                         |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 540664                                          |                   |                         |
|  | <b>código</b>                                   | 699809            | <b>referencia</b> OHA20 |
|                                                                                     | abrazadera para ducha de mano de aparato L 24mm |                   |                         |

### enrolladores de tubo

#### enrolladores de mangueras para aparatos



1

|                    |                                                                 |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 541444                                                          | <b>referencia</b> | OHA13 |
| <b>descripción</b> | enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1.5m |                   |       |



1

|                                                                                     |                                                                     |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 540661                                                              | <b>referencia</b> | OHA12                   |
| <b>descripción</b>                                                                  | enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 1m       |                   |                         |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 540661                                                              |                   |                         |
|    | <b>código</b>                                                       | 540664            | <b>referencia</b> OHA10 |
|                                                                                     | ducha de mano de aparato 1/2" (12,83mm) L 165mm                     |                   |                         |
|  | <b>código</b>                                                       | 560630            | <b>referencia</b> —     |
|                                                                                     | arandela de freno ø nominal 4mm ø ext. 11.5mm inox espesor 0.2mm    |                   |                         |
|  | <b>código</b>                                                       | 694491            | <b>referencia</b> OHA21 |
|                                                                                     | tubo de entrada para enrollador de tubo                             |                   |                         |
|  | <b>código</b>                                                       | 699802            | <b>referencia</b> —     |
|                                                                                     | cubierta para ducha de mano de aparato D1 ø 90/145mm L 145mm H 68mm |                   |                         |




1

|                    |                                                                 |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 540483                                                          | <b>referencia</b> | OHA02 |
| <b>descripción</b> | enrollador de mangueras sin ducha de mano longitud de tubo 2.1m |                   |       |



## recambios y accesorios

### tubos flexibles



|                    |                                                                                        |                   |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 520915                                                                                 | <b>referencia</b> | OHO24 |
| <b>descripción</b> | tubo flexible de empalme para enrollador de tubo empalmes ø14,6mm / 3/4" longitud 0,7m |                   |       |

## tubos flexibles

### tubos flexibles de entrada

#### tubos flexibles de entrada de PVC



|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 520010                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | PI12                |
| <b>descripción</b>                                                                  | tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana |                   |                     |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | ECO76                                                                                                                                                            |                   |                     |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 520010                                                                                                                                                           |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                    | 520053            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm                                                                                               |                   |                     |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                    | 520054            | <b>referencia</b> — |
|                                                                                     | junta plana goma ø ext. 23.5mm int.ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs                                                                                                |                   |                     |

### tubos flexibles industriales

#### tubos de silicona

##### sin tejido



|                    |                                                                                    |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 530067                                                                             | <b>referencia</b> | OHO14 |
| <b>descripción</b> | tubo de silicona int.ø 50mm ø ext. 56mm L 0.13m grosor de la pared 3mm T máx 200°C |                   |       |

## tubos formados

### recto



|                    |                                                                                    |                   |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 530067                                                                             | <b>referencia</b> | OHO14 |
| <b>descripción</b> | tubo de silicona int.ø 50mm ø ext. 56mm L 0.13m grosor de la pared 3mm T máx 200°C |                   |       |

### forma L



|                    |                                                                                                                    |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 530716                                                                                                             | <b>referencia</b> | OHO18 |
| <b>descripción</b> | tubo formado int.ø 18/23mm ø ext. 25/28mm L 170mm UE 1 L-Form para horno a vapor combinado ø ø22(19)mm espesor 3mm |                   |       |



|                    |                                                                                                     |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 530717                                                                                              | <b>referencia</b> | OHO12 |
| <b>descripción</b> | tubo formado int.ø 19/22mm ø ext. 25/28mm L 225mm L-Form para horno a vapor combinado espesor 3.5mm |                   |       |



|                    |                                                                                                       |                   |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 530793                                                                                                | <b>referencia</b> | OHO13 |
| <b>descripción</b> | tubo formado int.ø 22mm ø ext. 28mm L 640mm para horno a vapor combinado SCC, CM201/202 desde 04/2004 |                   |       |




|                    |                                                                                 |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 694323                                                                          | <b>referencia</b> | ODR16 |
| <b>descripción</b> | tubo formado int.ø 23mm ø ext. 28mm L 480mm horno a vapor combinado para salida |                   |       |



|                                                                                   |                                                                          |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                          |                   |       |
| 1                                                                                 |                                                                          |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 694324                                                                   | <b>referencia</b> | OHO08 |
| <b>descripción</b>                                                                | tubo formado int.ø 23mm ø ext. 28mm L 480mm para horno a vapor combinado |                   |       |

## forma U
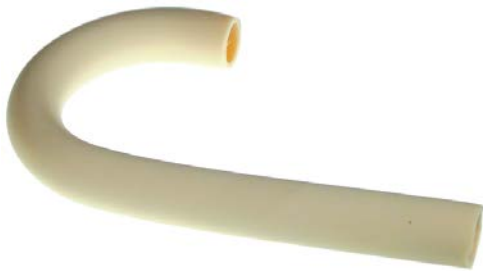
|                                                                                   |                                                                                  |                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                                  |                   |       |
| 1                                                                                 |                                                                                  |                   |       |
| <b>código</b>                                                                     | 530715                                                                           | <b>referencia</b> | OHO11 |
| <b>descripción</b>                                                                | tubo formado L 450mm int.ø 22mm ø ext. 29mm para horno a vapor combinado forma U |                   |       |

## otros

|                                                                                    |                                             |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                             |                   |       |
| 1                                                                                  |                                             |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 530066                                      | <b>referencia</b> | OHO06 |
| <b>descripción</b>                                                                 | tubo formado int.ø 24mm ø ext. 30mm L 380mm |                   |       |

|                                                                                     |                                                                |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                |                   |       |
| 1                                                                                   |                                                                |                   |       |
| <b>código</b>                                                                       | 524453                                                         | <b>referencia</b> | OHO16 |
| <b>descripción</b>                                                                  | tubo formado ø ext. 29 D1 ø 23mm D2 ø 23mm L 340mm blanco UE 1 |                   |       |

## guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

## empalmes de tubo

## específico del fabricante

|                                                                                    |                                                                               |                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|  |                                                                               |                   |       |
| 1                                                                                  |                                                                               |                   |       |
| <b>código</b>                                                                      | 512183                                                                        | <b>referencia</b> | OHA22 |
| <b>descripción</b>                                                                 | empalme de tubo para enrollador de tubo en forma de T plástico ø 20/12mm 3/4" |                   |       |

## válvulas y caños de pared

## válvulas de bola

## universal

## válvulas de bola mini

|                                                                                     |                                                 |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                 |                   |      |
| 1                                                                                   |                                                 |                   |      |
| <b>código</b>                                                                       | 520956                                          | <b>referencia</b> | DV02 |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula de bola DN8 longitud 54mm latón cromado |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | EB3F, EB4F, EB6, EB6T                           |                   |      |

|                                                                                      |                                                                             |                   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|  |                                                                             |                   |      |
| 1                                                                                    |                                                                             |                   |      |
| <b>código</b>                                                                        | 520957                                                                      | <b>referencia</b> | VA19 |
| <b>descripción</b>                                                                   | válvula de bola empalme 1/2" H - tubo ø15mm DN8 longitud 52mm latón cromado |                   |      |
| <b>Para modelos:</b>                                                                 | GBM2, GBM3, OG7302                                                          |                   |      |

## específico del fabricante

## LINCAT

|                                                                                     |                                                                             |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|  |                                                                             |                   |                 |
| 1                                                                                   |                                                                             |                   |                 |
| <b>código</b>                                                                       | 514188                                                                      | <b>referencia</b> | TA101/A<br>TA74 |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula de bola empalme 1" H - 1" H longitud 81mm longitud de asidero 116mm |                   |                 |
| <b>Para modelos:</b>                                                                | OE7104                                                                      |                   |                 |

## válvulas de cierre

específico del fabricante

LINCAT



1

|                    |                                                                 |                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 514187                                                          | <b>referencia</b> | CO167 |
| <b>descripción</b> | válvula de cierre empalme 1/2" 1/2" frío/caliente longitud 50mm |                   |       |

## filtros de agua

CUNO

filtros

para bebidas calientes



1

|                    |                                                                                                                                                                                                       |                   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 530078                                                                                                                                                                                                | <b>referencia</b> | FC02 |
| <b>descripción</b> | filtro de agua CUNO tipo FC02 capacidad 4000l velocidad de flujo 120l/h p máx. operativa 8.6bar presión operativa máx. 25-120psi temperatura del agua 40-100°C ø 57mm H 250mm para cabezal filtro AP2 |                   |      |

para bebidas frías



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>código</b>      | 530478                                                                                                                                                                                                                               | <b>referencia</b> | FC02 |
| <b>descripción</b> | filtro tipo AP2-C405-SG capacidad 4000l velocidad de flujo 114l/h p máx. operativa 8.6bar temperatura del agua máx 38°C para cabezal filtro AP2 ø 13/22mm H 240mm filtración por carbon activado para máquina expendedora de bebidas |                   |      |

otros

cabezales de empalme



1

|                    |                   |                   |     |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----|
| <b>código</b>      | 530079            | <b>referencia</b> | CF1 |
| <b>descripción</b> | cabezal de filtro |                   |     |

## filtros



1

|                    |                                                                                                         |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 530077                                                                                                  | <b>referencia</b> | CFC01 |
| <b>descripción</b> | filtro de agua velocidad de flujo 2l/min p máx. operativa 7bar temperatura del agua 38°C ø 67mm H 230mm |                   |       |

## sistemas de medición

### termómetros

#### termómetros incorporados

ø60mm



1

|                    |                                                                                           |                   |     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| <b>código</b>      | 542345                                                                                    | <b>referencia</b> | DT5 |
| <b>descripción</b> | termómetro montaje ø 60mm T máx 500°C 0 a +500°C sonda ø 8mm sonda L 101mm capilar 1070mm |                   |     |

## material de sujeción

### arandelas

#### arandelas

#### otros



1

|                      |                                                                           |                   |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>        | 560401                                                                    | <b>referencia</b> | CO113 |
| <b>descripción</b>   | arandela int.ø 5mm ø ext. 8mm espesor 1mm cobre UE 1 pzs                  |                   |       |
| <b>Para modelos:</b> | CG4, CG6, ECO9, J10, OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P |                   |       |

## consumibles

### fusibles

#### fusibles finos

ø6,3x32mm 250V



1

|                    |                                                                    |                   |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 358792                                                             | <b>referencia</b> | OFU02 |
| <b>descripción</b> | fusible fino medida ø6,3x32mm 10A retardado nominal 250V UE 10 pzs |                   |       |



1

|                    |                                                                     |                   |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>código</b>      | 358791                                                              | <b>referencia</b> | OFU01 |
| <b>descripción</b> | fusible fino medida ø6,3x32mm 6.3A retardado nominal 250V UE 10 pzs |                   |       |

## A

|                          |    |
|--------------------------|----|
| accesorios eléctricos    | 47 |
| accesorios para lámparas | 30 |
| arandelas                | 88 |

## B

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| bombas                      | 46 |
| bombas de lavado y aclarado | 46 |
| bombas de salida            | 46 |
| bombillas incandescentes    | 27 |
| boquillas de gas            | 65 |

## C

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| cables                                   | 47 |
| cables de alimentación aparatos          | 47 |
| cables de encendido                      | 59 |
| cables de enlace                         | 48 |
| cables de silicona                       | 48 |
| cables de tierra                         | 48 |
| cables espirales                         | 48 |
| cebadores                                | 28 |
| centralitas de gas automáticas           | 54 |
| componentes para el circuito frigorífico | 83 |
| compresores                              | 40 |
| condensadores y filtros antiparasitarios | 47 |
| conmutadores de levas                    | 24 |
| consumibles                              | 88 |
| contactores                              | 31 |
| controladores electrónicos               | 33 |
| cordones de junta                        | 81 |

## D

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| duchas de mano con rosca macho | 84 |
| duchas de mano para lavado     | 84 |

## E

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| electródos                              | 39 |
| empalmes de tubo                        | 86 |
| encendedores piezoeléctricos            | 59 |
| enrolladores de mangueras para aparatos | 84 |
| enrolladores de tubo                    | 84 |
| evaporadores                            | 83 |

## F

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| filtros                            | 47     |
| filtros de agua                    | 87     |
| filtros deshidratadores antiácidos | 83     |
| fondos calentadores                | 10     |
| fusibles                           | 47, 88 |
| fusibles finos                     | 88     |

## G

|               |    |
|---------------|----|
| grifos de gas | 49 |
|---------------|----|

## I

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| interruptores de encendido           | 60 |
| interruptores de flotador            | 24 |
| interruptores magnéticos             | 25 |
| interruptores pulsantes y pulsadores | 23 |
| interruptores y pulsadores           | 22 |
| interruptores/pulsadores basculantes | 22 |

## J

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| juntas con refuerzo de alambre          | 80 |
| juntas de árbol                         | 81 |
| juntas de puerta con gancho de fijación | 80 |
| juntas para bandejeros                  | 80 |
| juntas para puertas                     | 78 |
| juntas térmicas                         | 78 |
| juntas tóricas                          | 81 |

## L

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| lámparas                           | 26     |
| lámparas de señalización           | 26     |
| lámparas de señalización completas | 26     |
| lámparas fluorescentes             | 28, 28 |
| lámparas halógenas                 | 27     |
| lámparas infrarrojas               | 28     |
| lámparas para hornos               | 29     |
| lámparas para microondas           | 29     |
| lámparas tubulares                 | 28     |

## M

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| material de sujeción              | 88 |
| microinterruptores                | 24 |
| motores                           | 45 |
| motores de aire caliente          | 43 |
| motores refrigeración universales | 42 |

## O

|       |    |
|-------|----|
| otros | 48 |
|-------|----|

## P

|                      |    |
|----------------------|----|
| pilotos de encendido | 54 |
| placas de cocción    | 13 |
| presostatos          | 39 |

## Q

|                      |    |
|----------------------|----|
| quemadores cerámicos | 64 |
| quemadores de cocina | 63 |
| quemadores de gas    | 63 |
| quemadores tubulares | 64 |



## R

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| reguladores de energía                            | 14 |
| reguladores de presión de gas                     | 66 |
| relés                                             | 33 |
| resistencias                                      | 3  |
| resistencias circulación de aire                  | 12 |
| resistencias de cuarzo                            | 10 |
| resistencias de inmersión                         | 10 |
| resistencias para armarios calientes              | 10 |
| resistencias para baño maría                      | 3  |
| resistencias para freidora                        | 3  |
| resistencias para grill de contacto               | 8  |
| resistencias para hornos                          | 3  |
| resistencias para hornos de pizza                 | 8  |
| resistencias para placas de cocina grandes        | 7  |
| resistencias para plancha grills                  | 6  |
| resistencias para salamandras / tostadores de pan | 8  |
| resistencias radiantes                            | 13 |
| ruedas para aparatos y esquinas protectoras       | 75 |

## S

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| semiconductores de potencia | 32 |
| señalizadores de alarma     | 31 |
| sensores                    | 34 |
| sensores de caudal          | 40 |
| sistemas de medición        | 88 |
| sopletes                    | 64 |

## T

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| terminales                             | 48     |
| termopares                             | 60     |
| termostatos                            | 14     |
| termostatos de regulación              | 14     |
| termostatos de seguridad               | 18     |
| termostatos de superficie              | 14, 14 |
| termostatos de superficie de seguridad | 14     |
| termostatos para gas                   | 51     |
| transformadores                        | 33     |
| tubos de silicona                      | 85     |
| tubos flexibles                        | 85     |
| tubos flexibles de entrada             | 85     |
| tubos flexibles de entrada de PVC      | 85     |
| tubos flexibles industriales           | 85     |
| tubos flexibles protectores            | 48     |
| tubos formados                         | 85     |

## V

|                            |    |
|----------------------------|----|
| válvulas de bola           | 86 |
| válvulas de bola para gas  | 66 |
| válvulas de cierre         | 87 |
| válvulas de control de gas | 53 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| válvulas magnéticas            | 37 |
| válvulas Schrader              | 83 |
| válvulas y caños de pared      | 86 |
| ventilador axial               | 41 |
| ventiladores                   | 41 |
| ventiladores de aire caliente  | 44 |
| ventiladores de refrigeración  | 43 |
| ventiladores para frigoríficos | 42 |
| ventiladores radiales          | 45 |
| ventiladores tangenciales      | 43 |