



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

LINCAT

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances


résistances pour fours



référence	420569	ref. no.	EL31
description	résistance 1000W 240V circuits de chauffage 1 L 360mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm lar. 355mm		




référence	419278	ref. no.	EL190
description	résistance 1400W 240V circuits de chauffage 1 L 618mm lar. 235mm L1 602mm L2 16mm B1 102mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22.5mm dist.trou 55mm longueur de entretoise 250mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord 6,3x0,8 pos. de montage en bas		
Pour modèles:	ECO9		



référence	417758	ref. no.	EL30
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 L 355mm filetage 1/4" lar. 430mm tube ø 8.5mm dist. fix. 420mm longueur de entretoissem raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous		

résistances pour bain-maries



référence	418975	ref. no.	EL152
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm L1 50mm lar. 505mm raccord connexion par fiches ø6,5mm tube ø 8.5mm résistance à sec H 50mm		
Pour modèles:	BM6W, BM7W, BS7W		




référence	418992	ref. no.	EL19-CS6
description	résistance 750W 240V circuits de chauffage 1 L 353mm lar. 245mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm filetage M12x1 dist. fix. 236.5mm		



référence	420470	ref. no.	EL19/UL
description	résistance 750W 240V circuits de chauffage 1 L 910mm raccord cosse mâle 6,3mm pour cintrage tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M12x1 résistance à sec		
Pour modèles:	GBM2		

résistances pour friteuses





référence	420000	ref. no.	EL209
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 L 315mm lar. 350mm H 174mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermo-plongeur B2 164mm dist.trou 181mm trou ø 4mm longueur de bride 185mm largeur de bride 34mm tube ø 8.6mm		
Pour modèles:	DF46		





référence	420587	ref. no.	EL211
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 L 317mm lar. 410mm H 165mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm trou ø 4mm longueur de bride 185mm largeur de bride 35mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	DF66ST		





référence	419266	ref. no.	EL266
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 L 325mm lar. 350mm H 190mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm longueur de bride 145mm largeur de bride 48mm tube ø 8.5mm		


 			
référence	418989	ref. no.	EL13
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 390mm lar. 195mm H 190mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur L1 30mm L2 360mm B1 70mm B2 55mm tube ø 8.6mm filetage M12x1 dist. fix. 46mm spires 3		


 			
référence	418990	ref. no.	EL198
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 L 325mm lar. 163mm H 170mm thermoplongeur H1 148mm H2 22mm dist.trou 77mm trou ø 4mm longueur de bride 185mm largeur de bride 34mm tube ø 8.6mm		
Pour modèles:	DF36, DF612, J12, J6		

 			
référence	419263	ref. no.	EL265
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 L 325mm lar. 165mm H 190mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm H1 170mm H2 20mm longueur de bride 145mm largeur de bride 48mm tube ø 8.5mm		

 			
référence	419264	ref. no.	EL268
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 2 L 325mm lar. 165mm H 190mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm H1 170mm H2 20mm longueur de bride 145mm largeur de bride 48mm tube ø 8.5mm		

 			
référence	419282	ref. no.	EL200
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 170mm H 163mm bride rectangulaire raccord F6,3x0,8 résistance friteuse B2 162mm H1 135mm H2 35mm trou ø 4mm longueur de bride 185mm largeur de bride 34mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	DF39, DF618, J18, J9		

 			
référence	419265	ref. no.	EL267
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 350mm H 195mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm H1 175mm H2 20mm longueur de bride 145mm largeur de bride 48mm tube ø 8.5mm		

 			
référence	419267	ref. no.	EL210
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 350mm H 220mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm B1 95mm B2 163mm H1 146mm H2 23mm trou ø 4mm longueur de bride 185mm largeur de bride 34mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	DF49		

			
référence	418974	ref. no.	EL197
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 170mm H 165mm bride rectangulaire friteuse longueur de bride 185mm largeur de bride 35mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	DF33, DF66		

			
référence	419260	ref. no.	EL264
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 170mm H 190mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm friteuse longueur de bride 145mm largeur de bride 48mm tube ø 8.5mm		

			
référence	419262	ref. no.	EL269
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 160mm H 185mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm friteuse longueur de bride 145mm largeur de bride 48mm tube ø 8.5mm		

			
référence	418965	ref. no.	EL88
description	résistance 6000W 240V circuits de chauffage 2 L 360mm lar. 160mm H 213mm L1 30mm L2 320mm B1 55mm B2 50mm H1 195mm H2 20mm spires 3 longueur de bride 100mm largeur de bride 25mm dist.trou 90mm trou ø 6mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8mm pour friteuse		

fixation à 2 trous

			
référence	417760	ref. no.	EL229
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 125mm H 152mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm L1 55mm L2 250mm B1 40mm B2 33mm tube ø 8.5mm filetage M12x1 dist. fix. 25mm spires 3		

			
référence	420588	ref. no.	EL228
description	résistance 3000W 230V L 245mm lar. 180mm H 155mm fixation par vis raccord cosse mâle 6,3mm L1 20mm L2 225mm B1 65mm B2 33mm tube ø 8.5mm filetage M12 adaptable à friteuse		
Pour modèles:	LDF, LDF2, LFF		

			
référence	418973	ref. no.	EL10 EL10/UL
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 L 220mm lar. 210mm H 175mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm résistance friteuse L1 20mm L2 200mm B1 85mm B2 40mm tube ø 8.5mm filetage M12x1 dist. fix. 32mm longueur de raccord 2mm spires 5		

fixation à 6 trous

			
référence	417759	ref. no.	EL185
description	résistance 11000W 230V circuits de chauffage 3 L 370mm lar. 213mm H 222mm H1 180mm H2 32mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm fixation par vis raccord M4 friteuse		

			
référence	417749	ref. no.	EL220
description	résistance 12000W 230V circuits de chauffage 3 L 370mm lar. 213mm H 222mm H1 180mm H2 32mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm raccord M4 fixation par vis friteuse		
Pour modèles:	OE7112, OE7113		



1			
référence	417754	ref. no.	EL189
description	résistance 12000W 230V circuits de chauffage 3 L 370mm lar. 257mm H 225mm H2 32mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm fixation par vis raccord M4 friteuse		
Pour modèles:	OE7104		



1			
référence	417755	ref. no.	EL180
description	résistance 7000W 230V circuits de chauffage 3 L 345mm lar. 112mm H 220mm H2 32mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm fixation par vis raccord M4 friteuse		
Pour modèles:	OE7105		



1			
référence	420570	ref. no.	EL310
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 85mm H 80mm filetage M4 tube ø 8.5mm		

résistances pour grillades



1			
référence	420589	ref. no.	EL273
description	résistance 11200W 230V circuits de chauffage 3 L 515mm lar. 535mm H 150mm tube ø 8.5mm raccord M5 bride 145x48mm		



1			
référence	420566	ref. no.	EL104
description	résistance 2000W 240V circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 185mm H 50mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	GS3, GS6T		



1			
référence	420567	ref. no.	EL105
description	résistance 2700W 240V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 350mm H 50mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	GS4		



1			
référence	417746	ref. no.	EL155
description	résistance 2800W 230V circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 180mm H 55mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	GS6TE, GS9		



1			
référence	420563	ref. no.	EL108
description	résistance 3000W 240V L 330mm lar. 310mm H 55mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1		
Pour modèles:	GS7, GS7E, GS9		



1			
référence	420564	ref. no.	EL106
description	résistance 3000W 240V L 340mm lar. 500mm H 70mm B2 45mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1		
Pour modèles:	GS6		

			
1			
référence	417751	ref. no.	EL202
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 188mm H 60mm tube ø 8.5mm grillade type raccord bloc de jonction		
Pour modèles:	OE7206, OE7209		

			
1			
référence	417753	ref. no.	EL201
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 190mm H 60mm tube ø 8.5mm grillade type raccord bloc de jonction		
Pour modèles:	OE7206, OE7209		

			
1			
référence	420565	ref. no.	EL107
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 500mm H 60mm tube ø 8.5mm		

			
1			
référence	420591	ref. no.	EL276
description	résistance 5333W 230V circuits de chauffage 2 L 420mm lar. 290mm H 150mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm bride 145x48mm		

			
1			
référence	420572	ref. no.	EL314
description	résistance 6200W 230V circuits de chauffage 3 L 515mm lar. 395mm H 125mm tube ø 8.5mm raccord M5		

			
1			
référence	420573	ref. no.	EL313
description	résistance 6400W 230V circuits de chauffage 3 L 515mm lar. 535mm H 140mm tube ø 8.5mm raccord M5		

			
1			
référence	420574	ref. no.	EL270
description	résistance 8000W 230V circuits de chauffage 3 L 415mm lar. 465mm H 150mm tube ø 8.5mm		

			
1			
référence	420590	ref. no.	EL272
description	résistance 8250W 230V circuits de chauffage 3 L 515mm lar. 395mm H 150mm tube ø 8.5mm raccord M5 bride 145x48mm		

résistances de fourneaux à grande table


			
1			
référence	420571	ref. no.	EL306
description	résistance 2150W 400V circuits de chauffage 1 L 430mm lar. 260mm H 100mm raccord câble tube ø 13x6mm longueur de câble 700mm résistance à sec		

résistances pour contact-grill


			
1			
référence	419279	ref. no.	EL280
description	résistance 4300W circuits de chauffage 1 L 450mm lar. 280mm longueur de câble 700mm raccord bifilaire		
Pour modèles:	OE7210		



résistances pour fours à pizza




référence	419276	ref. no.	EL258
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 502mm lar. 185mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm dist. trou 210mm raccord 6,3x0,8 tube ø 8.5mm pos. de montage en haut trou ø 5mm four à pizza		



référence	417757	ref. no.	EL177
description	résistance 1100W 230V circuits de chauffage 1 L 510mm lar. 400mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm fixation patte pos. de montage en bas trou ø 5mm four à pizza		

accessoires pour 417757


référence	417756	ref. no.	EL176
description	résistance 1750W 230V circuits de chauffage 1 L 510mm lar. 410mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm fixation patte pos. de montage en haut trou ø 5mm four à pizza		



référence	417756	ref. no.	EL176
description	résistance 1750W 230V circuits de chauffage 1 L 510mm lar. 410mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm fixation patte pos. de montage en haut trou ø 5mm four à pizza		

accessoires pour 417756

référence	417757	ref. no.	EL177
description	résistance 1100W 230V circuits de chauffage 1 L 510mm lar. 400mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm fixation patte pos. de montage en bas trou ø 5mm four à pizza		



référence	419277	ref. no.	EL259
description	résistance 950W 230V circuits de chauffage 1 L 506mm lar. 440mm longueur de couvre-joint 40mm largeur de couvre-joint 18mm dist. trou 460mm raccord 6,3x0,8 tube ø 8.5mm pos. de montage en bas trou ø 5mm four à pizza		

résistances salamandres/toasteurs




référence	418963	ref. no.	EL128
description	résistance 1100W 240V L 250mm lar. 95mm tube ø 6.3mm avec attache raccord cosse mâle 6,3mm		




référence	418964	ref. no.	EL145
description	résistance 1300W 240V L 250mm lar. 95mm tube ø 6.3mm avec attache raccord cosse mâle 6,3mm		



référence	417752	ref. no.	EL223
description	résistance 2750W 230V L 530mm lar. 220mm tube ø 8.5mm fixation patte raccord bloc de jonction trou ø 4.3mm dist. fix. 189mm circuits de chauffage 1 longueur de couvre-joint 25mm largeur de couvre-joint 15mm adaptable à salamandre		
Pour modèles:	OE7304		




référence	418967	ref. no.	EL50
description	résistance 2800W 240V circuits de chauffage 1 L 275mm lar. 447mm longueur de bride 72mm largeur de bride 19mm tube ø 6.3mm pour salamandre longueur de câble 800mm trou ø 8mm		
Pour modèles:	AS3, LGT		


			
référence	419283	ref. no.	EL237
description	résistance 4500W 240V circuits de chauffage 1 L 265mm lar. 460mm longueur de bride 60mm largeur de bride 20mm tube ø 8.5mm salamandre longueur de câble 1000mm		
Pour modèles:	AS4		


			
référence	418993	ref. no.	EL19-CS4
description	résistance 750W 240V L 330mm lar. 285mm filetage M12x1 dist. fix. 276.5mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pour grille-pain		

			
référence	417750	ref. no.	EL203
description	résistance 3400W 230V circuits de chauffage 1 L 335mm lar. 305mm H 45mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm pour salamandre		
Pour modèles:	OE7303		

			
référence	416001	ref. no.	EL309
description	corps à rayonnement rectangulaire 1500W 230/240V L 265mm lar. 165mm H 32mm circuits de chauffage 1 raccords 2 type raccord câble longueur de câble 700mm EGO salamandre		
accessoires pour	416001		
	référence	390880	ref. no. —
	thermostat plongeant de sécurité temp. déconnexion 780°C temp. d'utilisation°C 2-pôles 1NC/1NOA sonde ø 4mm sonde L 170mm tube capillairemm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm		
	référence	403523	ref. no. —
semi-conducteur de puissance ANLY phases 1 charge 40A charge 24-280V 4-32VDC L 47.5mm lar. 43mm à vis type ASR-40DA			

			
référence	418979	ref. no.	EL151
description	plaque chauffante 370W 240V circuits de chauffage 1 L 145mm lar. 145mm grille-pain raccord cosse mâle 6,3mm		

			
référence	418980	ref. no.	EL150
description	plaque chauffante 475W 240V circuits de chauffage 1 L 145mm lar. 145mm grille-pain raccord cosse mâle 6,3mm		

			
référence	418991	ref. no.	EL183
description	plaque chauffante 500W 230V circuits de chauffage 1 L 145mm lar. 145mm raccord cosse mâle 6,3mm		

résistances pour armoires chauffantes

			
référence	418978	ref. no.	EL01 EL01+LN04
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 L 150mm lar. 225mm H 35mm longueur de raccord 15mm raccord cosse mâle 6,3mm vertical tube ø 8.6mm bouilloire avec thermostat de sécurité		
Pour modèles:	OE7503		

bases chauffantes



1

référence	418994	ref. no.	EL208
description	base chauffante 3000W 230V circuits de chauffage 2 ø 196mm thermostat de sécurité 250°C M5 dist. fix. 180mm		

résistances quartz



1

référence	418968	ref. no.	EL26
description	résistance quartz 500W 240V L 460mm ø 9mm pour salamandre		
Pour modèles:	LPC, LSC		

thermoplongeurs

avec bride de pression 50 x 26mm




1

référence	419280	ref. no.	EB3F EL238 EL235
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 145mm lar. 225mm dist. fix. 25mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm		



1

référence	419273	ref. no.	EL297
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 190mm lar. 165mm dist. fix. 24.5mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm		




1

référence	418966	ref. no.	EL178
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 200mm lar. 170mm L1 30mm L2 170mm B1 137mm B2 33mm dist. fix. 24.5mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm bouilloire		
Pour modèles:	EB3, EB4, EB6, EB6T		



1

référence	419272	ref. no.	EL298
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 190mm lar. 160mm dist. fix. 24.5mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm		



1

référence	418977	ref. no.	EL179
description	résistance 4500W 240V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 200mm lar. 170mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm bouilloire		
Pour modèles:	EB4		



1

référence	419274	ref. no.	EL299
description	résistance 1450W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 150mm lar. 33mm H 72mm dist. fix. 23mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm		



1

référence	419275	ref. no.	EL277
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 150mm lar. 33mm L1 70mm dist. fix. 25mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm		

brides spéciales



1			
référence	420519	ref. no.	OEL32
description	résistance 18000W 230/400V circuits de chauffage 1 L 188mm lar. 66mm longueur de bride 123mm largeur de bride 102mm raccord câble inclus longueur de câble 850mm surchauffeur		

autres



1			
référence	418370	ref. no.	OEL18
description	résistance 18000W 230V circuits de chauffage 6 L 194mm lar. 87mm H 68mm dist.trou 50mm trou ø 8mm nombre de gaines thermostat 2 gaines pour thermostat ø 6/2mm longueur de gaines thermostat 142/105mm gaine thermostat moulant longueur de câble 730mm thermoplongeur bride à 10 trous		
accessoires pour	418370		
	référence	379078	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m		
	référence	550894	ref. no. OGA14
	joint L 122mm lar. 101mm épaisseur 4mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4400279		



1			
référence	418369	ref. no.	OEL17
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 192mm lar. 39mm H 68mm dist.trou 90mm trou ø 8mm gaines pour thermostat ø 2,5/6,5mm longueur de gaines thermostat 155mm nombre de gaines thermostat 2 gaine thermostat excentrique, moulant longueur de bride 82mm largeur de bride 82mm tube ø 6.5mm longueur de câble 200mm thermoplongeur bride à 5 trous		
accessoires pour	418369		
	référence	379078	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m		
	référence	550893	ref. no. OGA15
	joint L 81mm lar. 81mm dist.trou 65mm épaisseur 4mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4400280		



1			
référence	415550	ref. no.	OEL02
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 L 205mm lar. 38mm H 70mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 2.5mm longueur de gaines thermostat 120mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist.trou 64mm trou ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 82mm longueur de bride 82mm		
accessoires pour	415550		
	référence	379078	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m		
	référence	510565	ref. no. —
	joint caoutchouc L 82mm lar. 82mm épaisseur 4mm trou ø 9mm dist. trou 64mm pour résistance adaptable à RATIONAL 4 trous		



1			
référence	417646	ref. no.	OEL10 OEL34
description	résistance 9000W 400V L 195mm lar. 40mm H 80mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 132mm tube ø 6mm dist.trou 61mm trou ø 7.5mm longueur de câble 60mm four à vapeur combiné largeur de bride 82mm longueur de bride 82mm avec joint avec doigt de gant		

résistances circulaires



1			
référence	418376	ref. no.	OEL23
description	résistance 18000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 410mm ø ext. 477mm L 477mm H 110mm B1 110mm H1 20mm H2 90mm longueur de bride 140mm largeur de bride 62mm dist.trou 64mm raccord câble longueur de raccord 70mm tube ø 6.3mm résistance circulaire		
accessoires pour	418376		
	référence	550696	ref. no. OGA36
	joint L 140mm lar. 62mm trou ø 5mm dist.trou 56mm 6 trous épaisseur 2mm pour résistance adaptable à RATIONAL code référence 4000332		



			
référence	418382	ref. no.	OEL24
description	résistance 18000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 407mm ø ext. 485mm L 485mm H 106mm B1 111mm H1 11mm H2 85mm longueur de bride 140mm largeur de bride 72mm dist.trou 128mm raccord câble longueur de raccord 98mm tube ø 6.6mm longueur de câble 600mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire L1 485mm		

			
référence	420592	ref. no.	EL232
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 175mm ø ext. 195mm L 245mm H 35mm L1 45mm B1 30mm H2 27mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm		
Pour modèles:	ECO8, LCO		

			
référence	418385	ref. no.	OEL25
description	résistance 30000W 230V circuits de chauffage 6 int. ø 573mm ø ext. 630mm L 655mm H 120mm B1 135mm H1 15mm H2 110mm longueur de bride 160mm largeur de bride 75mm dist.trou 74mm raccord câble longueur de raccord 95mm tube ø 8.5mm longueur de câble 600mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire L1 8mm		
accessoires pour	418385		
	référence	560611	ref. no. —
	 joint L 160mm lar. 75mm pour résistance épaisseur 2mm dist.trou 74mm SCC Linie 102/202		

			
référence	418995	ref. no.	EL141
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 193mm ø ext. 205mm L 225mm H 35mm L1 15mm B1 30mm H1 8mm H2 28mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22.5mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm vertical tube ø 6.3mm		
Pour modèles:	ECO9, OE7008		

			
référence	417761	ref. no.	EL248
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 206mm ø ext. 245mm L 290mm H 44mm L1 40mm B1 97mm H1 8mm H2 37mm longueur de bride 110mm largeur de bride 20mm dist.trou 35mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 6.5mm bride rectangulaire		

			
référence	419255	ref. no.	EL103
description	résistance 3000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 330mm ø ext. 365mm L 390mm H 90mm L1 22mm H1 60mm H2 40mm longueur de bride 75mm largeur de bride 30mm dist.troumm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm		
Pour modèles:	ECO7, V6, V6D, V6F, V7		

			
référence	419259	ref. no.	EL295
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 210mm ø ext. 245mm L 290mm H 90mm L1 45mm B1 95mm H1 40mm H2 50mm longueur de bride 110mm largeur de bride 20mm dist.trou 35mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm trou ø 6mm		

			
référence	419253	ref. no.	EL110
description	résistance 4000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 340mm ø ext. 360mm L 395mm H 40mm L1 48mm H1 25mm H2 28mm longueur de bride 75mm largeur de bride 32mm dist.troumm raccord cosse mâle 6,3mm vertical tube ø 8.5mm		

			
1			
référence	418377	ref. no.	OEL35
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 404mm ø ext. 420mm L 440mm H 107mm B1 112mm H1 20mm H2 84mm longueur de bride 140mm largeur de bride 61mm dist.trou 65mm raccord câble tube ø 6.5mm longueur de câble 300mm résistance circulaire trou ø 5.5mm bride rectangulaire L1 7mm		

corps à rayonnement

			
1			
référence	416001	ref. no.	EL309
description	corps à rayonnement rectangulaire 1500W 230/240V L 265mm lar. 165mm H 32mm circuits de chauffage 1 raccords 2 type raccord câble longueur de câble 700mm EGO salamandre		
accessoires pour	416001		
		référence	390880
		ref. no.	—
	thermostat plongeant de sécurité temp. déconnexion 780°C temp. d'utilisation°C 2-pôles 1NC/1NOA sonde ø 4mm sonde L 170mm tube capillairemm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm		
		référence	403523
		ref. no.	—
	semi-conducteur de puissance ANLY phases 1 charge 40A charge 24-280V 4-32VDC L 47.5mm lar. 43mm à vis type ASR-40DA		

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

			
1			
référence	490066 ¹	ref. no.	EL188
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique		
Pour modèles:	OE7008, OE7010, OE7012		

¹avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

			
1			
référence	490183	ref. no.	HO11
description	plaque de cuisson ø 180mm 1500W 240V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	ESLR9, HT3, HT6, HT7, LBR2		

			
1			
référence	490184	ref. no.	HO10
description	plaque de cuisson ø 180mm 2000W 240V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		
Pour modèles:	ESLR9, HT6, HT7, LBR		

			
1			
référence	490223	ref. no.	EL290
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

			
1			
référence	380019	ref. no.	EN10
description	doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010		
Pour modèles:	BM3, BM4, BM6, BM7, BS3, BS4, BS7, CS4, CS4G, CS6, CT1, ECG6, LBM, LBM2, LBM2W, LBM3, LBMW, LCS, LGT, LPB, LPC, LRB, LRB2W, LRB3, LRBW, LSC, OE7303, OE7304		



thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



1

référence	375753	ref. no.	TH88
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 120°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	EB3F, EB4F, EB6, EB6T		



1

référence	390461	ref. no.	TH87
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 95°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	EB3F, EB4F, EB6, EB6T		

accessoires pour 390461



référence	550388	ref. no.	—
support pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8			



1

référence	391026	ref. no.	TH87/S
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 30mm temp. déconnexion 120°C 1NC 1-pôles 16A 250V Q 1 pc avec accessoires		



1

référence	391027	ref. no.	TH88/S
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 120°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 contenu avec accessoireskg		

thermostats contact



1

référence	390950	ref. no.	TH76
description	limiteur de température dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 100°C 1NC 10A 240V raccord F6,3 fixation à 2 trous cellule de cuisson Q 1 pc KSD1XT2		



1

référence	390948	ref. no.	TH80
description	limiteur de température dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 110°C 1NC 10A 240V raccord F6,3 fixation à 2 trous cellule de cuisson Q 1 pc GKSD201110		
Pour modèles:	UMO50, UMSO50, UMSO50D		



1

référence	375750	ref. no.	TH40
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 85°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO


thermostats de réglage

série 55.10/19_



1

référence	375477	ref. no.	TH95
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 48-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 107mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut" position de l'axe en bas angle de rotation 270°		
Pour modèles:	OG7106		



1

référence	391025	ref. no.	TH99
description	thermostat t.max. 200°C temp. d'utilisation 30-200°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 110mm tube capillaire 1460mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 26mm position de l'axe en haut		

série 55.13_



référence	375086	ref. no.	OTH09
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 60-180°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 2400mm tube capillaire isolé 2300mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		



référence	375497	ref. no.	TH62
description	thermostat t.max. 182°C 1-pôles 1NO sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe angle de rotation 270° filetage sonde M9x1 230V		
Pour modèles:	OE7104, OE7105		



référence	390910	ref. no.	TH29
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 130-190°C 1-pôles 1NOA sonde ø 6mm sonde L 117mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		



référence	375484	ref. no.	TH46
description	thermostat t.max. 260°C temp. d'utilisation 48-260°C 1-pôles NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1580mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	ECO76, LCG, LCO, LPG, LRG, OE7008, OE7010, UMO50, UMSO50, UMSO50D		



référence	391028	ref. no.	TH58
description	thermostat t.max. 400°C temp. d'utilisation 100-400°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 160mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 26mm position de l'axe en bas		



référence	375440	ref. no.	TH27
description	thermostat t.max. 93°C temp. d'utilisation 30-93°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm positionnement de l'axe en haut position de l'axe angle de rotation 270° matériel de sonde inox		
Pour modèles:	FWD, FWDG, GBM2, GBM3, KFCWD		

E-G-O



référence	375566	ref. no.	TH09
description	thermostat t.max. 96°C temp. d'utilisation 82-96°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 147mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 120°		
Pour modèles:	EB3, EB4, EB6, EB6T		


E-G-O



référence	375486	ref. no.	TH69
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 130-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 1300mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe° position de l'axe angle de rotation 270°		
Pour modèles:	DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, HB2, HB3, HB4, J12, J18, J6, J9, LD2, LD3		


série 55.14_

E-G-O



référence	375300	ref. no.	TH66
description	thermostat t.max. 128°C temp. d'utilisation 35-128°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 174mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en bas angle de rotation 270°		

E-G-O



référence	391024	ref. no.	TH107
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 163mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en bas matériel de sonde inox		

série 55.17_

E-G-O



référence	391011	ref. no.	TH106 TH106 + GL66
description	thermostat t.max. 103°C temp. d'utilisation 30-103°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 70mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe à gauche		

E-G-O



référence	391012	ref. no.	TH105
description	thermostat t.max. 93°C temp. d'utilisation 30-93°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 97mm tube capillaire 845mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe 90		

série 55.18_



référence	391020	ref. no.	TH70
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 114mm tube capillaire 1280mm tube capillaire isolé 1010mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut matériel de sonde inox		
Pour modèles:	PB33, PB66		



référence	375989	ref. no.	TH10
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 130-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 118mm tube capillaire 890mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	GS3, GS4, GS4E, GS6, GS7, GS7E, GS9, V6D		



référence	390703	ref. no.	TH34
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 32-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 110mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° 240V		
Pour modèles:	BM3W, BM4W, BM6W, BM7W, BS3W, BS4W, BS7W		



référence	375485	ref. no.	TH82
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 130-190°C 1-pôles NO 16A sonde ø 6mm sonde L 119mm tube capillaire 400mm tube capillaire isolé 190mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	LDF, LDF2, LFF		




référence	390831	ref. no.	TH59
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 130-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




référence	375483	ref. no.	TH12
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles NO 16A sonde ø 3mm sonde L 158mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
Pour modèles:	ECO76, ECO8, ECO9, ESLR9, GG1, GS6T, GS6TE, LGR, LGR2, LPO, OE7206, OE7209		


série 55.34_



référence	375428	ref. no.	TH24
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 130-190°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 219mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375038	ref. no.	TH110
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
accessoires pour	375038		
	référence	110123	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		



référence	375024	ref. no.	TH32
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 840mm tube capillaire isolémm presse étoupe		



référence	375383	ref. no.	TH39
description	thermostat t.max. 350°C temp. d'utilisation 100-350°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	391019	ref. no.	TH101
description	thermostat t.max. 500°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 1200mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 26mm position de l'axe en bas		

thermostats de sécurité

série 55.11_



référence	390878	ref. no.	TH35
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 80°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 4mm sonde L 89mm tube capillaire 195mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	ECO76		

série 55.13_


référence	390911	ref. no.	TH11
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 670mm tube capillaire isolé 180mm presse étoupe sonde raccord fileté M8x1		




référence	375138	ref. no.	TH51
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 96mm tube capillaire 1050mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox		

série 55.14_


référence	375137	ref. no.	TH67
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 250°C 1-pôles 16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde inox avec sonde coudée		

série 55.31_


référence	375803	ref. no.	TH19
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 269mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		


série 55.32_


référence	391042	ref. no.	TH111
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 355°C 3-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1790mm tube capillaire isolé 450mm		
Pour modèles:	OE7210		



référence	375684	ref. no.	TH63
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 1-pôles 20A sonde ø 11mm sonde L 16mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1		
Pour modèles:	ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010		

E-G-O



référence	391013	ref. no.	TH102
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 580°C 3-pôles 3NC 16A sonde ø 4mm sonde L 233mm tube capillaire 1170mm tube capillaire isolé 310mm presse étoupe axe ømm sonde		
Pour modèles:	V7		

E-G-O



référence	391017	ref. no.	TH81
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 3NC 16A sonde ø 6mm sonde L 106mm tube capillaire 390mm tube capillaire isolé 185mm presse étoupe axe ømm température d'encenchement 14°C sonde inox		
Pour modèles:	LDF, LDF2, LFF, LPB		

série 55.33_

E-G-O



référence	391016	ref. no.	TH73 TH73+GL66
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C 3-pôles 3NC 16A sonde ø 6mm sonde L 99mm tube capillaire 790mm tube capillaire isolé 780mm presse étoupe axe ømm sonde inox		
Pour modèles:	ECG6, OE7503, OG7502		

E-G-O



référence	375430	ref. no.	TH25
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 6mm sonde L 107mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe température d'encenchement 216°C sonde		
Pour modèles:	DF33, DF36, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66ST, J12, J18, J6, J9, LCO, PB33, PB66		

E-G-O




référence	391014	ref. no.	TH78
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 225°C 3-pôles 3NC 16A sonde ø 6mm sonde L 114mm tube capillaire 2250mm tube capillaire isolé 1980mm presse étoupe axe ømm sonde inox		
Pour modèles:	OE7112, OE7113		

E-G-O



référence	375487	ref. no.	TH61
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles NC 20A sonde ø 6mm sonde L 103mm tube capillaire 1170mm tube capillaire isolémm presse étoupe température d'encenchement 116°C sonde		
Pour modèles:	DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF618, DF66, DF66ST, J12, J18, J6, J9, OE7105		

série 56._



référence	375862	ref. no.	OTH07
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 183°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 61mm tube capillaire 1460mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe sonde inox		



référence	391015	ref. no.	TH104
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 217°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 198mm presse étoupe M9x1 sonde inox		



référence	390714	ref. no.	TH44
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 740mm tube capillaire isolé 200mm presse étoupe sonde inox		




référence	375508	ref. no.	TH71 TH96
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 235°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 155mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		
Pour modèles:	DF4, DF7, J10		



référence	390854	ref. no.	TH97
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 245°C 1-pôles 16A sonde ø 3.1mm sonde L 155mm tube capillaire 1130mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde		



référence	375774	ref. no.	OTH08
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 365°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 96mm tube capillaire 1160mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde inox avec raccord fileté spécial raccord fileté M10x1		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire
série 55.13_


référence	390834	ref. no.	N/A
description	thermostat temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe à droite angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

TECASA

thermostats de sécurité



référence	391021	ref. no.	TH86
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 115°C 2-pôles 2NC 16A sonde ø 6mm sonde L 69mm tube capillaire 630mm tube capillaire isolé 630mm presse étoupe axe ømm spirale		

CAMPINI

thermostats de réglage



référence	391023	ref. no.	TH75
description	thermostat t.max. 70°C temp. d'utilisation 0-70°C 1-pôles 1NO 16A sonde ømm sonde Lmm tube capillairemm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 14mm position de l'axe gauche en bas		
Pour modèles:	HC3, HC4, HC6, HC7, HCL3, HCL4		

divers

thermostats de réglage



référence	390701	ref. no.	TH79
description	thermostat t.max. 177°C 1-pôles NC sonde ø 6mm sonde L 114mm tube capillaire 900mm axe ø 4,5x6mm axe L 25mm		
Pour modèles:	OE7112		

accessoires

accessoires pour presses étoupes

traversées



référence	550148	ref. no.	GL66
description	traversée de presse-étoupe FE M12x0,75 FI M9x1 sonde ø max. 6,5mm OC 17 silicone		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

26,5x22mm



référence	301252	ref. no.	SW66
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 26,5x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP40		
Pour modèles:	ECO76, ECO8, HC3, HC4, HC6, HC7, HCL3, HCL4, HCL6, HCL7, HCL9, L3, L4		

28x22mm



référence	301305	ref. no.	SW10 SW18
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 28,5x22mm noir 2NO 240V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP44		
Pour modèles:	FWD, FWDG, KFCWD		



référence	301253 ¹	ref. no.	SW59
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 28x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40		
Pour modèles:	AS3, AS4		

¹lumineux

30x11mm



référence	301014	ref. no.	SW72
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm cosse mâle 6,3mm		

			
référence	301038	ref. no.	SW53
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/ voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	CT1		

30x22mm

			
référence	301001	ref. no.	NE14
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	OE7503		
accessoires pour	301001		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

			
référence	301003	ref. no.	N/A SW69 SW89
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	OE7503, SCH1085, SCH785		
accessoires pour	301003		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

			
référence	301004	ref. no.	SW23 SW34
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	ECO76, ECO8, ECO9		
accessoires pour	301004		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

			
référence	346978	ref. no.	SW35
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
Pour modèles:	ECO76, ECO8, ECO9		
accessoires pour	346978		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

			
référence	301251	ref. no.	SW11 SW70
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux éclairage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	L3, L4, SCH1085, SCH785		

interrupteurs et poussoirs

19x13mm

			
référence	345690	ref. no.	SW88
description	bouton poussoir dimensions de montage 19x13mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 105°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par levier

			
référence	345773	ref. no.	X52800
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 60mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 65g longueur de levier 51mm		



actionnement par levier à galet

microrupteurs



1

référence	347949	ref. no.	OSW11
description	microrupteur avec levier à galet 250V 0.1A 1NC raccord cosse mâle 6,3mm L 21mm L1 12mm dist. fix. 24mm blanc		



1

référence	345250	ref. no.	SW64
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 27mm L1 36mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type RL6-1-FGE-P12-5-L force de actionnement: 90g		
Pour modèles:	ECG6, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D		

actionnement par goupille



1

référence	300092	ref. no.	SW38
description	microrupteur avec goupille 400V 16A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type XT-D22A21 force de actionnement: 150g friteuse noir		
Pour modèles:	LDF, LDF2, LFF, LPB		

M12



1

référence	346176	ref. no.	X54900
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 25mm filetage M12x0,75 250V 1CO température ambiante max. 125°C type MK V11D10		

accessoires




1

référence	511566	ref. no.	IN41
description	support pour interrupteur L 50mm lar. 27.5mm		

interrupteurs à flotteur




1



référence	348189	ref. no.	FS01
description	interrupteur à flotteur filetage M16x2 1NO ou 1NC ø 18mm L 100mm encastrément ø 16mm 240VACV 0.6A câble longueur de câble 500mm		
Pour modèles:	OE7503, OG7502		

commutateurs à cames

marche-arrêt



1

référence	301115	ref. no.	SW58
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	ESLR9, OE7008, OE7010		



1

référence	300021	ref. no.	SW42
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

7 temps



1			
référence	300031	ref. no.	SW14
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO sé- quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps plastique		
Pour modèles:	ESLR9, HT3, HT6, HT7, LBR, OE7008, OE7010, OE7012		

commutateurs auxiliaires




1			
référence	301109	ref. no.	SW71
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A sé- quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique 4-pôles		

microrupteurs magnétiques

32x15mm



1			
référence	346510	ref. no.	OSW09
description	microrupteur magnétique		

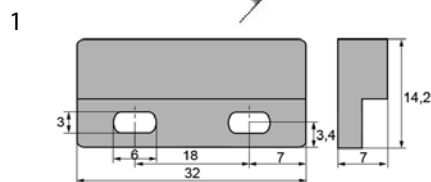

1			
référence	346515 ¹	ref. no.	ODO17
description	microrupteur magnétique L 32mm lar. 15mm 1NO 250V 0.5A P max. 50W raccord connecteur codé longueur de câble 1750mm		

¹avec connection codé

accessoires

aimants



1			
référence	346514	ref. no.	ODO18
description	aimant ø 10mm L 40mm Hmm lar.mm		



1			
référence	345110	ref. no.	ODO15
description	aimant ømm L 25mm H 9mm lar. 15mm		

supports de aimant



1			
référence	541986	ref. no.	ODO21
description	support de aimant avec aimant ø 13mm		

encodeurs et potentiomètres



1			
référence	300198	ref. no.	OGE02
description	encodeur		



1			
référence	400106	ref. no.	OGE01
description	impulseur KOhm angle de rotation 360° axe ø 6mm type CPC		



1

référence	402391	ref. no.	MC16
description	potentiomètre 0.5KOhm angle de rotation 270° axe L 19mm type de connecteur cosse mâle 6,3mm longueur de câble 450mm		
Pour modèles:	CT1		



1

référence	402390	ref. no.	MC15
description	potentiomètre 0.5KOhm angle de rotation 270° RHS500 axe L 19mm type 1004MX type de connecteur cosse mâle 6,3mm longueur de câble 400mm		



1

référence	348226	ref. no.	EN02
description	potentiomètre 3-pôles longueur de câble 300mm		



1

référence	300197	ref. no.	OPO02
description	potentiomètre 4.7KOhm angle de rotation 360° axe ø 5.9mm avec interrupteur axe L 22mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

éléments de signalisation pour type de douille RL



1

référence	359818	ref. no.	NE04
description	voyant lumineux 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		
accessoires pour	359818		
	référence	359820	ref. no. —
	capuchon pour voyant lumineux jaune Q 1 pc ø 8mm		
	référence	359833	ref. no. —
	capuchon pour voyant lumineux rouge Q 1 pc ø 8mm		

accessoires pour	359818		
	référence	359948	ref. no. —
	capuchon pour voyant lumineux transparent Q 1 pc ø 8mm		

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359140	ref. no.	NE42
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, ECO76, ECO8, ECO9, ESLR9, GG1, GS3, GS4, GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, GS7E, GS9, J12, J18, J6, J9, LCG, LCG2, LCO, LDF, LDF2, LFF, LGR, LGR2, LPG, LPG2, LPO, LRG, LRG2, LSC, PB33, PB66, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D		



1

référence	359139	ref. no.	NE43
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ø13mm

avec culot enfichable



1

référence	359143	ref. no.	NE37
description	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	FWD, FWDG, G1A, GBM2, GBM3, KFCWD		



1

référence	359142	ref. no.	NE38
description	voyant lumineux ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc		
Pour modèles:	FWD, FWDG, G1A, GBM2, GBM3, KFCWD		

ø19mm



1

référence	359564	ref. no.	NE40
description	voyant lumineux ø 19mm 230V orange raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	OE7008, OE7010, OE7104, OE7105, OE7112, OE7113, OE7206, OE7209, OE7210, OE7503		

			
1			
référence	359563	ref. no.	NE39
description	voyant lumineux ø 19mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	OE7008, OE7010, OE7012, OE7104, OE7105, OE7112, OE7113, OE7206, OE7209, OE7210, OE7303, OE7304		

30x11mm			
			
1			
référence	359159	ref. no.	NE41
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x11mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125°C		
Pour modèles:	ECO7, V6, V6D, V6F, V7		

			
1			
référence	359160	ref. no.	NE34
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x11mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm rectangulaire résist.à la temp. 125°C		
Pour modèles:	V6, V6D, V6F		

autres			
			
1			
référence	359066	ref. no.	ONE02
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x21mm vert 230V		

ampoules

ampoules électriques

pour fours

			
1			
référence	357153	ref. no.	LA08
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type		

			
1			
référence	359611	ref. no.	LA)S LA94
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT		
Pour modèles:	ECO76		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

			
1			
référence	359596	ref. no.	OBU02
description	ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C		

lampes droites


lampes infrarouges

avec culot type R7s

			
1			
référence	359536 ¹	ref. no.	LA210
description	lampe infrarouge douille R7s L 218mm 240V 500W avec tube protecteur		
Pour modèles:	CS4G, LD2, LD3, LD4		
accessoires pour	359536		
	référence	359583	ref. no.
	douille douille R7s 250V ømm pour longueur de la lampe 218mm H 62mm raccord câble 200mm dist. fix. 120mm longueur de support 246mm filetage de fixation M4 Q 1 pc		

¹avec verre double

avec culot type Z céramique

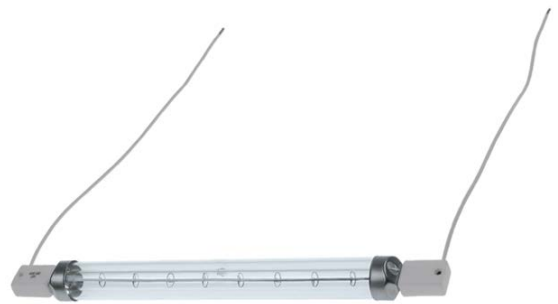			
1			
référence	359470 ¹	ref. no.	LA12
description	lampe infrarouge douille Z-céramique L 225mm 240V 500W longueur de câble 215mm		
Pour modèles:	CS4G		

¹avec verre double

douilles pour lampes linéaires

R7s

			
1			
référence	359726	ref. no.	LA211
description	douille douille R7s 250V ø 18mm Lmm H 28mm raccord câble 230mm dist. fix.mm filetage de fixation M14x1 matériau câble silicone Q 1 pc		
Pour modèles:	CS4G, LD2, LD3, LD4		



			
référence	359544	ref. no.	LA325
description	douille douille R7s 250V ømm pour longueur de la lampe 117.6mm H 40mm raccord câble 230mm dist. fix. 70mm longueur de support 140mm matériau câble silicone Q 1 pc		
accessoires pour	359544		
	référence	359545	ref. no. LA326
	réflecteur pour longueur de la lampe 117.6mm pour lampe infrarouge à quartz		

			
référence	359545	ref. no.	LA326
description	réflecteur pour longueur de la lampe 117.6mm pour lampe infrarouge à quartz		
accessoires pour	359545		
	référence	359544	ref. no. LA325
	douille douille R7s 250V ømm pour longueur de la lampe 117.6mm H 40mm raccord câble 230mm dist. fix. 70mm longueur de support 140mm matériau câble silicone Q 1 pc		

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G13

			
référence	357145	ref. no.	BU173
description	tube fluorescent douille G13 L 438mm 15W ø 27mm 230V Q 1 pc teinte de couleur 865		
Pour modèles:	SCH785, SCR785		

			
référence	359371	ref. no.	BU171
description	tube fluorescent douille G13 L 590mm 18W 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	C6A-100, C6A-75, C6H-100, C6H-75, C6R-100, C6R-105L, C6R-105R, C6R-130L, C6R-130R, C6R-75, D3H-75, D3R-100, D5H-100, D5H-75, D5R-100, D5R-125, D6R-100, D6R-75		

			
référence	357147	ref. no.	BU172
description	tube fluorescent douille G13 L 895mm 30W ø 26mm 230V T8/765 Q 1 pc		
Pour modèles:	C6R-125, D6R-125, SCH1085, SCR1085		

accessoires

starter

			
référence	380464	ref. no.	GL68
description	starter 4-65W		
Pour modèles:	SCH1085, SCH785, SCR785		

lampes pour micro-ondes

ampoules électriques

			
référence	359492	ref. no.	BU10
description	ampoule électrique douille B22 200-250V 25W		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 65,5mm

			
référence	359712	ref. no.	LA87
description	lampe four encastrément ø 65.5mm 230V 40W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
Pour modèles:	ECO76		
pièces détachées	359712		
	référence	359022	ref. no. —
	douille douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359611	ref. no. LA)S LA94
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT		
	référence	359722	ref. no. —
	joint silicone int. ø 57.5mm ø ext. 68mm épaisseur 2mm		
	référence	359724	ref. no. —
	verre de hublot filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

50x75,5mm



1

référence	359309	ref. no.	LA19
description	lampe four L 75mm lar. 50mm 230V 40W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	LCO, UM50, UM50D, UMO50, UMS50, UMS50D, UMSO50, UMSO50D		

lampes four spécifiques au fabricant

LINCAT



1

référence	359876	ref. no.	OBU07
description	cadre inox pour verres de lampe lar. 90mm L 113mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
accessoires pour	359876		
	référence	359877	ref. no. OBU03
	verre de lampe L 95mm lar. 72mm épaisseur 4mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
	référence	359879	ref. no. OBU05
	joint L 99mm lar. 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
	référence	359880	ref. no. OBU04
	joint L 95mm lar. 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
	référence	560448	ref. no. —
	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 8mm inox OC 8 Q 1 pc épaisseur tête 4mm DIN 933 / ISO 4017		



1

référence	359875	ref. no.	OBU08
description	cadre presse avec joint		



1

référence	359873	ref. no.	OBU06
description	douille douille G4 pour ampoule halogène		
accessoires pour	359873		
	référence	359876	ref. no. OBU07
	cadre inox pour verres de lampe lar. 90mm L 113mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
	référence	359877	ref. no. OBU03
	verre de lampe L 95mm lar. 72mm épaisseur 4mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
	référence	359879	ref. no. OBU05
	joint L 99mm lar. 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202		

accessoires pour	359873		
	référence	359880	ref. no. OBU04
	joint L 95mm lar. 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
	référence	360724	ref. no. —
	verre de lampe L 113mm lar. 90mm C-Line, CPC, SCC 61-202		



1

référence	359874	ref. no.	OBU13
description	douille douille G4 pour ampoule halogène		



1

référence	359882	ref. no.	OBU09
description	joint L 81mm lar. 65mm		



1

référence	359881	ref. no.	OBU10
description	joint L 85mm lar. 70mm		



1

référence	359880	ref. no.	OBU04
description	joint L 95mm lar. 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202		



1

référence	359879	ref. no.	OBU05
description	joint L 99mm lar. 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202		



1

référence	360716	ref. no.	LA14
description	lampe four dimensions de montage 55x70mm 250V 25W douille E14 rectangulaire résist.à la temp. 300°C raccord F6,3		
Pour modèles:	ECO8, ECO9, L3, L4, LPW, LPW-LR		



1			
référence	360718	ref. no.	LA118
description	support pour lampe ø 37.6mm		



1			
référence	359878	ref. no.	OBU11
description	verre de lampe L 80mm lar. 65mm épaisseur 4mm		

ampoules

ampoules électriques



1			
référence	357153	ref. no.	LA08
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type		



1			
référence	359611	ref. no.	LA)S LA94
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT		
Pour modèles:	ECO76		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1			
référence	359596	ref. no.	OBU02
description	ampoule halogène douille G4 12V 10W résist.à la temp. 500°C		

accessoires pour lampes

fixations

supports lampe



1			
référence	360714	ref. no.	LA119
description	réflecteur avec support L 170mm lar. 61mm épaisseur 28mm		



1			
référence	360757	ref. no.	LA112
description	support lampe L 665mm lar. 80mm		



1			
référence	360715	ref. no.	LA02
description	support lampe L 774mm lar. 60mm		

appareils d'alarme

sonneries



1			
référence	350136	ref. no.	OBU01
description	sonnerie 12VAC raccord câble 200mm fixation par vis 63dB		

contacteurs

BENEDIKT & JÄGER

contacteurs de puissance



1			
référence	380772	ref. no.	OCA30
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type K3-10A10230		

			
1			
référence	381173	ref. no.	OCO29
description	contacteur de puissance puissance ohmique 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord torx type K3-24B00 50/60Hz		

			
1			
référence	380244	ref. no.	OCO04
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380267	ref. no.	OCO24
description	contacteur de puissance puissance ohmique 110A 230VAC (AC3/400V) 65A/30kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccordement à vis type AEG LS30K 00A type GE CL07A 300		
accessoires pour	380267		
   	référence	380268	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NO pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 10 type GE BCLF 10		
	référence	380269	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NC AC15 6A pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01		
	référence	380270	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS08K 11 type GE BCLL 11		
	référence	380271	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 2NO pour contacteurs CL+LS_K raccord à vis AC-12 10A type AEG HS08K 20 type GE BCLL 20		

			
1			
référence	380498	ref. no.	CO111 OCO19
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord cosse mâle 6,3mm type MC1A 400A type AEG LS05 01 FA type GE MC1A 400A		
Pour modèles:	DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66ST, EB4F, EB6, EB6T, ECG6, ECO76, ESLR9, J12, J18, J6, J9, OE7008, OE7010, OE7104, OE7206, OE7209		

			
1			
référence	380261	ref. no.	OCO05
description	contacteur de puissance puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310		

MOELLER/EATON

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380167	ref. no.	OCO20
description	contacteur de puissance puissance ohmique 66A 230VAC (AC3/400V) 50A/22kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type DILM 50		



SIEMENS

contacteurs de puissance



1			
référence	380614	ref. no.	CO215
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord bornes à ressort type 3RT2016-2AP01		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance



1			
référence	380967	ref. no.	CO112
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type LC1K0910M7		
Pour modèles:	AS4, EB3, EB4, ECO9, OE7105, OE7112, OE7113, OE7206, OE7209, OE7503		

semi-conducteurs de puissance

CELDUC



1			
référence	400105	ref. no.	ORO01
description	semi-conducteur de puissance CELDUC phases 2 charge 65A charge 400V 24VDC L 58mm lar. 45mm borne à fiche à vis type 40.00.453		
accessoires pour	400105		
	référence	401794	ref. no. —
	câble de raccordement L 1440mm 4-pôles adaptable à RATIONAL		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1			
référence	380812	ref. no.	RE28
description	relais de puissance FINDER 230VAC 30A 2CO raccord F6,3 fixation patte code fabricant 66.82.8.230.0000		



1			
référence	380311	ref. no.	CO09
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO raccord F6,3 fixation patte code fabricant A1B-230AC-FA		
Pour modèles:	OE7303		

transformateurs

transformateurs encapsulés

avec connexions par fiches



1			
référence	401472	ref. no.	OTR06
description	transformateur 1/20/50VA secondaireA H 70mm L 76mm lar. 104mm raccord connecteur 50/60Hz type 110170 avec fusible secondaire 2,1/11,5/12VAC primaire 230VAC		
pièces détachées	401472		
	référence	358602	ref. no. —
	fusible verre mesure ø5x20mm 1.6A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

			
référence	401473	ref. no.	OTR09
description	transformateur 21.6VA H 70mm L 94mm lar. 71mm raccord connecteur 50-60Hz type 40.00.592 moulé secondaire 12VDC primaire 200-250VAC		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

			
référence	378273	ref. no.	EC15
description	régulateur électronique DIXELL XR06CX-5N0C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC -40 jusqu'à +110°C affichage à 2½ chiffres relais dégivrage 8A relais ventilation 8A relais compresseur 20A		

			
référence	402192	ref. no.	EC17
description	régulateur électronique DIXELL XR10CX dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 NO-20A(8) NTC/PTC DI protection IP54 -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	402192		
référence	378194	ref. no.	—
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
référence	379052	ref. no.	—
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
référence	379053	ref. no.	—
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
référence	379057	ref. no.	—
description	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		

accessoires pour	402192		
référence	379064	ref. no.	—
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
référence	379160	ref. no.	—
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
référence	379161	ref. no.	—
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
référence	379343	ref. no.	—
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
référence	379458	ref. no.	—
description	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

1



référence	379430	ref. no.	OTC14
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø1,5x140mm longueur de câble 1.65m		

1



référence	379469	ref. no.	TH90
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C raccord connecteur codé filetage sonde oeillet M3 longueur de câble 0.6m		

1




référence	378641	ref. no.	TH103
description	sonde de température Pt100 câble PVC sonde -100 jusqu'à 450°C raccord connecteur filetage M10x1 sonde 5x26 longueur de câble 0.68m		

1



référence	378642	ref. no.	TH98
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C raccord connecteur sonde oeillet M3 longueur de câble 780mm		

			
référence	378351	ref. no.	OTC09
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage M8 sonde ø2x135mm longueur de câble 1.3m		

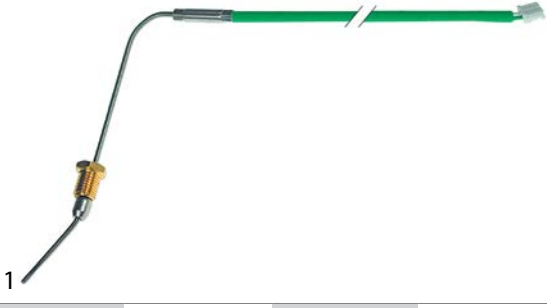			
référence	379864	ref. no.	OTC07
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage M8 sonde ø2x50mm longueur de câble 1.2m		

			
référence	379873	ref. no.	OTC05
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø1,5x180mm longueur de câble 1.6m		

			
référence	379441	ref. no.	OTC10
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø2x125mm longueur de câble 1.5m		

			
référence	379869	ref. no.	OTC06
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø2x70mm longueur de câble 2.5m		

			
référence	379442	ref. no.	OTC13
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø2x90mm longueur de câble 1.5m		

			
référence	379870	ref. no.	OTC12 OTC15
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage sonde ø4,2mm longueur de câble 1.7m		

sondes à cœur

			
référence	379867	ref. no.	OPR10
description	kit de modification thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3x100mm filetage M16 longueur de câble 2.2m poignée ø 10mm longueur de levier 40mm		

			
référence	381443	ref. no.	OPR18
description	sonde à cœur CM_P 61-102 câble PTFE isolé sonde -40 jusqu'à +250°C sonde ø3x100mm longueur de câble 2.45m poignée ø 12mm longueur de levier 44mm		

			
référence	379792 ¹	ref. no.	OPR07
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bloc de jonction sonde ø3,2x100mm filetage M16x2 longueur de câble 1.9m poignée ø 10mm longueur de levier 40mm		
accessoires pour	379792		
	référence	510179	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 18mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc			
	référence	560519	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 5mm OC 17 inox Q 1 pc			

¹sonde multipoint

			
référence	379868 ¹	ref. no.	OPR09
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3x100mm filetage M16 longueur de câble 2.2m poignée ø 10mm longueur de levier 40mm		

¹sonde multipoint

			
référence	379865	ref. no.	OPR15
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3x-100mm filetage M16 longueur de câble 2.3m poignée ømm longueur de levier 50mm		

			
référence	379866 ¹	ref. no.	OPR14
description	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3x-100mm filetage M16 longueur de câble 2.3m poignée ømm longueur de levier 50mm		

¹sonde multipoint

senseurs

			
référence	403897	ref. no.	LE64
description	sonde Lower Level kit sonde L 220mm sonde ø 6mm		

			
référence	403896	ref. no.	LE49
description	sonde Lower Level sonde L 275mm sonde ø 6mm		
Pour modèles:	EB3F, EB4F, EB6, EB6T		

			
référence	403898	ref. no.	LE48
description	sonde Upper Level sonde L 60mm sonde ø 6mm		
Pour modèles:	EB3F, EB4F, EB6, EB6T		

modules électroniques

platines

			
référence	401629	ref. no.	ORE03
description	boîtier de relais I/O-Board Ligne SCC		
accessoires pour	401629		
	référence	358786	ref. no. —
	fusible verre mesure ø6,3x32mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

			
référence	403889	ref. no.	OSC09
description	écran pour cuiseur universel SCC_WE 61-202 avec contrôle		

			
référence	401903	ref. no.	PR10
description	platine		
Pour modèles:	EB3, EB4, EB6, EB6T		

			
référence	401662	ref. no.	OPR12
description	platine four à vapeur combiné CM101 kit de modification		



1

référence	403048	ref. no.	N/A
description	platine pour friteuse L 135mm lar. 135mm		



1

référence	402827	ref. no.	OPR13
description	platine annexe four à vapeur combiné CM101 L 372mm lar. 120mm type RAL115ET		



1

référence	401475	ref. no.	OPR11
description	platine annexe four à vapeur combiné Ligne SCC		
accessoires pour	401475		



référence	358791	ref. no.	OFU01
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	403796	ref. no.	OPR20
description	platine annexe pour cuiseur universel CM_P 61-202 adaptable à RATIONAL modèle Sicotronic		



1

référence	403797	ref. no.	OPR23
description	platine de commande pour cuiseur universel SCC_WE, CM_P 61-202 modèle Sicotronic		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

HYDRA



1

référence	374096	ref. no.	SO23
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 3/4" régulateur de débit sortie bleu clair sortie 2l/min DN10 dimension 68.5mm		
Pour modèles:	EB3F, EB4F, EB6, EB6T		



1

référence	374095	ref. no.	SO24
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 3/4" régulateur de débit sortie vert sortie 0.8l/min DN10 dimension 68.5mm		

MÜLLER

température liquide: 90°C
facteur de service: 100%



1

référence	374099	ref. no.	SV03
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 12mm sortie 10,4mm t.max. 98°C		

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%



1

référence	374097	ref. no.	SO22
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 1/2" sortie 1/2" DN10 t.max. 90°C régulateur de débit sortie orange		
Pour modèles:	OE7503, OG7502		



1

référence	374098	ref. no.	SO16
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm avec clapet anti-retour		
Pour modèles:	ECO76		

électrovannes avec réductions

simples



1

référence	370652	ref. no.	OSO09
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10l/min 10 EATON (INVENSYS) régulateur de débit entrée blanc		

triples



1

référence	370672	ref. no.	OSO07
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm 10 EATON (INVENSYS) plastique sortie C 5l/min régulateur de débit sortie C noir		

avec codage



1

référence	370266	ref. no.	OSO03
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		



1

référence	370267	ref. no.	OSO04
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		



1

référence	370268	ref. no.	OSO06
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		



1

référence	370270	ref. no.	OSO05
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/8" sortie 3/8" DN10 Invensys		

divers



1

référence	371332	ref. no.	SO27
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" entrée 10-12l/min DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% ROBERTSHAW plastique régulateur de débit entrée blanc avec clapet anti-retour		



divers



1

référence	370548	ref. no.	SO1
description	électrovanne simple 240VAC entrée 3/4"		
Pour modèles:	ECO8, ECO9		

vannes de viange



1

référence	401889	ref. no.	ODR10
description	vanne de vidange 12V simple entrée 40mm sortie 40mm pour cuiseur universel		
accessoires pour	401889		
	référence	532727	ref. no. OGA38
	joint torique silicone épaisseur 3.5mm int. ø 26mm Q 5 pc pour modèle SCC, CM		
	référence	532728	ref. no. OGA37
	joint torique silicone épaisseur 3.5mm int. ø 46mm Q 5 pc pour modèle SCC, CM		

électrovannes froid

SANHUA

vannes



1

référence	374100	ref. no.	SO21
description	électrovanne simple type FDF6A37 raccord 1/4" L 45mm fréon R22/ R134a/R404a/R407c/R507a		
Pour modèles:	SCR1085, SCR785		

pressostats

pour fours à vapeur combiné



1

référence	541329	ref. no.	OSW03
description	pressostat gamme de pression 350/150mbar raccord 8mm raccord de pression 8mm		



1

référence	345709	ref. no.	OSW10
description	pressostat ø 84mm gamme de pression 0-3mbar pour mesure de humidité raccord 6mm c max 0,025bar raccord de pression 6mm		

pour cuiseurs à pâtes



1

référence	542344	ref. no.	PS05
description	pressostat gamme de pression 60/25mbar raccord 6mm taille 73x43mm cuiseur à pâtes raccord de pression ø 6mm		

électrodes



1

référence	401912	ref. no.	LE18
description	électrode de niveau 1/8" longueur totale 230mm sonde L 225mm longueur de sonde isolémm raccord fiche ronde ø 6mm		
Pour modèles:	EB3, EB4, EB6, EB6T		



1

référence	401913	ref. no.	LE21
description	électrode de niveau 1/8" longueur totale 23mm		
Pour modèles:	EB3, EB4, EB6, EB6T		

			
référence	403804	ref. no.	OEL20 OEL28
description	électrode de niveau avec câble M15x1,5 sonde L 12mm longueur totale 325mm longueur de sonde isolé 114mm droit raccord borne à fiche ø 1.5mm EPDM		

			
référence	403298	ref. no.	OEL29 OEL33
description	électrode de niveau M15x1,5 longueur totale 110mm sonde L 85mm longueur de sonde isolé 75mm avec rallonge raccord connecteur codé ø 2mm adaptable à RATIONAL		

			
référence	403297	ref. no.	OEL21
description	électrode de niveau M15x1,5 longueur totale 190mm sonde L 165mm longueur de sonde isolé 153mm avec rallonge raccord connecteur codé ø 2mm adaptable à RATIONAL		

			
référence	403805	ref. no.	OEL20 OEL28
description	électrode de niveau M15x1,5 sonde L 12mm longueur totale 325mm longueur de sonde isolé 114mm droit raccord borne à fiche ø 1.5mm EPDM		

			
référence	400163	ref. no.	OEL03
description	électrode de niveau PG9 longueur totale 100mm sonde L 72/43/22mm longueur de sonde isolé 70/62/52mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		

			
référence	400021	ref. no.	OEL05
description	électrode de niveau PG9 longueur totale 110mm sonde L 70/47/24mm longueur de sonde isolé 62/38/16mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		

			
référence	400022	ref. no.	OEL04
description	électrode de niveau PG9 longueur totale 135mm sonde L 89/59/28mm longueur de sonde isolé 80mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		
accessoires pour	400022		
	référence	379729	ref. no. OCA21
	câble de raccordement L 1230mm 4-pôles pour électrode de niveau type de connecteur encodé		
	référence	550574	ref. no. —
	écrou filetage PG9 H 3mm OC 28 laiton nickelé Q 1 pc encastrément ømm câble ømm		

			
référence	401492	ref. no.	OEL19
description	électrode de niveau sonde L 85mm		

débitmètres et sondes de pression

sondes de pression

			
référence	403301	ref. no.	OLE05
description	sonde de pression entrée ø 10mm sortie ø 10mm L 104mm raccord connecteur codé longueur de câble 1300mm débit 1-25l/min		

			
référence	402256	ref. no.	OLE03
description	sonde de pression entrée ø 10mm sortie ø 10mm L 110mm débit 1-25l/min		



1

référence	403302	ref. no.	OSE15
description	sonde de pression entrée ø 3/4" FE sortie ø 3/4" FI L 78mm raccord connecteur codé longueur de câble 1300mm débit 1-25l/min		

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP monphasé

Température d'évaporation élevée supérieure à -15 °C



1

référence	605086	ref. no.	G/CR10
description	compresseur fréon R134a type EMT45HDR 220-240V 50Hz HBP complètement hermétique 7.7kg 1/8HP puissance absorbéeW cylindrée 3.97cm³ CSIRWW 162W 207W 256W 314W 383W 467W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	FDB4, FPB5		

R404a/R507

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C

embraco



1

référence	605004	ref. no.	CR08
description	compresseur fréon R404a/R507 type EMT6152GK 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 7.8kg 1/5HP cylindrée 4.5cm³ CSIR H 166mmWWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W méthode de test ASHRAE		



1

référence	605161	ref. no.	CR07
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 8.5kg 3/8HP cylindrée 8.78cm³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		
Pour modèles:	SCR1085, SCR785		



1

référence	605125	ref. no.	CR06
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6213GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 1/2HP cylindrée 12.12cm³ CSIR H 206mmW 695W 884W 1093W 1333W 1600W 1894W 2215W méthode de test ASHRAE		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



1

référence	601309 ¹	ref. no.	OFA16
description	ventilateur axial L 127mm lar. 127mm H 38mm 12VDC 21W palier roulement à billes code fabricant DV5212N métal raccord câble ebm-papst adaptable à RATIONAL hélice ø 120mm résist.à la temp. 65°C		

¹avec roulement à billes



1

référence	601752 ¹	ref. no.	OFA18
description	ventilateur axial L 127mm lar. 127mm H 38mm 12VDC 21W palier roulement à billes code fabricant DV5212N plastique/métal raccord câble 310mm ebm-papst hélice ø 120mm résist.à la temp. 65°C Ligne SCC depuis 05/2008		

¹avec roulement à billes



1

référence	602118	ref. no.	FA120
description	ventilateur axial L 60mm lar. 60mm H 25.3mm 220-240VAC 50/60Hz 4.4W palier palier lisse longueur de câble 300mm SUNON		


import



1

référence	601131 ¹	ref. no.	S/R0181
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 19/18W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601131		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		

¹avec roulement à billes

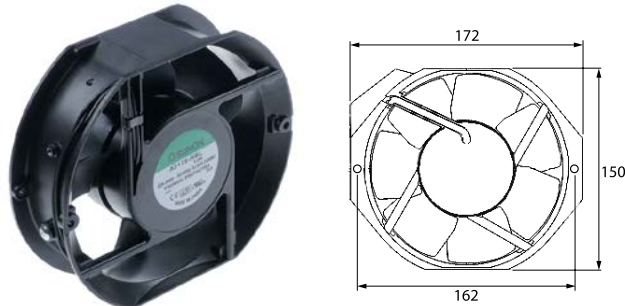

1

référence	601654 ¹	ref. no.	FA62
description	ventilateur axial L 172mm lar. 150mm H 51mm 230VAC 50/60Hz 28/24W palier roulement à billes code fabricant A2175-HBL T.GN raccord câble longueur de câble 280mm métal SUNON hélice ø 142mm résist.à la temp. -10 jusqu'à +80°C dist. fix. 162mm		
Pour modèles:	SCR1085, SCR785		

¹avec roulement à billes

accessoires

grilles de ventilation



1

référence	602141	ref. no.	OFI02
description	grille ventilateur avec filtre pour ventilateur axial L 126mm lar. 126mm H 13.5mm dist. fix. 115mm adaptable à ebm-papst		

convertisseurs



1

référence	381451	ref. no.	OCO07
description	convertisseur ebm-papst type AC 4400HT aliment. 100-240V pour cuiseur universel SCC_WE, CM_P		



1

référence	698721 ¹	ref. no.	S/R0079
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W palier roulement à billes code fabricant raccord câble longueur de câble 3000mm COMMONWEALTH hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C absorption de courant 0.1A débit 130m³/h 2600tr/min		
Pour modèles:	CT1, ECO9		

¹avec roulement à billes



ventilateurs froids

moteurs froids universels

ebm-papst

moteurs multifix



1

référence	601756	ref. no.	FA44
description	moteur ventilateur 5W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 76mm lar. 61mm longueur de câble 1500mm 1300/1550tr/min ebm-papst M4Q045-BD01-75 5 options de montage palier palier lisse		
pièces détachées	601756		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

ELCO

série N - standard



1

référence	601687	ref. no.	FA109
description	moteur ventilateur ELCO 7W 230V 50/60Hz palier roulement à billes raccord câble 1500mm longueur de câble 1500mm 1320/1550tr/min 3 options de fixation VN7-20/1397		

ventilateurs de refroidissement



1

référence	602120	ref. no.	FA25
description	ventilateur 230V 50Hz 66W lar. 210mm H 170mm P 160mm axe Lmm axe ømm ebm-papst 1450tr/min		
Pour modèles:	L3, L4		

ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS

avec bobines standard



1

référence	602122	ref. no.	FA51
description	ventilateur tangential 112904 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 30mm 230VAC 28W réfrigération palier caoutchouc raccord F6,3 t.max. -10 jusqu'à +80°C 50Hz		
Pour modèles:	FDB4, FPB5		



1

référence	602169	ref. no.	FA63
description	ventilateur tangential Emmevi rouleau ø 60mm longueur rouleau 300mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à droite 230V/50Hz 26W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	SCR1085, SCR785		



1

référence	602170	ref. no.	FA61
description	ventilateur tangential Emmevi rouleau ø 60mm longueur rouleau 300mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à droite 230V/50Hz 26W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm		

moteurs à air chaud



1

référence	602121	ref. no.	FA102
description	hélice palettes 12 D1 ø 160mm D2 ø 5x6mm H1 27mm		
Pour modèles:	ECO76, ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010		

			
1			
référence	511682	ref. no.	OGA09
description	joint SPI kit int. ø 17mm ø ext. 29mm joint SPI bride gabarit de montage avec éléments de montage		


			
1			
référence	602128	ref. no.	OMO14
description	moteur ventilateur 100-240V 50/60Hz 0.55kW 1800tr/min L1 162mm L2 52mm L3 14mm avec joint arbre moteur type SCC_WE, CM_P 61-202		
pièces détachées	602128		
	référence	551347	ref. no. —
	jeu de joints SCC_WE, CM_P 61-202		
	référence	551348	ref. no. —
	isolation SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm trou ø 30mm lar. 193mm H 15mm		

			
1			
référence	601301	ref. no.	OFA12
description	moteur ventilateur 100-240V phases 1 50/60Hz 0.45kW 2000tr/min vitesses 1 L1 160mm L2mm L3mm L4mm M8D FI hélice ø 130mm type M3G084-FA22-16		
accessoires pour	601301		
	référence	511685	ref. no. OGA29
	joint SPI kit int. ø 15mm ø ext. 27mm joint SPI bride gabarit de montage avec éléments de montage		
	référence	601327	ref. no. —
	hélice D1 ø 340mm H1 135mm palettes 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm		

			
1			
référence	602126	ref. no.	OFA21
description	moteur ventilateur 200-240V 50/60Hz 0.75kW 1820tr/min L1 160mm L2 49mm L3 16mm 3.75A pour hélice ø 15mm		
pièces détachées	602126		
	référence	551347	ref. no. —
	jeu de joints SCC_WE, CM_P 61-202		
	référence	551348	ref. no. —
	isolation SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm trou ø 30mm lar. 193mm H 15mm		

ventilateurs à air chaud

ebm-papst


			
1			
			
référence	601249	ref. no.	FA12
description	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		
Pour modèles:	ECO7, ECO76, ECO9, ESLR9, OE7008, OE7010, V6, V6D, V6F, V7		



autres



1




référence	601681	ref. no.	FA106
description	ventilateur à air chaud 230V 50Hz L1 59mm L2 13mm L3 21mm L4 86mm hélice ø 152mm Emmevi type 260130X		
Pour modèles:	ECO8, LCO		

ventilateurs radiaux




1



référence	601296	ref. no.	OMO11
description	ventilateur radial 230V tension AC 50Hz 140W H1 190mm L1 190mm D1 ø 50mm B1 133mm B2 28mm H2 55mm B3 83mm H3 83mm		




1



référence	601295	ref. no.	OMO12
description	ventilateur radial 230V tension AC 50Hz 50W H1 180mm L1 180mm D1 ø 43mm B1 105mm B2 33mm H2 59mm B3 66mm H3 83mm		



1



référence	602116	ref. no.	FA112
description	ventilateur radial 230V tension AC 50Hz 60W H1 165mm L1 175mm D1 ø 127mm B1 110mm B2 50mm H2 50mm B3 83mm H3 35mm		

moteurs

motoréducteurs

pour grille-pains à convoyeur



1

référence	601978	ref. no.	M013
description	motoréducteur GLEASON AVERY type RMS125 230V 50Hz phases 1 arbre ø 8x7mm		



1

référence	601682	ref. no.	MO12
description	motoréducteur MELLOR type UB1062 230V tension AC 50Hz 5.2tr/min arbre ø 8mm L 140mm lar. 65mm H 95mm pour grille-pain		



1

référence	601673	ref. no.	MO25
description	motoréducteur SPG type ISG-31220ADA 230V tension AC 50Hz 5.5tr/min arbre ø 8x7mm pour grille-pain rotatif		



1

référence	601674	ref. no.	MCK01
description	motoréducteur SPG type ISG-31220ADA 230V tension AC 50Hz 5.5tr/min arbre ø 8x7mm pour grille-pain rotatif complet		

pour fours

avec extraction



1


référence	500873	ref. no.	OMO10
description	valve de ventilation CROUZET type G70C10AFTEG 12V tension DC arbre ø 6mm L 95mm lar. 63mm H 136mm pour cuiseur universel ø 50mm		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

HANNING

pompes

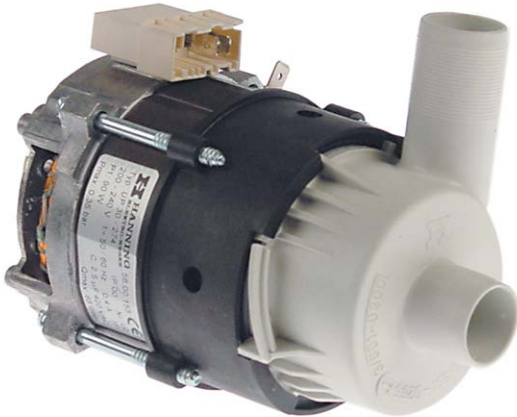

1

référence	500578	ref. no.	OPU06
description	pompe entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-274 230V 50/60Hz phases 1 0.09kW 0.12CV L 145mm sens de marche à gauche condensateur 2.5µF HANNING		
pièces détachées	500578		
	référence	501345	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 58mm Q 1 pc		



1

référence	500579	ref. no.	OPU03
description	pompe entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-275 230V 50/60Hz phases 1 0.09kW 0.12CV L 145mm sens de marche à gauche condensateur 2.5µF HANNING		
pièces détachées	500579		
	référence	501345	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 58mm Q 1 pc		



1

référence	499168	ref. no.	OPU02
description	pompe entrée ø 24mm type UP30-890 200-240V 50/60Hz phases 1 0.1kW L 145mm sens de marche à gauche condensateur 2.5µF HANNING		


pompes de vidange

HANNING



1

référence	500573	ref. no.	ODR06
description	pompe de vidange 30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle		

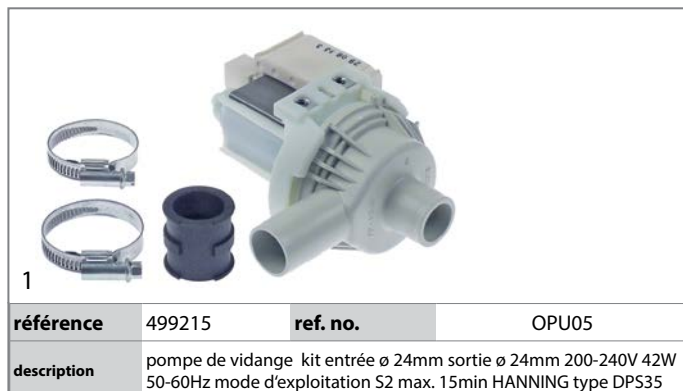


kits de maintenance



condensateurs & filtres antiparasites

filtres

filtres antiparasites

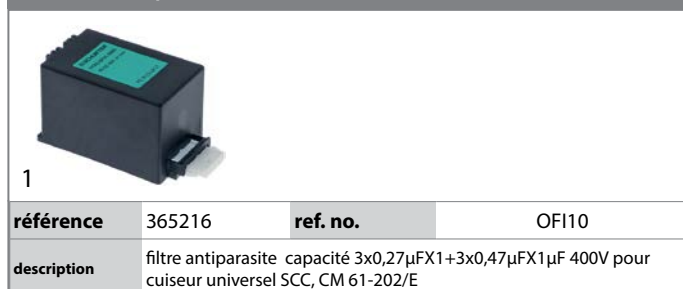

fusibles

fusibles verres



accessoires électriques

câbles

câbles alimentation pour appareils



câbles spiralés



référence	551329	ref. no.	PL157
description	câble spiralé type de connecteur BS1363 1.5mm ² 3-pôles avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays GB noir		
Pour modèles:	GBM2, GBM3		

câbles de mise à la terre



référence	104684	ref. no.	IG37
description	câble de mise à la terre raccord F2,8mm / œillet M5 longueur de câble 350mm 1.5mm ²		

câbles silicones

jusqu'à 180°C



référence	551312	ref. no.	CA87
description	câble silicone 3-pôles 1.5mm ² isolation silicone rouge température constante -60 jusqu'à +180°C t.max 230°C conducteur cuivre		

accessoires

tuyaux de protection

autres



référence	550997	ref. no.	CO239 CO76
description	tube protecteur ø ext. 16mm plastique		

câbles rallonge



référence	379729	ref. no.	OCA21
description	câble de raccordement L 1230mm 4-pôles pour électrode de niveau type de connecteur encodé		
accessoires pour	379729		
	référence	400022	ref. no. OEL04
	électrode de niveau PG9 longueur totale 135mm sonde L 89/59/28mm longueur de sonde isolé 80mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		



référence	579001	ref. no.	OCA12
description	ligne de données L 1300mm 8-pôles adaptable à RATIONAL type de connecteur RJ45		




référence	579002	ref. no.	OCA19
description	ligne de données L 800mm 8-pôles pour cuiseur universel adaptable à Ligne SCC type de connecteur RJ45		

bornes

blocs de jonction



référence	550232	ref. no.	TE10
description	domino électrique 12-pôles section nominale 2.5mm ² max. 32A max 450V résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	AS3, AS4		



référence	550838	ref. no.	TE14
description	domino électrique 12-pôles section nominale 6mm ² max. 41A max 750V résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	OE7112		

bornes de raccord à vis/faston



référence	551260	ref. no.	TE47
description	bornier de raccordement 7-pôles max. 40A max 450V raccord M5/ cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	OE7008		

boîtier raccord appareil



1

référence	551337	ref. no.	TE45
description	bornier de raccordement 5-pôles contacts 3P+N+T avec couvercle		
Pour modèles:	AS4, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF665T, ECG6, ECO9, HT6, HT7, J6, J9, OE7012, OE7303, OE7304, OE7503		

robinets à gaz

PEL

série 20S



1

référence	107798	ref. no.	VA41
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0,8bar mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 45/17mm méplat en haut sans raccord veilleuse		



1

référence	107799	ref. no.	VA42
description	robinet à gaz PEL type 20S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 45/17mm méplat en bas sans raccord veilleuse		

série 21S



1

référence	107797	ref. no.	VA40
description	robinet à gaz PEL type 21S/O entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 45/17mm méplat en bas		

pièces détachées 107797



référence	101060	ref. no.	—
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			

pièces détachées 107797



référence	101231	ref. no.	—
écrou de thermocouple F1: M9x1 F2: M18x1			



référence	101880	ref. no.	—
joint Viton ø ext. 14mm int. ø 9mm épaisseur 7.7mm Q 1 pc			

accessoires pour 107797



référence	101278	ref. no.	—
anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc			



référence	101300	ref. no.	—
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			

série 22S/O



1

référence	107800	ref. no.	V43
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 33/17mm méplat à gauche		



1

référence	107803	ref. no.	VA45
description	robinet à gaz PEL type 22S/O entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 33/17mm méplat en bas		

COPRECI

CAL-24200



1

référence	109203	ref. no.	VA11
description	robinet à gaz avec goupille COPRECI type CAL-24200 entrée gaz bride tube ø14mm vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz 1/4" raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 6x4,6mm méplat en haut axe L 28/13mm tube entrée ø 8mm		
Pour modèles:	GS4, GS7		



			
1			
référence	109202	ref. no.	VA09
description	robinet à gaz COPRECI type CAL-24200 entrée gaz bride tube ø14mm vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz 1/4" raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 6x4,6mm méplat en haut axe L 28/13mm tube entrée ø 8mm		
Pour modèles:	CG4, CG6		

CAL-5200

			
1			
référence	109138	ref. no.	VA64 VA64/S
description	robinet à gaz COPRECI type CAL-5200 entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0,76+0,51mm sortie gaz M14x1,5 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 7x5mm axe L 45/20mm méplat en bas tube entrée ø 8mm		

SABAF

			
1			
référence	106692	ref. no.	VA10A VA10S
description	robinet à gaz SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.5mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 31/12mm méplat en bas sortie de tube ø 8mm		
pièces détachées	106692		
	référence	101051	ref. no. —
	bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
	référence	101376	ref. no. —
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	référence	101751	ref. no. —
	support		
accessoires pour	106692		
	référence	101277	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101477	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc		

autres

			
1			
référence	107810	ref. no.	VA70/S
description	robinet à gaz entrée gaz 1/4" sortie gaz 1/4" raccord veilleuse M8x1 raccord thermocouple M8x1 axe ø 6x4,6mm axe L 34/12mm méplat en haut avec raccord fileté		

			
1			
référence	107808	ref. no.	VA17
description	robinet à gaz entrée gaz bride tube ø14mm vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M13x1 FI raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 6x4,6mm méplat en haut axe L 22/13mm tube entrée ø 8mm		

NEGABAN GAS

			
1			
référence	107820	ref. no.	VA01
description	robinet à gaz type NGC 6802 entrée gaz 1/4" vis by-pass ømm sortie gaz 1/4" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pour électrode d'allumage		
Pour modèles:	CS4N, CS4P		

thermostats gaz

DUNGS

			
1			
référence	103309	ref. no.	VA08
description	thermostat gaz DUNGS type BM 751 0-80°C entrée gaz 1/2" vis by-pass ø 0.7mm sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 950mm sonde ø 8mm sonde L 76mm		



SIT

série 710 Minisit



référence	103308	ref. no.	VA18
description	thermostat gaz SIT type 0710763 t.max. 200°C 120-200°C entrée gaz 1/2" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 990mm type de sonde type D1 régulateur de pression 3-18mbar presse étoupe M14x1,5		
pièces détachées	103308		
	référence	101053	ref. no. —
bouchon magnétique F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adaptable à Minisit			
	référence	101504	ref. no. —
raccord gaz filetage 1/2" coudé sans joint torique MINISIT 710			
	référence	106225	ref. no. —
sonde 120-200°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse type de sonde type D1 adaptable à MINISIT 710			

PEL

série 25ST



référence	106658	ref. no.	TH64
description	thermostat gaz PEL type 25ST jusqu'à 280°C entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0.8mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 120mm axe ø 8x6,5mm axe L 45x22mm		
pièces détachées	106658		
	référence	100409	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0.8mm filetage M6x0,5			
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	106200	ref. no. —
écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S			
accessoires pour	106658		
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			

accessoires pour	106658		
	référence	101278	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no. —
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no. —
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110079	ref. no. —
rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté			
	référence	110081	ref. no. —
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			



référence	106648	ref. no.	TH65
description	thermostat gaz PEL type 25ST jusqu'à 280°C entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 120mm axe ø 8x6,5mm axe L 45/22mm méplat en bas		
Pour modèles:	OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P		
pièces détachées	106648		
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	106191	ref. no. —
vis by-pass type PEL22 trou ø 0mm filetage M6x0,5			
	référence	106200	ref. no. —
écrou filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S			
accessoires pour	106648		
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	106648			
	référence	101300	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no.	—
	anneau coupant pour tube ø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110079	ref. no.	—
	rosace de manette thermostat gaz 1-8 argenté			
	référence	110081	ref. no.	—
	manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			

COPRECI

référence	109201	ref. no.	TH201/S	
description	thermostat gaz COPRECI type MT7200 entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass ø 0,74+0,51mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) raccord veilleuse fermé raccord thermocouple M8x1 tube capillaire 835mm sonde ø 4.5mm sonde L 92mm axe ø 7x5mm axe L 41,5/20mm méplat en bas avec manette tube entrée ø 8mm			
pièces détachées	109201			
	référence	101040	ref. no.	—
	bouchon magnétique haute température L 35mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101060	ref. no.	—
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101376	ref. no.	—
	joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm			
	référence	101537	ref. no.	—
	joint int. ø 8mm ø ext. 11.5mm H 3mm Q 1 pc			
	référence	101538	ref. no.	—
	collier			
	référence	107431	ref. no.	—
	joint set int. ø 8mm ø ext. 11.5mm H 3mm Q 7 pc			

SABAF

			
référence	107809	ref. no.	TH16/S
description	thermostat gaz SABAF t.max. 300°C entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.5mm sortie gaz 3/8" FE (tube ø 10mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse tube capillaire 2120mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 6x4,6mm axe L 22/13mm méplat en bas		



référence	106729	ref. no.	TH17 TH17 (nozzle 0,54mm)	
description	thermostat gaz SABAF t.max. 300°C entrée gaz bride tube vis by-pass ø 0.54mm sortie gaz 3/8" FE (tube ø 10mm) raccord thermocouple M8x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 6x4,6mm axe L 22/13mm			
pièces détachées	106729			
	référence	106661	ref. no.	JE117
	vis by-pass trou ø 0.54mm filetage M4x0,5 SABAF			
accessoires pour	106729			
	référence	101278	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
 <td>référence</td> <td>101478</td> <td>ref. no.</td> <td>—</td>	référence	101478	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm			
	référence	101751	ref. no.	—
	support			

				
1 				
référence	101819	ref. no.	TH17 TH17 (nozzle 0,5mm) TH17/S	
description	thermostat gaz SABAF t.max. 300°C entrée gaz bride tube vis by-pass ø 0.5mm sortie gaz 3/8" FE (tube ø 10mm) raccord thermocouple M8x1 tube capillaire 1200mm sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 6x4,6mm axe L 22/13mm			
pièces détachées	101819			
	référence	101376	ref. no.	—
joint int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm				

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	101819			
	référence	101278	ref. no.	—
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101478	ref. no.	—
	écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm			
	référence	101751	ref. no.	—
	support			

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

DUNGS



1

référence	106050	ref. no.	OVA04
description	vanne gaz aliment. 230V 50/60Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" DUNGS type GB 055 243 443		



1

référence	106051	ref. no.	OVA03
description	vanne gaz aliment. 230V 50/60Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" DUNGS type GB-WND 055 243 442		

HONEYWELL



1

référence	106012	ref. no.	VA57
description	vanne gaz type VK4115V 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type HONEYWELL dist.trou 24 avec bombe de lubrifiantmm bride 32x32mm		
accessoires pour	106012		
	référence	102845	ref. no. —
	raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem		
	référence	102846	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem		

SIT

NOVASIT



1

référence	107239	ref. no.	VA20
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0820303 alimentation Operator millivolt		
Pour modèles:	DF4, DF7, J10, J5, OG7106, OG7502		
pièces détachées	107239		
	référence	100110	ref. no. PI08
	veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
	référence	101065	ref. no. —
	bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT		
	référence	101305	ref. no. —
	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		
	référence	101306	ref. no. —
	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées 107239				
	référence	101307	ref. no.	—
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101308	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETT-ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101312	ref. no.	—
microrupteur				
	référence	101799	ref. no.	—
adaptateur manette axe ø 10x8mm axe L 18mm pièce d'arrêt en bas adaptable à ZANUSSI méplat en haut				
	référence	102116	ref. no.	TC41
thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"				

boîtiers allumage

autres



1

référence	107679	ref. no.	OIG13
description	boîtier d'allumage gaz type		
pièces détachées	107679		
	référence	579004	ref. no. —
ligne de données L 1800mm 6-pôles pour cuiseur universel SCC, CM type de connecteur RJ45/YY			



1

référence	107191 ¹	ref. no.	OIG05
description	boîtier d'allumage gaz type avec câble rallonge		
accessoires pour	107191		
	référence	579004	ref. no. —
ligne de données L 1800mm 6-pôles pour cuiseur universel SCC, CM type de connecteur RJ45/YY			

¹avec câble de raccordement

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 160



1

référence	100105	ref. no.	PI27
description veilleuse SIT type série 160 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm			
Pour modèles: CS4N, CS4P			
pièces détachées 100105			
	référence	100907	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo- couple			
accessoires pour 100105			
	référence	100202	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm			
	référence	100203	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm			
	référence	100701	ref. no. IIG08
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
	référence	100801	ref. no. —
joint pour veilleuse Q 1 pc			
	référence	100869	ref. no. —
injecteur veilleuse gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 injecteur ø 0.51mm			
	référence	100906	ref. no. —
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			
	référence	100908	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101282	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc			
	référence	101287	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	102110	ref. no. —
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	102111	ref. no. —
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm			
	référence	107650	ref. no. JE56
injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc			



série 190



1

référence	100110	ref. no.	PI08
description	veilleuse SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm		
Pour modèles:	DF4, DF7, OG7502		
accessoires pour	100110		
	référence	100202	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm		
	référence	100203	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm		
	référence	100701	ref. no. IIG08
	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		
	référence	100906	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10		
	référence	100907	ref. no. —
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101282	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	107650	ref. no. JE56
	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		

POLIDORO

veilleuses



1

référence	107817	ref. no.	PI30
description	veilleuse 3 gaz naturel/liquide gicleur injecteur ømm pression de gazmbar indice raccord gaz M10x1mm		

ROBERTSHAW

veilleuses

série universelle - type 5



1

référence	106088	ref. no.	PI14
description	veilleuse ROBERTSHAW type 5CHL-1 2 flammes indice pour tubeø		

série universelle - type 6

Largeur des corp supérieurs:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)



1

référence	106117	ref. no.	PI125 PI25
description	veilleuse ROBERTSHAW type 6CH24-1 3 flammes gaz naturel indice 26 pour tubeø 1/4" CCT raccord gaz 1/4" CCTmm injecteur ømm		
Pour modèles:	J10, J5, OG7106, OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P		

veilleuses spécifiques aux fabricants

LINCAT



référence	107815	ref. no.	PI18
description	veilleuse 1 gaz liquide gicleur injecteur ømm indice raccord gaz M10x1mm		



référence	107816	ref. no.	PI17
description	veilleuse 1 gaz naturel gicleur injecteur ømm indice raccord gaz M10x1mm		




référence	107817	ref. no.	PI30
description	veilleuse 3 gaz naturel/liquide gicleur injecteur ømm pression de gazmbar indice raccord gaz M10x1mm		

électrodes



référence	103304	ref. no.	OIG12
description	électrode d'allumage avec accessoires longueur de bride 38mm largeur de bride 16mm D1 ø 9mm LC1 54mm LC2 144mm longueur de câble 575mm		



référence	107281	ref. no.	IG15
description	électrode d'allumage D1 ø 6.4mm D2 ø 8.5mm L1 10mm LC1 15mm LC2 3mm LC3 20mm raccord cosse mâle 2,8mm M10x1		
Pour modèles:	DF4, DF7		



référence	107818	ref. no.	IG17
description	électrode d'allumage D1 ø 6.5mm longueur de câble 1500mm raccord F2,8 D2 ø 8.5mm L1 20mm LC1 14mm LC2 3.3mm LC3 20mm		



référence	107819	ref. no.	IG05
description	électrode d'allumage D1 ø 6x7mm raccord F2,8 L1 10mm L2 3mm LC1 14.5mm LC2 15mm LC3 14mm		



1

référence	107891	ref. no.	IG03
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm raccord cosse mâle 2,8mm LC1 28mm LC2 3mm LC3 22mm		



1

référence	102645	ref. no.	IG14
description	électrode d'allumage longueur de bride 19mm largeur de bride 12mm D1 ø 6.3mm D2 ø 6.3mm L1 11mm L2 15mm LC1 16mm LC2 12mm raccord cosse mâle 2,8mm		
Pour modèles:	J10, J5, OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P		



1

référence	107811	ref. no.	IG30
description	électrode d'allumage longueur de bride 20mm largeur de bride 12mm D1 ø 6.5mm D2 ø 6.5mm L1 14mm L2 14mm L4 10mm LC1 16mm LC2 12mm raccord F 2,8		



1

référence	107812	ref. no.	IG16
description	électrode d'allumage longueur de bride 20mm largeur de bride 12mm D1 ø 6.5mm D2 ø 6.5mm L1 4mm L2 16mm LC1 12mm LC2 16mm		
Pour modèles:	SLR6, SLR9		



1

référence	102879	ref. no.	OIG08
description	électrode d'allumage longueur de bride 26mm largeur de bride 16mm D1 ø 9mm L1 9mm L2 73mm LC1 82mm LC2 14mm raccord F 4,8x0,8mm longueur de câble 400mm dist. fix. 19mm avec bride		



1

référence	103326	ref. no.	OEL31
description	électrode d'allumage longueur de bride 30mm largeur de bride 17.5mm D1 ø 9mm L1 60mm L2 18mm LC1 27mm LC2 29mm pour arbre M4mm bride SCC_WE, CM_P 61-101/201G		



1

référence	103333	ref. no.	OIG09
description	électrode d'allumage longueur de bride 30mm largeur de bride 17mm D1 ø 9mm L1 37mm L2 10mm LC1 15mm LC2 25mm pour arbre M4mm avec bride avec contact à la terre		

1

référence	102884	ref. no.	OIG06
description	électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 16mm D1 ø 9.5mm L1 27mm LC1 130mm LC2 56mm raccord F 2,8x0,8mm longueur de câble 600mm pour arbre ø4,5mm dist. fix. 28mm avec bride avec contact à la terre		

1

référence	107814	ref. no.	IG46
description	électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm D2 ø 9.5mm L1 45mm L2 5mm LC1 24mm LC2 5mm LC3 50mm raccord ø 6mm		

1

référence	107813	ref. no.	IG43
description	électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm D2 ø 9.5mm L1 9mm L2 44.5mm LC1 24mm LC2 41mm raccord ø 4mm		

1

référence	102883	ref. no.	OIG07
description	électrode d'allumage longueur de bride 38mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 28mm LC1 80mm LC2 14mm raccord F 4,8x0,8mm longueur de câble 600mm pour arbre ø4,5mm dist. fix. 28mm avec bride avec contact à la terre		

1

référence	100701	ref. no.	IIG08	
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc			
accessoires pour	100701			
	référence	100906	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10			



1



référence	550897	ref. no.	OGA23
description	joint électrode d'allumage graphite épaisseur 2.5mm dist.trou 27mm		

1 			
référence	106829	ref. no.	OGA26
description	joint pour électrode d'allumage int. ø 10mm trou ø 4.5mm L 27mm lar. 17mm		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés

1 

référence	100190	ref. no.	IG18
description	câble d'allumage longueur de câble 1200mm raccord F2,8mm / F2,8mm		
Pour modèles:	SLR6, SLR9		

1			
référence	102184	ref. no.	IG11
description	câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord ø2,4mm / œillet M4		

1



référence	103306	ref. no.	IG44
description	câble d'allumage longueur de câble 445mm raccord F4,8/ø4mm silicone ø ext. 5mm		

1			
référence	100036	ref. no.	IG39
description	câble d'allumage longueur de câble 500mm raccord F2,8mm / F2,8mm		

1



référence	103305	ref. no.	IG45
description	câble d'allumage longueur de câble 645mm raccord F6,3mm / ø6,5mm ø ext. 5mm		

1



référence	100037	ref. no.	IG06
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord F2,8mm / F2,8mm		
Pour modèles:	J10		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1			
référence	102639	ref. no.	IG38
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord cosse mâle 2,8mm longueur de câblemm		
Pour modèles:	OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P, OG7502		

1			
référence	102647	ref. no.	IG12
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord F2,8x0,8 longueur de câblemm		
Pour modèles:	SLR9		



1

référence	100013	ref. no.	IG35
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm		
accessoires pour	100013		
	référence	100023	ref. no. —
prolongateur femelle taille 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t.max. 125°C Q 20 pc			

autres

1 			
référence	102635	ref. no.	SI13
description	allumeur piezzo-électrique		

1

référence	100006	ref. no.	IG19
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		

interrupteurs d'allumage

			
référence	301014	ref. no.	SW72
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm cosse mâle 6,3mm		

thermocouples

thermocouples lisses


thermocouples lisses standards

avec cosse ø5mm - type Junkers avec pointe aluminée

			
référence	102205	ref. no.	PI48
description	thermocouple M8x1 L 750mm connexion par fiches ø5,0mm		
accessoires pour	102205		
	référence	101260	ref. no. —
	raccord fileté thermocouple filetage M8x1 Q 1 pc		


avec cosse ø6mm


SIT

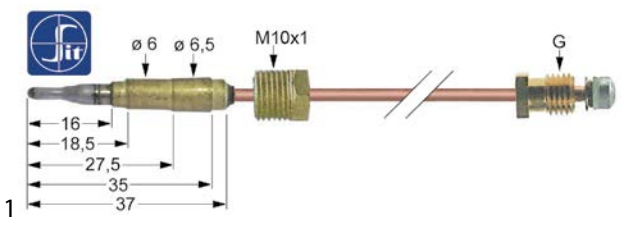			
référence	102944	ref. no.	TC51
description	thermocouple M9x1 L 1500mm M10x1		

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

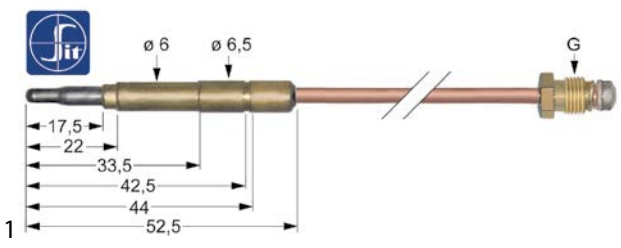			
référence	107614	ref. no.	TC23
description	thermocouple SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

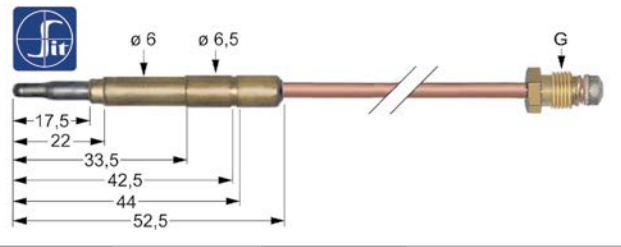			
référence	107609	ref. no.	TC13
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	CS4N, CS4P		

thermocouples à visser autres

			
référence	102577	ref. no.	TC04
description	thermocouple L 1200mm connexion par fiches ø6,0mm		
Pour modèles:	OG7302		
accessoires pour	102577		
	référence	101261	ref. no. TC24
	raccord fileté thermocouple filetage M9x1 Q 1 pc		

			
référence	102576	ref. no.	TC03
description	thermocouple L 900mm connexion par fiches ø6,0mm		
Pour modèles:	OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P		
accessoires pour	102576		
	référence	101262	ref. no. TC09
	raccord fileté thermocouple filetage M10x1 Q 1 pc		

			
référence	102579	ref. no.	TC14
description	thermocouple M8x1 L 360mm connexion par fiches ø6,0mm		
Pour modèles:	CG4, CG6, HT3, HT6N, HT6P, HT9, SLR6, SLR9		

			
référence	102593	ref. no.	TC15
description	thermocouple M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0mm		
Pour modèles:	GR3, GR7, HT3, HT6N, HT6P, HT9, SLR6, SLR9		

			
référence	102575	ref. no.	GRTC03
description	thermocouple M8x1 L 900mm connexion par fiches ø6,0mm		




référence	102578	ref. no.	TC26
description	thermocouple M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0mm		



référence	102634	ref. no.	TC40
description	thermocouple M9x1 L 400mm connexion par fiches ø6,0mm		
Pour modèles:	OG7106, OG7502		

thermocouples lisses avec interruption

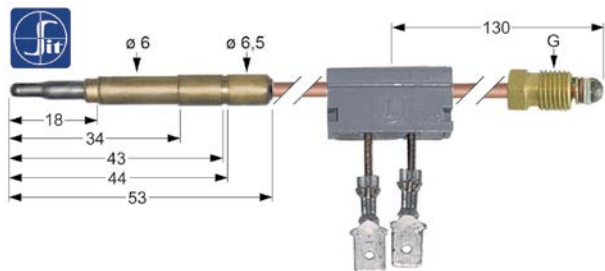

référence	107177	ref. no.	TC18
description	thermocouple SIT avec coupe-circuit M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0mm F 6,3mm		



référence	102650	ref. no.	TC38
description	thermocouple avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		
Pour modèles:	DF4		




référence	102648	ref. no.	TC39
description	thermocouple avec coupe-circuit M9x1 L 400mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm raccord connecteur/soudure		
Pour modèles:	DF7		

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

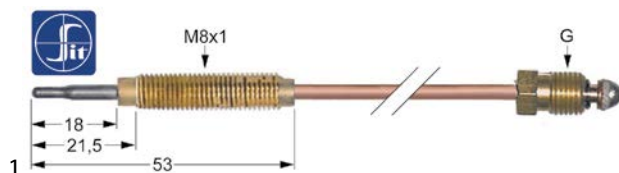

référence	107636	ref. no.	TC28
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm M8x1		
accessoires pour	107636		



référence	102067	ref. no.	—
écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1			

thermocouples à visser autres



référence	102638	ref. no.	TC33 TC49+TC07
description	thermocouple M8x1 L 1400mm M6x0,5		
Pour modèles:	SLR6, SLR9		



référence	102572	ref. no.	TC35
description	thermocouple M8x1 L 450mm M8x1		
accessoires pour	102572		
	référence	102630	ref. no. TC37
	douille séparation rondelle pour thermocouple ø 8mm adaptable à TC35/36 Q 1 pc		



référence	102594	ref. no.	TC36
description	thermocouple M8x1 L 700mm M8x1		
accessoires pour	102594		
	référence	102630	ref. no. TC37
	douille séparation rondelle pour thermocouple ø 8mm adaptable à TC35/36 Q 1 pc		




référence	102652	ref. no.	TC34
description	thermocouple M8x1 L 750mm M8x1		



référence	103351	ref. no.	TC50
description	thermocouple M8x1 L 750mm M8x1		

thermocouples à visser avec interruption

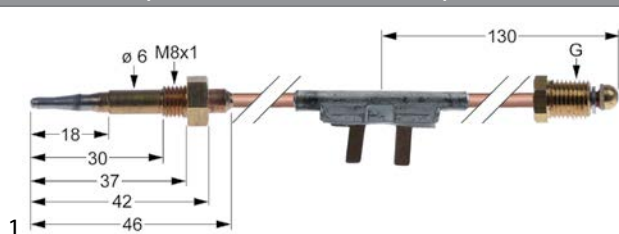


référence	102651	ref. no.	TC19
description	thermocouple avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm M8x1 raccord connecteur/soudure		
Pour modèles:	J10, J5		

thermocouples spécifiques aux fabricants




référence	107821	ref. no.	TC01
description	thermocouple L 600mm M12x1 M9x1		

thermopiles

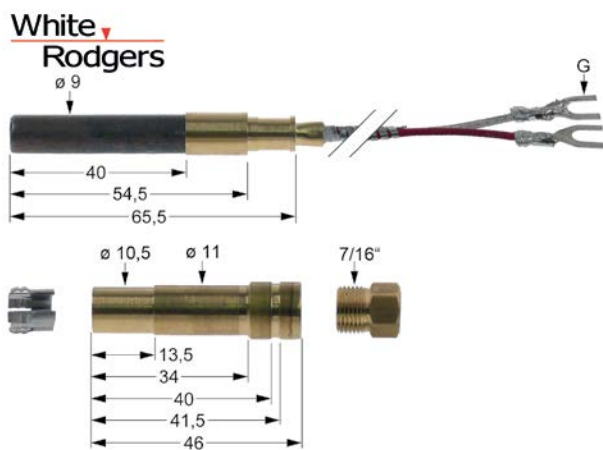

référence	103243	ref. no.	TC20
description	thermopile avec adaptateur PG9 WHITE RODGERS L 36" - 915mm sonde ø 9mm sonde L 40mm 250-750mV raccord fileté 7/16" raccord cosses à fourche		
Pour modèles:	DF4, DF7, J10, J5		

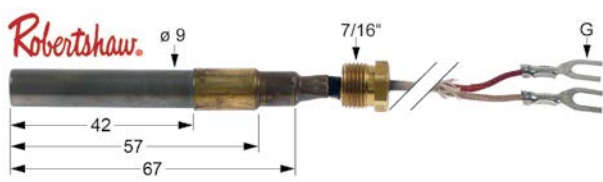

référence	102116	ref. no.	TC41
description	thermopile ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 250-750mV raccord fileté 7/16"		
Pour modèles:	OG7502		

accessoires

vis



référence	101262	ref. no.	TC09
description	raccord fileté thermocouple filetage M10x1 Q 1 pc		



référence	102566	ref. no.	TC07
description	raccord fileté thermocouple filetage M8x1 Q 10 pc		



référence	101261	ref. no.	TC24
description	raccord fileté thermocouple filetage M9x1 Q 1 pc		
Pour modèles:	OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P, OG7302		



référence	102636	ref. no.	TC05
description	raccord fileté thermocouple laiton Q 1 pc pour thermocouple adaptable à LINCAT		
Pour modèles:	OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P		

coupe-circuits



référence	101265	ref. no.	IN08
description	coupe-circuit filetage M9x1		
Pour modèles:	OG7106		



référence	101753	ref. no.	IN23
description	coupe-circuit laiton		

divers



référence	102630	ref. no.	TC37
description	douille séparation rondelle pour thermocouple ø 8mm adaptable à TC35/36 Q 1 pc		



1

référence	102637	ref. no.	TC06
description	manchon pour thermocouple L 25mm ø 6.5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P		

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

LINCAT



1

référence	103057	ref. no.	BU80
description	brûleur ø 94mm 5kW complet		



1

référence	103037	ref. no.	BU36
description	chapeau de brûleur ø 95mm		
Pour modèles:	HT3, HT6N, HT6P, HT9, SLR6, SLR9		



1

référence	103054	ref. no.	BU100
description	chapeau de brûleur ø 95mm H 15mm		



1

référence	104511	ref. no.	BU111
description	joint ø 72mm int. ø 45mm pour tête de brûleur H 1.2mm perforation ø 5mm		



1

référence	109092	ref. no.	GA25
description	joint pour tête de brûleur adaptable à BU35		



1

référence	103044	ref. no.	BU35
description	tête de brûleur ø 100mm pour chapeau de brûleur ø 95mm support injecteur M6x0,75		
Pour modèles:	HT3, HT6N, HT6P, HT9, SLR6, SLR9		

accessoires pour 103044



référence	109092	ref. no.	GA25
-----------	--------	----------	------

joint pour tête de brûleur adaptable à BU35

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	109091	ref. no.	BU27
description	brûleur à rampe 1 rangée L 330mm lar. 72mm ømm H 25mm		



1

référence	103050	ref. no.	BU66
description	brûleur à rampe 1 rangée L 380mm lar.mm ø 40mm Hmm		



1

référence	109184	ref. no.	OGA20
description	isolation pour brûleur ø 97.5mm int. ø 62.5mm épaisseur 9.5mm		

brûleurs céramiques



1

référence	103036	ref. no.	BU13
description	brûleur L 415mm lar. 123mm dimension intérieure 395x90mm salamandre 3.1kW		
Pour modèles:	OG7302		

			
1			
référence	101673	ref. no.	BU03
description	brûleur céramique L 500mm lar. 163mm dimension intérieure 460x119mm		

			
1			
référence	101645	ref. no.	BU69
description	brûleur céramique L 585mm lar. 163mm dimension intérieure 540x119mm		
accessoires pour	101645		
		référence	106671
		ref. no.	JE15
	injecteur gaz filetage 12-28 UNF indice 240 trou ø 1.3mm L 12mm		

brûleur à air pulsé

			
1			
référence	108152	ref. no.	OBL01
description	ventilateur pour brûleur four à vapeur combiné SCC_WE, CM_P 61-202 230V 110W dist.trou 50mm NRG118/0800-3612-030203		

accessoires

joints

			
1			
référence	104283	ref. no.	OGA32
description	joint L 100mm lar. 100mm trou ø 64mm		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz 1/8"

			
1			
référence	106689	ref. no.	JE51
description	injecteur gaz filetage 1/8" trou ø 1.5mm indice 150		

injecteurs gaz M6x0,75

			
1			
référence	106662	ref. no.	JE22
description	injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 0.9mm		

			
1			
référence	106485	ref. no.	JE39
description	injecteur gaz filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.6mm		

injecteurs gaz M12x1

			
1			
référence	100293	ref. no.	JE103
description	injecteur gaz filetage M12x1 OC 14 trou ø 2,20mm		

injecteurs gaz autres

			
1			
référence	106671	ref. no.	JE15
description	injecteur gaz filetage 12-28 UNF indice 240 trou ø 1.3mm L 12mm		
Pour modèles:	J10, J5, OG7302		

			
1			
référence	106690	ref. no.	JE45
description	injecteur gaz filetage 12-28 UNF indice 310 trou ø 1.55mm L 12mm gaz liquide		
Pour modèles:	OG7202N, OG7204N, OG7208N		



1

référence	106687	ref. no.	JE14
description	injecteur gaz filetage 12-28 UNF indice 520 trou ø 2mm L 12mm gaz naturel		
Pour modèles:	J10, J5		



1

référence	106691	ref. no.	JE47
description	injecteur gaz indice 340 trou ø 1.58mm L 12mm gaz liquide		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses ROBERTSHAW



1

référence	106105	ref. no.	JE32
description	injecteur veilleuse gaz liquide indice 16 adaptable à ROBERTSHAW		
Pour modèles:	J10, OG7106		



1

référence	106108	ref. no.	JE110
description	injecteur veilleuse gaz naturel indice 22 adaptable à ROBERTSHAW		



1

référence	100277	ref. no.	JE31
description	injecteur veilleuse gaz naturel indice 26 adaptable à ROBERTSHAW		
Pour modèles:	J10, OG7106		

injecteurs veilleuse SIT

série 160



1

référence	107650	ref. no.	JE56
description	injecteur veilleuse SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc		
Pour modèles:	OG7502		

injecteurs veilleuses divers

LINCAT



1

référence	106688	ref. no.	JE105
description	injecteur gaz gaz naturel indice 41 trou ø 0.41mm filetage 10-32 UNF Q 1 pc		



1

référence	106672	ref. no.	JE87
description	injecteur gaz indice 35 L 8mm		
Pour modèles:	OG7106		

vis by-pass

vis by-pass SABAF



1

référence	106661	ref. no.	JE117
description	vis by-pass trou ø 0.54mm filetage M4x0,5 SABAF		



1

référence	106660	ref. no.	JE116
description	vis by-pass trou ø 0.85mm filetage M4x0,5 SABAF		



auxiliaires gaz

régulateurs de pression gaz

Pression standard selon pays:

Allemagne 50mbar

Espagne 37/50mbar

France 37mbar

Italie 30mbar

Royaume-Uni 20mbar




1			
référence	106693	ref. no.	PG10
description	régulateur de pression gaz RV48LM pays UK pression entrée max. 0.1bar pression de sortie 12,5-30mbar entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2"		
description	régulateur de pression gaz type RV48LM - 1,25-3kPa, 4,8m³/h raccord entrée 1/2", raccord sortie 1/2"		



1			
référence	250098	ref. no.	PG10
description	régulateur de pression gaz RV48LM raccord 3/4" - 3/4" pays UK pression de sortie 10-20mbar		
description	régulateur de pression gaz type RV48LM - 1-2kPa, 4,8m³/h raccord entrée 3/4", raccord sortie 3/4"		

robinets à boisseau sphérique gaz

avec homologation DIN-DVGW

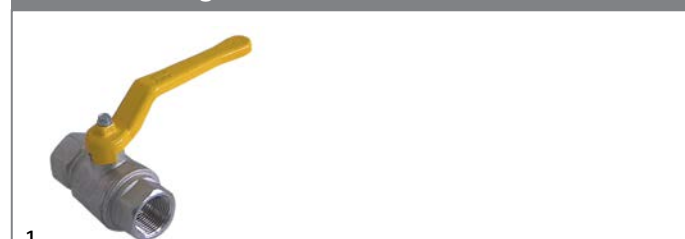

1			
référence	520288	ref. no.	TA97
description	robinet à boisseau sphérique droit poignée à levier entrée 1" FI sortie 1" FI DN25 L 86mm homologation DVGW technique du gaz p effective 1bar		



1			
référence	520286	ref. no.	TA29
description	robinet à boisseau sphérique droit poignée à levier entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI DN15 L 61mm homologation DVGW technique du gaz p effective 1bar		
Pour modèles:	J10, OG7502		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour vitrine réfrigérée

boîtiers et façades

autres

1			
référence	692852	ref. no.	DI29
description	capot transparent pour lampe L 630mm lar. 140mm H 25mm plastique pour type 750		
Pour modèles:	C6A-75, C6H-75, C6R-105L, C6R-105R, D3H-75, D3R-100, D5H-75, D5R-100, SCH785, SCR785		

1			
référence	692853	ref. no.	DI30
description	capot transparent pour lampe L 880mm lar. 140mm H 25mm plastique pour type 1000		
Pour modèles:	C6A-100, C6H-100, C6R-130L, C6R-130R, D5H-100, D5R-125, SCH1085, SCR1085		

pour machines à échauder

robinets à boisseau

robinets à boisseau

1			
référence	527557	ref. no.	SL15 SL27 SL34
description	robinet à boisseau complet longueur de tubemm filetage 3/4" FE noir/chrome adaptable à COFFEE QUEEN		



pour cuiseurs vapeur à pression

vannes et raccords cuve



1

référence	699188	ref. no.	TA98
description	robinet à boisseau sphérique L 70mm lar. 22.5mm H 76.5mm 3 voies 3/8"		



1

référence	699187	ref. no.	FL29
description	valve d'entrée L 370mm 1/2"		

pour friteuses

becs



1

référence	696731	ref. no.	TU64
description	bec verseur ø 33.6mm 1" L 180mm		
Pour modèles:	OE7105		



1

référence	696730	ref. no.	TU68
description	bec verseur pour friteuse ø 33.6mm 1" L 135mm		
Pour modèles:	OE7112		

pour fours à convection/fours à vapeurs

pièces détachées et accessoires



1

référence	694996	ref. no.	OCO28 OPI14
description	femelle avec collier de serrage ø 61/73mm adaptable à four à vapeur combiné SCC_WE, CM_P 61/62/101		



1

référence	694998	ref. no.	ODR18
description	réservoir L 160mm lar. 135mm H 66mm adaptable à four à vapeur combiné SCC Linie 61-202		



1

référence	108152	ref. no.	OBL01
description	ventilateur pour brûleur four à vapeur combiné SCC_WE, CM_P 61-202 230V 110W dist.trou 50mm NRG118/0800-3612-030203		

boîtiers et façades



1

référence	699801	ref. no.	OPU08
description	capot pour pilette L 325mm lar. 162mm H 92mm		

vitres



référence	692856	ref. no.	OGL03
description	verre de porte pour cuiseur universel SCC/CM202 L 1340mm pos. de montage intérieur lar. 680mm épaisseur 6mm		



référence	694492	ref. no.	OGL02
description	vitre L 485mm lar. 508mm épaisseur 6mm pos. de montage intérieur pour cuiseur universel		



référence	694937	ref. no.	ODO28
description	vitre pour porte à l'intérieur four à vapeur combiné CPC-Linie 61 L 573mm lar. 495mm épaisseur 7mm		

filtre d'air




référence	693329	ref. no.	OFI03
description	élément du filtre L 213mm lar. 60mm ømm H 90mm		



référence	691620	ref. no.	OFI05
description	filtre L 220mm lar. 50mm ømm H 150mm Ligne SCC		

system nettoyage

pompes

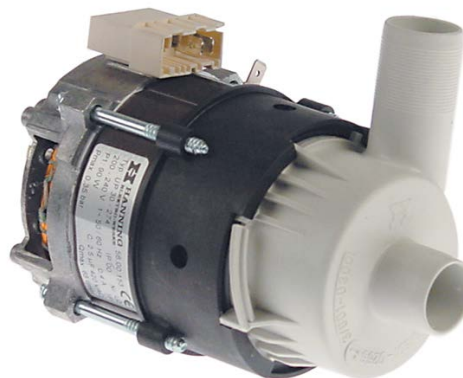

référence	500578	ref. no.	OPU06
description	pompe entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-274 230V 50/60Hz phases 1 0.09kW 0.12CV L 145mm sens de marche à gauche condensateur 2.5µF HANNING		

pièces détachées	500578		
	référence	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 58mm Q 1 pc		



référence	500579	ref. no.	OPU03
description	pompe entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-275 230V 50/60Hz phases 1 0.09kW 0.12CV L 145mm sens de marche à gauche condensateur 2.5µF HANNING		

pièces détachées	500579		
	référence	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 58mm Q 1 pc		

nettoyage bras



1

référence	541433	ref. no.	OCL02
description	nettoyage bras CleanJet adaptable à RATIONAL _101-_202		



1

référence	541432	ref. no.	OCL03
description	nettoyage bras CleanJet adaptable à RATIONAL _61		


tuyaux



1

référence	694491	ref. no.	OHA21
description	tube d'alimentation pour enrouleur		

tuyaux



1

référence	692102	ref. no.	OHO07
description	flexible int. ø 50mm ø ext. 60mm L 50mm		



1

référence	530793	ref. no.	OHO13
description	tuyau formé int. ø 22mm ø ext. 28mm L 640mm pour cuiseur universel SCC, CM201/202 depuis 04/2004		

kits de maintenance



1

référence	699811	ref. no.	OBU14
description	kit de maintenance pour culot RATIONAL		

bacs pour égouttage



1

référence	699800	ref. no.	ODR08
description	cuvette d'égouttage plastique L 745mm lar. 47mm H 20mm		

mécanique porte

divers



1

référence	694934	ref. no.	ODO26
description	capot for serrure de porte adaptable à four à vapeur combiné CPC-Linie 201/202 aluminium L 96.5mm lar. 65.5mm		

divers



1

référence	697931	ref. no.	ODR11
description	clip de fixation plastique lar. 20mm Q 5 pc		



1

référence	524459	ref. no.	ODR07
description	cuvette d'égouttage L 540mm plastique lar. 63mm		

accessoires pour	524459		
	référence	697931	ref. no. ODR11
clip de fixation plastique lar. 20mm Q 5 pc			


			
1			
référence	512184	ref. no.	OCO10
description	embout tuyau plastique filetage 3/4" Q 1 pc distance du raccord 60mm forme T		

			
1			
référence	694322	ref. no.	ODR12
description	femelle pour vasque D1 ø 15mm D2 ø 20mm L 62mm		

			
1			
référence	699809	ref. no.	OHA20
description	fermoir pour douchette L 24mm		

			
1			
référence	694651	ref. no.	OSI03
description	filtre pour cuiseur universel ø 97mm trou ø 6mm H 17.5mm		

			
1			
référence	694657	ref. no.	OSI04
description	goujon fileté droit L 44mm inox filetage M6 ø 6mm		

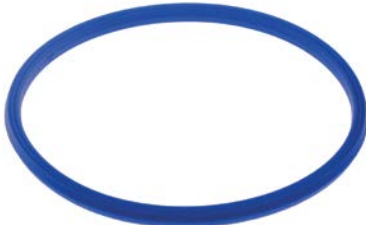			
1			
référence	694320	ref. no.	OGA03
description	joint pour couvercle ø 145mm		

			
1			
référence	520917	ref. no.	OGA34
description	joint pour échangeur de chaleur D1 ø 104mm D2 ø 132mm		

			
1			
référence	694786	ref. no.	OHO21 OHO22 OPI12
description	kit de modification pour ventilation pour cuiseur universel		



1

référence	694433	ref. no.	OVA05
description	soupape d'aération pour cuiseur universel trou ø 2mm L 18mm plastique ø 20mm		
accessoires pour	694433		
	référence	694402	ref. no. —
	corps de vanne pour soupape d'aération tuyau ø 10mm		

			
1			
référence	694391	ref. no.	ODR14
description	tube de vidange avec femelle pour vasque L 560mm PE		

			
1			
référence	694650	ref. no.	ODR17
description	tube de vidange pour cuiseur universel L 555mm plastique		



pour vitrines chauffée

boîtiers et façades

capots



référence	692852	ref. no.	DI29
description	capot transparent pour lampe L 630mm lar. 140mm H 25mm plaque pour type 750		
Pour modèles:	C6A-75, C6H-75, C6R-105L, C6R-105R, D3H-75, D3R-100, D5H-75, D5R-100, SCH785, SCR785		



référence	692853	ref. no.	DI30
description	capot transparent pour lampe L 880mm lar. 140mm H 25mm plaque pour type 1000		
Pour modèles:	C6A-100, C6H-100, C6R-130L, C6R-130R, D5H-100, D5R-125, SCH1085, SCR1085		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

LINCAT



référence	113027	ref. no.	KN182
description	manette 1-6 ø 55mm noir		
Pour modèles:	BM3W, BM4W, BM6W, BM7W, BS3W, BS4W, BS7W, ECG6, GS3, GS4, GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, GS7E, GS9, PB33, PB66		



référence	113028	ref. no.	KN178 KN263
description	manette 1-6 t.max.°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	BM3, BM4, BM6, BM7, BS3, BS4, BS7, CS4, CS4G, CS6		



référence	111649	ref. no.	OKN06
description	manette ø 69mm axe ø 5mm argenté		



référence	113007	ref. no.	KN230
description	manette thermostat gaz t.max. 250°C 170-250°C ø 70-80mm axe ø 8mm noir		

poignées et volants

poignées coup de poing



référence	111782	ref. no.	KN10
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 25mm L 17mm plastique noir		
Pour modèles:	CS4, CS4N, CS4P, CS6, DF33, DF36, DF39, DF4, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, DF7, GBM2, GBM3, J10, J12, J18, J5, J6, J9, LCS, LDF, LDF2, LPB, PB33, PB66		

poignées arquées



référence	701558	ref. no.	HA92
description	poignée arquée L 175mm H 62mm dist. fix. 145mm filetage M8		
Pour modèles:	ECO7, SLR6, SLR9, V6, V6D, V6F, V7		



référence	701557	ref. no.	HA68
description	poignée arquée L 200mm H 45mm dist. fix. 132.5mm filetage M8		
Pour modèles:	ECO76		



			
1			
référence	701632	ref. no.	HA77
description	poignée arquée L 227mm H 50mm dist. fix. 170mm filetage M8 noir adaptable à LINCAT		
Pour modèles:	OE7010, OE7104, OE7105, OE7112, OE7113, OG7106		

			
1			
référence	693578	ref. no.	ODO22
description	support pour gâche de porte L 66mm lar. 23.5mm H 19mm dist. fix. 46mm		
accessoires pour	693578		
	référence	693579	ref. no. OCA11
	 gâche de porte H 10.5mm L 42mm lar. 13mm M5		

serrures

serrures à levier

spécifiques au fabricant

LINCAT

			
1			
référence	693582	ref. no.	ODO24
description	capot for srrure de porte L 97mm lar. 10.5mm dist. fix. 71mm H 65mm		

			
1			
référence	693580	ref. no.	OLO02
description	capot pour serrure		

			
1			
référence	693577	ref. no.	ODO11
description	fermeture hermétique lar. 29mm H 17mm longueur ressort 50mm épaisseur ressort 3mm		

			
1			
référence	693579	ref. no.	OCA11
description	gâche de porte H 10.5mm L 42mm lar. 13mm M5		

			
1			
référence	693576	ref. no.	ODO14
description	serrure L 83mm ø 41mm longueur de bride 43mm LC 45mm		
pièces détachées	693576		
	référence	693577	ref. no. ODO11
	 fermeture hermétique lar. 29mm H 17mm longueur ressort 50mm épaisseur ressort 3mm		

charnières

boisseau

			
1			
référence	693587	ref. no.	ODO32
description	charnière pos. de montage en bas droite		

robinetterie grandes cuisines

robinets à mamelon

universels

			
1			
référence	514506	ref. no.	VA05
description	robinet à boisseau acier inox lar. 38mm H 40mm filetage 3/4" FI		

spécifiques au fabricant

LINCAT

			
1			
référence	514434 ¹	ref. no.	DS24
description	robinet à boisseau sphérique filetage 1/2" FE		
Pour modèles:	BM3W, BM4W, BM6W, BM7W, BS3W, BS4W, BS7W, DF33, DF36, DF39, DF4, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, DF7, ECG6, J12, J18, J6, J9, PB33, PB66		

¹raccord de tube ø16mm

robinets distributeurs

complets



1

référence	527590	ref. no.	SL27
description	robinet à boisseau complet entrée 3/4" bleu		
Pour modèles:	EB3, EB4, EB6, EB6T		
pièces détachées	527590		
	référence	527591	ref. no. SL28
	tête robinet eau bleu		



1

référence	527557	ref. no.	SL15 SL27 SL34
description	robinet à boisseau complet longueur de tubemm filetage 3/4" FE noir/chrome adaptable à COFFEE QUEEN		

têtes



1

référence	527591	ref. no.	SL28
description	tête robinet eau bleu		



1

référence	527592	ref. no.	— SL22
description	tête robinet eau noir		

filtres

filtres pour appareils



1

référence	698609	ref. no.	OFI09
description	élément du filtre L 180mm lar. 140mm H 22mm plastique adaptable à RATIONAL		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

universels




1

référence	700866	ref. no.	LE37
description	pied d'appareil tube ø 64mm filetage M10 filetage L 18mm H 135-190mm acier inox Q 1 pc		
Pour modèles:	OA7920, OA7934, OE7105, OE7112		



1			
référence	700867	ref. no.	LE42
description	pied d'appareil tube ø 64mm filetage M12 filetage L 23mm H 135-215mm inox mesure 2 1/2" Q 1 pc		
Pour modèles:	OE7010, OE7503, OG7502		

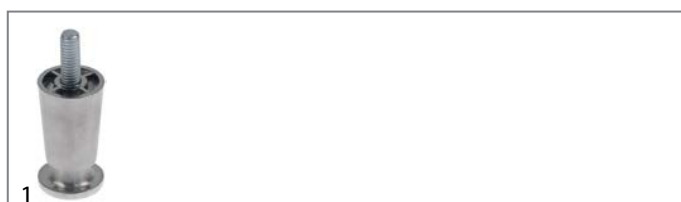

1 

référence	699192	ref. no.	LE38
description	pied d'appareil tube ø 31mm filetage 3/8" UNC filetage L 25mm H 55-84mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OA7919, OA7936, OE7012, OE7206, OE7209, OE7210		



1

référence	701560	ref. no.	FE29
description	pied d'appareil tube ø 50.5mm filetage M12 filetage L 16mm H 158-200mm		
Pour modèles:	ESLR9, HCL3, HCL4, HCL6, HCL7, HCL9, J10, J5, SLR6, SLR9		



référence	701637	ref. no.	FE40
description	pied d'appareil tube ø 52mm filetage M10 filetage L 36mm H 150-190mm inox Q 1 pc		

pieds vissés



1

référence	699190	ref. no.	FE10
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 24mm ø 28.5mm H 16mm		
Pour modèles:	CC3, CC4, CC6, CC7, CN3, CN4, CN6, CN7, CT1, ECO76, ECO8, ECO9, G1A, GG1, HB2, HB3, HB4, HC3, HC4, HC6, HC7, J12, J18, J6, J9, LD2, LD3, LPO, LPW, LPW-LR, UMO50, UMSO50, UMSO50D		



référence	699189	ref. no.	FE28
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 32mm ø 26mm H 9.5mm Q 1 pc		

pieds à visser



référence	692157	ref. no.	FE35 FE37
description	pied d'appareil ø 19mm H 12mm trou ø 5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AS3, AS4, BM3, BM3W, BM4, BM4W, BM6, BM6W, BM7, BM7W, BS3, BS3W, BS4, BS4W, BS7, BS7W, CG4, CS4, CS4G, CS4N, CS4P, CS6, DF33, DF36, DF39, DF4, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, DF66ST, DF7, ECG6, GS3, GS4, GS4E, GS6, GS6T, GS6TE, GS7, GS7E, GS9, HT3, HT6, HT7, J12, J18, J6, J9...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1			
référence	699191	ref. no.	FE01
description	pied d'appareil ø 29.2mm H 39.5mm trou ø 6.2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	EB3, EB4, EB6, EB6T, FDB4, FPB5		



autres

avec plaque

ø100mm



1

référence	701634	ref. no.	CA150
description	roue pivotante ø 100mm dimension plaque 105x80mm dist.trou 80x60mm H 125mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		

ø125mm



1

référence	701633	ref. no.	CA145
description	roue pivotante ø 125mm palier roulement à billes dimension plaque 105x80mm dist.trou 80x60mm H 155mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		



1

référence	701635	ref. no.	CA184
description	roue pivotante sans frein ø 125mm plaque de fixation corps acier inox palier roulement à billes dimension plaque 100x86mm dist.trou 78x60mm corps de roue polypropylène H 160mm largeur de roue 31.5mm		

avec trou

ø125mm



1

référence	710029	ref. no.	CA112
description	roue pivotante avec frein ø 125mm à œil ø12,0mm trou ø 12mm H 155mm largeur de roue 36.5mm		
Pour modèles:	OA7905, OE7113		



1

référence	710028	ref. no.	CA113
description	roue pivotante ø 125mm à œil ø12,0mm trou ø 12mm H 155mm largeur de roue 36.5mm		
Pour modèles:	OA7905, OE7113		

paniers

paniers friteuse

LINCAT



1

référence	970985	ref. no.	BA96
description	panier friteuse B1 100mm L1 310mm H1 100mm L2 470mm H2 160mm H3 213mm acier chromé caoutchouc avec support		



1

référence	970973	ref. no.	BA122
description	panier friteuse B1 110mm L1 340mm H1 150mm L2 620mm H2 192mm H3 330mm acier chromé acier plastifié avec support B2 85mm		



1

référence	970977	ref. no.	BA156
description	panier friteuse B1 120mm L1 240mm H1 88mm L2 395mm H2 162mm H3 238mm acier chromé avec support		



1

référence	970979	ref. no.	BA159
description	panier friteuse B1 133mm L1 337mm H1 144mm L2 610mm H2 197mm H3 335mm acier chromé caoutchouc avec support		



1

référence	970987	ref. no.	BA83
description	panier friteuse B1 140mm L1 337mm H1 145mm L2 598mm H2 185mm H3 305mm acier chromé caoutchouc avec support		
Pour modèles:	OE7105, OG7106		

			
1			
référence	970984	ref. no.	BA93
description	panier friteuse B1 160mm L1 295mm H1 100mm L2 460mm H2 160mm H3 220mm acier chromé caoutchouc avec support		

			
1			
référence	970972	ref. no.	BA113
description	panier friteuse B1 160mm L1 310mm H1 102mm L2 490mm H2 162mm H3 213mm acier chromé avec support		

			
1			
référence	970976	ref. no.	BA155
description	panier friteuse B1 197mm L1 218mm H1 85mm L2 395mm H2 165mm H3 220mm acier chromé avec support		

			
1			
référence	970986	ref. no.	BA94
description	panier friteuse B1 200mm L1 260mm H1 100mm L2 415mm H2 167mm H3 218mm acier chromé caoutchouc avec support		

			
1			
référence	970691	ref. no.	BA92
description	panier friteuse B1 200mm L1 280mm H1 100mm		

			
1			
référence	970989	ref. no.	BA98
description	panier friteuse B1 200mm L1 297mm H1 150mm L2 560mm H2 220mm H3 280mm acier chromé caoutchouc avec support		
Pour modèles:	J10, J5		

			
1			
référence	970690	ref. no.	BA91
description	panier friteuse B1 200mm L1 310mm H1 100mm		
Pour modèles:	DF33, DF36, DF39, DF46, DF49, DF612, DF618, DF66, J12, J18, J6, J9		

			
1			
référence	970988	ref. no.	BA82
description	panier friteuse B1 220mm L1 340mm H1 145mm L2 615mm H2 200mm H3 297mm acier chromé caoutchouc avec support		
Pour modèles:	OE7104, OE7112, OE7113		

paniers à pâtes

LINCAT

			
1			
référence	970967	ref. no.	BA116
description	panier à pâtes H1 101mm B1 102mm L1 155mm mesure 1/4 L2 210mm H3 220mm acier inox		

			
1			
référence	970969	ref. no.	BA115
description	panier à pâtes H1 101mm B1 102mm L1 155mm mesure 1/4 L2 210mm H3 220mm acier inox		

			
1			
référence	970968	ref. no.	BA114
description	panier à pâtes H1 103mm B1 101mm L1 310mm mesure 1/2 size L2 540mm H2 153mm H3 210mm acier inox		

			
1			
référence	970966	ref. no.	BA112
description	panier à pâtes H1 103mm B1 202mm L1 310mm L2 540mm H2 153mm H3 210mm acier inox		
Pour modèles:	PB33, PB66		

			
1			
référence	970975	ref. no.	OA7925 OA8925
description	panier à pâtes H1 215mm B1 145mm L1 164mm H3 375mm acier inox		


			
1			
référence	970974	ref. no.	OA7922 OA8922
description	panier à pâtes H1 217mm B1 298mm L1 327mm H2 250mm H3 357mm acier inox		

			
1			
référence	970971	ref. no.	OA7924 OA8924
description	panier à pâtes H1 218mm B1 142mm L1 288mm L2 510mm H2 300mm H3 350mm acier inox		

			
1			
référence	970970	ref. no.	OA7923
description	panier à pâtes H1 225mm B1 216mm L1 300mm L2 525mm H2 278mm H3 330mm acier inox		

			
1			
référence	970978	ref. no.	BA157
description	panier à pâtes H1 79mm B1 205mm L1 217mm L2 365mm H2 122mm H3 190mm avec support		


autres

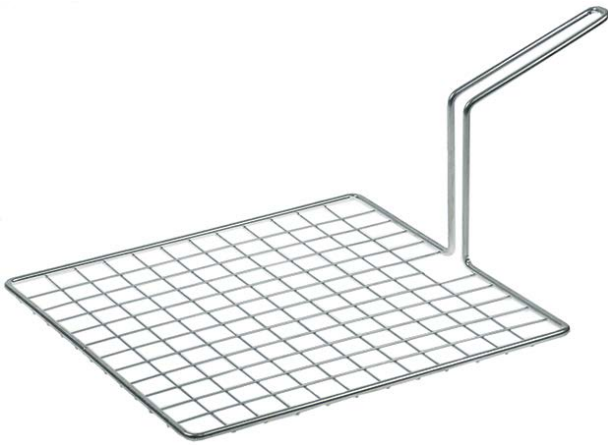			
1			
référence	692896	ref. no.	BA41
description	grille L 320mm lar. 320mm H 187mm avec poignée		


joints

joints thermiques


joints porte




référence	900290	ref. no.	OSE06
description	joint porte profil 2730 lar. 465mm L 520mm dimension extérieure Q 1		




référence	900262	ref. no.	OSE10
description	joint porte profil 2730 lar. 470mm L 1475mm dimension d'insertion extérieur Q 1		




référence	900291	ref. no.	OSE02
description	joint porte profil 2730 lar. 470mm L 785mm dimension d'insertion extérieur Q 1		




référence	900574	ref. no.	OSE13
description	joint porte profil 2730 lar. 675mm L 1475mm dimension d'insertion extérieur		




référence	900573	ref. no.	OSE12
description	joint porte profil 2730 lar. 675mm L 760mm dimension d'insertion extérieur		




référence	900292	ref. no.	OSE03
description	joint porte profil 2730 lar. 685mm L 780mm dimension d'insertion extérieur		




référence	901403	ref. no.	OSE08
description	joint porte profil 2731 lar. 470mm L 500mm dimension d'insertion extérieur Q 1		



référence	901405	ref. no.	OSE09
description	joint porte profil 2731 lar. 470mm L 760mm dimension d'insertion extérieur		



référence	901438	ref. no.	OSE04
description	joint porte profil 2732 lar. 485mm L 1495mm dimension extérieure Q 1		



référence	901439	ref. no.	OSE05
description	joint porte profil 2732 lar. 680mm L 1495mm dimension d'insertion extérieur		



référence	902322	ref. no.	SE42
description	joint porte profil 2991 lar. 535mm L 705mm dimension extérieure Q 1		



référence	902323	ref. no.	SE38
description	joint porte profil 2991 lar. 590mm L 710mm dimension extérieure Q 1		

joints porte avec crochet de fixation



référence	901163	ref. no.	SE25
description	joint porte L 1000mm avec crochet de fixation Q au metre		



référence	902321	ref. no.	SE22
description	joint porte L 420mm lar. 10mm		



référence	902317	ref. no.	SE05
description	joint porte L 470mm lar. 430mm sur 4 côtés avec crochet de fixation		
Pour modèles:	ECO9		



référence	902320	ref. no.	SE23
description	joint porte L 475mm lar. 9mm avec crochet de fixation		



référence	902318	ref. no.	SE27
description	joint porte L 510mm lar. 10mm avec crochet de fixation		



référence	902319	ref. no.	SE17
description	joint porte L 530mm lar. 12mm		


			
1			
référence	902316	ref. no.	SE76
description	joint porte L 560mm lar. 400mm sur 4 côtés avec crochet de fixation		
Pour modèles:	ECO8		

joints porte avec renforcement par une toile métallique

			
1			
référence	902324	ref. no.	SE75
description	joint porte renforcé par une toile métallique L 1380mm ø 7.5mm		


joints chariot à glissières


			
1			
référence	900566	ref. no.	OGA25
description	joint de chariot à glissières profil 4095 L 575mm Q 1		

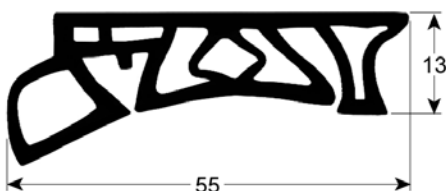			
1			
référence	900255	ref. no.	OGA30
description	joint de chariot à glissières profil 4095 L 780mm Q 1		

joints toriques

silicone

			
1			
référence	532727	ref. no.	OGA38
description	joint torique silicone épaisseur 3.5mm int. ø 26mm Q 5 pc pour modèle SCC, CM		

			
1			
référence	532728	ref. no.	OGA37
description	joint torique silicone épaisseur 3.5mm int. ø 46mm Q 5 pc pour modèle SCC, CM		

cordons d'étanchéité

ronds

			
1			
référence	694917	ref. no.	SE30
description	cordon d'étanchéité lon. 106.5m pour four à pizza ø 9mm		

joints arbre

autres

			
1			
référence	511685	ref. no.	OGA29
description	joint SPI kit int. ø 15mm ø ext. 27mm joint SPI bride gabarit de montage avec éléments de montage		

			
1			
référence	511682	ref. no.	OGA09
description	joint SPI kit int. ø 17mm ø ext. 29mm joint SPI bride gabarit de montage avec éléments de montage		

joints spéciaux

pour fours à vapeur combiné

			
1			
référence	699803	ref. no.	OGA24
description	joint L 139mm lar. 130mm silicone épaisseur 4mm		



1

référence	560613	ref. no.	OGA33
description	joint L 43mm lar. 67mm épaisseur 4mm SCC, CM61-202 depuis 06/2007 pour cuiseur universel		



1

référence	560599	ref. no.	OGA16
description	joint ø ext. 132mm int. ø 105mm épaisseur 2mm CPC-Linie CM 61-202/G		



1

référence	560597	ref. no.	OGA40
description	joint ø ext. 140mm int. ø 128mm Ligne SCC		



1

référence	560596	ref. no.	OGA39
description	joint ø ext. 60mm int. ø 50mm SCC, SCC_WE, CM, CM_P depuis 04/2004		

autres




1

référence	512473	ref. no.	GA38
description	joint adaptable à LINCAT code référence GA38 pour cuve L 398mm lar. 221mm sans vis		



1

référence	510658	ref. no.	GA39
description	joint adaptable à LINCAT code référence GA39 pour cuve L 303mm largeur extérieur 233mm Q 1m avec vis EB4		

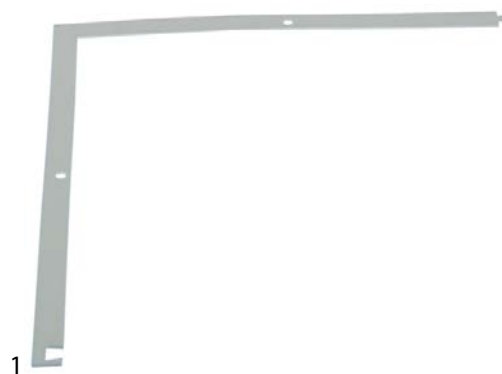

1

référence	512393	ref. no.	GA40
description	joint adaptable à LINCAT code référence GA40 pour cuve L 233mm largeur extérieur 233mm sans vis		
Pour modèles:	EB3, EB4, EB6, EB6T		

			
référence	510660	ref. no.	GA44
description	joint adaptable à LINCAT code référence GA44 L 68mm lar. 50mm Q 1m dist.trou 57mm		
Pour modèles:	DF33, DF36, DF39, ECG6, J6, J9, PB33		

			
référence	510661	ref. no.	GA45
description	joint adaptable à LINCAT code référence GA45 L 59mm lar. 30mm Q 1m épaisseur 1.5mm dist.trou 50mm		
Pour modèles:	DF33, DF36, DF39, ECG6, J12, J18, J6, J9, PB33		

			
référence	550895	ref. no.	OGA07
description	joint adaptable à RATIONAL code référence 51101308 L 179mm lar. 90mm électrode épaisseur 3mm		

composants du circuit frigorifique

vannes

vannes Schrader

valves Schrader complètes

			
référence	750101	ref. no.	VA16
description	valve Schrader complet raccord 1/4" SAE L 130mm		
Pour modèles:	FDB4, FPB5, SCR1085, SCR785		

filtres déshydrateurs

autres

			
référence	750734	ref. no.	G/DR02
description	déshydrateur taille 10g ø 16mm L 115mm raccord 2,5/6,2mm		
Pour modèles:	FDB4, FPB5		

			
référence	750616	ref. no.	DR26
description	déshydrateur taille 15g ø 19mm L 121mm raccord 2,7/6,5mm type XH20P Q 1 pc		
Pour modèles:	SCR1085, SCR785		

évaporateurs pour saladettes

			
référence	750733	ref. no.	G/CD01
description	évaporateur L 240mm lar. 125mm P 45mm longueur totale 260mm		
Pour modèles:	FDB4, FPB5		

force motrice et roulements à billes

courroies de transmission

courroies dentées

			
référence	697828	ref. no.	BE14
description	courroie dentée profil XL L 400mm H 2mm dents 80 tuyau caoutchouc avec tressage CODE B191009 lar. 6mm type 160XL		



ressorts

ressorts de compression



1

référence	693591	ref. no.	OSP04
description	ressort de compression ø 14mm L 27mm fil ø 1.5mm		

enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette

poignées de douchette



1

référence	540302	ref. no.	OHA01
description	poignée de douchette 1/2" FE L 135mm type RATIONAL		

pièces détachées 540302



référence	517056	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			



référence	532535	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 5mm int. ø 10mm Q 1 pc			



référence	548016	ref. no.	—
ressort de compression ø 10mm L 17mm fil ø 0.9mm pour douche			



référence	548017	ref. no.	—
fin de course pour douche			



1

référence	540664	ref. no.	OHA10
description	poignée de douchette 1/2" (12,83mm) L 165mm		

pièces détachées 540664



référence	699809	ref. no.	OHA20
fermoir pour douchette L 24mm			

enrouleurs de tuyaux

enrouleurs de tuyaux pour appareils



1

référence	541444	ref. no.	OHA13
description	enrouleur de tuyau sans douchette longueur de tuyau 1.5m		



1

référence	540661	ref. no.	OHA12
description	enrouleur de tuyau sans douchette longueur de tuyau 1m		

accessoires pour 540661



référence	540664	ref. no.	OHA10
poignée de douchette 1/2" (12,83mm) L 165mm			



référence	560630	ref. no.	—
rondelle frein nominal-ø 4mm ø ext. 11.5mm inox épaisseur 0.2mm			



référence	694491	ref. no.	OHA21
tube d'alimentation pour enrouleur			



référence	699802	ref. no.	—
capot pour douchette D1 ø 90/145mm L 145mm H 68mm			




1

référence	540483	ref. no.	OHA02
description	enrouleur de tuyau sans douchette longueur de tuyau 2.1m		

pièces détachées et accessoires

tuyaux




référence	520915	ref. no.	OHO24
description	tuyau de raccordement pour enrouleur raccords ø14,6mm / 3/4" longueur 0,7m		

tuyaux

tuyaux d'alimentation

tuyaux d'alimentation PVC

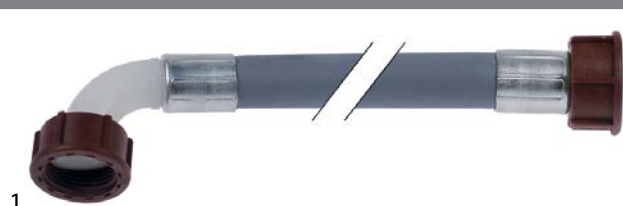


référence	520010	ref. no.	PI12
description	tuyau d'arrivée PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4" L 1500mm p effective 10bar p d'éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation VDE étanche plat		
Pour modèles:	ECO76		
accessoires pour	520010		
	référence	520053	ref. no. —
	tamis raccord 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc épaisseur 8mm		
	référence	520054	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		

tuyaux industriels

tuyaux silicone

sans tissu

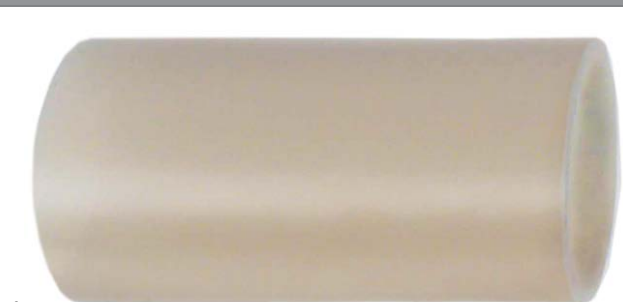

référence	530067	ref. no.	OHO14
description	tuyau silicone int. ø 50mm ø ext. 56mm lon. 0.13m épaisseur 3mm t.max. 200°C		

tuyaux formés

droit



référence	530067	ref. no.	OHO14
description	tuyau silicone int. ø 50mm ø ext. 56mm lon. 0.13m épaisseur 3mm t.max. 200°C		

forme L



référence	530716	ref. no.	OHO18
description	tuyau formé int. ø 18/23mm ø ext. 25/28mm L 170mm Q 1 forme L pour cuiseur universel ø 22(19)mm épaisseur 3mm		



référence	530717	ref. no.	OHO12
description	tuyau formé int. ø 19/22mm ø ext. 25/28mm L 225mm forme L pour cuiseur universel épaisseur 3.5mm		



référence	530793	ref. no.	OHO13
description	tuyau formé int. ø 22mm ø ext. 28mm L 640mm pour cuiseur universel SCC, CM201/202 depuis 04/2004		




référence	694323	ref. no.	ODR16
description	tuyau formé int. ø 23mm ø ext. 28mm L 480mm four à vapeur combiné pour sortie		



			
1			
référence	694324	ref. no.	OHO08
description	tuyau formé int. ø 23mm ø ext. 28mm L 480mm pour cuiseur universel		

forme U

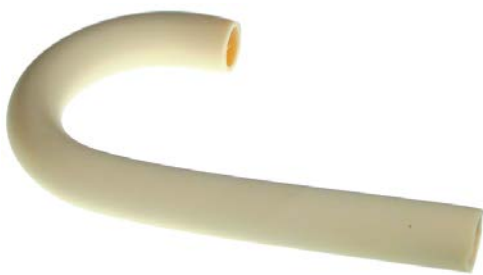			
1			
référence	530715	ref. no.	OHO11
description	tuyau formé L 450mm int. ø 22mm ø ext. 29mm pour cuiseur universel forme U		

autres

			
1			
référence	530066	ref. no.	OHO06
description	tuyau formé int. ø 24mm ø ext. 30mm L 380mm		

			
1			
référence	524453	ref. no.	OHO16
description	tuyau formé ø ext. 29 D1 ø 23mm D2 ø 23mm L 340mm blanc Q 1		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords tuyau

spécifiques au fabricant

			
1			
référence	512183	ref. no.	OHA22
description	embout tuyau pour enrouleur forme T plastique ø 20/12mm 3/4"		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

universels

robinets à boisseau sphérique mini

			
1			
référence	520956	ref. no.	DV02
description	robinet à boisseau sphérique DN8 dimension 54mm laiton chromé		
Pour modèles:	EB3F, EB4F, EB6, EB6T		

			
1			
référence	520957	ref. no.	VA19
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FI - tube ø15mm DN8 dimension 52mm laiton chromé		
Pour modèles:	GBM2, GBM3, OG7302		

spécifiques au fabricant

LINCAT

			
1			
référence	514188	ref. no.	TA101/A TA74
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1" FI - 1" FI dimension 81mm longueur de levier 116mm		
Pour modèles:	OE7104		

clapets d'arrêt

spécifiques au fabricant

LINCAT



1

référence	514187	ref. no.	CO167
description	clapet d'arrêt raccord 1/2" 1/2" froid/chaud dimension 50mm		

filtres à eau

CUNO

filtres

pour boissons chaudes



1

référence	530078	ref. no.	FC02
description	filtre à eau CUNO type FC02 capacité 4000l débit 120l/h p max de service 8.6bar pression max. de service 25-120psi température d'eau 40-100°C ø 57mm H 250mm pour tête de filtre AP2		

pour boissons froides



1

référence	530478	ref. no.	FC02
description	filtre type AP2-C405-SG capacité 4000l débit 114l/h p max de service 8.6bar température d'eau max. 38°C pour tête de filtre AP2 ø 13/22mm H 240mm filtration à charbon actif pour distributeur automatique de boissons		

autres

têtes de raccordement



1

référence	530079	ref. no.	CF1
description	tête de filtre		



filtres



1

référence	530077	ref. no.	CFC01
description	filtre à eau débit 2l/min p max de service 7bar température d'eau 38°C ø 67mm H 230mm		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø60mm



1

référence	542345	ref. no.	DT5
description	thermomètre encastrément ø 60mm t.max. 500°C 0 jusqu'à +500°C sonde ø 8mm sonde L 101mm tube capillaire 1070mm		

matériels de fixation

rondelles

rondelles

autres



1

référence	560401	ref. no.	CO113
description	rondelle int. ø 5mm ø ext. 8mm épaisseur 1mm cuivre Q 1 pc		
Pour modèles:	CG4, CG6, ECO9, J10, OG7202N, OG7202P, OG7204N, OG7204P, OG7208N, OG7208P		

consommables

fusibles

fusibles verres

ø6,3x32mm 250V



1

référence	358792	ref. no.	OFU02
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 10A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358791	ref. no.	OFU01
description	fusible verre mesure ø6,3x32mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

A

accessoires électriques	46
accessoires pour lampes	30
allumeurs piezzo-électriques	58
ampoules électriques	27
appareils d'alarme	30
autres	47

B

bases chauffantes	10
boîtiers allumage	53
bornes	47
brûleur à air pulsé	63
brûleurs à gaz	62
brûleurs à rampe	62
brûleurs céramiques	62
brûleurs de table de cuisson	62

C

câbles	46
câbles alimentation pour appareils	46
câbles de mise à la terre	47
câbles pour électrodes d'allumage	58
câbles rallonge	47
câbles silicules	47
câbles spiralés	47
clapets d'arrêt	85
commutateurs à cames	24
composants du circuit frigorifique	81
compresseurs	40
condensateurs & filtres antiparasites	46
consommables	86
contacteurs	30
cordons d'étanchéité	79
corps à rayonnement	13

D

doseurs d'énergie	13
-------------------	----

E

enrouleurs de tuyaux	82
enrouleurs de tuyaux pour appareils	82

É

électrodes	38
électrovannes	36
évaporateurs	81

F

filtres	46
filtres à eau	85
filtres déshydrateurs	81

fusibles	46, 86
fusibles verres	86

I

injecteurs gaz	63
interrupteurs à flotteur	24
interrupteurs d'allumage	59
interrupteurs et boutons-poussoirs	22
interrupteurs et poussoirs	23
interrupteurs/poussoirs à bascule	22

J

joints arbre	79
joints chariot à glissières	79
joints porte	77
joints porte avec crochet de fixation	78
joints porte avec renforcement par une toile métallique	79
joints thermiques	77
joints toriques	79

L

lampes	26
lampes droites	27
lampes four	28
lampes halogènes	27
lampes infrarouges	27
lampes pour micro-ondes	28

M

matériels de fixation	86
microrupteurs	23
microrupteurs magnétiques	25
moteurs	44
moteurs à air chaud	42
moteurs froids universels	42

P

plaques de cuisson	13
poignées de douchette	82
poignées de douchette avec filet extérieur	82
pompes	45
pompes de lavage et de rinçage	45
pompes de vidange	45
pressostats	38

R

raccords tuyau	84
régulateurs de pression gaz	65
régulateurs électroniques	33
relais	32
résistances	3
résistances circulaires	11

résistances de fourneaux à grande table de cuisson	7
résistances pour armoires chauffantes	9
résistances pour bain-maries	3
résistances pour contact-grill	7
résistances pour fours	3
résistances pour fours à pizza	8
résistances pour friteuses	3
résistances pour grillades	6
résistances quartz	10
résistances salamandres/toasteurs	8
robinets à boisseau sphérique	84
robinets à boisseau sphérique gaz	65
robinets à gaz	48
rondelles	86
roulettes et angles de protection	74

S

semi-conducteurs de puissance	32
sondes	33
sondes de pression	39
starter	28

T

technique de mesure	86
thermocouples	59
thermoplongeurs	10
thermostats	14
thermostats contact	14, 14
thermostats de réglage	14
thermostats de sécurité	18
thermostats de sécurité à contact	14
thermostats gaz	49
transformateurs	32
tubes fluorescents	28, 28
tuyaux	83
tuyaux d'alimentation	83
tuyaux d'alimentation PVC	83
tuyaux de protection	47
tuyaux formés	83
tuyaux industriels	83
tuyaux silicone	83

V

vannes de contrôle de gaz	52
vannes et raccords cuve	84
vannes Schrader	81
veilleuses	53
ventilateurs	40
ventilateurs à air chaud	43
ventilateurs axiaux	40
ventilateurs de refroidissement	42
ventilateurs froids	42

ventilateurs radiaux	44
ventilateurs tangentiels	42
voyants lumineux	26
voyants lumineux complets	26