



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

LOHBERGER

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours



1

référence	415223	ref. no.	51440360
description	résistance 2500W 400V L 450mm lar. 570mm L1 20mm L2 430mm B1 500mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 18mm dist.trou 56mm trou ø 3mm tube ø 6.5mm longueur de raccord 23mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire résistance à sec		
accessoires pour	415223		
	référence	510368	ref. no. —
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance		

résistances pour bain-maries



1

référence	415224	ref. no.	51440350
description	résistance 1200W 400V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 96mm longueur de bride 45mm largeur de bride 17mm dist.trou 35mm tube ø 6.3mm longueur de câble 250mm bride rectangulaire trou ø 5mm résistance à sec L1 15mm L2 265mm B1 71mm B2 25mm		


résistances pour friteuses



1


référence	417621	ref. no.	FF211060
description	résistance 7500W 230V circuits de chauffage 3 L 345mm lar. 126mm H 320mm bride rectangulaire friteuse longueur de câblemm tube ø 8.5mm		

résistances de fourneaux à grande table




1

référence	418704	ref. no.	N/A
description	résistance 1160W 400V L 255mm lar. 240mm H 75mm tube ø 6.5mm pos. de montage intérieur raccord à vis INCOLOY		



1

référence	418705	ref. no.	N/A
description	résistance 1335W 400V L 270mm lar. 270mm H 75mm tube ø 6.5mm pos. de montage centré raccord à vis INCOLOY		



1

référence	418706	ref. no.	—
description	résistance 1505W 400V L 300mm lar. 300mm H 75mm tube ø 6.5mm pos. de montage extérieur raccord à vis INCOLOY		



1

référence	418703	ref. no.	51440405
description	résistance 4000W 400V L 300mm lar. 300mm H 75mm circuits de chauffage 3 tube ø 6.5mm raccord à vis		

résistances réfrigération

résistances de dégivrage




1

référence	419208	ref. no.	1666250 PO1666250
description	résistance 250W 230V L 420mm lar. 50mm Hmm longueur de câble 360mm tube ø 6mm réfrigérateur raccord F6,3		



			
référence	416376	ref. no.	1666320 PO1666320
description	résistance 300W 230V L 430mm lar. 85mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 400mm tube ø 6.3mm dégivrage H 70mm		

			
référence	419207	ref. no.	1666352 PO1666352
description	résistance 350W 230V L 510mm lar. 340mm raccord F 2,8 longueur de câble 1000mm tube ø 8.5mm réfrigérateur		

résistances pour évaporation de condensat

			
référence	420095	ref. no.	1666095 PO1666095
description	résistance 95W 230V L 445mm lar. 60mm H 25mm longueur de câble 4000mm tube ø 6.2mm		

résistances pour sauteuses basculantes

			
référence	415208	ref. no.	F2001128
description	résistance sauteuse basculante 2000W 230V L 641mm lar. 87mm H 43mm résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 6.3mm L1 10mm longueur de câble 235mm		

cartouches de chauffe

			
référence	417227	ref. no.	1666090 PO1666090
description	cartouche de chauffe 90W 230V ø 12mm L 124mm filetage 3/8" longueur de câble 4000mm Hmm lar.mm évaporation de condensat		

résistances pilotes

			
référence	415793	ref. no.	F7U47107
description	résistance 450W 230V circuits de chauffage 1 L 194mm lar. 42mm bride rectangulaire dist.trou 62mm trou ø 6.5mm raccord M4 tube ø 6.5mm longueur de bride 74mm largeur de bride 63mm thermoplongeur		
accessoires pour	415793		
	référence	510745	ref. no. F7I07004
	joint silicone L 73mm lar. 62mm épaisseur 3mm trou ø 4mm dist.trou 62/55mm pour résistance		

thermoplongeurs

avec bride d'expansion 70 x 18mm

			
référence	415465	ref. no.	F7U47139
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 bride 70x18mm L 365mm lar. 65mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion		
accessoires pour	415465		
	référence	379078	ref. no. —
	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø1,5x100mm longueur de câble 1.8m		


autres

			
référence	415794	ref. no.	F7U47101
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 L 360mm lar. 35mm H 43mm tube ø 8.5mm raccord M4 thermoplongeur bride rectangulaire dist.trou 44mm longueur de bride 74mm largeur de bride 63mm trou ø 6mm		
accessoires pour	415794		
	référence	510745	ref. no. F7I07004
	joint silicone L 73mm lar. 62mm épaisseur 3mm trou ø 4mm dist.trou 62/55mm pour résistance		


accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques

			
référence	510409	ref. no.	H67500-118
description	joint torique EPDM épaisseur 5,34mm int. ø 56,52mm Q 1 pc		

joints de brides

			
référence	510745	ref. no.	F7I07004
description	joint silicone L 73mm lar. 62mm épaisseur 3mm trou ø 4mm dist.trou 62/55mm pour résistance		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380015	ref. no.	51440126
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



1

référence	390954	ref. no.	51440146
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 120°C 1NC 1-pôles 10A 250V raccord F6,3 à visser encastrément ø 15mm avec fonction reset		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_



1

référence	375925	ref. no.	F2072039
description	thermostat t.max. 190°C 1-pôles 1NO sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1830mm axe ø 6x4,6mm axe L 28mm		

thermostats de sécurité

série 55.32_



1

référence	375418	ref. no.	51440160
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 340°C 3-pôles 20A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 1190mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		



1

référence	375878	ref. no.	51440167
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 570°C 3-pôles sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm presse étoupe température d'engagement 530°C		

série 55.33_




1

référence	375516	ref. no.	F2072038
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 250°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 107mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 sonde inox		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.13_




référence	375073	ref. no.	51440140
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe		

série 55.34_



référence	375879	ref. no.	51440191
description	thermostat t.max. 440°C temp. d'utilisation 100-440°C 3-pôles 3NO sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO/2NO		



référence	375246	ref. no.	51440169
description	thermostat t.max. 645°C temp. d'utilisation 100-615/645°C 2-pôles 2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm position de l'axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO matériel de sonde cuivre		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

27,8x25mm



référence	348221	ref. no.	1635110 PO1635110
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 27,8x25mm noir/vert 1NO/voyant 250V 16A ON-OFF raccord F6,3x0,8 température ambiante max. 100/55°C protection IP40		


30x22mm



référence	301314	ref. no.	1635103 PO1635103
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 16A ON-OFF raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		

commutateurs à cames

marche-arrêt



référence	300074	ref. no.	51450150
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		




microrupteurs magnétiques

65x20mm



1

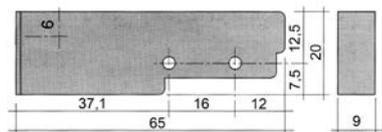

référence	345116	ref. no.	161801 PO161801
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W raccord câble longueur de câble 3000mm		
accessoires pour	345116		
	référence	345399	ref. no. —
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

lampes

LED

éléments de signalisation

diamètre de montage 24mm



1

référence	360602	ref. no.	51460223
description	voyant lumineux LED encastrément ø 24mm 230VAC jaune raccord cosse mâle 2,8mm 0.4W filetage de fixation M24 L 59mm		



1

référence	360603	ref. no.	51460224
description	voyant lumineux LED encastrément ø 24mm 230VAC vert raccord cosse mâle 2,8mm 0.4W filetage de fixation M24 L 59mm		

relais

relais de puissance

avec fixation par barre DIN

latéral



1

référence	380313	ref. no.	166550972 PO166550972
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle barre DIN code fabricant 62.83.8.230.0008		

régulateurs électroniques

ELIWELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	379570	ref. no.	16811201 PO16811201
description	régulateur électronique ELIWELL type ID961 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 relais -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres type sonde amb. oui relais compresseur 8A		
accessoires pour	379570		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		



1

référence	379577	ref. no.	1681108 PO1681108
description	régulateur électronique ELIWELL type ID974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 relais -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres type sonde amb. oui type sonde dégiv. oui relais dégivrage 8A relais ventilation 5A relais compresseur 8A		
accessoires pour	379577		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378506	ref. no.	32140974 PO32140974
description	régulateur électronique EVCO type EVKB23N7PXXSX01 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V PTC/NTC -40 jusqu'à +105°C pré-réglé		

sondes

sondes universelles

sondes de température



1

référence	379160	ref. no.	167212 PO167212
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		



1

référence	379052	ref. no.	167201 PO167201
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes à cœur



1

référence	401756	ref. no.	167230 PO167230
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire sonde ø4,5x100mm filetage longueur de câble 4.5m poignée ø 10mm longueur de levier 120mm L1 150mm L2 50mm		

claviers

plastrons



1

référence	401772	ref. no.	14261050 PO14261050
description	plastron cellules de refroidissement rapide L 212mm lar. 102mm touches 9 POLARIS		



compresseurs

ACC/ZEL

R134A

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605008	ref. no.	141565100030 PO141565100030
description	compresseur fréon R134a type GL80TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 9.5kg 1/5HP puissance absorbée 554W cylindrée 7.6cm ³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605089	ref. no.	141514208850 PO141514208850
description	compresseur fréon R134a type NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.5kg 1/4HP cylindrée 8.35cm ³ RSIR/CSIR H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W méthode de test ASHRAE		
pièces détachées	605089		
	référence	381528	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS 117U6016 HST		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605023	ref. no.	141565100040 PO141565100040
description	compresseur fréon R404A type AE4450Z 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 12.5kg 3/8HP cylindrée 8.85cm ³ CSIR H 207mmWW 434W 567W 734W 927W 1270W 1367W méthode de test EN 12900 1729W		

bacs de dégivrage et d'évaporation bacs d'évaporation avec résistance

universels

cartouches de chauffe



1

référence	417227	ref. no.	1666090 PO1666090
description	cartouche de chauffe 90W 230V ø 12mm L 124mm filetage 3/8" longueur de câble 4000mm Hmm lar.mm évaporation de condensat		



ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1			
référence	601080 ¹	ref. no.	1648110155 PO1648110155
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	ref. no.	—
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	ref. no.	—
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes



1			
référence	601055 ¹	ref. no.	1648110150 PO1648110150
description	ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 85mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601055		
	référence	ref. no.	—
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	ref. no.	—
	grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels

IMPORT

moteurs multifix



1			
référence	601022	ref. no.	1648001015 PO1648001015
description	moteur ventilateur 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 options de montage palier palier lisse		

ventilateurs tangentiels

ebm-papst



1			
référence	601000	ref. no.	1648106045 PO1648106045
description	ventilateur tangentiel ebm-papst QLK45/0006-2513 rouleau ø 45mm longueur rouleau 60mm épaisseur de noyau feuilleté 13mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 15W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 36m ³ /h 0 jusqu'à +60°C		



1			
référence	601505	ref. no.	51470402
description	ventilateur tangentiel QLN65/2400A17-3030L rouleau ø 65mm longueur rouleau 240mm épaisseur de noyau feuilleté 29mm position de moteur à droite 230V/50Hz 22W réfrigération palier silicone raccord F 6,3 0 jusqu'à +60°C 230V débit 200m ³ /h 50Hz		



EMMEVI - FERGAS			
avec bobines moulées			
			
1			
référence	601110	ref. no.	1648106018 PO1648106018
description	ventilateur tangentiel TGO 60/1-180/20 rouleur ø 60mm longueur rouleur 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 28W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu'à +100°C 230V longueur de câble 1800mm		

accessoires pour	101615		
	référence	100942	ref. no. —
	écrou-raccord filetage M15x1 pour tube ø 10mm		
	référence	100943	ref. no. 52150025
	écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm		
	référence	101246	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101278	ref. no. 52150320
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
	référence	101286	ref. no. —
	anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc		
	référence	110217	ref. no. —
	manette robinet à gaz avec allumage ø 64mm axe ø 9x7mm plat horizontal noir		

robinets à gaz

alternatives à EGA

série GPEL21			
avec sortie gicleur			
			
1			
référence	101615	ref. no.	52110220
description	robinet à gaz alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur (sans injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe ømm injecteur interne ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 31/15mm méplat en haut et en bas		
pièces détachées	101615		
	référence	100408	ref. no. —
	vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5		
	référence	101060	ref. no. —
	bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	référence	101230	ref. no. —
	écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium		
	référence	101808	ref. no. —
	tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 31/15mm méplat en haut et en bas adaptable à PEL21		
accessoires pour	101615		
	référence	100908	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	100926	ref. no. —
	rondelle de centrage filetage M17x1		
	référence	100927	ref. no. —
	ressort de torsion L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou ømm		

STN3R

			
1			
référence	107335	ref. no.	52113010 52113035
description	robinet à gaz STN3R entrée gaz bride tube ø21mm sortie gaz M17x1 (tube ø 10mm) raccord thermocouple M8x1 axe ø 6x4,6mm axe L 25/15mm méplat en bas avec raccordement adaptable à LOHBERGER		

composants d'allumage

veilleuses

JUNKERS			
série CB 503			
veilleuses			
			
1			
référence	100058	ref. no.	F2119021
description	veilleuse JUNKERS type CB503006 gaz naturel gicleur no.26 raccord gaz 4mm		
pièces détachées	100058		
	référence	100224	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_		
	référence	101281	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 502/503		

Tableau continue sur la page suivante



pièces détachées		100058	
	référence	101283	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
accessoires pour		100058	
	référence	100220	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_		
	référence	100221	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_		
	référence	100222	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_		
	référence	100223	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB503_		
	référence	100226	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 adaptable à JUNKERS		
	référence	100227	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_		
	référence	100228	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc adaptable à JUNKERS CB50203_		
	référence	100909	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101287	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		

veilleuses spécifiques aux fabricants

LOHBERGER

anciennes versions

	1		
référence	102956	ref. no.	-
description			
	veilleuse type C sans injecteur		

	1		
référence	102957	ref. no.	-
description			
	veilleuse type D sans injecteur		

	1		
référence	102958	ref. no.	-
description			
	veilleuse type E sans injecteur		

électrodes

	1		
référence	103247	ref. no.	52152050
description			
	électrode d'allumage D1 ø 7.4mm L1 5mm LC1 10mm LC2 19mm LC3 11mm raccord F 2,8x0,8mm M10x0,75		

	1		
référence	102965	ref. no.	52165040
description			
	électrode d'allumage raccord F 2,8x0,8mm		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

	1		
référence	100008	ref. no.	F2119024
description			
	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 22mm raccord ø2mm longueur de câblemm		




thermocouples

thermocouples à visser

thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

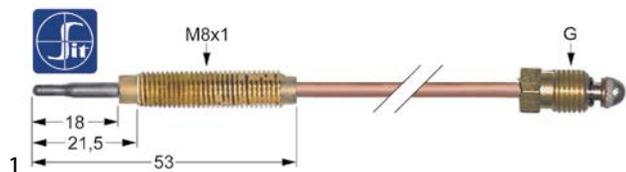

référence 107632 **ref. no.** 52120050

description thermocouple SIT M8x1 L 1000mm M8x1

accessoires pour 107632

référence 102067 **ref. no.** 52150110

description écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

accessoires

écrous



référence 102067 **ref. no.** 52150110

description écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

brûleurs à gaz

accessoires

portes injecteur



référence 104522 **ref. no.** 52165016

description porte-injecteur int. ø 10mm FE M17x1

injecteurs gaz

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses EGA



référence 100214 **ref. no.** 52140300

description injecteur veilleuse gaz liquide trou ø 0.16mm Q 1 pc

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



référence 101278 **ref. no.** 52150320

description anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc

accessoires pour 101278

référence 100943 **ref. no.** 52150025

description écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm

référence 101300 **ref. no.** —

description écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101478 **ref. no.** —

description écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm



référence 101284 **ref. no.** 52150310

description anneau coupant pour tube ø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 101284

référence 101259 **ref. no.** —

description écrou-raccord filetage M8x1 pour tube ø 4mm

référence 101285 **ref. no.** 52150210

description vis intermédiaire filetage M8x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc JUNKERS

référence 101294 **ref. no.** —

description écrou-raccord filetage M10x1 pour tube ø 4mm OC 14 L 12mm Q 1 pc

écrous-raccord



référence 100943 **ref. no.** 52150025

description écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm

accessoires pour 100943

référence 101278 **ref. no.** 52150320

description anneau coupant pour tube ø 10mm Q 1 pc

vis intermédiaires



1

référence	101285	ref. no.	52150210
description	vis intermédiaire filetage M8x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc JUNKERS		
accessoires pour	101285		
	référence	101284	ref. no. 52150310
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

groupes d'infusion

joints porte-filtre

joints toriques



1

référence	510409	ref. no.	H67500-118
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabricant

LOHBERGER



1

référence	690637	ref. no.	14830061 PO14830061
description	cylindre de serrure avec coulisse ø 23mm filetage M19x1 dimensions de montage 16,5x19mm levée 38-45mm arbre ø 11mm filetage L 24mm		

1

référence	690462	ref. no.	1483001 1483003 PO1483001 PO1483003
description	cylindre de serrure ø 23mm filetage M19x1 dimensions de montage 16,5x19mm levée 38-45mm arbre ø 11mm filetage L 12mm		
pièces détachées	690462		
	référence	691589	ref. no. —
	clé de réserve pour vérin de fermeture 690462 numéro de clé 9233		

charnières

charnières à ressort


universels

CAFF/FERMOD

groupe 2



1



référence	690494	ref. no.	1412001 PO1412001
description	charnière à ressort série 175 pos. de montage à gauche/à droite torx L 75mm lar. 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm dimensions de montage 22x22mm support torx appareils froids dist. fix. 25mm		




INTERKLIMAT

charnières



1



référence	690622	ref. no.	1412050 PO1412050
description	charnière à ressort série 28L pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25mm H 103mm A 13mm B 18mm dimensions de montage 22x22mm support 7,5x7,5 appareils froids		

grilles et crémailières

grilles

universels

avec bord relevé



1

référence	970807	ref. no.	1440050530 PO1440050530
description	grille lar. 530mm P 500mm H 40mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 8.8mm épaisseur fils longitudinaux 4.8mm croisillons 1 gris		



1

référence	970556	ref. no.	1440065530 PO1440065530
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié avec butée épaisseur de cadre de grille 9mm épaisseur fils longitudinaux 5mm croisillons 2 blanc adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970556		
	référence	690330	ref. no. —
	crémailière L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		

accessoires pour	970556		
	référence	690332	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 1 pc		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

spécifiques au fabricant



1

référence	970662	ref. no.	1440055535 PO1440055535
description	grille lar. 530mm P 550mm revêtu RILSAN		

supports grilles



1

référence	970661	ref. no.	33510070 PO33510070
description	rail de support L 600mm H 34.2mm lar. 17mm		

crémailières et supports

spécifiques au fabricant



1

Image indisponible

référence	700846	ref. no.	3351300030 PO3351300030
description	couple de guides forme U L 540mm lar. 30mm		



1

référence	690566	ref. no.	33510071 PO33510071
description	couple de guides forme U L 615mm lar. 26mm hauteur intérieur 18mm pos. de montage à gauche/à droite		


joint

joint de meuble froid

joint tubulaires


profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

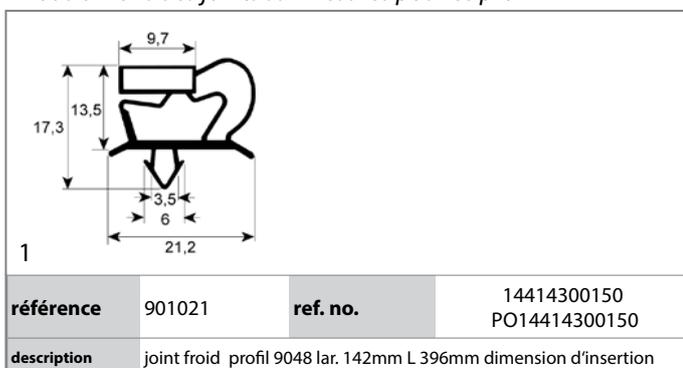


1

référence	901021	ref. no.	14414300150 PO14414300150
description	joint froid profil 9048 lar. 142mm L 396mm dimension d'insertion		

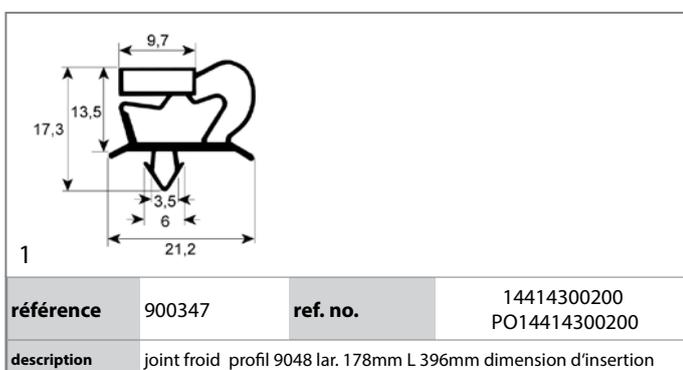


1

référence	900347	ref. no.	14414300200 PO14414300200
description	joint froid profil 9048 lar. 178mm L 396mm dimension d'insertion		

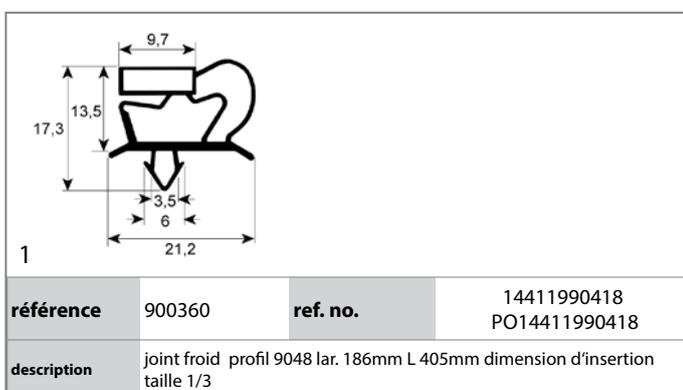


1

référence	900360	ref. no.	14411990418 PO14411990418
description	joint froid profil 9048 lar. 186mm L 405mm dimension d'insertion taille 1/3		

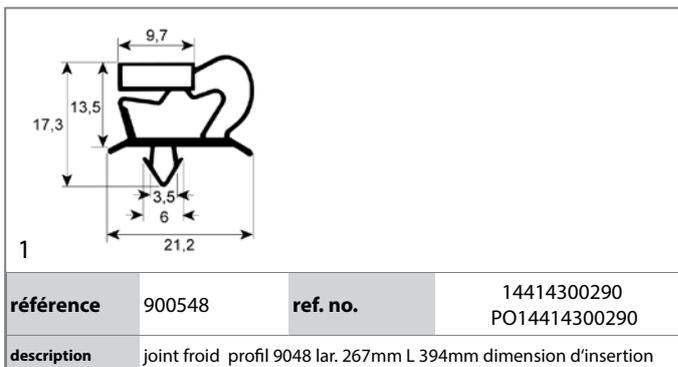


1

référence	900548	ref. no.	14414300290 PO14414300290
description	joint froid profil 9048 lar. 267mm L 394mm dimension d'insertion		

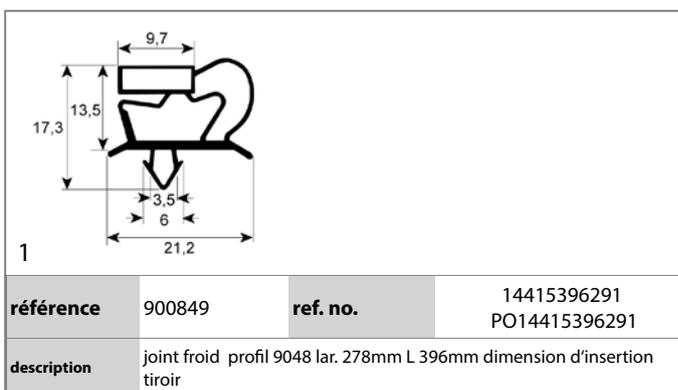


1

référence	900849	ref. no.	14415396291 PO14415396291
description	joint froid profil 9048 lar. 278mm L 396mm dimension d'insertion tiroir		

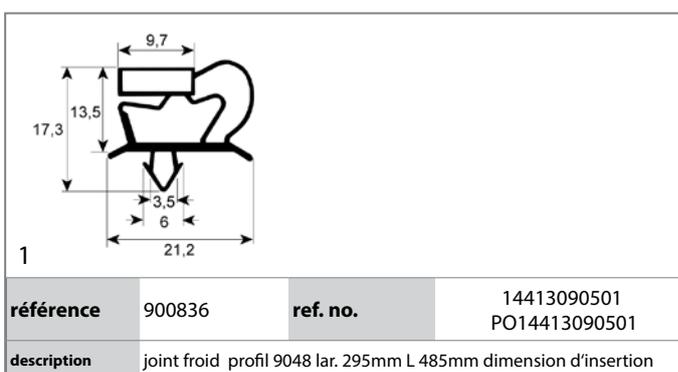

1

référence	900836	ref. no.	14413090501 PO14413090501
description	joint froid profil 9048 lar. 295mm L 485mm dimension d'insertion		

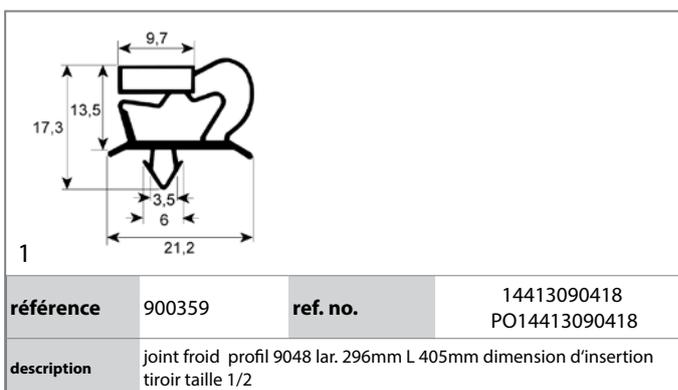

1

référence	900359	ref. no.	14413090418 PO14413090418
description	joint froid profil 9048 lar. 296mm L 405mm dimension d'insertion tiroir taille 1/2		

1			
référence	901778	ref. no.	14412950408 PO14412950408
description	joint froid profil 9048 lar. 300mm L 410mm dimension d'insertion		

1			
référence	901020	ref. no.	14414020516 PO14414020516
description	joint froid profil 9048 lar. 402mm L 516mm dimension d'insertion		

1			
référence	900831	ref. no.	14414300390 PO14414300390
description	joint froid profil 9048 lar. 354mm L 396mm dimension d'insertion tiroir taille 2/3		


1			
référence	900358	ref. no.	14414180418 PO14414180418
description	joint froid profil 9048 lar. 405mm L 405mm dimension d'insertion tiroir taille 2/3		

1			
référence	901234	ref. no.	14416600390 PO14416600390
description	joint froid profil 9048 lar. 390mm L 660mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		

1			
référence	900830	ref. no.	14414080540 PO14414080540
description	joint froid profil 9048 lar. 405mm L 535mm dimension d'insertion porte		


1			
référence	900731	ref. no.	14414300620 PO14414300620
description	joint froid profil 9048 lar. 396mm L 566mm dimension d'insertion		

1			
référence	900357	ref. no.	14414180640 PO14414180640
description	joint froid profil 9048 lar. 405mm L 627mm dimension d'insertion porte pour table réfrigérée taille 1/1		




1

référence	901015	ref. no.	14415601460 PO14415601460
description	joint froid profil 9048 lar. 560mm L 1460mm dimension d'insertion		




1

référence	900356	ref. no.	14416761594 PO14416761594
description	joint froid profil 9048 lar. 660mm L 1580mm dimension d'insertion		




1

référence	900838	ref. no.	14416451606 PO14416451606
description	joint froid profil 9048 lar. 606mm L 1566mm dimension d'insertion		




1

référence	900355	ref. no.	14416760784 PO14416760784
description	joint froid profil 9048 lar. 663mm L 1767mm dimension d'insertion		




1

référence	900839	ref. no.	14415990738 PO14415990738
description	joint froid profil 9048 lar. 606mm L 744mm dimension d'insertion porte		




1

référence	900732	ref. no.	14416801580 PO14416801580
description	joint froid profil 9048 lar. 684mm L 1584mm dimension d'insertion		




1

référence	900795	ref. no.	14416451605 PO14416451605
description	joint froid profil 9048 lar. 645mm L 1605mm dimension d'insertion porte		




1

référence	900733	ref. no.	14416800759 PO14416800759
description	joint froid profil 9048 lar. 684mm L 762mm dimension d'insertion		



1


référence	900841	ref. no.	14417000780 PO14417000780
description	joint froid profil 9048 lar. 700mm L 780mm dimension d'insertion		



référence	900837	ref. no.	14417321850 PO14417321850
description	joint froid profil 9048 lar. 732mm L 1848mm dimension d'insertion		

profil 9703


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	900843	ref. no.	14426761595 PO14426761595
description	joint froid profil 9703 lar. 712mm L 1610mm dimension d'insertion porte		

profil 9794

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901413	ref. no.	14415010640 PO14415010640
description	joint froid profil 9794 lar. 480mm L 625mm dimension d'insertion		



référence	900344	ref. no.	14415991559 PO14415991559
description	joint froid profil 9794 lar. 595mm L 1565mm dimension d'insertion		

joint thermiques


joint porte



référence	900064	ref. no.	F5070120
description	joint porte profil 2060 lar. 705mm L 1080mm dimension d'insertion extérieur Q 1 adaptable à CONVOTHERM flanc court ouvert		

joint toriques

EPDM



référence	510409	ref. no.	H67500-118
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



référence	750267	ref. no.	14330309240 PO14330309240
description	évaporateur		



référence	750269	ref. no.	14330210186 PO14330210186
description	évaporateur L 350mm lar. 90mm H 375mm largeur totale 400mm raccord 3/8"mm distance de fixation 1 350mm avec surchauffeur		



1

référence	750386	ref. no.	14330210187 PO14330210187
description	évaporateur L 350mm lar. 90mm H 375mm Pmm largeur totale 395mm raccord 3/8"mm distance de fixation 1 350mm		



1

référence	750306	ref. no.	14330210175 PO14330210175
description	évaporateur L 380mm lar. 75mm H 270mm		



1

référence	750292	ref. no.	14330210167 14330210168 PO14330210167 PO14330210168
description	évaporateur L 400mm lar. 70mm H 390mm		



1

référence	750362	ref. no.	1433110401 PO1433110401
description	évaporateur L 435mm lar. 405mm H 120mm complet avec ventilateur		



1

référence	750268	ref. no.	14330312410 PO14330312410
description	évaporateur L 500mm lar. 70mm H 160mm		

enrouleurs de tuyaux et poignées de douchette

poignées de douchette




1

référence	540302	ref. no.	20601006 VO-2060.1006	
description	poignée de douchette 1/2" FE L 135mm type RATIONAL			
pièces détachées	540302			
	référence	517056	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 6.5mm Q 1 pc			
	référence	532535	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 5mm int. ø 10mm Q 1 pc			
	référence	548016	ref. no.	—
	ressort de compression ø 10mm L 17mm fil ø 0.9mm pour douche			
	référence	548017	ref. no.	—
	fin de course pour douche			

vannes et raccords cuve

raccords cuve

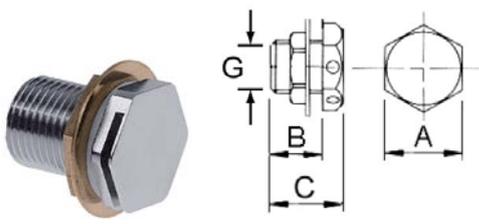

1

référence	691605	ref. no.	519.10300
description	raccord cuve raccord 1/2" OC 27 L1 26mm L2 32mm avec clapet anti-retour		



matériels de fixation

vis

vis tête hexagonale



1

référence	560084	ref. no.	51272162
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 16mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

écrous

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)



1

référence	102067	ref. no.	52150110
description	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		

fixations

coulisseaux



1

référence	697784	ref. no.	52423002
description	clavette lar. 8mm H 7mm L 20mm		



1

référence	560288	ref. no.	52423004
description	clavette lar. 8mm H 7mm L 25mm		

