



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

LUXIA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

référence	418793	ref. no.	L2123 L2134
description	résistance 4300W 230/400V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 270mm lar. 30mm H 32mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 230mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm raccord M4		
Pour modèles:	K1000QBS, K660, OCEANO60, POLY1000, T50		

référence	418794	ref. no.	L2135
description	résistance 6000W 230/400V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 380mm lar. 33mm H 32mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 240mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm raccord M4		
Pour modèles:	K1300, POLY1500		

référence	415028	ref. no.	L7415
description	résistance 9000W 230/400V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 440mm lar. 33mm H 32mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 235mm gaine thermostat en haut tube ø 8.5mm dist.trou 63mm trou ø 10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	POLY2000		
pièces détachées	415028		
	référence	510408	ref. no. L5107
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	415028		
	référence	510408	ref. no. L5107
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		

accessoires pour	415028		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		


référence	418709	ref. no.	L2120 L2122 L2128
description	résistance 2400W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 1 L 190mm lar. 32mm H 40mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 170mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.5mm dist.trou 72mm trou ø 8x10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
Pour modèles:	K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, T40, T45		
pièces détachées	418709		
	référence	510408	ref. no. L5107
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
accessoires pour	418709		
	référence	510562	ref. no. —
	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

référence	416378	ref. no.	L7212
description	résistance 1000W 230V circuits de chauffage 1 L 152mm lar. 35mm H 25mm H1 5mm H2 20mm filetage M10x1 dist. fix. 26mm tube ø 6.5mm		
Pour modèles:	OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60		
accessoires pour	416378		
	référence	510416	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage M10 Q 1 pc		
	référence	510893	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		
	référence	520231	ref. no. —
	écrou filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521129	ref. no. —
	écrou filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439		



			
référence	416379	ref. no.	2127 L2127
description	résistance 2000W 230V L 265mm lar. 37mm H 40mm filetage M10x1 dist. fix. 30mm tube ø 6.5mm raccord M4		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, POLY2000		


résistances cuves

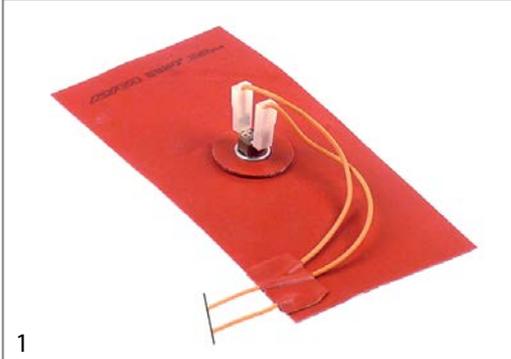			
référence	416372	ref. no.	L7011
description	tapis chauffant L 220mm lar. 110mm 450W 230V t.max.°C avec thermostat 140°C silicone longueur de câble 1000mm épaisseur 1mm		
Pour modèles:	T40, T45, T50		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques

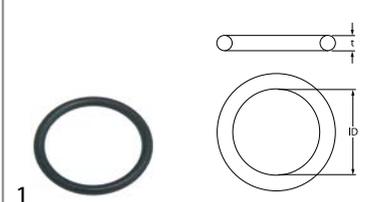			
référence	510408	ref. no.	L5107
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

				
référence	390233	ref. no.	L2062 L7292	
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 24mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous sans support			
Pour modèles:	K660, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1500, POLY2000			
accessoires pour	390233			
	référence	504736	ref. no.	—
	support pour thermostat contact			
	référence	550388	ref. no.	—
	support pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8			


thermostats contact


			
référence	390301	ref. no.	L2061 L2083
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 60°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
Pour modèles:	K10QT, K12QS, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60		

thermostats de réglage et de sécurité

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage

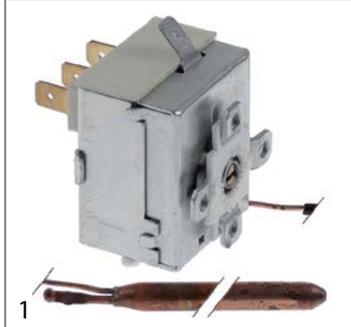			
référence	376053	ref. no.	L2060
description	thermostat t.max. 87°C temp. d'utilisation 0-87°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 97mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50		

référence	390460	ref. no.	2060
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 1950mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		

thermostats froid

RANCO

série K61



référence	390289	ref. no.	FA1073 L4750 M06711020
description	thermostat RANCO type K61L1502 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2150mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

19x13mm



référence	301105	ref. no.	L7066
description	bouton poussoir dimensions de montage 19,3x12,9mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150 85°C protection IP40		
Pour modèles:	POLY2000, T40, T45, T50		



référence	301106	ref. no.	L7065
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 230V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150 85°C protection IP40		
Pour modèles:	POLY2000, T40, T45, T50		

28,5x28,5mm



référence	345565	ref. no.	L7440
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 28,5x28,5mm vert 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150°C protection IP40		
Pour modèles:	POLY1500		

28,5x52,6mm



référence	346076	ref. no.	L7210
description	combinaison de commutateurs dimensions de montage 28,5x52,6mm noir/gris 2NO/1NO 250V 16A MARCHÉ-ARRÊT, minuterie raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500		

28,5x77,5mm



référence	346996	ref. no.	L2034
description	combinaison de commutateurs à rappel dimensions de montage 28,5x77,5mm bleu/gris/noir 2NO/1NO/1NO 250V 16A avec indicateur interrupteur principal/temps/rinçage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 55/120°C protection IP40		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, K660		



référence	346551	ref. no.	L2037
description	combinaison de commutateurs enclenché/à rappel/enclenché dimensions de montage 28,5x77,5mm vert/gris/noir 2NO/1NO/2NO 250V 16A temps/interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		
Pour modèles:	K1300		



microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	345742	ref. no.	L7071
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 55mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 75g longueur de levier 46mm		
Pour modèles:	T40, T45, T50		

actionnement par goupille

autres



1

référence	346997	ref. no.	2131 L2131
description	microrupteur 250V 6A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60		

fins de course

BREMAS



1

référence	346080	ref. no.	L2109
description	interrupteur de position avec goupille 1NO/1NC		
Pour modèles:	K1300		

systèmes d'interrupteurs ROLD



1

référence	346617	ref. no.	L7392
description	capuchon pour voyant lumineux taille 11x15,8mm vert		
Pour modèles:	POLY1000		

commutateurs rotatifs

LOVATO



1

référence	346555	ref. no.	L2028
description	commutateur rotatif 3 1-2-3 jeux de contacts 3 type GN128940U 690V 12A axe ø 6x6mm axe L 23.5mm axe carré raccord à vis		
Pour modèles:	K1300, POLY1500, POLY2000		

autres



1

référence	347689	ref. no.	L2030 L7070
description	commutateur rotatif jeux de contacts 2 2 0-1 type CS20-00063 690V 25A axe ø 5x5mm axe L 22mm axe carré raccord cosse mâle 6,3mm		

microrupteurs magnétiques

36x13mm



1

référence	345795	ref. no.	L7363
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A raccord cosse mâle 6,3mm 10W		
Pour modèles:	POLY1000, POLY1500, POLY2000		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

éléments de signalisation pour douille type SA / SC / SD / SF / SR



1

référence	359982	ref. no.	L7063
description	élément de signalisation 230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	T40, T45, T50		

			
1			
référence	359983	ref. no.	L7064
description	élément de signalisation 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	T40, T45, T50		

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable

			
1			
référence	359138	ref. no.	L2040
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660		

			
1			
référence	359139	ref. no.	L2041
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660		

19x13mm

			
1			
référence	359200	ref. no.	L7397
description	voyant lumineux dimensions de montage 19x13mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	POLY2000		

			
1			
référence	359201	ref. no.	L7393
description	voyant lumineux dimensions de montage 19x13mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 150°C		
Pour modèles:	POLY2000		

28,5x52,6mm

			
1			
référence	359111	ref. no.	L7211
description	voyant lumineux dimensions de montage 28,5x52,6mm 230V vert/rouge		
Pour modèles:	OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500		

minuteries

programmeurs

			
1			
référence	360400	ref. no.	L2010
description	minuterie BIGATTI moteurs 1 chambres 2 temps de marche 120s aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 20mm code fabricant D94 / LU003 type de moteur 82394544		

			
1			
référence	360411	ref. no.	L2014
description	minuterie CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s aliment. 230V axe ømm axe Lmm type de moteur M48R ATS		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, K660, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, T40, T45, T50		
pièces détachées	360411		
		référence	360118
		ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		

			
1			
référence	360524	ref. no.	4695 L4695 M06712020
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 12min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BDR000.0000 type de moteur M48R ATS		
pièces détachées	360524		
		référence	360118
		ref. no.	—
	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		



			
1			
référence	360154	ref. no.	N23248
description	minuterie FIBER P20 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 15min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P205J04J714 type de moteur M51BJ0R6400		
pièces détachées	360154		
	référence	360673	ref. no. —
	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

accessoires pour	380855		
	référence	380118	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série BF raccord à vis type G480/11		

disjoncteurs

			
1			
référence	380670	ref. no.	L2081
description	disjoncteur gamme de réglage 3-5A pour contacteurs série BG (BG06-BG12) raccord à vis		
Pour modèles:	K1300		

contacteurs

LOVATO


contacteurs de puissance

			
1			
référence	380705	ref. no.	L2113
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type 11BG0910A230		
Pour modèles:	K1000QBS, K1300, K660, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, POLY2000, T50		
accessoires pour	380705		
	référence	380057	ref. no. —
	contact auxiliaire contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série BG raccord à vis type BGX1011		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

			
1			
référence	380054	ref. no.	L2082 L7391
description	relais de puissance 230VAC 16A 2CO raccord cosse mâle 6,3mm fixation patte		
Pour modèles:	K1300, POLY1000, POLY1500, POLY2000		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE

électrovannes avec réductions

simples

			
1			
référence	370440	ref. no.	N10368
description	électrovanne simple, sans membrane (continuellement ouverte) coudé entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10-12l/min RPE plastique régulateur de débit entrée blanc		

			
1			
référence	380855	ref. no.	L2111
description	contacteur de puissance puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 4.2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO		
Pour modèles:	K1300, POLY1500, POLY2000		
accessoires pour	380855		
	référence	380055	ref. no. —
	élément RC tension AC/DC adaptable à BF09-32 nominale 240V		

TP			
			
1			
référence	370021	ref. no.	L2020
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP régulateur de débit entrée blanc		
Pour modèles:	K1000QBS, K100QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS		
pièces détachées	370021		
		référence	371013 ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370021		
		référence	371220 ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
		référence	371221 ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
		référence	371222 ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
		référence	371223 ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
		référence	371224 ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
		référence	371225 ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
		référence	371226 ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
		référence	371230 ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
		référence	371231 ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
		référence	371232 ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		
		référence	371233 ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
		référence	371234 ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
		référence	371235 ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
		référence	371236 ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		

accessoires pour 370021			
	référence	371237 ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238 ref. no.	—
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239 ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240 ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

TP			
			
1			
référence	370017	ref. no.	L2021
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar		
Pour modèles:	K1300, K660, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50		
pièces détachées	370017		
		référence	371013 ref. no. —
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz		
accessoires pour	370017		
		référence	371220 ref. no. —
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%		
		référence	371221 ref. no. —
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%		
		référence	371222 ref. no. —
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%		
		référence	371223 ref. no. —
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%		
		référence	371224 ref. no. —
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%		
		référence	371225 ref. no. —
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%		
		référence	371226 ref. no. —
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%		
		référence	371230 ref. no. —
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%		
		référence	371231 ref. no. —
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%		
		référence	371232 ref. no. —
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour		370017	
	référence	371233	ref. no. —
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%		
	référence	371234	ref. no. —
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%		
	référence	371235	ref. no. —
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%		
	référence	371236	ref. no. —
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%		
	référence	371237	ref. no. —
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%		
	référence	371238	ref. no. —
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%		
	référence	371239	ref. no. —
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%		
	référence	371240	ref. no. —
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%		

électrovannes avec réductions

	1		
référence	370427	ref. no.	L4690
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 1.2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie marron		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm

avec attachi horizontal

	1		
référence	541539	ref. no.	L7375 L7433
description	pressostat gamme de pression 160/50mbar raccord cosse mâle 6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 5mm		
Pour modèles:	POLY1000, POLY1500, POLY2000		

	1		
référence	541010	ref. no.	2091 L2091 L7106
description	pressostat gamme de pression 50/30mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage		
Pour modèles:	K10QT, K11QS, K12QS, K660, T40, T45		

	1		
référence	541141	ref. no.	L7109
description	pressostat gamme de pression 75/35mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	OCEANO50, OCEANO60, T50		

	1		
référence	541311	ref. no.	L2092
description	pressostat gamme de pression 76/38mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS		

	1		
référence	541577	ref. no.	L7249
description	pressostat gamme de pression 83/33mbar raccord 6mm ø 58mm raccord de pression horizontal raccord de pression ø 6mm		
Pour modèles:	OCEANO35, OCEANO40		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

ALBA (C&A)

pompes



1

référence	500296	ref. no.	L1301
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type C903 230V 50Hz phases 1 0.11kW 0.15CV L 200mm sens de marche à gauche condensateur 6.3µF pression secondaire 13mm pression secondaire fermé ALBA PUMPS (C&A)		
Pour modèles:	K10QT		
pièces détachées	500296		
	référence	365012	ref. no. —
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510692	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm		
	référence	521226	ref. no. —
	rotor ø 72mm H 19mm filetage M7D arbre ø 11mm L. arbre 29mm palettes 3		
	référence	521521	ref. no. —
	couvrecl de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 28mm sortie ø 28mm pression secondaire 13mm pression secondaire fermé sens de rotation à gauche ø 93mm int. ø 76mm hauteur intérieur 31mm		
	référence	532490	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 72.69mm Q 1 pc		



1

référence	499191	ref. no.	L7180 L7181 L7450 L7483
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 28mm type CL.1301 230V 50Hz phases 1 0.11kW 0.15CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)		
Pour modèles:	OCEANO35, OCEANO40		
pièces détachées	499191		
	référence	365012	ref. no. —
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510692	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 13mm contr'écrou encastré ø 26mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 14mm		
	référence	521226	ref. no. —
	rotor ø 72mm H 19mm filetage M7D arbre ø 11mm L. arbre 29mm palettes 3		
	référence	521521	ref. no. —
	couvrecl de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 28mm sortie ø 28mm pression secondaire 13mm pression secondaire fermé sens de rotation à gauche ø 93mm int. ø 76mm hauteur intérieur 31mm		
	référence	532490	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 72.69mm Q 1 pc		



1

référence	500945	ref. no.	L1321
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm 230V phases 1 0.3kW 0.4CV L 175mm sens de marche à droite condensateur 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Pour modèles:	K12QS		
pièces détachées	500945		
	référence	365015	ref. no. —
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	509018	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 107.5mm Q 1 pc		
	référence	509028	ref. no. —
	rotor ø 87mm H 21mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 12mm		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		
	référence	521528	ref. no. —
	couvercle de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 40mm sens de rotation à droite ø 129mm int. ø 105mm hauteur intérieur 19mm		



1

référence	500085	ref. no.	L1304 L1305
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C1001 230V 50Hz phases 1 0.55kW 0.75CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 16µF ALBA PUMPS (C&A)		
Pour modèles:	K502QBS		
pièces détachées	500085		
	référence	365014	ref. no. —
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		

pièces détachées	500085		
	référence	509021	ref. no. —
	rotor ø 102mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		
	référence	521531	ref. no. —
	couvercle de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 40mm sens de rotation à droite ø 153mm int. ø 127mm hauteur intérieur 24mm		
	référence	521709	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 126mm Q 1 pc		



1

référence	500482	ref. no.	L7072
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C7675 230V 50Hz phases 1 0.29kW 0.4CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 10µF ALBA PUMPS (C&A)		
Pour modèles:	T40, T45		
pièces détachées	500482		
	référence	365015	ref. no. —
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	509018	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 107.5mm Q 1 pc		
	référence	509028	ref. no. —
	rotor ø 87mm H 21mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 12mm		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm		



1

référence	501429	ref. no.	L7362
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 48mm type C.POLY2000 230/400V 50Hz phases 3 0.9kW 1.2CV L 300mm sens de marche à droite ALBA PUMPS (C&A)		
Pour modèles:	POLY2000		
pièces détachées	501429		
	référence	510551	ref. no. —
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
	référence	510620	ref. no. —
	rotor ø 109mm H 27mm sens de marche à droite filetage M8G palettes 6		
	référence	510693	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contr'écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contr'écrou ø int. 13.5mm		
	référence	521236	ref. no. —
	rotor ø 105mm H 32mm M8D		

FIR

pompes



1

référence	500457	ref. no.	L7383
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2213.1417 230V 50Hz phases 1 0.15kW 0.2CV L 198mm sens de marche à gauche condensateur 6.3µF FIR		
Pour modèles:	OCEANO50, OCEANO60		
pièces détachées	500457		
	référence	365012	ref. no. —
	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510384	ref. no. —
	couvercle de pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm ø 100mm int. ø 76mm		
	référence	510695	ref. no. —
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm		
	référence	521703	ref. no. —
	joint couvercle de pompe EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc		



LGB



1

référence	500946	ref. no.	L1303 L7501
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF150SX 230V 50Hz phases 1 0.36kW 0.5CV L 180mm sens de marche à droite condensateur 10µF LGB		
Pour modèles:	K11QS, K400QS		
pièces détachées	500946		
	référence	365015	ref. no. —
	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
	référence	510703	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		
	référence	521140	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 12mm type pompe ZF150SX		



1


référence	500943	ref. no.	L7455
description	pompe entrée ø 62mm sortie ø 50mm type ZF522VSX 230V 50Hz phases 1 0.7kW 0.95CV L 250mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
pièces détachées	500943		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		

pièces détachées	500943		
	référence	510551	ref. no. —
	joint couvercle de pompe int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc		
	référence	510694	ref. no. —
	garniture mécanique pour arbre ø 13mm hauteur contre-bague 8mm int. ø 11.5mm H 16mm encastrément ø 24/26mm ø int. 14mm		
	référence	521239	ref. no. —
	rotor ø 110mm H 26mm sens de marche à droite filetage M8G arbre ø 19.5mm L. arbre 17mm logement ø 8.2mm palettes 6		
	référence	521536	ref. no. —
	couvercle de pompe ALBA / LGB entrée ø 62mm sortie ø 50mm pression secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à droite ø 180mm int. ø 150mm hauteur intérieur 38mm		

condensateurs & filtres antiparasites

filtres

éléments RC



1


référence	365211	ref. no.	NC23457
description	filtre antiparasite type XRY RC MKPX2 275V raccord connecteur		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à glaçons

guides à glaçons

grilles à glaçons

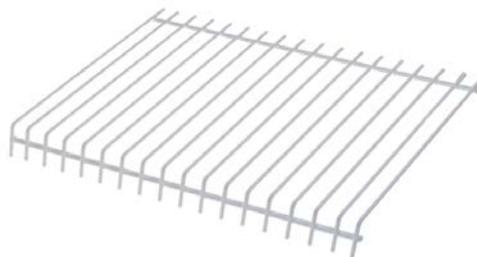

1

référence	694281	ref. no.	ND12001
description	grilles à glaçons pour machine à glaçons L 325mm lar. 210mm		



rideaux

avec support



1

référence	696594	ref. no.	NC22106
description	rideau pour machine à glaçons lar. 273mm H 160mm L. arbre 280mm arbre ø 7.6mm longueur de support 316mm		



1

référence	695506	ref. no.	NC22034
description	rideau pour machine à glaçons lar. 328mm H 150mm avec support L. arbre 325mm arbre ø 7.5mm		

sans support



1

référence	695116	ref. no.	NC10533
description	rideau pour machine à glaçons lar. 320mm H 80mm L. arbre 325mm arbre ø 7.5mm		

pour moulins à café



1

référence	345742	ref. no.	L7071
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 55mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 75g longueur de levier 46mm		
Pour modèles:	T40, T45, T50		

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d'aspiration

LUXIA

corps de la bonde/corps de bonde



1

référence	507477	ref. no.	L3311
description	écrou filetage 1" ø 50mm H 7.5mm OC 36 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	K10QT, K11QS, K12QS		



1

référence	507480	ref. no.	L3314
description	écrou filetage 1¼" ø 58mm H 8mm OC 44 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, POLY2000		



1

référence	519559	ref. no.	L7006
description	entonnoir d'évacuation ø ext. 110mm int. ø 85mm sortie ø 45 sortie 2 ø 26		
Pour modèles:	T40, T45		
accessoires pour	519559		
	référence	ref. no.	L7099
	512402		
	joint caoutchouc ø ext. 105mm int. ø 85mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
	référence	ref. no.	L7007
	519558		
	virole ø ext. 105mm H 19mm int. ø 76mm		



1

référence	507479	ref. no.	L5113
description	joint plat caoutchouc ø ext. 55mm int. ø 42mm épaisseur 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, POLY2000		



1

référence	507478	ref. no.	L3042
description	pilette filetage 1" ø ext. 50mm int. ø 25/21mm tuyau ø 26mm		
Pour modèles:	K10QT, K11QS, K12QS, OCEANO50, OCEANO60		



1

référence	507481	ref. no.	L3043
description	pilette filetage 1¼" ø ext. 55mm int. ø 34/30mm tuyau ø 37mm		
Pour modèles:	K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, POLY2000		



1

référence	519558	ref. no.	L7007
description	virole ø ext. 105mm H 19mm int. ø 76mm		
Pour modèles:	T40, T45, T50		
accessoires pour	519558		



référence	512402	ref. no.	L7099
description	joint caoutchouc ø ext. 105mm int. ø 85mm épaisseur 3mm Q 1 pc		



référence	519559	ref. no.	L7006
description	entonnoir d'évacuation ø ext. 110mm int. ø 85mm sortie ø 45 sortie 2 ø 26		

filtres



1

référence	507363	ref. no.	3011 L3011
description	filtre circulaire ø 110mm H 65mm aspiration		
Pour modèles:	K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS		



1

référence	507364	ref. no.	L3016
description	filtre circulaire ø 140mm H 130mm aspiration		
Pour modèles:	K1300		



1

référence	507365	ref. no.	L3012
description	filtre circulaire ø 143mm H 80mm aspiration		
Pour modèles:	K1000QBS, K660		



1

référence	507366	ref. no.	L3030
description	raccord fileté pour filtre		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660		

trop-pleins



1

référence	507484	ref. no.	L3053 L3054
description	trop-plein L 131mm ø 35mm		
Pour modèles:	K1000QBS, K400QS, K502QBS, K660		



1

référence	507437	ref. no.	L7980
description	trop-plein L 180mm ø 35mm plastique		



1

référence	507483	ref. no.	L7105 L7299
description	trop-plein L 230mm ø 25mm acier inox		
Pour modèles:	T40, T45		



			
1			
référence	507429	ref. no.	L3055
description	trop-plein L 250mm ø 35mm		
Pour modèles:	K1300		

			
1			
référence	507482	ref. no.	L3050
description	trop-plein L 90mm ø 26mm plastique		
Pour modèles:	K10QT, K11QS, K12QS		

réservoirs à air			
réservoirs à air			
			
1			
référence	511447	ref. no.	L3072
description	réservoir à air avec joint L 84mm lar. 34mm H 50mm filetage 3/4" tuyau ø 6mm		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660		

			
1			
référence	507489	ref. no.	L7114
description	réservoir à air sans joint L 84mm lar. 34mm H 50mm filetage 3/4" tuyau ø 6mm		
Pour modèles:	OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50		
accessoires pour	507489		
	référence	502036	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 28.25mm Q 1 pc		
	référence	510154	ref. no. L7045 L7100
	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 26mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

mécanique porte			
serrures			
			
1			
référence	507011	ref. no.	L3110
description	serrure de porte complet fermeture porte		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60		

système de bras de rinçage			
			
1			
référence	507435	ref. no.	L3360 L7083
description	douille pour bras de lavage ø 16mm		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50		

			
1			
référence	507427	ref. no.	L3361
description	douille pour bras de lavage ø 25mm		
Pour modèles:	K1300		

			
1			
référence	507434	ref. no.	L3382
description	écrou molettes plates filetage M17x1 ø 30mm H 5mm inox		
Pour modèles:	K1300		

système de bras de rinçage (triés par fabricant)

LUXIA



1

référence	507431	ref. no.	L5041
description	bras de lavage L 215mm gicleurs 6 numéro B		
Pour modèles:	K1000QBS, K1300, K660		



1

référence	507430	ref. no.	L5040
description	bras de lavage L 215mm gicleurs 7 numéro A		
Pour modèles:	K1000QBS, K1300, K660		



1

référence	507426	ref. no.	L3378 L5032
description	tourniquet de lavage		
Pour modèles:	K1300		



1

référence	507470	ref. no.	L5051
description	bras de lavage L 140mm gicleurs 4 ø 25mm type A		
Pour modèles:	K10QT, K11QS		



1

référence	507469	ref. no.	L5052
description	bras de lavage L 140mm gicleurs 5 ø 25mm type B		
Pour modèles:	K10QT, K11QS		



1

référence	507472	ref. no.	L5109
description	bras de rinçage L 155mm gicleurs 2 type B		
Pour modèles:	K10QT, K11QS, OCEANO35		
pièces détachées	507472		
	référence	507474	ref. no. L5030
	tourniquet de lavage ø 12mm L 80mm lar. 78mm H 54mm		



1

référence	507474	ref. no.	L5030
description	tourniquet de lavage ø 12mm L 80mm lar. 78mm H 54mm		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, K660		



1

référence	507473	ref. no.	L5112
description	bras de rinçage L 325mm gicleurs 5 encastrément ø 12mm pos. de montage en haut		
Pour modèles:	K10QT, OCEANO35, OCEANO40		



			
1			
référence	507472	ref. no.	L5109
description	bras de rinçage L 155mm gicleurs 2 type B		
Pour modèles:	K10QT, K11QS, OCEANO35		
pièces détachées	507472		
	référence	507474	ref. no. L5030
	tourniquet de lavage ø 12mm L 80mm lar. 78mm H 54mm		

			
1			
référence	503166	ref. no.	L7112
description	bras de lavage pos. de montage en bas L 480mm gicleurs 6		
Pour modèles:	T50		

divers			
			
1			
référence	503167	ref. no.	L7417
description	bras de lavage pos. de montage en haut L 20mm gicleurs 3 ø 12mm		

			
1			
référence	507433	ref. no.	L2160
description	embout pour bras de lavage ø 15.5mm		

			
1			
référence	507432	ref. no.	L2161
description	embout pour bras de rinçage ø 10mm		

			
1			
référence	502050	ref. no.	L3321
description	gicleur de lavage		

			
1			
référence	507475	ref. no.	L3319 L3319+L3410
description	gicleur de lavage complet		

			
1			
référence	502051	ref. no.	3325 L3325 L3325+2xL3410 L3325+L3410
description	gicleur de rinçage		

			
1			
référence	507428	ref. no.	L3366
description	support bras de lavage pos. de montage en haut/en bas		
Pour modèles:	K1300, K660, POLY1000, POLY1500, POLY2000		

tiges de bras de rinçage			
			
1			
référence	507441	ref. no.	L3356
description	tige de bras de rinçage		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

LUXIA			
			
1			
référence	110431	ref. no.	L3000
description	kit de manettes interrupteur zero mécanique ø 43mm axe ø 6x4,6/5x5mm de 2 pièces		

			
1			
référence	112287	ref. no.	L3001
description	manette interrupteur zero mécanique ø 43mm axe ø 5x5mm noir		
Pour modèles:	K1300, POLY1500, POLY2000		



référence	112286	ref. no.	L3002
description	manette interrupteur zero mécanique ø 43mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, T40, T45, T50		

paniers

paniers vaisselle

paniers acier ronds

paniers vaisselle divers



référence	970520	ref. no.	L3503
description	panier vaisselles divers ø ext. 455mm H 160mm logement ø 390mm		

paniers plastiques ronds



référence	970826	ref. no.	L3502
description	panier vaisselles divers ø ext. 410mm H 190mm		

paniers plastiques quadratique

paniers vaisselle divers




référence	971058	ref. no.	L3510 L7185
description	panier vaisselles divers L 350mm lar. 350mm H 150mm		
Pour modèles:	K10QT, K11QS, OCEANO35		

joint

joint toriques

EPDM



référence	504561	ref. no.	L7104
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 29.82mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50		



référence	510408	ref. no.	L5107
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50		

bagues d'étanchéité

joint caoutchouc



référence	512402	ref. no.	L7099
description	joint caoutchouc ø ext. 105mm int. ø 85mm épaisseur 3mm Q 1 pc		
Pour modèles:	T40, T45, T50		
accessoires pour	512402		
	référence	519558	ref. no. L7007
	virole ø ext. 105mm H 19mm int. ø 76mm		
	référence	519559	ref. no. L7006
	entonnoir d'évacuation ø ext. 110mm int. ø 85mm sortie ø 45 sortie 2 ø 26		



référence	507476	ref. no.	L5111
description	joint caoutchouc ø ext. 50mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	K10QT, K11QS, K12QS, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60		

			
1			
référence	510154	ref. no.	L7045 L7100
description	joint plat caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 26mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
Pour modèles:	OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50		

			
1			
référence	507479	ref. no.	L5113
description	joint plat caoutchouc ø ext. 55mm int. ø 42mm épaisseur 1mm Q 1 pc		
Pour modèles:	K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, POLY2000		

composants du circuit frigorifique

vannes

vannes Schrader

corps de vanne

			
1			
référence	750097	ref. no.	N14007
description	corps de vanne pour valve Schrader filetage 1/4" SAE raccord 6mm raccord à souder		

doseurs

pompes doseuses

GERMAC

version à encastrer

avec commande par fréquence

			
1			
référence	361620	ref. no.	L1308 L7002 L7215
description	doseur GERMAC commande par fréquence 2.5l/h 230VAC nettoyant tuyau ø 4x6mm tuyau thermoplastique type G252 mesures 62x70x-93mm		
Pour modèles:	K1300, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, POLY2000		
pièces détachées	361620		
		référence	361263 ref. no. —
		description	dévidoir tuyau GERMAC adaptable à G80/82/150/152/200/202/250/252/600
		référence	361554 ref. no. —
		description	tuyau pompe GERMAC nettoyant type de tuyau thermoplastique tuyau ø 5x8mm pour modèle G200/G250/G252
		référence	361556 ref. no. —
		description	platine de commande type G82/G152/G202/G252 GERMAC
accessoires pour	361620		
		référence	520090 ref. no. —
		description	tuyau PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent
		référence	520091 ref. no. —
		description	tuyau en nylon int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C transparent

pompes à diaphragme

aspiration automatique

divers



1


référence	361015	ref. no.	L1504 L7012 L7013 L7219 L7374
description	doseur pompe à diaphragme produit de rinçage entrée 6x8mm sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 6x8mm		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50		
pièces détachées	361015		
	référence	361132	ref. no. —
	membrane doseur		
	référence	510298	ref. no. —
	valve à lèvres doseur adaptable à DB2/DS5		

tuyaux


tuyaux d'alimentation

flexibles inox

tuyaux universels

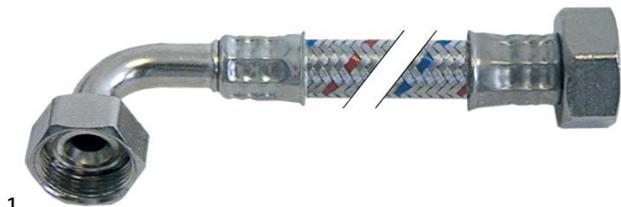


1



référence	520008	ref. no.	L3008
description	flexible tressage inox droit-coudé DN12 raccord 1: 3/4" raccord 2: 3/4" L 1500mm homologation DVGW p effective 10bar pression épreuve 32bar p d'éclatement 95bar		
Pour modèles:	K1300, POLY2000		
accessoires pour	520008		
	référence	520054	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm Q 10 pc		

tuyaux de vidange

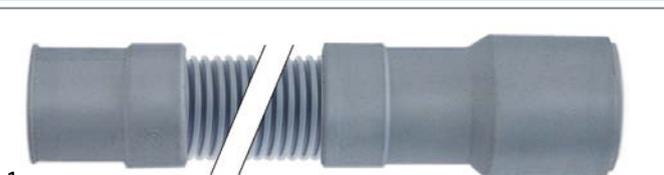

1

référence	530570	ref. no.	L3006
description	tuyau de vidange DN21 L 2000mm A ø int. 21mm A ø extérieur 25mm B ø int. 20/29mm B ø extérieur 27/35mm flexible ø ext. 25mm		
Pour modèles:	K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, POLY2000		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté



1

référence	518347	ref. no.	L3092
description	raccord en T plastique tuyau ø 10-10-10mm 3 voies		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, OCEANO35, OCEANO40		

auxiliaires

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520112	ref. no.	L3390
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50		



technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



1

référence	541568	ref. no.	L7062
description	thermomètre dimensions de montage 62x11mm 0 jusqu'à +120°C tube capillaire 1500mm sonde ø 6mm sonde L 32mm		
Pour modèles:	POLY2000, T40, T50		

matériels de fixation

écrous

écrous molettes plates



1

référence	507434	ref. no.	L3382
description	écrou molettes plates filetage M17x1 ø 30mm H 5mm inox		
Pour modèles:	K1300		

écrous six pans

écrous six pans pouce



1

référence	507477	ref. no.	L3311
description	écrou filetage 1" ø 50mm H 7.5mm OC 36 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	K10QT, K11QS, K12QS		



1

référence	507480	ref. no.	L3314
description	écrou filetage 1¼" ø 58mm H 8mm OC 44 laiton Q 1 pc		
Pour modèles:	K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, POLY2000		

fixations

colliers

colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2



1

référence	520112	ref. no.	L3390
description	collier de tuyau ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017		
Pour modèles:	K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50		

