



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

MITO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para hornos

			
código	418759	referencia	10645
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 360mm An 390mm L1 95mm L2 265mm B1 165mm B2 60mm longitud brida 100mm anchura brida 23mm dist. del agujero 86mm longitud distancial 485mm agujero ø 3.3mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 10mm espirales 4 brida rectangular resistencia seca rosca de sujeción M4		

resistencias para armarios calientes

			
código	419065	referencia	10602
descripción	resistencia 1400W 230V espirales 1 L 375mm An 140mm longitud de empalme 30mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca M10x1 resistencia seca L1 45mm L2 75mm L3 255mm B1 45mm B2 50mm distancia de sujeción 44mm		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm

			
código	418136	referencia	3434
descripción	resistencia 4360W 240V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 310mm An 31mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 200mm casquillo termostato ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
repuestos para	418136		
	código	510408	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	418136		
	código	510408	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia —
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

con brida de expansión 70 x 18mm

			
código	418137	referencia	10622
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 220mm An 65mm Hmm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 34mm		

			
código	418138	referencia	10620
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 445mm An 68mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión longitud de empalme 34mm		

resistencias circulación de aire

			
código	418129	referencia	10638 40400038
descripción	resistencia 16000W 230V espirales 3 int.ø 337mm ø ext. 358mm L 450mm H 100mm L1 84mm B1 108mm H1 15mm H2 85mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		

			
código	418127	referencia	10641
descripción	resistencia 16000W 230V espirales 3 int.ø 390mm ø ext. 410mm L 430mm H 99mm L1 15mm B1 100mm H1 15mm H2 84mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		

			
1			
código	418133	referencia	22
descripción	resistencia 2000W 220V espirales 1 int.ø 187mm ø ext. 200mm L 215mm H 25mm B1 15mm B1 60mm H1 5mm H2 20mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 37mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
1			
código	416412	referencia	159
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 1 int.ø 188mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm L1 3mm B1 53mm H1 5mm H2 25mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 86mm empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	418134	referencia	508
descripción	resistencia 3300W 240V espirales 1 int.ø 185mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm longitud brida 100mm anchura brida 22mm dist. del agujero 85mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 22mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
1			
código	418130	referencia	10601
descripción	resistencia 3900W 230V espirales 3 int.ø 175mm ø ext. 245mm L 285mm H 32mm L1 60mm B1 62mm H1 10mm H2 26mm longitud brida 93mm anchura brida 22mm dist. del agujero 77mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 61mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
1			
código	418131	referencia	1023
descripción	resistencia 6000W 230V espirales 3 int.ø 217mm ø ext. 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm longitud brida 140mm anchura brida 22mm dist. del agujero 63mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		

			
1			
código	418132	referencia	3016 3016A
descripción	resistencia 7350W 230V espirales 3 int.ø 250mm ø ext. 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm longitud brida 143mm anchura brida 25mm dist. del agujero 7mm empalme M4 tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 63mm brida rectangular		

			
1			
código	418753	referencia	10628
descripción	resistencia 8000W 230V espirales 3 int.ø 287mm ø ext. 300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 12.7mm empalme M4 longitud de empalme 67mm tubo ø 6.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 7mm brida rectangular		

			
1			
código	418128	referencia	10633
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 500mm ø ext. 515mm L 535mm H 95mm L1 13mm B1 105mm H1 15mm H2 80mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 64mm empalme M4 tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6mm brida rectangular		

1



código	418135	referencia	1126	
descripción	resistencia 920W 230V espirales 1 int.ø 200mm ø ext. 215mm L 255mm H 40mm rosca 1/4" empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios distancia de sujeción 24mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire			
accesorios para	418135			
	código	361182	referencia	—
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia	—
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia	—
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

			
1			
código	418139	referencia	1466
descripción	resistencia 3500W 240V espirales 1 L 620mm An 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm longitud de empalme 100mm empalme M4 tubo ø 8.5mm agujero ø 6mm B1 30mm brida rectangular resistencia circulación de aire espirales 2		

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito

			
1			
código	380015	referencia	280
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_


			
1			
código	375647	referencia	10005
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 31-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 133mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		

			
1			
código	390068	referencia	283 3529 596
descripción	termóstato T máx 269°C margen de trabajo 55-269°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 219mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1270mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 318°		

			
1			
código	375002	referencia	26
descripción	termóstato T máx 320°C margen de trabajo 55-320°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 226mm capilar 870mm aislamiento del capilar 850mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_



1

código	375250	referencia	3528 599
descripción	termostato de seguridad capilar 870mm sonda ø 6mm 1 polos sonda L 129mm 16A aislamiento del capilarmm prensaestopas temp. desconexión 130°C bulbo inox		
repuestos para	375250		
	código	551083	referencia —
tapa para termostato de seguridad rosca M8x1			



1

código	376008	referencia	166
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 352°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 200mm capilar 885mm aislamiento del capilar 780mm prensaestopas bulbo		

serie 55.32_




1

código	375649	referencia	3019 3023
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilar 880mm prensaestopas bulbo inox		

CAEM

termostatos de regulación



1

código	375645	referencia	10008
descripción	termóstato T máx 120°C margen de trabajo 30-120°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 110mm capilar 1600mm aislamiento del capilar 1550mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre 250V		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x77,5mm



1

código	346363	referencia	10043
descripción	conmutadores combinados con indicador medida de montaje 28,5x77,5mm negro 2CO/2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



1

código	346365	referencia	10044
descripción	conmutadores combinados impulso/enclavam. medida de montaje 28,5x77,5mm negro 2CO/2CO 250V 16A con indicador empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

microinterruptores

forma especial



imagen no disponible

1

código	348019	referencia	70201
descripción	microinterruptor con cable		

interruptores de sistema ROLD

			
1			
código	346364	referencia	3472
descripción	disco giratorio rojo/blanco ø arandela 20,6mm		

			
1			
código	345605	referencia	3473
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	345537	referencia	10313
descripción	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm gris abombado para pulsador 13x17mm		

			
1			
código	346201	referencia	3468
descripción	portaelementos medida de montaje 28,5x77,5mm gris soporte triple		

			
1			
código	345721	referencia	3471
descripción	soporte tapón ciego		


			
1			
código	345133	referencia	3470
descripción	tecla ø 23mm gris		

			
1			
código	346211	referencia	3469
descripción	tecla ø 23mm gris con lente		

			
1			
código	345539	referencia	10312
descripción	tecla tamaño 17x13mm gris		

			
1			
código	345606	referencia	3474
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

conmutadores de levas
4 posiciones de conmutación

			
1			
código	300010	referencia	281
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

5 posiciones de conmutación

			
1			
código	347652	referencia	3018
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control 5NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		



10 posiciones de conmutación



1

código	301205	referencia	10027
descripción	conmutador de levas 10 posiciones de conmutación 5NO/1CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

interruptor auxiliar



1

código	300153	referencia	38
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación interruptor 16A secuencia de conmutación 0-1-2 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico temperatura ambiente máx. 240°C		

interruptores magnéticos

accesorios

imanes



1

código	348007	referencia	10420
descripción	imán ø 23mm Lmm H 10mm Anmm int.ø 4.5mm ø ext. 23mm M3 agujero ø 4.5mm		

codificadores y potenciómetros



1

código	401592	referencia	10527 10566
descripción	potenciómetro 10KOhm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



1

código	359140	referencia	592
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



1

código	359138	referencia	591
descripción	lámpara de señalización ø 10mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



1

código	359139	referencia	631
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



1

código	359610	referencia	35.0003.01
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		



1

código	359612	referencia	3546
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359599	referencia	10307
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm



código	359701	referencia	35.0002.01
descripción	portalámparas casquillo E14 220-230V montaje ø 35.5mm empalme conector Faston 6,3mm 15W		
accesorios para	359701		
	código	359705	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359709	referencia 35.0001.01
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
	código	359721	referencia 0812.01
	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
	código	359942	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		



código	359709	referencia	35.0001.01
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 42mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		




código	359721	referencia	0812.01
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		

diámetro de montaje 47,8mm



código	359703	referencia	10340
descripción	lámpara de horno montaje ø 47.8mm 230V 15W casquillo E14 resis.a la temp. 300°C empalme conector Faston 6,3mm vidrio duro		
repuestos para	359703		
	código	359610	referencia 35.0003.01
	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
	código	359725	referencia —
	cubierta para lámpara de horno rosca ø 44mm H 43mm ø 54mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

55x70mm



código	359296	referencia	10305
descripción	cristal de lámpara L 74mm An 58mm espesor 3mm		



código	359299	referencia	10304
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		



código	359297	referencia	10306
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		

accesorios para	359297		
	código	359299	referencia 10304
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		



55x100mm



1

código	359698	referencia	3542
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas			
	código	358122	referencia —
junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas			
	código	358123	referencia —
cristal de lámpara L 112mm An 68mm			
	código	359612	referencia 3546
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359714	referencia 3543
junta para portalámparas			
	código	359715	referencia 3544
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			
	código	359716	referencia 1265A 3545
marco para portalámparas			
accesorios para	359698		
	código	359612	referencia 3546
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359938	referencia —
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm			



1

código	359715	referencia	3544
descripción	cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm		



1

código	359714	referencia	3543
descripción	junta para portalámparas		



1

código	359716	referencia	1265A 3545
descripción	marco para portalámparas		



1

código	359698	referencia	3542
descripción	portalámparas L 100mm An 55mm casquillo E14 empalme conector Faston 6,3mm		
repuestos para	359698		
	código	358119	referencia —
marco L 118mm An 72mm distancia de sujeción 143mm para portalámparas			
	código	358122	referencia —
junta L 112mm An 68mm silicona espesor 3mm para portalámparas			
	código	358123	referencia —
cristal de lámpara L 112mm An 68mm			
	código	359612	referencia 3546
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359714	referencia 3543
junta para portalámparas			
	código	359715	referencia 3544
cristal de lámpara L 110mm An 65mm espesor 5mm			
	código	359716	referencia 1265A 3545
marco para portalámparas			
accesorios para	359698		
	código	359612	referencia 3546
bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips			
	código	359938	referencia —
vaso de borosilicato L 115mm An 69mm			

lámparas

bombillas incandescentes

			
1			
código	359610	referencia	35.0003.01
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		

			
1			
código	359612	referencia	3546
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 25W 230V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm para lámpara de horno tipo Philips		

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
1			
código	359599	referencia	10307
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

casquillos

G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
código	359646	referencia	10308
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm empalme cable 130mm distancia de sujeción 26mm para lámpara halógena longitud del soporte 31mm longitud del cable 130mm		

temporizadores

temporizadores de programa

			
1			
código	360339	referencia	10039 10042
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante P255J01C1N4 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360339		
	código	360673	referencia —
	 kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		

temporizadores mecánicos

			
1			
código	350003	referencia	39
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
accesorios para	350003		
	código	110366	referencia —
	 pomo interruptor marca cero T máx°C ø 44mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
	código	111199	referencia —
	 escala circular graduación 120min posición permanente no ángulo de rotación 0-330° ø 60mm relojes temporizador pomo ø 45mm		

			
1			
código	350008	referencia	3433 50
descripción	temporizador M2 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		



señalizadores de alarma

dispositivos de alarma



código	350081	referencia	636
descripción	señalizador de alarma 9-15VDC H 14.5mm versión montaje mural 75dB protección IPx0		

zumbadores



código	350050	referencia	1553
descripción	zumbador 230VAC empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada rosca M4 60dB		

contactores

SIEMENS

contactores de potencia



código	380645	referencia	10004
descripción	contactor de potencia 230VAC con contactos auxiliares		



código	380389	referencia	10001
descripción	contactor de potencia AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 3RT10-16-1AP01		

limitadores de corriente



código	381002	referencia	10003
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 1,8-2,5A		

relés

relés de potencia


con contactos enchufables

contacto enchufable 2,0mm



código	380642	referencia	10504	
descripción	relé de potencia 230VAC empalme 2,0 conexión enchufable			
accesorios para	380642			
	código	380378	referencia	10509
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72			
	código	380384	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para			
	código	380399	referencia	—
	zócalo de relé 4 polos medidas 76,2x27x86,1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3			





código	380377	referencia	10507	
descripción	relé de potencia FINDER 220-240VAC 10A 2CO empalme F2 conexión enchufable N° fabricante 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V			
accesorios para	380377			
	código	380341	referencia	—
	zócalo de relé 4 polos contactos 12 300V tensión AC 6A Italiana Relè N° fabricante ZMD4			
	código	380378	referencia	10509
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	380377			
	código	380384	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos contactos conector Faston 2,8mm 250V tensión AC 10A An 23mm para			
	código	380399	referencia	—
	zócalo de relé 4 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 1A FINDER N° fabricante 94.94.3			

portarelés

	1			
código	380641	referencia		10505
descripción	zócalo de relé			

	1			
código	380378	referencia		10509
descripción	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72			
accesorios para	380378			
	código	380804	referencia	—
	estribo de retención			

	1			
código	380638	referencia		10503
descripción	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26			

relés de nivel

GICAR

	1			
código	401224	referencia		10532
descripción	relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G			

relés de temporización

relés de temporización

	1			
código	380329	referencia		10508
descripción	relé de temporización FIBER 85.02.8.240 margen de tiempo 0,05s - 100h 230-240VAC 10A medida de montaje 20,6x27,7mm 2CO empalme 2,0			
accesorios para	380329			
	código	380378	referencia	10509
	zócalo de relé 2 polos 55/85 medidas 70,5x30x27mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.72			
	código	380803	referencia	—
	zócalo de relé 2 polos medidas 76.2x27x86.1mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 94.92.3			

	1			
código	380639	referencia		10501
descripción	relé de temporización TECNOLÓGIC RTR12DS065 margen de tiempo 6s 230VAC 5A medida de montaje 34x34mm 1CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos			
accesorios para	380639			
	código	380638	referencia	10503
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26			



1

código	380640	referencia	10502
descripción	relé de temporización TECNOLOGIC RTR12DS60S margen de tiempo 60s 230VAC 5A 1CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos		
accesorios para	380640		
	código	380638	referencia 10503
	zócalo de relé 8 polos medidas 51x41x23mm 250V 10A FINDER N° fabricante 90.26		

transformadores

transformadores abiertos

con borne de empalme



1

código	401229	referencia	10323 10324
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 63VA		

transformadores encapsulados

PMA



1

código	379196	referencia	635
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 10VA secundaria 0.8A empalme atornillado 50Hz		



1

código	379054	referencia	1551
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		

controladores electrónicos

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada



1

código	378131	referencia	1549
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL EVK411M medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC/PT100/PT1000 salidas de relé 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA presente protección IP65 dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		
accesorios para	378131		
	código	379050	referencia 634
	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379781	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379944	referencia —
	sensor de temperatura Pt1000 cable Vetrotex sonda -70 a +500°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x180mm longitud de cable 1.7m		

SHANGFANG

accesorios



1

código	379054	referencia	1551
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



1			
código	379050 ¹	referencia	634
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable Vetrotex sonda -200 a +600°C cable -50 a +350°C bulbo ø6x100mm longitud de cable 2.7m sin racor de tres hilos		

¹de tres hilos

1			
código	378067	referencia	70401
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 2m sin racor de dos hilos		

sensores específicos del fabricante

sensores



1			
código	402154	referencia	10411
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme de tres hilos rosca 1/8" bulbo ø6x35mm longitud de cable 1.5m		

sondas al corazón



1			
código	379945	referencia	10402
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 0.5m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		



1			
código	379946	referencia	10401
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 0.7m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		



1			
código	379947	referencia	10405 10406
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector bulbo ø3,5x100mm rosca longitud de cable 1.2m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		



1			
código	379350 ¹	referencia	70404
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme conector bulbo ø4x100mm rosca longitud de cable 1.7m asidero ø 8mm longitud de asidero 120/35mm L1 120mm L2 130mm		

¹sensor multipunto

1			
código	379662 ¹	referencia	70402A
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme conector bulbo ø4x70mm rosca longitud de cable 1.3m asidero ø 16mm longitud de asidero 120mm L1 120mm L2 130mm		

¹sensor multipunto

1			
código	379806 ¹	referencia	70405A
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme conector bulbo ø5x70mm rosca longitud de cable 1.2m asidero ø 16mm longitud de asidero 125mm L1 170mm L2 65mm		

¹sensor multipunto



1

código	379948	referencia	3566
descripción	sensor al corazón termopar J (Fe-CuNi) cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme 1/8" bulbo ø3,5x-100mm rosca 1/8" longitud de cable 1.8m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		

1

código	379951	referencia	3567
descripción	sensor de temperatura termopar J (Fe-CuNi) cable inox flexible ondulado sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø3,5x100mm rosca 1/8" longitud de cable 2.1m asidero ø 10mm longitud de asidero 80mm		

electrónicas

EPROMs

1

código	403201	referencia	10547
descripción	EPROM tipo FOCABO 59		

1

código	403062	referencia	10550
descripción	EPROM tipo FOCABO P5		

placas electrónicas

1

código	401042	referencia	10029
descripción	placa de display		

1

código	401566	referencia	10524
descripción	placa de potencia sin EPROM tipo CQB 324(02)		
accesorios para	401566		
	código	403062	referencia 10550
EPROM tipo FOCABO P5			
	código	403201	referencia 10547
EPROM tipo FOCABO 59			

1

código	401245	referencia	10536
descripción	placa de teclado		

1

código	401569	referencia	10563
descripción	placa de teclado		

			
1			
código	403061	referencia	10513
descripción	placa de teclado		

			
1			
código	401219	referencia	614
descripción	placa de teclado horno de convección FC06/12/20		

			
1			
código	402318	referencia	10555
descripción	placa electrónica		

			
1			
código	402930	referencia	10565
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado LCM06/M100 L 110mm An 80mm placa inversión ventilador		

			
1			
código	403473	referencia	10672
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado LCM06/M100 L 95mm An 79mm H 43mm placa inversión ventilador		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE			
			
1			
código	374021	referencia	1363
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 RPE		

			
1			
código	374017	referencia	282
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm reducción entrada A 6l/min DN10 RPE poliamida reducción entrada A blanco membrana NBR margen de presión 0,2-10bar		

reducciones			
salida			
			
1			
código	371269	referencia	13001
descripción	reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón		

			
1			
código	371268	referencia	290 295
descripción	reducción velocidad de flujo 0,32-0,42l/min verde		

			
1			
código	371266	referencia	289
descripción	reducción velocidad de flujo 0,2l/min rojo		

válvulas magnéticas con reducciones

cuádruple



1

código	374026	referencia	13003
descripción	válvula magnética cuádruple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm ciclo de trabajo 100% RPE plástico margen de presión 0,2-10bar		
repuestos para	374026		
	código	371015	referencia —
	bobina magnética RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz soporte ø 9mm empalme conector Faston 6,3mm		

metal

CEME

válvulas magnéticas



1

código	370348	referencia	11022
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/2" L 60mm T máx 90°C membrana NBR p máx. 10bar p mín. 0.25bar latón		

válvulas de bola eléctricas



1

código	401233	referencia	10036
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H 230V 50/60Hz modo operativo eléctrico An 60mm H 99mm cable 4 polos 2.5W 4 polos ciclo de trabajo 50%		

electródos



1

código	401228	referencia	3572
descripción	electrodo de nivel longitud total 175mm empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		



1

código	401225	referencia	3680
descripción	electrodo de nivel M12 M - 1/8" M longitud total 124/127/139mm sonda L 91/95/104mm largo del bulbo asilado 42mm juego de 3 piezas empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		



1

código	401226	referencia	3681
descripción	electrodo de nivel M12x1 longitud total 150/160/171mm sonda L 117/127/138mm largo del bulbo asilado 20mm juego de 3 piezas empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		



1

código	401227	referencia	3683
descripción	electrodo de nivel M12x1 longitud total 80/86/98mm sonda L 48/53/65mm largo del bulbo asilado 20mm juego de 3 piezas empalme conector Faston 6,3mm ø 2.5mm		

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601080 ¹	referencia	10724
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas



1

código	601130 ¹	referencia	10721	
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C caudal 30.6m³/h			
accesorios para	601130			
	código	550898	referencia	—
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial			

¹con rodamiento de bolas



1

código	601081 ¹	referencia	10720	
descripción	ventilador axial L 80mm An 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 75mm resis.a la temp. 70°C			
accesorios para	601081			
	código	691102	referencia	—
	rejilla de protección ø 75mm distancia de sujeción 71mm para ventilador axial 80mm			

¹con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

motores de refrigeración completos





1

código	694178	referencia	70701
descripción	ventilador 220-240V 16W 50-60Hz rodete ventilador ø 250mm empalme con cable distancia de sujeción 300mm		

ventiladores de refrigeración

ebm-papst



serie A4D

1



código	601628	referencia	70705
descripción	ventilador A4D500-AM03-01 rodete ventilador ø 500mm palas 5 400V 50Hz 720W 1390rev/min longitud del cable 450mm dirección de rodadura izquierdo ebm-papst aspirante		

serie A4E

1


código	601684	referencia	70702
descripción	ventilador A4E350-AA06-54 rodete ventilador ø 350mm palas 5 230V 50/60Hz 145W 1380/1540rev/min longitud del cable 450mm ebm-papst soplado condensador apropiado 5µF/400VµF		

1


código	602045	referencia	70704
descripción	ventilador A4E450-AP01-01 rodete ventilador ø 450mm palas 5 230V 50/60Hz 245/355W distancia de sujeción 65mm 1400/1600rev/min empalme de cuatro hilos longitud del cable 500mm dirección de rodadura izquierdo ebm-papst aspirante condensador apropiado MLR25PRLµF		

ZIEHL-ABEGG

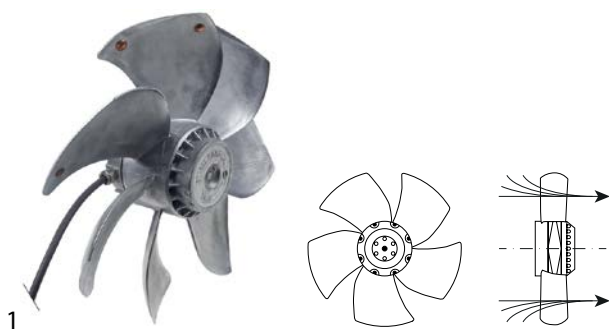


código	601726	referencia	70706
descripción	ventilador rodete ventilador ø 360mm 230V 50/60Hz 200/310W longitud del cable 2600mm ZIEHL-ABEGG completo H 118mm tipo FE035-4EA.0F.A7		


motores de aire caliente

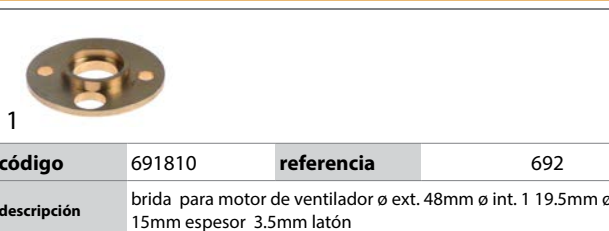


código	691810	referencia	692
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 48mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 15mm espesor 3.5mm latón		

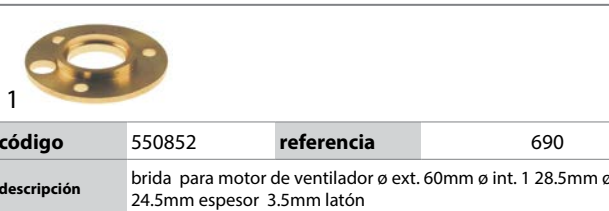


código	550852	referencia	690
descripción	brida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 24.5mm espesor 3.5mm latón		

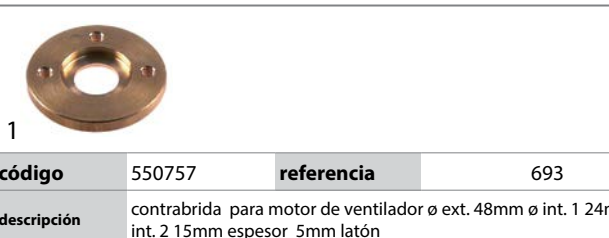


código	550757	referencia	693
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 48mm ø int. 1 24mm ø int. 2 15mm espesor 5mm latón		

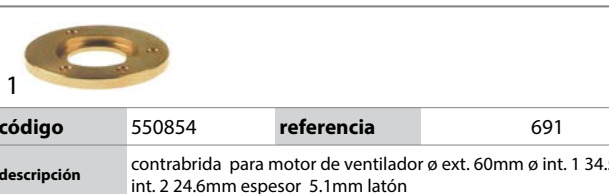


código	550854	referencia	691
descripción	contrabrida para motor de ventilador ø ext. 60mm ø int. 1 34.5mm ø int. 2 24.6mm espesor 5.1mm latón		

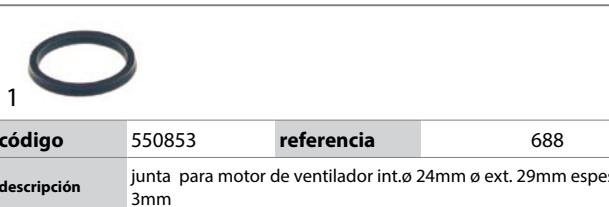


código	550853	referencia	688
descripción	junta para motor de ventilador int. ø 24mm ø ext. 29mm espesor 3mm		

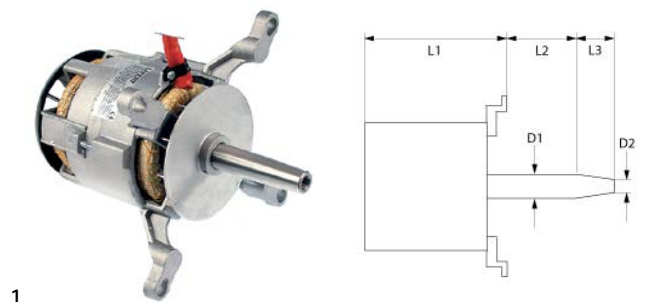


código	601046	referencia	0840B
descripción	motor de ventilador 220/380V fases 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650rev/min velocidades 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I F 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 a 50 Hz 200-240/346-415V a 60 Hz 200-277/346-480V a 50 Hz 1350rev/min a 60 Hz 1650rev/min tipo ST80/4 N° 661512		

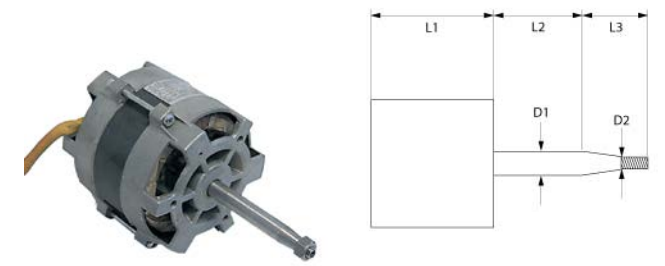



código	601043	referencia	764
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700rev/min velocidades 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2/0,7A condensador apropiado 20µF/250V a 50 Hz 1400/2700rev/min tipo 1057		
accesorios para	601043		
código	365019	referencia	775
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		

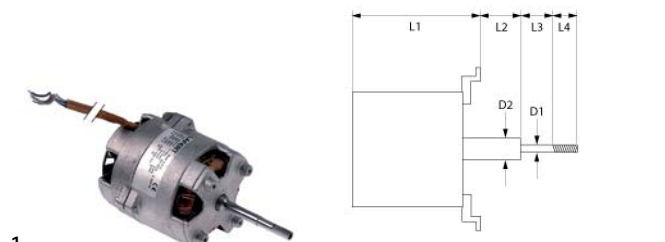

código	601354	referencia	1100C
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0.11kW 2760rev/min velocidades 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 9mm M4D F 0.9A a 50 Hz 230V a 50 Hz 2760rev/min condensador apropiado 4µF tipo LM63 longitud de la parte plana 17mm		
accesorios para	601354		
código	365031	referencia	—
descripción	condensador de servicio capacidad 4µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31mm L 58mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
código	601061	referencia	—
descripción	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm		

 			
1			
código	601166	referencia	10705
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0,37kW 2700rev/min velocidades 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10I M 2A condensador apropiado 12,5µF/450V a 50 Hz 2700rev/min tipo 1057.2157		
repuestos para	601166		
		código	365014
	referencia —		
	condensador de servicio capacidad 12,5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
accesorios para	601166		
		código	601165
	referencia 1118		
	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		

 			
1			
código	499185	referencia	0841B
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50/60Hz 0,13/0,55kW 700/1350rev/min velocidades 2 L1 170mm L2 49mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12x1,75 4P/8P tipo FB100L		

 			
1			
código	500652	referencia	841
descripción	motor de ventilador 380-415V fases 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350rev/min velocidades 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12I FA Cos(f) 0,13/0,55 a 50 Hz 700/1350rev/min 4P/8P tipo FB80 4/8 N° 390133		

			
1			
código	601067	referencia	15007
descripción	rodete ventilador D1 ø 150mm H1 38mm palas 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		

			
1			
código	601165	referencia	1118
descripción	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 60mm palas 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		

			
1			
código	601060	referencia	758
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 60mm palas 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		

			
1			
código	601064	referencia	15016
descripción	rodete ventilador D1 ø 220mm H1 78mm palas 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 30mm		





1

código	601224	referencia	3196
descripción	rodete ventilador D1 ø 300mm H1 100mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

código	601063	referencia	759
descripción	rodete ventilador D1 ø 350mm H1 100mm palas 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1


código	514507	referencia	1104
descripción	rodete ventilador palas 15 D1 ø 160mm D2 ø 11mm D3 ø 16mm H1 60mm H2 18mm		

ventiladores de aire caliente

otros



1



código	601125	referencia	0016A 10731
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C30R0479CLF		
accesorios para	601125		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

bombas

bombas de salida

ASKOLL



1

código	500565	referencia	3363
descripción	bomba de desagüe 30W		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365019	referencia	775
descripción	condensador de servicio capacidad 20µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.25. protección		

accesorios eléctricos

cables

cables de cinta plana

grupo 1



1

código	400228	referencia	70528
descripción	cable de cinta plana 16 polos L 600mm tipo de conector FC-16P medida reticular 2.54mm		



1

código	402841	referencia	3443
descripción	cable de cinta plana 26 polos L 1000mm tipo de conector FC-26P medida reticular 2.54mm con aislamiento		

mazos de cables



1

código	551191	referencia	11029
descripción	mazo de cables para fusible térmico 1.5mm ² 2 polos L 100mm blanco tipo de conector Faston 6,3mm		

terminales

bornes de porcelana



1

código	550112	referencia	10360
descripción	conector de porcelana 2 polos 2.5mm ² máx. 10A máx. 250V T máx 200°C L 22mm An 17mm H 15mm distancia de sujeciónmm UE 1 pzs		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



1

código	106004	referencia	11017
descripción	válvula de gas tipo VK4105C 220-240V 50/60Hz entrada gas brida 32x32mm salida gas brida 32x32mm conexión termopar conexión de piloto margen de presión 15-60mbar máx. 60mbar tipo de operador tipo de regulación V5306E 1234 1 apto para HONEYWELL brida 32x32mm		

accesorios para

código	102845	referencia	—
descripción	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
código	102846	referencia	—
descripción	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		

SIT

ELETTROSIT



1

código	101127	referencia	766
descripción	válvula de gas SIT tipo ELETTROSIT aliment. 230V entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 lateral núm. Ref. 0.810.175		

repuestos para

código	101312	referencia	—
descripción	microinterruptor		
código	101352	referencia	—
descripción	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para ELETTROSIT		


accesorios para

código	100006	referencia	—
descripción	encendedor piezoeléctrico apto para ELETTROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 101127				
	código	100904	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs				
	código	101301	referencia	—
empalme de gas rosca 1/2" recto ELETROSIT atornillado con junta tórica				
	código	101303	referencia	—
empalme de gas recto rosca 3/4" ELETROSIT				
	código	101309	referencia	—
extensión				

NOVASIT



1

código	101162	referencia	3015	
descripción	válvula de gas SIT serie Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 presión de encendido 3-5mbar margen de presión 3-30mbar conexión del presostato ciego núm. Ref. 0.820.010			
repuestos para	101162			
	código	101065	referencia	—
	grupo magnético con cable L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm apto para NOVASIT			
	código	101313	referencia	—
	bobina magnética 230V 50Hz			
accesorios para	101162			
	código	100006	referencia	—
	encendedor piezoeléctrico apto para ELETROSIT cuerpo plástico soplado empalme ø2,4mm ø 14mm			
	código	101305	referencia	—
	empalme de gas recto 1/2" brida 45x45mm ELETROSIT/ V4400/4600/4605 para SIT/HONEYWELL dist. del agujero 36x36mm			
	código	101306	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101307	referencia	—
	empalme de gas recto brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101308	referencia	—
	empalme de gas acodado brida 45x45mm dist. del agujero 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 atornillado con junta tórica para SIT/HONEYWELL			
	código	101312	referencia	—
	microinterruptor			

accesorios para 101162				
	código	101314	referencia	—
bobina magnética 24V 50Hz				
	código	101317	referencia	—
conector con cable L 1000mm apto para NOVASIT				
	código	101318	referencia	—
tapa para solenoide apto para NOVASIT				

accesorios



1

código	101359	referencia	3020
descripción	extensión para pomo L 75mm apto para NOVASIT		

SIGMA



1

código	107499	referencia	11140	
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" SIT núm. Ref. 0.848.049			
repuestos para	107499			
	código	106214	referencia	—
bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma				
accesorios para	107499			
	código	107222	referencia	—
conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm				



1

código	107498	referencia	11009	
descripción	válvula de gas tipo Sigma aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" margen de presión 2-50mbar			
repuestos para	107498			
	código	106214	referencia	—
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	107498			
	código	107222	referencia	—
	conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm			

TANDEM



1

código	101984	referencia	11002
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión de piloto nivel encendido lento tiempo de encendidos margen de presión 2-50mbar alim. para modulador 230VAC rectificado Tandem núm. Ref. 0.836.010		
repuestos para	101984		
	código	101379	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz apto para Tandem		
accesorios para	101984		
	código	101274	referencia —
	anillo cortante para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101275	referencia —
	tornillo de racor rosca 1/2" para tuboø 16mm UE 1 pzs		
	código	101925	referencia —
	tapón con junta tórica rosca M10x1 para quemador piloto apto para NOVASIT		
	código	102845	referencia —
	empalme de gas acodado 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm Tandem		
	código	102846	referencia —
	empalme de gas recto 1/2" brida 32x32mm dist. del agujero 24x24mm apto para Tandem		
	código	102847	referencia —
	junta tórica		

centralitas de gas automáticas

HONEYWELL



1

código	101165	referencia	11003 11020
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4560A 1008 núm. Ref. S4560A 1008 electrodos 1 tiempo de espera 0s tiempo de seguridad 10s 220-240V 10VA 50Hz		
repuestos para	101165		
	código	358696	referencia
	fusible fino medida ø5x20mm 4A semi retardado nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	102367	referencia	11016
descripción	centralita de gas automática HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 electrodos 3 tiempo de esperas tiempo de seguridad 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT



1

código	102309	referencia	11010
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 537ABC electrodos 3 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 230V 10VA 50-60Hz protección IP44		



1

código	107497	referencia	11147
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 579DBC electrodos 1 tiempo de espera 1s tiempo de seguridad 5s 220/240V 12VA 50/60Hz		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100




1

código	106906	referencia	836
descripción	piloto de encendido SIT tipo serie 100 3 llamas boquilla ø 0.2mm empalme de gas 6mm		
repuestos para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100855	referencia —
	portapilotos triple		
	código	100885	referencia —
	casquillo de mezcla de aire para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		
	código	107162	referencia —
	parte superior de quemador piloto SIT 3 llamas Hmm Lmm UE 1 pzs		
	código	107701	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
accesorios para	106906		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100246	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		

accesorios para	106906		
	código	100904	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs		
	código	102110	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	102111	referencia —
	tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm		
	código	107171	referencia —
	boquilla de quemador piloto SIT gas natural/licuado taladro ø 0.25mm UE 1 pzs		
	código	107700	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.25mm		
	código	107702	referencia —
	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.35mm		

accesorios


electródos de encendido



1


código	100706	referencia	832
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

electródos



1

código	100706	referencia	832
descripción	electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs		

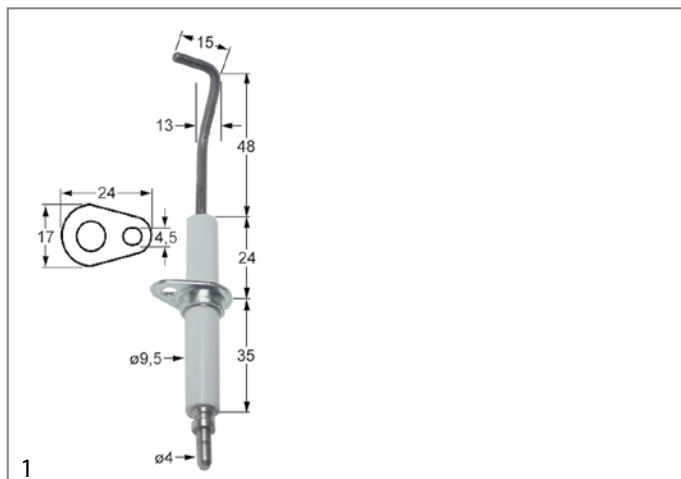

código	102342	referencia	11001 11007
descripción	electrodo de encendido longitud brida 24mm anchura brida 17mm D1 $\varnothing$ 9,5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LC1 24mm LC2 35mm medida de sujeción $\varnothing$ 4,5mm con brida $\varnothing$ empalme 4mm		

cables de encendido

cables prefabricados

código	100026	referencia	3958
descripción	cable de encendido longitud del cable 1000mm empalme $\varnothing$ 4mm / F6,3mm		

código	102190	referencia	3974
descripción	cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme $\varnothing$ 4mm / F2,8mm		

código	102270	referencia	3959
descripción	cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme $\varnothing$ 4mm / F6,3mm		

código	102155	referencia	3973
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme $\varnothing$ 4mm / F2,8mm		

unidades de encendido

código	101002	referencia	825
descripción	grupo de encendido salidas 2 230VAC medidas 88x23x34mm distancia de sujeción 73mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe $\varnothing$ 6(6,5)mm

termopares SIT

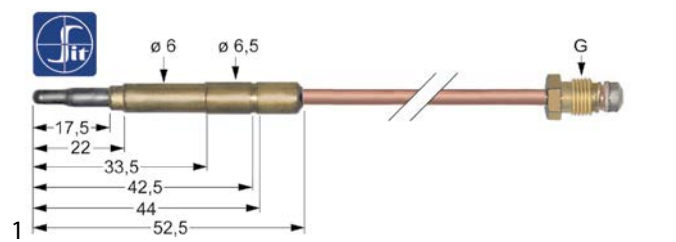

código	107612	referencia	1668
descripción	termopar SIT M9x1 L 1000mm conexión para conector $\varnothing$ 6,0(6,5)mm		

quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares

código	105788	referencia	0767A
descripción	quemador tubular 1 fila $\varnothing$ 50mm Anmm Hmm L 483mm anchura brida 71mm horno de convección brida $\varnothing$ 75mm		

código	105787	referencia	768
descripción	quemador tubular $\varnothing$ 40mm Anmm Hmm L 415mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm horno de convección		

código	105790	referencia	3131
descripción	quemador tubular $\varnothing$ 50mm Anmm Hmm L 325mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		



1

código	105791	referencia	11031 11032
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 375mm anchura brida 57mm longitud brida 57mm horno de convección		



1

código	105789	referencia	11030 1361
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 618mm anchura brida 71mm horno de convección brida ø 75mm		

componentes específicos

para hornos a convección/combinados

tubos de inyección



1

código	692310	referencia	3872
descripción	tubo de inyección para horno de convección ø ext. 8mm int. ø 6mm L 180mm		

vidrios



1

código	693985	referencia	15196
descripción	vidrio L 443mm An 543mm espesor 4mm		



1

código	691937	referencia	15202 15205
descripción	vidrio L 543mm An 442mm espesor 4mm		



1

código	694355	referencia	15146
descripción	vidrio L 745mm An 355mm espesor 4mm		

para hornos

vidrios



1

código	691812	referencia	15190
descripción	vidrio L 432mm An 346mm espesor 4mm		

manillas y volantes

manillas de seta



1

código	111411	referencia	382
descripción	pomo seta rosca M6 asidero ø 26mm ø 17mm L 17mm plástico negro mate		

cierres

cierres de palanca

universal

fijación externa

cierres




código	694065	referencia	90199
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm exterior negro		
repuestos para	694065		
	código	514390	referencia 15057
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		
accesorios para	694065		
	código	694066	referencia 3772
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia —
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD

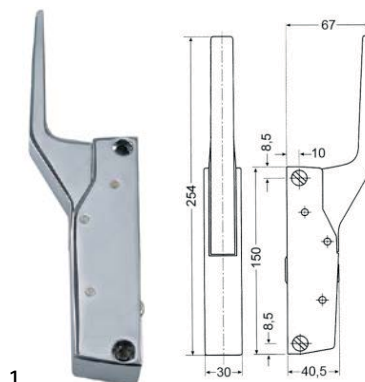

1

código	700060	referencia	1496
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos térmicos G 791		
accesorios para	700060		
	código	700061	referencia 1500
	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
	código	700062	referencia —
	protección para mango aparatos térmicos		

retén



1

código	700061	referencia	1500
descripción	retén L 58mm An 20mm H 35mm distancia de sujeción 42mm latón cromado para aparatos calientes		
accesorios para	700061		
	código	690414	referencia —
	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm sin cierre aparatos de refrigeración G 791		

cierres de enganche

universal



1

código	690863	referencia	0285B
descripción	cierre de enganche L 60mm An 16mm distancia de sujeción 48mm espesor de resorte 1.5mm sin retén zamak		



1

código	690903	referencia	0117B
descripción	cierre de enganche L 69mm An 13mm H 20mm distancia de sujeción 57mm completo con retén latón niquelado		




1

código	690864	referencia	285
descripción	retén L 38mm An 13mm H 21mm distancia de sujeción 28mm zamak con espiga		

bisagras

bisagras para hornos



1

código	700390	referencia	15062
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 142mm distancia de sujeción 2mm orejas de fijaciónmm longitud de palanca mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 3mm posición fijación longitud muelle 116mm L 170mm pos. de montaje izquierdo/derecho An 22mm		

soporte de puerta



1

código	514306	referencia	0045D
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda sin perno		



1

código	514308	referencia	1004A
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda sin perno		



1

código	514310	referencia	0321.05
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo izquierda sin perno		



1

código	514313	referencia	12025
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo sin perno		



1

código	514315	referencia	30082
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo sin perno		



1

código	514305	referencia	0046B
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		



1

código	514307	referencia	1003A 12178
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		



1

código	514309	referencia	0322C
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		

			
1			
código	514311	referencia	15.0007.01
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		

			
1			
código	514312	referencia	12024
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		

			
1			
código	514314	referencia	30083
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda sin perno		


juntas


juntas para frigoríficos


juntas insertables

perfil 9048

Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
1			
código	900345	referencia	74001
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 410mm L 670mm medida inserción para abatidor de temperatura		


			
1			
código	901211	referencia	74002
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 555mm L 705mm medida inserción para abatidor de temperatura		


			
1			
código	901209	referencia	74003
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 710mm L 835mm medida inserción para abatidor de temperatura		


juntas térmicas

juntas para ventanas


			
1			
código	900463	referencia	30093
descripción	junta de ventana perfil 1650 L 1110mm UE 1		

			
1			
código	900472	referencia	1441 490 498
descripción	junta de ventana perfil 1650 L 1700mm UE 1		


			
1			
código	900473	referencia	1444 489
descripción	junta de ventana perfil 1650 L 2250mm UE 1		




código	900881	referencia	N/A
descripción	junta de ventana perfil 1650 UE al metro		




código	900469	referencia	14017
descripción	junta de ventana perfil 1880 L 1385mm UE 1		

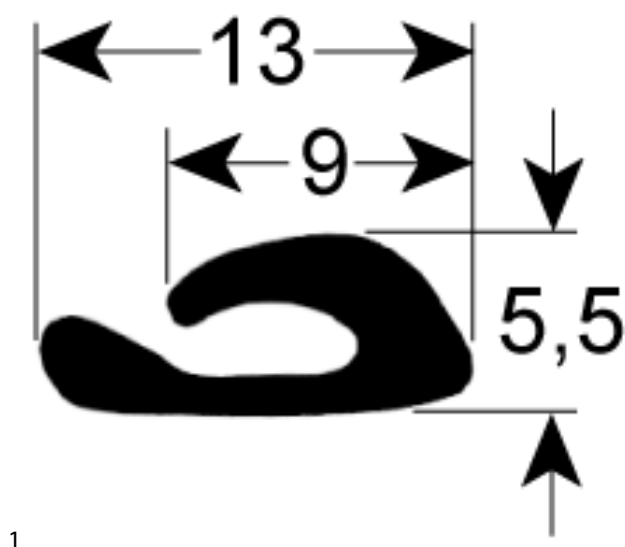


código	902550	referencia	0032
descripción	junta de ventana perfil 1880 L 5170mm UE 1		




código	900470	referencia	14018
descripción	junta de ventana perfil 1880 L 520mm UE 1		
accesorios para	900470		
	código	referencia	14019
	junta de ventana perfil 1880 L 680mm UE 1		



código	900471	referencia	14019
descripción	junta de ventana perfil 1880 L 680mm UE 1		
accesorios para	900471		
	código	referencia	14018
	junta de ventana perfil 1880 L 520mm UE 1		

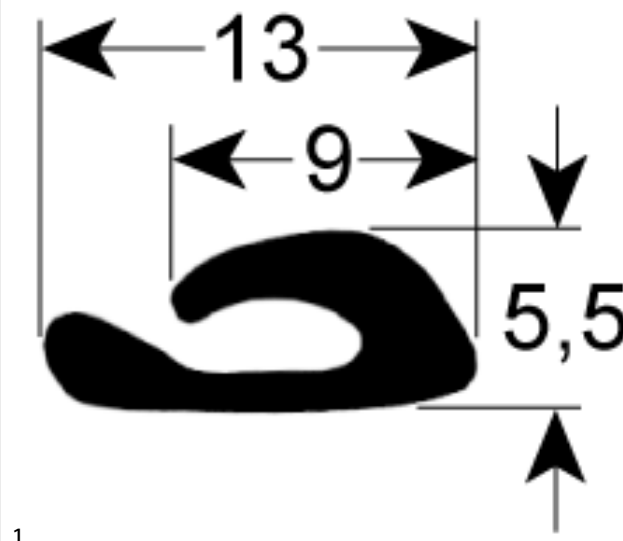


código	902549	referencia	60327
descripción	junta de ventana perfil 1880 L 730mm UE 1		





código	900882	referencia	14002
descripción	junta de ventana perfil 1880 UE al metro		


juntas para puertas





código	900480	referencia	N/A
descripción	junta de puerta perfil 2400 An 390mm L 400mm medidas exteriores UE 1		


			
código	900464	referencia	1093
descripción	junta de puerta perfil 2400 An 420mm L 645mm medidas exteriores UE 1		


			
código	900475	referencia	14013
descripción	junta de puerta perfil 2400 An 685mm L 1465mm medidas exteriores UE 1		


			
código	900683	referencia	3351
descripción	junta de puerta perfil 2400 An 475mm L 645mm UE 1		

			
código	900474	referencia	14014
descripción	junta de puerta perfil 2400 An 685mm L 805mm medidas exteriores UE 1		


			
código	900465	referencia	323
descripción	junta de puerta perfil 2400 An 480mm L 700mm medidas exteriores UE 1		


			
código	900466	referencia	324
descripción	junta de puerta perfil 2400 An 700mm L 915mm medidas exteriores UE 1		


			
código	900468	referencia	1217 3352
descripción	junta de puerta perfil 2400 An 640mm L 800mm medidas exteriores UE 1		


			
código	900461	referencia	30099
descripción	junta de puerta perfil 2400 L 380mm UE 1		





			
código	901325	referencia	1443
descripción	junta de puerta perfil 2400 L 410mm medidas exteriores		

			
código	900462	referencia	30098
descripción	junta de puerta perfil 2400 L 410mm UE 1		

			
código	901324	referencia	1442
descripción	junta de puerta perfil 2400 L 620mm medidas exteriores		

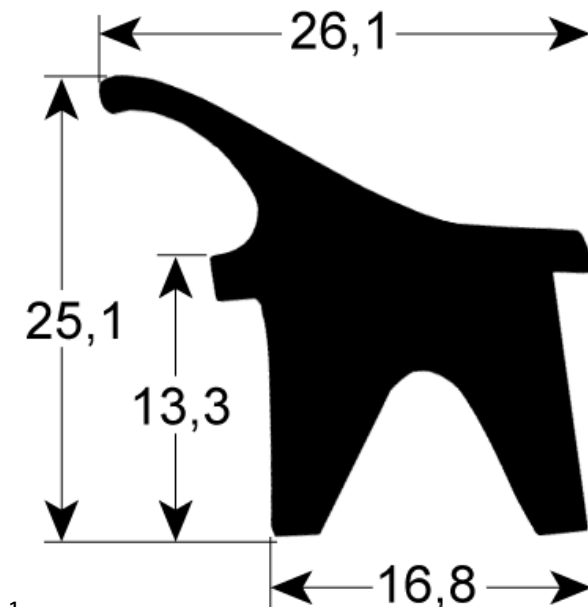			
código	902551	referencia	1446
descripción	junta de puerta perfil 2400 L 695mm UE 1		

			
código	900883	referencia	N/A
descripción	junta de puerta perfil 2400 UE al metro		

			
código	900934	referencia	0271B
descripción	junta de puerta perfil 2400 UE al metro		

código	900478	referencia	14020
descripción	junta de puerta perfil 2415 L 1465mm pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1		
accesorios para	900478		
	código	900479	referencia 14021
	junta de puerta perfil 2415 L 635mm pos. de montaje arriba/abajo UE 1		


código	901300	referencia	14028
descripción	junta de puerta perfil 2415 L 675mm pos. de montaje arriba/abajo UE 1		
accesorios para	901300		
	código	901302	referencia 14029
	junta de puerta perfil 2415 L 543mm pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1		

código	901302	referencia	14029
descripción	junta de puerta perfil 2415 L 543mm pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1		
accesorios para	901302		
	código	901300	referencia 14028
	junta de puerta perfil 2415 L 675mm pos. de montaje arriba/abajo UE 1		


código	900476	referencia	14012
descripción	junta de puerta perfil 2415 L 695mm pos. de montaje arriba/abajo UE 1		
accesorios para	900476		
	código	900477	referencia 14011 14012 14013 14014 14021 14028
	junta de puerta perfil 2415 L 805mm pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1		

código	900479	referencia	14021
descripción	junta de puerta perfil 2415 L 635mm pos. de montaje arriba/abajo UE 1		
accesorios para	900479		
	código	900478	referencia 14020
	junta de puerta perfil 2415 L 1465mm pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1		


código	900477	referencia	14011 14012 14013 14014 14021 14028
descripción	junta de puerta perfil 2415 L 805mm pos. de montaje izquierdo/derecho UE 1		
accesorios para	900477		
	código	900476	referencia 14012
	junta de puerta perfil 2415 L 695mm pos. de montaje arriba/abajo UE 1		




código	902166	referencia	14082
descripción	junta de puerta perfil 2749 An 660mm L 1450mm medidas exteriores para FOINOX		

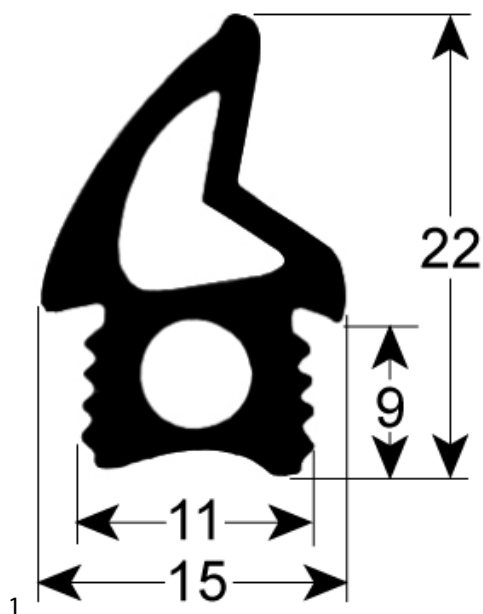

código	902548	referencia	61558
descripción	junta de puerta perfil 2768 L 1952mm UE 1		




código	900879	referencia	60320
descripción	junta de puerta perfil 2768 L 2020mm		



código	901713	referencia	60321
descripción	junta de puerta perfil 2768 L 2700mm		


juntas de puerta con gancho de fijación



código	901299	referencia	14076
descripción	junta de puerta An 620mm con gancho de fijación H 360mm		



código	900811	referencia	161
descripción	junta de puerta L 320mm An 240mm medidas exteriores		



código	900810	referencia	162
descripción	junta de puerta L 360mm An 290mm con 8 ganchos de sujeción medidas exteriores		



código	900307	referencia	14070
descripción	junta de puerta L 480mm An 380mm tipo ECG Speedy medidas exteriores		

			
1			
código	901342	referencia	14073
descripción	junta para hornos L 620mm An 270mm con 10 ganchos de sujeción medida inserción		

anillos de junta

juntas de silicona

			
1			
código	359721	referencia	0812.01
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		

juntas de árbol

juntas de árbol

			
1			
código	698247	referencia	689
descripción	junta radial int.ø 15mm		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante

			
1			
código	750301	referencia	71041
descripción	evaporador L 700mm An 440mm H 100mm apto para FOINOX		

enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado

			
1			
código	691048	referencia	1518.01
descripción	ducha de mano de aparato 1/2" M L 225mm tipo STAR		
repuestos para	691048		
	código	507309	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs		
	código	510322	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 17.17mm UE 1 pzs		
	código	524055	referencia —
	junta plana goma ø ext. 18mm int.ø 12mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	528485	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
	código	528494	referencia —
	junta goma ø ext. 13mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

válvulas de bola eléctricas

			
1			
código	401233	referencia	10036
descripción	válvula de bola entrada 1/2" H salida 1/2" H 230V 50/60Hz modo operativo eléctrico An 60mm H 99mm cable 4 polos 2.5W 4 polos ciclo de trabajo 50%		



sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø52mm



código	541077	referencia	593 594
descripción	termómetro montaje ø 52mm T máx 350°C +50 a +350°C sonda ø 6mm sonda L 30mm capilar 1000mm profundidad de montaje 28mm		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



código	560083	referencia	17120
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 10mm inox EC 8 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		

sujeciones

pasadores elásticos



1

código	691637	referencia	3780
descripción	pasador elástico ø 3mm L 20mm		



1

código	504003	referencia	17022
descripción	pasador elástico ø 3mm L 24mm		

A

accesorios eléctricos	23
anillos de junta	37

B

bisagras para hornos	30
bombas	22
bombas de salida	22
bombillas incandescentes	8

C

cables	23
cables de cinta plana	23
cables de encendido	27
centralitas de gas automáticas	25
cierres angulares	29
cierres de enganche	29
cierres de palanca	29
condensadores de servicio	23
condensadores y filtros antiparasitarios	23
conmutadores de levas	7
contactores	12
controladores electrónicos	14

D

duchas de mano con rosca macho	37
duchas de mano para lavado	37

E

electródos	18
evaporadores	37

I

interruptores de sistema ROLD	7
interruptores magnéticos	8
interruptores pulsantes y pulsadores	6
interruptores y pulsadores	6

J

juntas de árbol	37
juntas de puerta con gancho de fijación	36
juntas insertables	31
juntas para frigoríficos	31
juntas para puertas	32
juntas para ventanas	31
juntas térmicas	31

L

lámparas	8
lámparas de señalización	8
lámparas de señalización completas	8
lámparas halógenas	9

lámparas para hornos	9
----------------------	---

M

material de sujeción	38
microinterruptores	6
motores de aire caliente	20

P

pasadores elásticos	38
pilotos de encendido	26

Q

quemadores de gas	27
quemadores tubulares	27

R

reguladores de energía	5
relés	12
relés de temporización	13
resistencias	3
resistencias circulación de aire	3
resistencias de inmersión	3
resistencias para armarios calientes	3
resistencias para hornos	3
retén	29

S

señalizadores de alarma	12
sensores	15
sensores universales	15
sistemas de medición	38
sondas de temperatura	15
sujeciones	38

T

temporizadores	11
temporizadores de programa	11
temporizadores mecánicos	11
terminales	23
termopares	27
termostatos	5
termostatos de regulación	5
termostatos de seguridad	6
tornillos	38
transformadores	14
tuercas hexagonales	38

U

unidades de encendido	27
-----------------------	----

V

válvulas de bola	37
válvulas de bola eléctricas	18, 37

válvulas de control de gas	23
válvulas magnéticas	17
válvulas y caños de pared	37
ventilador axial	18
ventiladores	18
ventiladores de aire caliente	22
ventiladores de refrigeración	19
ventiladores para frigoríficos	19