



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MITO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours

			
référence	418759	ref. no.	10645
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 360mm lar. 390mm L1 95mm L2 265mm B1 165mm B2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 23mm dist.trou 86mm longueur de entretoise 485mm trou ø 3.3mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 10mm spires 4 bride rectangulaire résistance à sec filetage de fixation M4		

résistances pour armoires chauffantes

			
référence	419065	ref. no.	10602
description	résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 375mm lar. 140mm longueur de raccord 30mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage M10x1 résistance à sec L1 45mm L2 75mm L3 255mm B1 45mm B2 50mm dist. fix. 44mm		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

			
référence	418136	ref. no.	3434
description	résistance 4360W 240V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 310mm lar. 31mm H 35mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 200mm gaine thermostat moulant tube ø 6.3mm dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	418136		
			
référence	510408	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
accessoires pour	418136		
			
référence	510408	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
			
référence	510562	ref. no.	—
joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

avec bride d'expansion 70 x 18mm

			
référence	418137	ref. no.	10622
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 220mm lar. 65mm Hmm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion longueur de raccord 34mm		

			
référence	418138	ref. no.	10620
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x18mm L 445mm lar. 68mm Hmm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm thermoplongeur bride d'expansion longueur de raccord 34mm		

résistances circulaires

			
référence	418129	ref. no.	10638 40400038
description	résistance 16000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 337mm ø ext. 358mm L 450mm H 100mm L1 84mm B1 108mm H1 15mm H2 85mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 64mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		

			
référence	418127	ref. no.	10641
description	résistance 16000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 390mm ø ext. 410mm L 430mm H 99mm L1 15mm B1 100mm H1 15mm H2 84mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		



			
1			
référence	418133	ref. no.	22
description	résistance 2000W 220V circuits de chauffage 1 int. ø 187mm ø ext. 200mm L 215mm H 25mm L1 15mm B1 60mm H1 5mm H2 20mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 37mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	416412	ref. no.	159
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 188mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm L1 3mm B1 53mm H1 5mm H2 25mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	418134	ref. no.	508
description	résistance 3300W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 85mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 22mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418130	ref. no.	10601
description	résistance 3900W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 175mm ø ext. 245mm L 285mm H 32mm L1 60mm B1 62mm H1 10mm H2 26mm longueur de bride 93mm largeur de bride 22mm dist.trou 77mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 61mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418131	ref. no.	1023
description	résistance 6000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 217mm ø ext. 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm longueur de bride 140mm largeur de bride 22mm dist.trou 63mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 5mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418132	ref. no.	3016 3016A
description	résistance 7350W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 250mm ø ext. 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm longueur de bride 143mm largeur de bride 25mm dist.trou 7mm raccord M4 tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 63mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418753	ref. no.	10628
description	résistance 8000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 287mm ø ext. 300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 12.7mm raccord M4 longueur de raccord 67mm tube ø 6.5mm résistance circulaire trou ø 7mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418128	ref. no.	10633
description	résistance 9000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 500mm ø ext. 515mm L 535mm H 95mm L1 13mm B1 105mm H1 15mm H2 80mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 64mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance circulaire trou ø 6mm bride rectangulaire		

			
1			
référence	418135	ref. no.	1126
description	résistance 920W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 200mm ø ext. 215mm L 255mm H 40mm filetage 1/4" raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous dist. fix. 24mm tube ø 8.5mm résistance circulaire		
accessoires pour	418135		
	référence	361182	ref. no.
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no.
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no.
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no.
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
1			
référence	418139	ref. no.	1466
description	résistance 3500W 240V circuits de chauffage 1 L 620mm lar. 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm longueur de raccord 100mm raccord M4 tube ø 8.5mm trou ø 6mm B1 30mm bride rectangulaire résistance circulaire spires 2		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

			
1			
référence	380015	ref. no.	280
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

			
1			
référence	375647	ref. no.	10005
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 31-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 318°		


			
1			
référence	390068	ref. no.	283 3529 596
description	thermostat t.max. 269°C temp. d'utilisation 55-269°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 219mm tube capillaire 1280mm tube capillaire isolé 1270mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut° angle de rotation 318°		

			
1			
référence	375002	ref. no.	26
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		




thermostats de sécurité

série 55.10/19_



référence	376008	ref. no.	166
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 352°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 200mm tube capillaire 885mm tube capillaire isolé 780mm presse étoupe sonde		



référence	375250	ref. no.	3528 599
description	thermostat de sécurité tube capillaire 870mm sonde ø 6mm 1-pôles sonde L 129mm 16A tube capillaire isolémm presse étoupe temp. déconnexion 130°C sonde inox		
pièces détachées	375250		
	référence	551083	ref. no. —
capuchon pour thermostat de sécurité filetage M8x1			

série 55.32_



référence	375649	ref. no.	3019 3023
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 160°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 880mm presse étoupe sonde inox		

CAEM

thermostats de réglage



référence	375645	ref. no.	10008
description	thermostat t.max. 120°C temp. d'utilisation 30-120°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 110mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 1550mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre 250V		

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

28,5x77,5mm



référence	346365	ref. no.	10044
description	combinaison de commutateurs à rappel/enclenché dimensions de montage 28,5x77,5mm noir 2CO/2CO 250V 16A avec indicateur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



référence	346363	ref. no.	10043
description	combinaison de commutateurs avec indicateur dimensions de montage 28,5x77,5mm noir 2CO/2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

microrupteurs

forme spéciale



référence	348019	ref. no.	70201
description	microrupteur avec câble		

systèmes d'interrupteurs ROLD

			
1			
référence	345133	ref. no.	3470
description	bouton-poussoir ø 23mm gris		

			
1			
référence	346211	ref. no.	3469
description	bouton-poussoir ø 23mm gris avec lentille		

			
1			
référence	345539	ref. no.	10312
description	bouton-poussoir taille 17x13mm gris		

			
1			
référence	345605	ref. no.	3473
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

			
1			
référence	346364	ref. no.	3472
description	plaque tournante rouge/blanc rondelle ø 20,6mm		


			
1			
référence	345537	ref. no.	10313
description	socle dimensions de montage 20,6x16,4mm gris bombé pour boutons poussoir 13x17mm		

			
1			
référence	346201	ref. no.	3468
description	socle dimensions de montage 28,5x77,5mm gris support triple		


			
1			
référence	345721	ref. no.	3471
description	support capuchon aveugle		

			
1			
référence	345606	ref. no.	3474
description	unité de poussoir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

commutateurs à cames
4 positions de commutation

			
1			
référence	300010	ref. no.	281
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

5 positions de commutation

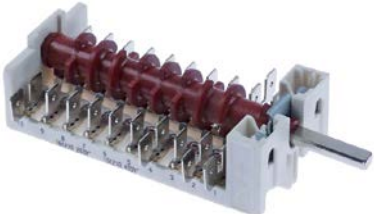			
1			
référence	347652	ref. no.	3018
description	commutateur à cames 5 positions de commutation 5NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		



10 positions de commutation



1

référence	301205	ref. no.	10027
description	commutateur à cames 10 positions de commutation 5NO/1CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300153	ref. no.	38
description	commutateur à cames 3 positions de commutation commutateur auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1-2 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante max. 240°C		

microrupteurs magnétiques

accessoires

aimants



1

référence	348007	ref. no.	10420
description	aimant ø 23mm Lmm H 10mm lar.mm int. ø 4.5mm ø ext. 23mm M3 trou ø 4.5mm		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	401592	ref. no.	10527 10566
description	potentiomètre 10KOhm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359140	ref. no.	592
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		



1

référence	359138	ref. no.	591
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		



1

référence	359139	ref. no.	631
description	voyant lumineux ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ampoules

ampoules électriques

pour fours



1

référence	359610	ref. no.	35.0003.01
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		



1

référence	359612	ref. no.	3546
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



référence	359599	ref. no.	10307
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		

lampes four
lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



référence	359701	ref. no.	35.0002.01
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
accessoires pour	359701		
	référence	359705	ref. no. —
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
	référence	359709	ref. no. 35.0001.01
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		
	référence	359721	ref. no. 0812.01
	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		
	référence	359942	ref. no. —
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C		



référence	359709	ref. no.	35.0001.01
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		




référence	359721	ref. no.	0812.01
description	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		

diamètre de montage 47,8mm



référence	359703	ref. no.	10340
description	lampe four encastrément ø 47.8mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
pièces détachées	359703		
	référence	359610	ref. no. 35.0003.01
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		
	référence	359725	ref. no. —
	verre de hublot filetage ø 44mm H 43mm ø 54mm verre dur résist.à la temp. 350°C		


55x70mm



référence	359297	ref. no.	10306
description	cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm		
accessoires pour	359297		
	référence	359299	ref. no. 10304
	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		



référence	359299	ref. no.	10304
description	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		



référence	359296	ref. no.	10305
description	verre de lampe L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm		



55x100mm



1

référence	359698	ref. no.	3542
description douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm			
pièces détachées 359698			
	référence	358119	ref. no. —
cadre L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm pour culot			
	référence	358122	ref. no. —
joint L 112mm lar. 68mm silicone épaisseur 3mm pour culot			
	référence	358123	ref. no. —
verre de lampe L 112mm lar. 68mm			
	référence	359612	ref. no. 3546
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips			
	référence	359714	ref. no. 3543
joint pour culot			
	référence	359715	ref. no. 3544
verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm			
	référence	359716	ref. no. 1265A 3545
cadre pour culot			
accessoires pour 359698			
	référence	359612	ref. no. 3546
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips			
	référence	359938	ref. no. —
cristal borosilicate L 115mm lar. 69mm			



1

référence	359716	ref. no.	1265A 3545
description cadre pour culot			



1

référence	359698	ref. no.	3542
description douille L 100mm lar. 55mm douille E14 raccord cosse mâle 6,3mm			
pièces détachées 359698			
	référence	358119	ref. no. —
cadre L 118mm lar. 72mm dist. fix. 143mm pour culot			
	référence	358122	ref. no. —
joint L 112mm lar. 68mm silicone épaisseur 3mm pour culot			
	référence	358123	ref. no. —
verre de lampe L 112mm lar. 68mm			
	référence	359612	ref. no. 3546
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips			
	référence	359714	ref. no. 3543
joint pour culot			
	référence	359715	ref. no. 3544
verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm			
	référence	359716	ref. no. 1265A 3545
cadre pour culot			
accessoires pour 359698			
	référence	359612	ref. no. 3546
ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips			
	référence	359938	ref. no. —
cristal borosilicate L 115mm lar. 69mm			



1

référence	359714	ref. no.	3543
description joint pour culot			



1

référence	359715	ref. no.	3544
description verre de lampe L 110mm lar. 65mm épaisseur 5mm			

ampoules

ampoules électriques

			
1			
référence	359610	ref. no.	35.0003.01
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips		

			
1			
référence	359612	ref. no.	3546
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

			
1			
référence	359599	ref. no.	10307
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		

douilles

G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
référence	359646	ref. no.	10308
description	douille douille G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm raccord câble 130mm dist. fix. 26mm pour ampoule halogène longueur de support 31mm longueur de câble 130mm		

minuteries

programmeurs

			
1			
référence	360339	ref. no.	10039 10042
description	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 20s aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 20mm code fabricant P255J01C1N4 type de moteur M51BJ0R6400		
pièces détachées	360339		
	référence	360673	ref. no. —
	 kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		

minuteries mécaniques

			
1			
référence	350003	ref. no.	39
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
accessoires pour	350003		
	référence	110366	ref. no. —
	 manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 44mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
	référence	111199	ref. no. —
	 disque gradué graduation 120min infini non angle de rotation 0-330° ø 60mm minuteries manette ø 45mm		

			
1			
référence	350008	ref. no.	3433 50
description	minuterie M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral		

appareils d'alarme

éléments d'alarme



1

référence	350081	ref. no.	636
description	appareil d'alarme 9-15VDC H 14.5mm version murale 75dB protection IPx0		

sonneries



1

référence	350050	ref. no.	1553
description	sonnerie 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage M4 60dB		

contacteurs

SIEMENS

contacteurs de puissance



1

référence	380645	ref. no.	10004
description	contacteur de puissance 230VAC avec contacts auxiliaires		



1

référence	380389	ref. no.	10001
description	contacteur de puissance puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01		

disjoncteurs



1

référence	381002	ref. no.	10003
description	disjoncteur gamme de réglage 1,8-2,5A		

relais

relais de puissance


avec contacts mâles

contacts femelles 2,0mm




1

référence	380642	ref. no.	10504
description	relais de puissance 230VAC raccord 2,0 borne à fiche		
accessoires pour	380642		
	référence	380378	ref. no. 10509
	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72		
	référence	380384	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour		
	référence	380399	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3		



1




référence	380377	ref. no.	10507
description	relais de puissance FINDER 220-240VAC 10A 2CO raccord F2 borne à fiche code fabricant 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
accessoires pour	380377		
	référence	380341	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relé code fabricant ZMD4		
	référence	380378	ref. no. 10509
	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	380377			
	référence	380384	ref. no.	—
	socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour			
	référence	380399	ref. no.	—
	socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3			

socles de relais

	1			
référence	380641	ref. no.		10505
description	socle de relais			

	1			
				
référence	380378	ref. no.		10509
description	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72			
accessoires pour	380378			
	référence	380804	ref. no.	—
	étrier de support			

	1			
référence	380638	ref. no.		10503
description	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26			

relais de niveau

GICAR

	1			
référence	401224	ref. no.		10532
description	relais de niveau 230V raccord F6,3 type RL30/3ES/F/G			

relais temporisés

relais temporisés

	1			
référence	380329	ref. no.		10508
description	relais temporisé FIBER 85.02.8.240 domaine temps 0,05s - 100h 230-240VAC 10A dimensions de montage 20,6x27,7mm 2CO raccord 2,0			
accessoires pour	380329			
	référence	380378	ref. no.	10509
	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72			
	référence	380803	ref. no.	—
	socle de relais 2-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.92.3			

	1			
référence	380639	ref. no.		10501
description	relais temporisé TECNOLÓGIC RTR12DS06S domaine temps 6s 230VAC 5A dimensions de montage 34x34mm 1CO raccord borne à fiche rond 8-pôles			
accessoires pour	380639			
	référence	380638	ref. no.	10503
	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26			



1

référence	380640	ref. no.	10502
description	relais temporisé TECHNOLOGIC RTR12DS60S domaine temps 60s 230VAC 5A 1CO raccord borne à fiche rond 8-pôles		
accessoires pour	380640		
	référence	380638	ref. no. 10503
	socle de relais 8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code fabricant 90.26		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec bornes de connection



1

référence	401229	ref. no.	10323 10324
description	transformateur primaire 230V secondaire 12V 63VA		

transformateurs encapsulés

PMA



1

référence	379196	ref. no.	635
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 10VA secondaire 0.8A raccord à vis 50Hz		



1

référence	379054	ref. no.	1551
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	378131	ref. no.	1549
description	régulateur électronique EVERY CONTROL EVK411M dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 nb sorties relais 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA oui protection IP65 dépendent de sonde °C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	378131		
	référence	379050	ref. no. 634
	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379944	ref. no. —
	sonde de température Pt1000 câble Vetrotex sonde -70 jusqu'à +500°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x180mm longueur de câble 1.7m		

SHANGFANG

accessoires



1

référence	379054	ref. no.	1551
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

sondes

sondes universelles

sondes de température

1			
référence	379050 ¹	ref. no.	634
description	sonde de température Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu'à +600°C câble -50 jusqu'à +350°C sonde ø6x100mm longueur de câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire		

¹trifilaire

1			
référence	378067	ref. no.	70401
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes

1			
référence	402154	ref. no.	10411
description	sonde de température Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu'à 450°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord trifilaire filetage 1/8" sonde ø6x35mm longueur de câble 1.5m		

sondes à cœur

1			
référence	379945	ref. no.	10402
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage longueur de câble 0.5m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		

1			
référence	379946	ref. no.	10401
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage longueur de câble 0.7m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		

1			
référence	379947	ref. no.	10405 10406
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord connecteur sonde ø3,5x100mm filetage longueur de câble 1.2m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		

1			
référence	379350 ¹	ref. no.	70404
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur sonde ø4x100mm filetage longueur de câble 1.7m poignée ø 8mm longueur de levier 120/35mm L1 120mm L2 130mm		

¹sonde multipoint

1			
référence	379662 ¹	ref. no.	70402A
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur sonde ø4x70mm filetage longueur de câble 1.3m poignée ø 16mm longueur de levier 120mm L1 120mm L2 130mm		

¹sonde multipoint

1			
référence	379806 ¹	ref. no.	70405A
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur sonde ø5x70mm filetage longueur de câble 1.2m poignée ø 16mm longueur de levier 125mm L1 170mm L2 65mm		

¹sonde multipoint



référence	379948	ref. no.	3566
description	sonde à cœur thermocouple J (Fe-CuNi) câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord 1/8" sonde ø3,5x100mm filetage 1/8" longueur de câble 1.8m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		



référence	379951	ref. no.	3567
description	sonde de température thermocouple J (Fe-CuNi) câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø3,5x100mm filetage 1/8" longueur de câble 2.1m poignée ø 10mm longueur de levier 80mm		

modules électroniques

EPROM



référence	403201	ref. no.	10547
description	EPROM type FOCABO 59		



référence	403062	ref. no.	10550
description	EPROM type FOCABO P5		

platines



référence	401566	ref. no.	10524
description	carte de puissance sans EPROM type CQB 324(02)		

accessoires pour 401566



référence	403062	ref. no.	10550
description	EPROM type FOCABO P5		



référence	403201	ref. no.	10547
description	EPROM type FOCABO 59		



référence	402318	ref. no.	10555
description	platine		



référence	402930	ref. no.	10565
description	platine four à vapeur combiné LCM06/M100 L 110mm lar. 80mm Carte Inversion Ventilateur		




référence	403473	ref. no.	10672
description	platine four à vapeur combiné LCM06/M100 L 95mm lar. 79mm H 43mm Carte Inversion Ventilateur		

			
1			
référence	401245	ref. no.	10536
description	platine de clavier		

			
1			
référence	401569	ref. no.	10563
description	platine de clavier		

			
1			
référence	403061	ref. no.	10513
description	platine de clavier		

			
1			
référence	401219	ref. no.	614
description	platine de clavier four à convection FC06/12/20		

			
1			
référence	401042	ref. no.	10029
description	platine indication		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE

			
1			
référence	374021	ref. no.	1363
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm DN10 RPE		

			
1			
référence	374017	ref. no.	282
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 10mm entrée 6l/min DN10 RPE polyamide régulateur de débit entrée blanc membranes NBR gamme de pression 0,2-10bar		

réductions

côté sortie

			
1			
référence	371269	ref. no.	13001
description	réduction débit 0,07-0,14l/min brun		

			
1			
référence	371268	ref. no.	290 295
description	réduction débit 0,32-0,42l/min vert		

			
1			
référence	371266	ref. no.	289
description	réduction débit 0,2l/min rouge		



électrovannes avec réductions

quadruples



1

référence	374026	ref. no.	13003
description	électrovanne quadruple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm facteur de service 100% RPE plastique gamme de pression 0,2-10bar		
pièces détachées	374026		
	référence	371015	ref. no. —
	bobine magnétique RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz logement ø 9mm raccord cosse mâle 6,3mm		

métal

CEME

électrovannes



1

référence	370348	ref. no.	11022
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/2" L 60mm t.max. 90°C membranes NBR c max 10bar c min 0.25bar laiton		

robinets à boisseau sphérique électrique



1

référence	401233	ref. no.	10036
description	robinet à boisseau sphérique entrée 1/2" FI sortie 1/2" FI 230V 50/60Hz mode d'exploitation électrique lar. 60mm H 99mm câble 4-pôles 2.5W 4-pôles facteur de service 50%		

électrodes



1

référence	401228	ref. no.	3572
description	électrode de niveau longueur totale 175mm raccord cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm		



1

référence	401225	ref. no.	3680
description	électrode de niveau M12 FE - 1/8" FE longueur totale 124/127/139mm sonde L 91/95/104mm longueur de sonde isolé 42mm set de 3 pièces raccord cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm		



1

référence	401226	ref. no.	3681
description	électrode de niveau M12x1 longueur totale 150/160/171mm sonde L 117/127/138mm longueur de sonde isolé 20mm set de 3 pièces raccord cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm		



1

référence	401227	ref. no.	3683
description	électrode de niveau M12x1 longueur totale 80/86/98mm sonde L 48/53/65mm longueur de sonde isolé 20mm set de 3 pièces raccord cosse mâle 6,3mm ø 2.5mm		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601080 ¹	ref. no.	10724
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes



1

référence	601130 ¹	ref. no.	10721
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 75mm résist.à la temp. 70°C débit 30.6m³/h		
accessoires pour	601130		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		

¹avec roulement à billes



1

référence	601081 ¹	ref. no.	10720
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 14/13,5W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 75mm résist.à la temp. 70°C		
accessoires pour	601081		
	référence	691102	ref. no. —
	grille ventilateur ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids complets



1

référence	694178	ref. no.	70701
description	ventilateur 220-240V 16W 50-60Hz hélice ø 250mm raccord avec câble dist. fix. 300mm		

ventilateurs froids complets

ebm-papst

série A4D



1

référence	601628	ref. no.	70705
description	ventilateur A4D500-AM03-01 hélice ø 500mm palettes 5 400V 50Hz 720W 1390tr/min longueur de câble 450mm sens de marche à gauche ebm-papst aspirant		

série A4E



1

référence	601684	ref. no.	70702
description	ventilateur A4E350-AA06-54 hélice ø 350mm palettes 5 230V 50/60Hz 145W 1380/1540tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst soufflant condensateur adaptable 5µF/400VµF		




1

référence	602045	ref. no.	70704
description	ventilateur A4E450-AP01-01 hélice ø 450mm palettes 5 230V 50/60Hz 245/355W dist. fix. 65mm 1400/1600tr/min raccord quadrifilaire longueur de câble 500mm sens de marche à gauche ebm-papst aspirant condensateur adaptable MLR25PRLµF		



ZIEHL-ABEGG

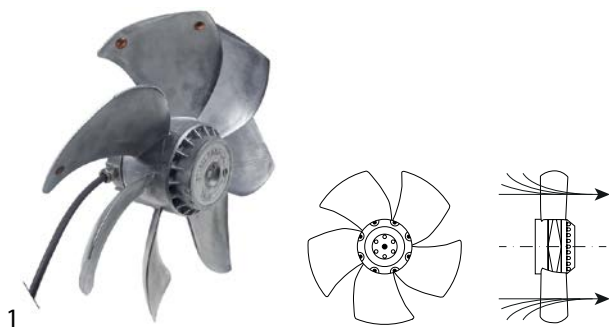

référence	601726	ref. no.	70706
description	ventilateur hélice ø 360mm 230V 50/60Hz 200/310W longueur de câble 2600mm ZIEHL-ABEGG complet H 118mm type FE035-4EA.0F.A7		

moteurs à air chaud



référence	691810	ref. no.	692
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 48mm ø int. 1 19.5mm ø int. 2 15mm épaisseur 3.5mm laiton		



référence	550757	ref. no.	693
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 48mm ø int. 1 24mm ø int. 2 15mm épaisseur 5mm laiton		



référence	550852	ref. no.	690
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 28.5mm ø int. 2 24.5mm épaisseur 3.5mm laiton		



référence	550854	ref. no.	691
description	bride pour moteur ventilateur ø ext. 60mm ø int. 1 34.5mm ø int. 2 24.6mm épaisseur 5.1mm laiton		



référence	601067	ref. no.	15007
description	hélice D1 ø 150mm H1 38mm palettes 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		



référence	601165	ref. no.	1118
description	hélice D1 ø 160mm H1 60mm palettes 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		



référence	601060	ref. no.	758
description	hélice D1 ø 180mm H1 60mm palettes 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



référence	601064	ref. no.	15016
description	hélice D1 ø 220mm H1 78mm palettes 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 30mm		





référence	601224	ref. no.	3196
description	hélice D1 ø 300mm H1 100mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		


			
1			
référence	601063	ref. no.	759
description	hélice D1 ø 350mm H1 100mm palettes 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		

			
1			
référence	514507	ref. no.	1104
description	hélice palettes 15 D1 ø 160mm D2 ø 11mm D3 ø 16mm H1 60mm H2 18mm		

			
1			
référence	550853	ref. no.	688
description	joint pour moteur ventilateur int. ø 24mm ø ext. 29mm épaisseur 3mm		

 			
1			
référence	601046	ref. no.	0840B
description	moteur ventilateur 220/380V phases 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650tr/min vitesses 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FI 1,9/3,3A Cos(φ) 0.83 à 50Hz 200-240/346-415V à 60Hz 200-277/346-480V à 50Hz 1350tr/min à 60Hz 1650tr/min type ST80/4 no. 661512		

 			
1			
référence	601043	ref. no.	764
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5CV 1400/2700tr/min vitesses 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10G FE 2/0,7A type de condensateur 20µF/250V à 50Hz 1400/2700tr/min type 1057		
accessoires pour	601043		
		référence	365019 ref. no. 775
	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		

 			
1			
référence	601354	ref. no.	1100C
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0.11kW 2760tr/min vitesses 1 L1 130mm L2 32mm L3 30mm L4 18mm D1 ø 7/8mm D2 ø 9mm M4D FI 0.9A à 50Hz 230V à 50Hz 2760tr/min type de condensateur 4µF type LM63 longueur de méplat 17mm		
accessoires pour	601354		
		référence	365031 ref. no. —
	condensateur de service capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
		référence	601061 ref. no. —
	hélice D1 ø 160mm H1 60mm palettes 15 D2 ø 18mm D3 ø 18mm H2 35mm		




 			
1			
référence	601166	ref. no.	10705
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50Hz 0.37kW 2700tr/min vitesses 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10G FE 2A type de condensateur 12,5µF/450V à 50Hz 2700tr/min type 1057.2157		
pièces détachées	601166		
		référence	365014 ref. no. —
	condensateur de service capacité 12,5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	601166		
référence	601165	ref. no.	1118
hélice D1 ø 160mm H1 60mm palettes 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm			





référence	499185	ref. no.	0841B
description moteur ventilateur 380-415V phases 3 50/60Hz 0,13/0,55kW 700/1350tr/min vitesses 2 L1 170mm L2 49mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12x1,75 4P/8P type FB100L			

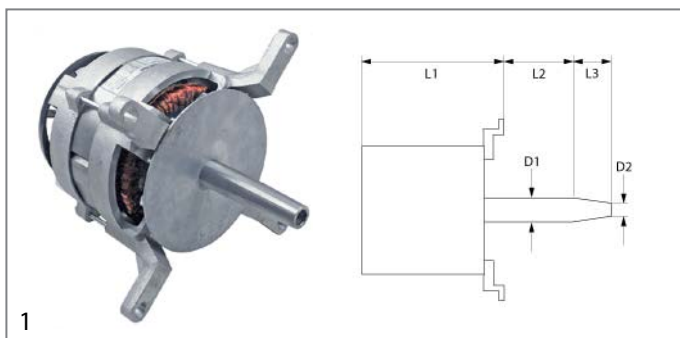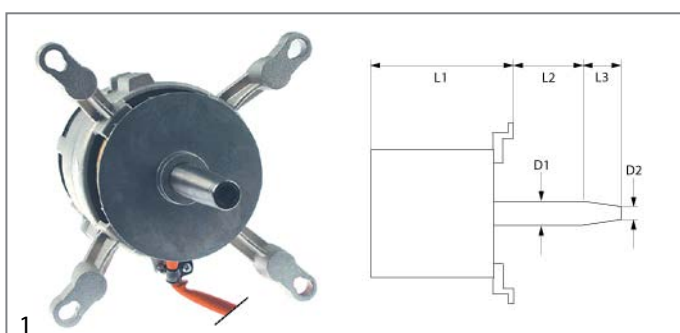

référence	500652	ref. no.	841
description moteur ventilateur 380-415V phases 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350tr/min vitesses 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12G FIA Cos(fi) 0,13/0,55 à 50Hz 700/1350tr/min 4P/8P type FB80 4/8 no. 390133			

ventilateurs à air chaud

autres



référence	601125	ref. no.	0016A 10731
description ventilateur à air chaud 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C30R0479CLF			
accessoires pour	601125		
	référence	550879	ref. no. —
description isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à air chaud			

pompes

pompes de vidange

ASKOLL



référence	500565	ref. no.	3363
description pompe de vidange 30W			

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365019	ref. no.	775
description	condensateur de service capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 39,5mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 1



1

référence	400228	ref. no.	70528
description	câble plat 16-pôles L 600mm type de connecteur FC-16P pas 2,54mm		



1

référence	402841	ref. no.	3443
description	câble plat 26-pôles L 1000mm type de connecteur FC-26P pas 2,54mm avec isolation		

câblages



1

référence	551191	ref. no.	11029
description	câblage pour fusible thermique 1,5mm ² 2-pôles L 100mm blanc type de connecteur Faston 6,3mm		

bornes

borniers en porcelaine



1

référence	550112	ref. no.	10360
description	bornier de porcelaine 2-pôles 2,5mm ² max. 10A max 250V t.max. 200°C L 22mm lar. 17mm H 15mm dist. fix.mm Q 1 pc		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL



1

référence	106004	ref. no.	11017
description	vanne gaz type VK4105C 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type type régulateur pression V5306E 1234 1 adaptable à HONEYWELL dist.trou 24 bootloadermm bride 32x32mm		
accessoires pour	106004		
référence	102845	ref. no.	—
description	raccord gaz soudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem		
référence	102846	ref. no.	—
description	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem		

SIT

ELETTROSIT



1


référence	101127	ref. no.	766
description	vanne gaz SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 latéral code référence 0.810.175		
pièces détachées	101127		
référence	101312	ref. no.	—
description	microrupteur		
référence	101352	ref. no.	—
description	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT		
accessoires pour	101127		
référence	100006	ref. no.	—
description	allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETTROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm		
référence	100904	ref. no.	—
description	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 101127				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	101301	ref. no.	—
raccord gaz filetage 1/2" droit ELETROSIT à vis avec joint torique				
	référence	101303	ref. no.	—
raccord gaz droit filetage 3/4" ELETROSIT				
	référence	101309	ref. no.	—
rallonge				

NOVASIT



1

référence	101162	ref. no.	3015	
description	vanne gaz SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 pression d'allumage 3-5mbar gamme de pression 3-30mbar régulateur de pression raccord aveugle code référence 0.820.010			
pièces détachées	101162			
	référence	101065	ref. no.	—
bouchon magnétique avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm adaptable à NOVASIT				
	référence	101313	ref. no.	—
bobine magnétique 230V 50Hz				
accessoires pour	101162			
	référence	100006	ref. no.	—
allumeur piezzo-électrique adaptable à ELETROSIT corps plastique soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm				
	référence	101305	ref. no.	—
raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm				
	référence	101306	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101307	ref. no.	—
raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101308	ref. no.	—
raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL				
	référence	101312	ref. no.	—
microrupteur				
	référence	101314	ref. no.	—
bobine magnétique 24V 50Hz				

accessoires pour 101162				
	référence	101317	ref. no.	—
connecteur avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT				
	référence	101318	ref. no.	—
capot pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT				

accessoires



1

référence	101359	ref. no.	3020
description	rallonge manette L 75mm adaptable à NOVASIT		

SIGMA



1

référence	107499	ref. no.	11140	
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" SIT code référence 0.848.049			
pièces détachées	107499			
	référence	106214	ref. no.	—
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz Sigma				
accessoires pour	107499			
	référence	107222	ref. no.	—
connecteur pour électrovanne 3-pôles longueur de câble 1070mm				



1

référence	107498	ref. no.	11009	
description	vanne gaz type Sigma aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" gamme de pression 2-50mbar			
pièces détachées 107498				
	référence	106214	ref. no.	—
bobine magnétique aliment. 230V 50Hz Sigma				
accessoires pour 107498				
	référence	107222	ref. no.	—
connecteur pour électrovanne 3-pôles longueur de câble 1070mm				

TANDEM



1

référence	101984	ref. no.	11002
description	vanne gaz aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord veilleuse niveau d'allumage durée allumages gamme de pression 2-50mbar alim. pour modulateur 230VAC redressé Tandem code référence 0.836.010		

pièces détachées 101984



référence	101379	ref. no.	—
description	bobine magnétique aliment. 230V 50Hz adaptable à Tandem		

accessoires pour 101984



référence	101274	ref. no.	—
description	anneau coupant pour tubeø 16mm Q 1 pc		



référence	101275	ref. no.	—
description	vis intermédiaire filetage 1/2" pour tubeø 16mm Q 1 pc		



référence	101925	ref. no.	—
description	bouchon avec joint torique filetage M10x1 pour veilleuse adaptable à NOVASIT		



référence	102845	ref. no.	—
description	raccord gaz soudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem		



référence	102846	ref. no.	—
description	raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem		



référence	102847	ref. no.	—
description	joint torique		

boîtiers allumage

HONEYWELL



1

référence	101165	ref. no.	11003 11020
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4560A 1008 code référence S4560A 1008 électrodes 1 temps d'attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz		

pièces détachées 101165



référence	358696	ref. no.	—
description	fusible verre mesure ø5x20mm 4A à action demi-retardée nominale 250V Q 10 pc		


Honeywell



1

référence	102367	ref. no.	11016
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565A 2092 1 électrodes 3 temps d'attente temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT



1

référence	102309	ref. no.	11010
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 537ABC électrodes 3 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 10s 230V 10VA 50-60Hz protection IP44		



1

référence	107497	ref. no.	11147
description	boîtier d'allumage gaz SIT type 579DBC électrodes 1 temps d'attente 1s temps de sécurité 5s 220/240V 12VA 50/60Hz		



composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100



1

référence	106906	ref. no.	836
description	veilleuse SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 6mm		
pièces détachées	106906		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100855	ref. no. —
	support veilleuse triple		
	référence	100885	ref. no. —
	bague de mélange d'air pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		
	référence	107162	ref. no. —
	corps supérieur de veilleuse SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc		
	référence	107701	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
accessoires pour	106906		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100246	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100904	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tube ø 6mm Q 1 pc		
	référence	102110	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm		
	référence	102111	ref. no. —
	tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm		

accessoires pour	106906		
	référence	107171	ref. no. —
	injecteur veilleuse SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc		
	référence	107700	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.25mm		
	référence	107702	ref. no. —
	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.35mm		

accessoires

électrodes d'allumage



référence	100706	ref. no.	832
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

électrodes



référence	102342	ref. no.	11001 11007
description	électrode d'allumage longueur de bride 24mm largeur de bride 17mm D1 ø 9.5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LC1 24mm LC2 35mm pour arbre ø4,5mm avec bride raccord ø 4mm		



référence	100706	ref. no.	832
description	électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés

référence	100026	ref. no.	3958
description	câble d'allumage longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / F6,3mm		

référence	102190	ref. no.	3974
description	câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord ø4mm / F2,8mm		

référence	102270	ref. no.	3959
description	câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord ø4mm / F6,3mm		

référence	102155	ref. no.	3973
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø4mm / F2,8mm		

allumeurs électriques

référence	101002	ref. no.	825
description	allumeur électrique sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

référence	107612	ref. no.	1668
description	thermocouple SIT M9x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5) mm		

brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

référence	105788	ref. no.	0767A
description	brûleur à rampe 1 rangée ø 50mm lar.mm Hmm L 483mm largeur de bride 71mm four à convection bride ø 75mm		

référence	105787	ref. no.	768
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 415mm largeur de bride 43mm longueur de bride 43mm four à convection		

référence	105790	ref. no.	3131
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 325mm largeur de bride 57mm longueur de bride 57mm four à convection		



1

référence	105791	ref. no.	11031 11032
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 375mm largeur de bride 57mm longueur de bride 57mm four à convection		



1

référence	105789	ref. no.	11030 1361
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 618mm largeur de bride 71mm four à convection bride ø 75mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

tubes injecteurs



1

référence	692310	ref. no.	3872
description	tube injecteur pour four à convection ø ext. 8mm int. ø 6mm L 180mm		

vitres



1

référence	693985	ref. no.	15196
description	vitre L 443mm lar. 543mm épaisseur 4mm		



1

référence	691937	ref. no.	15202 15205
description	vitre L 543mm lar. 442mm épaisseur 4mm		



1

référence	694355	ref. no.	15146
description	vitre L 745mm lar. 355mm épaisseur 4mm		

pour fours

vitres



1

référence	691812	ref. no.	15190
description	vitre L 432mm lar. 346mm épaisseur 4mm		

poignées et volants

poignées coup de poing



1

référence	111411	ref. no.	382
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 26mm ø 17mm L 17mm plastique noir mat		

serrures

serrures à levier

universels

fixation extérieure

serrures




référence	694065	ref. no.	90199
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm extérieur noir		
pièces détachées	694065		
	référence	514390	ref. no. 15057
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence	694734	ref. no. —
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
	référence	694735	ref. no. —
	obturateur ø 32mm noir		
accessoires pour	694065		
	référence	694066	ref. no. 3772
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence	694067	ref. no. —
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

fermetures latérales

serrures à levier

CAFF/FERMOD

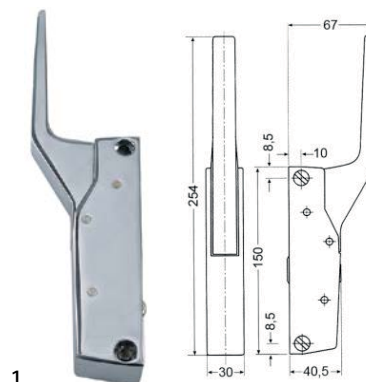

1

référence	700060	ref. no.	1496
description	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds G 791		
accessoires pour	700060		
	référence	700061	ref. no. 1500
	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
	référence	700062	ref. no. —
	protection pour la poignée appareils chauds		

gâches de porte



1

référence	700061	ref. no.	1500
description	gâche de porte L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton chromé pour appareils chauds		
accessoires pour	700061		
	référence	690414	ref. no. —
	serrure à levier L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 791		

loqueteaux

universels



1

référence	690864	ref. no.	285
description	gâche de porte L 38mm lar. 13mm H 21mm dist. fix. 28mm zamak avec tourillon		



1

référence	690863	ref. no.	0285B
description	loqueteau L 60mm lar. 16mm dist. fix. 48mm épaisseur ressort 1.5mm sans gâche de porte zamak		




1

référence	690903	ref. no.	0117B
description	loqueteau L 69mm lar. 13mm H 20mm dist. fix. 57mm complet avec gâche laiton nickelé		

charnières

charnières four



1

référence	700390	ref. no.	15062
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de leviermm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 3mm position de languette longueur ressort 116mm L 170mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 22mm		

boisseau



1

référence	514306	ref. no.	0045D
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche sans boulon		



1

référence	514308	ref. no.	1004A
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche sans boulon		



1

référence	514310	ref. no.	0321.05
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas à gauche sans boulon		



1

référence	514313	ref. no.	12025
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas sans boulon		



1

référence	514315	ref. no.	30082
description	coussinet de pivotement pos. de montage en bas sans boulon		



1

référence	514305	ref. no.	0046B
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		



1

référence	514307	ref. no.	1003A 12178
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		



1

référence	514309	ref. no.	0322C
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		

			
1			
référence	514311	ref. no.	15.0007.01
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		

			
1			
référence	514312	ref. no.	12024
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		

			
1			
référence	514314	ref. no.	30083
description	coussinet de pivotement pos. de montage en haut à gauche sans boulon		


joint


joint de meuble froid


joint tubulaires

profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
1			
référence	900345	ref. no.	74001
description	joint froid profil 9048 lar. 410mm L 670mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		


			
1			
référence	901211	ref. no.	74002
description	joint froid profil 9048 lar. 555mm L 705mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		


			
1			
référence	901209	ref. no.	74003
description	joint froid profil 9048 lar. 710mm L 835mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		


joint thermiques

joint vitre


			
1			
référence	900463	ref. no.	30093
description	joint de fenêtre profil 1650 L 1110mm Q 1		

			
1			
référence	900472	ref. no.	1441 490 498
description	joint de fenêtre profil 1650 L 1700mm Q 1		


			
1			
référence	900473	ref. no.	1444 489
description	joint de fenêtre profil 1650 L 2250mm Q 1		




référence	900881	ref. no.	N/A
description	joint de fenêtre profil 1650 Q au metre		




référence	900469	ref. no.	14017
description	joint de fenêtre profil 1880 L 1385mm Q 1		

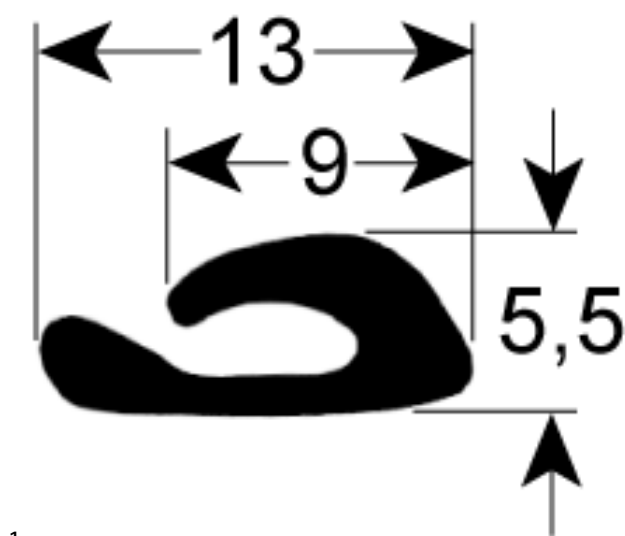

référence	902550	ref. no.	0032
description	joint de fenêtre profil 1880 L 5170mm Q 1		



référence	900470	ref. no.	14018
description	joint de fenêtre profil 1880 L 520mm Q 1		
accessoires pour	900470		
	référence	900471	ref. no.
	14019		
	joint de fenêtre profil 1880 L 680mm Q 1		



référence	900471	ref. no.	14019
-----------	--------	----------	-------


description	joint de fenêtre profil 1880 L 680mm Q 1
-------------	--

accessoires pour 900471

←13→	référence	900470	ref. no.	14018
------	-----------	--------	----------	-------




joint de fenêtre profil 1880 L 520mm Q 1

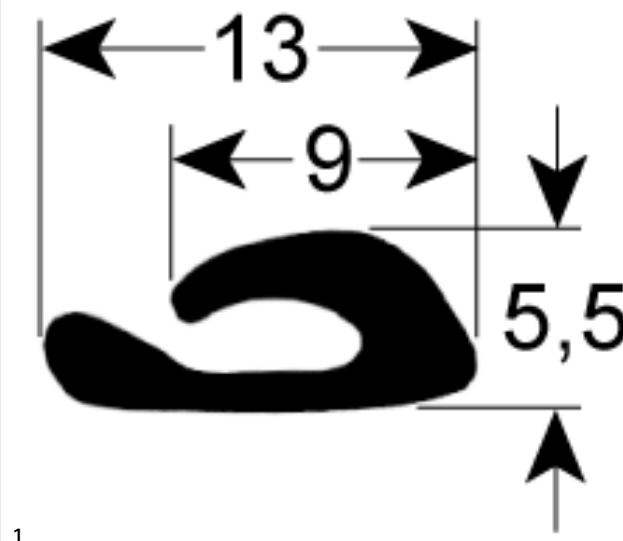

référence	902549	ref. no.	60327
-----------	--------	----------	-------


description	joint de fenêtre profil 1880 L 730mm Q 1
-------------	--



référence	900882	ref. no.	14002
-----------	--------	----------	-------


description	joint de fenêtre profil 1880 Q au metre
-------------	---


joints porte





référence	900461	ref. no.	30099
-----------	--------	----------	-------


description	joint porte profil 2400 L 380mm Q 1
-------------	-------------------------------------


			
référence	901325	ref. no.	1443
description	joint porte profil 2400 L 410mm dimension extérieure		


			
référence	900462	ref. no.	30098
description	joint porte profil 2400 L 410mm Q 1		


			
référence	901324	ref. no.	1442
description	joint porte profil 2400 L 620mm dimension extérieure		

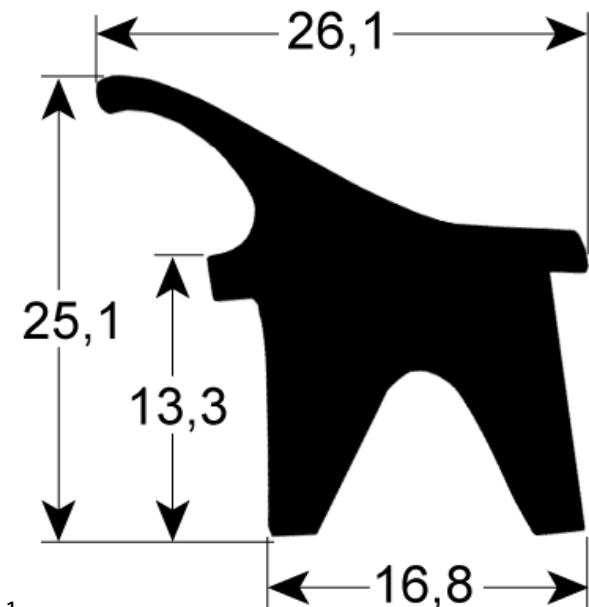
			
référence	902551	ref. no.	1446
description	joint porte profil 2400 L 695mm Q 1		


			
référence	900480	ref. no.	N/A
description	joint porte profil 2400 lar. 390mm L 400mm dimension extérieure Q 1		


			
référence	900464	ref. no.	1093
description	joint porte profil 2400 lar. 420mm L 645mm dimension extérieure Q 1		


			
référence	900683	ref. no.	3351
description	joint porte profil 2400 lar. 475mm L 645mm Q 1		


			
référence	900465	ref. no.	323
description	joint porte profil 2400 lar. 480mm L 700mm dimension extérieure Q 1		


			
référence	900468	ref. no.	1217 3352
description	joint porte profil 2400 lar. 640mm L 800mm dimension extérieure Q 1		


			
référence	900475	ref. no.	14013
description	joint porte profil 2400 lar. 685mm L 1465mm dimension extérieure Q 1		

			
référence	900474	ref. no.	14014
description	joint porte profil 2400 lar. 685mm L 805mm dimension extérieure Q 1		

			
référence	900466	ref. no.	324
description	joint porte profil 2400 lar. 700mm L 915mm dimension extérieure Q 1		


			
référence	900883	ref. no.	N/A
description	joint porte profil 2400 Q au metre		

			
référence	900934	ref. no.	0271B
description	joint porte profil 2400 Q au metre		




1

référence	900478	ref. no.	14020
description	joint porte profil 2415 L 1465mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1		
accessoires pour	900478		
	référence	900479	ref. no. 14021
joint porte profil 2415 L 635mm pos. de montage en haut/en bas Q 1			




1

référence	901300	ref. no.	14028
description	joint porte profil 2415 L 675mm pos. de montage en haut/en bas Q 1		
accessoires pour	901300		
	référence	901302	ref. no. 14029
joint porte profil 2415 L 543mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1			




1

référence	901302	ref. no.	14029
description	joint porte profil 2415 L 543mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1		
accessoires pour	901302		
	référence	901300	ref. no. 14028
joint porte profil 2415 L 675mm pos. de montage en haut/en bas Q 1			




1

référence	900476	ref. no.	14012
description	joint porte profil 2415 L 695mm pos. de montage en haut/en bas Q 1		
accessoires pour	900476		
	référence	900477	ref. no. 14011 14012 14013 14014 14021 14028
joint porte profil 2415 L 805mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1			




1

référence	900479	ref. no.	14021
description	joint porte profil 2415 L 635mm pos. de montage en haut/en bas Q 1		
accessoires pour	900479		
	référence	900478	ref. no. 14020
joint porte profil 2415 L 1465mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1			




1


référence	900477	ref. no.	14011 14012 14013 14014 14021 14028
description	joint porte profil 2415 L 805mm pos. de montage à gauche/à droite Q 1		
accessoires pour	900477		
	référence	900476	ref. no. 14012
joint porte profil 2415 L 695mm pos. de montage en haut/en bas Q 1			




référence	902166	ref. no.	14082
description	joint porte profil 2749 lar. 660mm L 1450mm dimension extérieure adaptable à FOINOX		

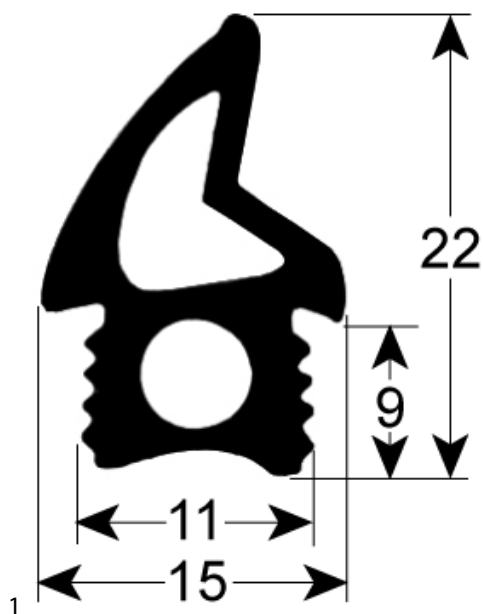

référence	902548	ref. no.	61558
description	joint porte profil 2768 L 1952mm Q 1		



référence	900879	ref. no.	60320
description	joint porte profil 2768 L 2020mm		



référence	901713	ref. no.	60321
description	joint porte profil 2768 L 2700mm		

jointts porte avec crochet de fixation



référence	901342	ref. no.	14073
description	joint four L 620mm lar. 270mm avec 10 crochets de fixation dimension d'insertion		




référence	900811	ref. no.	161
description	joint porte L 320mm lar. 240mm dimension extérieure		



référence	900810	ref. no.	162
description	joint porte L 360mm lar. 290mm avec 8 crochets de fixation dimension extérieure		




référence	900307	ref. no.	14070
description	joint porte L 480mm lar. 380mm type ECG Speedy dimension extérieure		

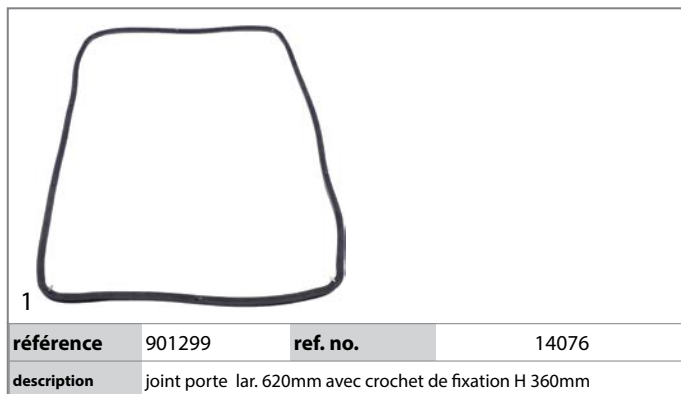


bagues d'étanchéité

joints silicone

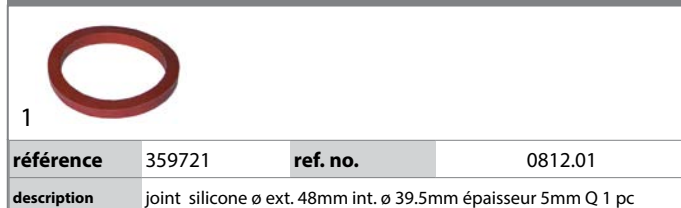

joints arbre

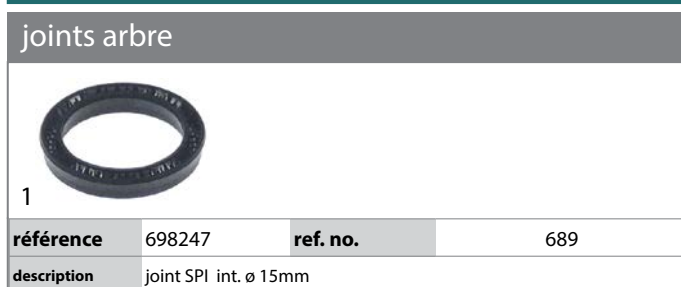

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



enrouleurs de tuyaux et poignées de douche


poignées de douche



vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

robinets à boisseau sphérique électrique

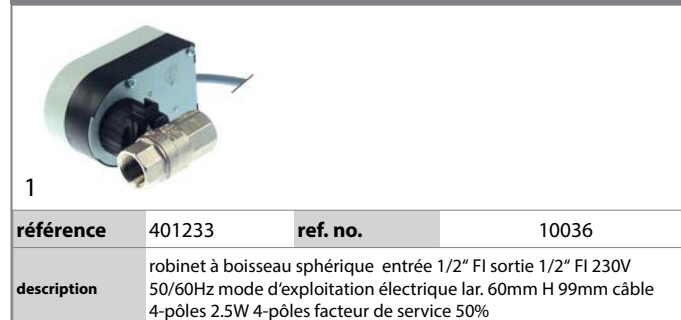



technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø52mm



référence	541077	ref. no.	593 594
description	thermomètre encastrément ø 52mm t.max. 350°C +50 jusqu'à +350°C sonde ø 6mm sonde L 30mm tube capillaire 1000mm profondeur d'encastrement 28mm		

matériels de fixation

vis

vis tête hexagonale



référence	560083	ref. no.	17120
description	vis tête hexagonale filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017		

fixations

goupilles fendues



1

référence	691637	ref. no.	3780
description	goupille fendue ø 3mm L 20mm		



1

référence	504003	ref. no.	17022
description	goupille fendue ø 3mm L 24mm		

A

accessoires électriques	23
allumeurs électriques	27
ampoules électriques	8
appareils d'alarme	12

B

bagues d'étanchéité	37
boîtiers allumage	25
bornes	23
brûleurs à gaz	27
brûleurs à rampe	27

C

câbles	23
câbles plats	23
câbles pour électrodes d'allumage	27
charnières four	30
commutateurs à cames	7
condensateurs & filtres antiparasites	23
condensateurs de service	23
contacteurs	12

D

doseurs d'énergie	5
-------------------	---

É

électrodes	18
électrovannes	17
évaporateurs	37

F

fermetures latérales	29
fixations	38

G

gâches de porte	29
goupilles fendues	38

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	6
interrupteurs et poussoirs	6

J

joints arbre	37
joints de meuble froid	31
joints porte	32
joints porte avec crochet de fixation	36
joints thermiques	31
joints tubulaires	31
joints vitre	31

L

lampes	8
lampes four	9
lampes halogènes	9
loqueteaux	29

M

matériels de fixation	38
microrupteurs	6
microrupteurs magnétiques	8
minuteries	11
minuteries mécaniques	11
moteurs à air chaud	20

P

poignées de douchette	37
poignées de douchette avec filet extérieur	37
pompes	22
pompes de vidange	22
programmateurs	11

R

régulateurs électroniques	14
relais	12
relais temporisés	13
résistances	3
résistances circulaires	3
résistances pour armoires chauffantes	3
résistances pour fours	3
robinets à boisseau sphérique	37
robinets à boisseau sphérique électrique	18, 37

S

serrures à levier	29
sondes	15
sondes de température	15
sondes universelles	15
systèmes d'interrupteurs ROLD	7

T

technique de mesure	38
thermocouples	27
thermoplongeurs	3
thermostats	5
thermostats de réglage	5
thermostats de sécurité	6
transformateurs	14

V

vannes de contrôle de gaz	23
vannes et raccords cuve	37
veilleuses	26

ventilateurs	18
ventilateurs à air chaud	22
ventilateurs axiaux	18
ventilateurs froids	19
ventilateurs froids complets	19
vis	38
vis tête hexagonale	38
voyants lumineux	8
voyants lumineux complets	8